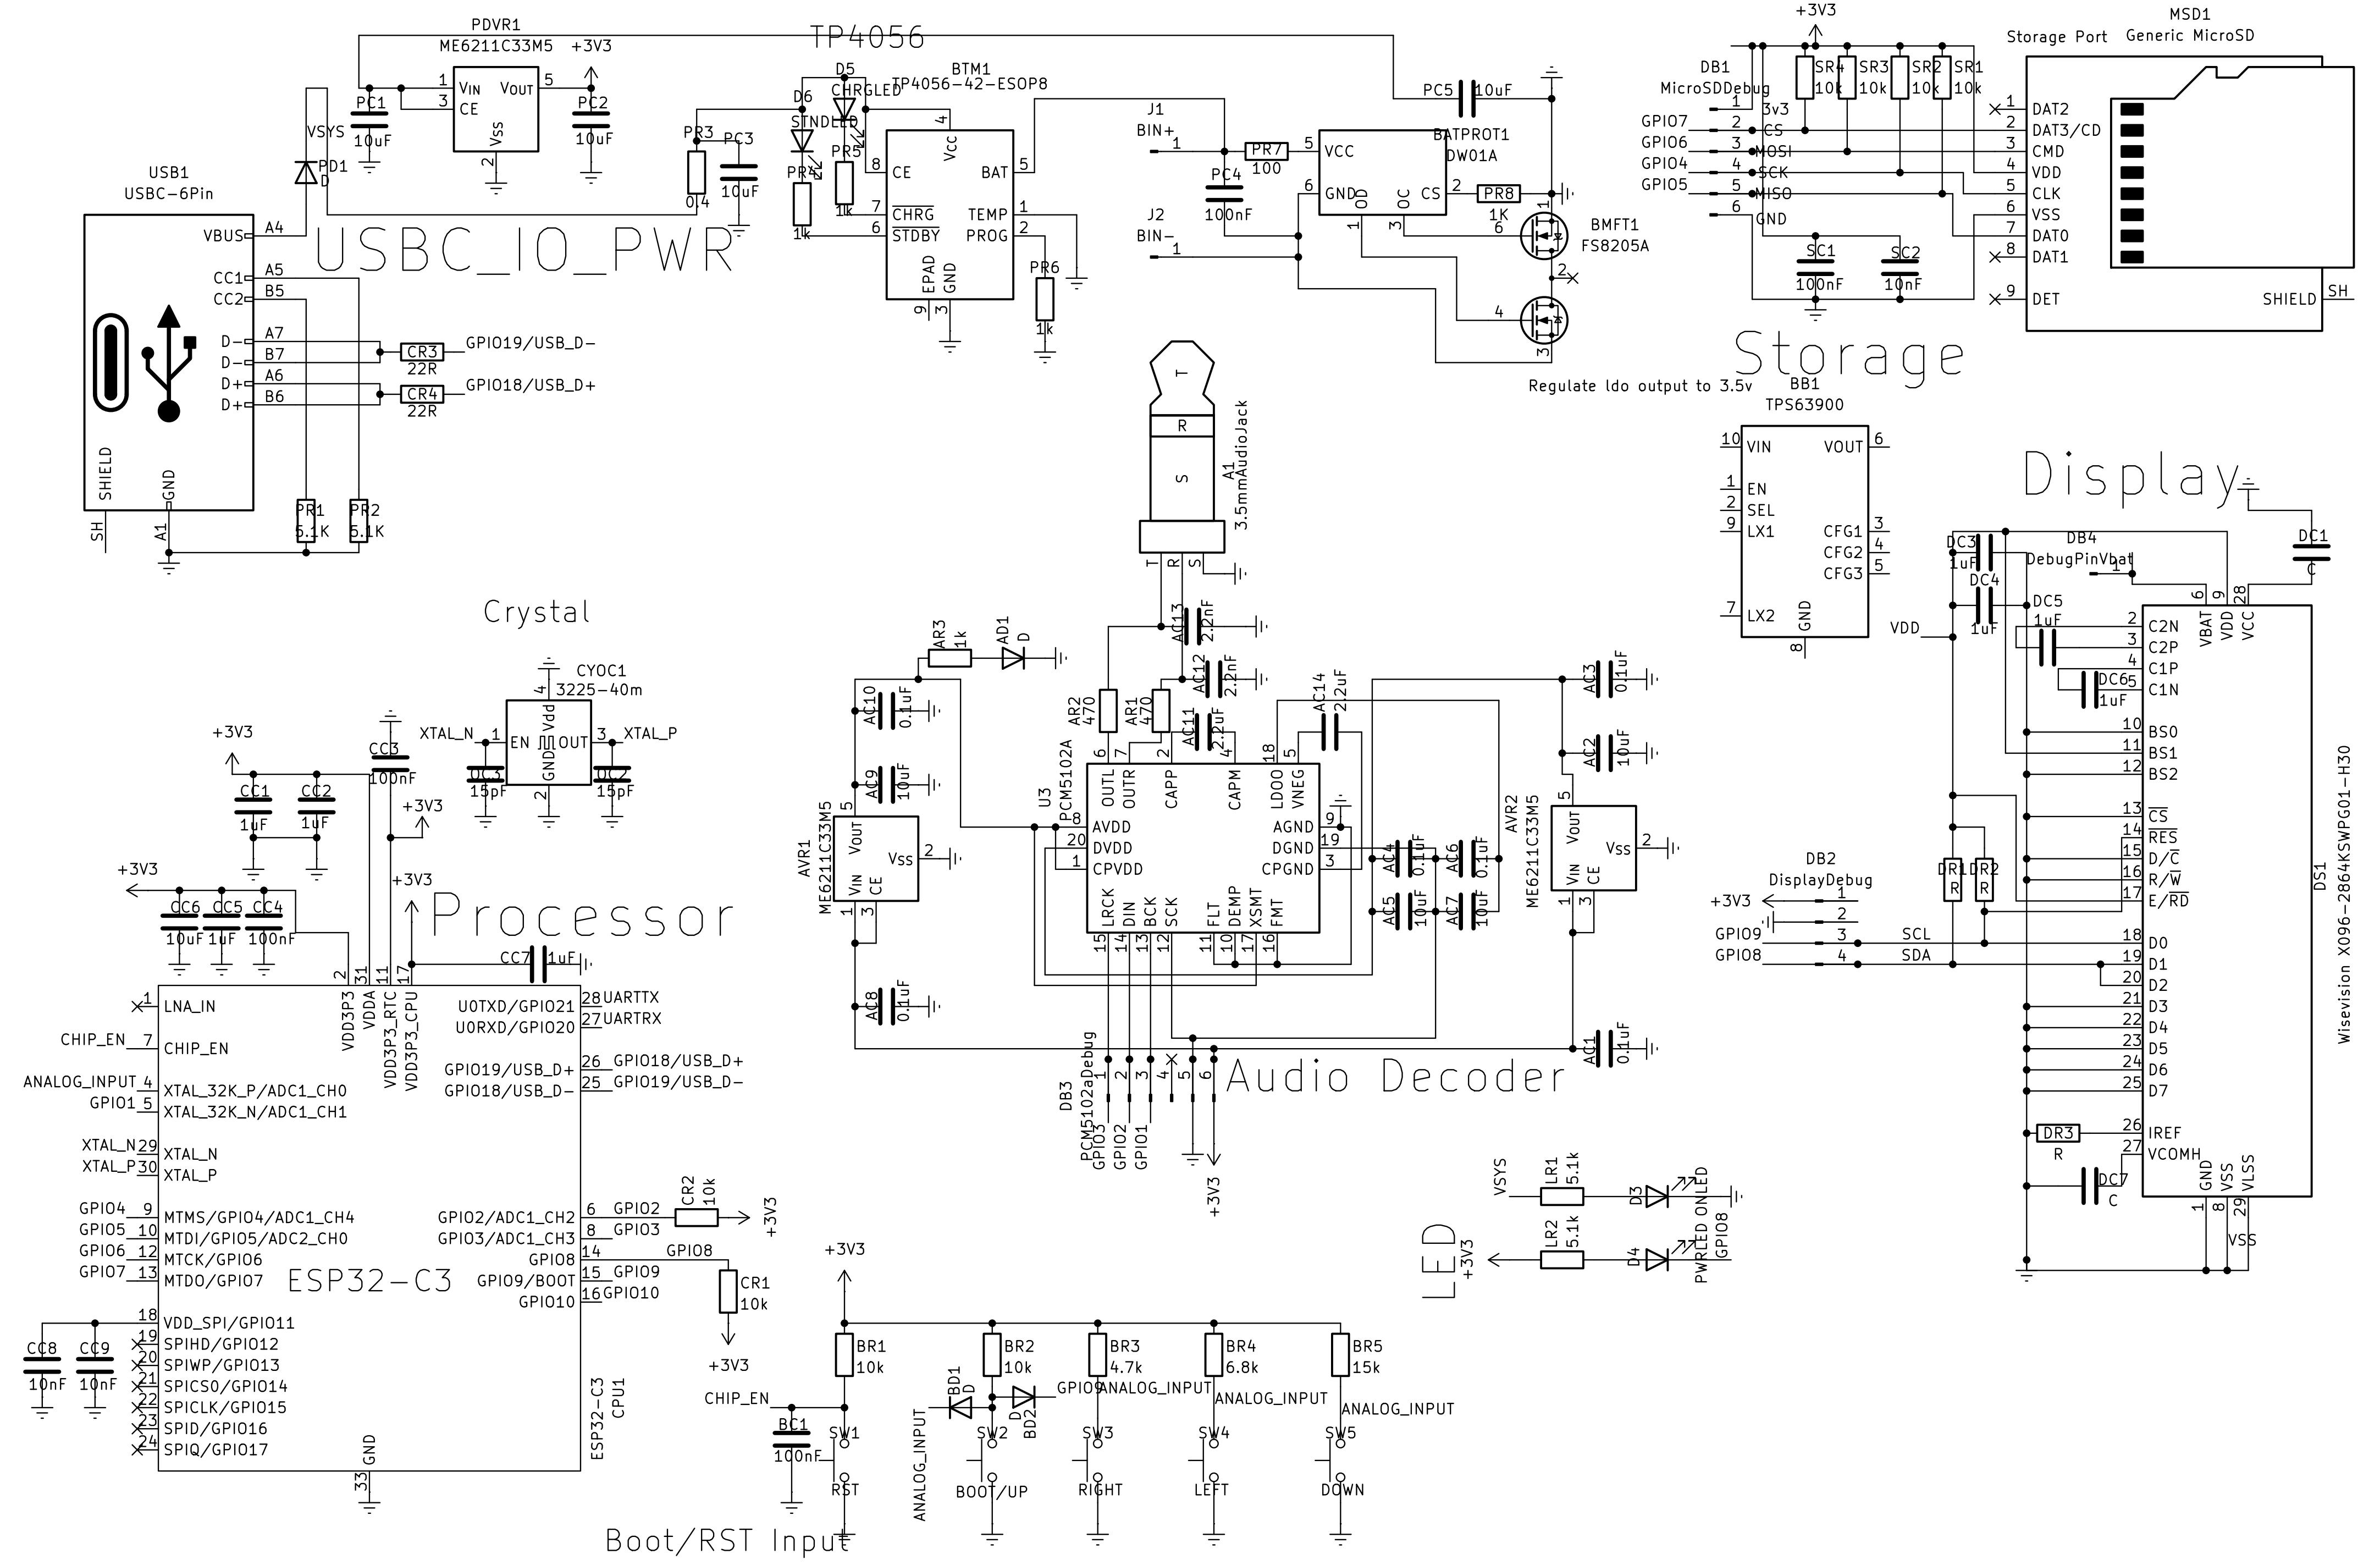
USBC_IO_PWR
USB1
USBC-6Pin
VBUS A4
CC1 A5
CC2 B5
D− A7
D− B7
D+ A6
D+ B6
SHIELD
GND
SH
A1
PR1 5.1K
PR2 5.1K
CR3 22R
CR4 22R
GPIO19/USB_D−
GPIO18/USB_D+
PD1 D
VSYS
PDVR1
ME6211C33M5
VIN CE Vss VOUT
+3V3
PC1 10uF
PC2 10uF
TP4056
D5 CHRGLED
D6 STNDLED
PR3 0.4
PC3 10uF
PR4 1k
PR5 1k
BTM1
TP4056-42-ESOP8
CE Vcc BAT CHRG STDBY TEMP PROG EPAD GND
PR6 1k
J1 BIN+
J2 BIN−
PR7 100
PC4 100nF
PC5 10uF
BATPROT1
DW01A
VCC GND OD OC CS
PR8 1K
BMFT1
FS8205A
Regulate ldo output to 3.5v
Storage
+3V3
DB1
MicroSDDebug
SR4 10k
SR3 10k
SR2 10k
SR1 10k
GPIO7 GPIO6 GPIO4 GPIO5
3v3 CS MOSI SCK MISO GND
SC1 100nF
SC2 10nF
Storage Port
MSD1
Generic MicroSD
DAT2 DAT3/CD CMD VDD CLK VSS DAT0 DAT1 DET SHIELD
BB1
TPS63900
VIN VOUT EN SEL LX1 CFG1 CFG2 CFG3 LX2 GND
Display
DC1 C
DC3 1uF
DC4 1uF
DC5 1uF
DC6 1uF
DC7 C
DB4
DebugPinVbat
VDD
DR1 R
DR2 R
DR3 R
DB2
DisplayDebug
+3V3 GPIO9 GPIO8
SCL SDA
DS1
Wisevision X096-2864KSWPG01-H30
VBAT VDD VCC C2N C2P C1P C1N BS0 BS1 BS2 CS RES D/C R/W E/RD D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 IREF VCOMH GND VSS VLSS
VSS
Crystal
CYOC1
3225-40m
XTAL_N XTAL_P
EN OUT Vdd GND
DC3 15pF
DC2 15pF
A1
3.5mmAudioJack
T R S
AR3 1k
AD1 D
AR2 470
AR1 470
AC13 2.2nF
AC12 2.2nF
AC11 2.2uF
AC14 2.2uF
AC10 0.1uF
AC9 10uF
AC8 0.1uF
AVR1
ME6211C33M5
U3
PCM5102A
OUTL OUTR CAPP CAPM LDOO VNEG AVDD DVDD CPVDD AGND DGND CPGND LRCK DIN BCK SCK FLT DEMP XSMT FMT
AC4 0.1uF
AC5 10uF
AC6 0.1uF
AC7 10uF
AVR2
ME6211C33M5
AC3 0.1uF
AC2 10uF
AC1 0.1uF
DB3
PCM5102aDebug
GPIO3 GPIO2 GPIO1
+3V3
Audio Decoder
Processor
+3V3
CC1 1uF
CC2 1uF
CC3 100nF
CC6 10uF
CC5 1uF
CC4 100nF
CC7 1uF
LNA_IN
CHIP_EN
XTAL_32K_P/ADC1_CH0
XTAL_32K_N/ADC1_CH1
ANALOG_INPUT
GPIO1
XTAL_N XTAL_P
MTMS/GPIO4/ADC1_CH4
MTDI/GPIO5/ADC2_CH0
MTCK/GPIO6
MTDO/GPIO7
GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7
VDD_SPI/GPIO11
SPIHD/GPIO12
SPIWP/GPIO13
SPICS0/GPIO14
SPICLK/GPIO15
SPID/GPIO16
SPIQ/GPIO17
CC8 10nF
CC9 10nF
VDD3P3 VDDA VDD3P3_RTC VDD3P3_CPU
U0TXD/GPIO21 UARTTX
U0RXD/GPIO20 UARTRX
GPIO19/USB_D+ GPIO18/USB_D+
GPIO18/USB_D− GPIO19/USB_D−
GPIO2/ADC1_CH2
GPIO3/ADC1_CH3
GPIO8
GPIO9/BOOT
GPIO10
ESP32-C3
ESP32-C3
CPU1
GND
CR2 10k
CR1 10k
+3V3
LED
VSYS
LR1 5.1k
D3
LR2 5.1k
D4
PWRLED ONLED GPIO8
+3V3
CHIP_EN
BC1 100nF
BR1 10k
BR2 10k
BR3 4.7k
BR4 6.8k
BR5 15k
BD1 D
BD2 D
GPIO9
ANALOG_INPUT
SW1 RST
SW2 BOOT/UP
SW3 RIGHT
SW4 LEFT
SW5 DOWN
Boot/RST Input