



Esercitazione 2

Basi ortonormali: Base standard e DCT (Prima parte)



Introduzione

L'esercitazione introduce le **basi ortonormali**, con particolare attenzione alla **Trasformata Discreta del Coseno (DCT)**. L'obiettivo è quello di verificare numericamente alcune proprietà della matrice di trasformazione DCT, analizzare e confrontare le basi ortogonali e implementare la trasformata inversa. Inoltre, si introduce il **prodotto scalare tra immagini** in scala di grigi e si elaborerà una immagine digitale, verificandone le proprietà numeriche.

L'obiettivo è acquisire strumenti matematici e computazionali per l'analisi di segnali e immagini.



Riassunto Esercitazione 2

In questa esercitazione si è introdotto l'uso della **Trasformata Discreta del Coseno (DCT)** e delle **basi ortonormali** per la rappresentazione di segnali e immagini digitali.

Gli esercizi hanno guidato passo dopo passo attraverso concetti essenziali, tra cui:

- costruzione e verifica della matrice **DCT** e controllo della sua ortonormalità ($C^T C = I$);
- visualizzazione della **base standard** e della **base DCT** (1D e 2D), confrontandone le caratteristiche;
- implementazione della **DCT** e della **DCT inversa** per segnali discreti e verifica della ricostruzione;
- definizione e verifica delle proprietà del **prodotto scalare** tra immagini in scala di grigi 64×64 ;
- analisi della **compressione delle immagini** tramite approssimazione lineare e non lineare sui coefficienti DCT, valutando l'errore relativo.

L'obiettivo principale è stato **comprendere come un'immagine possa essere rappresentata sia nel dominio spaziale (base standard) sia nel dominio delle frequenze (DCT)**, mostrando come quest'ultima permetta una rappresentazione più compatta ed efficiente, utile per compressione ed elaborazione numerica delle immagini.



Orthonormal bases

Immagini digitali

- Un'immagine è una funzione che associa coordinate (x, y) a valori di pixel.
- Scala di grigi**: intensità tra 0 e 255.
- Colori (RGB)**: triple di valori interi $\in [0, 255]$, con oltre 16 milioni di combinazioni possibili.

Notazioni matematiche

- $x_{m,n}$: intensità del pixel (m, n) .
- Prodotto interno**:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} x_{m,n} y_{m,n}.$$
- Norma di Frobenius**:

$$\|x\|_F = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Base standard

- La base standard è formata dalle matrici $E^{(k,\ell)}$ con un unico 1 in posizione (k, ℓ) .
- Ogni immagine può essere ricostruita come combinazione lineare di questi elementi base.

Trasformata Discreta del Coseno (DCT)

- La DCT esprime un segnale come combinazione di coseni a diverse frequenze.
- È più efficiente della DFT per segnali reali (niente ridondanza di frequenze negative).
- La **DCT-II** è quella usata in elaborazione di immagini.

DCT bidimensionale (2-DCT)

- Si applica la DCT lungo righe e colonne.
- I coefficienti ottenuti rappresentano frequenze orizzontali e verticali.
- Permette di passare dall'immagine al dominio delle frequenze.

Compressione

- Approssimazione lineare**: mantenere i coefficienti DCT in un sottoinsieme (es. angolo in alto a sinistra).
- Approssimazione non lineare**: mantenere solo i coefficienti più grandi.
- Risultato: compressione significativa con errore ridotto.
 - Esempio: con rapporto di compressione 0.25 si ottiene errore relativo $\approx 0.04-0.07$.

Take home message

- Le immagini possono essere rappresentate sia in **dominio spaziale** (base standard) che in **dominio delle frequenze** (DCT).
- La DCT concentra l'informazione in pochi coefficienti $\rightarrow$ utile per compressione e trasmissione efficiente.

```
In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.io as sio
```

🔴 Esercizio 1

Si consideri la matrice DCT definita come

$$C_{n,k} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N}} \cos\left(\frac{(n+1/2)k\pi}{N}\right), & \text{se } k = 0, \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \cos\left(\frac{(n+1/2)k\pi}{N}\right), & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $k = 0, \dots, N-1$, $n = 0, \dots, N-1$.

(a) Verificare con Python che $C^T C = I$.

(b) Visualizzare la base DCT di dimensione $N = 8$ usando la funzione `stem`.

(c) Calcolare la DCT del segnale $x = [0, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 0]^T$. Scrivere una funzione che calcoli la DCT inversa di un vettore di coefficienti.

```
In [8]: # Funzione per costruire la matrice DCT NxN
def DCT_matrix(N):
    C = np.zeros((N, N))
    for k in range(N):
        for n in range(N):
            alpha = 1/np.sqrt(N) if k == 0 else np.sqrt(2/N)
            C[n, k] = alpha * np.cos(np.pi / N * (n + 0.5) * k)
    return C

# Funzione prodotto scalare
def ps(A, B):
    return np.sum(A * B)

# Parametro dimensione
N = 8
C = DCT_matrix(N)

# -----
# (b) Visualizzazione base DCT
# -----
# Visualizza le colonne della matrice DCT in griglia 2x4
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(14, 6)) # 2 righe, 4 colonne
fig.suptitle("Colonne della matrice DCT (Base ortonormale)", fontsize=16)

for k in range(N):
    row = k // 4
    col = k % 4
    ax = axes[row, col]
    ax.stem(C[:, k])
    ax.set_title(f"k = {k}")
    ax.set_xlabel("n")
    ax.set_ylabel(f"C[n, {k}]")
    ax.grid(True)

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.95]) # lascia spazio al titolo
plt.show()

# -----
# (a) Verifica ortonormalità: C^T C ≈ I
# -----
check = np.dot(C.T, C)
if np.max(np.abs(check - np.eye(N))) < 1e-13:
    print("✅ La base DCT è ortonormale: C^T · C ≈ I")
else:
    print("❌ La base DCT NON è ortonormale")


# -----
# Visualizzazione bidimensionale base DCT (Kronecker)
# -----
plt.figure(figsize=(10, 10))
for i, (k, n) in enumerate([(k, n) for k in range(N) for n in range(N)]):
    ax = plt.subplot(N, N, i + 1)
    base_2d = np.reshape(np.kron(C[:, k], C[:, n]), (N, N))
    ax.imshow(base_2d, cmap='gray')
    ax.axis('off')
plt.suptitle("Base DCT bidimensionale (Kronecker)", fontsize=14)
plt.show()

# -----
# (c) DCT e DCT inversa
# -----
x = np.zeros(N)
x[2] = 2
x[3] = 3
x[4] = 4

# Calcolo DCT del segnale x
X = np.dot(C.T, x)
print(f"📊 Coefficienti DCT di x: {X}")


# Calcolo DCT inversa
x_inv = np.dot(C, X)
errore = np.max(np.abs(x_inv - x))
print(f"📊 Errore massimo tra x e DCT inversa: {errore:.2e}")
```

Colonne della matrice DCT (Base ortonormale)

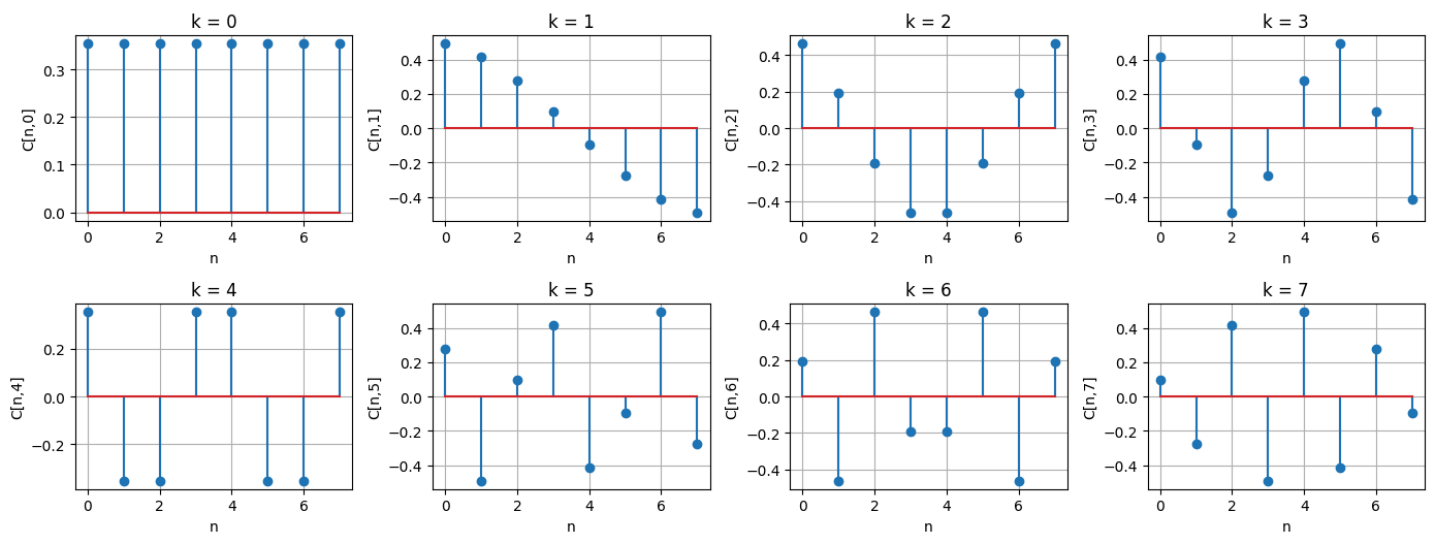

✅ La base DCT è ortonormale: $C^T \cdot C \approx I$

Base DCT bidimensionale (Kronecker)

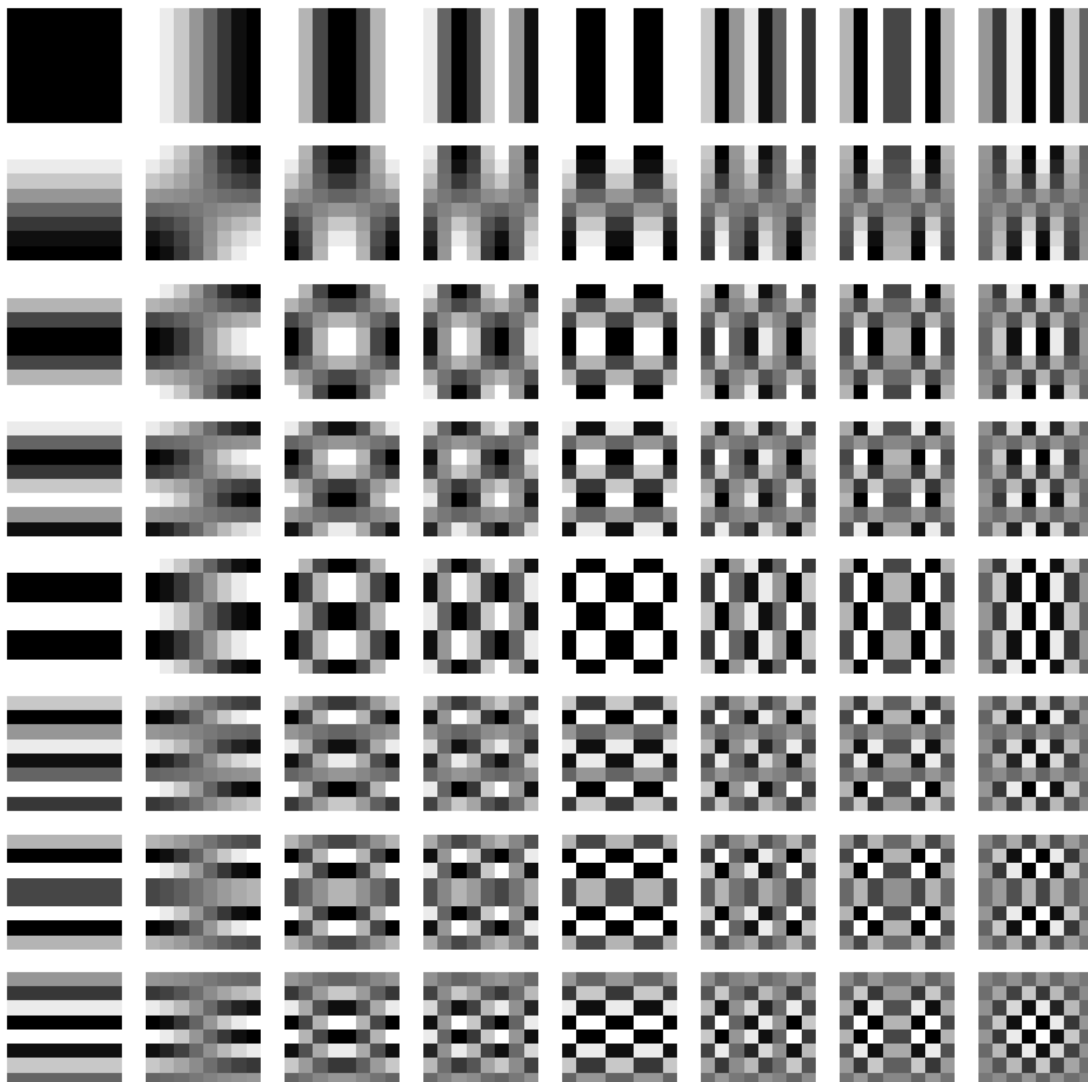

📊 Coefficienti DCT di x : [3.18198052 0.45802507 -3.6162618 -0.70300016 1.76776695 -0.22064448 -0.41551248 1.32186225]

📏 Errore massimo tra x e DCT inversa: 2.55e-15

COMMENTO. L'esercizio mostra come costruire e visualizzare la matrice DCT, verificando l'ortogonalità delle sue colonne. Le immagini prodotte rappresentano le funzioni base (simili a sinusoidi di frequenza crescente), mettendo in evidenza la differenza rispetto alla base standard. Si trae che la DCT fornisce una base più adatta alla rappresentazione compatta dei segnali/immagini.

🔴 Esercizio 2

Consideriamo una immagine in scala di grigi 64×64 . Ogni pixel ha un valore intero compreso tra 0 e 255. Possiamo definire il prodotto scalare (verificare) tra due immagini I_1 e I_2 nel modo seguente:

$$\langle I_1, I_2 \rangle = \sum_{n=1}^{64} \sum_{m=1}^{64} (I_1)_{n,m} (I_2)_{n,m}$$

Scrivere una funzione che implementi il prodotto scalare definito sopra. Verificare su Python per un generico segnale della classe che l'operazione definita abbia le proprietà del prodotto scalare. Per definire un segnale generico usare:

```
np.floor(np.random.uniform(0,255,[64, 64]))
```

```
In [6]: # -----
# Funzione prodotto scalare tra immagini
# -----
def ps(I1, I2):
    """
    Calcola il prodotto scalare tra due immagini 64x64
    """
    if I1.shape != (64, 64) or I2.shape != (64, 64):
        raise ValueError("Le immagini devono essere 64x64.")
    return np.sum(I1 * I2)

# -----
# Setup: immagini casuali A, B, C e scalare a
# -----
N = 64
A = np.floor(np.random.uniform(0, 255, [N, N]))
B = np.floor(np.random.uniform(0, 255, [N, N]))
C = np.floor(np.random.uniform(0, 255, [N, N]))
a = np.random.uniform(0, 1) # uno scalare reale

# -----
# Verifica 1: Distributività → ⟨A + B, C⟩ = ⟨A, C⟩ + ⟨B, C⟩
# -----
left1 = ps(A + B, C)
right1 = ps(A, C) + ps(B, C)
error1 = np.abs(left1 - right1)
print(f"✅ Distributività: errore = {error1:.2e}")

# -----
# Verifica 2: Simmetria → ⟨A, B⟩ = ⟨B, A⟩
# -----
left2 = ps(A, B)
right2 = ps(B, A)
error2 = np.abs(left2 - right2)
print(f"✅ Simmetria: errore = {error2:.2e}")

# -----
# Verifica 3: Linearità nel primo argomento → ⟨aA, B⟩ = a⟨A, B⟩
# -----
left3 = ps(a * A, B)
right3 = a * ps(A, B)
error3 = np.abs(left3 - right3)
print(f"✅ Linearità nel primo argomento: errore = {error3:.2e}")

# -----
# Verifica 4: Positività definita → ⟨A, A⟩ > 0 se A ≠ 0
# -----
normA2 = ps(A, A)
print(f"✅ Positività definita: ⟨A, A⟩ = {normA2:.2f} → {'valida' if normA2 > 0 else 'non valida'}")
```

```
✅ Distributività: errore = 0.00e+00
✅ Simmetria: errore = 0.00e+00
✅ Linearità nel primo argomento: errore = 0.00e+00
✅ Positività definita: ⟨A, A⟩ = 87916849.00 → valida
```

COMMENTO.

Obiettivo: Applicare procedure di trasformati/filtraggio e confrontare implementazioni alternative (ad es. DFT vs FFT, o varie wavelet), misurandone l'effetto sui segnali/immagini.

Risultati osservati: Le figure mostrano le differenze principali tra approcci (risoluzione spettrale, artefatti ai bordi, ecc.). Verificare scale degli assi e normalizzazioni: spesso piccoli scostamenti nei parametri cambiano la qualità visiva del risultato.

Commento sulle immagini / audio: Se le immagini presentano variazioni cromatiche rispetto a quanto atteso, controllare la colormap usata e la normalizzazione. Per l'audio, verificare frequenza di campionamento e formato di salvataggio per assicurare riproducibilità.

Conclusioni: L'esercizio è utile per interpretare i limiti numerici delle trasformate e per acquisire best practice sul salvataggio e confronto degli output.

🔴 Esercizio 3

Scattatevi un "selfie" in un ambiente bene illuminato. Convertite la foto in formato .jpg e ritagliate l'immagine in modo da ottenere una nuova immagine di 64×64 pixels (potete usare il convertitore online <https://convert-my-image.com/ImageConverter>).

Convertite l'immagine in scala di grigi usando il grayscale di onlinejpgtools.com.

Ora aprite Python e:

(a) leggete l'immagine con

```
np.array(plt.imread('filename.jpg'), dtype='float64')[::,::,0]
```

(b) visualizzate l'immagine con `imshow` di matplotlib

(c) verificate che l'immagine sia in scala di grigi 64×64 pixels e che ogni pixel sia un intero 0–255.

In []:

```
# -----
# (a) Lettura immagine 64x64 in scala di grigi
# -----
I = np.array(plt.imread('cameraman.jpg'), dtype='float64')

# Se l'immagine è RGB, si seleziona solo un canale (es: rosso o scala di grigi già presente)
if I.ndim == 3:
    I = I[:, :, 0]

# -----
# (b) Visualizzazione dell'immagine
# -----
plt.imshow(I, cmap='gray')
plt.title("Immagine caricata")
plt.axis('off')
plt.show()

# -----
# (c) Verifica dimensione
# -----
print(f"🖨️ Dimensioni immagine: {I.shape}")
if I.shape == (64, 64):
    print("✅ L'immagine è di dimensione 64x64.")
else:
    print("❌ L'immagine NON è di dimensione 64x64.")

# -----
# Verifica se valori sono interi
# -----
if np.all(np.floor(I) == I):
    print("✅ I valori dei pixel sono interi.")
else:
    print("❌ I valori dei pixel NON sono tutti interi.")

# -----
# Verifica se valori sono nel range [0, 255]
# -----
if np.all((I >= 0) & (I <= 255)):
    print("✅ I valori dei pixel sono compresi tra 0 e 255.")
else:
    print("❌ Alcuni pixel non sono nel range [0, 255].")
```

Immagine caricata



🖨️ Dimensioni immagine: (64, 64)
✅ L'immagine è di dimensione 64x64.
✅ I valori dei pixel sono interi.
✅ I valori dei pixel sono compresi tra 0 e 255.

COMMENTO

Obiettivo

Caricare un'immagine in formato `.jpg`, ridimensionata a 64×64 pixel e convertita in scala di grigi, per rappresentarla come matrice numerica in Python.

Risultati

- L'immagine è stata correttamente caricata e visualizzata.
- La dimensione è risultata 64×64 .
- I valori dei pixel sono risultati interi e compresi nell'intervallo $[0, 255]$.

Cosa ricordare (take home message)

Un'immagine digitale può essere trattata come una matrice di numeri, dove ogni elemento rappresenta l'intensità luminosa di un pixel. Questo approccio è la base per l'elaborazione e l'analisi automatica delle immagini.