Dutchi Motors®

Series DMA2


EFF 1 EFF 2



Power is our commodity,
the world is our market !

ATEX 100A Ex II2G ... ATEX 100A Ex II3D
Zone 2 EEx nA II T1 IP55 Zone 22 T125°C IP55


DMA2 - Aluminium motor



English

- Premium (EFF2) & High (EFF1) Efficiency aluminium motor
- IEC size 56 ~ 160, Iso F (B-rise), IP55
- Removable feet (Multi mount)
- Premium Bearings (C&U)

Θ Available with terminal box LHS or RHS for DMA2 80 ~ 160
Θ Available as "Ex zone 2 / 22" motor for DMA2 56 ~ 132
Θ Available in marine execution acc. IEC 92.301 for DMA2 56 ~ 132
Θ Available in CSA/UL Execution for DMA2 56 ~ 132




DMA2 - Aluminium Motor

Deutsch

- Premium (EFF2) & High (EFF1) Efficiency Aluminium Motoren
- IEC Baugröße 56 ~ 132, Iso F (nach B), IP55
- Abschraubbare Füße (Multi mount)
- Premium Qualitätslagerung (C&U)

Möglichkeit mit Klemmenkasten links oder rechts für Bg. DMA2 80 ~ 160 Θ
Möglichkeit für "Ex zone 2 / 22" Motor für DMA2 56 ~ 132 Θ
Möglichkeit für Schiffsausführung laut IEC 92.301 für DMA2 56 ~ 132 Θ
Möglichkeit für CSA/UL Ausführung für DMA2 56 ~ 132 Θ


DMA2 - Moteur Aluminium



Français

- Moteurs "Premium" (EFF2) & "High" (EFF1) Efficiency en Aluminium
- Hauteur d'axe 56 ~ 160, classe F (échauffement B), IP55
- Pattes amovibles (Multi mount)
- Roulement de premiére qualité (C&U)

Θ Possibilité avec boîtes à bornes sur le côté pour les HA DMA2 80 ~ 160
Θ Possibilité moteurs "Ex zone 2 / 22" pour DMA2 56 ~ 132
Θ Possibilité moteurs exécution marine selon IEC 92.301 pour DMA2 56 ~ 132
Θ Possibilité moteurs exécution CSA/UL pour DMA2 56 ~ 132










DMA2 - Motor en Aluminio

Español

- Premium (EFF2) & High (EFF1) eficiencia motor de aluminio
- IEC Tamaño 56 ~ 160, Iso F (B-rise), IP55
- Patas desmontables (Multi mount)
- Calidad de rodamientos Premium (C&U)

Disponible con caja de bornes derecha o izquierda DMA2 80 ~ 160 Θ
Disponible para motores de "Ex zone 2 / 22" DMA2 56 ~ 132 Θ
Disponible para motores de servicio marina con IEC 92.301 DMA2 56 ~ 132 Θ
Disponible para motores de servicio CSA/UL DMA2 56 ~ 132 Θ

kW	HP PK	CV PS
0,06		0,08
0,09		0,12
0,12		0,17
0,18		0,25
0,25		0,35
0,37		0,50
0,55		0,75
0,75		1,00
1,10		1,50
1,50		2,00
2,20		3,00
3,00		4,00
4,00		5,50
5,50		7,50
7,50		10,0
9,00		12,0
11,0		15,0
15,0		20,0
18,5		25,0
22,0		30,0
30,0		40,0
37,0		50,0
45,0		60,0
55,0		75,0
75,0		100
90,0		125
110		150
132		180
160		220
200		270
225		300
250		340
280		375
315		420
355		475
400		535
450		600
500		670
560		750
630		845

Types of construction	EN60034-1 code I	1992 code II	Available standard types
	IM B3	IM 1001	DMA2 56 - 160
	IM B6	IM 1051	DMA2 56 - 160
	IM B7	IM 1061	DMA2 56 - 160
	IM B8	IM 1071	DMA2 56 - 160
	IM B5	IM 3001	DMA2 56 - 160
	IM B14	IM 3601	DMA2 (small) 56 - 160 (large) 56 - 132
	IM B35	IM 2001	DMA2 56 - 160
	IM B34	IM 2101	DMA2 (small) 56 - 160 (large) 56 - 132
	IM V1	IM 3011	DMA2 56 - 160

Types of construction	EN60034-1 code I	1992 code II	Available standard types
	IM V5	IM 1011	DMA2 56 - 160
	IM V18	IM 3611	DMA2 (small) 56 - 160 (large) 56 - 132
	IM V15	IM 2011	DMA2 56 - 160
	IM V15	IM 2111	DMA2 (small) 56 - 160 (large) 56 - 132
	IM V6	IM 1031	DMA2 56 - 160
	IM V3	IM 3031	DMA2 56 - 160
	IM V19	IM 3631	DMA2 (small) 56 - 160 (large) 56 - 132
	IM V36	IM 2031	DMA2 56 - 160
	IM V36	IM 2131	DMA2 (small) 56 - 160 (large) 56 - 132

Starting torque and nominal torque	Anlaufmoment und Nennmoment	Moment démarrage et moment nominal	Par de arranque y par nominal
M_S: The starting torque is the mechanical Torque developed by the motor with the rotor blocked. M_N: The nominal torque, is the mechanical torque that the motor is developing when it is giving its nominal power and speed.	M_A :Das Anlaufmoment ist das mechanische Drehmoment, welche bei stehendem läufer gegeben ist. M_N: Das Nennmoment ist das mechanische Drehmoment, welches der Motor bei abgabe Seiner Nennleistung erbringt.	M_S: Couple de démarrage et couple nominal d;eveloppés par le moteur avec le rotor bloqué. M_N: Le moment nominal est le moment méchanique que le moteur devélope à puissance nominal.	M_S: El par de arranque es le par mecánico que desarrolla el motor estando el rotor bloqueado o parado. M_N: El par nominal es el par mecánico que está motor desarrolando el motor cuando está dando su potencia nominal.

Starting current and nominal current	Anlaufstromstärke und Nennstromstärke	Courent démarrage et courent nominal	Intensidad de arranque e intensidad nominal
I_S: The starting current is the current that the motor is developing when the rotor is blocked. I_N: The nominal current is the current that the motor is developing at nominal power and nominal voltage.	I_A: Die anlaufstromstärke ist der strom den der Motor bei stehendem läufer aufnimmt. I_N: Die Nennstromstärke ist der Strom, den der Motor bei erreichen seiner Nennleistung bei Nennspannung aufnimmt.	I_S: Le courent démarrage est l'ampérage que le moteur consume avec le rotor blocqué. I_N: Le courent nominal est l'ampérage que le moteur consume à puissance nominal à tension nominal.	I_S: la intensidad de arranque es la que consume el motor a rotor parado. I_N: Intensidad nominal es la que absorbe el motor cuando está desarrollando su potencia nominal conectada a la tensión

DMA2 : 2 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 3000 min^{-1}

1,10kW ~ 7,50kW :

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor 230/400V - 50Hz 400/690V - 50Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)				Rated output power P_N kW	Rated current at 380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad 100% η %	 75% η %	Full-load torque Drehkraft M_N	Starting current Anlaufstrom I_A/I_N	Starting torque Anlauf-moment M_A/M_N	Pull-out torque Kipp-zu Nennmoment M_K/M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung kg
				Nenn-Leistung	Nennstrom bei			Nenn-drehzahl min^{-1}	Leistungs-faktor	Wirkungsgrad		Drehkraft	Anlaufstrom I_A/I_N	Anlauf-moment M_A/M_N	Kipp-zu Nennmoment M_K/M_N	Schall-druckpegel	Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$	Gewicht Fußaus-führung
				Puissance Nominal	Courant nominale à			Vitesse nominal t/min	Facteur de puissance	Rendement		Couple	Courant de démarrage I_A/I_N	Couple de démarrage C_A/C_N	Couple maximum C_M/C_N	Niveau de pression acoustique	Moment d'inertie $J = {}^1/_4GD^2$	Masse (moteur à pattes)
				Potencia Nominal	Intensidad nominal à			Velocidad nominal r/min	Factor de potencia	Rendimiento		Esfuerzo de torsión	Intensidad de arranque I_A/I_N	Par de arranque T_A/T_N	Par maximal T_{max}/T_N	Nivel de presión sana	Momento de inercia $J = {}^1/_4GD^2$	Peso (motor con patas)
				P_N kW	380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	n_N min^{-1}	cos φ	100% η %	75% η %	M_N				dB(A) (EN60034-9)	kgm^2	kg
DMA2	56	K	2	0,09	0,32	0,30	0,29	2.695	0,69	67,5	64,0	0,32	3,9	3,0	3,0	50,0	0,00005	3,2
DMA2	56	G	2	0,12	0,40	0,38	0,36	2.700	0,70	68,8	67,2	0,43	3,9	2,7	3,2	50,0	0,00006	3,4
DMA2	63	K	2	0,18	0,59	0,56	0,53	2.530	0,71	68,1	69,7	0,68	3,1	2,0	2,7	50,0	0,00016	3,9
DMA2	63	G	2	0,25	0,78	0,74	0,70	2.585	0,72	71,4	72,4	0,93	4,1	3,0	3,2	50,0	0,00018	4,4
DMA2	71	K	2	0,37	1,02	0,97	0,92	2.805	0,82	71,2	70,2	1,26	5,7	3,5	3,2	54,0	0,00033	6,2
DMA2	71	G	2	0,55	1,39	1,32	1,26	2.820	0,81	78,5	77,6	1,87	6,3	3,4	3,5	54,0	0,00046	6,3
DMA2	80	K	2	0,75	1,88	1,79	1,70	2.875	0,79	78,8	77,0	2,50	6,9	3,3	3,5	57,0	0,00085	8,3
DMA2	80	G	2	1,10	2,62	2,49	2,37	2.850	0,82	80,1	79,2	3,69	7,1	3,2	3,2	57,0	0,00011	9,0
DMA2	90	S	2	1,50	3,58	3,40	3,24	2.860	0,81	80,7	81,9	5,01	5,8	2,7	3,2	62,0	0,00146	12,5
DMA2	90	L	2	2,20	4,91	4,66	4,44	2.855	0,84	82,9	83,3	7,36	7,5	3,3	3,3	62,0	0,00185	14,0
DMA2	100	L	2	3,00	6,36	6,04	5,75	2.870	0,86	85,1	85,4	9,99	7,8	3,0	3,5	66,0	0,00325	20,5
DMA2	100	Lx	-	-														
DMA2	112	M	2	4,00	7,83	7,44	7,09	2.865	0,92	85,9	86,8	13,3	7,2	2,5	3,2	67,0	0,00578	26,0
DMA2	132	S	2	5,50	11,0	10,5	10,0	2.900	0,88	87,3	87,1	18,1	7,6	2,4	3,8	70,0	0,01222	40,0
DMA2	132	Sx	2	7,50	14,5	13,8	13,2	2.870	0,90	88,4	89,2	25,0	6,9	2,2	3,5	70,0	0,01378	44,0
DMA2	132	M	2	9,00	17,8	17,0	16,1	2.870	0,89	87,4	88,2	30,0	7,4	2,6	3,5	73,0	0,01456	49,0
DMA2	132	Mx	2	11,0	21,1	20,1	19,1	2.890	0,90	88,6	89,1	36,4	7,8	2,6	3,7	76,0	0,01535	54,0
DMA2	160	M	2	11,0	19,7	18,7	17,8	2.930	0,90	90,4	89,4	35,9	7,5	2,2	2,3	83,0	0,05500	69,2
DMA2	160	Mx	2	15,0	26,4	25,1	23,9	2.930	0,90	91,2	90,8	48,9	7,5	2,2	2,3	83,0	0,07500	78,0
DMA2	160	L	2	18,5	32,4	30,8	29,3	2.930	0,91	91,9	91,5	60,3	7,5	2,2	2,3	83,0	0,12400	88,5

DMA2 : 4 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1500 min^{-1}

1,10kW ~ 7,50kW :

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)				Rated output power P_N kW	Rated current at 380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad 100% η %	 75% η %	Full-load torque Drehkraft M_N	Starting current Anlaufstrom I_A/I_N	Starting torque Anlauf-moment M_A/M_N	Pull-out torque Kipp-zu Nennmoment M_K/M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung kg
				Nenn-Leistung	Nennstrom bei			Nenn-drehzahl min^{-1}	Leistungs-faktor	Wirkungsgrad		Drehkraft	Anlaufstrom I_A/I_N	Anlauf-moment M_A/M_N	Kipp-zu Nennmoment M_K/M_N	Schall-druckpegel	Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$	Gewicht Fußaus-führung
				P_N kW	380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	n_N min^{-1}	cos φ	100% η %	75% η %	M_N				dB(A) (EN60034-9)	kgm^2	kg
DMA2	56	K	4	0,06	0,27	0,26	0,25	1.380	0,59	60,2	54,2	0,42	3,0	2,8	3,3	45,0	0,00008	3,2
DMA2	56	G	4	0,09	0,40	0,38	0,36	1.340	0,63	59,1	55,8	0,65	3,0	2,6	3,2	45,0	0,00010	3,4
DMA2	63	K	4	0,12	0,55	0,52	0,50	1.355	0,64	57,1	53,1	0,85	2,9	2,2	3,0	45,0	0,00032	3,5
DMA2	63	G	4	0,18	0,76	0,72	0,69	1.215	0,69	57,3	53,6	1,42	2,7	3,0	2,6	45,0	0,00039	4,0
DMA2	71	K	4	0,25	0,79	0,75	0,71	1.400	0,73	69,4	67,3	1,71	4,6	2,8	3,1	46,0	0,00063	6,1
DMA2	71	G	4	0,37	1,07	1,02	0,97	1.395	0,73	71,1	70,5	2,54	5,0	3,2	3,4	46,0	0,00071	6,7
DMA2	80	K	4	0,55	1,53	1,45	1,38	1.400	0,74	76,5	75,2	3,76	4,8	2,6	2,9	47,0	0,00131	8,9
DMA2	80	G	4	0,75	2,12	2,01	1,91	1.370	0,73	75,2	72,6	5,23	4,2	2,5	2,7	47,0	0,00148	9,6
DMA2	90	S	4	1,10	2,81	2,67	2,54	1.400	0,76	79,8	80,0	7,51	5,2	2,5	2,7	51,0	0,00212	12,5
DMA2	90	L	4	1,50	3,76	3,57	3,40	1.410	0,77	81,0	81,2	10,2	5,8	3,1	2,9	51,0	0,00287	15,0
DMA2	100	L	4	2,20	5,15	4,89	4,66	1.425	0,80	82,9	83,1	14,8	6,2	2,1	3,0	52,0	0,00606	19,5
DMA2	100	Lx	4	3,00	6,80	6,46	6,15	1.430	0,81	84,5	84,7	20,0	7,3	3,0	3,7	52,0	0,00779	23,0
DMA2	112	M	4	4,00	8,64	8,21	7,82	1.440	0,83	86,2	87,0	26,5	7,0	2,3	3,4	55,0	0,01176	29,0
DMA2	132	S	4	5,50	11,3	10,8	10,3	1.435	0,86	87,5	87,9	36,6	6,5	2,0	2,8	57,0	0,02465	43,5
DMA2	132	Sx	-	-														
DMA2	132	M	4	7,50	15,0	14,3	13,6	1.445	0,87	88,6	89,4	49,6	7,7	2,4	3,6	57,0	0,03301	53,5
DMA2	132	Mx	4	9,00	19,2	18,3	17,4	1.440	0,82	88,8	89,5	59,7	8,0	3,6	3,5	59,0	0,03965	60,0
DMA2	132	My	4	11,0	23,0	21,8	20,8	1.440	0,83	88,8	89,5	73,0	7,6	2,6	3,3	62,0	0,04251	66,0
DMA2	160	M	4	11,0	20,5	19,5	18,6	1.460	0,85	90,6	88,8	72,0	7,0	2,3	2,3	72,0	0,07470	72,5
DMA2	160	Mx	-	-														
DMA2	160	L	4	15,0	27,6	26,2	25,0	1.460	0,85	91,5	90,3	98,1	7,0	2,3	2,3	72,0	0,09180	85,6

All technical details are based on 400V/50Hz; Alle Angaben auf Basis von 400V/50Hz; Tous les détails techniques selon 400V/50Hz; Todos los datos technicos según 400V/50Hz.

Standard motor @ 60Hz

DMA2 : 2 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 3600 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor 440V - 60Hz 460V - 60Hz 480V - 60Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)				Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal 440V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal 460V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal 480V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)
DMA2	56	K	2	**0,11**	0,32	3.230	0,33	52,0	**0,20**	0,31	3.230	0,60	52,0	**0,20**	0,30	3.230	0,60	52,0
DMA2	56	G	2	**0,14**	0,40	3.240	0,42	52,0	**0,20**	0,40	3.240	0,59	52,0	**0,20**	0,38	3.240	0,59	52,0
DMA2	63	K	2	**0,21**	0,59	3.040	0,66	52,0	**0,30**	0,58	3.040	0,95	52,0	**0,30**	0,56	3.040	0,95	52,0
DMA2	63	G	2	**0,29**	0,78	3.100	0,90	52,0	**0,30**	0,77	3.100	0,93	52,0	**0,30**	0,74	3.100	0,93	52,0
DMA2	71	K	2	**0,43**	1,02	3.370	1,22	56,0	**0,50**	1,01	3.370	1,42	56,0	**0,50**	0,97	3.370	1,42	56,0
DMA2	71	G	2	**0,64**	1,39	3.380	1,81	56,0	**0,70**	1,38	3.380	1,98	56,0	**0,70**	1,32	3.380	1,98	56,0
DMA2	80	K	2	**0,87**	1,88	3.450	2,41	59,0	**0,90**	1,87	3.450	2,50	59,0	**0,90**	1,79	3.450	2,50	59,0
DMA2	80	G	2	**1,27**	2,61	3.420	3,55	59,0	**1,40**	2,60	3.420	3,91	59,0	**1,40**	2,49	3.420	3,91	59,0
DMA2	90	S	2	**1,73**	3,57	3.430	4,82	64,0	**1,80**	3,55	3.430	5,02	64,0	**1,80**	3,40	3.430	5,02	64,0
DMA2	90	L	2	**2,53**	4,89	3.430	7,05	64,0	**2,70**	4,86	3.430	7,52	64,0	**2,70**	4,66	3.430	7,52	64,0
DMA2	100	L	2	**3,45**	6,34	3.440	9,58	68,0	**3,60**	6,30	3.440	10,0	68,0	**3,60**	6,04	3.440	10,0	68,0
DMA2	100	Lx	-															
DMA2	112	M	2	**4,60**	7,81	3.440	12,8	69,0	**4,80**	7,76	3.440	13,3	69,0	**4,80**	7,44	3.440	13,3	69,0
DMA2	132	S	2	**6,33**	11,0	3.480	17,4	72,0	**6,60**	10,9	3.480	18,1	72,0	**6,60**	10,5	3.480	18,1	72,0
DMA2	132	Sx	2	**8,63**	14,5	3.440	24,0	72,0	**9,00**	14,4	3.440	25,0	72,0	**9,00**	13,8	3.440	25,0	72,0
DMA2	132	M	2	**10,4**	17,8	3.440	28,7	75,0	**10,8**	17,7	3.440	30,0	75,0	**10,8**	17,0	3.440	30,0	75,0
DMA2	132	Mx	2	**12,7**	21,1	3.470	34,8	78,0	**13,2**	21,0	3.470	36,3	78,0	**13,2**	20,1	3.470	36,3	78,0
DMA2	160	M	2	**12,7**	19,6	3.520	34,3	85,0	**13,2**	19,5	3.520	35,8	85,0	**13,2**	18,7	3.520	35,8	85,0
DMA2	160	Mx	2	**17,3**	26,4	3.520	46,8	85,0	**18,0**	26,2	3.520	48,8	85,0	**18,0**	25,1	3.520	48,8	85,0
DMA2	160	L	2	**21,3**	32,3	3.520	57,7	85,0	**22,2**	32,1	3.520	60,2	85,0	**22,2**	30,8	3.520	60,2	85,0

Standard motor @ 60Hz

DMA2 : 4 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1800 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)				Rated output power Nenn-Leistung 440V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung 460V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung 480V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)
DMA2	56	K	4	**0,07**	0,27	1.660	0,41	47,0	**0,10**	0,27	1.660	0,58	47,0	**0,10**	0,26	1.660	0,58	47,0
DMA2	56	G	4	**0,11**	0,40	1.610	0,66	47,0	**0,20**	0,40	1.610	1,19	47,0	**0,20**	0,38	1.610	1,19	47,0
DMA2	63	K	4	**0,14**	0,55	1.630	0,83	47,0	**0,20**	0,54	1.630	1,18	47,0	**0,20**	0,52	1.630	1,18	47,0
DMA2	63	G	4	**0,21**	0,76	1.460	1,38	47,0	**0,30**	0,75	1.460	1,97	47,0	**0,30**	0,72	1.460	1,97	47,0
DMA2	71	K	4	**0,29**	0,79	1.680	1,65	48,0	**0,30**	0,78	1.680	1,71	48,0	**0,30**	0,75	1.680	1,71	48,0
DMA2	71	G	4	**0,43**	1,07	1.670	2,46	48,0	**0,50**	1,06	1.670	2,86	48,0	**0,50**	1,02	1.670	2,86	48,0
DMA2	80	K	4	**0,64**	1,52	1.680	3,64	49,0	**0,70**	1,51	1.680	3,98	49,0	**0,70**	1,45	1.680	3,98	49,0
DMA2	80	G	4	**0,87**	2,11	1.640	5,07	49,0	**0,90**	2,10	1.640	5,25	49,0	**0,90**	2,01	1.640	5,25	49,0
DMA2	90	S	4	**1,27**	2,80	1.680	7,22	53,0	**1,40**	2,78	1.680	7,96	53,0	**1,40**	2,67	1.680	7,96	53,0
DMA2	90	L	4	**1,73**	3,75	1.690	9,78	53,0	**1,80**	3,72	1.690	10,2	53,0	**1,80**	3,57	1.690	10,2	53,0
DMA2	100	L	4	**2,53**	5,13	1.710	14,1	54,0	**2,70**	5,10	1.710	15,1	54,0	**2,70**	4,89	1.710	15,1	54,0
DMA2	100	Lx	4	**3,45**	6,78	1.720	19,2	54,0	**3,60**	6,74	1.720	20,0	54,0	**3,60**	6,46	1.720	20,0	54,0
DMA2	112	M	4	**4,60**	8,62	1.730	25,4	57,0	**4,80**	8,56	1.730	26,5	57,0	**4,80**	8,21	1.730	26,5	57,0
DMA2	132	S	4	**6,33**	11,3	1.720	35,2	59,0	**6,60**	11,2	1.720	36,7	59,0	**6,60**	10,8	1.720	36,7	59,0
DMA2	132	Sx	-															
DMA2	132	M	4	**8,63**	15,0	1.730	47,6	59,0	**9,00**	14,9	1.730	49,7	59,0	**9,00**	14,3	1.730	49,7	59,0
DMA2	132	Mx	4	**10,4**	19,2	1.730	57,1	61,0	**10,8**	19,0	1.730	59,6	61,0	**10,8**	18,3	1.730	59,6	61,0
DMA2	132	My	4	**12,7**	22,9	1.730	69,8	64,0	**13,2**	22,8	1.730	72,9	64,0	**13,2**	21,8	1.730	72,9	64,0
DMA2	160	M	4	**12,7**	20,5	1.750	69,0	74,0	**13,2**	20,3	1.750	72,0	74,0	**13,2**	19,5	1.750	72,0	74,0
DMA2	160	Mx	-															
DMA2	160	L	4	**17,3**	27,5	1.750	94,1	74,0	**18,0**	27,3	1.750	98,2	74,0	**18,0**	26,2	1.750	98,2	74,0

All technical details are based on 480V/60Hz; Alle Angaben auf Basis von 480V/60Hz; Tous les détails techniques selon 480V/60Hz; Todos los datos technicos según 480V/60Hz.

DMA2 : 6 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1000 min^{-1}

Standard Motors

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor 230/400V - 50Hz 400/690V - 50Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à 380V I_Δ A	400V I_N A	420V I_Y A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor Facteur de puissance Factor de potencia cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad Rendement Rendimiento 100% η %	75% η %	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Starting current I_A/I_N Anlaufstrom I_A/I_N Courant de démarrage I_d/I_N Intensidad de arranque I_A/I_N	Starting torque M_A/M_N Anlauf-moment M_A/M_N Couple de démarrage C_d/C_N Par de arranque T_d/T_N	Pull-out torque M_K/M_N Kipp-zu Nennmoment M_K/M_N Couple maximum C_m/C_N Par maximal T_{max}/T_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia $J = {}^1/_4GD^2$ Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ Moment d'inertie $J = {}^1/_4GD^2$ Momento de inercia $J = {}^1/_4GD^2$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung Masse (moteur à pattes) Peso (motor con patas) kg
DMA2 56 K -	-																
DMA2 56 G -	-																
DMA2 63 K -	-																
DMA2 63 G -	-																
DMA2 71 K 6	0,18	0,65	0,62	0,59	915	0,67	65,4	63,9	1,88	3,8	2,3	3,1	45,0	0,00091	6,4
DMA2 71 G 6	0,25	0,94	0,89	0,85	915	0,66	64,3	60,8	2,61	3,6	2,6	4,3	45,0	0,00110	6,5
DMA2 80 K 6	0,37	1,28	1,22	1,16	915	0,71	65,7	63,5	3,87	3,6	2,1	2,8	46,0	0,00152	8,5
DMA2 80 G 6	0,55	1,84	1,75	1,67	895	0,72	66,5	66,3	5,87	3,4	2,1	2,6	46,0	0,00194	9,2
DMA2 90 S 6	0,75	2,47	2,35	2,24	920	0,69	70,0	68,9	7,79	3,9	2,3	2,7	48,0	0,00297	12,0
DMA2 90 L 6	1,10	3,32	3,15	3,00	915	0,71	73,8	73,7	11,5	4,1	2,4	2,8	48,0	0,00392	14,0
DMA2 100 L 6	1,50	4,15	3,94	3,75	925	0,72	78,4	79,0	15,5	4,8	2,3	2,7	52,0	0,00745	19,5
DMA2 100 Lx -	-														
DMA2 112 M 6	2,20	5,51	5,23	4,98	940	0,77	80,9	81,5	22,4	5,1	1,9	2,6	54,0	0,01324	28,0
DMA2 132 S 6	3,00	7,51	7,13	6,79	960	0,76	81,8	81,2	29,9	6,2	1,9	3,4	57,0	0,02821	38,0
DMA2 132 Sx -	-														
DMA2 132 M 6	4,00	9,41	8,94	8,51	965	0,78	84,5	84,2	39,6	6,9	1,8	3,7	57,0	0,03716	45,0
DMA2 132 Mx 6	5,50	12,9	12,2	11,6	965	0,78	85,0	84,5	54,4	7,4	1,9	3,8	57,0	0,04889	54,0
DMA2 160 M 6	7,50	16,9	16,1	15,3	970	0,78	88,3	88,3	73,9	6,5	2,1	2,1	70,0	0,08100	70,6
DMA2 160 Mx -	-														
DMA2 160 L 6	11,0	24,1	22,9	21,8	970	0,80	89,5	90,1	108,3	6,5	2,1	2,1	70,0	0,11600	85,0

DMA2 : 8 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 750 min^{-1}

Standard Motors

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung P_N kW	Rated current at Nennstrom bei 380V I_Δ A	400V I_N A	420V I_Y A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad 100% η %	75% η %	Full-load torque Drehkraft M_N	Starting current I_A/I_N Anlaufstrom I_A/I_N	Starting torque M_A/M_N Anlauf-moment M_A/M_N	Pull-out torque M_K/M_N Kipp-zu Nennmoment M_K/M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia $J = {}^1/_4GD^2$ Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung kg
DMA2 56 K -	-														
DMA2 56 G -	-														
DMA2 63 K -	-														
DMA2 63 G -	-														
DMA2 71 K -	-														
DMA2 71 G -	-														
DMA2 80 K 8	0,18	0,91	0,86	0,82	700	0,58	56,9	52,8	2,46	3,0	2,6	3,2	42,0	0,00173	8,3
DMA2 80 G 8	0,25	1,17	1,11	1,06	695	0,59	59,6	55,8	3,44	3,1	2,5	3,1	42,0	0,00204	9,0
DMA2 90 S 8	0,37	1,60	1,52	1,45	695	0,58	64,5	61,1	5,09	3,4	2,6	3,1	44,0	0,00343	12,0
DMA2 90 L 8	0,55	2,27	2,16	2,06	690	0,59	66,1	63,7	7,62	3,4	2,3	3,1	44,0	0,00425	15,0
DMA2 100 L 8	0,75	2,53	2,40	2,29	700	0,67	70,4	67,3	10,2	3,9	2,3	2,9	45,0	0,00598	19,0
DMA2 100 Lx 8	1,10	3,24	3,08	2,93	705	0,71	75,3	73,5	14,9	4,0	2,1	2,6	45,0	0,00745	22,0
DMA2 112 M 8	1,50	4,57	4,34	4,13	700	0,68	76,0	75,1	20,5	4,2	2,2	2,7	48,0	0,01326	29,0
DMA2 132 S 8	2,20	5,80	5,51	5,25	705	0,74	80,2	80,5	29,8	5,0	2,1	2,7	50,0	0,02903	39,0
DMA2 132 Sx -	-														
DMA2 132 M 8	3,00	7,38	7,01	6,68	710	0,77	82,3	83,3	40,4	5,2	1,9	2,8	51,0	0,03828	45,0
DMA2 132 Mx -	-														
DMA2 132 My -	-														
DMA2 160 M 8	4,00	10,3	9,80	9,33	720	0,74	83,8	83,8	53,1	6,0	2,0	1,9	65,0	0,07530	68,5
DMA2 160 Mx 8	5,50	13,6	12,9	12,3	720	0,75	85,6	85,6	73,0	6,0	2,0	2,0	65,0	0,09310	76,0
DMA2 160 L 8	7,50	17,8	16,9	16,1	720	0,75	87,5	88,3	99,5	6,0	2,0	2,0	65,0	0,12000	86,2

All technical details are based on 400V/50Hz; Alle Angaben auf Basis von 400V/50Hz; Tous les détails techniques selon 400V/50Hz; Todos los datos technicos según 400V/50Hz.

Standard motor @ 60Hz

DMA2 : 6 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1200 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor 440V - 60Hz 460V - 60Hz 480V - 60Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal 440V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal 460V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal 480V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)
DMA2 56 K - DMA2 56 G -																
DMA2 63 K - DMA2 63 G -																
DMA2 71 K 6	0,21	0,65	1.100	1,83	47,0	0,30	0,65	1.100	2,61	47,0	0,30	0,62	1.100	2,61	47,0
DMA2 71 G 6	0,29	0,93	1.100	2,52	47,0	0,30	0,93	1.100	2,61	47,0	0,30	0,89	1.100	2,61	47,0
DMA2 80 K 6	0,43	1,28	1.100	3,74	48,0	0,50	1,27	1.100	4,35	48,0	0,50	1,22	1.100	4,35	48,0
DMA2 80 G 6	0,64	1,84	1.070	5,72	48,0	0,70	1,83	1.070	6,25	48,0	0,70	1,75	1.070	6,25	48,0
DMA2 90 S 6	0,87	2,47	1.100	7,56	50,0	0,90	2,45	1.100	7,82	50,0	0,90	2,35	1.100	7,82	50,0
DMA2 90 L 6	1,27	3,31	1.100	11,0	50,0	1,40	3,29	1.100	12,2	50,0	1,40	3,15	1.100	12,2	50,0
DMA2 100 L 6	1,73	4,14	1.110	14,9	54,0	1,80	4,11	1.110	15,5	54,0	1,80	3,94	1.110	15,5	54,0
DMA2 100 Lx -															
DMA2 112 M 6	2,53	5,49	1.130	21,4	56,0	2,70	5,45	1.130	22,8	56,0	2,70	5,23	1.130	22,8	56,0
DMA2 132 S 6	3,45	7,49	1.150	28,7	59,0	3,60	7,44	1.150	29,9	59,0	3,60	7,13	1.150	29,9	59,0
DMA2 132 Sx -															
DMA2 132 M 6	4,60	9,39	1.160	37,9	59,0	4,80	9,32	1.160	39,5	59,0	4,80	8,94	1.160	39,5	59,0
DMA2 132 Mx 6	6,33	12,8	1.160	52,1	59,0	6,60	12,7	1.160	54,3	59,0	6,60	12,2	1.160	54,3	59,0
DMA2 160 M 6	8,63	16,9	1.160	71,1	72,0	9,00	16,8	1.160	74,1	72,0	9,00	16,1	1.160	74,1	72,0
DMA2 160 Mx -															
DMA2 160 L 6	12,7	24,0	1.160	104	72,0	13,2	23,9	1.160	109	72,0	13,2	22,9	1.160	109	72,0

Standard motor @ 60Hz

DMA2 : 8 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 900 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung 440V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung 460V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Rated output power Nenn-Leistung 480V - 60Hz P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)
DMA2 56 K - DMA2 56 G -															
DMA2 63 K - DMA2 63 G -															
DMA2 71 K - DMA2 71 G -															
DMA2 80 K 8	0,21	0,90	840	2,39	44,0	0,30	0,90	840	3,42	44,0	0,30	0,86	840	3,42	44,0
DMA2 80 G 8	0,29	1,17	830	3,34	44,0	0,30	1,16	830	3,46	44,0	0,30	1,11	830	3,46	44,0
DMA2 90 S 8	0,43	1,60	830	4,95	46,0	0,50	1,59	830	5,76	46,0	0,50	1,52	830	5,76	46,0
DMA2 90 L 8	0,64	2,27	830	7,37	46,0	0,70	2,25	830	8,06	46,0	0,70	2,16	830	8,06	46,0
DMA2 100 L 8	0,87	2,52	840	9,90	47,0	0,90	2,50	840	10,2	47,0	0,90	2,40	840	10,2	47,0
DMA2 100 Lx 8	1,27	3,23	850	14,3	47,0	1,40	3,21	850	15,7	47,0	1,40	3,08	850	15,7	47,0
DMA2 112 M 8	1,73	4,56	840	19,7	50,0	1,80	4,53	840	20,5	50,0	1,80	4,34	840	20,5	50,0
DMA2 132 S 8	2,53	5,79	850	28,4	52,0	2,70	5,75	850	30,3	52,0	2,70	5,51	850	30,3	52,0
DMA2 132 Sx -															
DMA2 132 M 8	3,45	7,36	850	38,8	53,0	3,60	7,31	850	40,5	53,0	3,60	7,01	850	40,5	53,0
DMA2 132 Mx -															
DMA2 132 My -															
DMA2 160 M 8	4,60	10,3	860	51,1	67,0	4,80	10,2	860	53,3	67,0	4,80	9,80	860	53,3	67,0
DMA2 160 Mx 8	6,33	13,5	860	70,3	67,0	6,60	13,5	860	73,3	67,0	6,60	12,9	860	73,3	67,0
DMA2 160 L 8	8,63	17,7	860	95,8	67,0	9,00	17,6	860	100	67,0	9,00	16,9	860	100	67,0

All technical details are based on 480V/60Hz; Alle Angaben auf Basis von 480V/60Hz; Tous les détails techniques selon 480V/60Hz; Todos los datos technicos según 480V/60Hz.

DMA2-HE : 2 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 3000 min^{-1}

1,10kW ~ 7,50kW : EFF I

Dutchi Motors® motor type DMA2-HE = aluminium series 2 High efficiency motor 230/400V - 50Hz 400/690V - 50Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à 380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor Facteur de puissance Factor de potencia cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad Rendement Rendimiento 100% η %	75% η %	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N Courant de démarrage I_a/I_N Intensidad de arranque I_a/I_N	Starting torque M_a/M_N Anlauf-moment M_a/M_N Couple de démarrage C_a/C_N Par de arranque T_a/T_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N Couple maximum C_m/C_N Par maximal T_{max}/T_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia J = $^1/_4GD^3$ Trägheits-moment J = $^1/_4GD^3$ Moment d'inertie J = $^1/_4GD^3$ Momento de inercia J = $^1/_4GD^3$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung Masse (moteur à pattes) Peso (motor con patas) kg
DMA2-HE 80 K 2	0,75	1,75	1,66	1,58	2.875	0,82	79,1	79,5	2,50	7,0	3,2	3,5	56,0	0,00110	9,0
DMA2-HE 80 G 2	1,10	2,36	2,24	2,13	2.875	0,86	83,8	84,7	3,66	7,4	2,9	3,3	55,0	0,00130	9,9
DMA2-HE 90 S 2	1,50	3,25	3,09	2,94	2.875	0,83	84,4	84,7	4,99	6,6	2,9	3,1	60,0	0,00185	13,7
DMA2-HE 90 L 2	2,20	4,45	4,23	4,03	2.860	0,88	85,6	86,7	7,35	6,4	3,0	3,2	60,0	0,00215	15,4
DMA2-HE 100 L 2	3,00	5,83	5,54	5,28	2.870	0,90	86,8	88,2	9,99	7,8	2,7	3,5	64,0	0,00425	22,5
DMA2-HE 100 Lx -	-														
DMA2-HE 112 M 2	4,00	7,69	7,31	6,96	2.875	0,90	87,6	88,8	13,3	7,1	1,9	3,3	65,0	0,00650	28,5
DMA2-HE 132 S 2	5,50	10,5	10,0	9,52	2.925	0,89	90,3	90,8	18,0	7,8	2,3	3,5	68,0	0,01456	44,0
DMA2-HE 132 Sx 2	7,50	14,0	13,3	12,7	2.925	0,91	90,8	91,2	24,5	7,0	1,8	3,2	68,0	0,01565	49,0
DMA2-HE 132 M -	-														
DMA2-HE 132 Mx -	-														

DMA2-HE : 4 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1500 min^{-1}

1,10kW ~ 7,50kW : EFF I

Dutchi Motors® motor type DMA2-HE = aluminium series 2 High efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung P_N kW	Rated current at Nennstrom bei 380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad 100% η %	75% η %	Full-load torque Drehkraft M_N	Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N	Starting torque M_a/M_N Anlauf-moment M_a/M_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia J = $^1/_4GD^3$ Trägheits-moment J = $^1/_4GD^3$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung kg
DMA2-HE 80 K 4	0,55	1,38	1,31	1,25	1.415	0,75	80,7	81,1	3,72	5,0	2,6	3,8	45,0	0,00148	9,6
DMA2-HE 80 G 4	0,75	1,74	1,65	1,57	1.410	0,80	82,3	82,8	5,08	6,1	2,7	2,9	45,0	0,00165	10,5
DMA2-HE 90 S 4	1,10	2,51	2,38	2,27	1.420	0,80	83,8	84,3	7,40	5,5	2,5	2,5	49,0	0,00232	13,8
DMA2-HE 90 L 4	1,50	3,36	3,19	3,04	1.420	0,80	85,1	85,7	10,1	6,4	1,9	3,0	49,0	0,00312	16,5
DMA2-HE 100 L 4	2,20	4,77	4,53	4,31	1.440	0,81	86,5	86,9	14,6	6,4	2,1	2,9	48,0	0,00779	21,5
DMA2-HE 100 Lx 4	3,00	6,47	6,15	5,86	1.460	0,81	87,7	87,7	19,6	7,2	2,7	3,1	49,0	0,00865	25,3
DMA2-HE 112 M 4	4,00	8,11	7,70	7,33	1.445	0,85	88,7	89,3	26,4	7,0	2,2	3,1	49,0	0,01185	32,0
DMA2-HE 132 S 4	5,50	11,2	10,6	10,1	1.455	0,84	89,2	89,9	36,1	7,6	2,0	3,3	52,0	0,03301	47,0
DMA2-HE 132 Sx -	-														
DMA2-HE 132 M 4	7,50	14,6	13,9	13,2	1.460	0,87	90,1	90,8	49,1	8,4	2,2	3,1	54,0	0,04121	58,0
DMA2-HE 132 Mx -	-														

DMA2-HE : 6 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1000 min^{-1}

High efficiency motor

Dutchi Motors® motor type DMA2-HE = aluminium series 2 High efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung P_N kW	Rated current at Nennstrom bei 380V I_u A	400V I_N A	420V I_o A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load power factor Leistungs-faktor cos φ	Full-load efficiency Wirkungsgrad 100% η %	75% η %	Full-load torque Drehkraft M_N	Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N	Starting torque M_a/M_N Anlauf-moment M_a/M_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)	Moment of inertia J = $^1/_4GD^3$ Trägheits-moment J = $^1/_4GD^3$ kgm^2	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung kg
DMA2-HE 80 K 6	0,37	1,04	0,99	0,94	905	0,73	74,0	74,4	3,91	3,6	2,0	2,4	44,0	0,00194	9,2
DMA2-HE 80 G 6	0,55	1,48	1,41	1,34	910	0,75	75,4	75,8	5,78	3,8	2,2	2,5	44,0	0,00231	10,7
DMA2-HE 90 S 6	0,75	2,04	1,94	1,85	925	0,72	77,7	78,1	7,75	4,5	2,1	2,5	46,0	0,00321	14,0
DMA2-HE 90 L 6	1,10	2,87	2,73	2,60	920	0,73	79,9	80,3	11,4	4,6	2,0	2,7	46,0	0,00412	16,0
DMA2-HE 100 L 6	1,50	3,69	3,51	3,34	930	0,76	81,5	81,9	15,4	5,7	1,7	2,7	50,0	0,00845	20,0
DMA2-HE 100 Lx -	-														
DMA2-HE 112 M 6	2,20	5,03	4,78	4,55	945	0,80	83,4	83,9	22,2	6,0	1,7	2,8	52,0	0,01326	30,0
DMA2-HE 132 S 6	3,00	7,05	6,70	6,38	965	0,76	94,9	95,4	29,7	6,7	1,9	3,1	55,0	0,03716	45,0
DMA2-HE 132 Sx -	-														
DMA2-HE 132 M 6	4,00	9,16	8,70	8,29	965	0,78	85,0	85,5	39,6	7,0	1,8	3,2	55,0	0,04889	58,0
DMA2-HE 132 Mx 6	5,50	12,1	11,5	11,0	965	0,80	86,0	86,5	54,4	7,3	1,8	3,3	55,0	0,05845	62,0

All technical details are based on 400V/50Hz; Alle Angaben auf Basis von 400V/50Hz; Tous les détails techniques selon 400V/50Hz; Todos los datos technicos según 400V/50Hz.

High efficiency motor @ 60Hz — DMA2-HE : 2 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 3600 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2-HE = aluminium series 2 High efficiency motor 440V - 60Hz 460V - 60Hz 480V - 60Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft Couple Esfuerzo de torsión M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel Niveau de pression acoustique Nivel de presión sana dB(A) (EN60034-9)
	440V - 60Hz				
DMA2-HE 80 K 2	**0,87**	1,74	3.450	2,41	58,0
DMA2-HE 80 G 2	**1,27**	2,35	3.450	3,52	57,0
DMA2-HE 90 S 2	**1,73**	3,24	3.450	4,79	62,0
DMA2-HE 90 L 2	**2,53**	4,44	3.430	7,05	62,0
DMA2-HE 100 L 2	**3,45**	5,82	3.440	9,58	66,0
DMA2-HE 100 Lx -					
DMA2-HE 112 M 2	**4,60**	7,68	3.450	12,7	67,0
DMA2-HE 132 S 2	**6,33**	10,5	3.510	17,2	70,0
DMA2-HE 132 Sx 2	**8,63**	14,0	3.510	23,5	70,0
DMA2-HE 132 M -					
DMA2-HE 132 Mx -					
	460V - 60Hz				
DMA2-HE 80 K 2	**0,90**	1,73	3.450	2,50	58,0
DMA2-HE 80 G 2	**1,40**	2,34	3.450	3,88	57,0
DMA2-HE 90 S 2	**1,80**	3,22	3.450	4,99	62,0
DMA2-HE 90 L 2	**2,70**	4,41	3.430	7,52	62,0
DMA2-HE 100 L 2	**3,60**	5,78	3.440	10,0	66,0
DMA2-HE 100 Lx -					
DMA2-HE 112 M 2	**4,80**	7,62	3.450	13,3	67,0
DMA2-HE 132 S 2	**6,60**	10,4	3.510	18,0	70,0
DMA2-HE 132 Sx 2	**9,00**	13,9	3.510	24,5	70,0
DMA2-HE 132 M -					
DMA2-HE 132 Mx -					
	480V - 60Hz				
DMA2-HE 80 K 2	**0,90**	1,66	3.450	2,50	58,0
DMA2-HE 80 G 2	**1,40**	2,24	3.450	3,88	57,0
DMA2-HE 90 S 2	**1,80**	3,09	3.450	4,99	62,0
DMA2-HE 90 L 2	**2,70**	4,23	3.430	7,52	62,0
DMA2-HE 100 L 2	**3,60**	5,54	3.440	10,0	66,0
DMA2-HE 100 Lx -					
DMA2-HE 112 M 2	**4,80**	7,31	3.450	13,3	67,0
DMA2-HE 132 S 2	**6,60**	10,0	3.510	18,0	70,0
DMA2-HE 132 Sx 2	**9,00**	13,3	3.510	24,5	70,0
DMA2-HE 132 M -					
DMA2-HE 132 Mx -					

High efficiency motor @ 60Hz — DMA2-HE : 4 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1800 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2-HE = aluminium series 2 High efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)
	440V - 60Hz				
DMA2 80 K 4	**0,64**	1,38	1.700	3,60	47,0
DMA2 80 G 4	**0,87**	1,73	1.690	4,92	47,0
DMA2 90 S 4	**1,27**	2,50	1.700	7,14	51,0
DMA2 90 L 4	**1,73**	3,35	1.700	9,72	51,0
DMA2 100 L 4	**2,53**	4,76	1.730	14,0	50,0
DMA2 100 Lx 4	**3,45**	6,46	1.750	18,8	51,0
DMA2 112 M 4	**4,60**	8,09	1.730	25,4	51,0
DMA2 132 S 4	**6,33**	11,1	1.750	34,6	54,0
DMA2 132 Sx -					
DMA2 132 M 4	**8,63**	14,6	1.750	47,1	56,0
DMA2 132 Mx -					
	460V - 60Hz				
DMA2 80 K 4	**0,70**	1,37	1.700	3,94	47,0
DMA2 80 G 4	**0,90**	1,72	1.690	5,09	47,0
DMA2 90 S 4	**1,40**	2,48	1.700	7,87	51,0
DMA2 90 L 4	**1,80**	3,33	1.700	10,1	51,0
DMA2 100 L 4	**2,70**	4,72	1.730	14,9	50,0
DMA2 100 Lx 4	**3,60**	6,41	1.750	19,7	51,0
DMA2 112 M 4	**4,80**	8,03	1.730	26,5	51,0
DMA2 132 S 4	**6,60**	11,1	1.750	36,0	54,0
DMA2 132 Sx -					
DMA2 132 M 4	**9,00**	14,5	1.750	49,1	56,0
DMA2 132 Mx -					
	480V - 60Hz				
DMA2 80 K 4	**0,70**	1,31	1.700	3,94	47,0
DMA2 80 G 4	**0,90**	1,65	1.690	5,09	47,0
DMA2 90 S 4	**1,40**	2,38	1.700	7,87	51,0
DMA2 90 L 4	**1,80**	3,19	1.700	10,1	51,0
DMA2 100 L 4	**2,70**	4,53	1.730	14,9	50,0
DMA2 100 Lx 4	**3,60**	6,15	1.750	19,7	51,0
DMA2 112 M 4	**4,80**	7,70	1.730	26,5	51,0
DMA2 132 S 4	**6,60**	10,6	1.750	36,0	54,0
DMA2 132 Sx -					
DMA2 132 M 4	**9,00**	13,9	1.750	49,1	56,0
DMA2 132 Mx -					

High efficiency motor @ 60Hz — DMA2-HE : 6 - Pole; Polig; Pôle; Polos - 1200 min^{-1}

Dutchi Motors® motor type DMA2-HE = aluminium series 2 High efficiency motor EN60034 (IEC-DIN)	Rated output power Nenn-Leistung P_N kW	Rated current at Nennstrom bei I_N A	Full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} n_N min^{-1}	Full-load torque Drehkraft M_N	Sound pressure level Schall-druckpegel dB(A) (EN60034-9)
	440V - 60Hz				
DMA2 80 K 6	**0,43**	1,04	1.090	3,77	46,0
DMA2 80 G 6	**0,64**	1,48	1.090	5,61	46,0
DMA2 90 S 6	**0,87**	2,04	1.110	7,49	48,0
DMA2 90 L 6	**1,27**	2,87	1.100	11,0	48,0
DMA2 100 L 6	**1,73**	3,69	1.120	14,8	52,0
DMA2 100 Lx -					
DMA2 112 M 6	**2,53**	5,02	1.130	21,4	54,0
DMA2 132 S 6	**3,45**	7,04	1.160	28,4	57,0
DMA2 132 Sx -					
DMA2 132 M 6	**4,60**	9,14	1.160	37,9	57,0
DMA2 132 Mx 6	**6,33**	12,1	1.160	52,1	57,0
	460V - 60Hz				
DMA2 80 K 6	**0,50**	1,03	1.090	4,39	46,0
DMA2 80 G 6	**0,70**	1,47	1.090	6,14	46,0
DMA2 90 S 6	**0,90**	2,02	1.110	7,75	48,0
DMA2 90 L 6	**1,40**	2,85	1.100	12,2	48,0
DMA2 100 L 6	**1,80**	3,66	1.120	15,4	52,0
DMA2 100 Lx -					
DMA2 112 M 6	**2,70**	4,99	1.130	22,8	54,0
DMA2 132 S 6	**3,60**	6,99	1.160	29,6	57,0
DMA2 132 Sx -					
DMA2 132 M 6	**4,80**	9,07	1.160	39,5	57,0
DMA2 132 Mx 6	**6,60**	12,0	1.160	54,3	57,0
	480V - 60Hz				
DMA2 80 K 6	**0,50**	0,99	1.090	4,39	46,0
DMA2 80 G 6	**0,70**	1,41	1.090	6,14	46,0
DMA2 90 S 6	**0,90**	1,94	1.110	7,75	48,0
DMA2 90 L 6	**1,40**	2,73	1.100	12,2	48,0
DMA2 100 L 6	**1,80**	3,51	1.120	15,4	52,0
DMA2 100 Lx -					
DMA2 112 M 6	**2,70**	4,78	1.130	22,8	54,0
DMA2 132 S 6	**3,60**	6,70	1.160	29,6	57,0
DMA2 132 Sx -					
DMA2 132 M 6	**4,80**	8,70	1.160	39,5	57,0
DMA2 132 Mx 6	**6,60**	11,5	1.160	54,3	57,0

All technical details are based on 480V/60Hz; Alle Angaben auf Basis von 480V/60Hz; Tous les détails techniques selon 480V/60Hz; Todos los datos technicos según 480V/60Hz.

DMA2-DV/TV : 2 - Pole - 230/380/460V - 60Hz - 3600 min^{-1}

Dual Voltage
Tripple Voltage

DMA2-DV and DMA2-TV motors suitable for ambient temperature max. +50°C. Connection diagramm see page …

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor DMA2-DV = Dual Voltage 230/460V - 60Hz DMA2-TV = Tripple Voltage 230/380/460V - 60Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)	rated output power Nennleistung Puissance Nominal Potencia Nominal		Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à			full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min	full-load power factor Leistungs-faktor Facteur de puissance Factor de potencia	full-load efficiency Wirkungs-grad Rendement Rendimiento		Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N Courant de démarrage I_a/I_N Intensidad de arranque I_a/I_N	Starting torque M_a/M_n Anlauf-moment M_a/M_N Couple de démarrage C_d/C_N Par de arranque T_s/T_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N Couple maximum C_m/C_N Par maximal T_{max}/T_N	moment of inertia $J = {}^1/_4GD^2$ Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ Moment d'inertie $J = {}^1/_4GD^2$ Momento de inercia $J = {}^1/_4GD^2$	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung Masse (moteur à pattes) Peso (motor con patas)
	P_N kW	P_N HP	230V I_N A	380V I_N A	460V I_N A	n_N min^{-1}	cos φ	100% η %	75% η %				kgm^2	kg
DMA2-DV/TV 56 K 2	0,09	0,12	0,66	0,40	0,33	3.140	0,70	63,9	60,0	2,9	2,7	2,7	0,000053	3,2
DMA2-DV/TV 56 G 2	0,12	0,17	0,78	0,47	0,39	3.140	0,70	65,4	63,5	3,2	2,5	3,1	0,000057	3,4
DMA2-DV/TV 63 K 2	0,18	0,25	1,20	0,73	0,60	3.130	0,74	64,6	66,3	3,0	2,5	3,1	0,000100	3,9
DMA2-DV/TV 63 G 2	0,25	0,35	1,43	0,86	0,71	3.130	0,75	68,2	69,4	3,6	3,1	3,3	0,000113	4,4
DMA2-DV/TV 71 K 2	0,37	0,50	1,63	0,99	0,82	3.305	0,81	68,0	66,9	5,9	2,8	3,1	0,000348	6,2
DMA2-DV/TV 71 G 2	0,55	0,75	2,30	1,39	1,15	3.345	0,82	76,1	75,1	6,7	3,7	3,7	0,000400	6,3
DMA2-DV/TV 80 K 2	0,75	1,00	3,10	1,87	1,55	3.425	0,81	76,5	74,4	6,9	3,3	3,4	0,000800	8,3
DMA2-DV/TV 80 G 2	1,10	1,50	4,28	2,59	2,14	3.405	0,84	77,9	76,9	7,3	3,1	3,5	0,000900	9,0
DMA2-DV/TV 90 S 2	1,50	2,00	5,67	3,43	2,83	3.410	0,84	78,6	79,9	6,1	2,8	3,2	0,001200	13,0
DMA2-DV/TV 90 L 2	2,20	3,00	8,02	4,85	4,01	3.405	0,85	81,0	81,4	7,0	3,0	3,1	0,001400	14,0
DMA2-DV/TV 100 L 2	3,00	4,00	10,4	6,32	5,22	3.440	0,87	83,4	83,8	8,4	3,3	4,2	0,002930	20,0
DMA2-DV/TV 100 Lx -	-	-												
DMA2-DV/TV 112 M 2	4,00	5,50	13,1	7,96	6,57	3.440	0,91	84,4	85,4	7,1	2,5	3,2	0,005500	26,0
DMA2-DV/TV 132 S 2	5,50	7,50	18,3	11,1	9,13	3.470	0,88	85,9	85,7	7,4	2,4	3,8	0,010400	33,0
DMA2-DV/TV 132 Sx 2	7,50	10,0	24,7	14,9	12,3	3.455	0,88	87,1	88,0	6,7	2,2	3,5	0,012100	37,0
DMA2-DV/TV 132 M 2	9,00	12,0	29,6	17,9	14,8	3.440	0,88	86,1	86,9	7,4	2,6	3,5	0,013500	43,0
DMA2-DV/TV 132 Mx 2	11,0	15,0	35,5	21,5	17,7	3.440	0,88	87,3	87,9	7,9	2,6	3,6	0,014500	47,0

DMA2-DV/TV : 4 - Pole - 230/380/460V - 60Hz - 1800 min^{-1}

Dual Voltage
Tripple Voltage

DMA2-DV and DMA2-TV motors suitable for ambient temperature max. +50°C. Connection diagramm see page …

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor DMA2-DV = Dual Voltage 230/460V - 60Hz DMA2-TV = Tripple Voltage 230/380/460V - 60Hz Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)	rated output power Nennleistung Puissance Nominal Potencia Nominal		Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à			full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min	full-load power factor Leistungs-faktor Facteur de puissance Factor de potencia	full-load efficiency Wirkungs-grad Rendement Rendimiento		Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N Courant de démarrage I_a/I_N Intensidad de arranque I_a/I_N	Starting torque M_a/M_n Anlauf-moment M_a/M_N Couple de démarrage C_d/C_N Par de arranque T_s/T_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N Couple maximum C_m/C_N Par maximal T_{max}/T_N	moment of inertia $J = {}^1/_4GD^2$ Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ Moment d'inertie $J = {}^1/_4GD^2$ Momento de inercia $J = {}^1/_4GD^2$	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung Masse (moteur à pattes) Peso (motor con patas)
	P_N kW	P_N HP	230V I_N A	380V I_N A	460V I_N A	n_N min^{-1}	cos φ	100% η %	75% η %				kgm^2	kg
DMA2-DV/TV 56 K 4	0,06	0,08	0,50	0,31	0,25	1.500	0,60	55,7	49,1	2,7	2,5	3,1	0,000064	3,2
DMA2-DV/TV 56 G 4	0,09	0,12	0,71	0,43	0,36	1.605	0,63	54,6	50,9	2,7	2,5	3,3	0,000070	3,4
DMA2-DV/TV 63 K 4	0,12	0,17	0,94	0,57	0,47	1.625	0,64	52,3	47,9	2,8	2,2	3,0	0,000117	3,5
DMA2-DV/TV 63 G 4	0,18	0,25	1,22	0,74	0,61	1.575	0,71	52,5	48,4	2,8	2,2	2,8	0,000136	4,0
DMA2-DV/TV 71 K 4	0,25	0,35	1,27	0,77	0,63	1.605	0,76	66,1	63,6	4,7	2,6	2,9	0,000423	6,1
DMA2-DV/TV 71 G 4	0,37	0,50	1,84	1,12	0,92	1.580	0,77	67,9	67,2	4,4	2,5	2,8	0,000468	6,7
DMA2-DV/TV 80 K 4	0,55	0,75	2,59	1,57	1,30	1.665	0,75	73,9	72,5	4,7	2,5	2,8	0,001800	8,9
DMA2-DV/TV 80 G 4	0,75	1,00	3,53	2,14	1,77	1.665	0,73	72,5	69,6	5,4	2,9	3,0	0,002000	9,6
DMA2-DV/TV 90 S 4	1,10	1,50	4,70	2,84	2,35	1.660	0,77	77,5	77,7	5,5	2,7	2,7	0,002100	13,0
DMA2-DV/TV 90 L 4	1,50	2,00	6,14	3,72	3,07	1.665	0,78	78,8	79,1	5,9	2,9	3,1	0,002700	15,0
DMA2-DV/TV 100 L 4	2,20	3,00	8,35	5,05	4,17	1.695	0,81	81,0	81,2	6,3	2,1	3,0	0,005400	20,0
DMA2-DV/TV 100 Lx 4	3,00	4,00	11,1	6,74	5,57	1.700	0,82	82,8	83,0	7,3	3,0	3,7	0,006700	23,0
DMA2-DV/TV 112 M 4	4,00	5,50	14,4	8,69	7,18	1.715	0,83	84,7	85,5	7,0	2,3	3,3	0,008600	29,0
DMA2-DV/TV 132 S 4	5,50	7,50	19,5	11,8	9,74	1.730	0,83	86,1	86,5	7,3	2,2	3,4	0,020500	43,0
DMA2-DV/TV 132 Sx -	-	-												
DMA2-DV/TV 132 M 4	7,50	10,0	25,9	15,7	13,0	1.730	0,84	87,4	88,3	7,5	2,3	3,6	0,029600	53,0
DMA2-DV/TV 132 Mx 4	9,00	12,0	31,0	18,7	15,5	1.730	0,84	87,6	88,3	8,0	2,6	3,7	0,035000	60,0
DMA2-DV/TV 132 My 4	11,0	15,0	37,2	22,5	18,6	1.720	0,84	87,0	87,9	7,9	2,6	3,3	0,042000	66,0

All technical details are based on 460V/60Hz; Alle Angaben auf Basis von 460V/60Hz; Tous les détails techniques selon 460V/60Hz; Todos los datos technicos según 460V/60Hz.

Dual Voltage
Tripple Voltage

DMA2-DV/TV : 6 - Pole - 230/380/460V - 60Hz - 1200 min^{-1}

DMA2-DV and DMA2-TV motors suitable for ambient temperature max. +50°C. Connection diagramm see page …

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor **DMA2-DV = Dual Voltage 230/460V - 60Hz** **DMA2-TV = Tripple Voltage 230/380/460V - 60Hz** Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa **EN60034 (IEC-DIN)**	rated output power Nennleistung Puissance Nominal Potencia Nominal		Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à			full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min	full-load power factor Leistungs-faktor Facteur de puissance Factor de potencia	full-load efficiency Wirkungs-grad Rendement Rendimiento		Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N Courant de démarrage I_a/I_N Intensidad de arranque I_a/I_N	Starting torque M_a/M_n Anlauf-moment M_a/M_N Couple de démarrage C_d/C_N Par de arranque T_a/T_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N Couple maximum C_m/C_N Par maximal T_{max}/T_N	moment of inertia $J = {}^1/_4GD^2$ Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ Moment d'inertie $J = {}^1/_4GD^2$ Momento de inercia $J = {}^1/_4GD^2$	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung Masse (moteur à pattes) Peso (motor con patas)
	P_N kW	P_N HP	230V I_N A	380V I_N A	460V I_N A	n_N min^{-1}	cos φ	100% η %	75% η %				kgm^2	kg
DMA2-DV/TV 56 K -	-	-												
DMA2-DV/TV 56 G -	-	-												
DMA2-DV/TV 63 K -	-	-												
DMA2-DV/TV 63 G -	-	-												
DMA2-DV/TV 71 K 6	0,18	0,25	1,20	0,73	0,60	1.030	0,68	61,6	59,9	3,4	2,2	3,0	0,000423	6,4
DMA2-DV/TV 71 G 6	0,25	0,35	1,55	0,94	0,77	1.030	0,68	60,4	56,4	3,6	2,4	4,0	0,000468	6,5
DMA2-DV/TV 80 K 6	0,37	0,50	2,14	1,29	1,07	1.055	0,70	61,9	59,5	3,5	2,0	2,7	0,001600	8,5
DMA2-DV/TV 80 G 6	0,55	0,75	2,99	1,81	1,50	1.055	0,71	62,7	62,5	3,4	2,0	2,5	0,002100	9,2
DMA2-DV/TV 90 S 6	0,75	1,00	3,79	2,29	1,90	1.090	0,72	66,7	65,4	4,2	2,2	2,6	0,002900	12,0
DMA2-DV/TV 90 L 6	1,10	1,50	5,53	3,35	2,77	1.090	0,73	70,9	70,8	4,1	2,4	2,7	0,003500	14,0
DMA2-DV/TV 100 L 6	1,50	2,00	6,90	4,18	3,45	1.100	0,72	76,0	76,6	4,6	2,3	2,7	0,006900	20,0
DMA2-DV/TV 100 Lx -	-	-												
DMA2-DV/TV 112 M 6	2,20	3,00	9,10	5,51	4,55	1.120	0,77	78,7	79,4	5,1	1,9	2,6	0,012900	28,0
DMA2-DV/TV 132 S 6	3,00	4,00	12,3	7,47	6,17	1.150	0,76	79,8	79,1	6,1	1,9	3,4	0,027400	38,0
DMA2-DV/TV 132 Sx -	-	-												
DMA2-DV/TV 132 M 6	4,00	5,50	16,2	9,79	8,09	1.155	0,76	82,8	82,4	6,6	1,8	3,6	0,034300	45,0
DMA2-DV/TV 132 Mx 6	5,50	7,50	21,4	12,9	10,7	1.155	0,77	83,3	82,8	7,3	1,9	3,6	0,043100	54,0

Dual Voltage
Tripple Voltage

DMA2-DV/TV : 8 - Pole - 230/380/460V - 60Hz - 900 min^{-1}

DMA2-DV and DMA2-TV motors suitable for ambient temperature max. +50°C. Connection diagramm see page …

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor **DMA2-DV = Dual Voltage 230/460V - 60Hz** **DMA2-TV = Tripple Voltage 230/380/460V - 60Hz** Frame size / Baugröße Hauteur d'axe / Tamaño de carcassa **EN60034 (IEC-DIN)**	rated output power Nennleistung Puissance Nominal Potencia Nominal		Rated current at Nennstrom bei Courant nominale à Intensidad nominal à			full-load speed rpm Nenn-drehzahl min^{-1} Vitesse nominal t/min Velocidad nominal r/min	full-load power factor Leistungs-faktor Facteur de puissance Factor de potencia	full-load efficiency Wirkungs-grad Rendement Rendimiento		Starting current I_a/I_N Anlaufstrom I_a/I_N Courant de démarrage I_a/I_N Intensidad de arranque I_a/I_N	Starting torque M_a/M_n Anlauf-moment M_a/M_N Couple de démarrage C_d/C_N Par de arranque T_a/T_N	Pull-out torque M_k/M_N Kipp-zu Nennmoment M_k/M_N Couple maximum C_m/C_N Par maximal T_{max}/T_N	moment of inertia $J = {}^1/_4GD^2$ Trägheits-moment $J = {}^1/_4GD^2$ Moment d'inertie $J = {}^1/_4GD^2$ Momento de inercia $J = {}^1/_4GD^2$	Weight foot mounted Gewicht Fußaus-führung Masse (moteur à pattes) Peso (motor con patas)
	P_N kW	P_N HP	230V I_N A	380V I_N A	460V I_N A	n_N min^{-1}	cos φ	100% η %	75% η %				kgm^2	kg
DMA2-DV/TV 56 K -	-	-												
DMA2-DV/TV 56 G -	-	-												
DMA2-DV/TV 63 K -	-	-												
DMA2-DV/TV 63 G -	-	-												
DMA2-DV/TV 71 K -	-	-												
DMA2-DV/TV 71 G -	-	-												
DMA2-DV/TV 80 K 8	0,18	0,25	1,50	0,91	0,75	770	0,59	52,1	47,6	3,0	2,4	2,9	0,001146	8,0
DMA2-DV/TV 80 G 8	0,25	0,35	1,97	1,19	0,98	770	0,59	55,1	50,9	3,1	2,4	2,9	0,002100	9,0
DMA2-DV/TV 90 S 8	0,37	0,50	2,54	1,54	1,27	810	0,61	60,6	56,8	3,5	2,5	3,0	0,002900	12,0
DMA2-DV/TV 90 L 8	0,55	0,75	3,58	2,17	1,79	810	0,61	62,3	59,7	3,5	2,3	3,0	0,003500	15,0
DMA2-DV/TV 100 L 8	0,75	1,00	4,00	2,42	2,00	820	0,67	67,1	63,7	4,2	2,3	2,9	0,006300	19,0
DMA2-DV/TV 100 Lx 8	1,10	1,50	5,57	3,37	2,78	825	0,69	72,5	70,6	3,8	2,1	2,6	0,007700	22,0
DMA2-DV/TV 112 M 8	1,50	2,00	7,41	4,48	3,70	830	0,68	73,3	72,3	4,2	2,2	2,7	0,013800	29,0
DMA2-DV/TV 132 S 8	2,20	3,00	9,91	6,00	4,96	845	0,71	78,0	78,3	4,9	2,1	2,8	0,029000	39,0
DMA2-DV/TV 132 Sx -	-	-												
DMA2-DV/TV 132 M 8	3,00	4,00	13,0	7,89	6,52	850	0,73	80,3	81,5	4,9	1,9	2,8	0,038000	45,0
DMA2-DV/TV 132 Mx -	-	-												

All technical details are based on 460V/60Hz; Alle Angaben auf Basis von 460V/60Hz; Tous les détails techniques selon 460V/60Hz; Todos los datos technicos según 460V/60Hz.

DMA2 : Efficiency; Wirkungsgrad; Rendement; Intensidad

Dutchi Motors® motor type DMA2 = aluminium series 2 Premium efficiency motor Frame size Baugröße Hauteur d'axe Tamaño de carcassa EN60034 (IEC-DIN)			rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	full-load efficiency 2 Pole - 3000 min-1 Wirkungsgrad 2 Polig - 3000 min-1 Rendement 2 Pôle - 3000 min-1 Rendimiento 2 Polos - 3000 min-1 125% η %	100% η %	75% η %	50% η %	rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	full-load efficiency 4 Pole - 1500 min-1 Wirkungsgrad 4 Polig - 1500 min-1 Rendement 4 Pôle - 1500 min-1 Rendimiento 4 Polos - 1500 min-1 125% η %	100% η %	75% η %	50% η %	rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	full-load efficiency 6 Pole - 1000 min-1 Wirkungsgrad 6 Polig - 1000 min-1 Rendement 6 Pôle - 1000 min-1 Rendimiento 6 Polos - 1000 min-1 125% η %	100% η %	75% η %	50% η %	rated output power Nenn-Leistung Puissance Nominal Potencia Nominal P_N kW	full-load efficiency 8 Pole - 750 min-1 Wirkungsgrad 8 Polig - 750 min-1 Rendement 8 Pôle - 750 min-1 Rendimiento 8 Polos - 750 min-1 125% η %	100% η %	75% η %	50% η %
DMA2	56	K	0,09	66,4	67,5	64,0	57,5	0,06	61,3	60,2	54,2	47,0	-					-								
DMA2	56	G	0,12	65,8	68,8	67,2	60,7	0,09	59,1	59,1	55,8	47,1	-					-								
DMA2	63	K	0,18	67,0	68,1	69,7	65,4	0,12	59,3	57,1	53,1	44,1	-					-								
DMA2	63	G	0,25	67,3	71,4	72,4	68,8	0,18	55,5	57,3	53,6	43,9	-					-								
DMA2	71	K	0,37	70,3	71,2	70,2	64,6	0,25	68,8	69,4	67,3	60,6	0,18	64,8	65,4	63,9	56,0	-								
DMA2	71	G	0,55	77,8	78,5	77,6	67,9	0,37	69,3	71,1	70,5	64,0	0,25	66,2	64,3	60,8	51,9	-								
DMA2	80	K	0,75	79,2	78,8	77,0	71,2	0,55	75,5	76,5	75,2	69,5	0,37	64,0	65,7	63,5	55,9	0,18	59,2	56,9	52,8	43,0				
DMA2	80	G	1,10	79,3	80,1	79,2	75,0	0,75	75,2	75,2	72,6	65,9	0,55	62,4	66,5	66,3	61,6	0,25	60,8	59,6	55,8	46,9				
DMA2	90	S	1,50	77,4	80,7	81,9	80,3	1,10	77,4	79,8	80,0	76,7	0,75	69,0	70,0	68,9	62,9	0,37	65,3	64,5	61,1	53,2				
DMA2	90	L	2,20	81,0	82,9	83,3	81,4	1,50	78,5	81,0	81,2	78,5	1,10	71,4	73,8	73,7	69,8	0,55	65,9	66,1	63,7	56,0				
DMA2	100	L	3,00	83,8	85,1	85,4	83,1	2,20	81,1	82,9	83,1	80,3	1,50	75,9	78,4	79,0	75,8	0,75	71,2	70,4	67,3	59,6				
DMA2	100	Lx	-					3,00	83,0	84,5	84,7	82,4	-					1,10	73,9	75,3	73,5	67,0				
DMA2	112	M	4,00	83,6	85,9	86,8	86,1	4,00	84,4	86,2	87,0	85,7	2,20	77,7	80,9	81,5	79,6	1,50	73,5	76,0	75,1	70,0				
DMA2	132	S	5,50	86,6	87,3	87,1	84,9	5,50	85,9	87,5	87,9	85,9	3,00	81,2	81,8	81,2	77,3	2,20	78,0	80,2	80,5	77,7				
DMA2	132	Sx	7,50	86,5	88,4	89,2	88,7	-					-					-								
DMA2	132	M	9,00	86,0	87,4	88,2	87,4	7,50	86,9	88,6	89,4	88,8	4,00	83,8	84,5	84,2	81,1	3,00	80,0	82,3	83,3	81,8				
DMA2	132	Mx	11,0	87,2	88,6	89,1	87,9	9,00	87,3	88,8	89,5	88,6	5,50	84,4	85,0	84,5	81,5	-								
DMA2	132	My	-					11,0	87,3	88,8	89,5	88,6	-					-								
DMA2	160	M	11,0	89,1	90,4	89,4	88,5	11,0	89,3	90,6	88,8	85,3	7,50	87,1	88,3	88,3	87,8	4,00	82,7	83,8	83,8	82,4				
DMA2	160	Mx	15,0	89,9	91,2	90,8	90,3	-					-					5,50	84,4	85,6	85,6	84,6				
DMA2	160	L	18,5	90,6	91,9	91,5	90,5	15,0	90,3	91,5	90,3	89,6	11,0	88,2	89,5	90,1	89,2	7,50	86,3	87,5	88,3	87,3				


DMA2 : Bearings; Lagerung; Roulements; Rodamientos

Frame size Achshöhe Hauteur d'axe Tamaño	Poles Polzahl Poles Polos	Driving end; A-Seite Côté Avant; Lado Acpolo Ball Bearing Kugellager Roulement standards Rodamientos de bola	Regreasable Bearings Nachschmier Lagerung Prédisposition graissage Rodamientos engrasables	NU Bearing Verstärkte Lagerung (NU) Roulement renforcé (NU) Rodamientos de rodillo (NU)	Non driving end Côté Arriere Ball Bearing Kugellager Roulement standards Rodamientos de bola	Regreasable Bearings Nachschmier Lagerung Prédisposition graissage Rodamientos engrasables	V1 mounting Aufstellung IM V1 IM V1 IM V1
DMA2 56	2 - 4	6201 2RZ	-	-	6201 2RZ	-	6201 2RZ
DMA2 63	2 - 4	6201 2RZ	-	-	6201 2RZ	-	6201 2RZ
DMA2 71	2 - 6	6202 2RZ	-	-	6202 2RZ	-	6202 2RZ
DMA2 80	2 - 8	6204 2RZ	-	-	6204 2RZ	-	6204 2RZ
DMA2 90	2 - 8	6205 2RZ	-	-	6205 2RZ	-	6205 2RZ
DMA2 100	2 - 8	6206 2RZ	-	-	6206 2RZ	-	6206 2RZ
DMA2 112	2 - 8	6306 2RZ	-	-	6306 2RZ	-	6306 2RZ
DMA2 132	2 - 8	6308 2RZ	-	-	6308 2RZ	-	6308 2RZ
DMA2 160	2 - 8	6311 ZZ C3	6311 C3	NU 311	6311 ZZ C3	6311 C3	6311 ZZ C3

DMA2 : Terminal board; Klemmenbrett; Boite a bornes; Placa de bornes


Dimensions in mm Abmessungen im mm Type	Amp.	L	B	H	S	T
DMA2 56 / 63 / 71	10	43	27	28	17	M4
DMA2 80 / 90 / 100	15	60	57	29	50	M5
DMA2 112 / 132	25	75	65	36	65	M5
DMA2 160	60	90	80	46,5	75	M6

DMA2 : IM B3

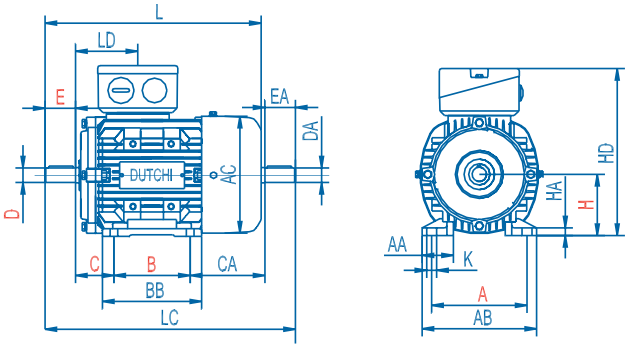

Type	Poles	A	AA	AB	AC	B	BB	C	CA	D	DA	E	EA	H	HA	HD	K	L	LC	LD	Eye Bolt
Dimensions in mm / Abmessungen im mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm																					
DMA2 56 K / G	2 - 4	90	25	110	120	71	90	36	70	9j6	9j6	20	20	56	8	158	6	192	217	62	- No -
DMA2 63 K / G		100	30	120		80	105	40	77	11j6	11j6	23	23	63		161	7	215	243		
DMA2 71 K / G	2 - 6	112		136	148	90	106	45		14j6	14j6	30	30	71	10	197		240	275	72	
DMA2 80 K / G	2 - 8	125	41	150	170	100	130	50	110	19j6	19j6	40	40	80		222	10	295	340	81,5	
DMA2 90 S		140	46	168	190		165	56	86	24j6	24j6	50	50	90	12	250		315	370		
DMA2 90 L						125			111									340	395		
DMA2 100 L / Lx		160	45	190	197	140	176	63	127	28j6	28j6	60	60	100		265	12	385	450	96,5	M8
DMA2 112 M		190	53	220	230		180	70	130					112		300		395	460	91	
DMA2 132 S / Sx		216	60	252	260		224	89	132	38k6	38k6	80	80	132	15	340		472	557	108	M10
DMA2 132 M / Mx						178			170									510	595		
DMA2 160 M / Mx		254	55	320	330	210	260	108	192	42k6	42k6	110	110	160	18	415	15	615	730	145	M12
DMA2 160 L						254	304		203									670	675		

DMA2 : Shaftdimensions & Terminal box

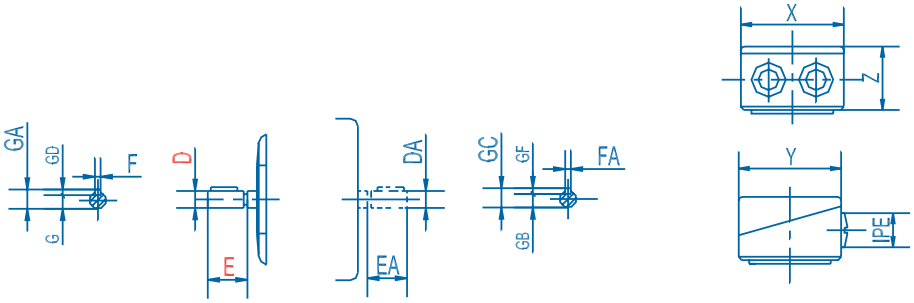


shaft DE 56-132 | shaft NDE 56-132 | terminal box 56-132

Type	Poles	D	E	F	G	GA	GD	CB-DE	DA	EA	FA	GB	GC	GF	CB-NDE	X	Y	Z	IPE
Dimensions in mm / Abmessungen im mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm																			
DMA2 56 K / G	2 - 4	9j6	20	3	7,2	10,2	3	M3	9j6	20	3	7,2	10,2	3	M3	87	87	48	2 x M20x1,5
DMA2 63 K / G		11j6	23	4	8,5	12,5	4	M4	11j6	23	4	8,5	12,5	4	M4				
DMA2 71 K / G	2 - 6	14j6	30	5	11	16	5	M5	14j6	30	5	11	16	5	M5				
DMA2 80 K / G	2 - 8	19j6	40	6	15,5	21,5	6	M6	19j6	40	6	15,5	21,5	6	M6	105	105	65	2 x M25x1,5
DMA2 90 S		24j6	50	8	20	27	7	M8	24j6	50	8	20	27	7	M8				
DMA2 90 L																			
DMA2 100 L / Lx		28j6	60		24	31		M10	28j6	60		24	31		M10				
DMA2 112 M																120	125	75	2 x M32x1,5
DMA2 132 S / Sx		38k6	80	10	33	41	8	M12	38k6	80	10	33	41	8	M12				
DMA2 132 M / Mx																			
DMA2 160 M / Mx		42k6	110	12	37			M16	42k6	110	12	37			M16	165	150	80	2 x M40x1,5
DMA2 160 L																			

DMA2-R : IM B3 - Terminal box RHS

EN60034 (IEC-DIN)

RHS = Terminal box Right Hand Side; RHS = Klemmenkasten Rechts; RHS = Boîtes à bornes sur le côté à droite; RHS = Caja de bornes derecha

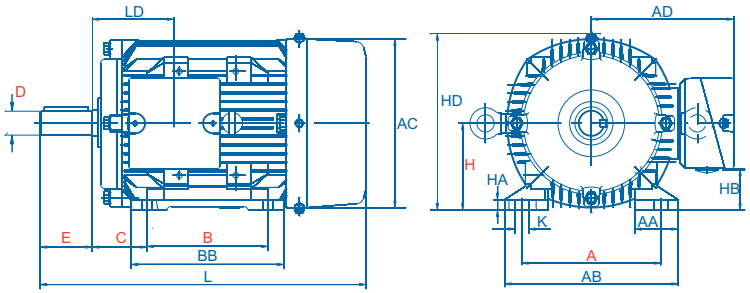


Type	Poles	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	CA	D	E	H	HA	HB	HD	K	L	LC	LD	Eye Bolt
Dimensions in mm / Abmessungen im mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm																					
DMA2-R 56 K / G	2 - 4																				
DMA2-R 63 K / G																					
DMA2-R 71 K / G	2 - 6																				
DMA2-R 80 K / G	2 - 8	125	41	150	170	142	100	130	50	110	19j6	40	80	10	27	165	10	295	340	81,5	- No -
DMA2-R 90 S		140	46	168	190	160		165	56	86	24j6	50	90	12	37	185		315	370		
DMA2-R 90 L							125			111								340	395		
DMA2-R 100 L / Lx		160	45	190	197	165	140	176	63	127	28j6	60	100		47	240	12	385	450	96,5	M8
DMA2-R 112 M		190	53	220	230	188		180	70	130			112		49	256		395	460	91	
DMA2-R 132 S / Sx		216	60	252	260	208		224	89	132	38k6	80	132	15	69	310		472	557	108	M10
DMA2-R 132 M / Mx							178			170								510	595		
DMA2-R 160 M / Mx		254	55	320	330	255	210	260	108	192	42k6	110	160	18	85		15	615	730	145	M12
DMA2-R 160 L							254	304		203								670	675		

DMA2-L : IM B3 - Terminal box LHS

EN60034 (IEC-DIN)


LHS = Terminal box Left Hand Side; LHS = Klemmenkasten Links; LHS = Boîtes à bornes sur le côté à gauche; LHS = Caja de bornes izquierda

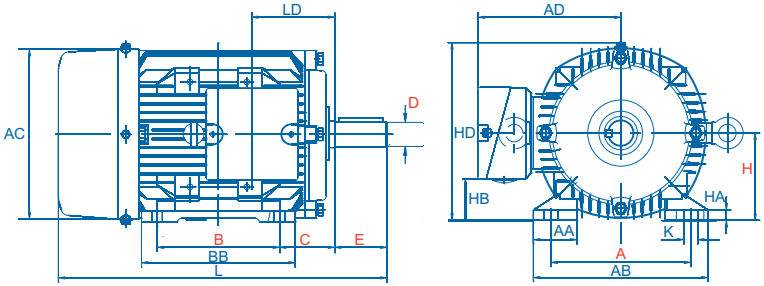

Type	Poles	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	CA	D	E	H	HA	HB	HD	K	L	LC	LD	Eye Bolt
Dimensions in mm / Abmessungen im mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm																					
DMA2-L 56 K / G	2 - 4																				
DMA2-L 63 K / G																					
DMA2-L 71 K / G	2 - 6																				
DMA2-L 80 K / G	2 - 8	125	41	150	170	142	100	130	50	110	19j6	40	80	10	27	165	10	295	340	81,5	- No -
DMA2-L 90 S		140	46	168	190	160		165	56	86	24j6	50	90	12	37	185		315	370		
DMA2-L 90 L							125			111								340	395		
DMA2-L 100 L / Lx		160	45	190	197	165	140	176	63	127	28j6	60	100		47	240	12	385	450	96,5	M8
DMA2-L 112 M		190	53	220	230	188		180	70	130			112		49	256		395	460	91	
DMA2-L 132 S / Sx		216	60	252	260	208		224	89	132	38k6	80	132	15	69	310		472	557	108	M10
DMA2-L 132 M / Mx							178			170								510	595		
DMA2-L 160 M / Mx		254	55	320	330	255	210	260	108	192	42k6	110	160	18	85		15	615	730	145	M12
DMA2-L 160 L							254	304		203								670	675		

EN60034 (IEC-DIN) — DMA2-R/L : IM B35


RHS = Terminal box Right Hand Side; RHS = Klemmenkasten Rechts; RHS = Boîtes à bornes sur le côté à droite; RHS = Caja de bornes derecha

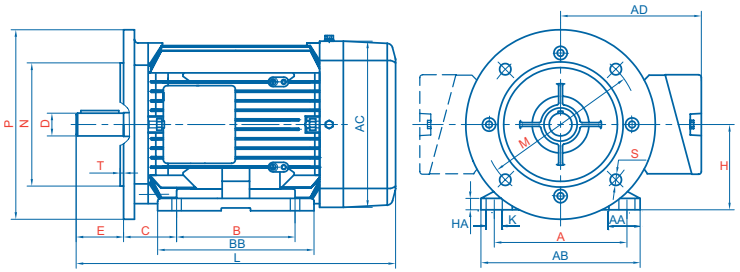

Type	Poles	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	CA	D	E	H	HA	HB	HD	K	L	LC	LD	M	N	P	S	T
Dimensions in mm / Abmessungen im mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm																									
DMA2 56 K / G	2 - 4																								
DMA2 63 K / G																									
DMA2 71 K / G	2 - 6																								
DMA2 80 K / G	2 - 8	125	41	150	170	142	100	130	50	110	19j6	40	80	10	27	165	10	295	340	81,5	165	130	200	12	3,5
DMA2 90 S		140	46	168	190	160		165	56	86	24j6	50	90	12	37	185		315	370						
DMA2 90 L							125			111								340	395						
DMA2 100 L / Lx		160	45	190	197	165	140	176	63	127	28j6	60	100		47	240	12	385	450	96,5	215	180	250	15	4
DMA2 112 M		190	53	220	230	188		180	70	130			112		49	256		395	460	91					
DMA2 132 S / Sx		216	60	252	260	208		224	89	132	38k6	80	132	15	69	310		472	557	108	265	230	300		
DMA2 132 M / Mx							178			170								510	595						
DMA2 160 M / Mx		254	55	320	330	255	210	260	108	192	42k6	110	160	18	85		15	615	730	145	300	250	350	19	5
DMA2 160 L							254	304		203								670	675						

EN60034 (IEC-DIN) — DMA2-R/L : IM B34

LHS = Terminal box Left Hand Side; LHS = Klemmenkasten Links; LHS = Boîtes à bornes sur le côté à gauche; LHS = Caja de bornes izquierda

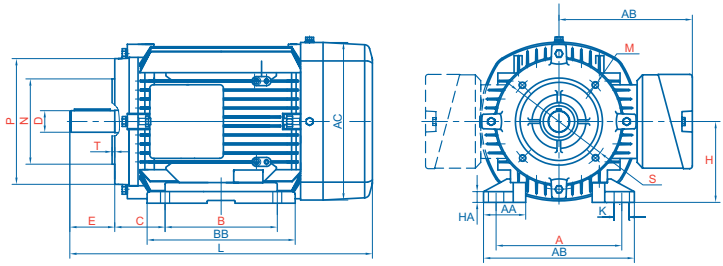


Type	Poles	A	AC	AD	B	C	D	E	H	HB	HD	K	L	LC	LD	Small Flange (B14A) M	N	P	S	T	Large Flange (B14B) M	N	P	S	T
Dimensions in mm / Abmessungen im mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm																									
DMA2 56 K / G	2 - 4																								
DMA2 63 K / G																									
DMA2 71 K / G	2 - 6																								
DMA2 80 K / G	2 - 8	125	170	142	100	50	19j6	40	80	27	165	10	295	340	81,5	100	80	120	M6	3	130	110	160	M8	3,5
DMA2 90 S		140	190	160		56	24j6	50	90	37	185		315	370		115	95	140	M8						
DMA2 90 L					125								340	395											
DMA2 100 L / Lx		160	197	165	140	63	28j6	60	100	47	240	12	385	450	96,5	130	110	160		3,5	165	130	200	M10	
DMA2 112 M		190	230	188		70			112	49	256		395	460	91										
DMA2 132 S / Sx		216	260	208		89	38k6	80	132	69	310		472	557	108	165	130	200	M10		215	180	250	M12	4
DMA2 132 M / Mx					178								510	595											
DMA2 160 M / Mx		254	330	255	210	108	42k6	110	160	85		15	615	730	145	215	180	250	M12	4					
DMA2 160 L					254								670	675											

Flange B14B (large) DMA2 100-13 Zin cast iron; Flansch B14B (Groß) DMA2 100-132 aus Guß; Bride B14B (grande) DMA2 100-132 en fonte; Brida B14B (grande) DMA2 100-132 en hierro.

DMA2 : IM B35


EN60034 (IEC-DIN)

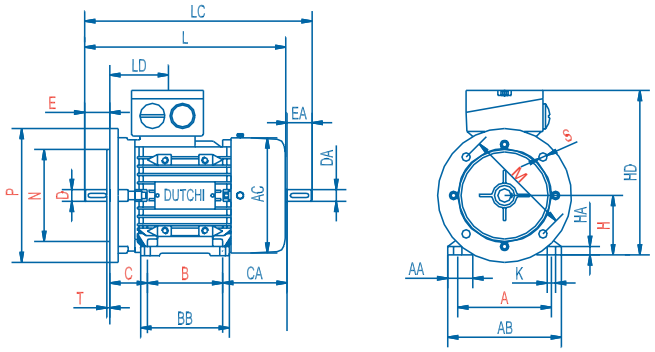

Type	Poles	A	AA	AB	AC	B	BB	C	CA	D	DA	E	EA	H	HA	HD	K	L	LC	LD	M	N	P	S	T
DMA2 56 K / G	2 - 4	90	25	110	120	71	90	36	70	9j6	9j6	20	20	56	8	158	6	192	217	62	100	80	120	7	3
DMA2 63 K / G		100	30	120		80	105	40	77	11j6	11j6	23	23	63		161	7	215	243		115	95	140	10	
DMA2 71 K / G	2 - 6	112		136	148	90	106	45		14j6	14j6	30	30	71	10	197		240	275	72					3,5
DMA2 80 K / G	2 - 8	125	41	150	170	100	130	50	110	19j6	19j6	40	40	80		222	10	295	340	81,5	165	130	200	12	
DMA2 90 S		140	46	168	190		165	56	86	24j6	24j6	50	50	90	12	250		315	370						
DMA2 90 L						125			111									340	395						
DMA2 100 L / Lx		160	45	190	197	140	176	63	127	28j6	28j6	60	60	100		265	12	385	450	96,5	215	180	250	15	4
DMA2 112 M		190	53	220	230		180	70	130					112		300		395	460	91					
DMA2 132 S / Sx		216	60	252	260		224	89	132	38k6	38k6	80	80	132	15	340		472	557	108	265	230	300		
DMA2 132 M / Mx						178			170									510	595						
DMA2 160 M / Mx		254	55	320	330	210	260	108	192	42k6	42k6	110	110	160	18	415	15	615	730	145	300	250	350	19	5
DMA2 160 L						254	304		203									670	675						

DMA2 : IM B34


EN60034 (IEC-DIN)

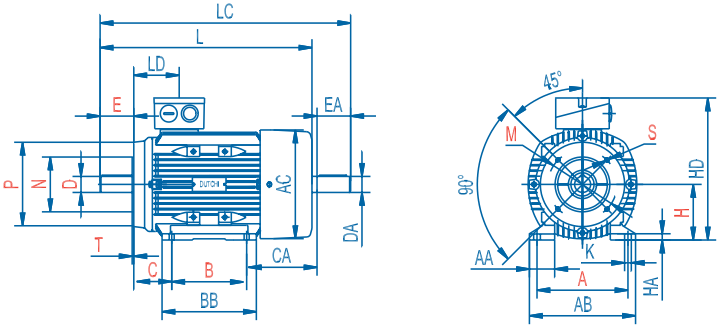

Type	Poles	A	AC	B	C	D	DA	E	EA	H	HD	K	L	LC	LD	Small Flange (B14A) M	N	P	S	T	Large Flange (B14B) M	N	P	S	T
DMA2 56 K / G	2 - 4	90	120	71	36	9j6	9j6	20	20	56	158	6	192	217	62	65	50	80	M5	2,5	85	70	105	M6	2,5
DMA2 63 K / G		100		80	40	11j6	11j6	23	23	63	161	7	215	243		75	60	90			100	80	120		3
DMA2 71 K / G	2 - 6	112	148	90	45	14j6	14j6	30	30	71	197		240	275	72	85	70	105	M6		115	95	140	M8	
DMA2 80 K / G	2 - 8	125	170	100	50	19j6	19j6	40	40	80	222	10	295	340	81,5	100	80	120		3	130	110	160		3,5
DMA2 90 S		140	190		56	24j6	24j6	50	50	90	250		315	370		115	95	140	M8						
DMA2 90 L				125									340	395											
DMA2 100 L / Lx		160	197	140	63	28j6	28j6	60	60	100	265	12	385	450	96,5	130	110	160		3,5	165	130	200	M10	
DMA2 112 M		190	230		70					112	300		395	460	91										
DMA2 132 S / Sx		216	260		89	38k6	38k6	80	80	132	340		472	557	108	165	130	200	M10		215	180	250	M12	4
DMA2 132 M / Mx				178									510	595											
DMA2 160 M / Mx		254	330	210	108	42k6	42k6	110	110	160	415	15	615	730	145	215	180	250	M12	4					
DMA2 160 L				254									670	675											


Flange B14B (large) DMA2 100-132 in cast iron; Flansch B14B (Groß) DMA2 100-132 aus Guß; Bride B14B (grande) DMA2 100-132 en fonte; Brida B14B (grande) DMA2 100-132 en hierro.

EN60034 (IEC-DIN) — DMA2 : IM B5

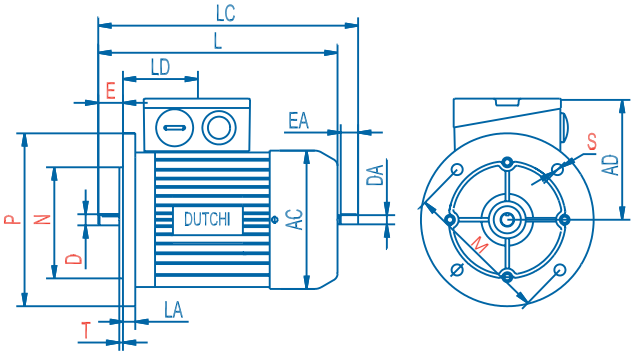

Type	Poles	AC	AD	D	DA	E	EA	L	LA	LC	LD	M	N	P	S	T
		Dimensions in mm			Abmessungen im mm					Dimensions en mm		Dimensiones en mm				
DMA2 56 K / G	2 - 4	120	98	9j6	9j6	20	20	192	9	217	62	100	80	120	4Ø7	3,0
DMA2 63 K / G				11j6	11j6	23	23	215		243		115	95	140	4Ø10	
DMA2 71 K / G	2 - 6	148	126	14j6	14j6	30	30	240	10	275	72	130	110	160		3,5
DMA2 80 K / G	2 - 8	170	142	19j6	19j6	40	40	295	12	340	81,5	165	130	200	4Ø12	
DMA2 90 S		190	160	24j6	24j6	50	50	315		370						
DMA2 90 L								340		395						
DMA2 100 L / Lx		197	165	28j6	28j6	60	60	385	13	450	96,5	215	180	250	4Ø15	4
DMA2 112 M		230	188					395	14	460	91					
DMA2 132 S / Sx		260	208	38k6	38k6	80	80	472		557	108	265	230	300		
DMA2 132 M / Mx								510		595						
DMA2 160 M / Mx		330	255	42k6	42k6	110	110	615		730	145	300	250	350	4Ø19	5
DMA2 160 L								670		675						


EN60034 (IEC-DIN) — DMA2 : IM B14

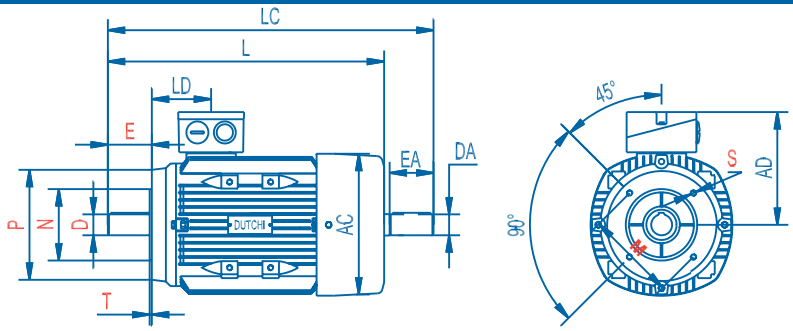

Type	Poles	AC	AD	D	DA	E	EA	L	LA	LB	LC	Small Flange (B14A)					Large Flange (B14B)				
		imensions in mm			Abmessungen im mm					Dimensions en mm		Dimensiones en mm									
												M	N	P	S	T	M	N	P	S	T
DMA2 56 K / G	2 - 4	120	98	9j6	9j6	20	20	192	9	217	62	65	50	80	M5	2,5	85	70	105	M6	2,5
DMA2 63 K / G				11j6	11j6	23	23	215		243		75	60	90			100	80	120		3
DMA2 71 K / G	2 - 6	148	126	14j6	14j6	30	30	240	10	275	72	85	70	105	M6		115	95	140	M8	
DMA2 80 K / G	2 - 8	170	142	19j6	19j6	40	40	295	12	340	81,5	100	80	120		3	130	110	160		3,5
DMA2 90 S		190	160	24j6	24j6	50	50	315		370		115	95	140	M8						
DMA2 90 L								340		395											
DMA2 100 L / Lx		197	165	28j6	28j6	60	60	385	13	450	96,5	130	110	160		3,5	165	130	200	M10	
DMA2 112 M		230	188					395	14	460	91										
DMA2 132 S / Sx		260	208	38k6	38k6	80	80	472		557	108	165	130	200	M10		215	180	250	M12	4
DMA2 132 M / Mx								510		595											
DMA2 160 M / Mx		330	255	42k6	42k6	110	110	615		730	145	215	180	250	M12	4					
DMA2 160 L								670		675											

Flange B14B (large) DMA2 100-132 in cast iron; Flansch B14B (Groß) DMA2 100-132 aus Guß; Bride B14B (grande) DMA2 100-132 en fonte; Brida B14B (grande) DMA2 100-132 en hierro.

Permissible radial loads for horizontal and vertical "DMA2" motors



The following table give the permissible radial forces in Newton, assuming zero axial force ** and standard ball bearings. In case of higher radial force than given in the table an enforced bearing should be ordered. The values are based on normal conditions at 50Hz and calculated at 20.000 working hours for the two pole motors and 40.0000 working hours for 4,6 and 8 pole motors. For 60Hz the value must be reduced by 10% For two-speed motors, the values have to be based at the higher speed.

Maximum radial force (F_R) N				
size	pole	X_0	$X_{1/2}$ mm	X_{max}
56	2	250	180	100
	4	250	180	100
63	2	360	300	230
	4	360	300	230
71	2	470	400	320
	4	470	400	320
	6	470	400	320
80	2	670	610	550
	4	730	650	590
	6	830	750	680
	8	920	820	750
90	2	740	660	590
	4	800	710	630
	6	920	810	730
	8	1010	890	800
100	2	1030	920	820
	4	1110	990	890
	6	1270	1130	1020
	8	1400	1240	1120
112	2	1490	1330	1200
	4	1600	1430	1290
	6	1840	1640	1480
	8	2020	1800	1630
132	2	2160	1900	1690
	4	2330	2040	1820
	6	2670	2340	2080
	8	2940	2570	2290
160	2	2800	2440	2170
	4	3000	2630	2330
	6	3440	3010	2670
	8	3850	3410	3060

Zulässige horizontale und vertikale Radialkräfte (F_R).

Die Tabellen mit den zulässigen radialen Kräften in Newton gehen aus von einer Situation ohne axiale Kräfte (axiale Kraft "0")**, und standard Kugellagerung im Motor. Bei höheren Radialkräften als in die Tabellen genannt müssen Rollenlager (NU) eingesetzt werden. Die Daten basieren auf 50Hz und 20.000 Betriebsstunden bei 2 poligen Motoren und 40.000 Betriebsstunden bei 4 - 6 und 8-poligen Motoren. Bei 60 Hz Betrieb müssen die Daten mit 10% reduziert werden. Für mehrpolige Ausführungen sollte man sich auf höhere Umdrehungsstufen orientieren.

Forces radiales admissibles pour moteurs horizontaux et verticaux (F_R)

Le tableaux ci-contre donne les forces radiales admissibles exprimées en Newton, en supposant l'absence de forces axiales** et des roulements à bille standards. Dans le cas ou de forces radiales plus importantes que celles qui figurent dans le tableau, il y a lieu d'utiliser des roulements renforcés. Les valeurs sont basées sur des conditions normales d'utilisation à 50Hz et calculées pour 20,000 heures pour les moteurs 2 pôles et 40.000 heures pour les moteurs 4, 6 et 8 pôles. Pour les moteurs 60 Hz, les valeurs doivent être réduites de 10%. En ce qui concerne les moteurs multi-vitesses, les valeurs doivent être baseés sur la vitesse la plus élevée.

Fuerza radial (F_R) permisible

Las siguientes tablas estipulan las fuerzas radiales permitidas en Newton, sin fuerza axial** y rodamientos de bolas estandar. En caso de que la fuerza radial sea mayor que la descrita en l as tablas seria necesario un rodamiento reforzado. Los valores estàn tomados en condiciones normales a 50Hz y calculados para motores de dos polos a 20.000 horas de trabajo y para motores 4, 6 y 8 polos a 40.000 horas de trabajo. A 60Hz deben reducirse los valores en un 10%. Para motores de dos velocidades los valores deben tomarse a mayor velocidad.

Pulley diameter; Riemenscheibendurchm.; Diamétre de la poulie; Diámetro de polea

- when the desired bearing life has been determined, the **minimum pulley diameter** can be calculated with the following formule:
- Wenn die gewünschte Lagerlebensdauer bestimmt ist, kann der **minimale Riemenscheibendurchmesser** nach folgender Formel berechnet werden:
- Lorsque la durée de vie souhaitée pour le roulement a ètè déterminée, **le diametre minimum** de la poulie peut être calculé avec la formule ci-dessous:
- Una vez establecida la duración deseada del rodamiento, el **diámetro mínimo permisible** de la polea puede ser calculado, conociendo la fuerza aplicada FR según fórmula.

$$D = \frac{1.9 * 10^7 * k * P_N}{n_N * F_{R\,(Xo\,/\,X1/2\,/\,Xmax)}}$$

D = diameter of the pulley (mm)
P_N = power of the motor (kW)
n_N = motor rated speed (r/min)
k = belt tension factor, k=2 - 2.5 for V-belts
$F_{R(x)}$ = permissible radial force (N)

D= diamétre de la poulie (mm)
P_N= puissance du moteur (kW)
n_N= vitesse nominale du moteur (tpm)
k= facteur de tension de la courreie
k= 2 - 2.5 pour les courroies trapézoidales
$F_{R(x)}$= force radiale admissible (N)

D= Riemenscheibendurchmesser (mm)
P_N= Nennleistung des Motors (kW)
n_N= Nenndrehzahl (U/min)
k= Riemenspannungsfaktor
k= 2 - 2.5 für Keilriemen
$F_{R(x)}$= zulässige Radialkraft (N)

D= diàmetro de la polea (mm)
P_N = potencia del motor (kW)
n_N= velocidad del motor (r/min)
k= factor de tensado. Un valor usaul para correos trapezoidales es 2 - 2.5
$F_{R(x)}$= fuerza radial permisible según valores de la tabla para aplication en el eje (N).

* = standard motors with enforced bearing arrangement
** in case F_A and F_R apply both contact Dutchi Motors BV.


* = Die Motoren sind standard mit verstärkter Lagerung versehen.
** Wenn F_A und F_R gleichzeitig auftreten bitte Dutchi Motors BV. kontaktieren

* = Les moteurs standards son èquippés avec roulements NU
** si des forces radiales F_R et des forces axiales F_A s'appliquent ensemble, veuillez contacter Dutchi Motors BV.


* = Los motores estandar estan equipados con rodamientos de rodillo.
** En el caso de applicaciòn simultànea de fuerzas radiales (FR) y axiales(FA) consultar con Dutchi Motors BV.

Permissible axial loads for horizontal and vertical "DMA2" motors

motor IM B3



motor IM V1



The following table gives the permissible axial forces in Newton, assuming zero radial force**. In this case motor should be ordered with standard ball bearings. In case of higher axial force than given in the table an angular contact bearing should be ordered. The values are based on normal conditions at 50 Hz and calculated at 20.000 working hours for two pole motors and 40.000 hours for 4,6 and 8 pole motors. At 60Hz the values must be reduced by 10%. For two-speed motors, the values have to be based at the higher speed.
$F_{pressure}$ is calculated for a fixed bearing at the DE.

Zulässige horizontale und vertikale Axialkräfte (F_A)

Die Daten sind berechnet bei radialer Kraft "0"**. In diesen Fall sollten die Motoren mit standard Rillenkugellagern bestellt werden. Übersteigen die Werte die Tabellenwerte, sollten Schrägkugellager zum Einsatz kommen.
Die Daten basieren auf 50Hz und 20.000 Betriebsstunden bei 2 poligen Motoren und 40.000 Betriebsstunden bei 4 - 6 und 8-poligen Motoren. Bei 60 Hz Betrieb müssen die Daten mit 10% reduziert werden. Für mehrpolige Ausführungen sollte man sich auf höhere Umdrehungsstufen orientieren.
$F_{presurre}$ ist berechnet mit antriebsseitigem Festlager.

Charges axiales admissibles pour moteurs horizontaux et verticaux. (F_A)

Le tableaux ci-contre donne les forces axiales admissibles, exprimées en Newton, en l'absence de force radiale**; dans ces cas, le moteur sera commandè avec des roulements à billes standards. Dans le cas de force axiale plus importante que celle qui figure au tableaux, un roulement à contact angulaire sera commandé Les valeurs sont basées sur des conditions normales d'utilisation à 50Hz et calculées pour 20,000 heures pour les moteurs 2 pôles et 40,000 heures pour les moteurs 4, 6 et 8 pôles. Pour les moteurs 60 Hz, les valeurs doivent être réduites de 10%, en ce qui concerne les moteurs multi-vitesses, les valgurs doivent être basèes sur la vitesse la plus élevée.
$F_{pressure}$ est calculée en tenant compte d'un roulement fixe coté attaque.

Fuerza axial (F_A) permisible (horizontal y vertical)

Las siguientes tablas estipulan las fuerzas axiales permitidas en Newton sin fuerza radial**. En cuyo caso debe solicitarse el motor con rodamientos de bolas. Si la fuerza axial es mayor que la descrita en las tablas debe solicitarse un rodamiento de bolas de contacto angular. Los valores estàn tomados en condiciones normales a 50Hz y calculados para motores de dos polos a 20 000 horas de trabajo y para motores de 4, 6 y 8 polos a 40 000 horas de trabajo. A 60Hz los valores deben reducirse en un 10%. Para motores de dos velocidades los valores deben tomarse a mayor velocidad.
$F_{presiòn}$ se calcula para un rodamiento fijado axial en lado acoplamiento.

Maximum axial force (F_A)
N

size	pole	B3 $F_{pressure}$	B3 F_{pull}	V1 $F_{pressure}$	V1 F_{pull}
56	2	200	200	230	180
	4	240	240	260	200
63	2	250	250	260	230
	4	280	280	300	260
71	2	270	270	290	255
	4	350	350	370	320
	6	440	440	460	420
80	2	380	380	400	360
	4	470	470	490	450
	6	590	590	620	560
	8	620	620	650	595
90	2	440	440	470	410
	4	550	550	600	510
	6	620	620	680	460
	8	640	640	700	580
100	2	610	610	670	570
	4	750	750	840	710
	6	880	880	970	820
	8	895	895	970	845
112	2	1220	1220	1300	1170
	4	1440	1440	1520	1370
	6	1650	1650	1740	1580
	8	1780	1780	1880	1710
132	2	1500	1500	1620	1430
	4	1780	1780	1970	1610
	6	1820	1820	2000	1660
	8	1920	1920	2100	1760
160	2	1650	1650	1950	1350
	4	2100	2100	2470	1720
	6	2450	2450	2800	2050
	8	2650	2650	3050	2210

* = data calculated on 20.000 workings hours

** in case F_R and F_A apply both contact Dutchi Motors BV.

* = bei 20.000 Betriebsstunden

** Wenn F_R und F_A gleichzeitig auftreten bitte Dutchi Motors BV kontaktieren

* = a 20.000 heures de operation


** si des forces radiales F_R et des forces axiales F_A s'appliquent ensemble, veuillez contacter Dutchi Motors BV.

* = a 20.000 horas de operaciòn

**si las fuerzas radiales F_R y las fuerzas axiales F_A se aplican juntas, contactar con Dutchi Motors BV.

ATEX 100A Ex II3G,
Zone 2 EEx nA II T3 IP55

ATEX 100A Ex II3D,
Zone 22 T125°C IP55

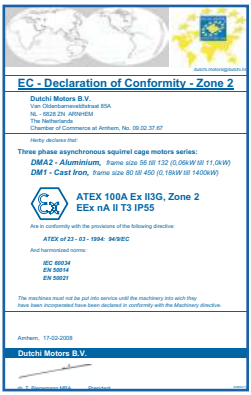

EC - Declaration of Conformity - Zone 2

Dutchi Motors B.V.
Van Oldenbarneveldtstraat 85A
NL - 6828 ZN ARNHEM
The Netherlands
Chamber of Commerce at Arnhem, No. 09.02.37.67

Herby declares that:

Three phase asynchronous squirrel cage motors series:

DMA2 - Aluminium, frame size 56 till 132 (0,06kW till 11,0kW)
DM1 - Cast Iron, frame size 80 till 450 (0,18kW till 1400kW)

ATEX 100A Ex II3G, Zone 2
EEx nA II T3 IP55

Are in conformity with the provisions of the following directive:

ATEX of 23 - 03 - 1994: 94/9/EC


And harmonized norms:

IEC 60034
EN 50014
EN 50021

The machines must not be put into service until the machinery into wich they have been incorporated have been declared in conformity with the Machinery directive.

Arnhem, 17-02-2008

Dutchi Motors B.V.

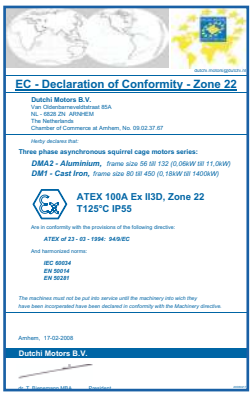

EC - Declaration of Conformity - Zone 22

Dutchi Motors B.V.
Van Oldenbarneveldtstraat 85A
NL - 6828 ZN ARNHEM
The Netherlands
Chamber of Commerce at Arnhem, No. 09.02.37.67

Herby declares that:

Three phase asynchronous squirrel cage motors series:

DMA2 - Aluminium, frame size 56 till 132 (0,06kW till 11,0kW)
DM1 - Cast Iron, frame size 80 till 450 (0,18kW till 1400kW)

ATEX 100A Ex II3D, Zone 22
T125°C IP55

Are in conformity with the provisions of the following directive:

ATEX of 23 - 03 - 1994: 94/9/EC

And harmonized norms:

IEC 60034
EN 50014
EN 50281

The machines must not be put into service until the machinery into wich they have been incorporated have been declared in conformity with the Machinery directive.

Arnhem, 17-02-2008

Dutchi Motors B.V.



Type Approval Certificate

Germanischer Lloyd

Dutchi Motors B.V.

Van Oldenbarneveldtstraat 85a
NL-6828 ZN Arnhem, the Netherlands

P.O. Box 5390
NL-6802 EJ Arnhem, the Netherlands

Tel. : +31-(0)26-3541 600
Fax : +31-(0)26-3541 650
@mail : dutchi.motors@dutchi.nl
Web : www.dutchi.com



Chamber of Commerce at Arnhem (NL), reg. no. 09.02.37.67

Power is our commodity, the world is our market !