



Tramitación, legalización, inspección y puesta en marcha de instalaciones

Documentación técnica
en instalaciones eléctricas



Índice

Documentación técnica en instalaciones eléctricas | UNIDAD X
Tramitación, legalización, inspección y puesta en marcha de instalaciones



6.1. Proceso de tramitación y legalización en baja tensión

- 6.1.1. Trámites con la Administración
- 6.1.2. Organismos de control autorizado
- 6.1.3. Trámites con la compañía suministradora de energía eléctrica y con el propietario de la instalación

6.2. Certificado de instalación eléctrica en baja tensión

- 6.2.1. Número de expediente
- 6.2.2. Datos referentes al titular
- 6.2.3. Datos de la instalación
- 6.2.4. Características técnicas de la instalación
- 6.2.5. Medidas
- 6.2.6. Empresa instaladora
- 6.2.7. Firma y sello

6.3. Documentación asociada a la legalización en baja tensión

- 6.3.1. Tarifas y tasas
- 6.3.2. Certificado de empresa instaladora
- 6.3.3. Dirección de obra y certificado final de obra
- 6.3.4. Visado y declaración responsable
- 6.3.5. Anexo de información al usuario
- 6.3.6. Certificado de segundo suministro
- 6.3.7. Contrato de mantenimiento
- 6.3.8. Instalaciones temporales. Hoja de ruta
- 6.3.9. Autorizaciones
- 6.3.10. Declaración jurada del titular de la instalación
- 6.3.11. Anexos posteriores

6.4. Puesta en servicio de las instalaciones de baja tensión

- 6.4.1. Potencia que se debe contratar y selección de tarifa

6.5. Legalización y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión

6.6. Verificaciones e inspecciones

- 6.6.1. Procedimiento de inspección
- 6.6.2. Clasificación de los defectos en instalaciones de baja tensión
- 6.6.3. Clasificación de los defectos en instalaciones de alta tensión
- 6.6.4. Clasificación de los defectos en eficiencia energética



Introducción

Para legalizar una instalación eléctrica de baja tensión se debe entregar toda la documentación técnica a la autoridad competente para proceder a su registro que, en función de la Administración Pública donde se realicen los trámites para la legalización de la instalación, podrán existir diferentes metodologías.

Dependiendo de la comunidad autónoma la inspección y tramitación de las instalaciones eléctricas se externalizan y son desarrollados por los organismos de control autorizados, en otras, se conocen a estos organismos como entidades de inspección y control industrial (EICI). Dichos organismos son acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

El boletín es obligatorio en todas las instalaciones eléctricas nuevas, en cualquier ampliación de la instalación eléctrica y cuando se modifique de forma considerable la instalación eléctrica.

La documentación a aportar varía en función de la comunidad autónoma y si la instalación necesita proyecto eléctrico o memoria técnica.

El reglamento que se vaya a aplicar para llevar a cabo la inspección debe estar vigente cuando se realice la tramitación, en caso de inspecciones periódicas se tendrá en cuenta el reglamento que estaba vigente en momento que se dio de alta dicha instalación, siempre y cuando no se hayan realizado modificaciones importantes. La inspección puede tener resultado favorable, condicionado o negativo.

Al finalizar esta unidad

- + Verás el proceso de tramitación y legalización en baja y alta tensión.
- + Aprenderás la documentación necesaria para legalizar y certificar la instalación eléctrica de baja tensión.
- + Conocerás los procedimientos de inspección y la clasificación de los distintos defectos en instalaciones de baja y alta tensión.



6.1.

Proceso de tramitación y legalización en baja tensión

Para la legalización de la instalación eléctrica se debe entregar toda la documentación técnica a la autoridad competente para que procedan a su registro.

El procedimiento para llevar a cabo dicha legalización es el siguiente:

- > Redacción de un proyecto o memoria técnica de acuerdo con la normativa vigente.
- > El instalador eléctrico y el jefe de obra, en caso de ser requerido, comprobarán la instalación.
- > Inspección y verificación por parte del instalador.
- > Emisión del certificado de instalación eléctrica de baja tensión.
- > Trámites con la Administración.

6.1.1. Trámites con la Administración

Puede existir diferentes procedimientos en función de la Administración pública en la que se realicen los trámites para la legalización de la instalación, pero en general se seguirá el siguiente procedimiento:

- > **Recepción de la documentación.** Cuando la instalación ha quedado finalizada se deberán abonar las tasas y pagos correspondientes para poder presentar la documentación al organismo competente de legalizar la instalación, este pago lo realizará el instalador eléctrico autorizado.

Se aportarán cinco copias del certificado eléctrico de baja tensión y en función de ser memoria técnica de diseño o proyecto eléctrico se requerirá una u otra documentación.

- > **Creación del expediente.** Cuando el organismo competente tiene en su poder toda la documentación necesaria registra la instalación asignando un número de registro al certificado de instalación eléctrica, dependiendo del tipo de instalación requerirá una inspección inicial o no.
- > **Revisión documental.** El técnico del organismo acreditado comprobará toda la documentación verificando que se aportan todos los documentos necesarios, que se ha cumplimentado de forma adecuado el certificado de instalación y que en la memoria o proyecto eléctrico consta toda la información que se requiere para que la instalación funcione correctamente.
- > **Informe de deficiencias en la documentación.** Si existiesen defectos de forma, se le comunicará al instalador eléctrico para que solucione el problema encontrado y vuelva a presentar de nuevo la documentación en el plazo de tiempo estipulado.



- > **Inspección.** Si la instalación lo requiere se realizará una inspección inicial siguiendo el procedimiento estipulado que marque un técnico acreditado.
- > **Subsanación de defectos.** Si la inspección detectara defectos considerados graves o muy graves el técnico redactará un certificado de inspección con resultado condicionado o negativo, pudiendo el instalador subsanarlos en un plazo, generalmente, de seis meses y notificarlo.
- > **Segundas inspecciones.** Se llevarán a cabo únicamente en caso de haber obtenido una certificación negativa, cuando instalador reparado el defecto el técnico volverá a la instalación y si se ha subsanado correctamente emitirá un resultado favorable.
- > **Finalización del expediente.** Una vez obtenido el certificado de instalación con resultado favorable se procede a cerrar el expediente de legalización de la instalación eléctrica. El técnico entregará toda la documentación junto con el certificado de instalación eléctrica en baja tensión con el número de expediente y listo para que la compañía eléctrica lo tramite.
- > **Emisión de certificado de inspección.** Con la inspección favorable se entrega al instalador el certificado de inspección inicial devolviendo cuatro copias, dos para el instalador, otra para el titular y otra para presentar a la empresa distribuidora para que de servicio eléctrico a la instalación.

6.1.2. Organismos de control autorizado

Las entidades públicas o privadas que se constituyen con la finalidad de comprobar el cumplimiento de unas condiciones determinadas que deben darse en instalaciones concretas se denominan organismos de control autorizado (OCA).

Dependiendo de la comunidad autónoma la inspección y tramitación de las instalaciones eléctricas se externalizan y son desarrollados por los organismos de control autorizados, en otras, se conocen a estos organismos como entidades de inspección y control industrial (EICI).

Dichos organismos son acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

6.1.3. Trámites con la compañía suministradora de energía eléctrica y con el propietario de la instalación

Se entregarán dos copias de certificado eléctrico de baja tensión al titular de la instalación por parte del instalador autorizado, una que se quedará y la otra para la compañía eléctrica suministradora.

Cuando el titular haya presentado dicho certificado se formalizará la solicitud del suministro eléctrico y la compañía llevará a cabo las medidas y los ensayos necesarios.

En grandes instalaciones el instalador suele entregar acompañando el certificado un esquema de la instalación de enlace o documentación adicional.



6.2.

Certificado de instalación eléctrica en baja tensión

El certificado eléctrico de baja tensión se denomina comúnmente como boletín eléctrico y en el se detallan las características básicas de una instalación eléctrica confeccionado previamente por un instalador eléctrico autorizado quien lo firmará en nombre la empresa instaladora haciéndose responsable de la concordancia entre la memoria técnica o proyecto y la normativa vigente.

El boletín es obligatorio en todas las instalaciones eléctricas nuevas, en cualquier ampliación de la instalación eléctrica y cuando se modifique de forma considerable la instalación eléctrica.

Cada comunidad autónoma dispone de un modelo propio aunque existe una plantilla común publicada por el Boletín Oficial del Estado.

6.2.1. Número de expediente

El número de expediente asignado se indica en la parte superior del boletín pudiendo incluir o no el sello de la entidad encargada de la tramitación.

6.2.2. Datos referentes al titular

Se indica el nombre del titular de la instalación y su DNI o CIF (en caso de sociedad, siendo obligatorio la presencia de una persona física de dicha sociedad), el domicilio del titular a efectos de notificaciones y contenido adicional como teléfono y dirección de correo electrónico.


6.2.3. Datos de la instalación

Hace referencia al emplazamiento de la instalación eléctrica debiendo coincidir con la dirección puesta en el resto de documentos como el proyecto, memoria, certificado final de obra, etc. La compañía eléctrica encargada del suministro también debe tener la misma dirección.

6.2.4. Características técnicas de la instalación

- > **Tipo de instalación.** El tipo de instalación se indicará en caso de instalación nueva, una modificación o una ampliación.

Se considera modificación aquella reforma que no afecte a la potencia máxima admisible de la instalación origen, es decir, lo que se realice aguas abajo del interruptor general. Por su parte una ampliación conlleva siempre el cambio del interruptor general por otro de mayor o menor amperaje lo que implica una variación de la potencia máxima admisible de dicha instalación.

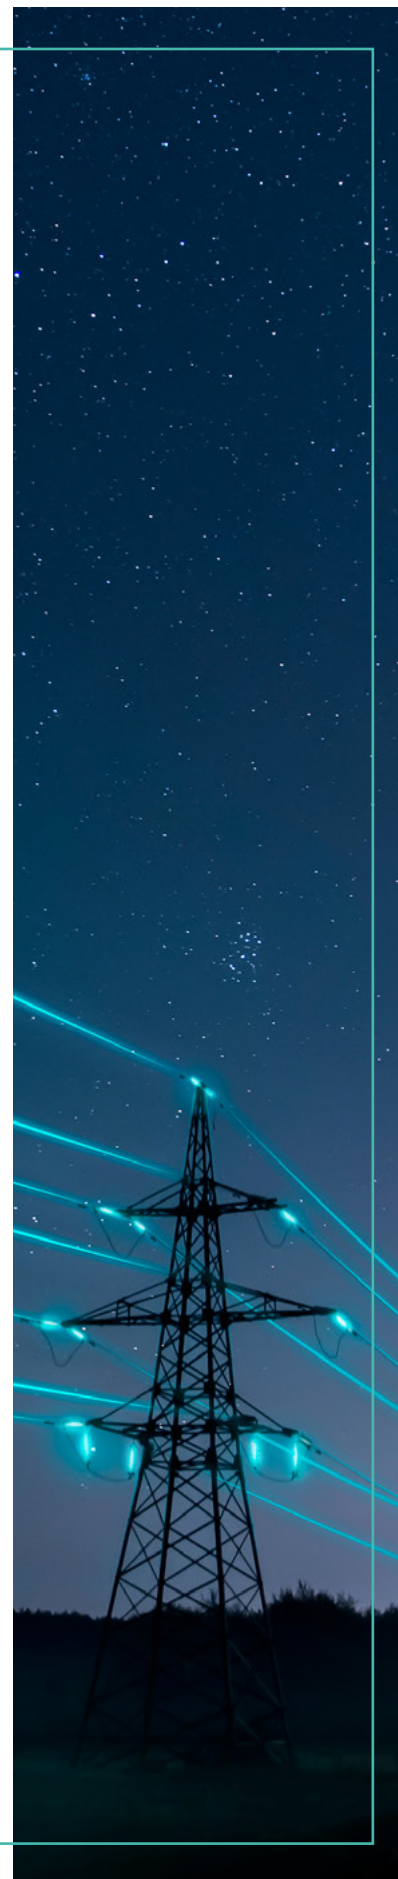



- > **Uso de la instalación.** Atendiendo a la clasificación estipulada en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión se define el tipo de instalación.
- > **Interruptor general.** Capacidad del interruptor general en baja tensión de la instalación (en amperios A).
- > **Tensión de suministro.** Tensión de alimentación que puede ser monofásica (230 V) o trifásica (400 V o 230/400 V).
- > **Potencia máxima admisible.** Acotada por el amperaje del interruptor general y la tensión de suministro indica la potencia máxima capaz de alimentar a la instalación.
- > **Potencia instalada.** Sumatorio de potencia de las cargas de la instalación.
- > **Características técnicas de la instalación.** Conjunto de características adicionales a las ya mencionadas como aforo, superficie, acometida, contadores, etc.
- > **Empresa distribuidora.** En el boletín se indicará el nombre de la empresa suministradora que ofrece el servicio eléctrico.

6.2.5. Medidas

Al emitir el certificado eléctrico el instalador debe comprobar que la instalación tienen una medidas de seguridad mínimas, comprobando al menos la resistencia de tierra (Ω) y el aislamiento de los conductores (M Ω), quedando reflejados dichos datos en el boletín.

6.2.6. Empresa instaladora

Se deben incluir los siguientes datos: razón social de la empresa instaladora, su número de certificado, categoría y especialidad además del nombre del instalador eléctrico autorizado con su número de instalador correspondiente categoría y especialidad.

6.2.7. Firma y sello

El último paso es la firma y sello del instalador eléctrico autorizado junto con la fecha de realización, después será entregado con la documentación correspondiente al organismo competente para su tramitación, legalización y gestión.

Será devuelto ya con un número de expediente quedandose una copia el instalador y dando otra al titular y la compañía eléctrica.

Ejemplo de Certificado de instalación eléctrica en baja tensión: [Tramitación instalaciones eléctricas | Comunidad de Madrid](#) (Ctrl+clic izquierdo ratón)



6.3.

Documentación asociada a la legalización en baja tensión

La documentación a aportar varía en función de la comunidad autónoma y si la instalación necesita proyecto eléctrico o memoria técnica.

De forma general se podrá considerar la siguiente documentación cuando se lleve a cabo una memoria técnica:

- > Justificantes de pagos y tasas.
- > Cinco copias del certificado de instalación eléctrica.
- > Dos copias de la Memoria Técnica de Diseño (modelo de cada comunidad autónoma incluyendo planos y esquemas).
- > Fotocopia del certificado de empresa instaladora.
- > Anexo de información al usuario.
- > Autorización del titular al instalador para tramitación de expediente.
- > Fotocopia de la documentación personal del instalador o del titular cuando proceda.

En caso de que sea un proyecto:

- > Dos copias del proyecto redactado, firmado por titulado competente y visado por el Colegio Oficial respectivo.
- > Dos copias del certificado final de obra.
- > Declaración responsable del proyecto y declaración responsable del certificado final de obra (solo en el supuesto de que ambos documentos no hayan sido visados).

Además, dependiendo del tipo de instalación se deberá adjuntar documentación adicional:

- > Memoria o proyecto de eficiencia energética cuando la potencia del alumbrado exterior supere los límites establecidos.
- > Clasificación de zonas con riesgo de incendio o explosión y equipos y materiales utilizados.
- > Descripción y características del segundo suministro.
- > Hoja de ruta, en instalaciones temporales.
- > Certificado de inspección periódica en vigor o contrato de mantenimiento en modificaciones de locales de pública concurrencia.
- > Declaración jurada del titular en caso de que la actividad no esté definida.



6.3.1. Tarifas y tasas

Dependiendo de la comunidad autónoma variara el precio de las tasas que se deben abonar para que se tramite una instalación.

Pago de la tarifa

El precio de las tarifas varía en función de la potencia máxima admisible en nuevas instalaciones o de la potencia ampliada o modificada en caso de ampliaciones o modificaciones.

Pago de la tasa administrativa

Tributación que se necesita para registrar o modificar una serie de datos. La cantidad a pagar depende de forma directa del presupuesto que se indica en el proyecto de la instalación eléctrica, si por su parte se realiza una memoria técnica los costes son fijos.

6.3.2. Certificado de empresa instaladora

Un instalador eléctrico podrá ejercer siempre que este dado de alta en una empresa instaladora autorizada, dicha empresa será considerada instaladora autorizada siempre que se encuentre en posesión del certificado de empresa instaladora que le otorgue la capacidad de realizar los trabajos en instalaciones eléctricas.

Empresas instaladoras en baja tensión

- > **Categoría básica (IBTB):** mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en baja tensión básicas que no están catalogadas como especialista.
- > **Categoría especialista (IBTE):** los que engloba la categoría básica y además sistemas de control, control de procesos, instalaciones generadoras, quirófanos y salas de intervención entre otros.

Empresa instaladora en alta tensión.

- > **LAT1:** para líneas aéreas o subterráneas de alta tensión de hasta 30 kV.
- > **LAT2:** para líneas aéreas o subterráneas de alta tensión sin límite de tensión.

6.3.3. Dirección de obra y certificado final de obra

Se puede definir la dirección de obra como la ejecución del proyecto eléctrico en la zona de ubicación de la instalación, esta dirección la llevará a cabo un jefe de obra que interpretará la documentación y organizará y desarrollará la obra de modo que se cumplan los plazos establecidos.

Se cumplimentará el documento de inicio de obra y se solicitará a la administración correspondiente todas las licencias y permisos necesarios para poder ejecutar la obra de manera adecuada.

Cuando la instalación se dé por finalizada se lleva a cabo la liquidación y recepción de obra y finalmente se determina el estado económico final teniendo en cuenta los cotes definitivos y emitiendo el certificado final de obra.

6.3.4. Visado y declaración responsable

Procedimiento de control por el que el Colegio correspondiente certifica que dicho proyecto desarrollado por un colegiado se adecua a la normativa vigente y requisitos que establece la misma.

El autor del proyecto de una instalación eléctrica debe estar inscrito en el Colegio de Ingenieros correspondiente con su número de colegiado concreto que le acredite como miembro.

El visado asegura en un proyecto lo siguiente:

- > Identidad del autor.
- > Habilitación del autor, esta persona dispone de un título profesional y no está inhabilitado para desempeñar la profesión.
- > El proyecto se ha comprobado y revisado por el Colegio Oficial y por tanto cumple las disposiciones legales requeridas.

Visado electrónico

A partir de la aprobación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ya derogada por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, se pueden firmar documentos oficiales de manera digital por tanto los Colegios Oficiales permiten a sus miembros rubricar los documentos a presentar de manera online.

6.3.5. Anexo de información al usuario

Documentación necesaria para legalizar una instalación eléctrica donde se incluyen consejos, advertencias y recomendaciones que el usuario final de la instalación debe conocer y hacer uso adecuado de los mismo para que la instalación se mantenga en estado óptimo.





6.3.6. Certificado de segundo suministro

En caso de que la instalación necesite un segundo suministro este deberá estar perfectamente justificado a razón de lo que marque el REBT o la legislación vigente en cada comunidad autónoma.

Tipos de segundos suministros:

Suministro complementario
La compañía proporciona desde otro centro de transformación el suministro eléctrico hasta el 50 % de la potencia instalada en caso de fallo de la red principal.
Suministro de reserva
Asegurado por grupo electrógeno o CT independiente, proporcionará hasta un 25 % de la potencia instalada en caso de fallo de la red principal.
Suministro de socorro
Asegurado por un grupo electrógeno o SAI, proporcionando el 15 % de la potencia instalada en caso de fallo de la red principal.

6.3.7. Contrato de mantenimiento

La empresa instaladora a través de este documento se compromete con el titular a realizar las tareas de mantenimiento periódicas a la instalación. Este documento será firmado por ambas partes y especificará el periodo de vigencia del mismo.

Las tareas que se incluirán serán acordadas por ambas partes sin existir unos mínimos, el requisito es que la instalación sea segura dentro de los márgenes establecidos.

6.3.8. Instalaciones temporales. Hoja de ruta

A la instalación que requiere de suministro eléctrico durante un tiempo determinado se conoce como instalación eléctrica temporal.

Se realizan los mismo trámites que otro tipo de instalación con la salvedad que no se requiere adjuntar toda la documentación y crear un nuevo registro cada vez que se necesite conectar a la red.

Se tramita la primera vez y se entrega al instalador autorizado un documento llamado hoja de ruta que estipula las fechas y el seguimiento de la instalación el cual será firmado y sellado por el propio instalador. El organismo competente sellará y firmará dicha hoja de ruta si la instalación cambia de ubicación.



6.3.9. Autorizaciones

Autorización del titular al instalador eléctrico

En instalaciones eléctricas sometidas a inspección es obligatorio la presencia del instalador eléctrico autorizado y el titular de la instalación, en caso de que el titular no pudiera asistir deberá emitir una autorización firmada por ambos en el que instalador actúa en nombre del titular.

Autorización para la recogida de la documentación

Si el instalador eléctrico autorizado no puede recoger toda la documentación pertinente podrá emitir una autorización de recogida de la documentación en la que otra persona la recogerá en su lugar, dicha autorización firmada por ambas partes.

6.3.10. Declaración jurada del titular de la instalación

Si la actividad no está definida en el momento en el que la obra ha concluido el propio instalador autorizado podrá solicitar al titular de la instalación una declaración jurada y firmada por él en la que garantice que la actividad realizada es la misma que se ha tramitado.

Con ello el instalador se respalda en caso de que la actividad no sea la misma que la certificada y la responsabilidad recae sobre el titular de la instalación.

6.3.11. Anexos posteriores

El objetivo de estos anexos es aclarar puntos del proyecto que no se comprendan de manera sencilla como hojas de características, normativa especial, o excepciones a normas.

Este anexo debe estar visado con el proyecto de origen por el Colegio de Ingenieros correspondiente.



6.4.

Puesta en servicio de las instalaciones de baja tensión

Dispuesta toda la documentación y tramitada de forma adecuada la compañía distribuidora se encargará de la solicitud de suministro.

La empresa comprobará toda la documentación y realizará las inspecciones y mediciones que considere adecuadas en el punto de conexión a la red para evitar que cualquier fallo pueda afectar a la calidad de suministro de otros usuarios.

Si todos los valores y mediciones presentan alguna deficiencia y no cumplen los parámetros mínimos marcados en la ITC-BT-19 del REBT en cuanto a aislamiento y corrientes de fuga la empresa suministradora podrá negar la conexión de la instalación a su red.

6.4.1. Potencia que se debe contratar y selección de tarifa

Se trata de la potencia máxima que suministra la compañía eléctrica al usuario que en ningún caso superará a la potencia máxima admisible que se indica en el certificado de instalación eléctrica.

Esta estimación de potencia generalmente se suele realizar calculando la potencia instalada y aplicándole una serie de coeficientes de simultaneidad en los que se indica la probabilidad de que todas las cargas de la instalación se conecten al mismo tiempo, oscilando los valores entre 0,6 y 0,8.

Con todo esto se obtiene una aproximación a la potencia a contratar que se asocia al interruptor de control de potencia (ICP) de la instalación.

La liberación del mercado posibilita al usuario a elegir entre las distintas empresas y contratar la tarifa que le resulta más adecuada en función de lo que requiera.

La distribuidora no trata con el consumidor directamente, sino que de eso se encarga la comercializadora.



6.5.

Legalización y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión

El proceso es similar al de instalaciones de baja tensión, debiendo aportar la siguiente documentación obligatoriamente:

- > Proyecto de la instalación eléctrica origen, en el formato solicitado y con el número de copias que requiera el organismo competente.
- > Certificado final de obra de la instalación eléctrica origen.
- > Certificado de la instalación eléctrica en alta tensión en el formato que requiera cada comunidad autónoma.
- > Pago de las tasas administrativas estipuladas.

Las instalaciones de alta tensión deben ser sometidas a una inspección inicial por parte de la comunidad autónoma, las pruebas pueden variar pero generalmente se realizarán las siguientes:

- > Medición del aislamiento de las líneas.
- > Medición de todas las puestas a tierra de la instalación.
- > Realización de las pruebas de paso y contacto.

Una vez llevada a cabo la inspección por la autoridad competente se emitirá un certificado de inspección que acredite la puesta en servicio de la instalación de acuerdo con lo que indica el proyecto.

La instalación será sometida periódicamente a las inspecciones reglamentarias y debe disponer de contrato de mantenimiento anual con una empresa autorizada en trabajos de alta tensión.





6.6.

Verificaciones e inspecciones

Cualquier instalación eléctrica se someterá a una serie de verificaciones previas a la legalización de la instalación que realizará el instalador eléctrico encargado.

Después de haber llevado a cabo dichas verificaciones comenzará la tramitación de la instalación.

Inspecciones iniciales y periódicas.

Como se ha comentado en puntos anteriores las inspecciones serán llevadas a cabo por un técnico autorizado del organismo competente que verificará que la instalación cumple con las directrices y condiciones que impone el reglamento o norma aplicable a esa situación.

El propio técnico redactará un acta de inspección periódica con los resultados que se han obtenido.

La inspección inicial aplica a instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia.

Tipo de instalación	Inspección inicial	Inspección periódica
Instalaciones eléctricas de baja tensión	Instalaciones industriales con proyecto y P instalada > 100 kW	Cada 5 años la, las que requirieron de inspección inicial en el momento de su legalización
	Locales de pública concurrencia	
	Locales con riesgo de incendio y explosión clase I (excepto garajes con < 25 plazas)	
	Locales mojados con P instalada > 25 kW	Cada 10 años, las zonas comunes de los edificios de viviendas con P > 100 kW
	Piscina con P instalada > 25 kW	
	Quirófanos y salas de intervención	
	Instalaciones de alumbrado exterior con P instalada > 5 kW	
Eficiencia energética	Instalaciones de alumbrado exterior que por su potencia debe tener asociado un proyecto de eficiencia energética (P > 5 kW)	Cada 5 años la, las que requirieron de inspección inicial en el momento de su legalización



Tipo de instalación		Control inicial	Control periódico cada 3 años
Propiedad de la empresa de distribución y transporte		Verificación por parte del personal de la empresa de distribución	Verificación por parte del personal de la empresa de distribución
Para ceder a la empresa de distribución y transporte	$U \leq 30 \text{ kV}$	Verificación por parte del personal de la empresa de distribución y de la empresa instaladora	Verificación por parte del personal de la empresa de distribución
	$U > 30 \text{ kV}$	Inspección por parte del organismo de control. Verificación por parte del personal de la empresa de distribución y de la empresa instaladora	
Propiedad privada	$U \leq 30 \text{ kV}$	Verificación por parte del personal de la empresa instaladora	Inspección por parte del organismo de control
	$U > 30 \text{ kV}$	Inspección por parte del organismo de control. Verificación por parte del personal de la empresa instaladora	Inspección por parte del organismo de control

6.6.1. Procedimiento de inspección

Cada comunidad autónoma y organismo autorizado sigue sus propias directrices. El reglamento que se vaya a aplicar para llevar a cabo la inspección debe estar vigente cuando se realice la tramitación, en caso de inspecciones periódicas se tendrá en cuenta el reglamento que estaba vigente en momento que se dio de alta dicha instalación, siempre y cuando no se hayan realizado modificaciones importantes.

La inspección puede tener resultado favorable, condicionado o negativo:

Condicionada

Existe defecto grave o errores leves acumulados de inspecciones anteriores que no han sido subsanados. En caso de que una instalación nueva sea condicionada se marcará un plazo de seis meses para solucionar los problemas encontrados por la inspección y durante ese periodo no se recibirá suministro eléctrico.

Negativa

Si existe al menos un defecto muy grave, una instalación nueva no tendrá suministro eléctrico hasta que el no se corrijan el o los defectos encontrados mientras que a una ya en servicio se le emitirá un certificado con resultado negativo, el plazo para subsanar los defectos en ambos casos es de seis meses.

Favorable

El instalador entregará el certificado de instalación eléctrica con el que se podrá contratar el suministro eléctrico en la compañía correspondiente.



6.6.2. Clasificación de los defectos en instalaciones de baja tensión

Para poder definir el resultado de las inspecciones realizadas se debe conocer la gravedad de los defectos.

Defecto leve

No supone peligro para las personas o bienes y no interfiere en el adecuado funcionamiento de la instalación. Ejemplos: cuadros no rotulados, código de colores del cableado no reglamentario, etc.

Defecto grave

Peligro inmediato para la seguridad de las personas o bienes pudiendo originarse dicho peligro por un fallo de la instalación. También engloba a los defectos que reduzcan de forma drástica la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Ejemplos: Ausencia de conexiones equipotenciales, inexistencia de medidas de seguridad contra contactos indirectos, no continuidad de los conductores de protección, etc.

Defecto muy grave

Supone un peligro inmediato para la seguridad de bienes y personas. Ejemplos: riesgo de contacto directo, defectos graves en locales de pública concurrencia, etc.

6.6.3. Clasificación de los defectos en instalaciones de alta tensión

Defecto leve

No supone peligro para las personas o bienes y no interfiere en el adecuado funcionamiento de la instalación. Ejemplos: cuadros no rotulados, código de colores del cableado no reglamentario, etc.

Defecto grave

Peligro inmediato para la seguridad de las personas o bienes pudiendo originarse dicho peligro por un fallo de la instalación. También engloba a los defectos que reduzcan de forma drástica la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Ejemplos: Elementos metálicos no puestos a tierra, degradación importante del aislamiento, nivel bajo del líquido dieléctrico de los transformadores, signos de calentamiento excesivo, estado general de la instalación precario, etc.

Defecto muy grave

Supone un peligro inmediato para la seguridad de bienes y personas. Ejemplos: reducción de distancias de seguridad o falta de protección frente a contactos directos, falta de continuidad del circuito de tierra, tensiones de paso o contacto superiores a los valores límites, reducción de distancias de aislamiento, etc.

6.6.4. Clasificación de los defectos en eficiencia energética

Defecto leve

Defectos de funcionamiento que no afectan de manera grave a la eficiencia energética de la instalación o no supone un aumento significativo del resplandor luminoso nocturno o la luz intrusa o molesta.

Defecto grave

Defectos que interfieren de manera perjudicial a la eficiencia de la instalación o suponen incrementos de relevancia en el resplandor luminoso nocturno y la luz intrusa o molesta.

Defecto muy grave

Defectos que perjudican seriamente a la eficiencia de la instalación, resplandor luminoso nocturno o luz intrusa o molesta generada.





 www.universae.com

