ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ

ИП 212-34А «ДИП-34А-04»

ИСО 9001

Этикетка

АЦДР.425232.002-04 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-04» АЦДР.425232.002-04 (в дальнейшем – извещатель) применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма». Работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи (в дальнейшем ДПЛС) «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (в дальнейшем КДЛ) в составе интегрированной системы охраны «Орион». Извещатель удовлетворяет требованиям СП5.13130.2009 приложения Р. Кроме того, извещатель по запросу, сообщает о текущем состоянии, соответствующем уровню задымлённости или запылённости дымовой камеры. На основе этого сообщения оператор пульта может принимать решение о проведении профилактики или ожидании сообщения «Внимание» при появлении дыма в начальной стадии пожара. Поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения. Электромагнитная совместимости извещателя соответствует требованиям по 3 группе устойчивости. Версия программного обеспечения «ДИП-34А-04» – v.1.01. Возможно проведение испытаний извещателя с помощью лазерного тестера фирмы «System Sensor» или «Астра-942» фирмы «ТЕКО». Снабжен изолятором короткого замыкания (БРИЗ).

1.2 Основные технические данные

1) Чувствительность извещателя, дБ/м - от 0,05 до 0,2.
2) Инерционность извещателя, с - не более 10.
3) Степень защиты оболочки - IP41.
4) Напряжение в линии связи, В - от 8 до 11.
5) Потребляемый ток, мА - не более 0,5.
6) Время технической готовности, с - не более 60.
7) Диапазон температур, °С - от минус 30 до +55.
8) Относительная влажность воздуха, % - до 93 при +40 °С.
9) Масса, кг - не более 0,2.
10) Температура транспортировки и хранения, °С - от минус 50 до +50.
11) Габариты, мм:
   – диаметр - не более 100;
   – высота - не более 47.
12) Средняя наработка на отказ в дежурном режиме работы, ч - не менее 80000.
13) Вероятность безотказной работы - 0,98758.
14) Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).
15) Содержание цветных металлов: не требует учета при списании и дальнейшей утилизации изделия.

1.3 Комплектность

– извещатель ИП 212-34А «ДИП-34А-04» - 10 шт.;
– этикетка - 1 экз.;
– крышка защитная - 10 шт.;
– наклейка «Адрес» - 10 шт.;
– упаковка групповая - 1 шт.

Монтажные комплекты крепления к подвесному потолку МК-2 или МК-3 поставляются по отдельному заказу.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений

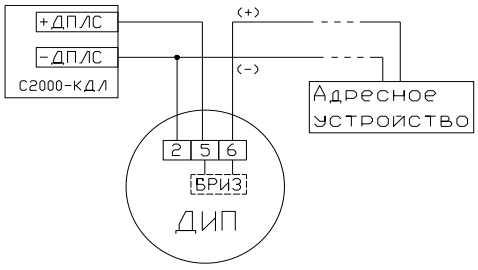


Рис. 1

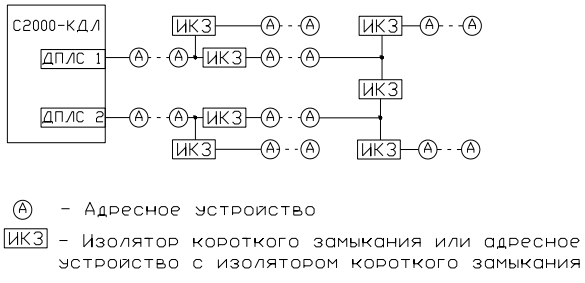


Рис. 2

На рисунке 1 показана типовая схема включения извещателя в двухпроводную линию связи контроллера КДЛ. Первый контакт розетки может использоваться для подключения экрана соединительного провода.

На рисунке 2 показан принцип построения линии ДПЛС КДЛ, при использовании изоляторов короткого замыкания «БРИЗ».

При эксплуатации в режиме пожарного извещателя в КДЛ установить тип входа 1 «Пожарный дымовой» или 8 «Дымовой адресно-аналоговый с изменяемыми порогами». Для «КДЛ» версии v1.38 и ниже необходимо устанавливать тип входа 1 – «Пожарный дымовой».

Описание типов входов и способы их задания приведены в эксплуатационных документах на КДЛ и АРМ «Орион».

2.2 Монтаж

При установке извещателей на перекрытия, необходимо руководствоваться требованиями СП 484.1311500.2020, в частности таблицей 2.

Высота контролируемого помещения, м	Радиус зоны контроля, м
До 3,5 включительно	6.40
Свыше 3,5 до 6,0 включительно	6.05
Свыше 6,0 до 10,0 включительно	5.70
Свыше 10,0 до 12,0 включительно	5.35

При отсутствии возможности установки извещателей на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, в соответствии с п.6.6.9 свода правил СП 484.1311500.2020.

Предусмотрены три варианта крепления извещателей (рис. 3). Для монтажа к твёрдой поверхности (вариант А) используется розетка присоединительная, входящая в комплект поставки извещателя. Дополнительно можно приобрести монтажный комплект «МК-2» (вариант Б) или «МК-3» (вариант В) крепления извещателя к подвесному потолку.

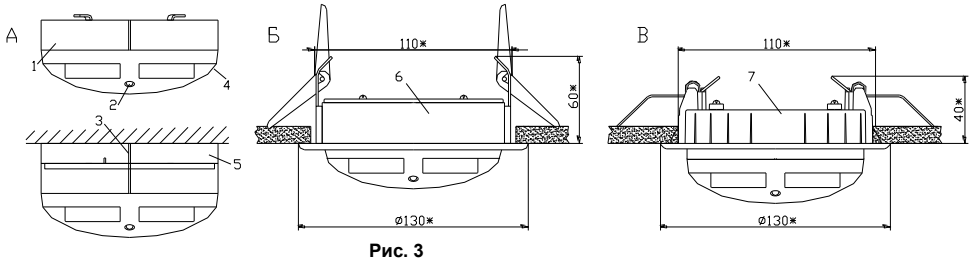


Рис. 3

1 – извещатель «ДИП-34А-04».
2 – светоизлучатель.
3 – метка совмещения.
4 – треугольная метка.
5 – розетка присоединительная
6 – монтажный комплект для подвесных потолков «МК-2».
7 – монтажный комплект для подвесных потолков «МК-3».

На рисунке 4 приведена разметка для крепления розетки по варианту «А», а также диаметр установочного отверстия в подвесном потолке для варианта «Б» и «В».




Рис. 4

ВНИМАНИЕ!

Для установки извещателя на розетку присоединительную необходимо совместить риску извещателя с короткой риской розетки и повернуть её по часовой стрелке до совмещения риски извещателя с меткой 3, как показано на рисунке 3 (А).