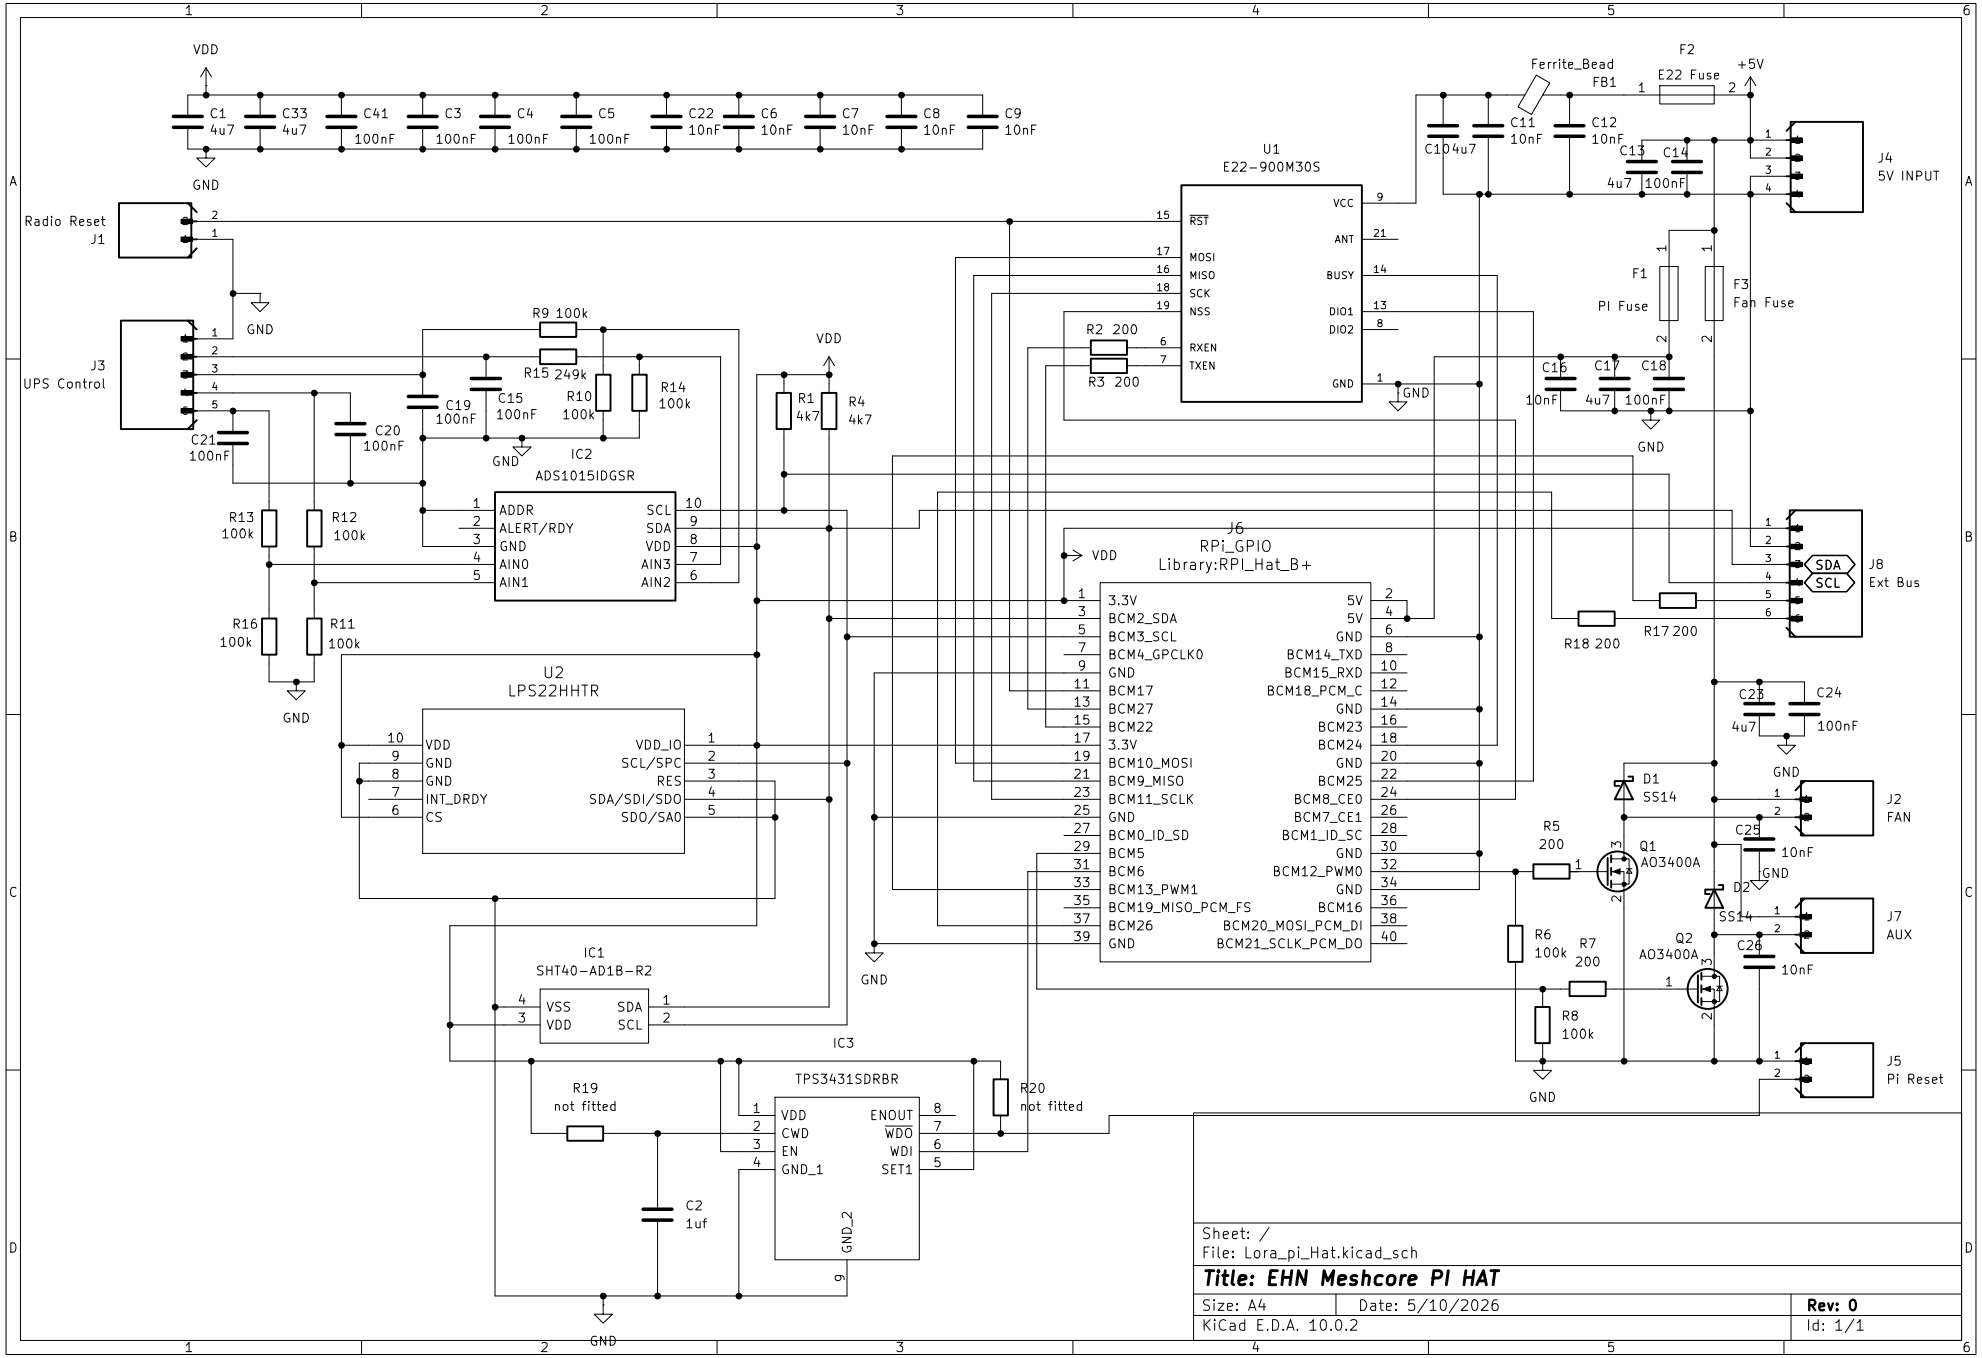

VDD
C1 4u7
C33 4u7
C41 100nF
C3 100nF
C4 100nF
C5 100nF
C22 10nF
C6 10nF
C7 10nF
C8 10nF
C9 10nF
GND
Radio Reset
J1
J3
UPS Control
C21 100nF
C20 100nF
C19 100nF
C15 100nF
R9 100k
R15 249k
R10 100k
R14 100k
IC2
ADS1015IDGSR
ADDR
ALERT/RDY
GND
AIN0
AIN1
SCL
SDA
VDD
AIN3
AIN2
R13 100k
R12 100k
R16 100k
R11 100k
R1 4k7
R4 4k7
U2
LPS22HHTR
VDD
GND
GND
INT_DRDY
CS
VDD_IO
SCL/SPC
RES
SDA/SDI/SDO
SDO/SA0
IC1
SHT40-AD1B-R2
VSS
VDD
SDA
SCL
IC3
TPS3431SDRBR
VDD
CWD
EN
GND_1
ENOUT
WDO
WDI
SET1
GND_2
R19
not fitted
R20
not fitted
C2
1uf
U1
E22-900M30S
RST
MOSI
MISO
SCK
NSS
RXEN
TXEN
VCC
ANT
BUSY
DIO1
DIO2
GND
R2 200
R3 200
J6
RPi_GPIO
Library:RPI_Hat_B+
3.3V
BCM2_SDA
BCM3_SCL
BCM4_GPCLK0
GND
BCM17
BCM27
BCM22
3.3V
BCM10_MOSI
BCM9_MISO
BCM11_SCLK
GND
BCM0_ID_SD
BCM5
BCM6
BCM13_PWM1
BCM19_MISO_PCM_FS
BCM26
GND
5V
5V
GND
BCM14_TXD
BCM15_RXD
BCM18_PCM_C
GND
BCM23
BCM24
GND
BCM25
BCM8_CE0
BCM7_CE1
BCM1_ID_SC
GND
BCM12_PWM0
GND
BCM16
BCM20_MOSI_PCM_DI
BCM21_SCLK_PCM_DO
Ferrite_Bead
FB1
F2
E22 Fuse
+5V
C10 4u7
C11 10nF
C12 10nF
C13 4u7
C14 100nF
J4
5V INPUT
F1
PI Fuse
F3
Fan Fuse
C16 10nF
C17 4u7
C18 100nF
R18 200
R17 200
J8
Ext Bus
SDA
SCL
C23 4u7
C24 100nF
D1
SS14
Q1
AO3400A
R5 200
C25 10nF
J2
FAN
D2
SS14
Q2
AO3400A
R6 100k
R7 200
C26 10nF
J7
AUX
R8 100k
J5
Pi Reset
Sheet: /
File: Lora_pi_Hat.kicad_sch
Title: EHN Meshcore PI HAT
Size: A4
Date: 5/10/2026
Rev: 0
KiCad E.D.A. 10.0.2
Id: 1/1