

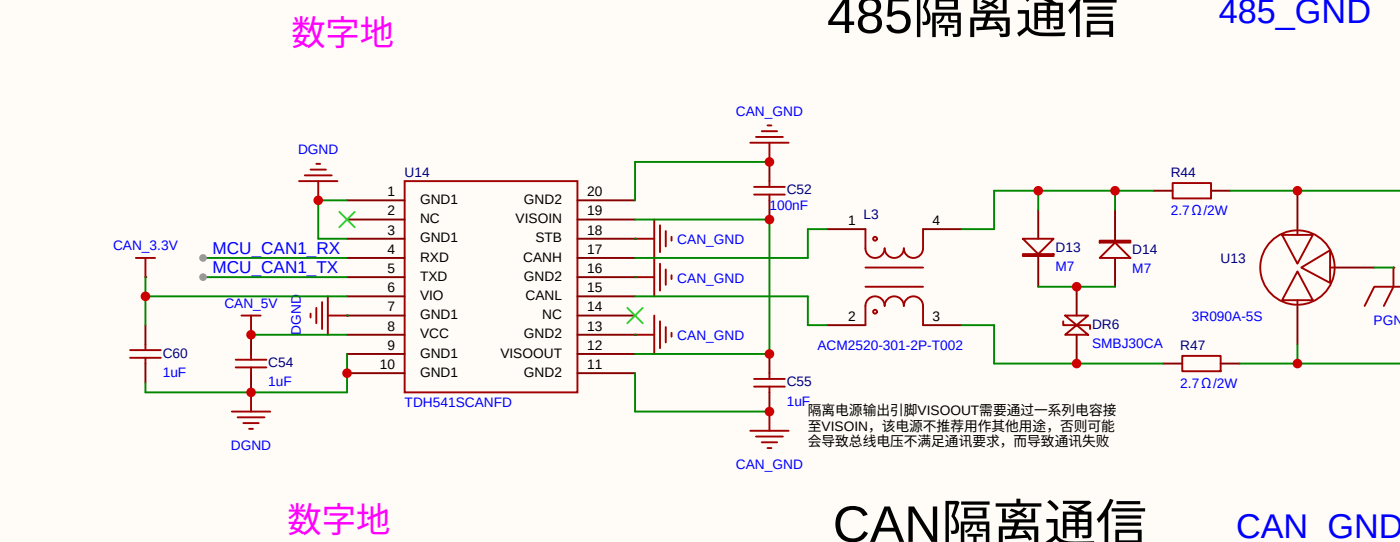
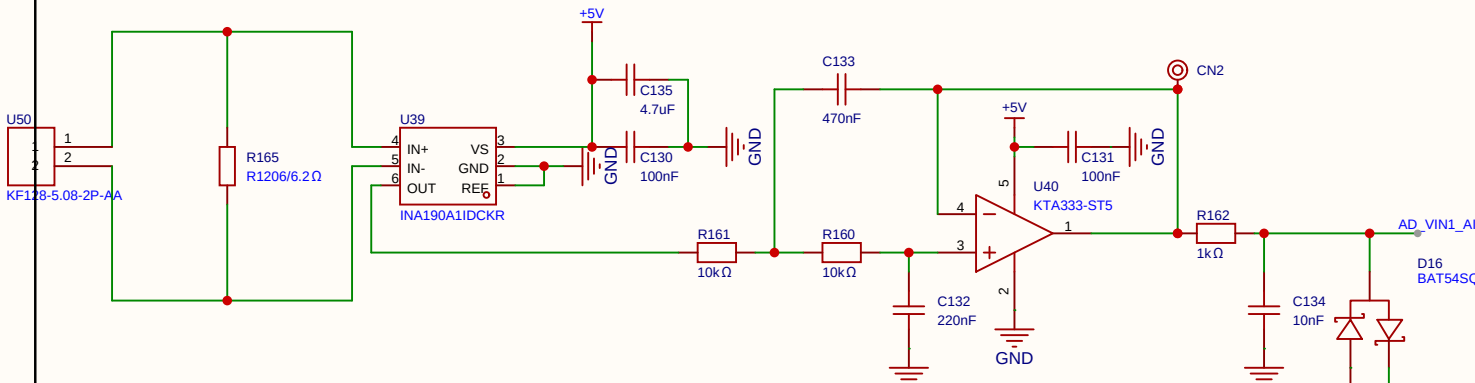
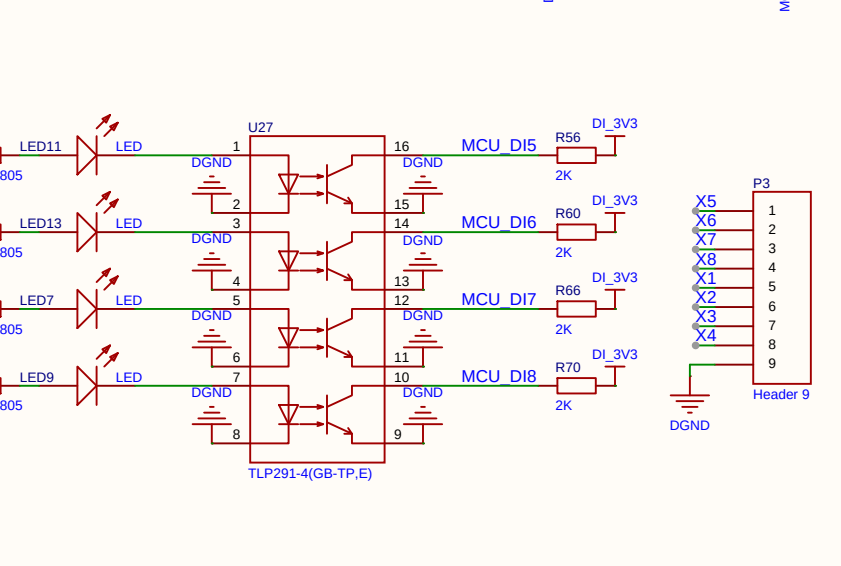


[illegible]


G2 G3 G4

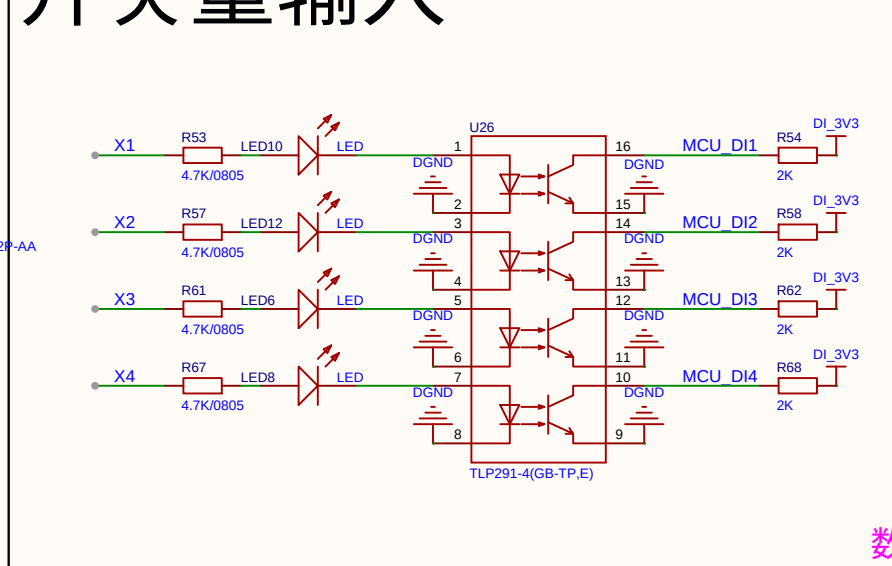

0-3.3V转0-10V

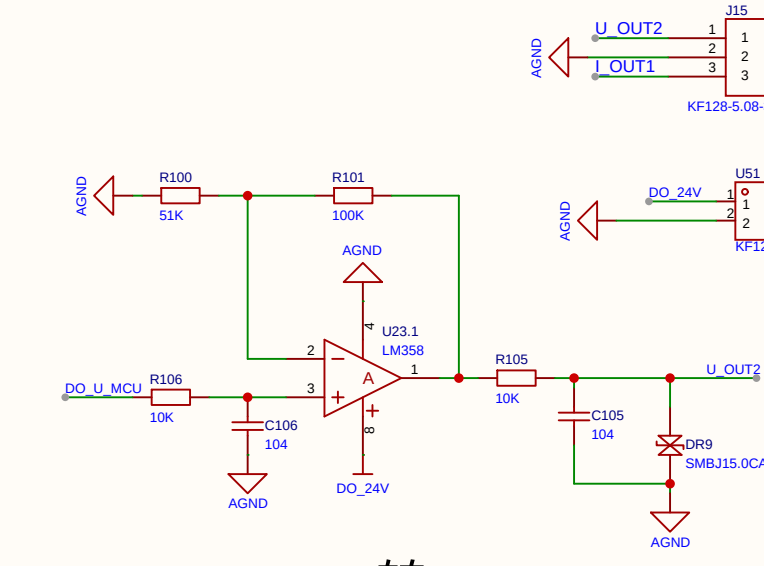



TF卡

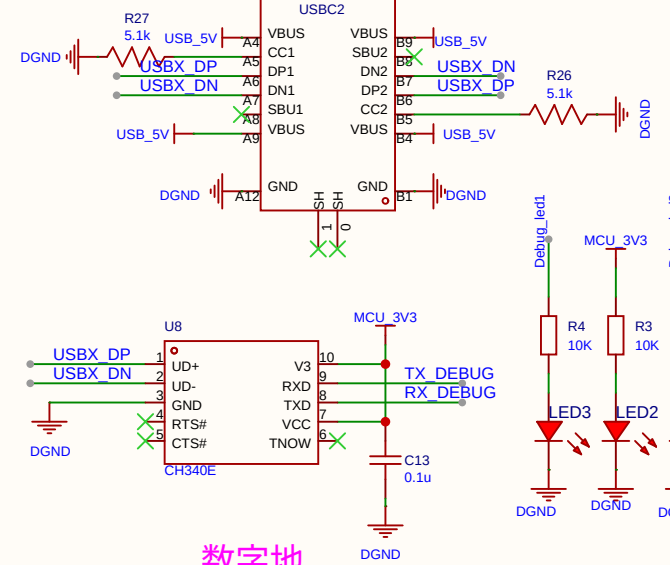


U6 预留不焊接




电流采样




震动采样




1000



IMU_SP



昭休官荆山

[illegible]

原理图	Schematic1_3		更新日期	
图页	原理图		创建日期	
绘制		工业数据采集处理板		
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 2
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA

1		2		3		4		5		6	
引脚网络		引脚网络		引脚网络							
BMI270陀螺仪		AHT10									
PB3	IMU_SPI_SCK	PB8	AHT10_I2C1_SCL								
PB4	IMU_SPI_MISO	PB9	AHT10_I2C1_SDA								
以太网W5500											
PC4	IMU_SPI_CS	PE11	W5500_SPI4_CS								
Debug串口		PE12	W5500_SPI4_SCLK								
PA2	TX_DEBUG	PE13	W5500_SPI4_MISO								
PA3	RX_DEBUG	PE14	W5500_SPI4_MOSI								
TF卡		PE15	W5500_INT								
PC8	SD_D0	继电器输出									
PC9	SD_D1	PA0	Relay_out1								
PC10	SD_D2	PA1	Relay_out2								
PC11	SD_D3	PA8	Relay_out3								
PC12	SD_CLK	PA11	Relay_out4								
PD2	SD_CMD	晶体管输出									
SPI NOR FLASH		PD14	Transistor_OUT1								
PB3	SPI_CLK_PB3	PD15	Transistor_OUT2								
PB4	SPI_MISO_PB4	PE0	Transistor_OUT3								
PB5	SPI_MOSI_PB5	PE1	Transistor_OUT4								
PD3	SPI_CS_PD3	开关量输入									
PB2	QSPI_CLK	PD10	X1								
PB6	QSPI_BK1_NCS	PA15	X2								
PD11	QSPI_BK1_IO0	PB0	X3								
PD12	QSPI_BK1_IO1	PB1	X4								
PD13	QSPI_BK1_IO3	PB7	X5								
PE2	QSPI_BK1_IO2	PC0	X6								
RS485		PE8	X7								
PA9	485_USART1_RX	PE9	X8								
PA10	485_USART1_TX	DO									
PA12	485_USART1_DIR	PA4	DO_I_MCU								
CAN		PA5	DO_U_MCU								
PD0	MCU_CAN1_RX	WIFI									
PD1	MCU_CAN1_TX	PB10	STtoESP_RX								
PT100(板外温度)		PB11	STtoESP_TX								
PB12	PT_SPI2_CS										
PB13	PT_SPI2_SCLK										
PB14	PT_SPI2_MISO										
PB15	PT_SPI2_MOSI										