

Kabelloser Sensor

DCiS/ DC-Air®/Athlos-Air®/ Athlos-1



Technische Spezifikationen

Detektor	Einkristall-Direktkonversion Silizium/CMOS
Physikalische Pixelgröße	26 µm
Belichtungsparameter	0.05 to 0.5s, 60 to 70kV, 2-8mA
Aktive Fläche	35.1 x 24.7mm ²
Graustufentiefe	16 Bit
Anzahl der Pixel	1,249,920
MTF	>70% @ 5lp/mm >40% @ 10lp/mm



Eingangsspannung	+5V ± 10%
Eingangsleistung (max.)	2.5W



Sensorakku

Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	32 mAh



Merkmale

Sensor-Betriebsmodus	Global Shutter
Auslösung	automatisch beim Röntgenstart
Sicherheit: Interner Speicher	1 Bild
Reichweite	bis zu 3 m
Ladezyklus	bis zu 10 Stunden (bis zu 300 Röntgenaufnahmen)
Beschleunigungssensor	N/A
Akkustandsanzeige	Ja
BLE-Ortungsdienste zum Gerätefinden	Ja, solange der Sensor eingeschaltet ist
Zeit von Auslösung bis Anzeige	ca. 6 Sekunden
BLE-Empfangsempfindlichkeit	-89 dB
Dockingstation	Magnetisches Andocken für Robustheit und einfache Handhabung

Der kabellose Intraoralsensor DCiS/ DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 verfügt über einen digitalen Röntgenbildsensor in der universellen Größe 1.5 und ist ideal für die dentale intraorale Diagnostik. DCiS / DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 ist für die allgemeine Bevölkerung geeignet. DCiS / DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 nutzt die Direktkonversionstechnologie. Er ist für die röntgenologische Untersuchung durch zahnmedizinisches Fachpersonal zur Unterstützung der Diagnose von Erkrankungen der Zähne, des Kiefers und der Mundstrukturen bestimmt.

DCiS/ DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 nutzt die Bluetooth® Low Energy (BLE 5.0)-Technologie, um das aufgenommene Röntgenbild an eine Dockingstation zu übertragen, die es an einen angeschlossenen Diagnose-PC weiterleitet. Kein sperriges, unhandliches und unbequemes Kabel. Freiheit. Der kabellose Intraoralsensor mit BLE 5.0 bietet die Geschwindigkeit kabelgebundener Sensoren, den Komfort von Speicherfolien – ermöglicht durch den Verzicht auf das Kabel und die Verwendung der Zero Profile®-Halter –, die beispiellose Bildgenauigkeit (IA) der Direktkonversion sowie die Workflow-Vorteile echter Truly Wireless®-Konnektivität.

Dockingstation-Stromversorgung

Schnittstellen

Radio	Bluetooth © Low Energy (BLE 5.0)
Kabelgebunden	USB 2.0 High Speed
Anschlusstyp (Dockingstation)	USB-C
Kabeltyp (Dockingstation zum PC)	USB-C to USB Type A



Umgebungsbedingungen

Umgebungs-Betriebstemperatur	+10°C to +40°C
Transporttemperatur	-20°C to +50°C
Langzeitlagerung	0°C to +40°C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	30%RH - 95%RH
IP-Schutzklasse	erweitertes IP67
Behördliche Zulassung	ISO 10993
Verkapselung	robuste Ultraschallverbindung
Verkapselungsmaterial	PPSU mit außergewöhnlicher Hydrolysebeständigkeit und Zähigkeit



Software (OEM-Integration)


Athlos SDK, einschließlich Quellcodebeispielen für die Integration sowie fortschrittliche lokal adaptive Filter.

Das Format der Aufruffunktionen ist in der Programmiersprache C++ definiert.




Software (Endbenutzer)

Optimierte einschichtige TWAIN-Schnittstelle Unterstützte Bildgebungssoftware: Dentrix Ascend, Eaglesoft, Open Dental, Dexis, TigerView, Romexis, Acteon, Apteryx, tab32, MOGO, Dovetail, Curve Dental, XDR Radiology, TDO, VistaSoft, Theia, DentalEye, ArchiMED suite und viele weitere TWAIN-fähige Programme.

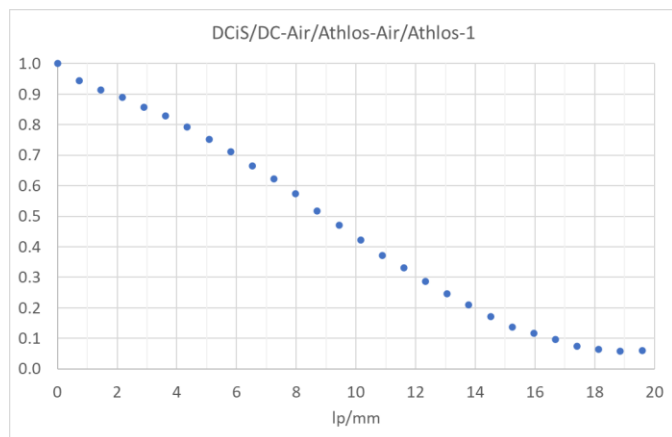

WIOS-S2

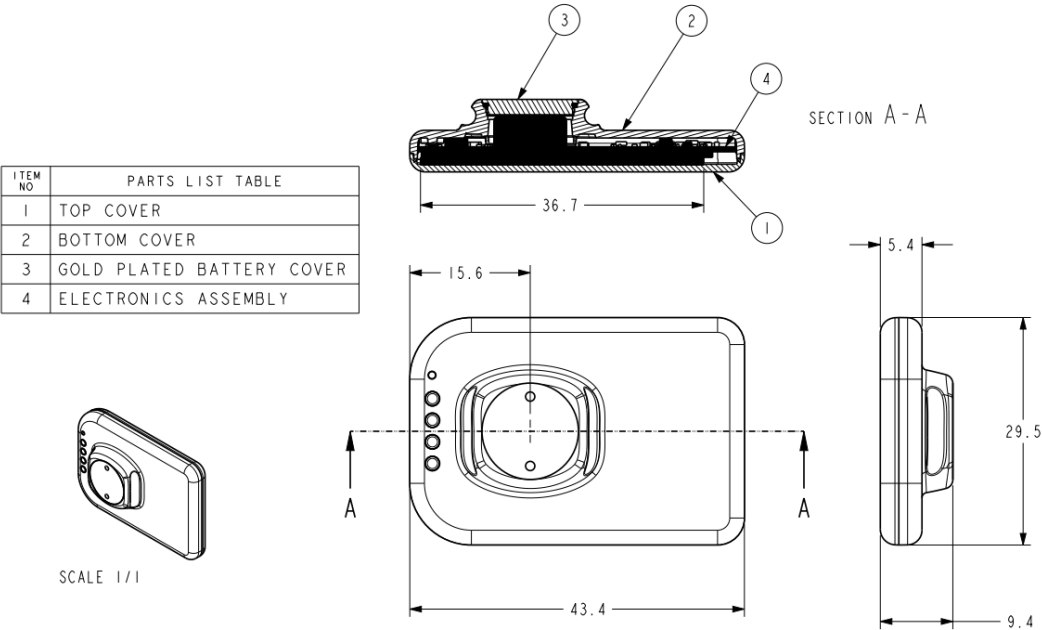

WIOS-DS2

