

TE-01 A TE-04

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA

TE-02: 150kVA

TE-03: 225kVA

TE-04: 300kVA

Revisão 7

Data 29/11/22

Página

1/8


Código de listagem

09.01.001

09.01.002

09.01.003

09.01.004

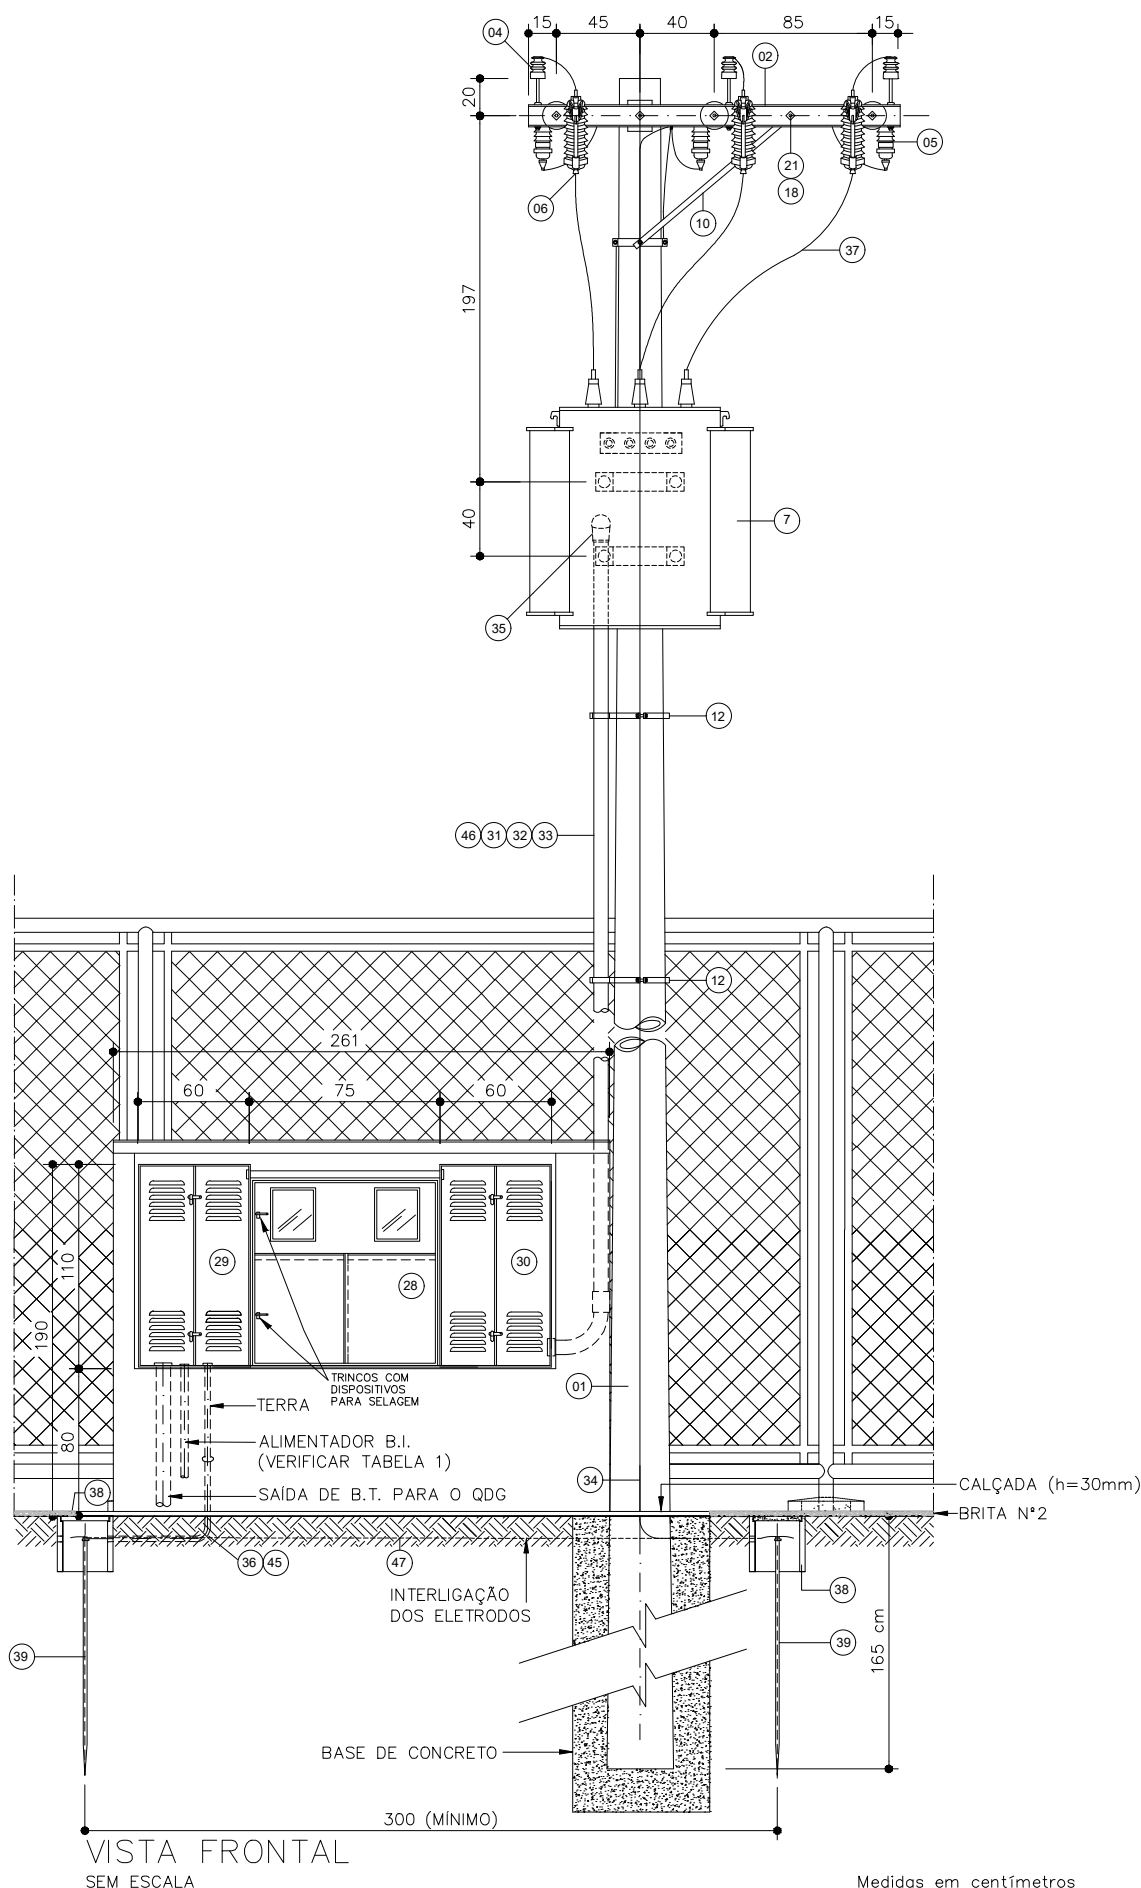

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

Medidas em centímetros

OBSERVAÇÕES:

1. EM FACE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTES COMPONENTES ANTES DA EXECUÇÃO.
2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
3. PARA DIMENSIONAMENTOS, VER TABELA 1. PARA COMPONENTES, VER RELAÇÃO DE MATERIAIS.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TE-01 A
TE-04

Entrada pri-
mária sim-
plificada em
poste único
Padrão EDP

- TE-01: 112,5kVA
- TE-02: 150kVA
- TE-03: 225kVA
- TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
2/8

Código de listagem

- 09.01.001
- 09.01.002
- 09.01.003
- 09.01.004

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

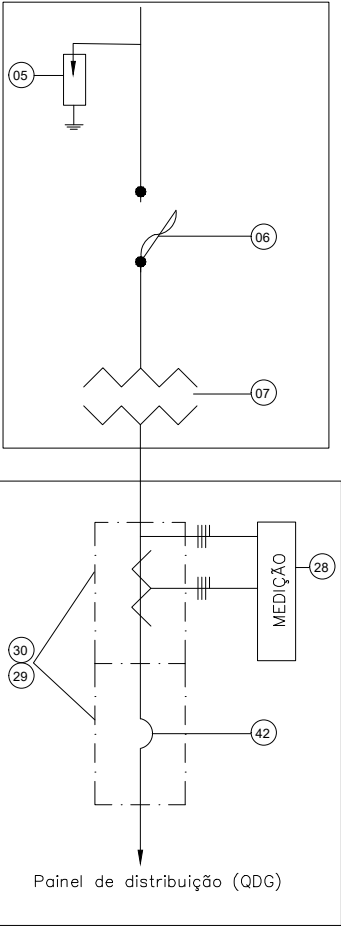
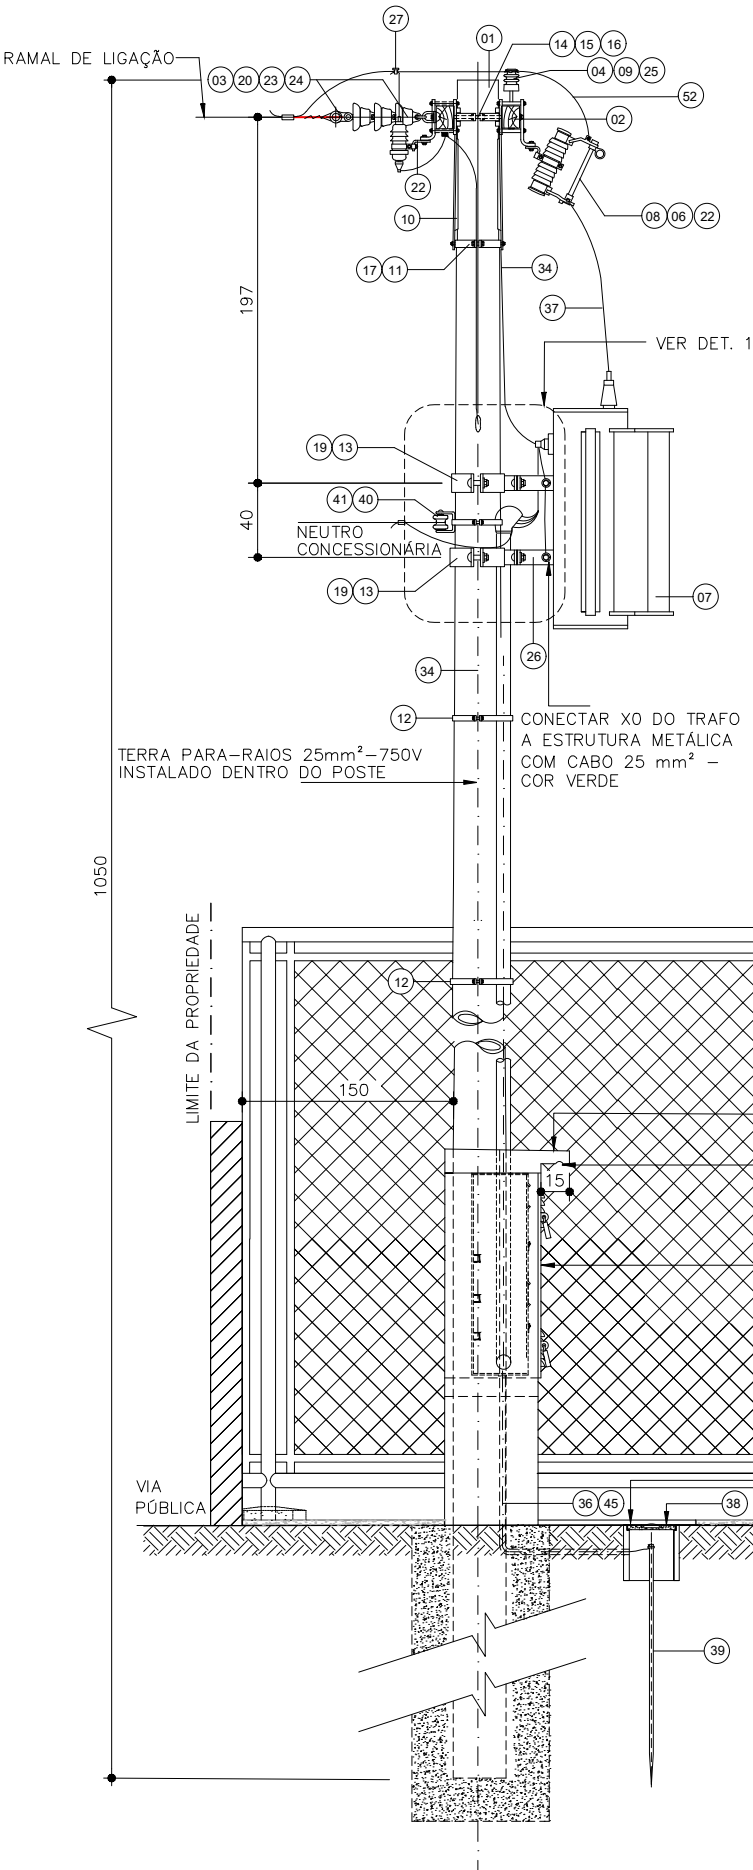


DIAGRAMA UNIFILAR

VISTA LATERAL
SEM ESCALA

Medidas em centímetros

TE-01 A TE-04

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA

TE-02: 150kVA

TE-03: 225kVA

TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
3/8

Código de listagem

09.01.001

09.01.002

09.01.003


09.01.004




Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

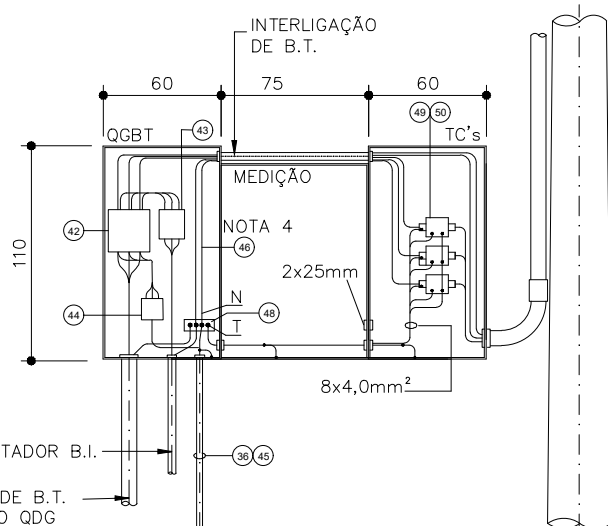


MONTAGEM INTERNA
SEM ESCALA

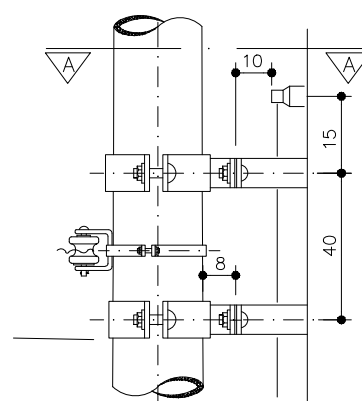


DETALHE 1
VISTA
SEM ESCALA

SUPOORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR NO POSTE, CONFORME ABNT NBR 8159.

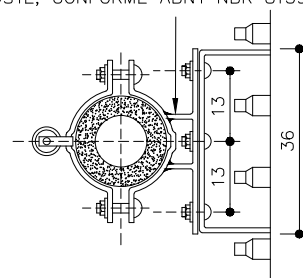


CORTE A
SEM ESCALA

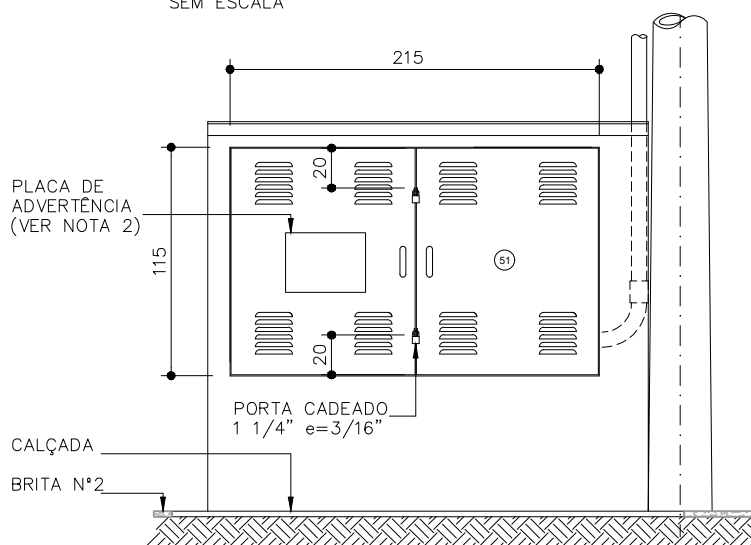


PORTA EXTERNA
SEM ESCALA

Medidas em centímetros

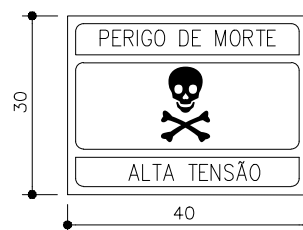

PLACA DE ADVERTÊNCIA
SEM ESCALA

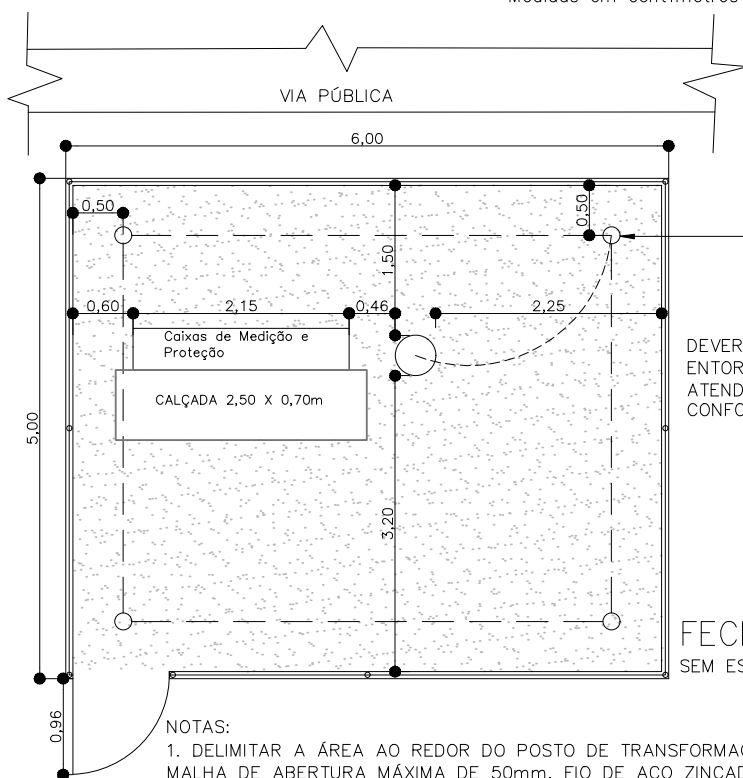

FECHAMENTO METÁLICO
SEM ESCALA

Medidas em metros

NOTAS:

1. DELIMITAR A ÁREA AO REDOR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO COM GRADE DE ARMAÇÃO METÁLICA, COM MALHA DE ABERTURA MÁXIMA DE 50mm, FIO DE AÇO ZINCADO A QUENTE COM ESPESSURA DE 3mm (DEVIDAMENTE ATERRADA), COM 2100mm DE ALTURA, SENDO (2100x800)mm PARA O PORTÃO DOTADO DE TRINCO E CADEADO COM ABERTURA PARA FORA DEVIDAMENTE SINALIZADO (FDE: FE-01 ADAPTADO COM ALTURA DE 2,10m e PT-50 ADAPTADO COM ALTURA DE 2,10m).
2. A PLACA DE ADVERTÊNCIA NÃO DEVERÁ SER FIXADA POR MEIO DE ADESIVOS.
3. AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO ESTAR EM CAIXA DE INSPEÇÃO EXPOSTAS. NÃO USAR A MESMA HASTE PARA ATERRAMENTO DAS MASSAS E DOS PARA-RAIOS.
4. NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA LIGADO À BARRA N/T POR MEIO DE CABO #25mm² - ISOL. 0,6/1 kV, NÃO HALOGENADO NA COR AZUL.

SISTEMA DE ATERRAMENTO: A INTERLIGAÇÃO DEVE SER FEITA COM CABO #50,0mm² NÚ, SENDO QUE EMENDAS E CONEXÕES SERÃO FEITAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

DEVERÁ SER PREVISTO FECHAMENTO METÁLICO NO ENTORNO DA ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIFICADA ATENDENDO AOS DISTÂNCIAMENTOS MÍNIMOS CONFORME DESENHO.

Componentes

TE-01 A
TE-04

Entrada primária simplificada em poste único
Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA
TE-02: 150kVA
TE-03: 225kVA
TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
4/8

Código de listagem

09.01.001
09.01.002
09.01.003
09.01.004


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR DE 10,50m – 1000 daN – DE ACORDO COM A ABNT NBR 8451
2	CRUZETA DE MADEIRA – Classe 15 kV – (90x90)mm – L=2,00m DE ACORDO COM A ABNT NBR 8458
3	ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 kV, POLIMÉRICO
4	ISOLADOR DE PINO, CLASSE 15 kV, POLIMÉRICO COM ANEL DE AMARRAÇÃO
5	PARA–RAIOS, ÓXIDOS METÁLICOS, POLIMÉRICO, UR= 12 kVEF, 10 kA, VM 10,2 kVEF, ATM 110 kV
6	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO "DHC" 15kV, CLASSE 2 TIPO C (ABNT NBR 7282), 15/36,2 kV, NBI:95/110 kV; IN DA BASE 300 A, ABNT NBR 14039
7	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO, 300 kVA, ISOLANTE ÓLEO MINERAL TAPS PRIMÁRIO 13.8/ 13.2/ 12.6/ 12.0/ 11.4 kV, CLASSES ISOLANTES 15 kV, NBI 95/10 kV, ABNT NBR 5440/5356
8	ELO FUSÍVEL CLASSE 15 kV (OBEDECER TABELA 1)
9	PINO RETO PARA ISOLADOR
10	MÃO–FRANCESA PLANA DE 619 mm, AÇO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO
11	CINTA PARA POSTE CIRCULAR TIPO B, AÇO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO
12	ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO, AÇO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO, Ø TABELA 1
13	SUORTE FIXAÇÃO DO TRAFÓ, P/ POSTE CIRC. 240mm, AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARAFUSO M16, PORCA M16–2
14	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (90x90)mm, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
15	PARAFUSO ESPAÇADOR COMPLETO DE Ø 5/8" , AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
16	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 150 COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
17	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 45 COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
18	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 125 COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
19	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 50mm COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
20	PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16 (5/8") AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
21	ARRUELA QUADRADA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
22	SUORTE L PARA FIXAÇÃO DE PARA–RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, NEMA B–3/8" (9,52mm), ZINCADO A QUENTE
23	MANILHA SAPATILHA EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO, (110x60) mm – 500 daN
24	ALÇA PRÉ–FORMADA DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO, ABRASIVA PARA AGARRAMENTO SOBRE O CABO
25	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO/TOPO PRÉ–FORMADO PARA ISOLADOR TIPO PINO
26	REFERÊNCIA ITEM 13, INTERLIGADO COM XO DO TRAFÓ COM CABO VERDE # 25,0 mm ²
27	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO – SPLIT–BOLT, BIMETÁLICO PARA CABO # 25,0 mm ²
28	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "A–4", CHAPA # 16 MSG, (900 x 750 x 250) mm
29	CAIXA TIPO "S" PARA DISJUNTOR GERAL E BOMBA DE INCÊNDIO, CHAPA # 16 MSG
30	CAIXA TIPO "S" PARA MEDIÇÃO INDIRETA/TCs, CHAPA # 16 MSG
31	ELETRODUTO AÇO ZINCADO A QUENTE PARA CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO – DIMENSÕES NA TABELA 1
32	CABO DE COBRE UNIPOLAR – FASES (COR PRETA) – TABELA 1
33	CABO DE COBRE UNIPOLAR – NEUTRO (COR AZUL–CLARO) – TABELA 1
34	CABO DE COBRE # 25,0 mm ² – ISOL. 750V (COR VERDE)
35	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO – DE ACORDO COM A TABELA 1
36	CABO DE COBRE ISOLADO – 750V – COR VERDE – TABELA 1
37	CONDUTOR DE COBRE NÚ, PARA ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA DO TRAFÓ – # 16,0 mm ²
38	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPAS DE AÇO – VER CONSTITUINTES
39	HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 5/8" x 2,40 m, ALTA CAMADA DE COBRE
40	ARMAÇÃO PARA ISOLADOR PRESBOW PARA UMA CASTANHA/ISOLADOR
41	ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSÃO (NEUTRO), PORCELANA
42	DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICA, ≥ 440VAC/18 kA–In. VER TABELA 1
43	DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICA, PARA Bba.INC ≥ 440 VAC/18 kA–In. VER TABELA 1
44	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, DPS, IMAX 8/20µs, 40kA; TENSÃO MÁXIMA 175V
45	ELETRODUTO ZINCADO A QUENTE (ATERRAMENTO) – TABELA 1
46	CABO DE COBRE ISOLADO 750V – 25mm ² (COR AZUL–CLARO) – NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA
47	CABO DE COBRE NÚ, INT. HASTES, TEMP. MEIO DURO 50 mm ² , ENCORD. CLASSE 3A, ABNT NBR 6524, 19 FIOS
48	BARRA DE COBRE NEUTRO/TERRA COM IDENTIFICAÇÃO, VER DETALHE NA TABELA 1
49	BARRA DE COBRE PARA INSTALAÇÃO DOS TC's, VER DETALHE NA TABELA 1
50	SUORTE FIXAÇÃO ISOL EPÓXI P/ NEUT/SUP. TC's – 30 mm x H=70mm x 10mm PROF ROSCA – M8
51	SOBREPOSTA METÁLICA EXTERNA COM VENEZIANAS – VER CONSTITUINTES.
52	CONDUTOR DE COBRE COBERTO, PARA JUMPER – # 16,0 mm ²
53	ELETRODUTO PVC RÍGIDO. VER TAB 1

TABELA 1: ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIFICADA – POSTE ÚNICO ATÉ 300 kVA – CLASSE 15kV
CONCESSIONÁRIA: EDP – SÃO PAULO

TIPOS	POTÊNCIA DO TRAFÓ (kVA)	ELO FUSÍVEL PRIMÁRIO	POSTE DE CONCRETO		CIRCUITO SECUNDÁRIO – RAMAL DE BT							ATERRAMENTO		
			RESISTÊNCIA NOMINAL DE TOPO MÍNIMA (daN)	ALTURA DO POSTE (m)	ELETRODUTO AÇO Ø(mm²)	CABO BT (mm²)		DISJUNTOR (A)	BARRAS DE COBRE (mm)			TENSÃO NO SECUNDÁRIO (VAC)	CABO (mm²)	ELETRODUTO PVC (mm)
						FASES (PVC 750V)	NEUTRO (PVC 750V)		GERAL	NEUTRO	TCs			
TE–01	112,5	6k	1000	10,5	100	1 x (3x185,0)	1 x 185,0	300	2x (1".1/4"x200)	6x (1".1/4"x150)	220/127	1x95,0	40	
TE–02	150	8k	1000	10,5	2 x 65	2 x (3x95,0)	2 x 95,0	400	2x (1".1/4"x200)	6x (1".1/4"x150)	220/127	1x95,0	40	
TE–03	225	10k	1000	10,5	2 x 100	2 x (3x185,0)	2 x 185,0	630	2x (2".1/4"x200)	6x (2".1/4"x150)	220/127	1x185,0	40	
						CABO BT (mm²)								
						FASE HLPE/EPR 90º	NEUTRO XLPE/EPR 90º							
TE–04	300	15k	1000	10,5	2 x 100	2 x (3x185,0)	2 x 185	800	2x (2".5/16"x200)	6x (2".5/16"x150)	220/127	1x185,0	40	

OBS.:O DISJUNTOR E O CONDUTOR PARA O CIRCUITO DA BOMBA DE INCÊNDIO (B.I.) DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE AO PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Conforme Relação de Materiais constante na página 4/8.
- Abrigo:
 - Base de concreto;
 - Alvenaria de bloco de concreto, classe C, (9x19x39) cm, conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços, com revestimento;
 - Laje de cobertura em concreto armado com inclinação de 2%.
- Caixa de inspeção para o aterramento em PVC de alta resistência, cilíndrica, (300 x 300) mm (diâmetro x altura) com tampa de aço galvanizado a fogo.
- Sobreporta metálica com venezianas para ventilação, espessura mínima da chapa #14 MSG (1,89mm) e dispositivo de fechamento tipo trinco com porta-cadeado (1.1/4", e=3/16").
- Placa de advertência em PVC, conforme modelo da página 3/8.
- Placas de identificação dos disjuntores da bomba de incêndio e saída para o QDG, em acrílico.
- Cópia da placa de características técnicas do transformador, plastificado.
- Diagrama unifilar plastificado, conforme modelo da página 2/8.
- Fechamento metálico - ver APLICAÇÃO.

Acessórios

- Eletrodutos: curvas, luvas, niples, buchas, arruelas, braçadeiras, parafusos, porcas, chumbadores etc.
- Cabos de energia e aterramento: terminais, conectores, parafusos, arruelas, porcas, abraçadeiras, suportes, anilhas de identificação, barreiras contra choques, barras, soldas exotérmicas etc.

Acabamentos

- Soldas:
 - Antes da execução da solda, as superfícies deverão ser cuidadosamente preparadas e limpas;
 - A execução da solda, por camadas sucessivas, deverá apresentar fusão contínua e completa, ausência de bolhas, escórias, rebarbas e defeitos. Todas as soldas deverão ser protegidas contra corrosão em área exposta ao tempo.
- Chapas e perfis de aço deverão ser perfeitamente retos e com as superfícies lisas, isentos de rebarbas e irregularidades.
- Ferragens: Parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincadas por imersão a quente (galvanizadas a quente), exceto quando especificado o contrário.
- Alvenaria: Chapisco, emboço desempenado e pintura com tinta latex standard, na cor branca (quando não especificado em projeto).
- Sobreporta com pré-tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática com tinta em pó a base de resina poliéster, na cor cinza (padrão "Munsell" N6,5).

Protótipo comercial

- Poste de concreto:
 - COMPREN;
 - EMPAC;
 - IRPA;
 - ITAPOSTES;
 - MATRA;
 - ROMAGNOLE.

Observações:

- Os protótipos de postes utilizados deverão ser homologados na concessionária de energia local; na época do fornecimento, recomenda-se a consulta via *internet* no *site* da concessionária para verificação dos protótipos homologados em vigor;
 - Deverão constar no poste gravações em relevo do nome do fabricante, da tensão admissível em daN e comprimento em metros.
 - Cruzeta de madeira tratada:
 - CEIMA;
 - ACEMIL;
 - BRAMETAL;
 - ROMAGNOLE;
 - MARGARETH PAGOTO;
 - PREMA.
 - Para-raios:
 - BALESTRO;
 - DELMAR;
 - (KEE) KMG BRASIL.
 - Chave fusível distribuição "DHC":
 - HERBELL DELMAR;
 - MAURÍZIO;
 - YICUN;
 - INCESA;
 - STIELETRÔNICA.
 - Isolador pino:
 - CERÂMICA SÃO JOSÉ;
 - SANTA TEREZINHA;
 - SANTANA.
 - Isolador de suspensão tipo bastão:
 - BALESTRO;
 - GERMER ISOLADORES;
 - (KEE) KMG BRASIL.
 - Isolador tipo roldana:
 - GERMER ISOLADORES.
 - Transformador de potência:
 - ABB;
 - UNIÃO;
 - CEMEC;
 - ITAIPU;
 - ITB;
 - ROMAGNOLE;
 - WEG.
 - Caixas de medição e proteção:
 - FUGANHOLI;
 - HELZIN;
 - OLIPE;
 - PHAYNELL.
- Observação:**
- Os protótipos de caixas de medição utilizados deverão ser homologados na concessionária de energia local; na época do fornecimento, recomenda-se a consulta via *internet* no *site* da concessionária para verificação dos protótipos homologados em vigor.
 - Eletroduto de aço zincado a quente:
 - Ver Ficha E2.03.
 - Cabo de cobre unipolar, 750 V:
 - Ver Ficha E2.06.
 - Cabo de cobre nú:
 - FICAP;
 - INDUSCABOS;
 - PHELPS DODGE;
 - PRYSMIAN.
 - Disjuntor termomagnético:
 - ABB;
 - GE;
 - SCHNEIDER;

Componentes

TE-01 A TE-04

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA
TE-02: 150kVA
TE-03: 225kVA
TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
5/8

Código de listagem

09.01.001
09.01.002
09.01.003
09.01.004



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TE-01 A TE-04

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA

TE-02: 150kVA

TE-03: 225kVA

TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
6/8

Código de listagem

09.01.001
09.01.002
09.01.003
09.01.004



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- SIEMENS;
- WEG.
- Dispositivo de proteção contra surtos – DPS:
 - ABB;
 - CLAMPER;
 - STORM;
 - OBO BETTERMANN;
 - SIEMENS.
- Haste de aterramento Copperweld:
 - BURNDY;
 - CADWELD-ÉRICO;
 - INTELLI;
 - TERMOTÉCNICA.
- Ferragens eletrotécnicas:
 - MECRIL;
 - ROMAGNOLE;
 - SANTA CLARA;
 - UBERABA;
 - USINEBRA METALÚRGICA;
 - WORK ELETRO SISTEM.
- Acessórios para eletrodutos:
 - DAISA;
 - ELETROSUL;
 - MARVITEC;
 - WETZEL.
- Acessórios para cabos:
 - ELETROSUL;
 - INTELLI;
 - MAGNET;
 - WETZEL.

APLICAÇÃO

- Em posto de transformação de energia em poste, ligado na rede de distribuição primária da Concessionária EDP - SÃO PAULO, conforme área de concessão e de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE). O posto de transformação de energia será de classe 15kV, com potência instalada superior a 75kW e demanda máxima final de até 300kVA. O padrão adotado para o posto será com um único transformador instalado em poste de concreto e medição/proteção na baixa tensão abrigada em alvenaria.
- Deverá constar nos projetos executivos PE-ARQ e PE-ELE o fechamento com alambrado no entorno do posto de transformação de energia conforme recomendações do desenho "Fechamento Metálico" constante na página 3/8 (componentes FDE: FE-01 adaptado com altura de 2,10m e PT-50 adaptado com altura de 2,10m).

REQUISITOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO

- Em face a possibilidade de atualização e revisão das normas pelas concessionárias, recomenda-se a confirmação da validade dos desenhos básicos de referência para os padrões de entrada de energia antes da sua aprovação na concessionária de energia local.
- O serviço de instalação do posto somente poderá ser iniciado após a aprovação do projeto executivo junto à concessionária de energia local. A fiscalização deverá solicitar à contratada o projeto executivo aprovado pela concessionária de energia local e o recolhimento da respectiva ART.

EXECUÇÃO

- O posto de transformação de energia em poste único deverá ser instalado de acordo com a localização e determinação do projeto executivo de elétrica.
- Abrigo:
 - Base: concreto usinado fck 25 MPa;
 - Laje de cobertura:

- » concreto usinado fck 25 MPa;
- » armação de aço CA-50, Ø=4,2 mm, malha (5 x 5)cm;
- » fôrma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm; conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços;
- » executar pingadeira no beiral frontal.
- Alvenaria de blocos de concreto:
 - » assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.

Observação:

- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV.
- Escavação e assentamento do poste de concreto.
- Instalação de cabos da malha de aterramento e interligações/saídas para o poste e caixas, incluindo hastes e conexões com solda exotérmica. O sistema de aterramento para energia elétrica deverá possuir descida independente do para-raio.
- Instalação das caixas padronizadas para equipamentos de medição e proteção, incluindo porta externa suplementar (página 3/8).
- Instalação de condutos normatizados e acessórios metálicos para entrada e interligação para cabos de baixa tensão (BT), incluindo aterramento. As saídas para o quadro geral BT e bomba de incêndio serão dimensionadas de acordo com os circuitos de alimentação elétrica, previstos no projeto PE-ELE de rede de distribuição.
- Instalação de componentes gerais na estrutura do poste de concreto da entrada de energia.
- Pintura do posto.
- Instalação de componentes gerais na caixa de medição e proteção.
- Instalação de fios média tensão (MT), cabos de energia de baixa tensão (BT) e aterramento, incluindo acessórios para fixações, conexões, proteção contra choques e identificações.
- Instalação dos componentes de responsabilidade da concessionária de energia local (transformadores de corrente-TC, bloco de aferição, medidores).
- Fechamento metálico externo ao posto de transformação de energia, incluindo o portão de acesso.
- Fixação de placas de advertência quanto a segurança no portão metálico e na face externa da sobreporta da caixa de medição.
- Fixação de placas de identificação dos disjuntores.
- Fixação de diagrama unifilar na parte interna da sobreporta.
- Fixação da cópia das características técnicas do transformador na parte interna da sobreporta.
- Construir uma calçada de (2,5 x 0,70) m em frente às caixas de medição e proteção.
- Colocar uma camada mínima de 10 cm de pedra britada nº 2 no piso, dentro da área demarcada pelo alambrado, devidamente nivelada com a calçada.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia.
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos.
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C).
Ficha	S11.04	Chapisco.
Ficha	S11.05	Emboço.
Ficha	S14.06	Tinta latex standard (uso externo e interno).
Ficha	S14.17	Galvanização.

Catálogo de Componentes

Ficha	FE-01	Fechamento para setorização (tipo alambrado).
Ficha	PT-50	Portão de tela para setorização.
Ficha	TE-05 a TE-08	Entrada primária simplificada em poste único (Padrão CPFL).
Ficha	TE-09 a TE-12	Entrada primária simplificada em poste único (Padrão NEOENERGIA).

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança da instalação (proteção contra choques, proteção contra incêndio, localização e ajuste de dispositivo de proteção e seccionamento, proteção contra influência externas, identificação dos componentes, presença de sinalizações e advertências requeridas e correta execução das conexões).
- A critério da fiscalização poderão ser solicitados ensaios específicos realizados por laboratórios devidamente credenciados para esta finalidade.
- Solicitar laudo de ensaio de rotina do transformador de potência em conformidade com a ABNT NBR 5356; laudo de ensaio de funcionamento isolado e funcionamento integrado em conformidade com a ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, assinados por técnico credenciado.
- As instalações poderão ser recebidas se atendidas as recomendações de fornecimento e execução, bem como a prévia inspeção e aprovação da concessionária de energia local.
- Aferir a entrega e a instalação das placas de advertência quanto a segurança no portão metálico e na face externa da sobreporta da caixa de medição.
- Aferir a execução da calçada de [2,5 x 0,70] m em frente às caixas de medição e proteção.
- Aferir a colocação de, no mínimo, 10 cm de pedra britada nº 2 no piso dentro da área demarcada pelo alambrado e o nivelamento com o piso da calçada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento, montagem e instalação eletromecânica de todos os constituintes e acessórios do posto de transformação de energia, incluindo ainda o fornecimento dos seguintes serviços:
 - Limpeza e apiloamento do terreno;
 - Execução da base de concreto;
 - Cravação do poste de concreto;
 - Execução de caixas de inspeção e cravação da haste de aterramento;
 - Alvenaria, incluindo argamassa de revestimento;
 - Tratamento e pintura geral;
 - Calçada de [2,5 x 0,70] m;
 - Camada mínima de 10 cm de pedra britada nº 2 no piso, dentro da área demarcada pelo alambrado.
 - Placas de sinalização.

Observação:

- O fechamento metálico e o portão de acesso do entorno ao posto de transformação de energia serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

un. — por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR 5032:2014 - Isoladores para linhas aéreas com tensões acima de 1 000 V - Isoladores de porcelana ou vidro para sistemas de corrente alternada.
- ABNT NBR 5034:2014 - Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV.
- ABNT NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos.
- ABNT NBR 5356-1:2007 - Errata 1: 2010 - Transformadores de potência - Parte 1: Generalidades.
- ABNT NBR 5356-2:2007 - Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento.
- ABNT NBR 5356-3: 2007 - Errata 1: 2014 - Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar.
- ABNT NBR 5356-4:2007 - Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores.
- ABNT NBR 5356-5:2015 - Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos.
- ABNT NBR 5356-7: 2017 - Transformadores de potência - Parte 7: Guia de carregamento para transformadores imersos em líquido isolante.
- ABNT NBR 5410:2004 - Versão corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5440:2014 - Versão corrigida: 2014 - Transformadores para redes aéreas de distribuição - Requisitos.
- ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos.
- ABNT NBR 5472:2012 - Isoladores para eletrotécnica - Terminologia.
- ABNT NBR 5597:2013 - Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos.
- ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos.
- ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolamento extrudada para tensões de 1kV a 35kV - Requisitos construtivos.
- ABNT NBR 6882:1998 - Isolador suporte pedestal de porcelana - Unidades e colunas - Padronização de dimensões e características.
- ABNT NBR 7108-1:2011 - Ferragens integrantes padronizadas de isoladores para cadeia de vidro e de porcelana. Parte 1 - Acoplamento tipo concha e bola.
- ABNT NBR 7108-2:2012 - Ferragens integrantes padronizadas de isoladores para cadeia de vidro e de porcelana. Parte 2 - Engate tipo garfo e olhal.
- ABNT NBR 7282:2011 - Dispositivos fusíveis de alta tensão - Dispositivos tipo expulsão - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 7285:2016 - Cabos de potência com isolamento extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensões de 0,6kV/1kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 8158:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação.
- ABNT NBR 8159:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Padronização.
- ABNT NBR 8451-2:2020 - Postes de concreto armado para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Parte 2: Padronização de postes para redes de distribuição de energia elétrica.
- ABNT NBR 8458:2010 - Cruzetas de madeira para rede de distribuição de energia elétrica - Especificação.

Componentes

TE-01 A TE-04

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA
TE-02: 150kVA
TE-03: 225kVA
TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
7/8

Código de listagem

09.01.001
09.01.002
09.01.003
09.01.004



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

TE-01 A TE-04

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão EDP

TE-01: 112,5kVA

TE-02: 150kVA

TE-03: 225kVA

TE-04: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
8/8

Código de listagem

09.01.001

09.01.002

09.01.003

09.01.004

- ABNT NBR 9511:2019 - Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.
- ABNT NBR 10510:1998 - Isolador-bastão de porcelana - Padronização de dimensões e características
- ABNT NBR 12459:2020 - Isolador-pilar de porcelana - Dimensões e características.
- ABNT NBR 13571:1996 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios - Especificação.
- ABNT NBR 14039:2021 - Instalações elétricas de média tensão de 1kV a 36, 2kV.
- ABNT NBR IEC 60439-3:2017 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão. Parte 3 - Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO).
- ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores.
- ABNT NBR NM 247-3:2002 Errata 2:2006 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
- Normas para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição da Concessionária de energia local: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição-PT.DT.PDN.03.14.017 - Versão 2 - EDP - São Paulo - 30/03/2022.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário