

P1 — Analyse der Auswirkungen zusätzlicher EV-Ladeleistungen auf ein Niederspannungsnetz

Dieses Notebook untersucht, wie zusätzliche Ladeleistungen von Elektrofahrzeugen ein typisches Niederspannungsnetz beeinflussen. Im Mittelpunkt stehen die Transformatorauslastung, die Leitungsauslastung und das Spannungsprofil unter verschiedenen EV-Szenarien.

Die Analyse ist szenariobasiert aufgebaut und dient als technisch nachvollziehbare Portfolioarbeit mit Python und pandapower. Neben der reinen Lastflussbewertung umfasst das Projekt auch einen vereinfachten Mitigationstest sowie einen Grenzpenetrationsansatz zur Abschätzung der technischen Aufnahmegrenze bei zunehmender EV-Integration.

Ziel ist eine klare, reproduzierbare Erstbewertung der Netzauswirkungen zusätzlicher EV-Ladeleistungen sowie eine kompakte technische Einordnung möglicher Gegenmaßnahmen.

Inhaltsübersicht

Dieses Notebook ist wie folgt aufgebaut:

1. Technische Fragestellung

Ziel der Untersuchung und zentrale Bewertungsgrößen

2. Netzmodell und Annahmen

Verwendetes LV-Netz, Grundannahmen und Referenzfall

3. Szenariodefinition und Gleichzeitigkeitsfaktor

Definition der EV-Szenarien und Lastannahmen

4. Lastflussberechnung und Ergebnistabellen

Szenariovergleich, maßgebende Kennwerte und EV-Platzierung

5. Vereinfachter Mitigationstest

Vergleich zwischen Stressfall und vereinfachter Leistungsbegrenzung

6. Grenzpenetration / Hosting-Capacity-Ansatz

Abschätzung der ersten kritischen EV-Penetration ohne Mitigation

7. Grenzpenetration mit Mitigation

Vergleich der technischen Aufnahmegrenze mit reduzierter Wallbox-Leistung

8. Visualisierungen

Transformatorauslastung, Knotenspannung, Leitungsauslastung und Spannungsprofil

9. Grenzen der Analyse

Vereinfachungen, Annahmen und methodische Grenzen

10. Fazit und nächste Schritte

Zusammenfassung der Ergebnisse und möglicher Ausbau des Projekts

1. Technische Fragestellung

Untersucht wird, wie sich unterschiedliche EV-Szenarien mit verschiedenen Gleichzeitigkeitsfaktoren auf den Netzbetrieb auswirken. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Transformatorauslastung, die maximale Leitungsauslastung und die minimale Knotenspannung.

2. Netzmodell und Annahmen

Als Beispielnetz wird `create_kerber_dorfnetz()` aus pandapower verwendet. Es handelt sich nicht um ein reales Netzmodell, sondern um ein repräsentatives Niederspannungsnetz für eine nachvollziehbare, reproduzierbare Szenarioanalyse. Zusätzliche EV-Lasten werden als vereinfachte Wallbox-Lasten mit 11 kW modelliert.

Wichtiger Einordnungshinweis zum Referenzfall:

Das verwendete Kerber-Dorfnetz ist ein **repräsentatives pandapower-Testnetz** und **kein real kalibriertes Netz** eines konkreten Netzbetreibers. Deshalb ist für die technische Einordnung in diesem Projekt vor allem die **relative Veränderung** zwischen Referenzfall, EV-Szenarien, Mitigation und Grenzpenetration relevant.

Insbesondere ein im Referenzfall bereits vergleichsweise hohes Ausgangsniveau der **Transformatorauslastung** ist hier **nicht als standortspezifische Realnetzaussage** zu verstehen, sondern als Eigenschaft des verwendeten Testnetzes. Für die Bewertung sind daher die **Δ -Effekte** und die Verschiebung der maßgebenden Kennwerte aussagekräftiger als die absolute Plausibilisierung eines einzelnen Startwerts. **Annahme zur Blindleistung:** Die zusätzlich modellierten EV-Ladeleistungen werden in dieser Portfolioanalyse als rein wirkleistungsseitige Zusatzlasten angesetzt ($q_{mvar} = 0$). Ein möglicher Blindleistungsanteil realer Ladeeinrichtungen wird damit nicht abgebildet. Diese Vereinfachung dient der klaren Vergleichbarkeit der Szenarien und der Fokussierung auf die Auswirkungen zusätzlicher Ladeleistung auf Transformatorauslastung, Leitungsauslastung und Spannungsniveau.

Netzüberblick

Kennwert	Wert
Anzahl Busse	116
Anzahl Leitungen	114
Anzahl Lasten	57
Anzahl Transformatoren	1
Anzahl externer Einspeisungen	1
Anzahl EV-Kandidatenbusse	57
Trafo-HV-Bus	0
Trafo-LV-Bus	1

Kennwerte des Referenzfalls

Kenngröße	Wert
Minimale Spannung [pu]	0.9550
Maximale Leitungsauslastung [%]	52.2100
Transformatorauslastung [%]	88.0487

Beispielhafte Lastknoten (erste 5 Zeilen)

Bezeichnung	Bus	P [MW]	Q [MVar]	Skalierung	In Betrieb
Last_3	3	0.006	0.000	1.0	Ja
Last_5	5	0.006	0.000	1.0	Ja
Last_7	7	0.006	0.000	1.0	Ja
Last_9	9	0.006	0.000	1.0	Ja
Last_11	11	0.006	0.000	1.0	Ja

Beispielhafte Busse (erste 5 Zeilen)


Bezeichnung	Nennspannung [kV]	Typ	In Betrieb
Trafostation_OS	10.0	b	Ja
main_busbar	0.4	b	Ja
MUF_1_1	0.4	n	Ja
loadbus_1_1	0.4	b	Ja
KV_1_2	0.4	b	Ja

Topologische Ansicht des Referenznetzes

Die folgende Abbildung zeigt eine vereinfachte topologische Darstellung des verwendeten Kerber-Dorfnetzes. Ziel ist keine geographische Abbildung eines realen Versorgungsgebiets, sondern eine visuelle Einordnung der Netzstruktur des verwendeten Referenzmodells.

Topologische Ansicht des Referenznetzes

Topologische Ansicht des Referenznetzes (Kerber-Dorfnetz)

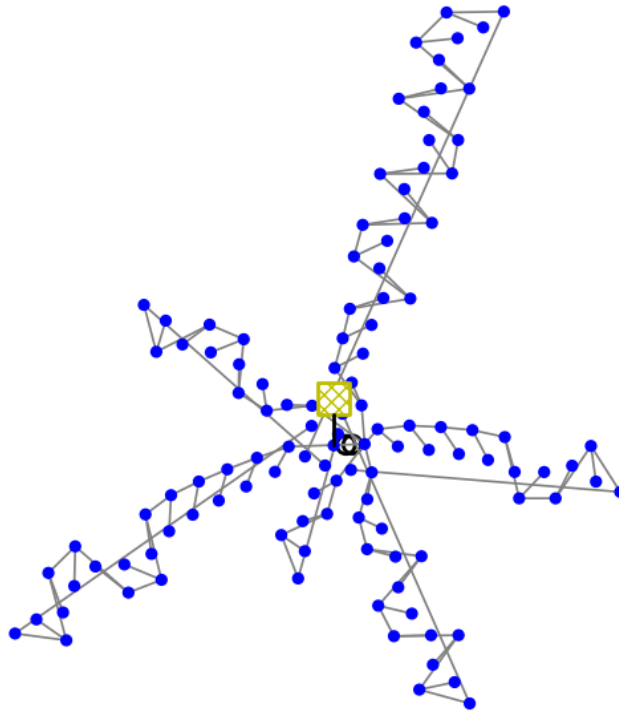

3. Szenariodefinition und Gleichzeitigkeitsfaktor

Die Untersuchung basiert auf vier Szenarien: Referenzfall, moderate EV-Integration, erhöhte EV-Integration und Stressfall. Variiert werden dabei vor allem der EV-Anteil, der Gleichzeitigkeitsfaktor und die räumliche Platzierung der zusätzlichen Ladepunkte.

Einordnung der Gleichzeitigkeitsfaktoren (vereinfachte Szenarioannahme):

Die in diesem Projekt verwendeten Gleichzeitigkeitsfaktoren von **0,3 / 0,6 / 1,0** sind **keine normativ festgelegten Einzelwerte** aus der **VDE-AR-N 4100**, sondern werden hier als **vereinfachte, praxisnahe Szenariowerte** verwendet, um niedrige, mittlere und hohe Gleichzeitigkeit zusätzlicher EV-Ladevorgänge abzubilden. Fachlich orientiert sich diese Einordnung an der allgemeinen Logik aus **VDE/FNN- und BDEW-Kontexten**: Für die Netzbewertung ist insbesondere die **zeitliche Überlagerung von Ladevorgängen und sonstigen Lasten** relevant; ohne Leistungsmanagement wird für einzelne Ladepunkte bzw. Stromkreise konservativ mit hoher Gleichzeitigkeit gerechnet, während vorhandenes **Leistungsmanagement** die anzusetzende Gleichzeitigkeit reduzieren kann. Im vorliegenden Projekt dienen die Werte daher nicht als normativer Nachweis, sondern als **transparent gewählte Szenarioannahmen** für eine nachvollziehbare Portfolioanalyse.


Szenariodefinitionen

Szenario	EV-Anteil [-]	Gleichzeitigkeitsfaktor [-]	Platzierung	Wallbox-Leistung [kW]
S0 — Referenzfall	0.00	0.00	verteilt	11
S1 — Moderate EV-Integration	0.20	0.30	verteilt	11
S2 — Erhöhte EV-Integration	0.50	0.60	verteilt	11
S3 — Stressfall	0.80	1.00	entferntes Netzende	11
S3 — Mitigation (7 kW)	0.80	1.00	entferntes Netzende	7

Visualisierung des Gleichzeitigkeitsfaktors

Die folgende Abbildung zeigt die angesetzten Gleichzeitigkeitsfaktoren der definierten Szenarien. Damit wird die Szenariologik zwischen Referenzfall, moderater EV-Integration, erhöhter EV-Integration und Stressfall kompakt visualisiert.

Visualisierung — Gleichzeitigkeitsfaktor je Szenario

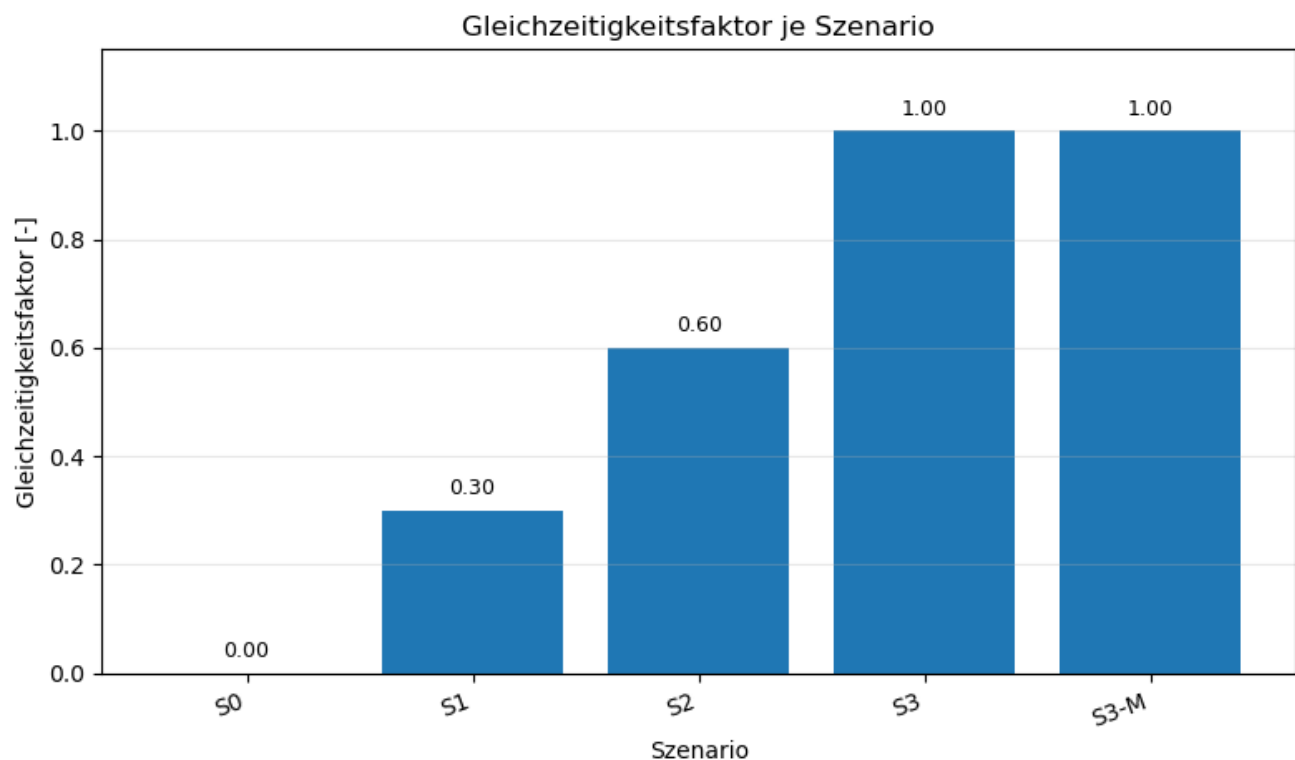

4. Lastflussberechnung und Ergebnistabellen

Für jedes Szenario wird eine Lastflussberechnung durchgeführt. Anschließend werden die wichtigsten Kenngrößen in kompakten Ergebnistabellen zusammengefasst, damit die Unterschiede zwischen den Szenarien direkt vergleichbar sind.

Szenarioübersicht

Szenario	EV-Anteil	EV	GF	Platzierung	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Bewertung
S0 — Referenzfall	0.00	0	0.00	verteilt	0.0	88.0	52.2	0.9550	Unkritisch
S1 — Moderate EV-Integration	0.20	12	0.30	verteilt	39.6	98.6	59.7	0.9482	Warnung
S2 — Erhöhte EV-Integration	0.50	29	0.60	verteilt	191.4	139.6	82.9	0.9261	Kritisch
S3 — Stressfall	0.80	46	1.00	Netzende	506.0	231.2	153.6	0.8631	Kritisch
S3 — Mitigation (7 kW)	0.80	46	1.00	Netzende	322.0	176.8	114.6	0.8990	Kritisch

Delta gegenüber dem Referenzfall (S0)

Szenario	Δ EV-Last [kW] vs. S0	Δ Trafo [%] vs. S0	Δ Max. Leitung [%] vs. S0	Δ Min. U [pu] vs. S0
S1 — Moderate EV-Integration	+39.6	+10.5	+7.5	-0.0068
S2 — Erhöhte EV-Integration	+191.4	+51.5	+30.7	-0.0288
S3 — Stressfall	+506.0	+143.1	+101.4	-0.0919
S3 — Mitigation (7 kW)	+322.0	+88.8	+62.4	-0.0559

Maßgebende Elemente je Szenario

Szenario	Elementtyp	Element	Kenngröße	Wert
S0 — Referenzfall	Transformator	trafo 1	Auslastung [%]	88.0487
S0 — Referenzfall	Leitung	line_3_1	Auslastung [%]	52.2100
S0 — Referenzfall	Bus	loadbus_3_16	Spannung [pu]	0.9550
S1 — Moderate EV-Integration	Transformator	trafo 1	Auslastung [%]	98.5525
S1 — Moderate EV-Integration	Leitung	line_3_1	Auslastung [%]	59.6876
S1 — Moderate EV-Integration	Bus	loadbus_3_16	Spannung [pu]	0.9482
S2 — Erhöhte EV-Integration	Transformator	trafo 1	Auslastung [%]	139.5902
S2 — Erhöhte EV-Integration	Leitung	line_3_1	Auslastung [%]	82.8848
S2 — Erhöhte EV-Integration	Bus	loadbus_3_16	Spannung [pu]	0.9261
S3 — Stressfall	Transformator	trafo 1	Auslastung [%]	231.1808
S3 — Stressfall	Leitung	line_3_1	Auslastung [%]	153.6101
S3 — Stressfall	Bus	loadbus_3_16	Spannung [pu]	0.8631
S3 — Mitigation (7 kW)	Transformator	trafo 1	Auslastung [%]	176.8479
S3 — Mitigation (7 kW)	Leitung	line_3_1	Auslastung [%]	114.5962
S3 — Mitigation (7 kW)	Bus	loadbus_3_16	Spannung [pu]	0.8990

Nachvollziehbarkeit der EV-Platzierung

Szenario	Anzahl EV-Busse	Erste 10 Busse	Hinweis
S0 — Referenzfall	0	—	
S1 — Moderate EV-Integration	12	3, 11, 21, 31, 41, 49, 59, 69, 79, 87	weitere Busse vorhanden
S2 — Erhöhte EV-Integration	29	3, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37	weitere Busse vorhanden
S3 — Stressfall	46	69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51	weitere Busse vorhanden
S3 — Mitigation (7 kW)	46	69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51	weitere Busse vorhanden

5. Vereinfachter Mitigationstest

Im Folgenden wird untersucht, wie sich eine vereinfachte netzorientierte Leistungsbegrenzung auf den Stressfall auswirkt. Dazu wird das Szenario **S3 — Stressfall** mit einem zusätzlichen Mitigation-Szenario verglichen, bei dem die Wallbox-Leistung von **11 kW auf 7 kW** reduziert wird.

Ziel ist es, die Auswirkungen dieser einfachen Gegenmaßnahme auf Transformatorauslastung, Leitungsauslastung und minimale Knotenspannung direkt gegenüberzustellen.

Regulatorischer Kontext (vereinfachte Einordnung):

Der hier verwendete Mitigationstest ist **keine vollständige Abbildung regulatorischer Vorgaben**, lässt sich jedoch konzeptionell mit der Idee einer **vereinfachten netzorientierten Leistungsbegrenzung** verknüpfen. Damit besteht eine fachliche Nähe zur in Deutschland relevanten Logik nach **§14a EnWG**, bei der steuerbare Verbrauchseinrichtungen in Netzengpasssituationen netzorientiert begrenzt werden können. Im vorliegenden Projekt dient dieser Ansatz ausschließlich als **vereinfachte technische Portfolio-Analyse** zur Einordnung, wie stark eine reduzierte Wallbox-Leistung kritische Netzbelastungen beeinflussen kann.

Direkter Vergleich: Stressfall vs. Mitigation

Szenario	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Bewertung
S3 — Stressfall	506.0	231.2	153.6	0.8631	Kritisch
S3 — Mitigation (7 kW)	322.0	176.8	114.6	0.8990	Kritisch
Δ Mitigation vs. Stressfall	-184.0	-54.3	-39.0	0.0360	Verbesserung sichtbar

Technische Interpretation — Vereinfachter Mitigationstest

Der direkte Vergleich zeigt, dass eine Reduktion der Wallbox-Leistung von **11 kW auf 7 kW** die Netzbelastung im Stressfall **deutlich verringert**. Sowohl die **Transformatorauslastung** als auch die **Leitungsauslastung** gehen spürbar zurück, während sich die **minimale Knotenspannung** verbessert.

Gleichzeitig zeigt das Ergebnis ebenso klar, dass diese vereinfachte Maßnahme **den Stressfall nicht in einen unkritischen Bereich überführt**. Auch nach der Leistungsbegrenzung verbleiben die maßgebenden Kennwerte auf einem **kritischen Niveau (Trafo: 176,8 %, maximale Leitungsauslastung: 114,6 %, minimale Spannung: 0,8990 pu)**. Aus Netzsicht bedeutet das: Eine reduzierte Wallbox-Leistung kann die Situation **entlasten**, sie reicht in einem stark belasteten Szenario jedoch **nicht als alleinige Maßnahme** aus.

Für eine weitergehende Beherrschung solcher Zustände wären – je nach Netzkontext – zusätzliche betriebliche oder planerische Maßnahmen zu prüfen, beispielsweise **weiterführendes Lastmanagement**, **Netzverstärkung** oder eine **transformatorbezogene Ausbaumaßnahme**. Im Rahmen dieses Projekts bleibt die 7-kW-Variante daher bewusst eine **vereinfachte erste Mitigation**, nicht jedoch eine vollständige technische Lösung.

6. Grenzpenetration / Hosting-Capacity-Ansatz

Im folgenden Abschnitt wird untersucht, ab welcher EV-Penetration unter festen Annahmen erste kritische Netzverletzungen auftreten. Ziel ist es, die ungefähre technische Grenze des betrachteten Niederspannungsnetzes zu bestimmen.

Für diese Analyse werden die Randbedingungen bewusst konstant gehalten. Die zusätzliche EV-Last wird dabei schrittweise erhöht, um zu beobachten, ab welchem Bereich Transformatorauslastung, Leitungsauslastung oder minimale Knotenspannung erstmals in einen kritischen Bereich übergehen.

Ergebnisse der Grenzpenetrationsanalyse

EV-Anteil	EV	GF	Platzierung	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Bewertung
0.10	6	0.60	verteilt	11	39.6	98.5	59.6	0.9499	Warnung
0.20	12	0.60	verteilt	11	79.2	109.1	67.3	0.9414	Kritisch
0.30	18	0.60	verteilt	11	118.8	119.7	71.1	0.9390	Kritisch
0.40	23	0.60	verteilt	11	151.8	128.7	75.0	0.9347	Kritisch
0.50	29	0.60	verteilt	11	191.4	139.6	82.9	0.9261	Kritisch
0.60	35	0.60	verteilt	11	231.0	150.4	86.8	0.9238	Kritisch
0.70	40	0.60	verteilt	11	264.0	159.5	94.5	0.9188	Kritisch
0.80	46	0.60	verteilt	11	303.6	170.7	102.6	0.9097	Kritisch
0.90	52	0.60	verteilt	11	343.2	181.9	110.8	0.9019	Kritisch
1.00	57	0.60	verteilt	11	376.2	191.2	114.9	0.8988	Kritisch

Erste kritische Grenze

Erste kritische EV-Penetration	EV	GF	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Kritischer Auslöser
0.20	12	0.60	11	79.2	109.1	67.3	0.9414	Trafo > 100 %


Technische Interpretation — Erste kritische Grenze

Die erste grobe Grenzpenetrationsanalyse zeigt, dass unter den gewählten Annahmen spätestens im Bereich von **20 % EV-Penetration** eine klare kritische Netzverletzung sichtbar wird. Der maßgebende Auslöser ist dabei die **Transformatorauslastung**, die die 100%-Grenze überschreitet.

Die anschließende feinaufgelöste Analyse im Bereich zwischen **10 % und 30 %** zeigt jedoch, dass die erste kritische Grenze bereits bei etwa **12 % EV-Penetration** beginnt. Damit wird deutlich, dass die grobe Voranalyse zwar die richtige Tendenz liefert, die tatsächliche erste kritische Grenze jedoch etwas früher liegt.

Aus Netzsicht ist damit vor allem der Transformator der dominierende Engpass, während Leitungsauslastung und Spannungsniveau in dieser Konfiguration nachgelagert zu bewerten sind.

Visualisierung — Grenzpenetration (Transformatorauslastung)

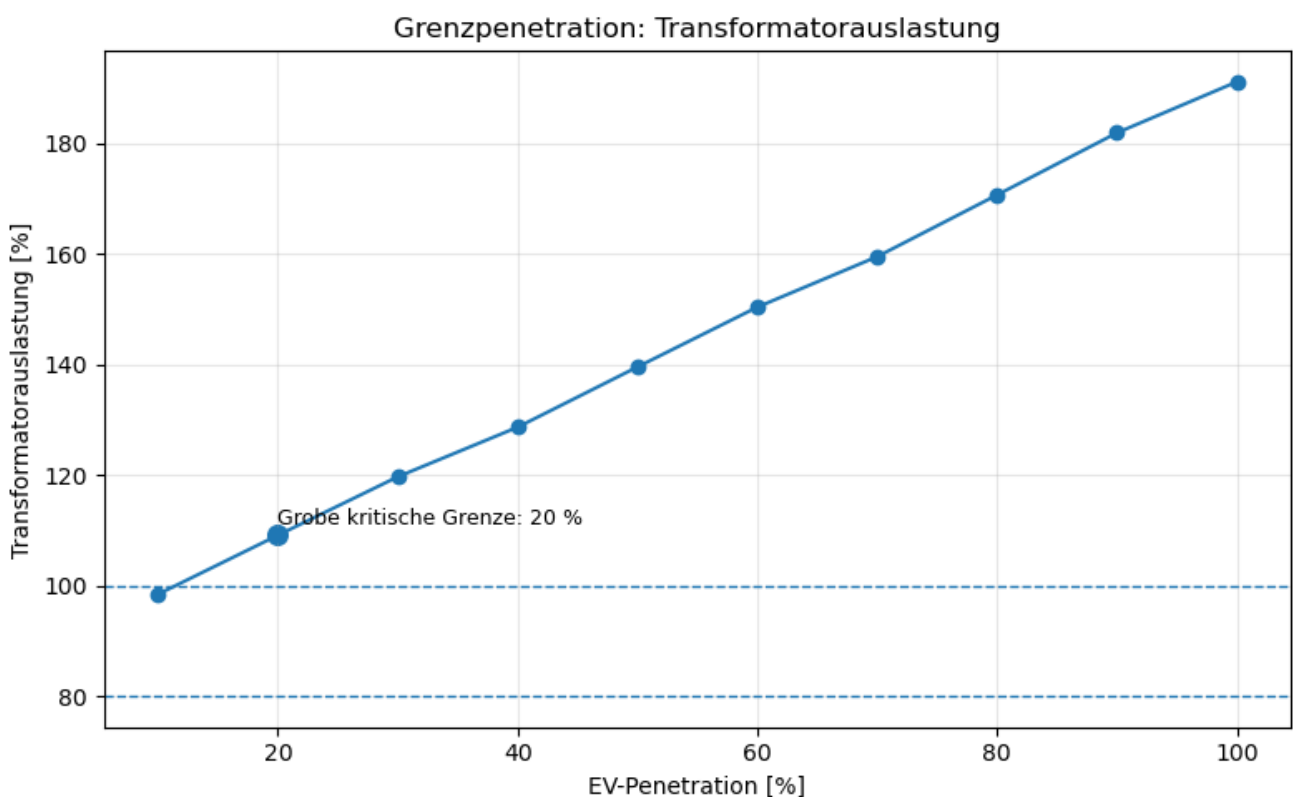

7. Grenzpenetration mit Mitigation

Im folgenden Schritt wird die Grenzpenetrationsanalyse unter denselben Randbedingungen erneut durchgeführt, diesmal jedoch mit einer reduzierten Wallbox-Leistung von **7 kW**. Ziel ist es zu untersuchen, ob und in welchem Umfang die vereinfachte Mitigation die technische Aufnahmegrenze des Netzes verschiebt.

Anschließend werden die Ergebnisse der Grenzpenetration **ohne Mitigation** und **mit Mitigation** direkt miteinander verglichen.

Ergebnisse der Grenzpenetrationsanalyse mit Mitigation

EV-Anteil	EV	GF	Platzierung	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Bewertung	
0.10	6	0.60	verteilt		7	25.2	94.7	56.9	0.9517	Unkritisch
0.20	12	0.60	verteilt		7	50.4	101.4	61.7	0.9464	Kritisch
0.30	18	0.60	verteilt		7	75.6	108.1	64.2	0.9450	Kritisch
0.40	23	0.60	verteilt		7	96.6	113.8	66.6	0.9422	Kritisch
0.50	29	0.60	verteilt		7	121.8	120.6	71.5	0.9369	Kritisch
0.60	35	0.60	verteilt		7	147.0	127.4	74.0	0.9354	Kritisch
0.70	40	0.60	verteilt		7	168.0	133.1	78.8	0.9324	Kritisch
0.80	46	0.60	verteilt		7	193.2	140.1	83.8	0.9268	Kritisch
0.90	52	0.60	verteilt		7	218.4	147.0	88.8	0.9220	Kritisch
1.00	57	0.60	verteilt		7	239.4	152.7	91.3	0.9202	Kritisch

Erste kritische Grenze mit Mitigation

Erste kritische EV-Penetration	EV	GF	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Kritischer Auslöser
0.20	12	0.60	7	50.4	101.4	61.7	0.9464	Trafo > 100 %

Vergleich der groben ersten kritischen Grenze

Fall	Erste kritische EV-Penetration	EV	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]
Ohne Mitigation	0.20	12	11	79.2	109.1	67.3	0.9414
Mit Mitigation	0.20	12	7	50.4	101.4	61.7	0.9464
Δ Mitigation vs. ohne	0.00	0	-4	-28.8	-7.7	-5.5	0.0050

Einordnung der groben Voranalyse:

Die obige Vergleichstabelle basiert auf einer groben Grenzpenetrationsanalyse in **10%-Schritten**. Deshalb ergibt sich sowohl ohne als auch mit Mitigation zunächst dieselbe erste kritische Grenze bei **20 %**.

Die tatsächliche Differenz wird erst in der anschließenden **Feinauflösung zwischen 10 % und 30 %** sichtbar:

ohne Mitigation liegt die erste kritische Grenze bei ca. **12 %**, mit 7-kW-Mitigation bei ca. **18 %**.

Feinauflösung der Grenzpenetration ohne Mitigation

EV-Anteil	EV	GF	Platzierung	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Bewertung
0.10	6	0.60	verteilt	11	39.6	98.5	59.6	0.9499	Warnung
0.12	7	0.60	verteilt	11	46.2	100.4	59.8	0.9471	Kritisch
0.14	8	0.60	verteilt	11	52.8	102.1	59.7	0.9488	Kritisch
0.16	10	0.60	verteilt	11	66.0	105.6	59.8	0.9480	Kritisch
0.18	11	0.60	verteilt	11	72.6	107.3	63.5	0.9451	Kritisch
0.20	12	0.60	verteilt	11	79.2	109.1	67.3	0.9414	Kritisch
0.22	13	0.60	verteilt	11	85.8	110.9	63.6	0.9444	Kritisch
0.24	14	0.60	verteilt	11	92.4	112.8	67.3	0.9414	Kritisch
0.26	15	0.60	verteilt	11	99.0	114.4	67.2	0.9430	Kritisch
0.28	16	0.60	verteilt	11	105.6	116.2	67.4	0.9406	Kritisch
0.30	18	0.60	verteilt	11	118.8	119.7	71.1	0.9390	Kritisch

Feinauflösung der Grenzpenetration mit Mitigation

EV-Anteil	EV	GF	Platzierung	Wallbox [kW]	EV-Last [kW]	Trafo [%]	Max. Leitung [%]	Min. U [pu]	Bewertung
0.10	6	0.60	verteilt	7	25.2	94.7	56.9	0.9517	Unkritisch
0.12	7	0.60	verteilt	7	29.4	95.9	57.0	0.9500	Unkritisch
0.14	8	0.60	verteilt	7	33.6	96.9	57.0	0.9510	Unkritisch
0.16	10	0.60	verteilt	7	42.0	99.2	57.0	0.9505	Unkritisch
0.18	11	0.60	verteilt	7	46.2	100.3	59.4	0.9488	Kritisch
0.20	12	0.60	verteilt	7	50.4	101.4	61.7	0.9464	Kritisch
0.22	13	0.60	verteilt	7	54.6	102.6	59.4	0.9483	Kritisch
0.24	14	0.60	verteilt	7	58.8	103.7	61.8	0.9464	Kritisch
0.26	15	0.60	verteilt	7	63.0	104.8	61.7	0.9474	Kritisch
0.28	16	0.60	verteilt	7	67.2	105.9	61.8	0.9459	Kritisch
0.30	18	0.60	verteilt	7	75.6	108.1	64.2	0.9450	Kritisch

Vergleich der feinaufgelösten kritischen Grenze

Fall	Erste kritische EV-Penetration	EV	Wallbox [kW]
Ohne Mitigation	0.12	7	11
Mit Mitigation	0.18	11	7
Δ Mitigation vs. ohne	0.06	4	-4

Technische Interpretation — Wirkung der Mitigation auf die Grenzpenetration


Die feinaufgelöste Analyse zeigt, dass die erste kritische EV-Penetration ohne Mitigation bereits bei **12 %** beginnt. Mit der vereinfachten Mitigation in Form einer reduzierten Wallbox-Leistung von **7 kW** verschiebt sich diese Grenze auf **18 %**.

Damit wird deutlich, dass die Mitigation nicht nur die Netzbelastung im Stressfall reduziert, sondern auch die technische Aufnahmegrenze des betrachteten Niederspannungsnetzes erhöht. Der Effekt ist damit aus Netzsicht relevant, auch wenn die Mitigation die kritische Grenze nicht vollständig aufhebt, sondern

lediglich in einen höheren Bereich verschiebt.

8. Visualisierungen

Die folgenden Abbildungen zeigen die zentralen Auswirkungen der EV-Szenarien auf Transformator, Leitungen und Spannungsprofil. Ergänzend werden die Ergebnisse jeweils kurz technisch eingeordnet.

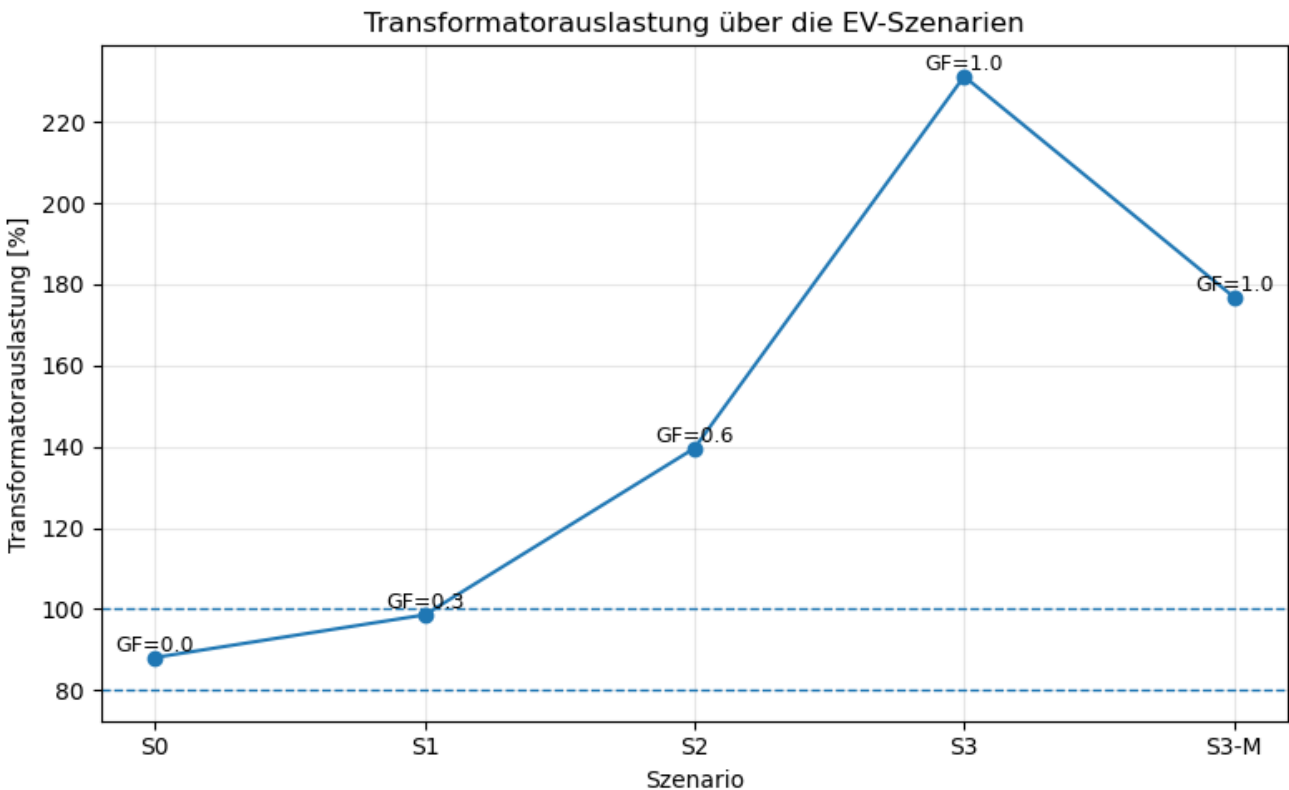

Visualisierung — Transformatorauslastung

Szenario	GF [-]	Transformatorauslastung [%]
S0 — Referenzfall	0.00	88.0
S1 — Moderate EV-Integration	0.30	98.6
S2 — Erhöhte EV-Integration	0.60	139.6
S3 — Stressfall	1.00	231.2
S3 — Mitigation (7 kW)	1.00	176.8


Technische Interpretation — Transformatorauslastung

Die Transformatorauslastung steigt mit zunehmender EV-Integration deutlich an. Bereits der Referenzfall liegt im verwendeten Testnetz bei einem vergleichsweise hohen Ausgangsniveau. Mit zusätzlicher EV-Last nimmt die Auslastung jedoch nochmals klar zu, sodass der Transformator in den höheren Szenarien zum dominierenden Engpass wird.

Wichtig für die Einordnung ist: Das verwendete Kerber-Dorfnetz ist ein **repräsentatives pandapower-Testnetz** und kein real kalibriertes Netz eines konkreten Netzbetreibers. Der Fokus der Analyse liegt daher nicht auf der absoluten Plausibilisierung eines einzelnen Startwerts, sondern auf der **relativen Veränderung** zwischen Referenzfall, EV-Szenarien, Mitigation und Grenzpenetration.

Aus technischer Sicht zeigt das Ergebnis dennoch klar, dass der Transformator im betrachteten Netz die

maßgebende Restriktion darstellt. Mit steigender EV-Penetration wird die Transformatorauslastung früher kritisch als die meisten übrigen Kennwerte und prägt damit die technische Aufnahmegrenze wesentlich.

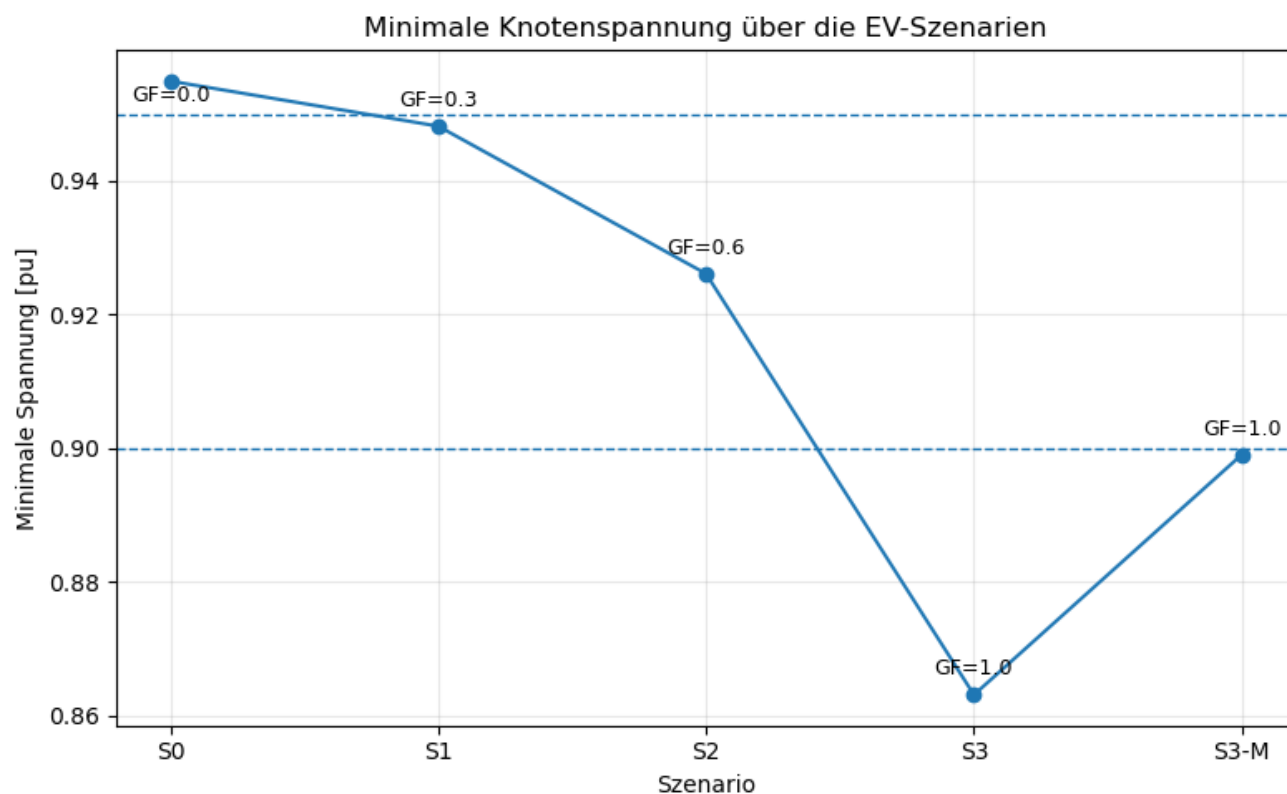

Visualisierung — Minimale Knotenspannung


Szenario	GF [-]	Minimale Spannung [pu]
S0 — Referenzfall	0.00	0.9550
S1 — Moderate EV-Integration	0.30	0.9482
S2 — Erhöhte EV-Integration	0.60	0.9261
S3 — Stressfall	1.00	0.8631
S3 — Mitigation (7 kW)	1.00	0.8990

Technische Interpretation — Minimale Knotenspannung

Die Ergebnisse zeigen, dass die minimale Knotenspannung mit wachsender EV-Durchdringung kontinuierlich abnimmt. Bereits in S1 wird die praktische Bewertungsgrenze leicht unterschritten. In S2 verstärkt sich die Spannungsabsenkung deutlich, und im Stressfall treten klar kritische Spannungswerte auf.

Damit wird erkennbar, dass nicht nur die Betriebsmittelauslastung, sondern auch die Spannungshaltung zu einem begrenzenden Faktor der EV-Integration wird. Besonders kritisch sind dabei Netzknoten in größerer elektrischer Entfernung zum Transformator.

Visualisierung — Leitungsauslastung

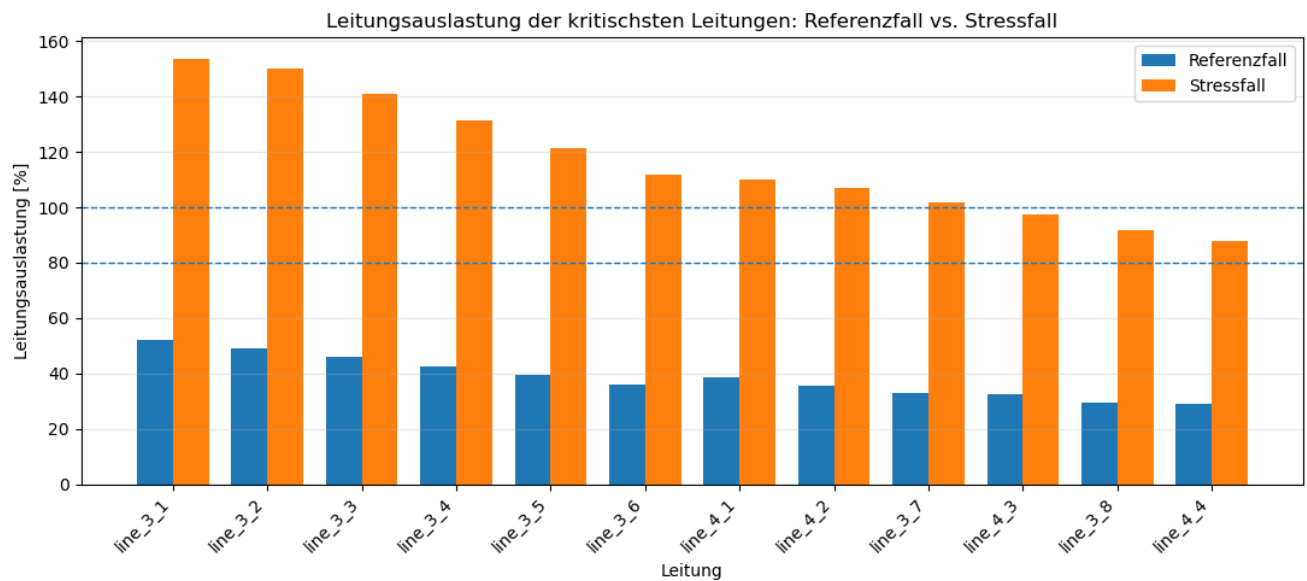

Maßgebende Leitungen nach Zunahme der Auslastung

line_index	Leitung	Referenzfall [%]	Stressfall [%]	Differenz [%-Pkt.]
36	line_3_1	52.2	153.6	101.4
38	line_3_2	49.0	150.3	101.3
40	line_3_3	45.8	140.8	95.0
42	line_3_4	42.6	131.2	88.7
44	line_3_5	39.3	121.5	82.2
46	line_3_6	36.1	111.8	75.7
68	line_4_1	38.8	110.2	71.4
70	line_4_2	35.6	106.9	71.3
48	line_3_7	32.8	101.9	69.1
72	line_4_3	32.4	97.5	65.1
50	line_3_8	29.6	91.9	62.4
74	line_4_4	29.2	88.0	58.8

Top-5 kritischste Leitungen im Stressfall

Rang	Leitung	Referenzfall [%]	Stressfall [%]	Differenz [%-Pkt.]	Kritisch (>100 %)
1	line_3_1	52.2	153.6	101.4	Ja
2	line_3_2	49.0	150.3	101.3	Ja
3	line_3_3	45.8	140.8	95.0	Ja
4	line_3_4	42.6	131.2	88.7	Ja
5	line_3_5	39.3	121.5	82.2	Ja

Technische Interpretation — kritischste Leitungsabschnitte im Stressfall


Die Top-5-Tabelle zeigt, dass im Stressfall mehrere Leitungsabschnitte deutlich über die 100-%-Grenze ansteigen. Während diese Leitungen im Referenzfall noch im unkritischen bis moderaten Bereich liegen, treten unter hoher EV-Integration ausgeprägte Zusatzbelastungen auf.

Auffällig ist, dass die kritischsten Leitungen nicht nur hohe absolute Auslastungen, sondern auch starke

Zuwächse gegenüber dem Referenzfall aufweisen. Damit wird deutlich, dass im betrachteten Netz nicht ausschließlich der Transformator maßgebend ist, sondern im Stressfall auch einzelne Leitungsabschnitte zu lokalen Engpässen werden können.

Aus Netzsicht spricht dies dafür, bei hoher EV-Durchdringung nicht nur die Transformatorreserve, sondern auch die belasteten Leitungsabschnitte gezielt in die technische Bewertung einzubeziehen.

Visualisierung — Spannungsprofil

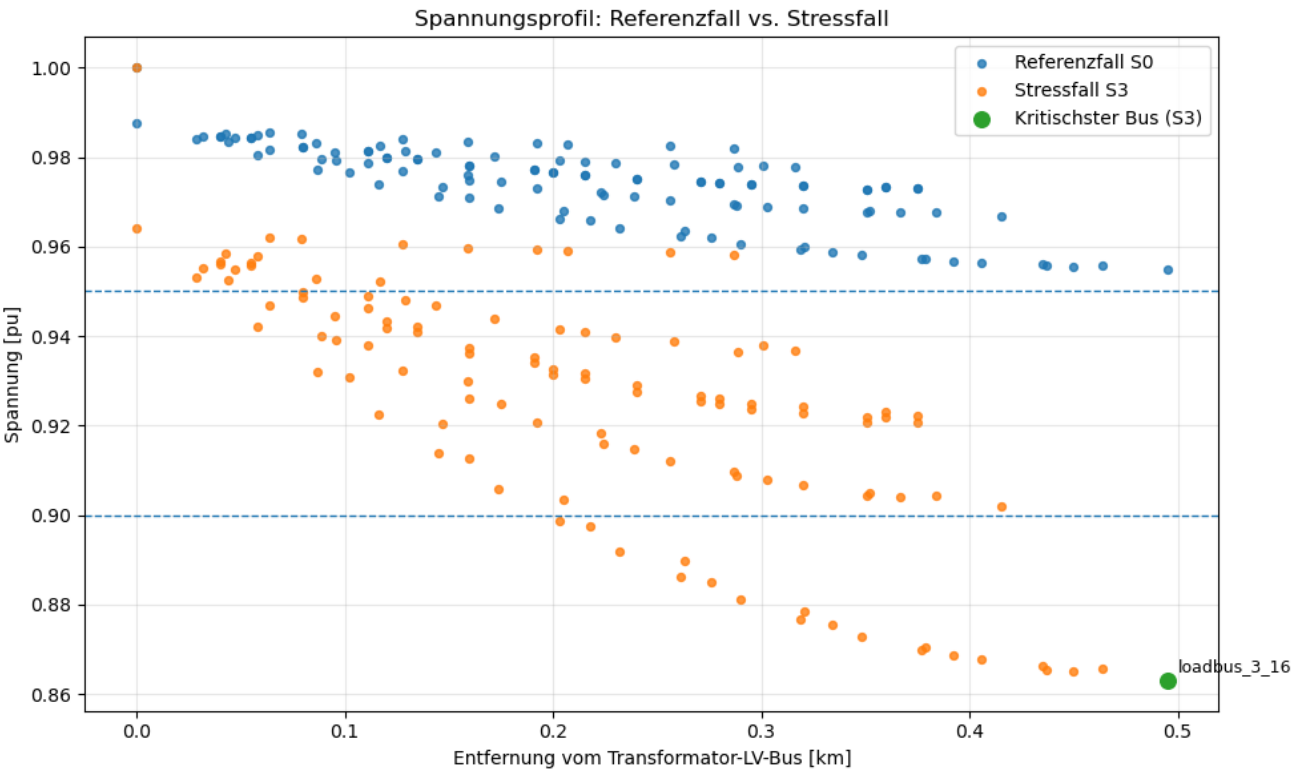

Kritischste Busse im Spannungsprofil

Busindex	Busname	Entfernung [km]	Referenzfall S0 [pu]	Stressfall S3 [pu]
69	loadbus_3_16	0.495	0.9550	0.8631
67	loadbus_3_15	0.450	0.9556	0.8651
65	loadbus_3_14	0.437	0.9557	0.8653
68	KV_3_16	0.464	0.9558	0.8655
66	MUF_3_15	0.435	0.9560	0.8663
64	KV_3_14	0.406	0.9565	0.8677
63	loadbus_3_13	0.392	0.9568	0.8688
62	MUF_3_13	0.377	0.9572	0.8699
61	loadbus_3_12	0.379	0.9573	0.8705
60	KV_3_12	0.348	0.9581	0.8729

Technische Interpretation — Spannungsprofil im LV-Netz

Das Spannungsprofil zeigt, dass die Spannungen mit zunehmender Entfernung vom Transformator tendenziell abnehmen. Im Referenzfall bleibt dieser Verlauf noch weitgehend im unkritischen Bereich. Im Stressfall verstärkt sich der Spannungsabfall jedoch deutlich, insbesondere an weiter entfernten Netzknoten.

Die niedrigsten Spannungen treten erwartungsgemäß am Netzausläufer auf. Dies weist darauf hin, dass bei hoher EV-Durchdringung die Spannungshaltung in entfernten Bereichen des Niederspannungsnetzes zu einem kritischen Faktor wird.

9. Grenzen der Analyse

Dieses Projekt basiert auf einem repräsentativen Niederspannungsnetz aus pandapower und nicht auf realen Netzdaten eines konkreten Netzbetreibers. Die Ergebnisse sind daher als technisch plausible Szenarioanalyse zu verstehen, nicht als standortspezifische Planungsaussage.

Zusätzlich wurden vereinfachende Annahmen für die EV-Integration getroffen. Dazu gehören insbesondere eine feste Wallbox-Leistung, definierte Gleichzeitigkeitsfaktoren sowie eine vereinfachte Platzierung der zusätzlichen Ladepunkte an ausgewählten Lastknoten.

Die Bewertung orientiert sich an praxisnahen technischen Schwellenwerten für Transformatorauslastung, Leitungsauslastung und Spannungsniveau. Diese Einordnung dient der transparenten Interpretation der Ergebnisse, ersetzt jedoch keine formale Netzberechnung oder einen verbindlichen Nachweis nach den Vorgaben eines konkreten Netzbetreibers.

Nicht betrachtet wurden in dieser ersten Projektversion unter anderem Zeitreihen, dynamische Lastverläufe, Smart-Charging-Strategien, wirtschaftliche Bewertungen oder reale Anschlussdaten. Der Fokus liegt bewusst auf einer klaren, nachvollziehbaren und reproduzierbaren Erstbewertung des Netzeinflusses zusätzlicher EV-Ladeleistungen.

10. Fazit und nächste Schritte

Die Analyse zeigt, dass zusätzliche EV-Ladeleistungen in einem typischen Niederspannungsnetz zu einer deutlich erhöhten technischen Beanspruchung führen können. Mit steigender EV-Penetration nehmen insbesondere die Transformatorauslastung und die Spannungsprobleme sichtbar zu. Der Transformator erweist sich im betrachteten Netz als dominierender Engpass.

Darüber hinaus zeigt der vereinfachte Mitigationstest, dass eine Reduktion der Wallbox-Leistung von **11 kW auf 7 kW** die Netzbelastung im Stressfall spürbar verringert. Die Maßnahme löst den stark belasteten Stressfall zwar nicht vollständig, verbessert jedoch die maßgebenden technischen Kennwerte.

Besonders relevant ist das Ergebnis der Grenzpenetrationsanalyse:

Die erste kritische EV-Penetration liegt unter den gewählten Annahmen **ohne Mitigation bei etwa 12 %** und **mit Mitigation bei etwa 18 %**. Damit zeigt das Projekt nicht nur eine reine Belastungsanalyse, sondern auch, dass eine einfache netzorientierte Leistungsbegrenzung die technische Aufnahmegrenze des Netzes erhöhen kann.

Als nächster fachlicher Ausbauschritt wäre beispielsweise eine weiterführende, trafoorientierte Mitigation denkbar. Im aktuellen Stand ist das Projekt jedoch bewusst als erste technisch belastbare und GitHub-taugliche Portfoliofassung abgeschlossen.