

																
MACHINE					DESCRIPTION					MACHINE 1684						
GENERAL DATA					TECNICAL DATA											
WORK ORDER ...					NOMINAL VOLTAGE 440Vac											
SERIAL NUMBER 					FREQUENCY 60 Hz											
CUSTOMER ...					NOMINAL POWER 463 kW											
					NOMINAL CURRENT 782A											
					AUXILIARY CIRCUIT 24Vdc											
								ELECTRICAL HEADER					DATA: 27.05.2024		FG. 1	
													DISEGN.: G.G.			
													NORMA: IEC		TOT. 262	
		Cliente:			PROGETTO:								FILE:			

LISTA FOGLI \ INDEX																					
Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions									Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	SILO VIBRATOR LD-01A										84	SERVICE RELAYS									
57	FILTER DUST SCREW SC-10										85	ANALOG IN/OUT TO/FROM CLIENT MACHINE									
58	FILTER DUST SCREW SC-11										86	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE									
59	ASPIRATOR FN-04		X								87	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE									
60	ASPIRATOR FN-04										88	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
61	ROTARY VALVE VR-03										89	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
62	ROTARY VALVE VR-04										90	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
63	ROTARY VALVE VR-05										91	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
64	ROTARY VALVE VR-06										92	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
65	BLOWER FAN FN-05										93	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
66	ELECTRICAL RESISTANCE ER-01										94	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
67	AVAILABLE SHEET										95	DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE	X								
68	AVAILABLE SHEET										96	NITROGEN VALVES BOX PV-05/PV-06									
69	LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-01										97	BURNER CLEAN CONTACT									
70	LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-01										98	BURNER CLEAN CONTACT									
71	LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-02										99	BURNER INTERLOCK OUTPUT									
72	LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-02										100	BURNER ANALOG SIGNAL									
73	DEVIATOR DISCH SCREEN VALVE PV-03										101	AVAILABLE SHEET									
74	DISCHARGE DRUM CHAMBER VALVE PV-04		X								102	CONFIGURATION PLC									
75	PRESSURE CONTROL										103	CONFIGURATION PLC									
76	PRESSURE CONTROL										104	ANALOG INPUT MODULE	X								
77	THERMOCOUPLE										105	ANALOG INPUT MODULE									
78	THERMOCOUPLE		X								106	ANALOG INPUT MODULE									
79	PROBE PT100		X								107	ANALOG INPUT MODULE	X								
80	OXIGEN CONTROLTRANSMITTER RO-01/RO-02										108	ANALOG INPUT MODULE	X								
81	OXIGEN CONTROLTRANSMITTER RO-03/RO-04										109	ANALOG INPUT MODULE									
82	VIBRATION TRANSMITTER ZT-01		X								110	ANALOG INPUT MODULE									
83	AVAILABLE SHEET										111	ANALOG INPUT MODULE									
GIME Gianni Mori Engineering LIST SHEETS DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE: FG. 3 TOT. 262																					


LISTA FOGLI \ INDEX																					
Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions									Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	ANALOG OUTPUT MODULE		X								140	DIGITAL OUTPUT MODULE									
113	ANALOG OUTPUT MODULE										141	DIGITAL OUTPUT MODULE		X							
114	ANALOG OUTPUT MODULE										142	DIGITAL OUTPUT MODULE									
115	ANALOG OUTPUT MODULE										143	DIGITAL OUTPUT MODULE		X							
116	DIGITAL INPUT MODULE										144	TECNOLOGY MODULE TM TIMER									
117	DIGITAL INPUT MODULE		X								145	TECNOLOGY MODULE TM TIMER									
118	DIGITAL INPUT MODULE		X								146	TECNOLOGY MODULE TM TIMER									
119	DIGITAL INPUT MODULE										147	TECNOLOGY MODULE TM TIMER									
120	DIGITAL INPUT MODULE		X								148	TECNOLOGY MODULE TM TIMER									
121	DIGITAL INPUT MODULE										149	TECNOLOGY MODULE TM TIMER									
122	DIGITAL INPUT MODULE		X								150	AVAILABLE SHEET									
123	DIGITAL INPUT MODULE		X								151	AVAILABLE SHEET									
124	DIGITAL INPUT MODULE		X								152	SUPPLY 110Vac JB1 PLC MODULE									
125	DIGITAL INPUT MODULE										153	CONFIGURATION PLC JB1 BOX									
126	DIGITAL INPUT MODULE		X								154	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
127	DIGITAL INPUT MODULE										155	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
128	DIGITAL INPUT MODULE		X								156	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
129	DIGITAL INPUT MODULE		X								157	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
130	DIGITAL INPUT MODULE		X								158	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
131	DIGITAL INPUT MODULE		X								159	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
132	DIGITAL INPUT MODULE		X								160	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
133	DIGITAL INPUT MODULE										161	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
134	DIGITAL INPUT MODULE										162	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
135	DIGITAL INPUT MODULE										163	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
136	DIGITAL OUTPUT MODULE		X								164	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
137	DIGITAL OUTPUT MODULE		X								165	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
138	DIGITAL OUTPUT MODULE		X								166	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
139	DIGITAL OUTPUT MODULE		X								167	CLEAN BAGS VALVES COMMAND									
 Ciente: PROGETTO: LIST SHEETS DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE: FG. 4 TOT. 262																					

A

A

OT. 262

LISTA FOGLI \ INDEX																							
Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions										Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1			2	3	4	5	6	7	8	9		
222	DOORS TERMINAL BOARD										250	MATERIAL LIST											
223	PLC TERMINAL BOARD										251	MATERIAL LIST											
224	PLC TERMINAL BOARD										252	MATERIAL LIST											
225	NITROGEN VALVES TERMINAL BOARD										253	MATERIAL LIST											
226	JB1 PLC BOX TERMINAL BOARD										254	MATERIAL LIST											
227	JB1 PLC BOX TERMINAL BOARD										255	MATERIAL LIST											
228	JB1 PLC BOX TERMINAL BOARD										256	MATERIAL LIST											
229	JB1 PLC BOX TERMINAL BOARD										257	MATERIAL LIST											
230	PLC BOX JB1 TERMINAL BOARD										258	MATERIAL LIST											
231	JB2 PLC BOX TERMINAL BOARD										259	MATERIAL LIST											
232	JB2 PLC BOX TERMINAL BOARD										260	MATERIAL LIST											
233	JB2 PLC BOX TERMINAL BOARD										261	AVAILABLE SHEET											
234	PLC BOX JB2 TERMINAL BOARD										262	AVAILABLE SHEET											
235	JB01 CONTROL CABINET TERMINAL BOARD																						
236	OVER TEMPERATURE CONTROL BOARD																						
237	CONTROL BOARD																						
238	AVAILABLE SHEET																						
239	CUT OUT DOOR 2		X																				
240	CUT OUT DOORS																						
241	CUT OUT DOOR																						
242	JB1-JB2 PLC CONTROL BOARD																						
243	PUSHBUTTONS																						
244	PUSHBUTTONS																						
245	JB01 CONTROL CABINET																						
246	MATERIAL LIST																						
247	MATERIAL LIST																						
248	MATERIAL LIST																						
249	MATERIAL LIST																						
										LIST SHEETS				DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE:				FG. 5A TOT. 262					
Cliente:		PROGETTO:																					

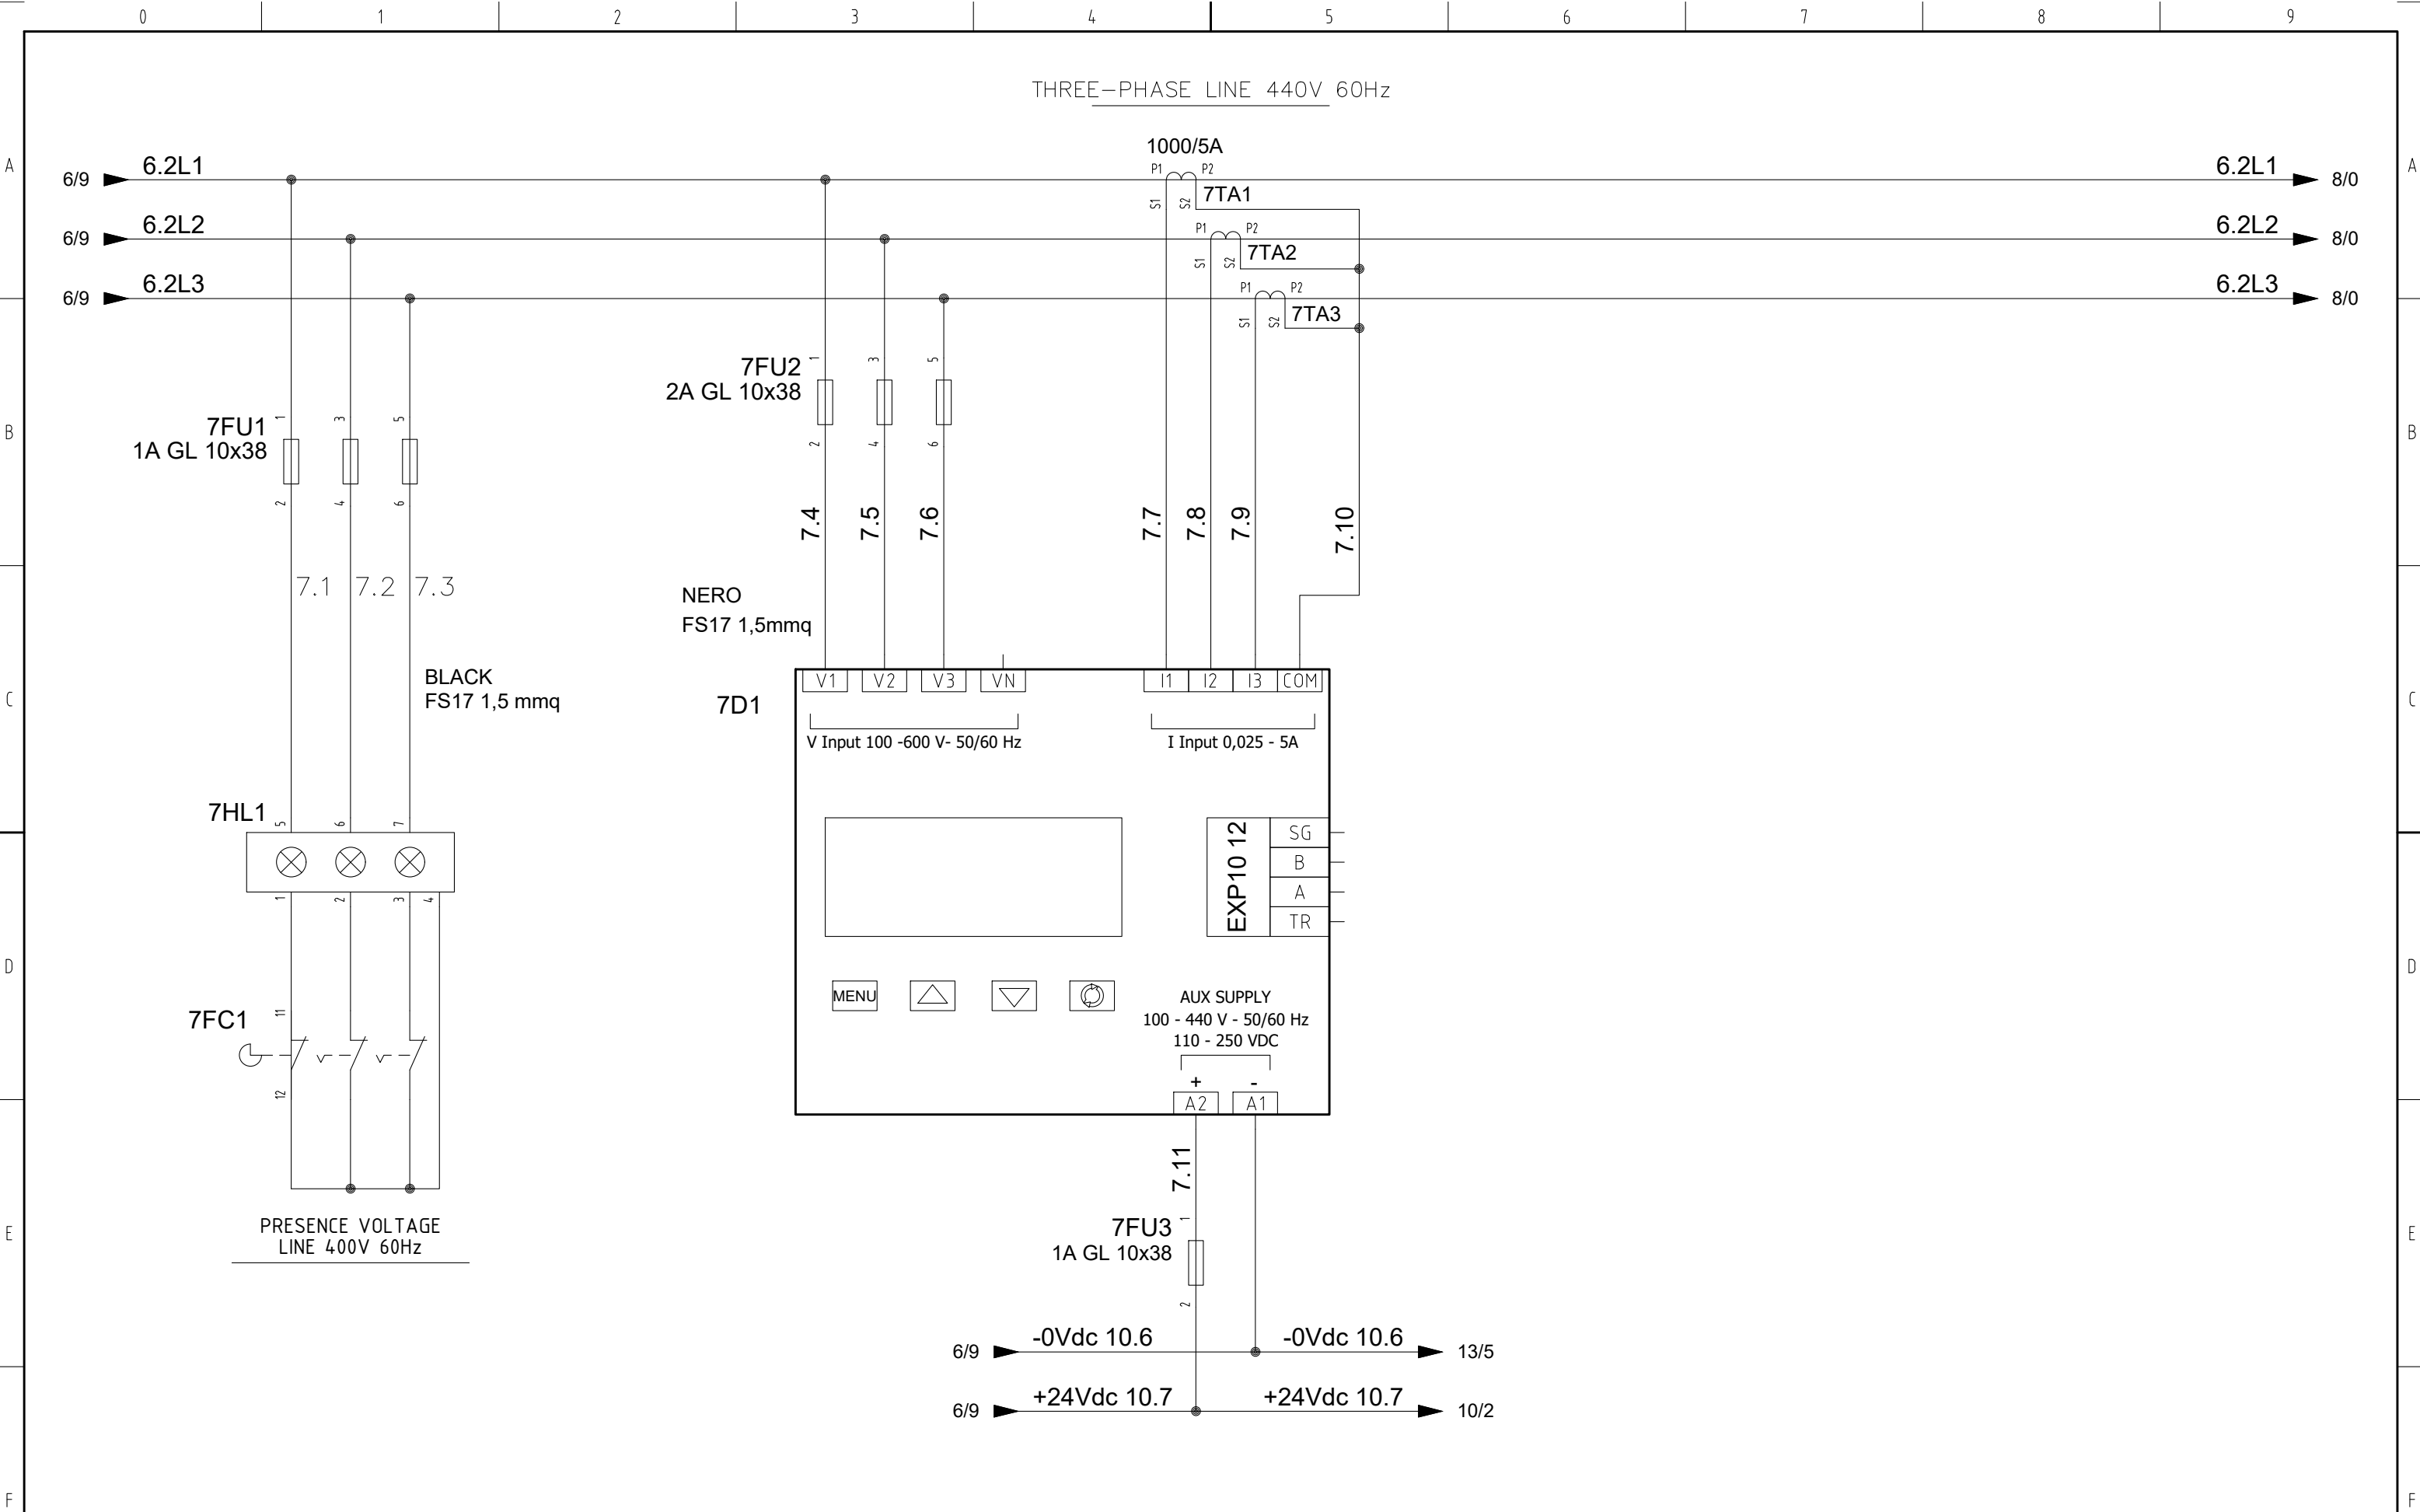


Ciente:

PROGETTO:

THREE-PHASE LINE 400V 60Hz

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	7
TOT.	262

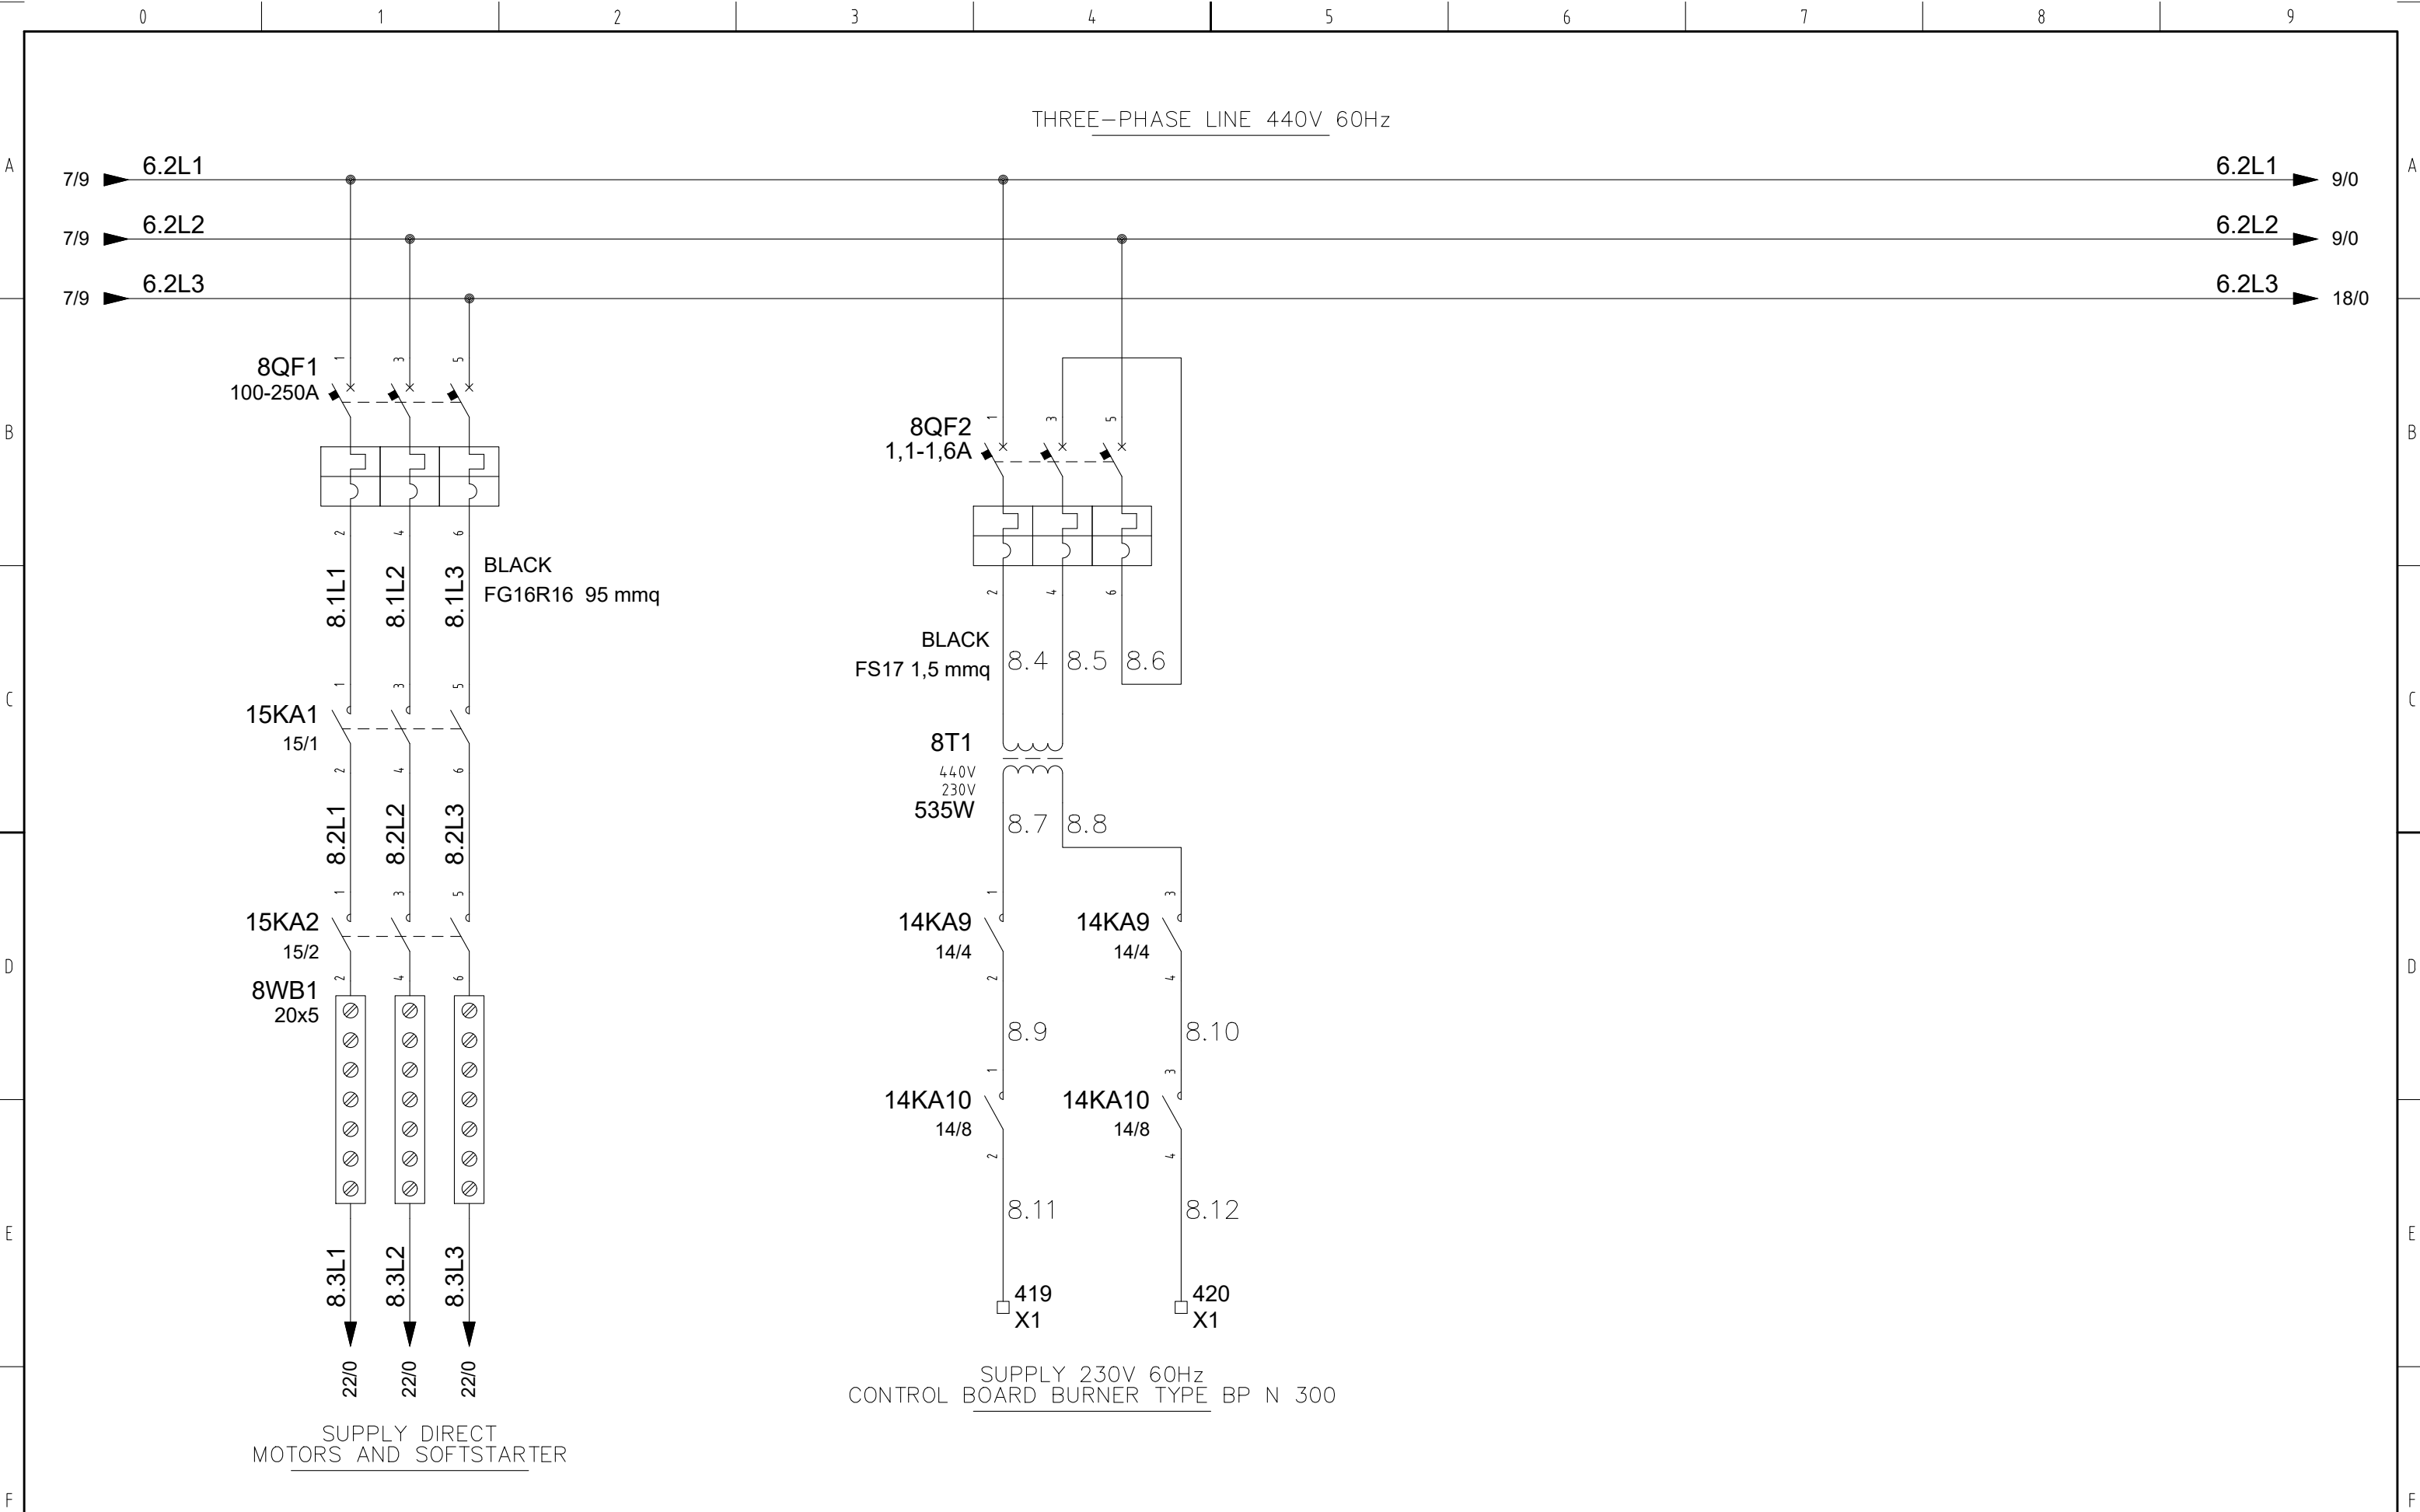


Cliente:

PROGETTO:

THREE-PHASE LINE 400V 60Hz

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	8
TOT.	262

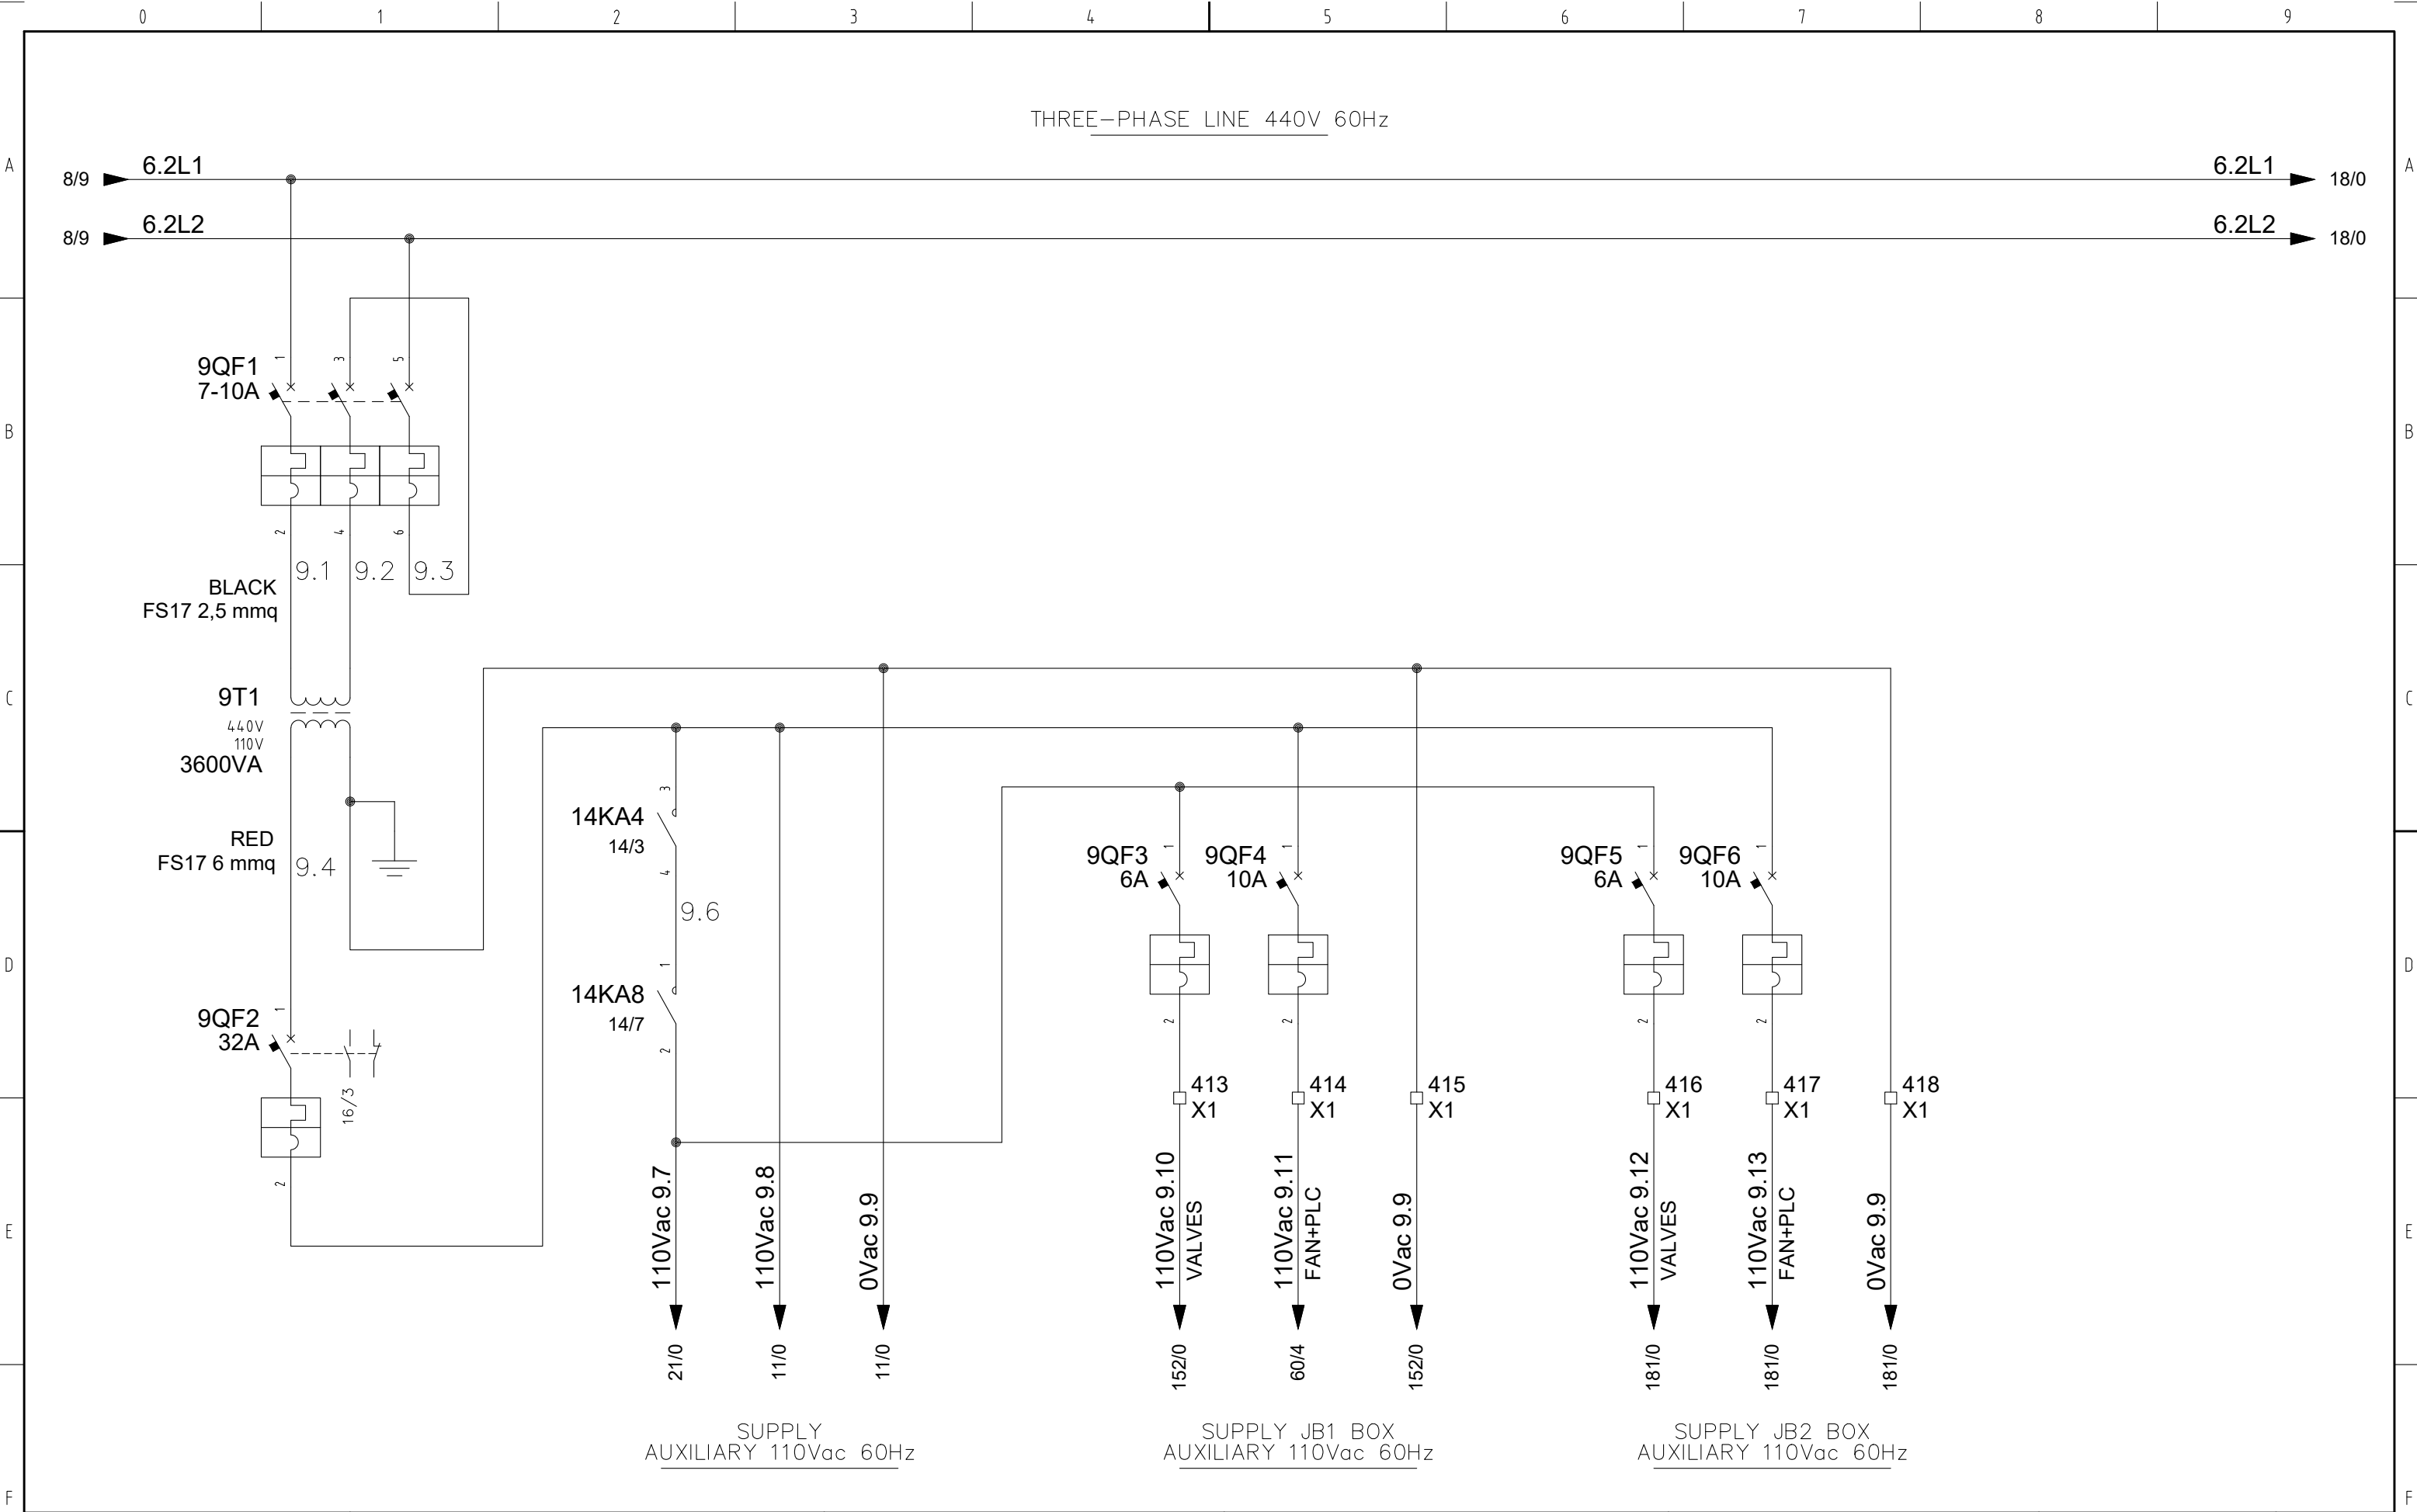


Cliente:

PROGETTO:

110Vac 60Hz AUXILIARY CIRCUIT

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	9
TOT.	262

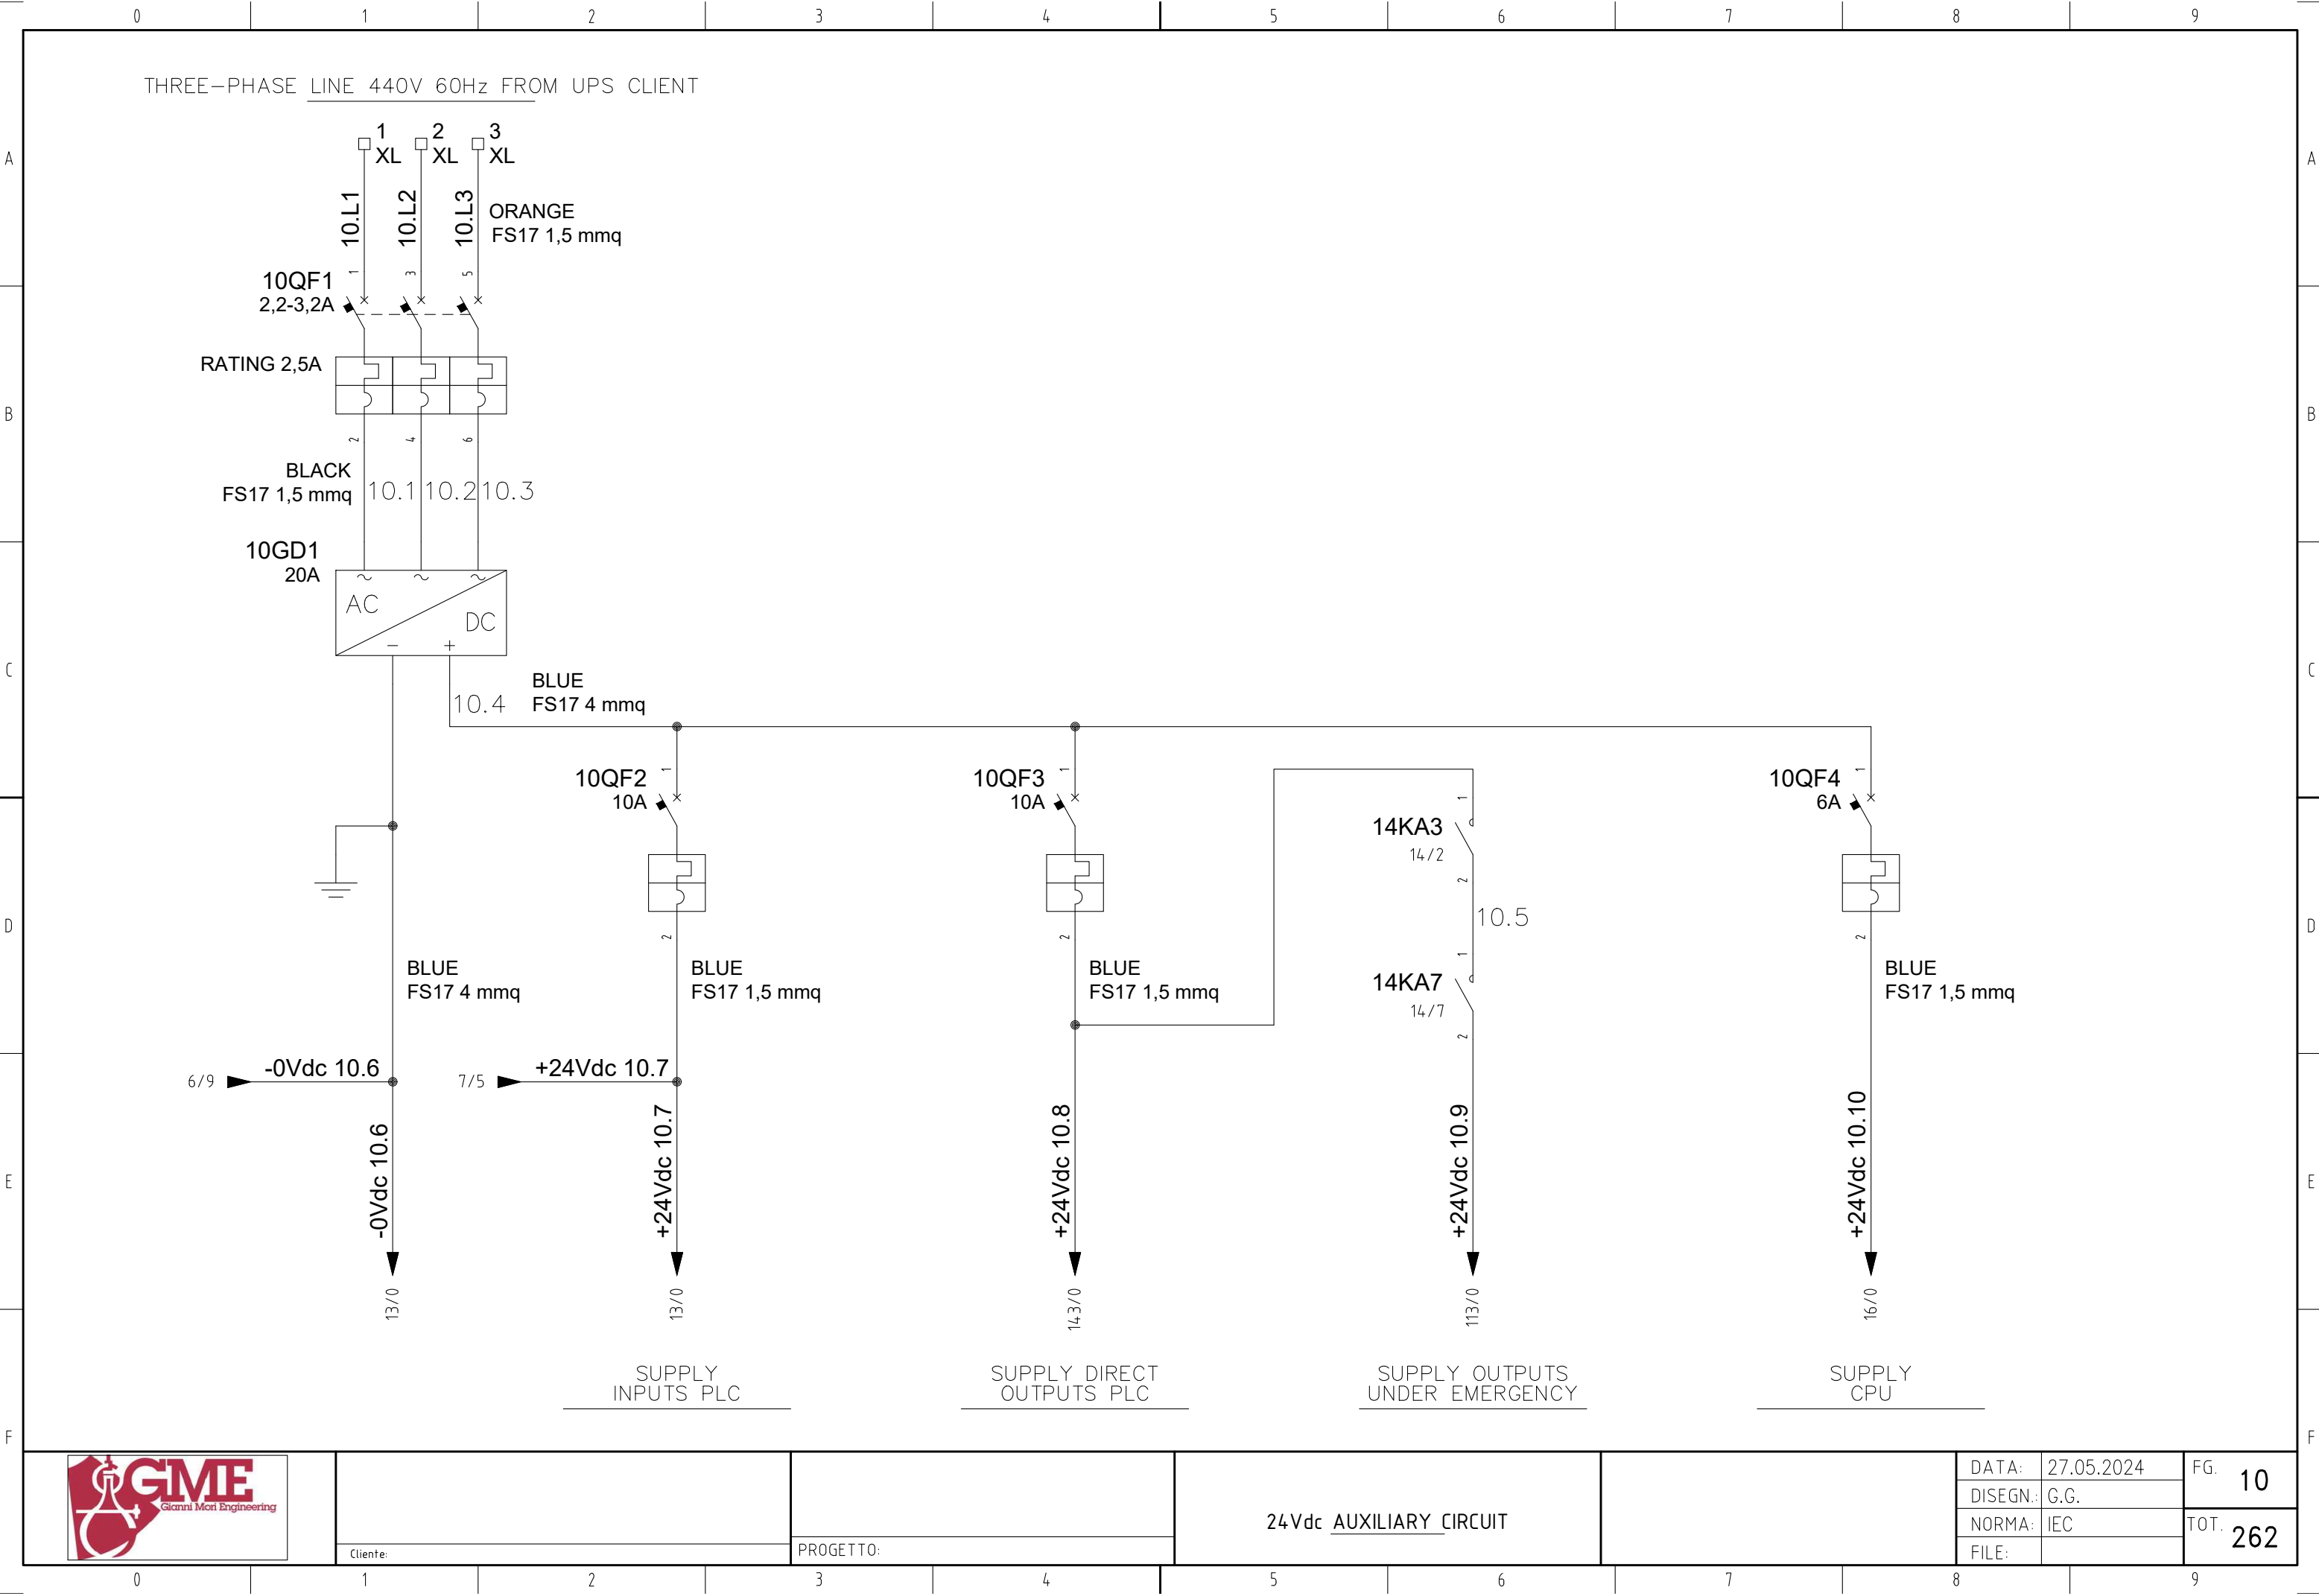


Cliente:

PROGETTO:

24Vdc AUXILIARY CIRCUIT

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	10
TOT.	262

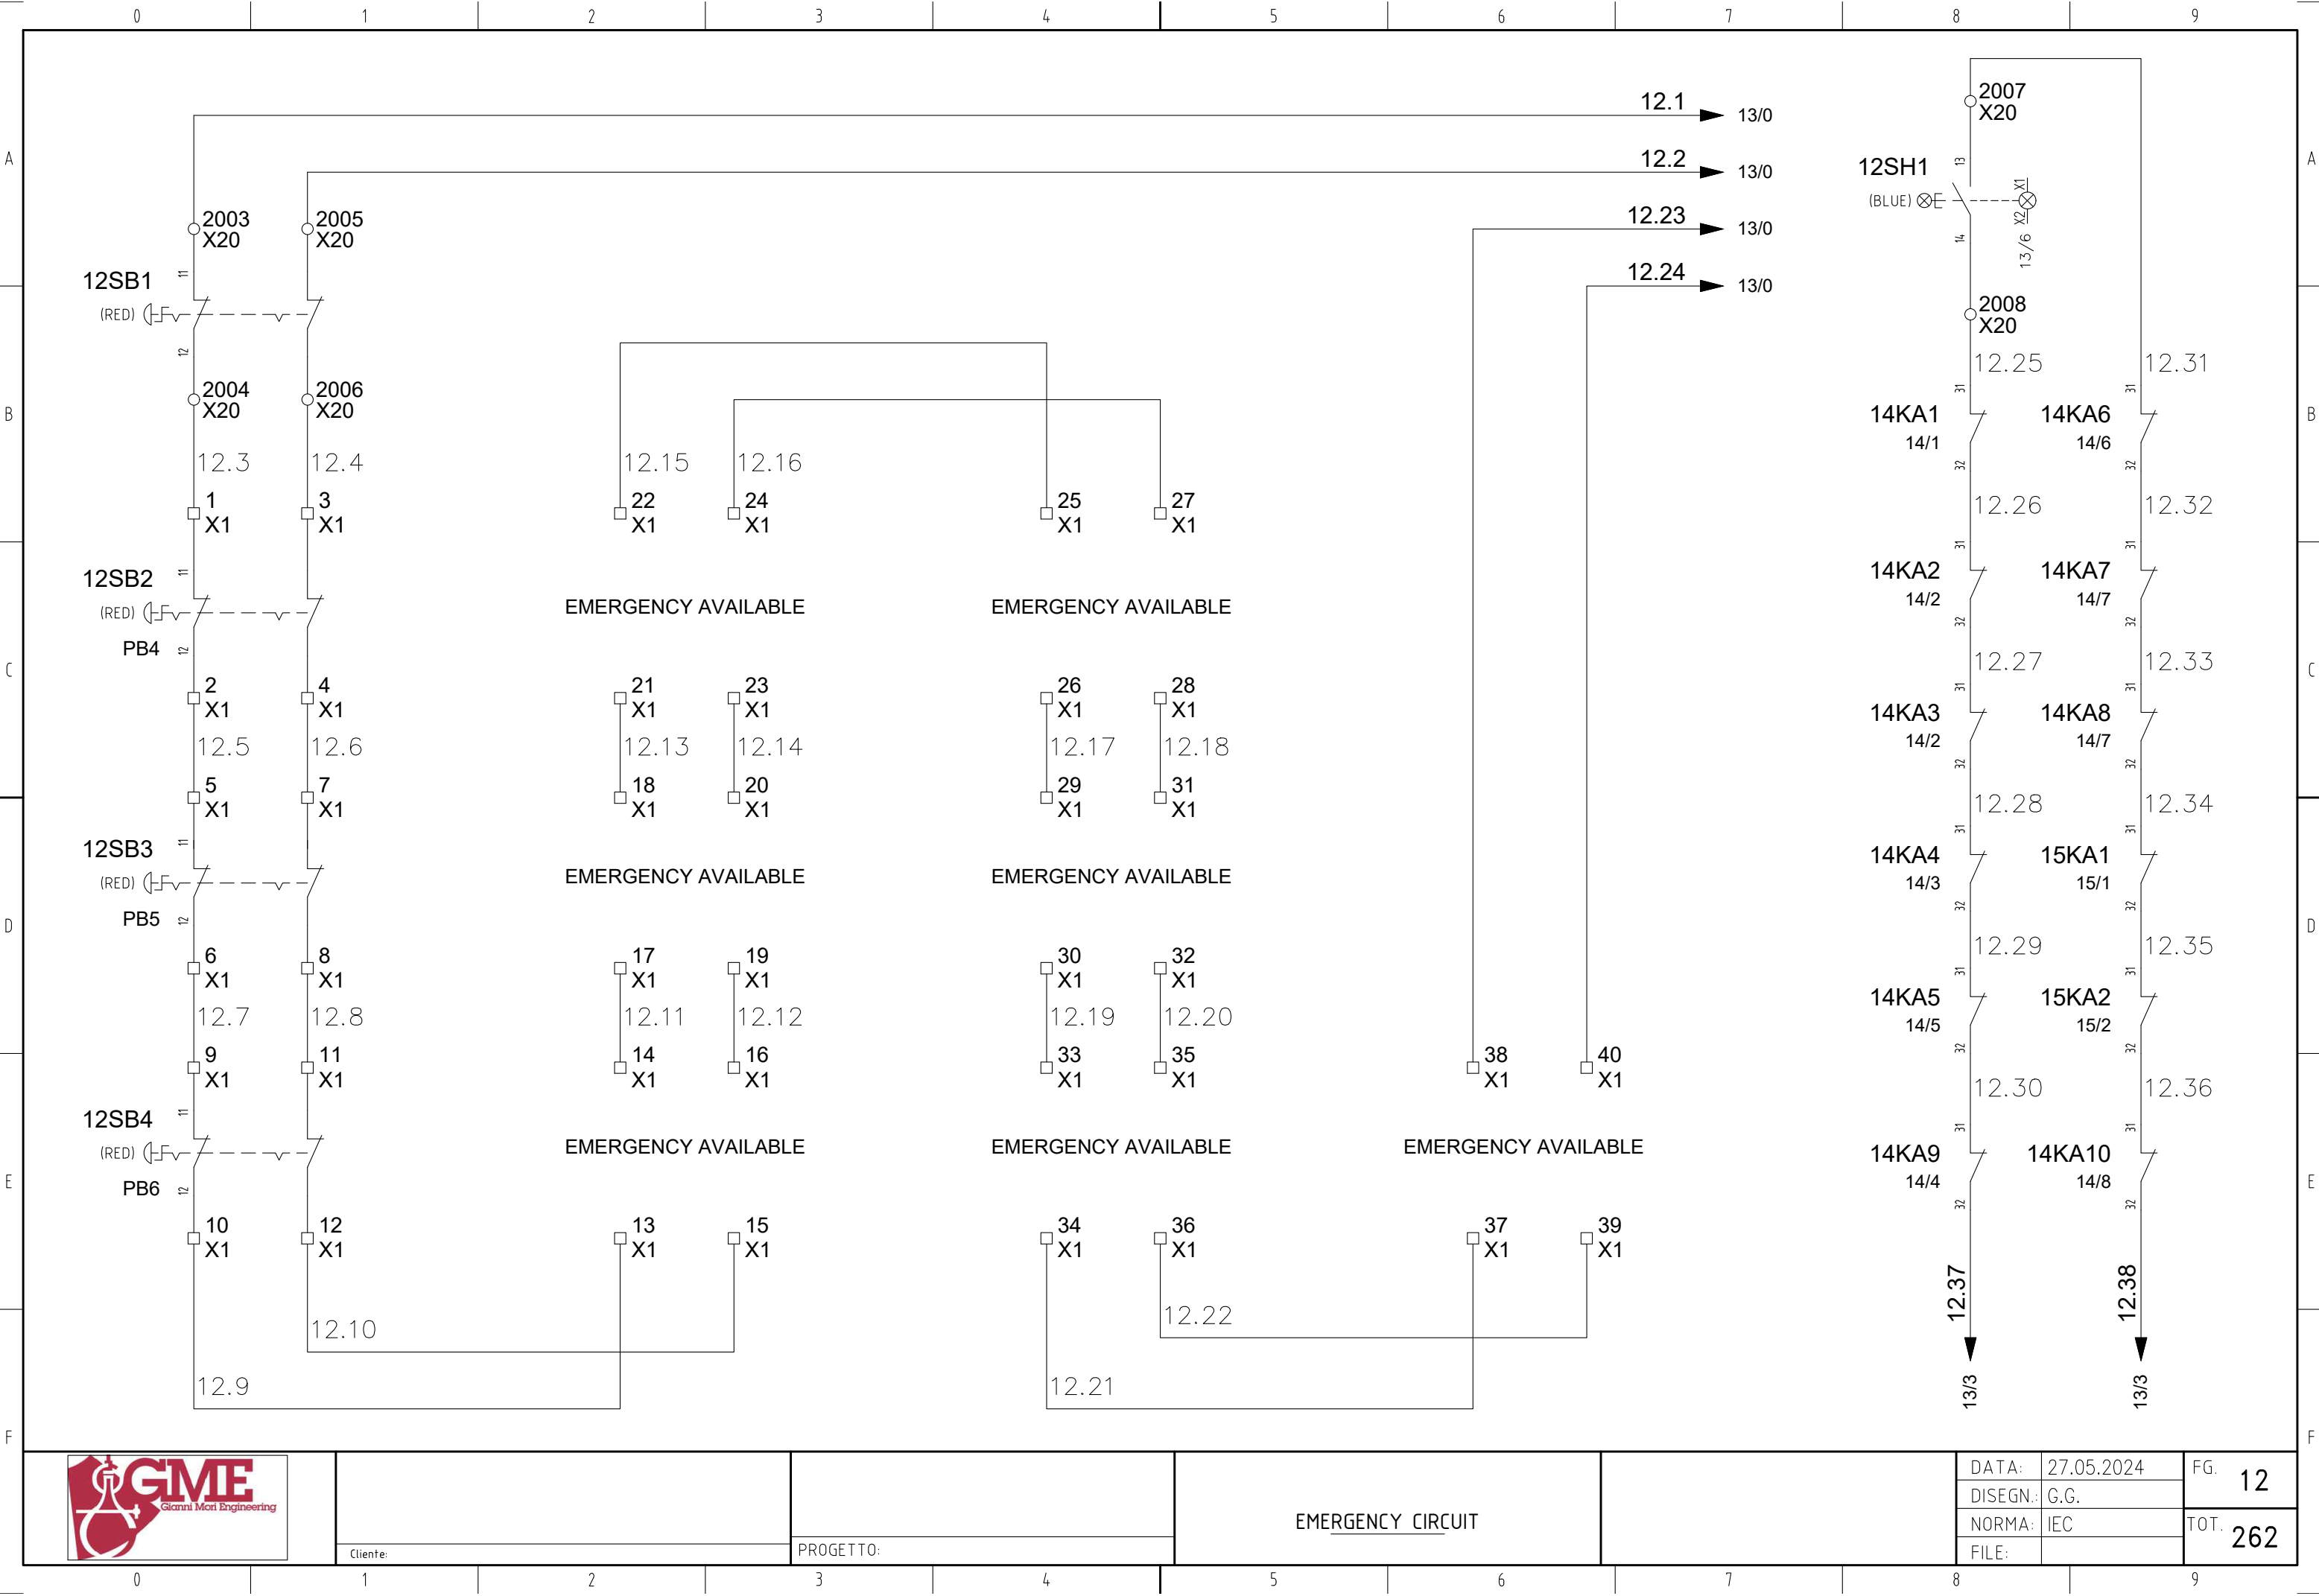


Ciente:

PROGETTO:

EMERGENCY CIRCUIT

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 12
TOT. 262

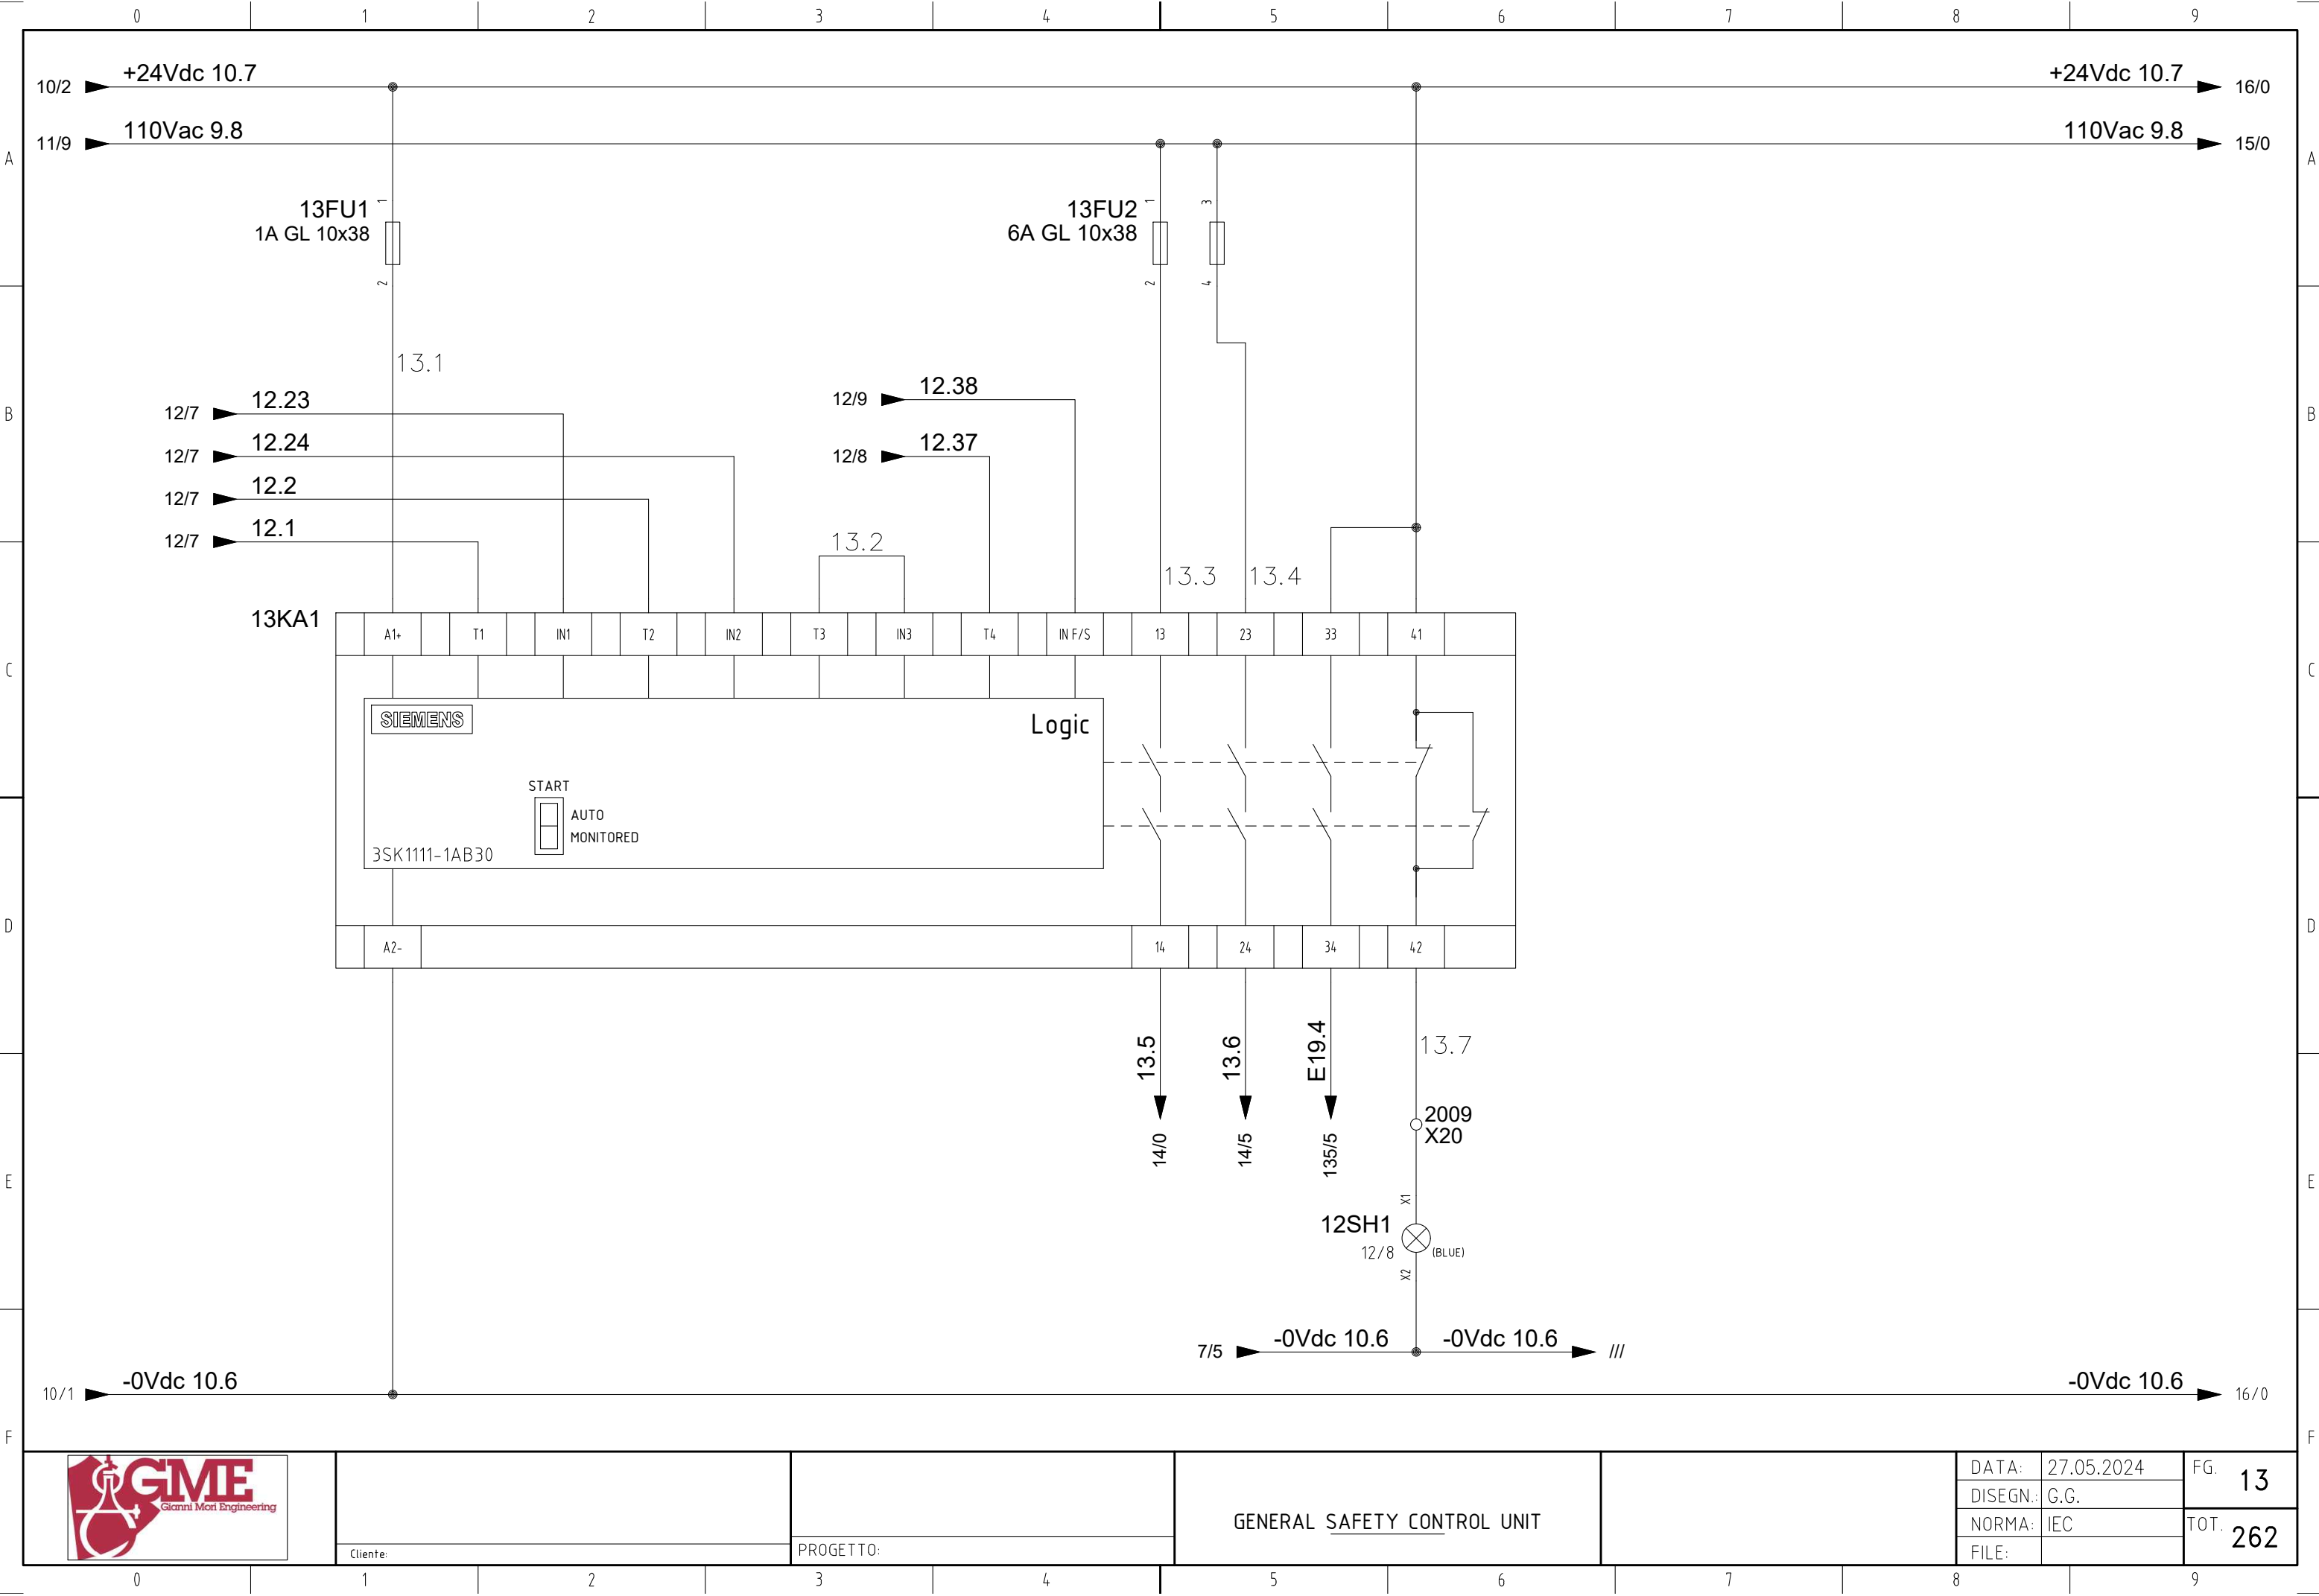


Cliente:


PROGETTO:

GENERAL SAFETY CONTROL UNIT

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	13
TOT.	262

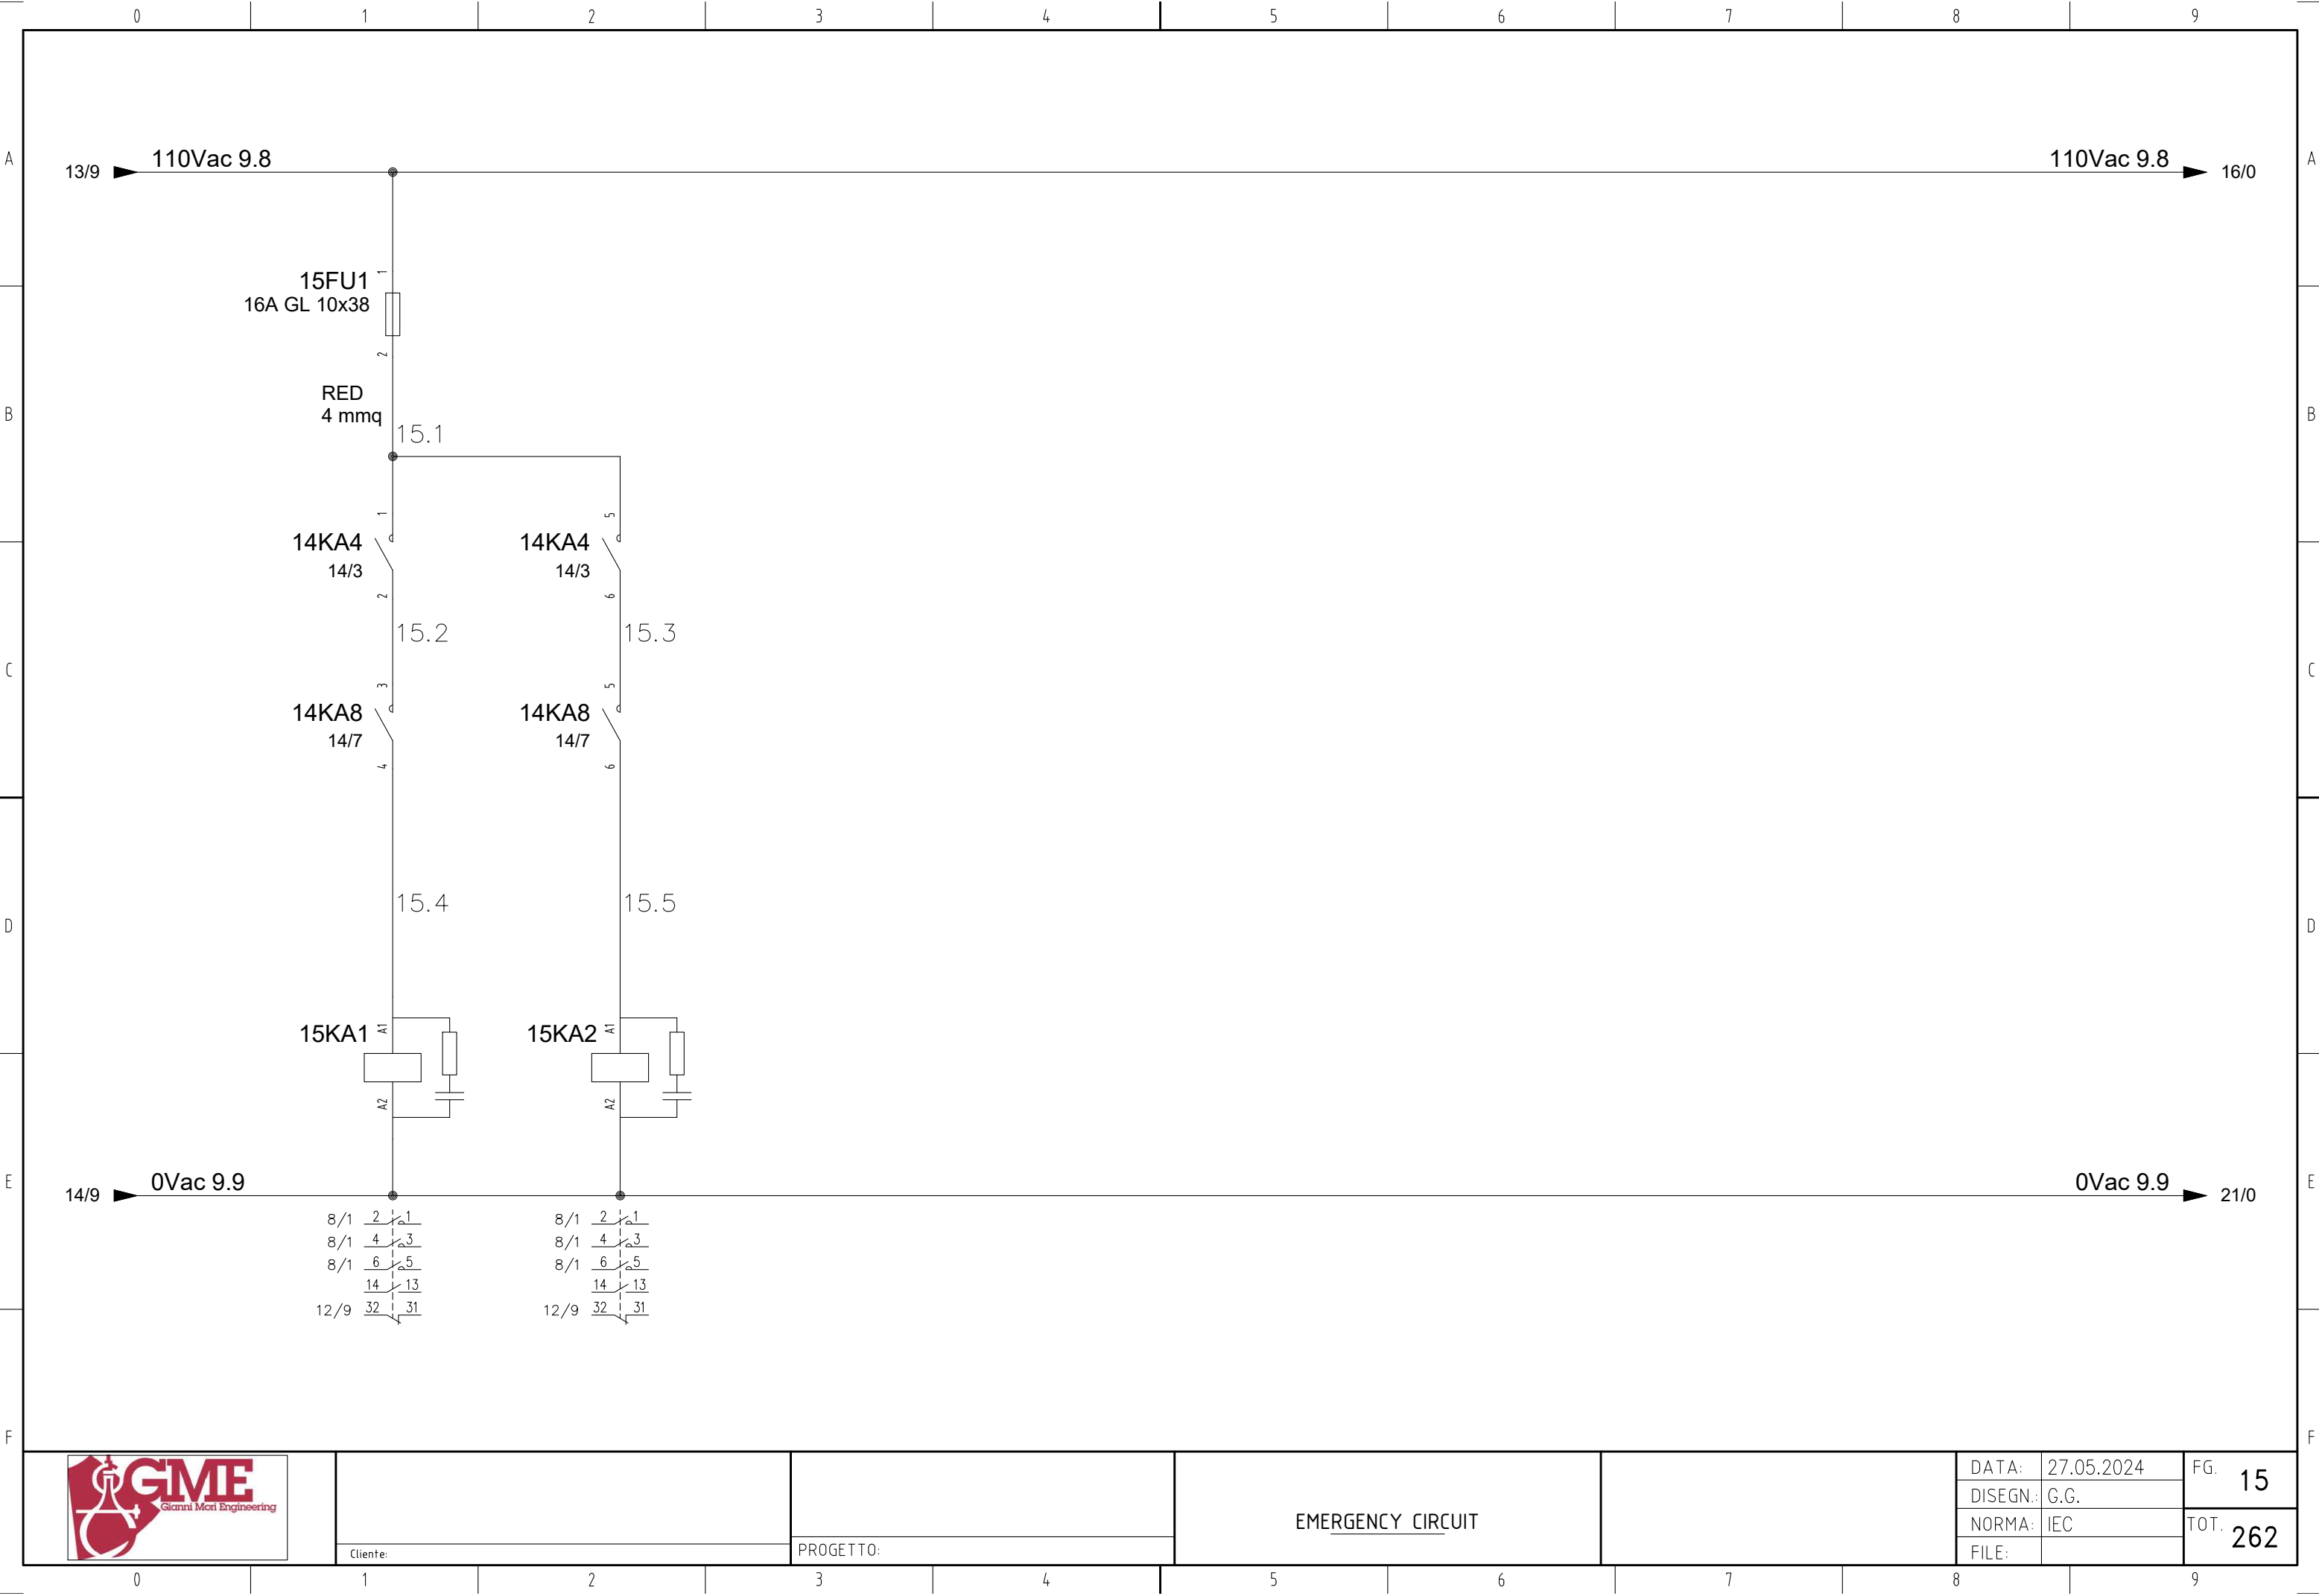

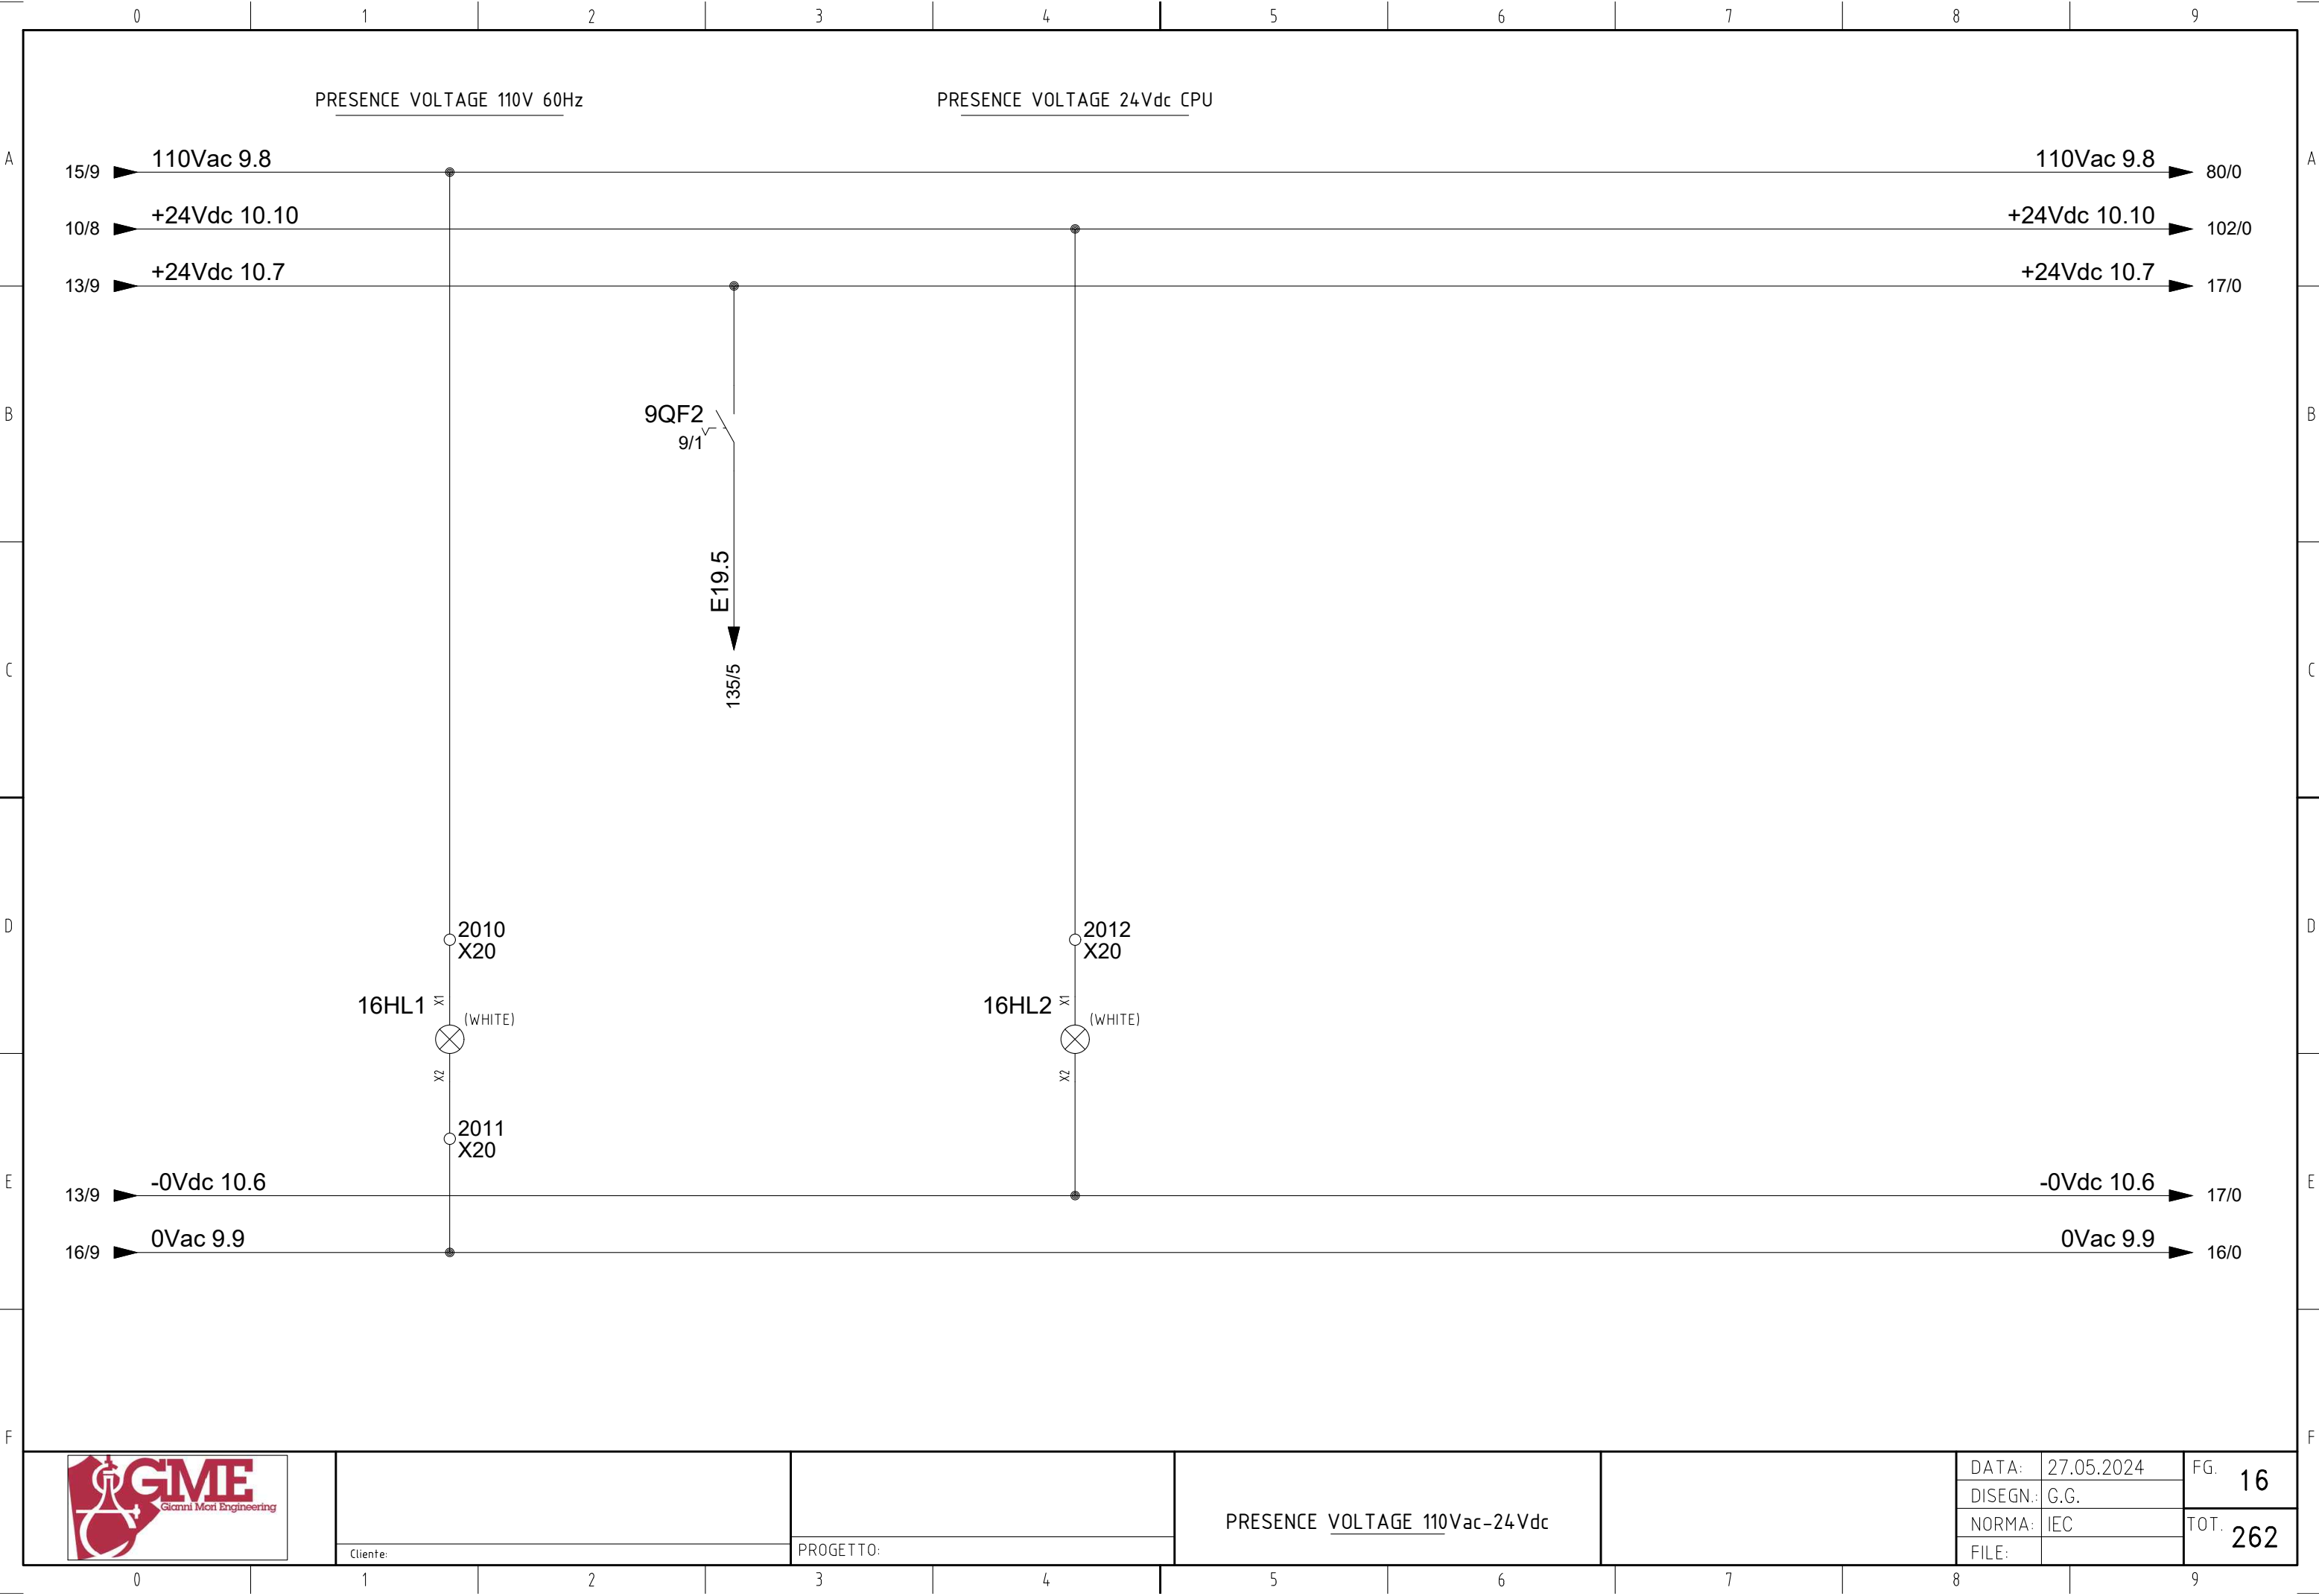


Ciente:

PROGETTO:

PRESENCE VOLTAGE 110Vac-24Vdc

DATA:	27.05.2024
DISEGN:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	16
TOT.	262

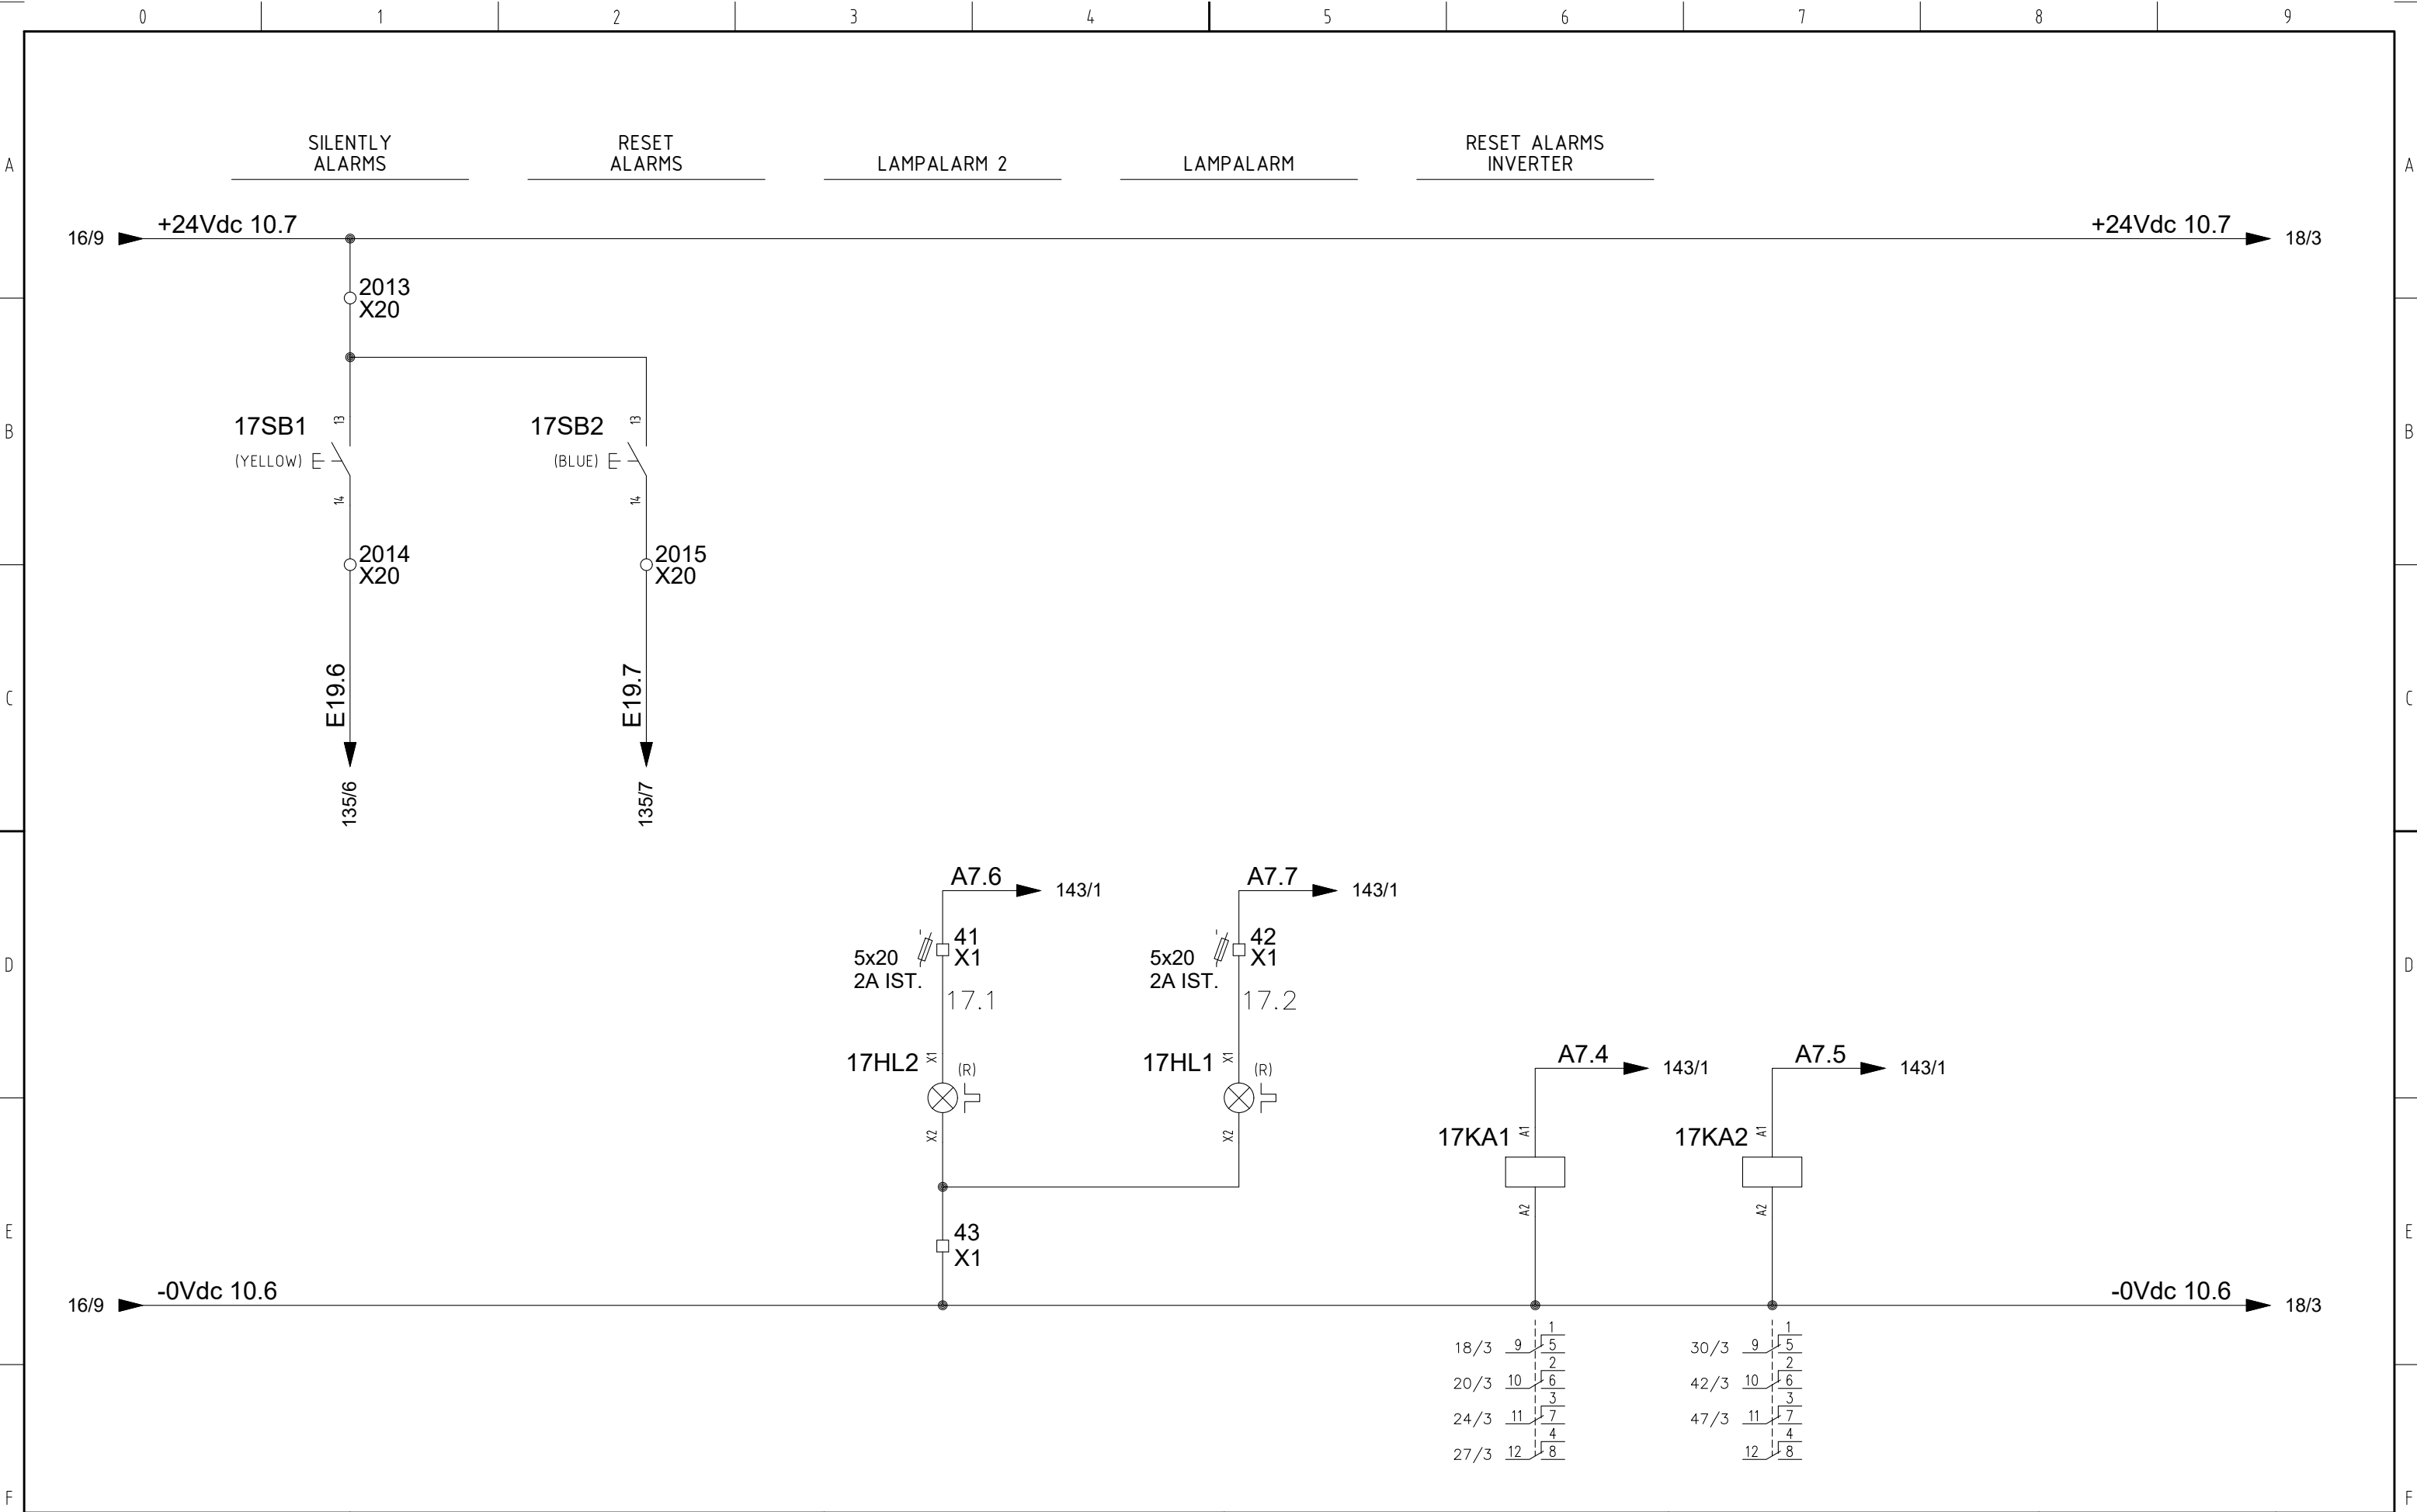

Ciente:


PROGETTO:

ALARMS CIRCUIT

2
17.03.2025

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 17
TOT. 262

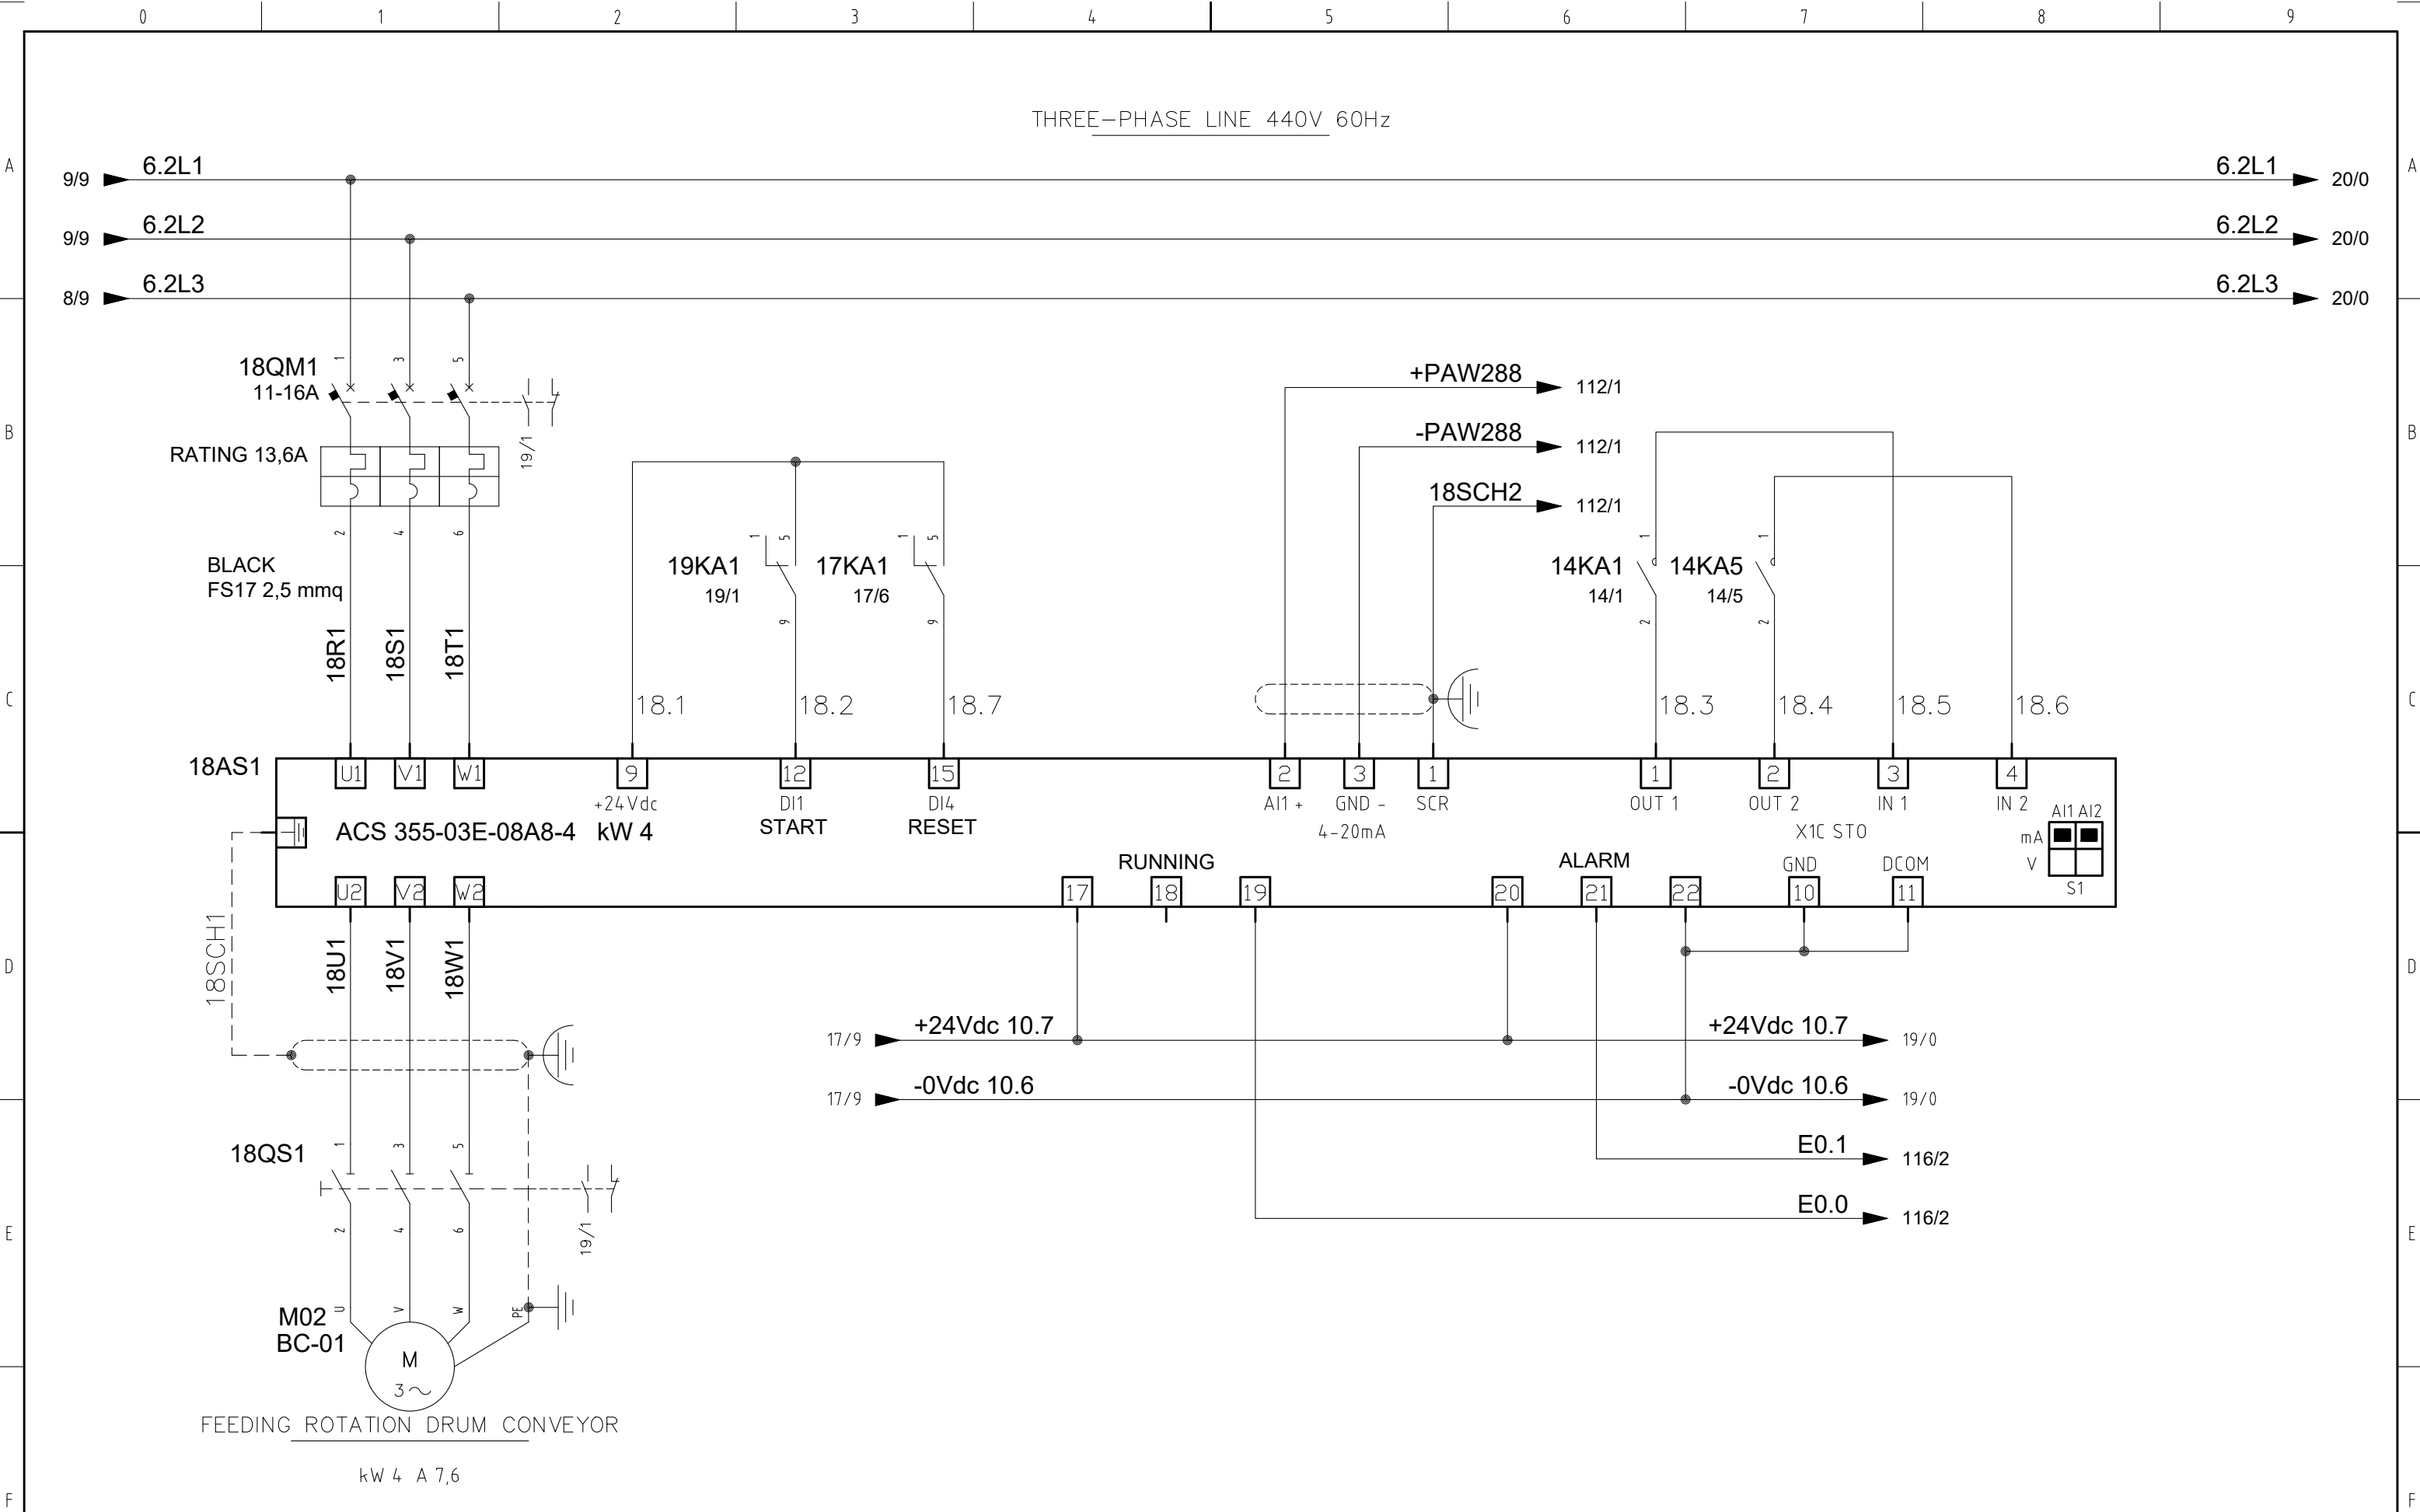


Cliente:

PROGETTO:

FEEDING ROTATION DRUM CONVEYOR BC-01

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

TOT. 262

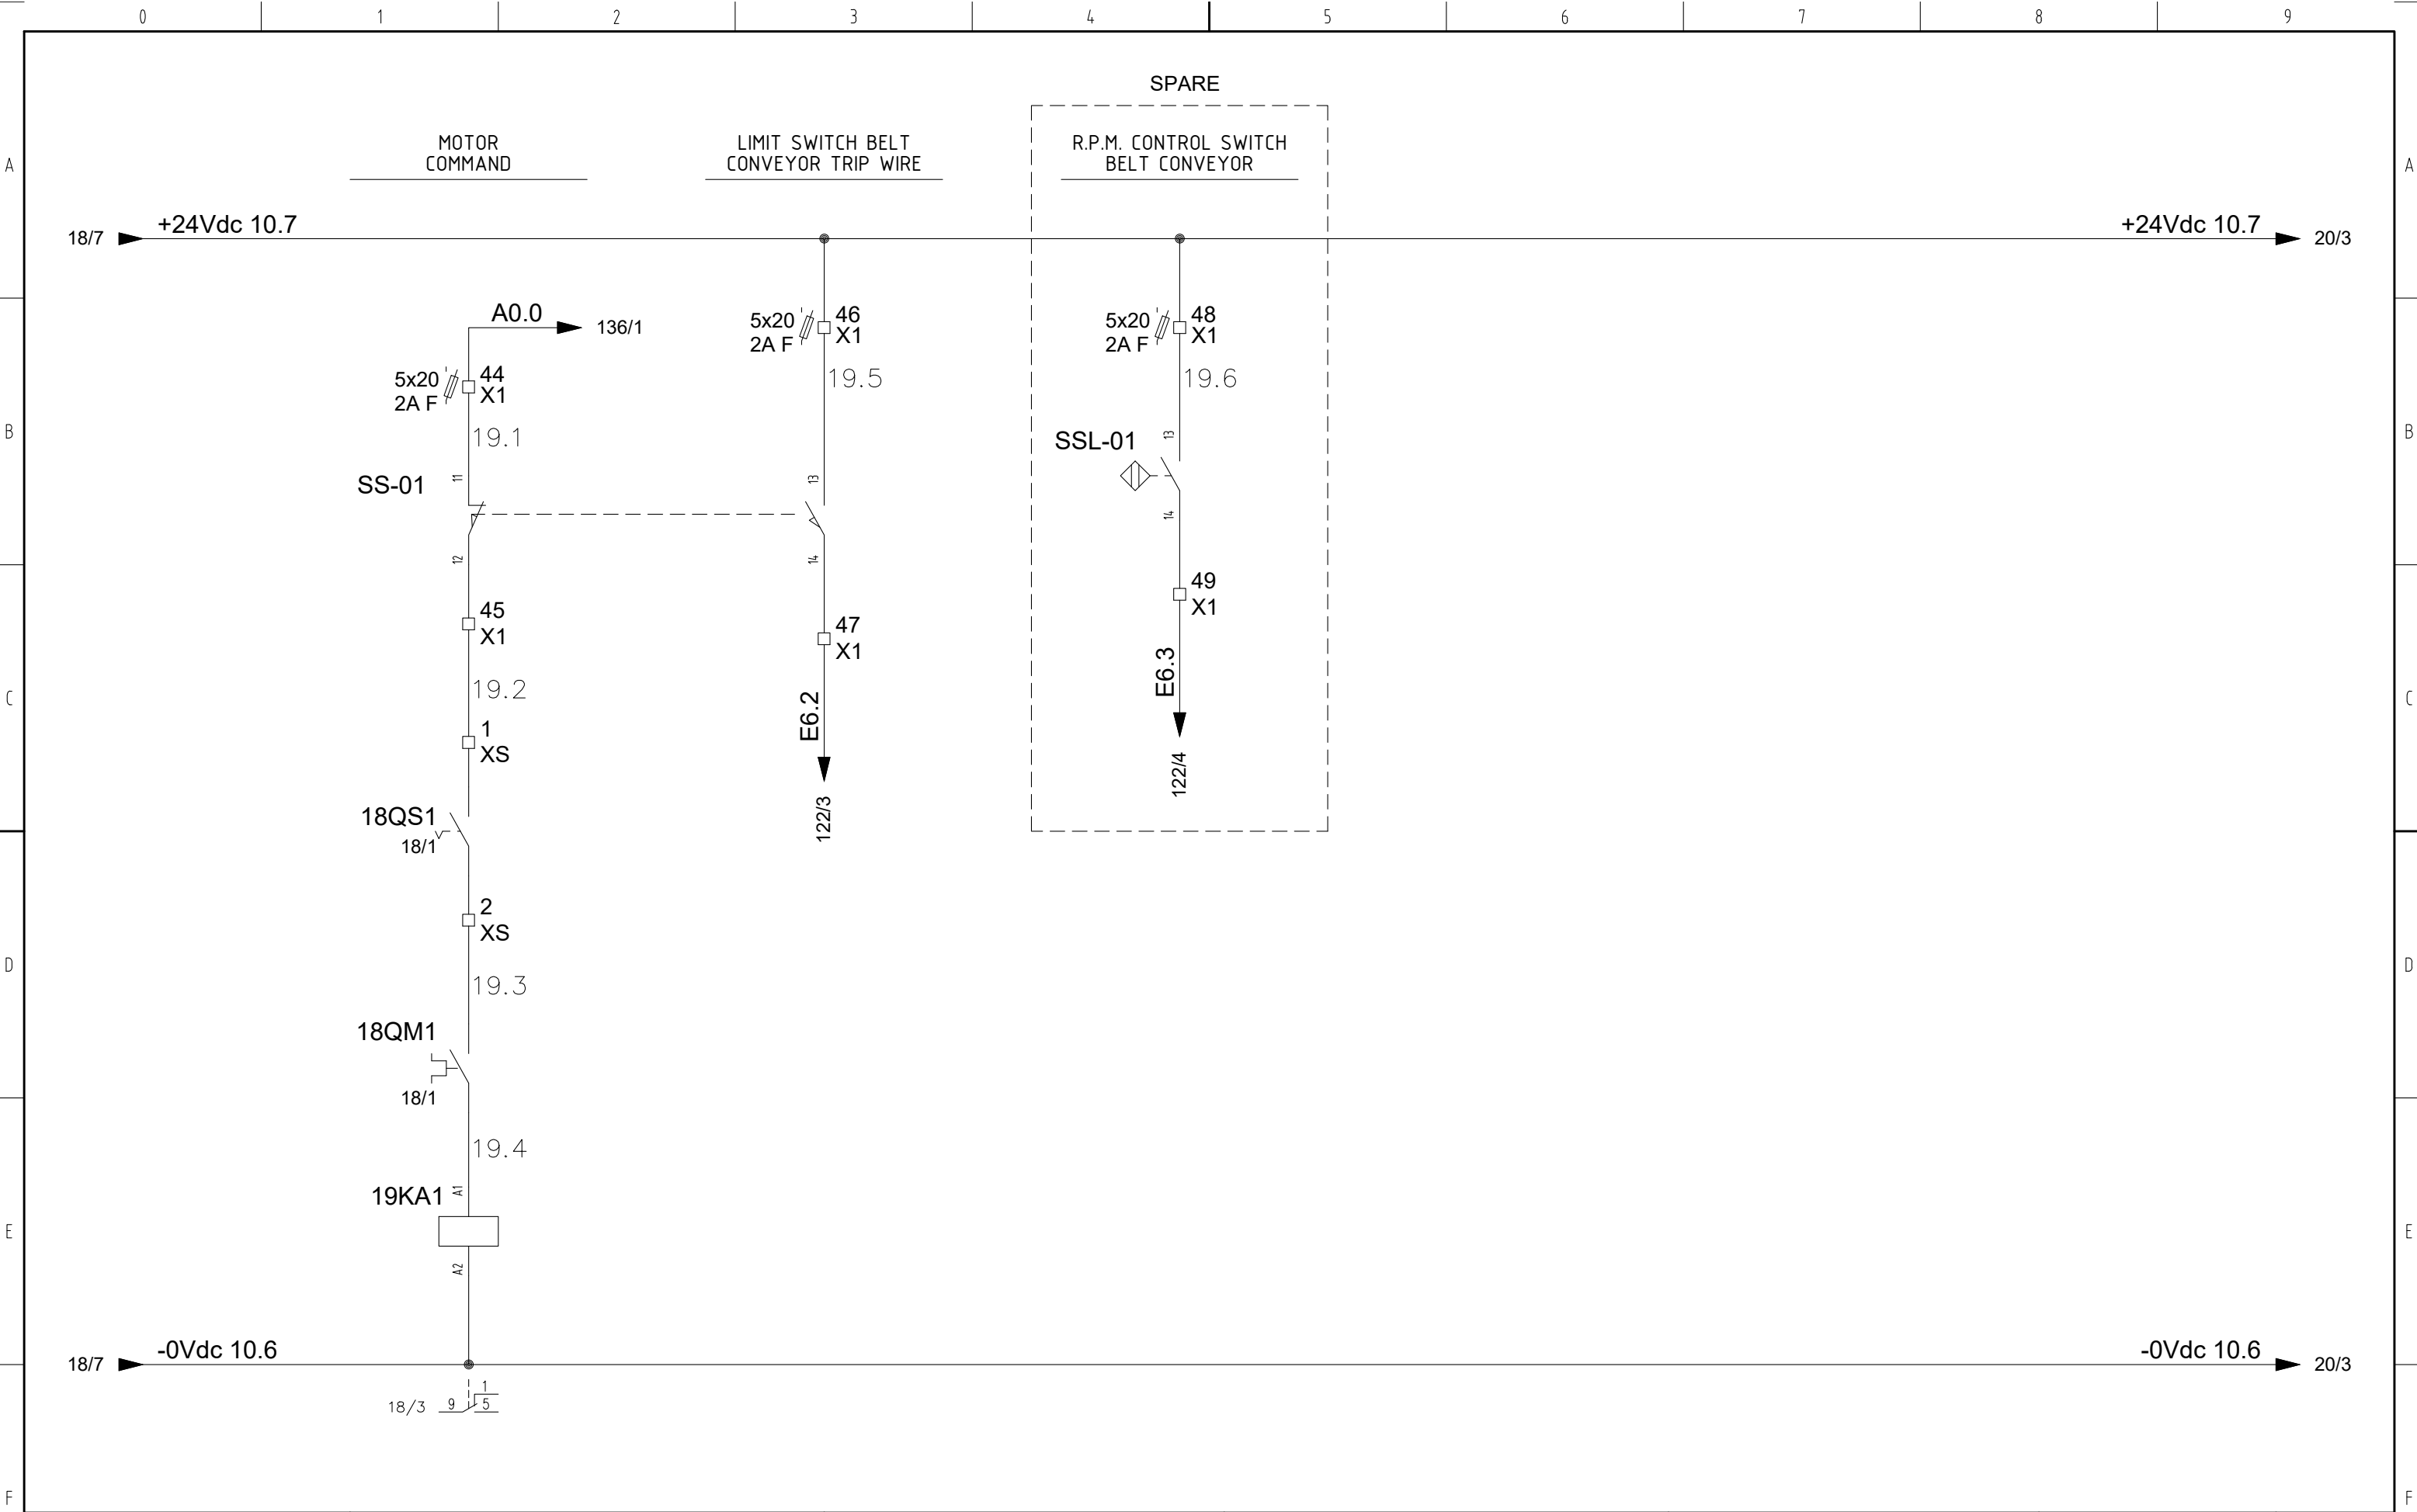


Ciente:


PROGETTO:

FEEDING ROTATION DRUM CONVEYOR BC-01

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

TOT. 262

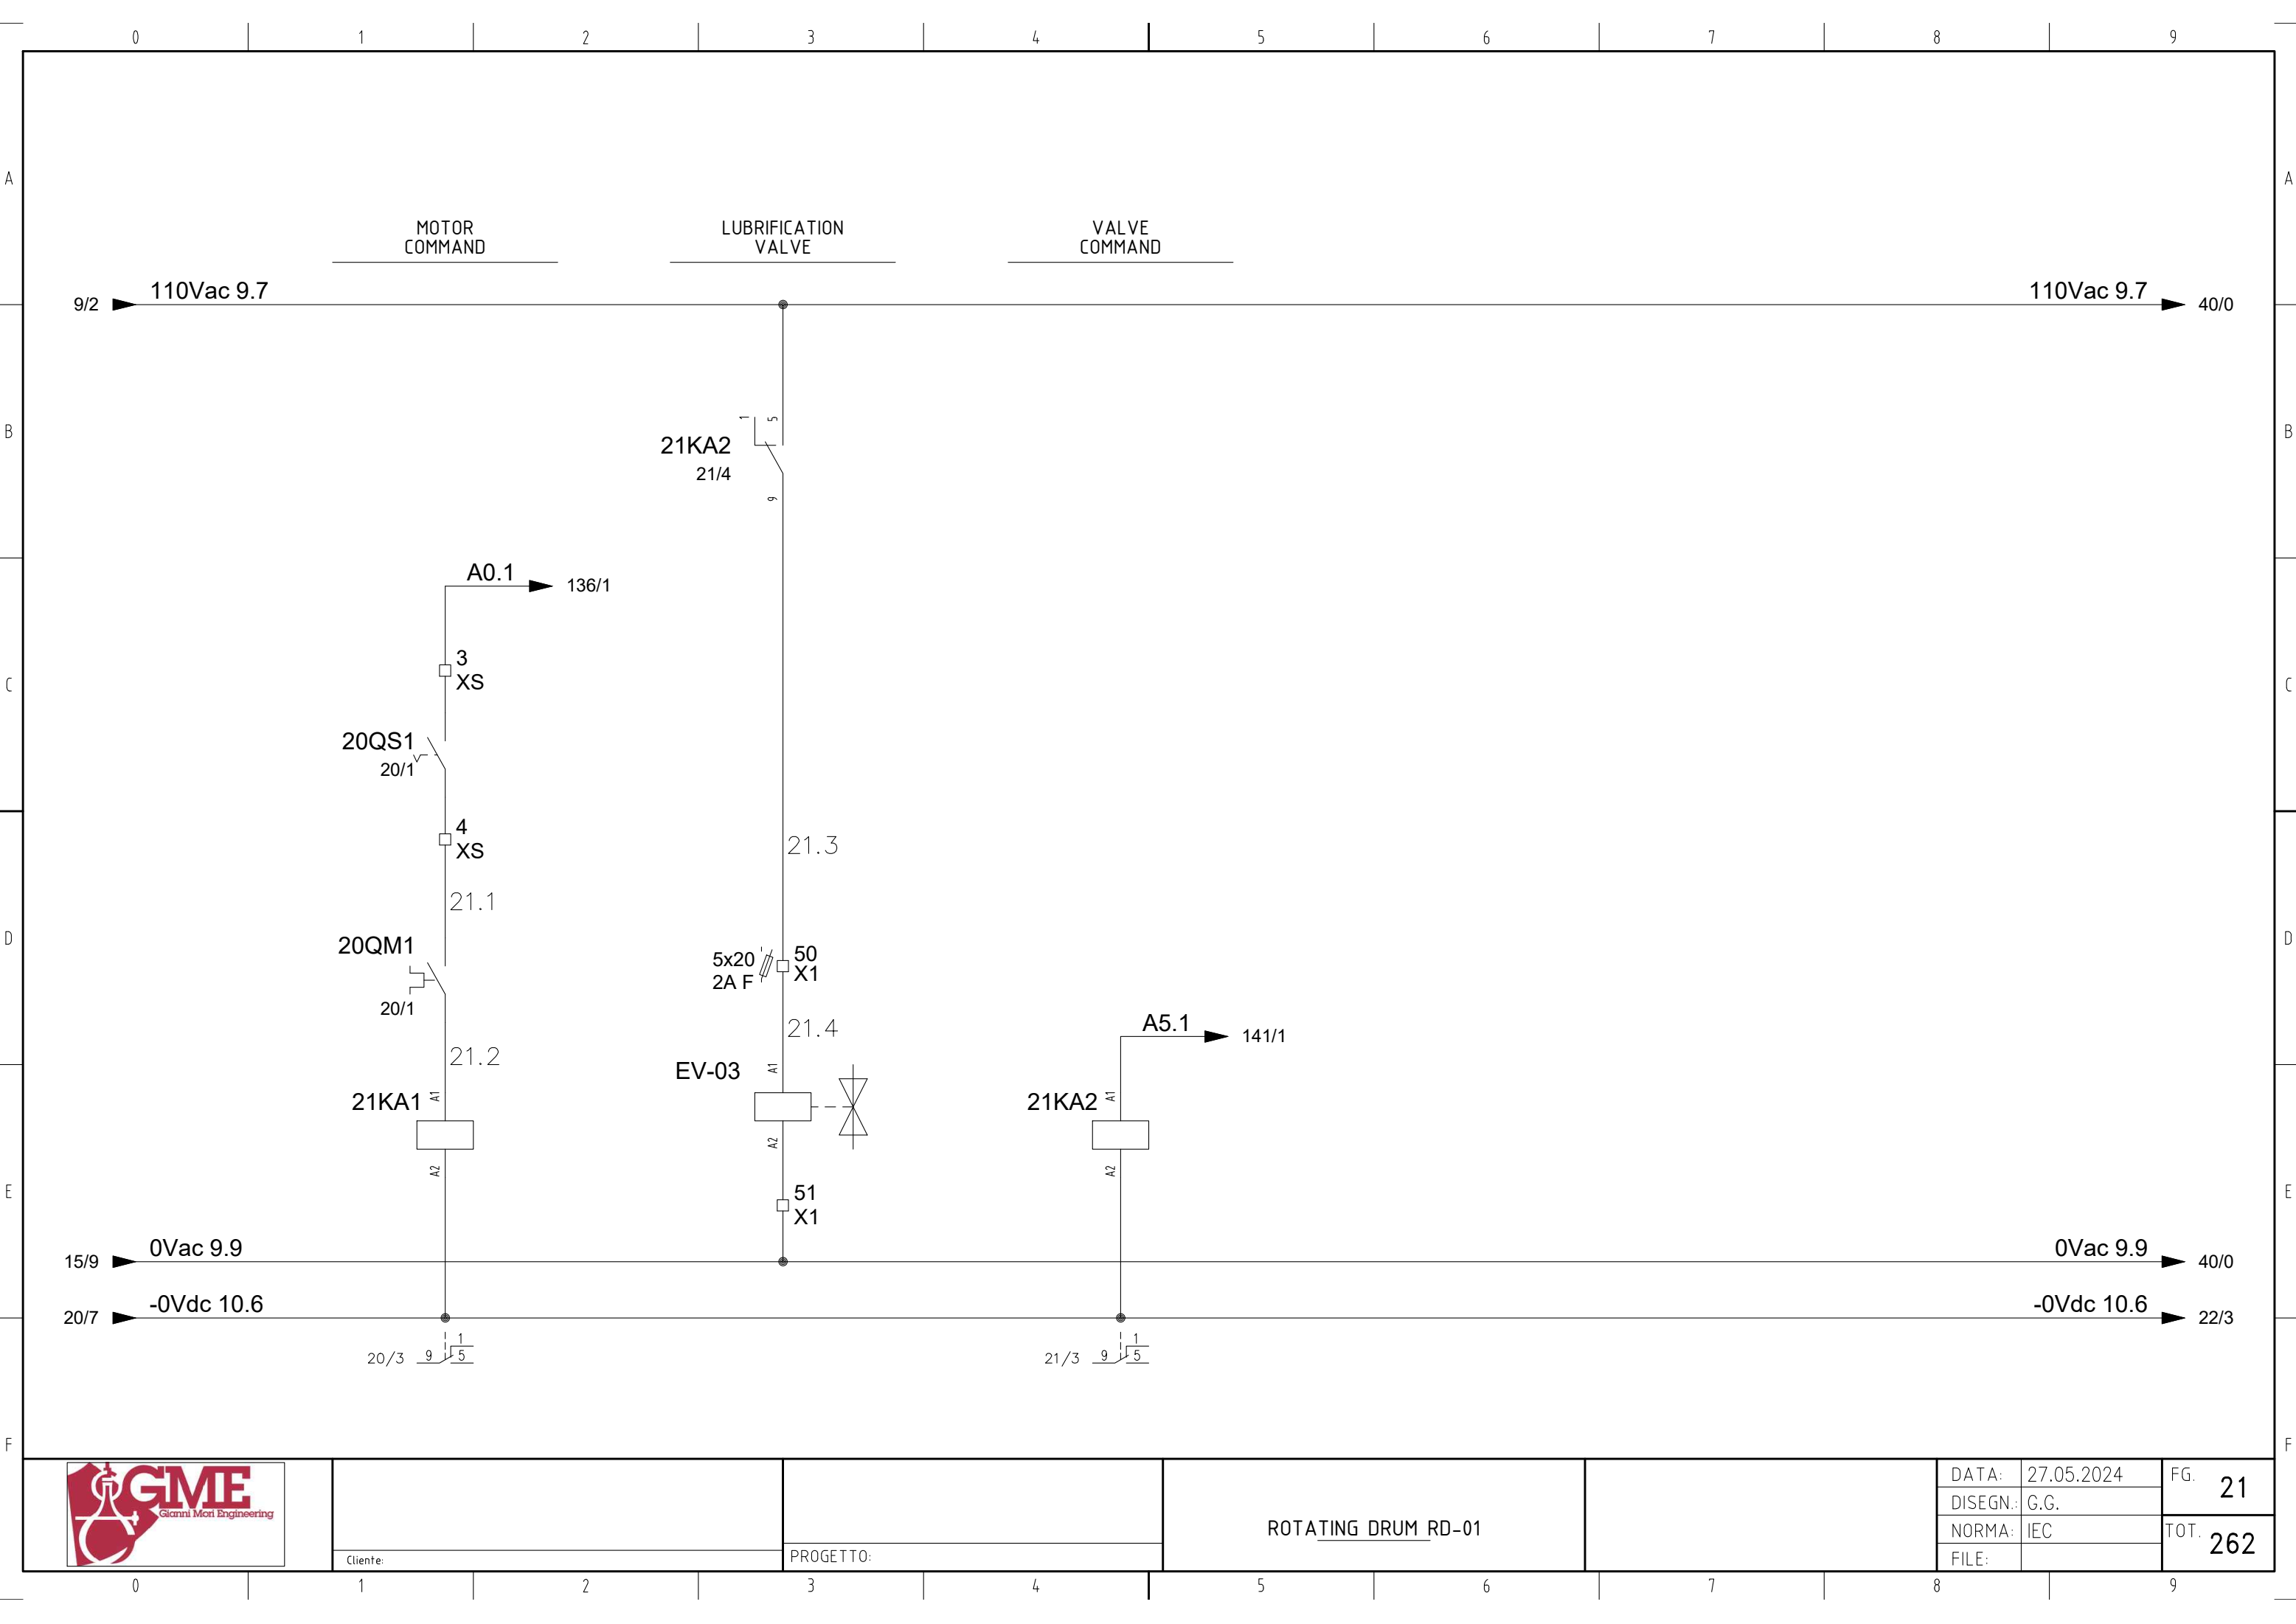

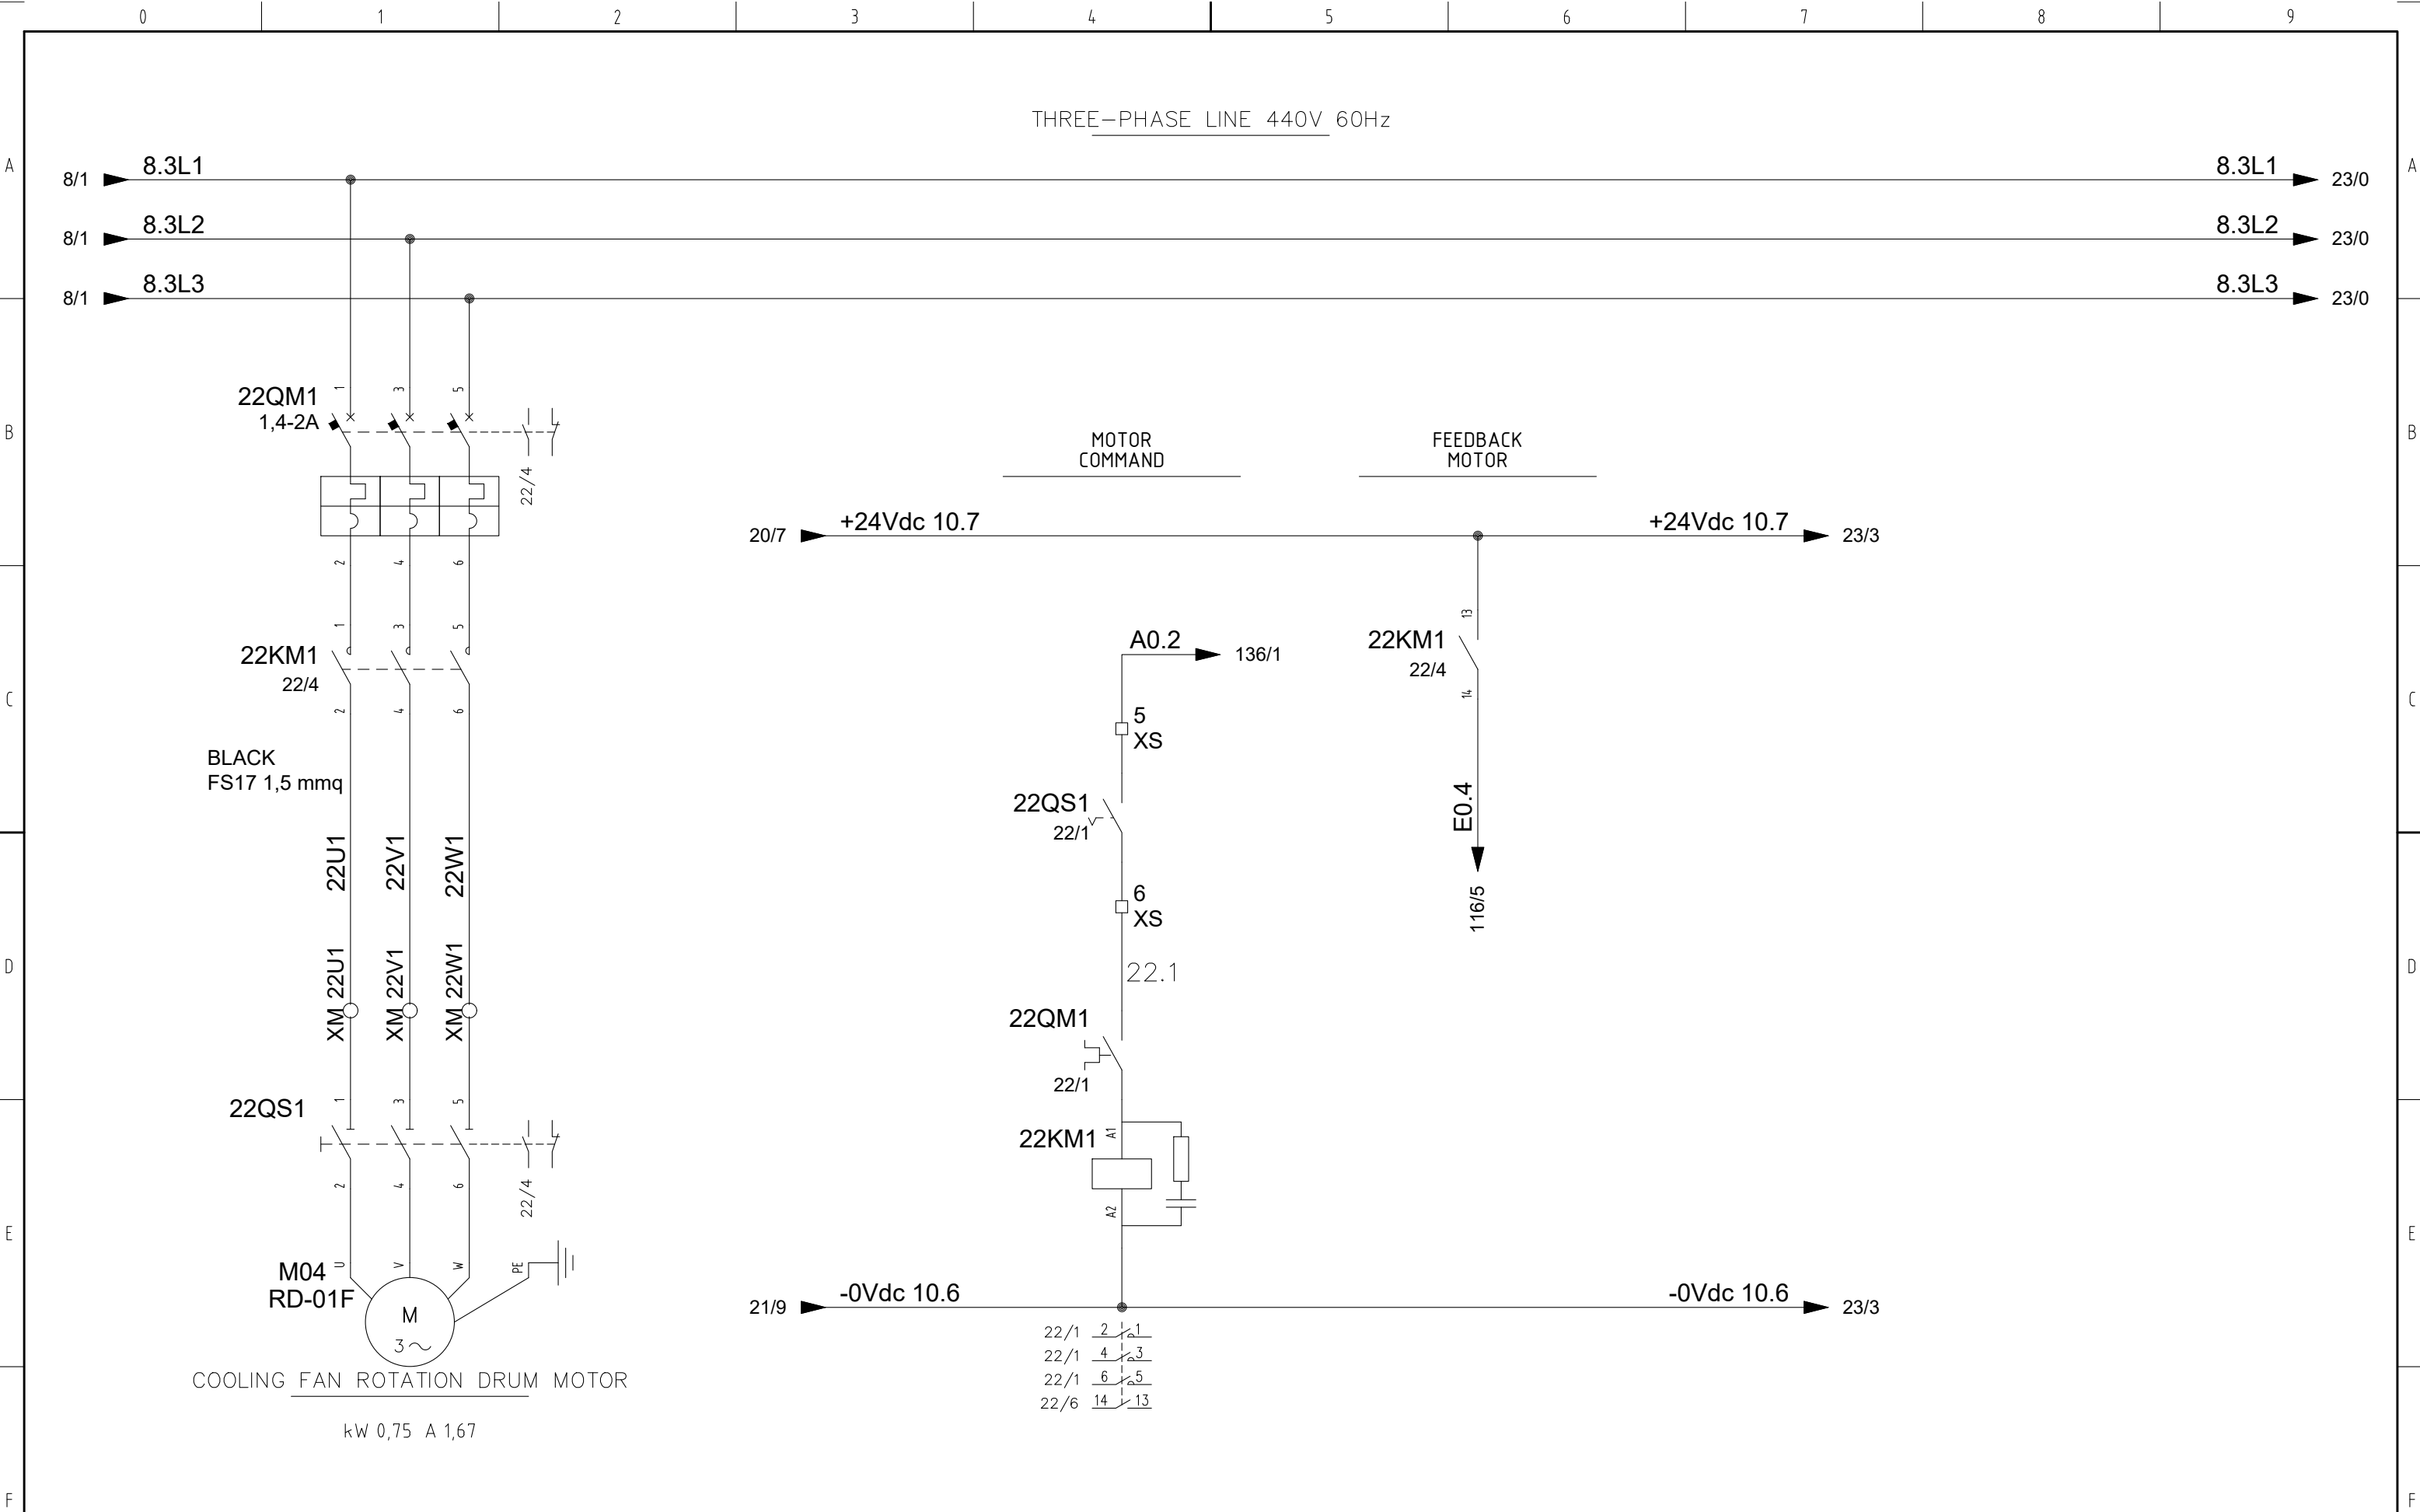


Cliente:

PROGETTO:

COOLING FAN ROTATION DRUM MOTOR RD-01

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 22
TOT. 262

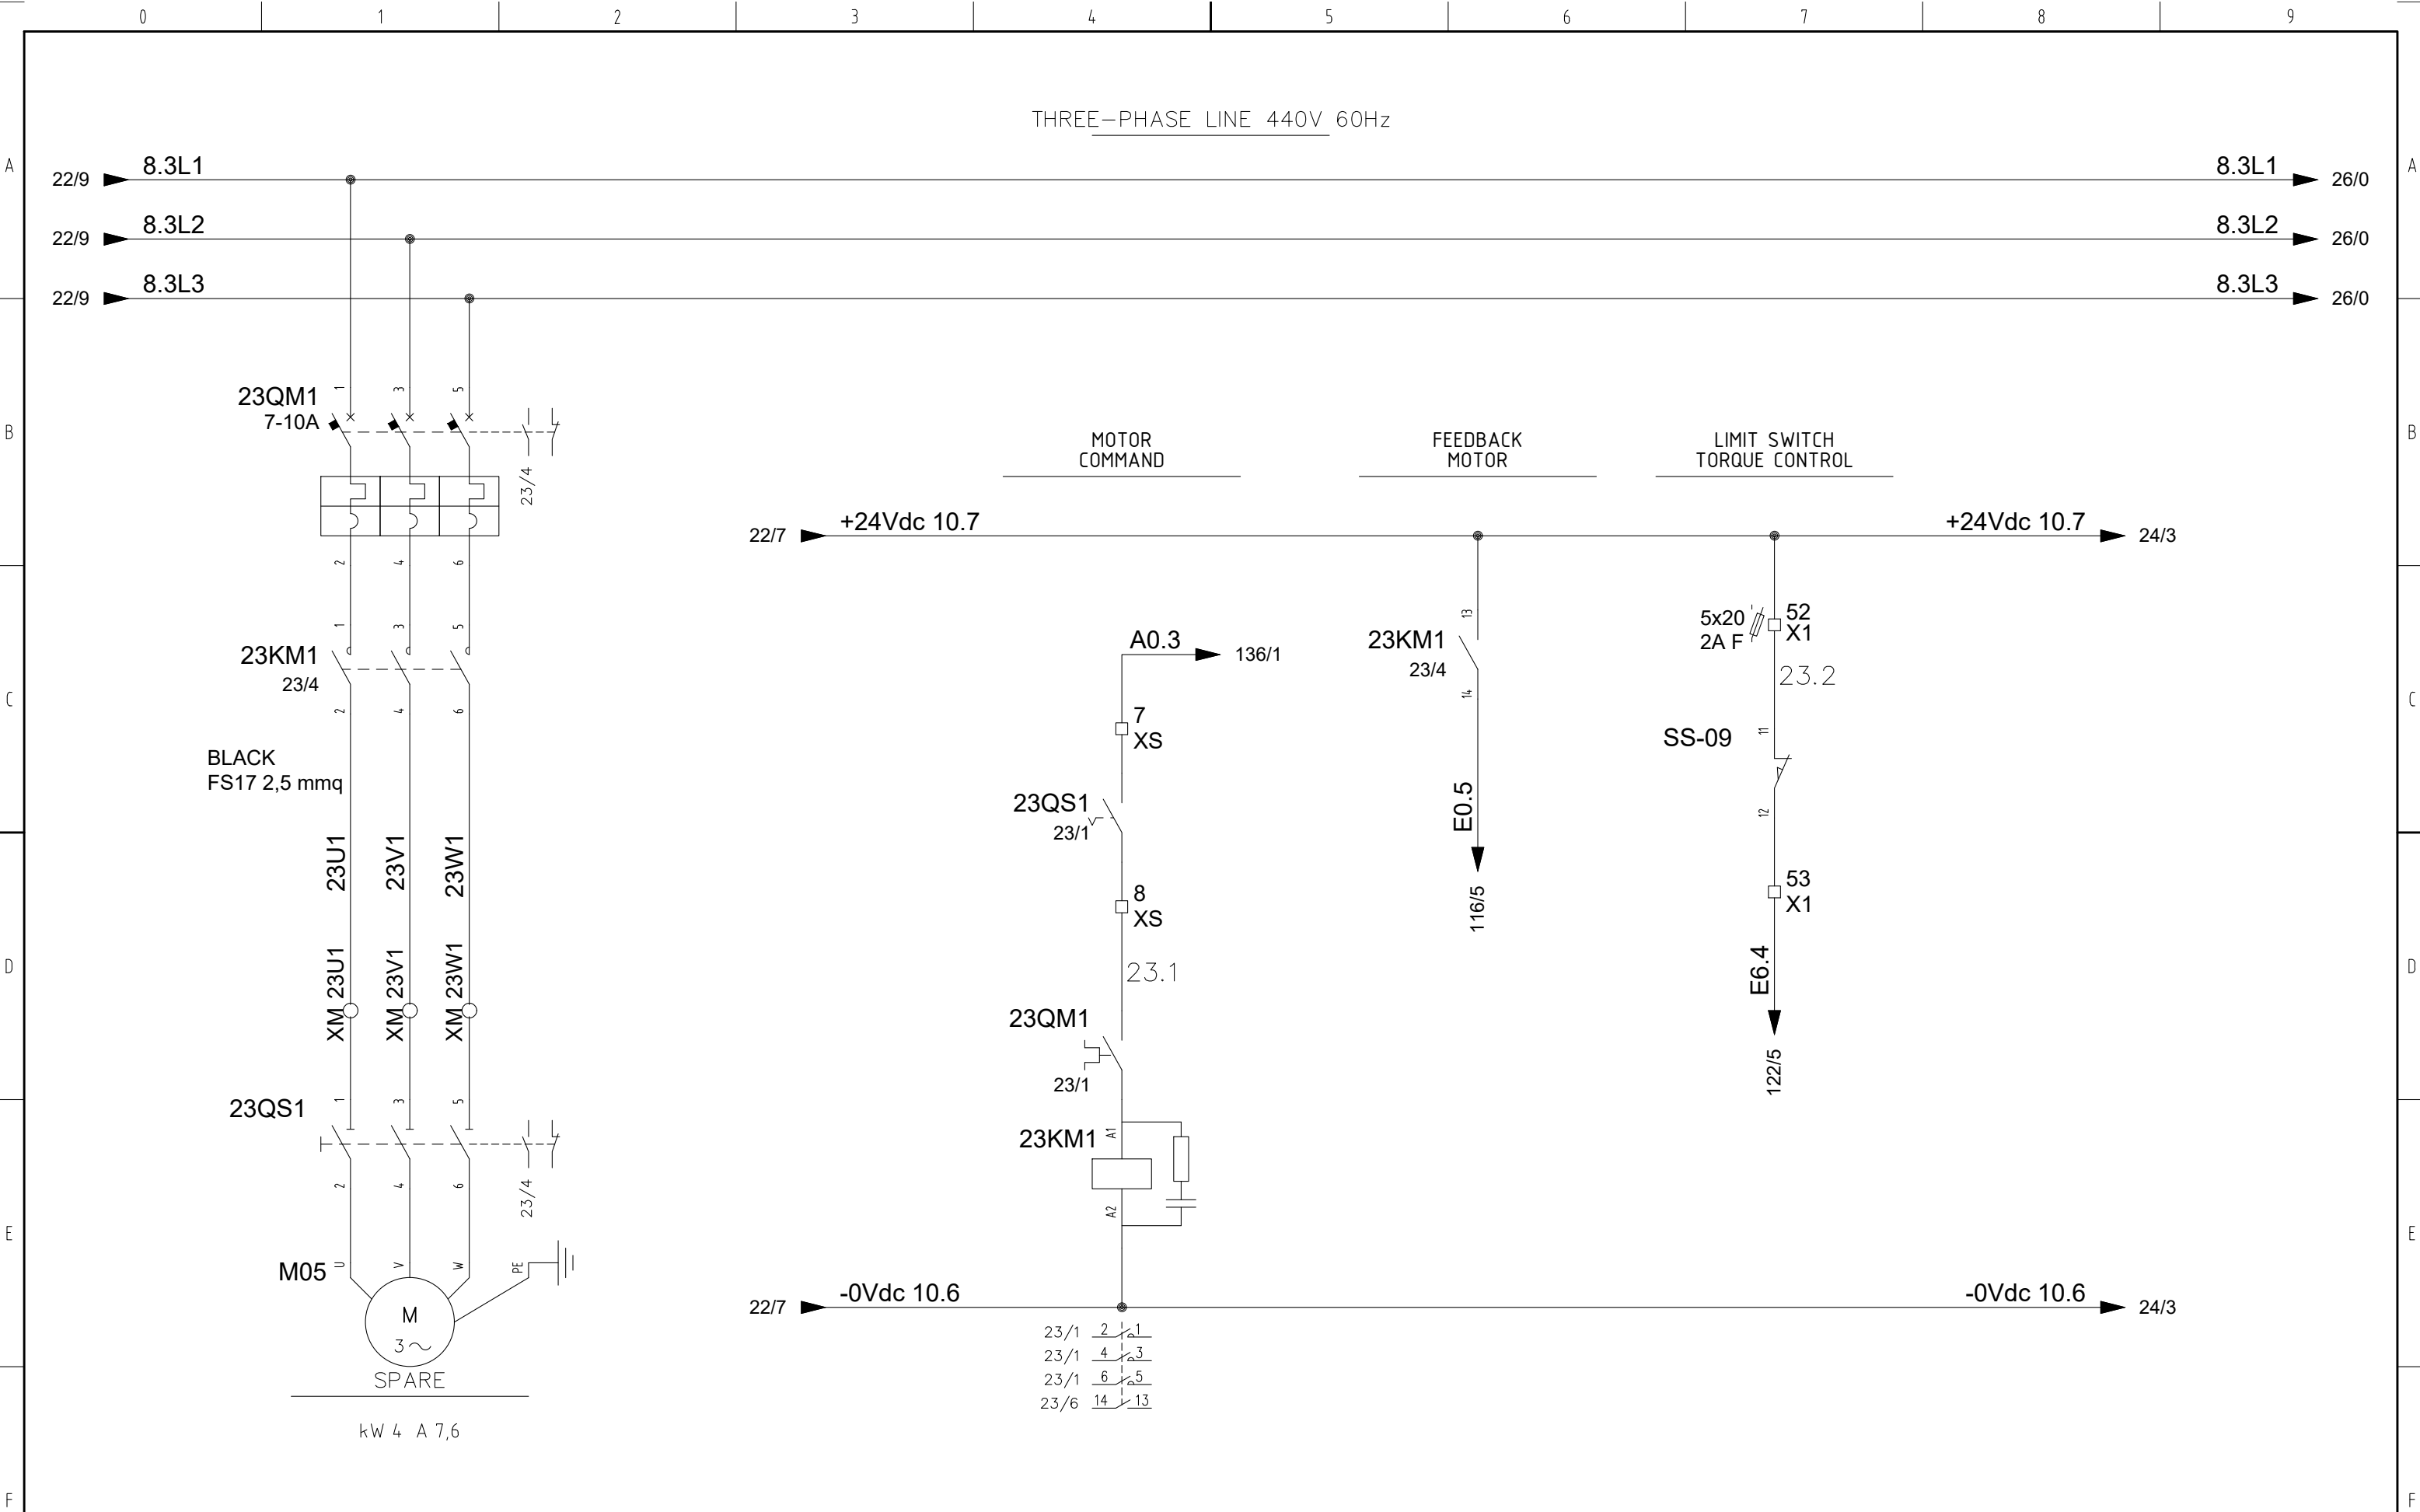


Cliente:

PROGETTO:

SPARE

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	23
TOT.	262

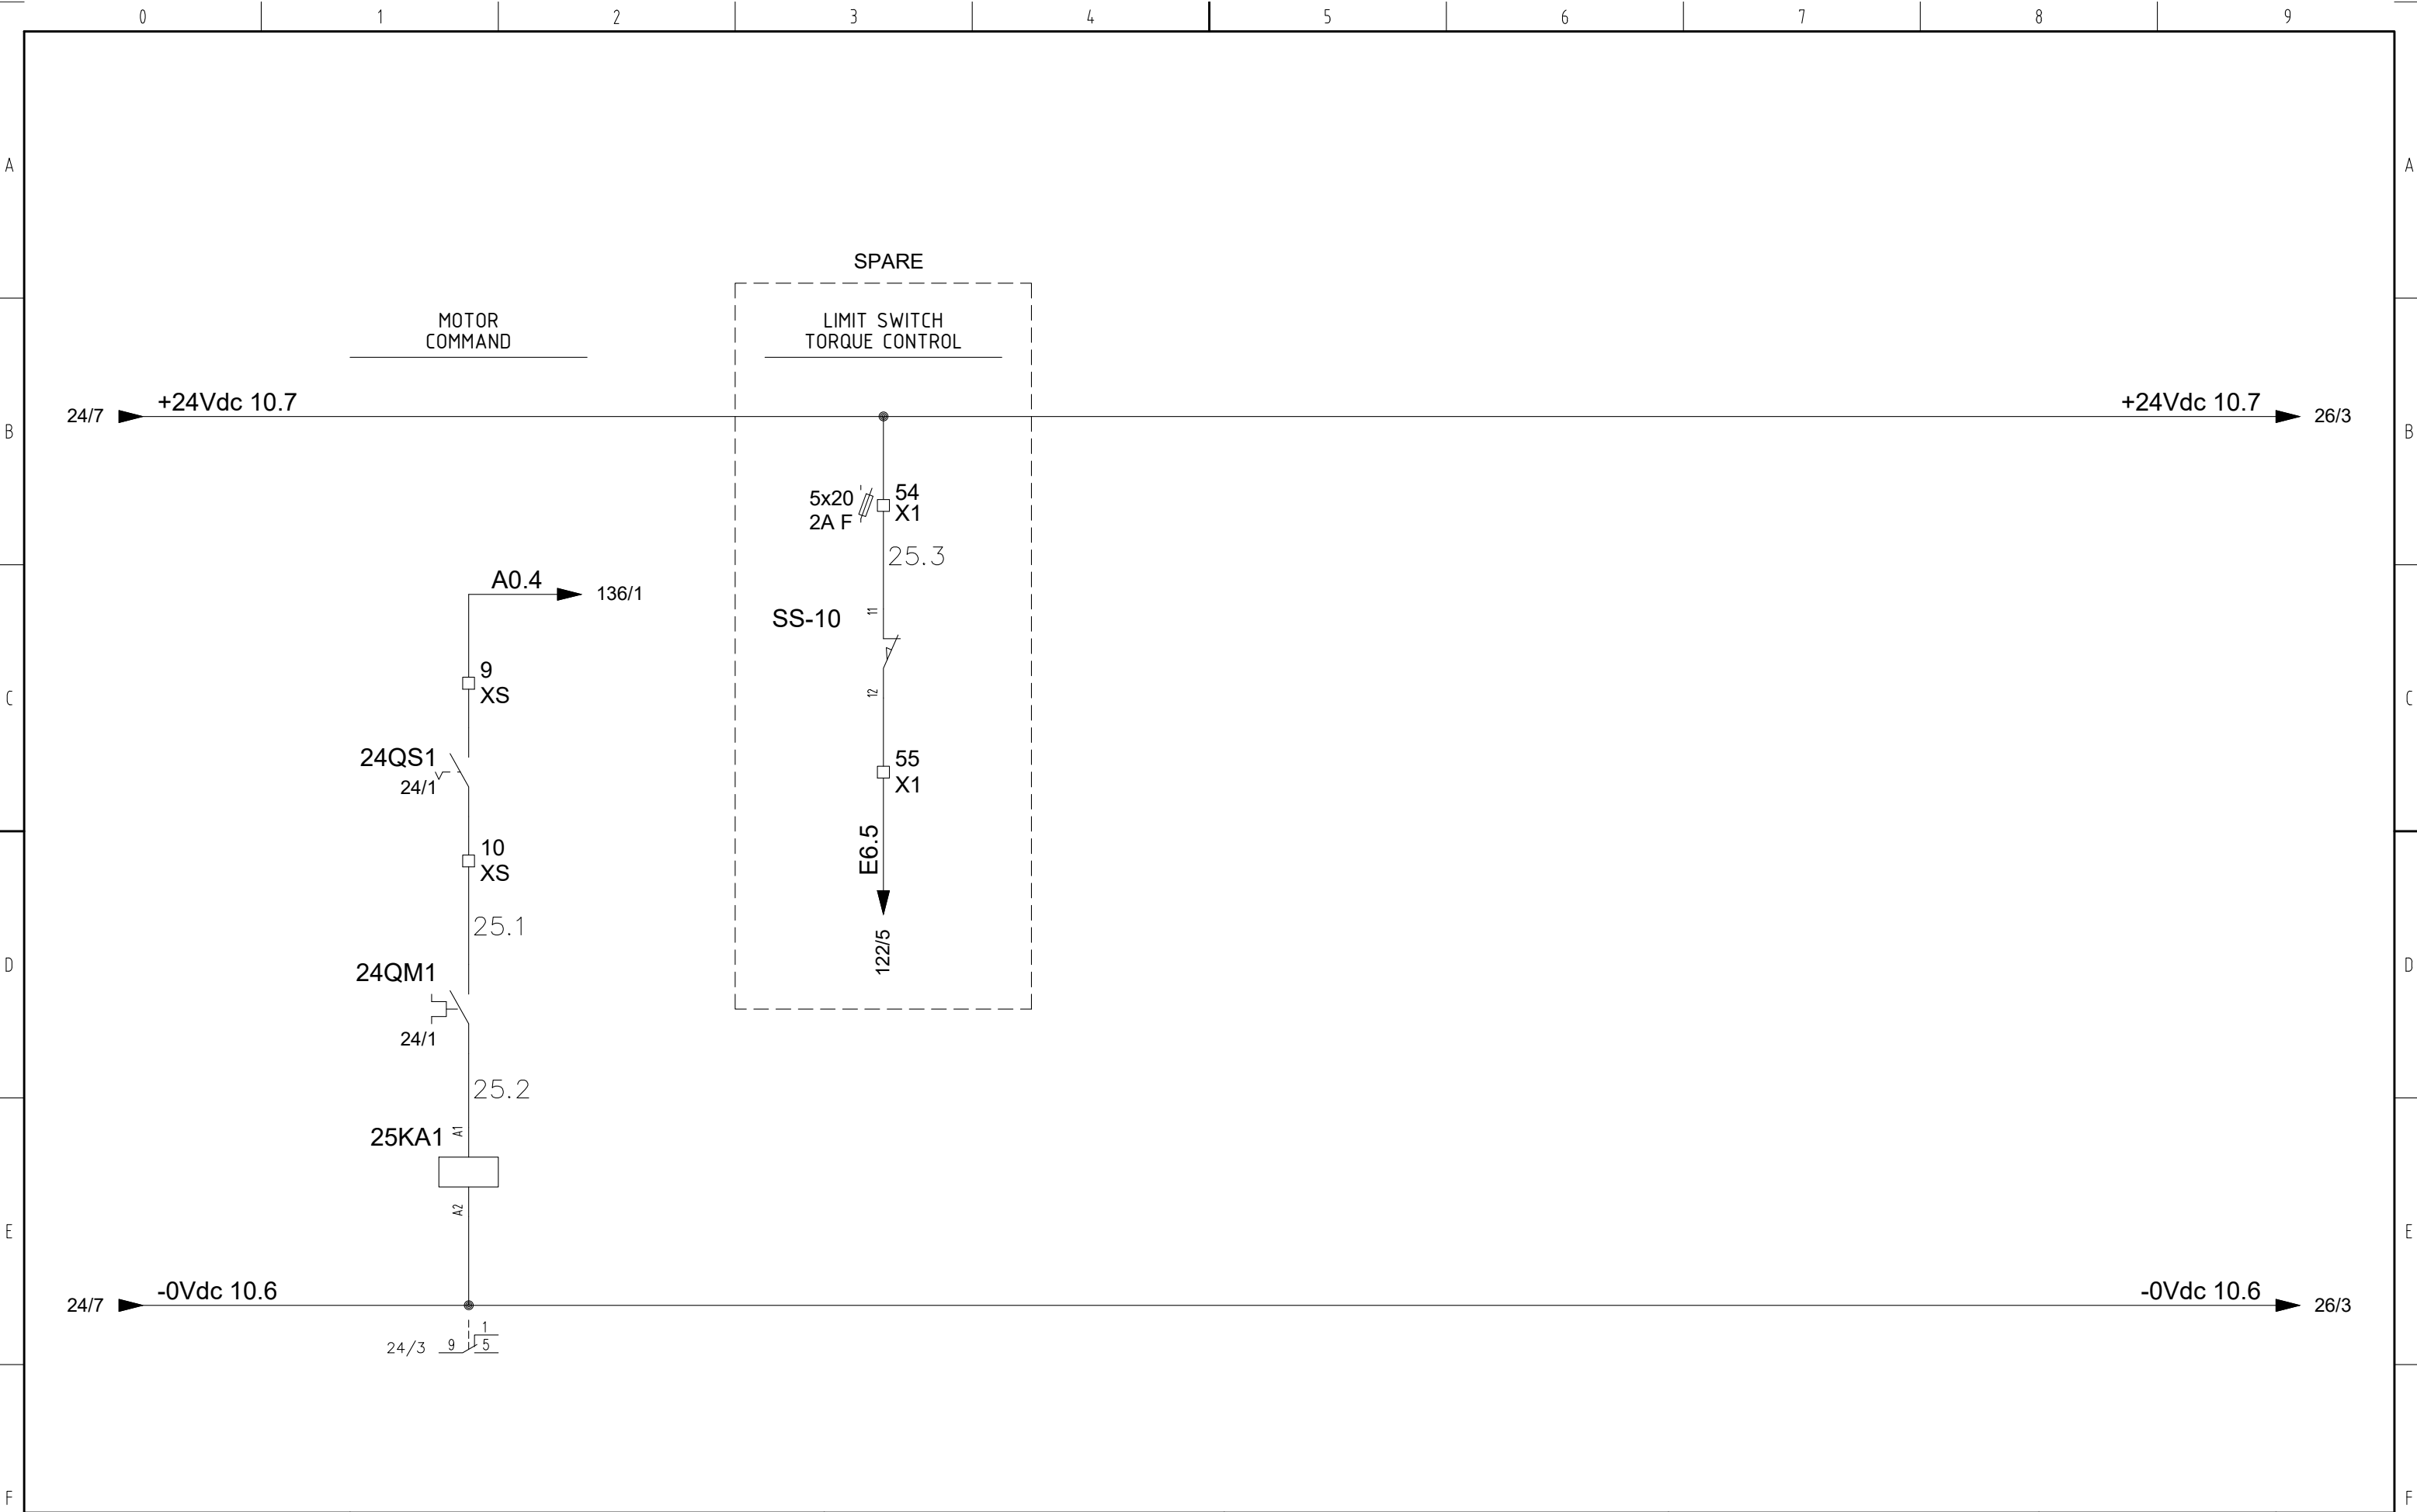


Ciente:

PROGETTO:

METALLIC CONVEYOR MC-04

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	25
			DISEGN.:	G.G.		
			NORMA:	IEC	TOT.	262
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

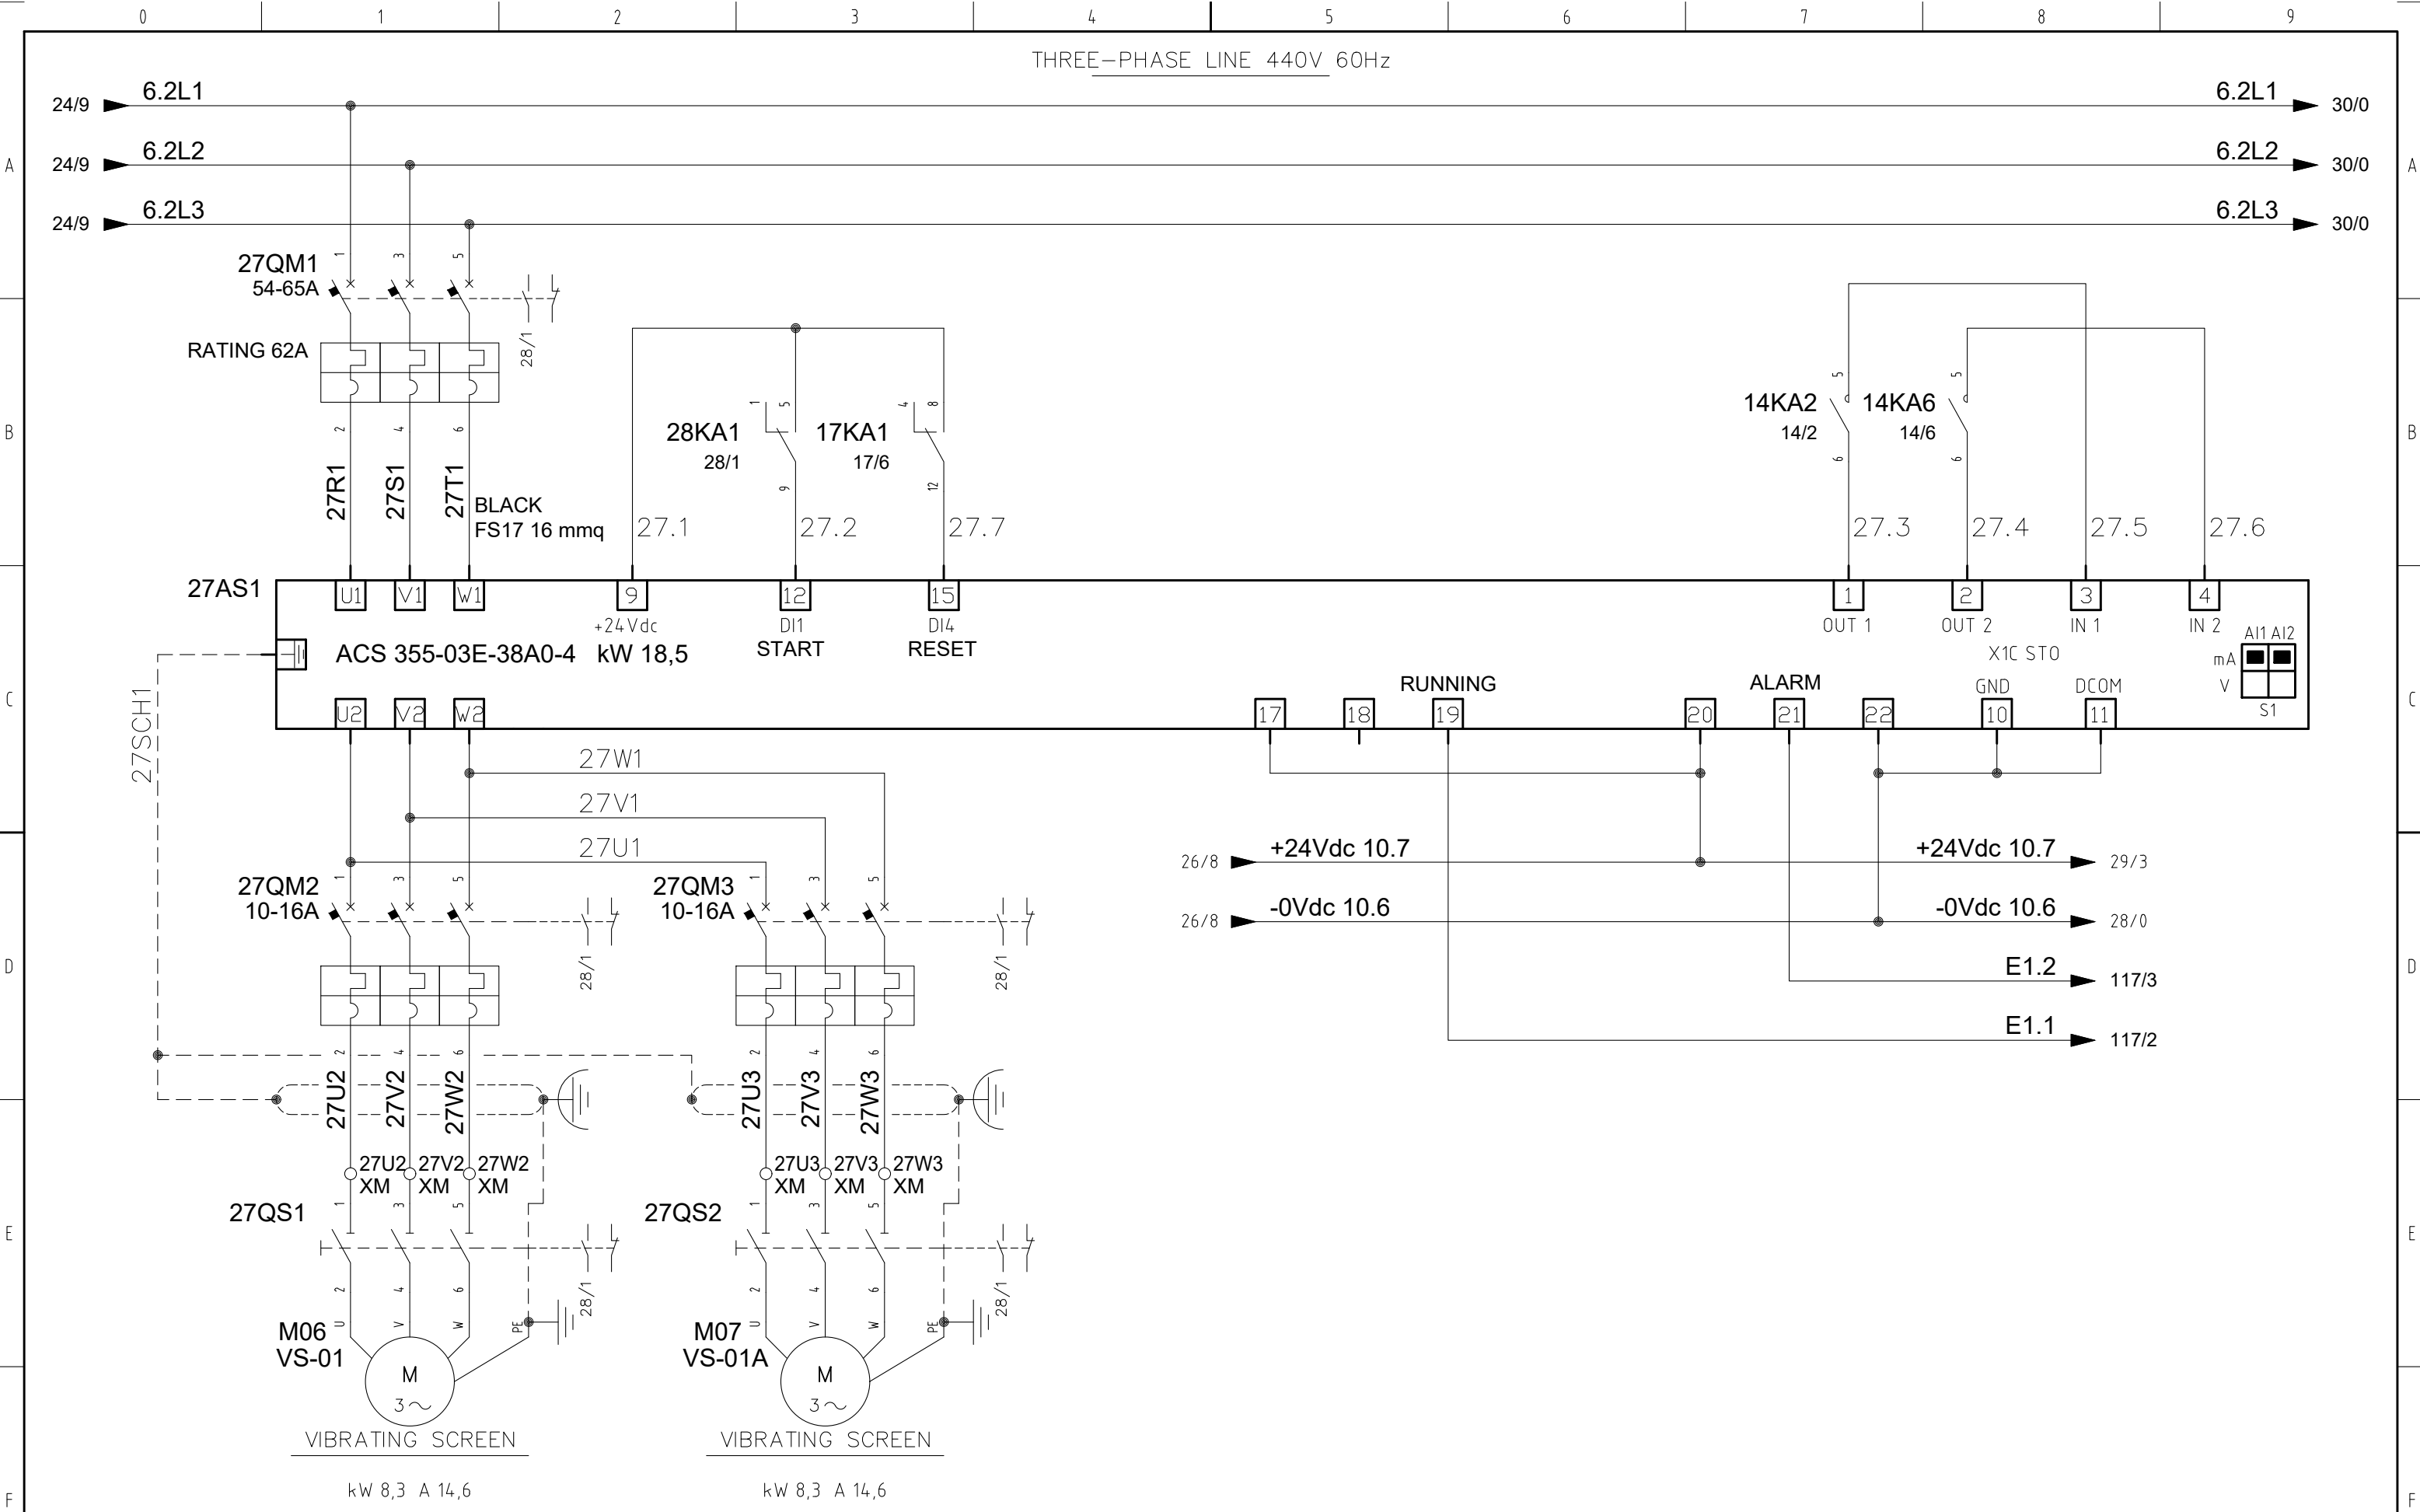



Cliente:

PROGETTO:

VIBRATING SCREEN VS-01

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	27
			DISEGN:	G.G.		
			NORMA:	IEC	TOT.	262
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

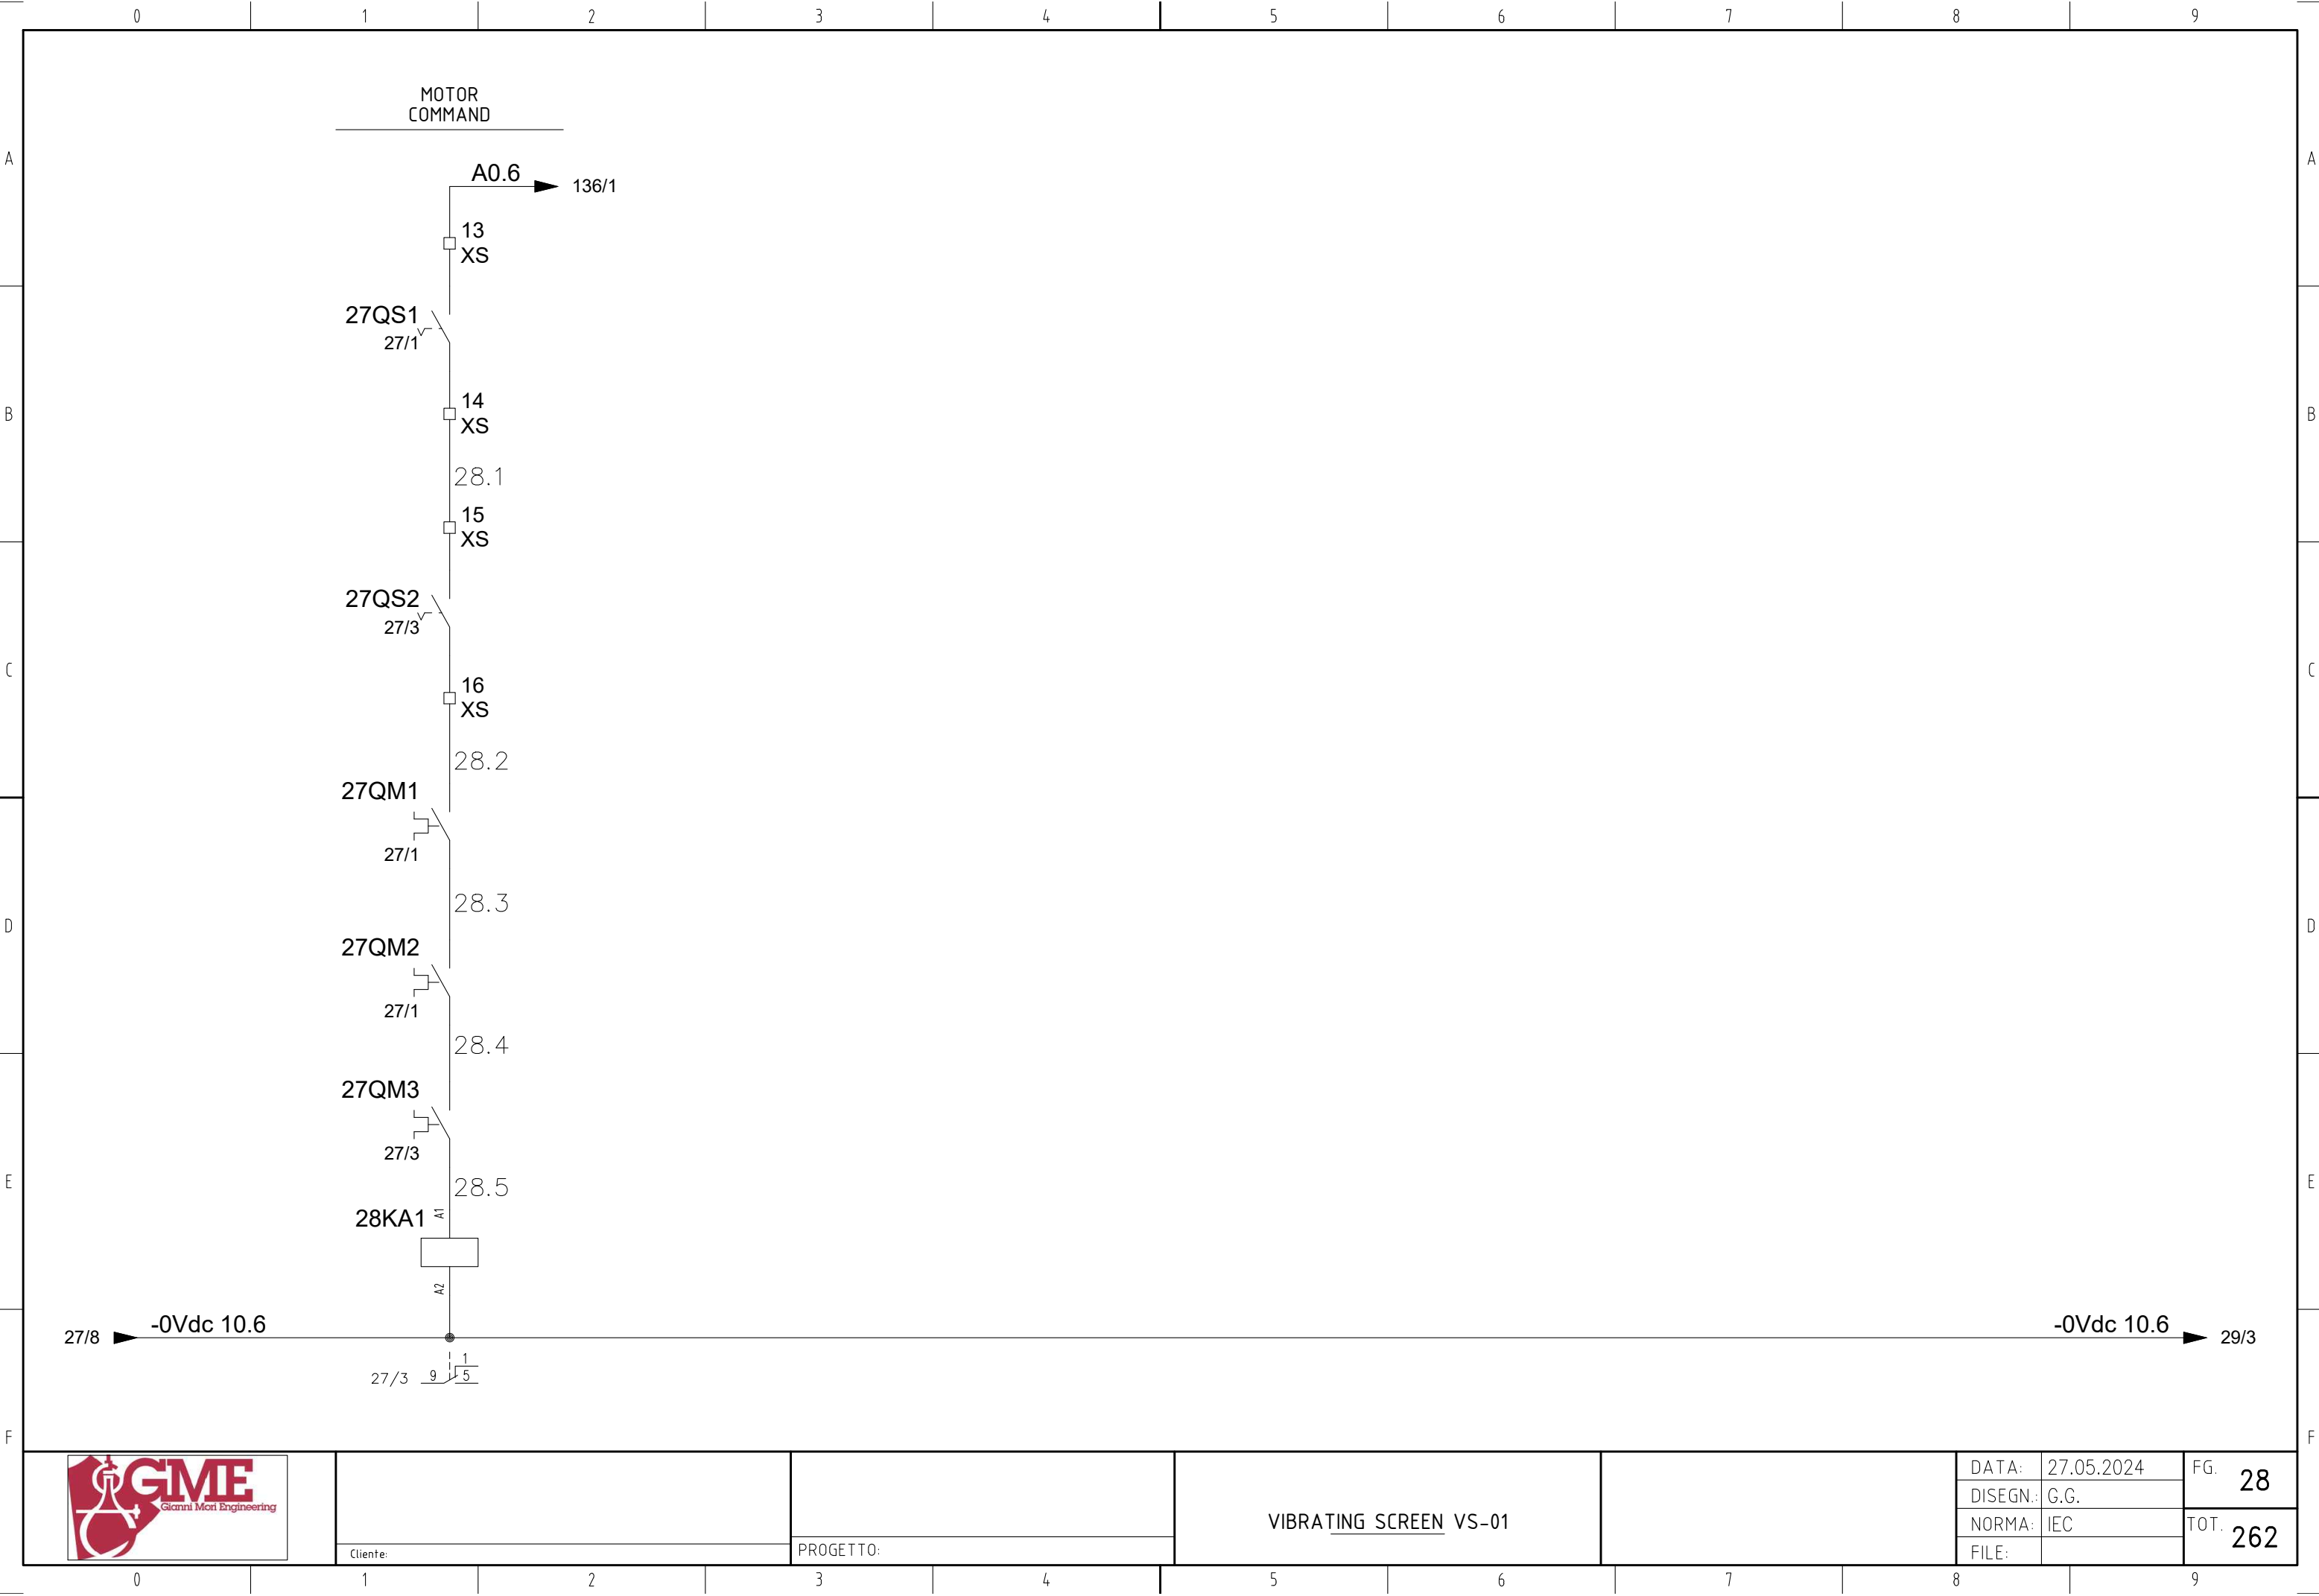

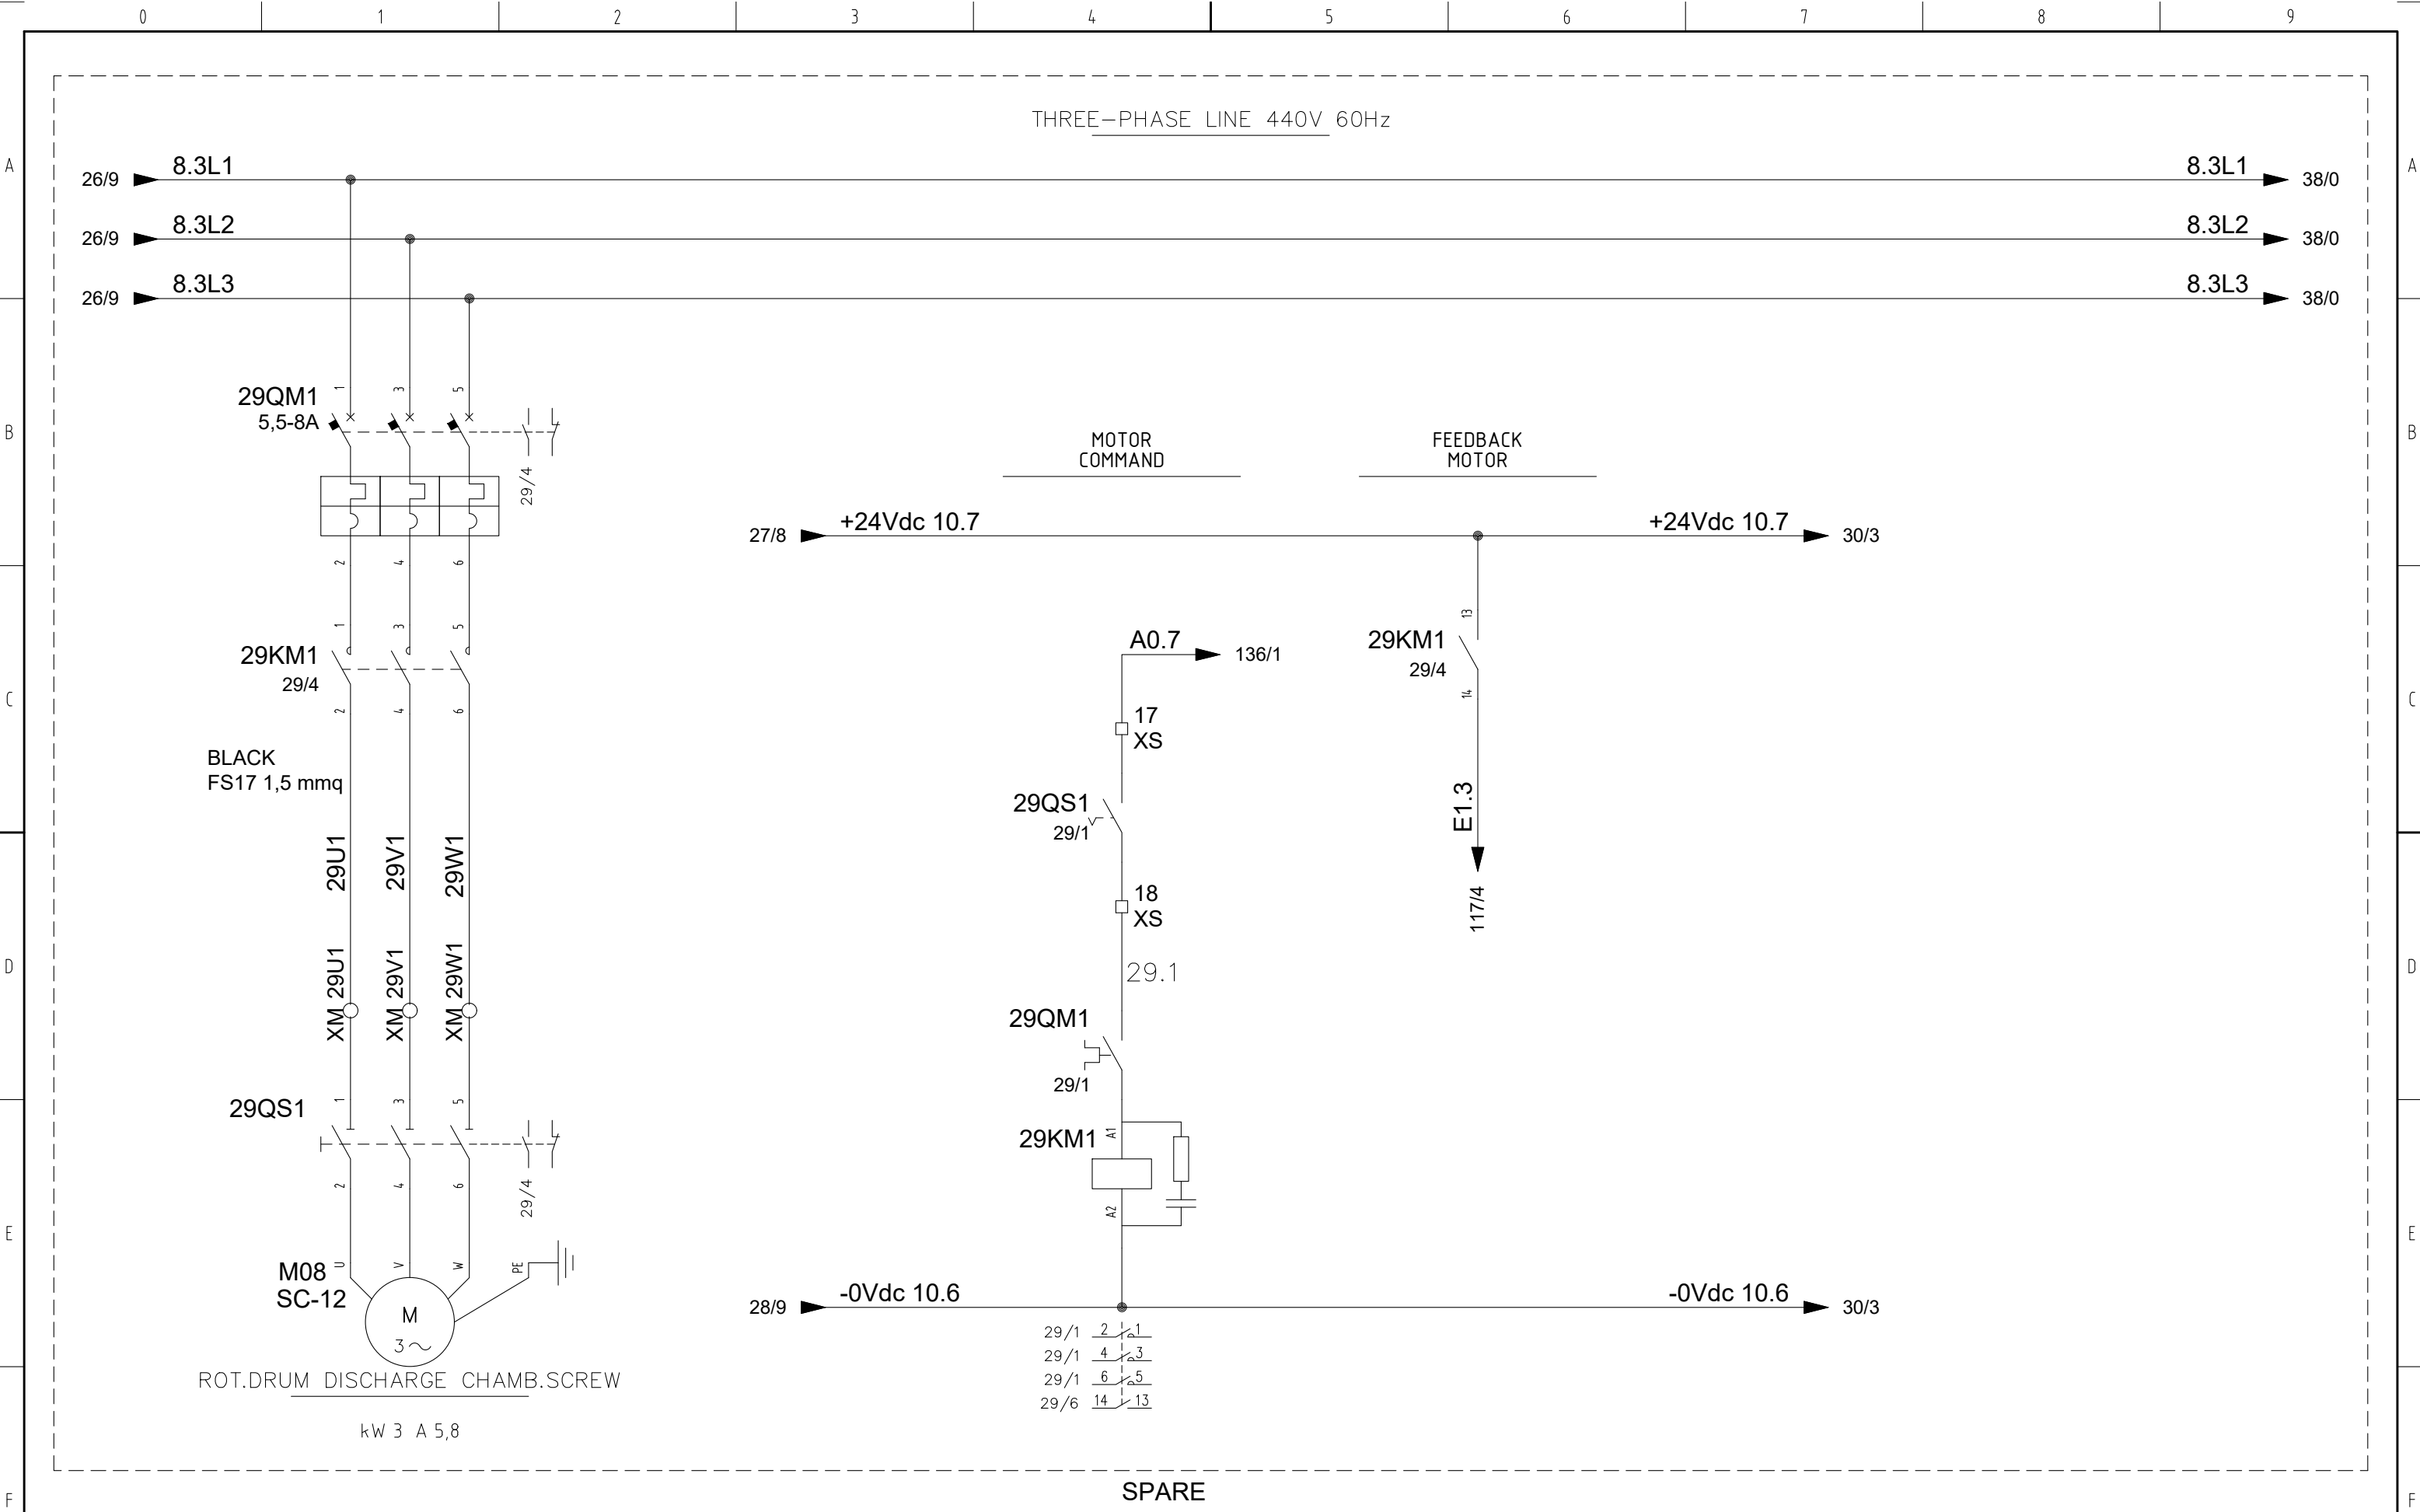



Ciente:

PROGETTO:

ROT.DRUM DISCHARGE CHAMB.SCREW SC-12

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	29
			DISEGN.:	G.G.		
			NORMA:	IEC		
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		TOT.	262

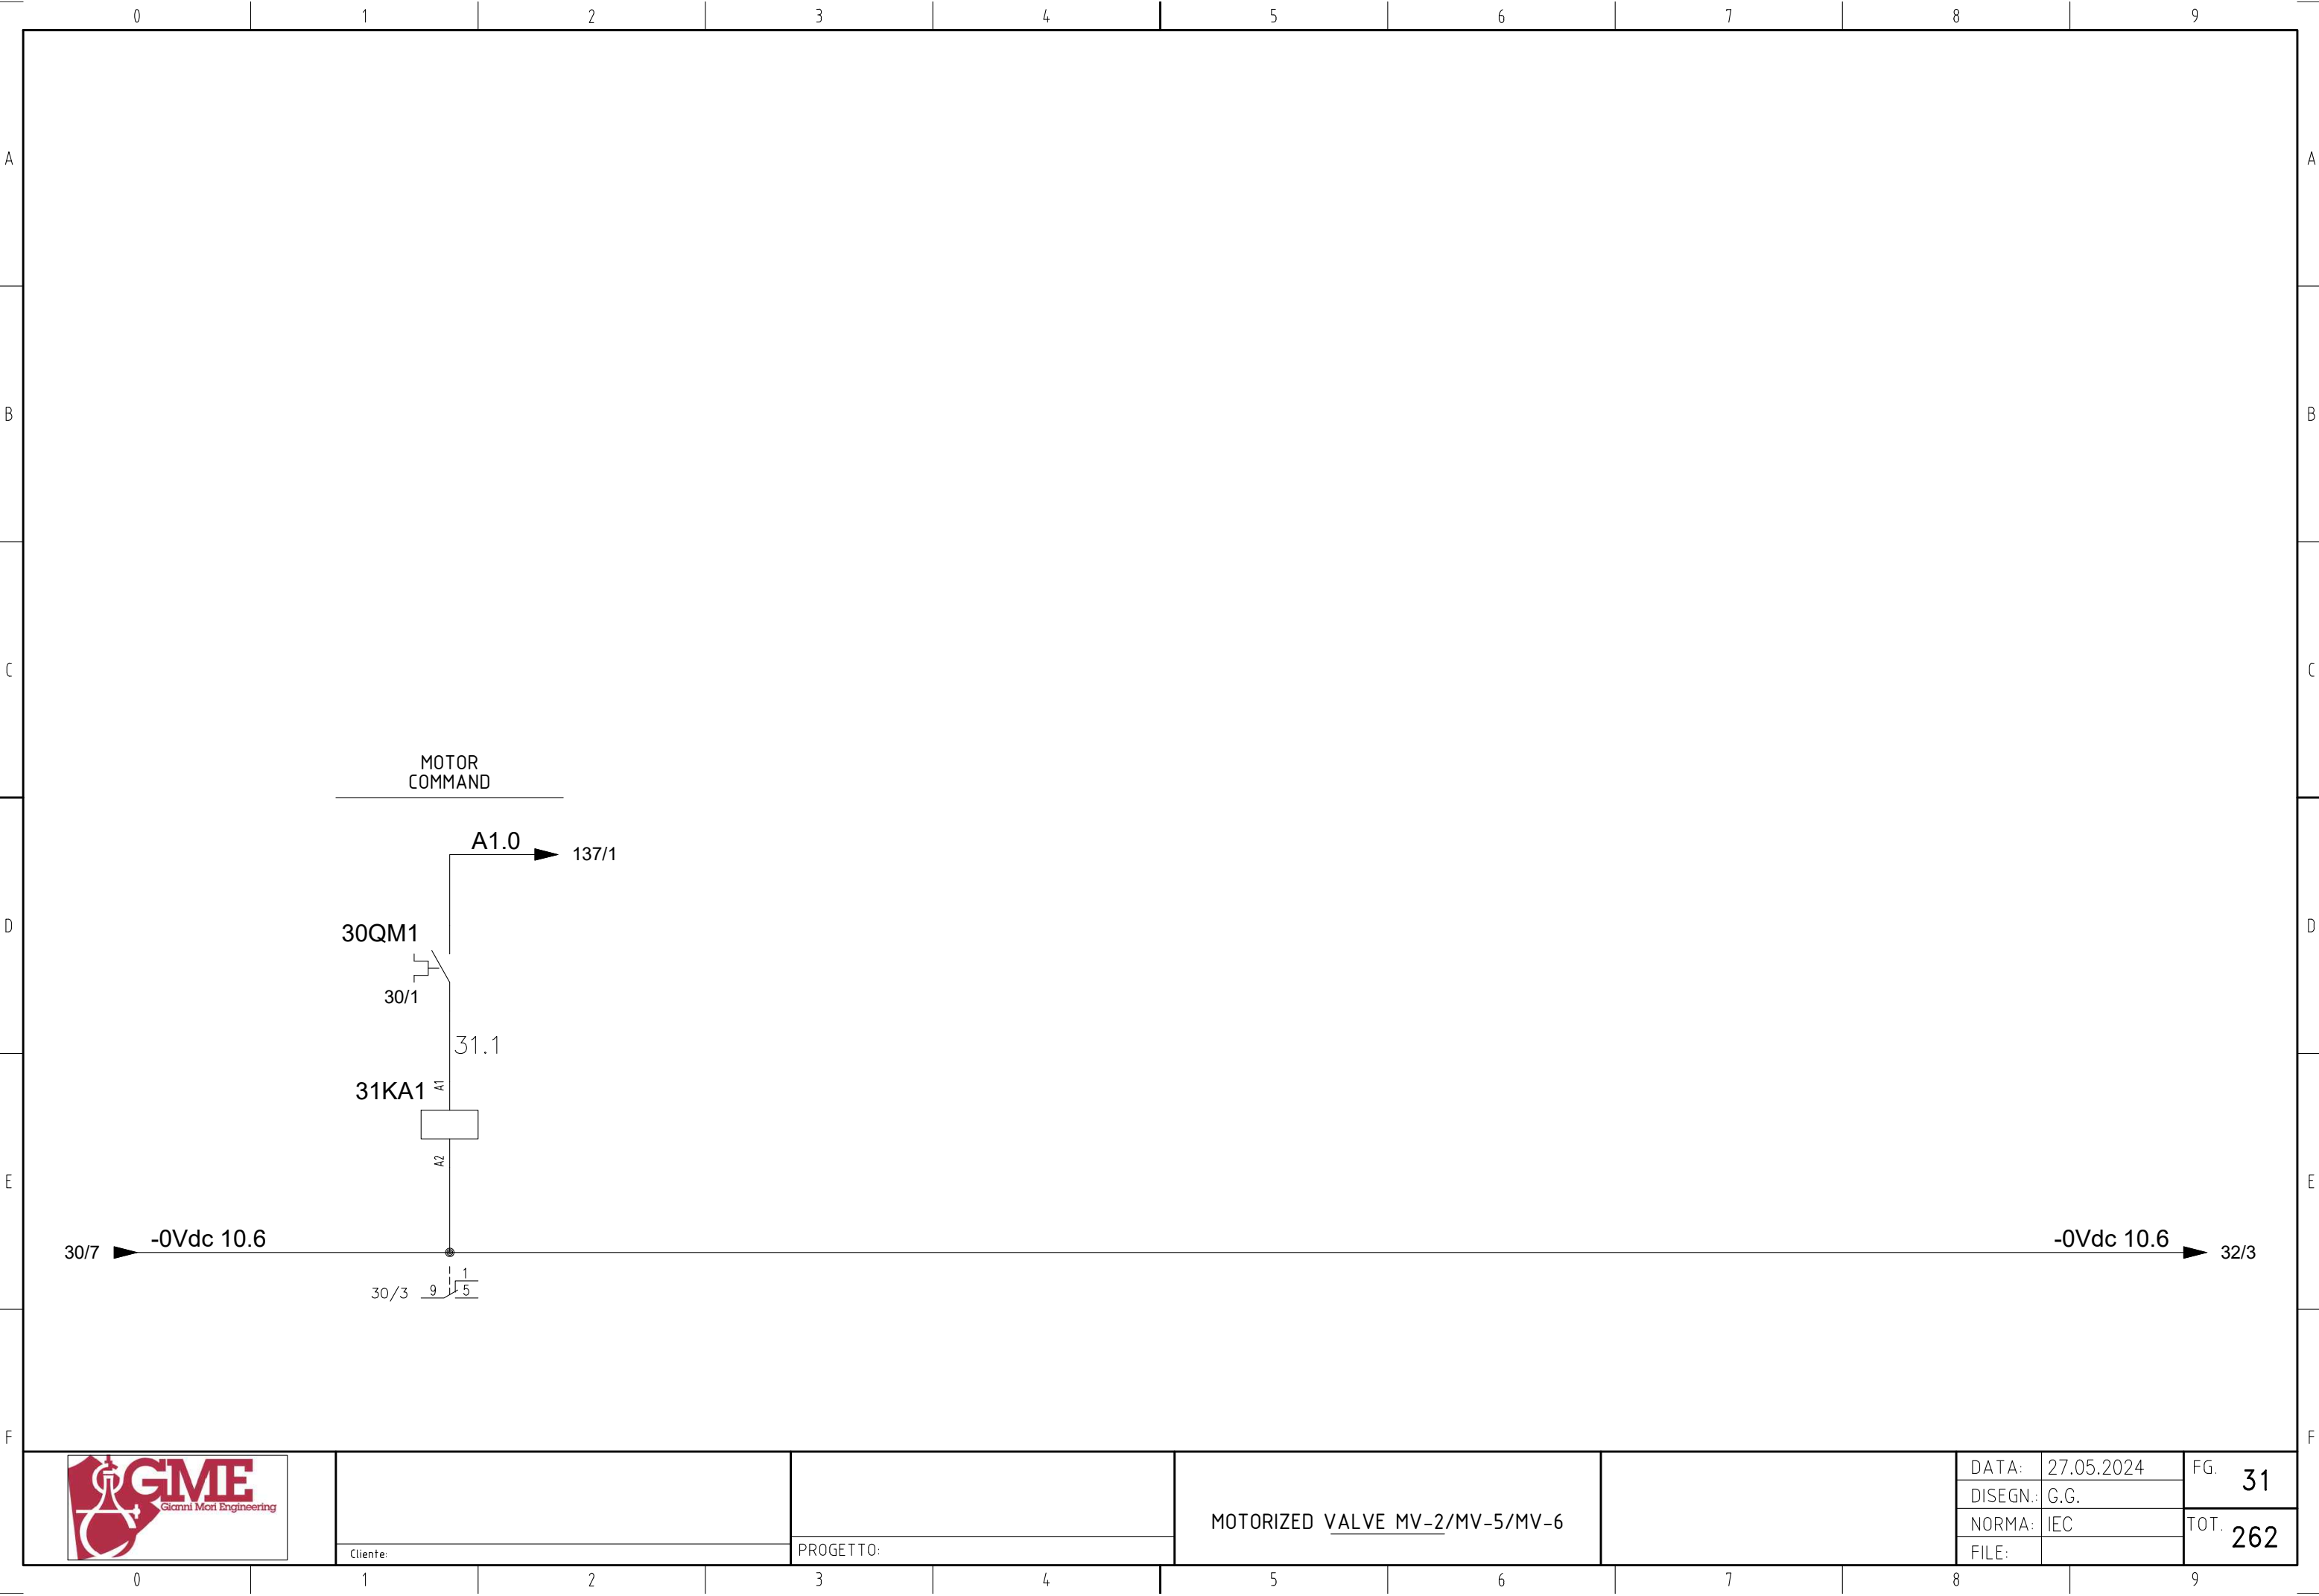

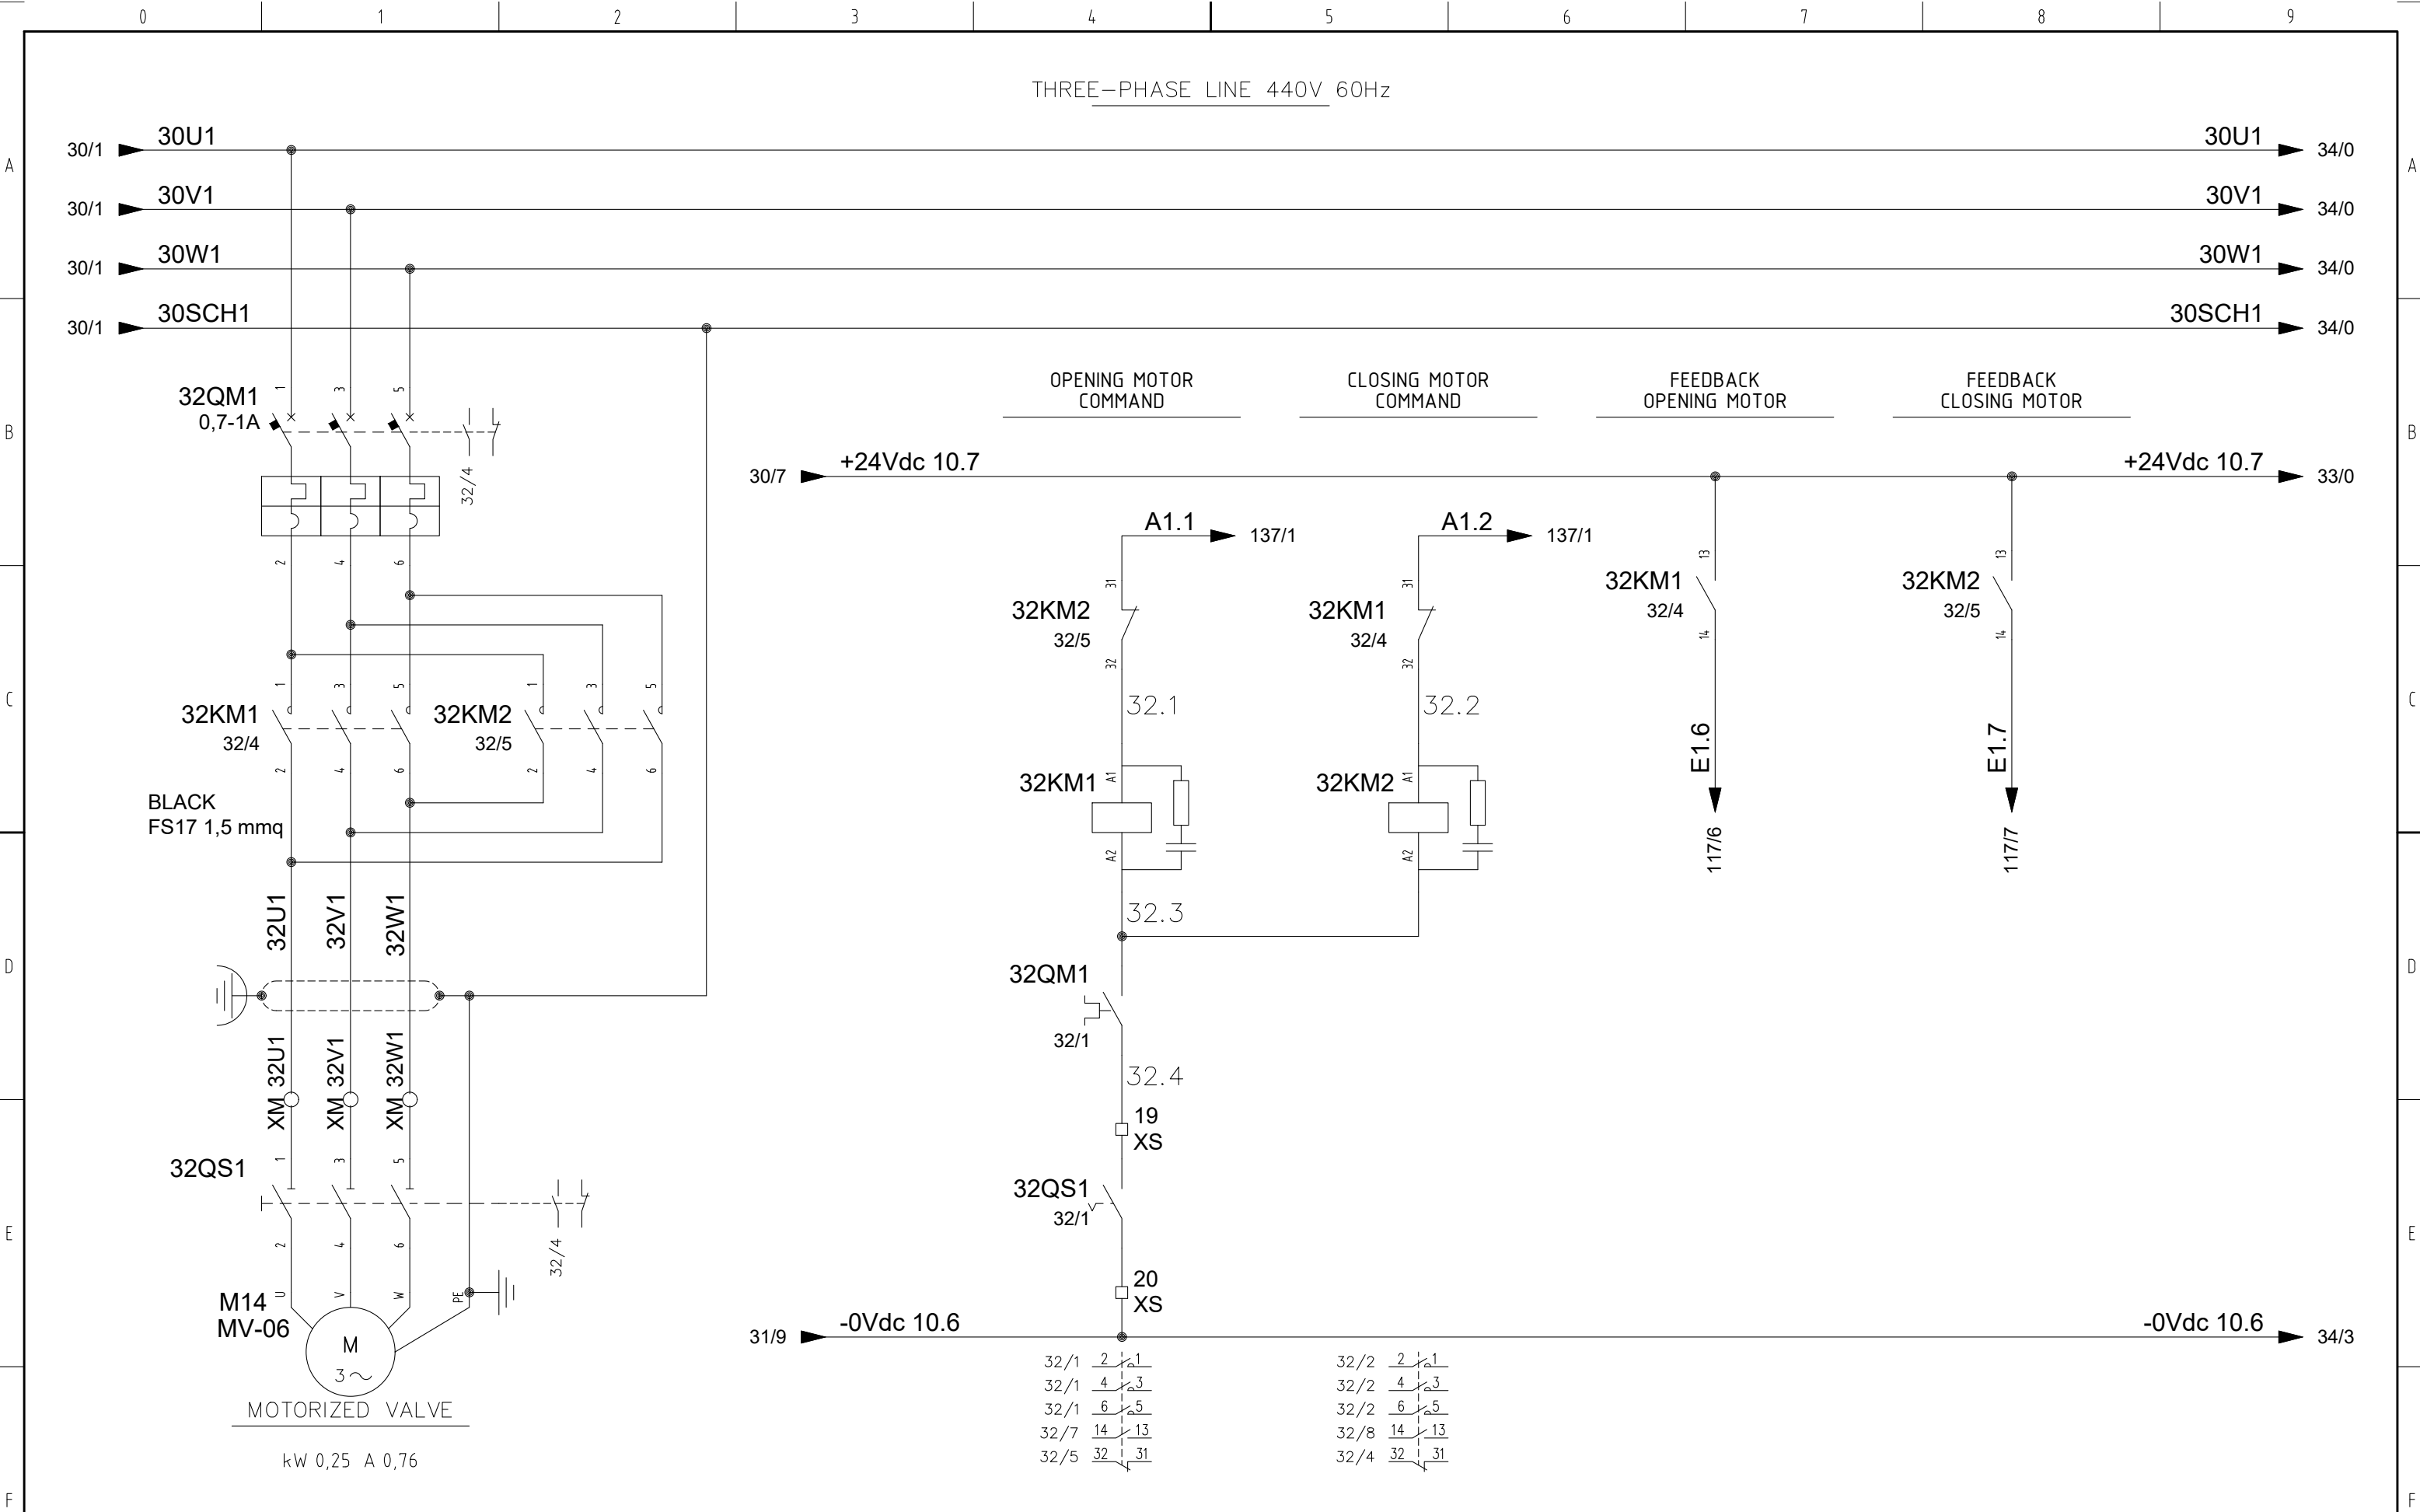


Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-06

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 32
TOT. 262

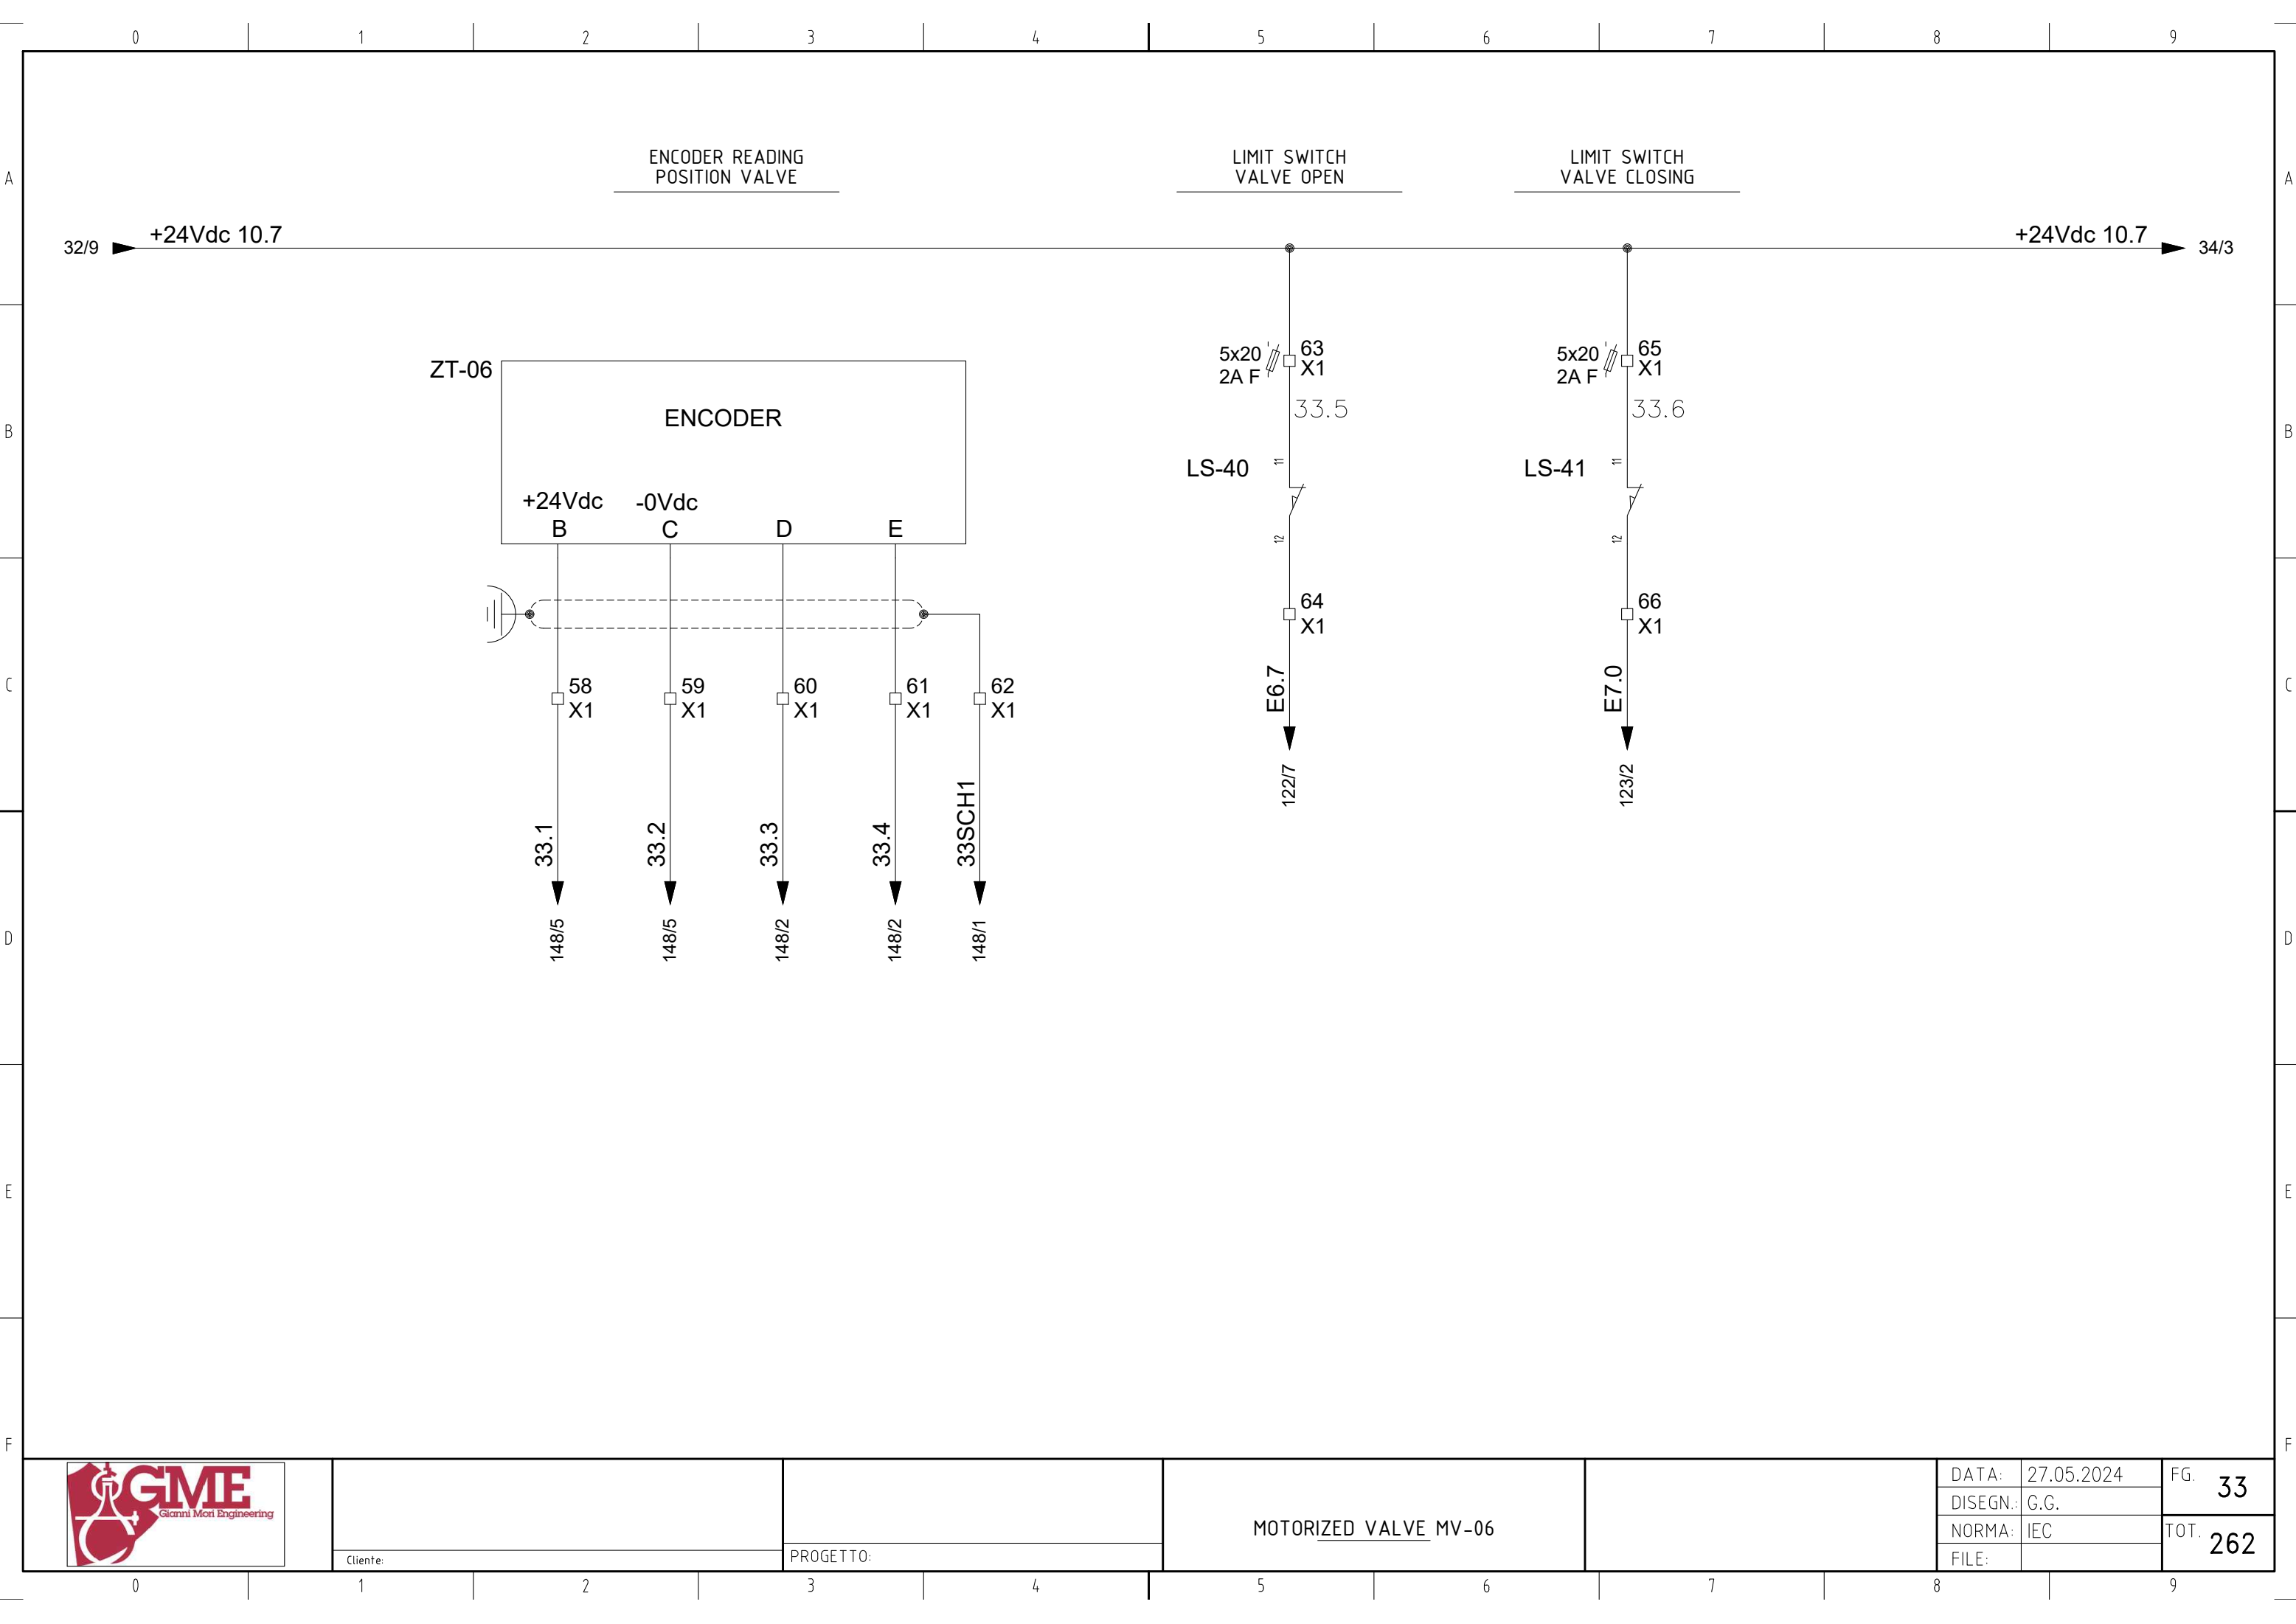


Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-06

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	33
TOT.	262

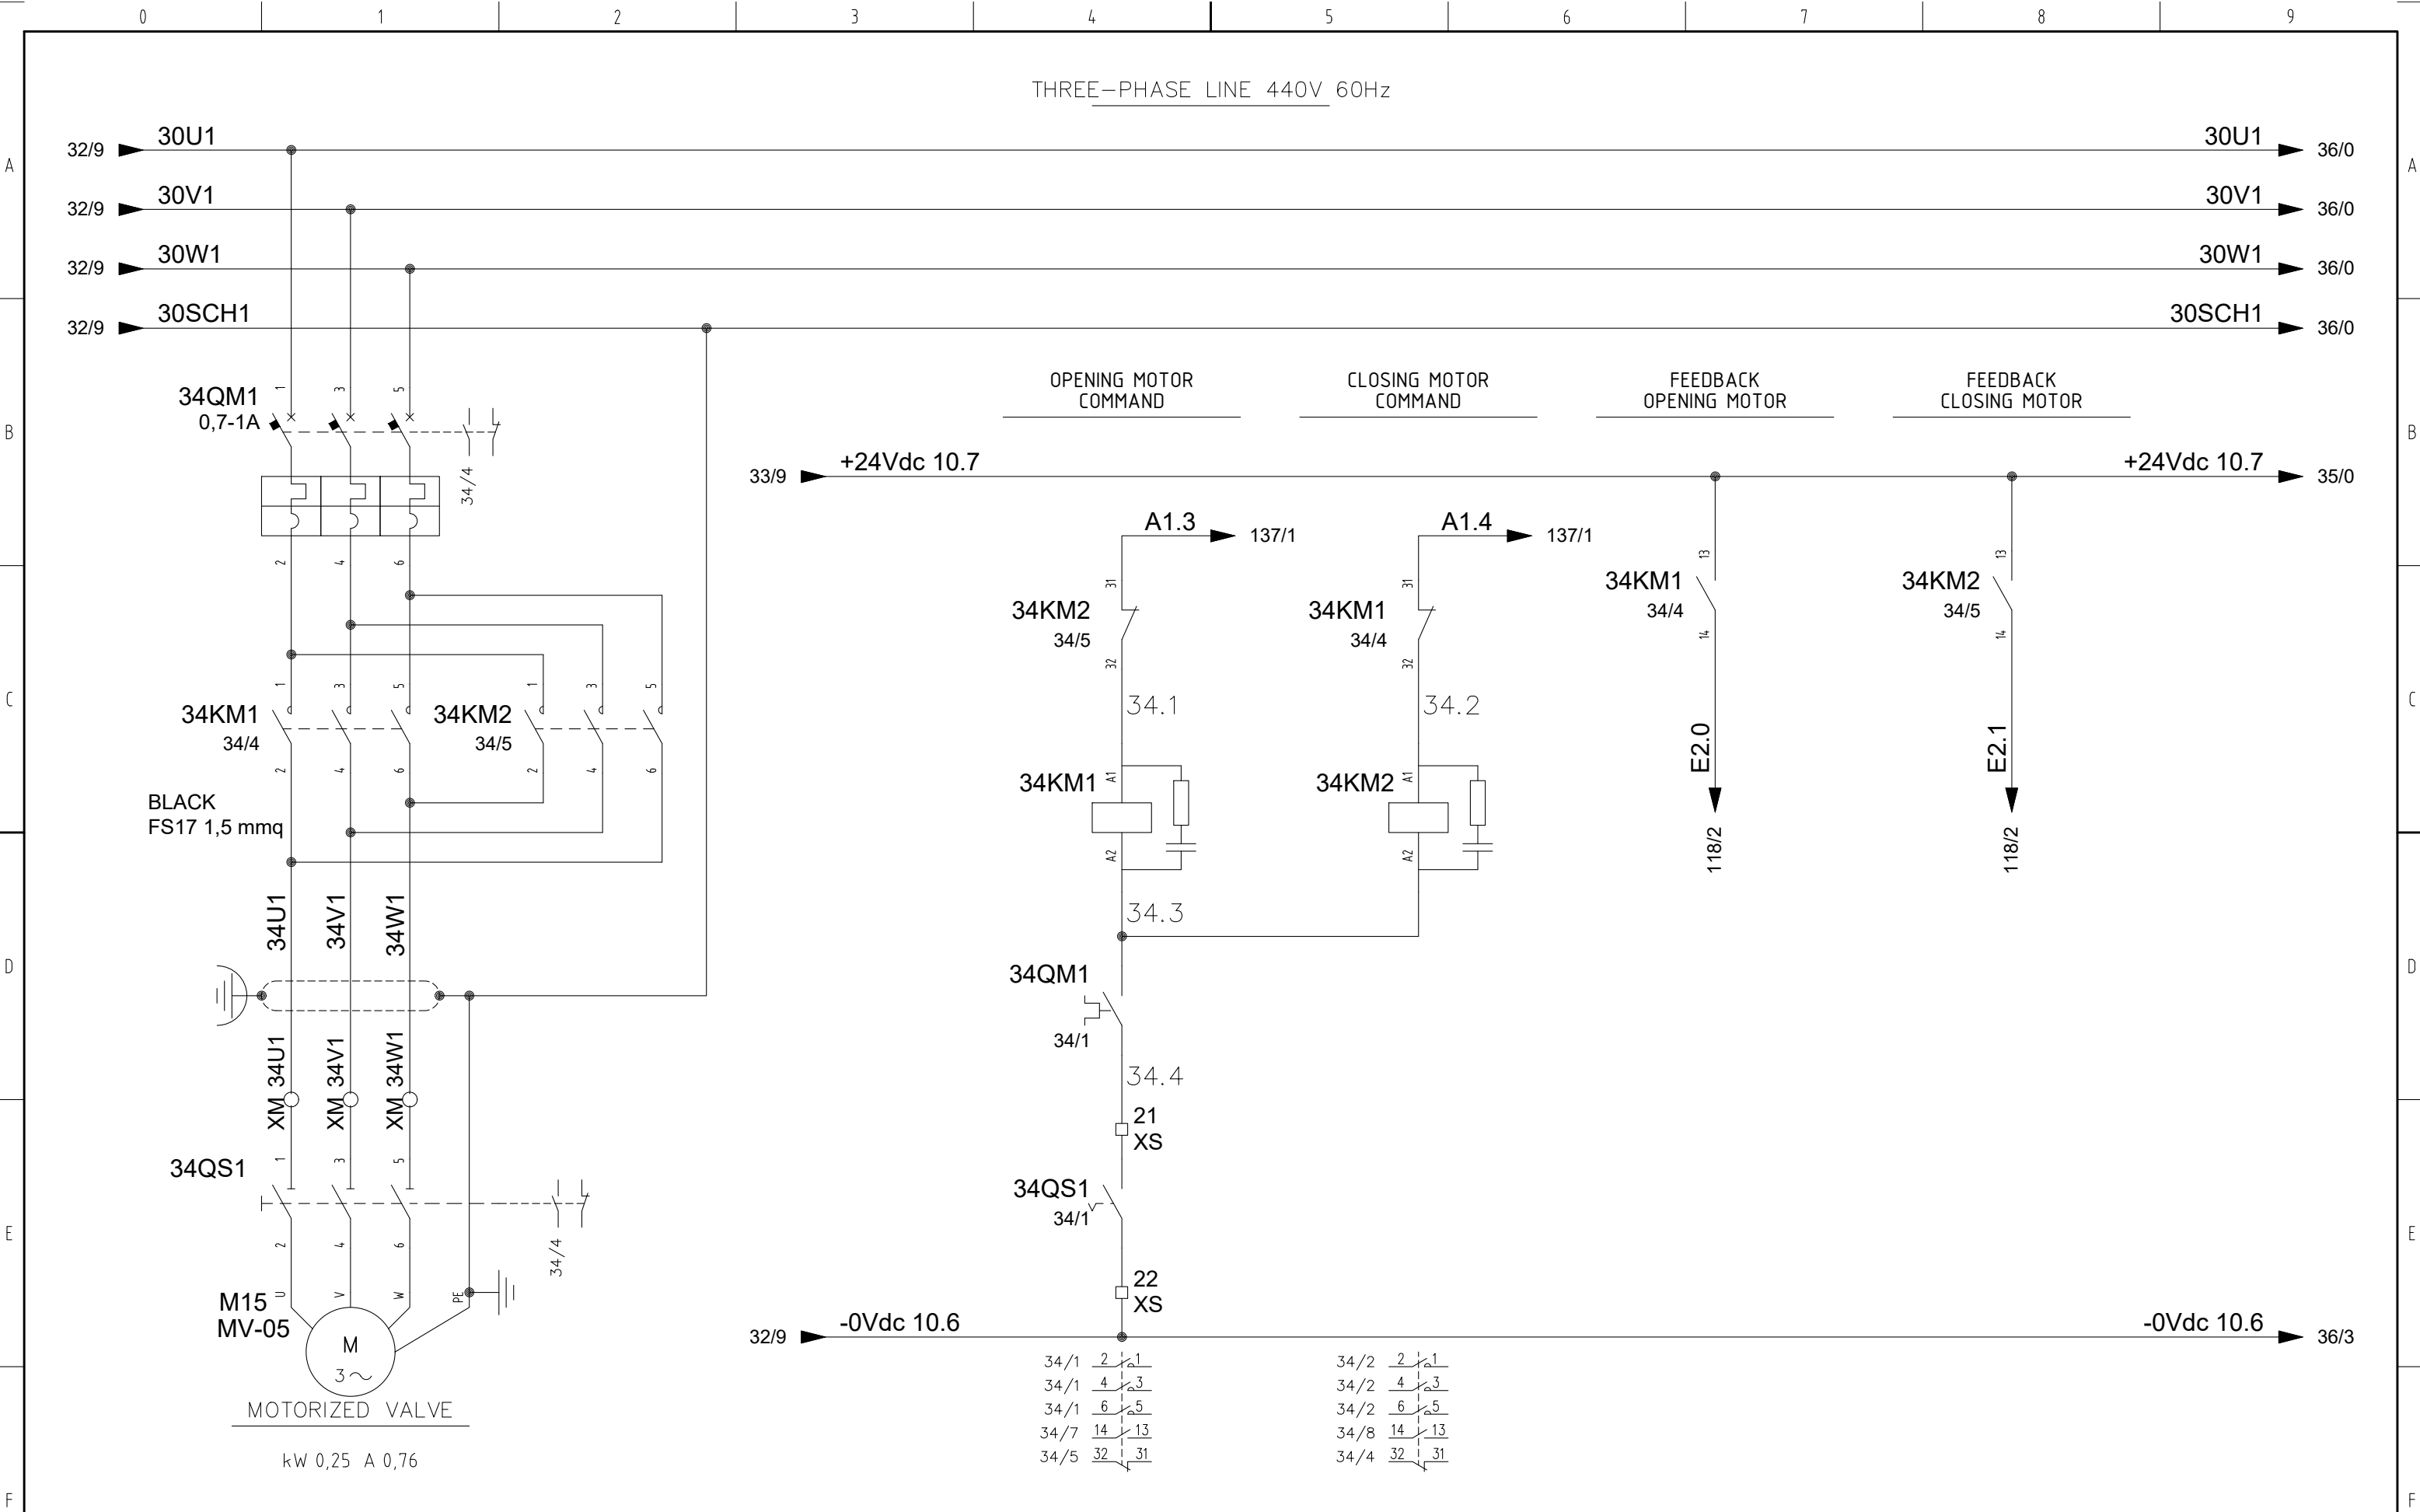


Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-05

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 34
TOT. 262

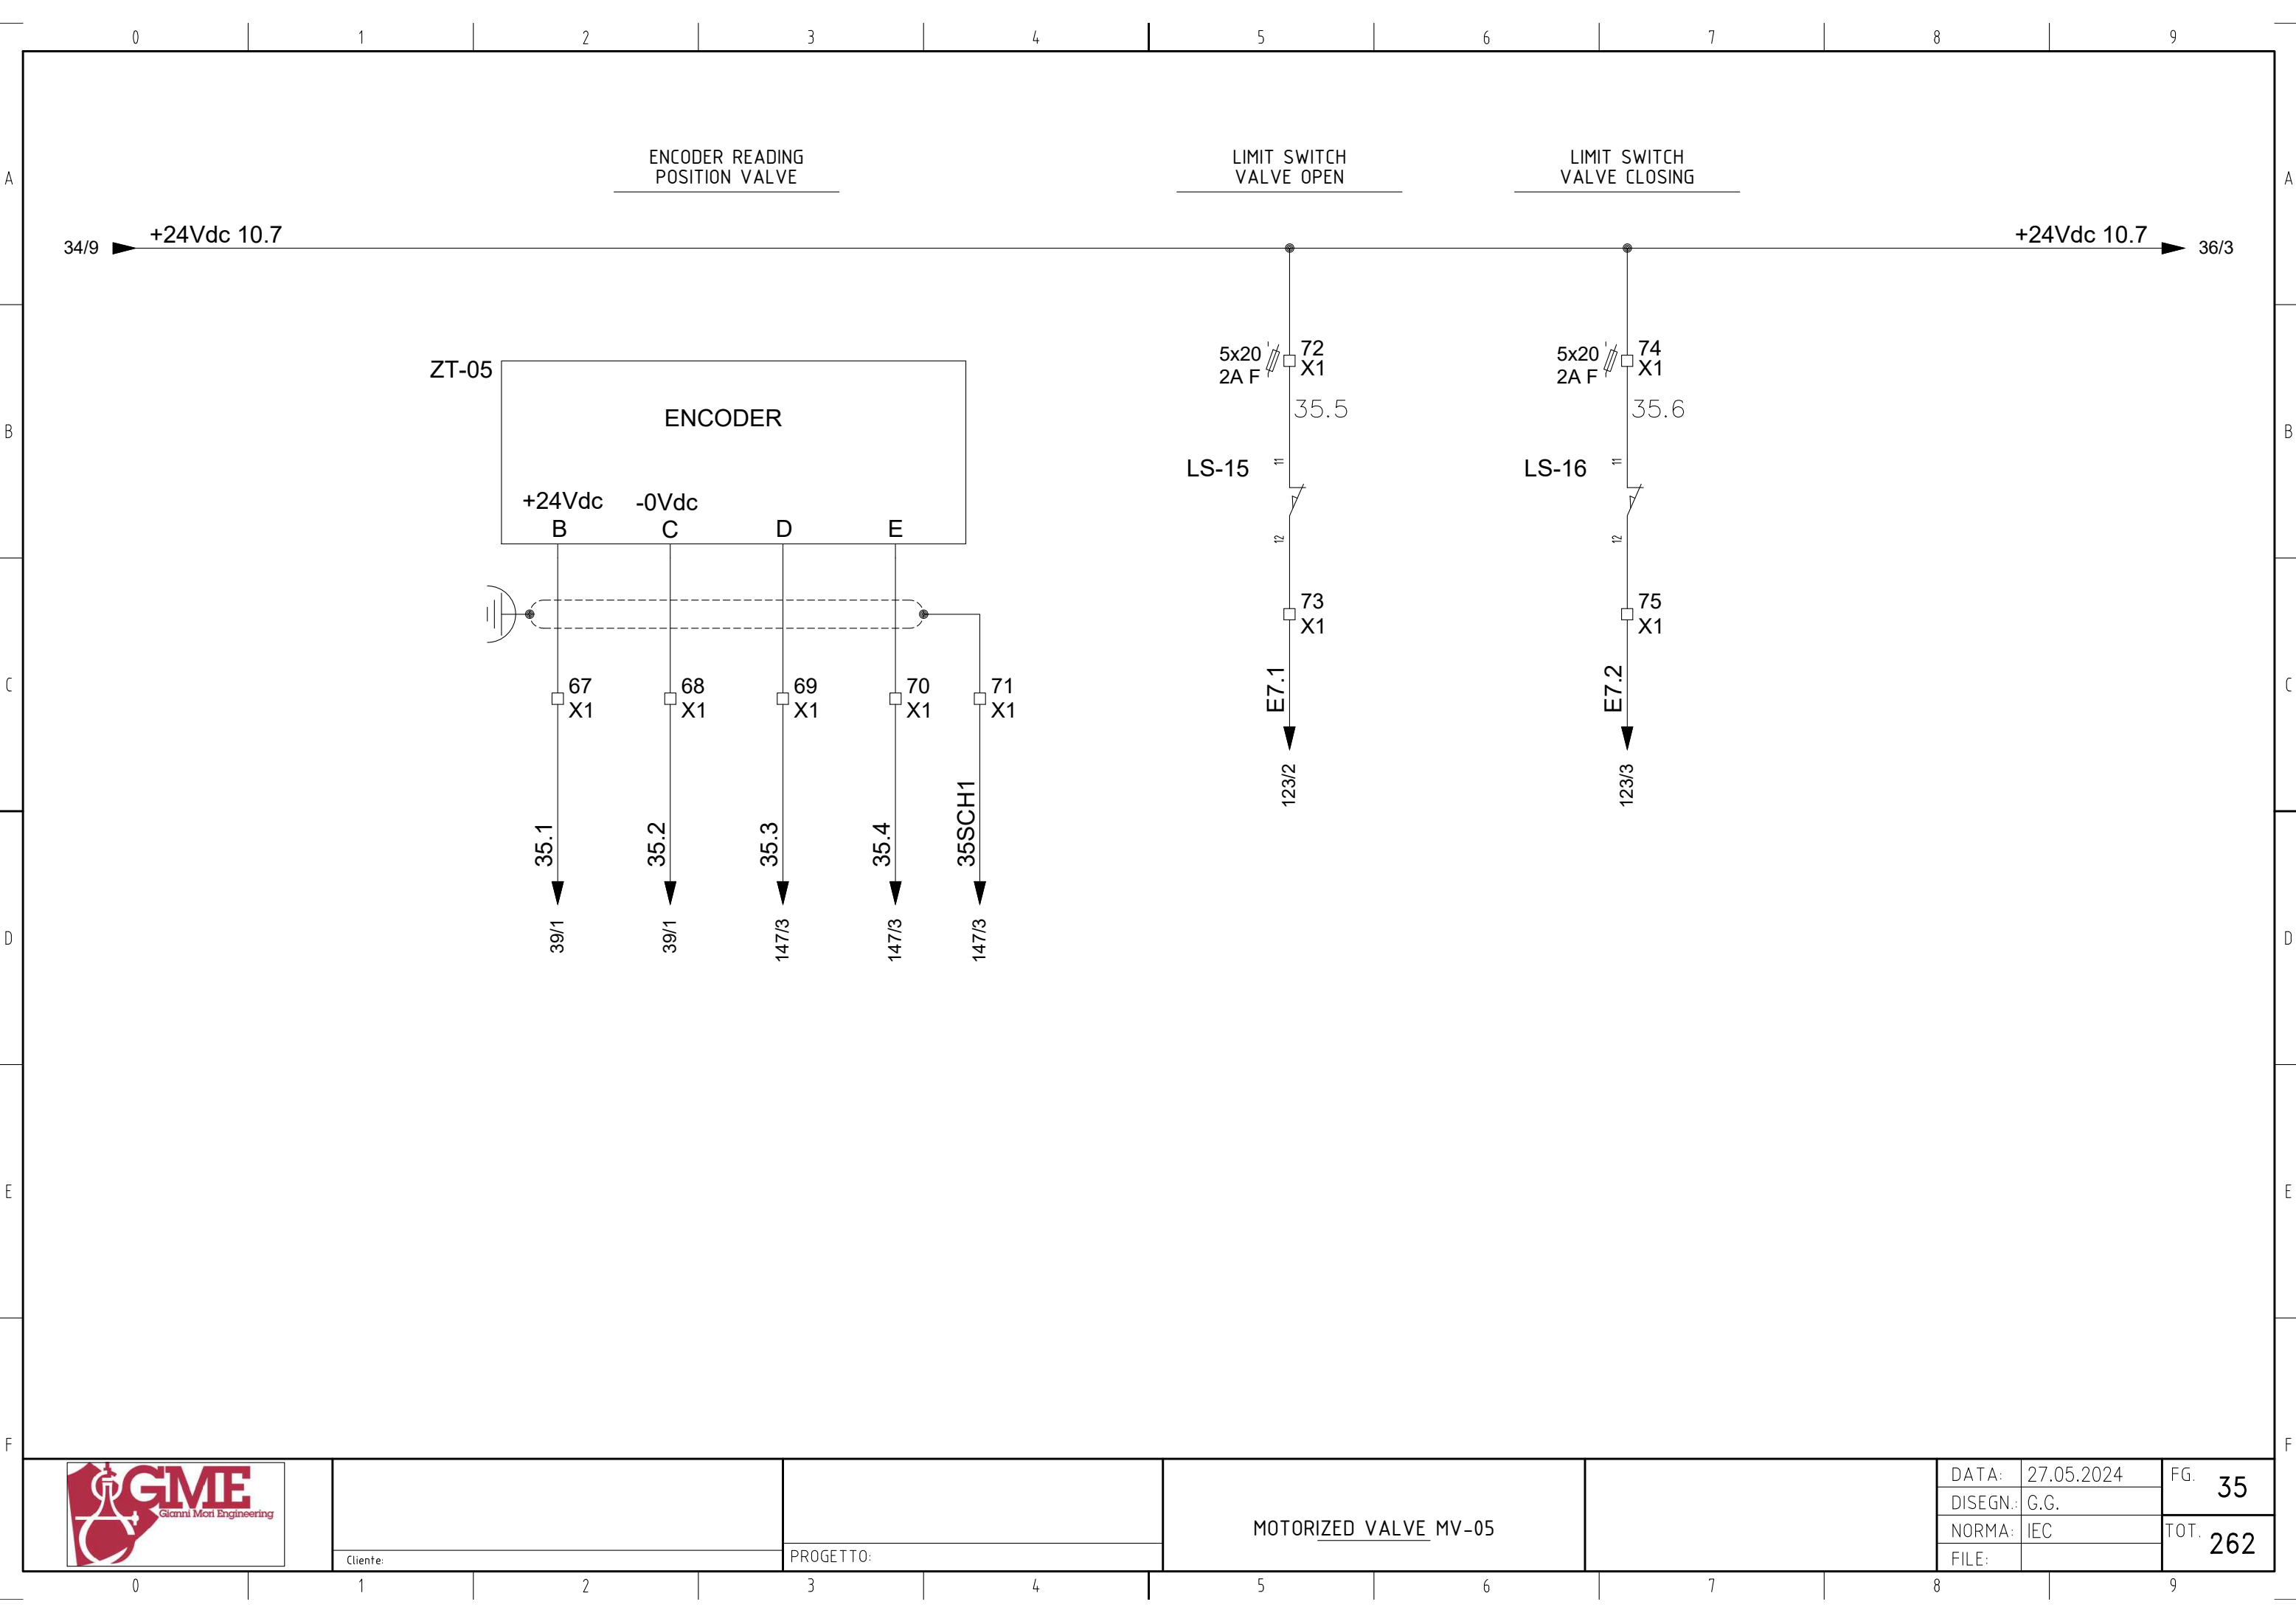


Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-05

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	35
TOT.	262

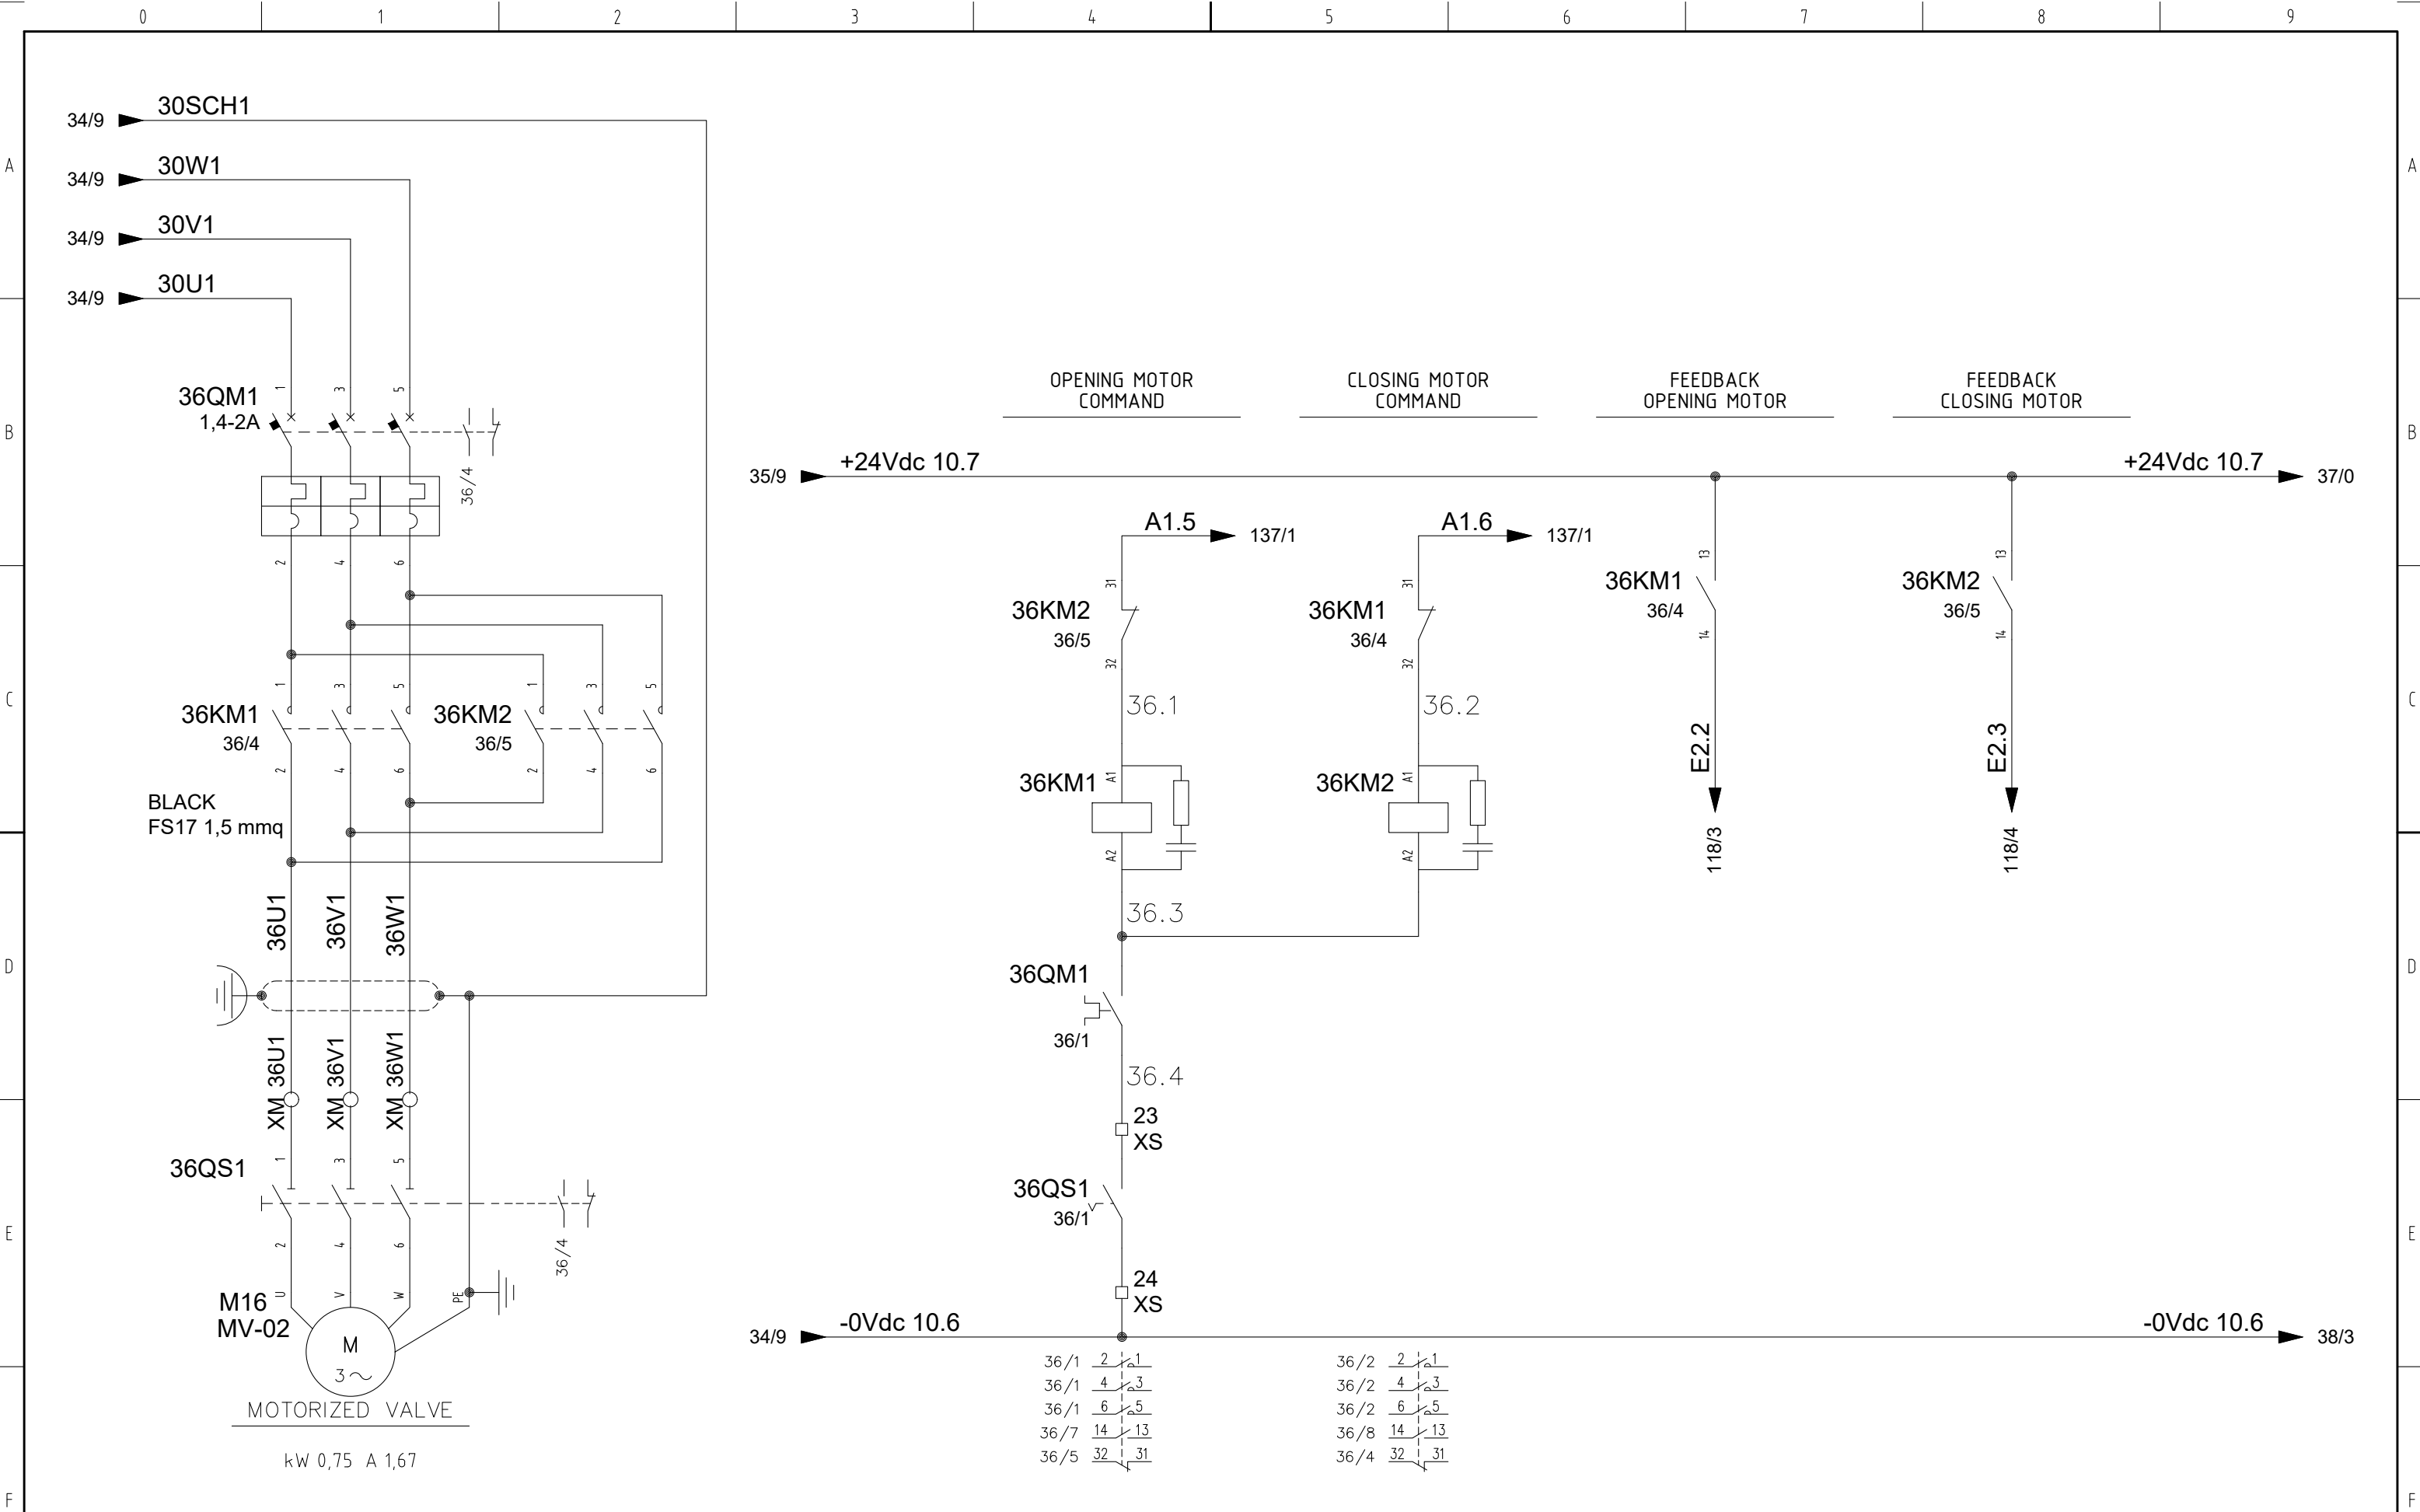


Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-02

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 36
TOT. 262

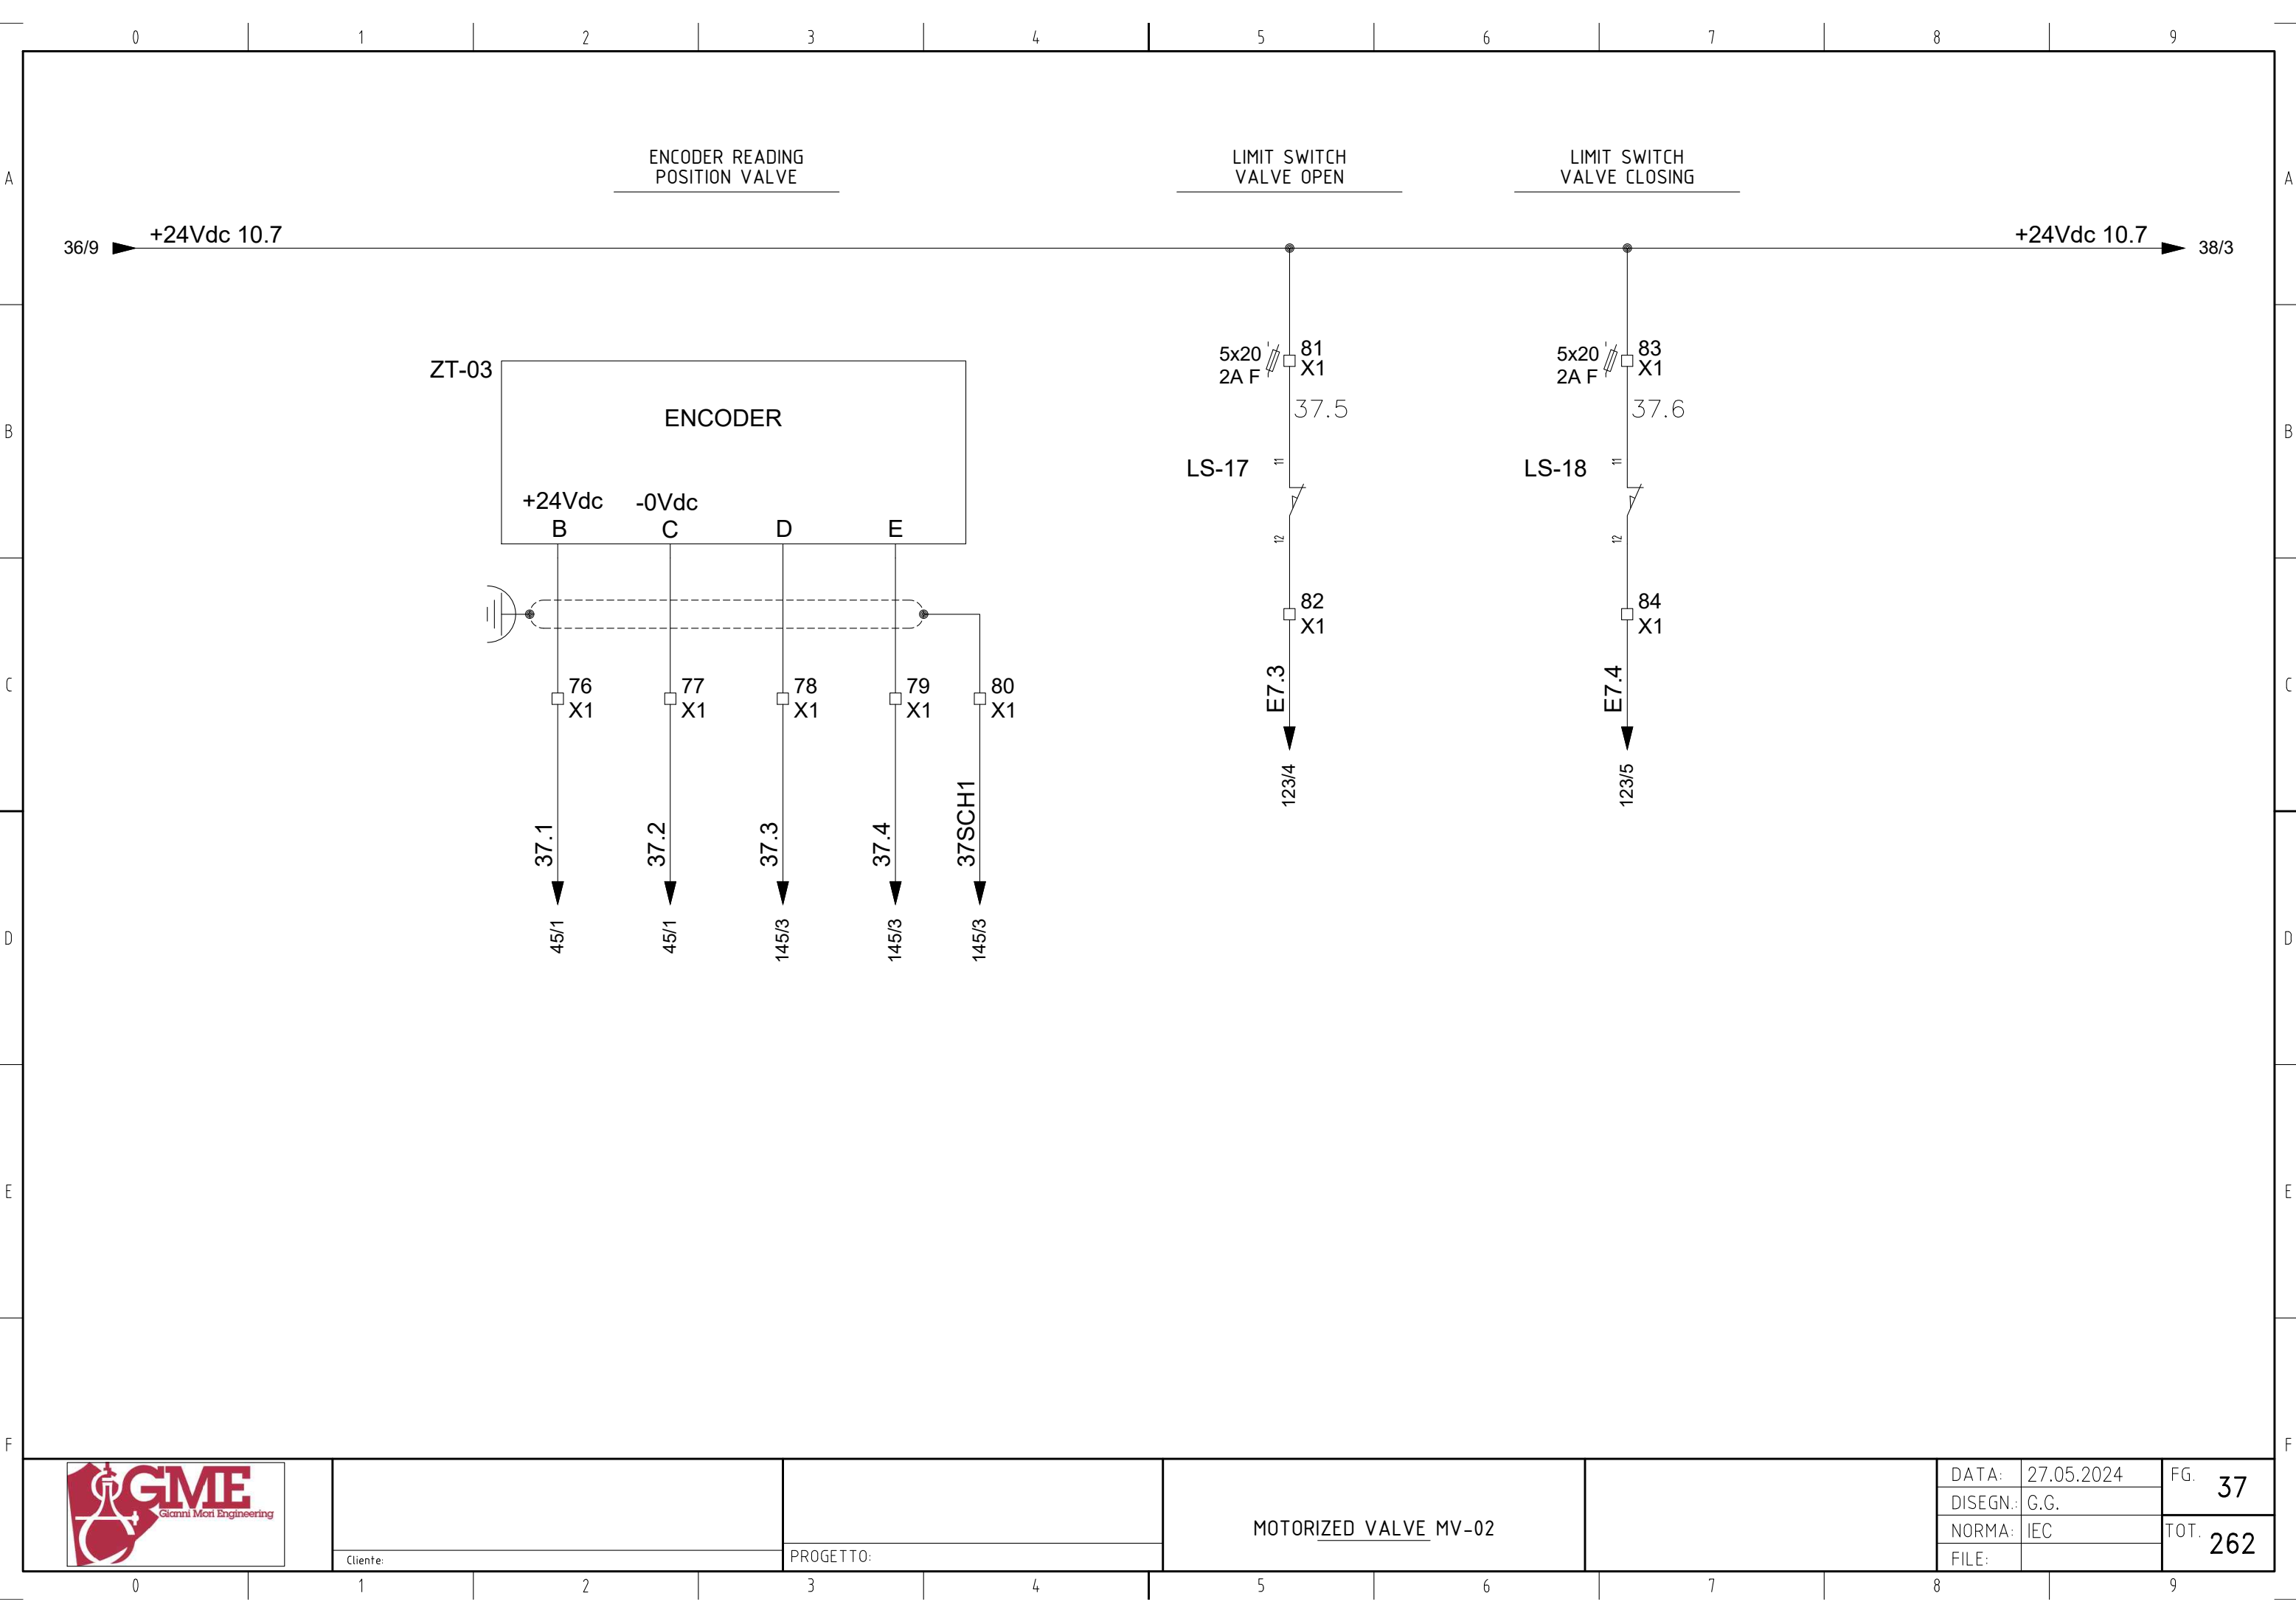


Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-02

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG. 37
TOT. 262

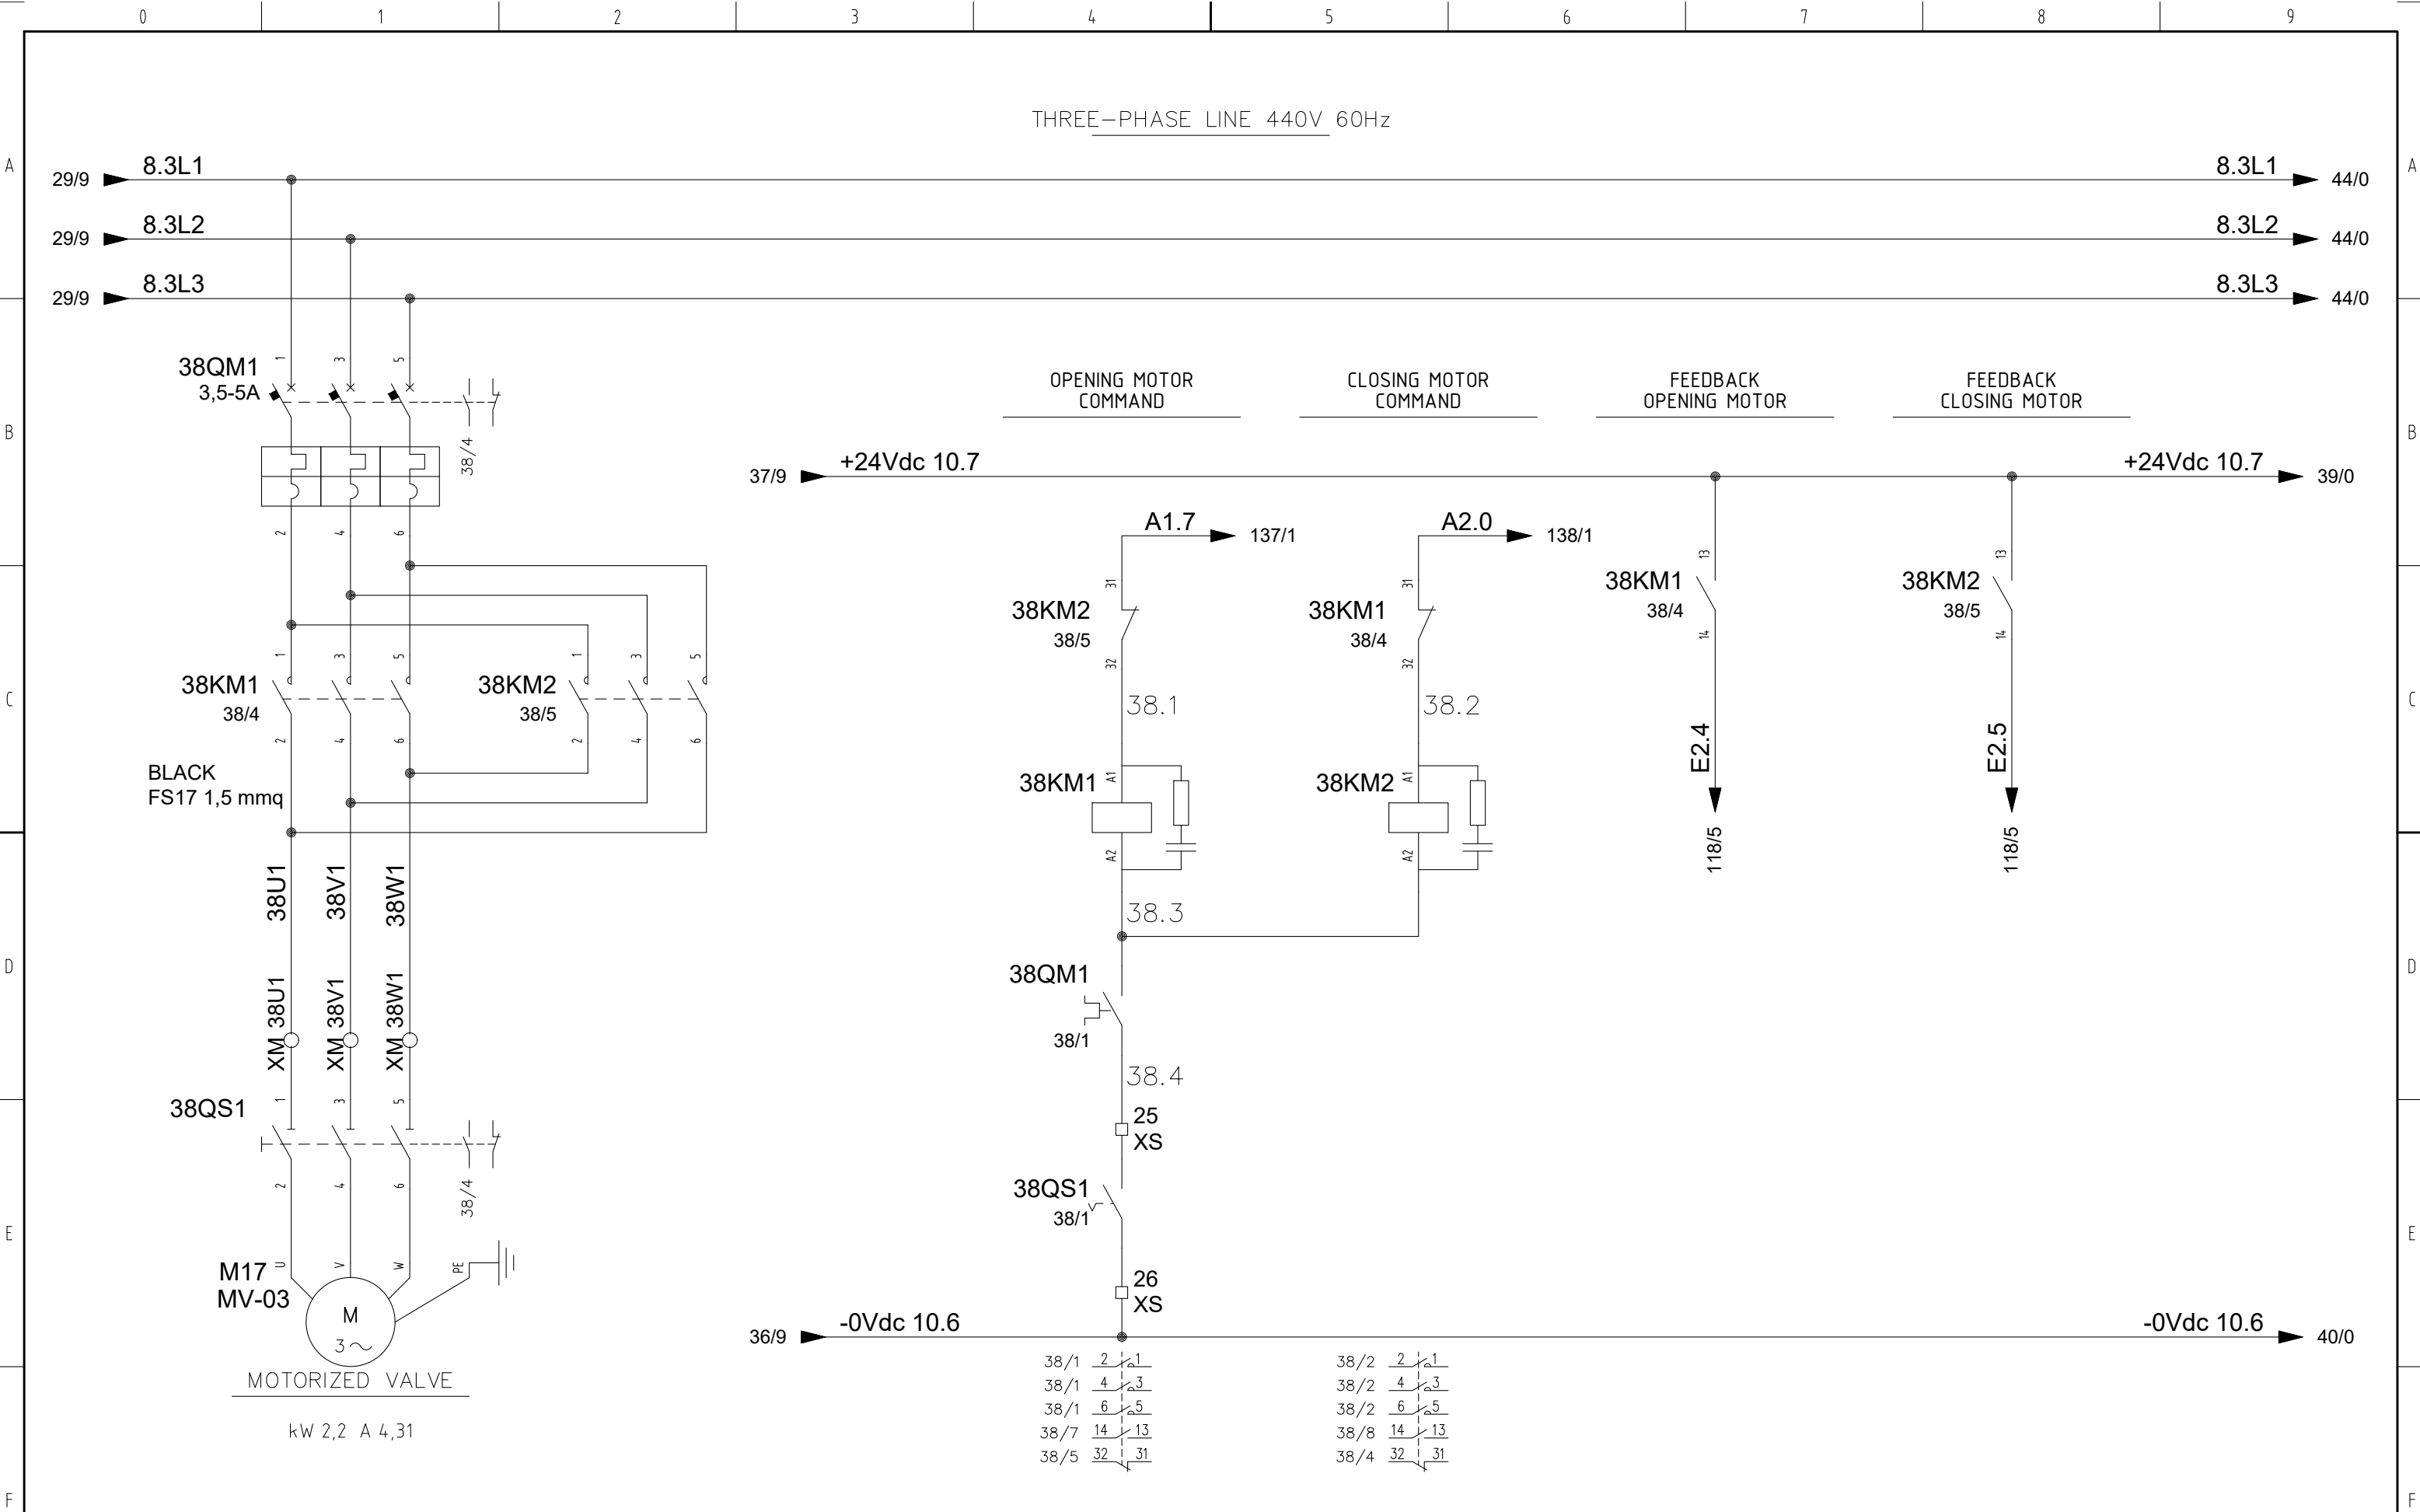

Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-03

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 38
TOT. 262

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

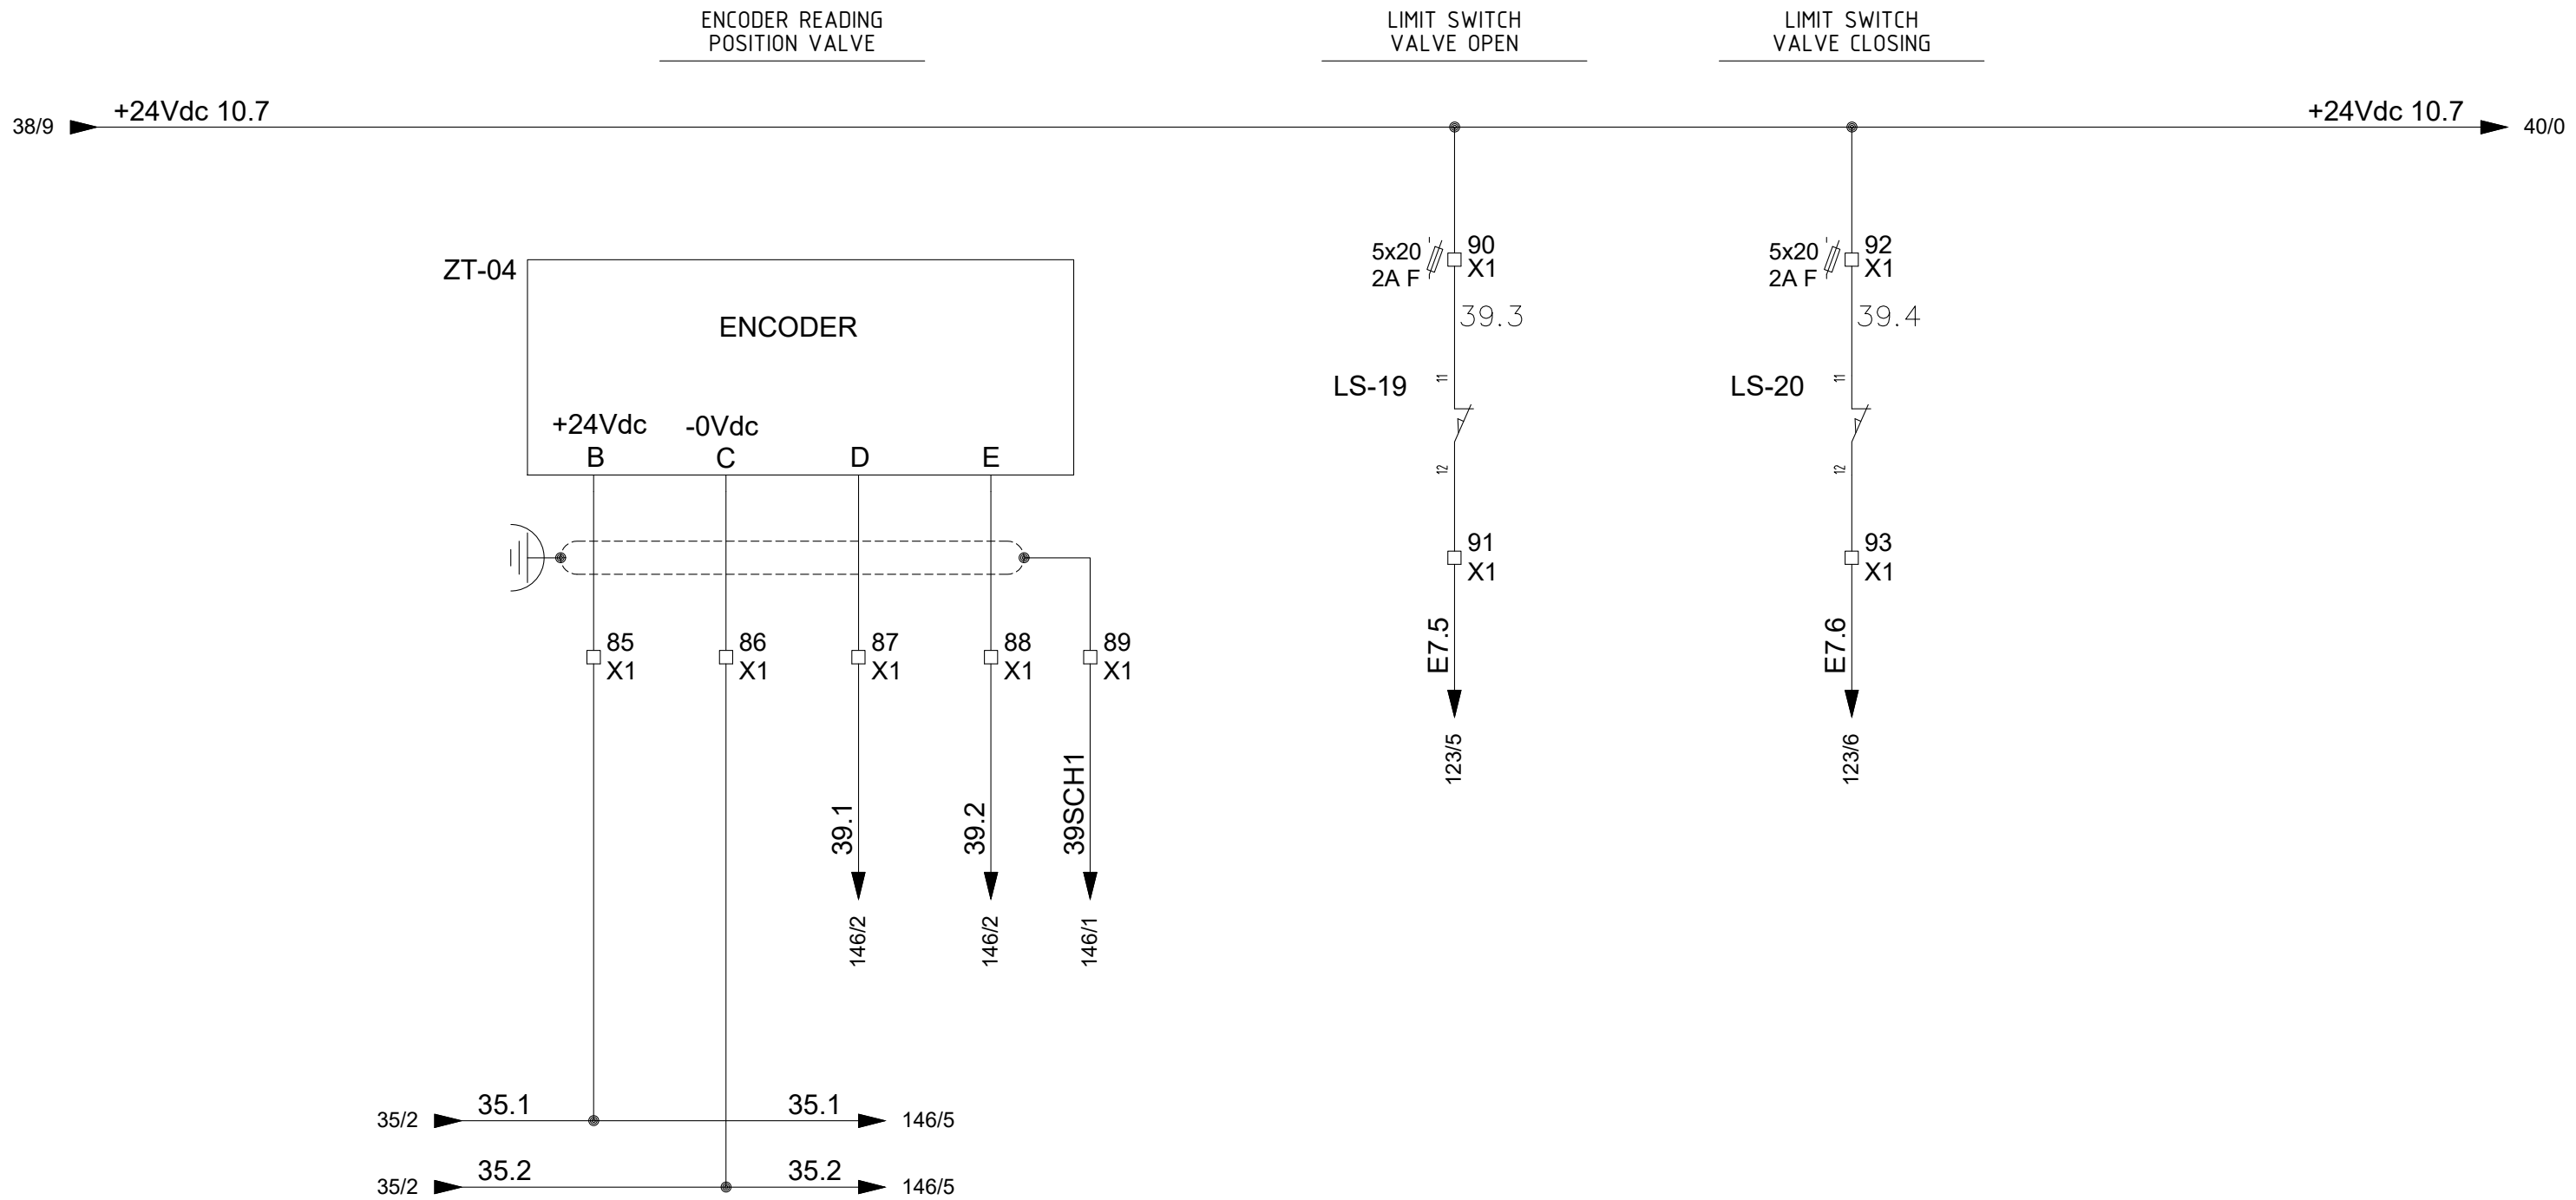

Cliente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-03

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	39
TOT.	262

0

1

2

3

4


5


6

7

8

9

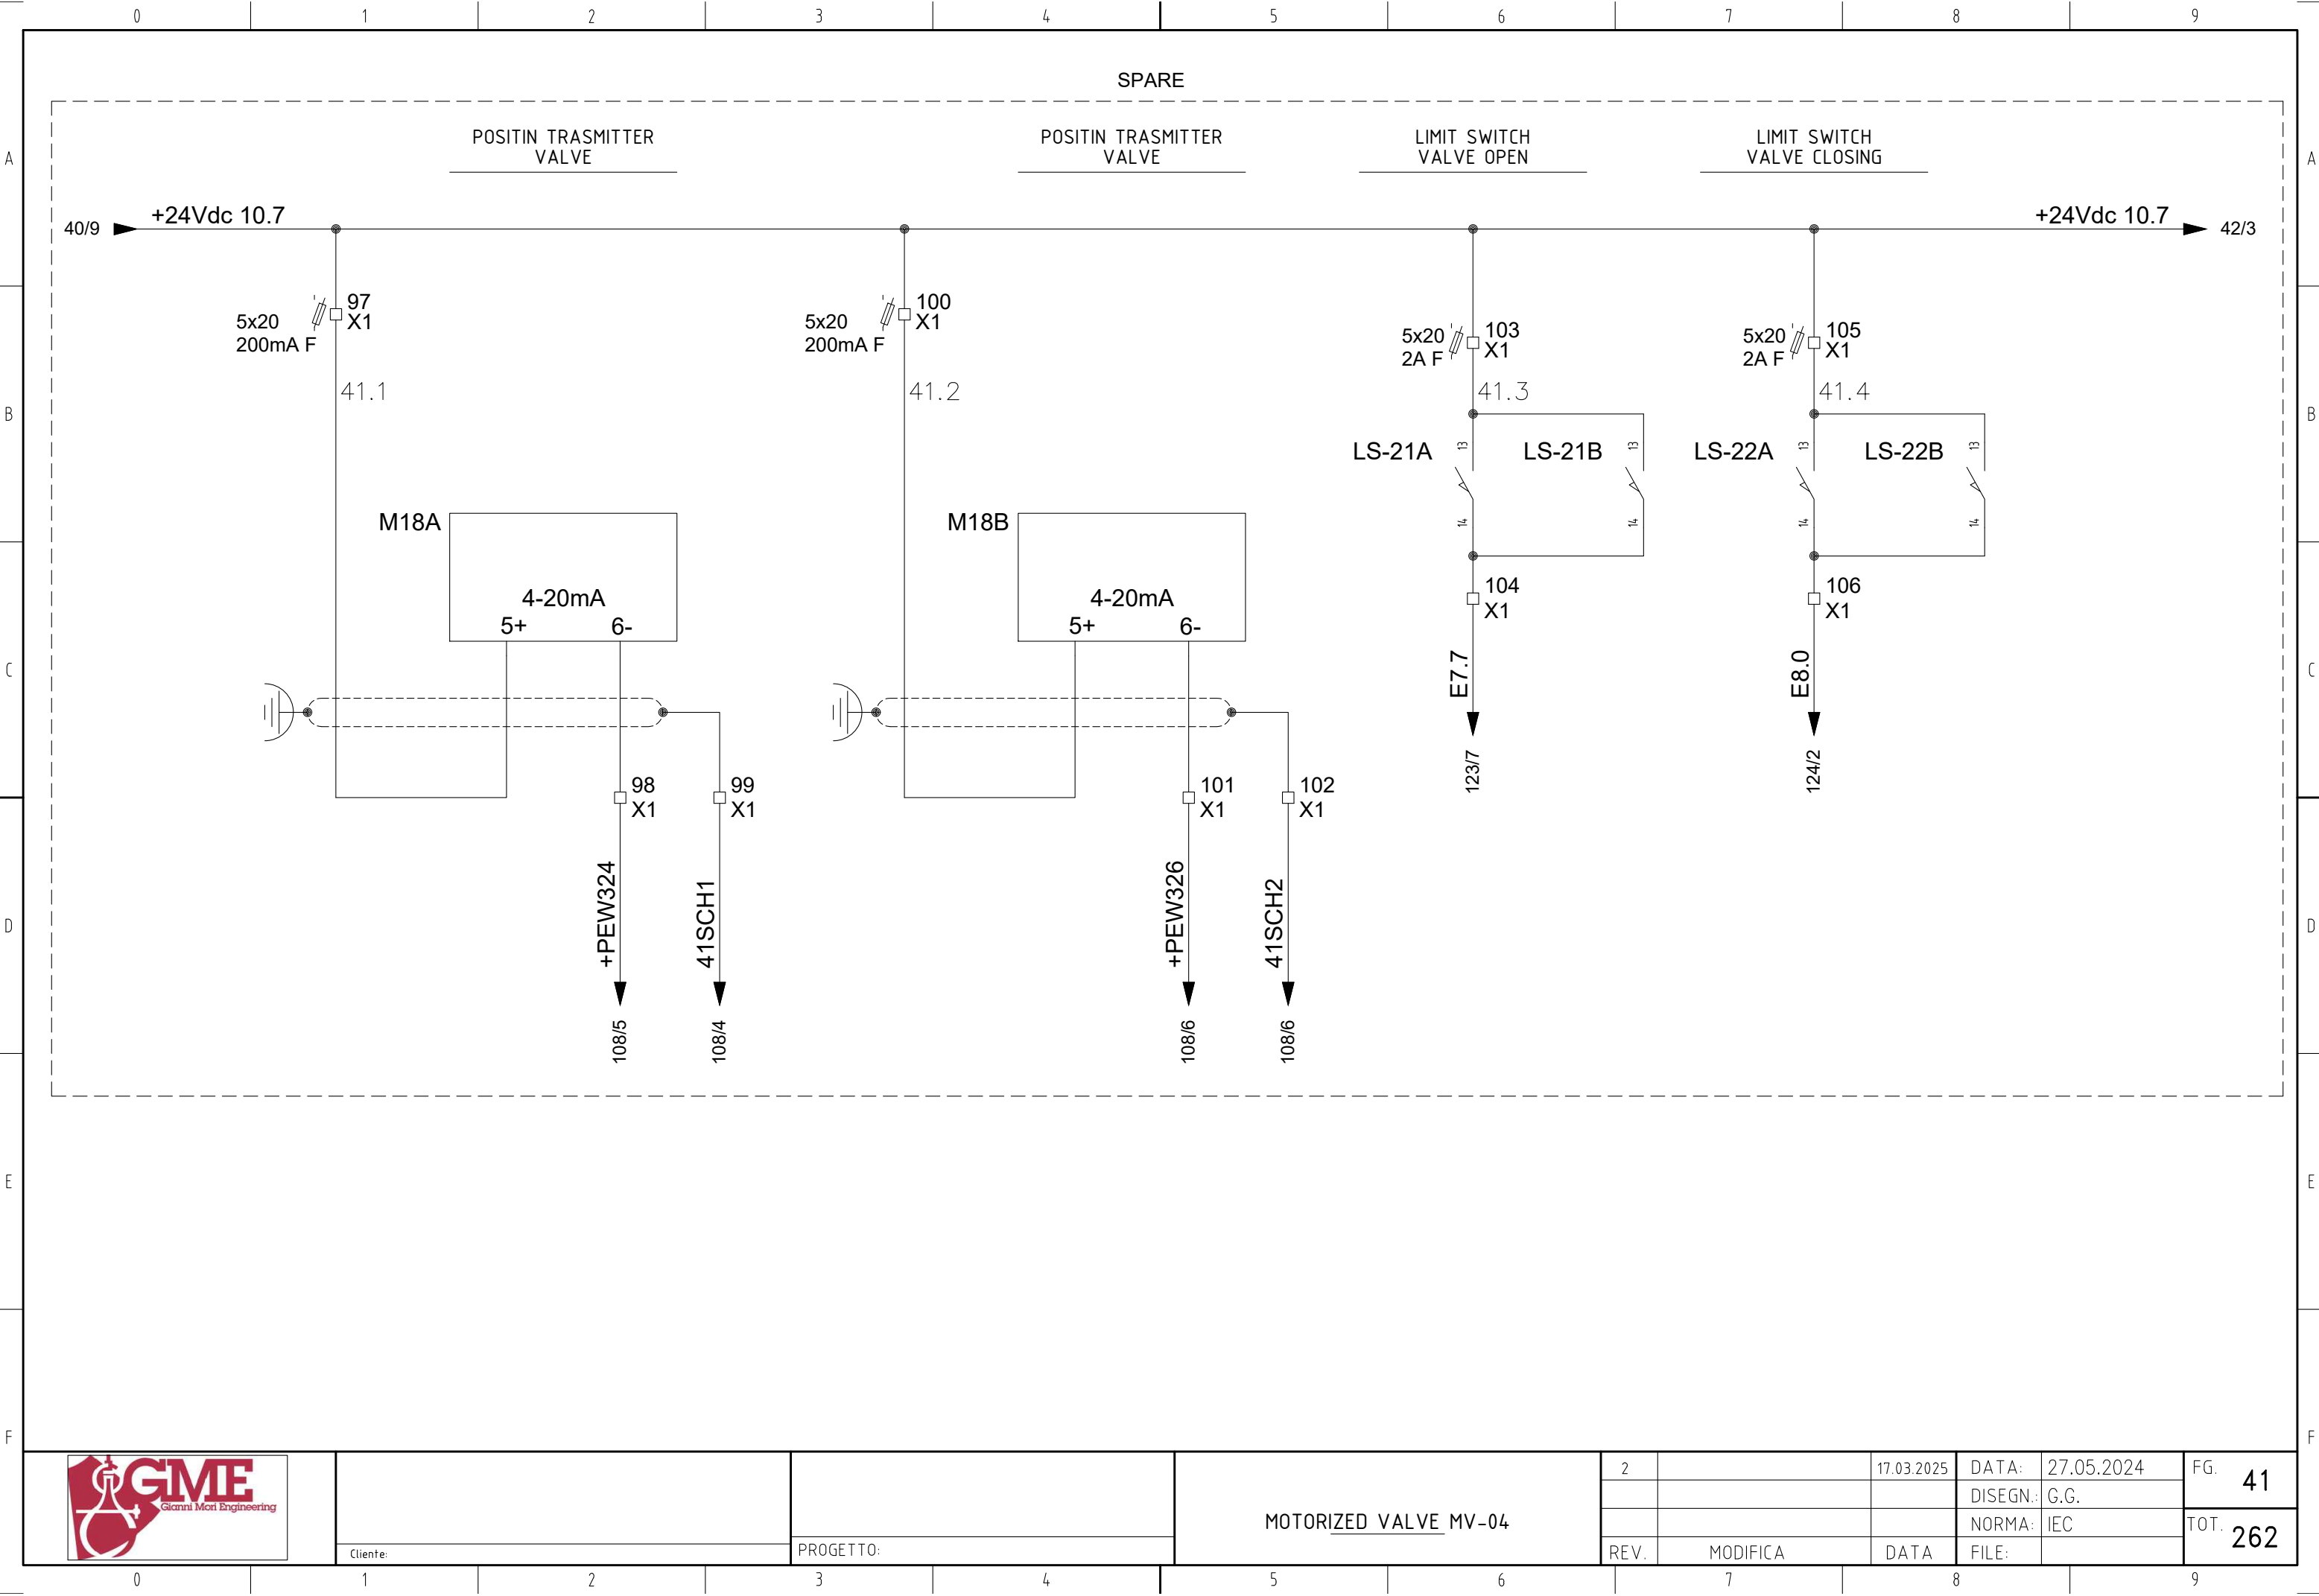

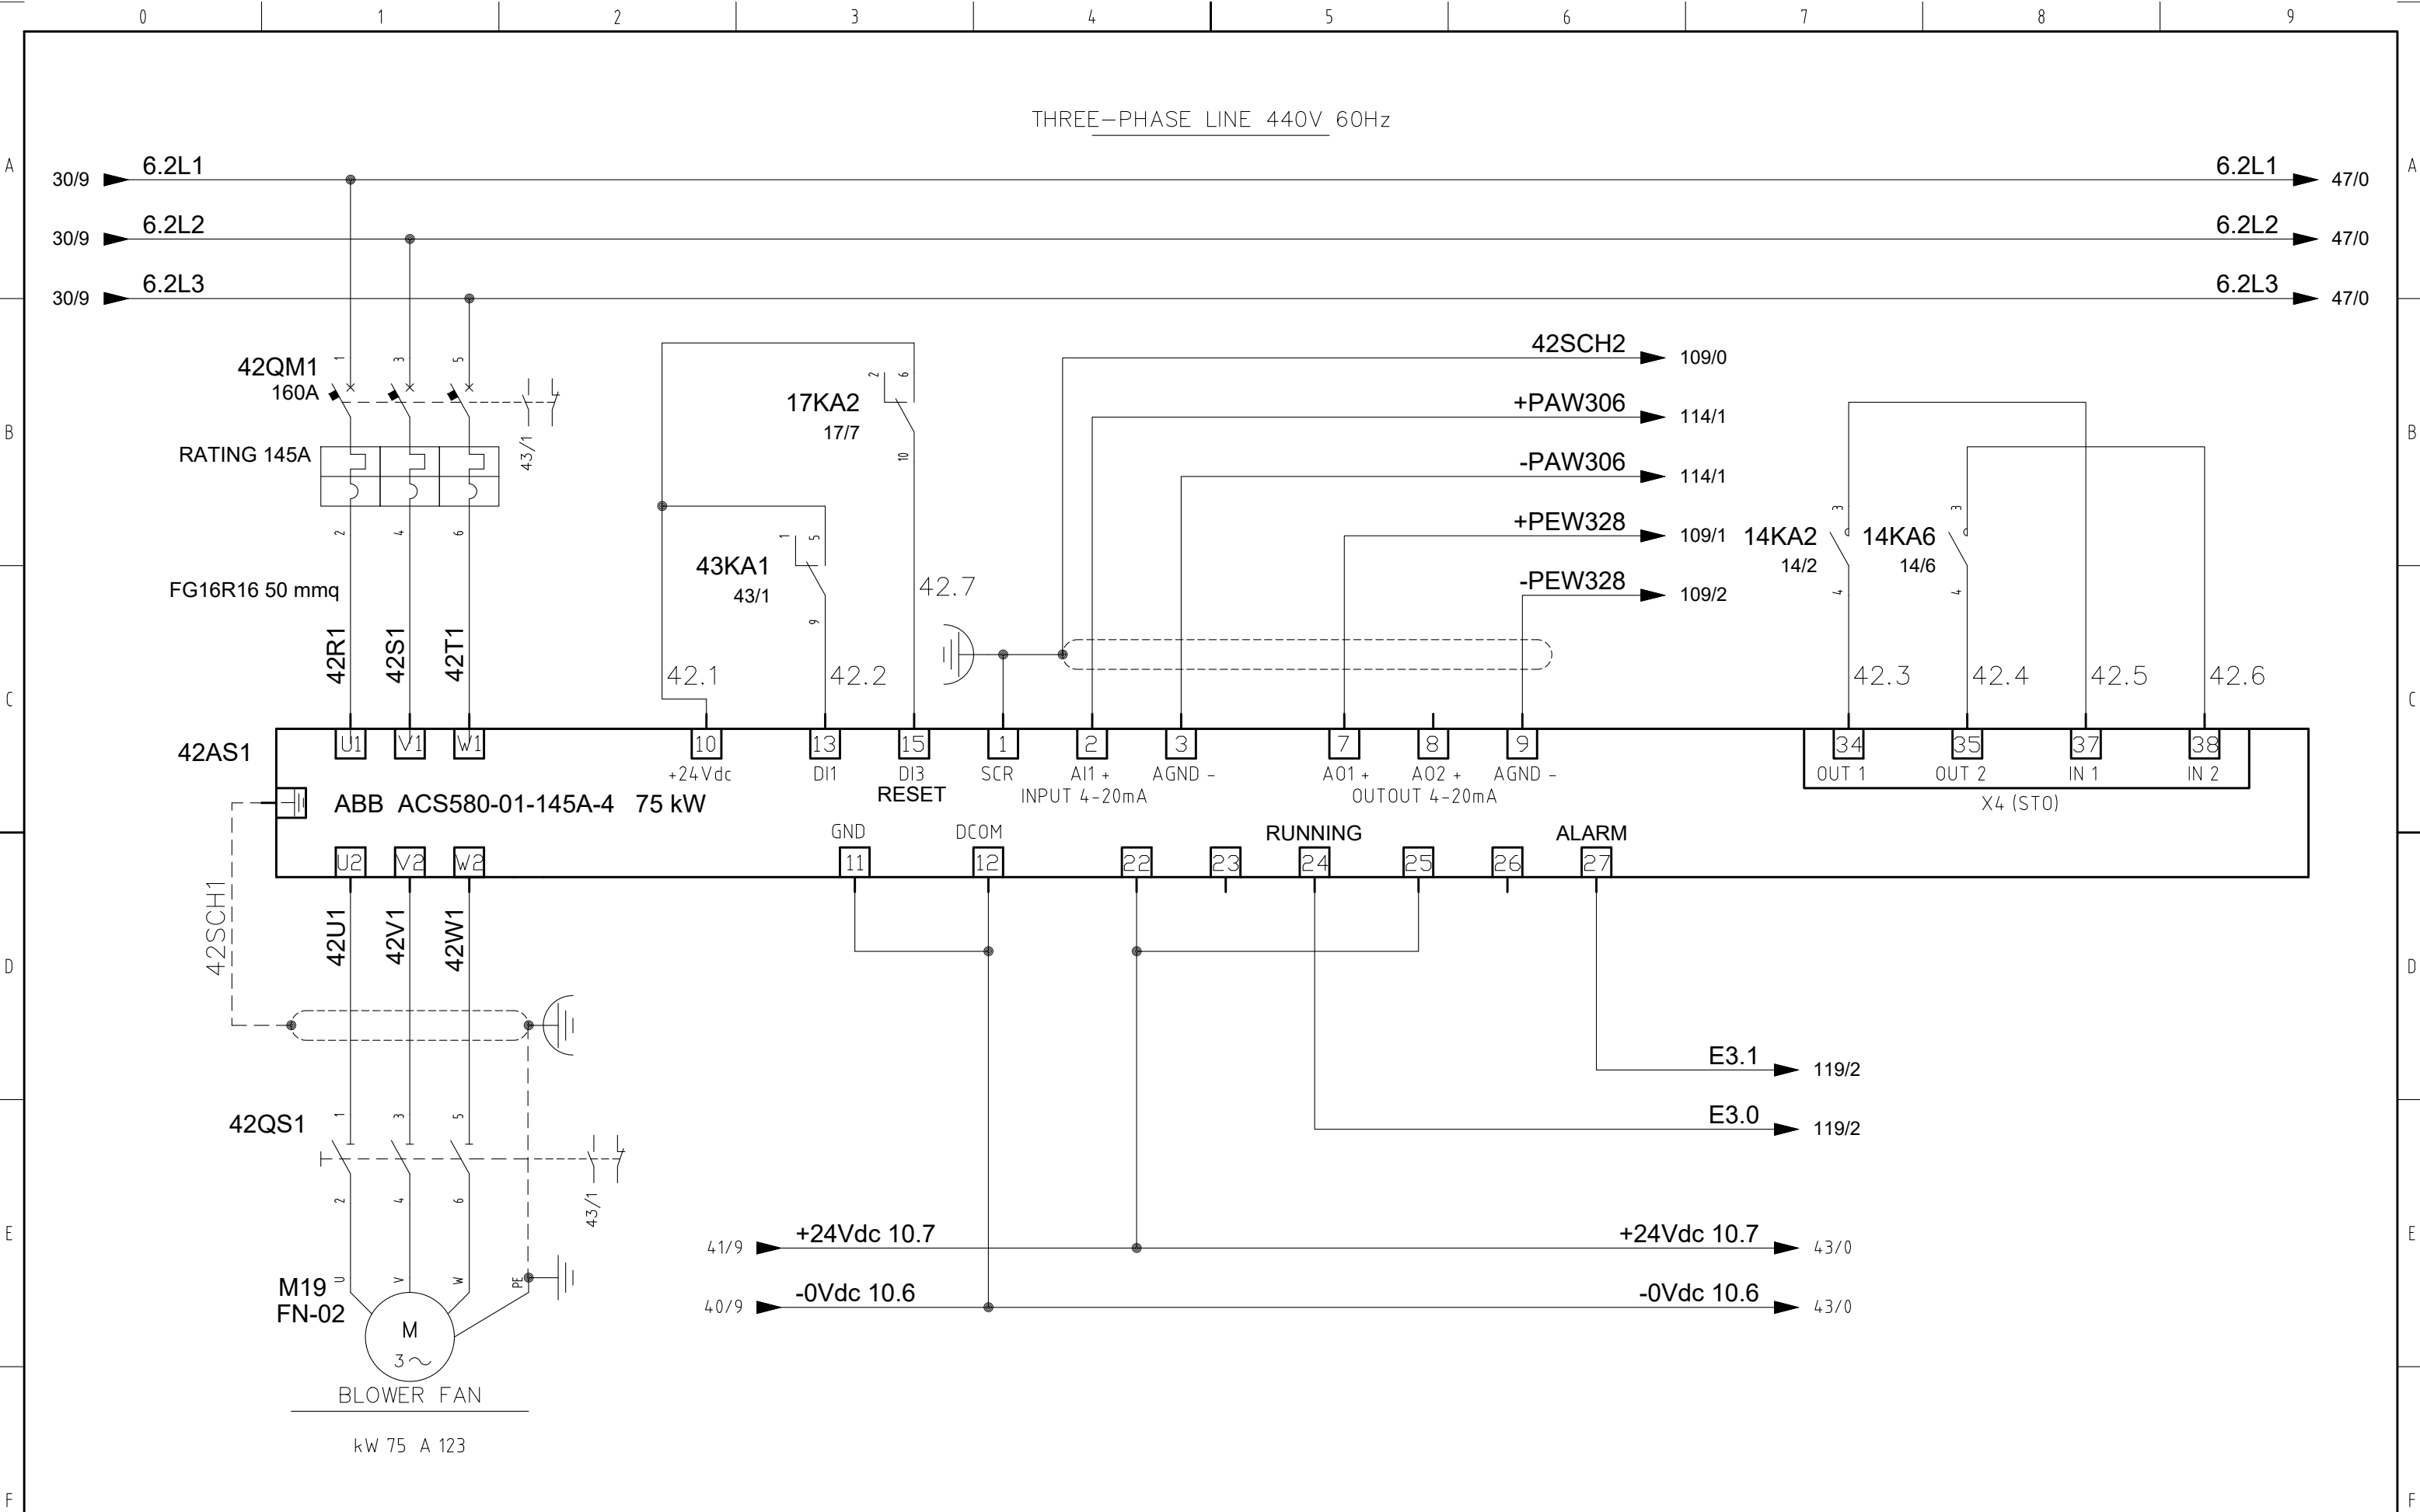


						2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	42
									DISEGN.:	G.G.		
									NORMA:	IEC		
						REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			TOT. 262

Cliente:

PROGETTO:

BLOWER FAN FN-02

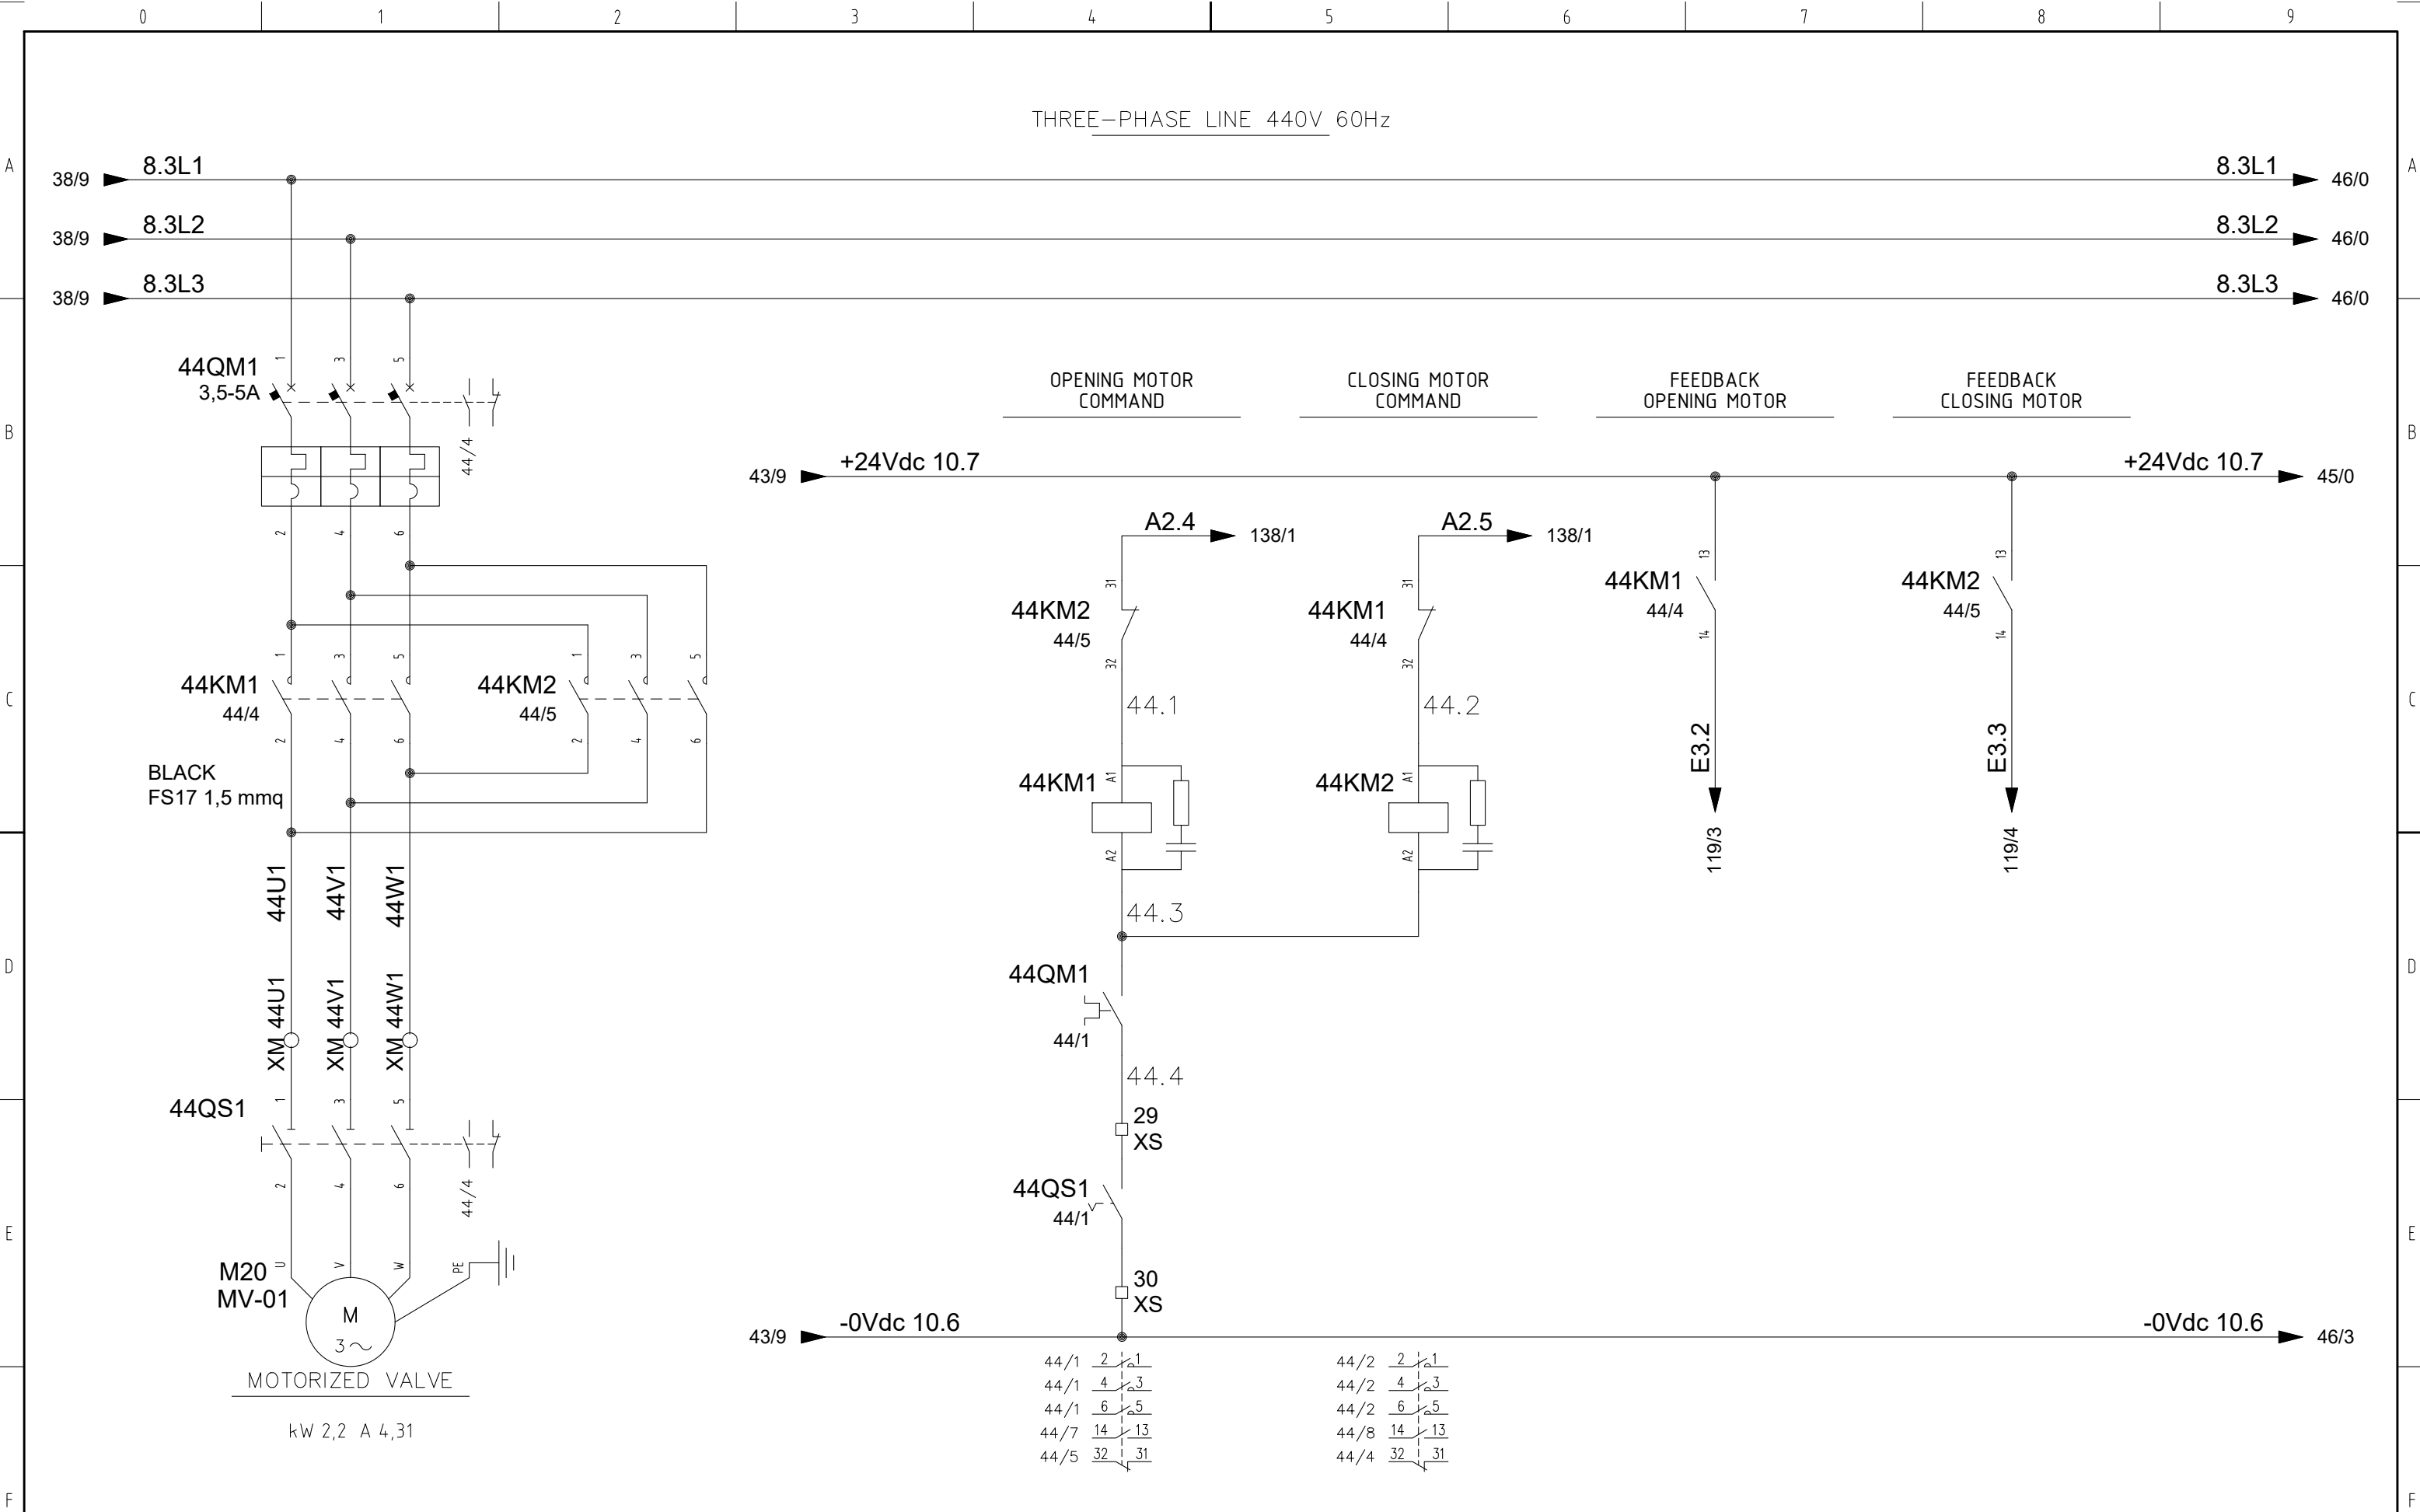

Ciente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-01

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 44
TOT. 262

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

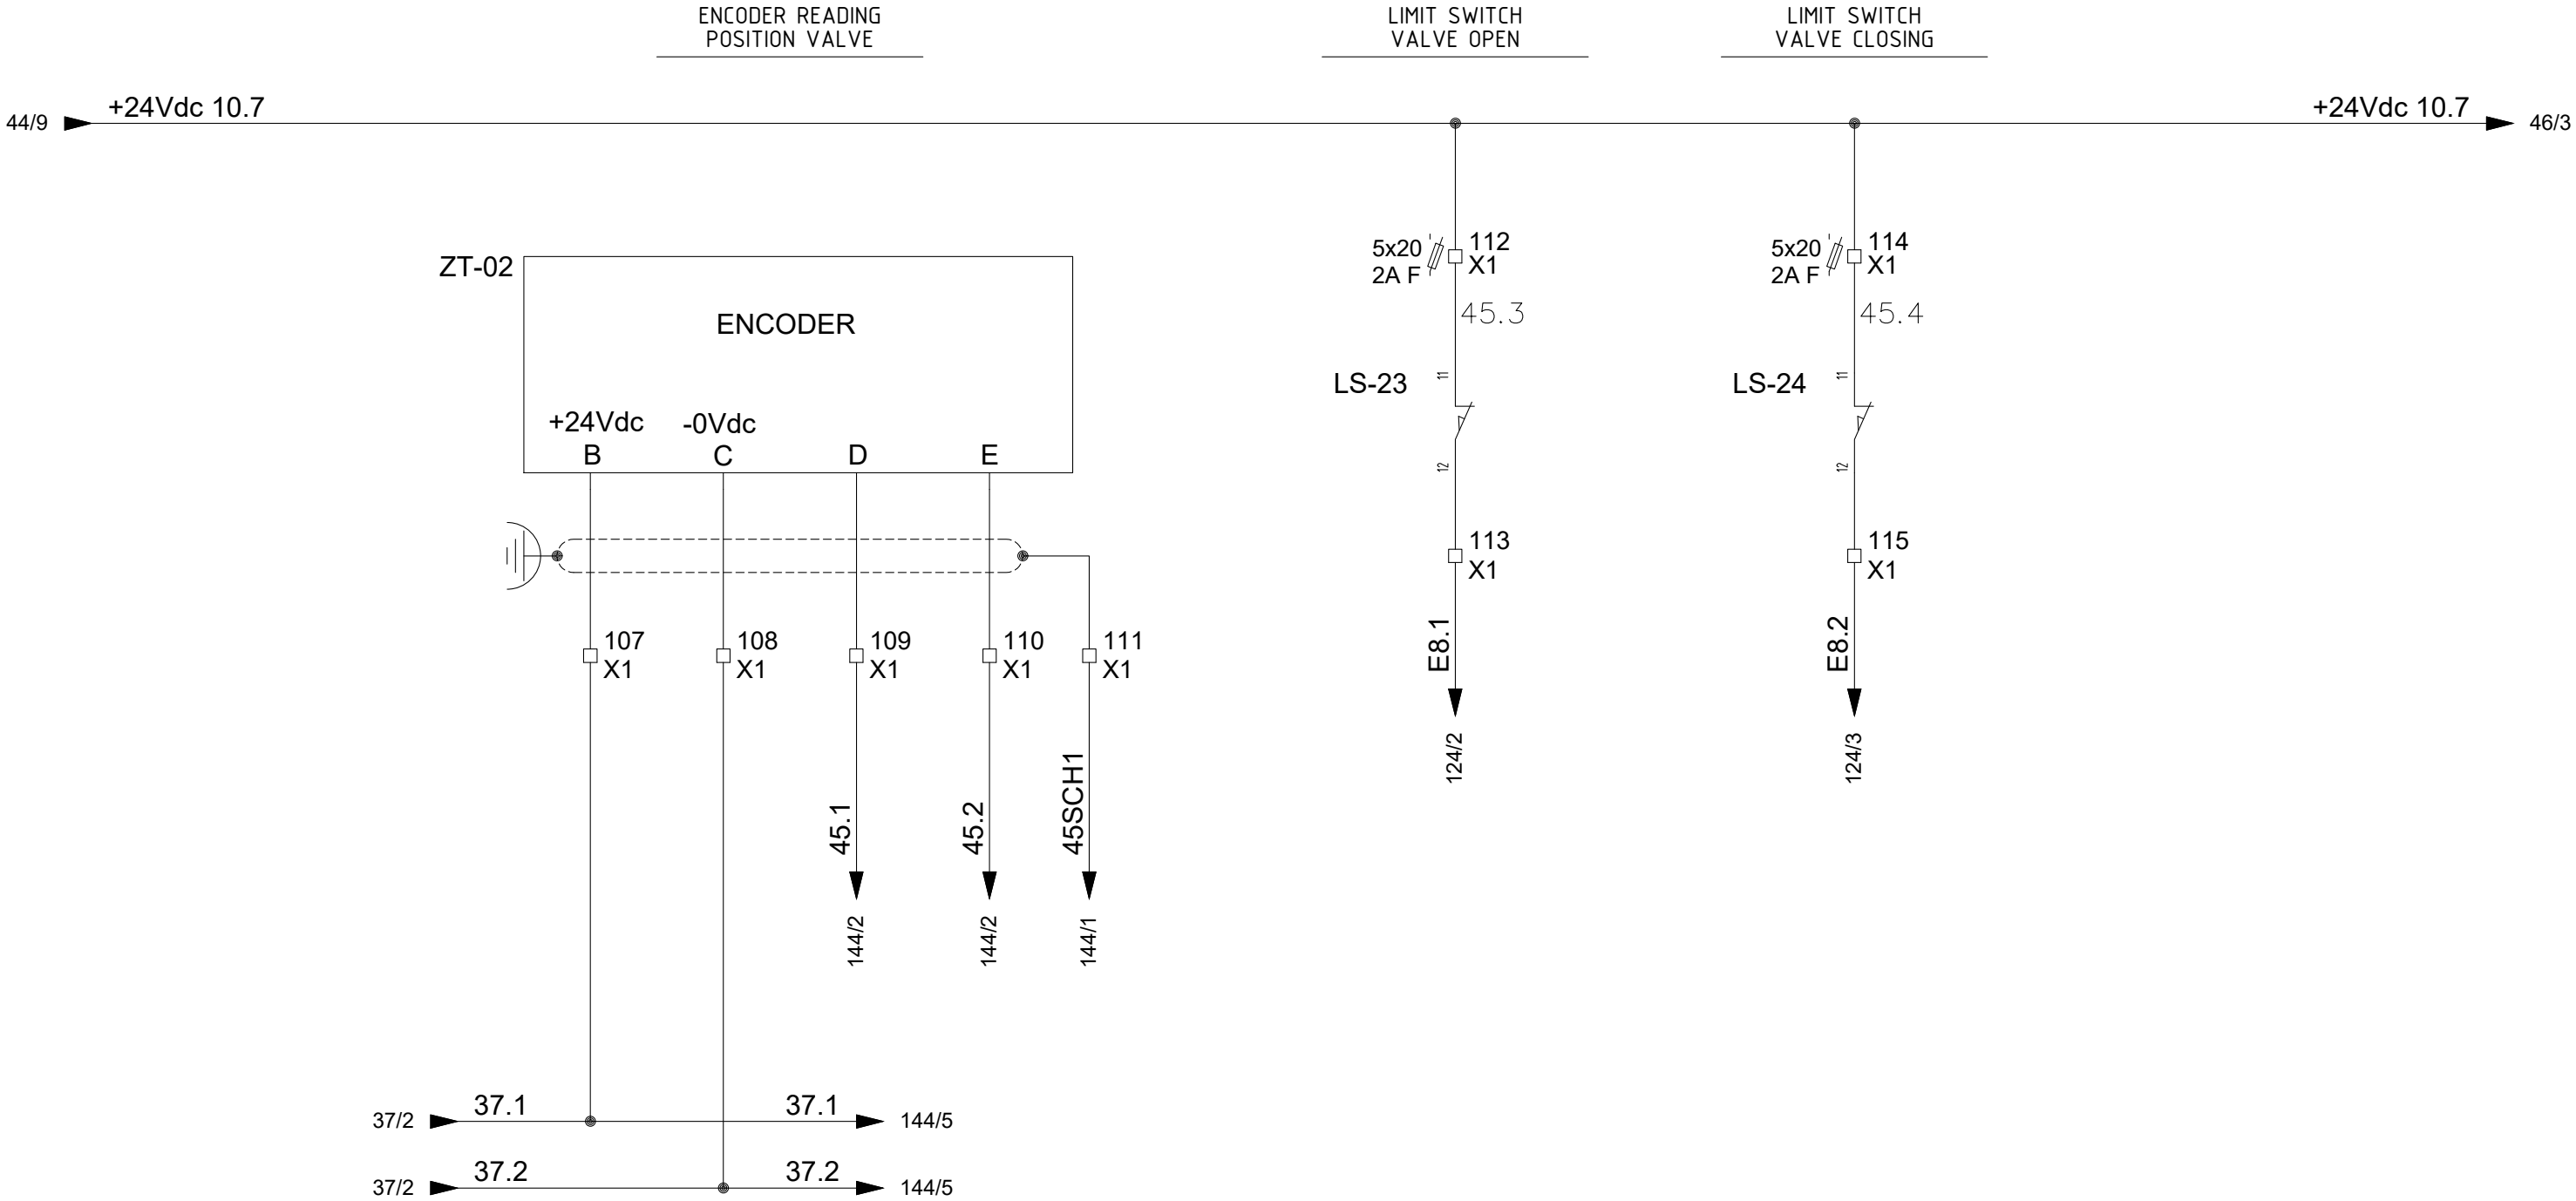


Cliente:

PROGETTO:

MOTORIZED VALVE MV-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	45
TOT.	262

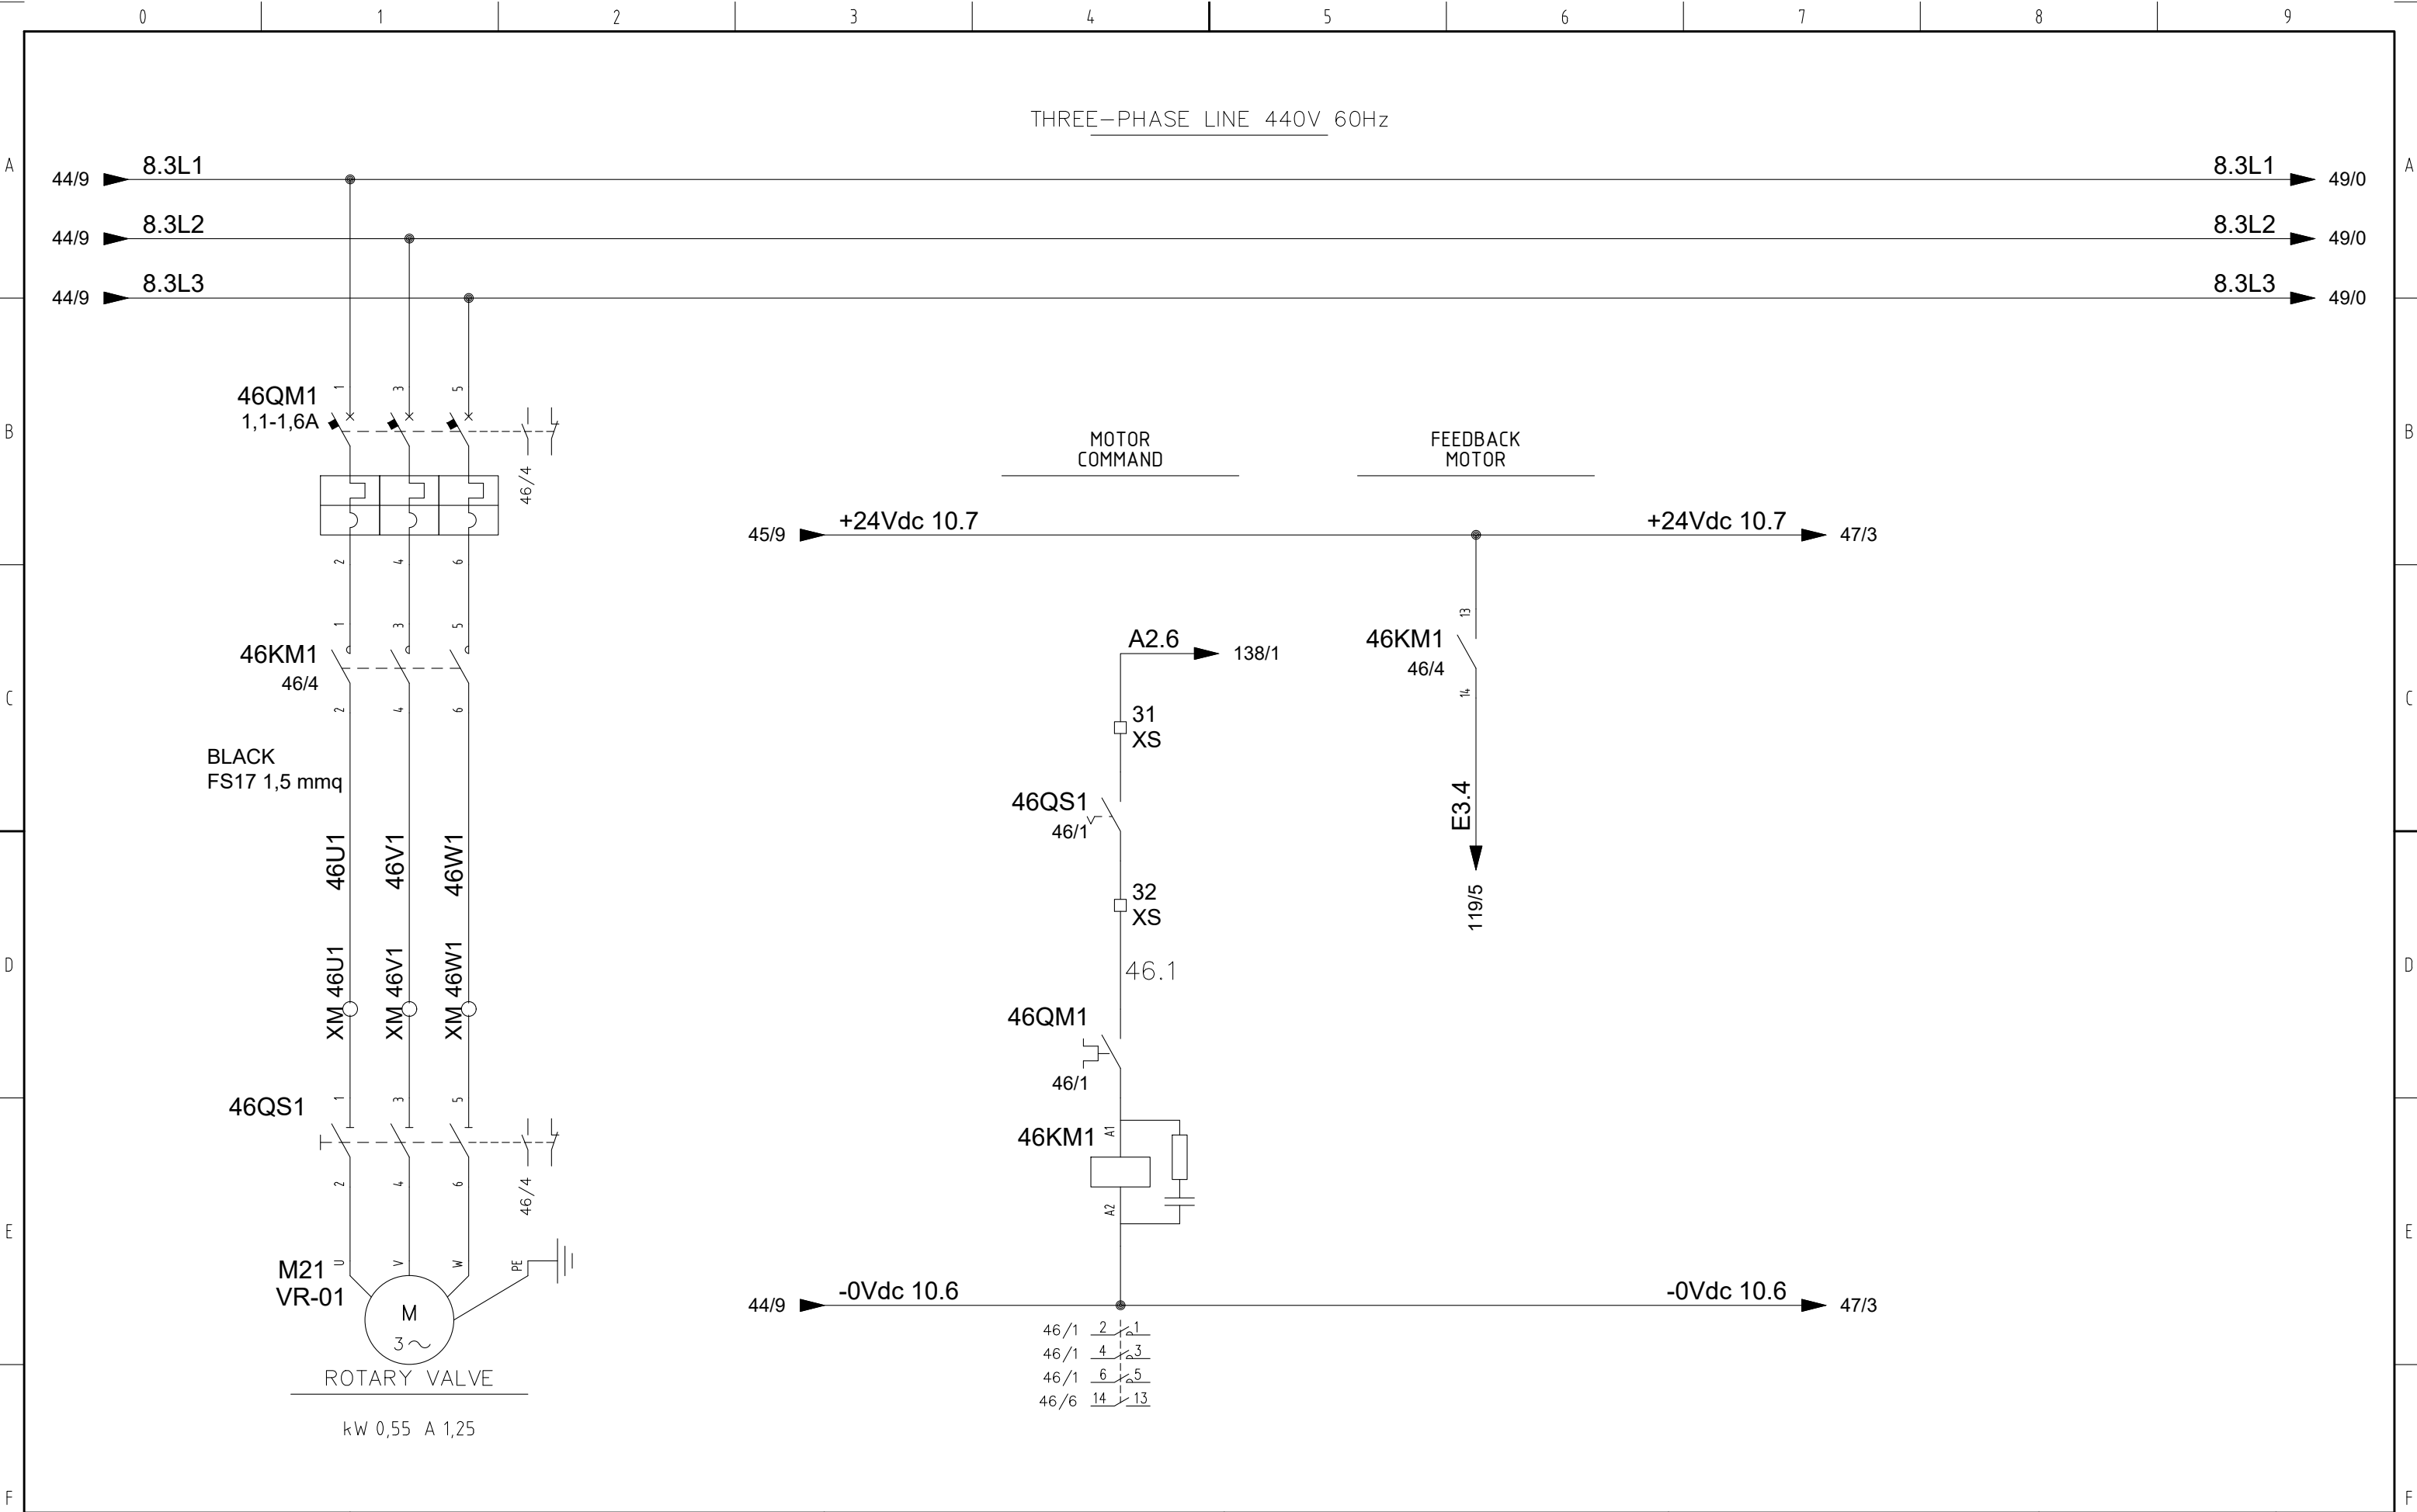


Ciente:

PROGETTO:

ROTARY VALVE VR-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	46
TOT.	262

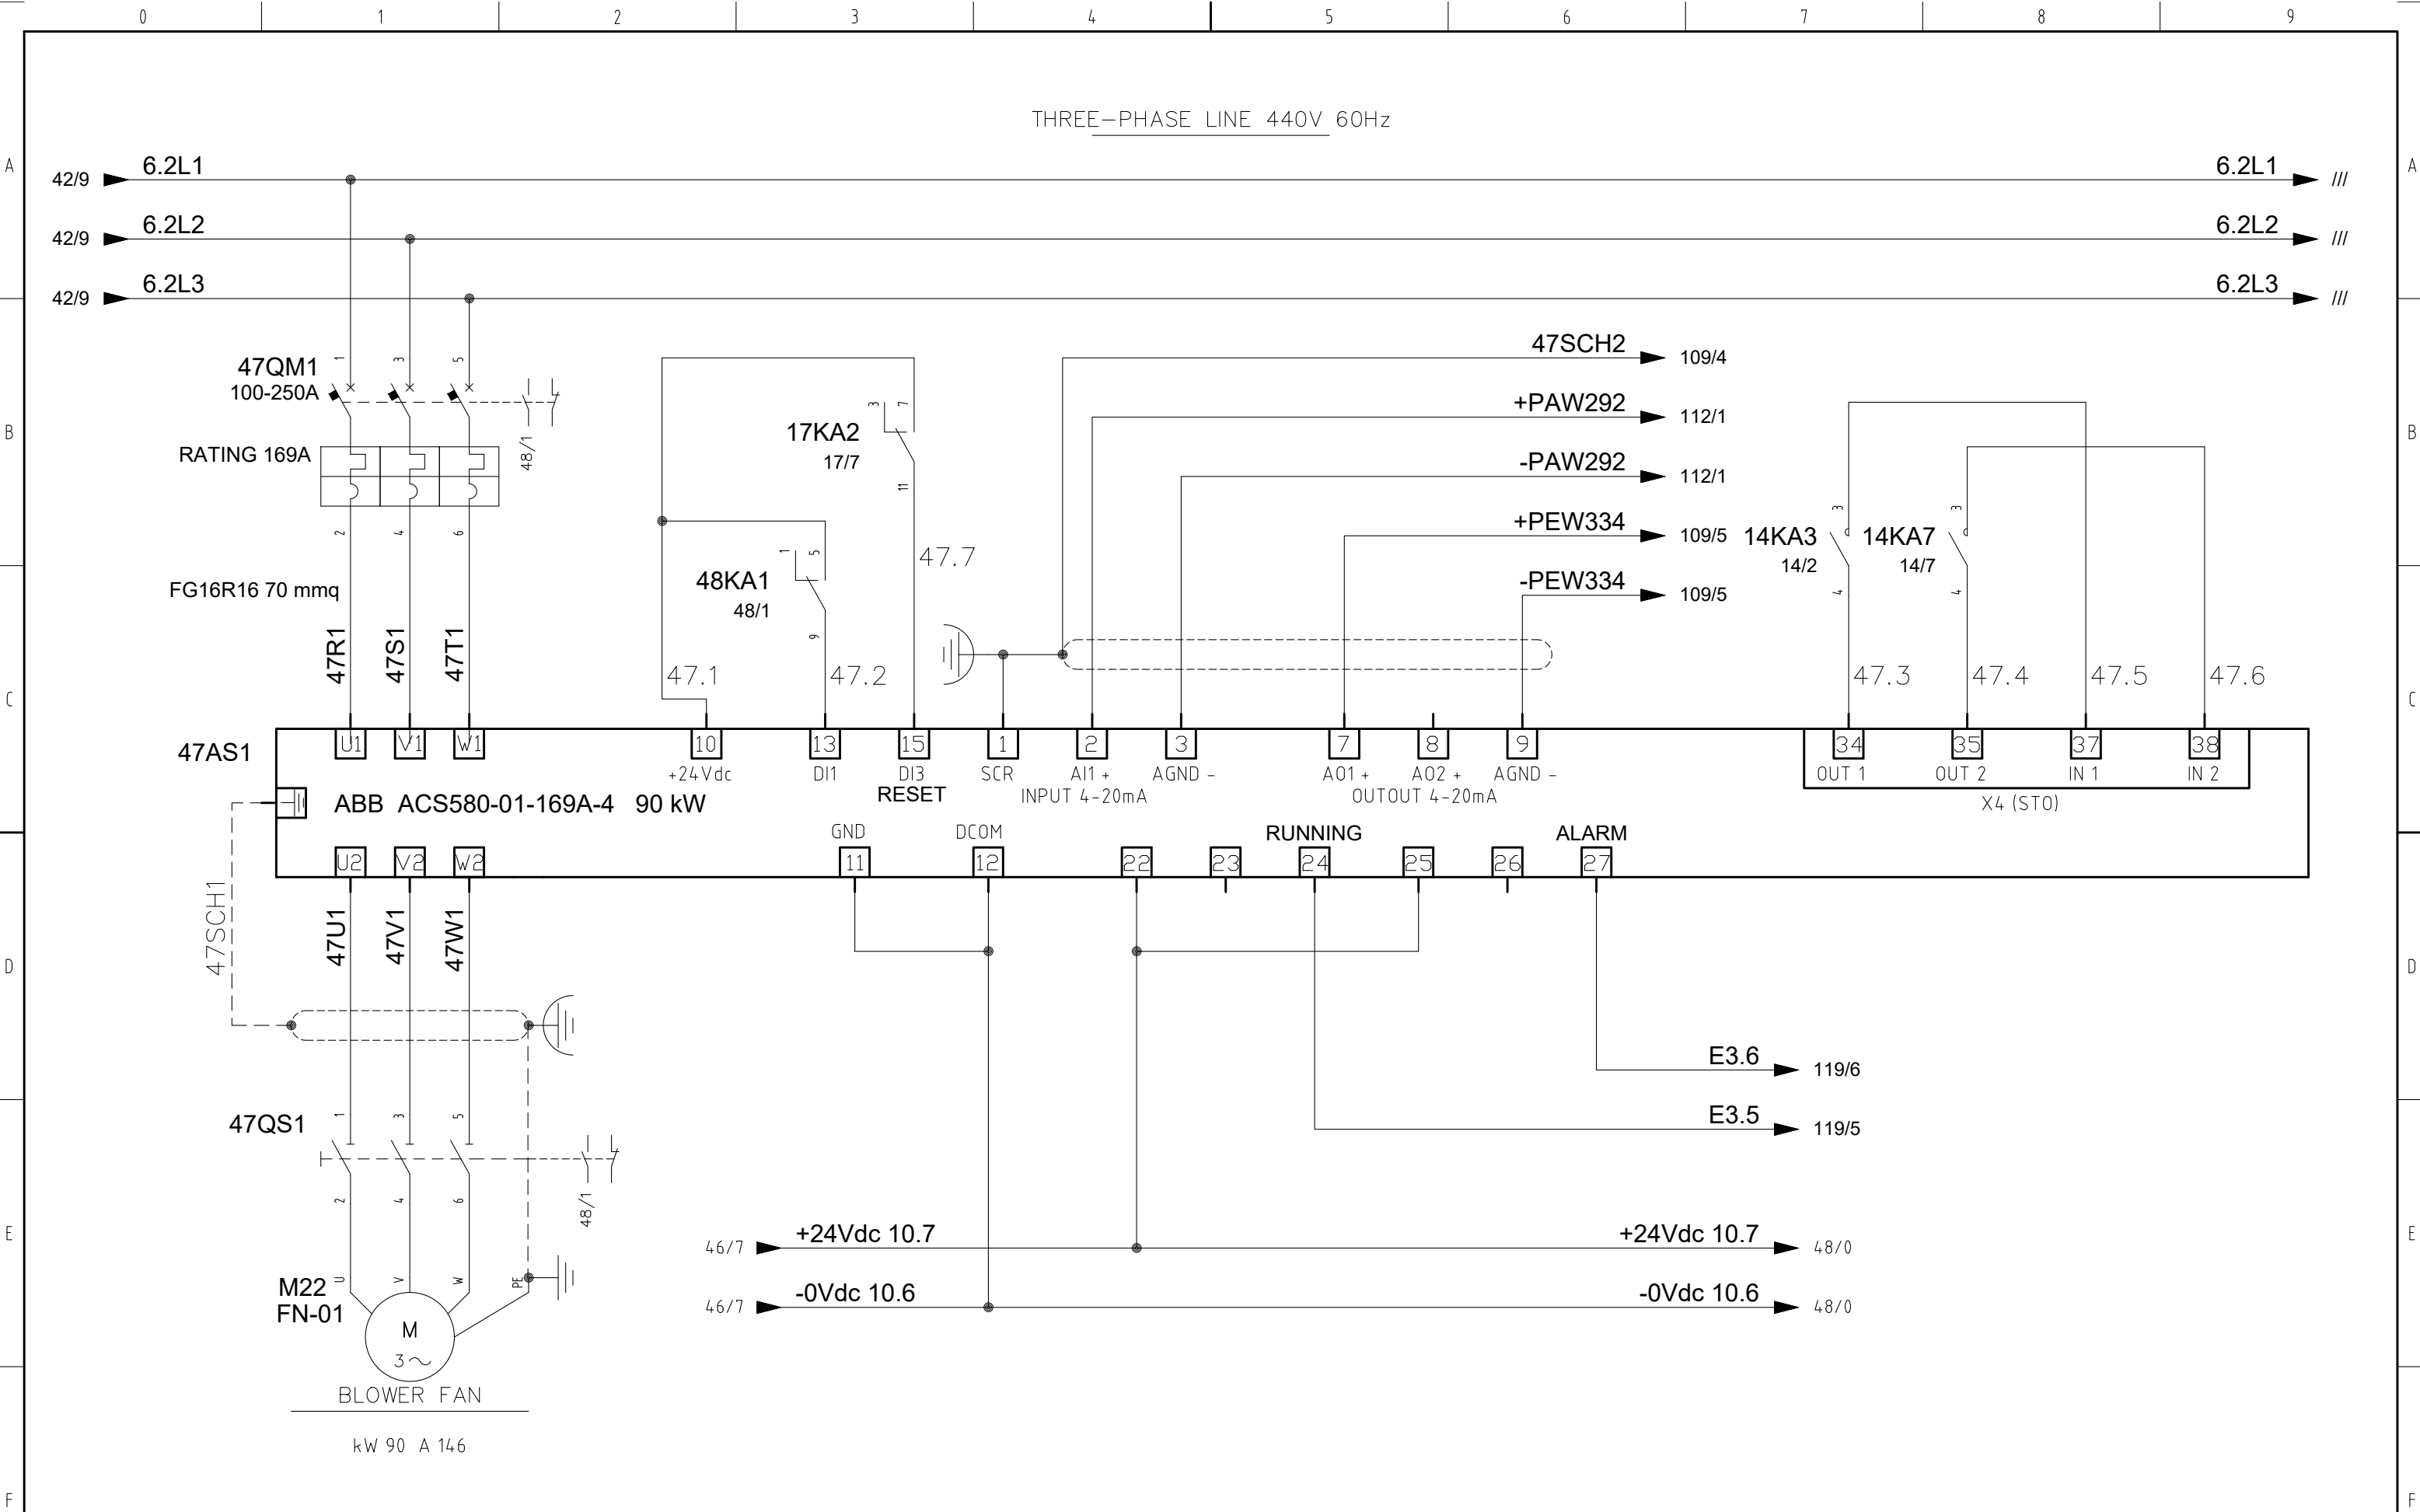

Cliente:

PROGETTO:

BLOWER FAN FN-01

2

17.03.2025

DATA:

27.05.2024

FG.

47

DISEGN.:

G.G.

NORMA:

IEC

TOT.

262

REV.


MODIFICA

DATA

FILE:



OT. 262

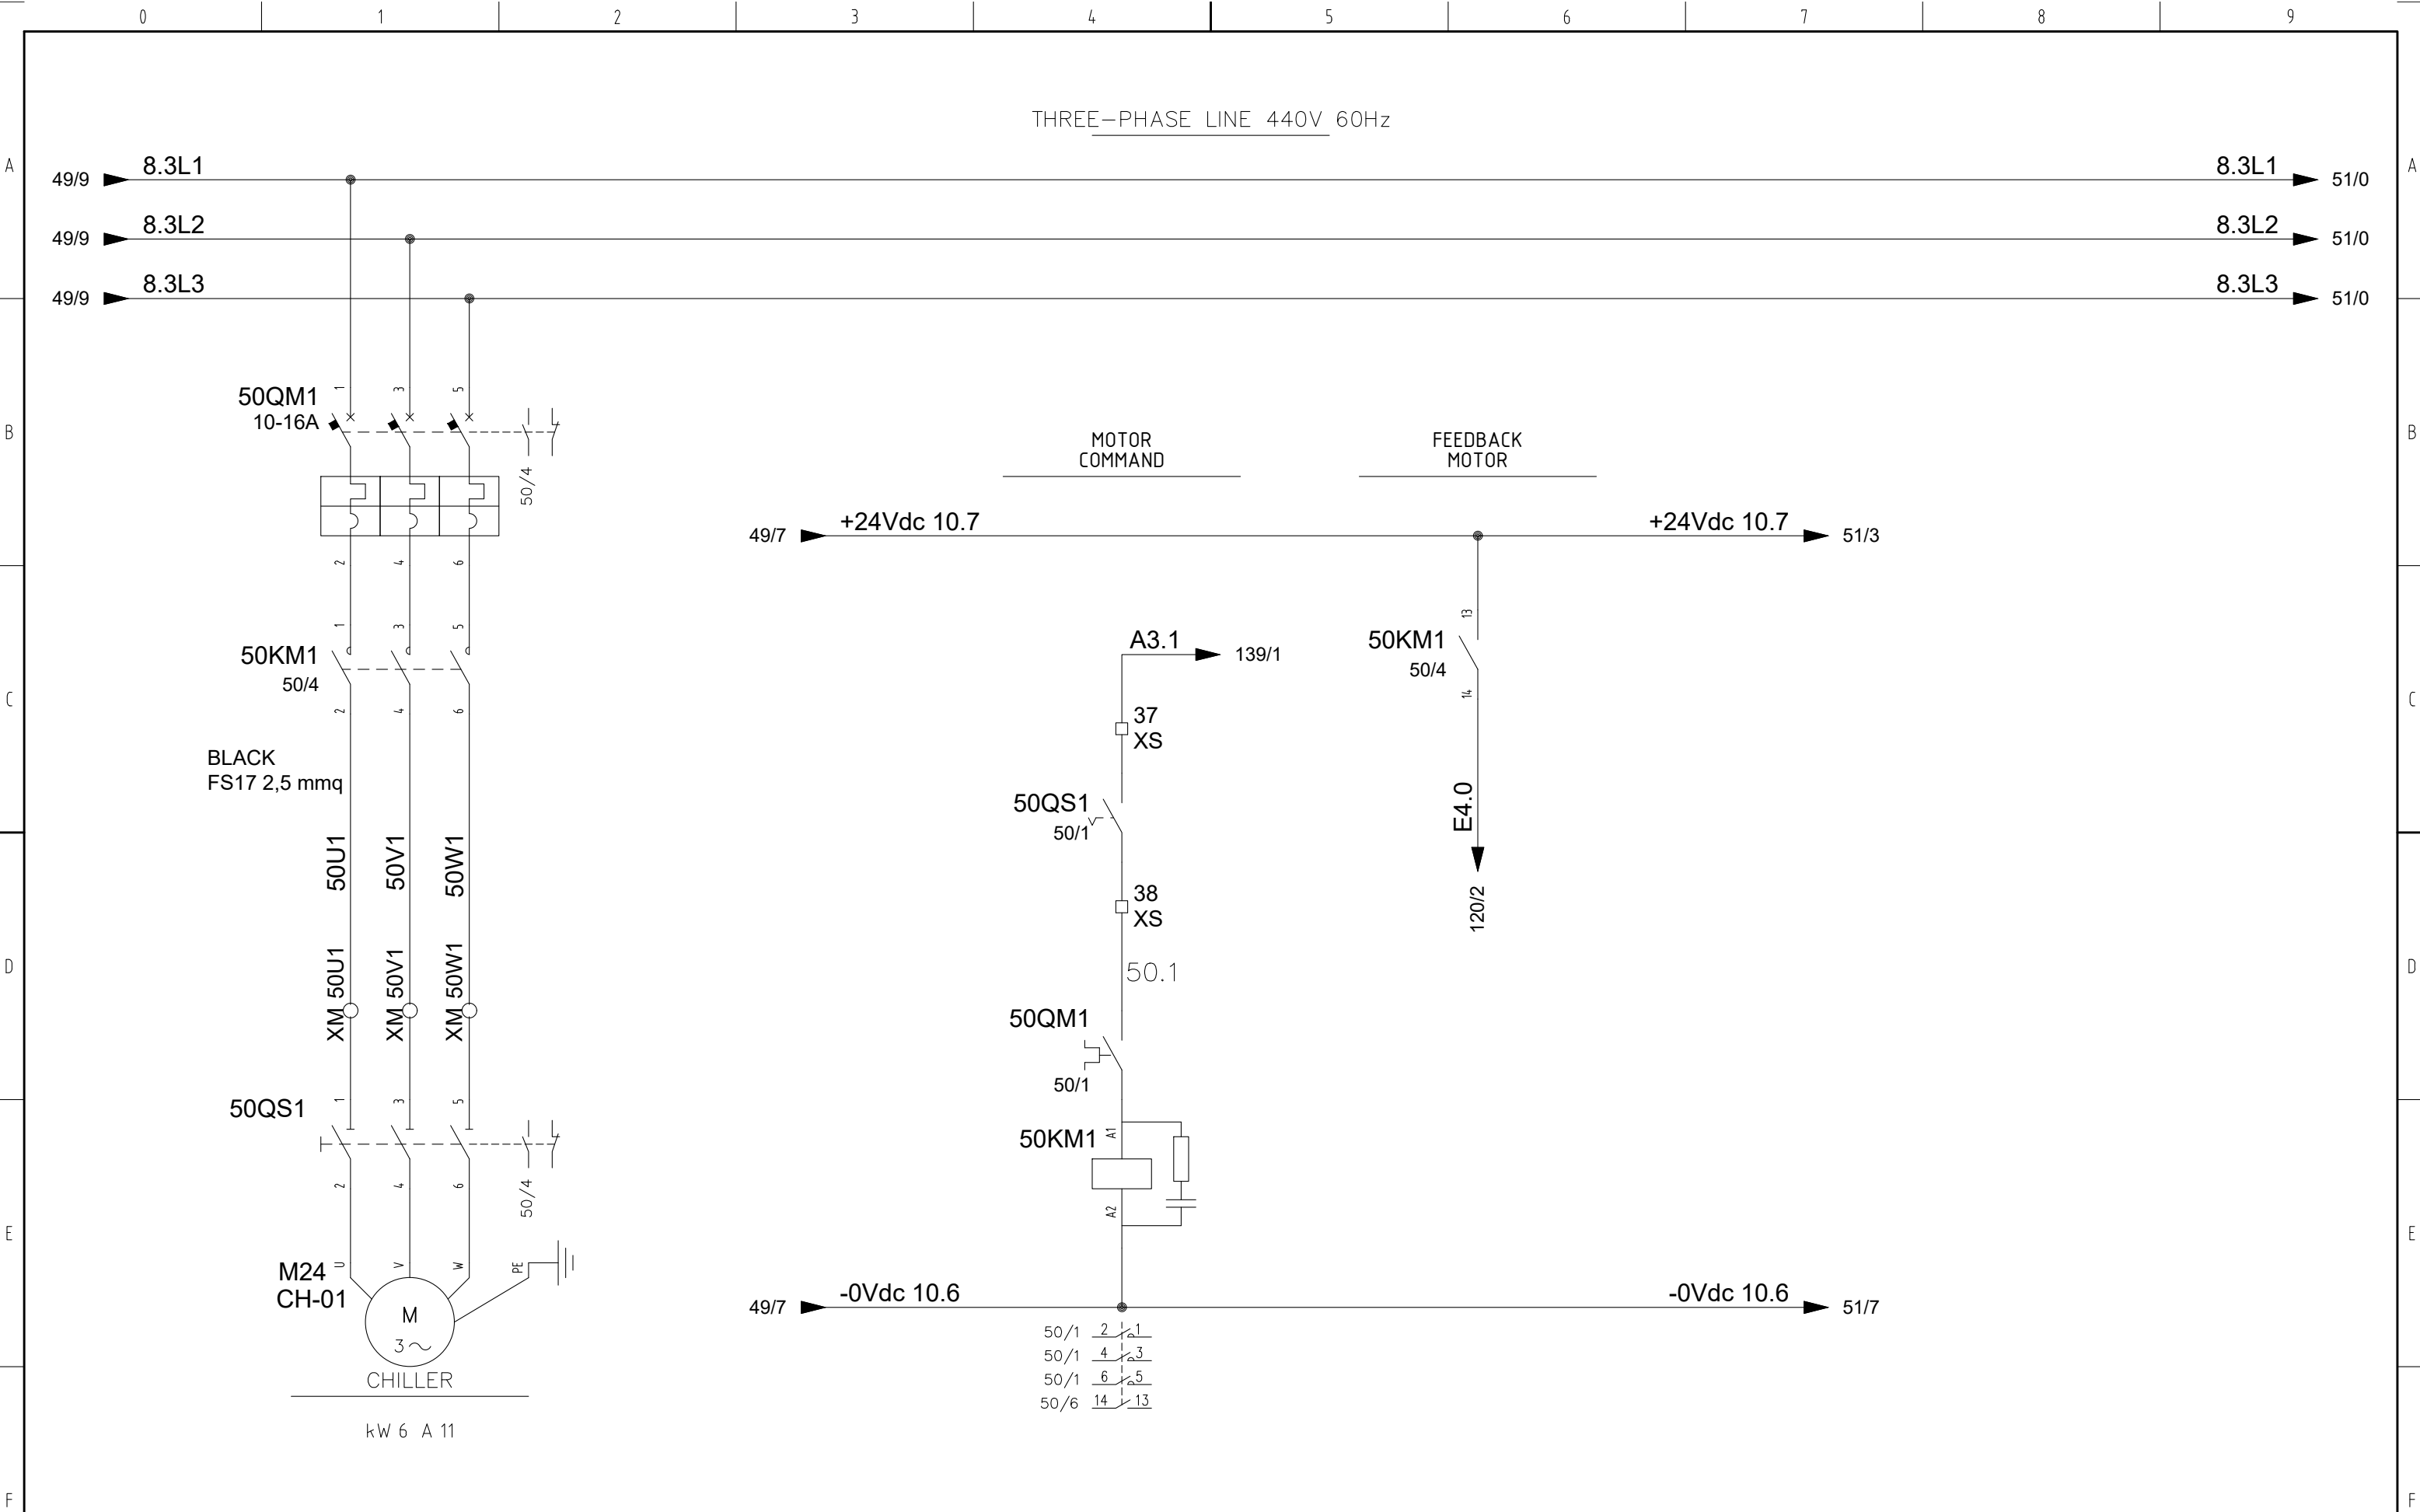


Ciente:

PROGETTO:

CHILLER CH-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	50
TOT.	262

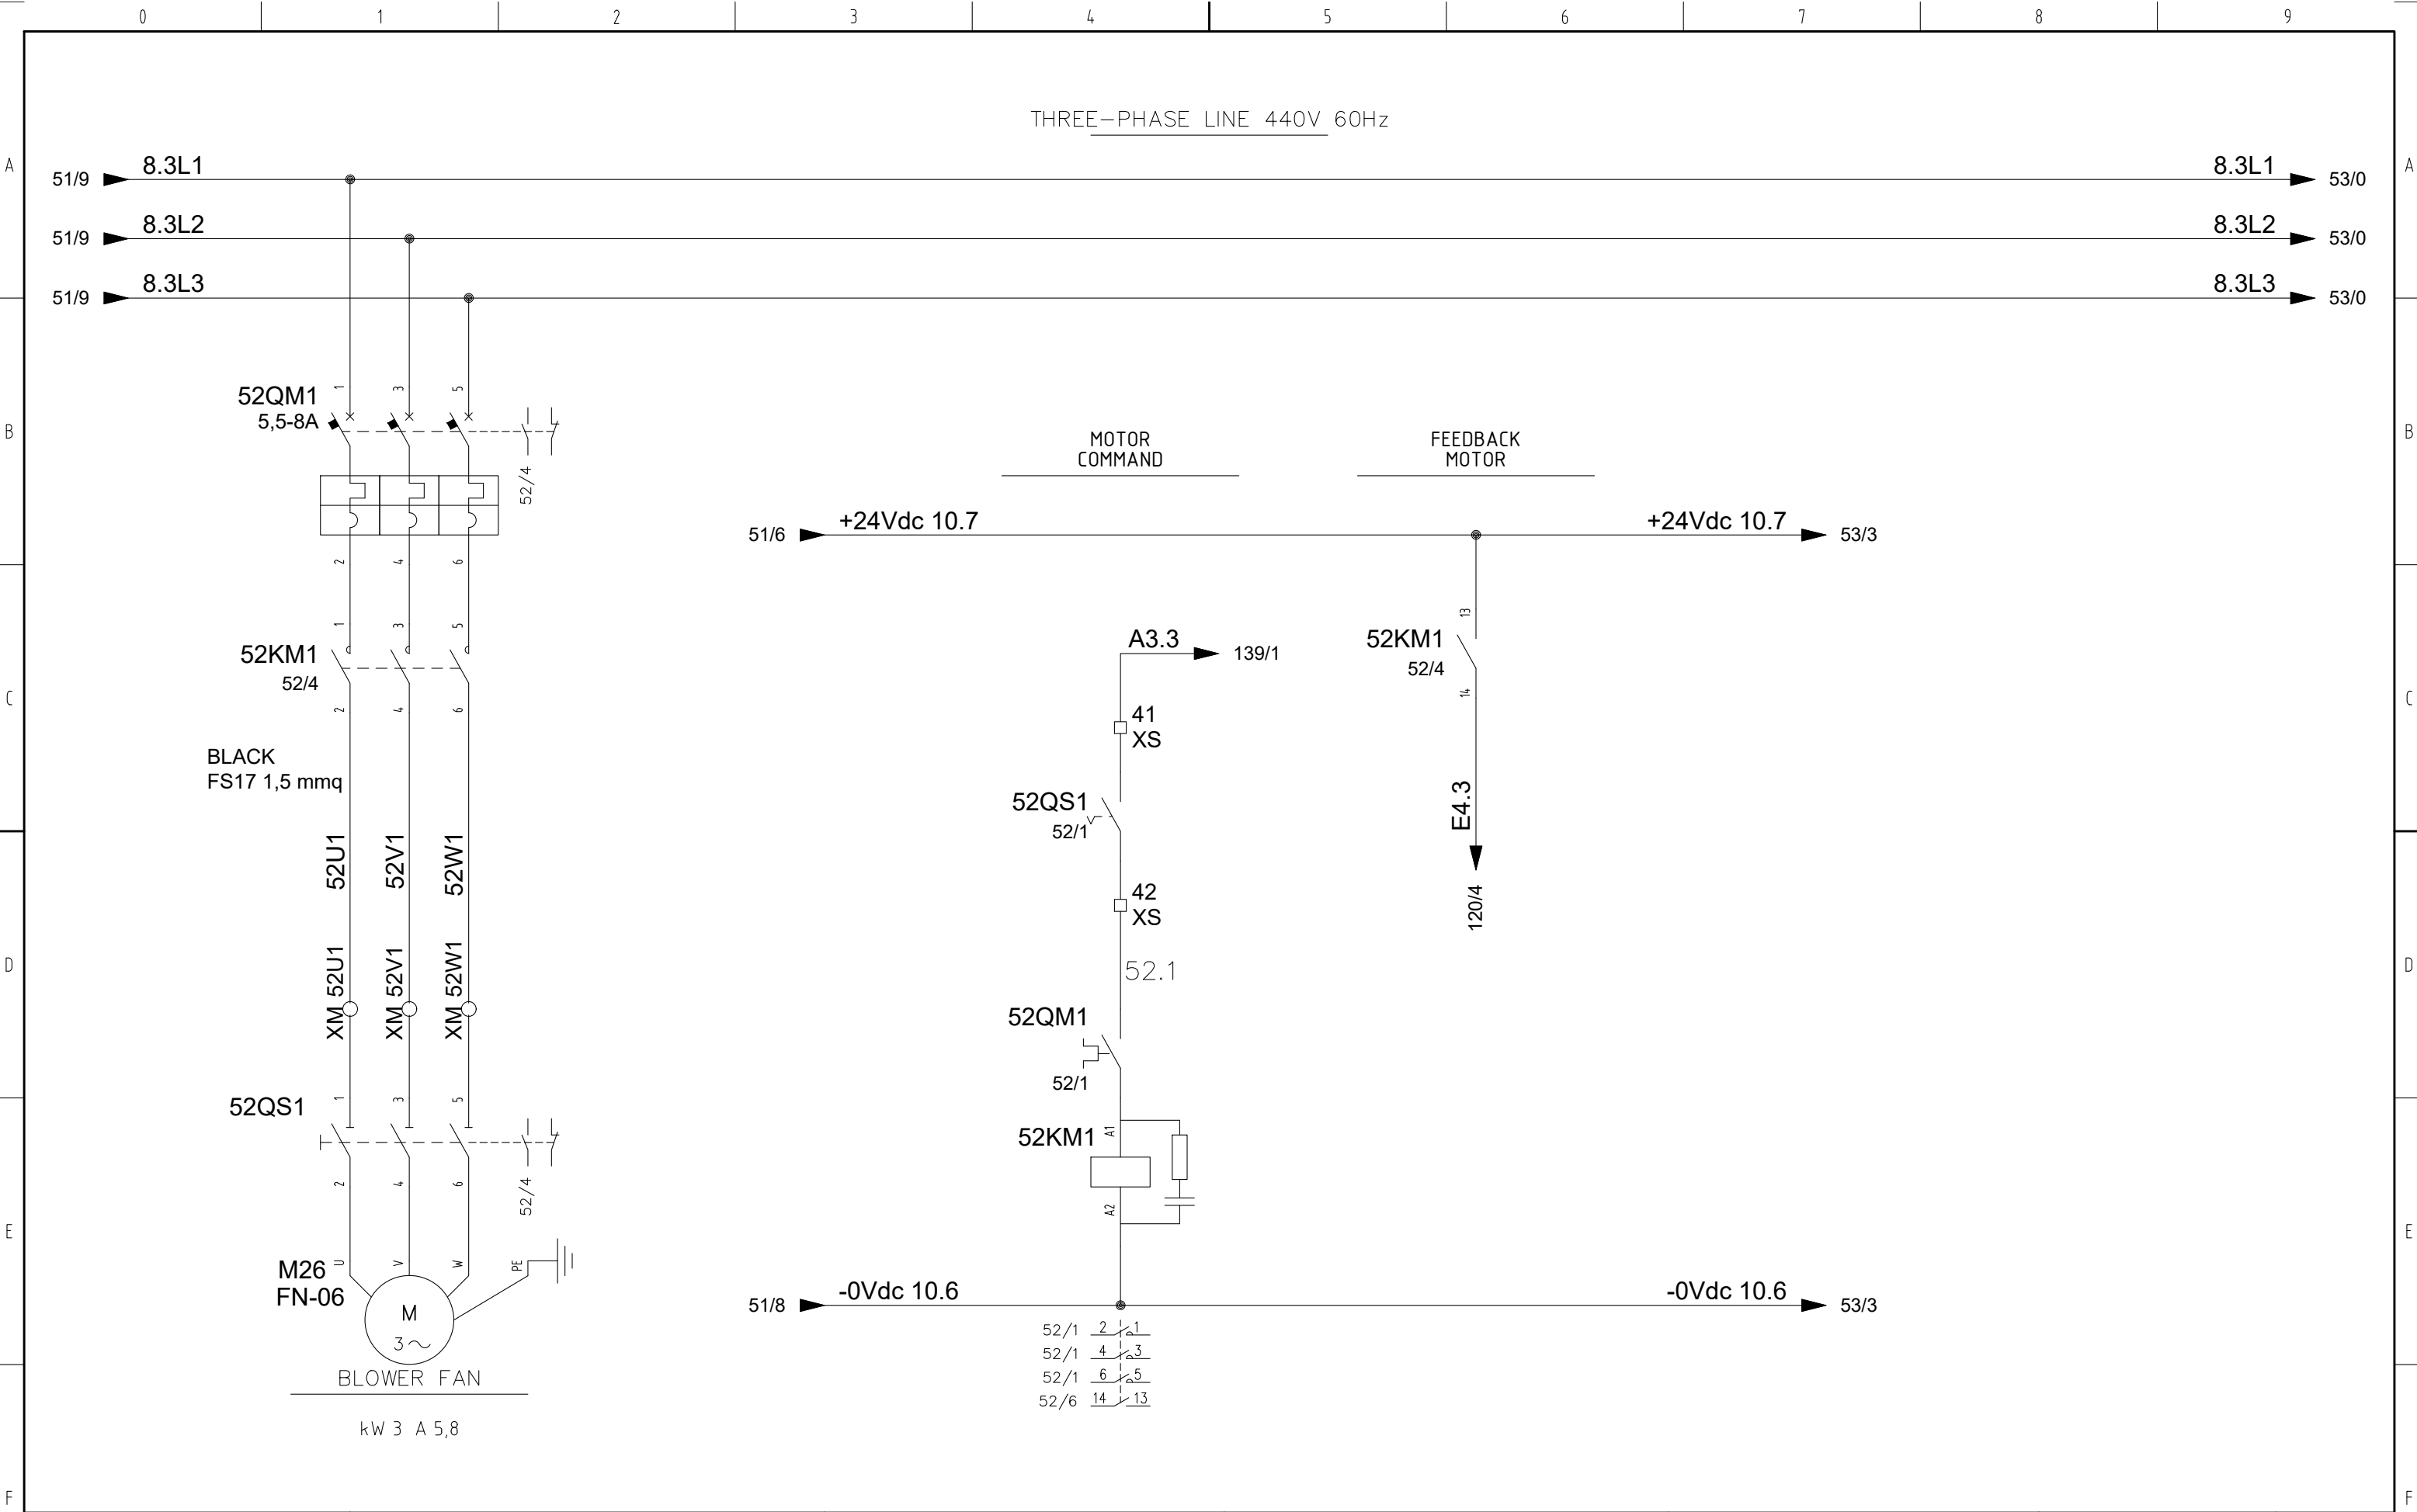


Cliente:

PROGETTO:

BLOWER FAN FN-06

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	52
TOT.	262

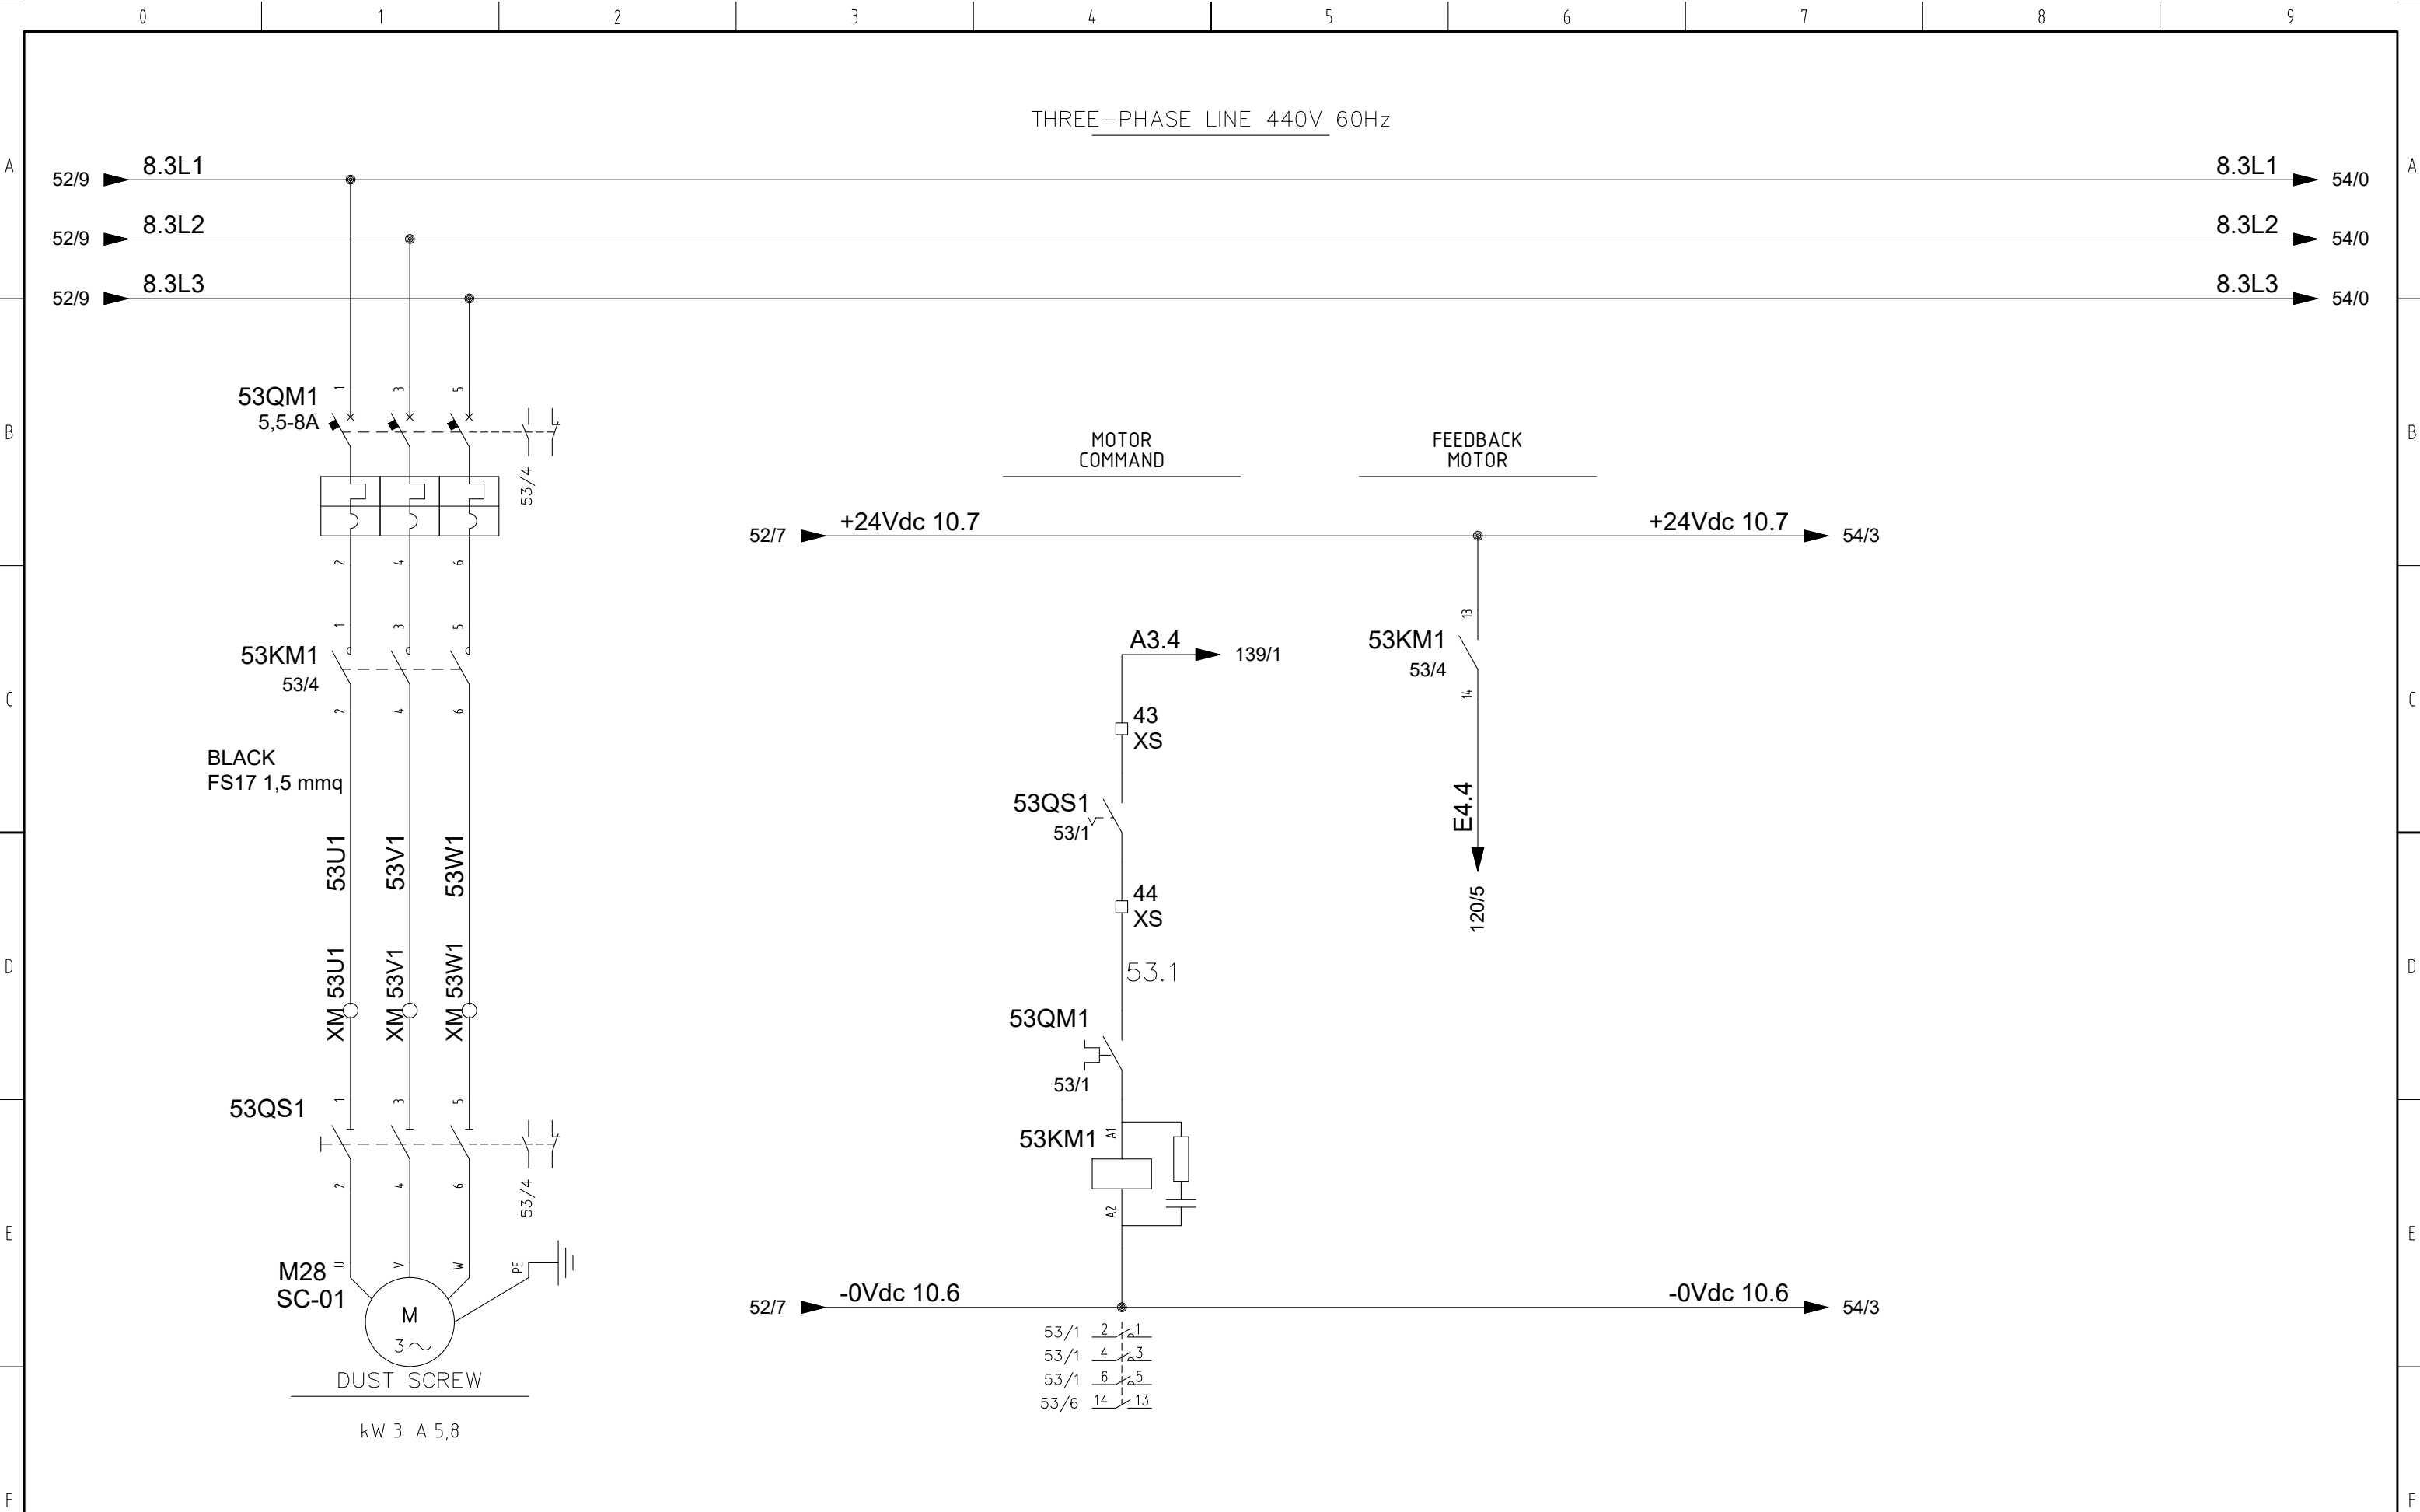

Cliente:


PROGETTO:

DUST SCREW SC-1

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	53
TOT.	262

THREE-PHASE LINE 440V 60Hz

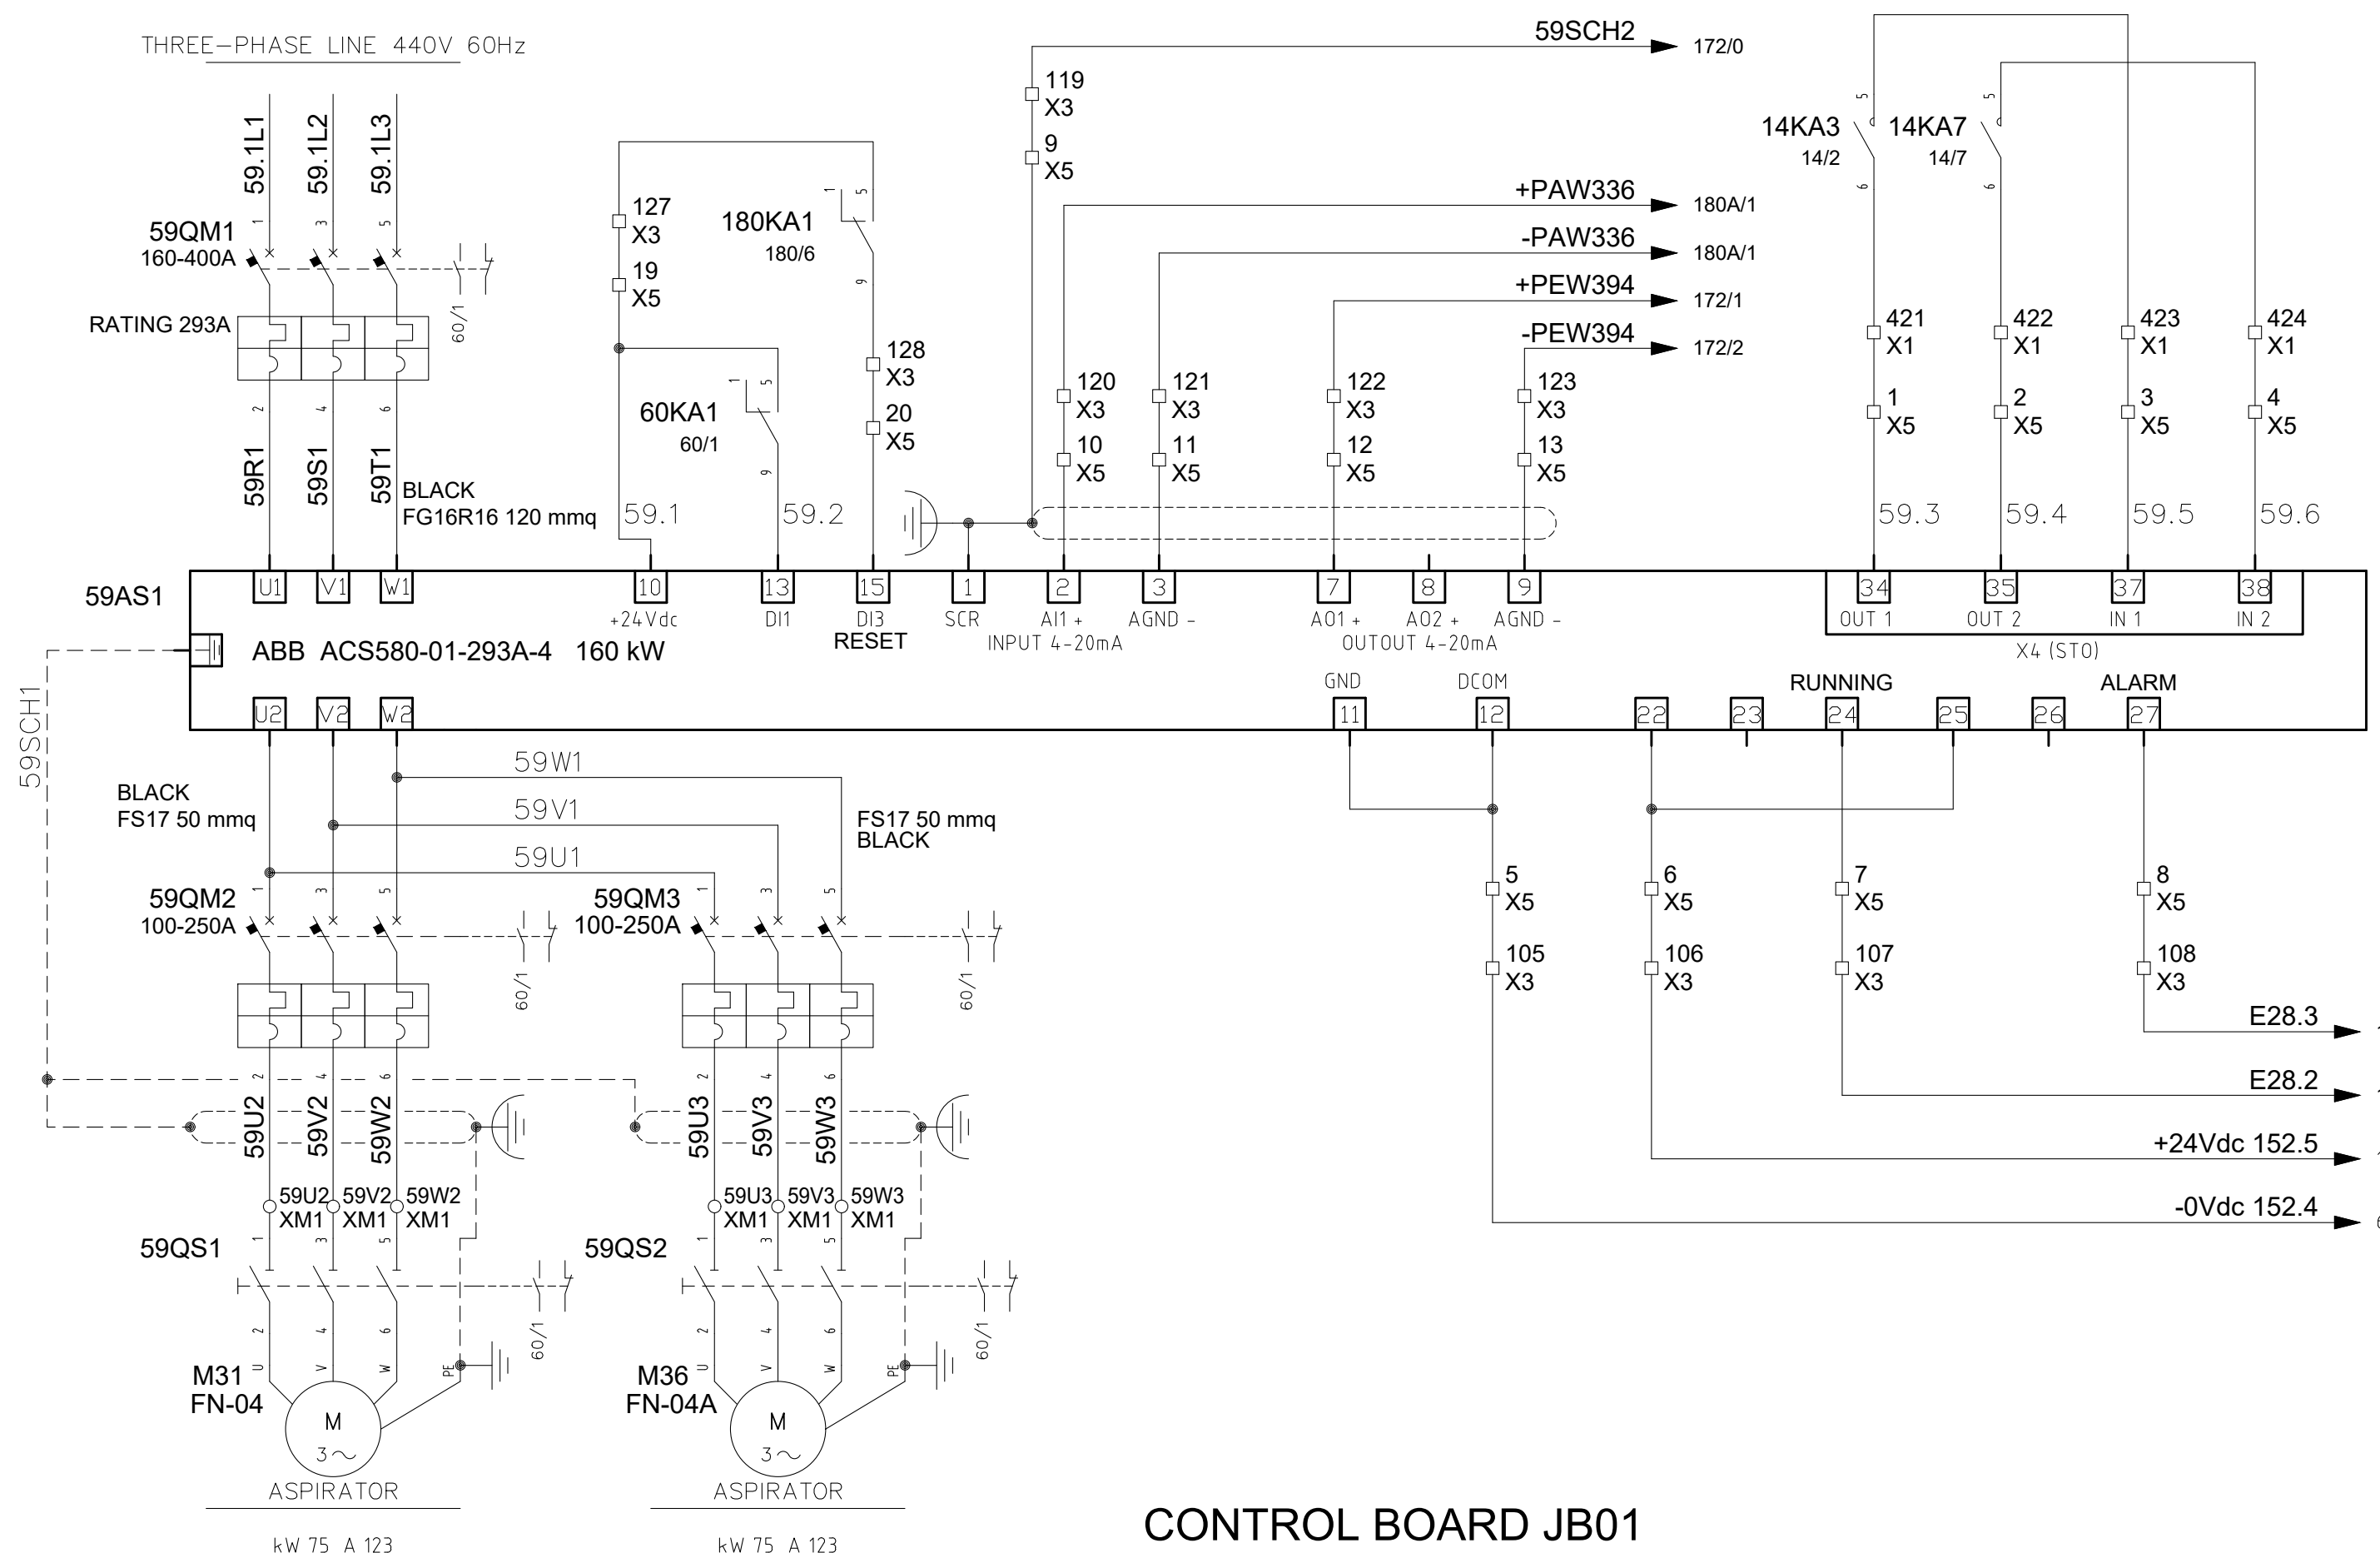


CONTROL BOARD JB01



Cliente:	PROGETTO:	ASPIRATOR FN-04	2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	59
						DISEGN:	G.G.		
						NORMA:	IEC	TOT.	262
			REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

CONTROL BOARD JB01

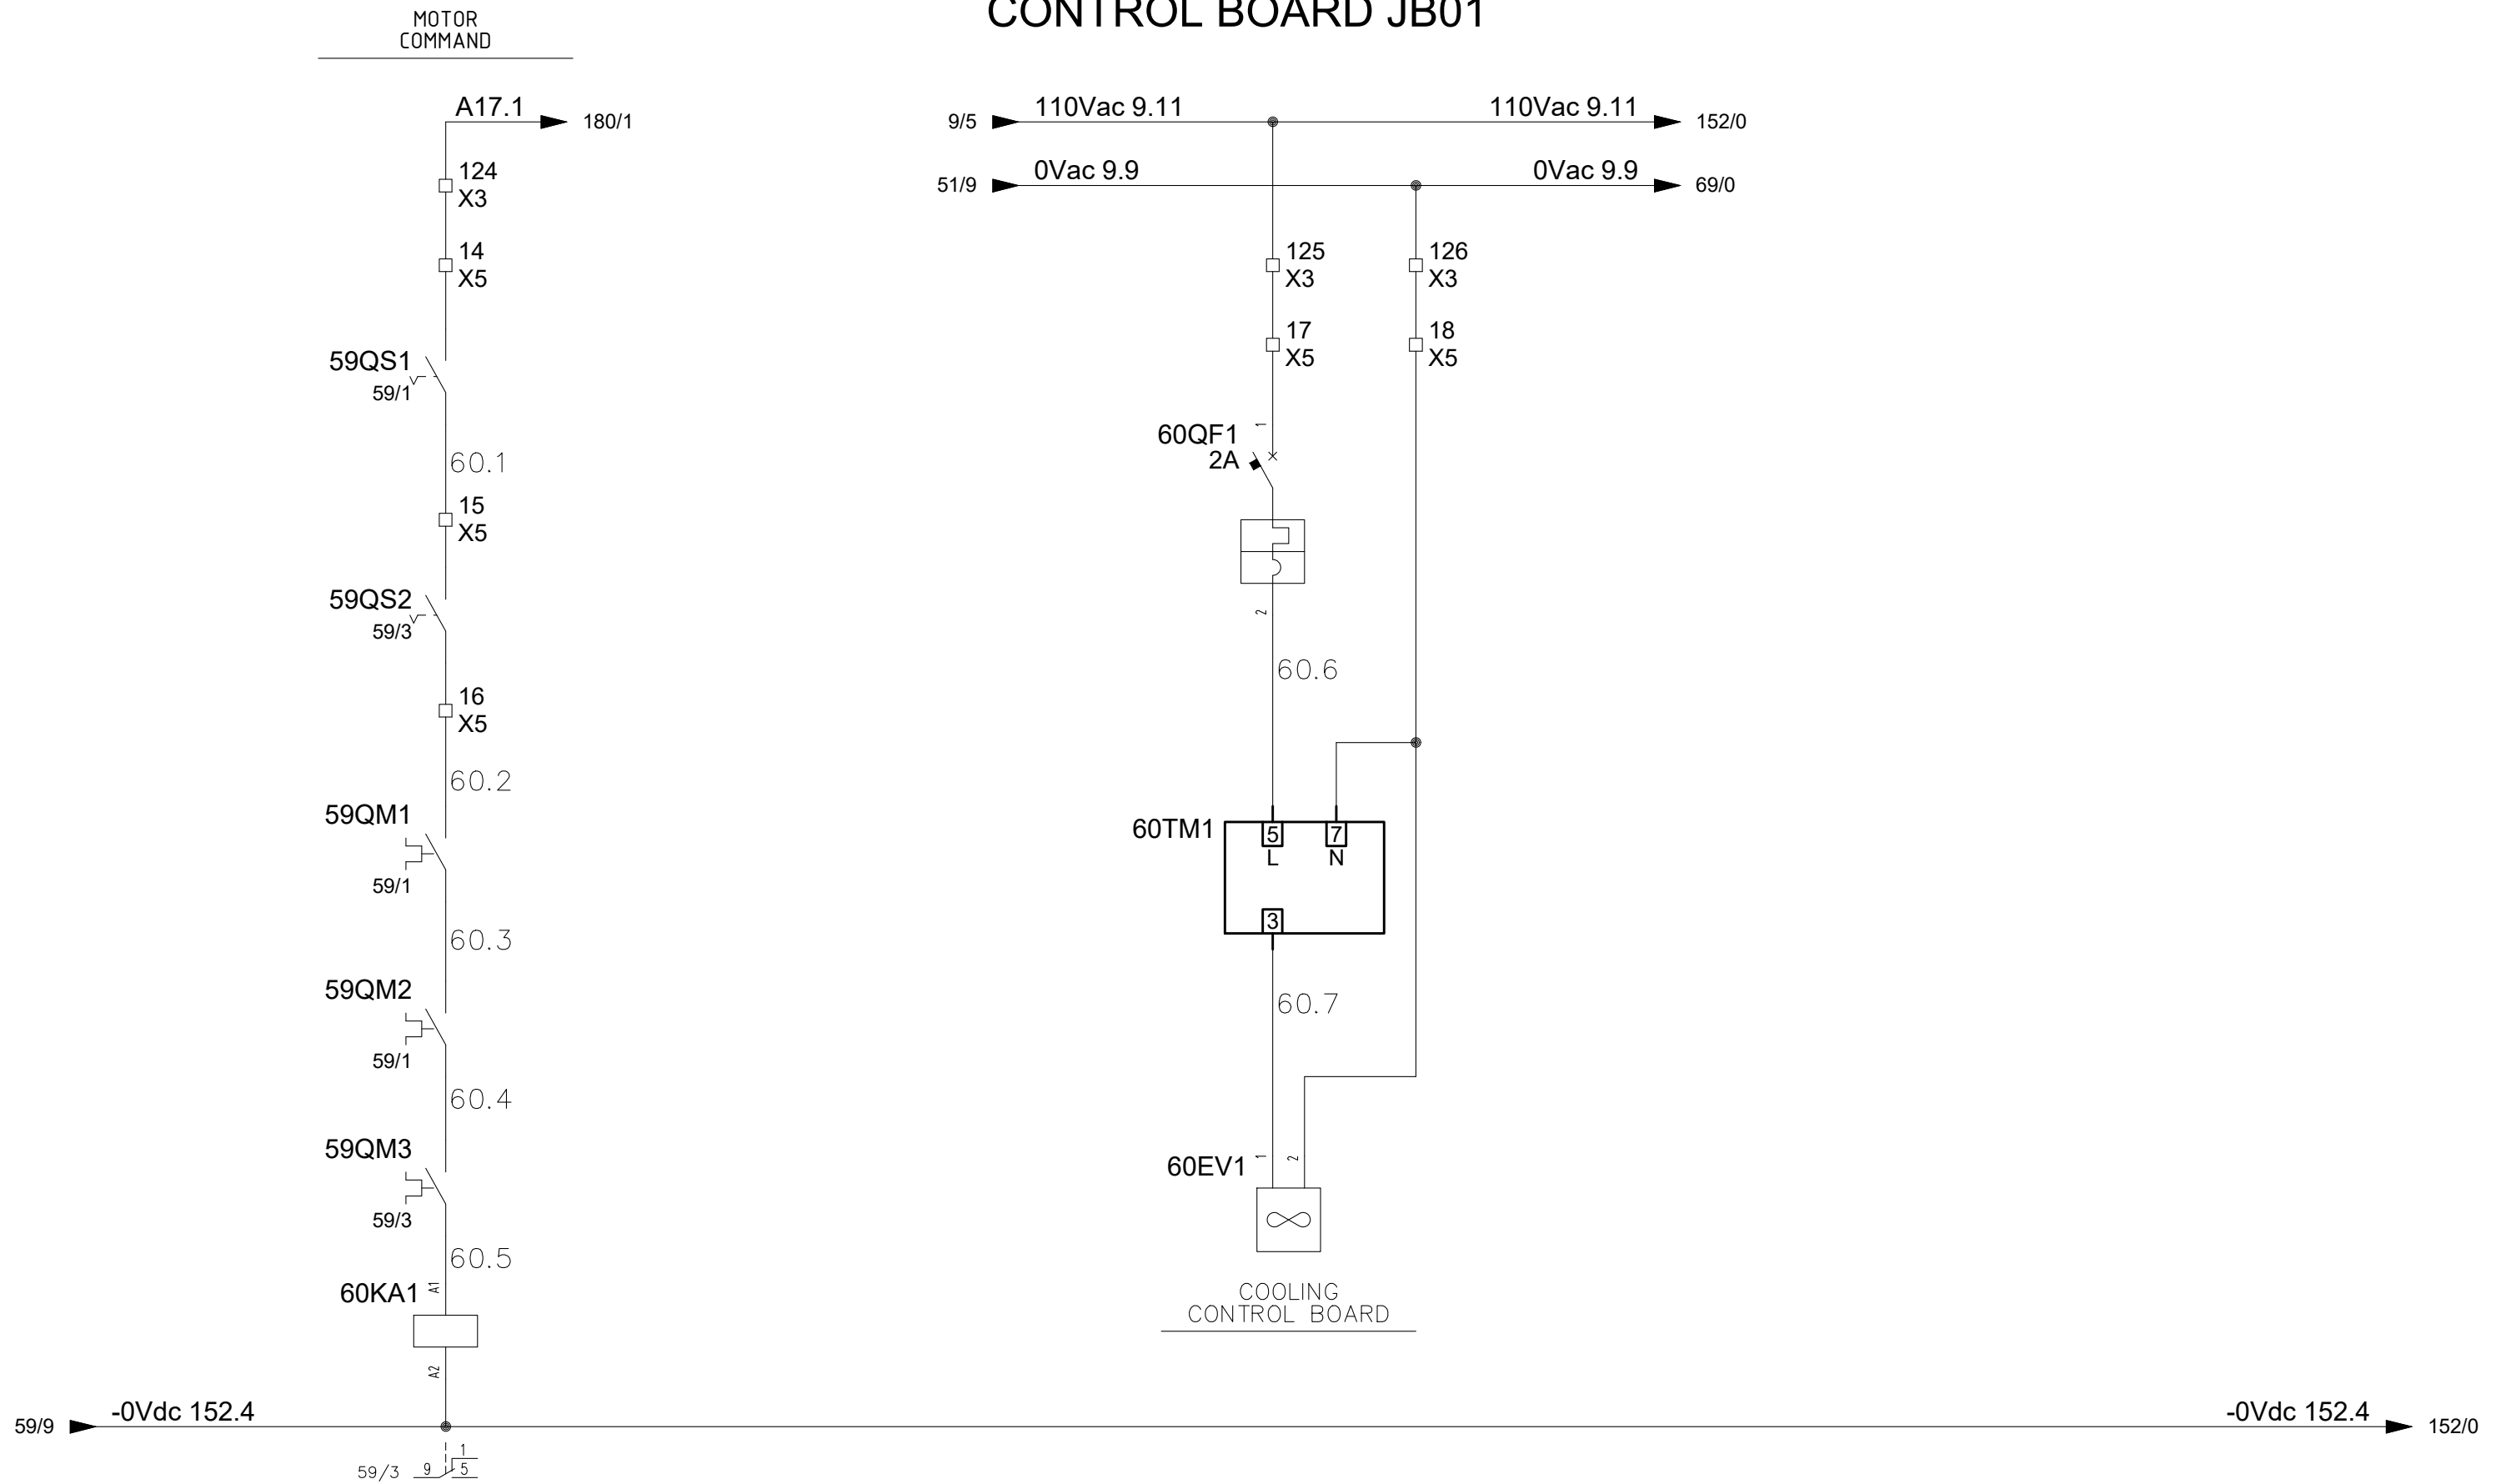

Cliente:

PROGETTO:

ASPIRATOR FN-04

DATA:	27.05.2024
-------	------------


FG. 60

DISEGN.:	G.G.
----------	------

NORMA:	IEC
--------	-----

262

FILE:

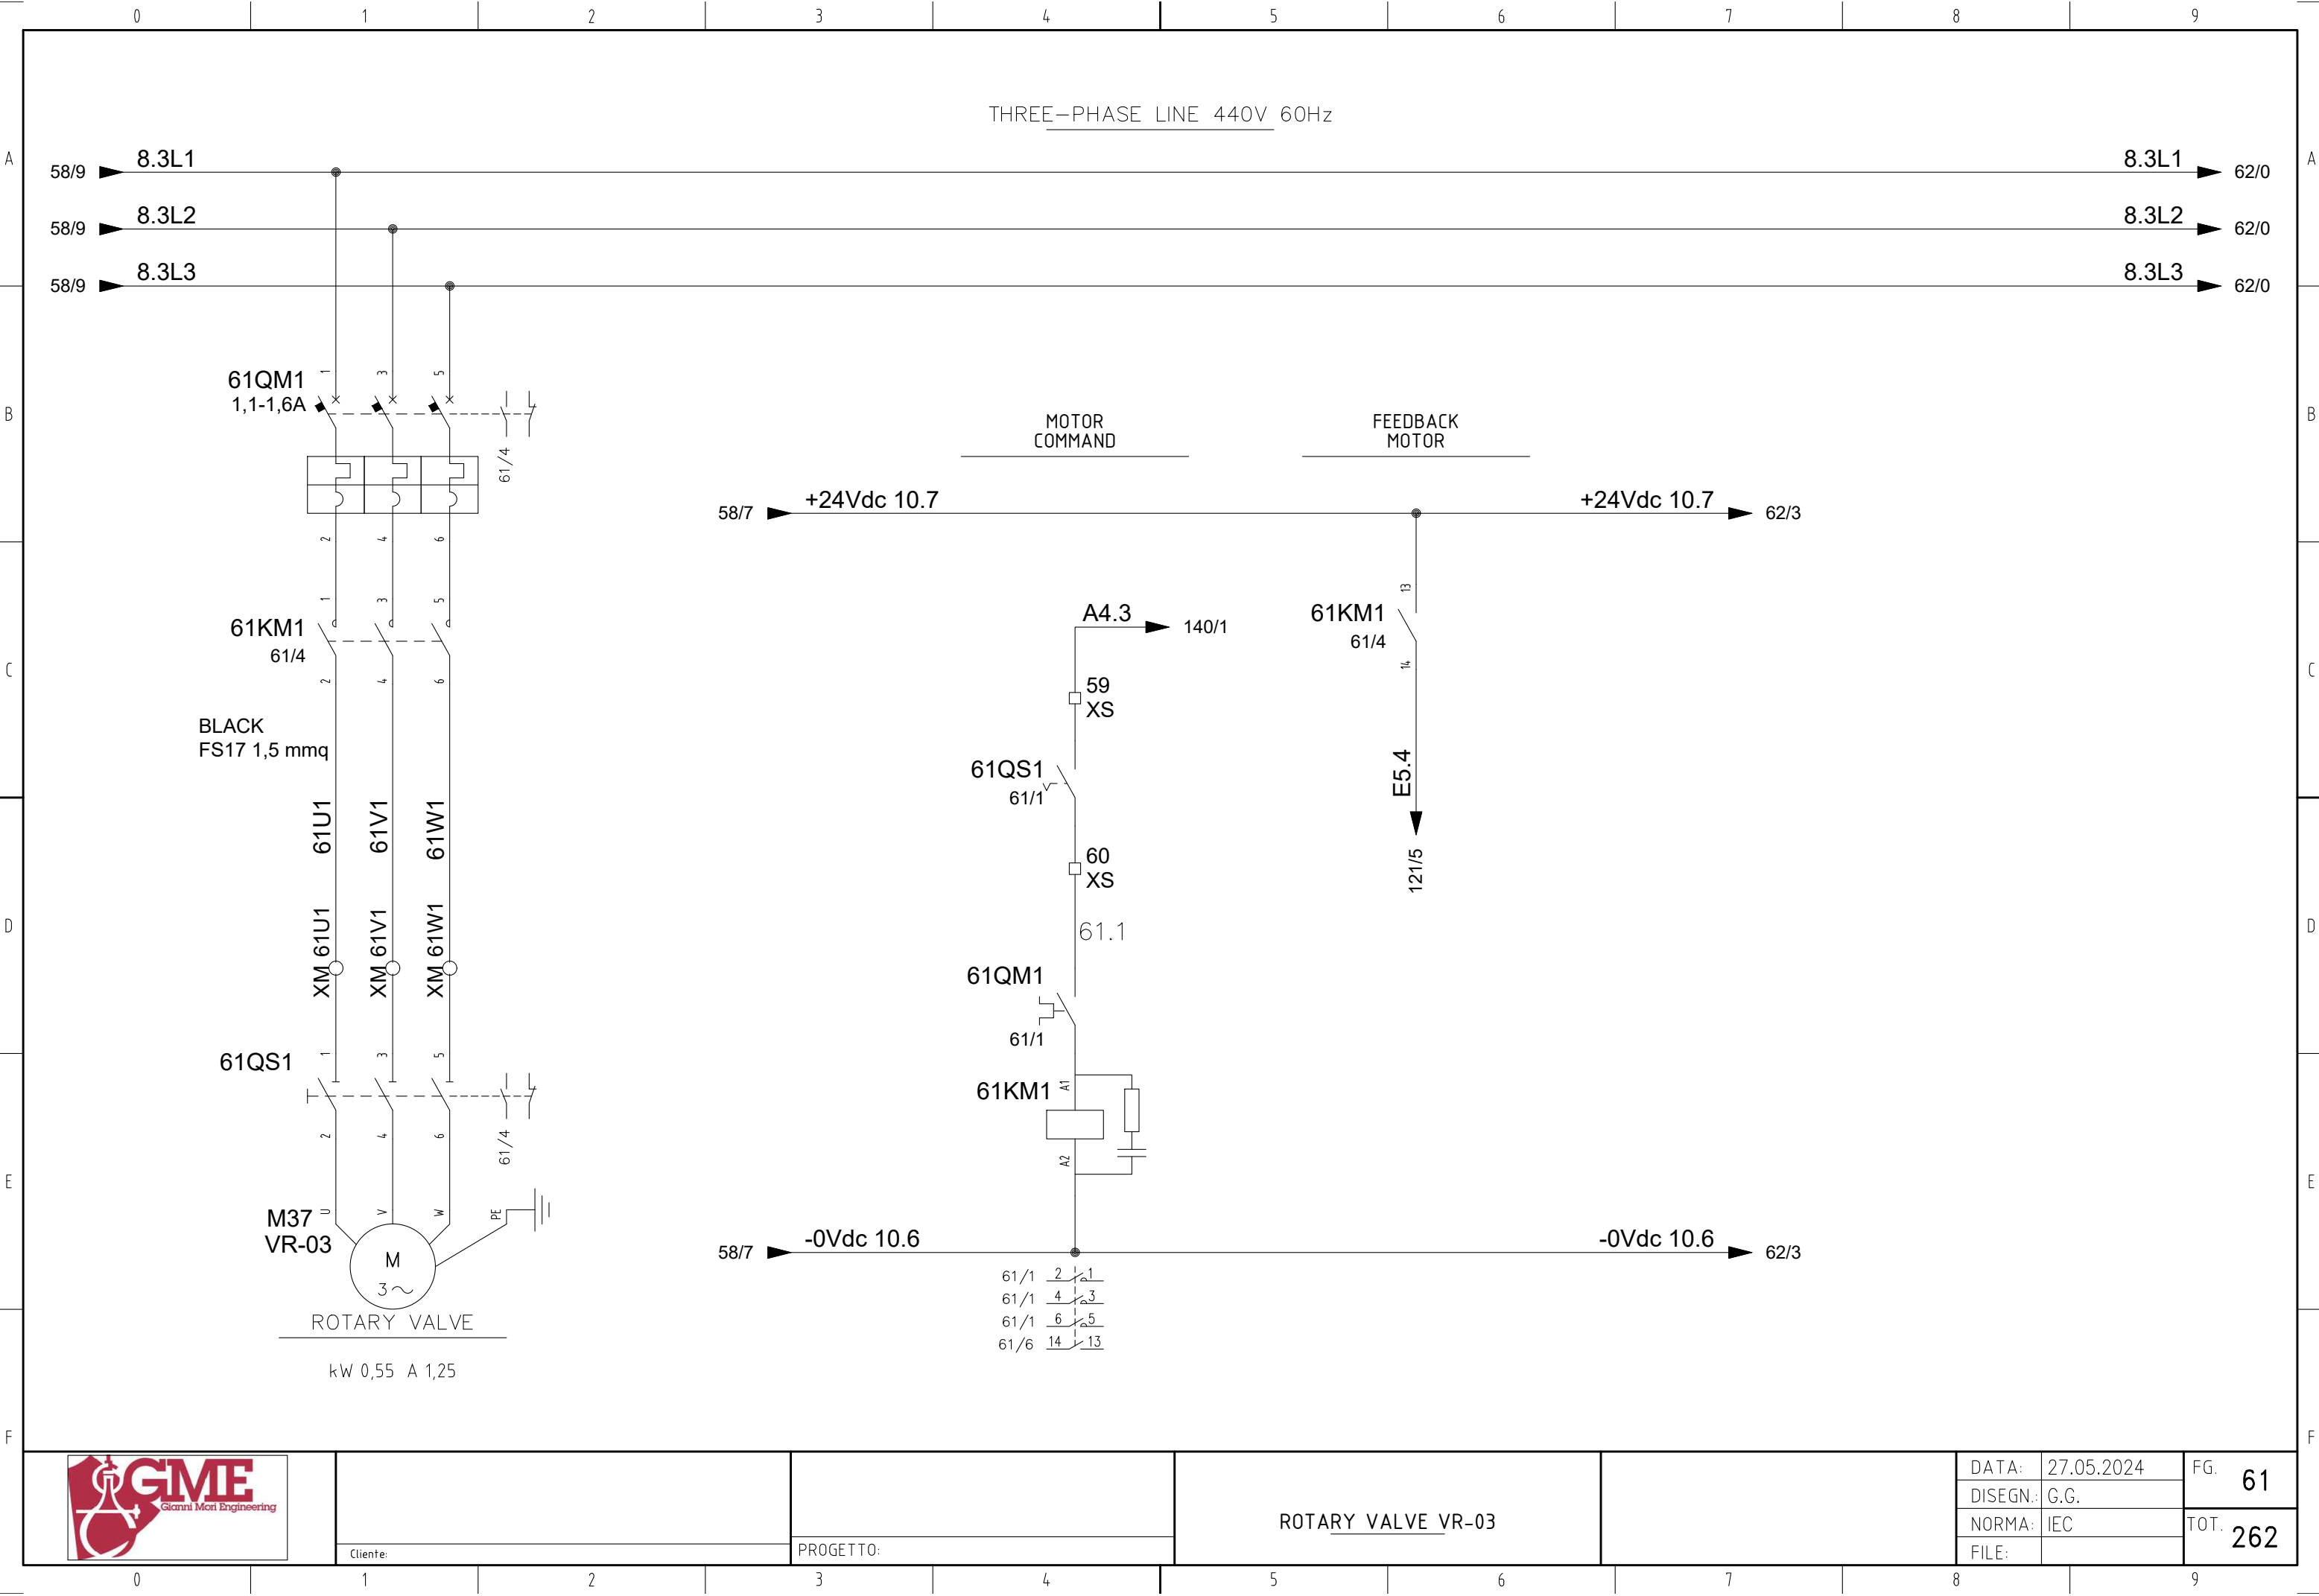


Ciente:

PROGETTO:

ROTARY VALVE VR-03

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	61
TOT.	262

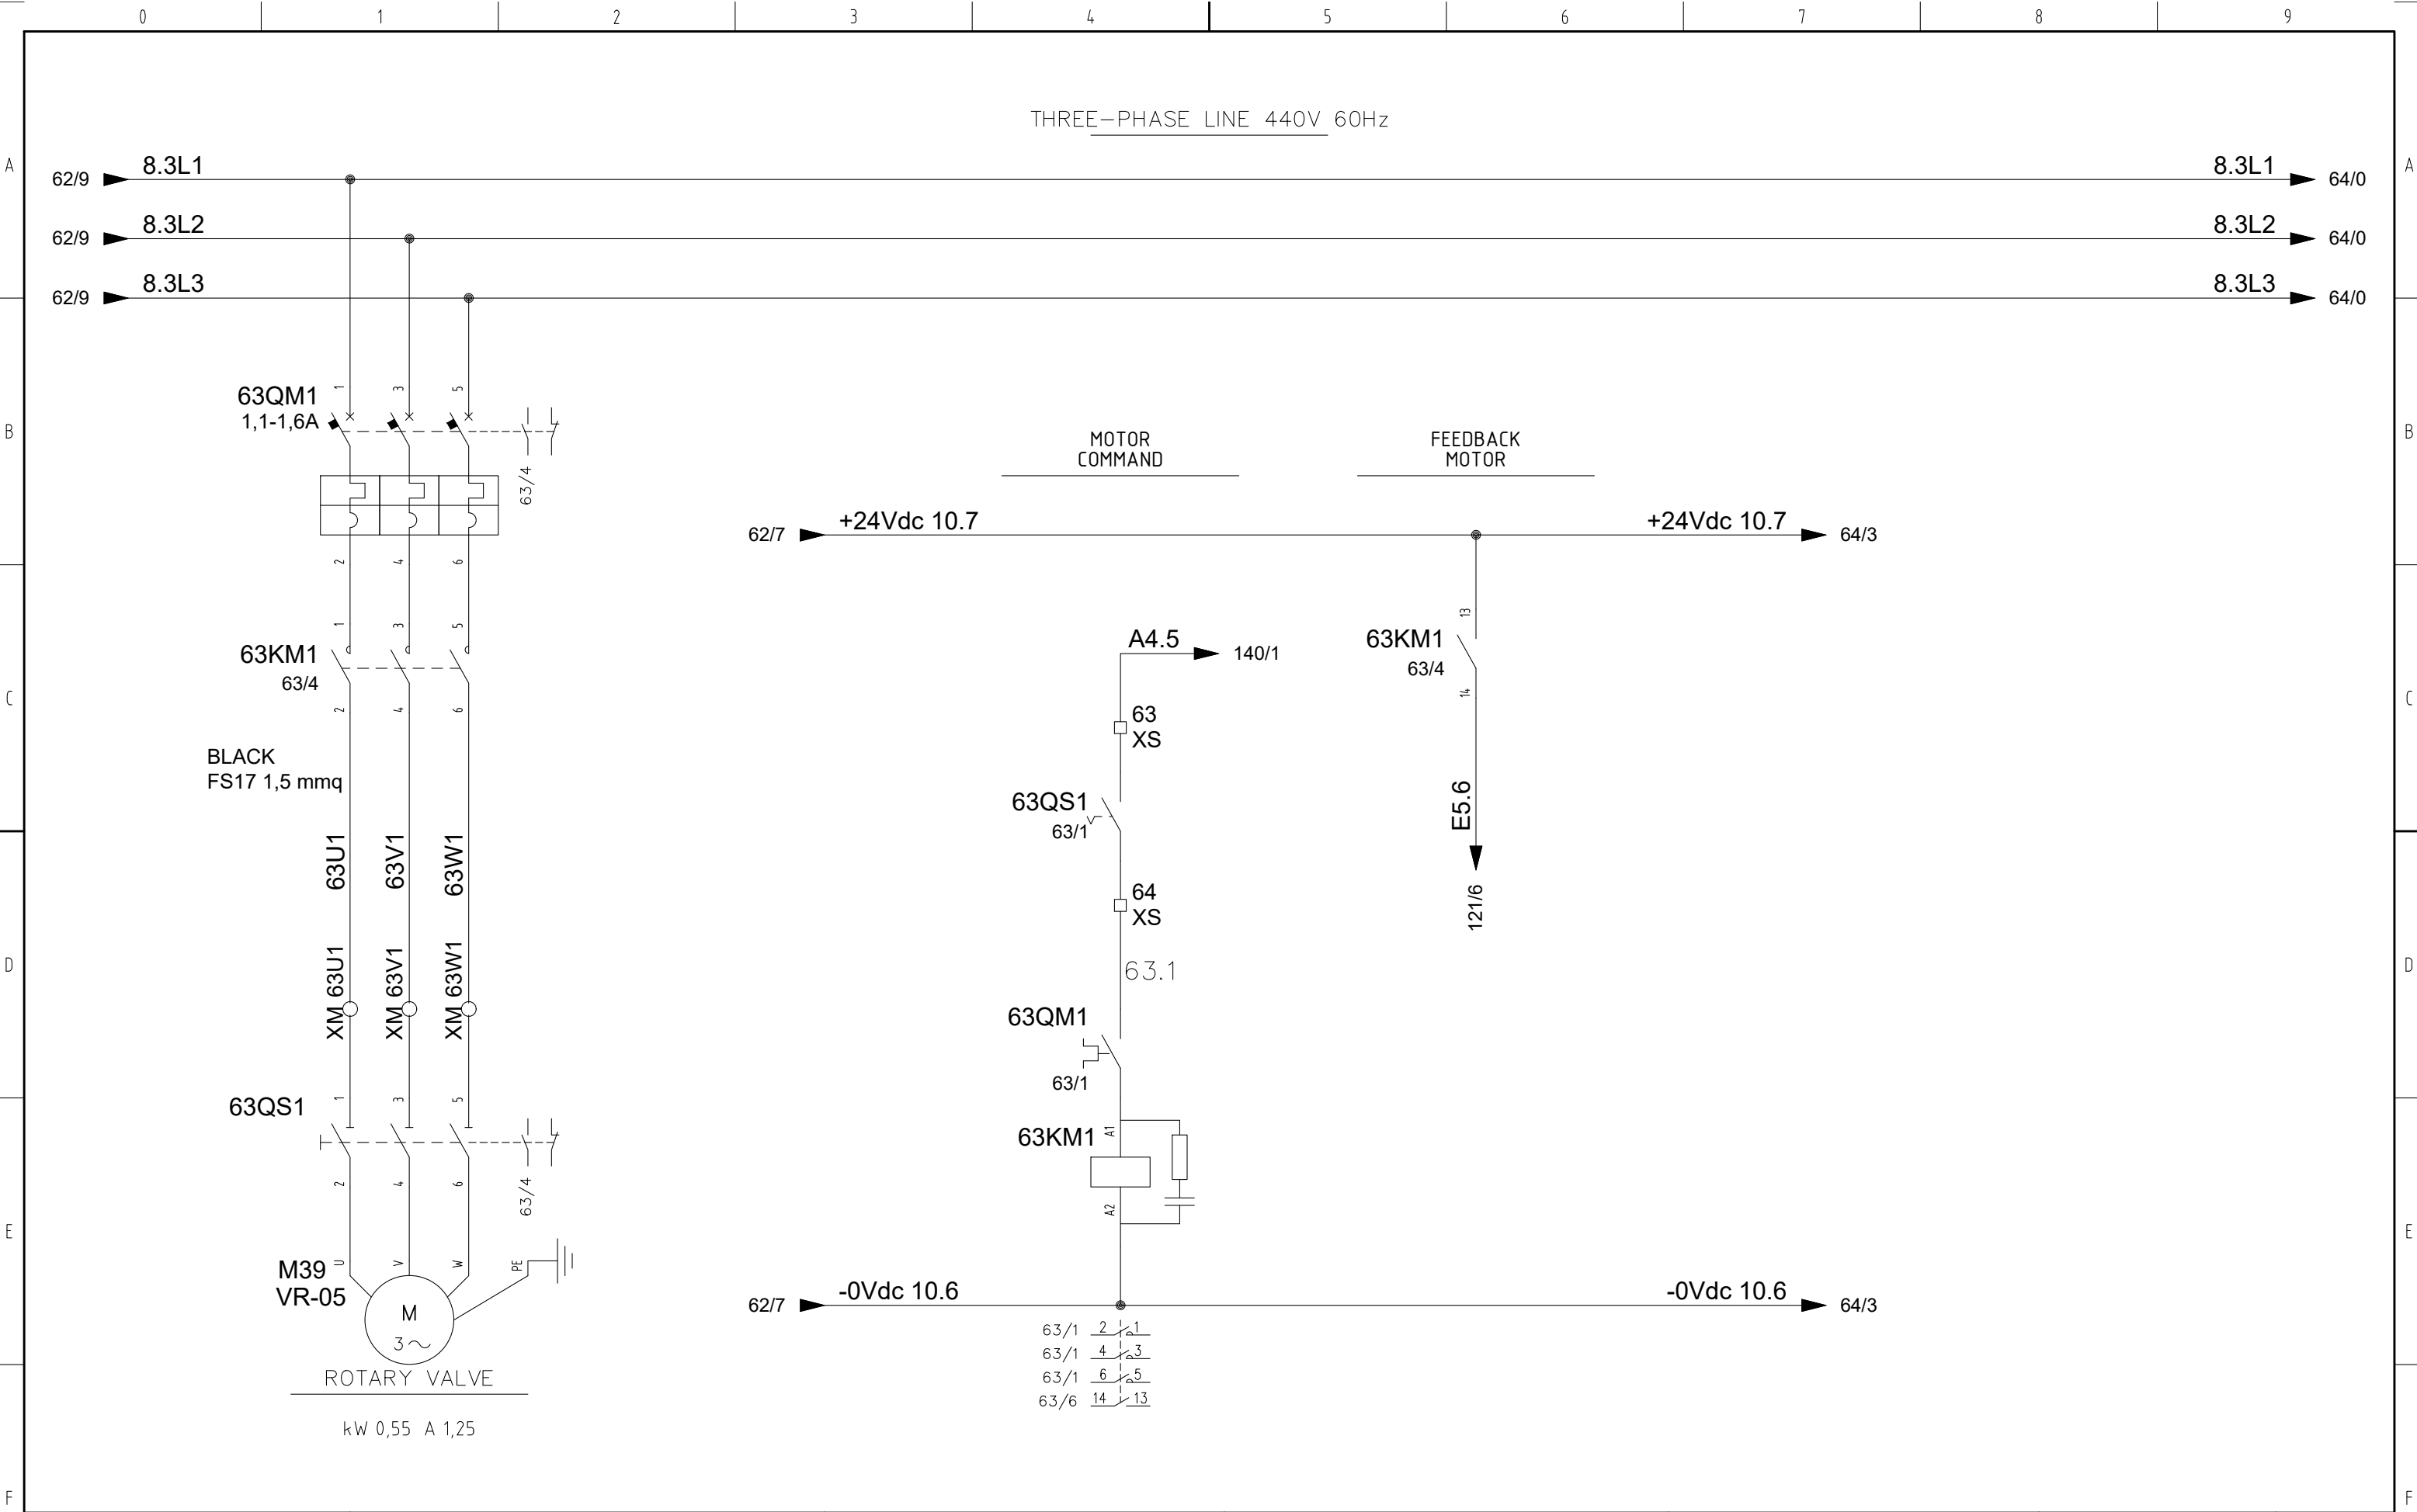


Cliente:

PROGETTO:

ROTARY VALVE VR-05

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	63
TOT.	262

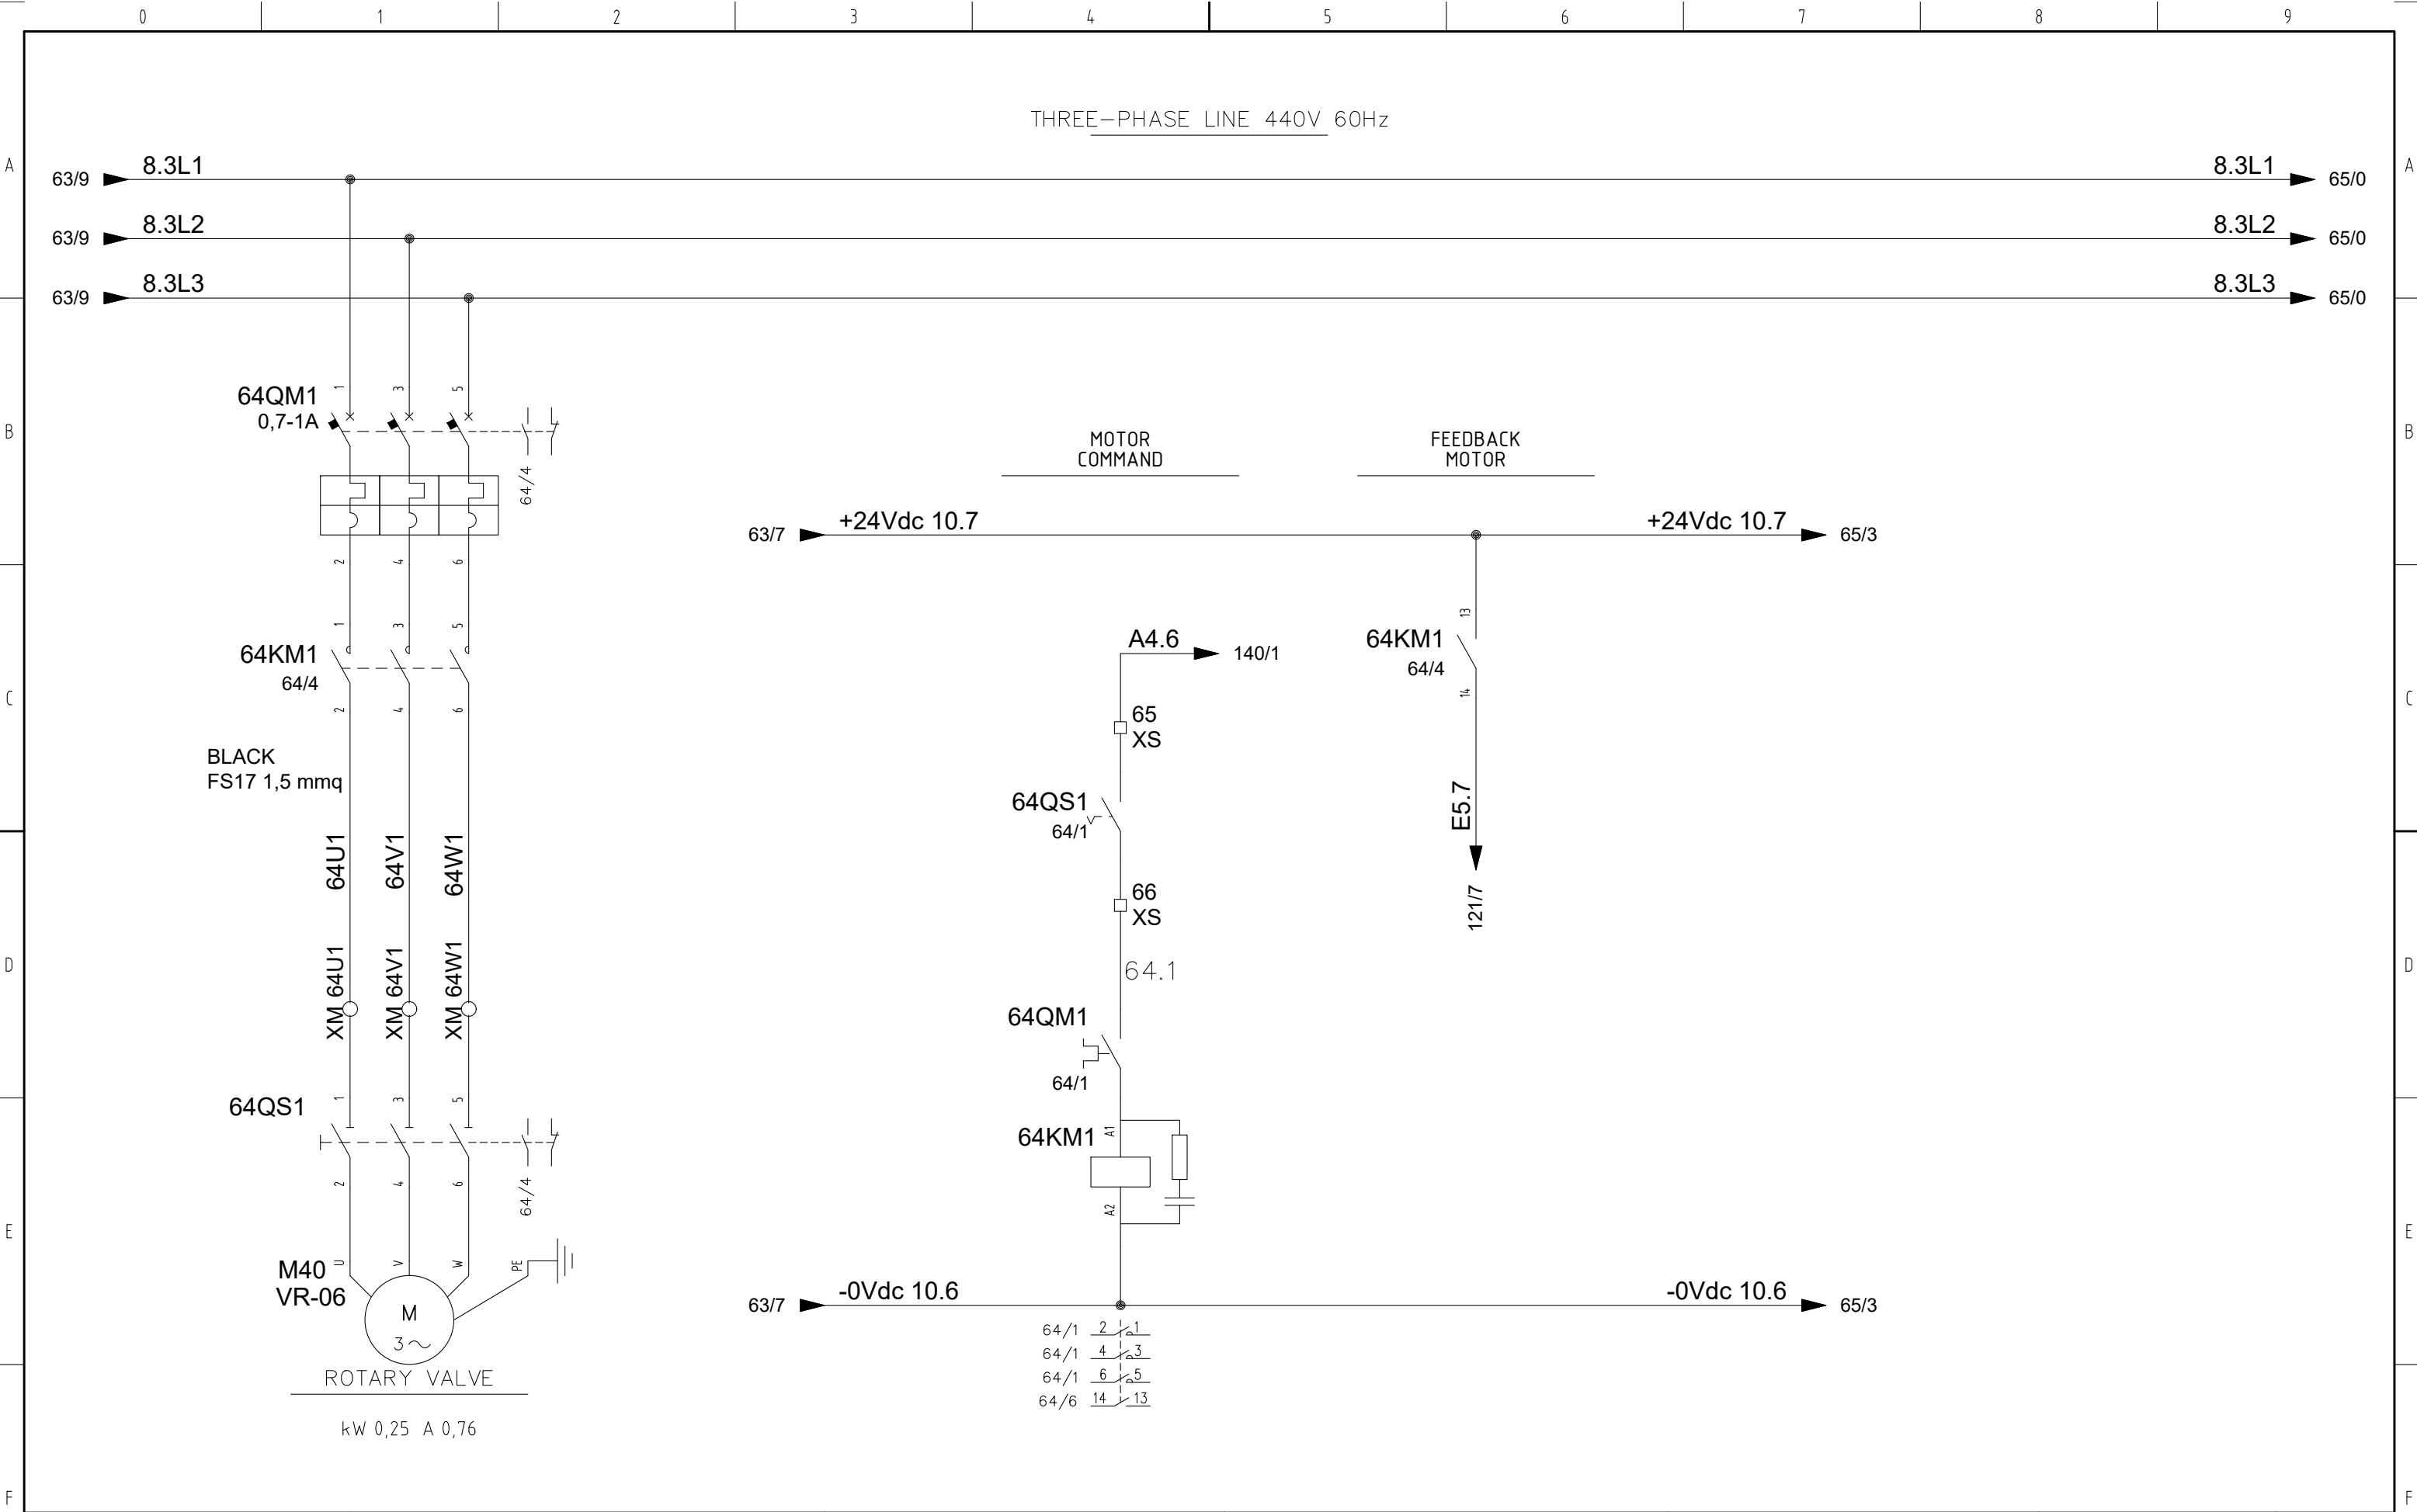


Ciente:

PROGETTO:

ROTARY VALVE VR-06

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	64
TOT.	262

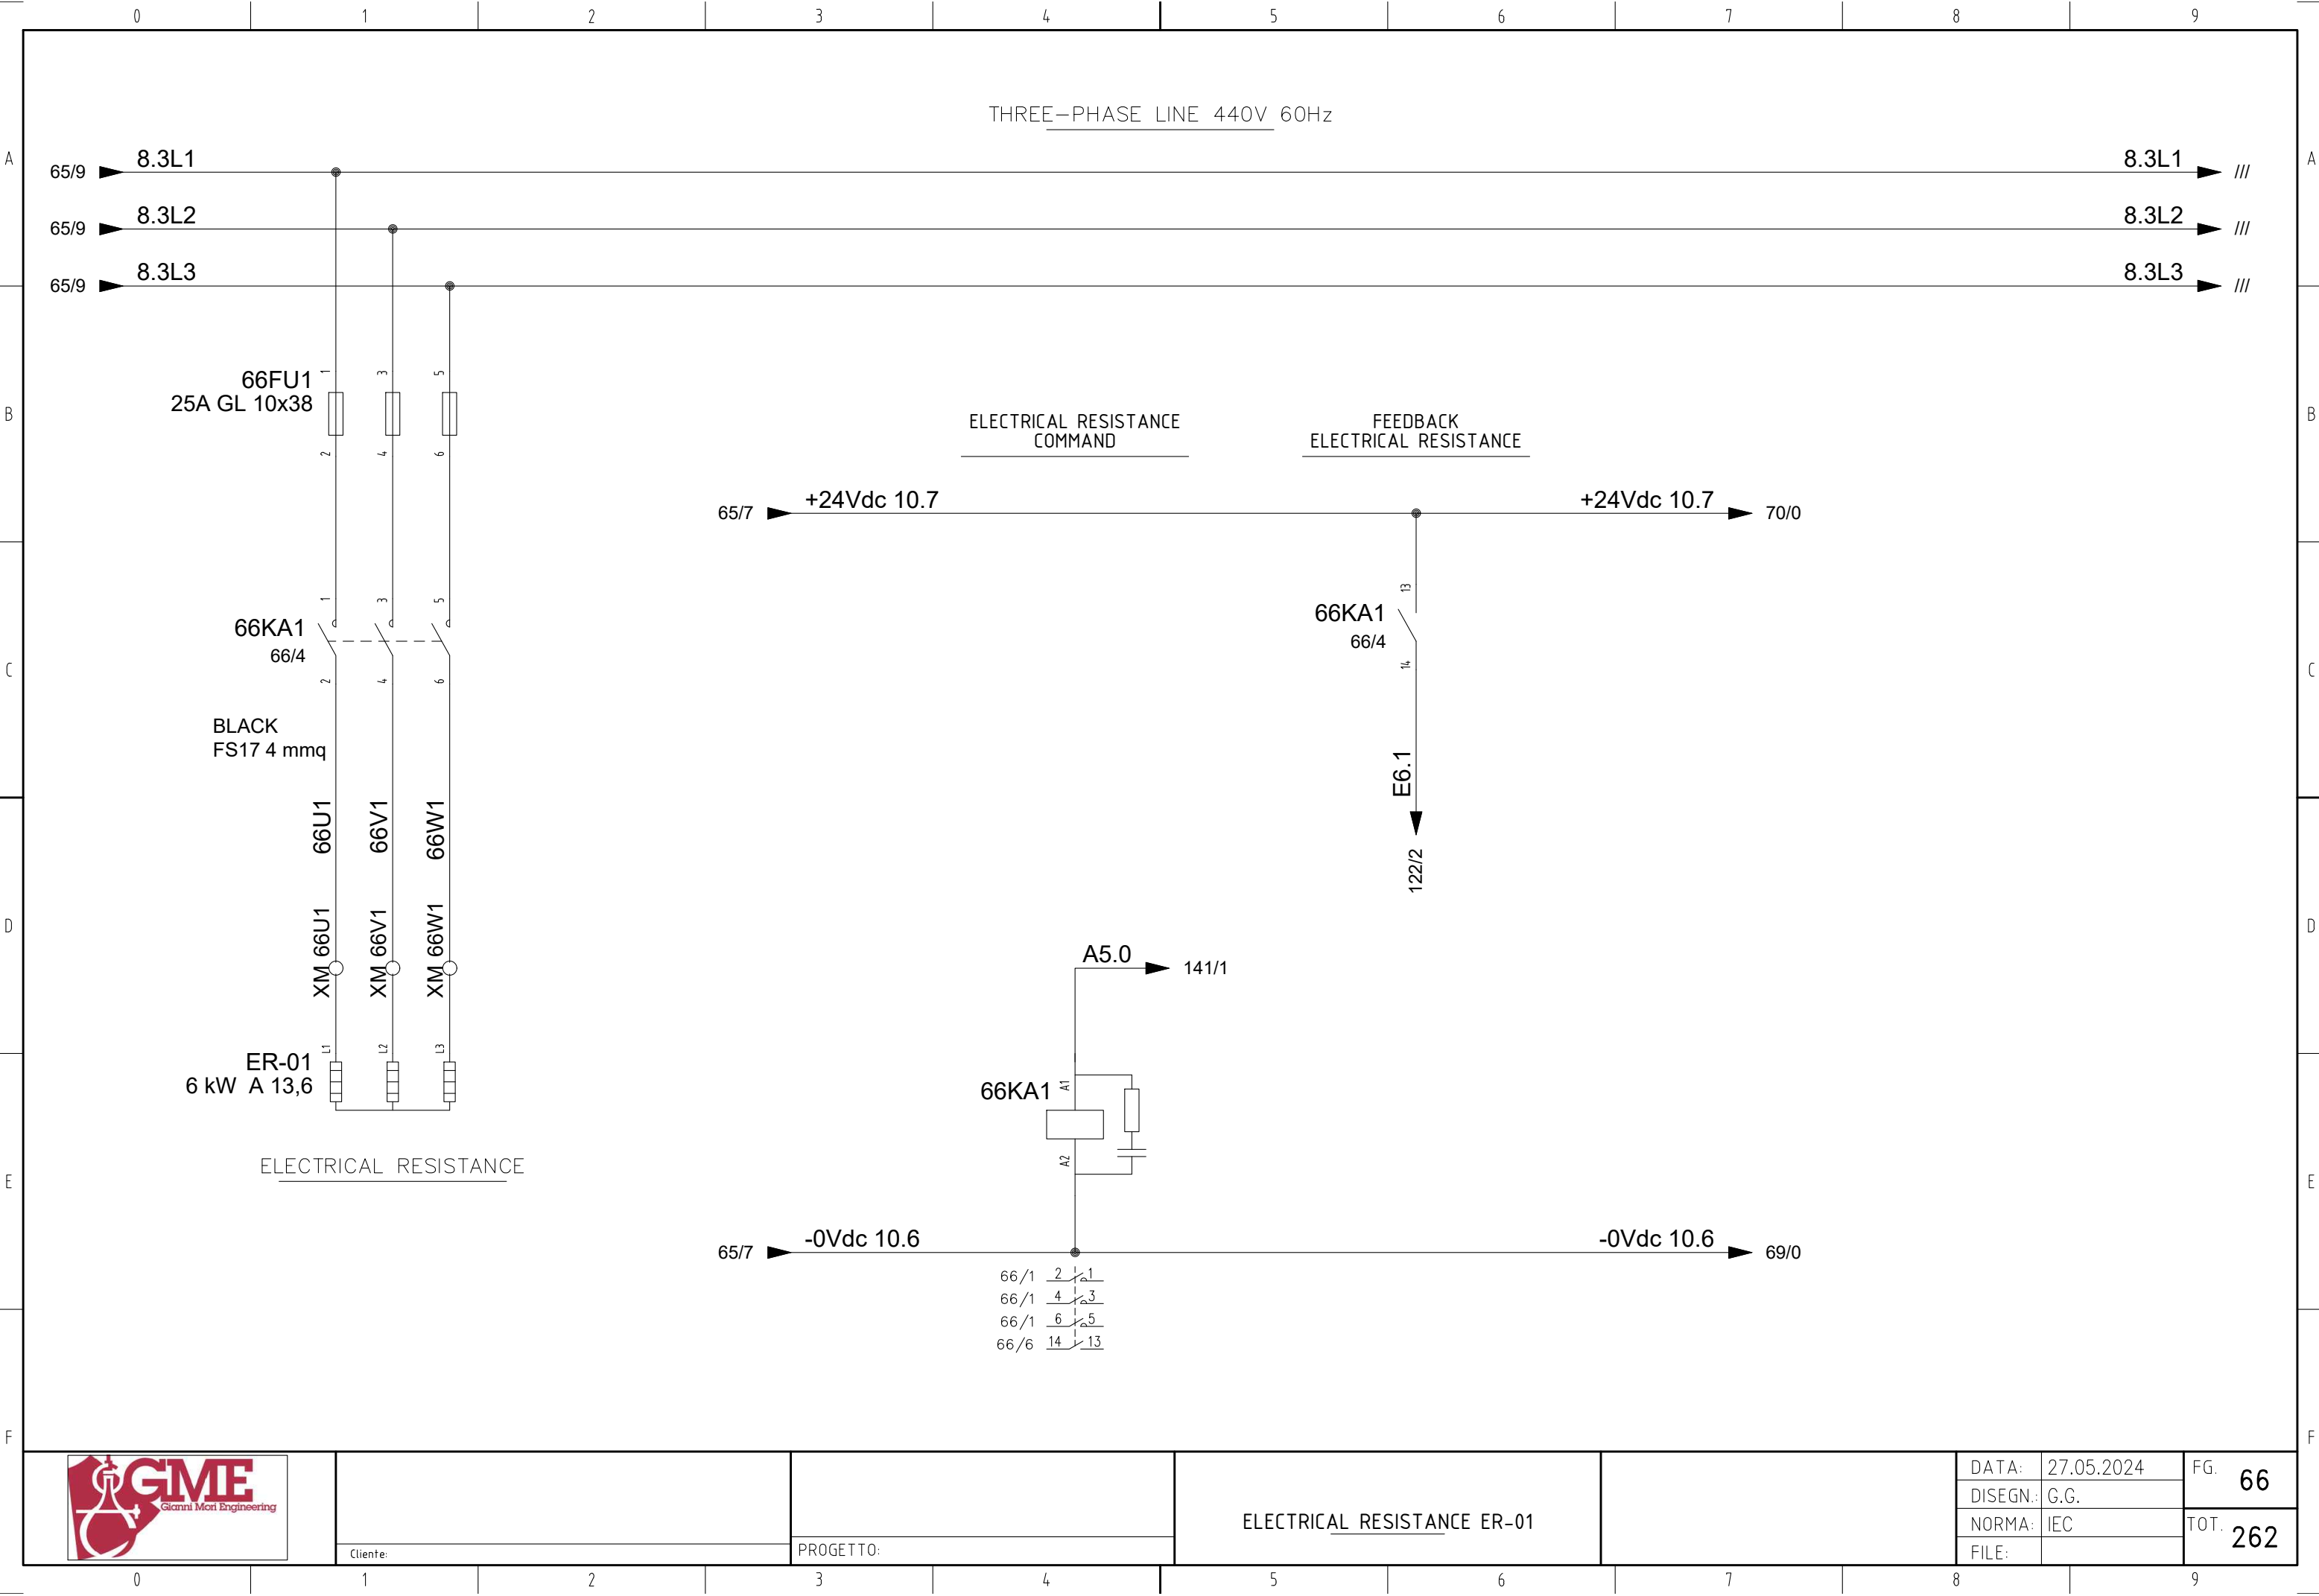

Cliente:

PROGETTO:


ELECTRICAL RESISTANCE ER-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	66
TOT.	262

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A										A					
B										B					
C										C					
D										D					
E										E					
F										F					
						AVAILABLE SHEET				DATA:	27.05.2024	FG.	67		
										DISEGN.:	G.G.				
										NORMA:	IEC	TOT.	262		
										FILE:					
		Cliente:		PROGETTO:											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A										A					
B										B					
C										C					
D										D					
E										E					
F										F					
						AVAILABLE SHEET				DATA:	27.05.2024	FG.	68		
										DISEGN.:	G.G.				
										NORMA:	IEC	TOT.	262		
										FILE:					
		Cliente:		PROGETTO:											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

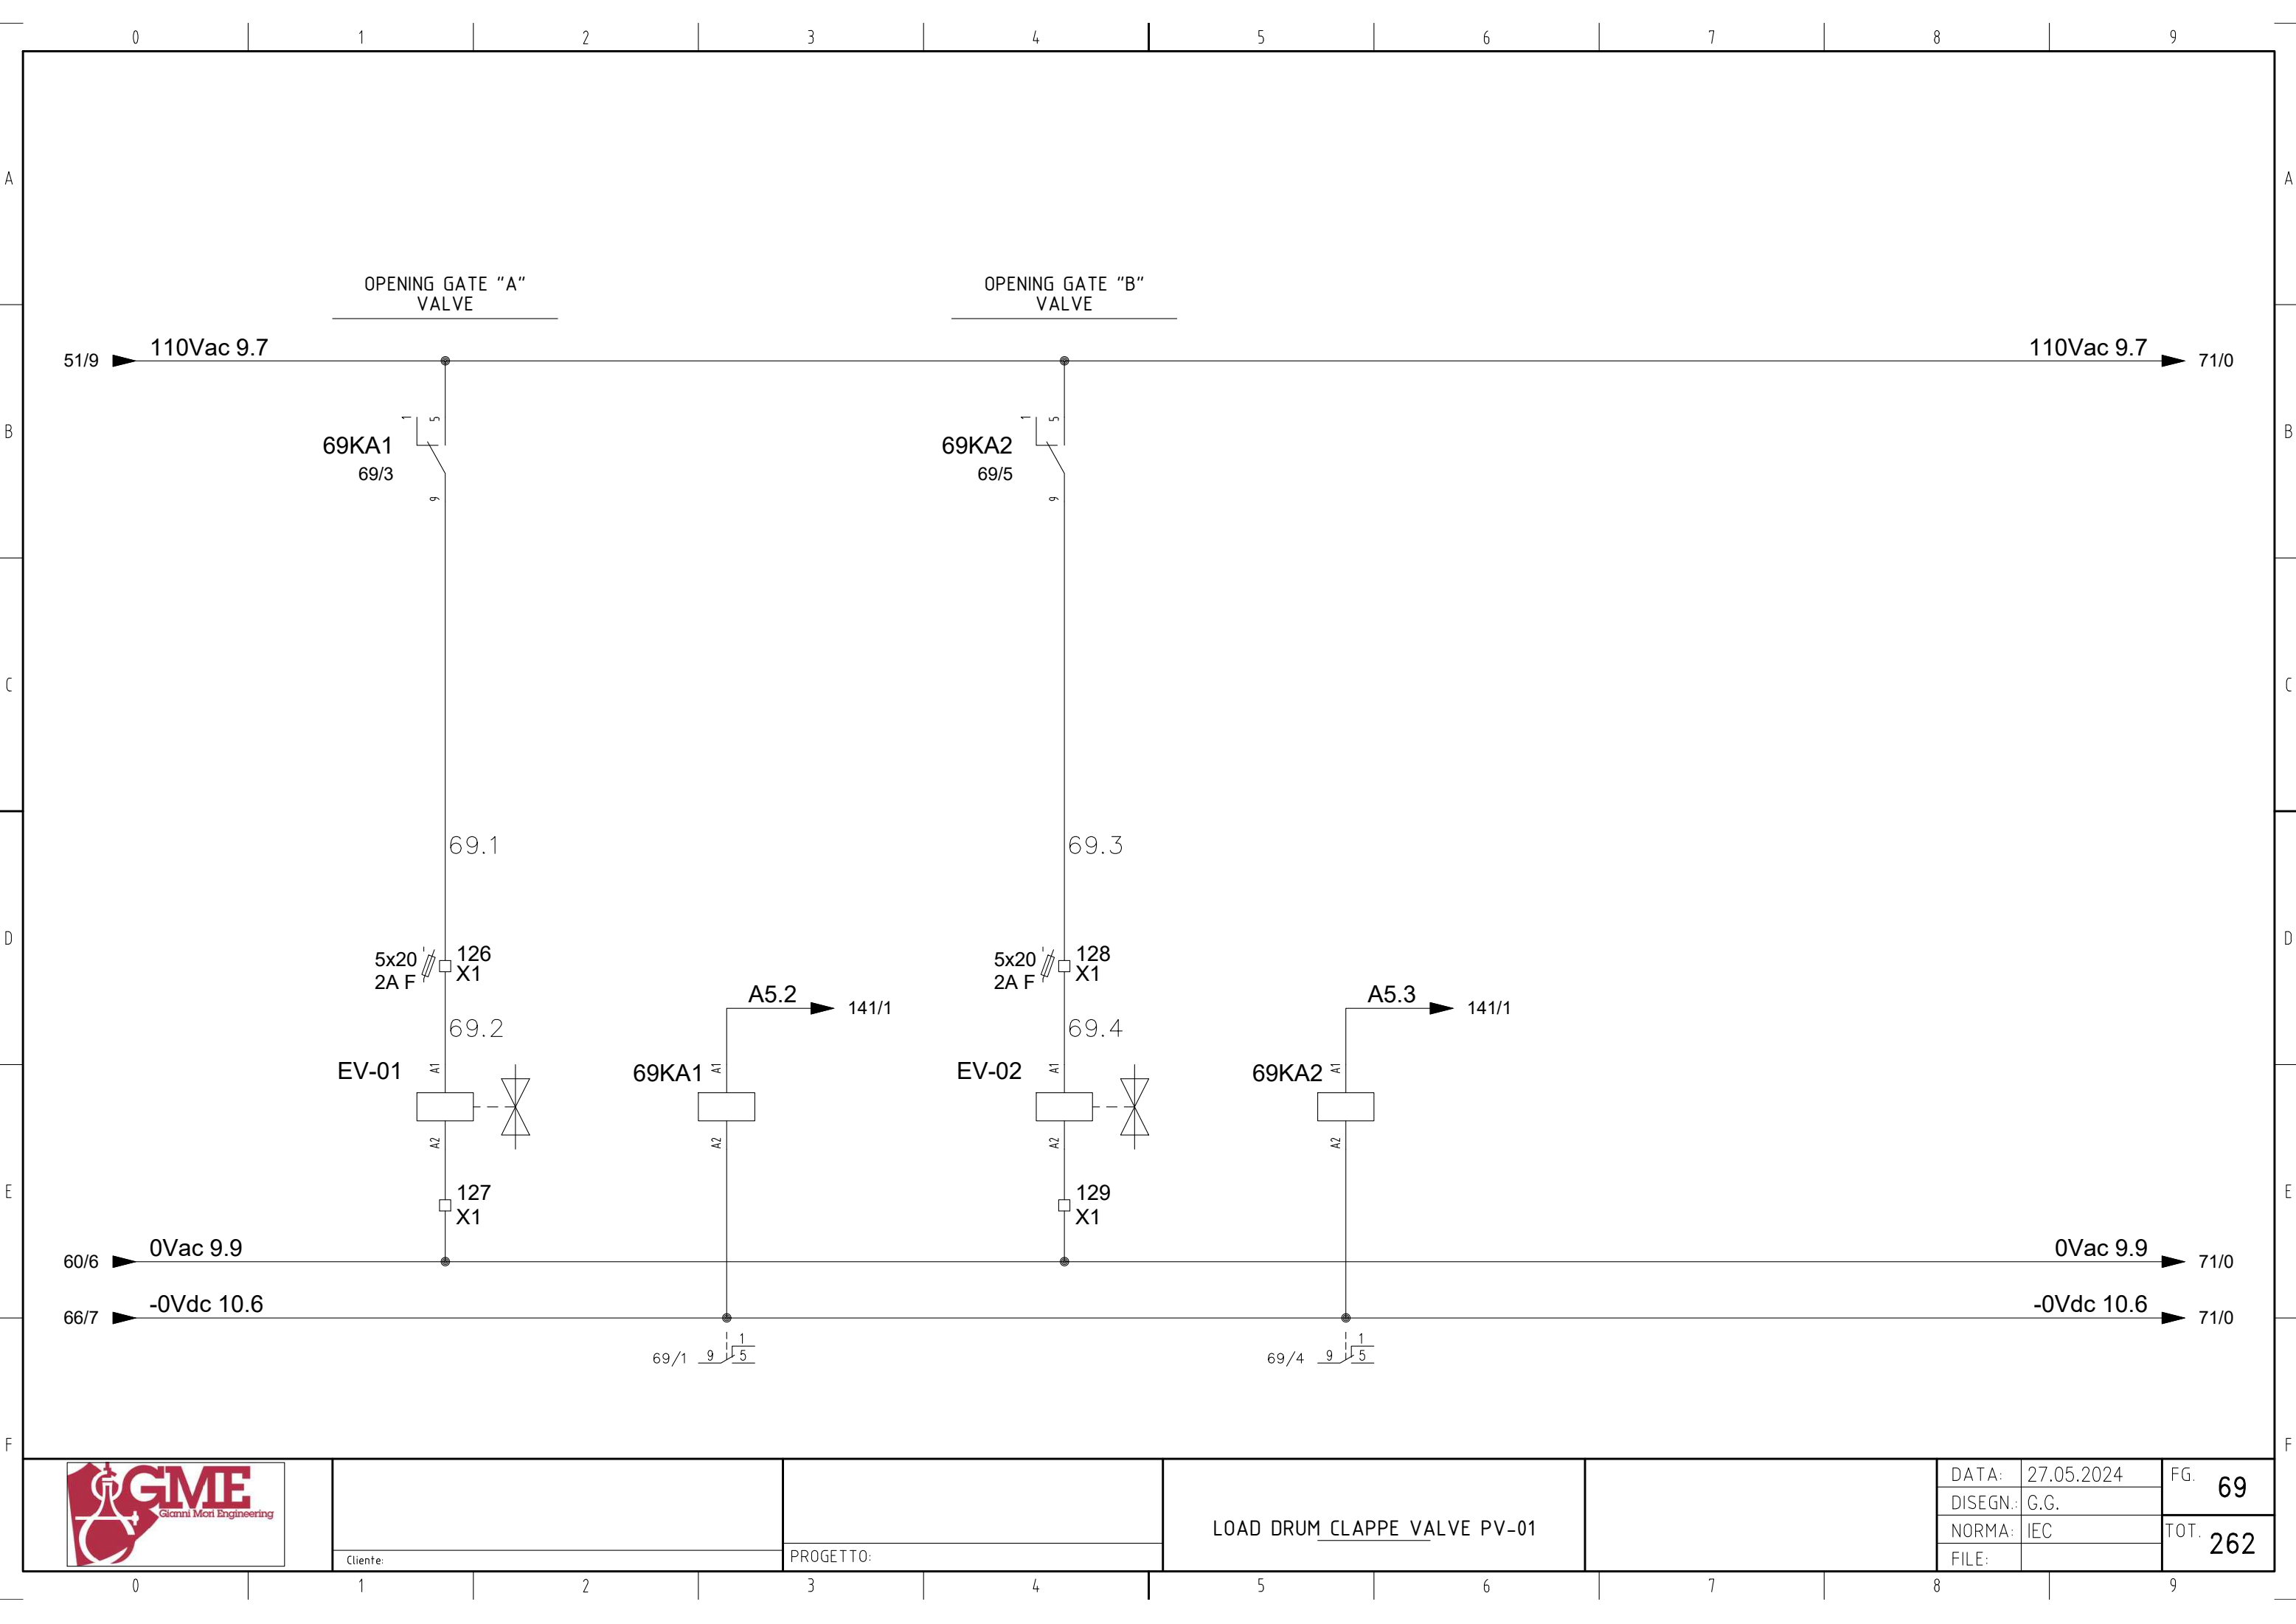


CLIENTE:

PROGETTO:

LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	69
TOT.	262

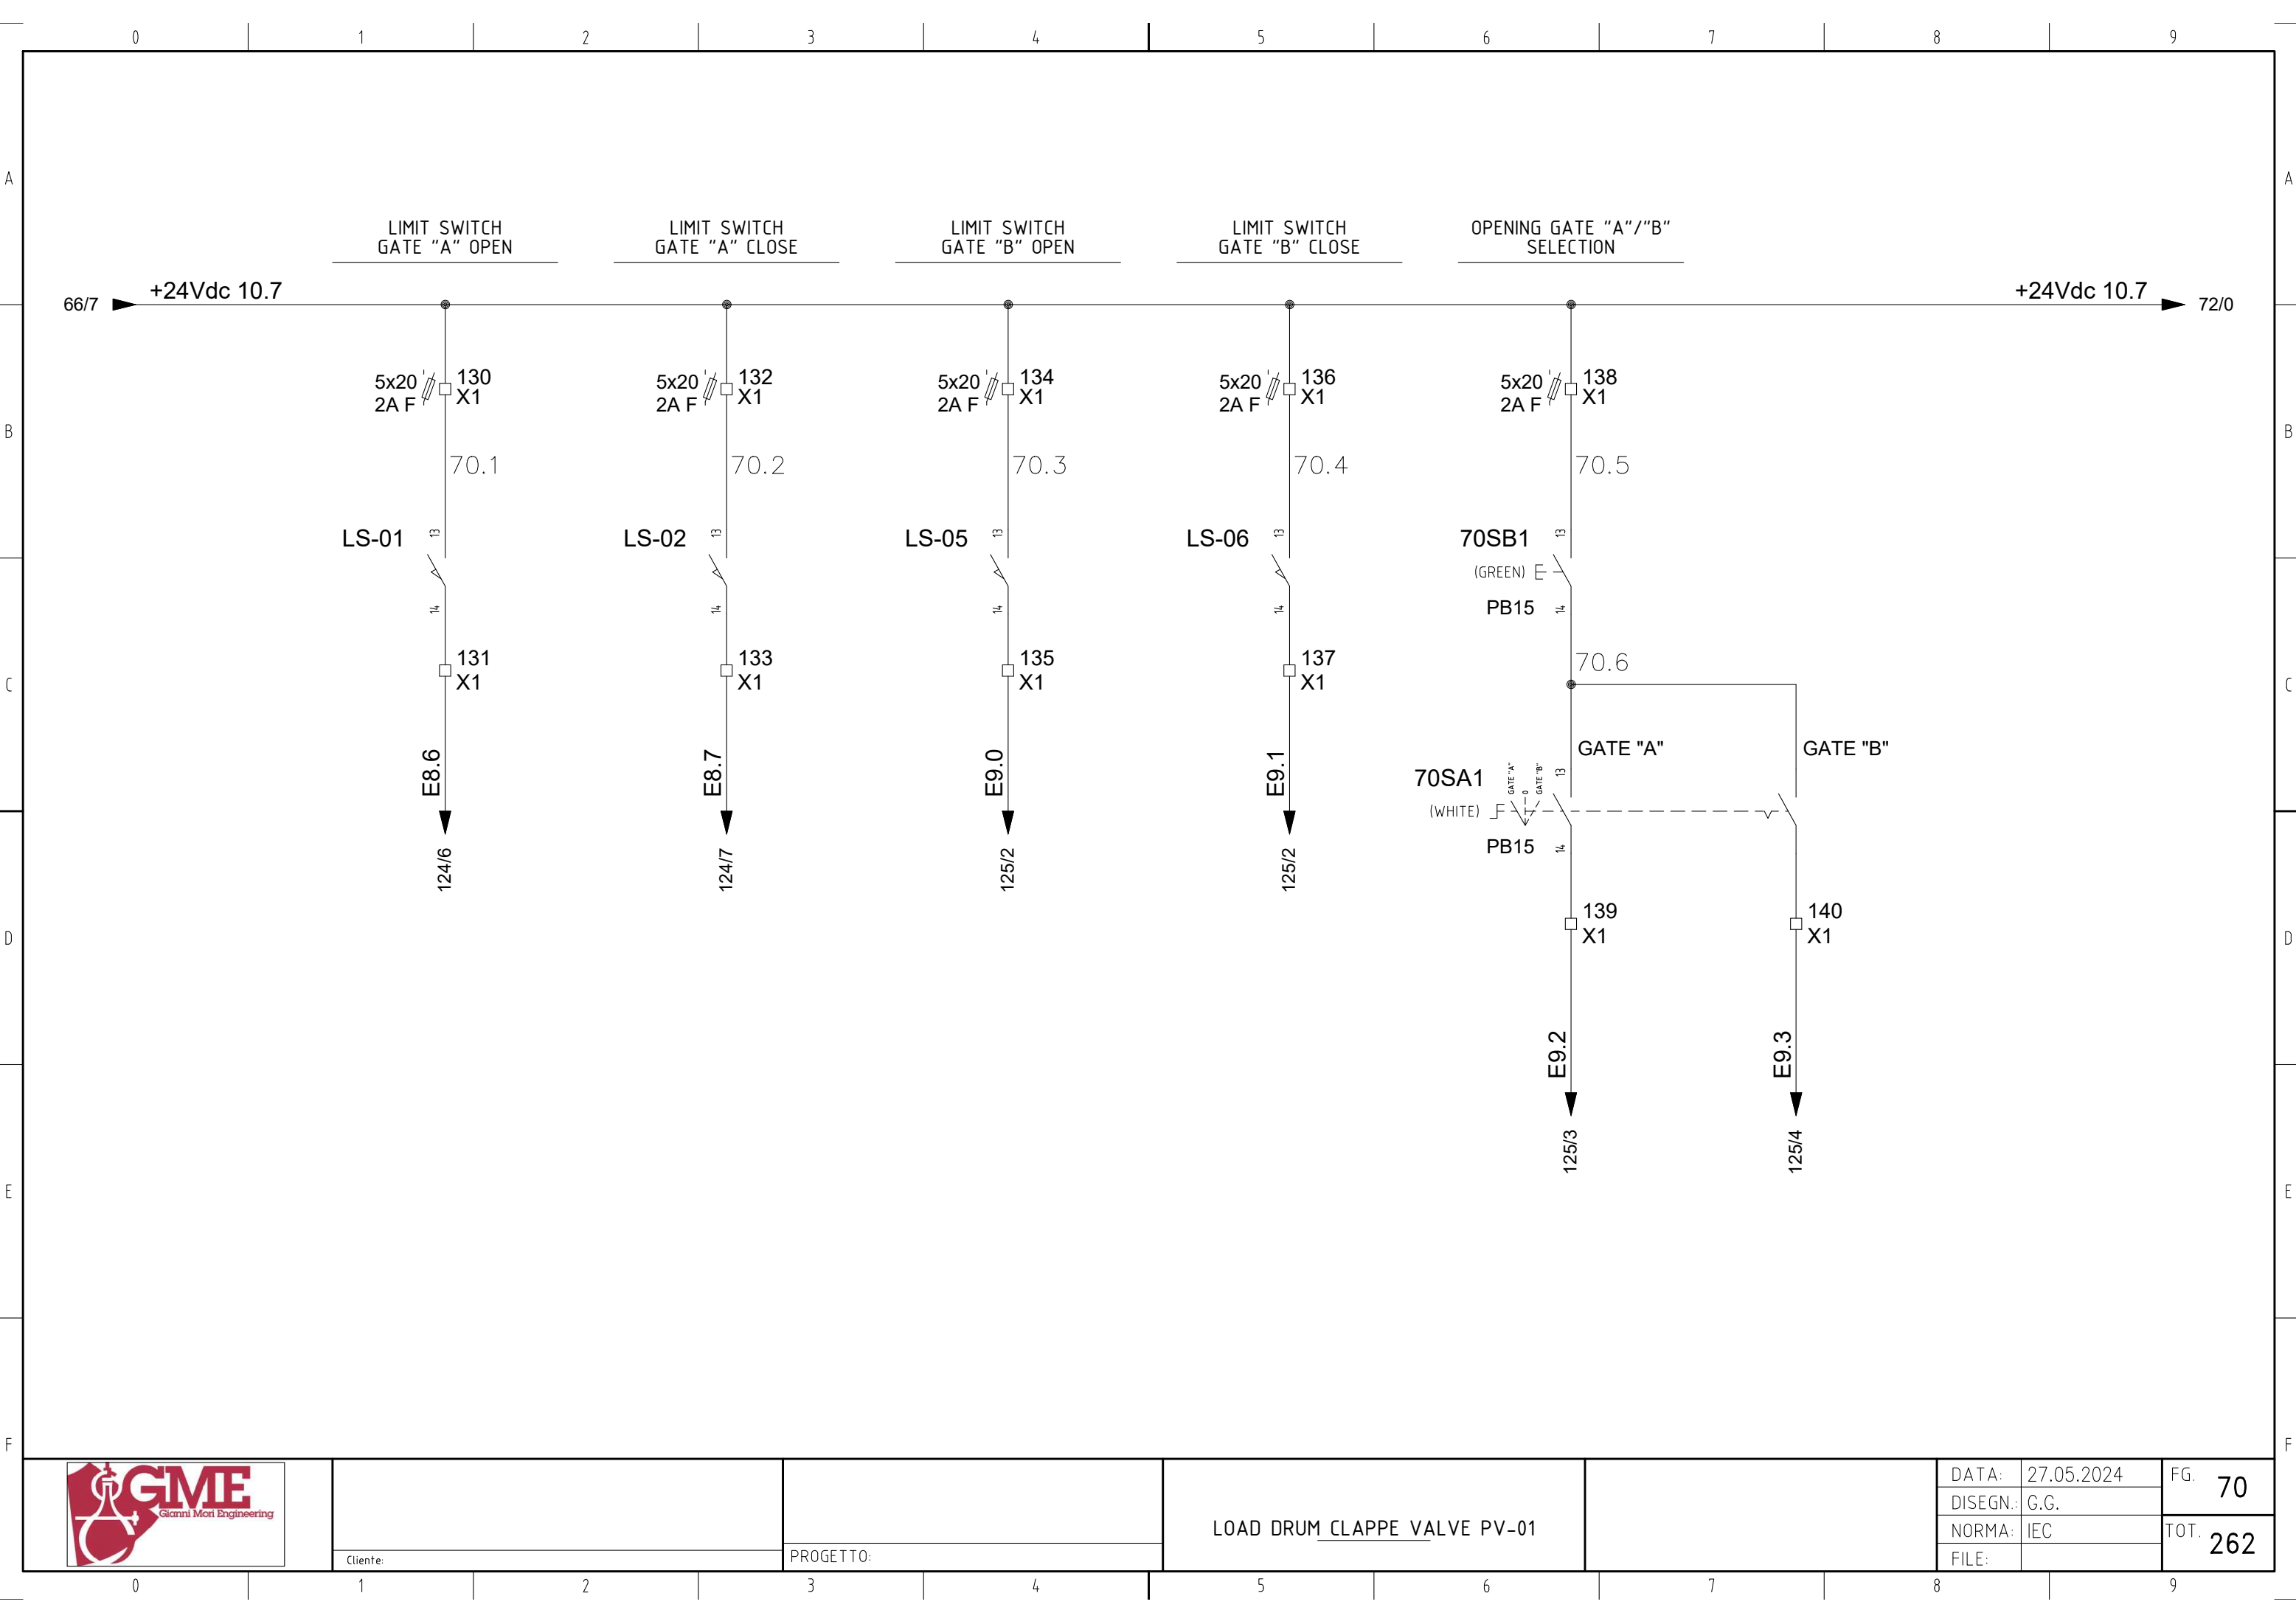


Ciente:

PROGETTO:

LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	


FG.	70
TOT.	262

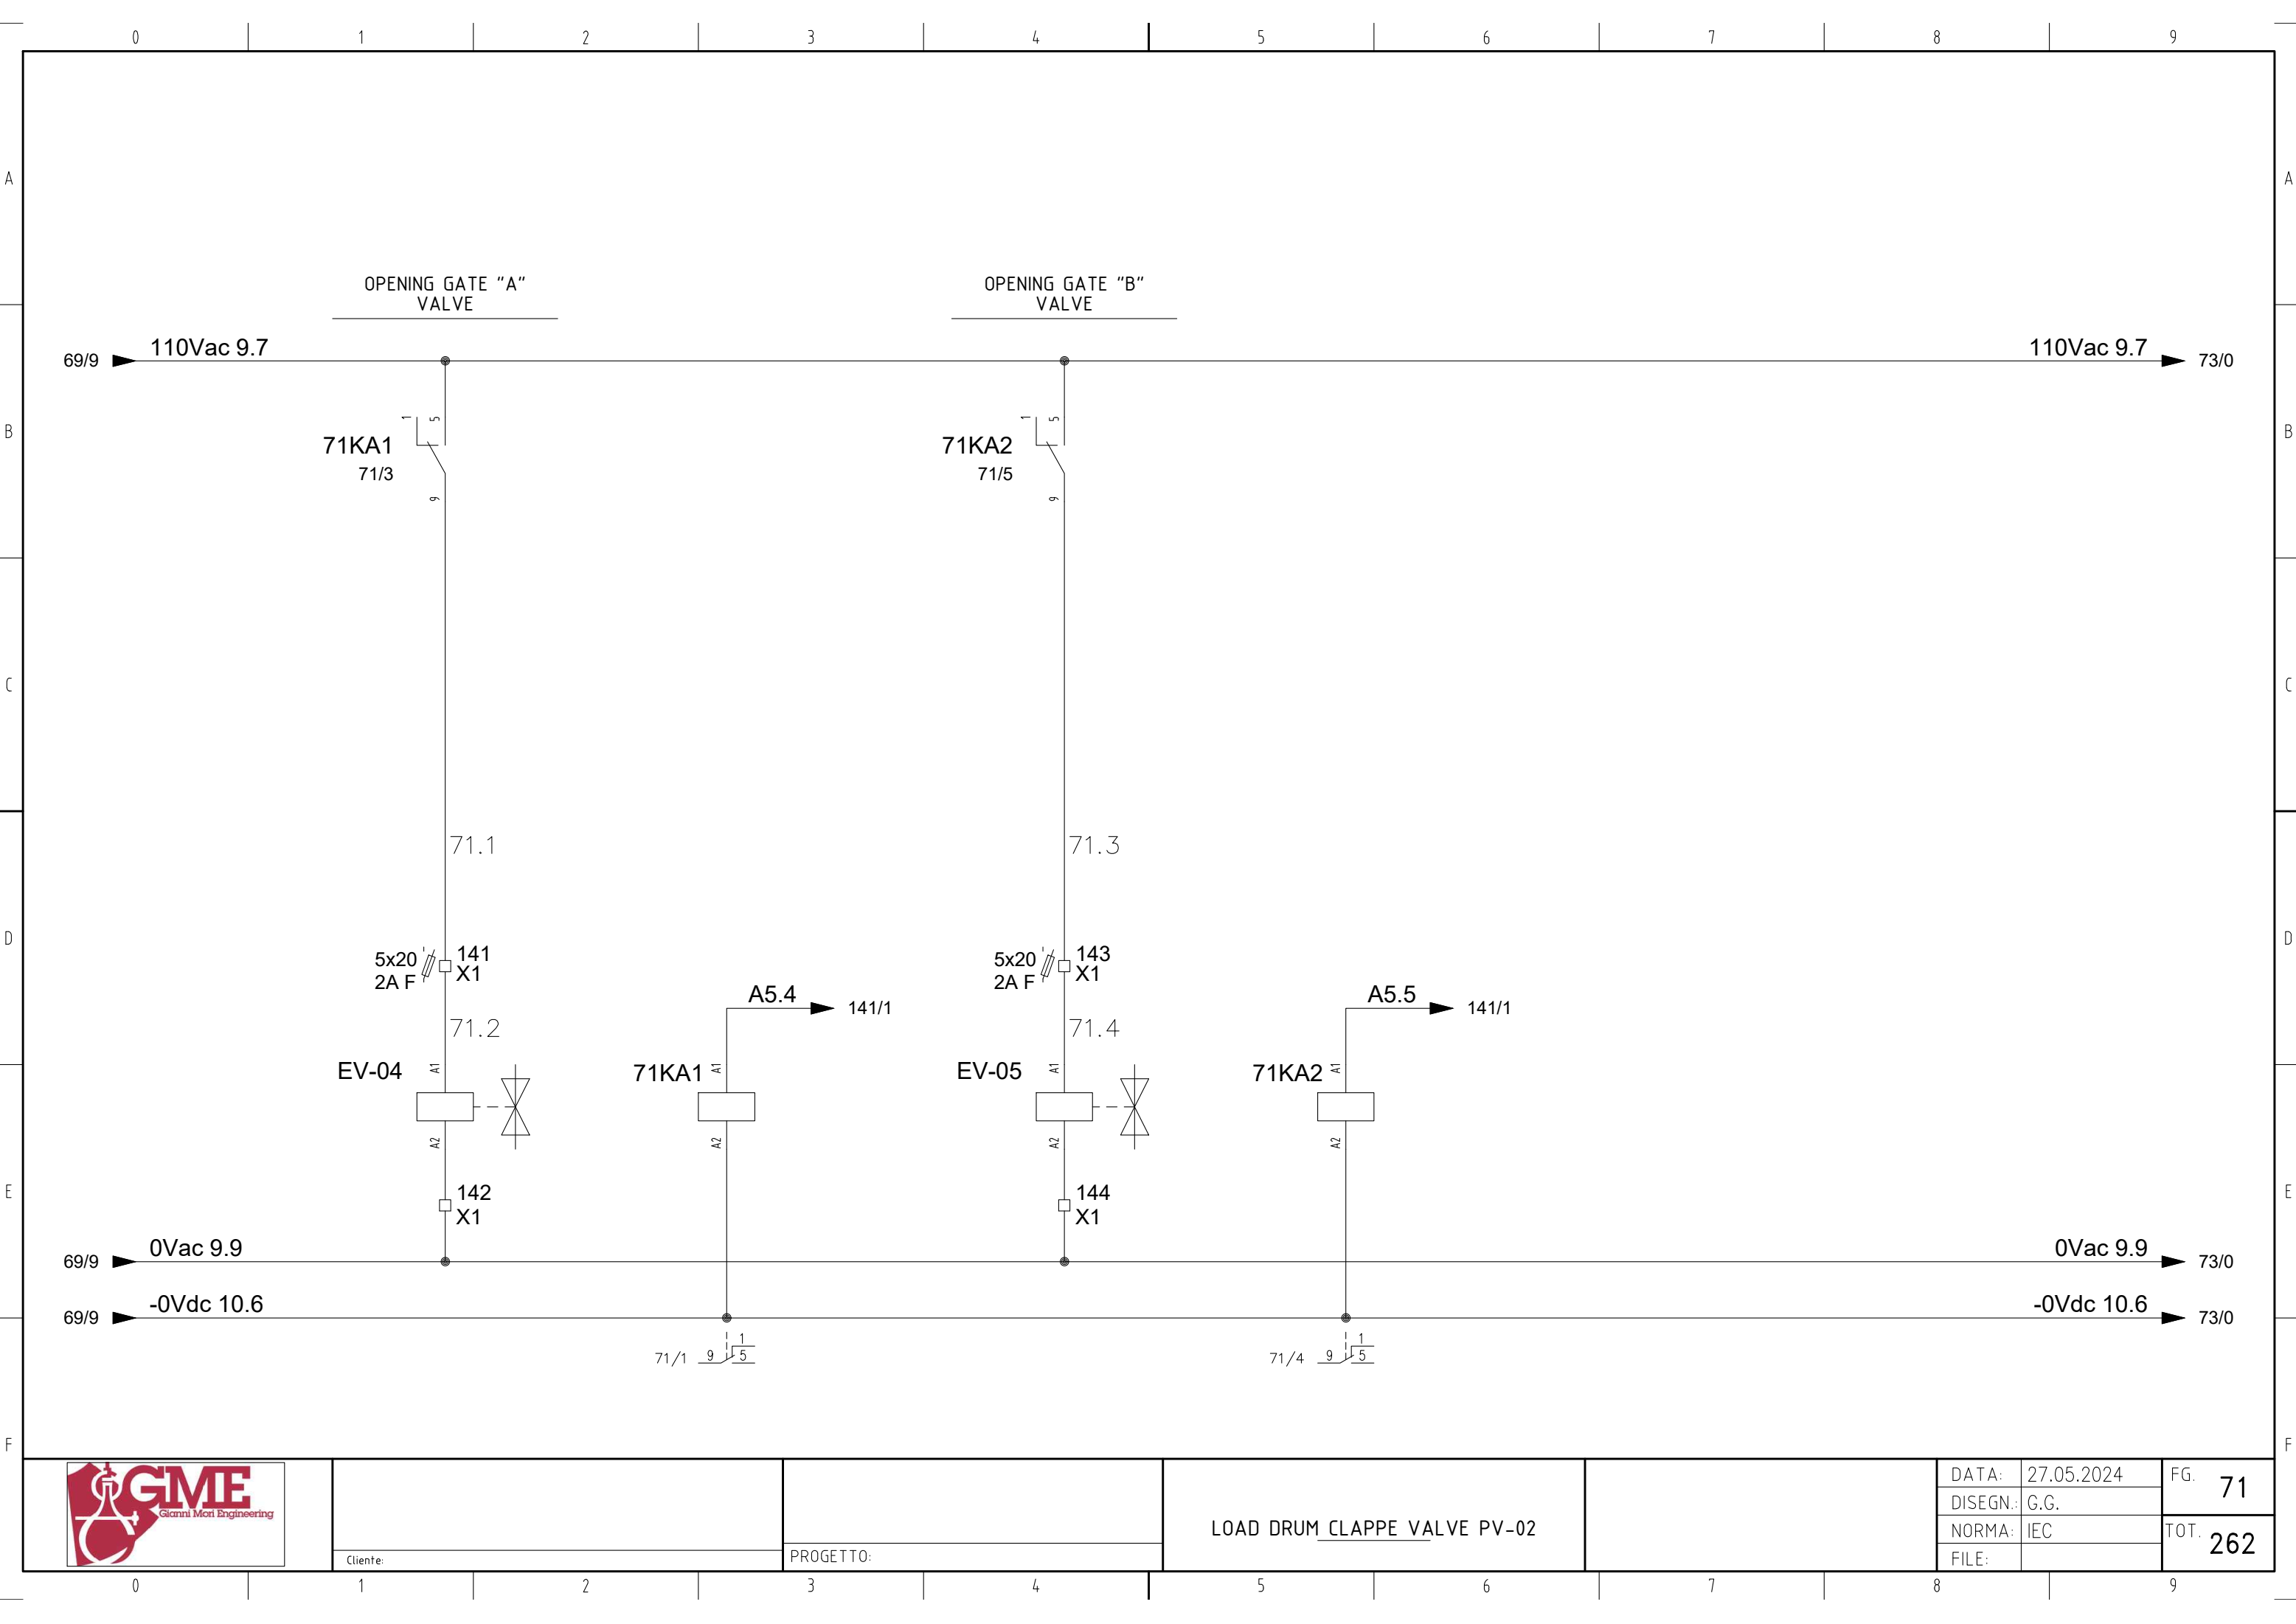

Ciente:

PROGETTO:

LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-02

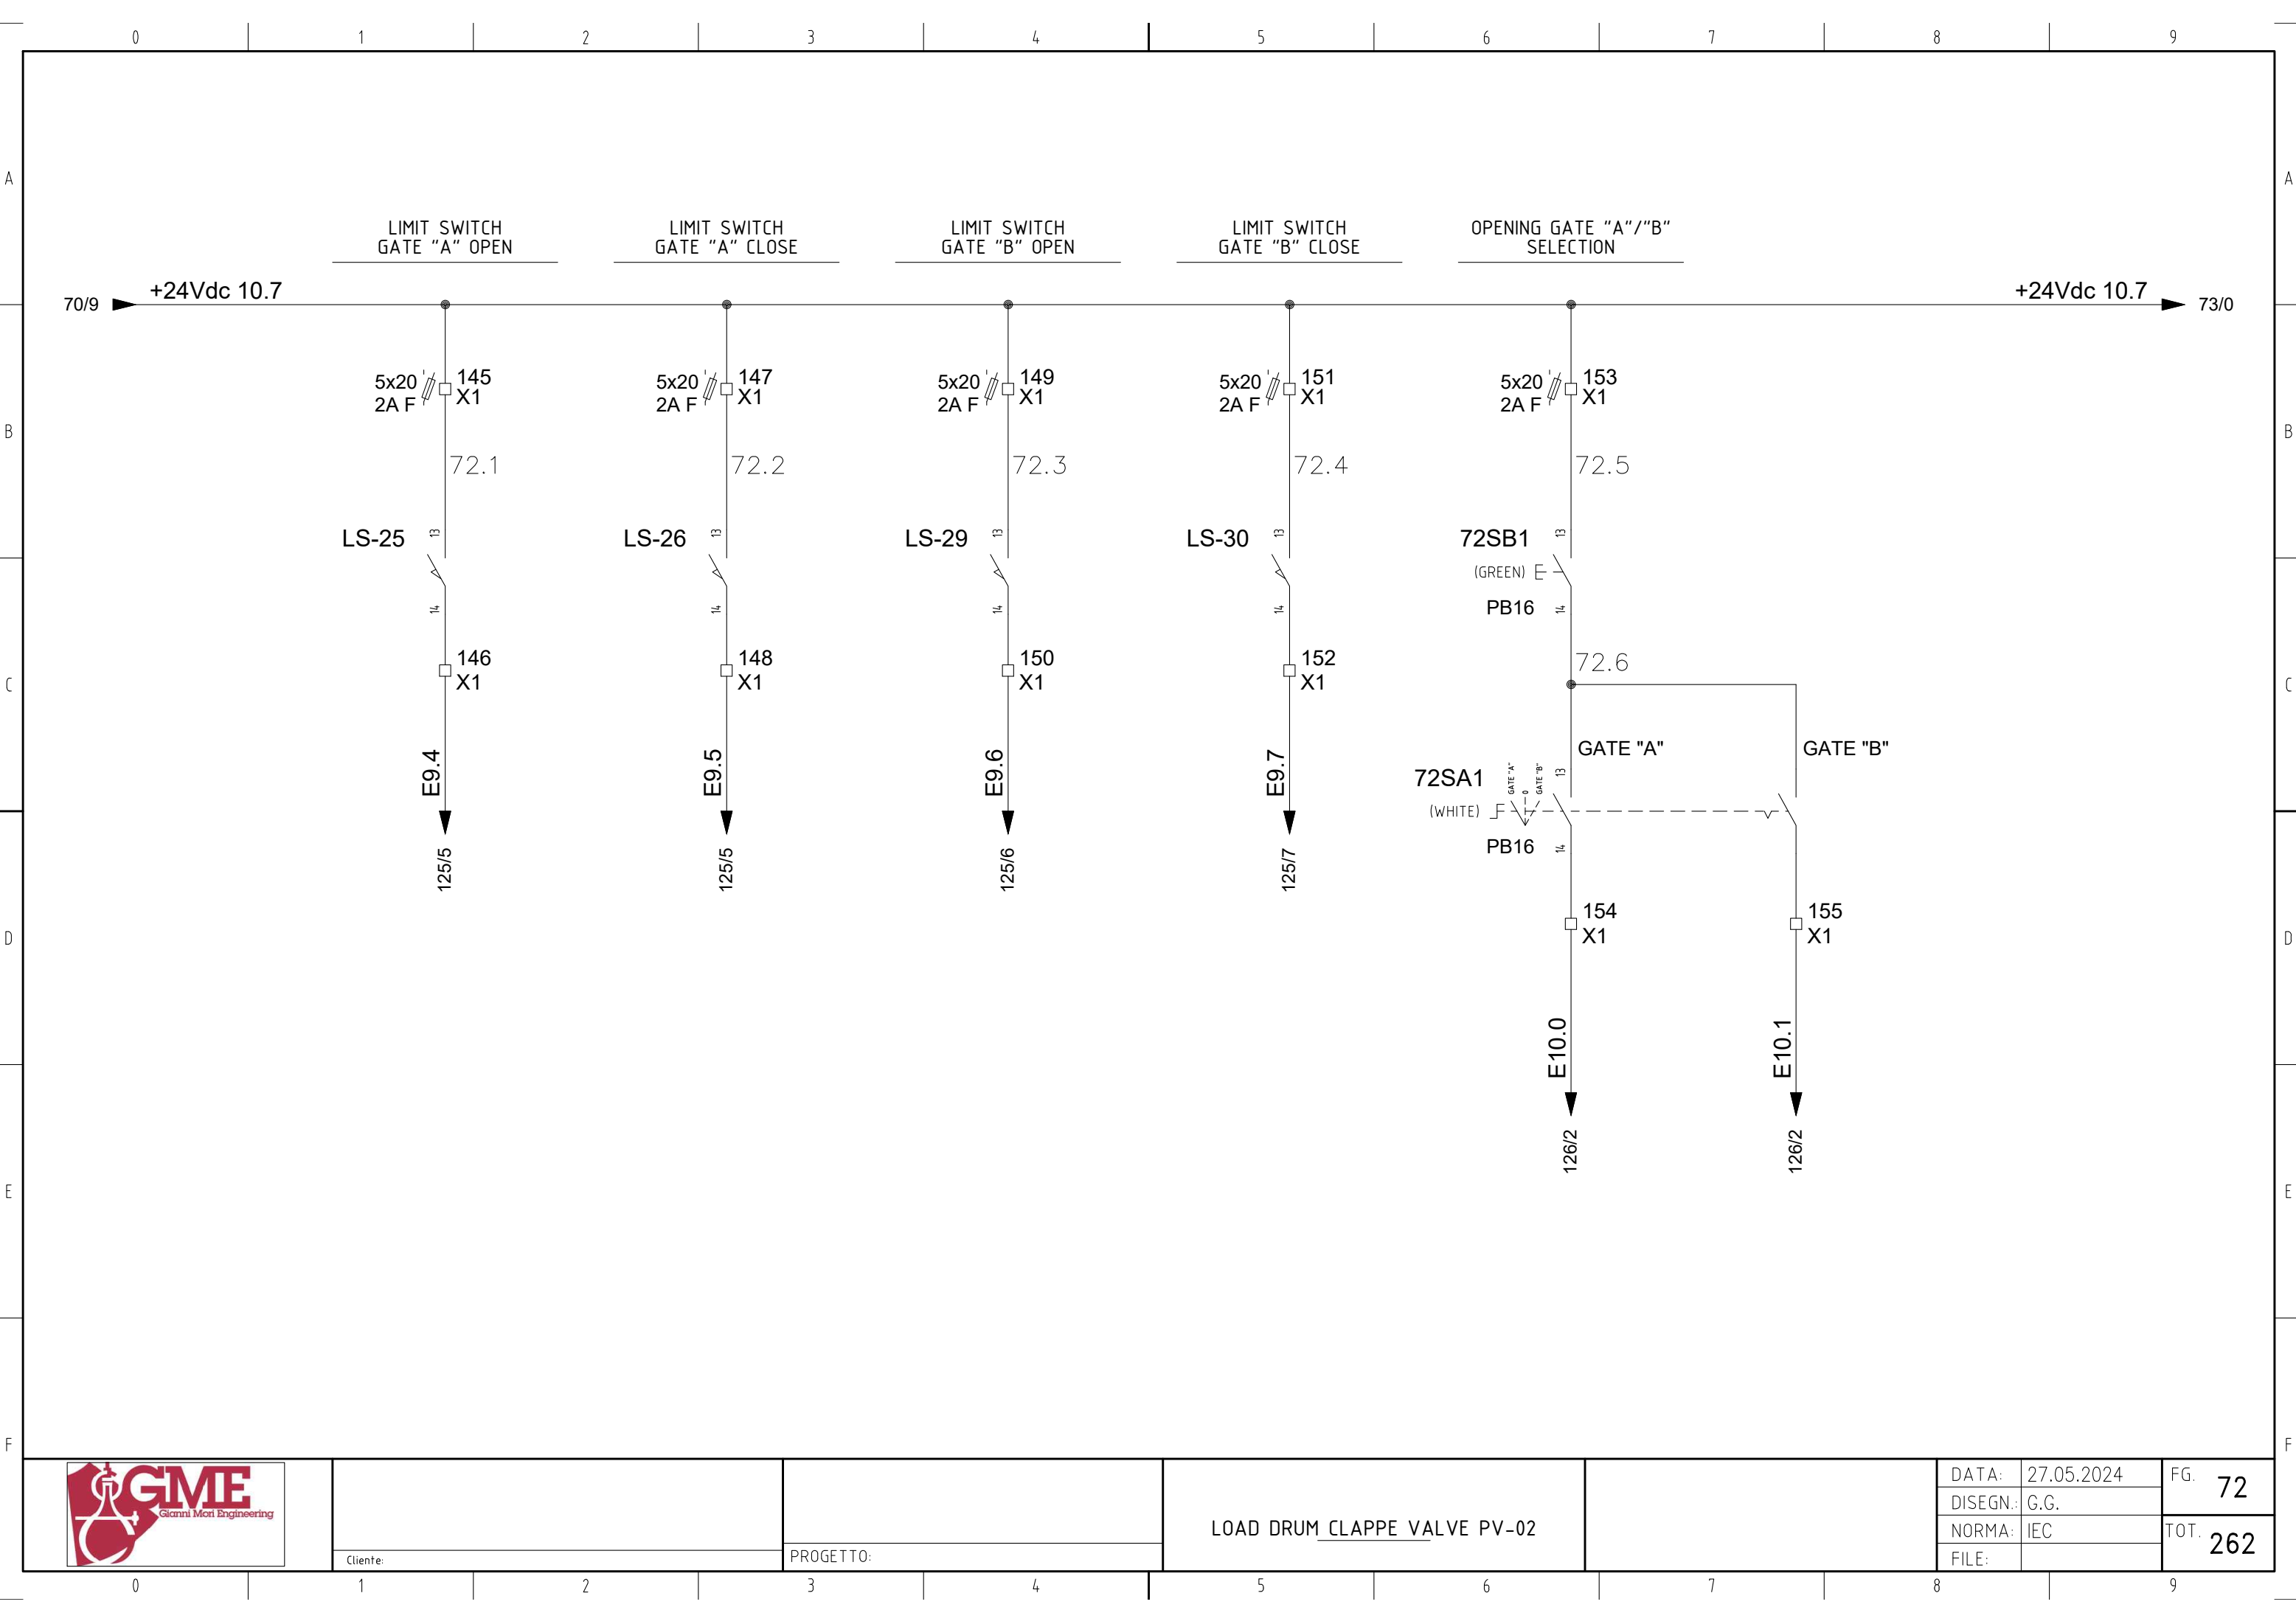


Ciente:

PROGETTO:

LOAD DRUM CLAPPE VALVE PV-02

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	72
TOT.	262

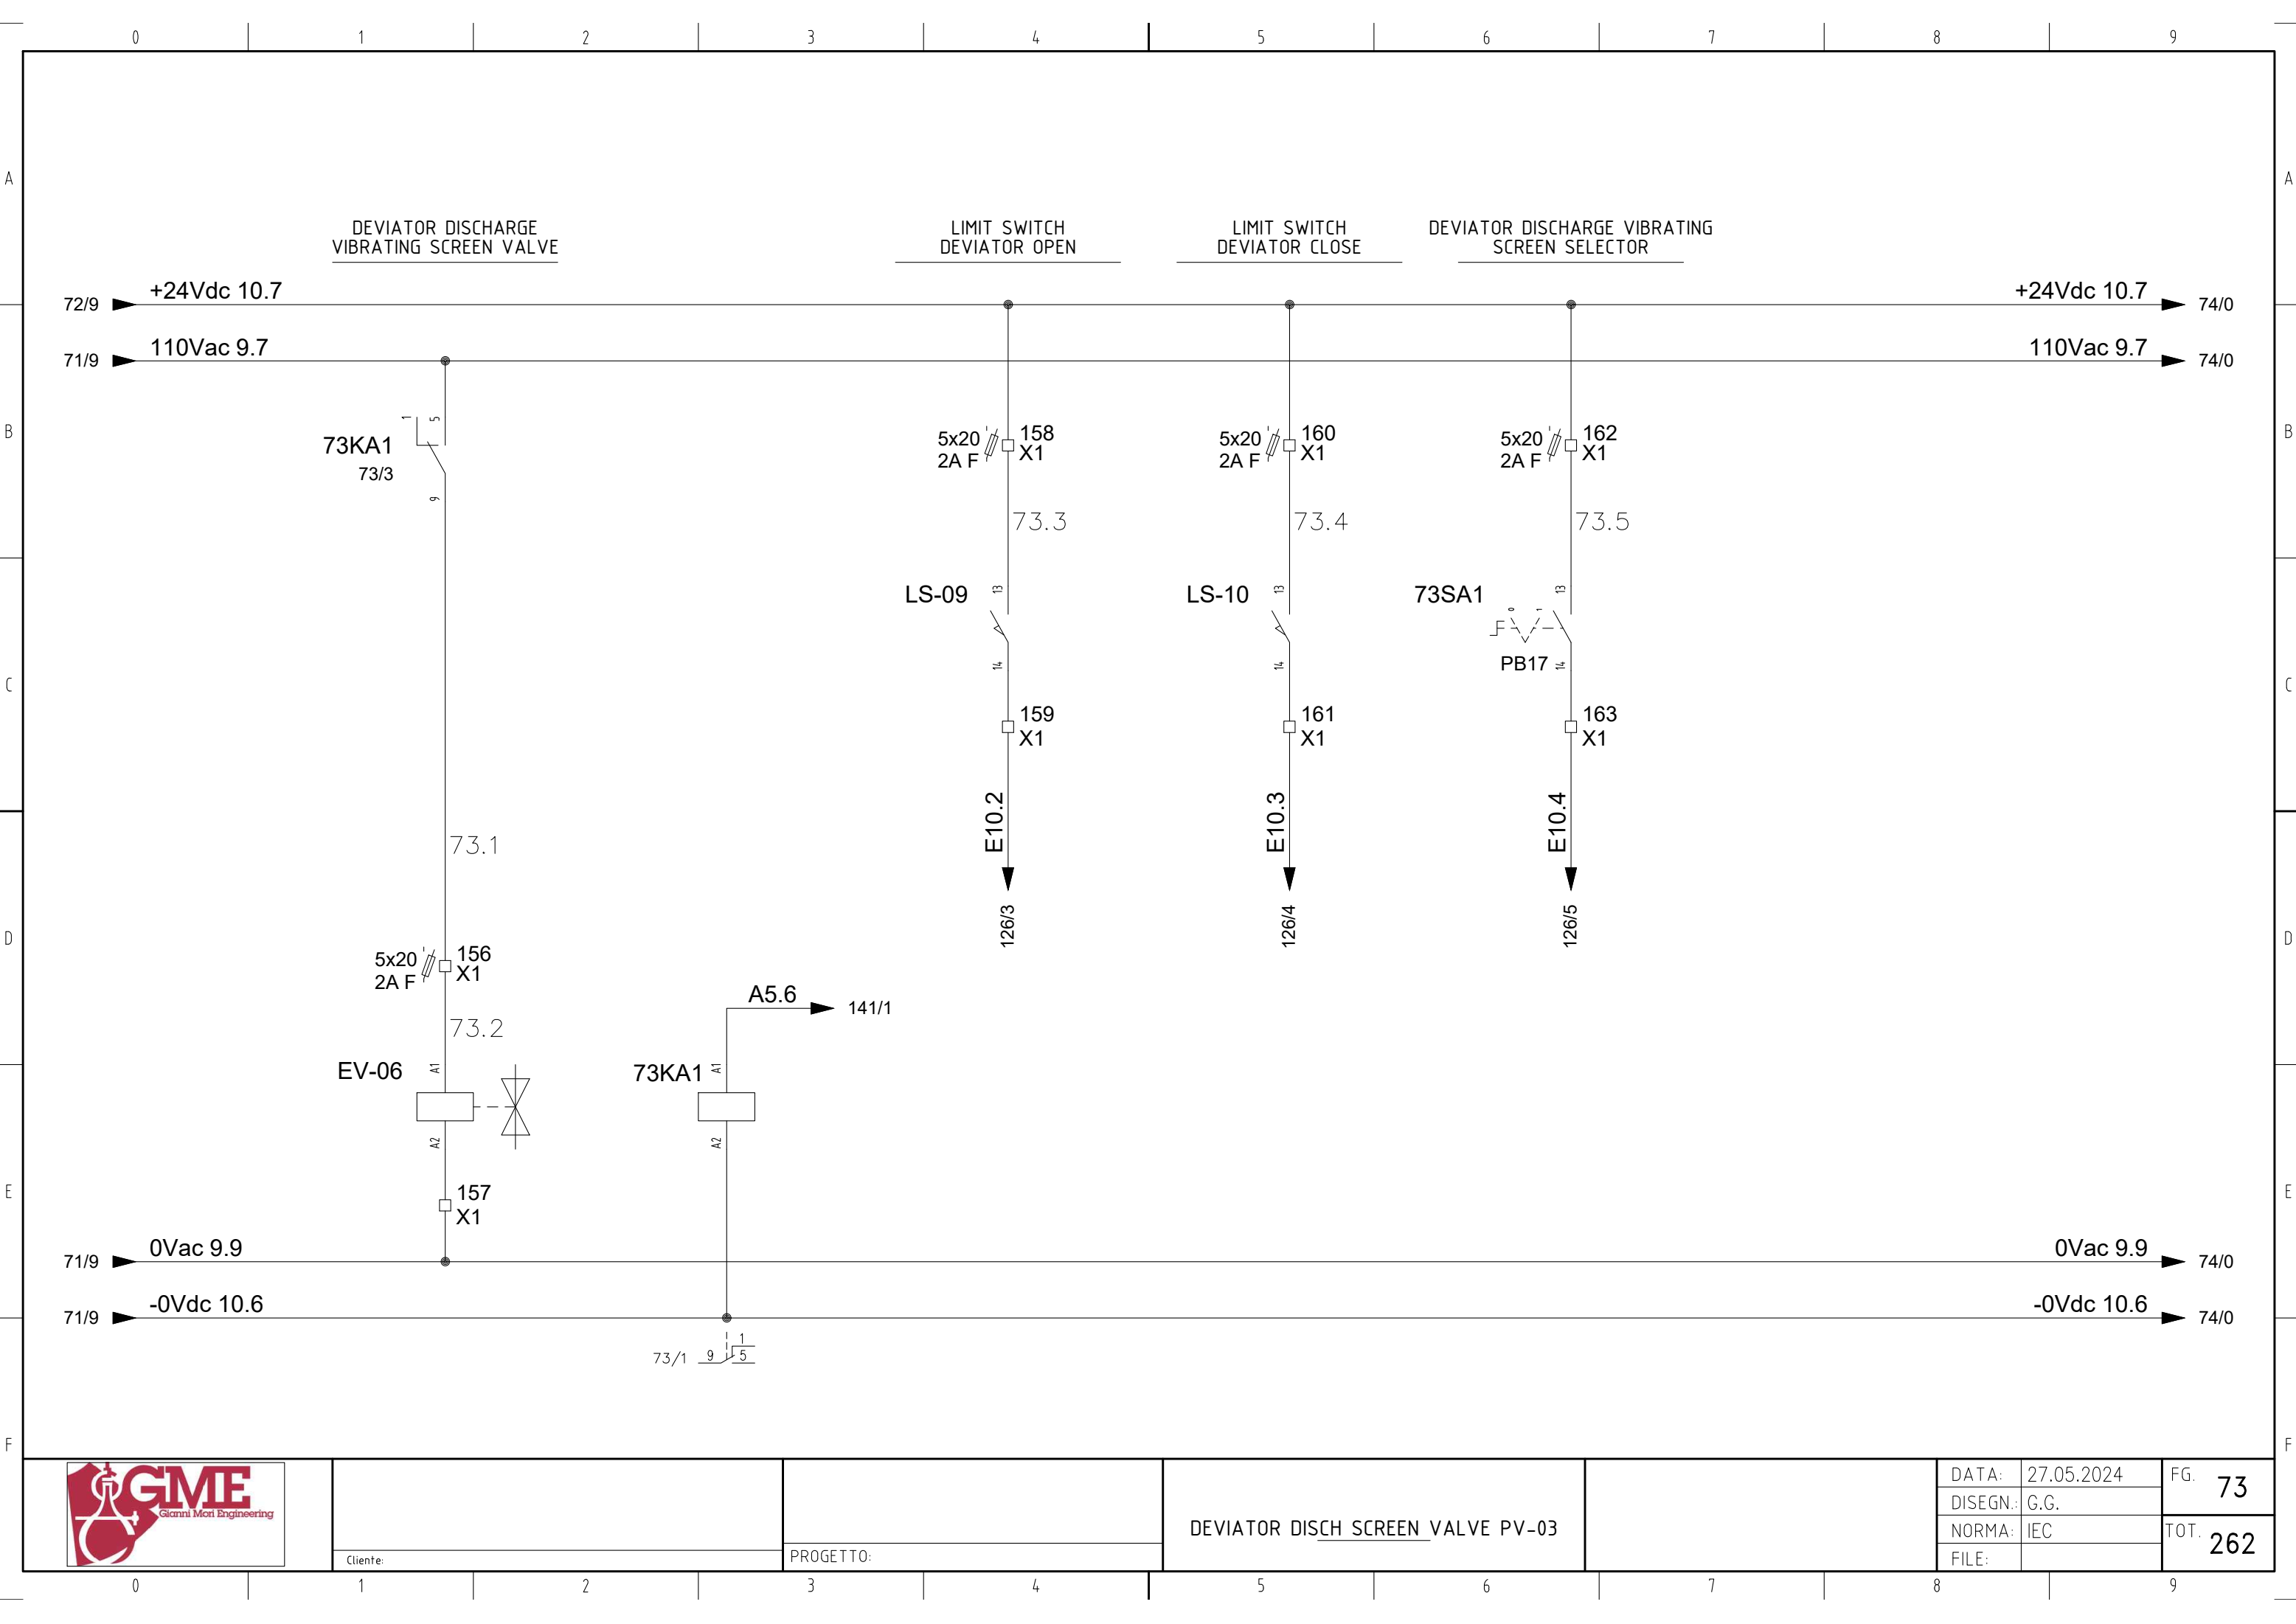


Ciente:

PROGETTO:

DEVIATOR DISCH SCREEN VALVE PV-03

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	73
TOT.	262

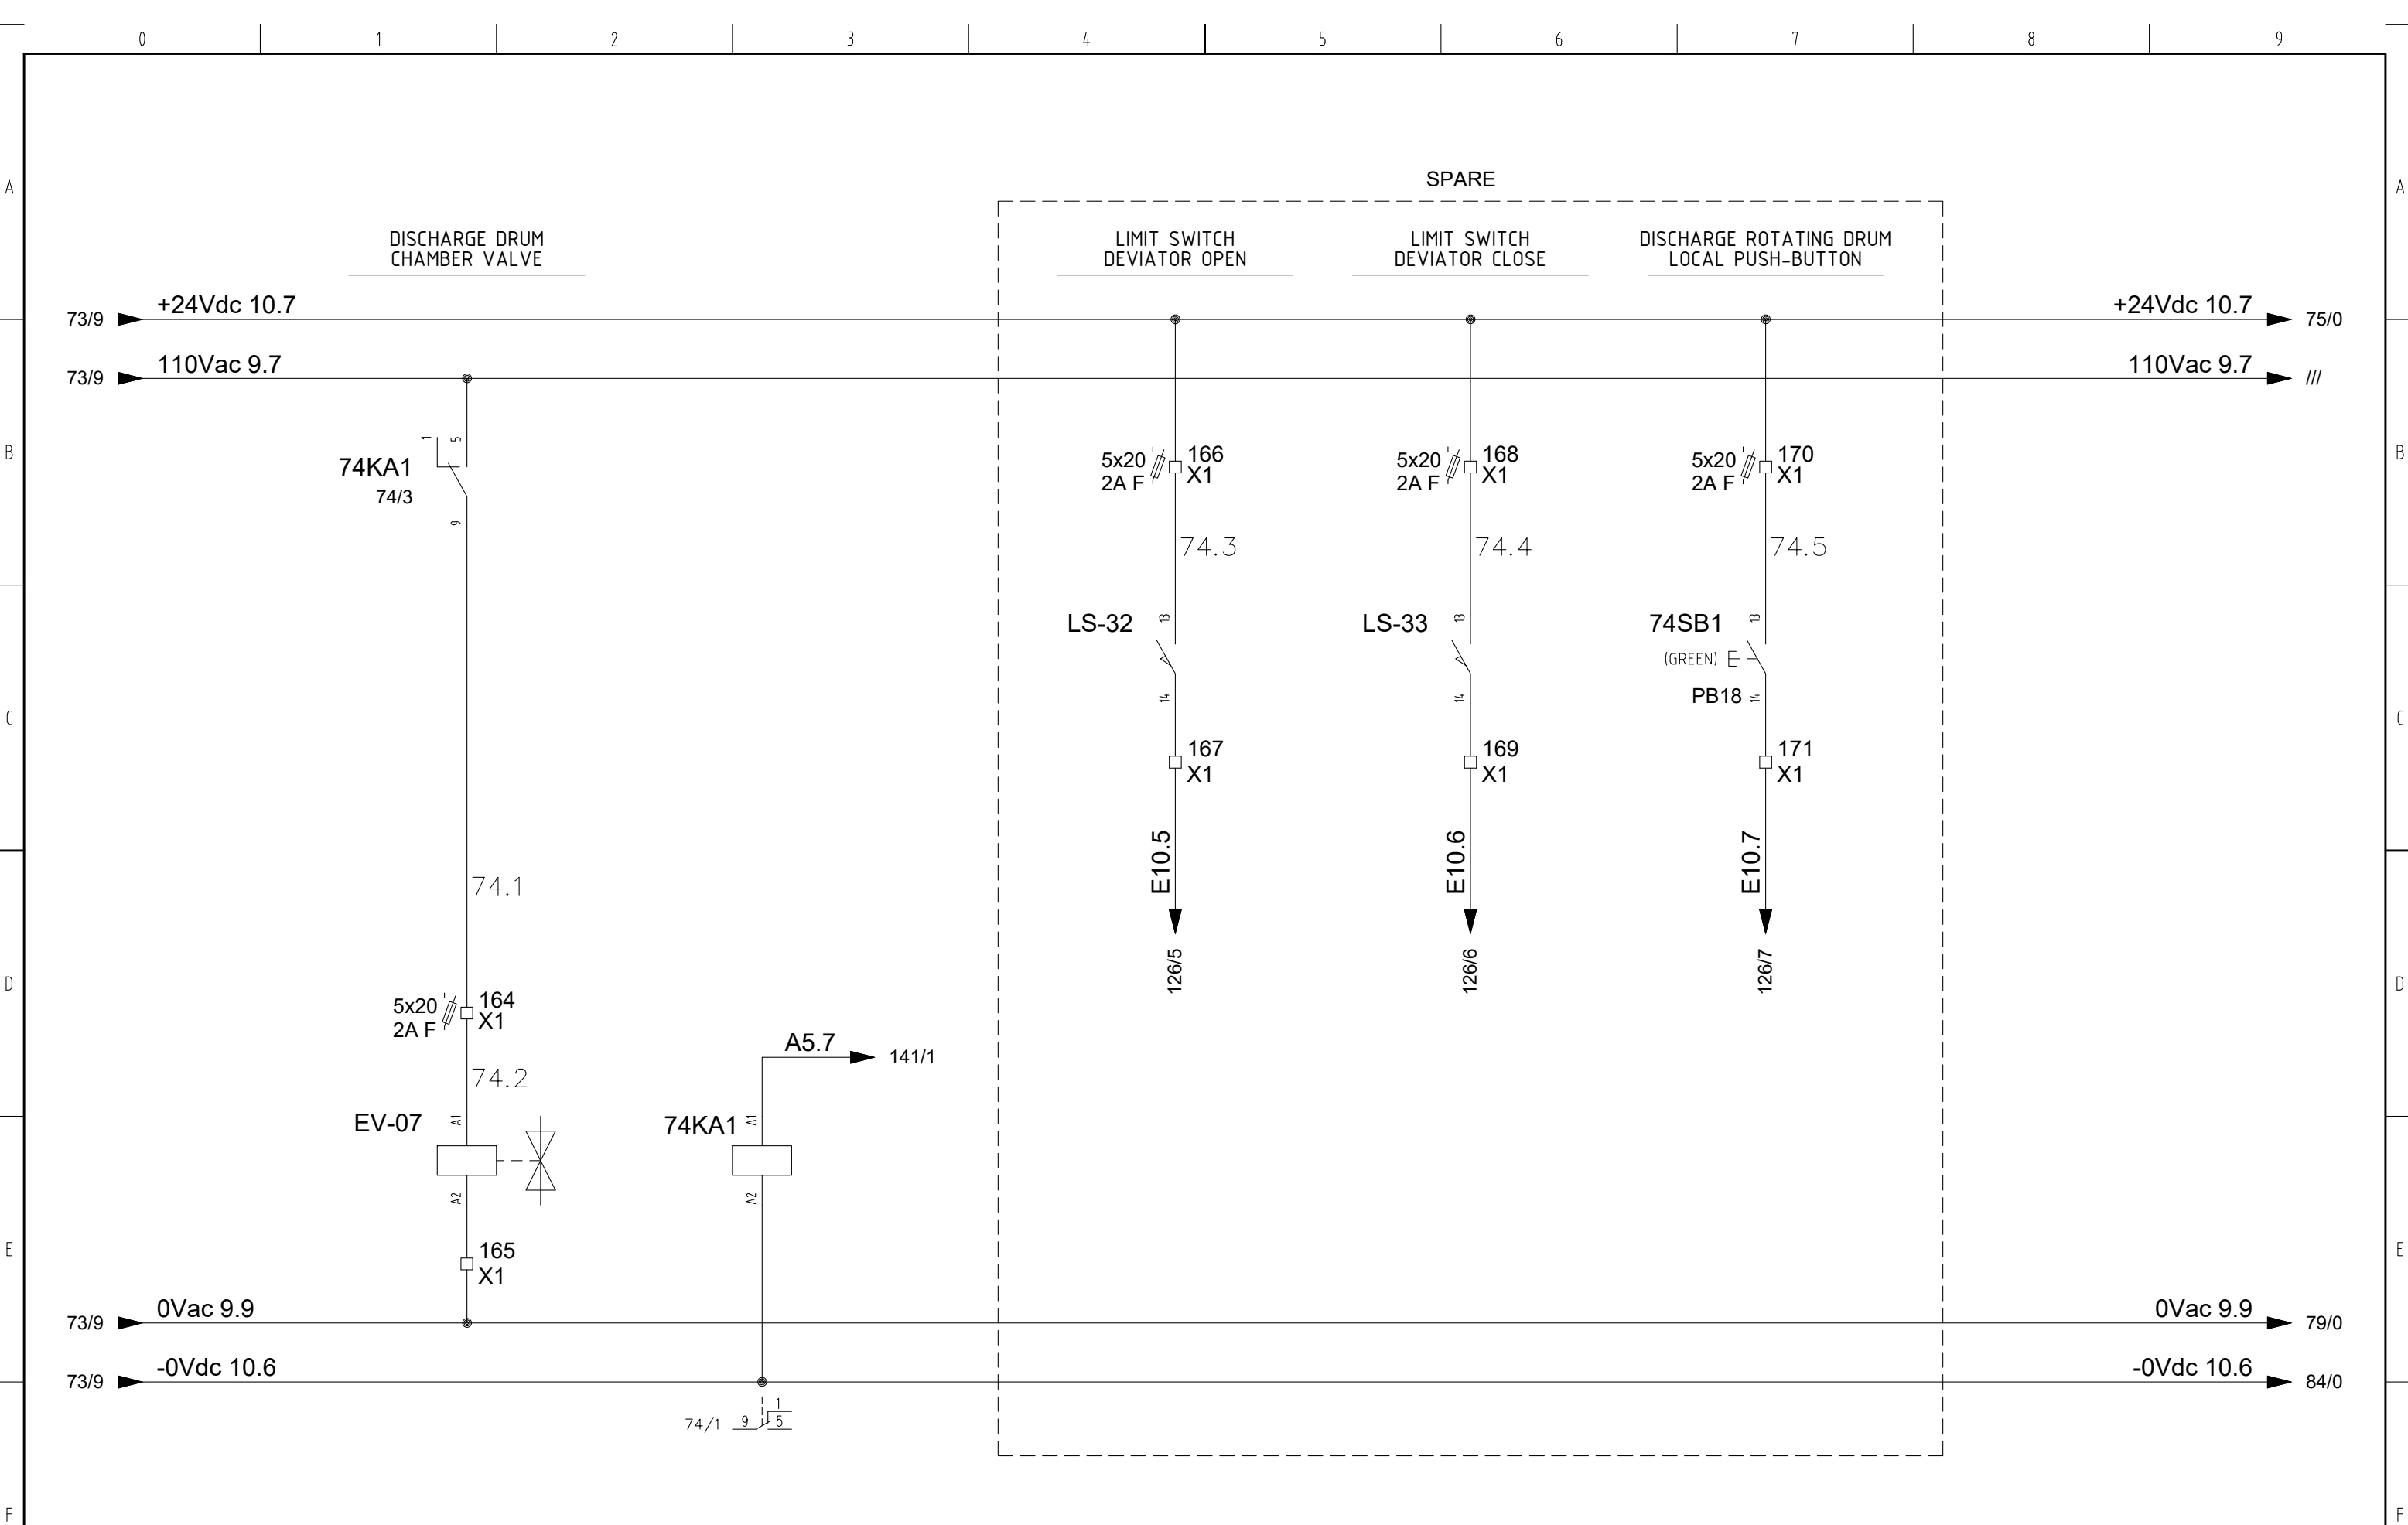


Ciente:

PROGETTO:

DISCHARGE DRUM CHAMBER VALVE PV-04

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	74
			DESGN.:	G.G.		
			NORMA:	IEC	TOT.	262
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

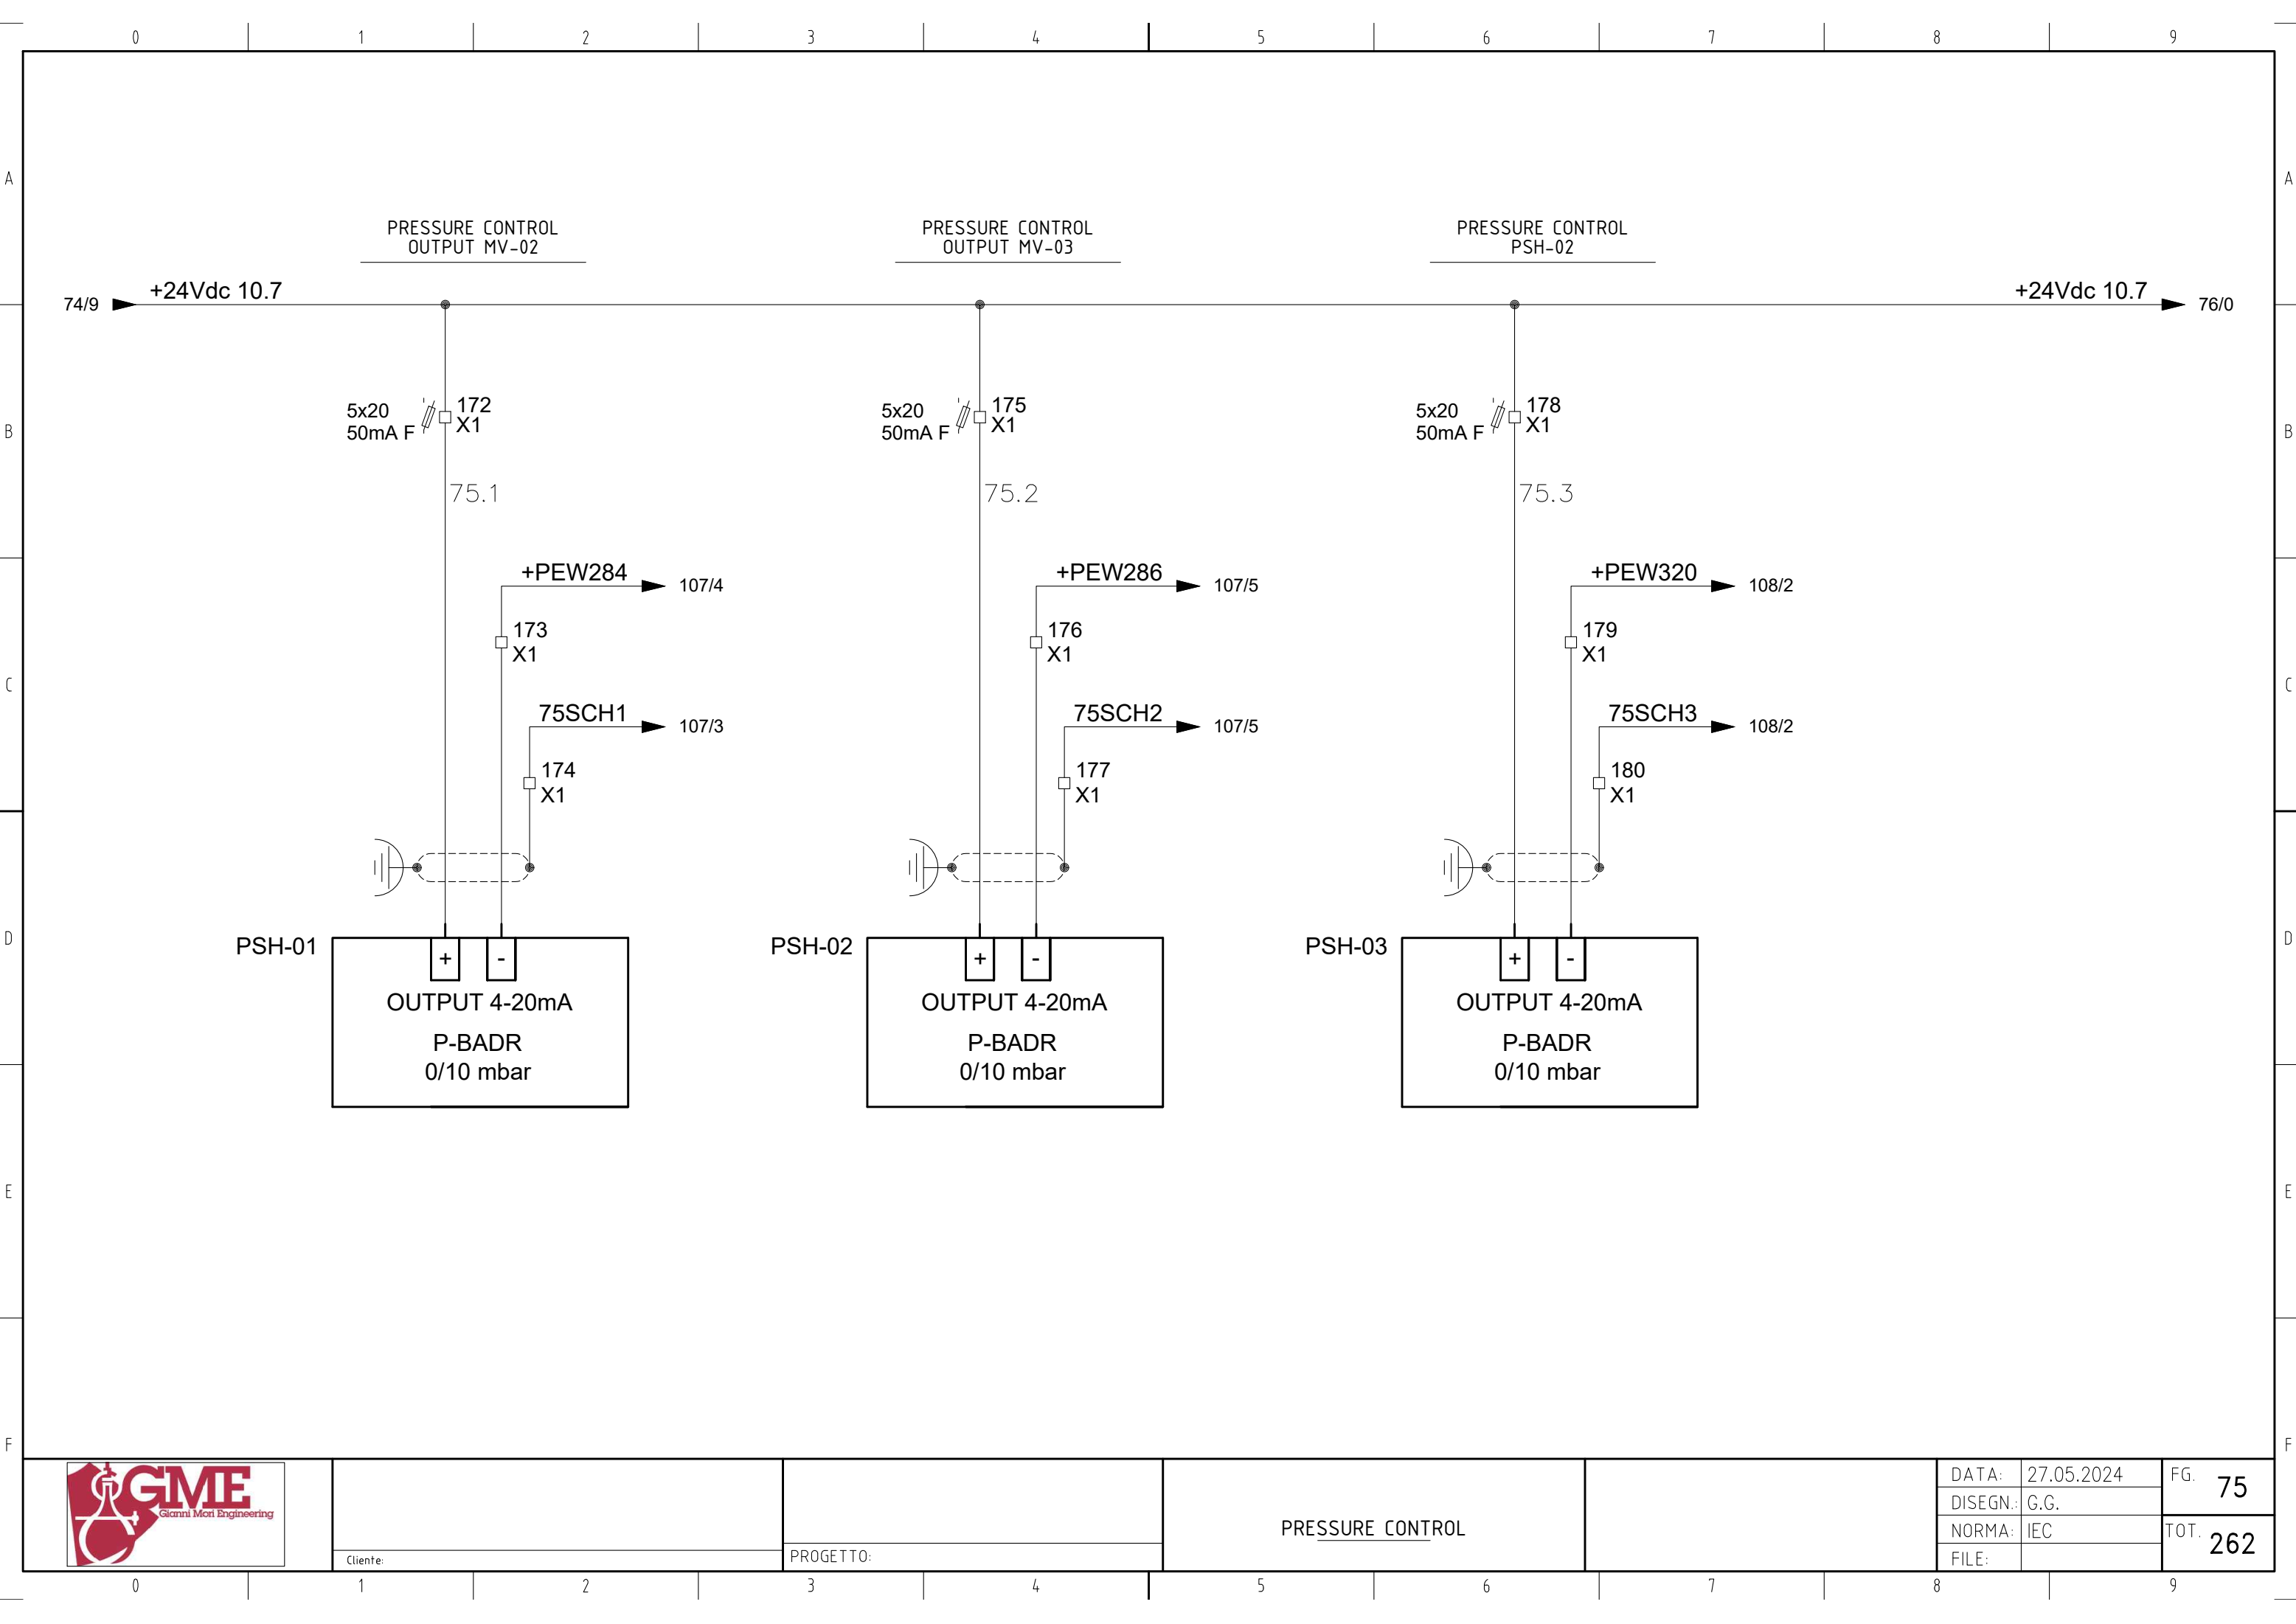


Ciente:

PROGETTO:

PRESSURE CONTROL

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	75
TOT.	262

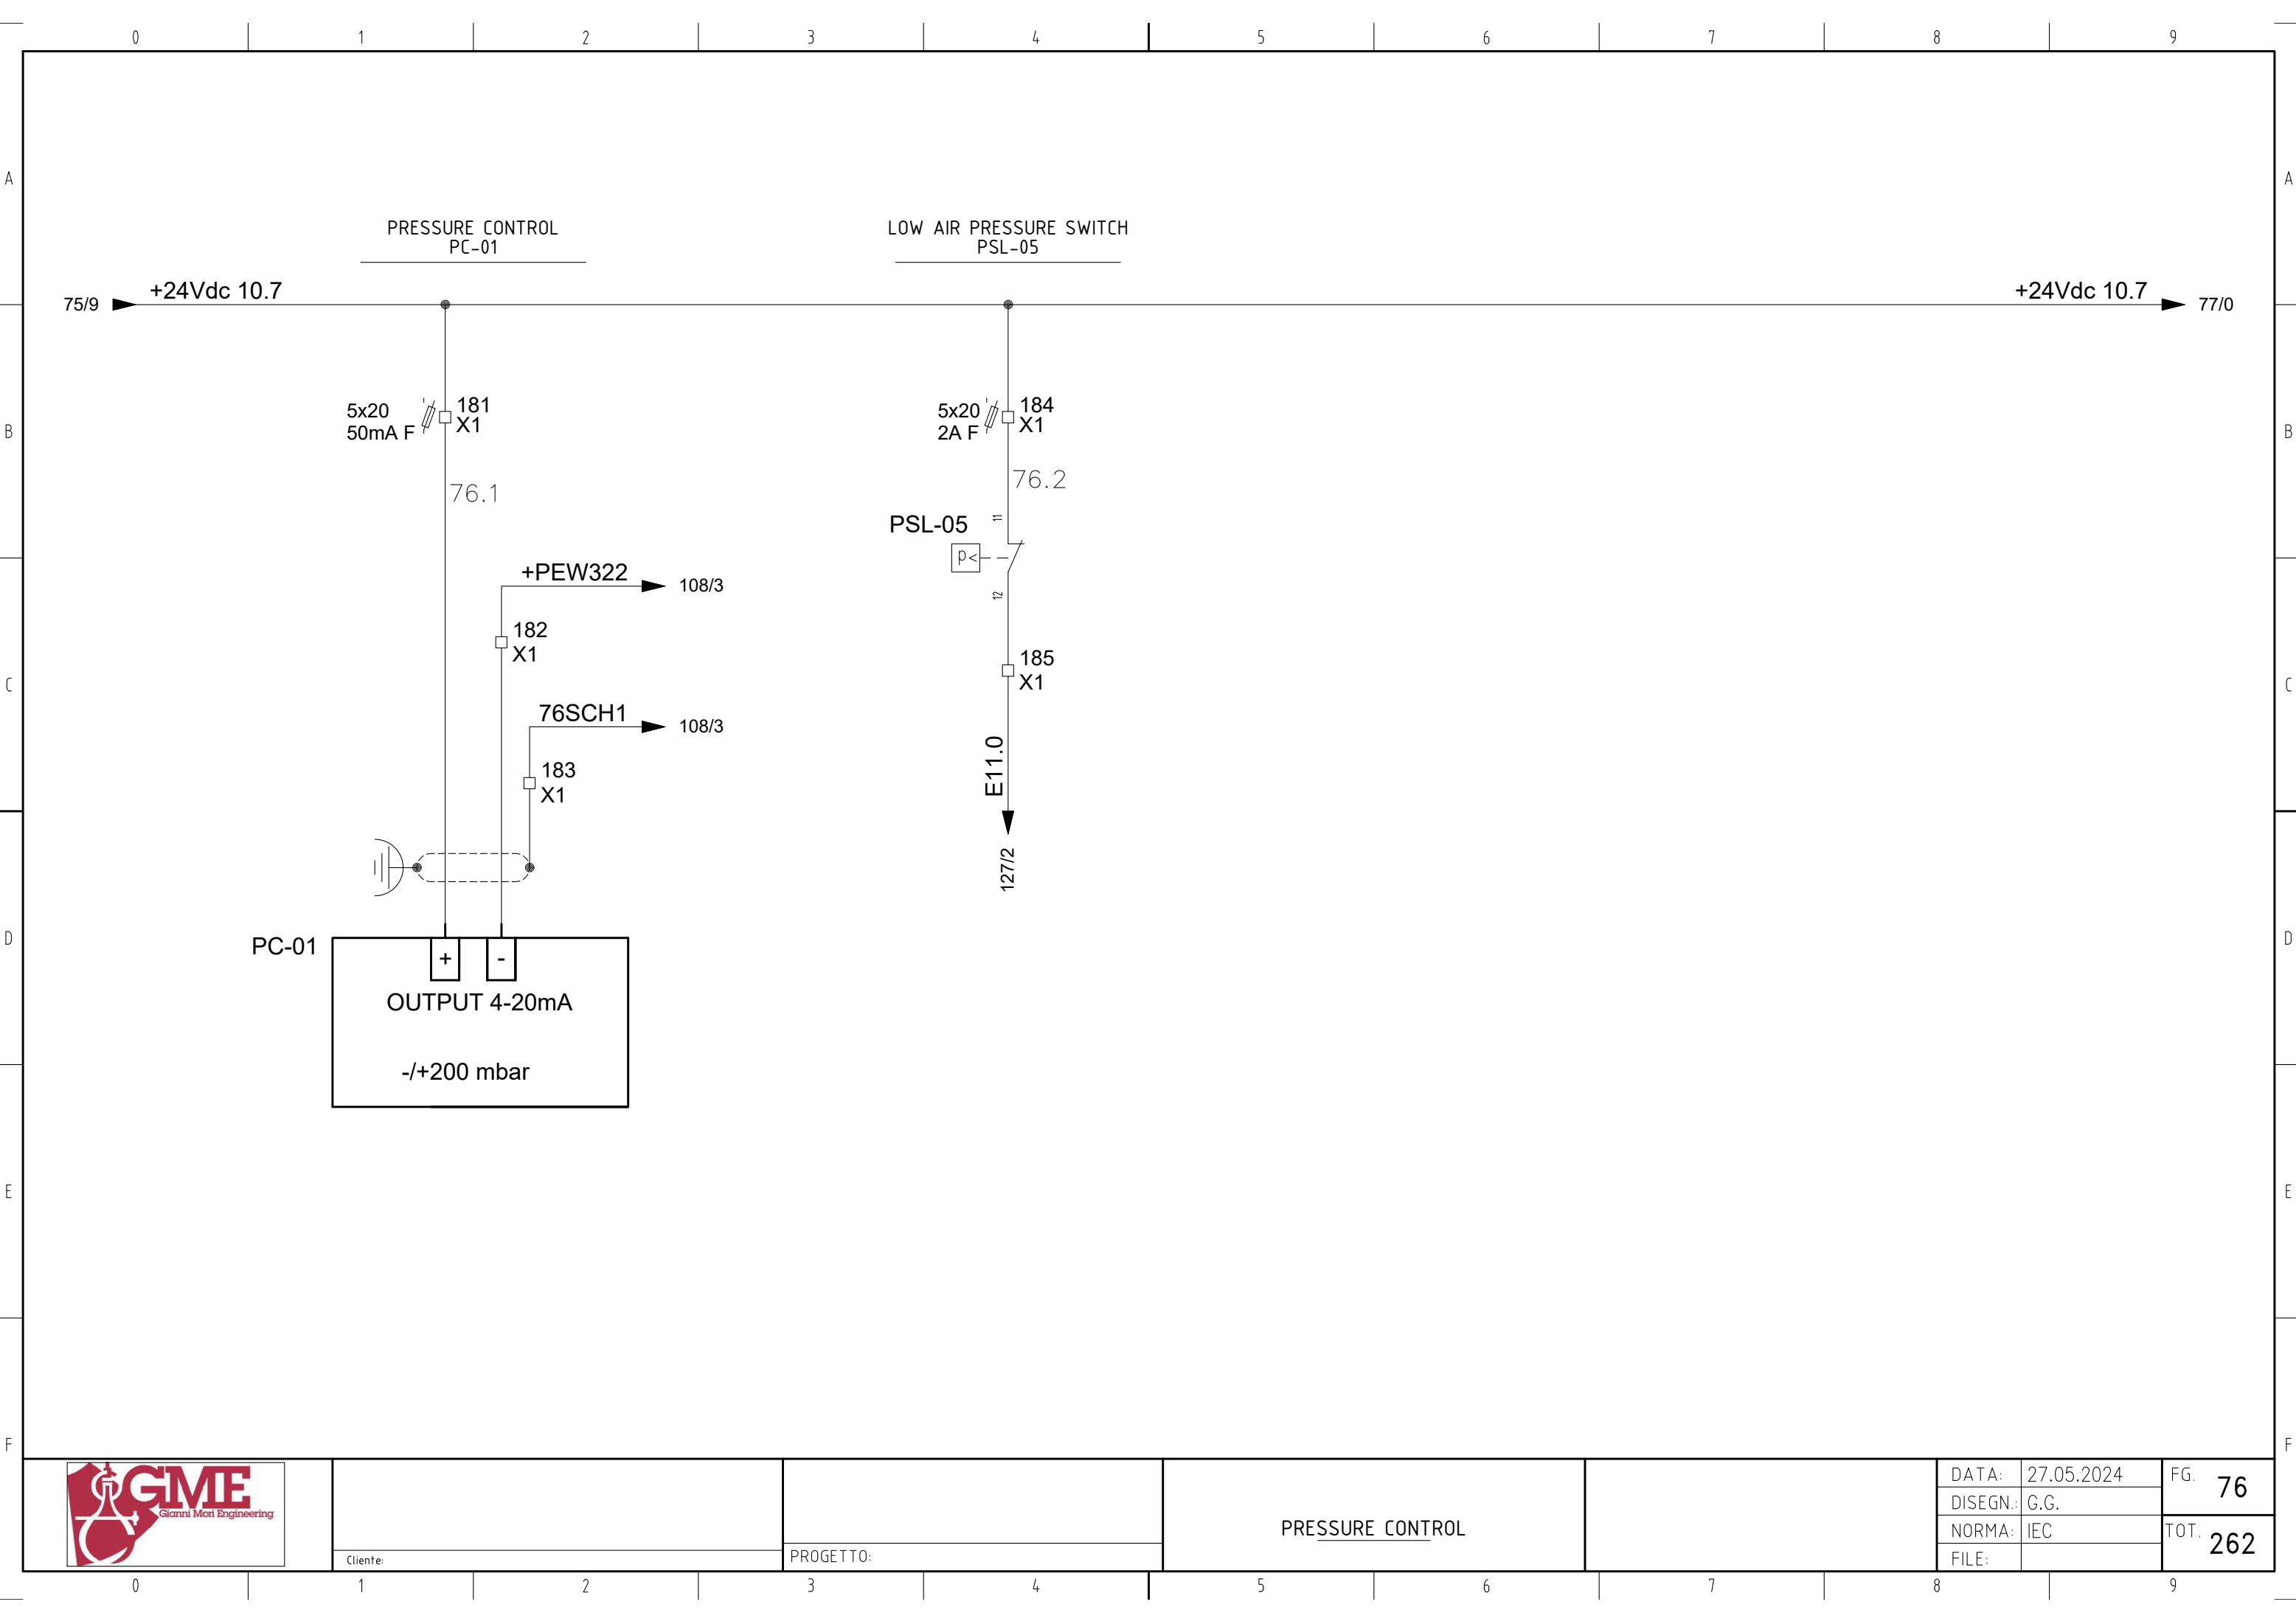


Ciente:

PROGETTO:

PRESSURE CONTROL

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	76
TOT.	262

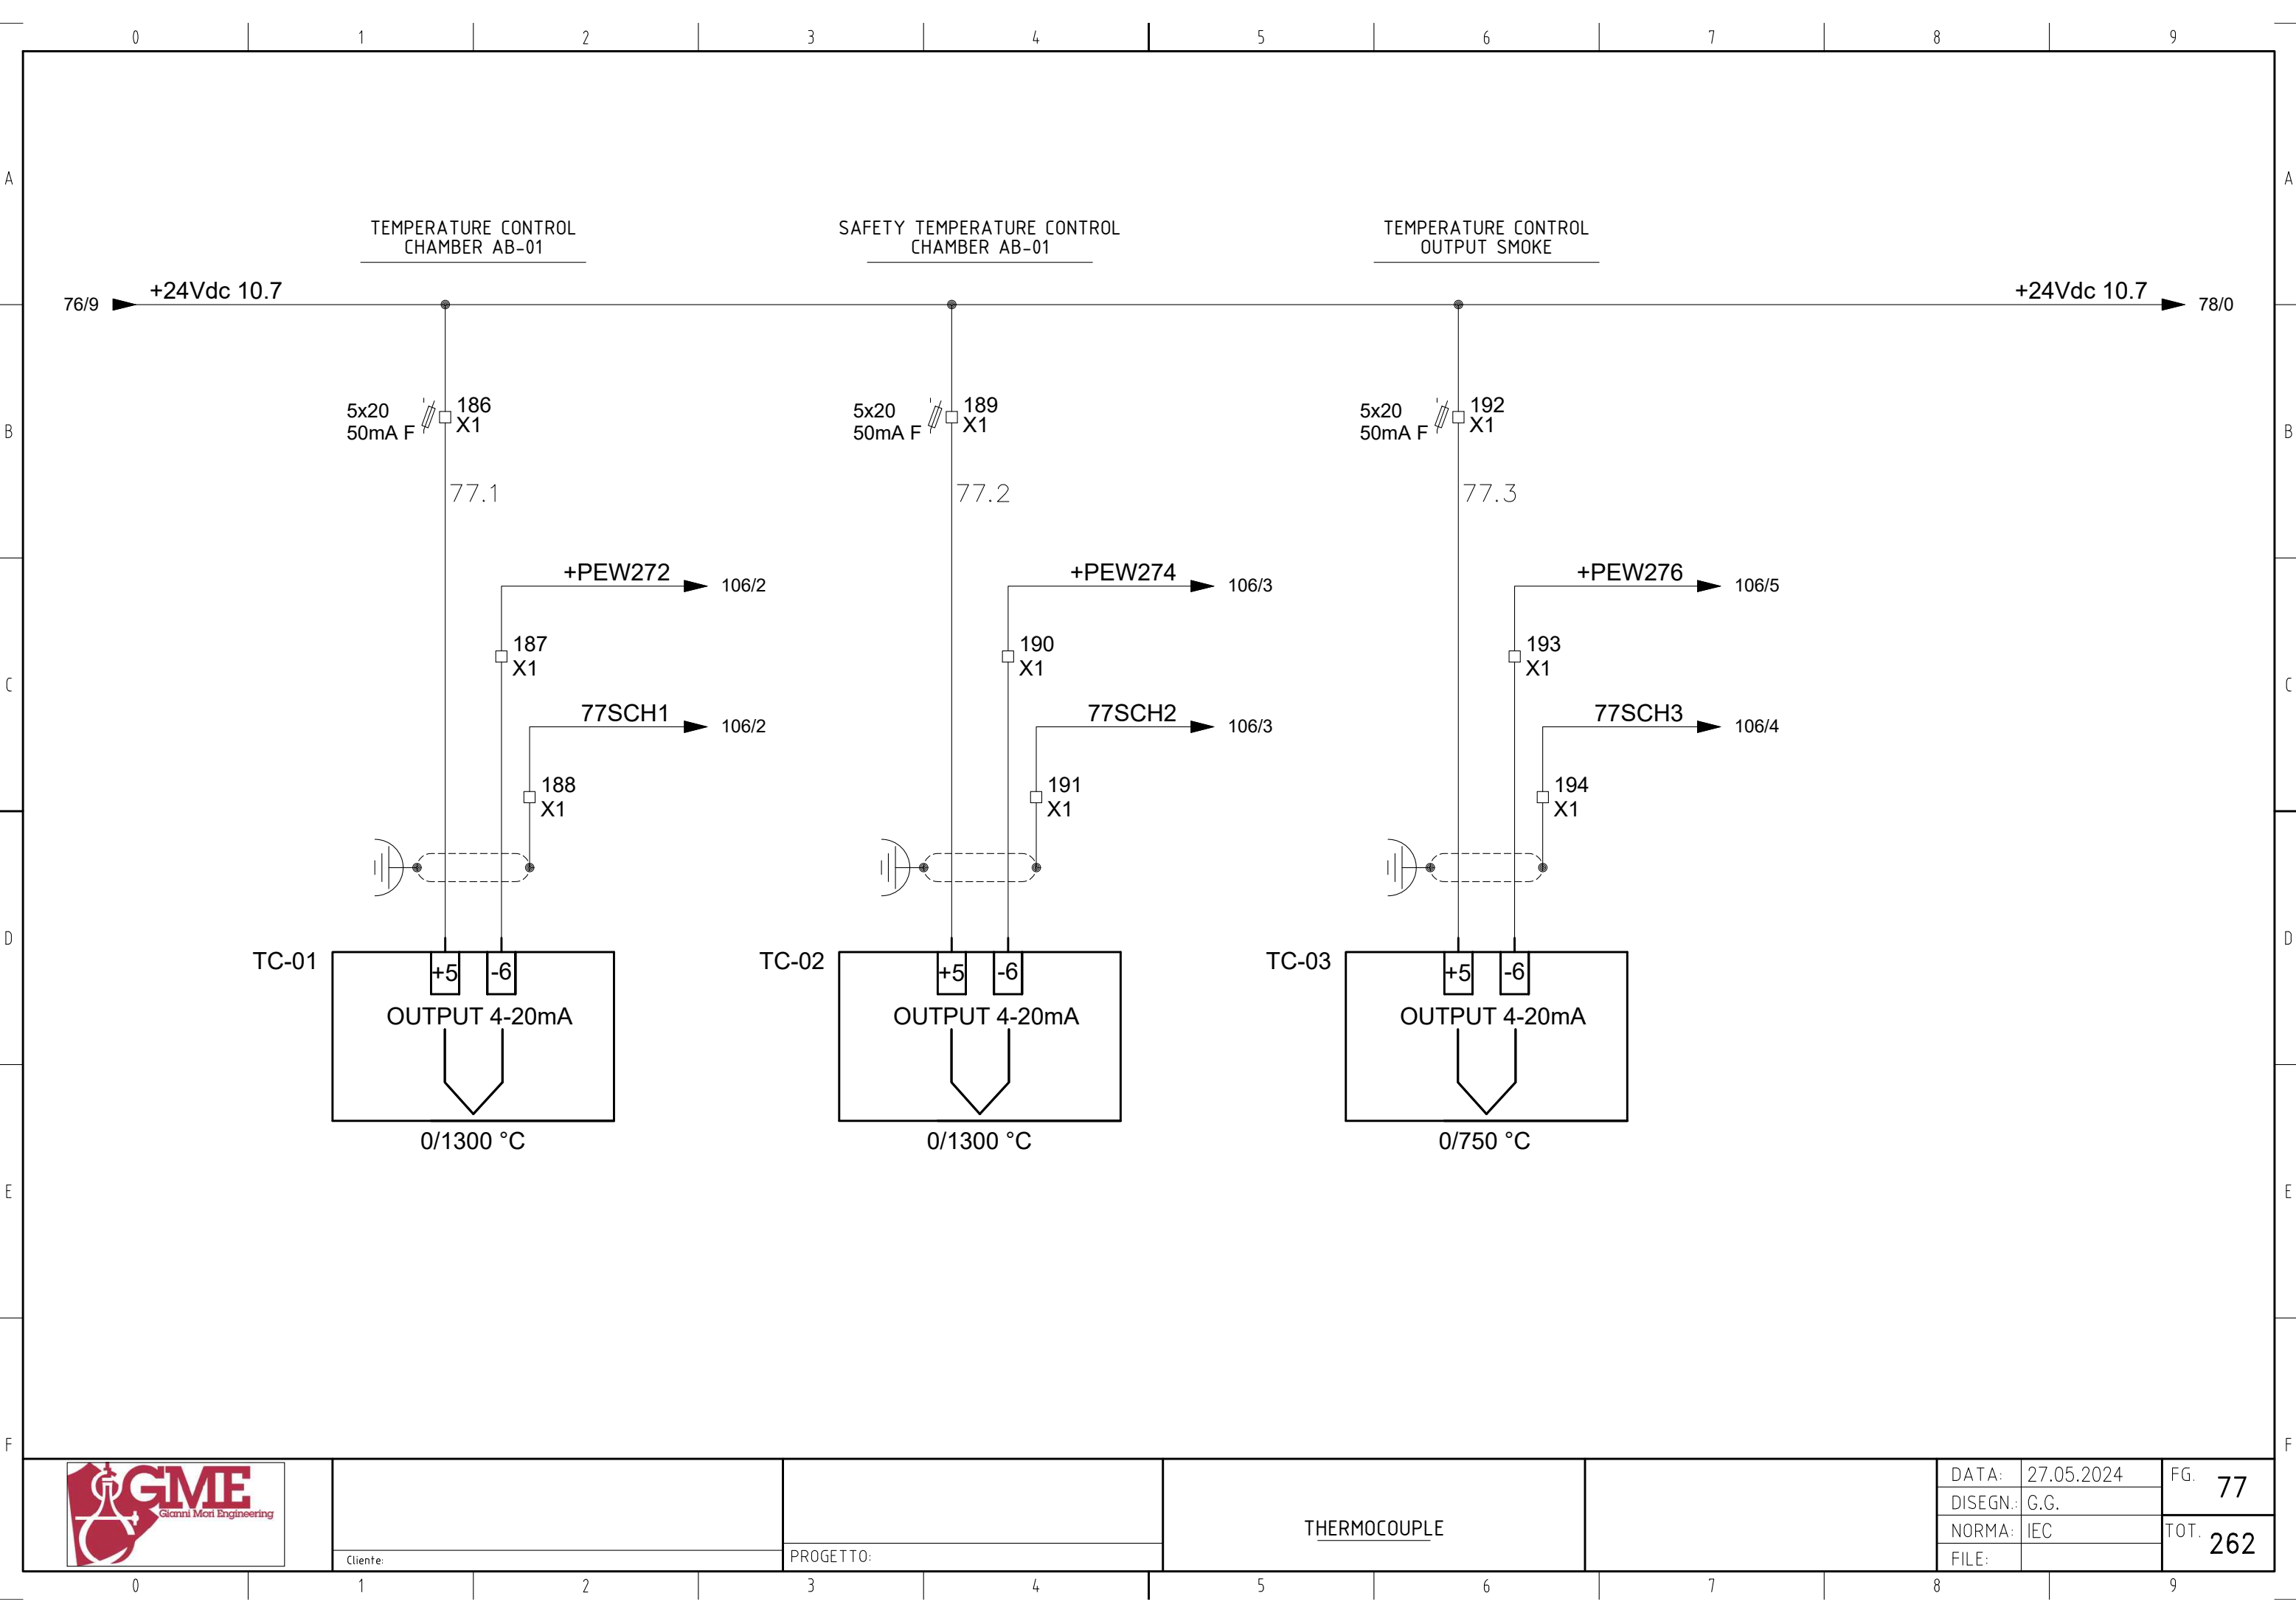


Ciente:

PROGETTO:

THERMOCOUPLE

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	77
TOT.	262

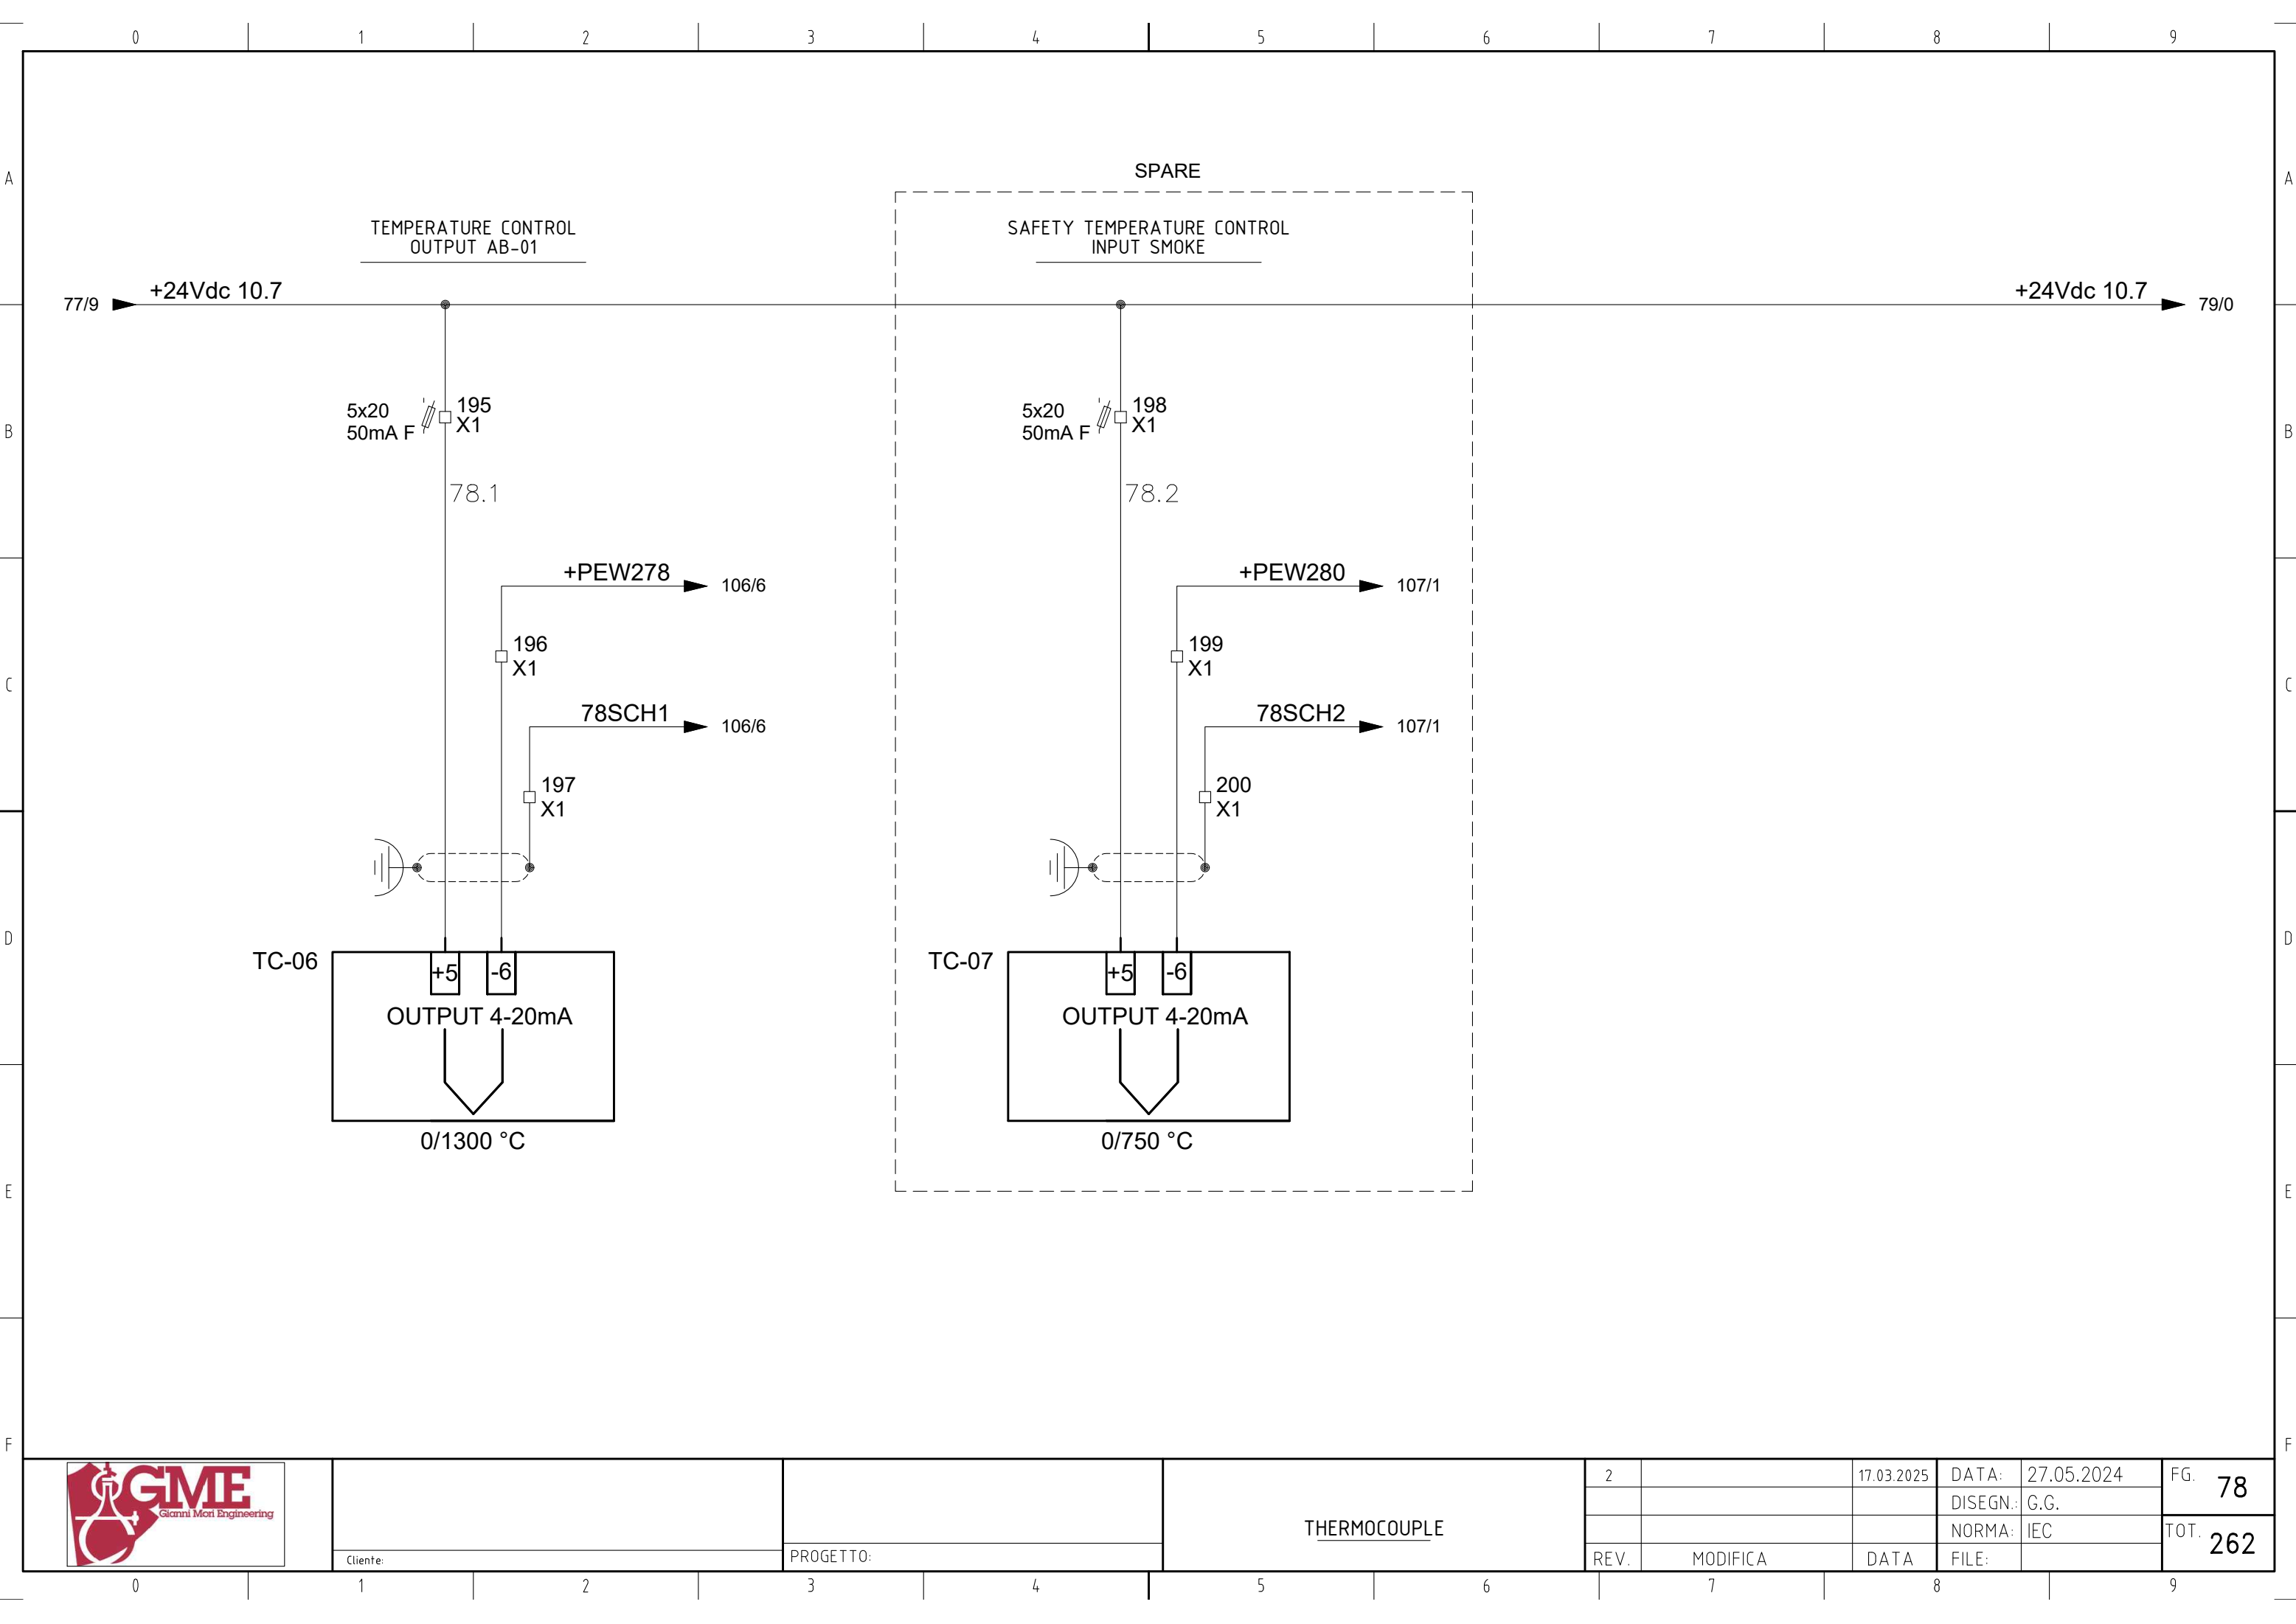

Ciente:


PROGETTO:

THERMOCOUPLE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		TOT.

78

262

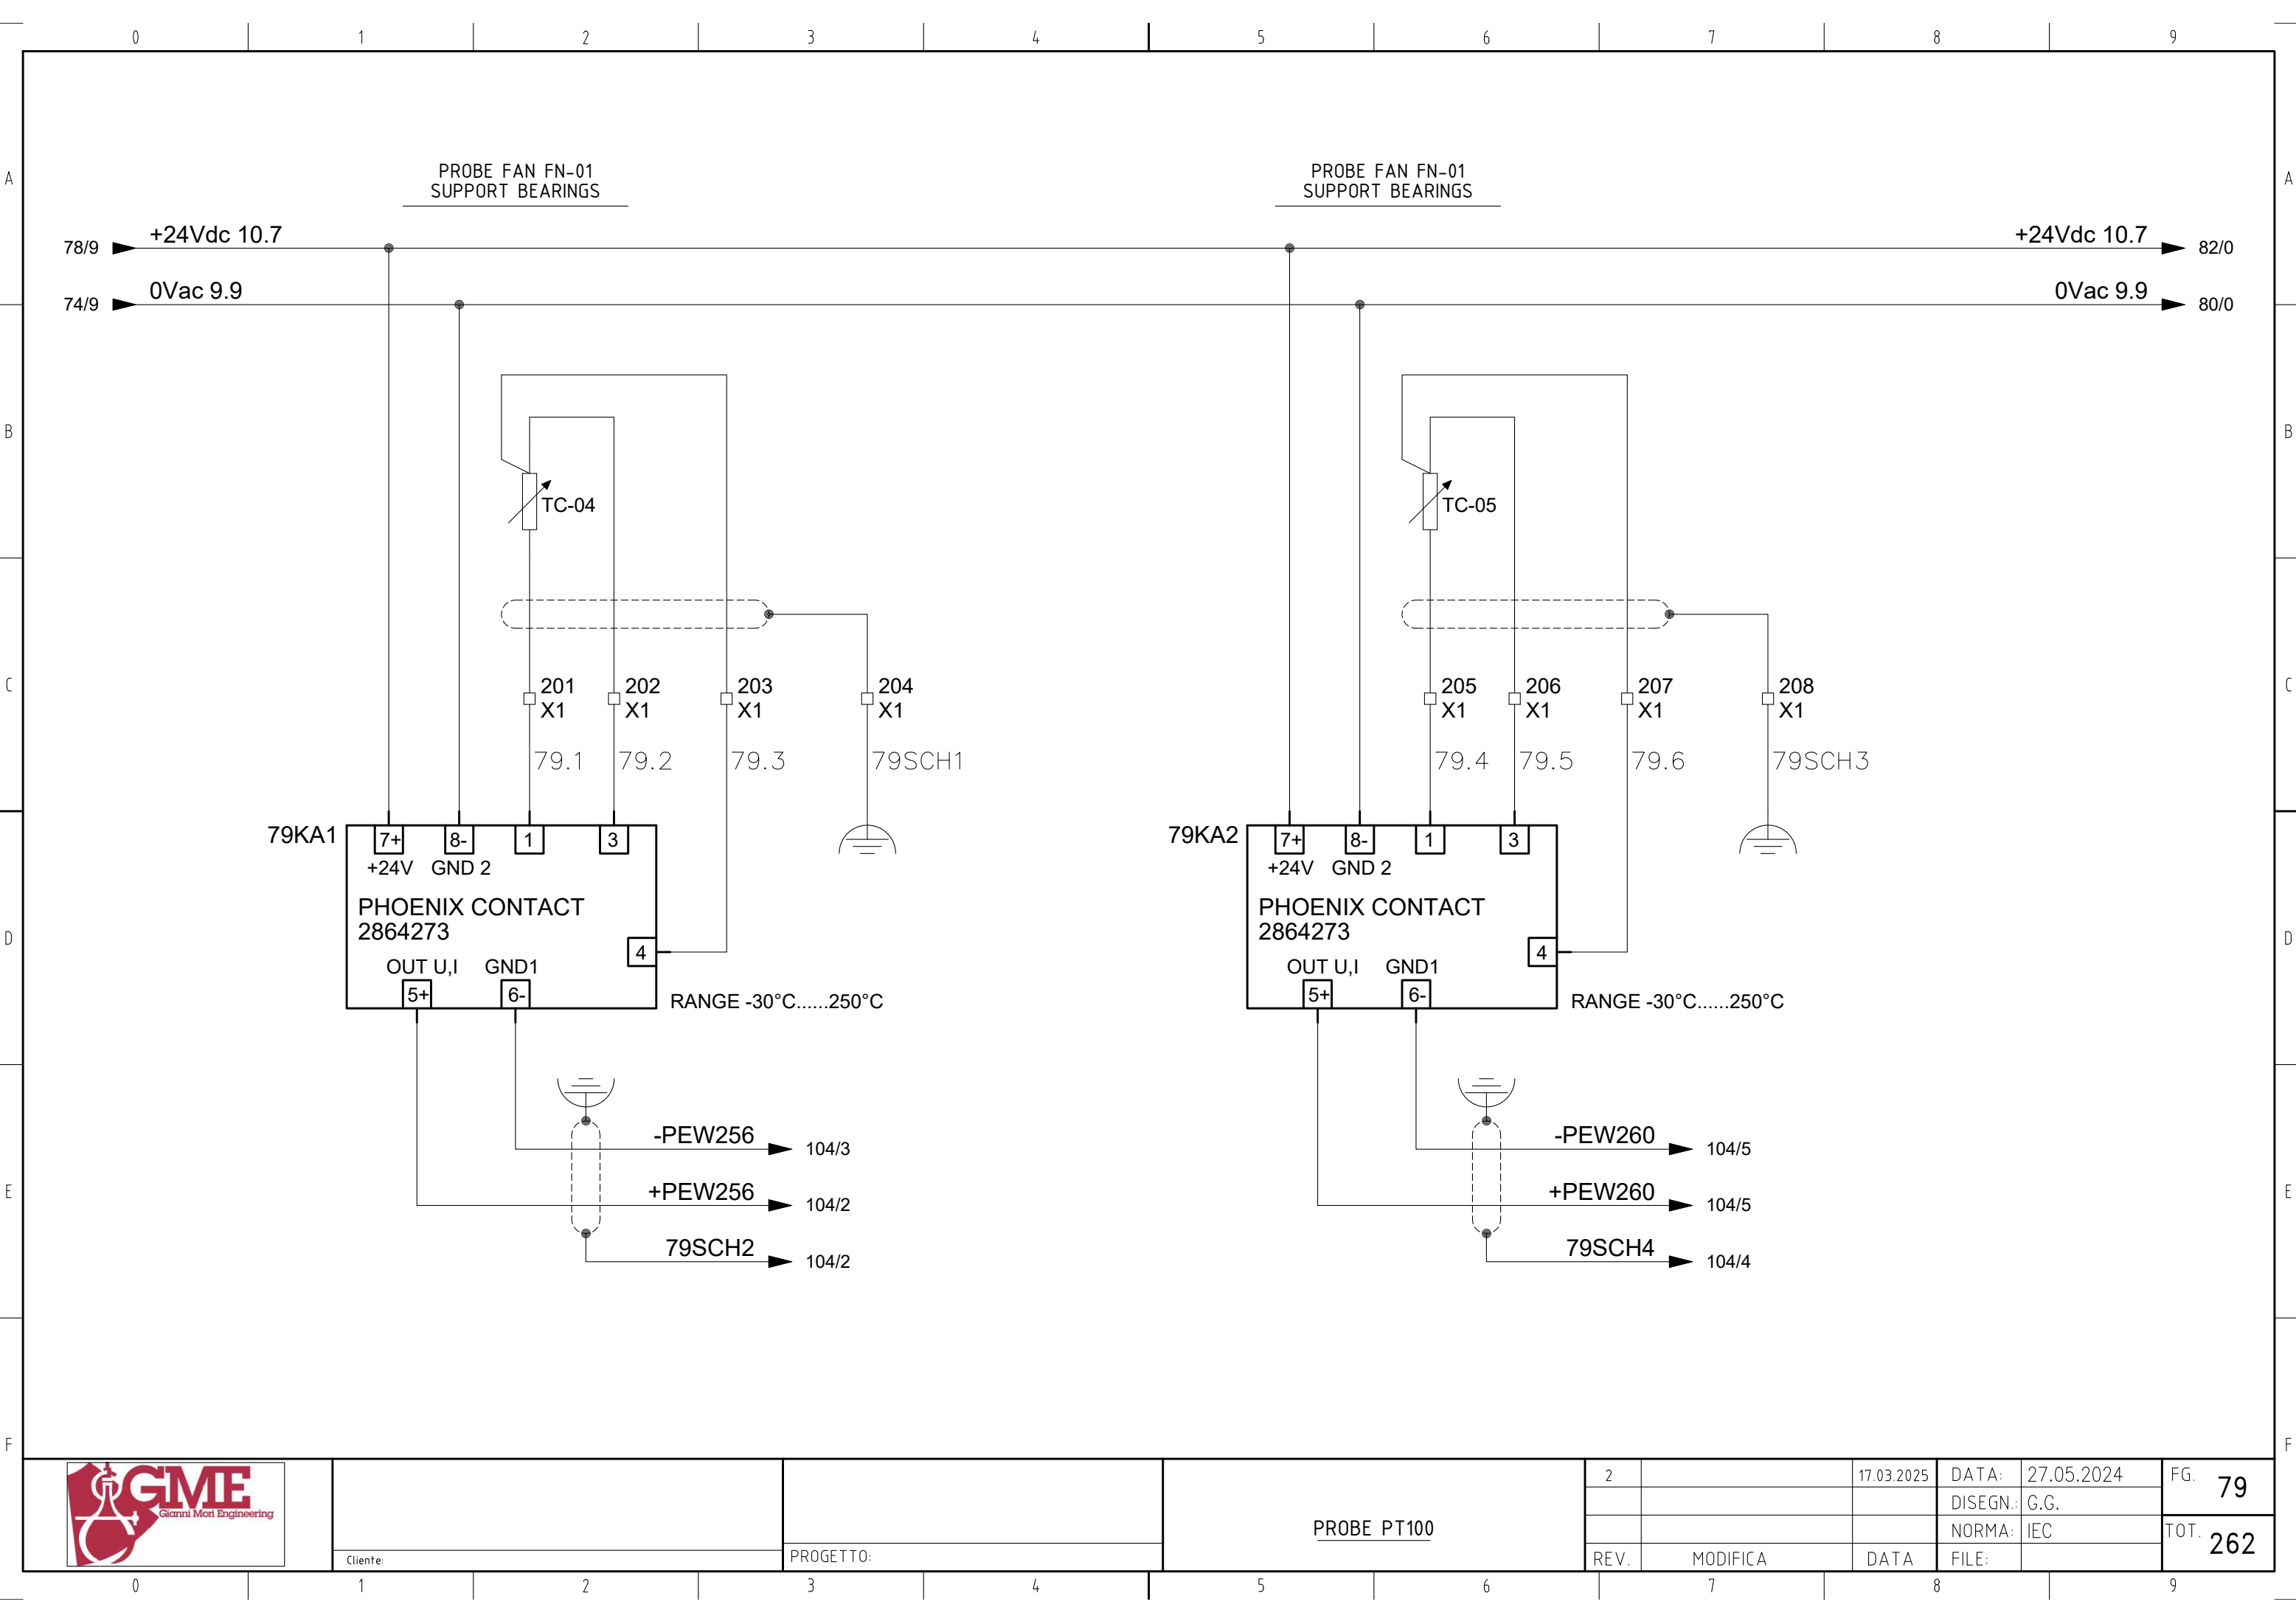


Ciente:

PROGETTO:

PROBE PT100

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		TOT.

79
262

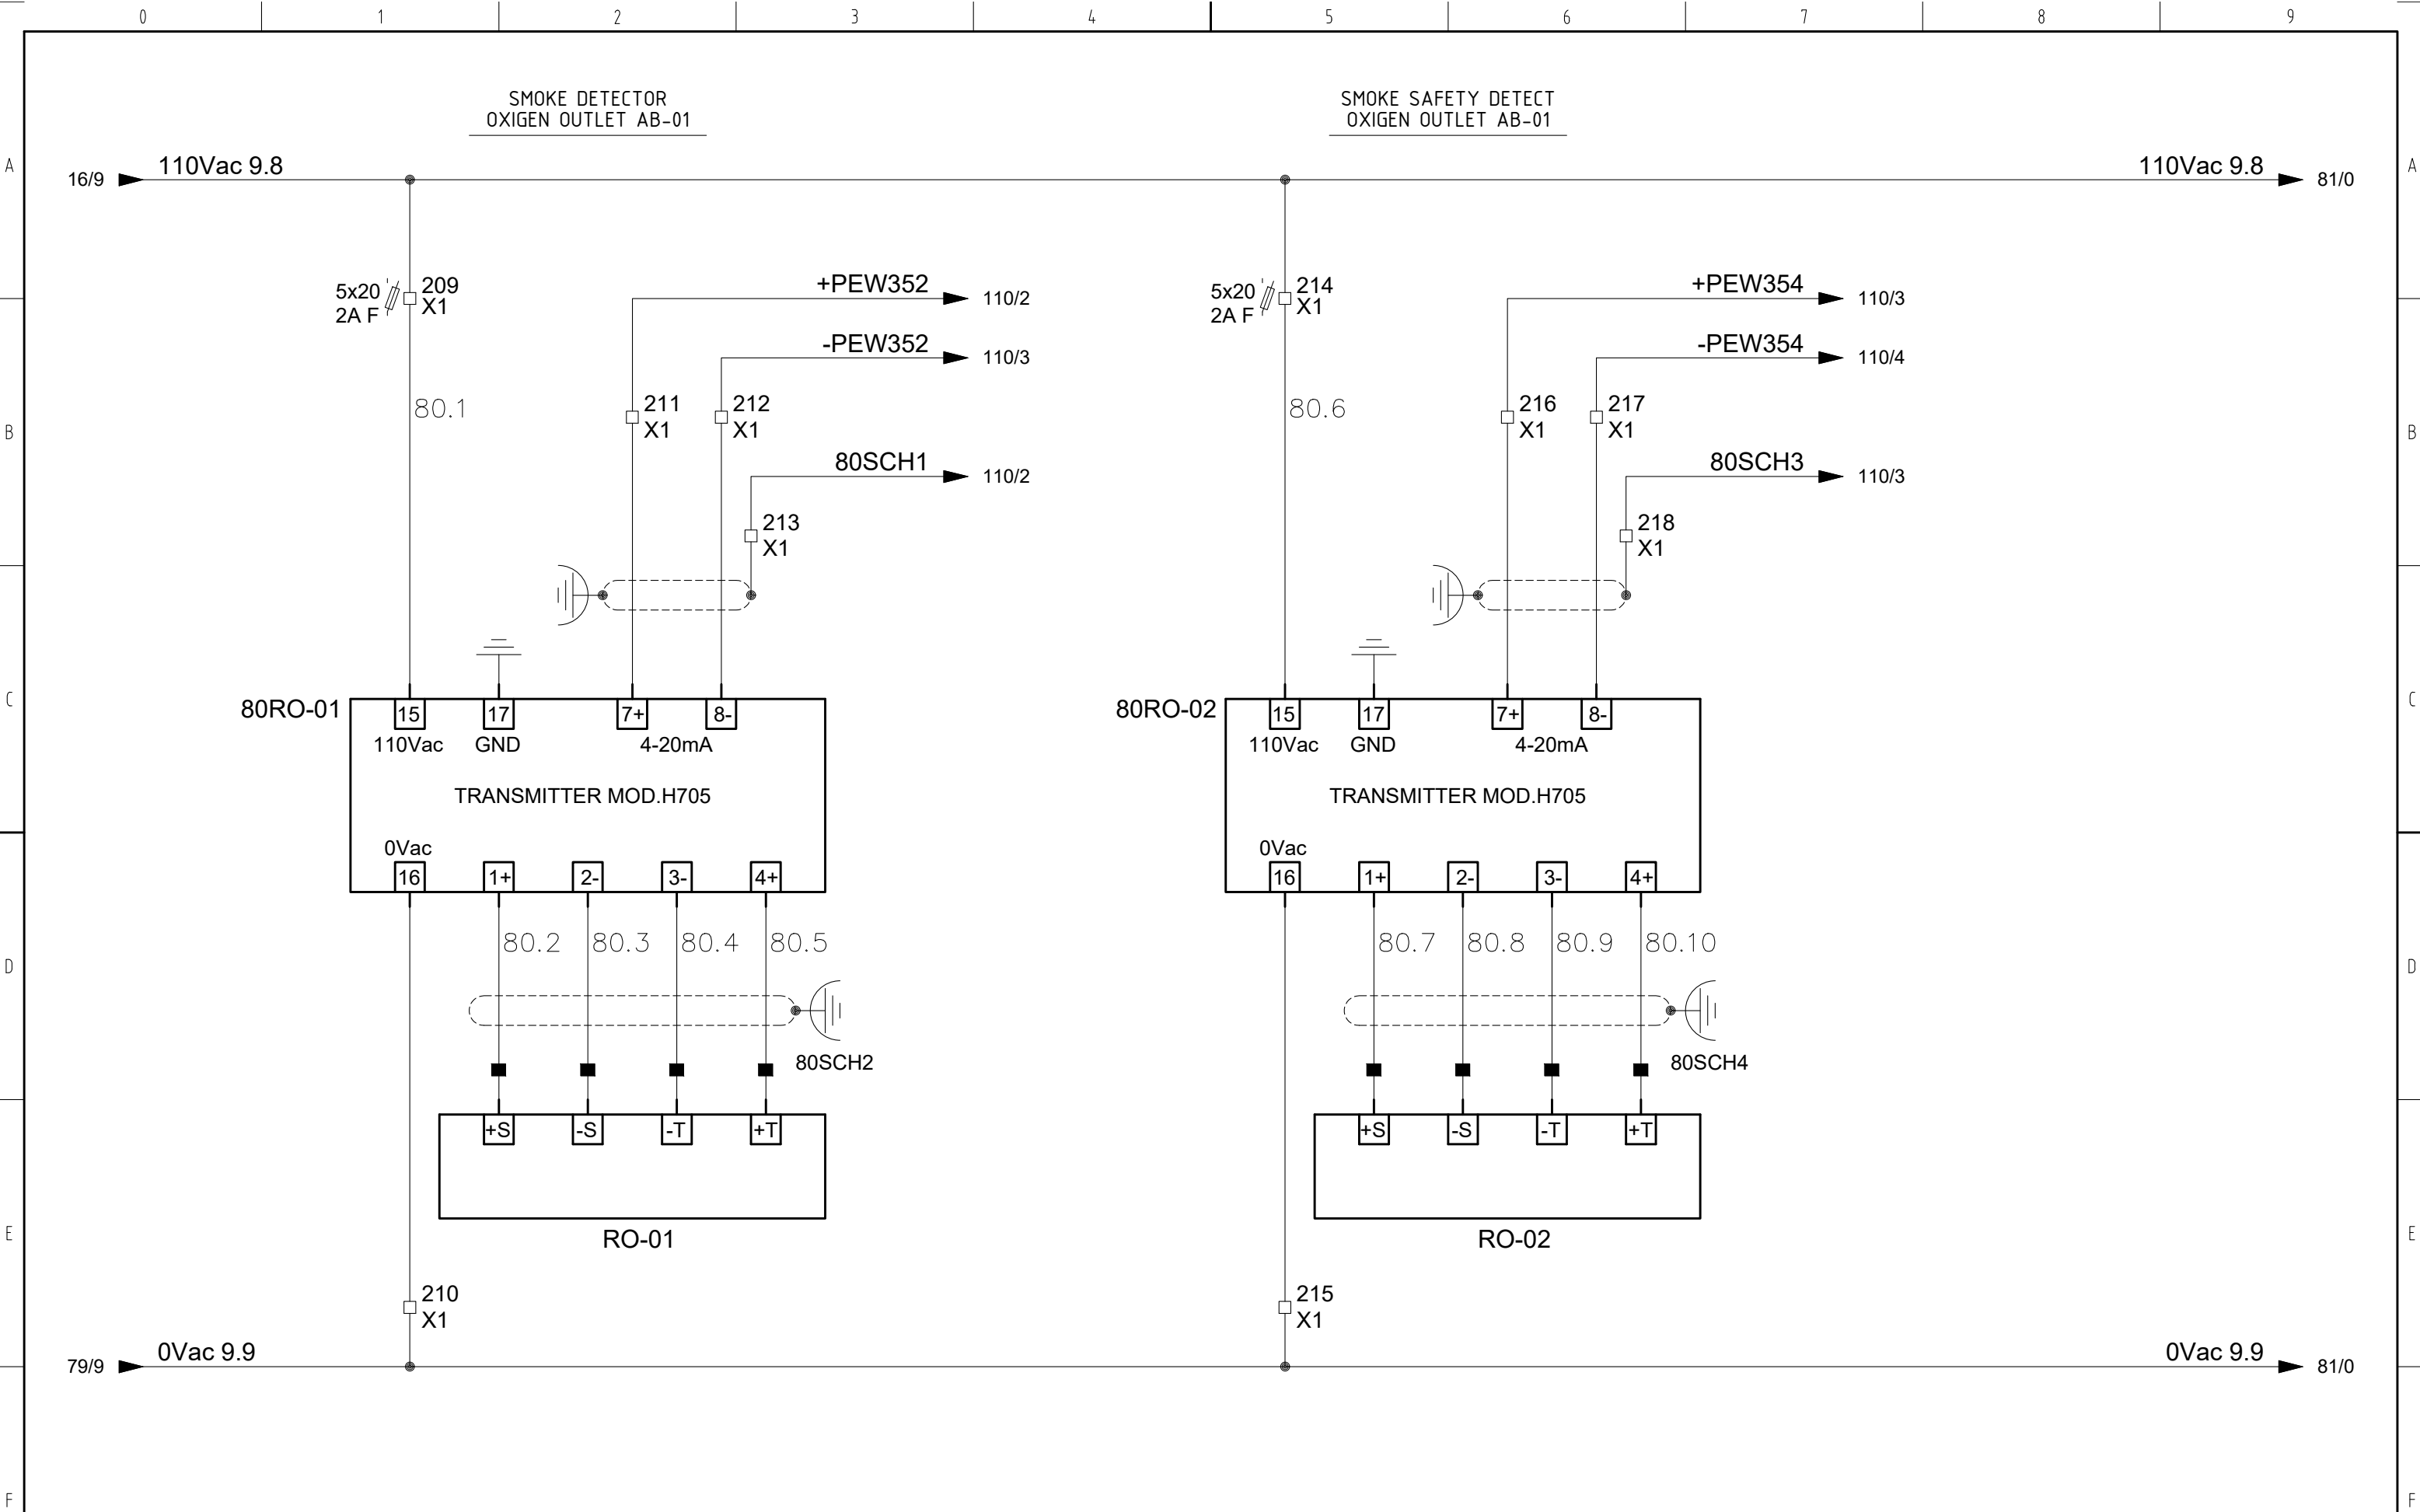


Cliente:

PROGETTO:

OXIGEN CONTROLTRANSMITTER RO-01/RO-02

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 80
TOT. 262

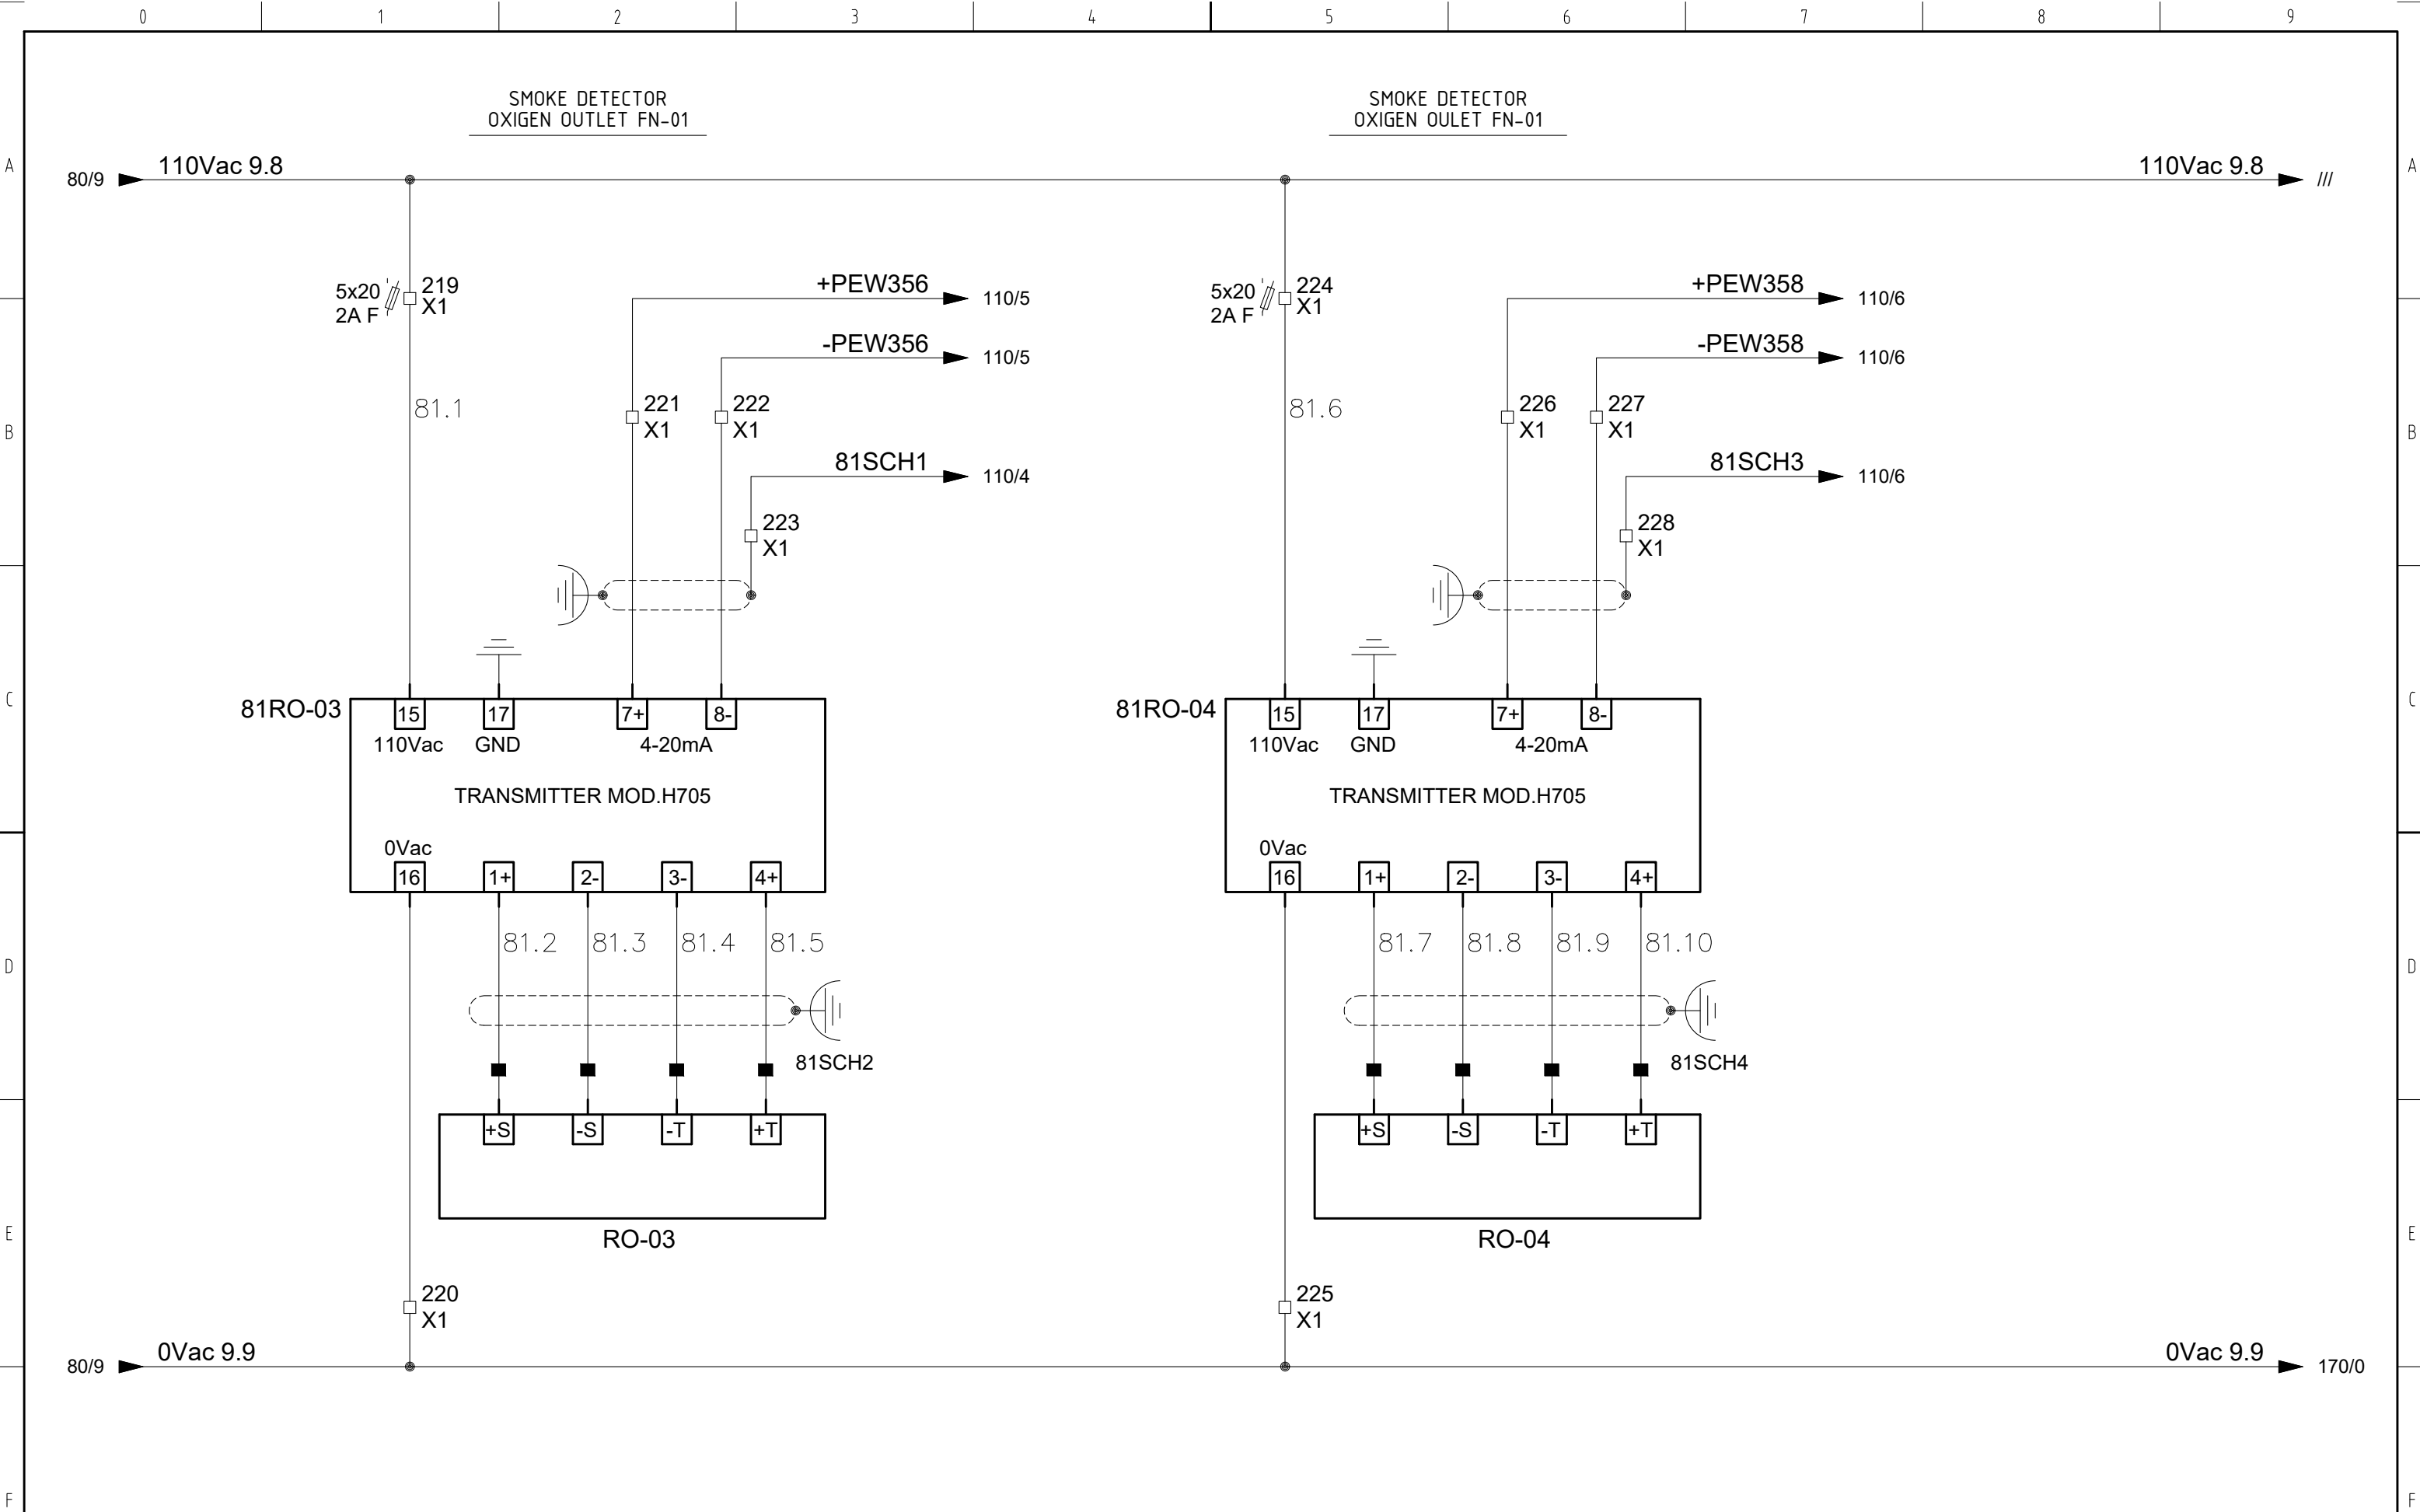


Cliente:

PROGETTO:






OXIGEN CONTROL TRANSMITTER RO-03/RO-04

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 81
TOT. 262

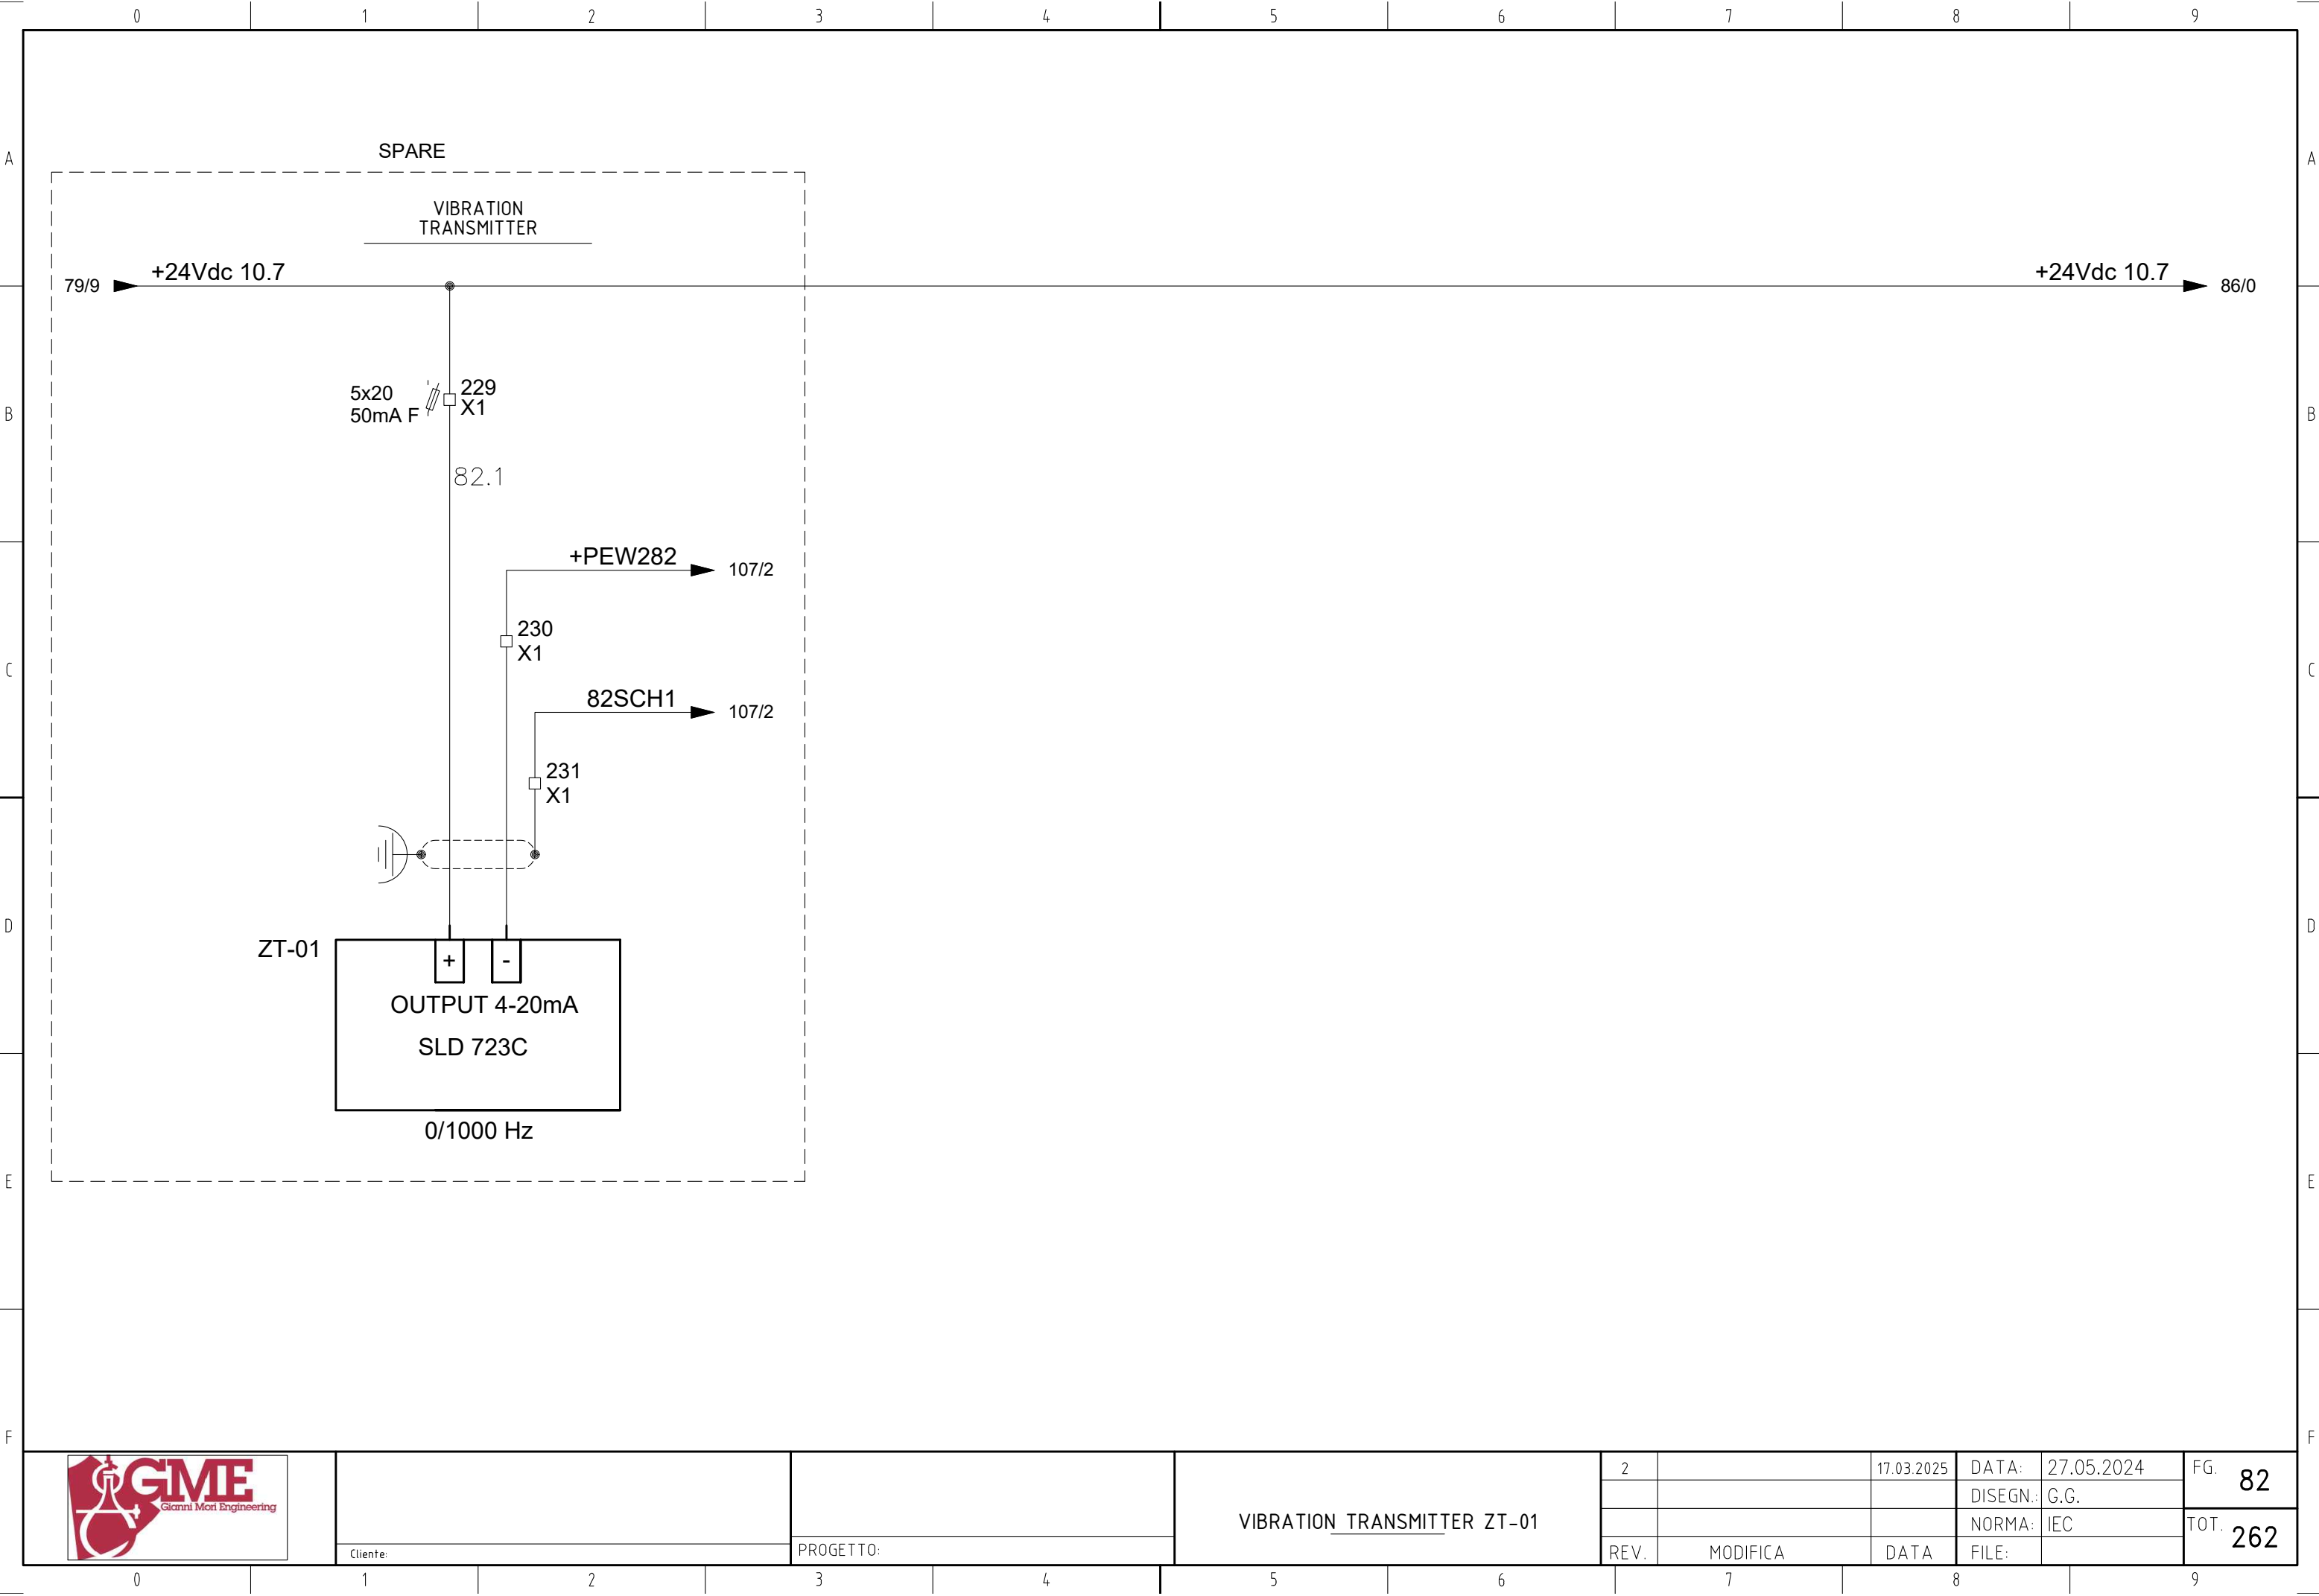

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A										A					
B										B					
C										C					
D										D					
E										E					
F										F					
						AVAILABLE SHEET				DATA:	27.05.2024	FG.	83		
										DISEGN.:	G.G.				
										NORMA:	IEC	TOT.	262		
										FILE:					
		Cliente:		PROGETTO:											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

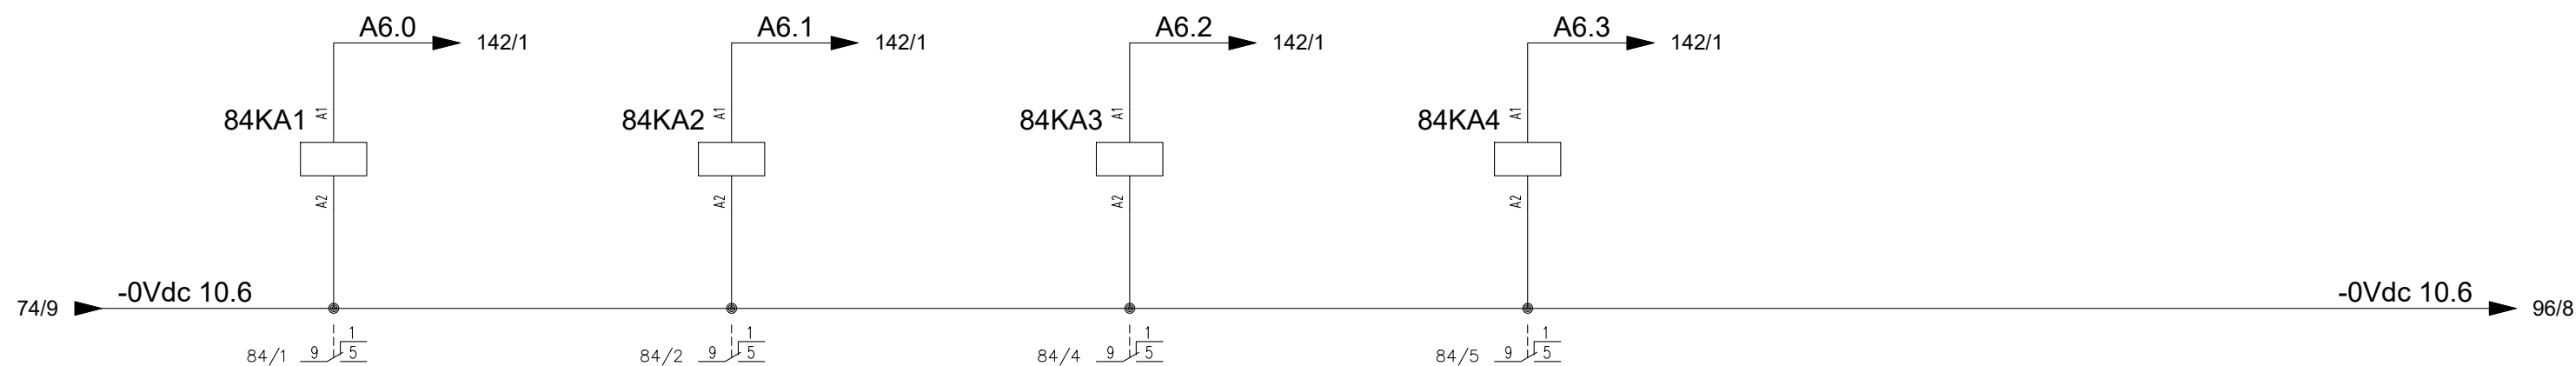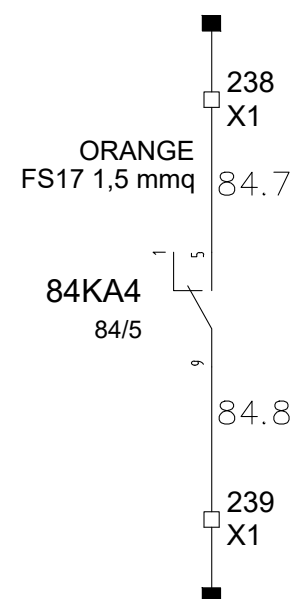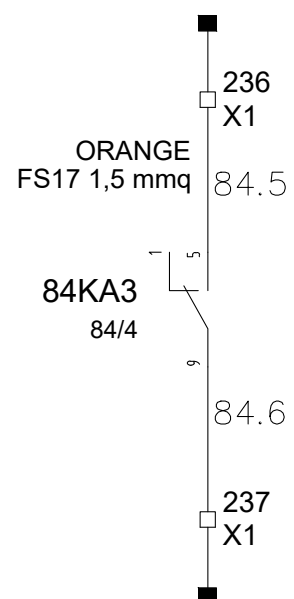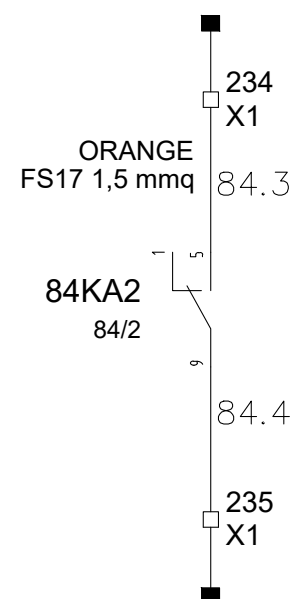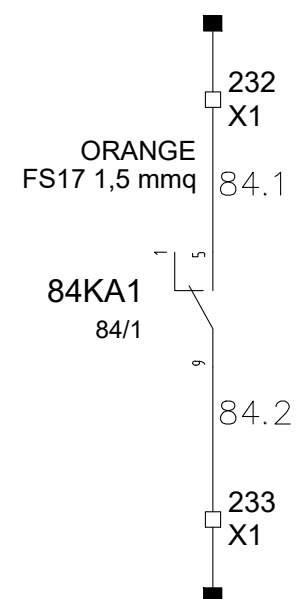

Cliente:

PROGETTO:

SERVICE RELAYS

DATA:	27.05.2024
-------	------------


DISEGN.:	G.G.
----------	------

NORMA:	IEC
--------	-----

FILE:

FG.	84
-----	----

TOT.	262
------	-----

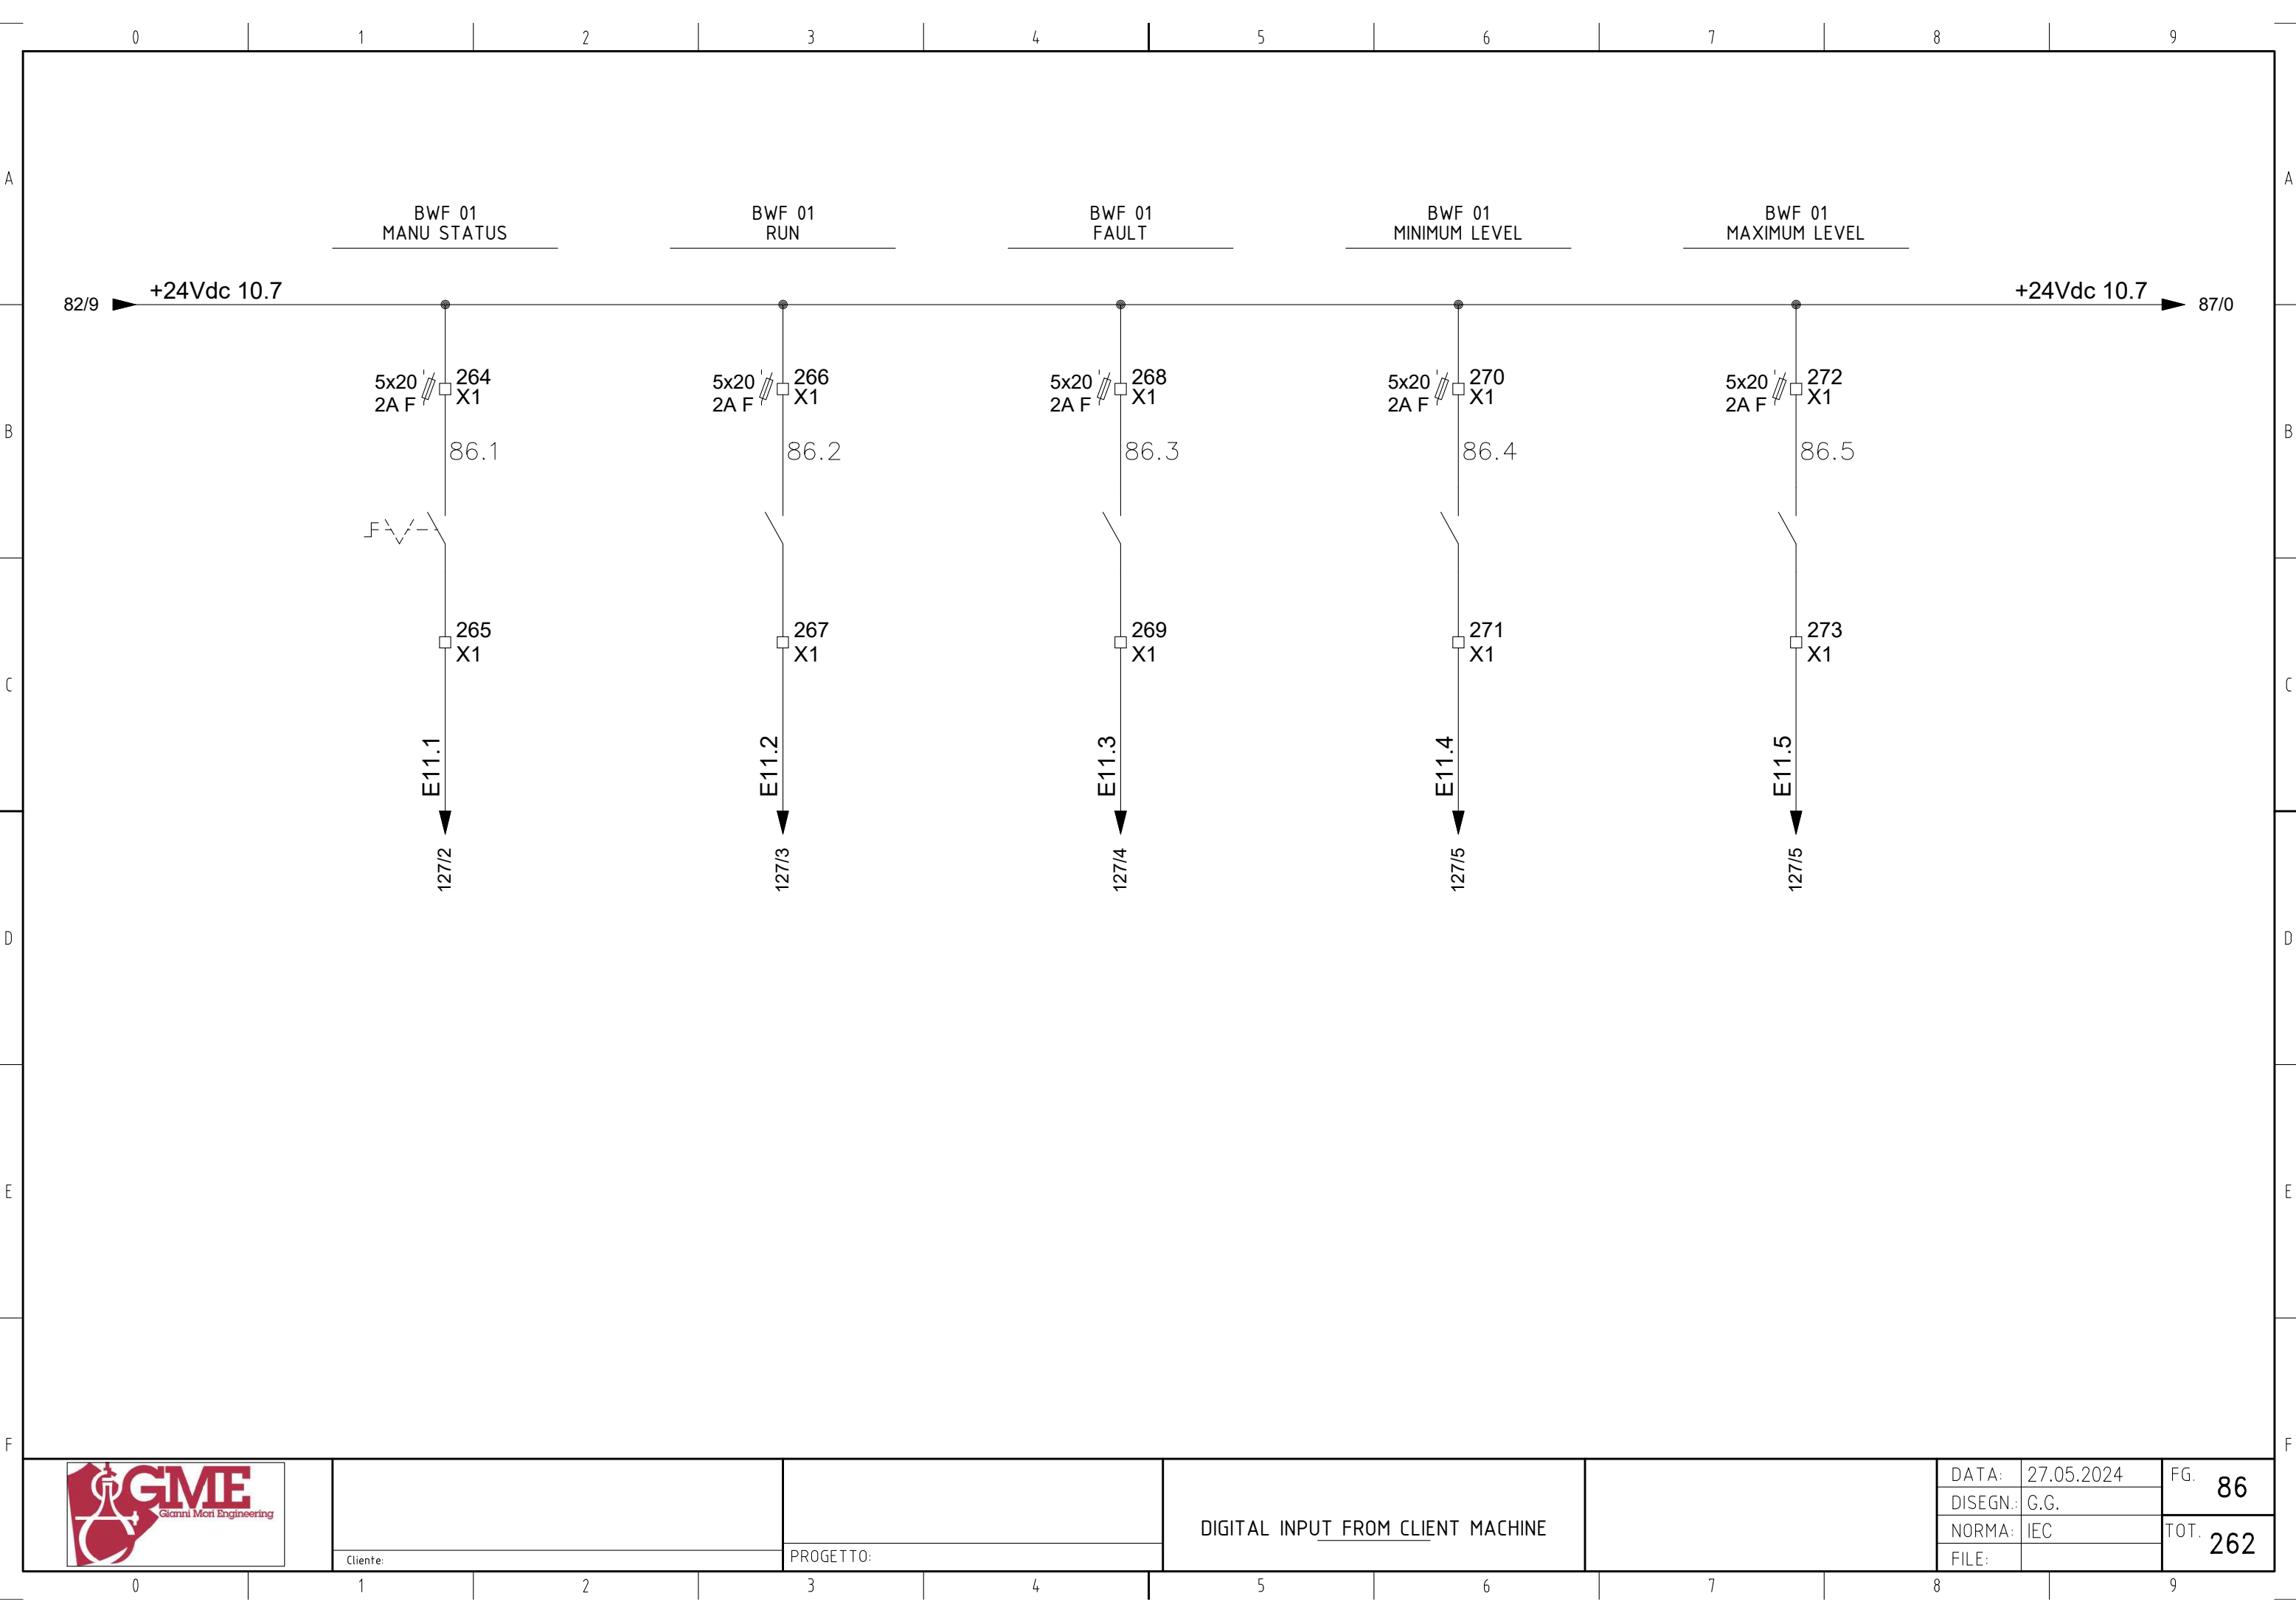


Ciente:


PROGETTO:

DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	86
TOT.	262

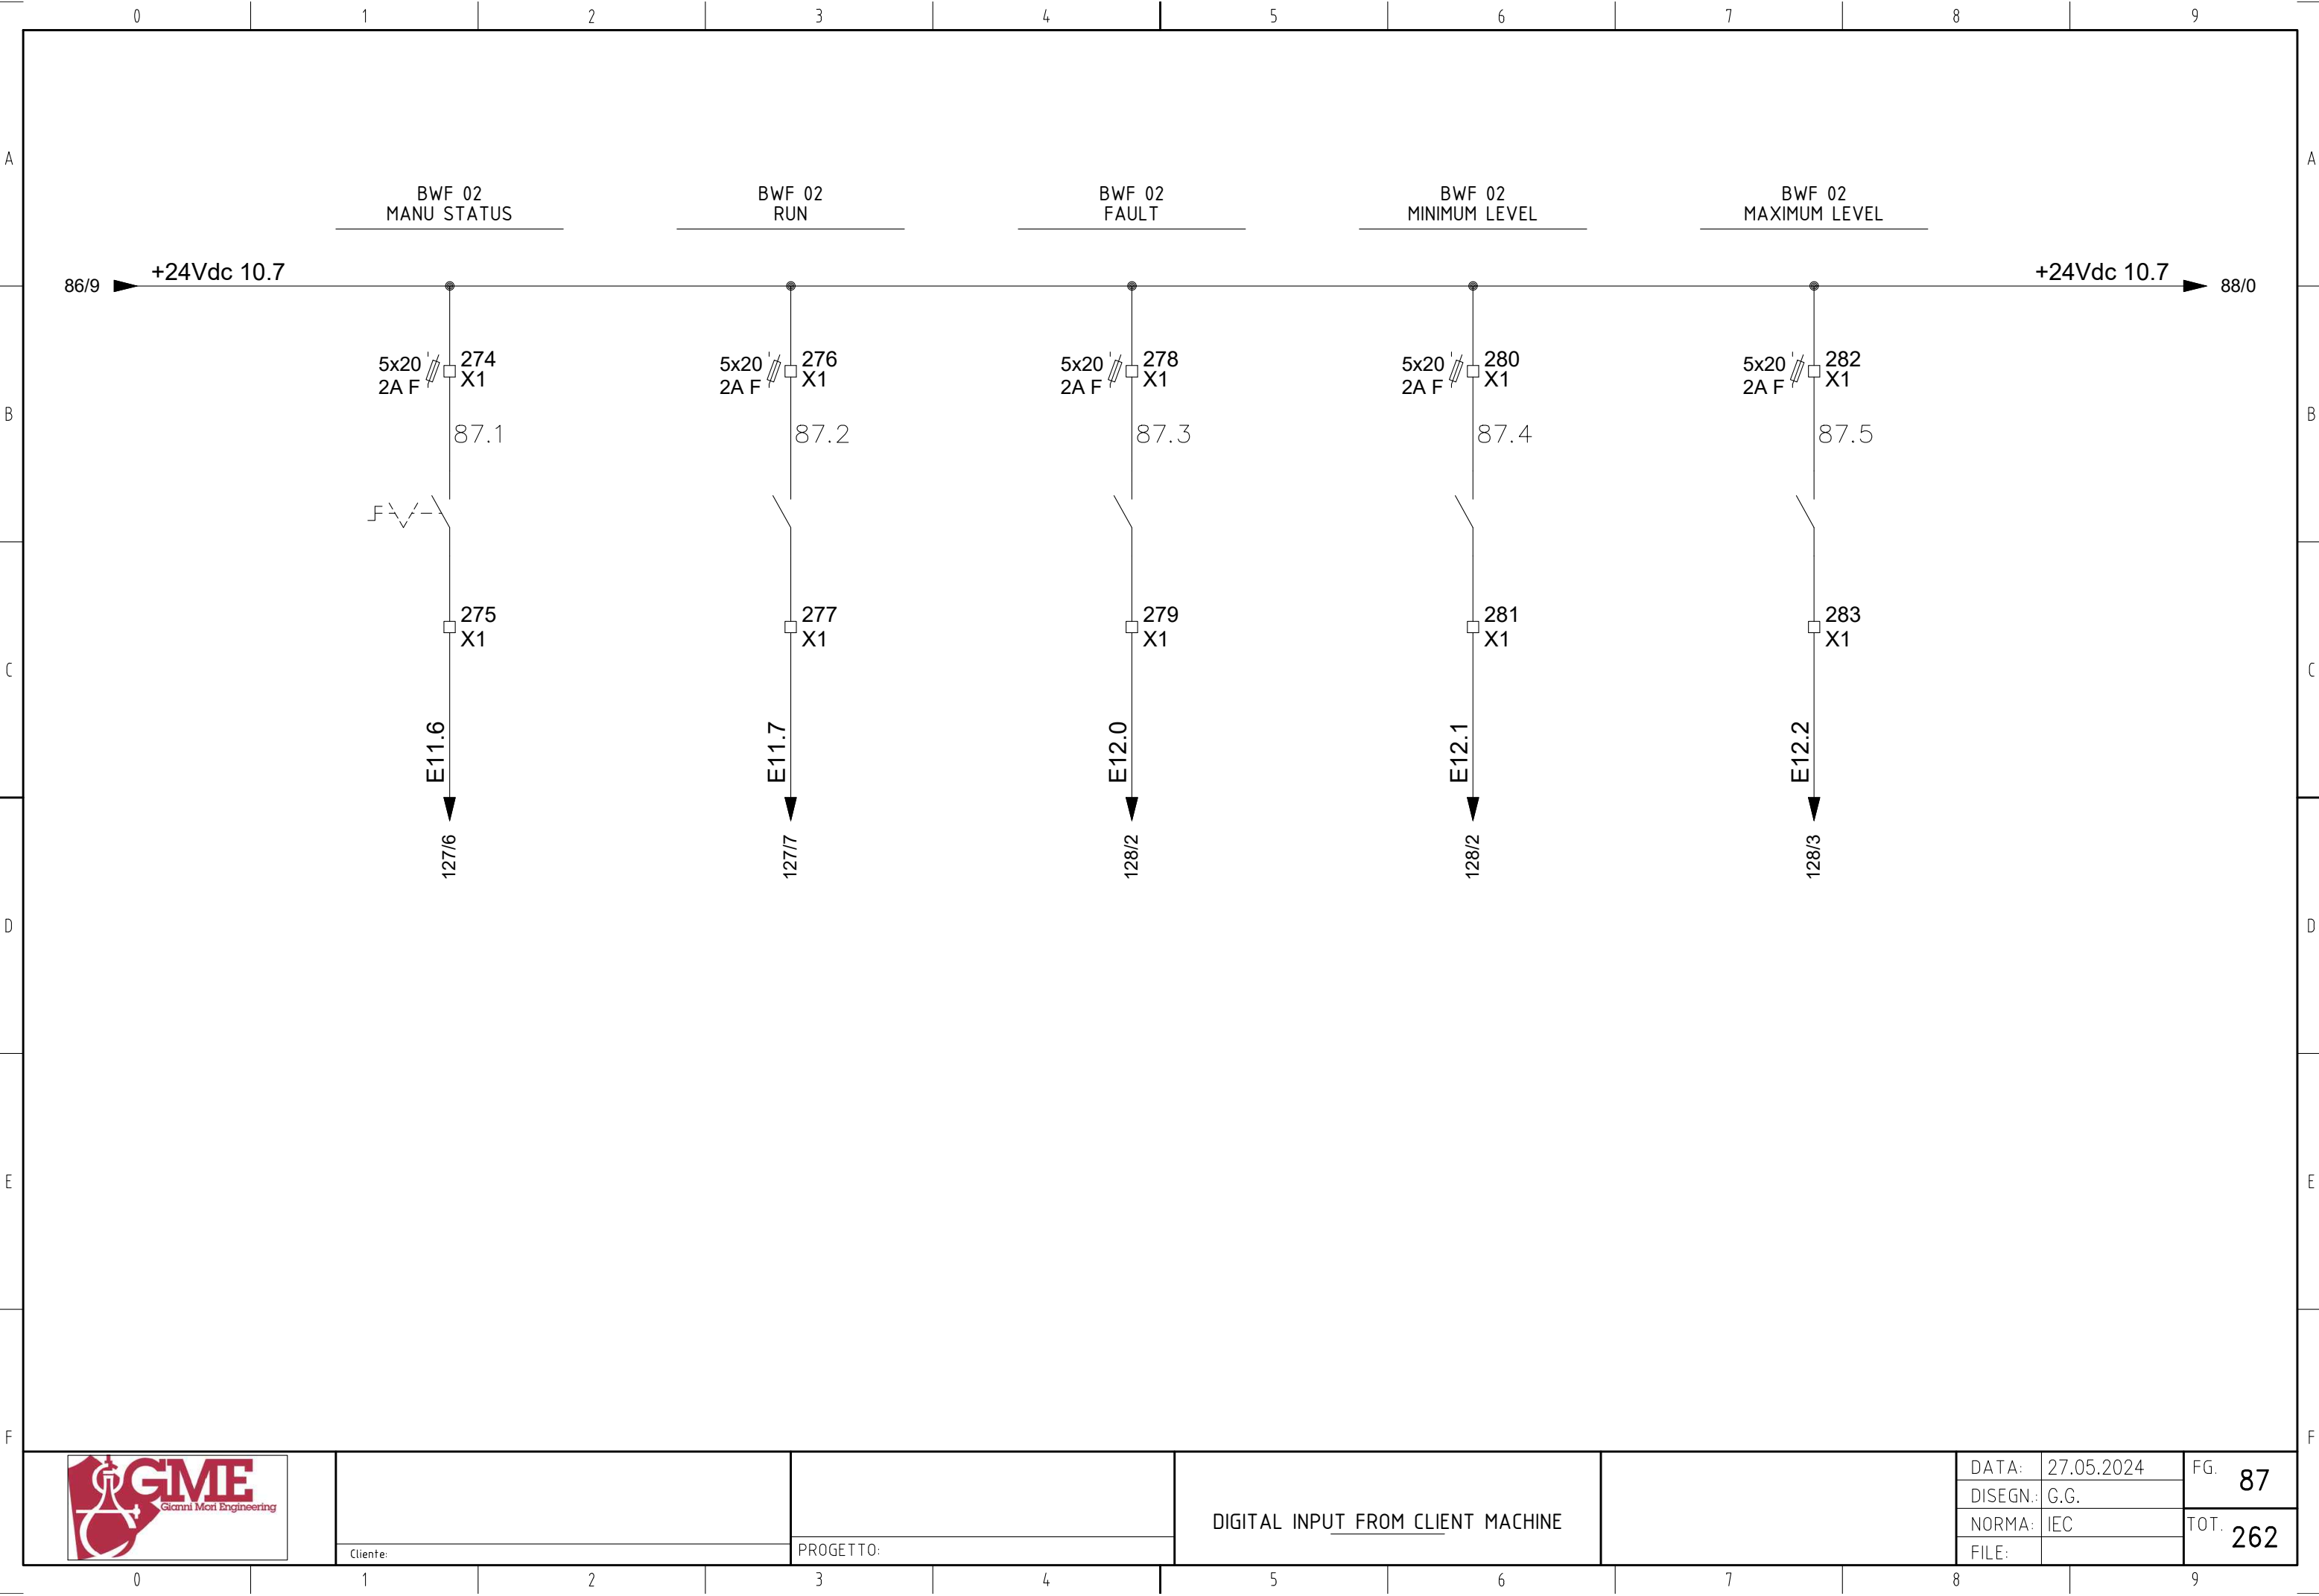

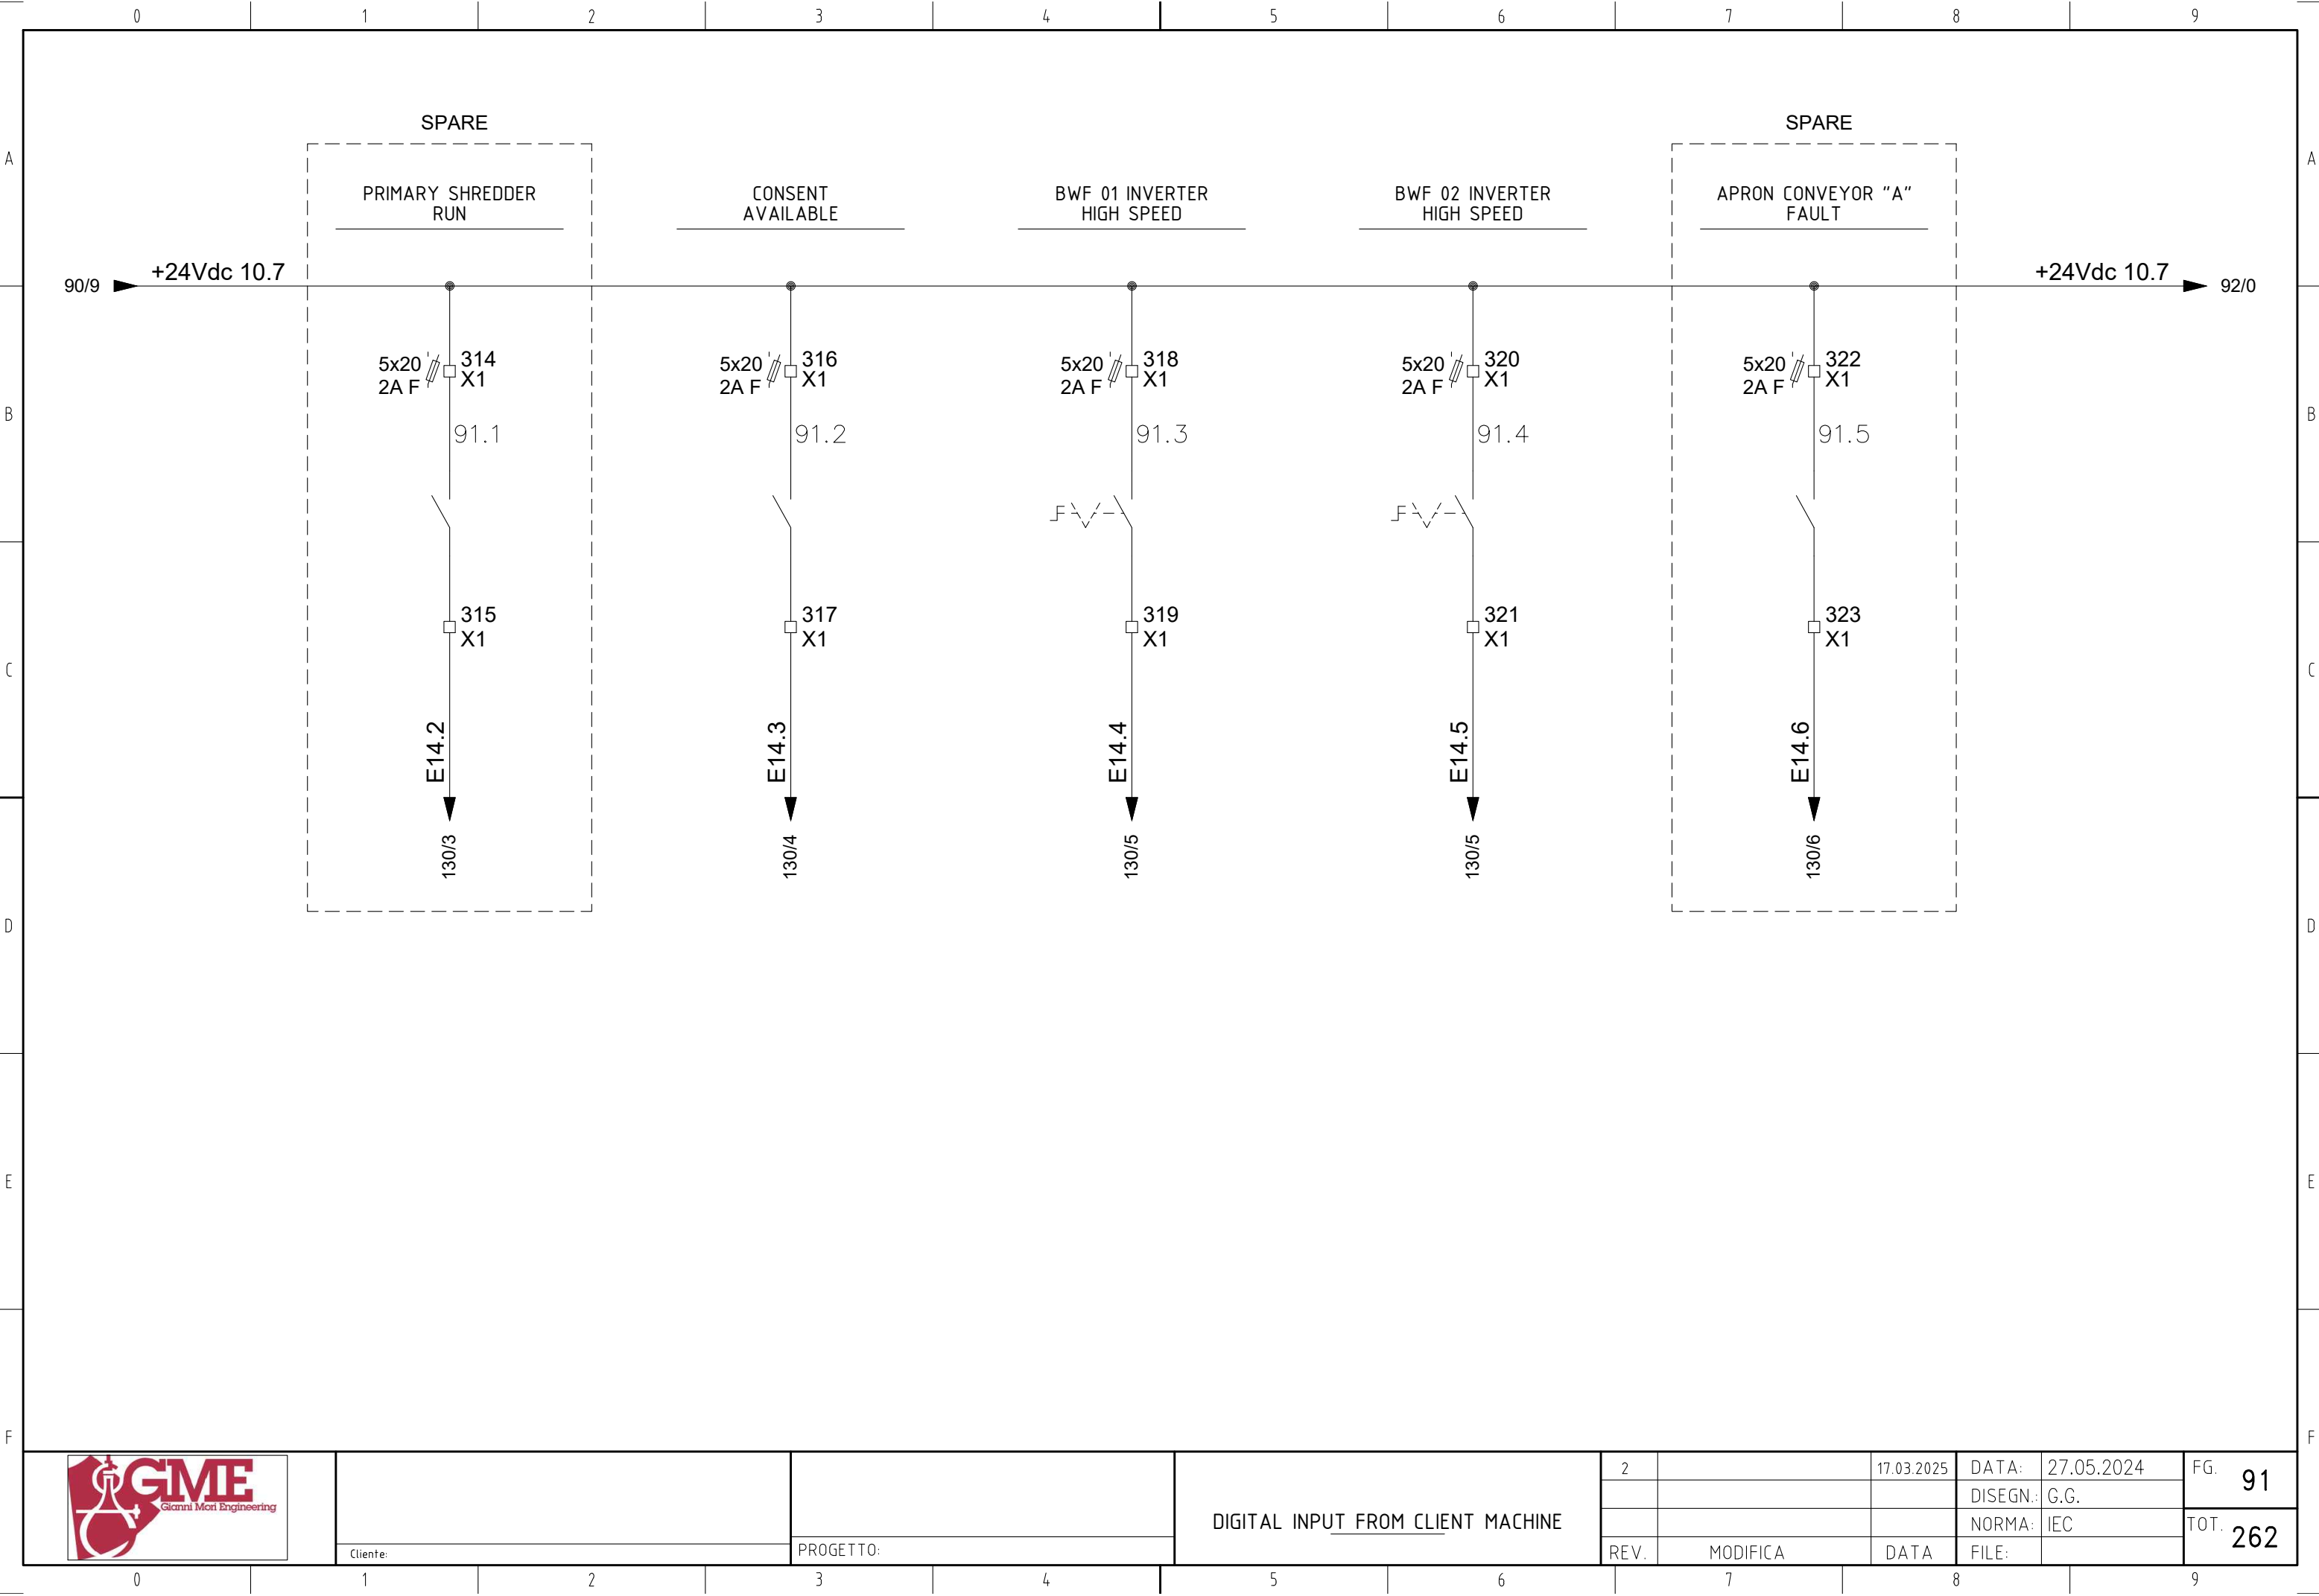



Cliente:


PROGETTO:

DIGITAL INPUT FROM CLIENT MACHINE


2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	91
			DISEGN.:	G.G.		
			NORMA:	IEC	TOT.	262
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

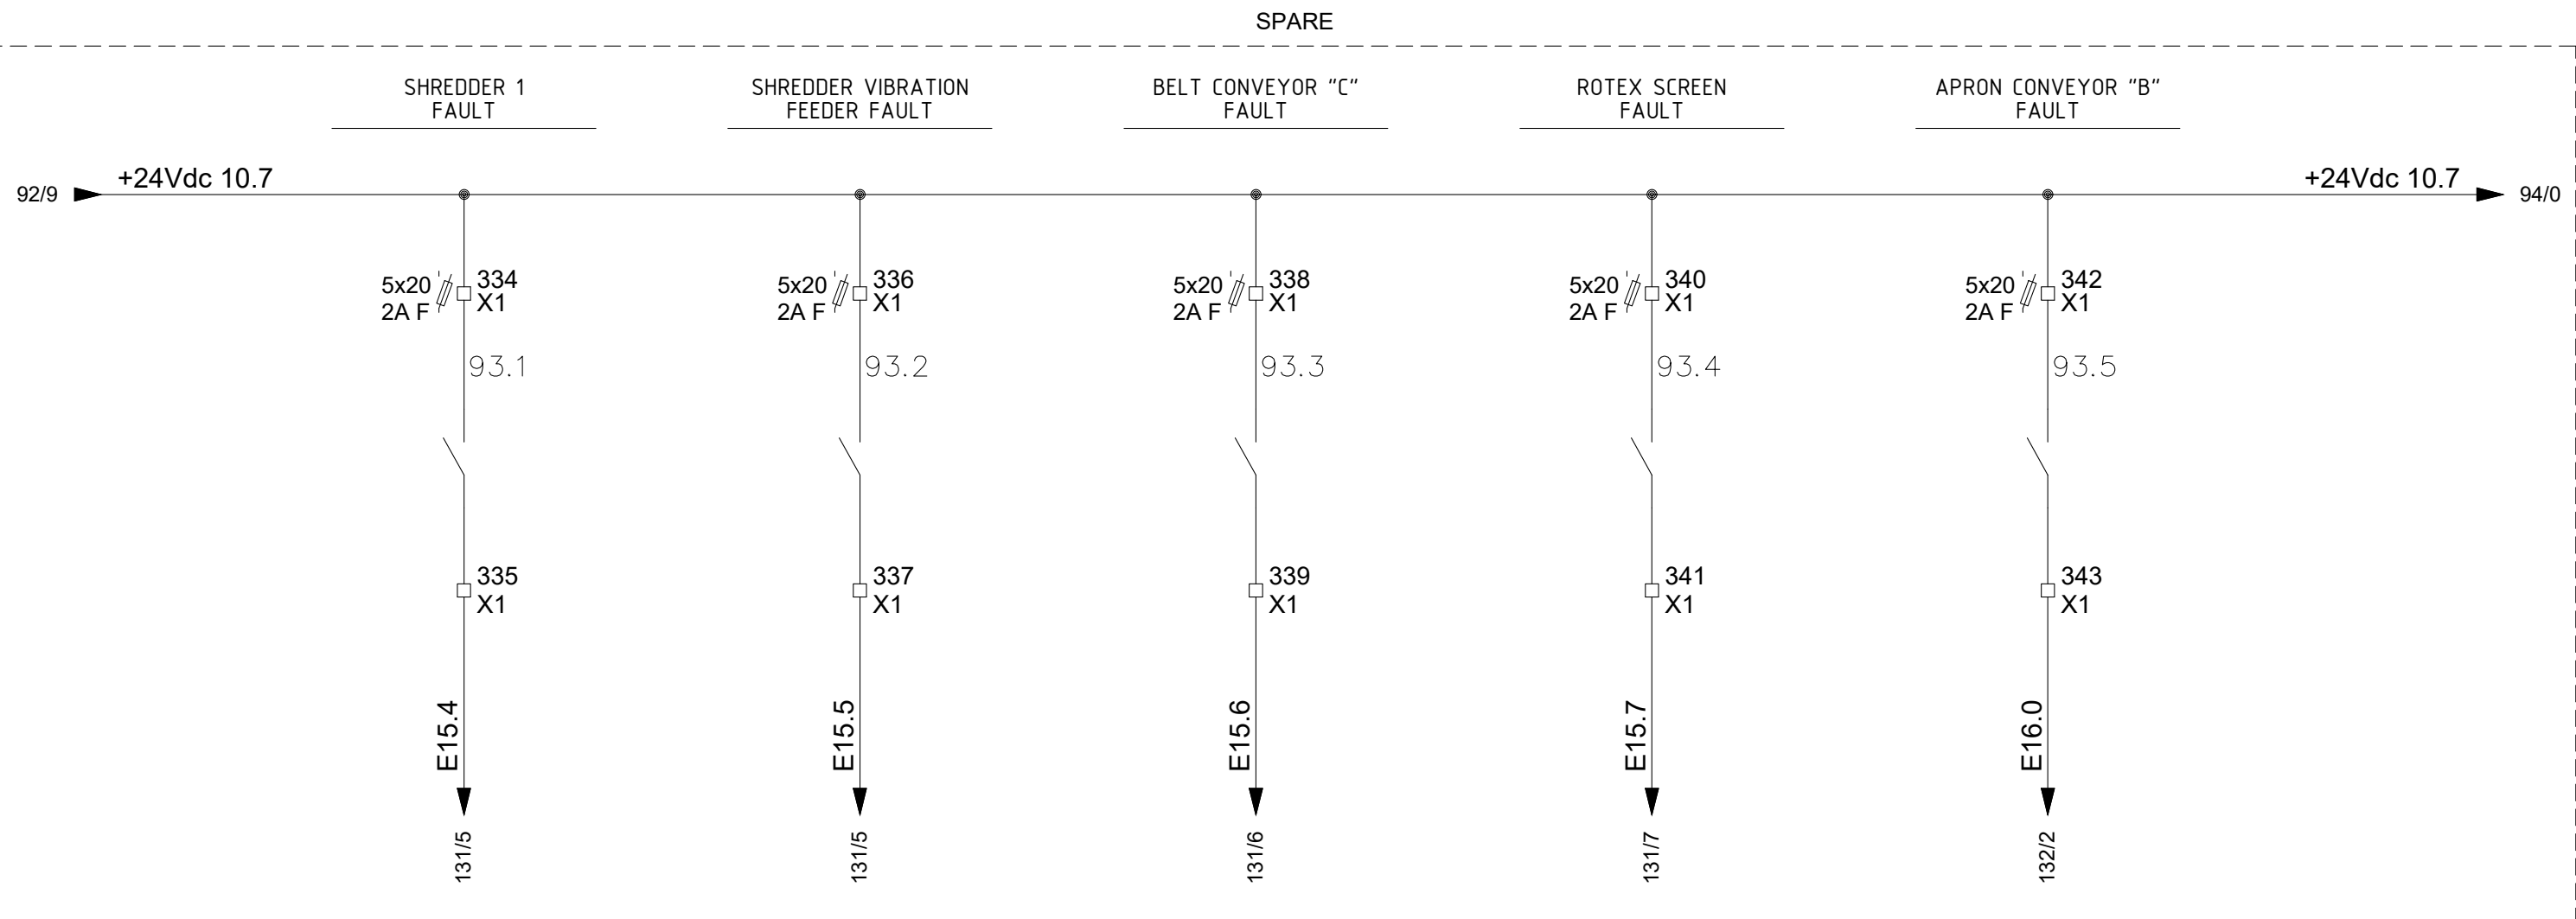

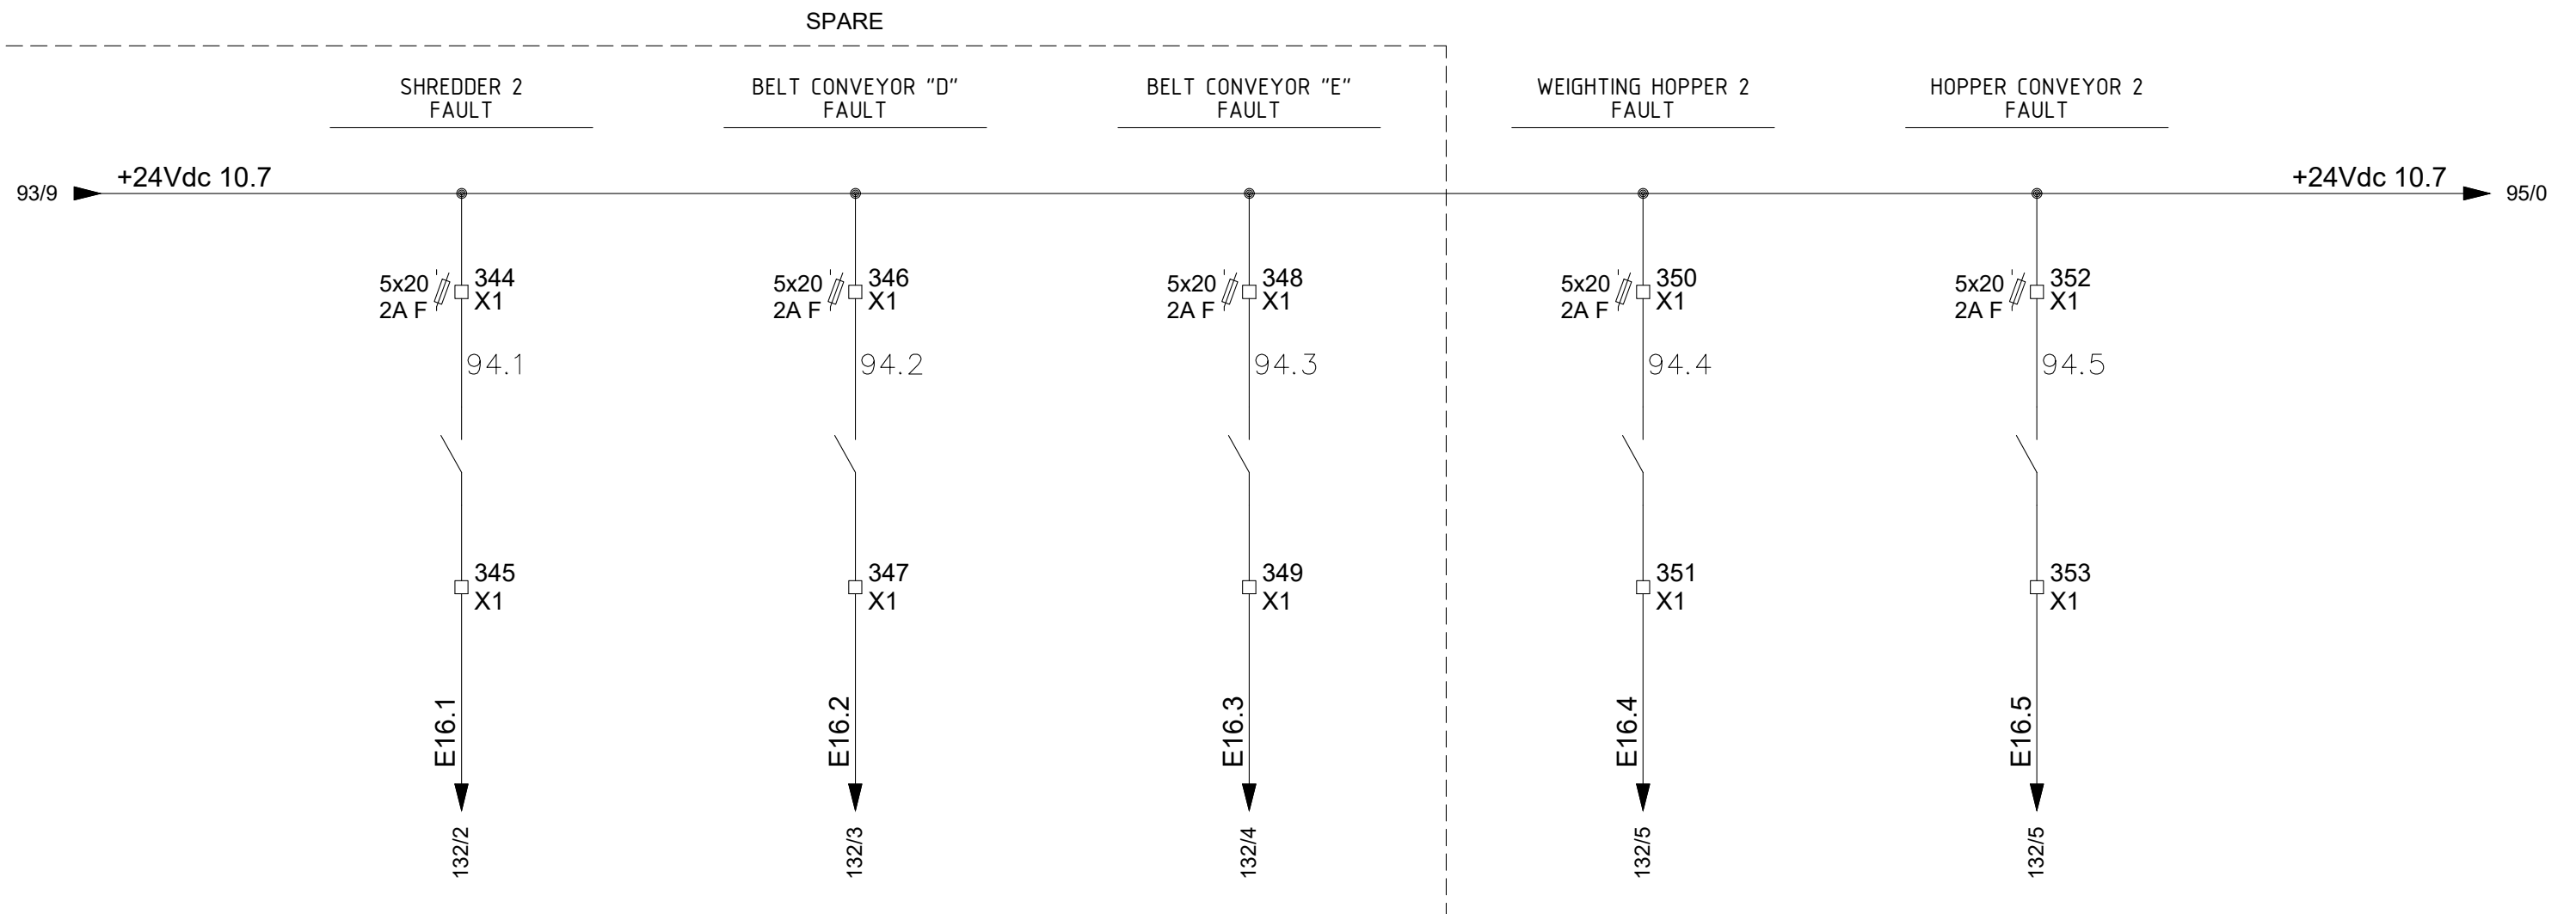

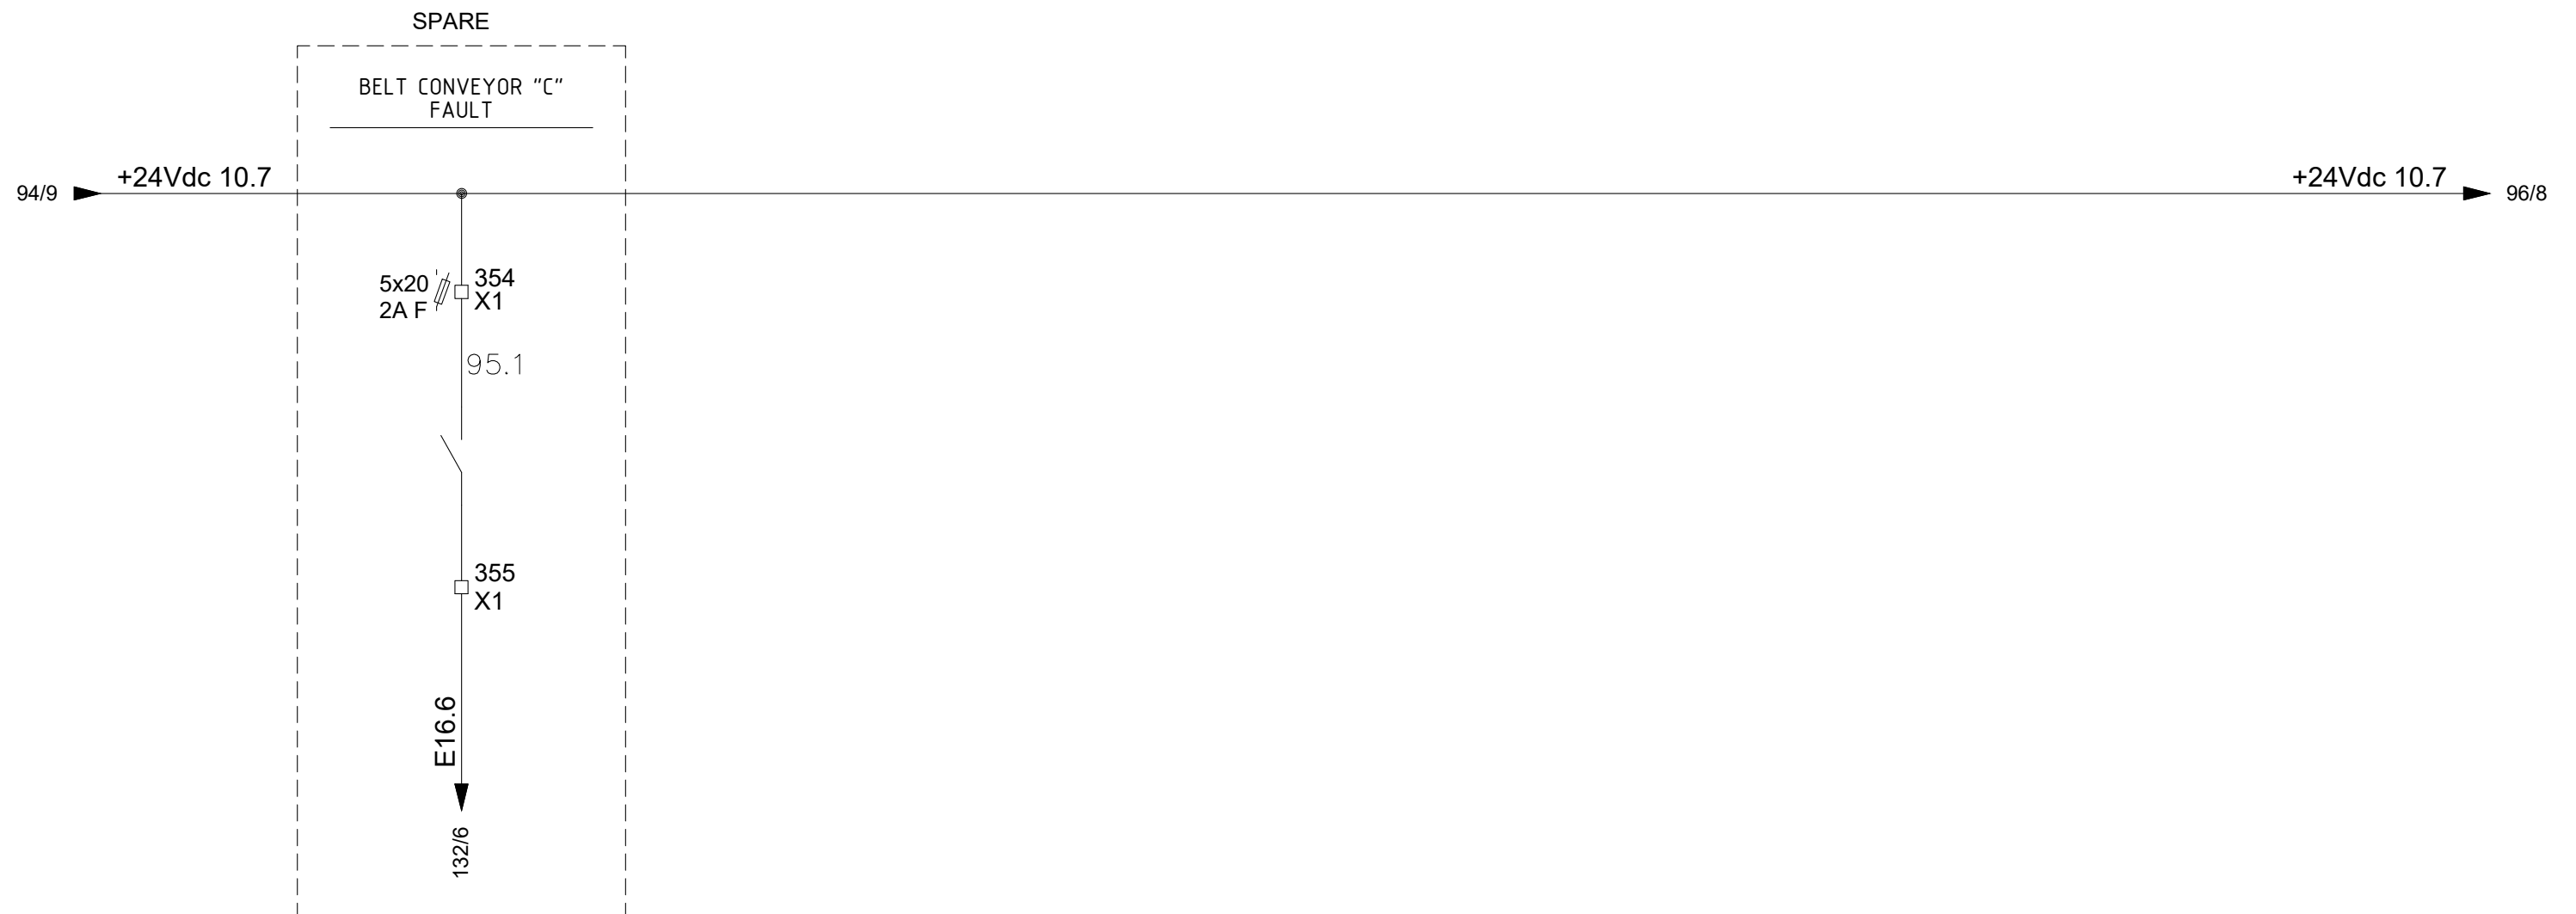

SEE ELECTRIC DRAW N° 010-390 ELECTRIC PANEL BURNER COMMAND TYPE BP N 300

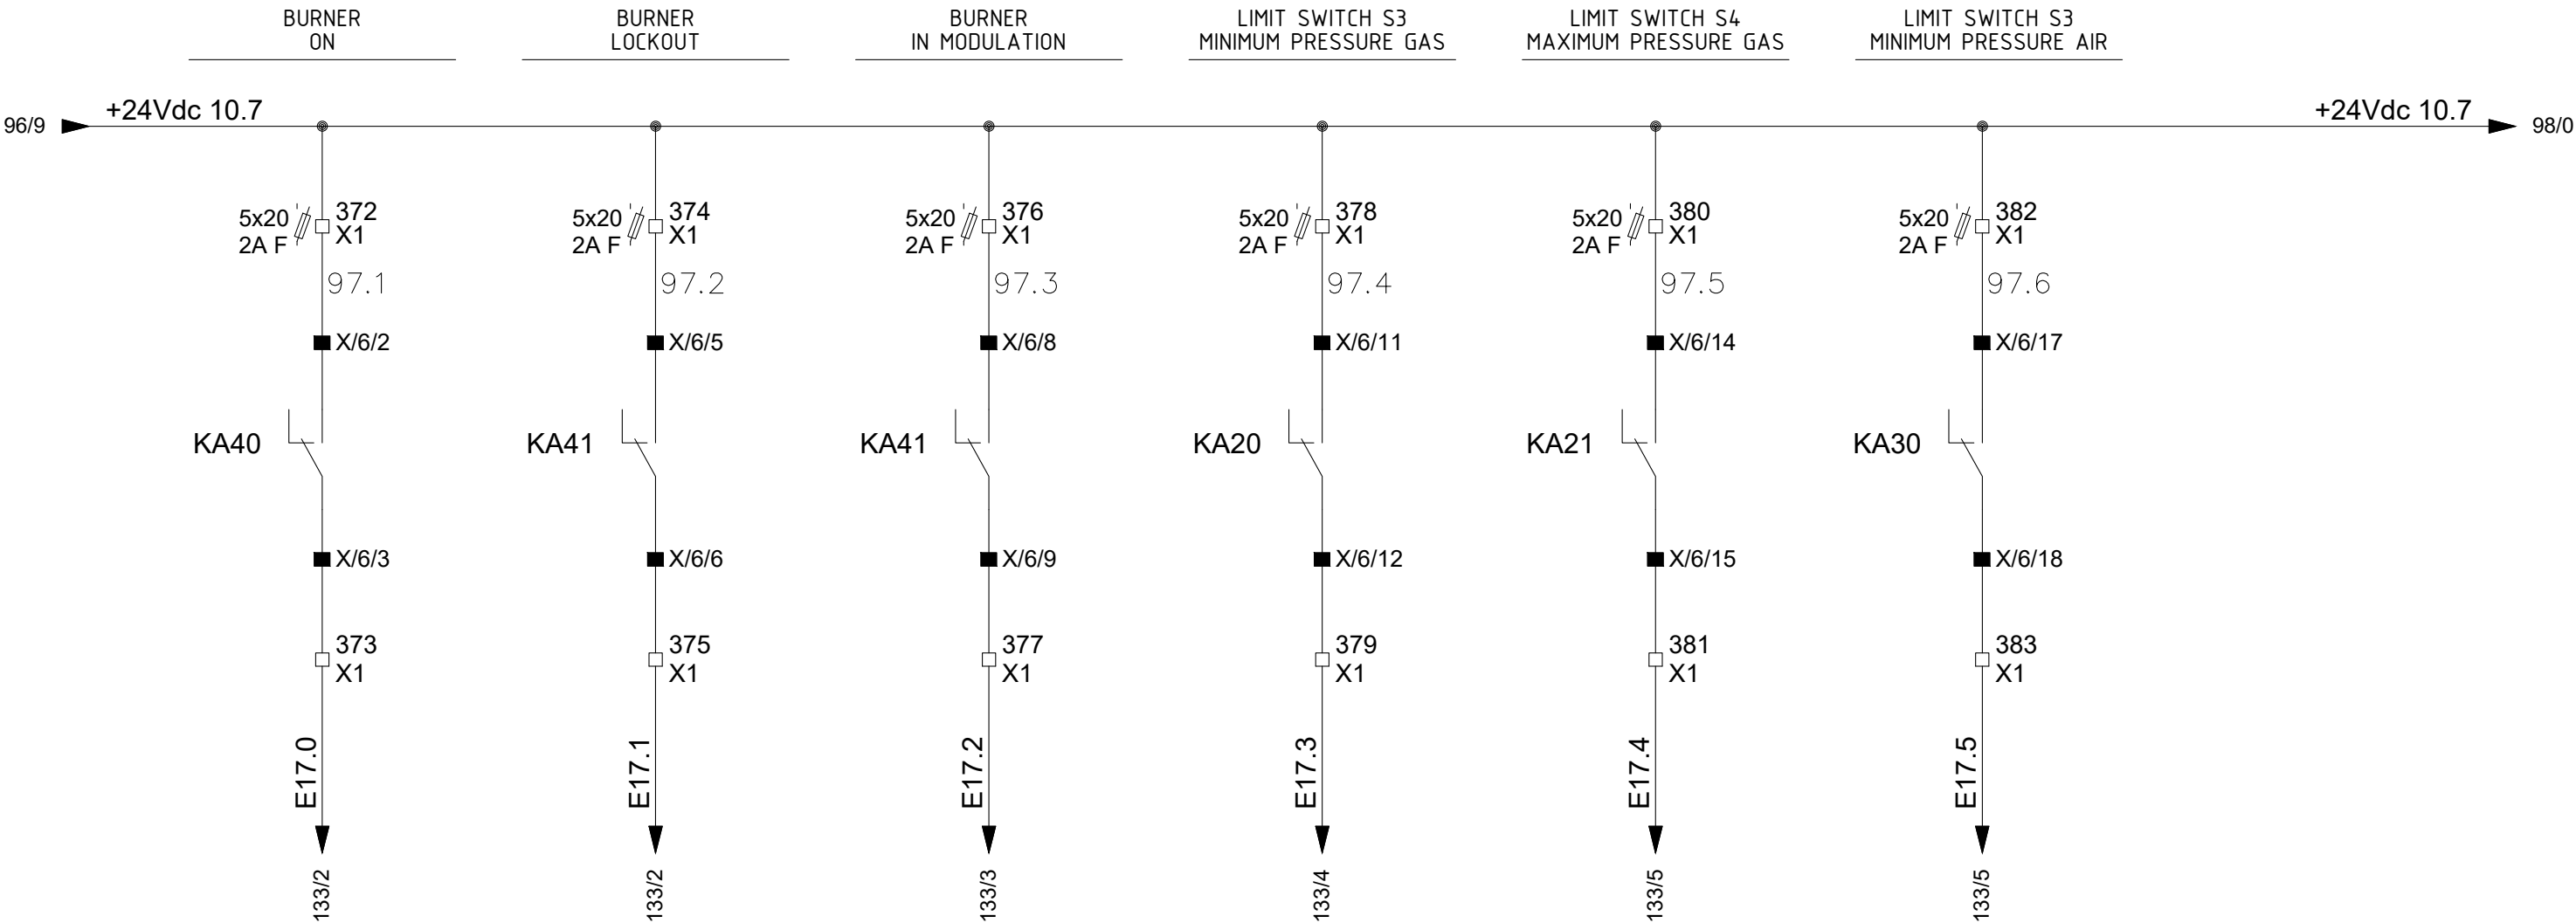

Cliente:

PROGETTO:


BURNER CLEAN CONTACT

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 97

TOT. 262

SEE ELECTRIC DRAW N° 010-390 ELECTRIC PANEL BURNER COMMAND TYPE BP N 300

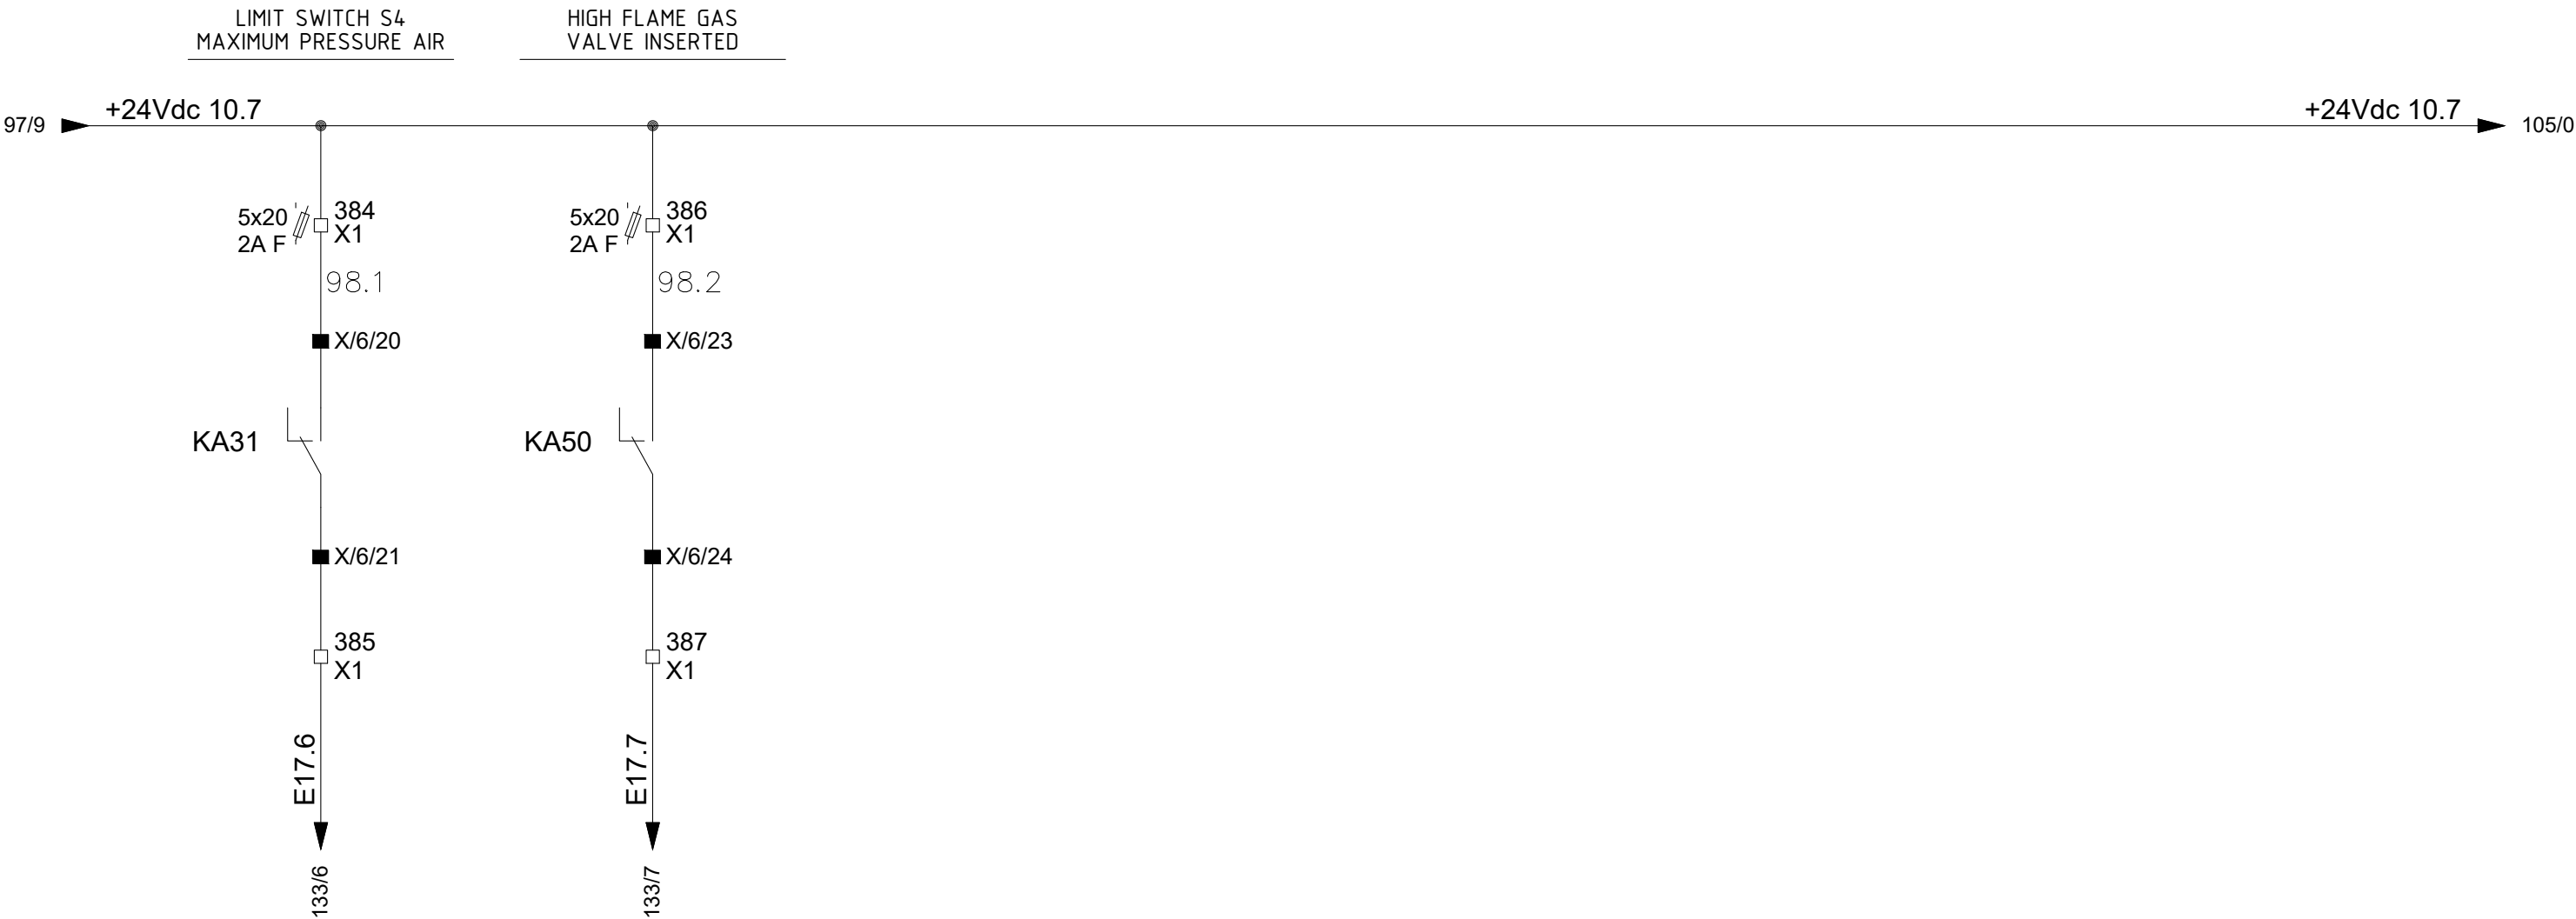

Ciente:


PROGETTO:

BURNER CLEAN CONTACT

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	98
TOT.	262

SEE ELECTRIC DRAW N° 010-390 ELECTRIC PANEL BURNER COMMAND TYPE BP N 300

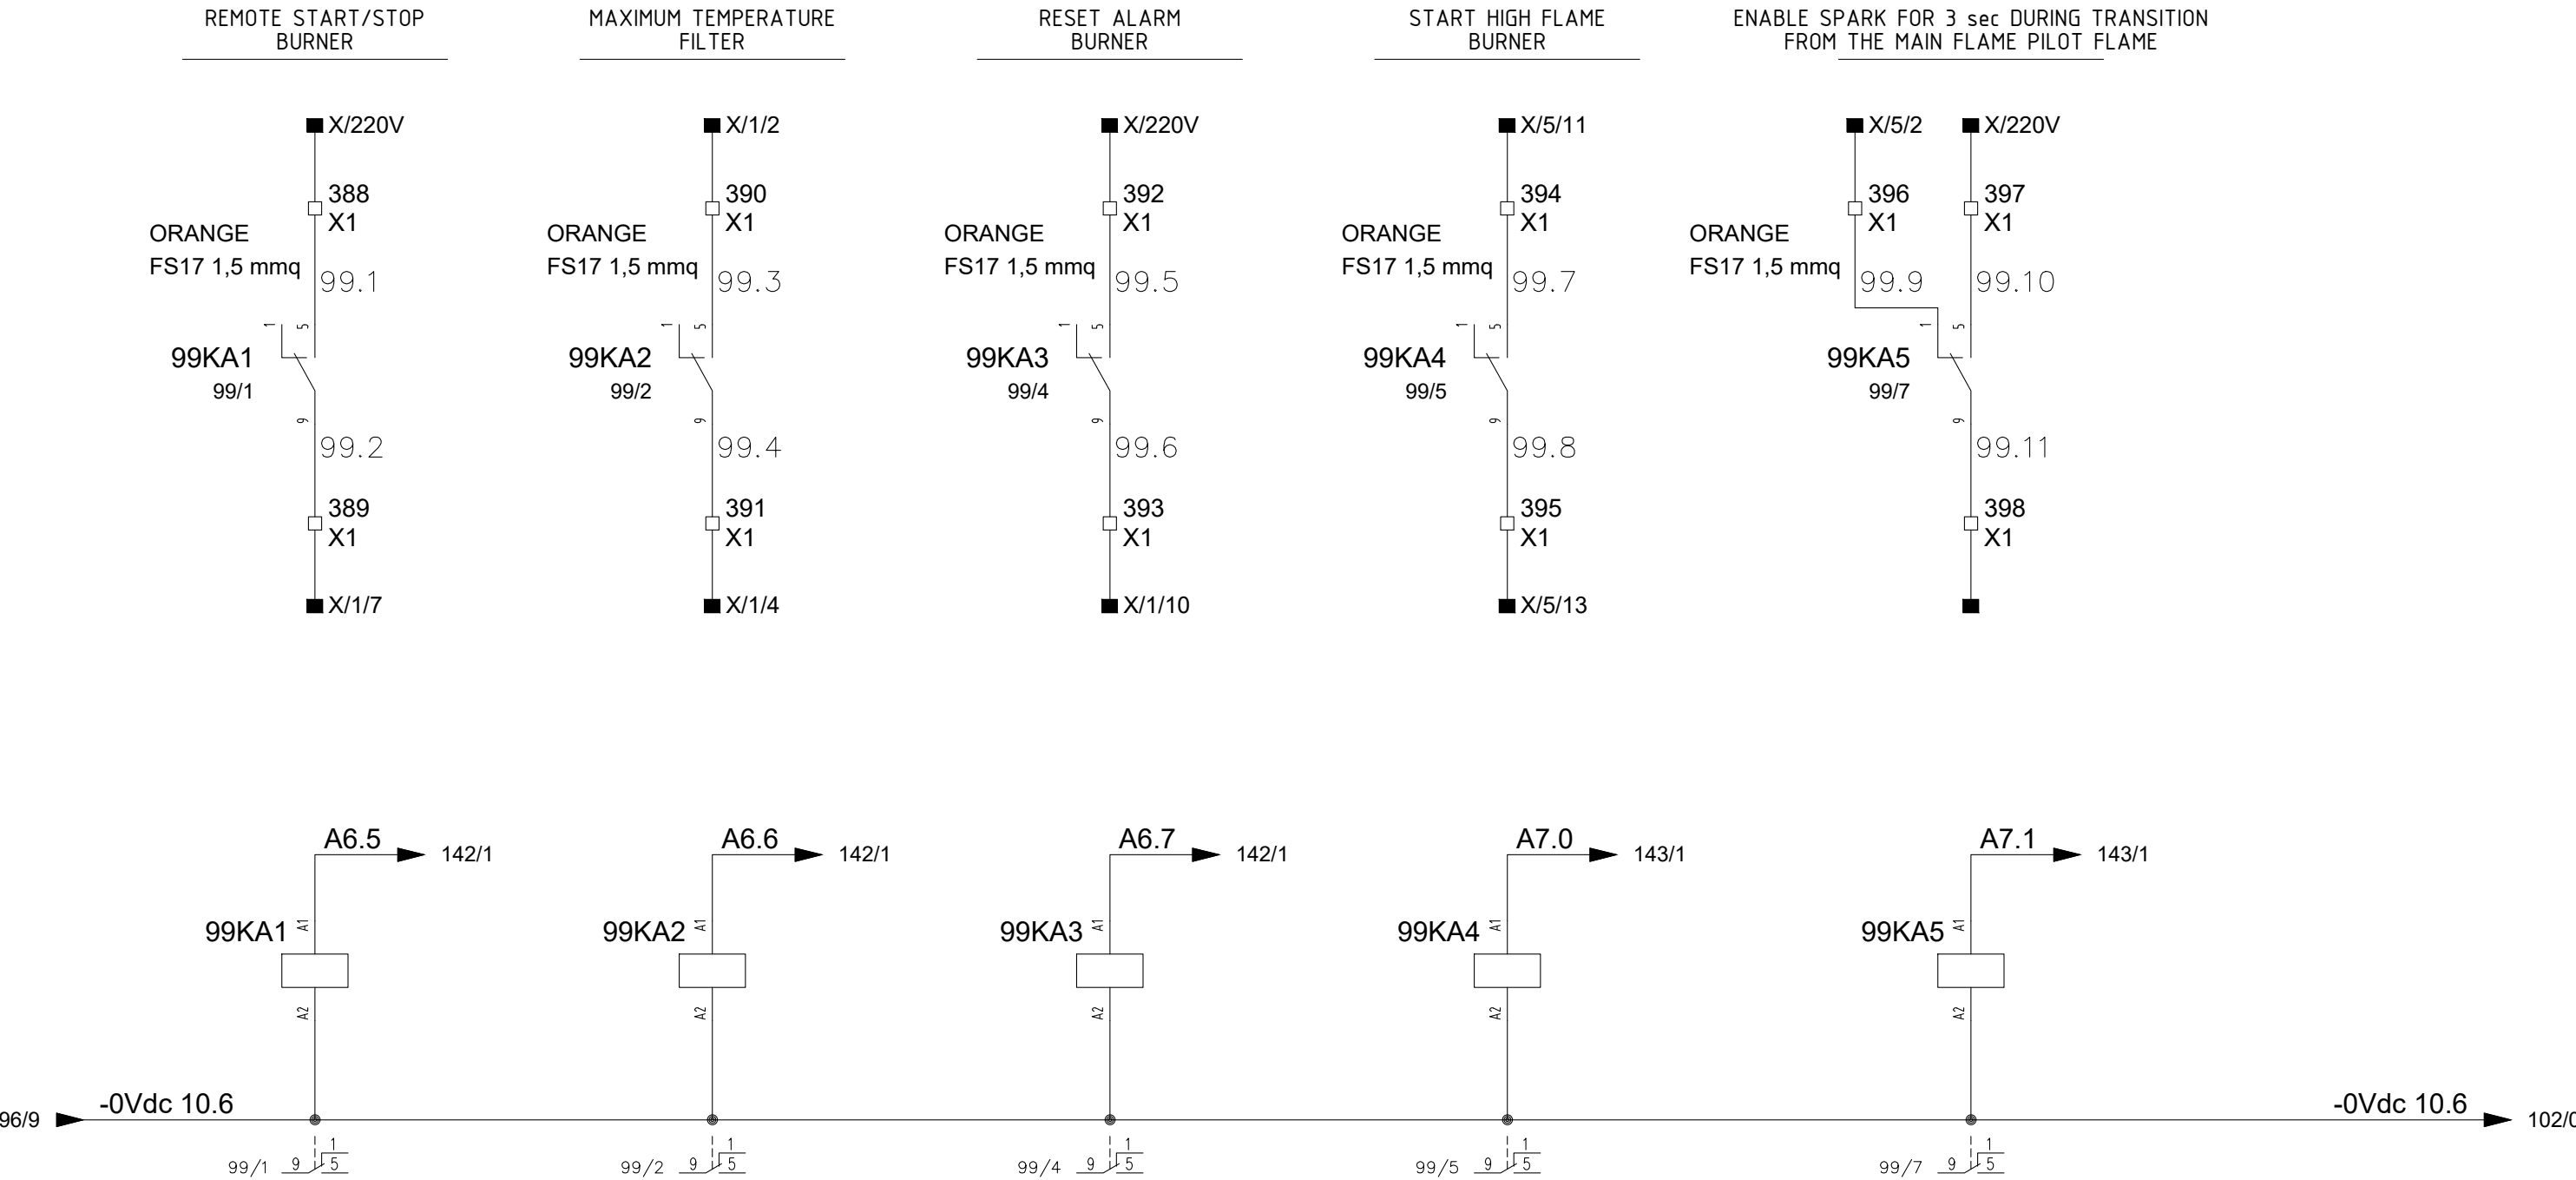

Cliente:


PROGETTO:

BURNER INTERLOCK OUTPUT

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 99
TOT. 262

SEE ELECTRIC DRAW N° 010-390 ELECTRIC PANEL BURNER COMMAND TYPE BP N 300

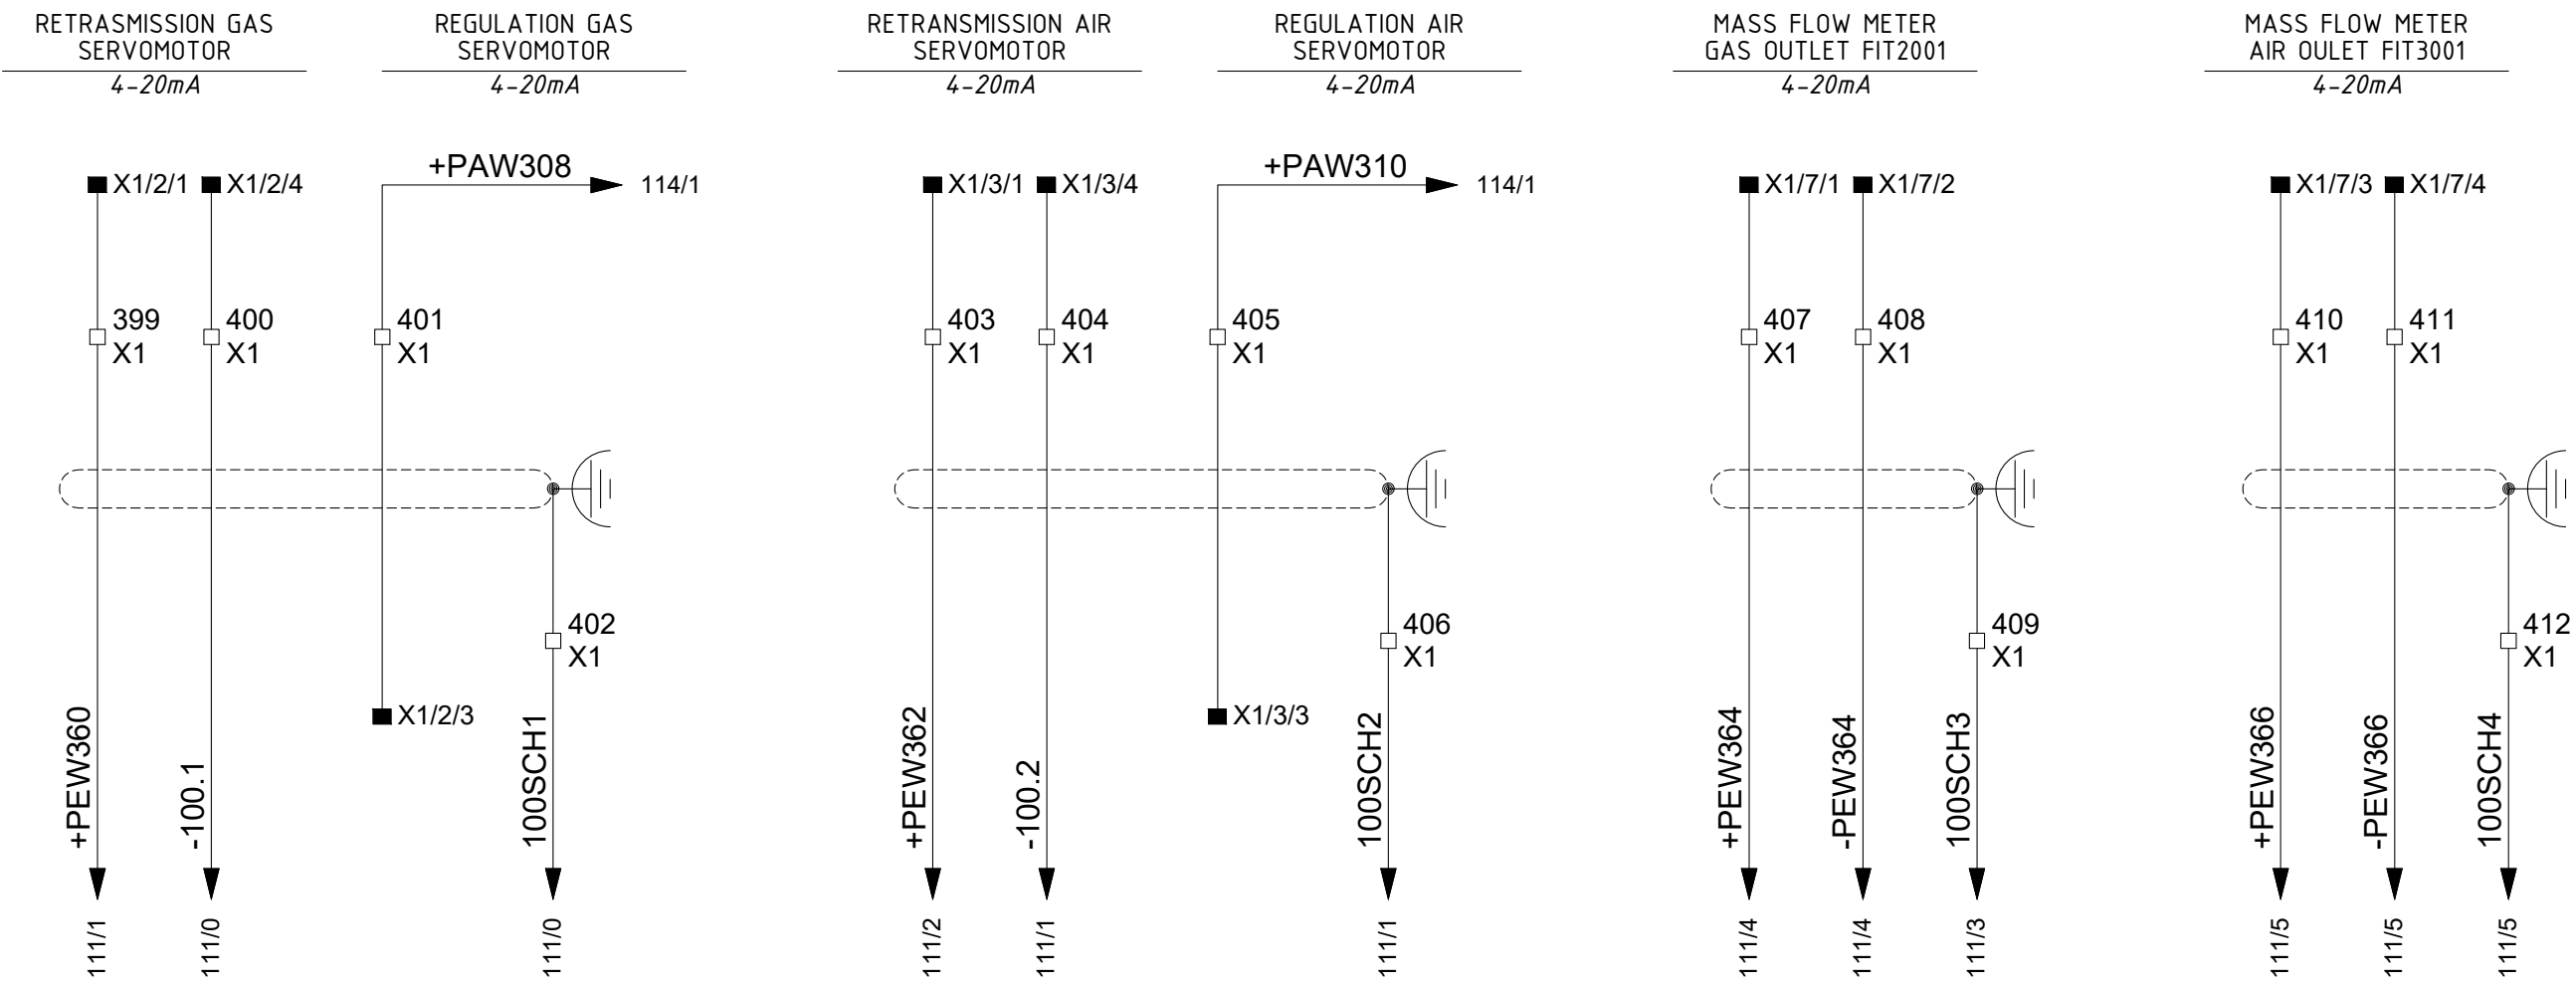

Cliente:


PROGETTO:

BURNER ANALOG SIGNAL

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 100
TOT. 262

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	
E										E	
F										F	
						AVAILABLE SHEET				DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE:	FG. 101 TOT. 262
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

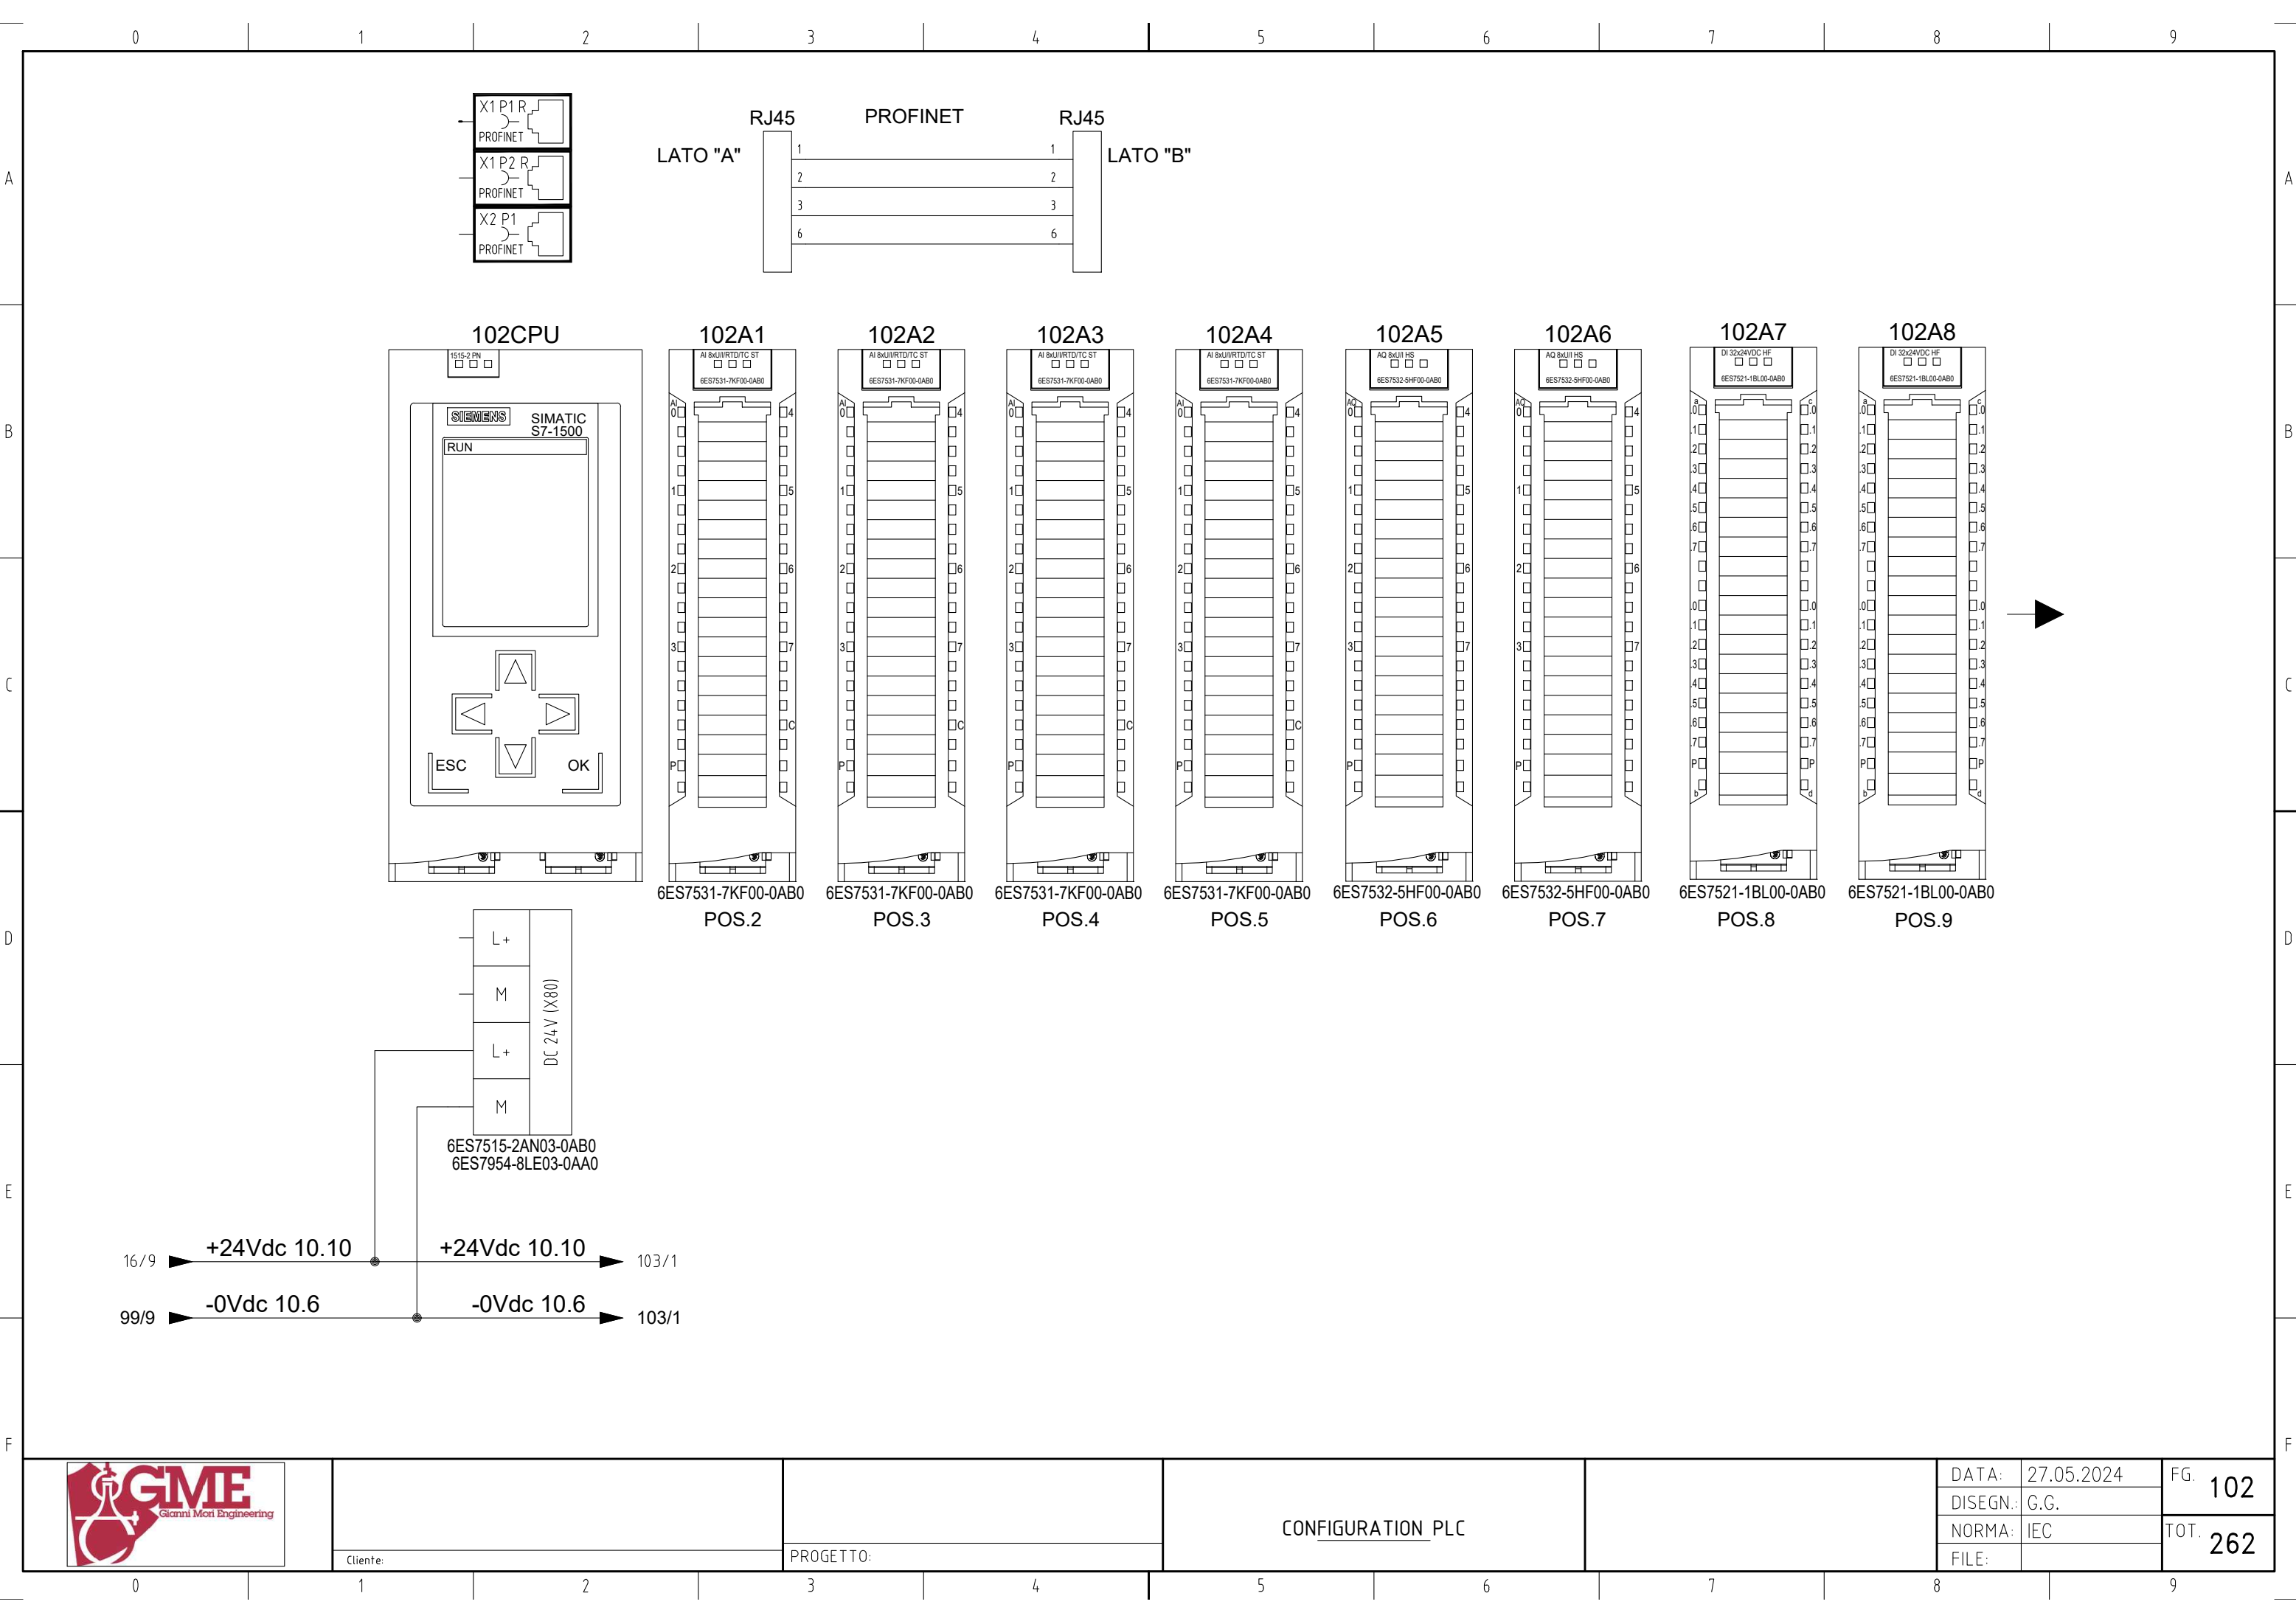

Ciente:

PROGETTO:

CONF

IGURATION

PLC

DATA:

27.05.2024

FG.

102

DISEGN.:

G.G.


TOT.

262

NORMA:

IEC

FILE:

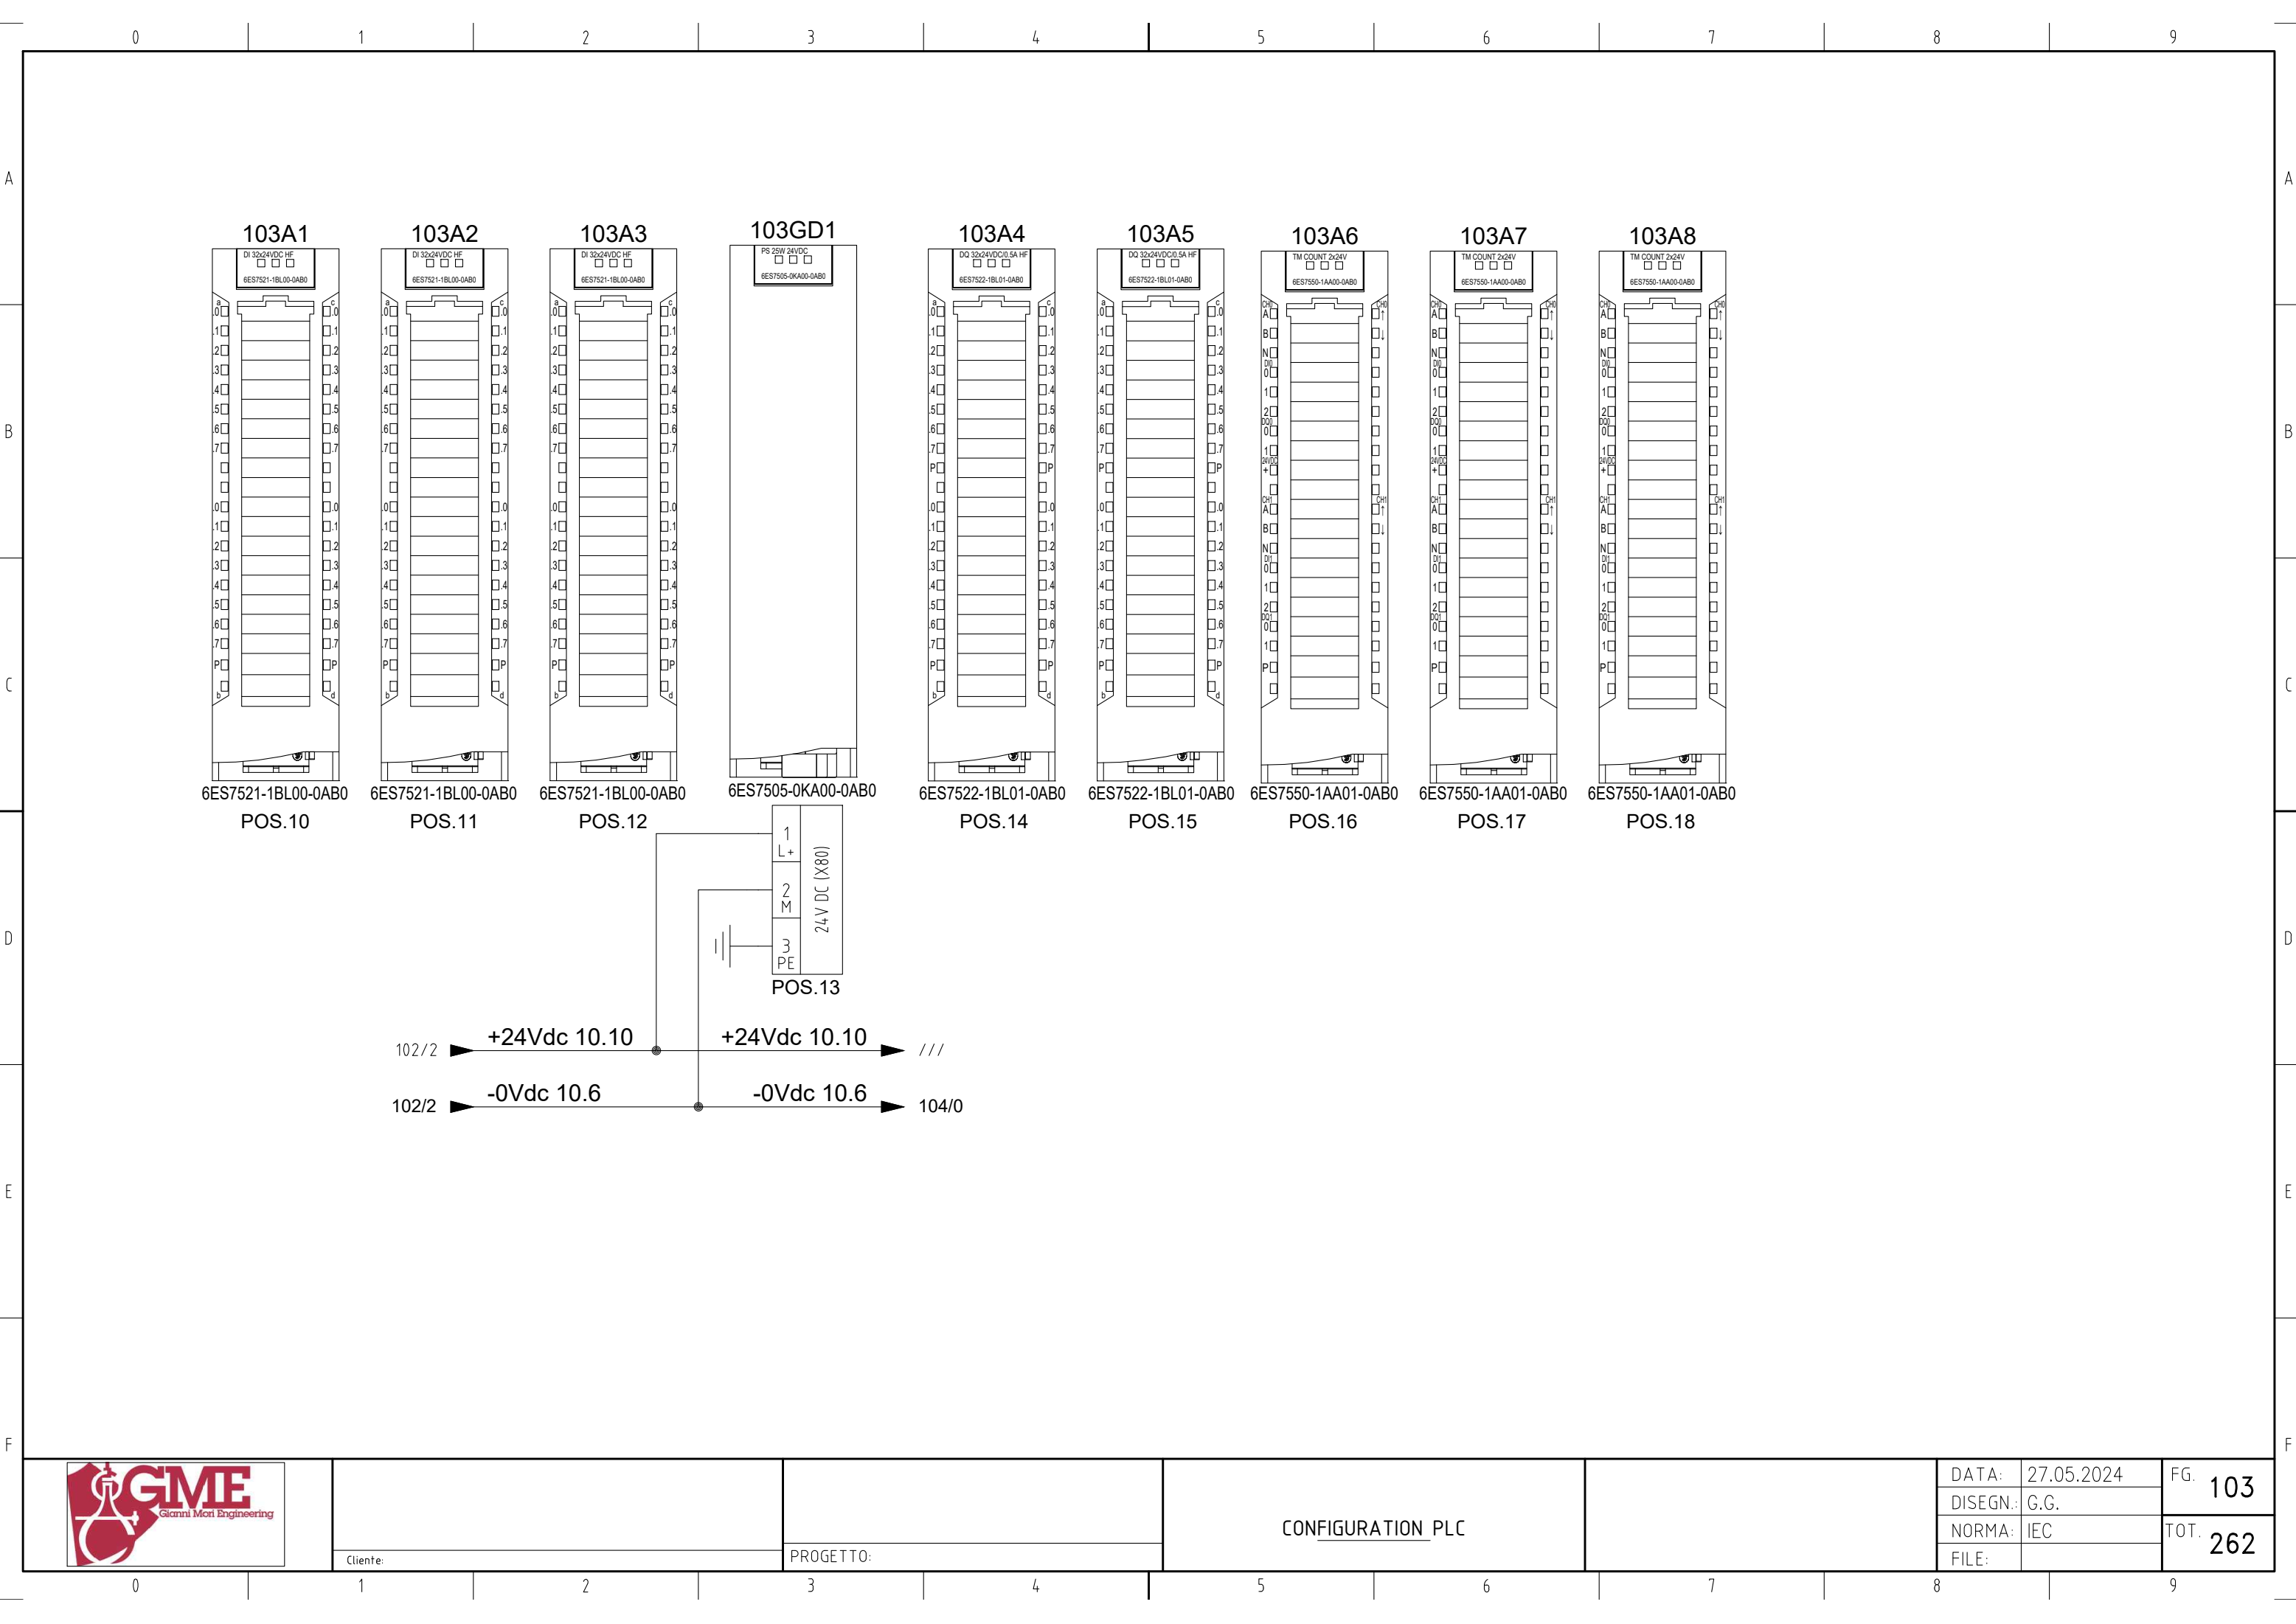


Ciente:

PROGETTO:

CONFIGURATION PLC

DATA:	27.05.2024
DISEGN:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG. 103
TOT. 262

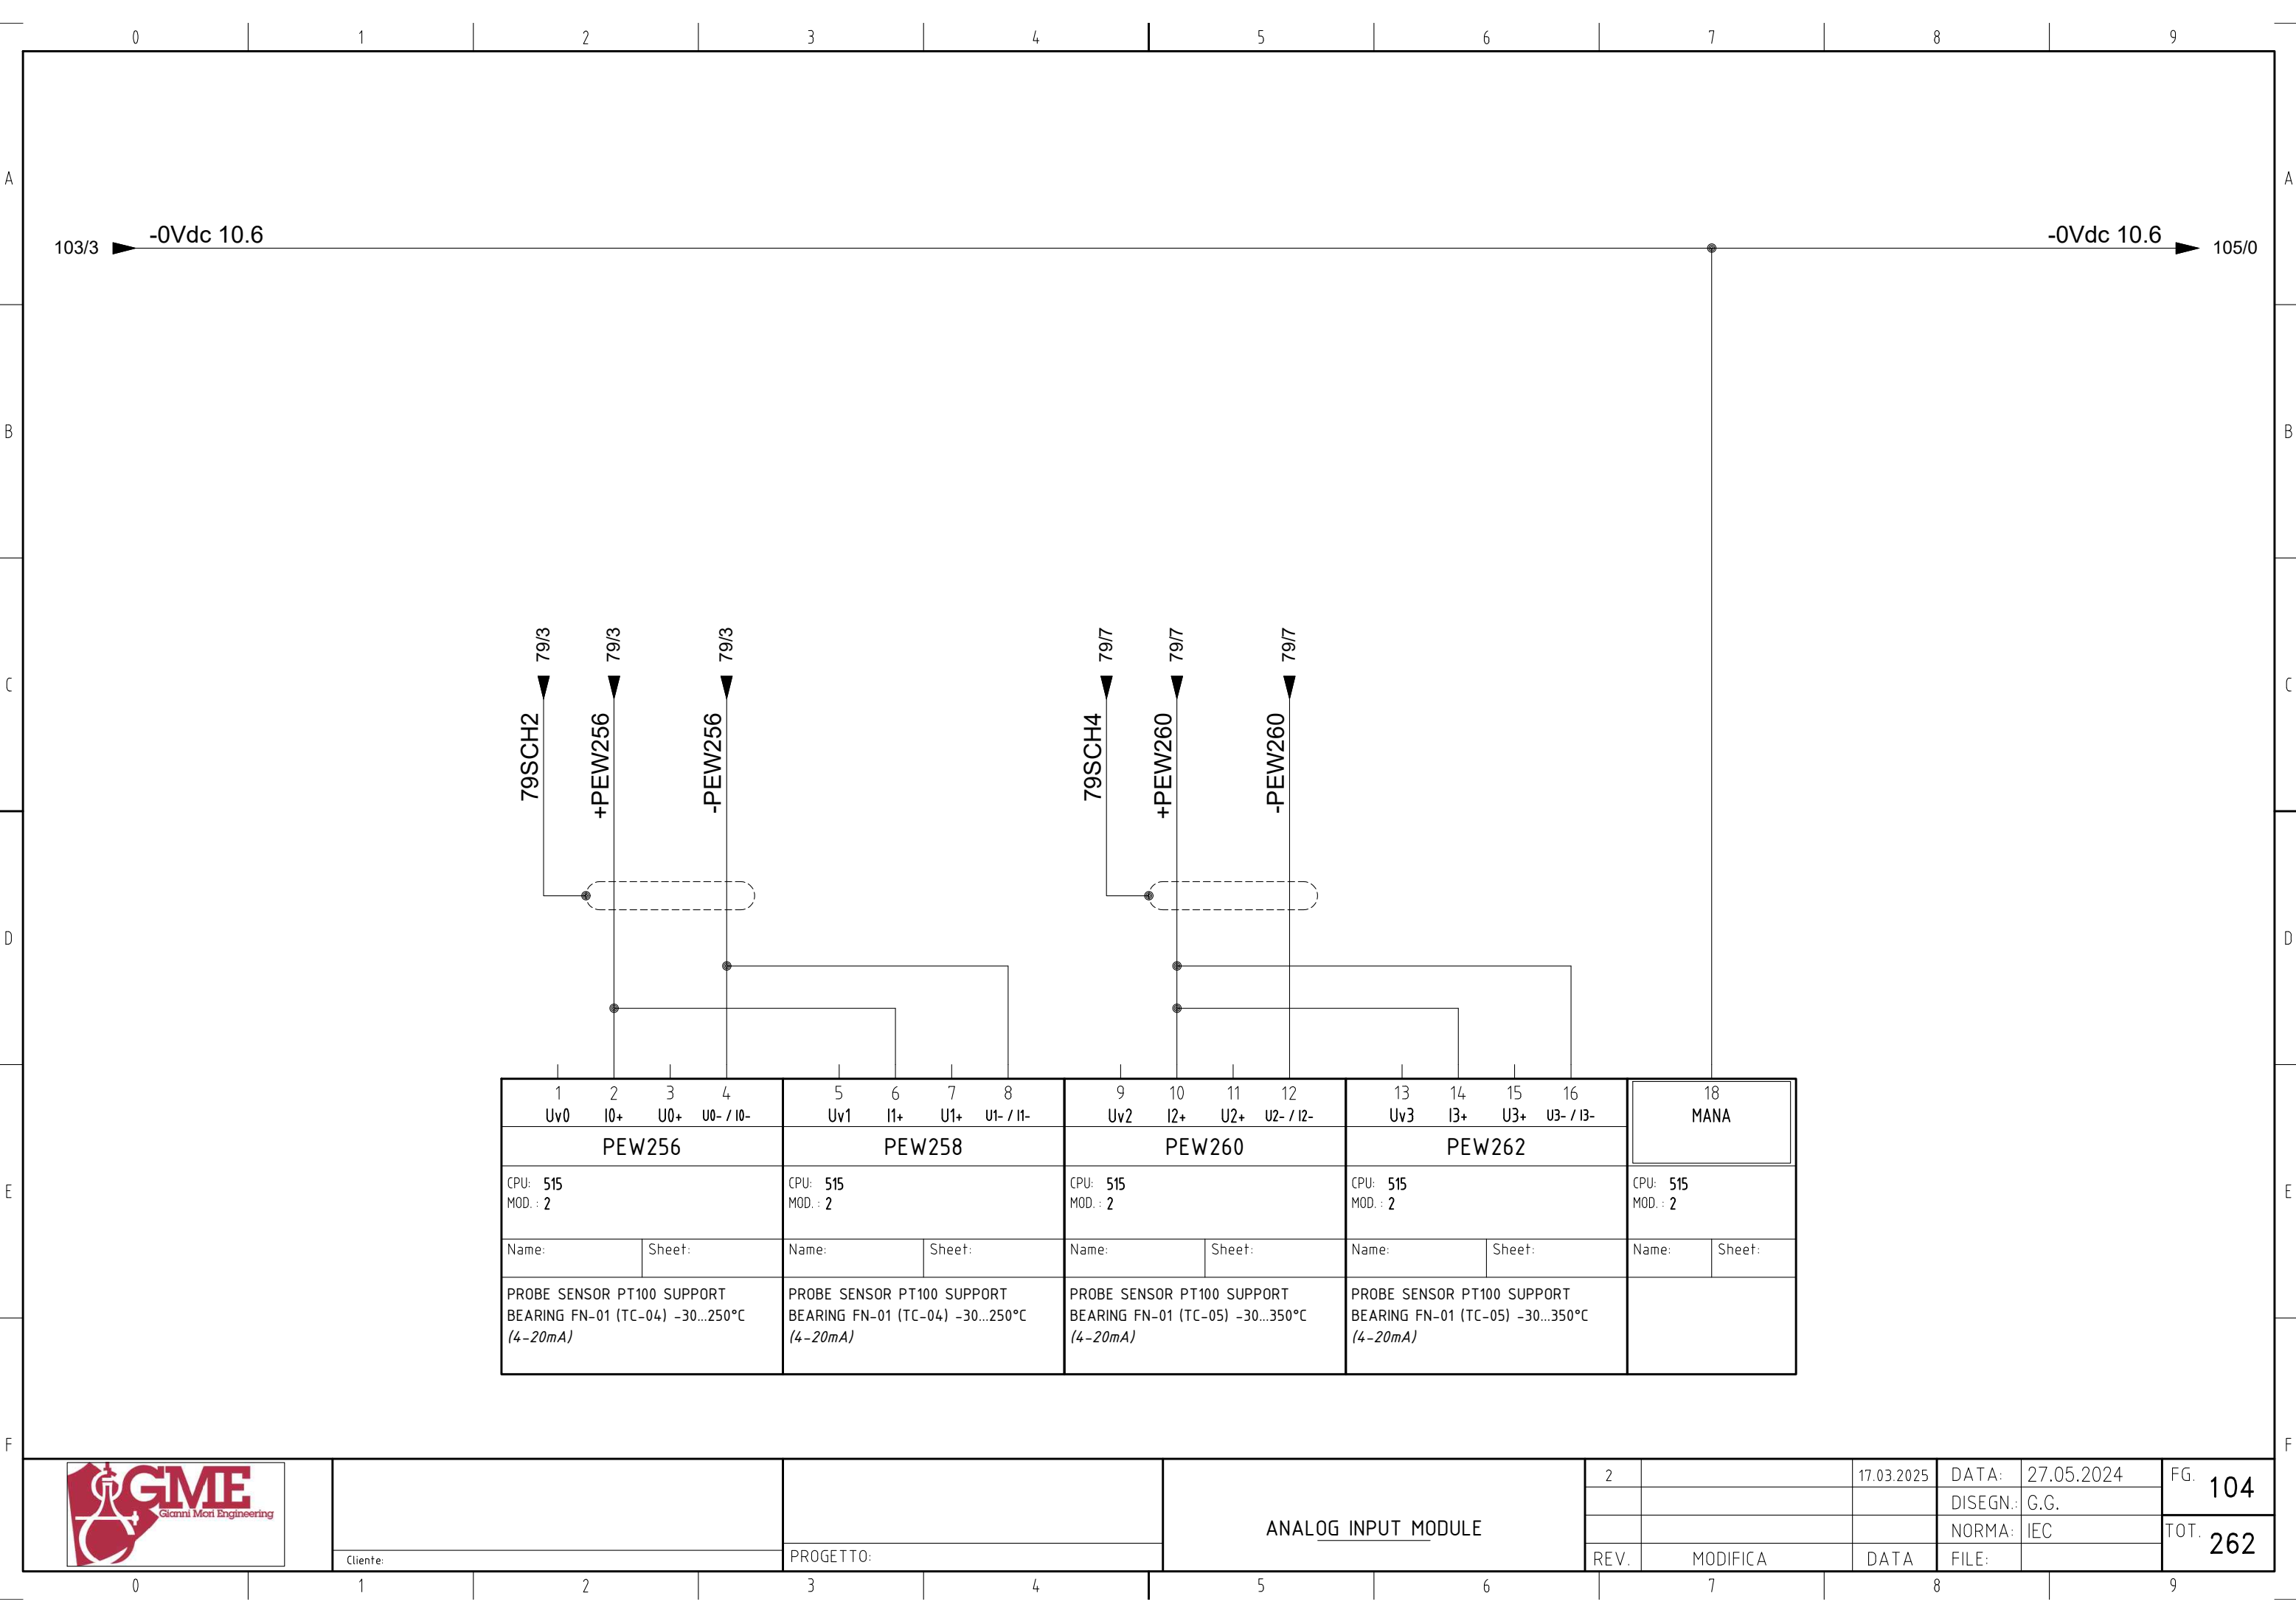


Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG. 104 TOT. 262
			DESEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

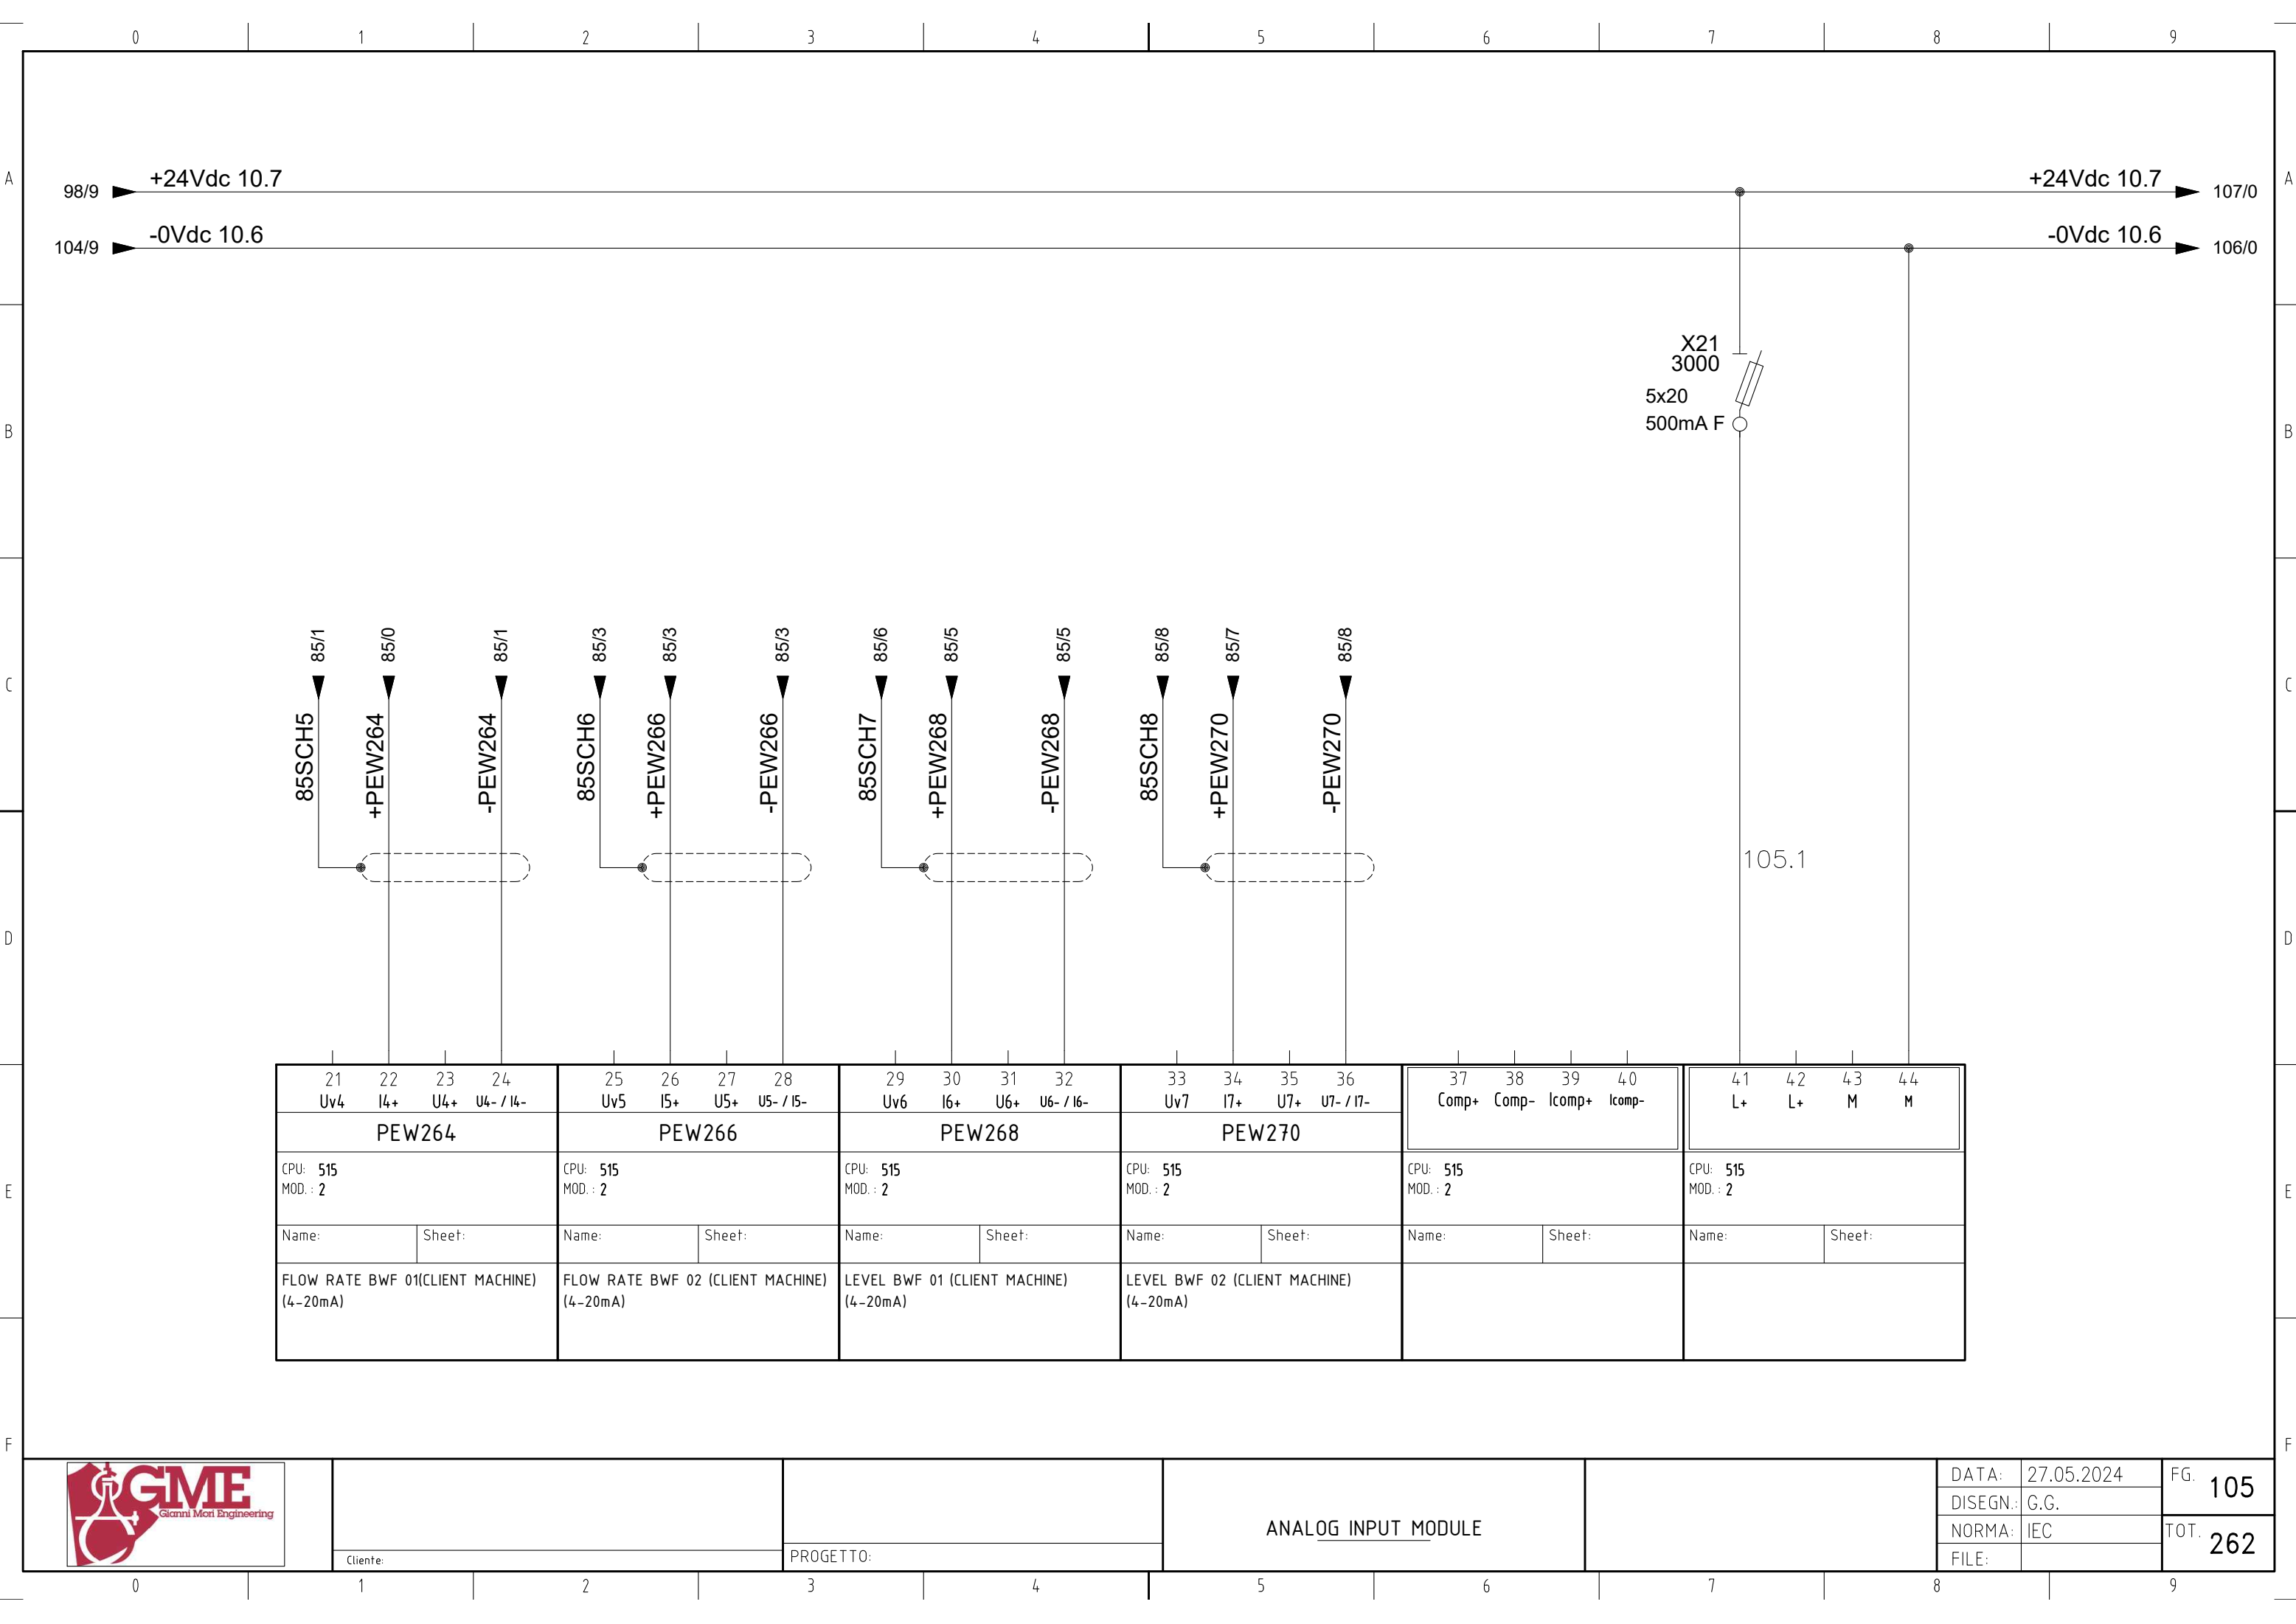

Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Prov.: _____
CAP: _____
Telefono: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Web: _____


PROGETTO: _____

ANALOG INPUT MODULE

Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Prov.: _____
CAP: _____
Telefono: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Web: _____

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE: _____

FG. 105
TOT. 262

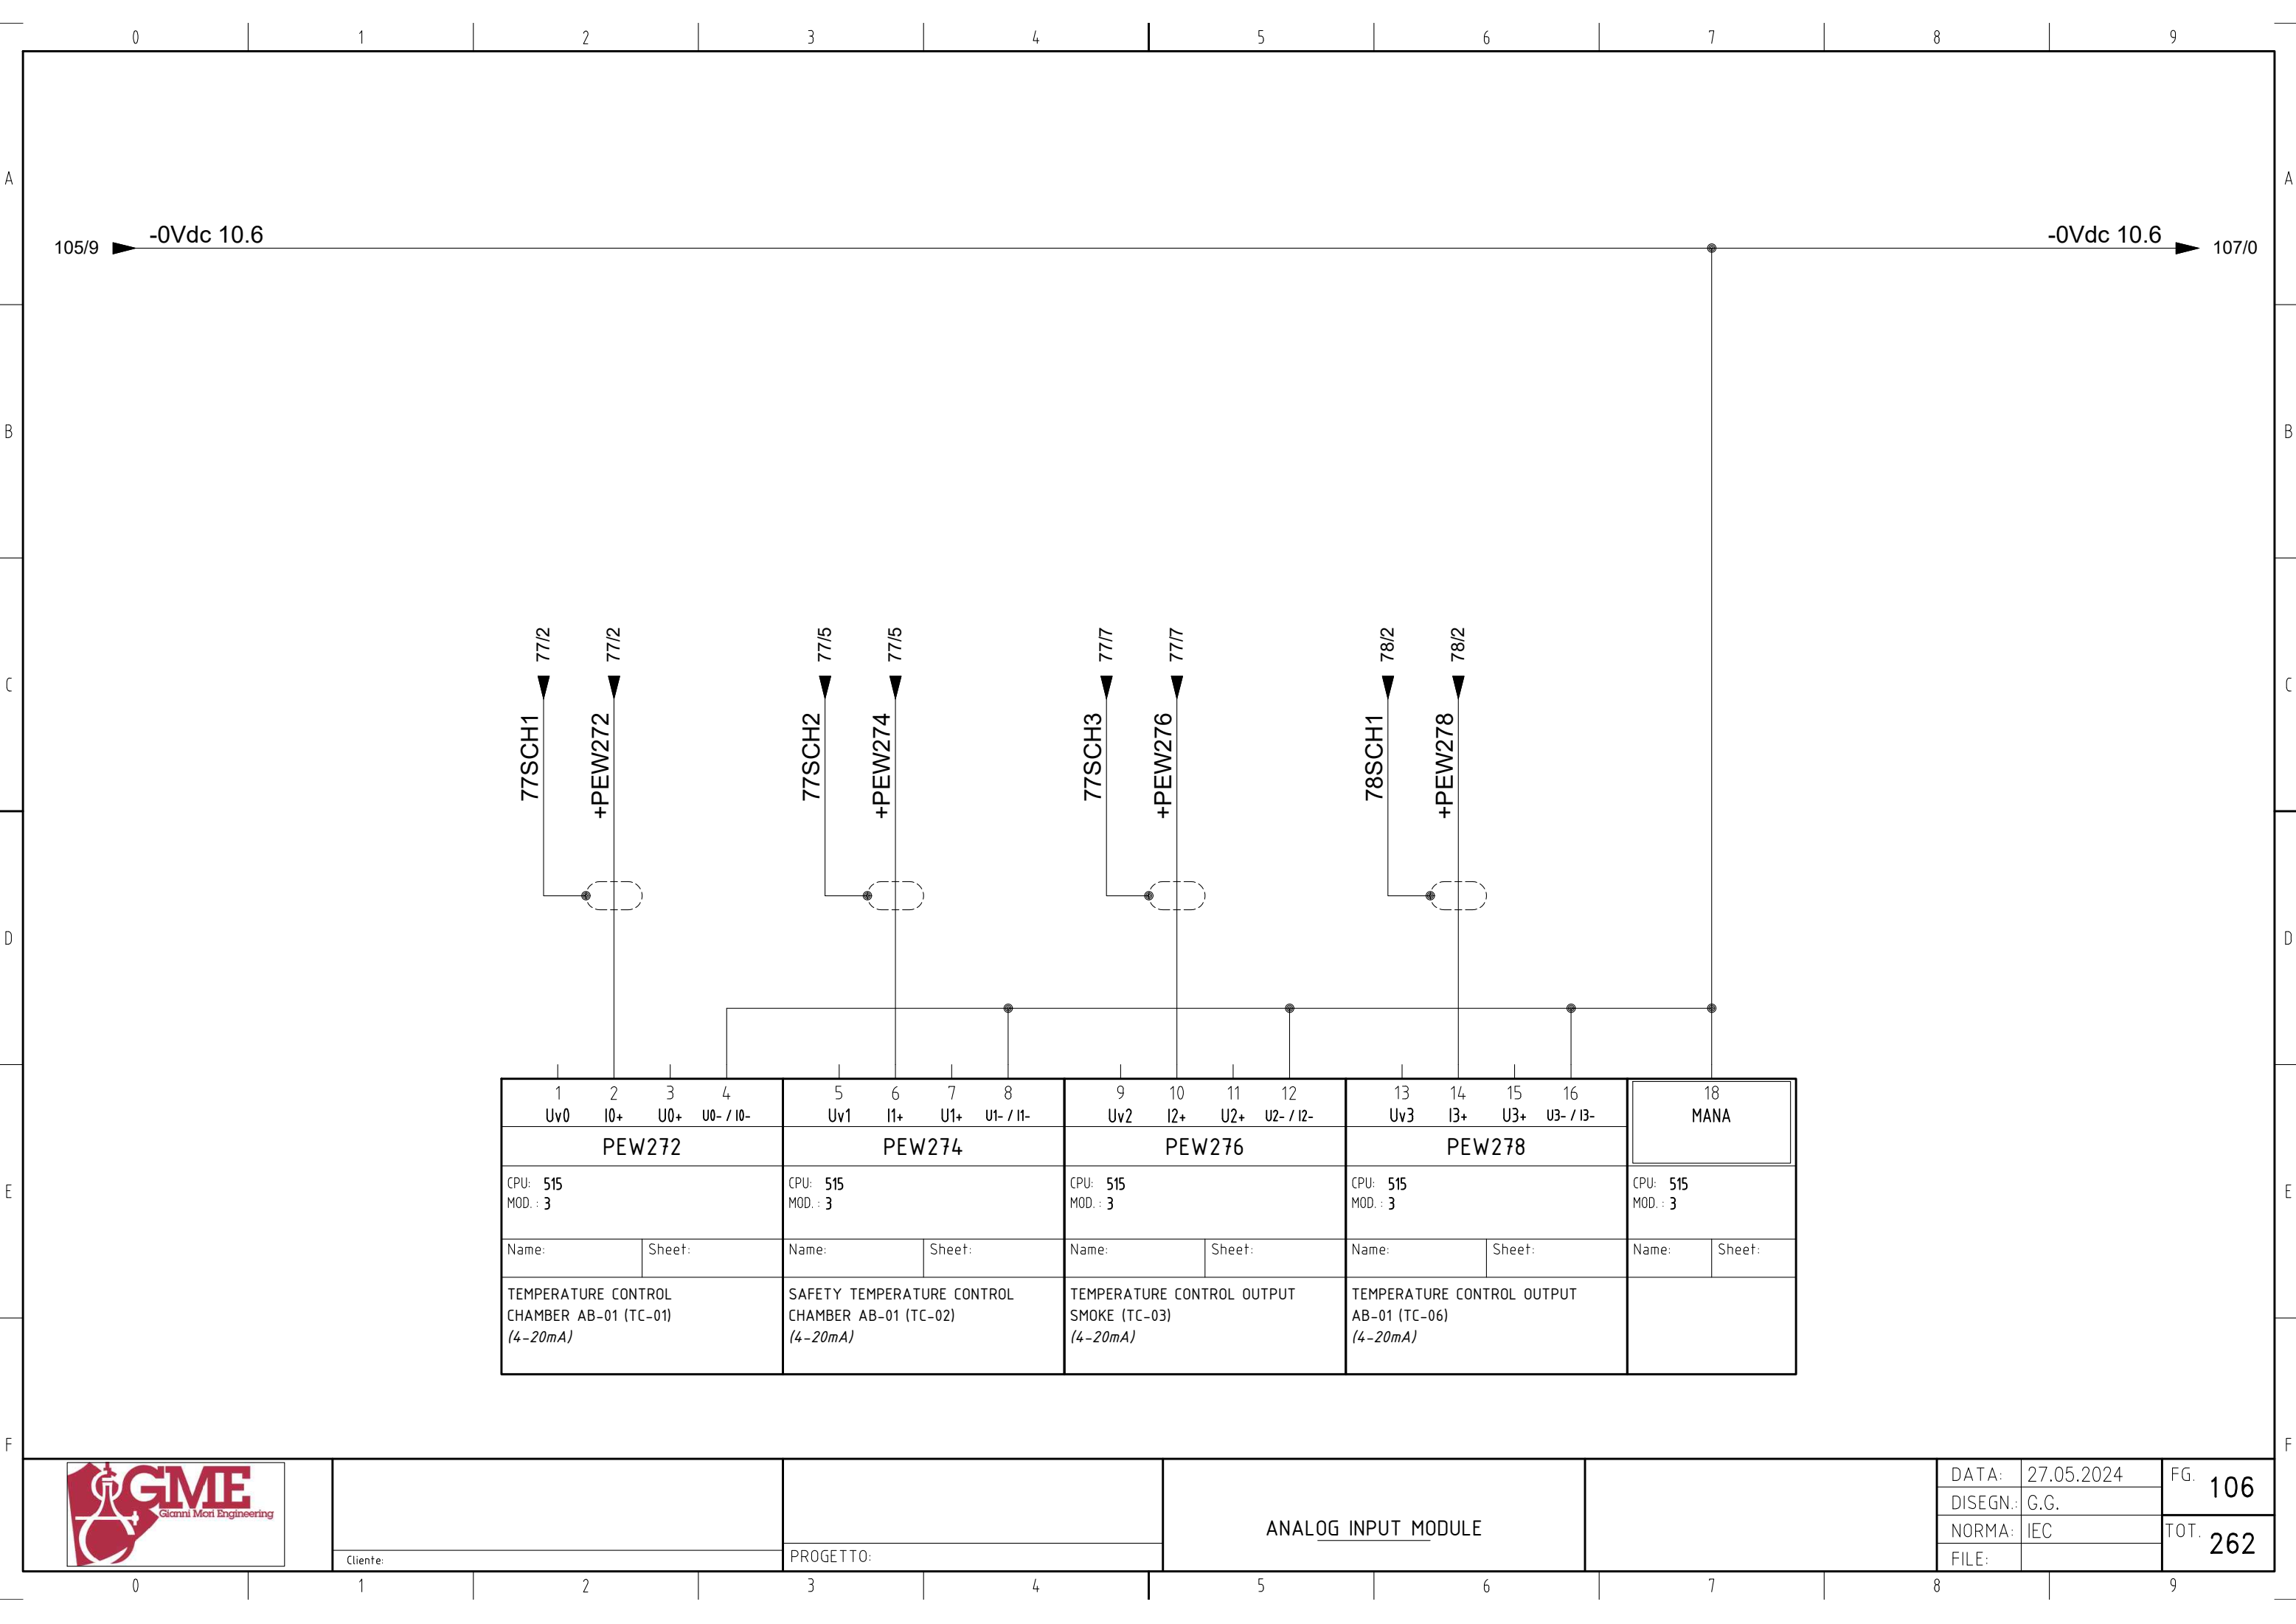


Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 106
TOT. 262

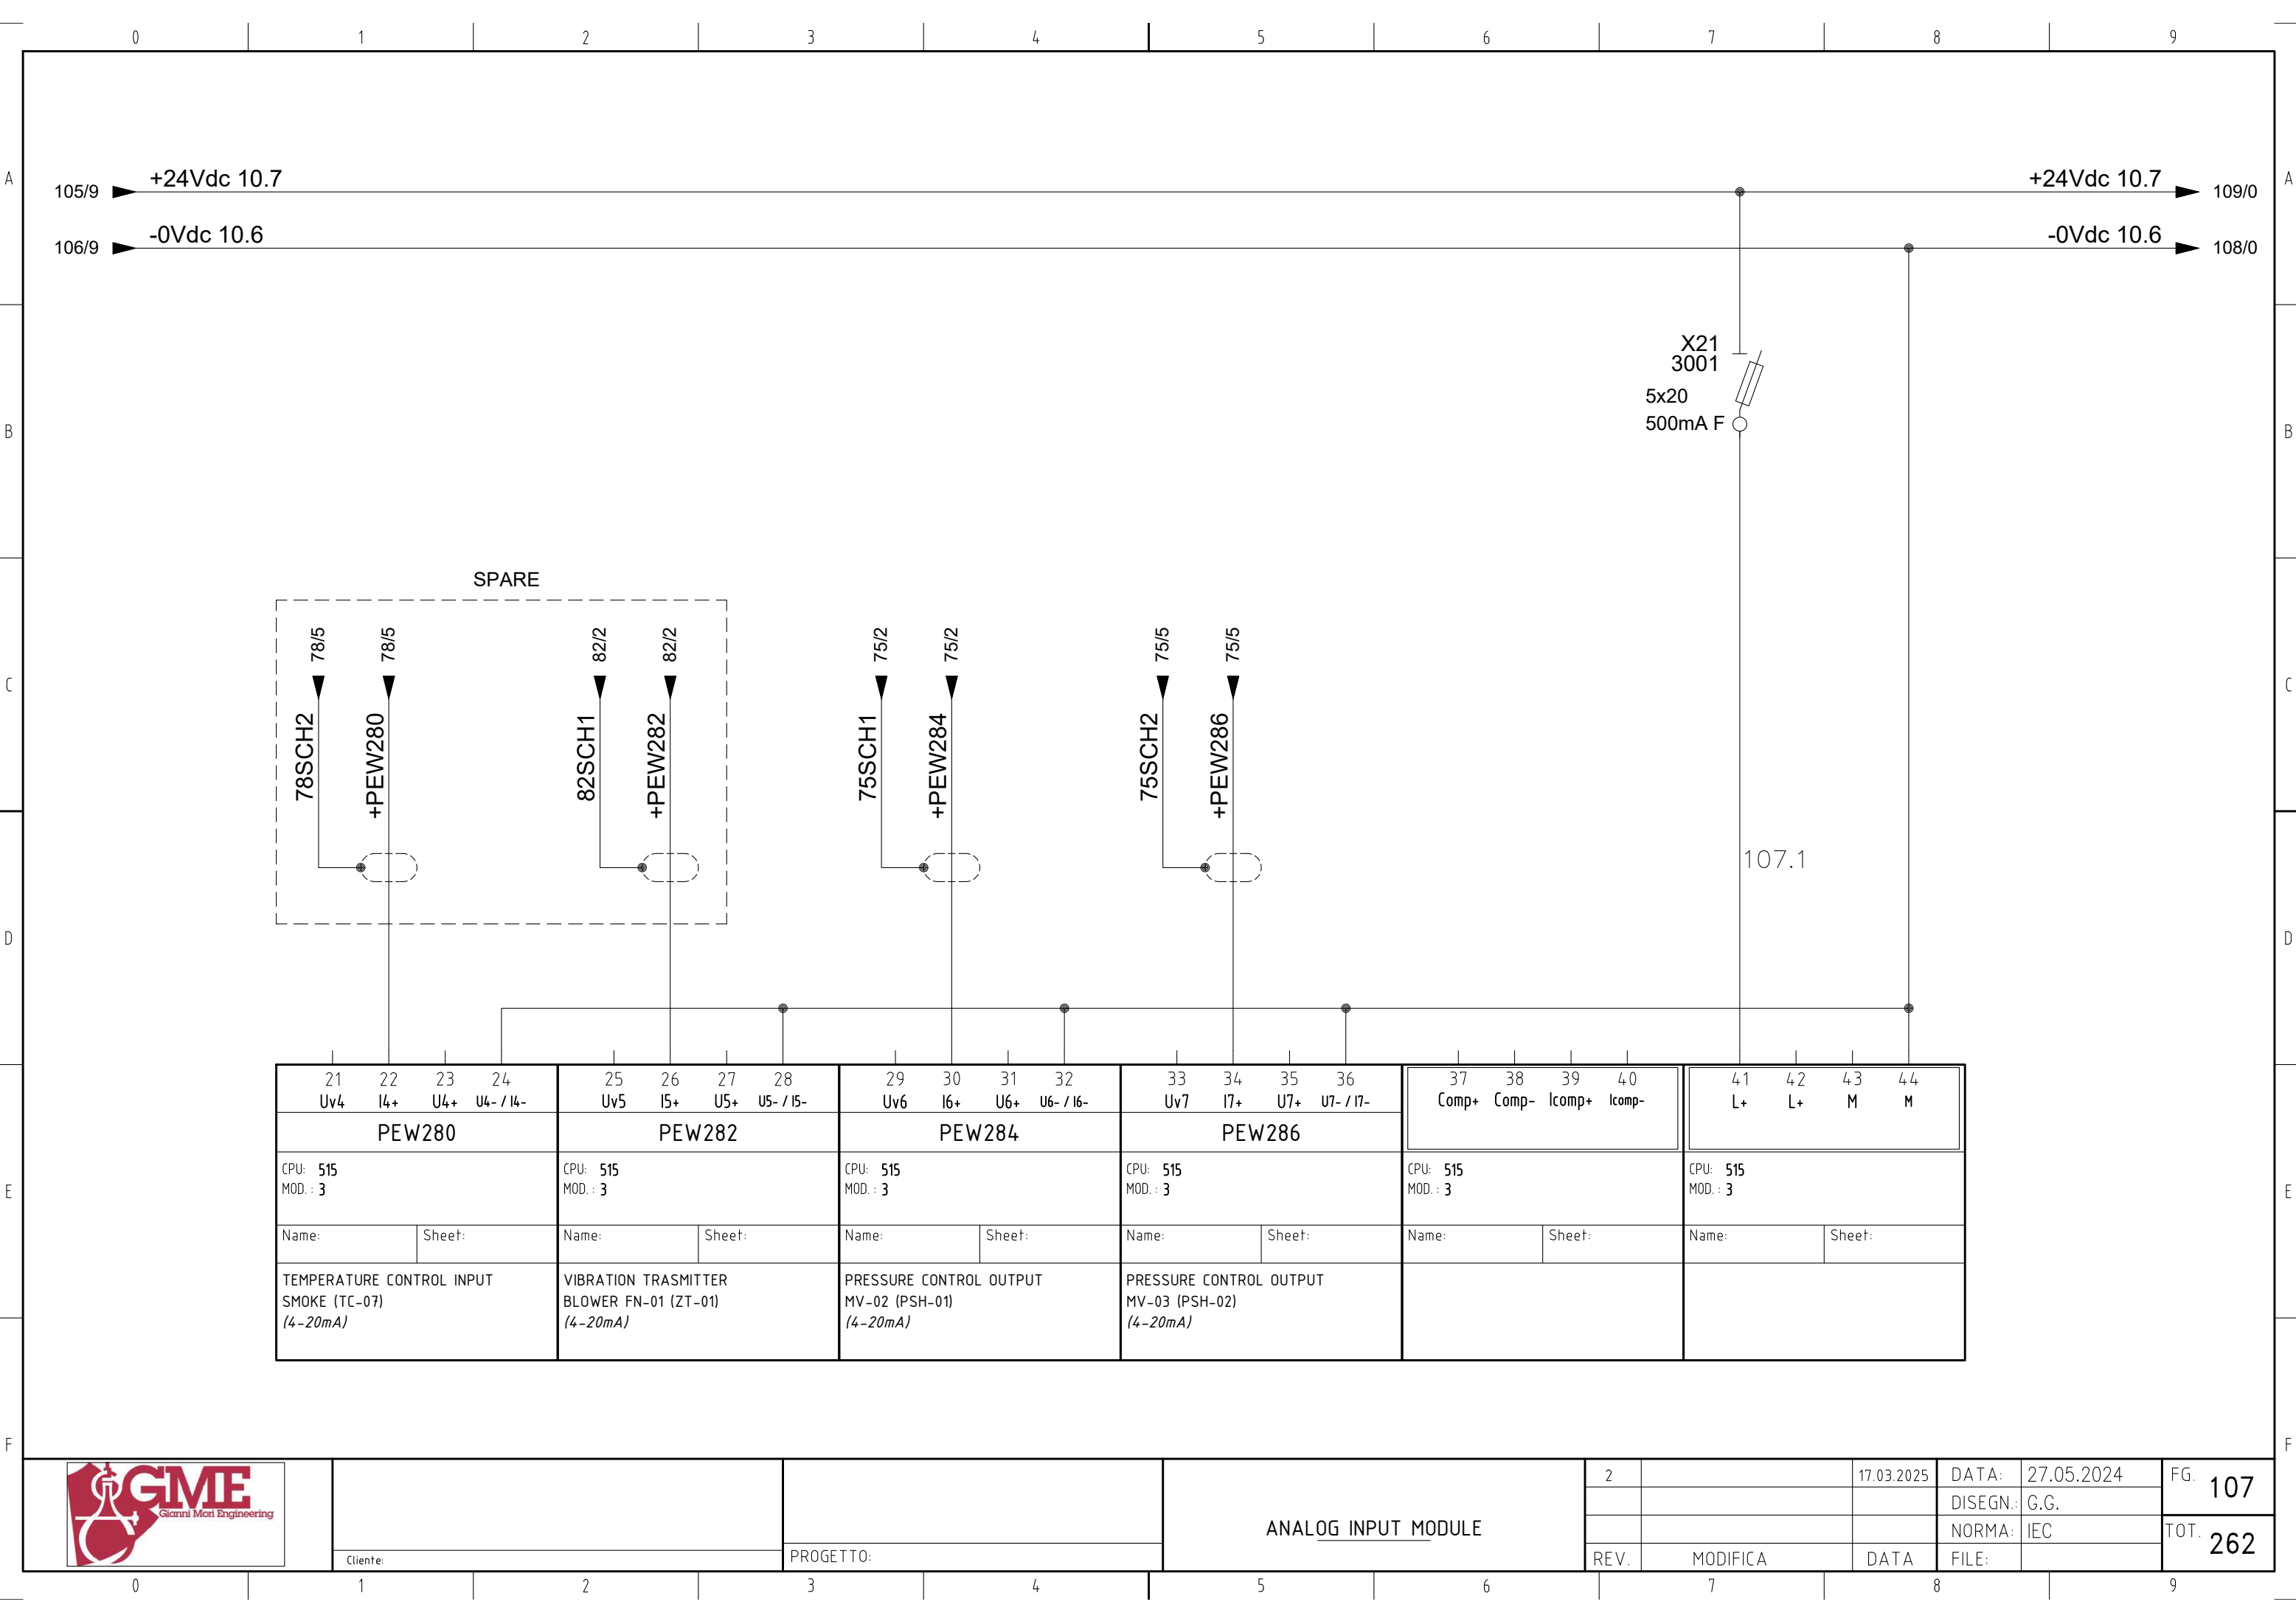


Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

TOT. 262

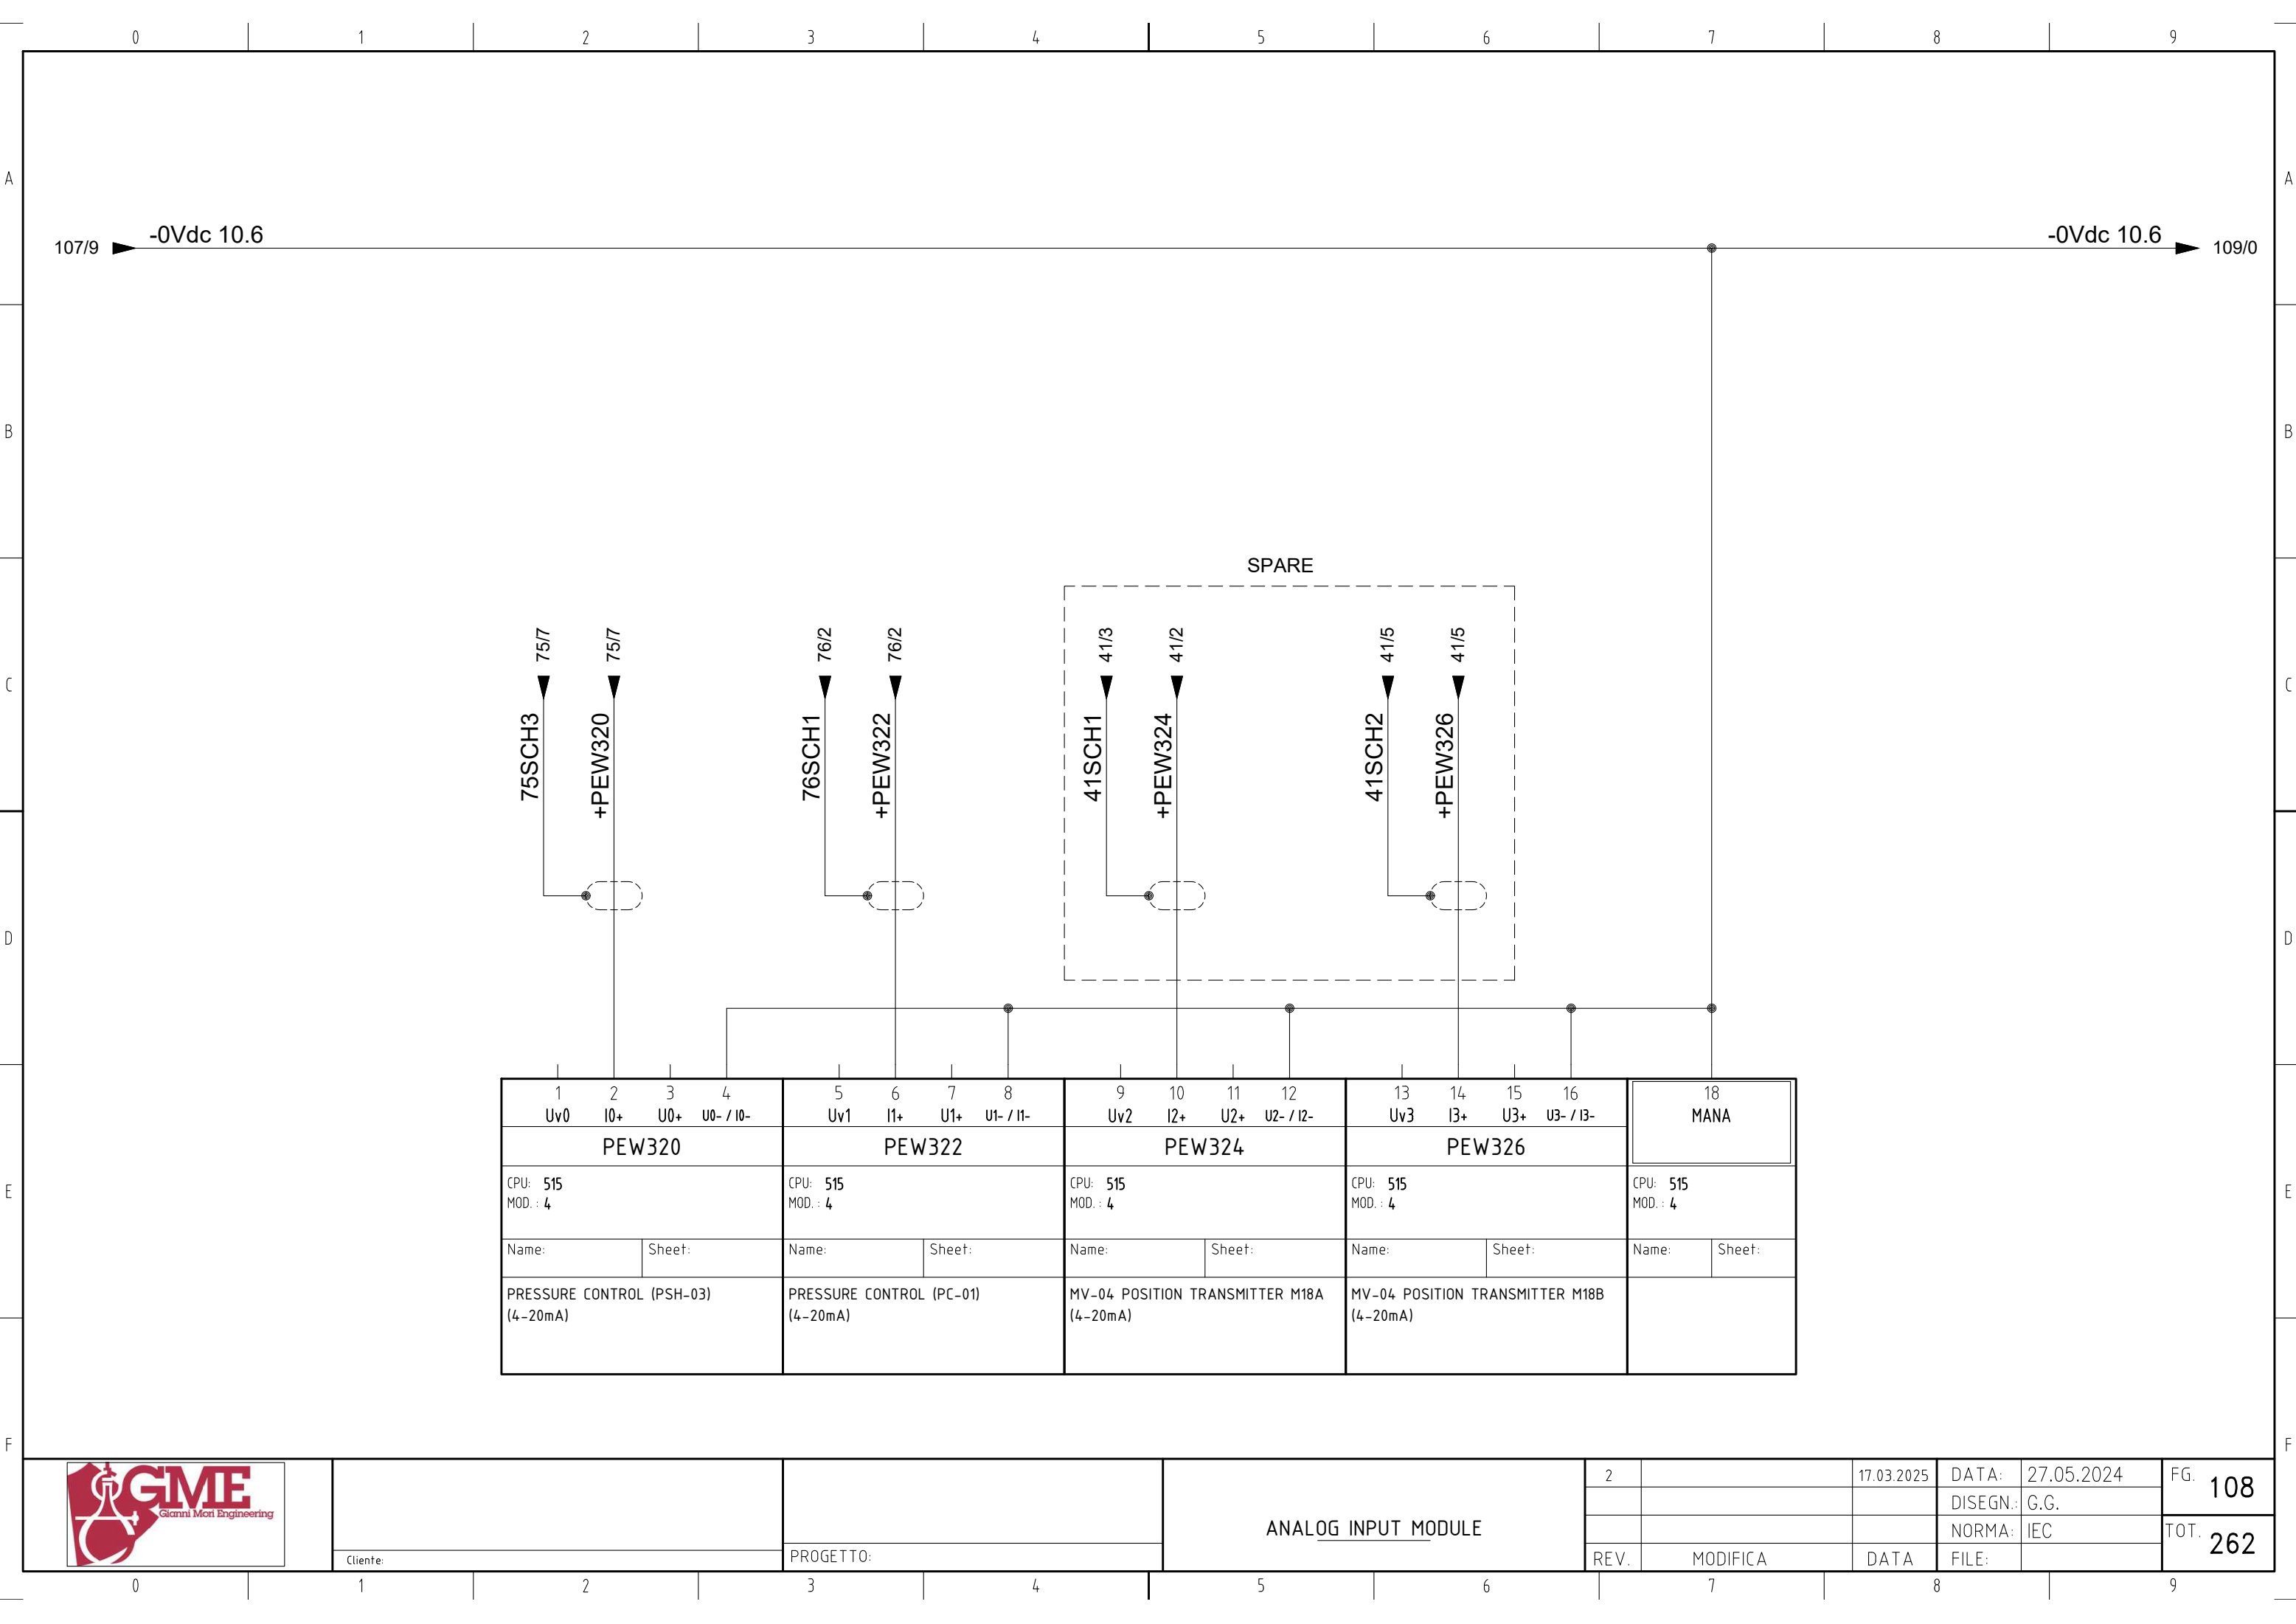


Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG. 108
			DESEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	TOT. 262
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

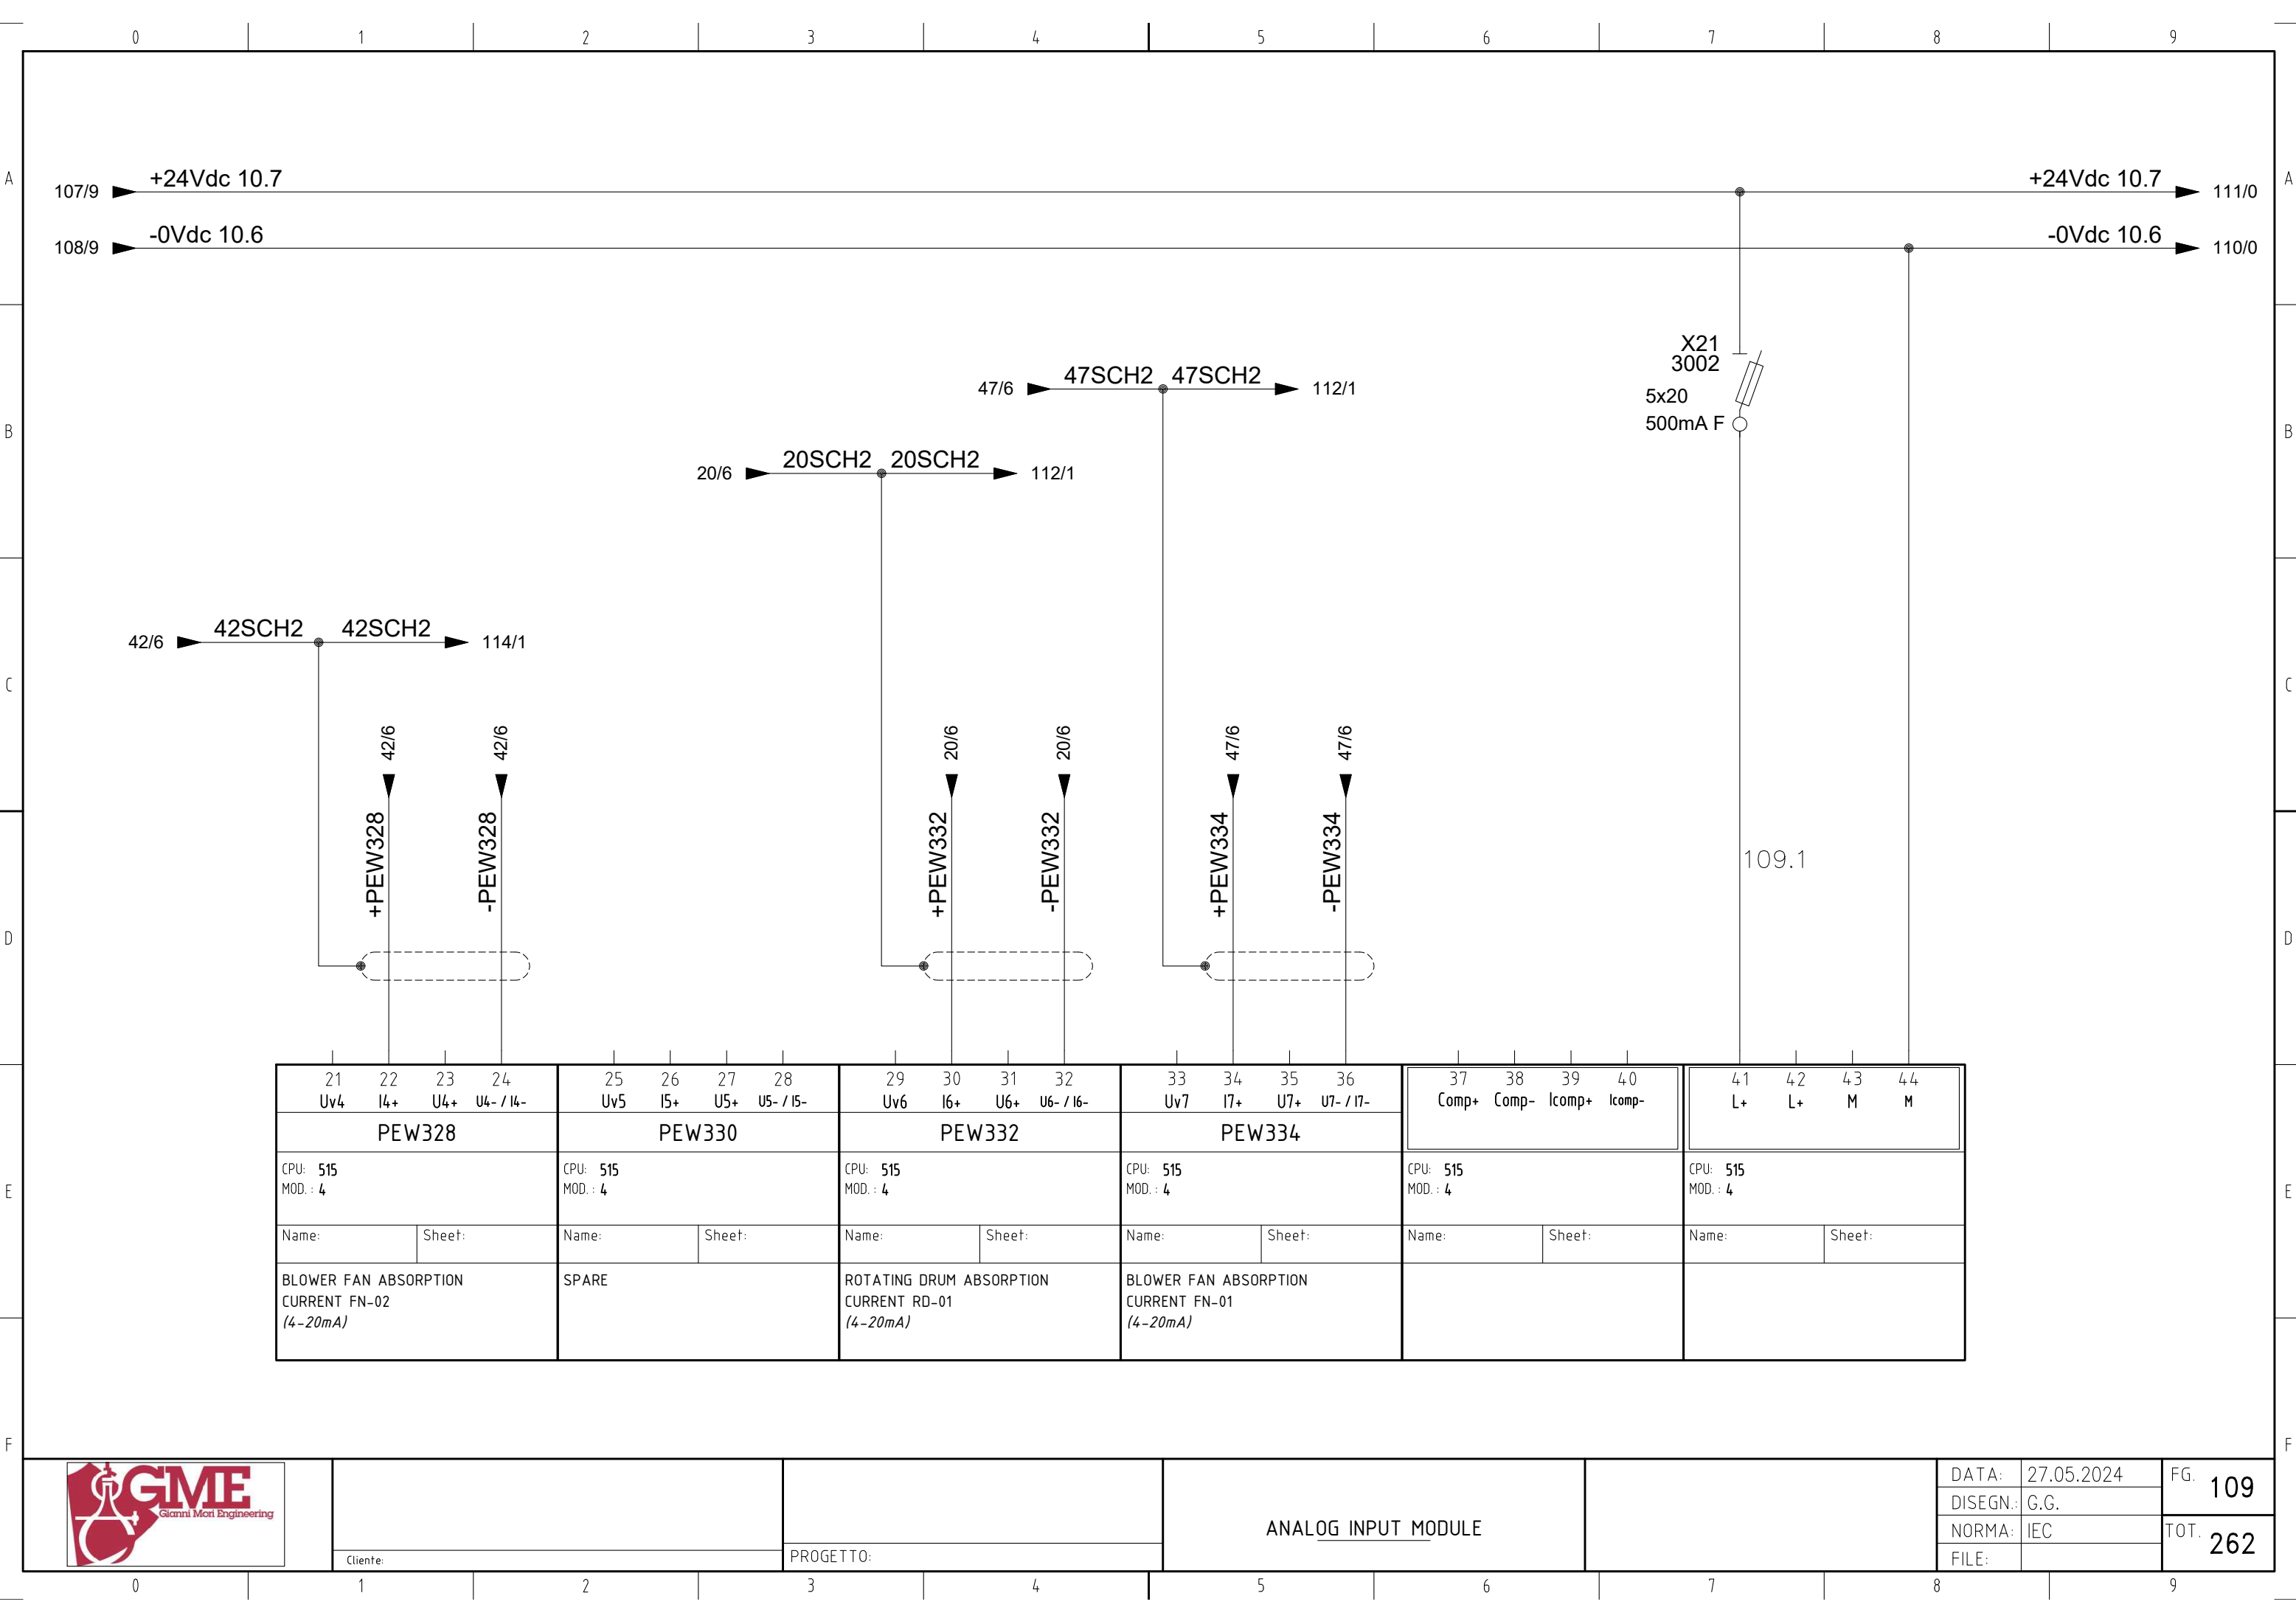


Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 109
TOT. 262

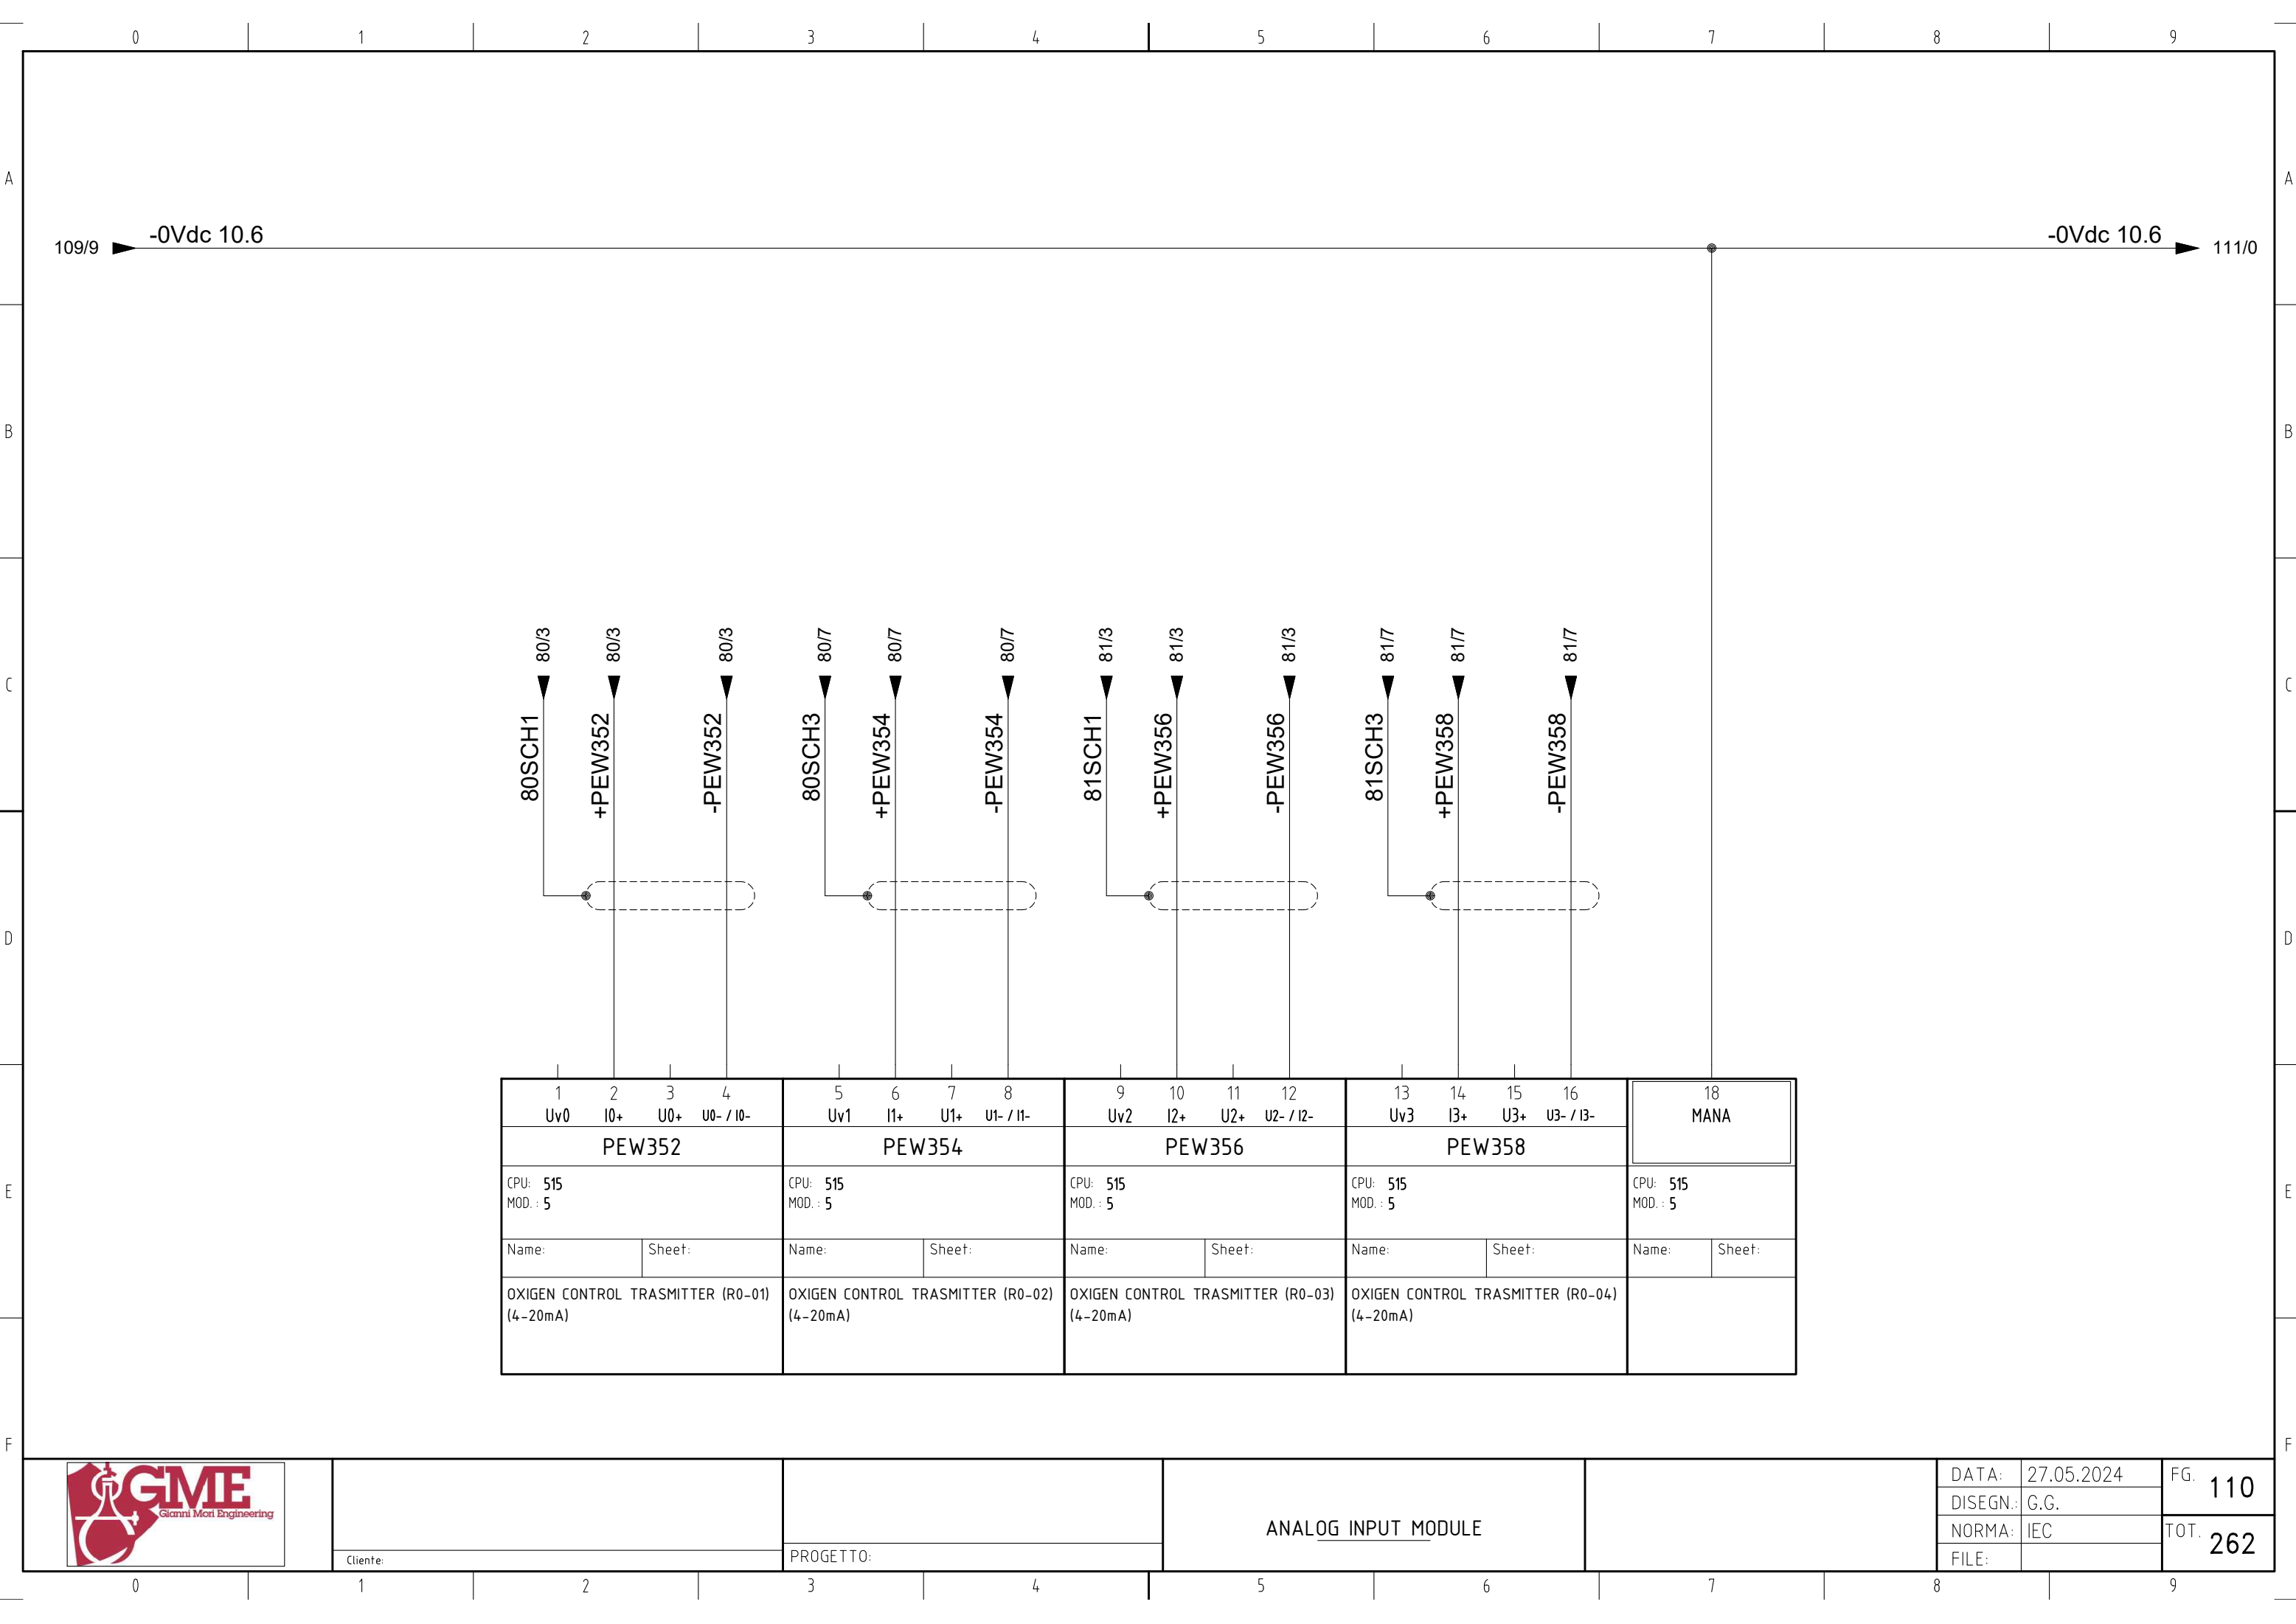

1 Uv0	2 I0+	3 U0+	4 U0- / I0-	5 Uv1	6 I1+	7 U1+	8 U1- / I1-	9 Uv2	10 I2+	11 U2+	12 U2- / I2-	13 Uv3	14 I3+	15 U3+	16 U3- / I3-	18 MANA	
PEW352				PEW354				PEW356				PEW358					
CPU: 515 MOD.: 5				CPU: 515 MOD.: 5				CPU: 515 MOD.: 5				CPU: 515 MOD.: 5				CPU: 515 MOD.: 5	
Name:		Sheet:		Name:		Sheet:		Name:		Sheet:		Name:		Sheet:		Name:	Sheet:
OXIGEN CONTROL TRASMITTER (R0-01) (4-20mA)				OXIGEN CONTROL TRASMITTER (R0-02) (4-20mA)				OXIGEN CONTROL TRASMITTER (R0-03) (4-20mA)				OXIGEN CONTROL TRASMITTER (R0-04) (4-20mA)					




Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 110
TOT. 262

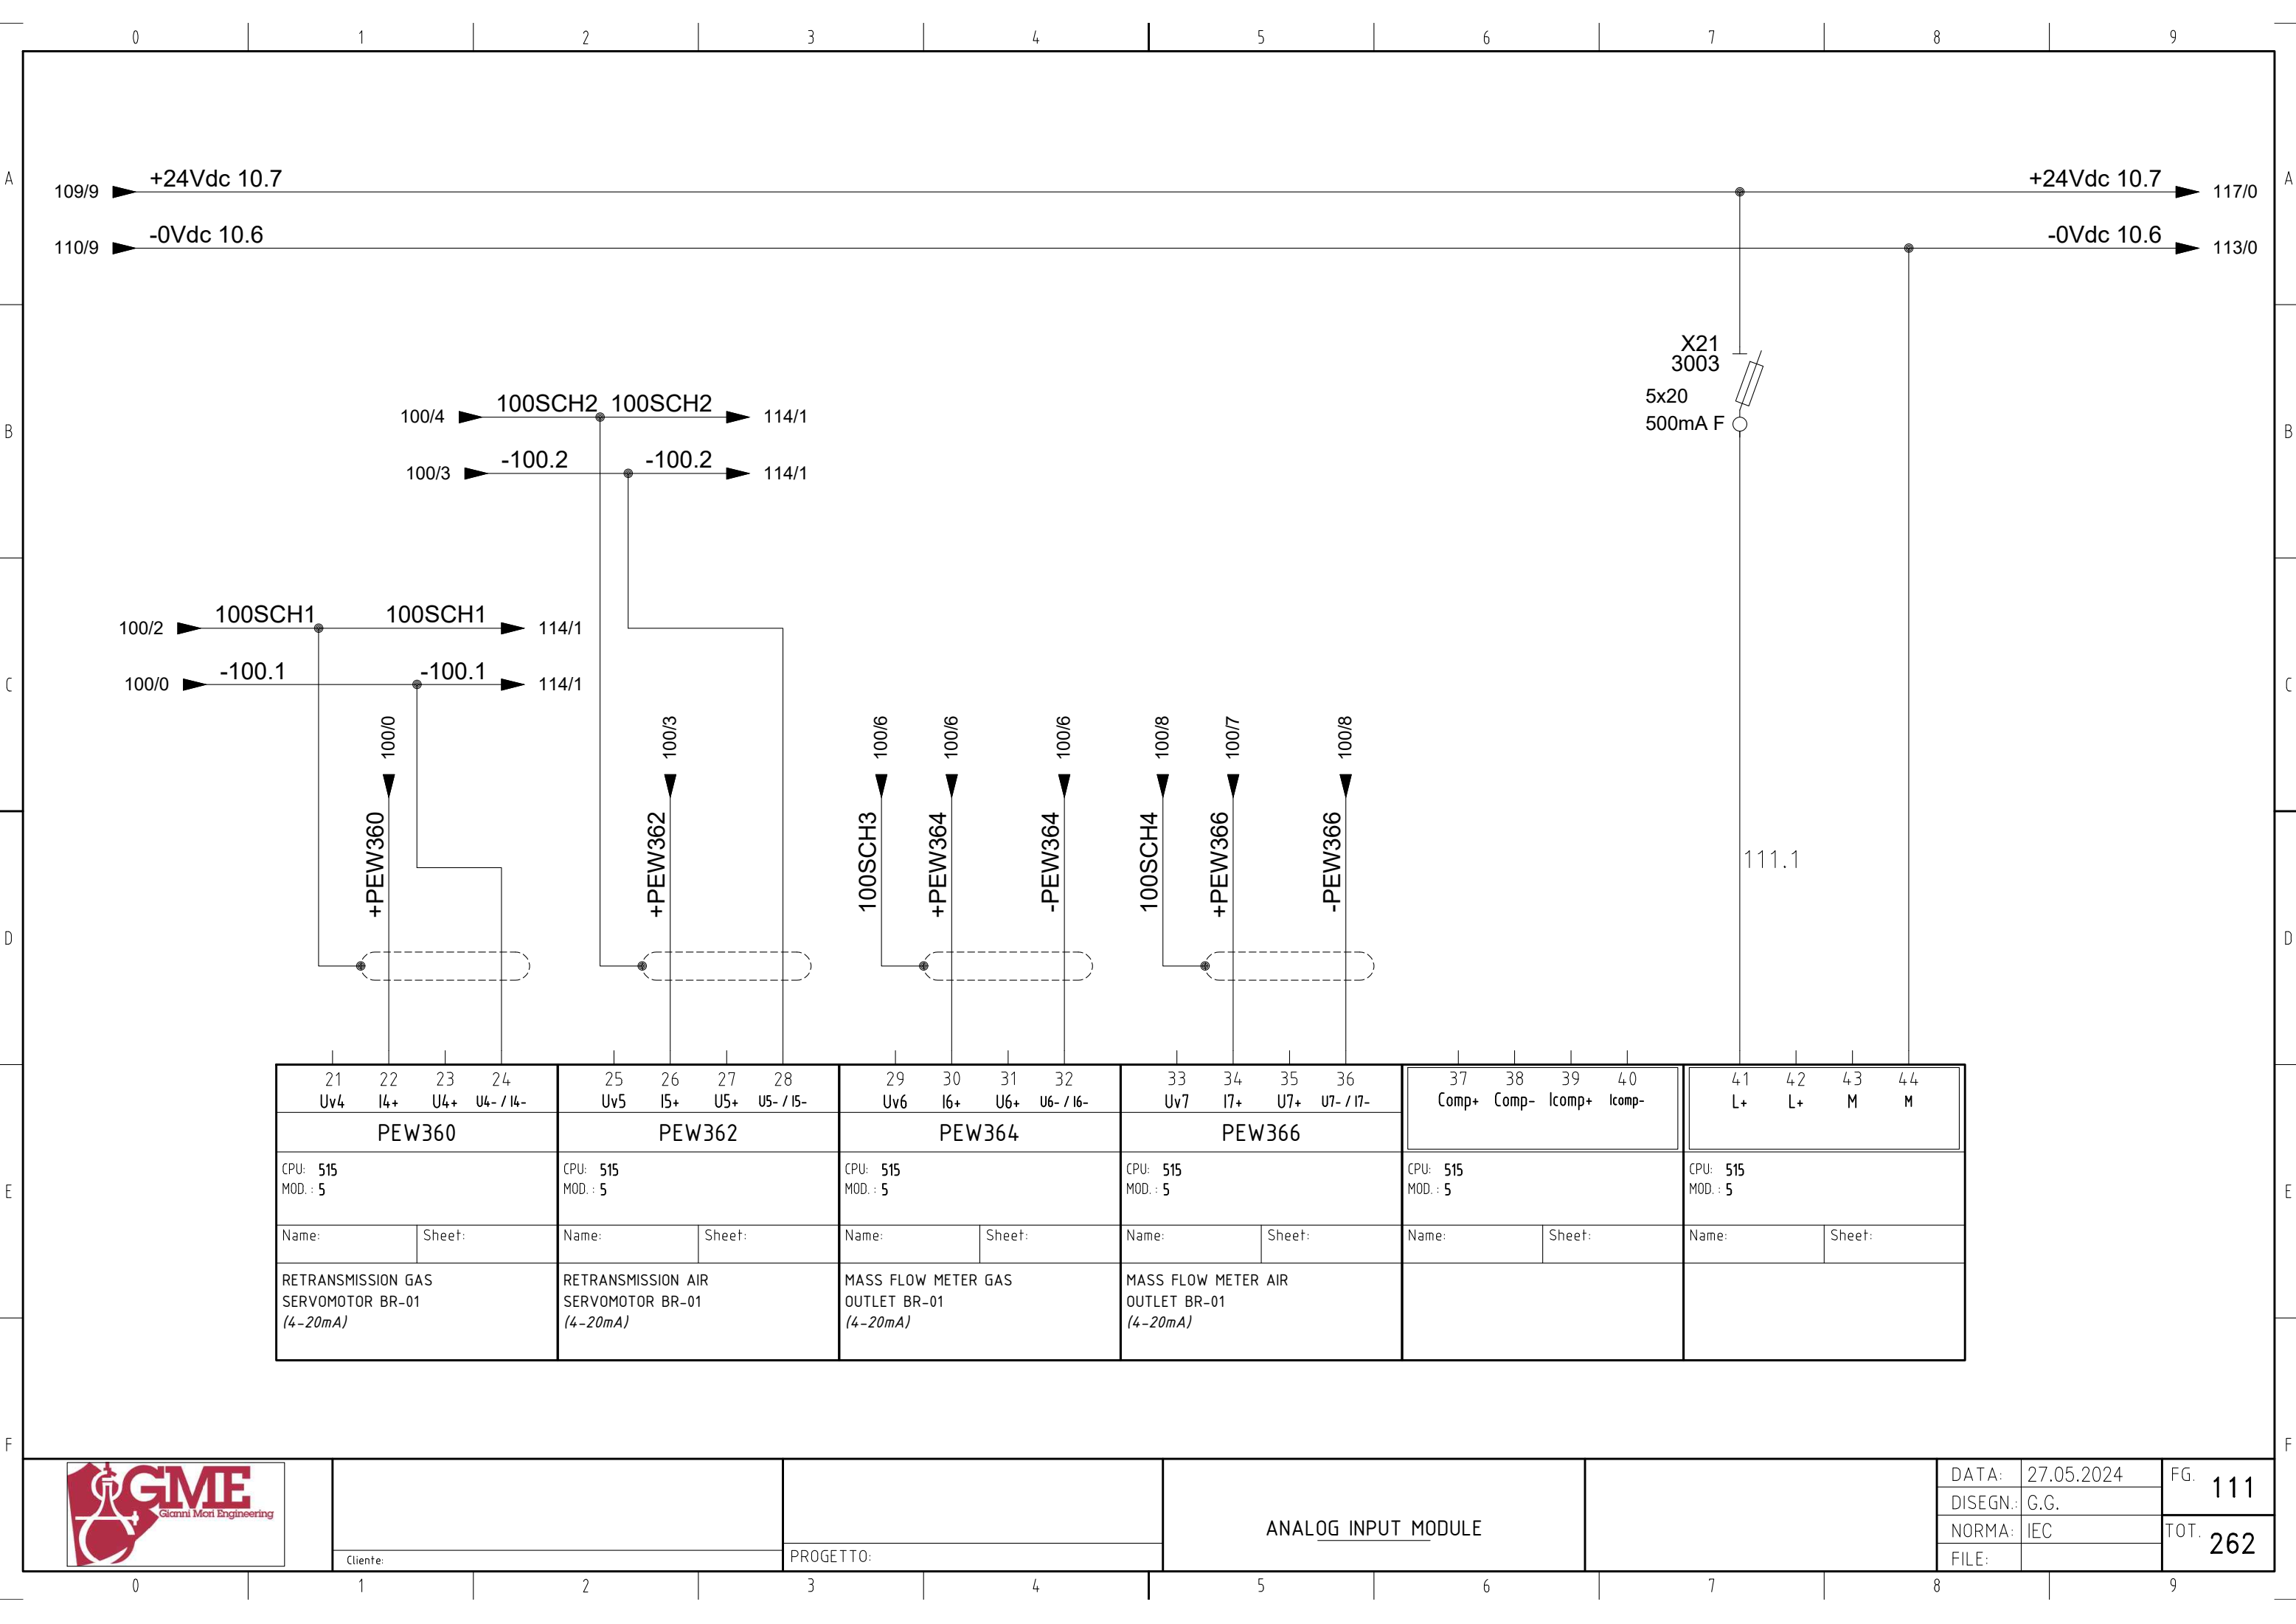

Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 111
TOT. 262

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

FEEDING ROTATION DRUM CONVEYOR BC-01 <i>(4-20mA)</i>				ROTATING DRUM RD-01 (4-20mA)				BLOWER FAN FN-01 (4-20mA)				METALLIC CONVEYOR MC-04 (4-20mA)			
Name:		Sheet:		Name:		Sheet:		Name:		Sheet:		Name:		Sheet:	
CPU: 515 MOD.: 7				CPU: 515 MOD.: 7				CPU: 515 MOD.: 7				CPU: 515 MOD.: 7			
PAW288				PAW290				PAW292				PAW294			
QV0 / QI0	S0+	S0-	MANA	QV1 / QI1	S1+	S1-	MANA	QV2 / QI2	S2+	S2-	MANA	QV3 / QI3	S3+	S3-	MANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

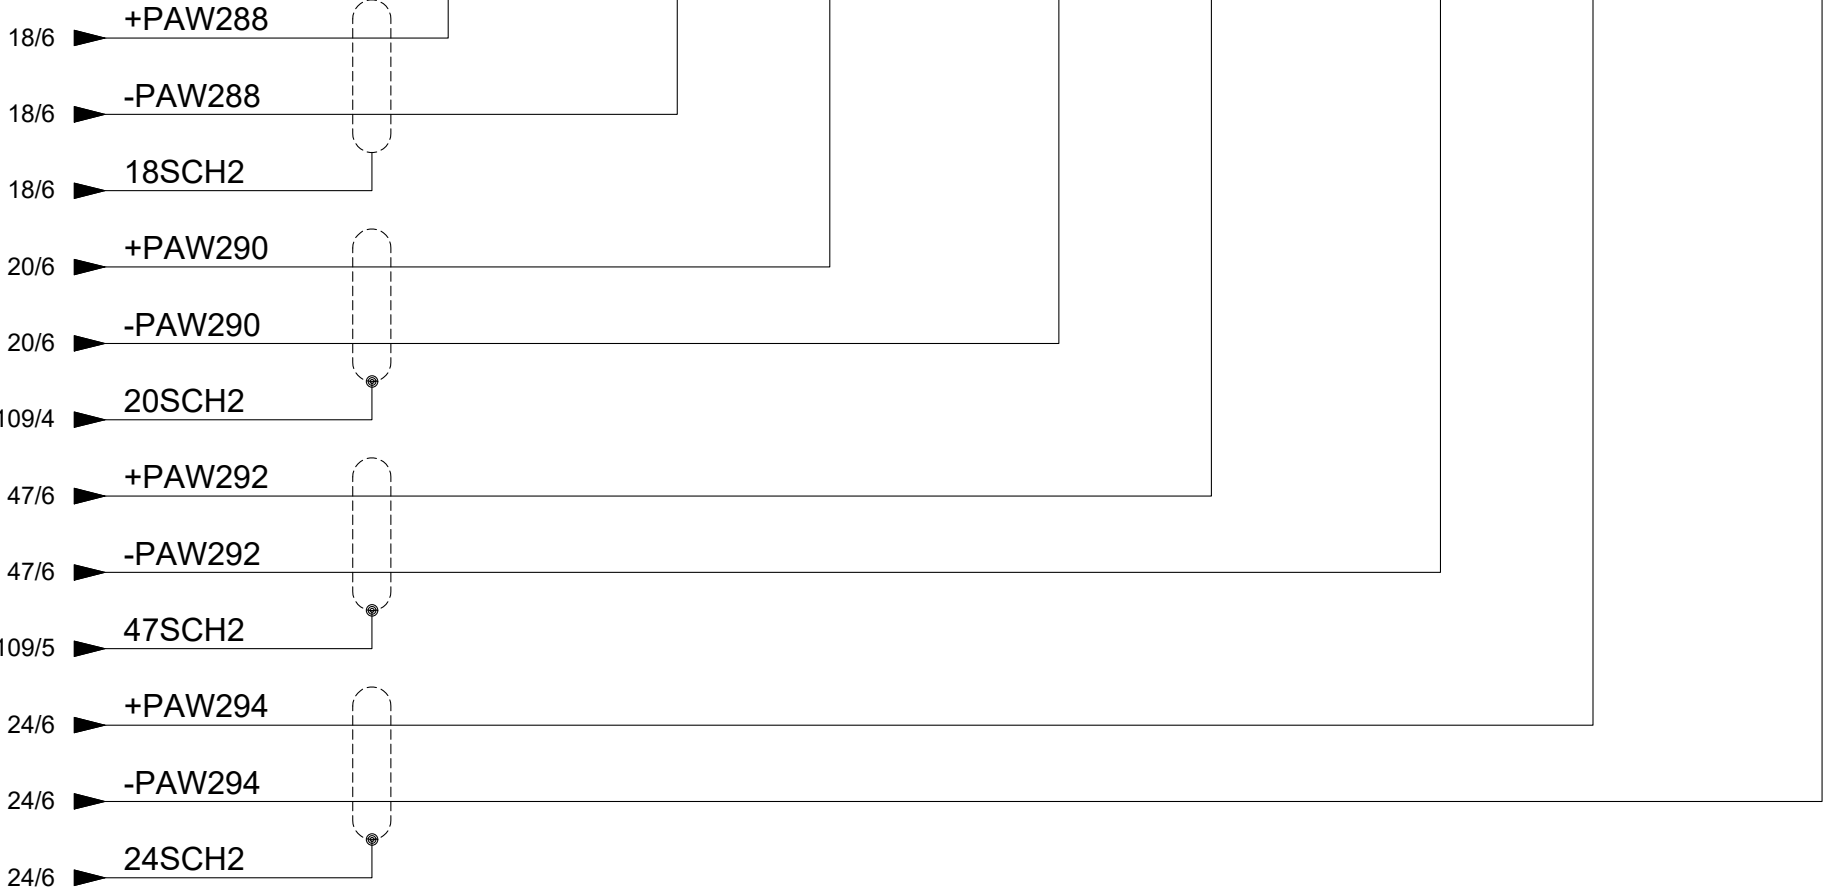

Ciente:


PROGETTO:


ANALOG OUTPUT MODULE


2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

TOT. 262

112

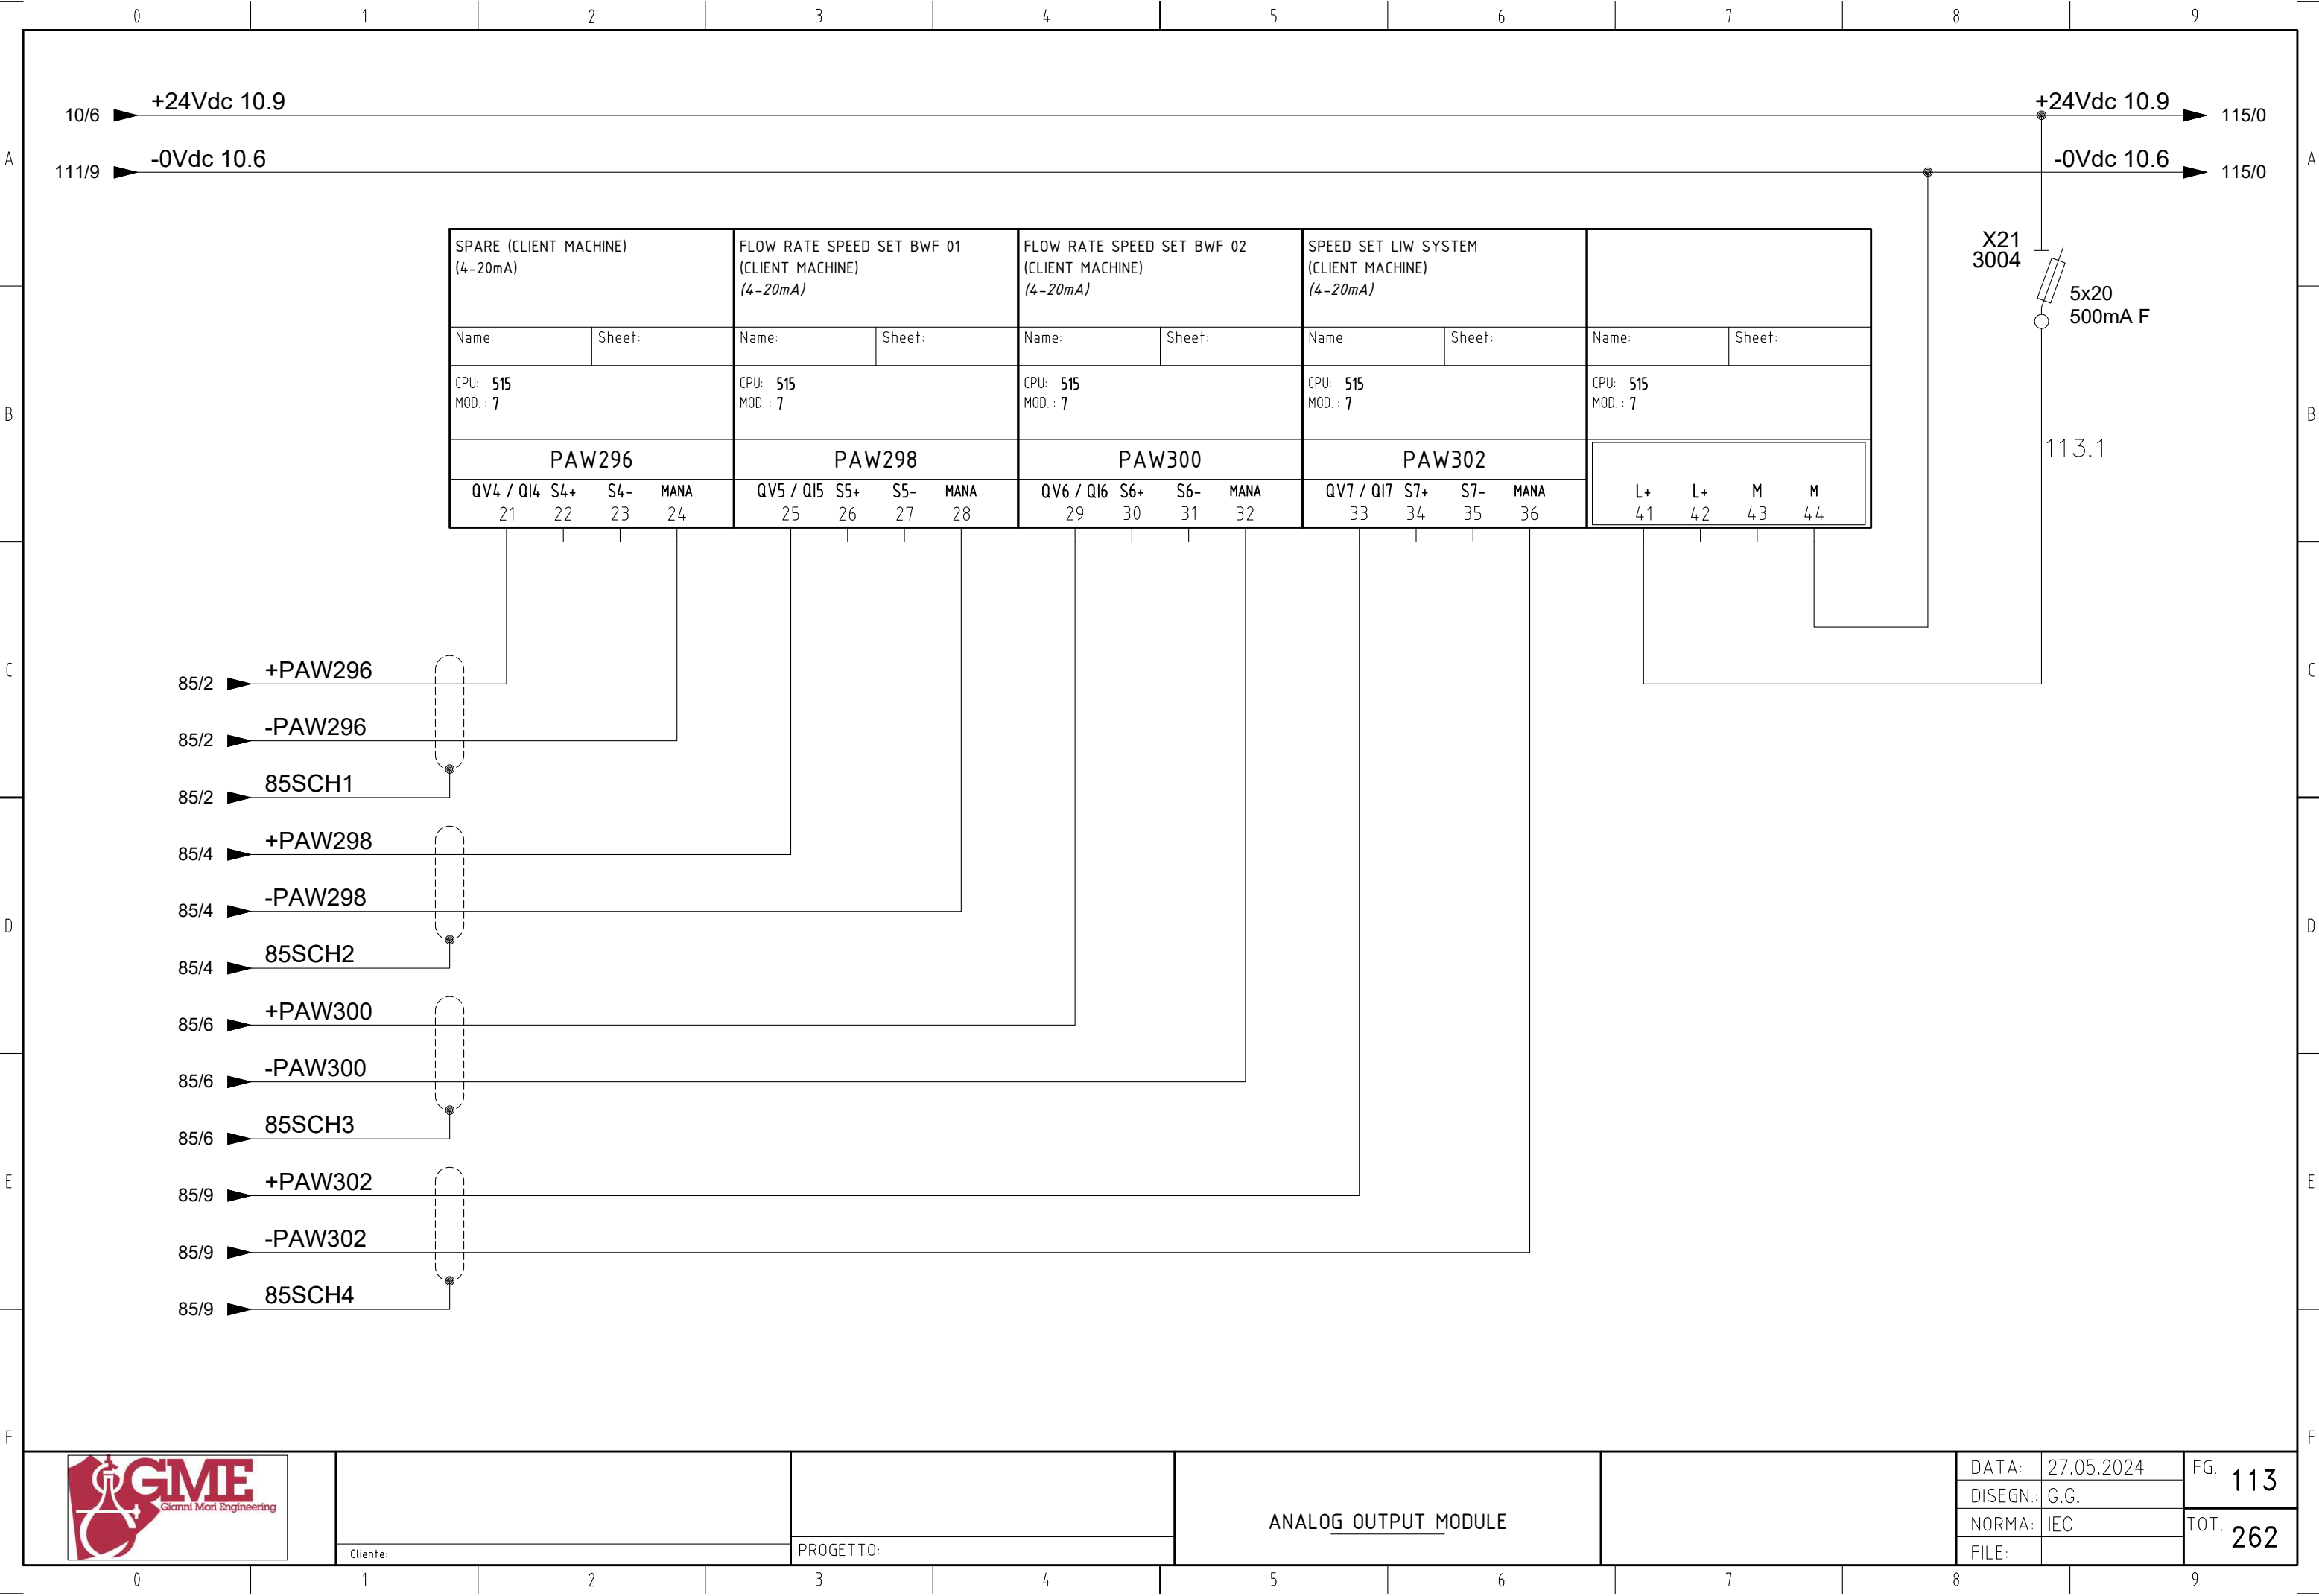

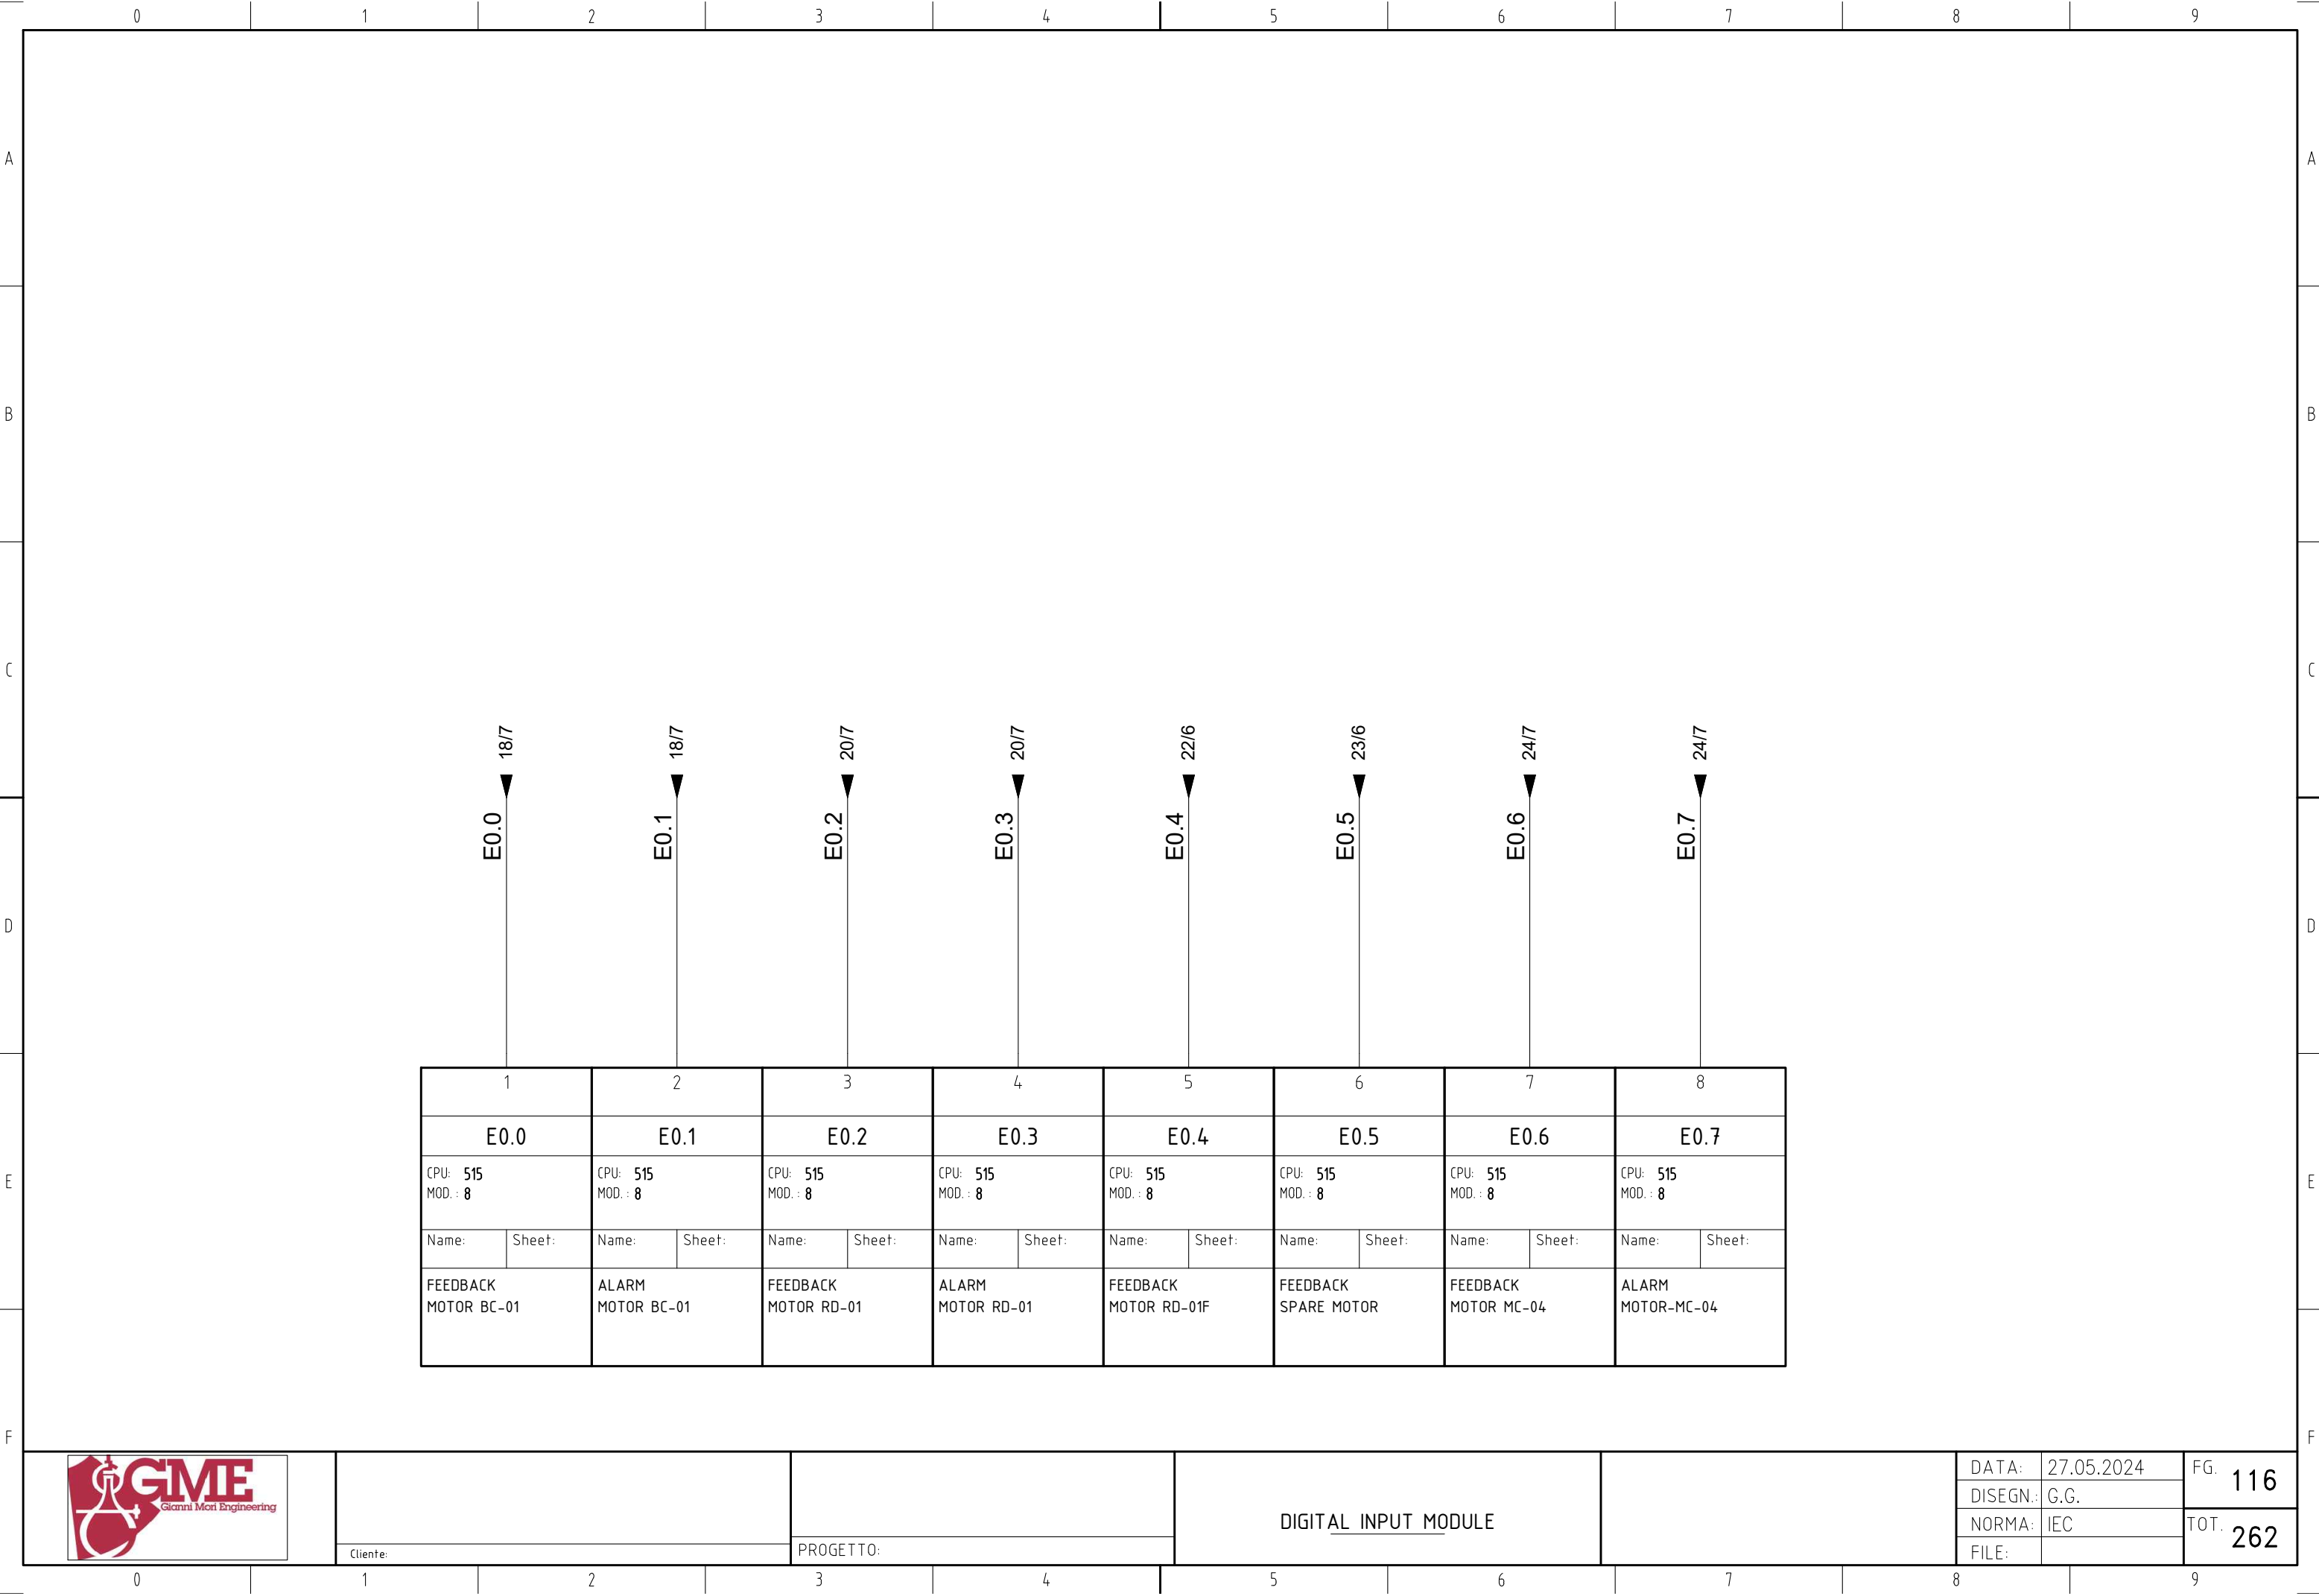

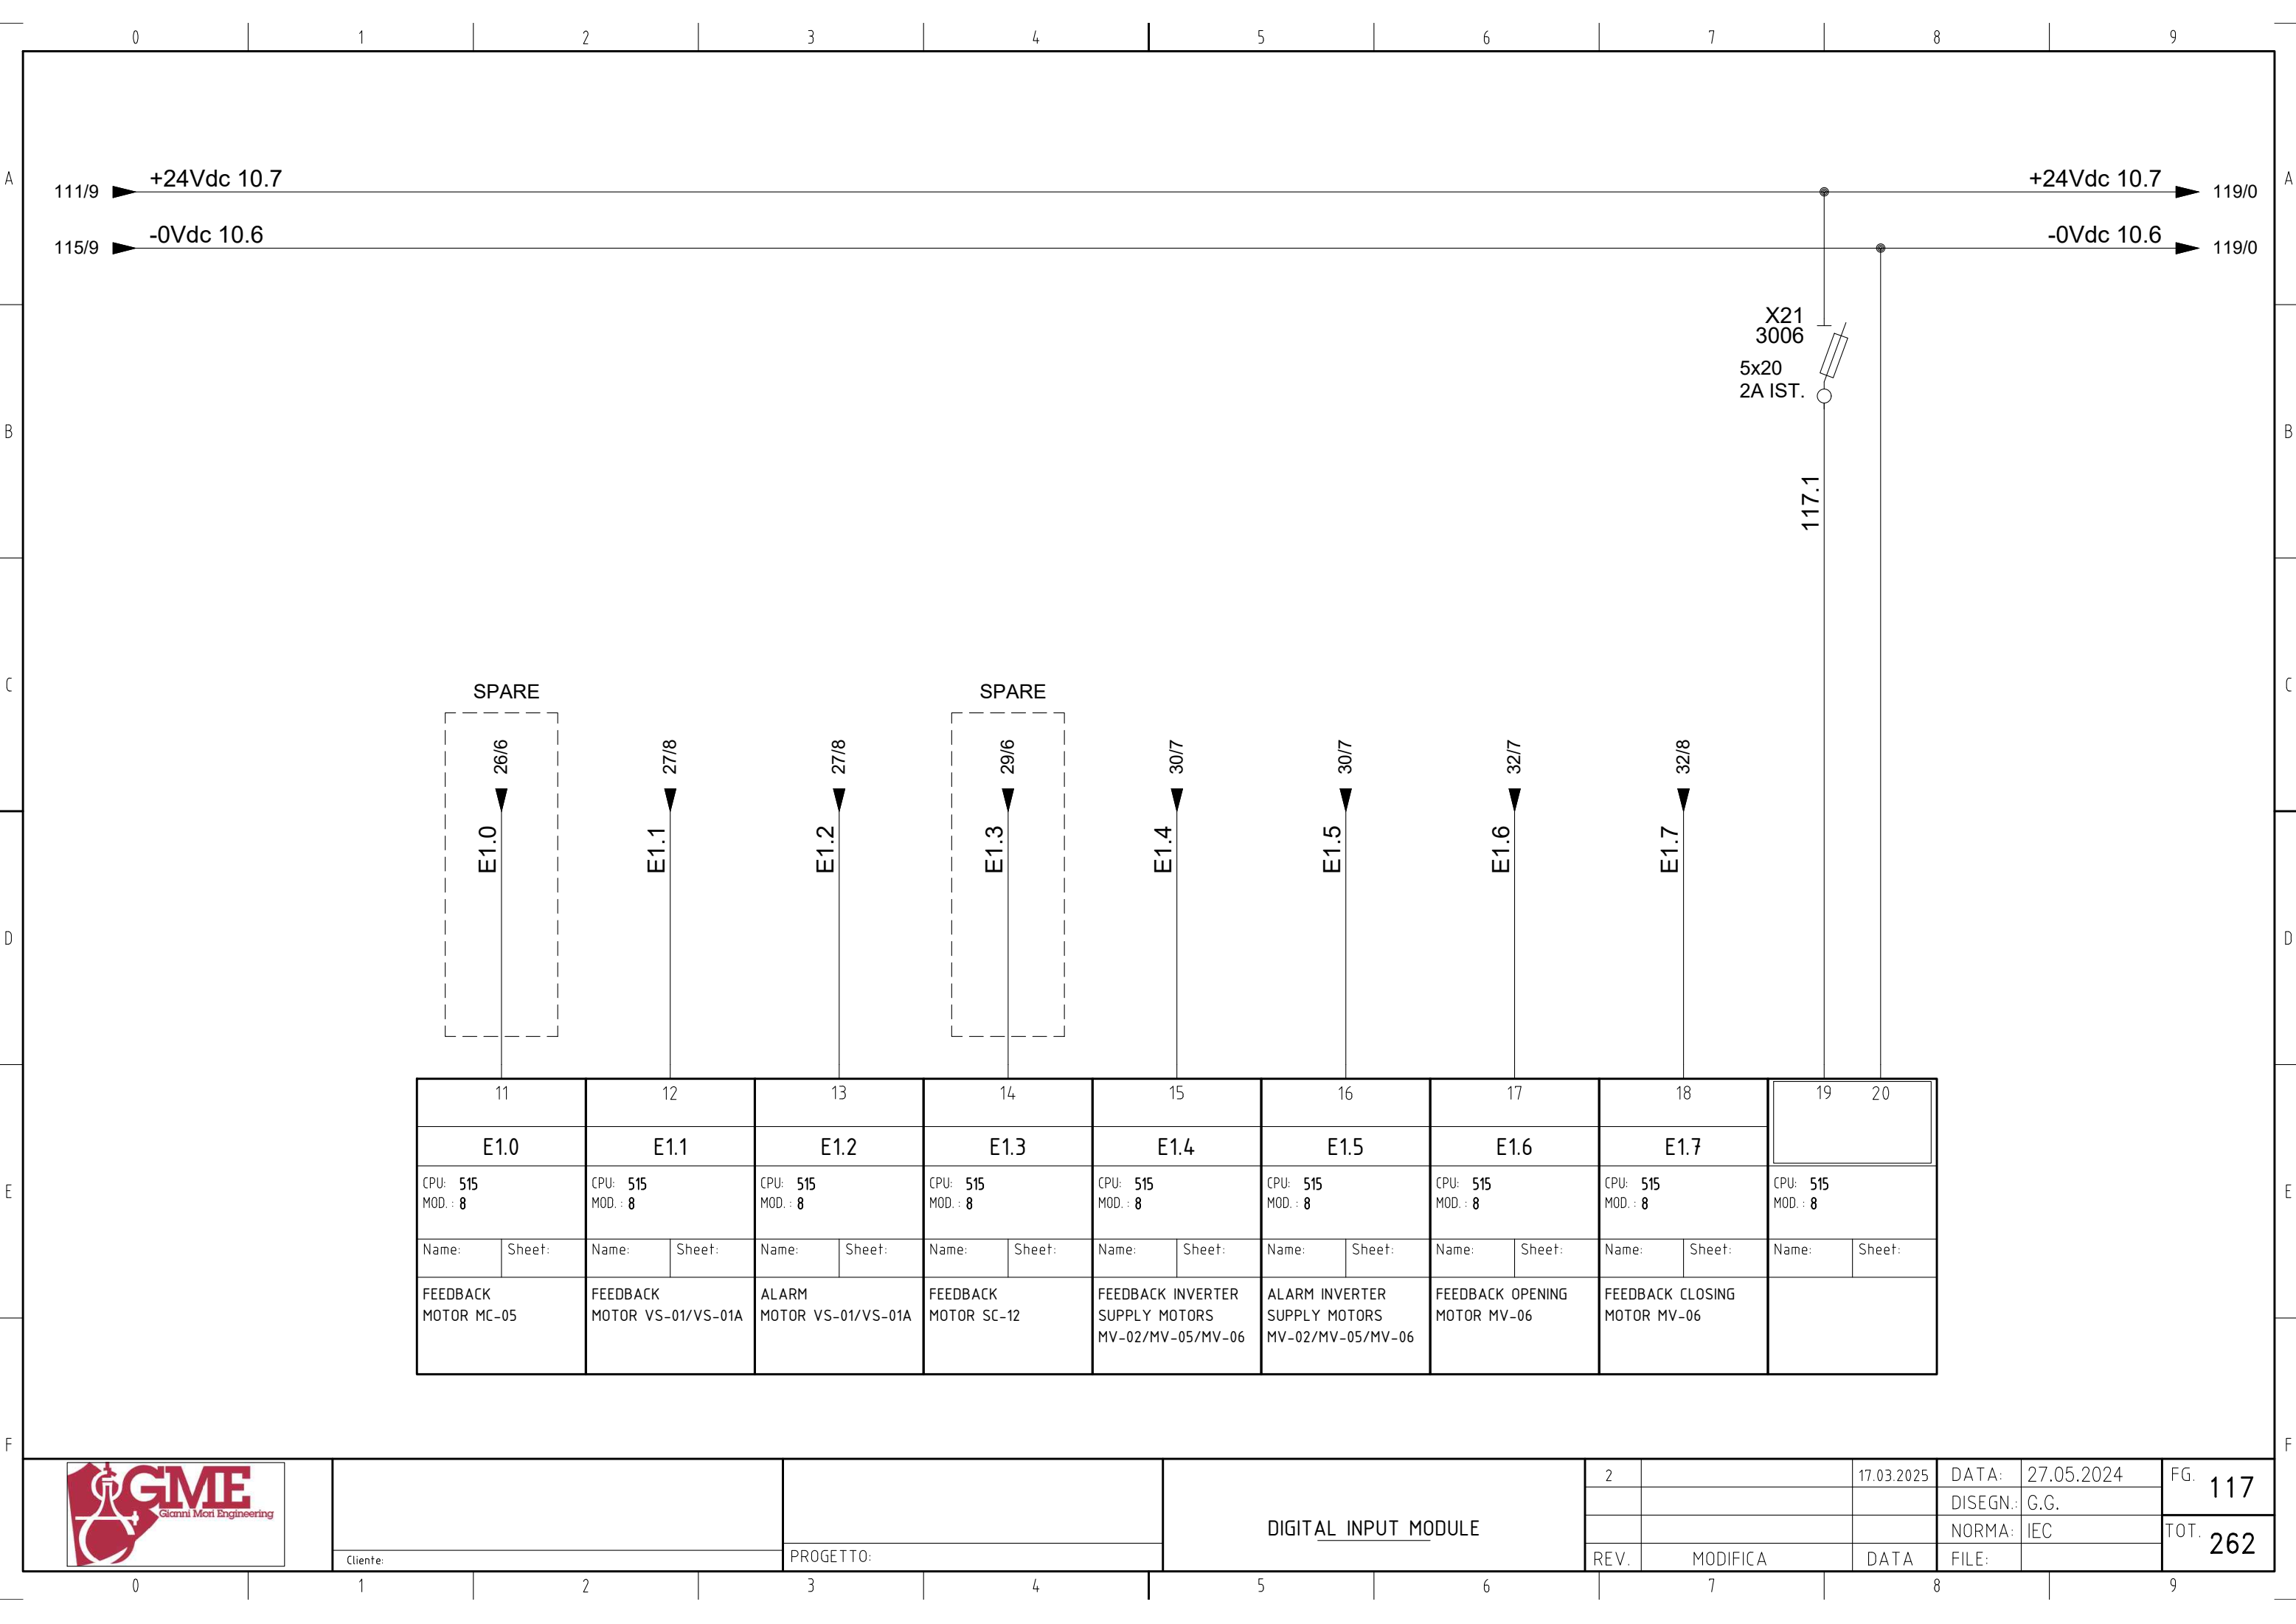


Ciente:


PROGETTO:

DIGITAL INPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

TOT. 117
262

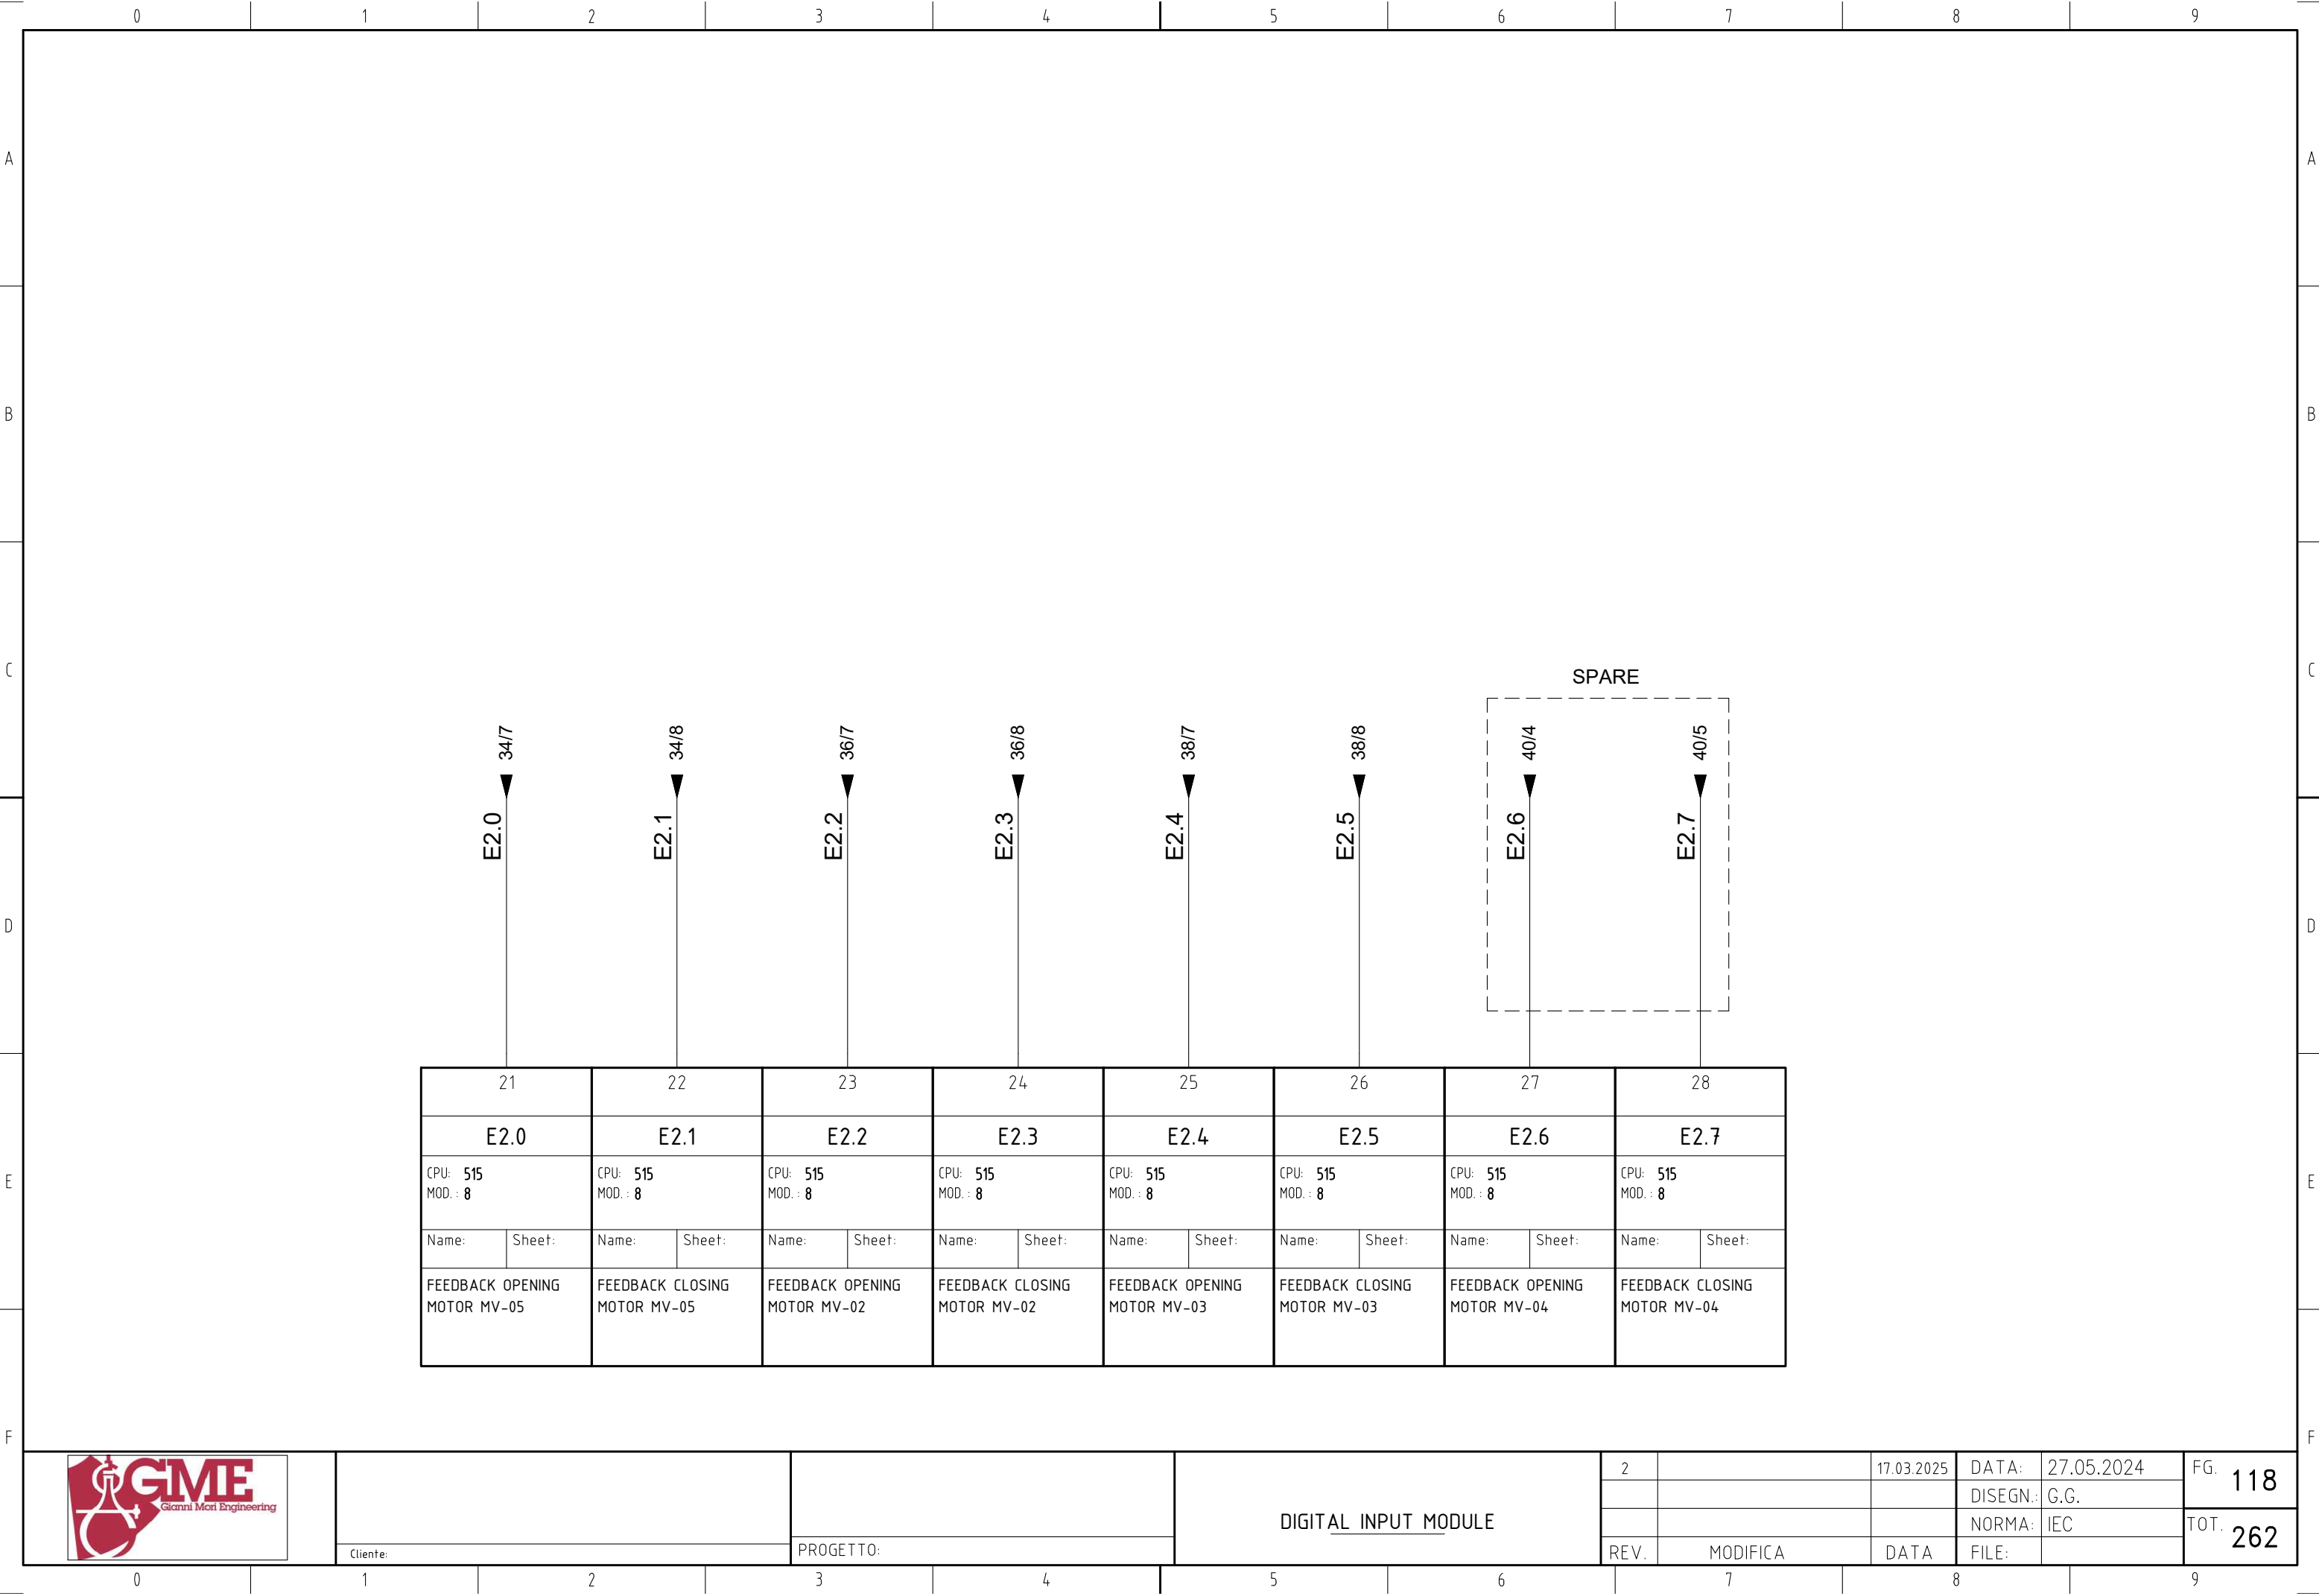

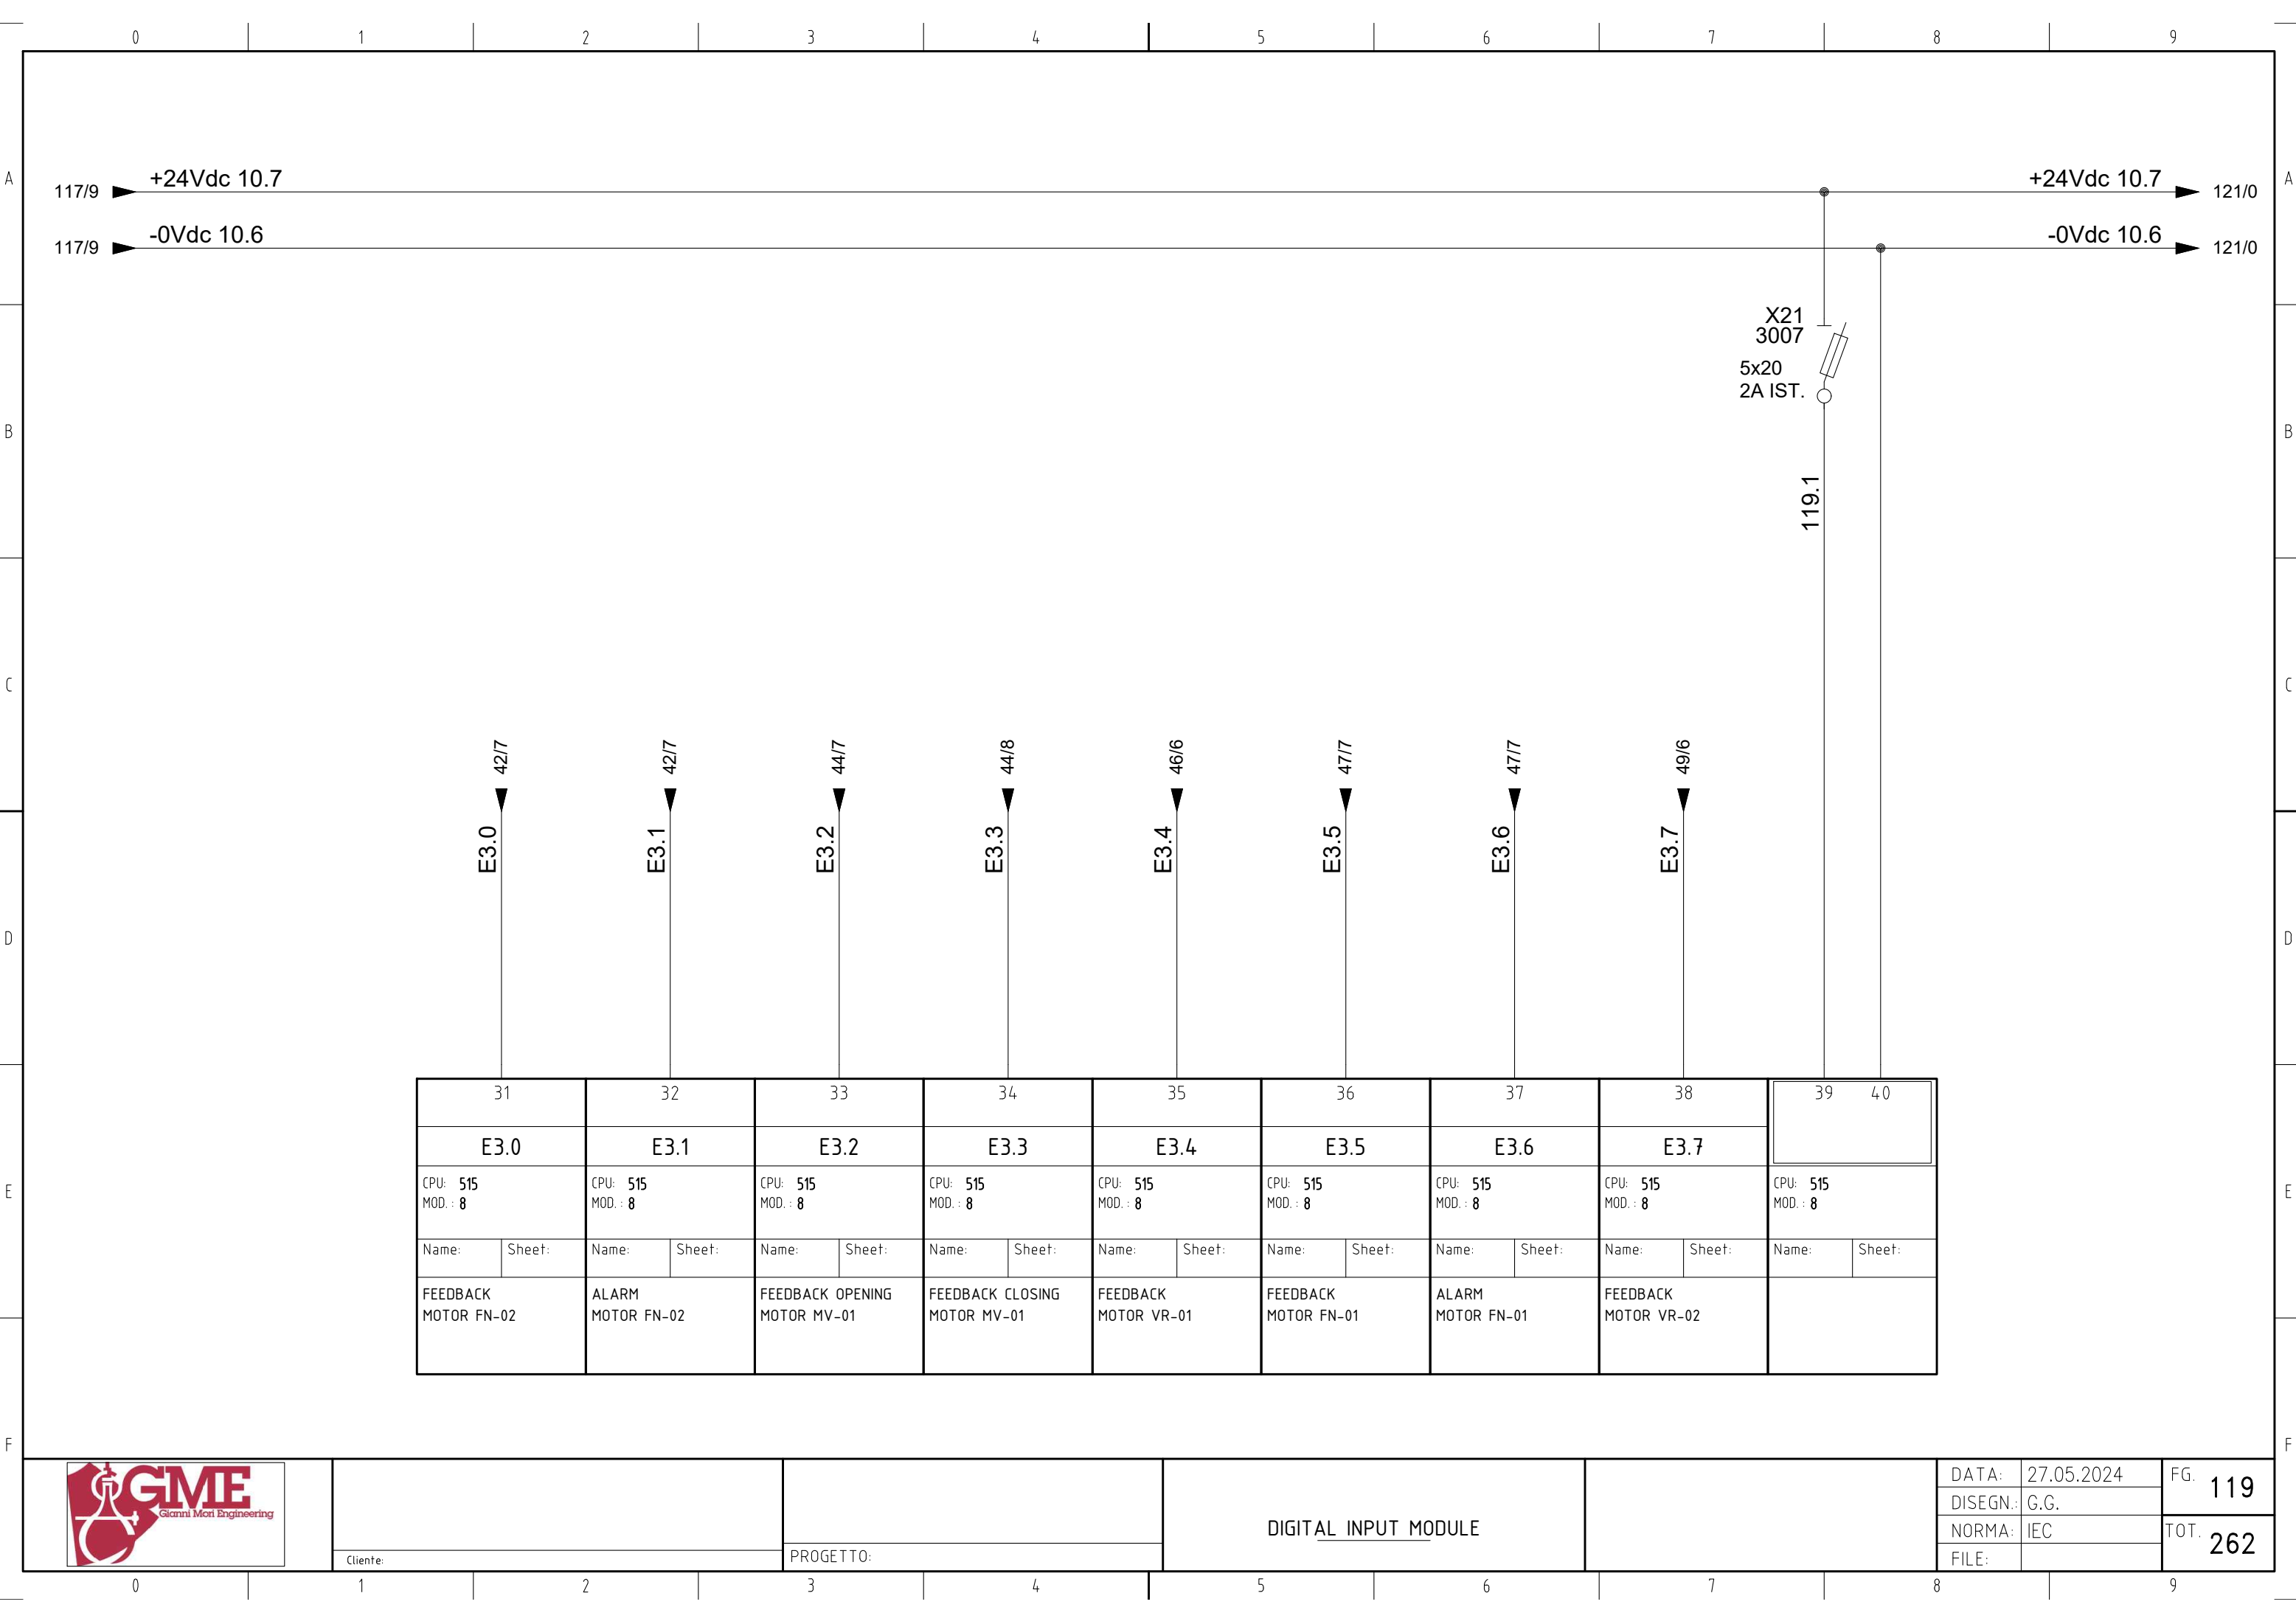


Ciente:

PROGETTO:

DIGITAL INPUT MODULE

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	119
TOT.	262

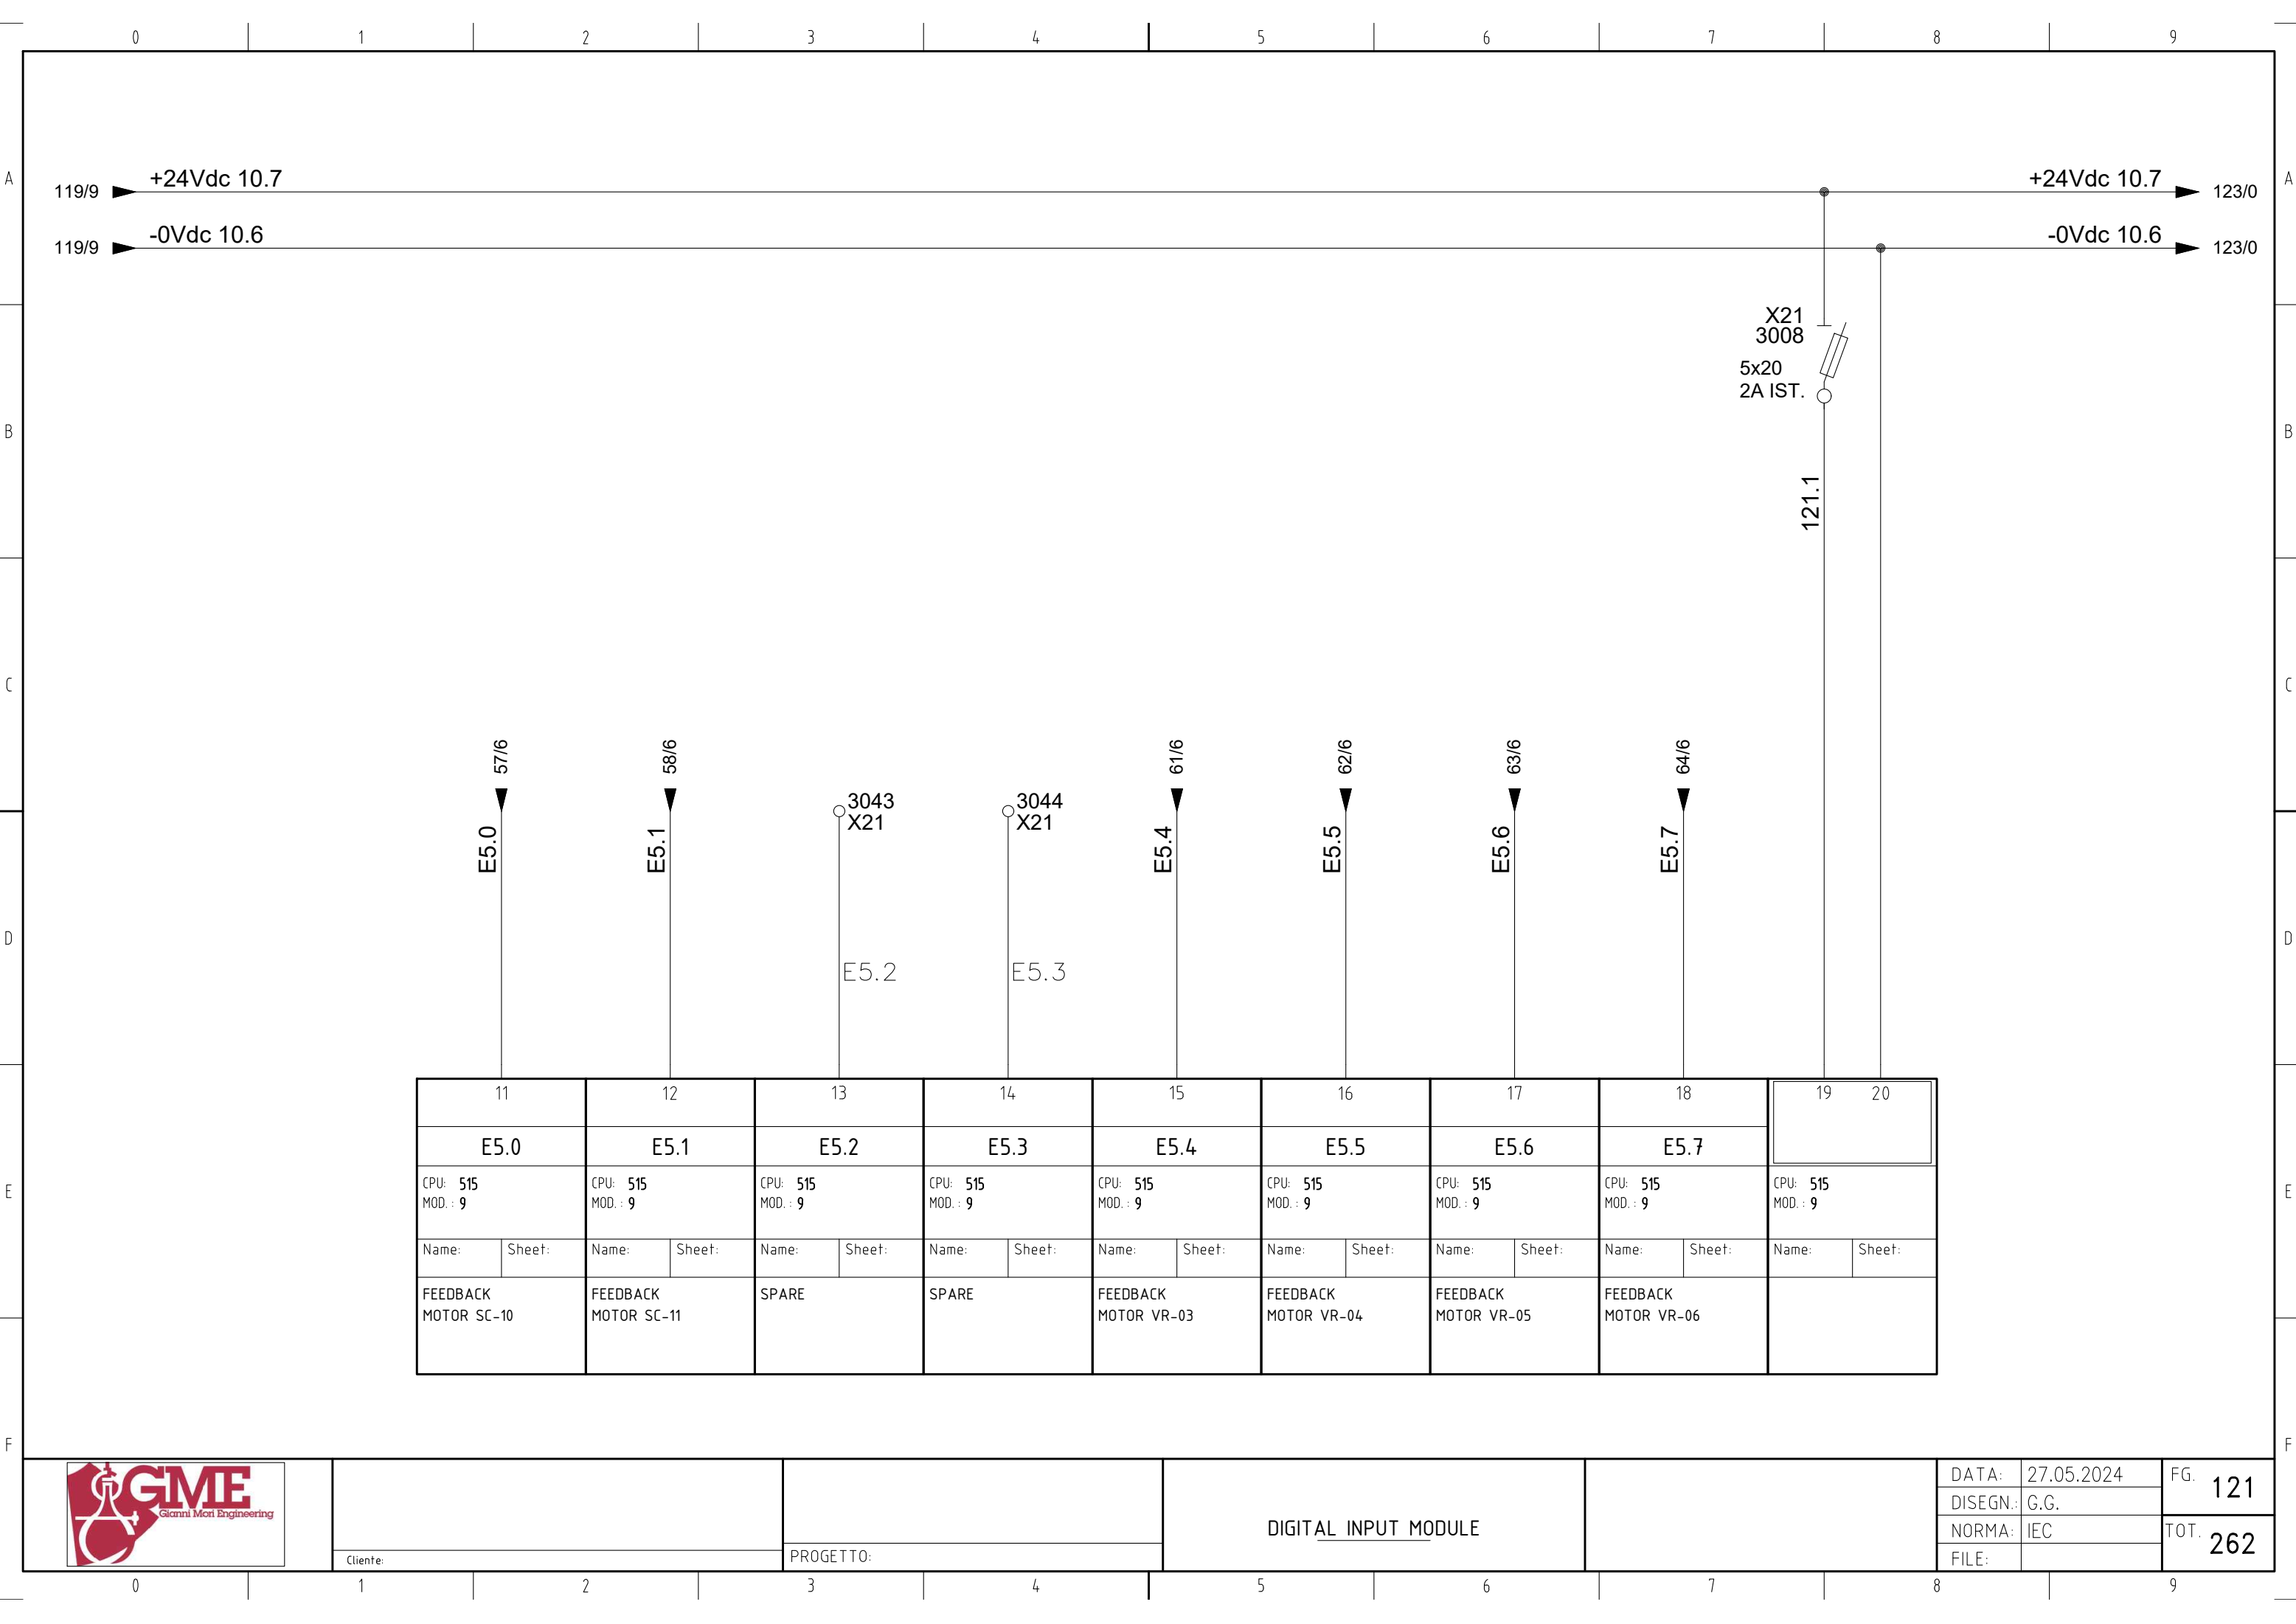


Ciente:


PROGETTO:


DIGITAL INPUT MODULE




DATA:	27.05.2024
DISEGN:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	121
TOT.	262

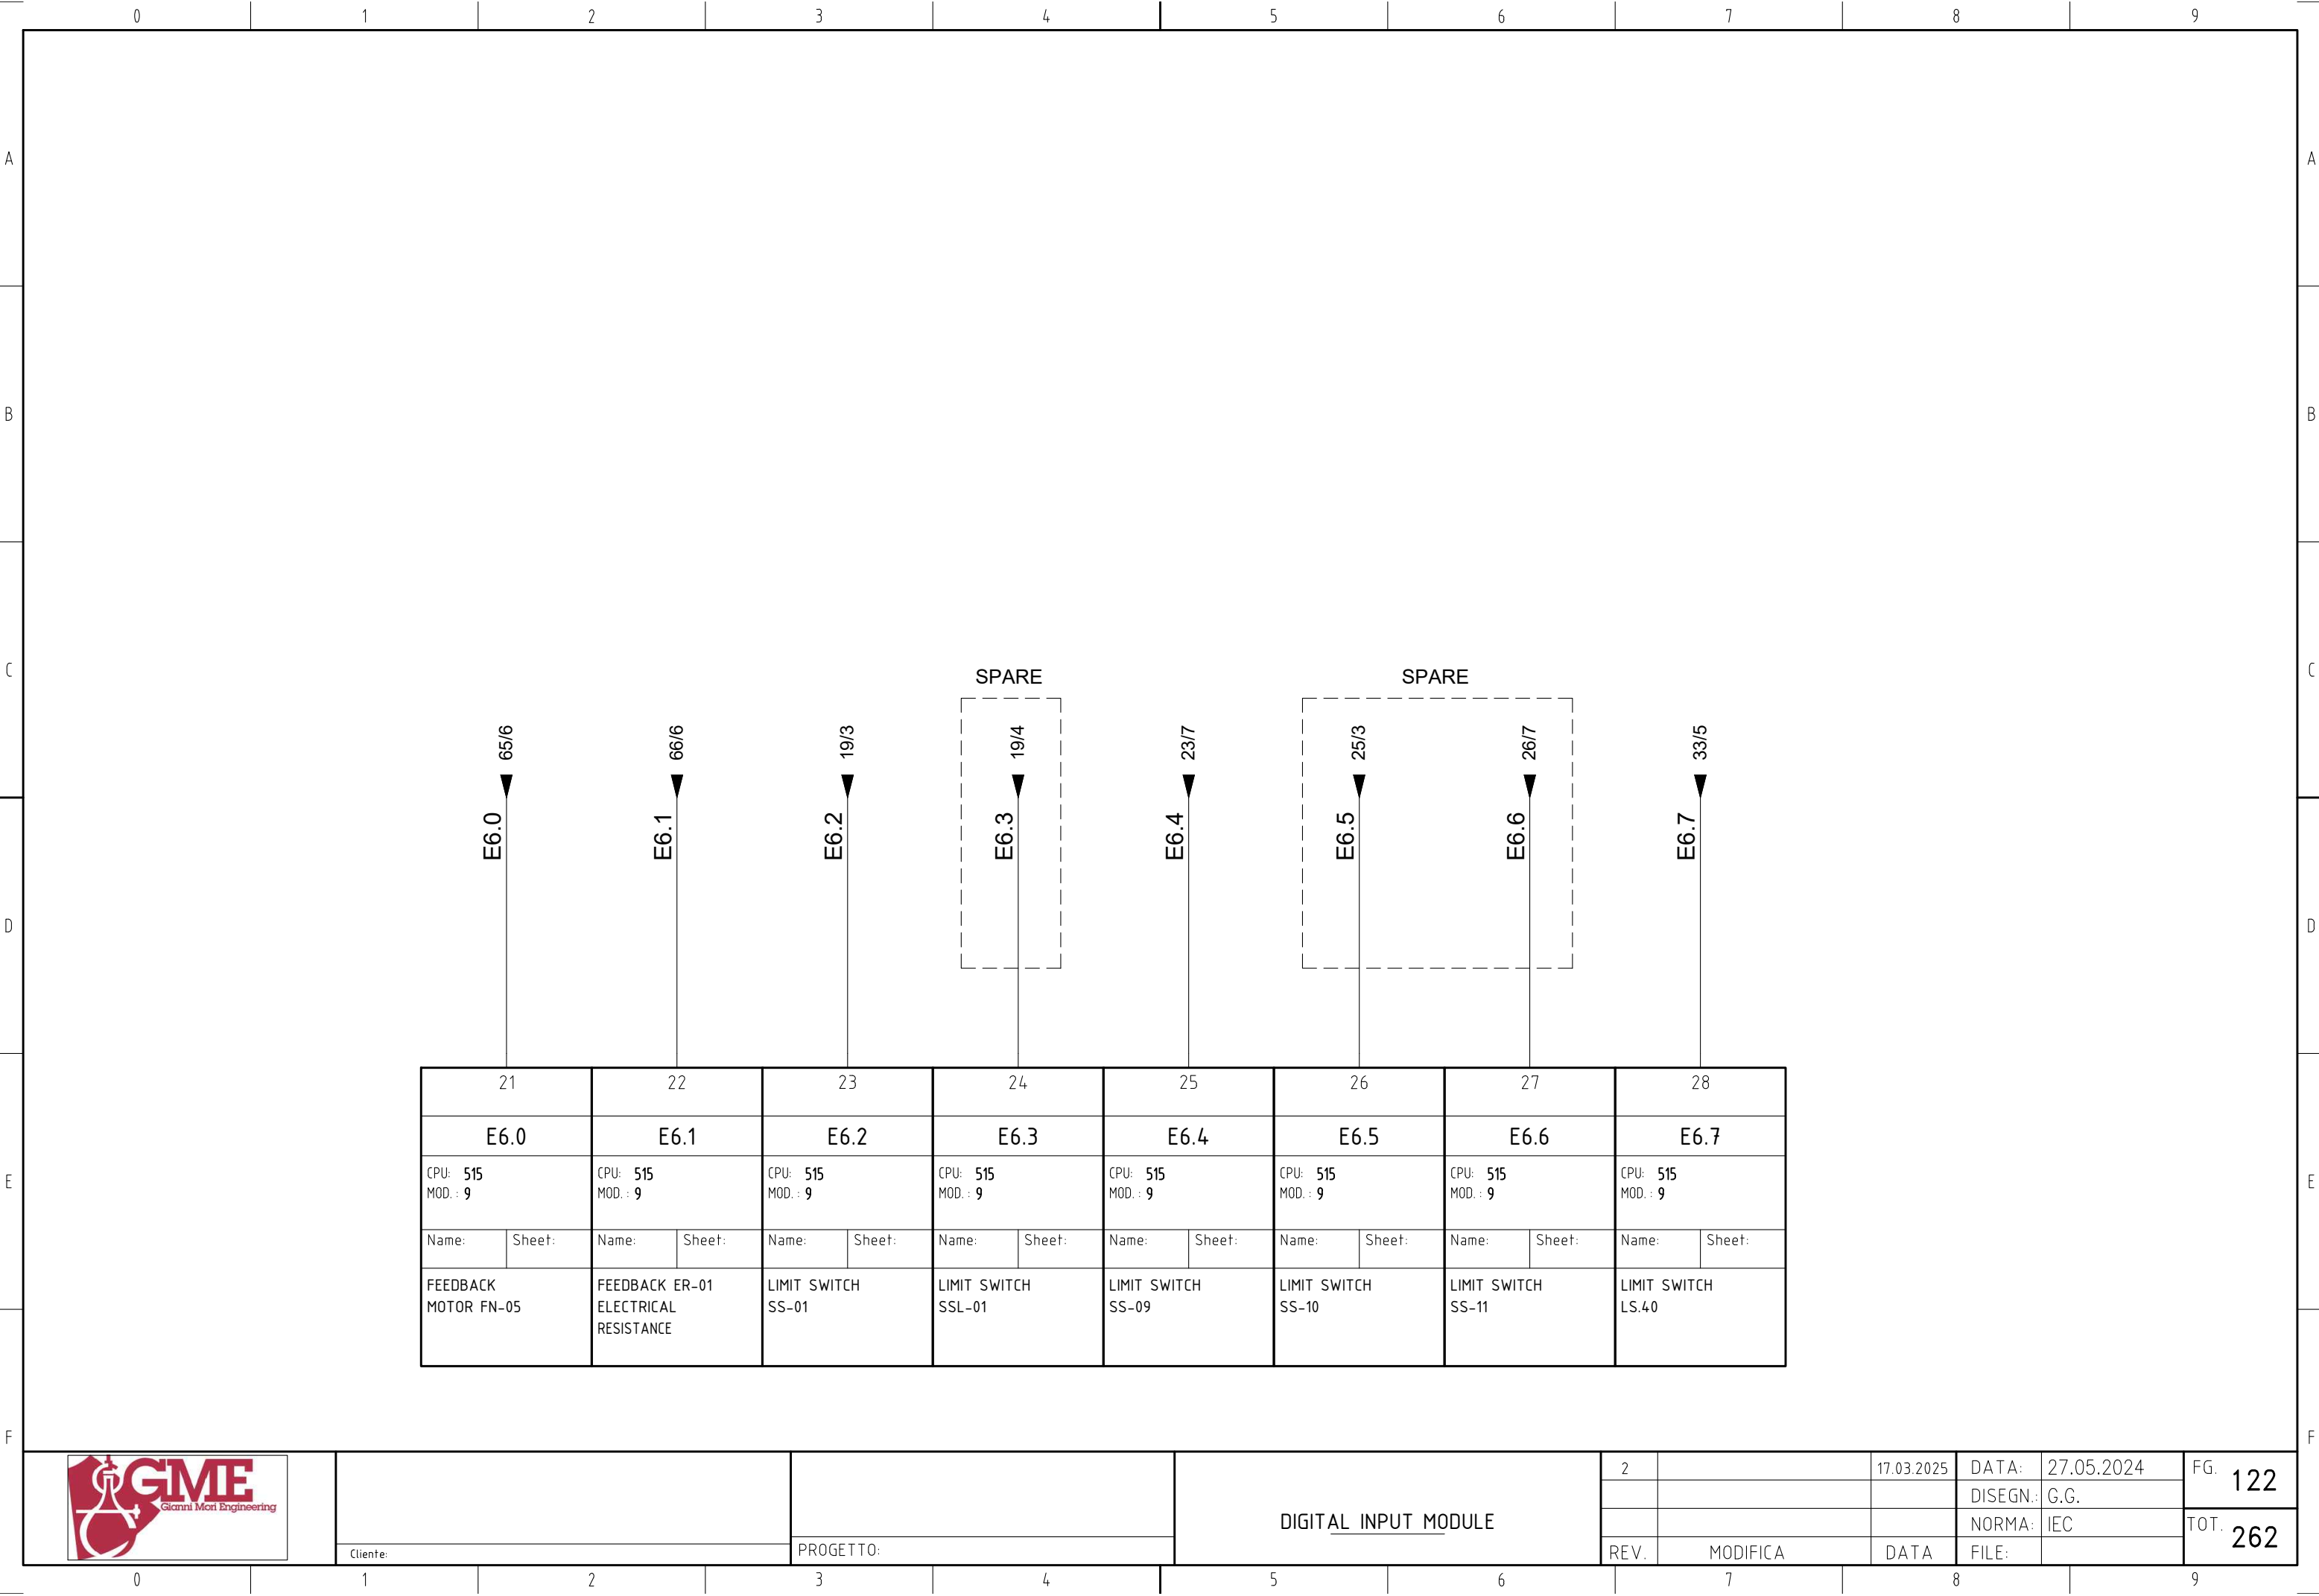

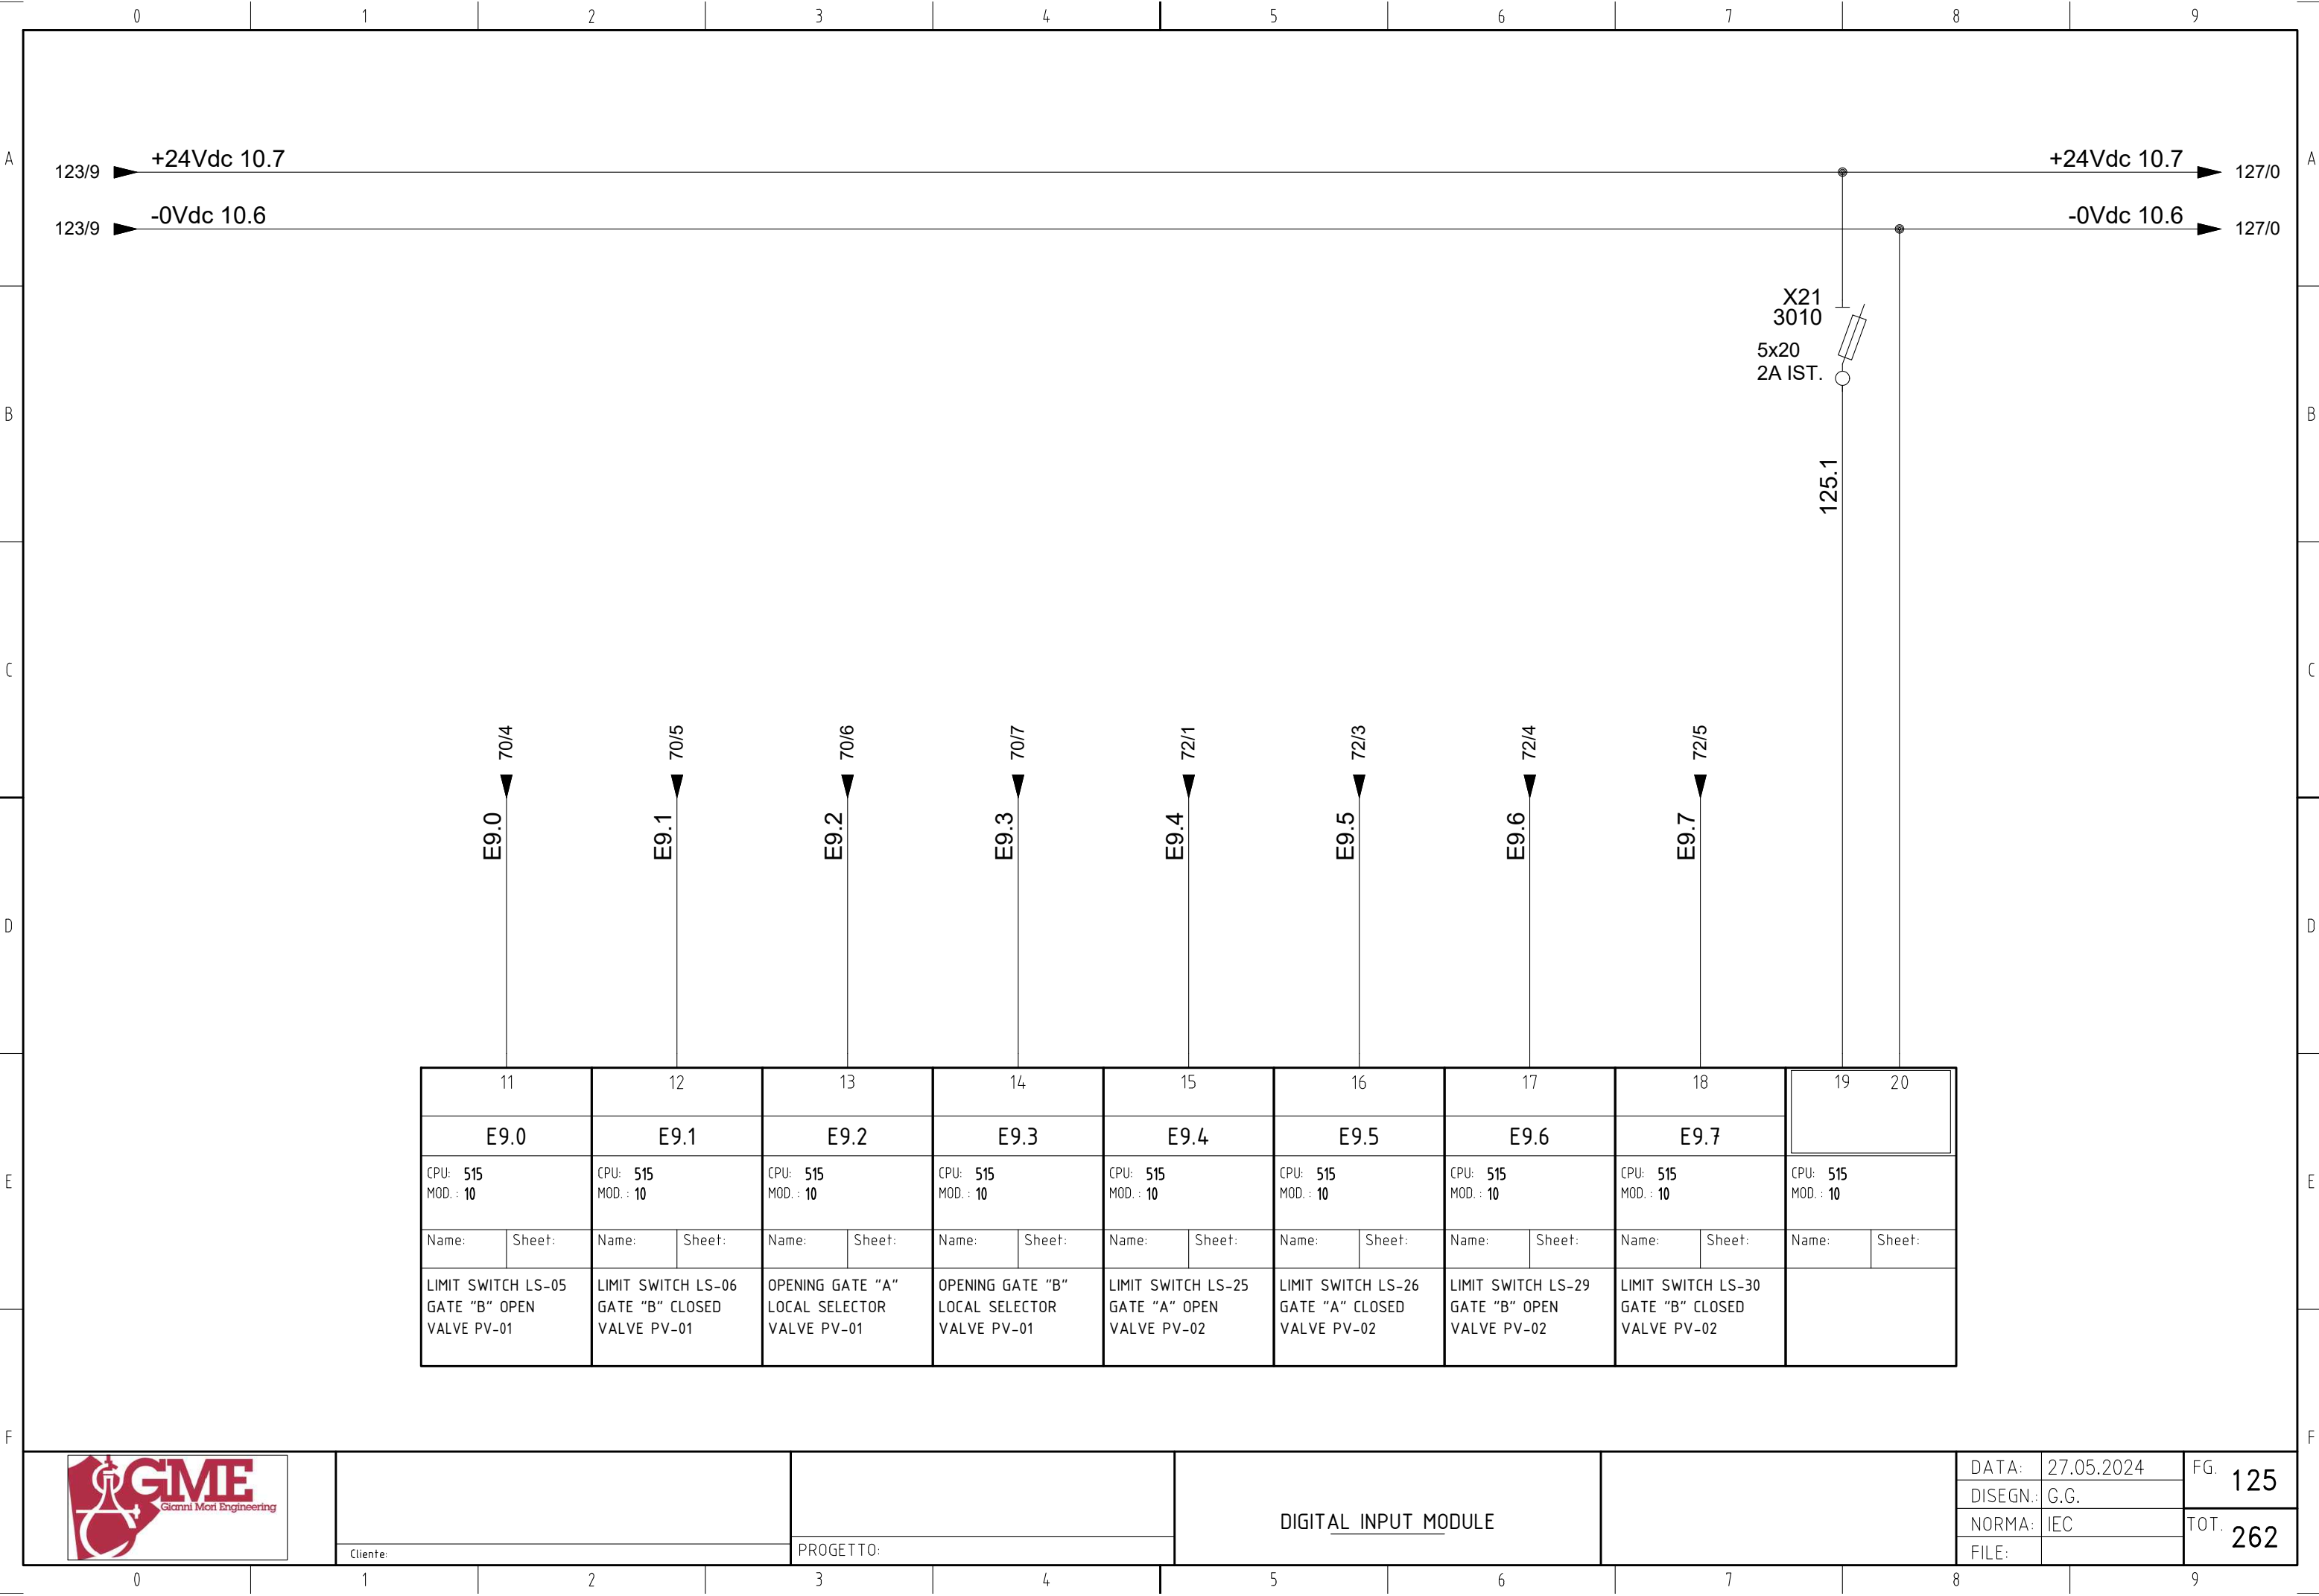


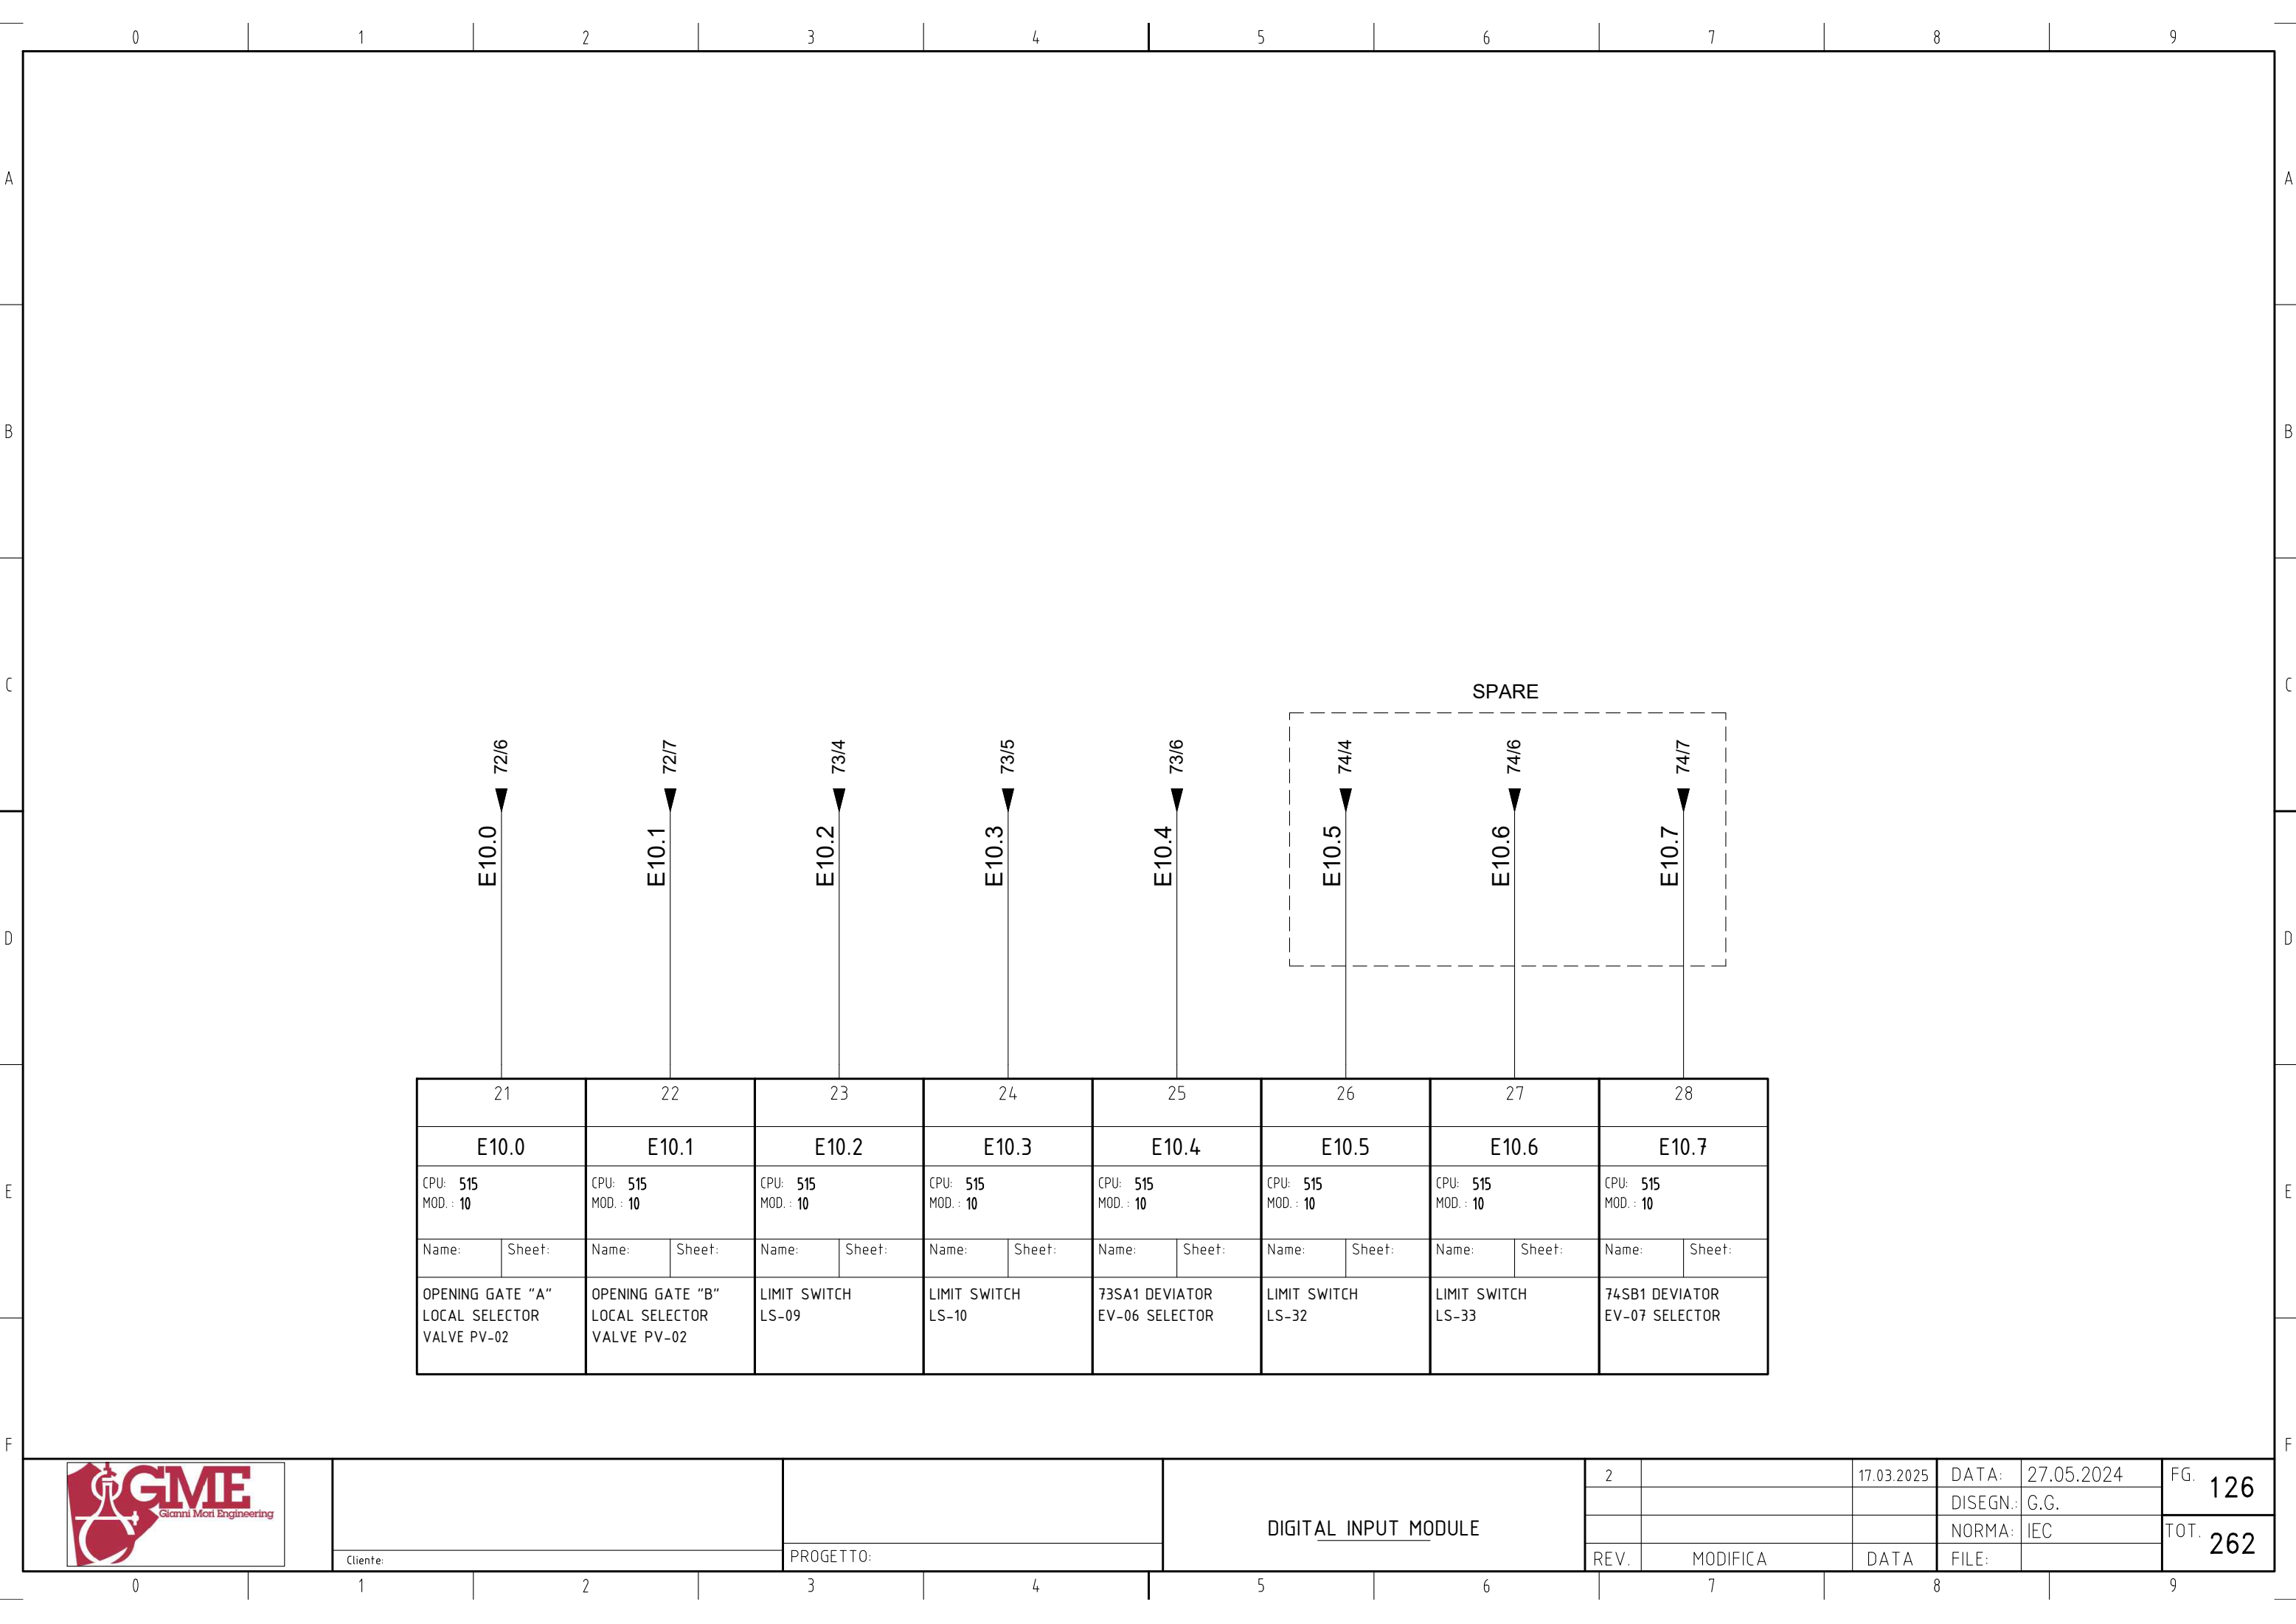

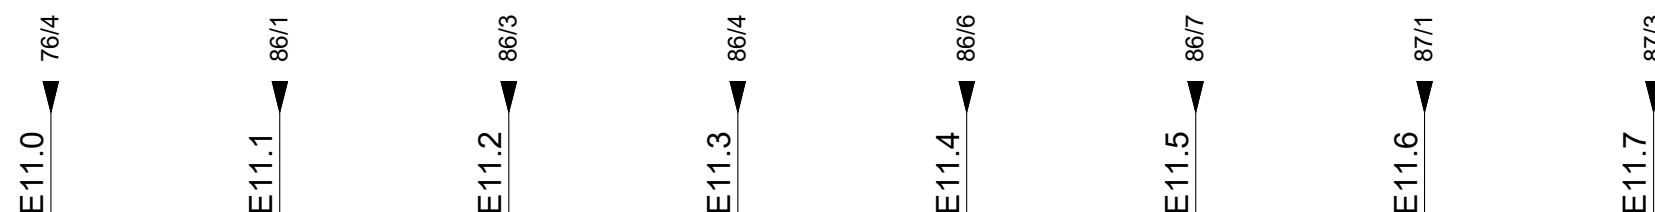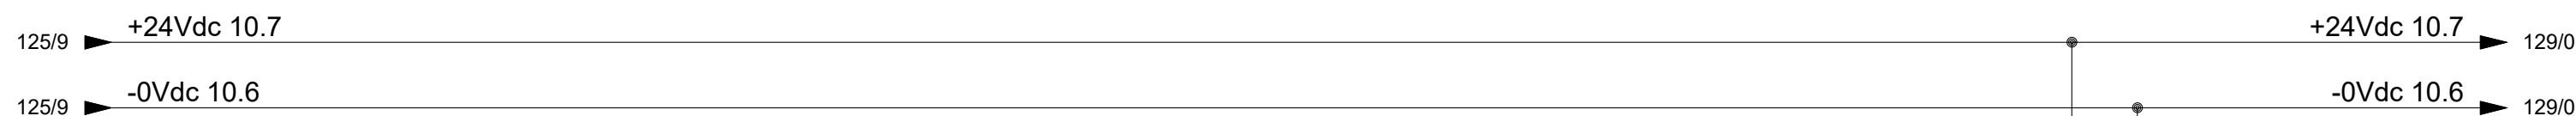

31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	
E11.0		E11.1		E11.2		E11.3		E11.4		E11.5		E11.6		E11.7					
CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10		CPU: 515 MOD.: 10	
Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:
PSL-05 LOW AIR PRESSURE SWITCH		BWF 01 MANU STATUS		BWF 01 RUN		BWF 01 FAULT		BWF 01 MINIMUM LEVEL		BWF 01 MAXIMUM LEVEL		BWF 02 MANU STATUS		BWF 02 RUN					



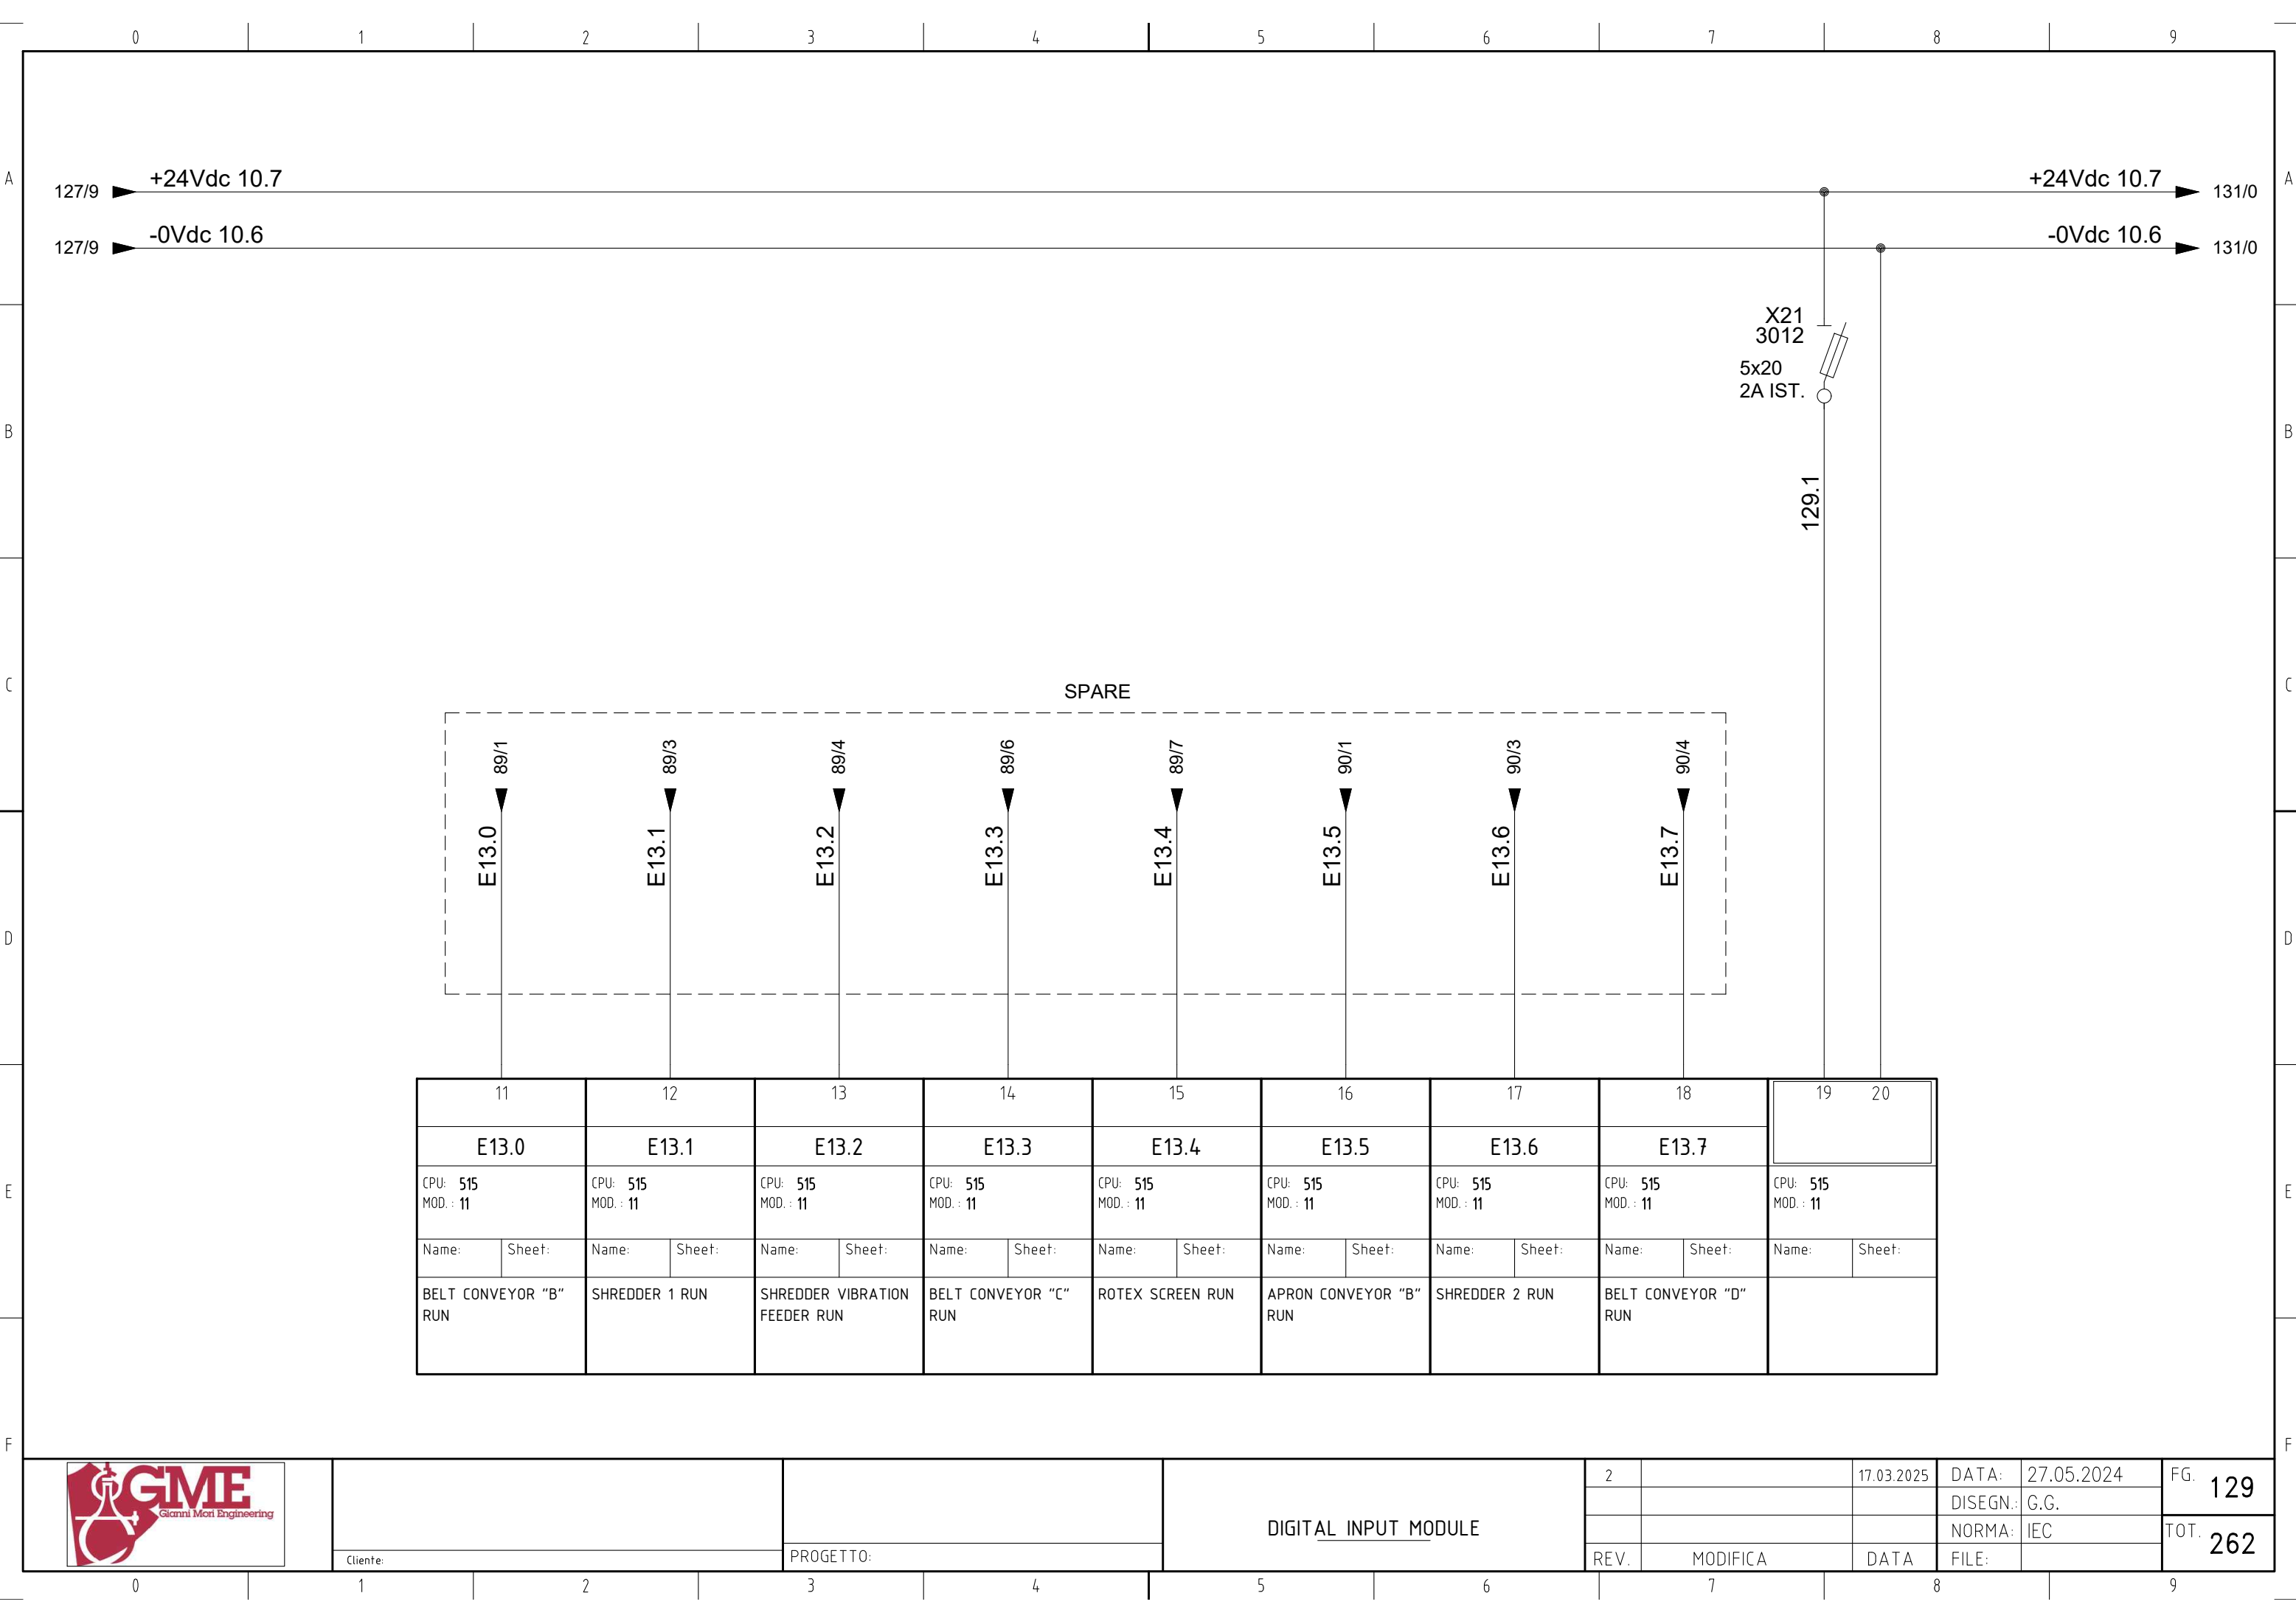



Ciente:

PROGETTO:

DIGITAL INPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	129
			DISEGN.:	G.G.		
			NORMA:	IEC	TOT.	262
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

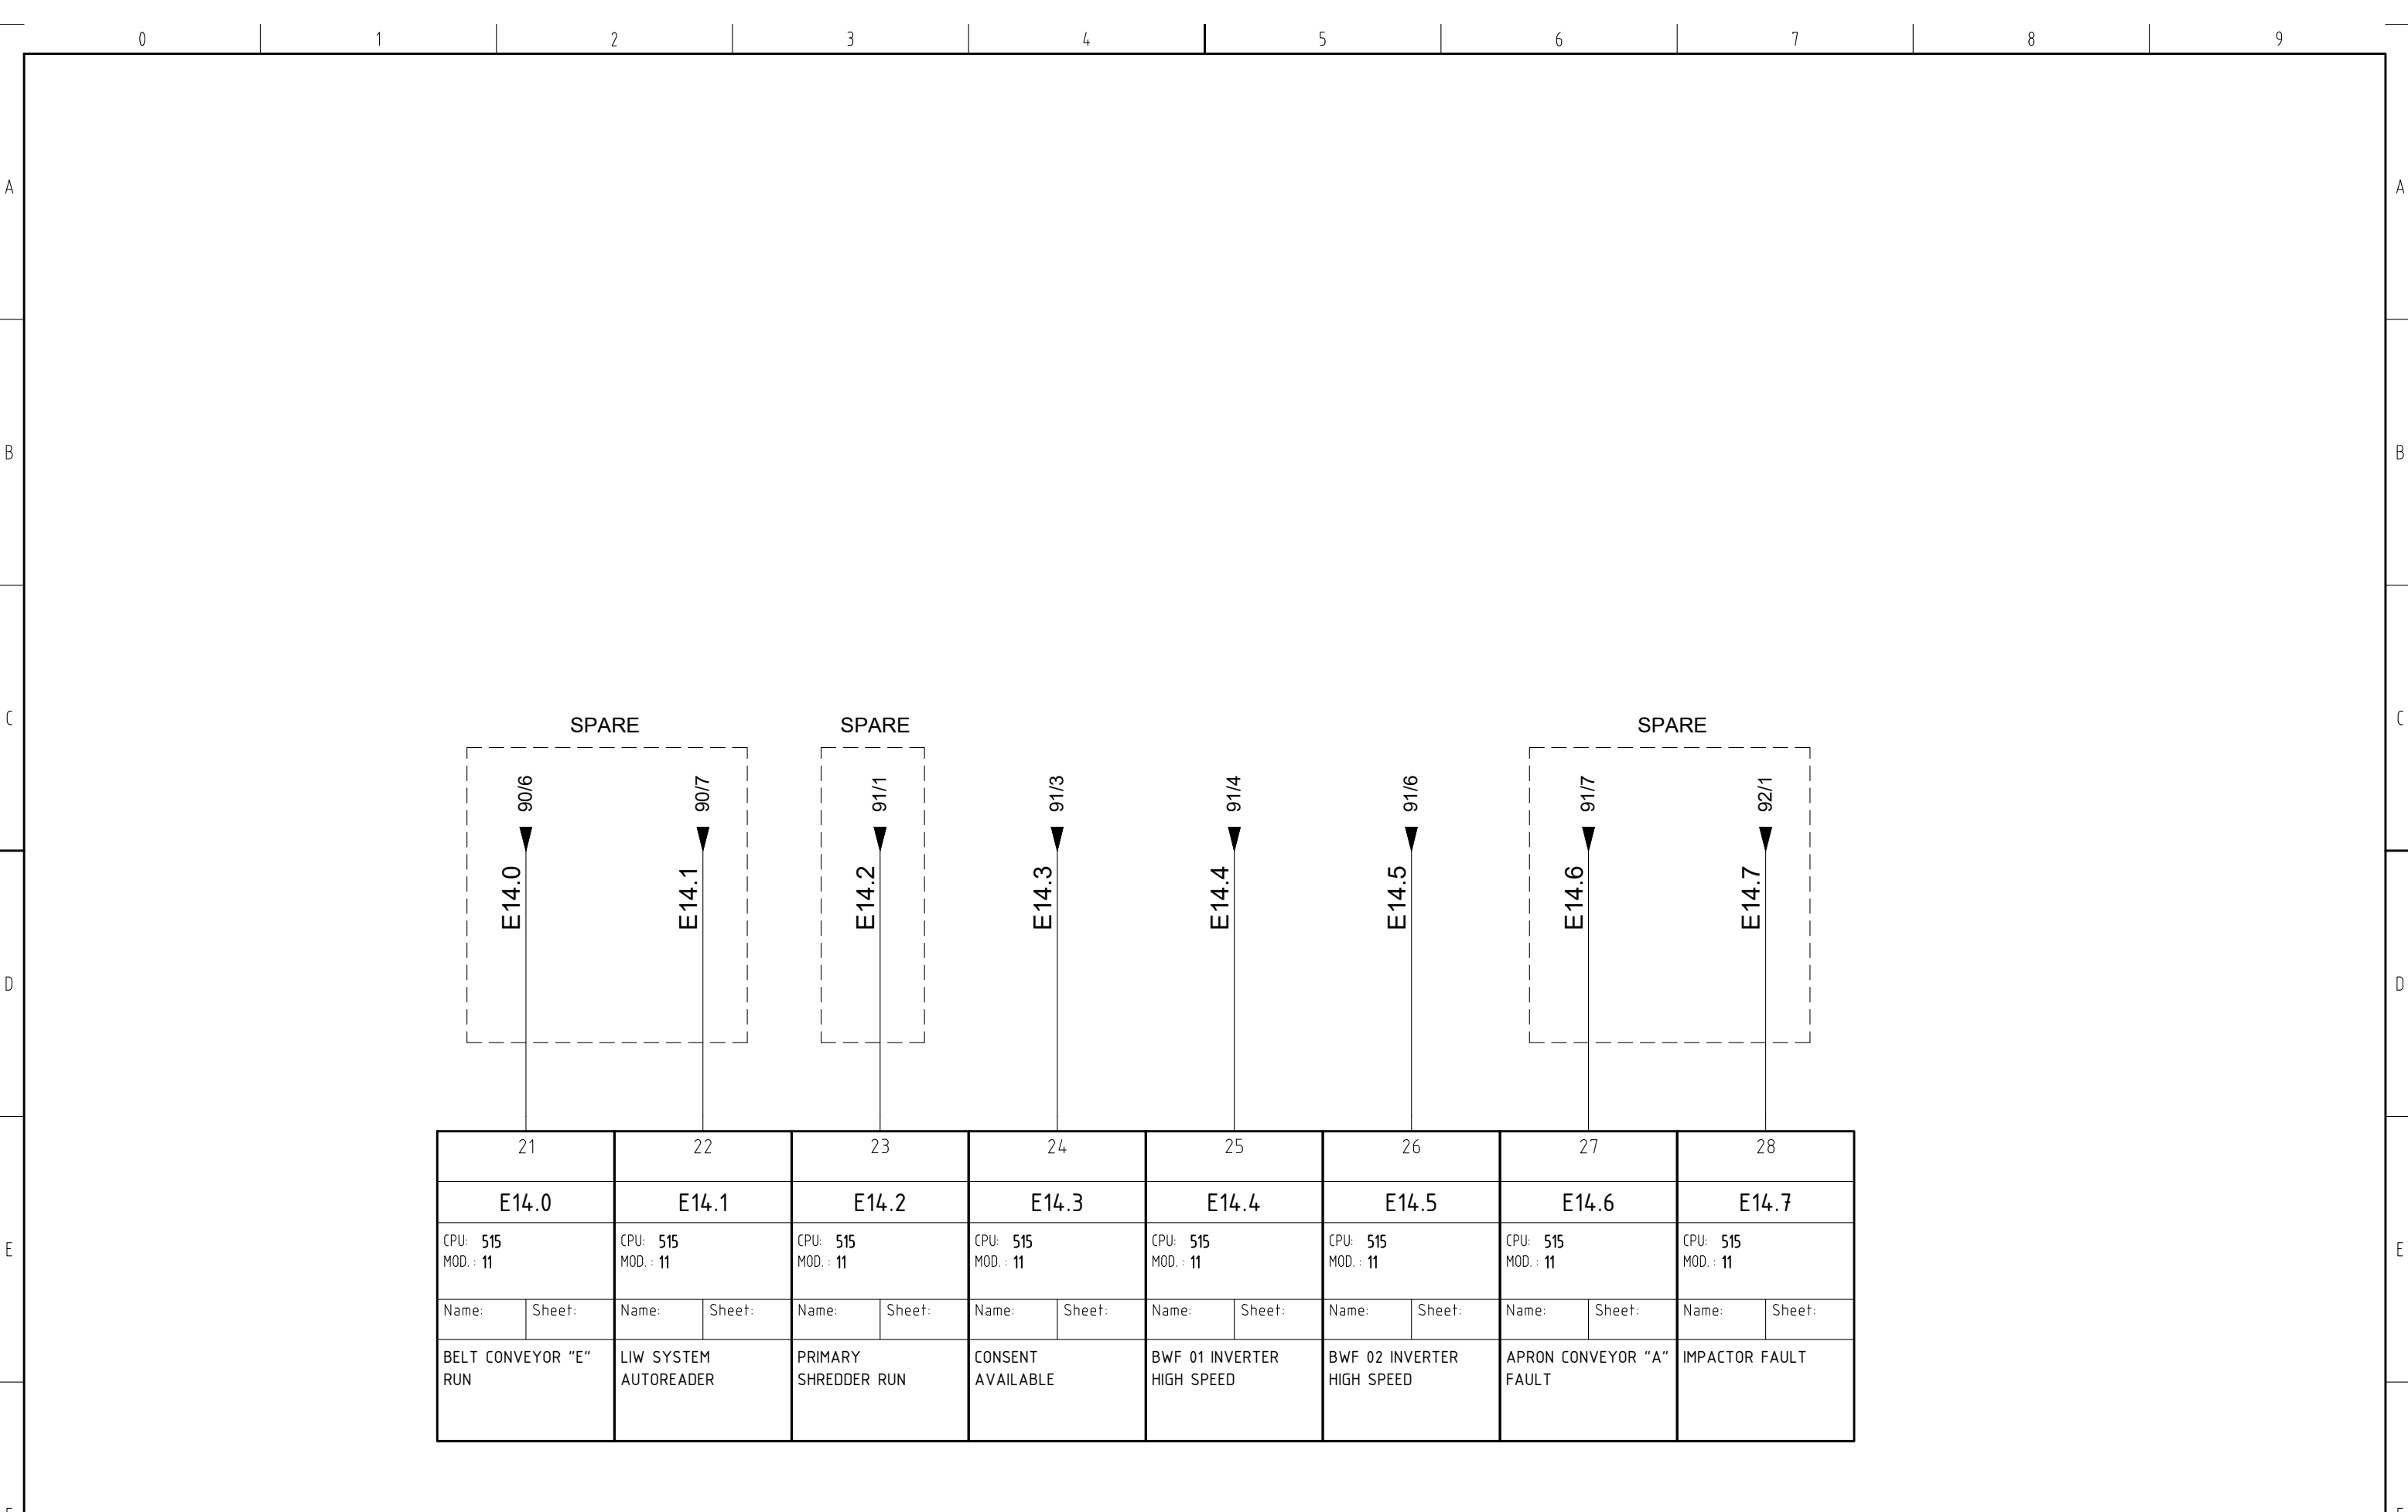

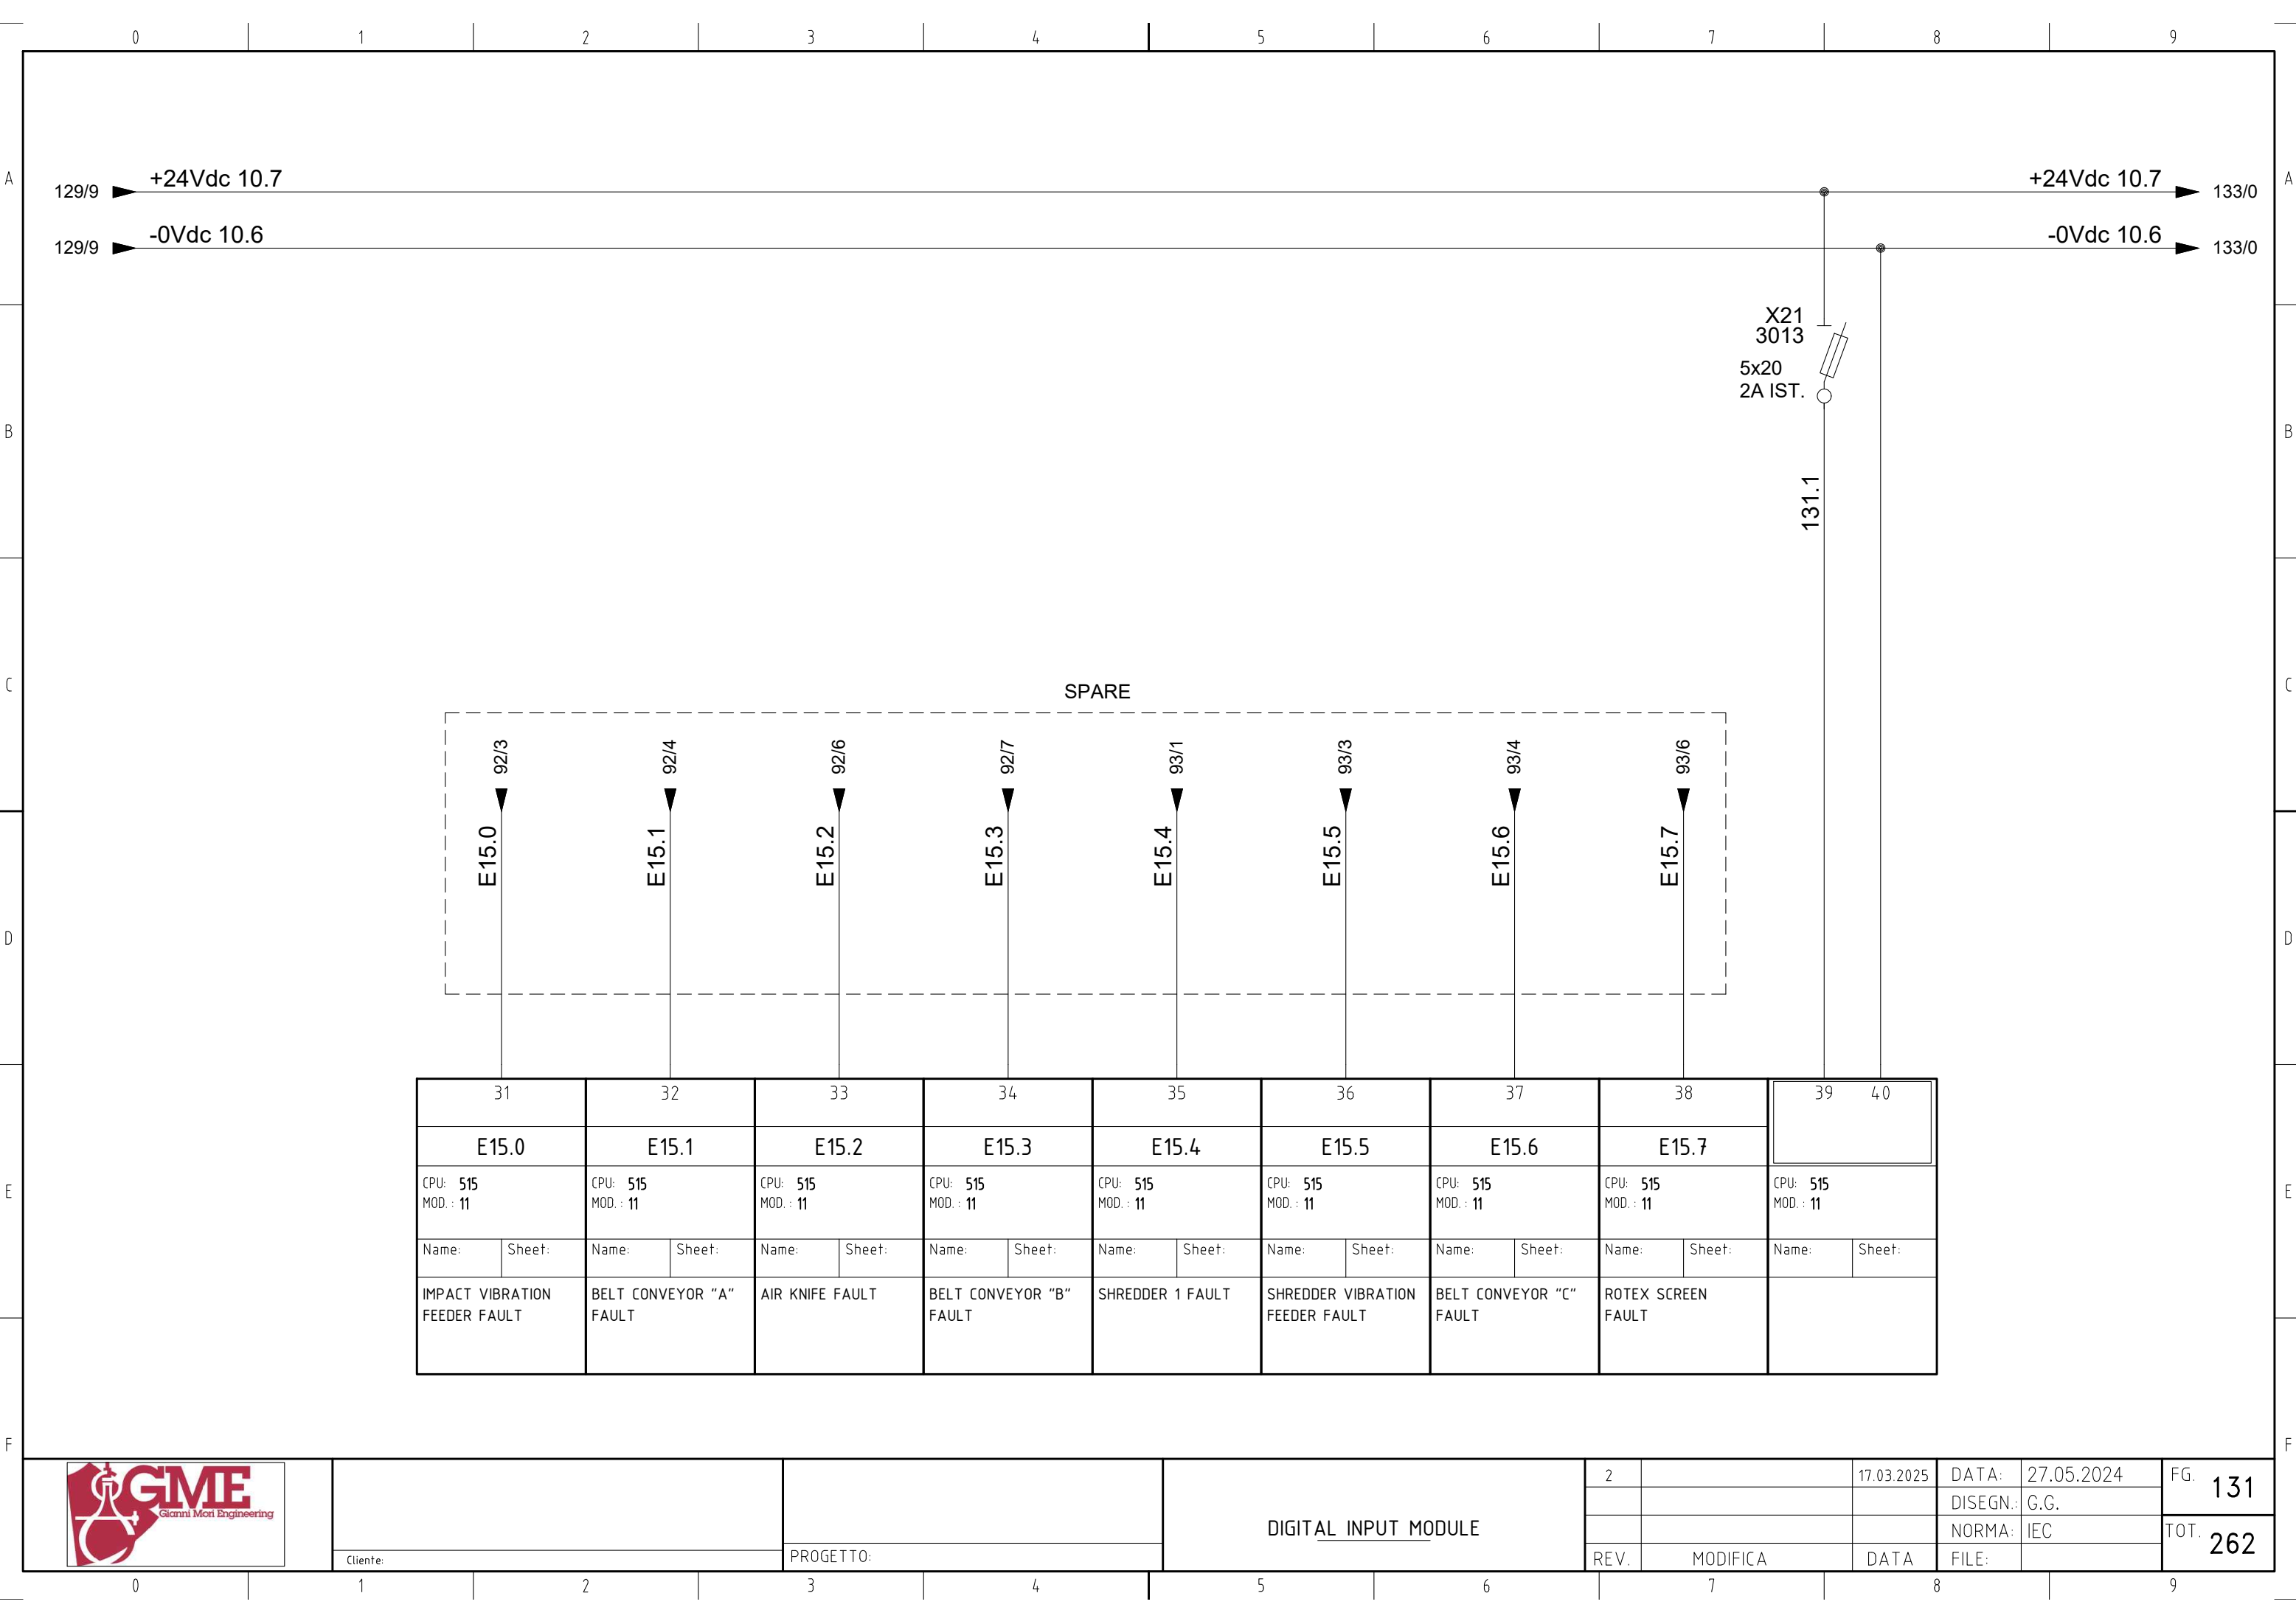


Ciente:

PROGETTO:

DIGITAL INPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	TOT.
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

131
262

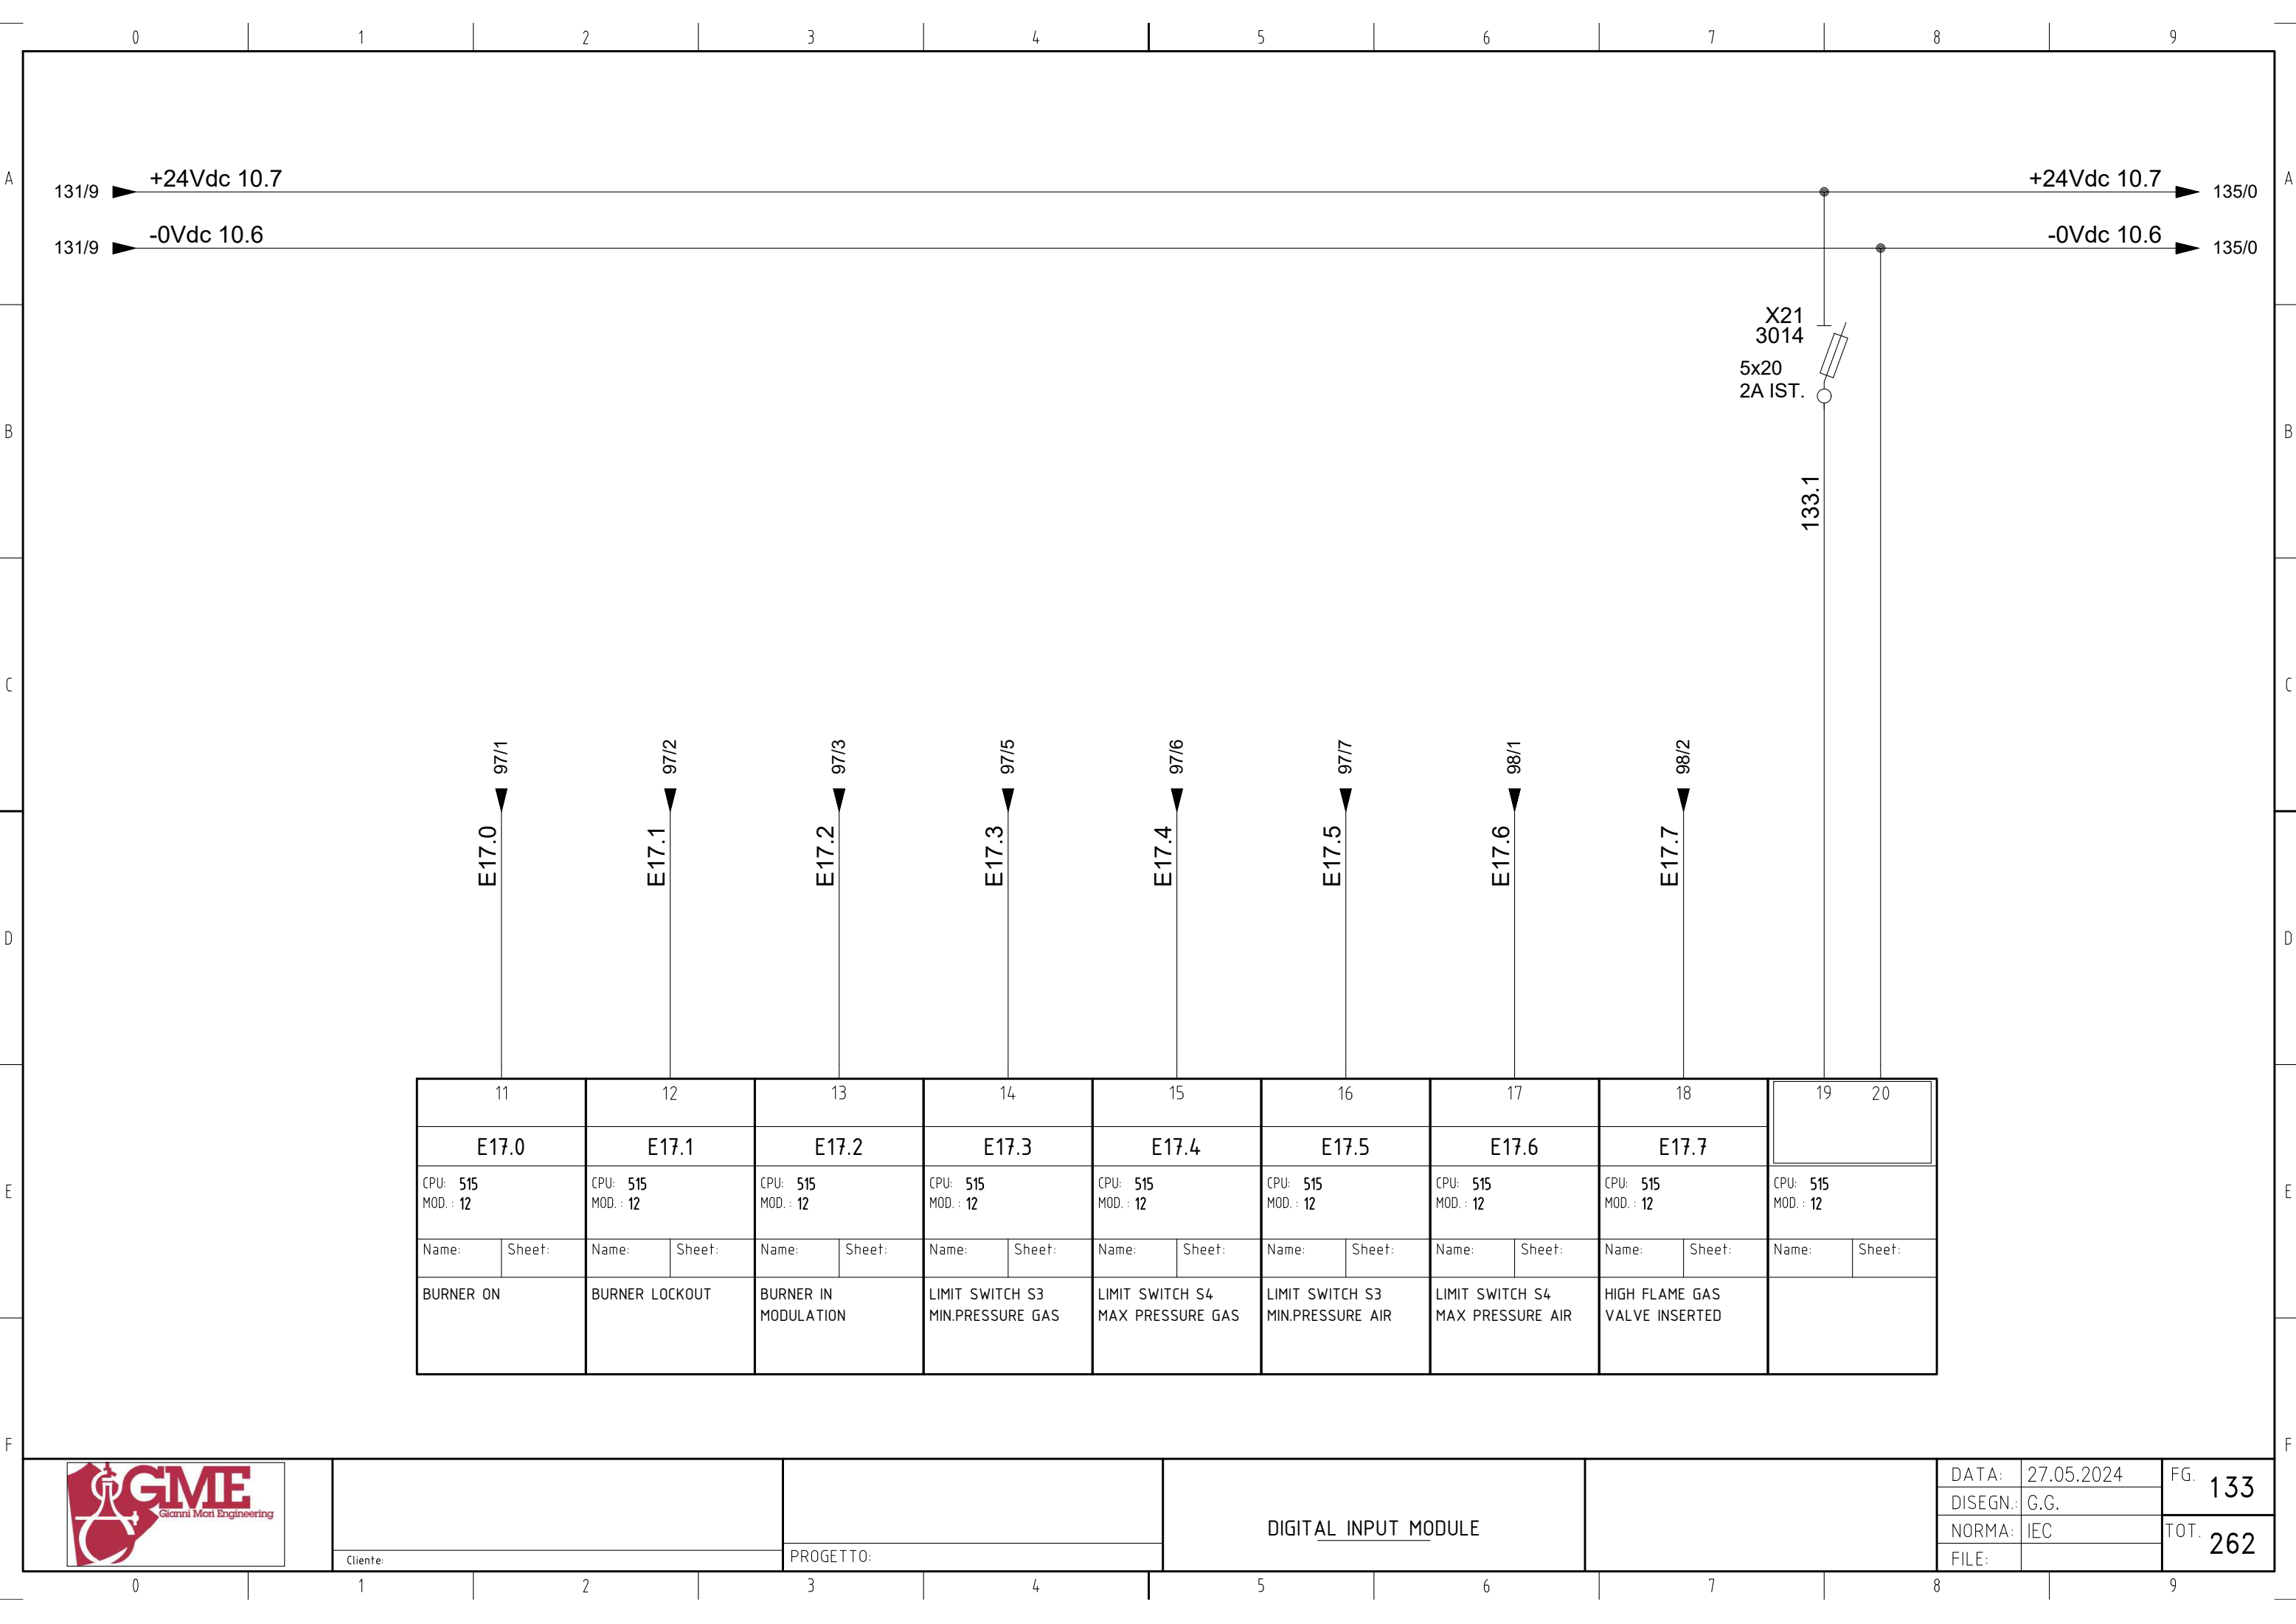



Ciente:

PROGETTO:

DIGITAL INPUT MODULE

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	133
TOT.	262

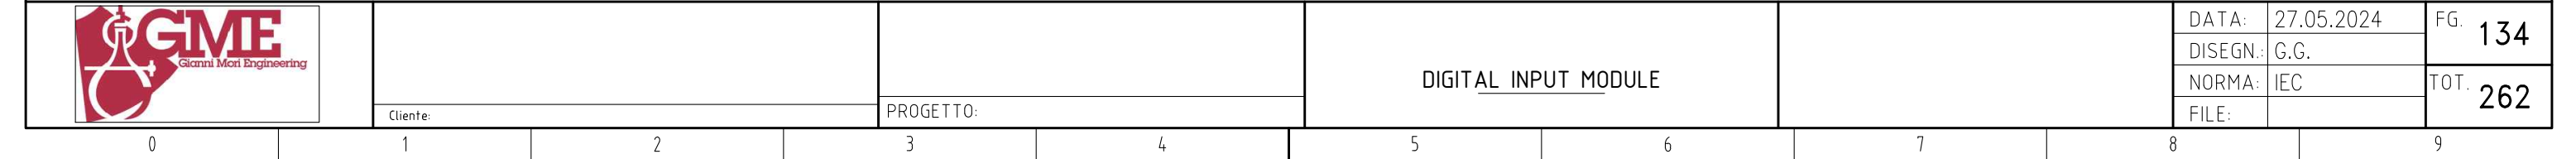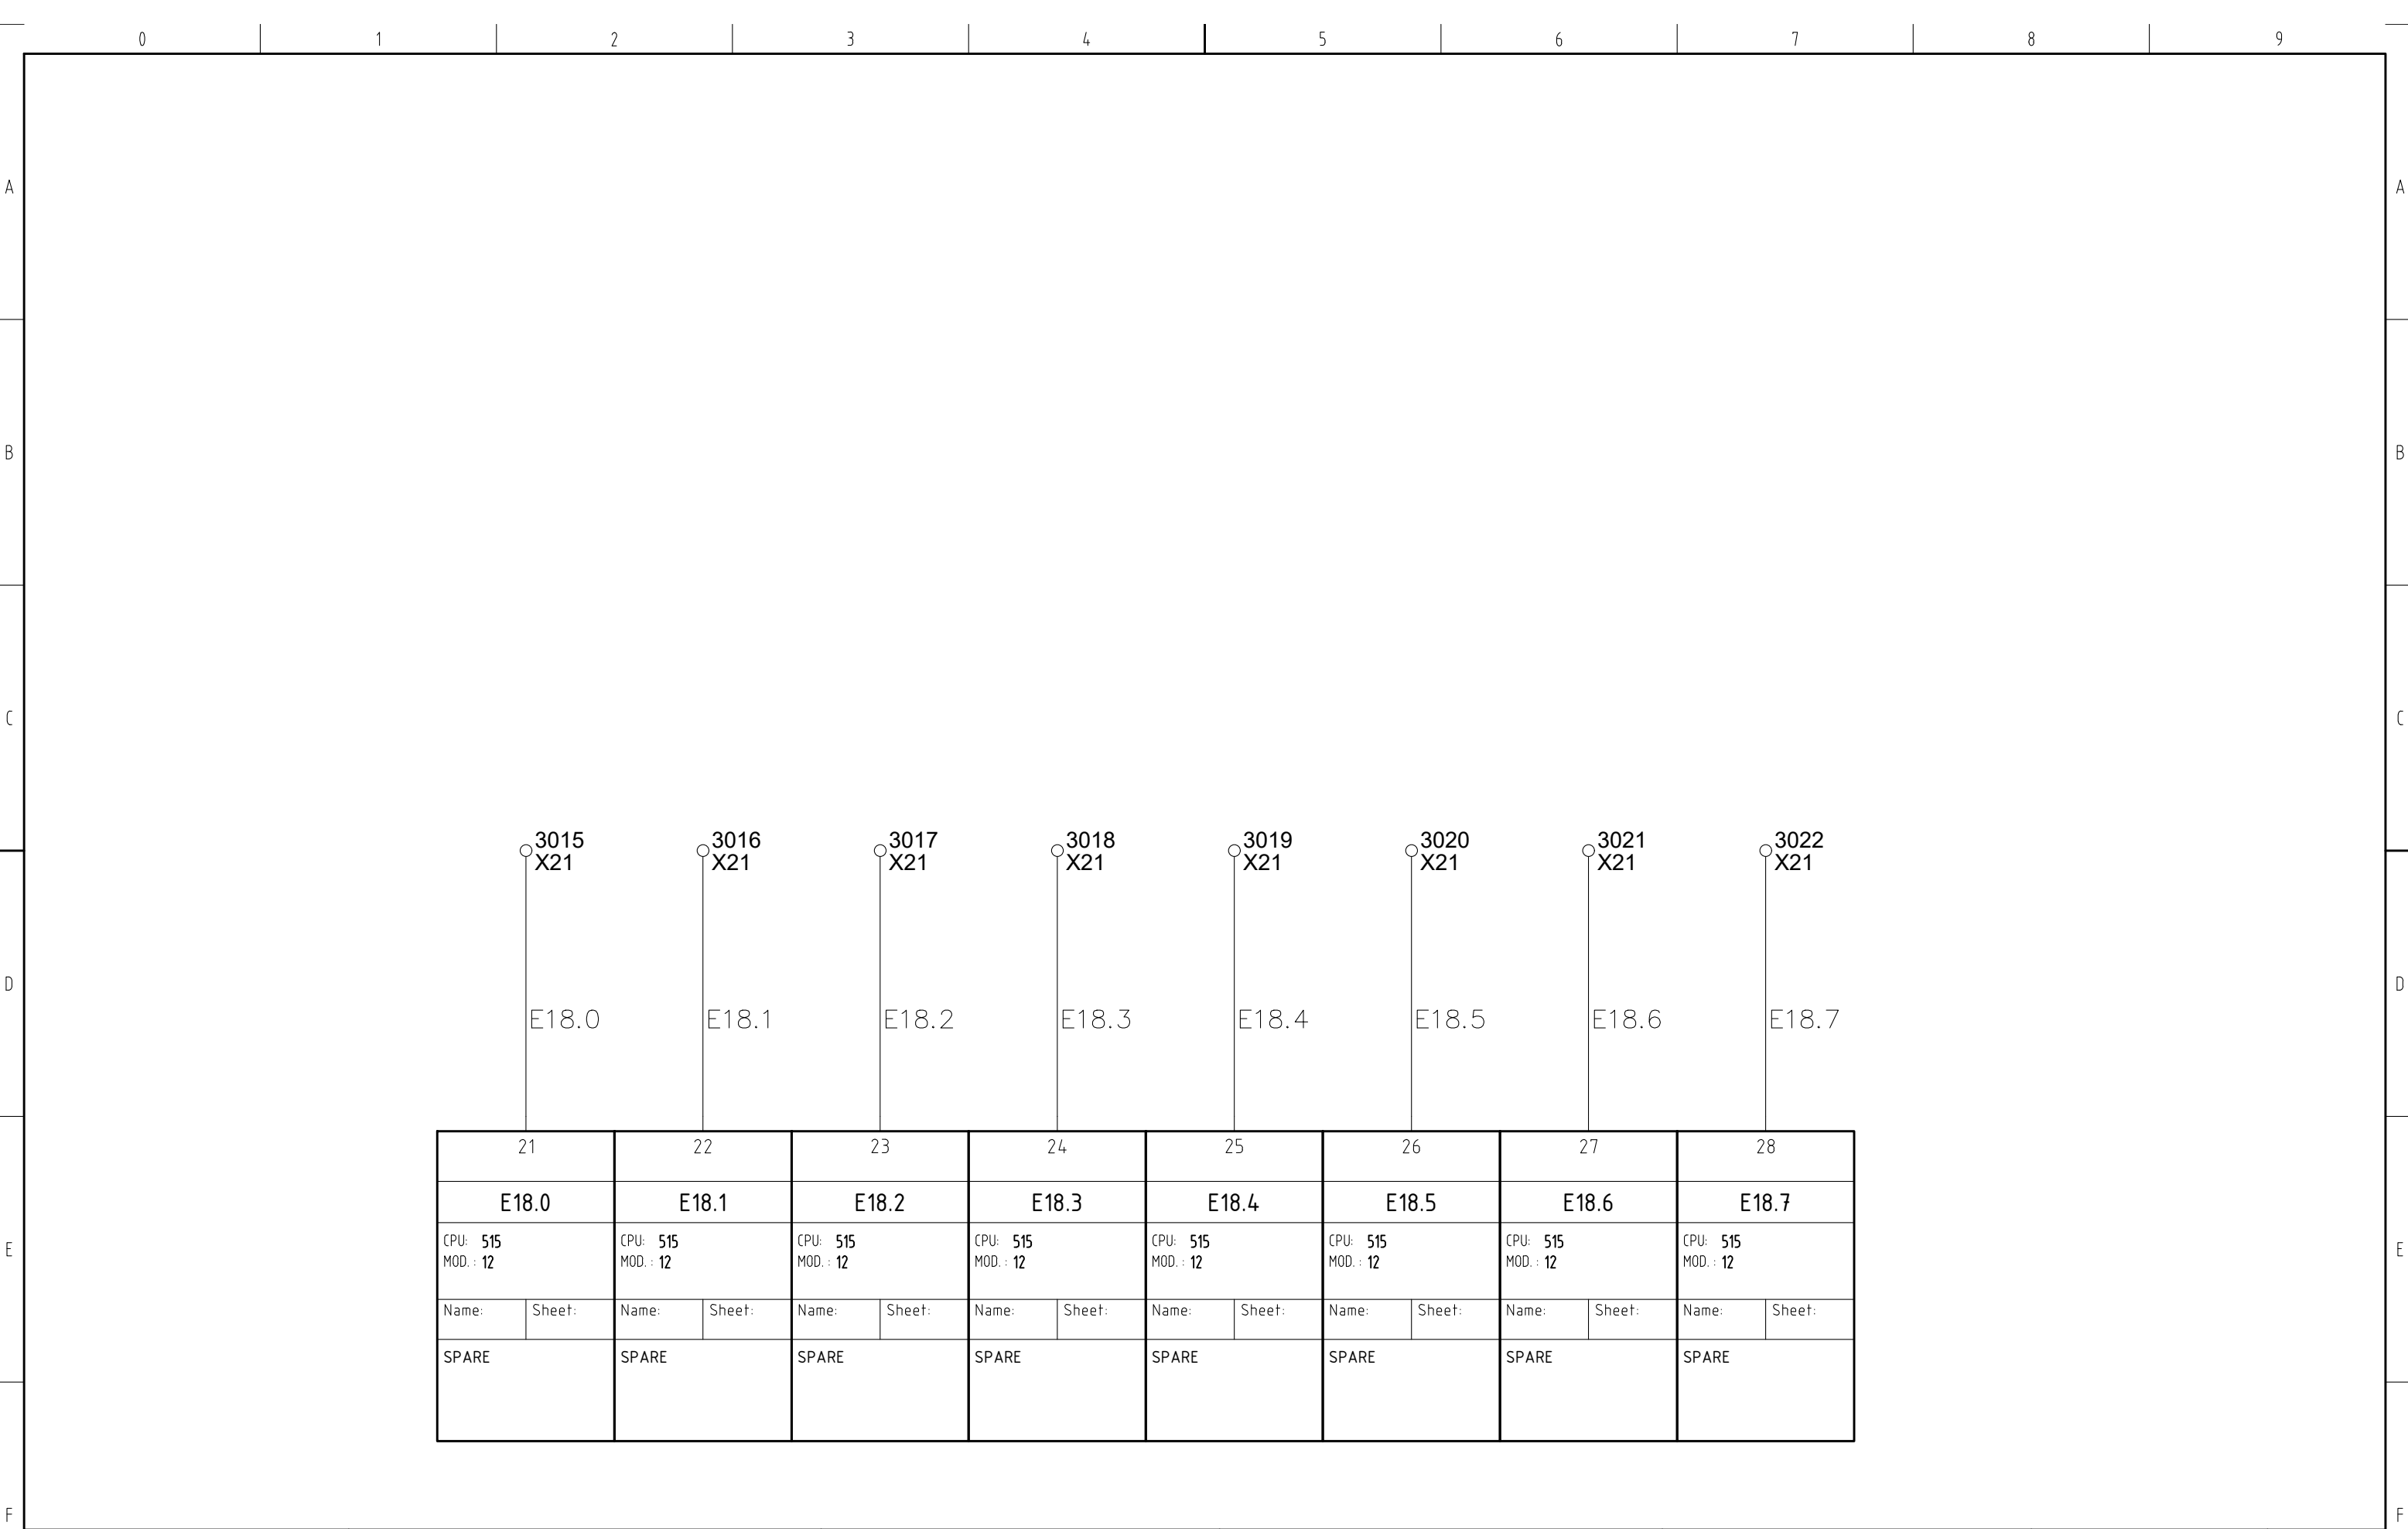


Ciente: 1 2		
--	--	--


PROGETTO:		
3	4	

	7	

FG.	134
TOT.	262

9

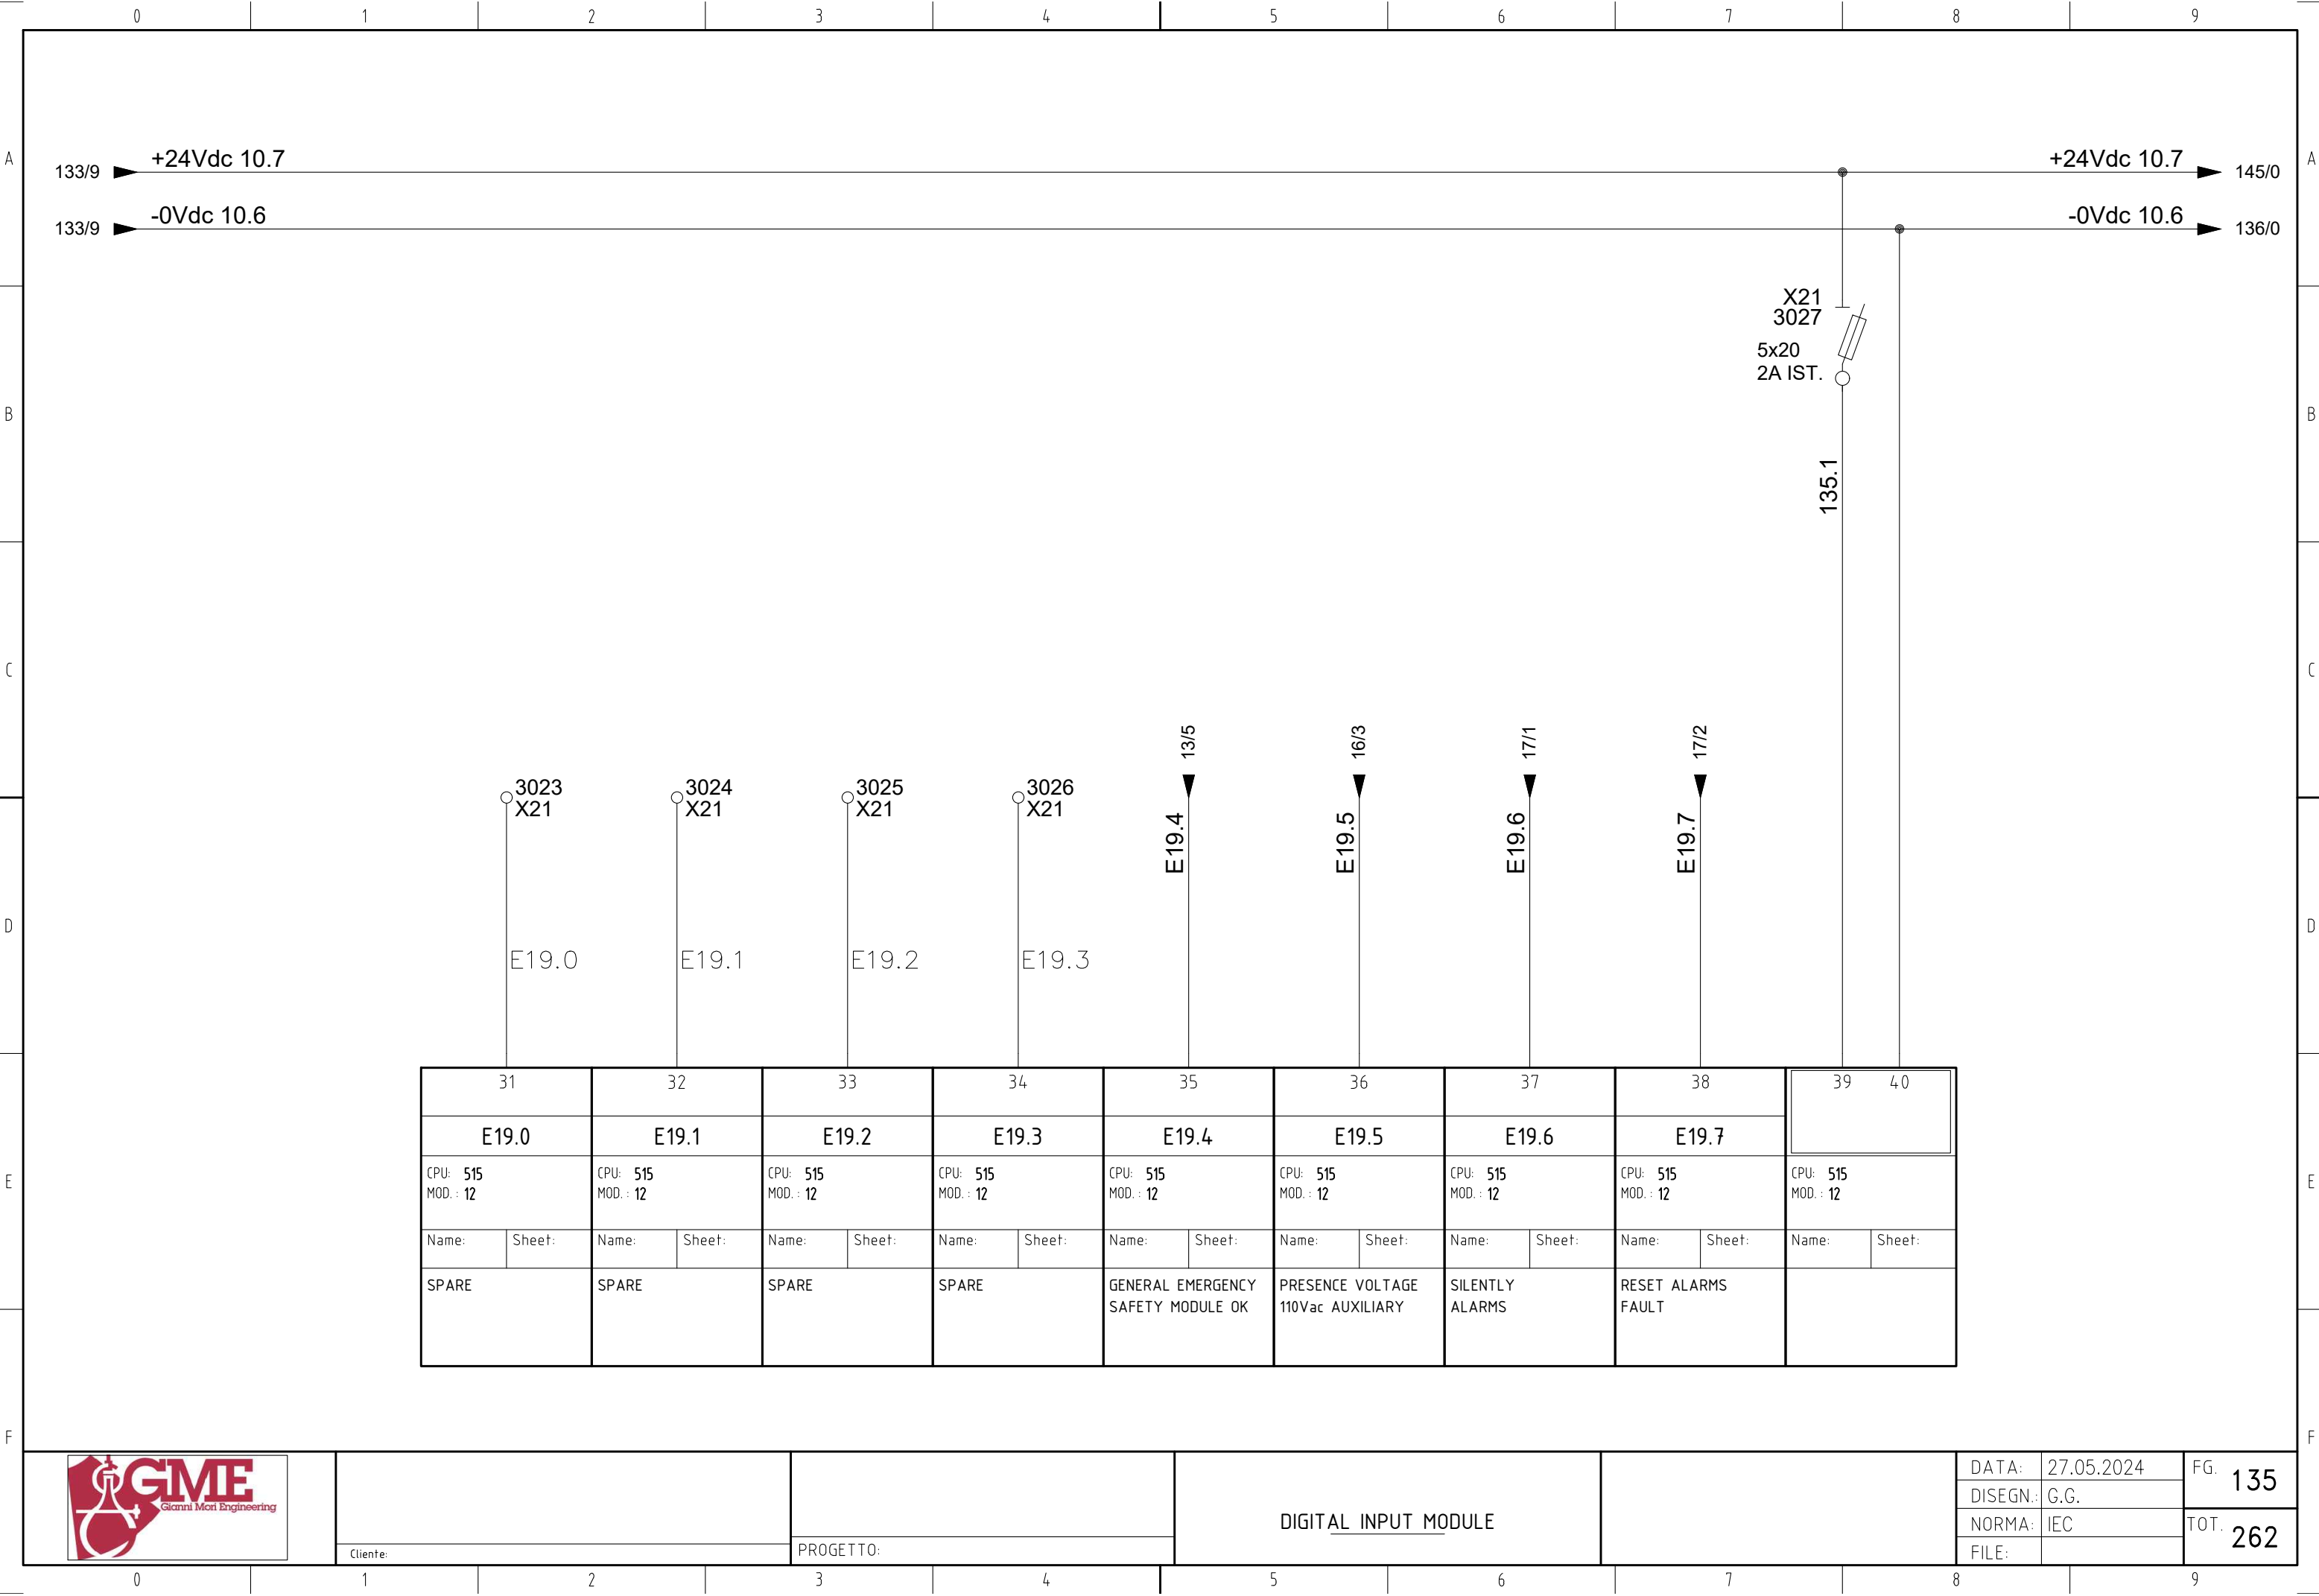

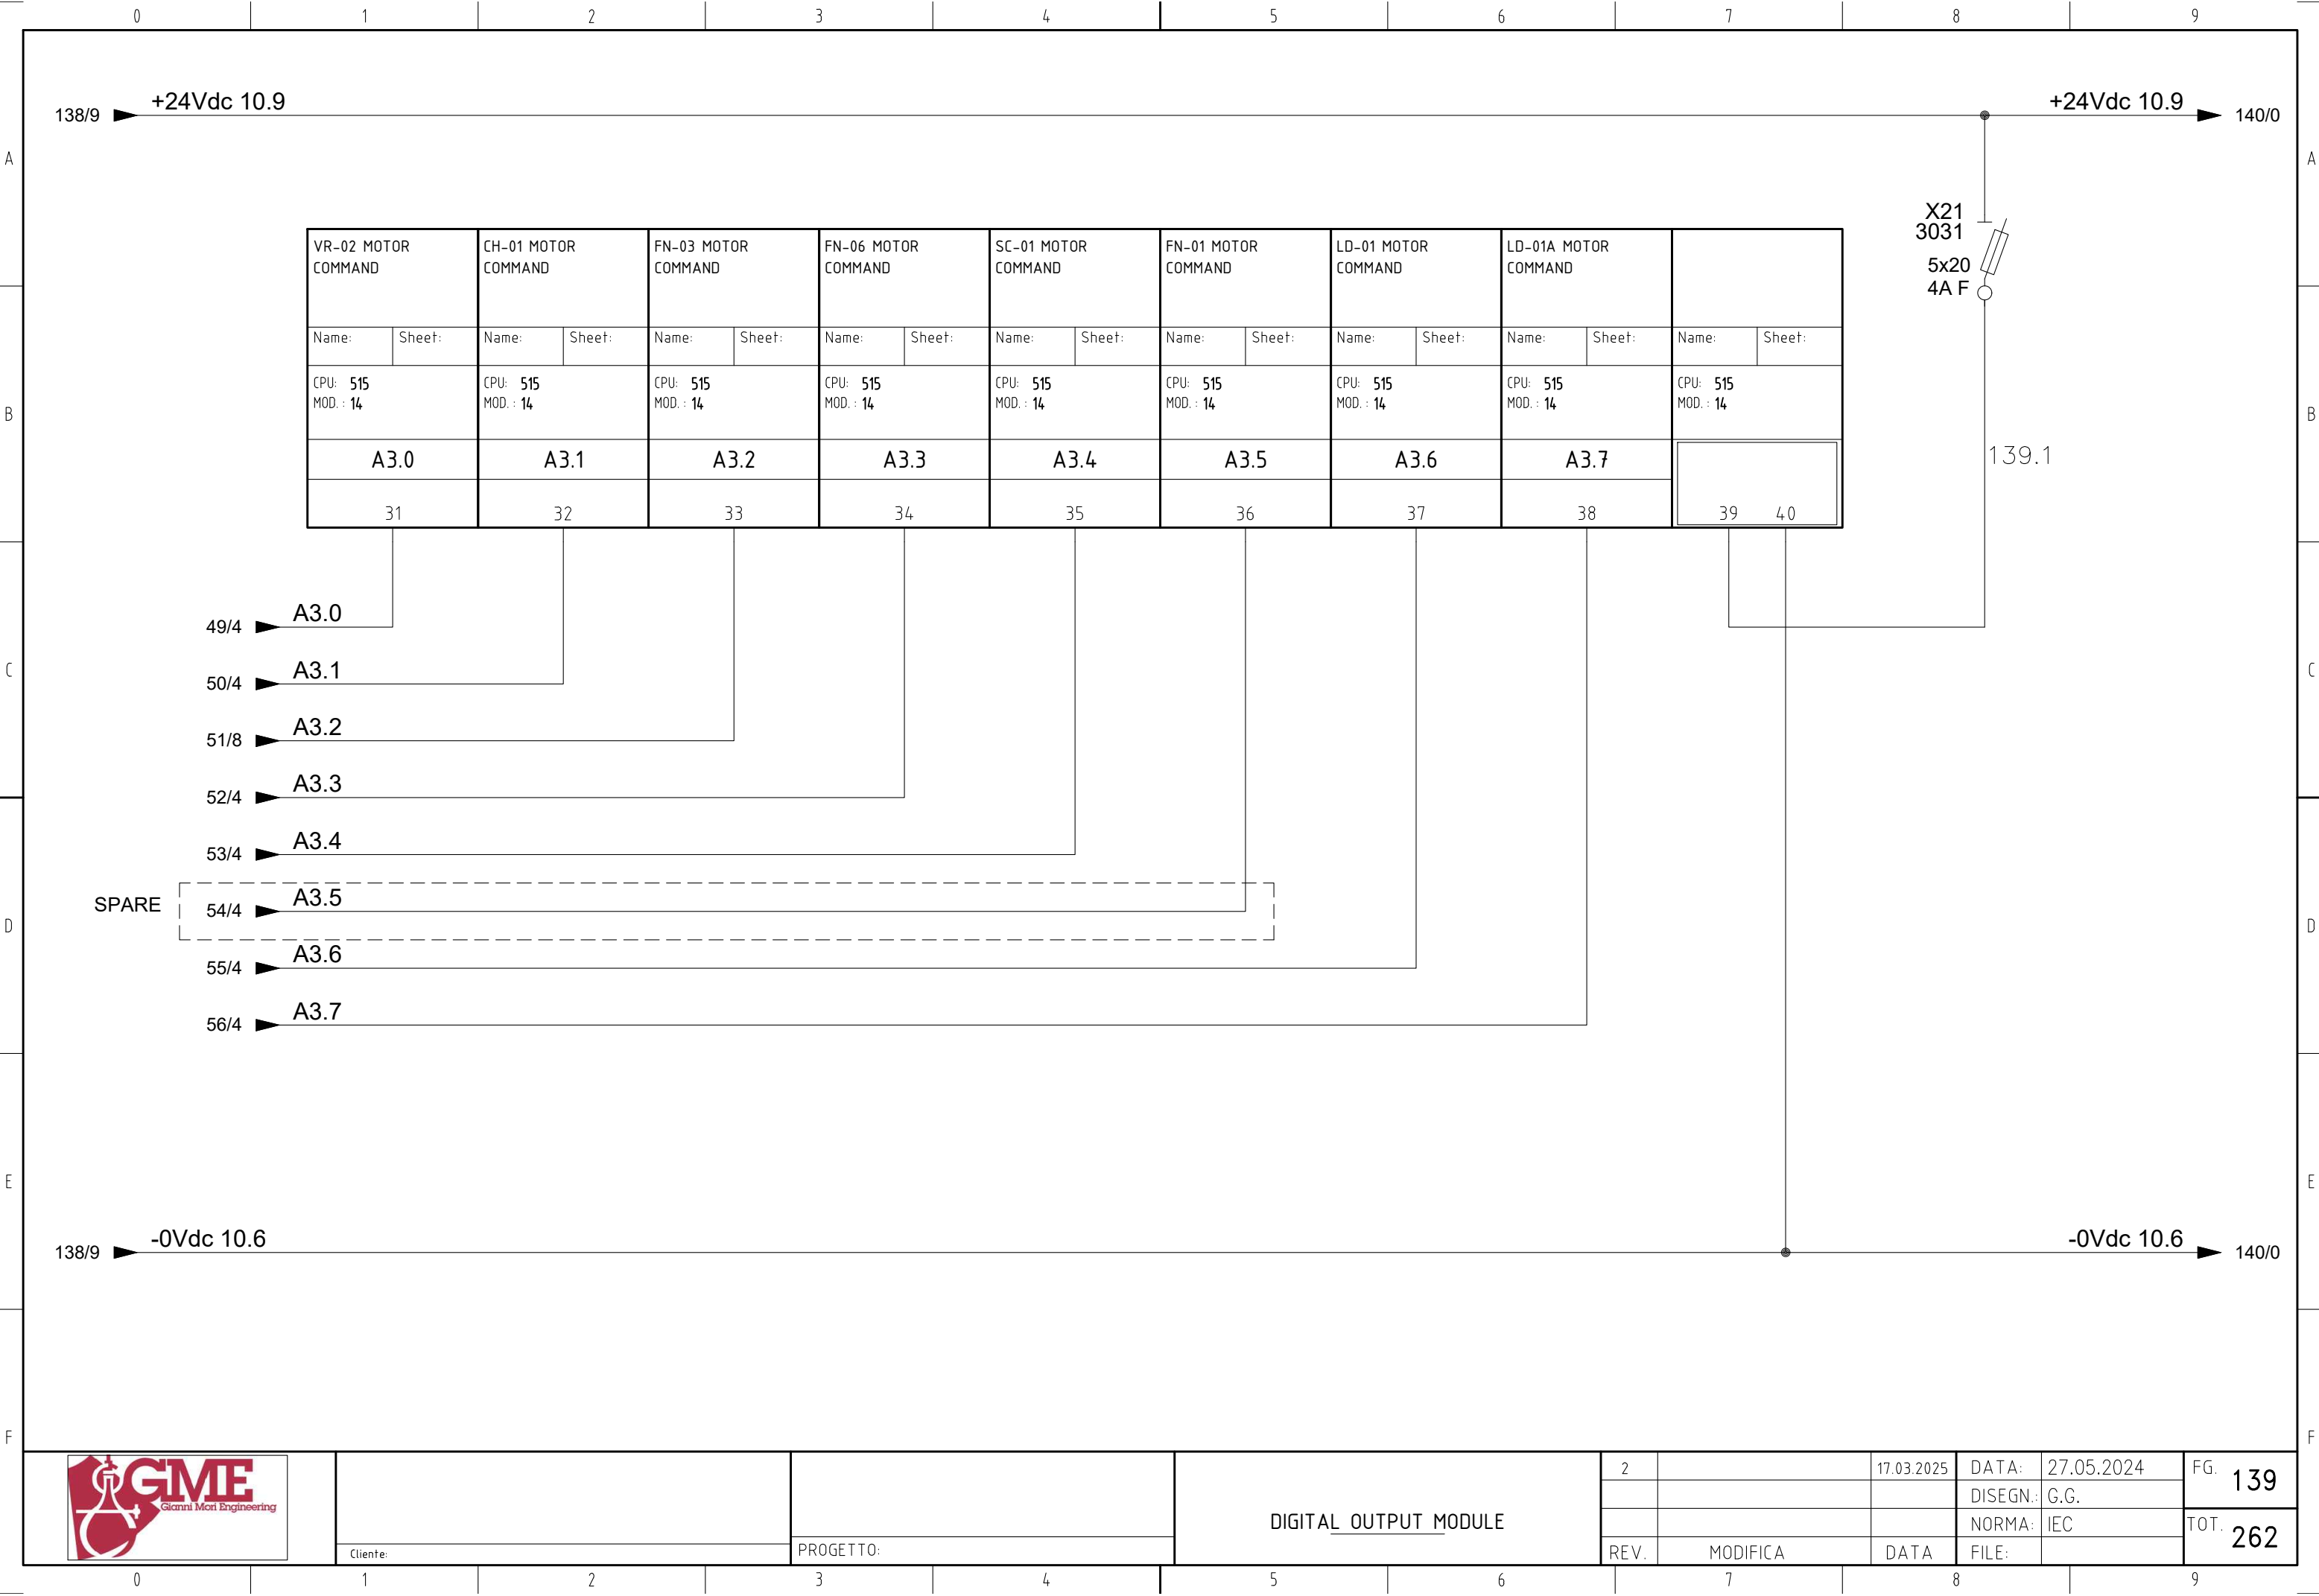


Ciente:

PROGETTO:

DIGITAL OUTPUT MODULE

2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.
			DISEGN.:	G.G.	
			NORMA:	IEC	
REV.	MODIFICA	DATA	FILE:		

TOT. 262

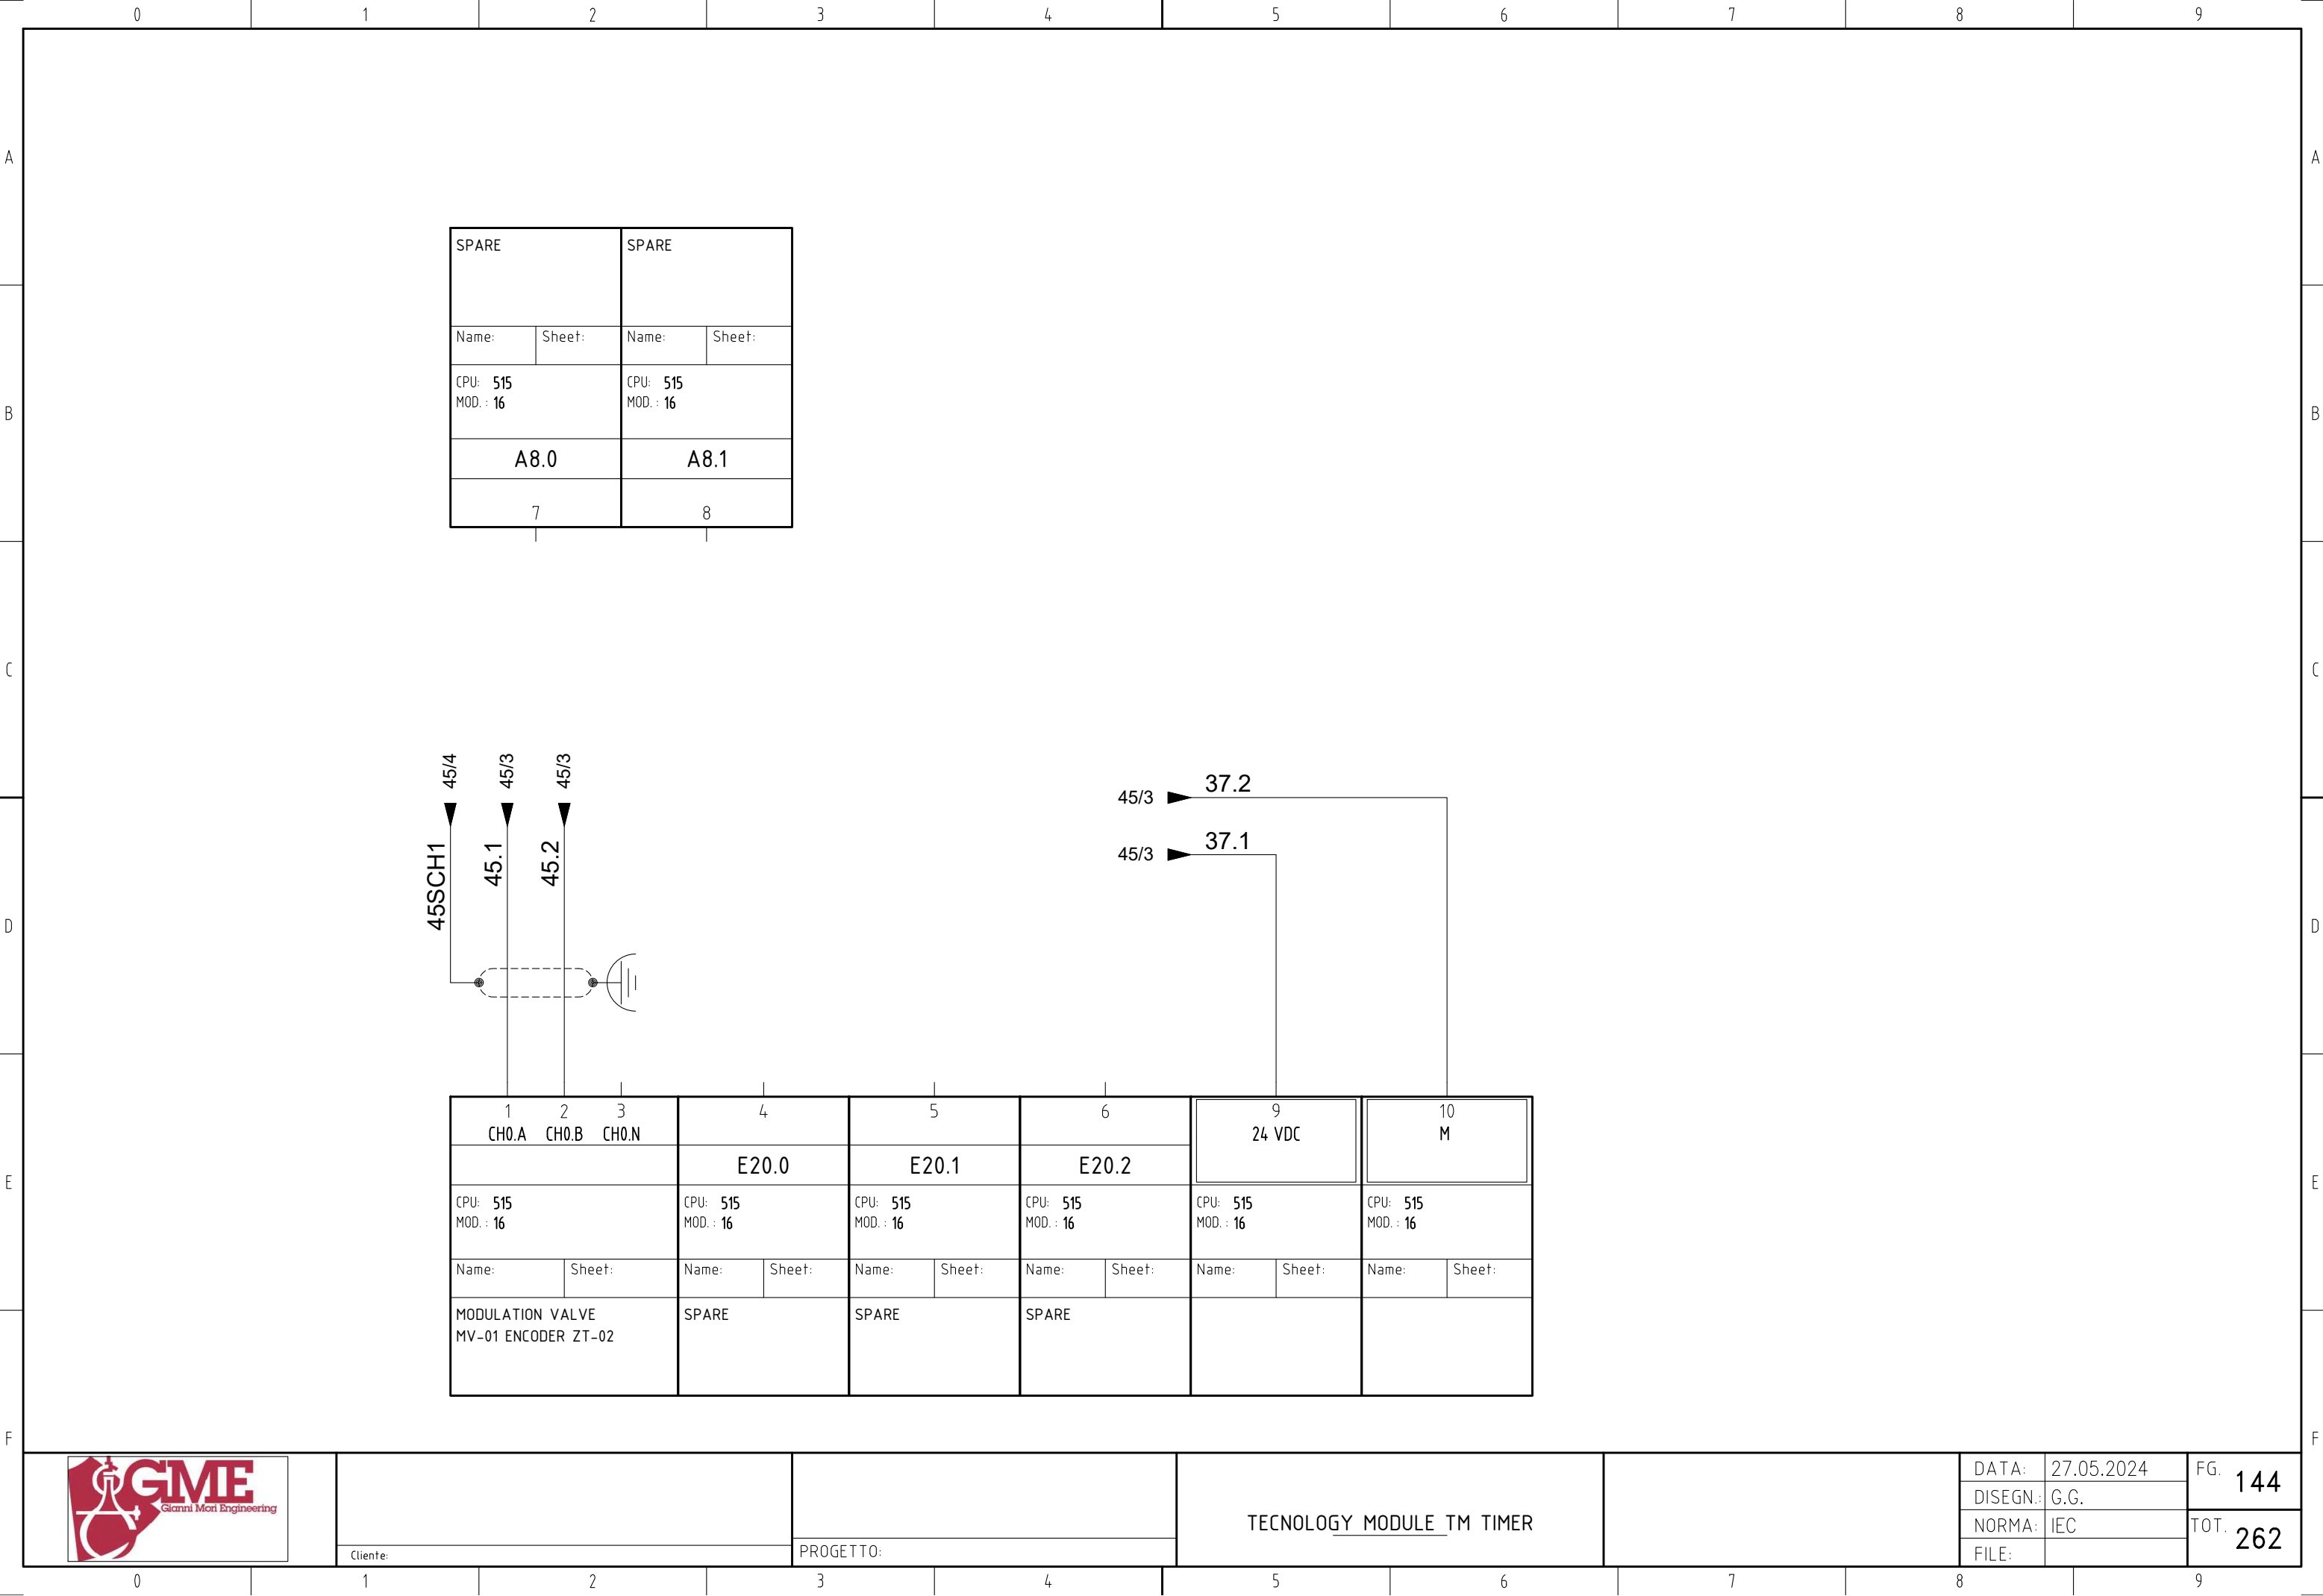

TECNOLOGY MODULE TM TIMER

DATA: 27.05.2024


DISEGN.: G.G.

NORMA: IEC


FILE:

FG. 144

TOT. 262

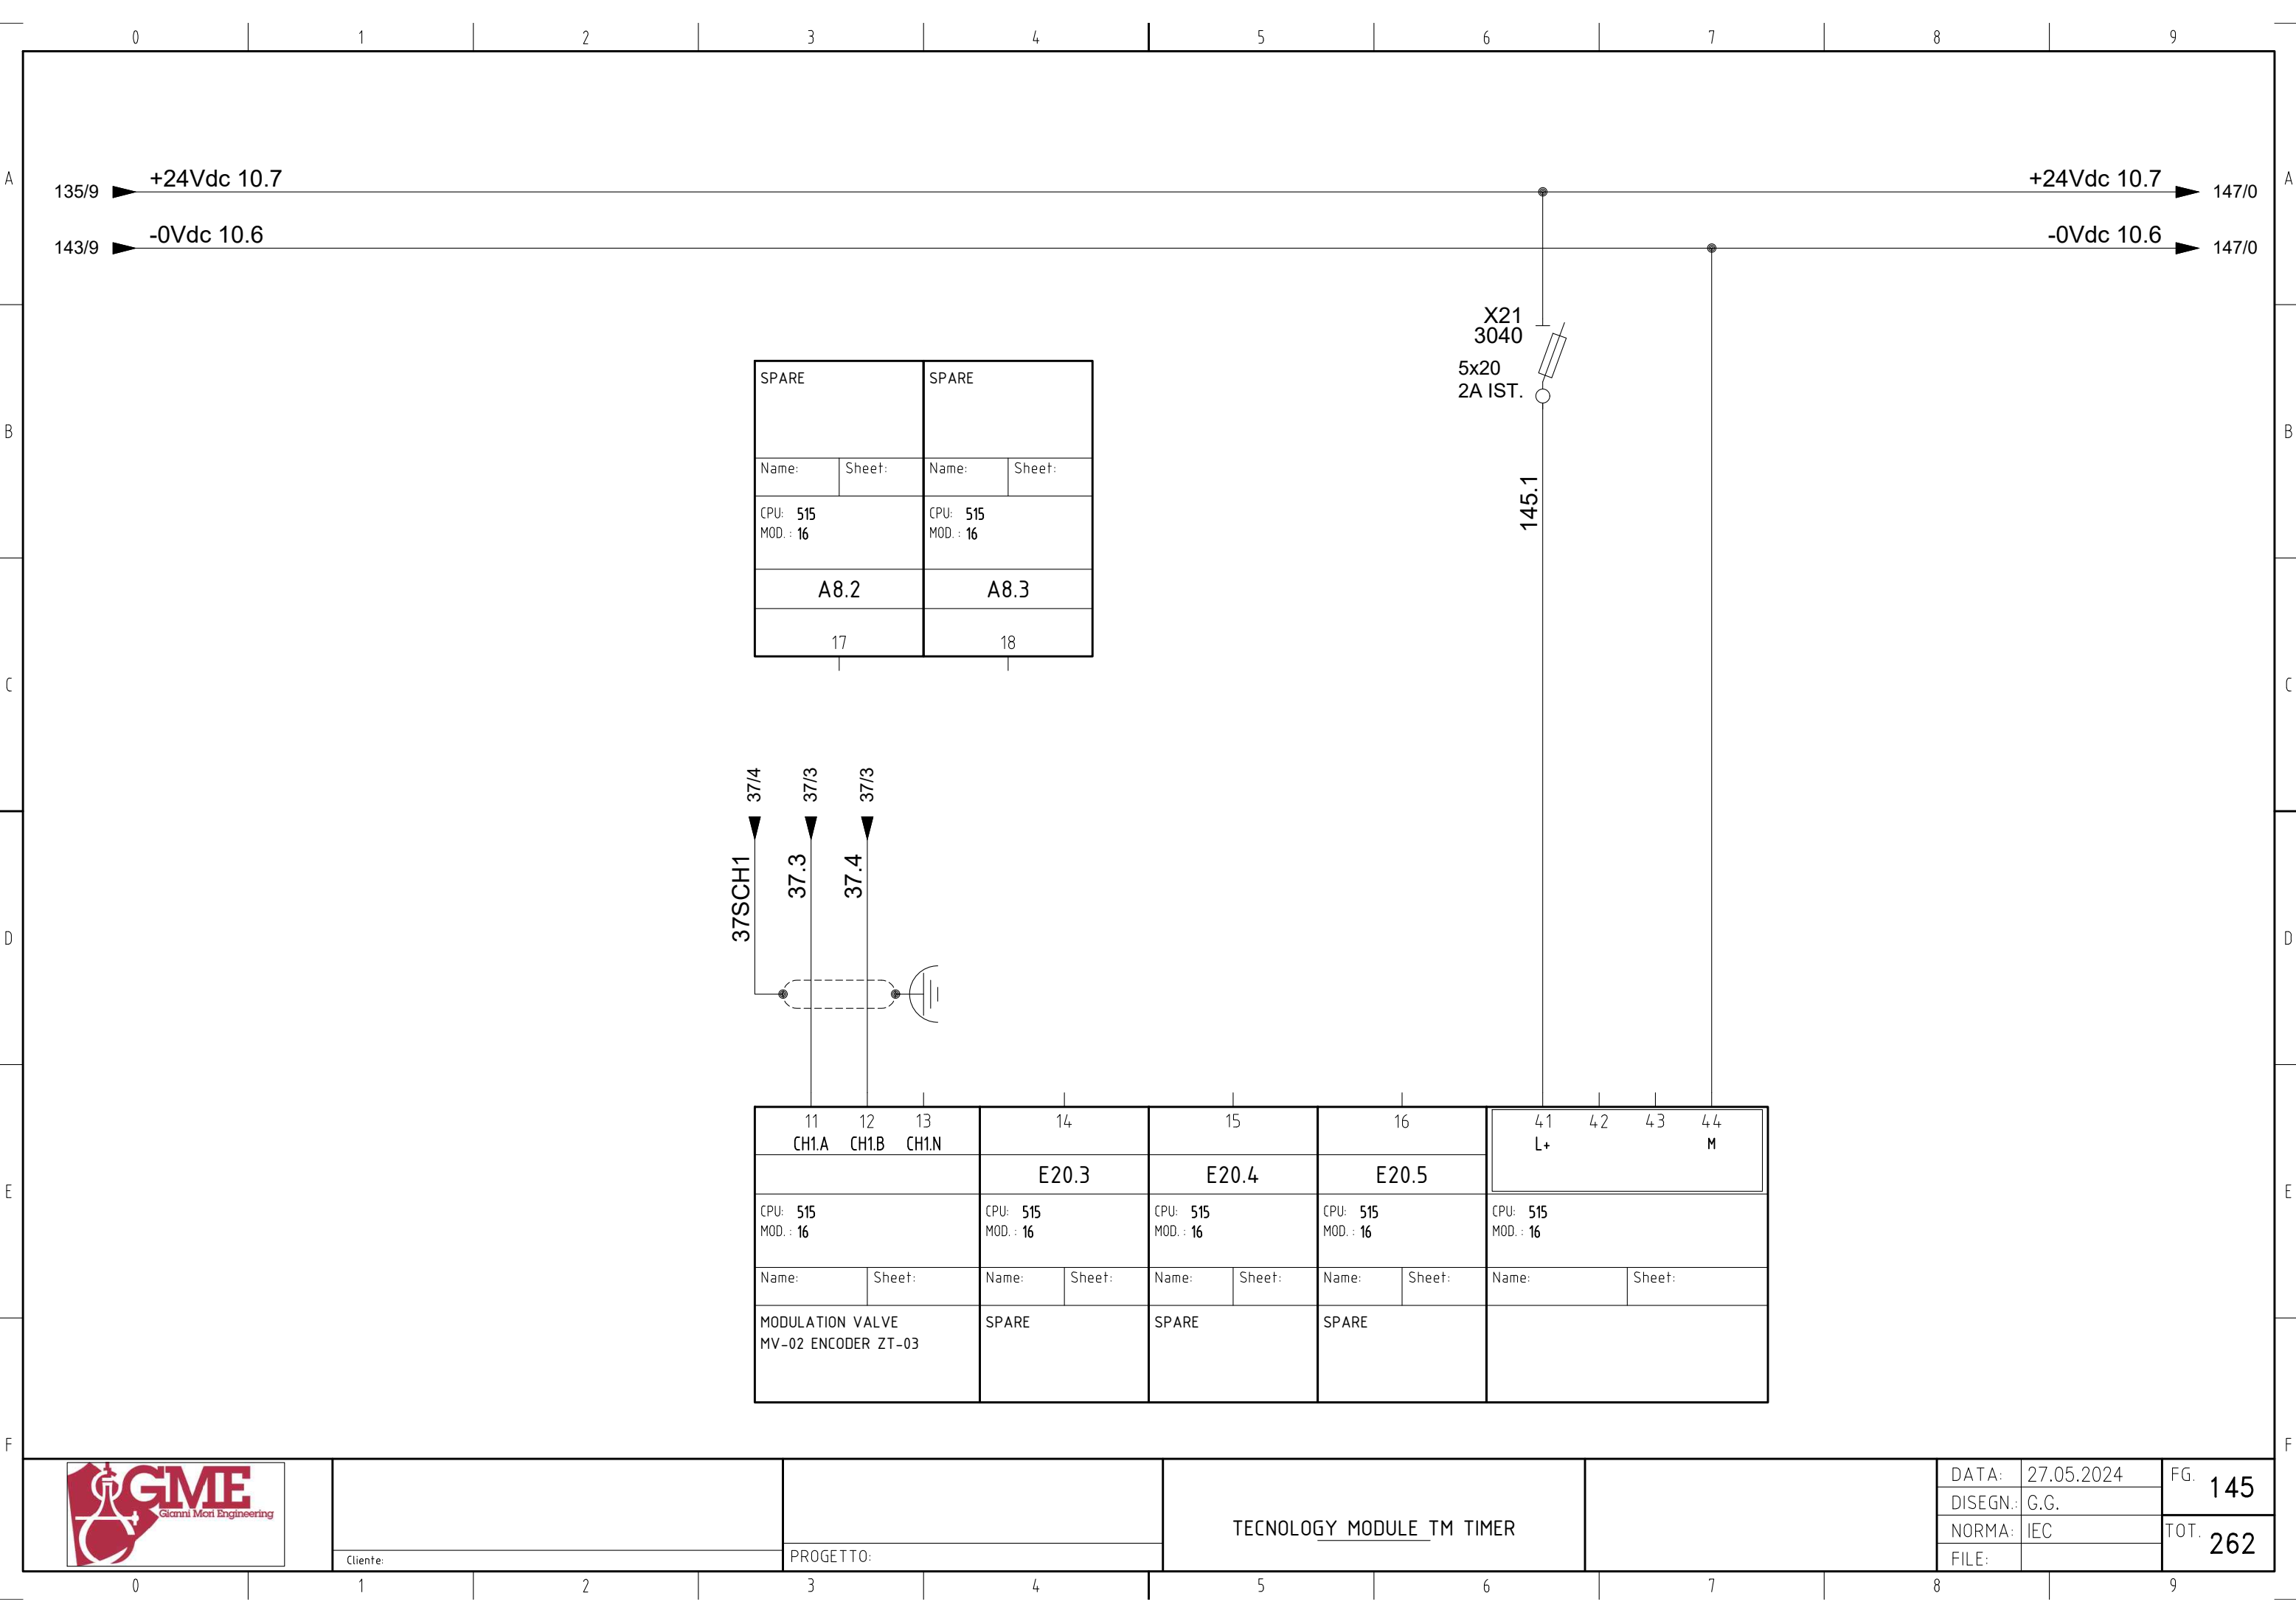

SPARE		SPARE	
Name:	Sheet:	Name:	Sheet:
CPU: 515 MOD.: 16		CPU: 515 MOD.: 16	
A8.2		A8.3	
17		18	

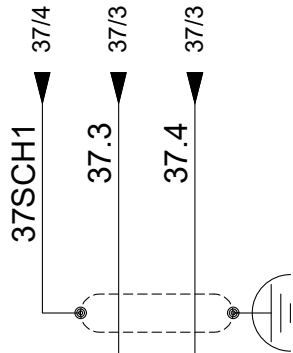

11 CH1.A	12 CH1.B	13 CH1.N	14	15	16	41 L+	42	43	44 M
			E20.3	E20.4	E20.5				
CPU: 515 MOD.: 16			CPU: 515 MOD.: 16	CPU: 515 MOD.: 16	CPU: 515 MOD.: 16	CPU: 515 MOD.: 16			
Name:		Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	
MODULATION VALVE MV-02 ENCODER ZT-03			SPARE	SPARE	SPARE				



Ciente:



PROGETTO:

TECNOLOGY MODULE TM TIMER

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 145
TOT. 262

SPARE		SPARE	
Name:	Sheet:	Name:	Sheet:
CPU: 515 MOD.: 17		CPU: 515 MOD.: 17	
A9.0		A9.1	
7		8	

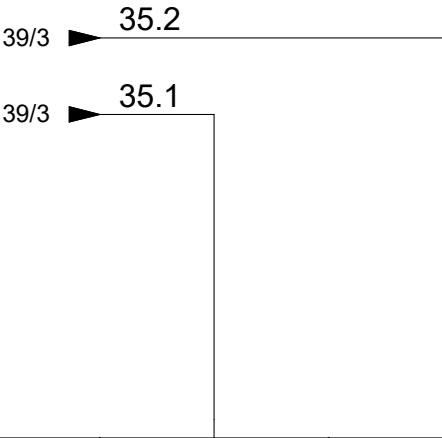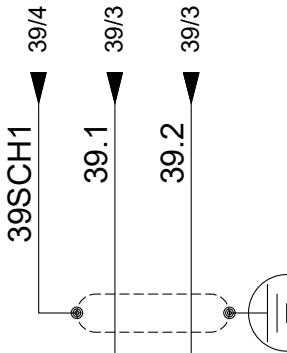

1 CH0.A	2 CH0.B	3 CH0.N	4 E21.0	5 E21.1	6 E21.2	9 24 VDC	10 M
CPU: 515 MOD.: 17			CPU: 515 MOD.: 17			CPU: 515 MOD.: 17	
Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:	Name:	Sheet:
MODULATION VALVE MV-03 ENCODER ZT-04			SPARE			SPARE	




Ciente:


PROGETTO:

TECNOLOGY MODULE TM TIMER

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 146
TOT. 262

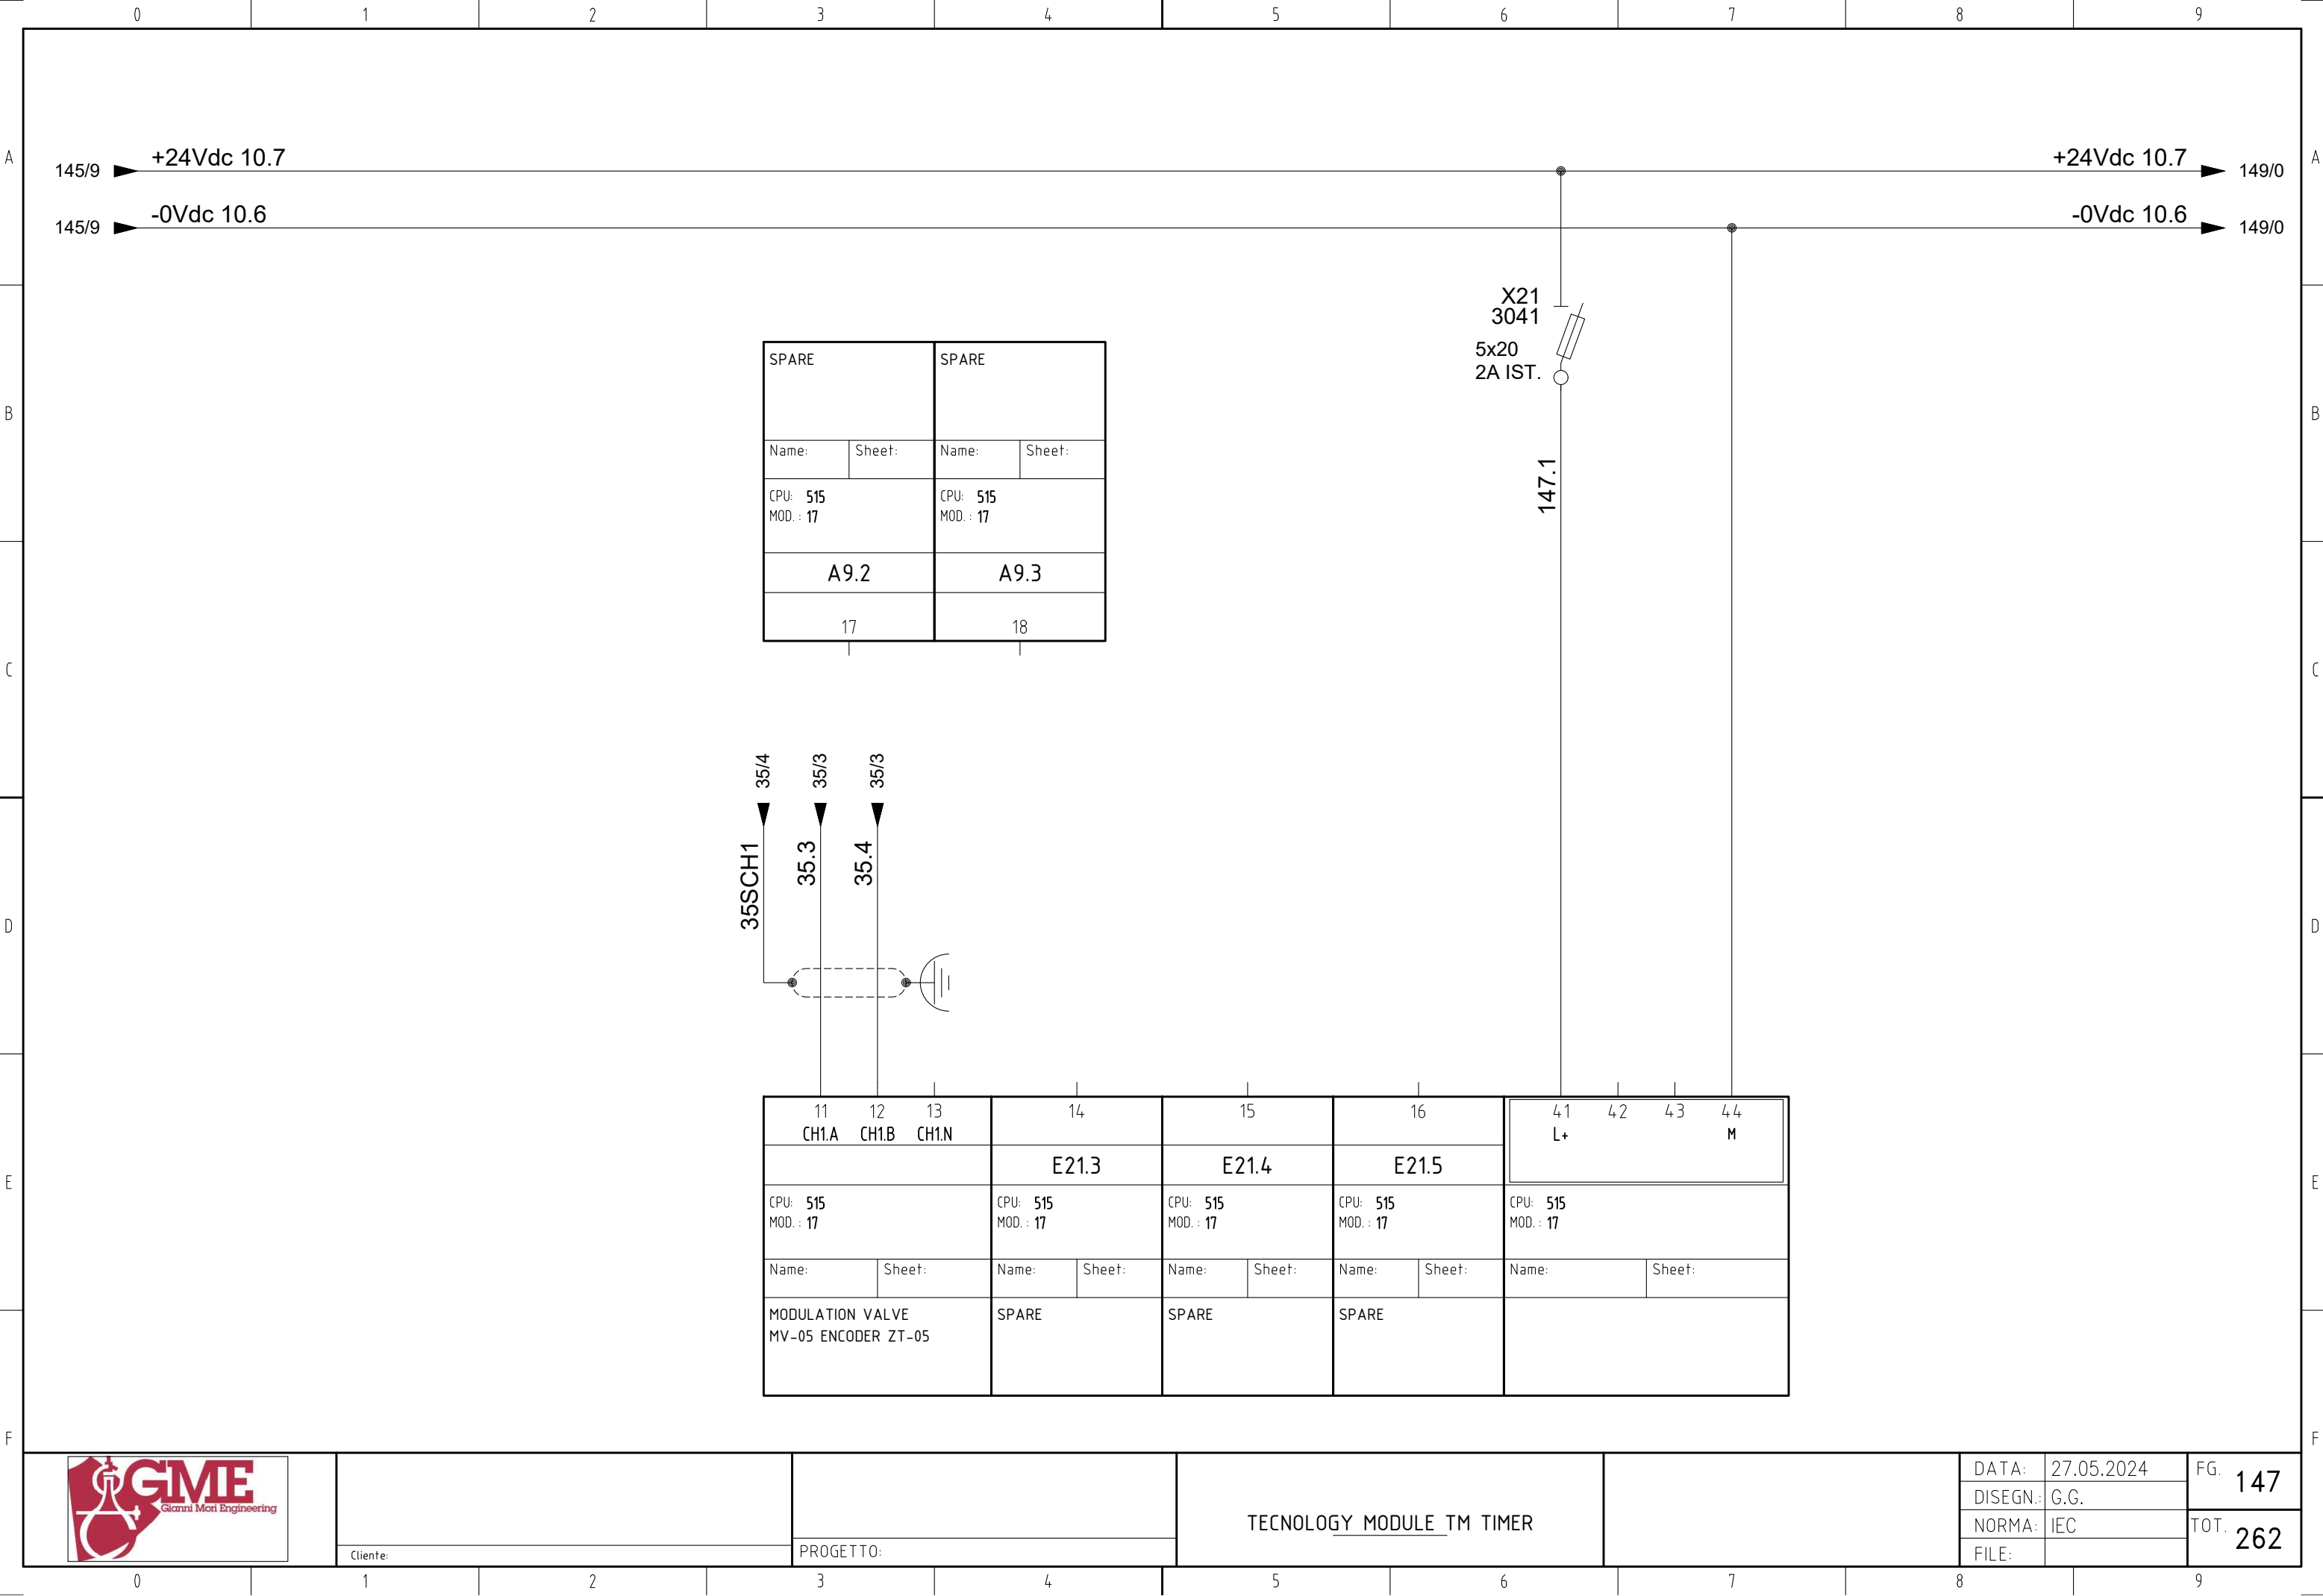

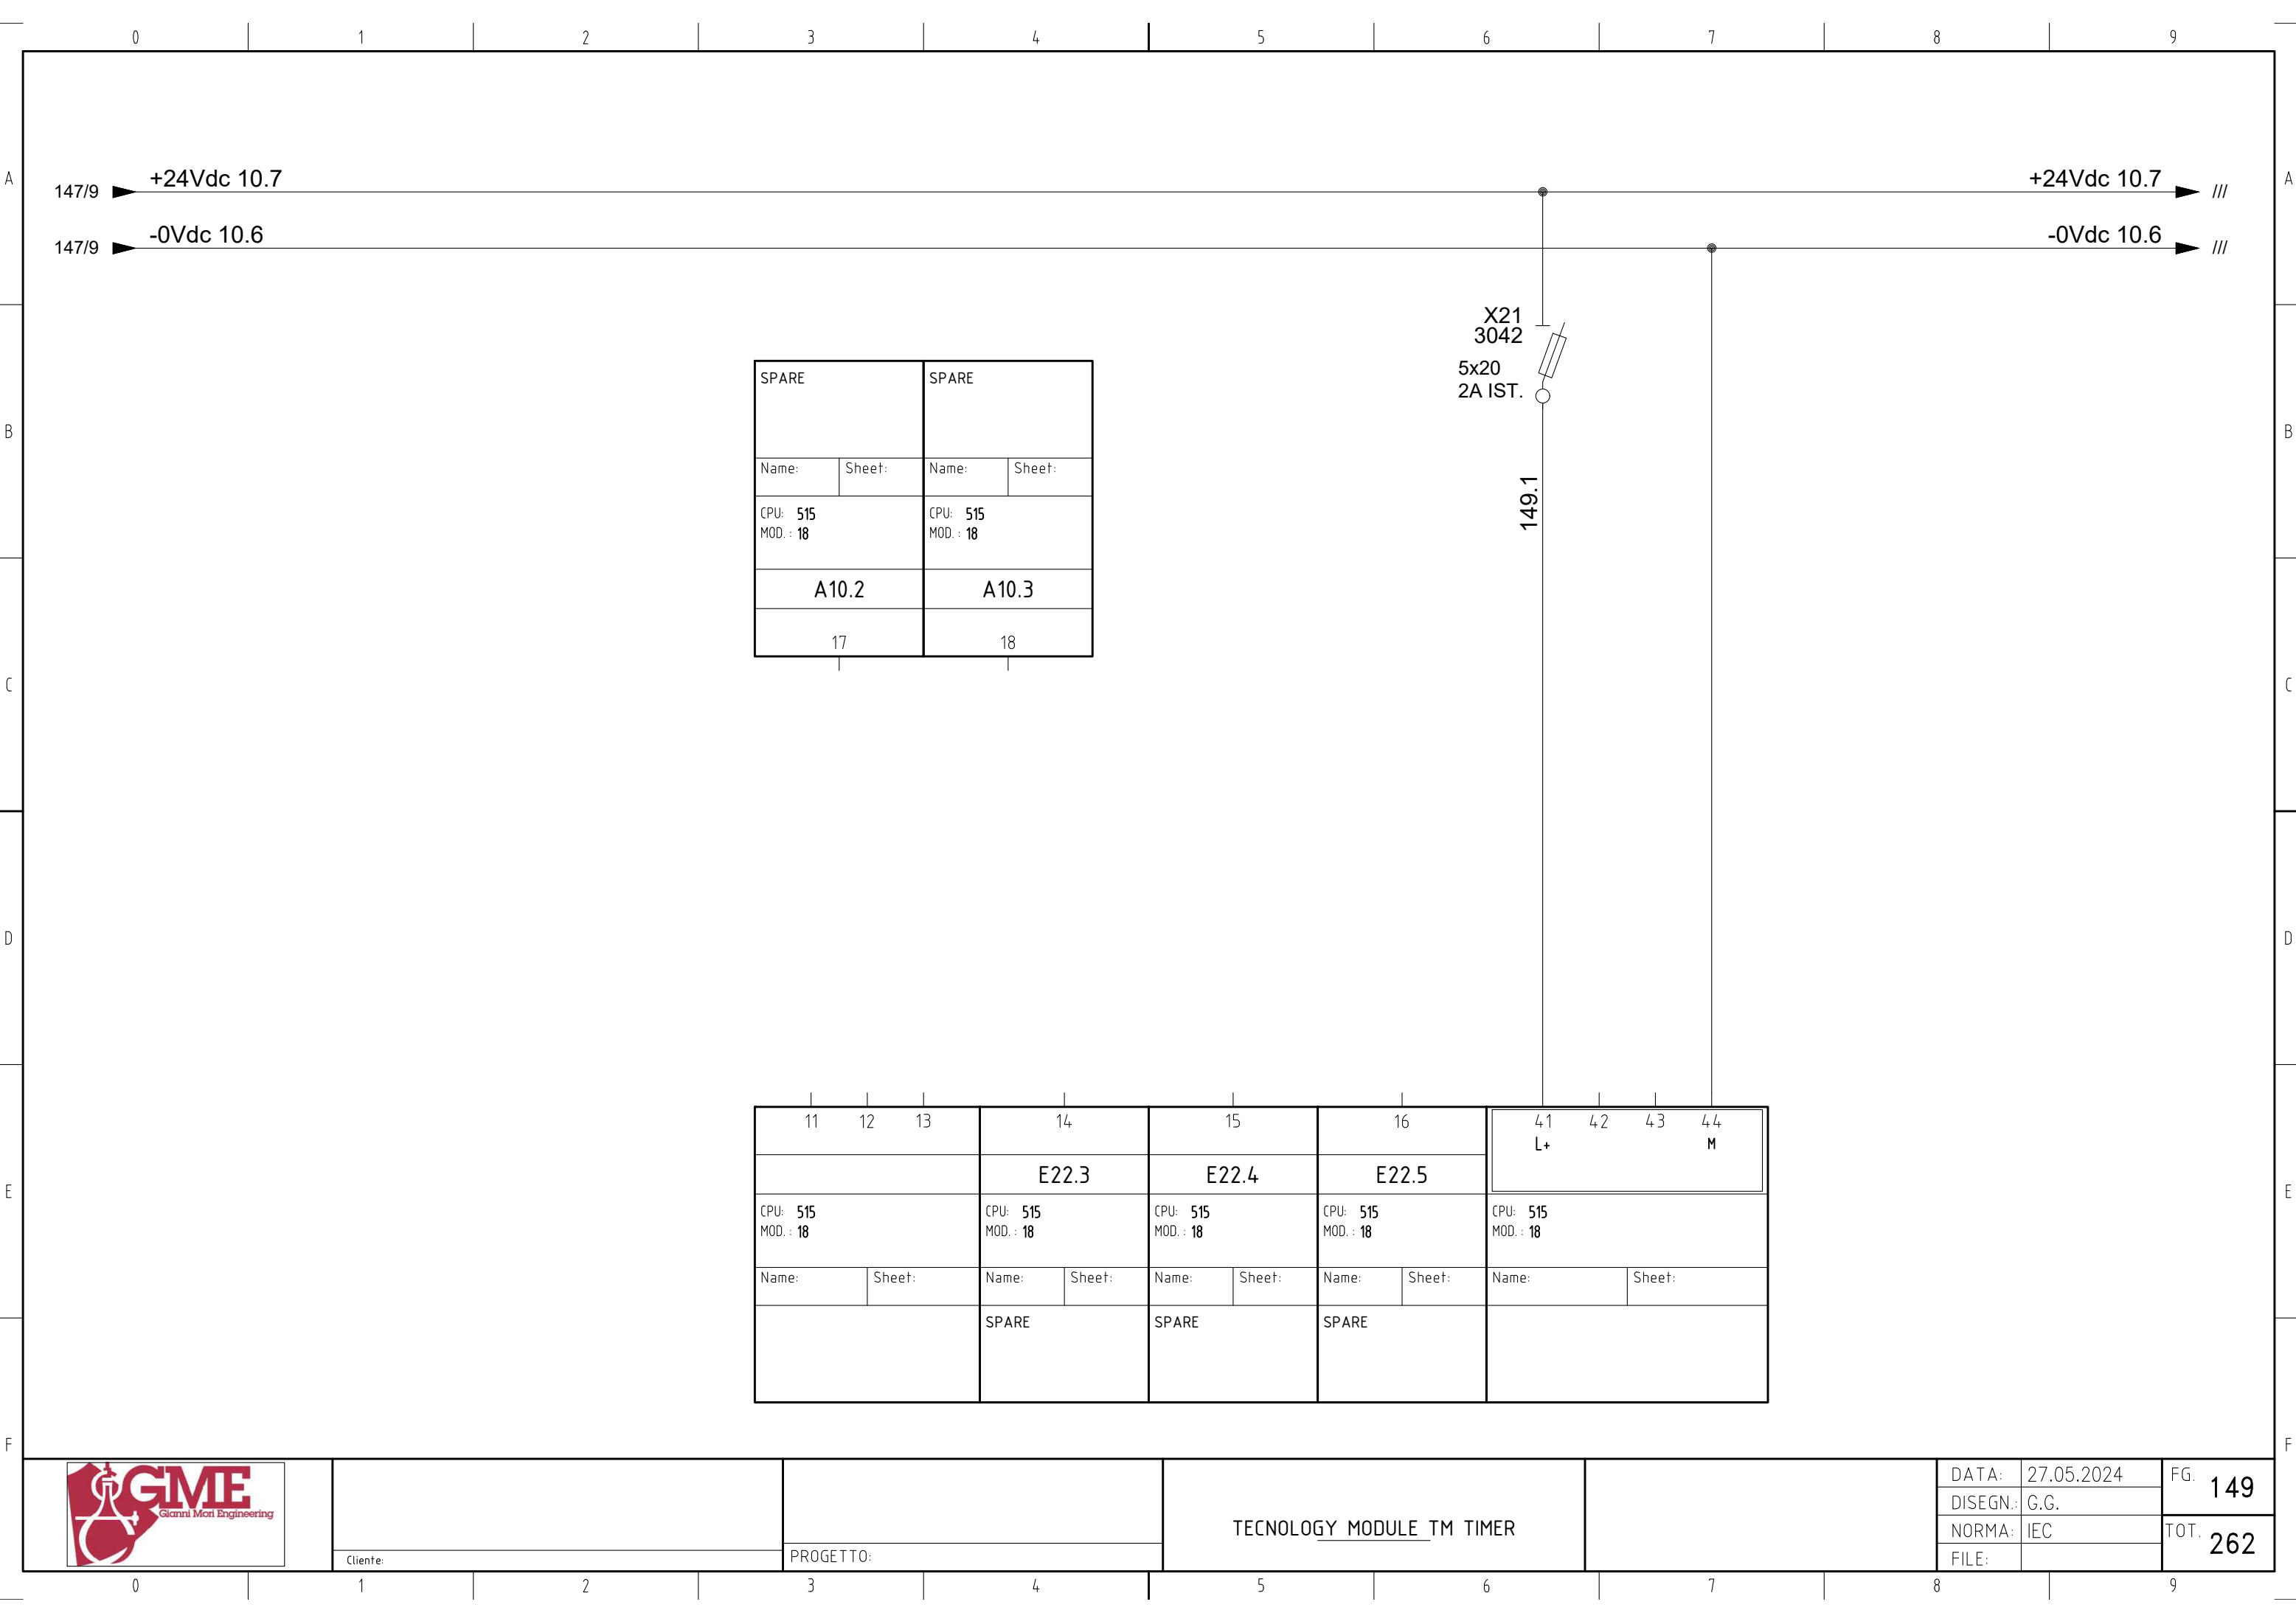

SPARE		SPARE	
Name:	Sheet:	Name:	Sheet:
CPU: 515 MOD.: 18		CPU: 515 MOD.: 18	
A10.2		A10.3	
17		18	

11		12		13		14		15		16		41 L+		42		43		44 M					
						E22.3		E22.4		E22.5													
CPU: 515 MOD.: 18						CPU: 515 MOD.: 18		CPU: 515 MOD.: 18		CPU: 515 MOD.: 18		CPU: 515 MOD.: 18											
Name:		Sheet:				Name:		Sheet:				Name:		Sheet:				Name:		Sheet:			
						SPARE		SPARE		SPARE													



Ciente:

PROGETTO:


TECNOLOGY MODULE TM TIMER

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 149
TOT. 262

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	
E										E	
F										F	
						AVAILABLE SHEET				DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE:	FG. 150 TOT. 262
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	
E										E	
F										F	
						AVAILABLE SHEET				DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE:	FG. 151 TOT. 262
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

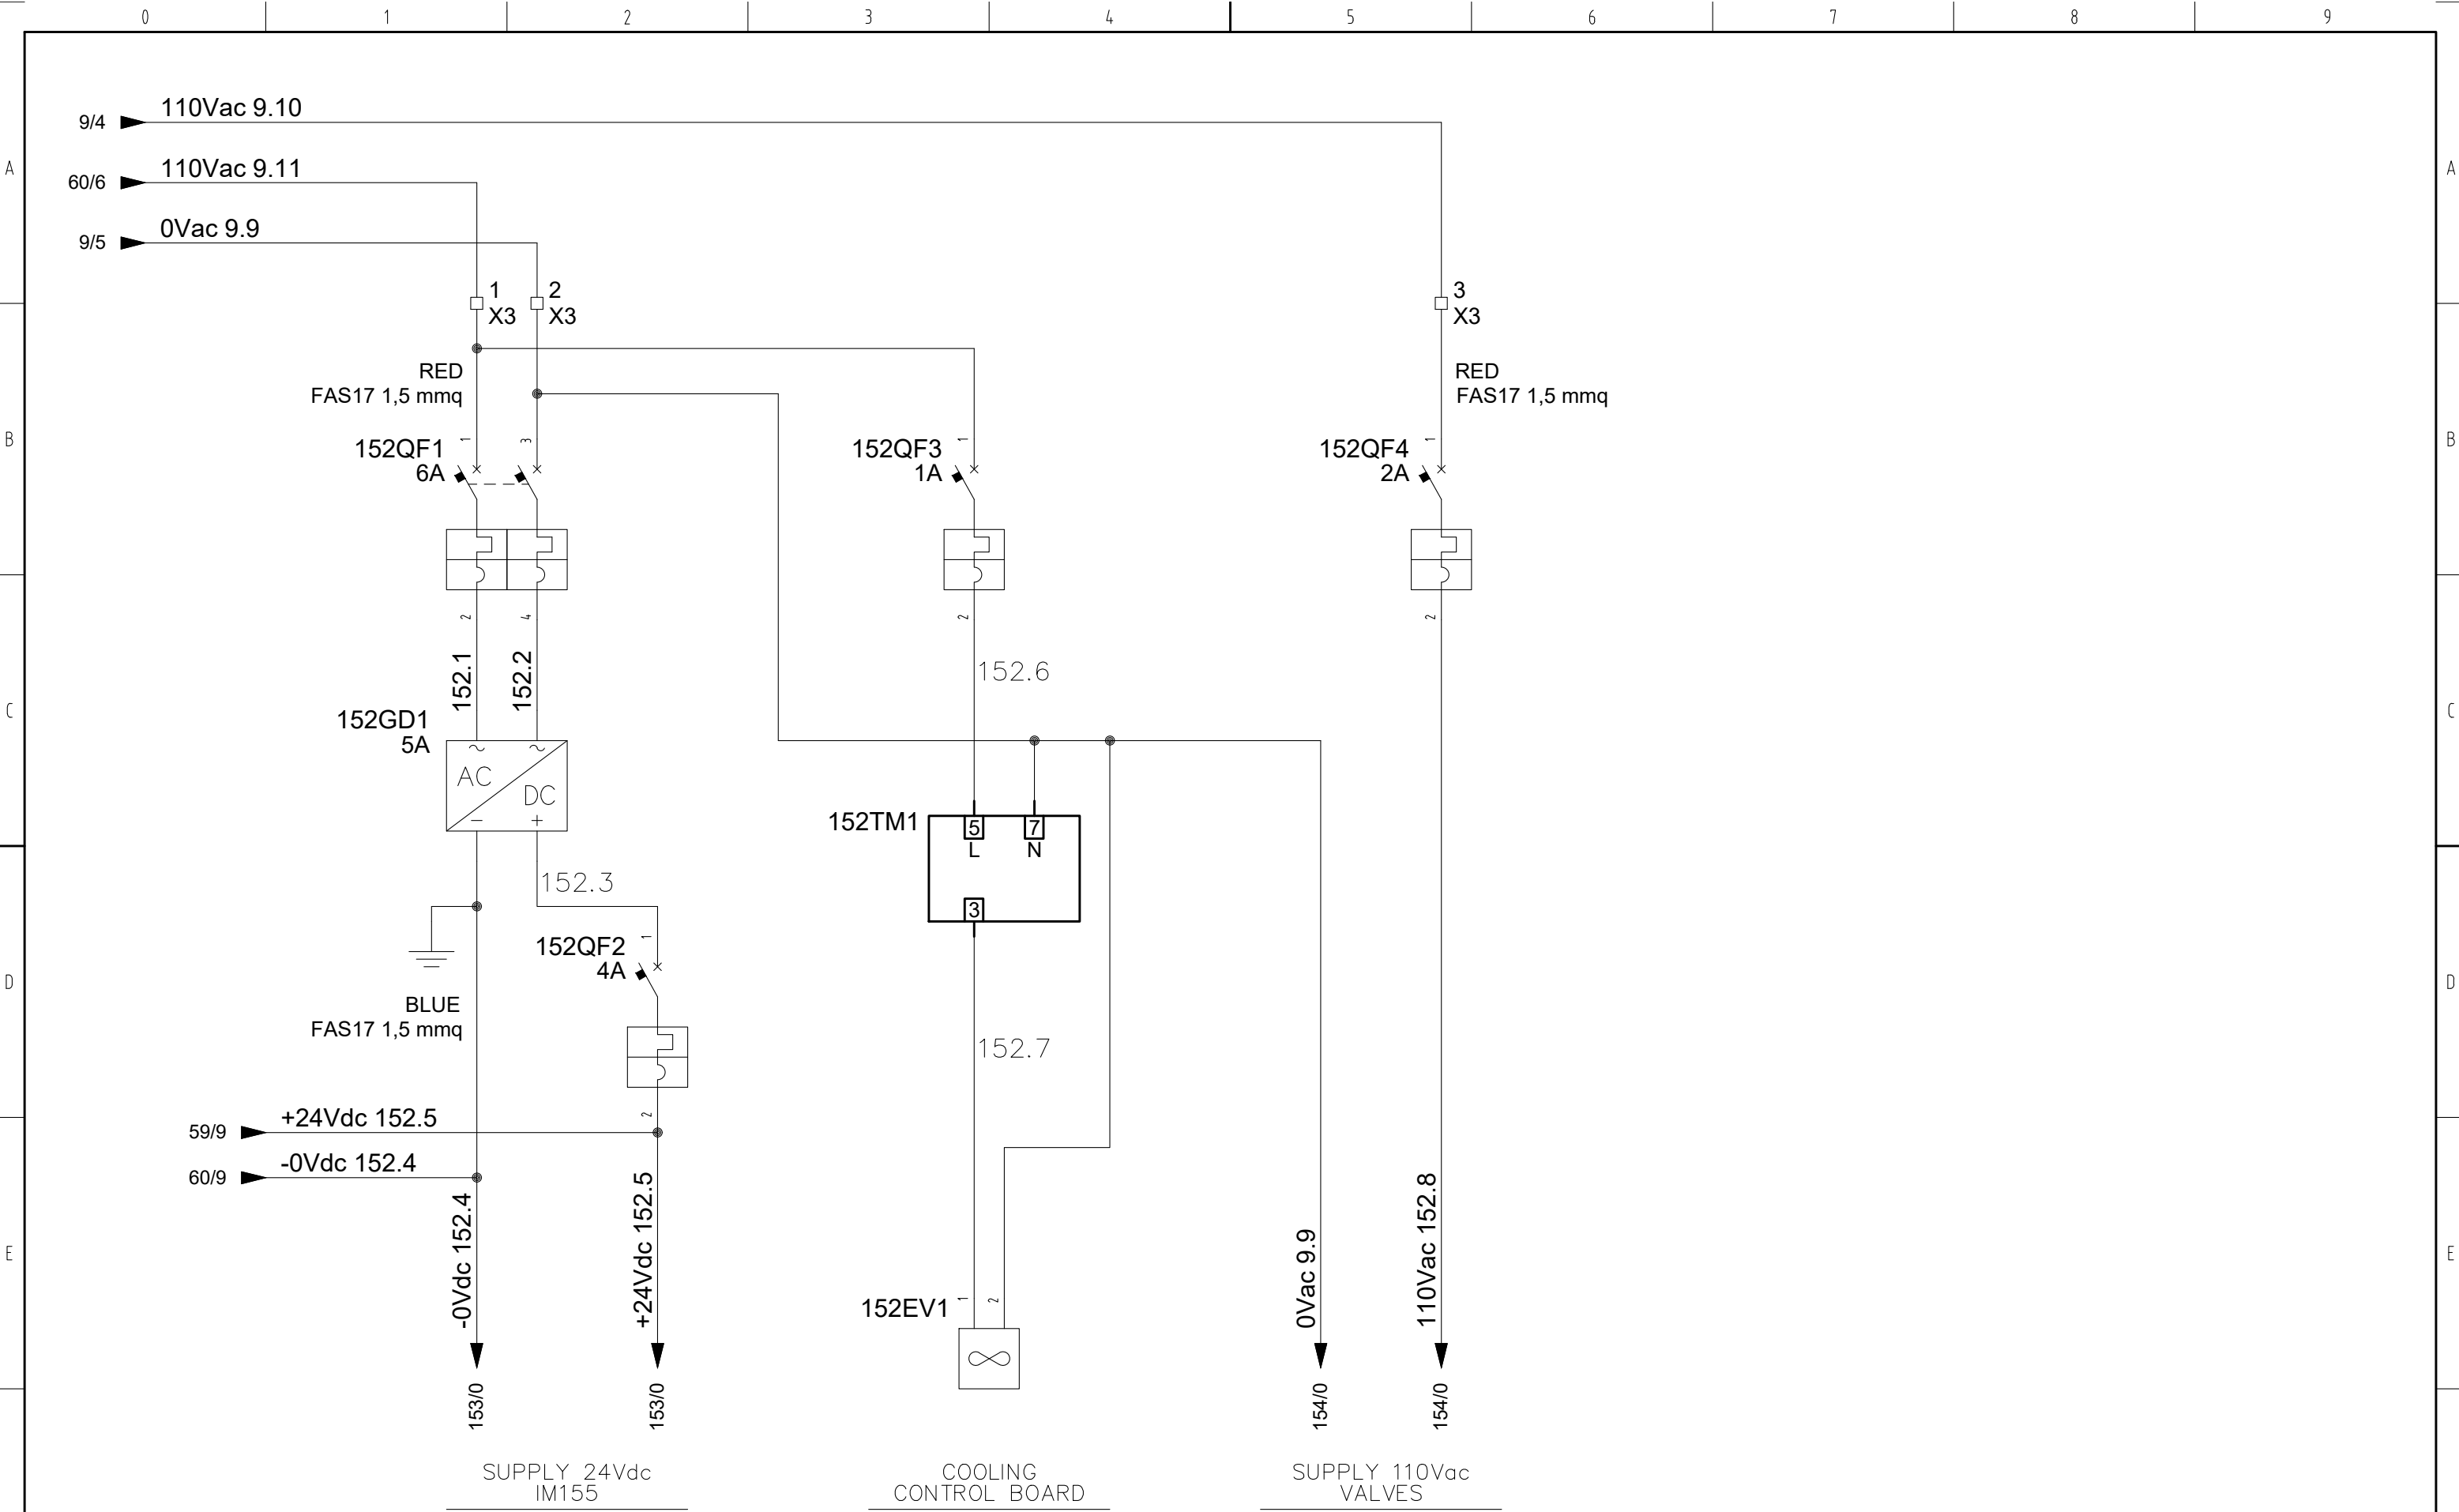


Ciente:

PROGETTO:

SUPPLY 110Vac JB1 PLC MODULE

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	152
TOT.	262

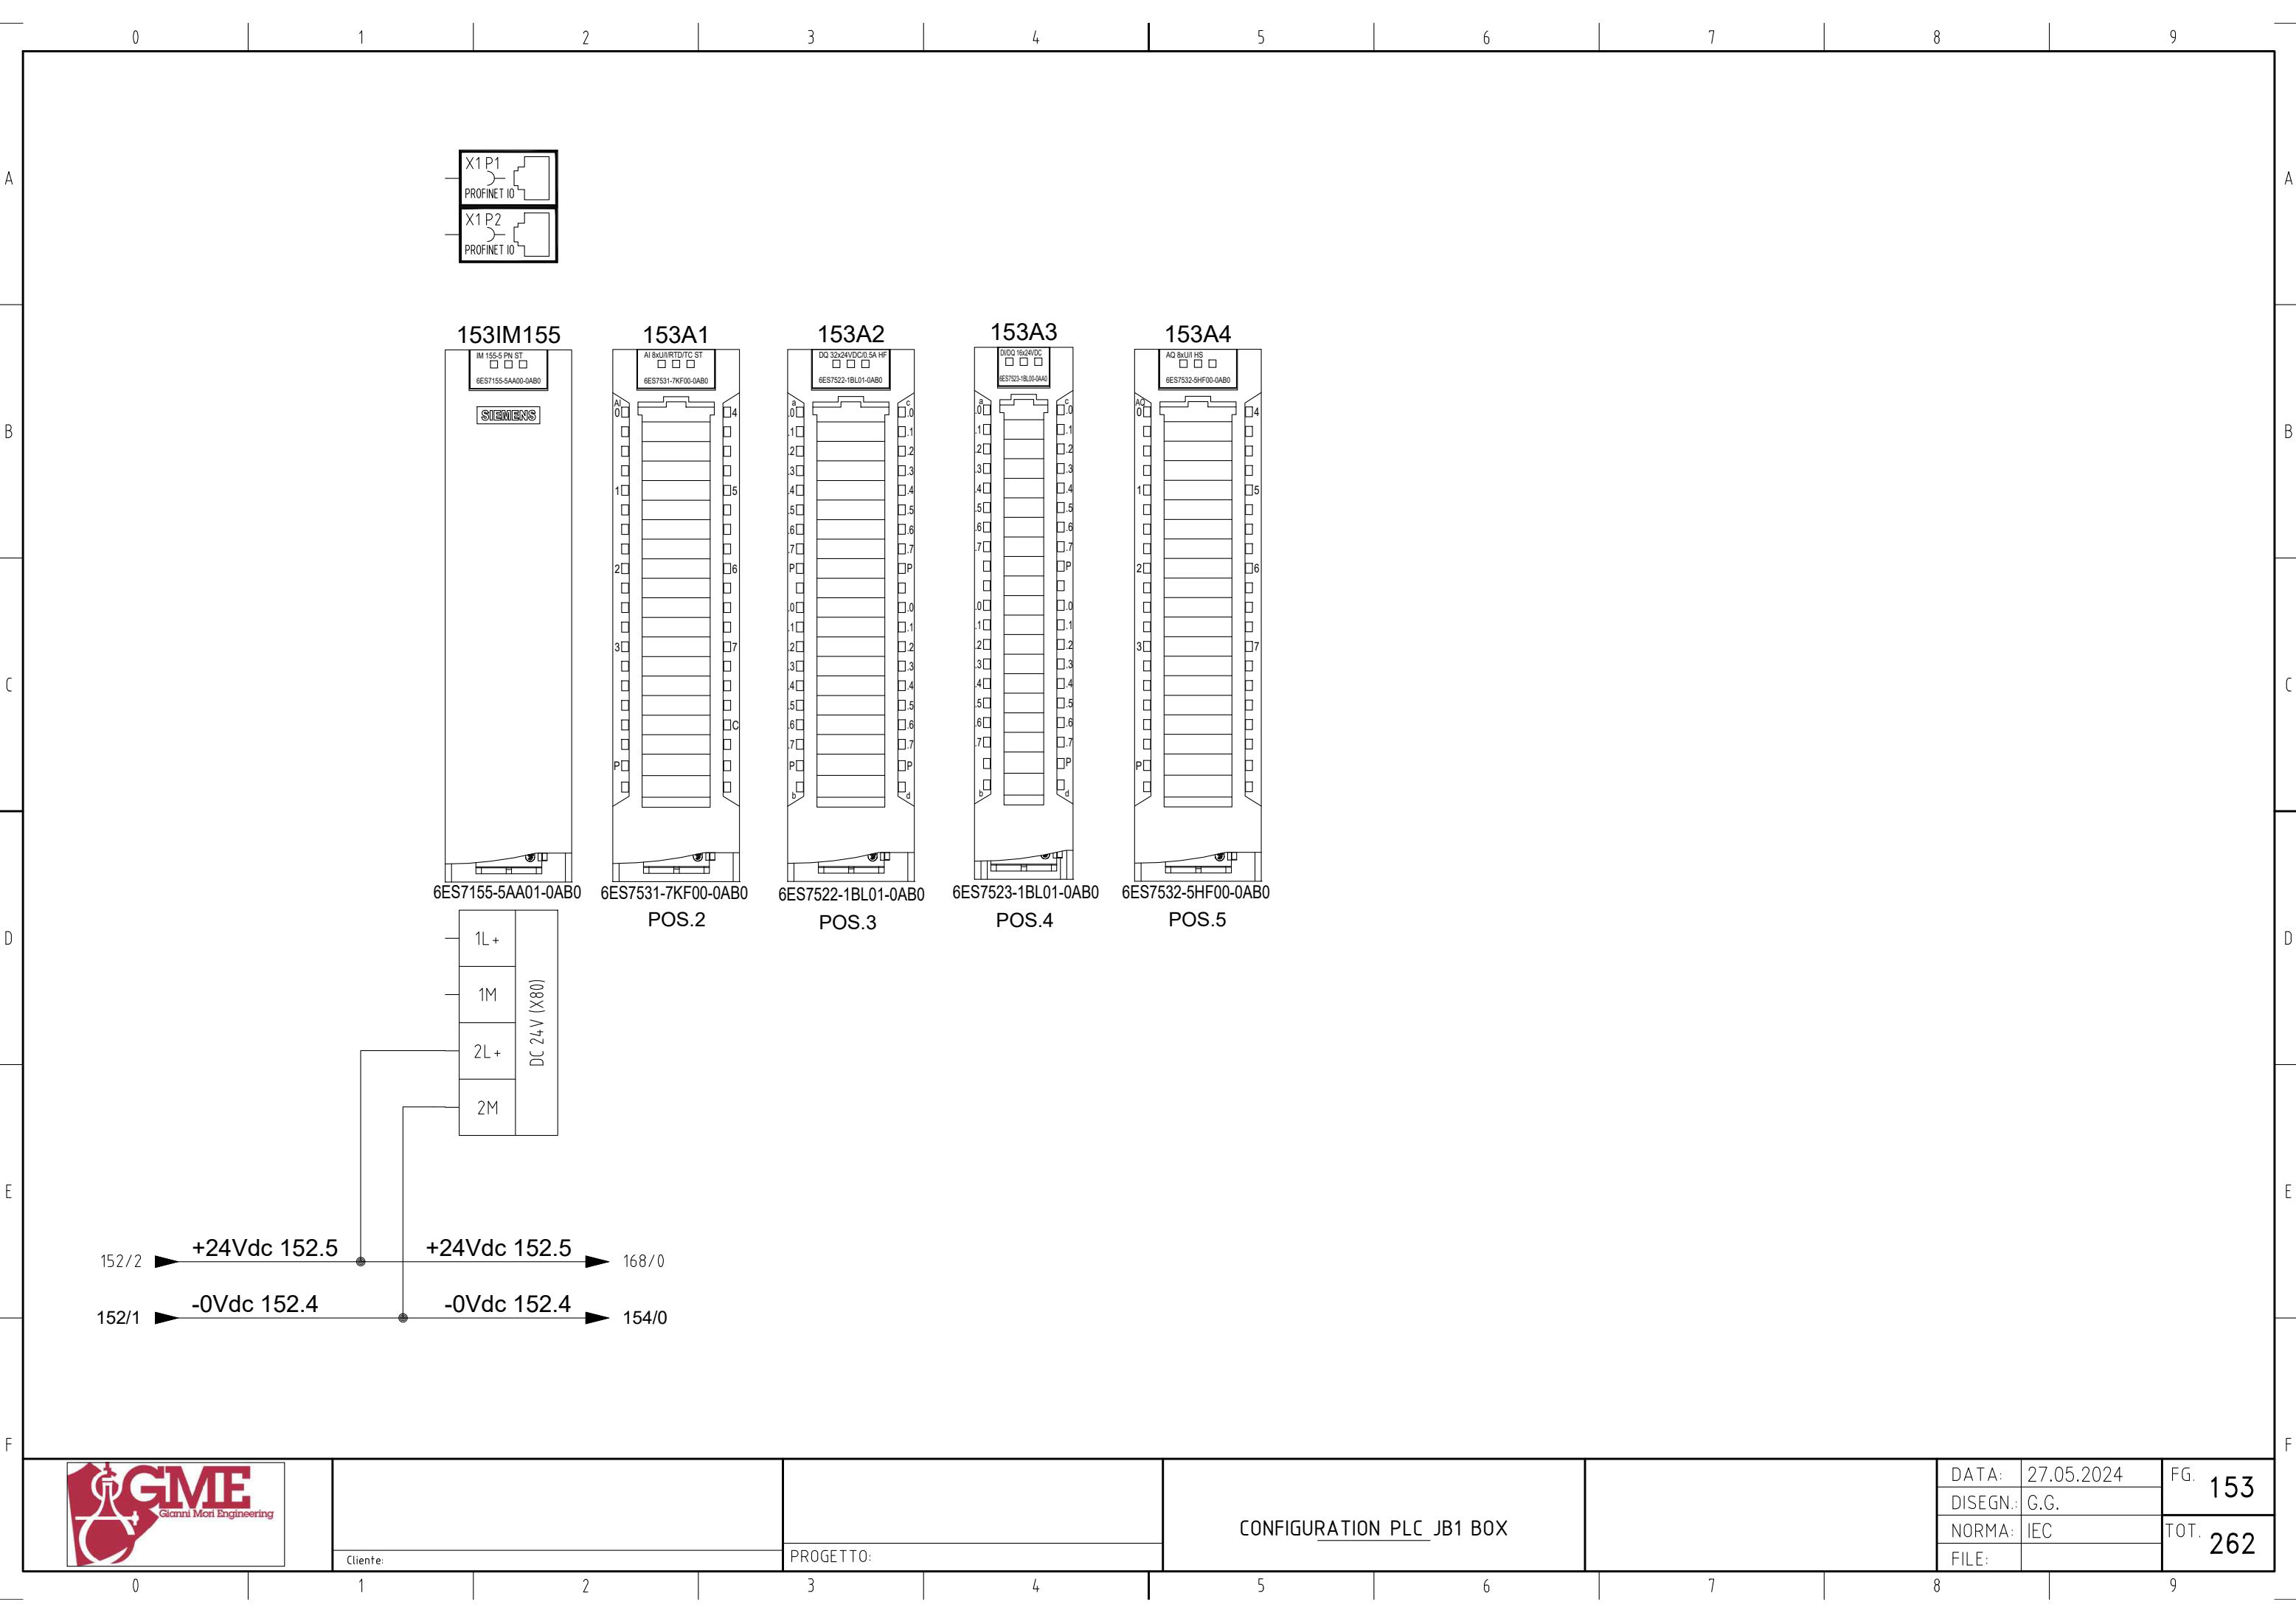


Ciente:

PROGETTO:

CONFIGURATION PLC JB1 BOX

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	153
TOT.	262

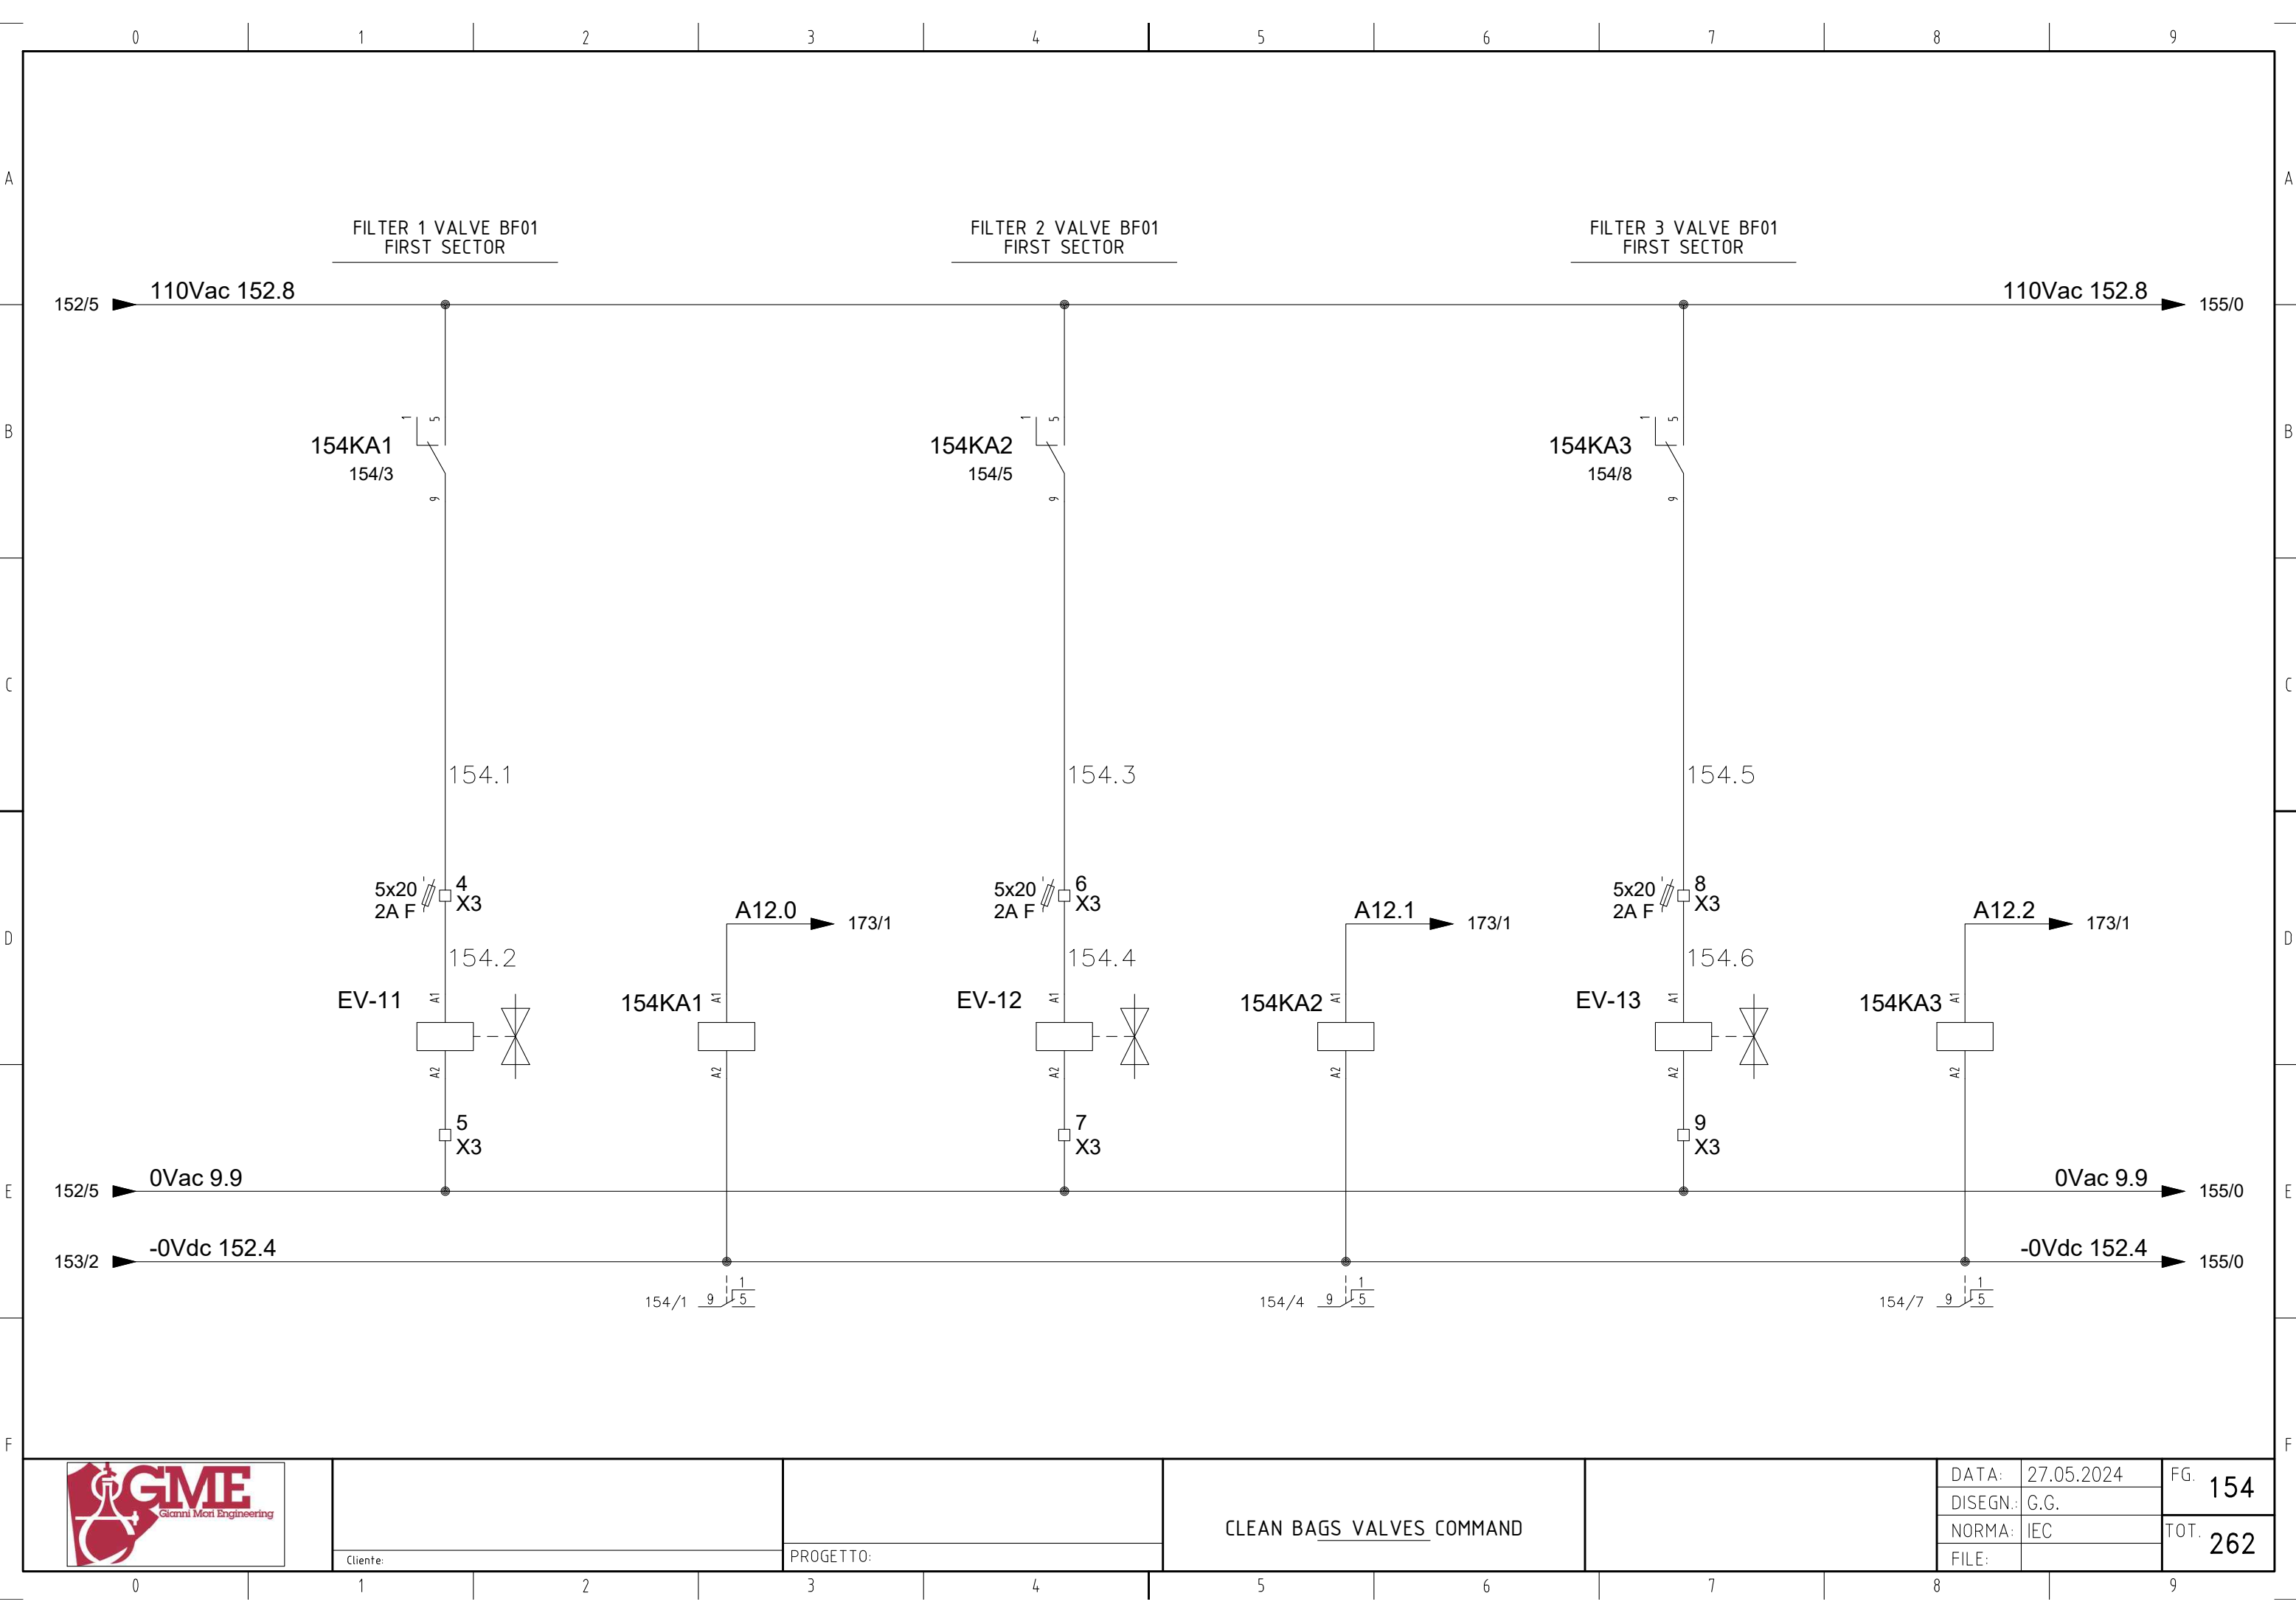


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	154
TOT.	262

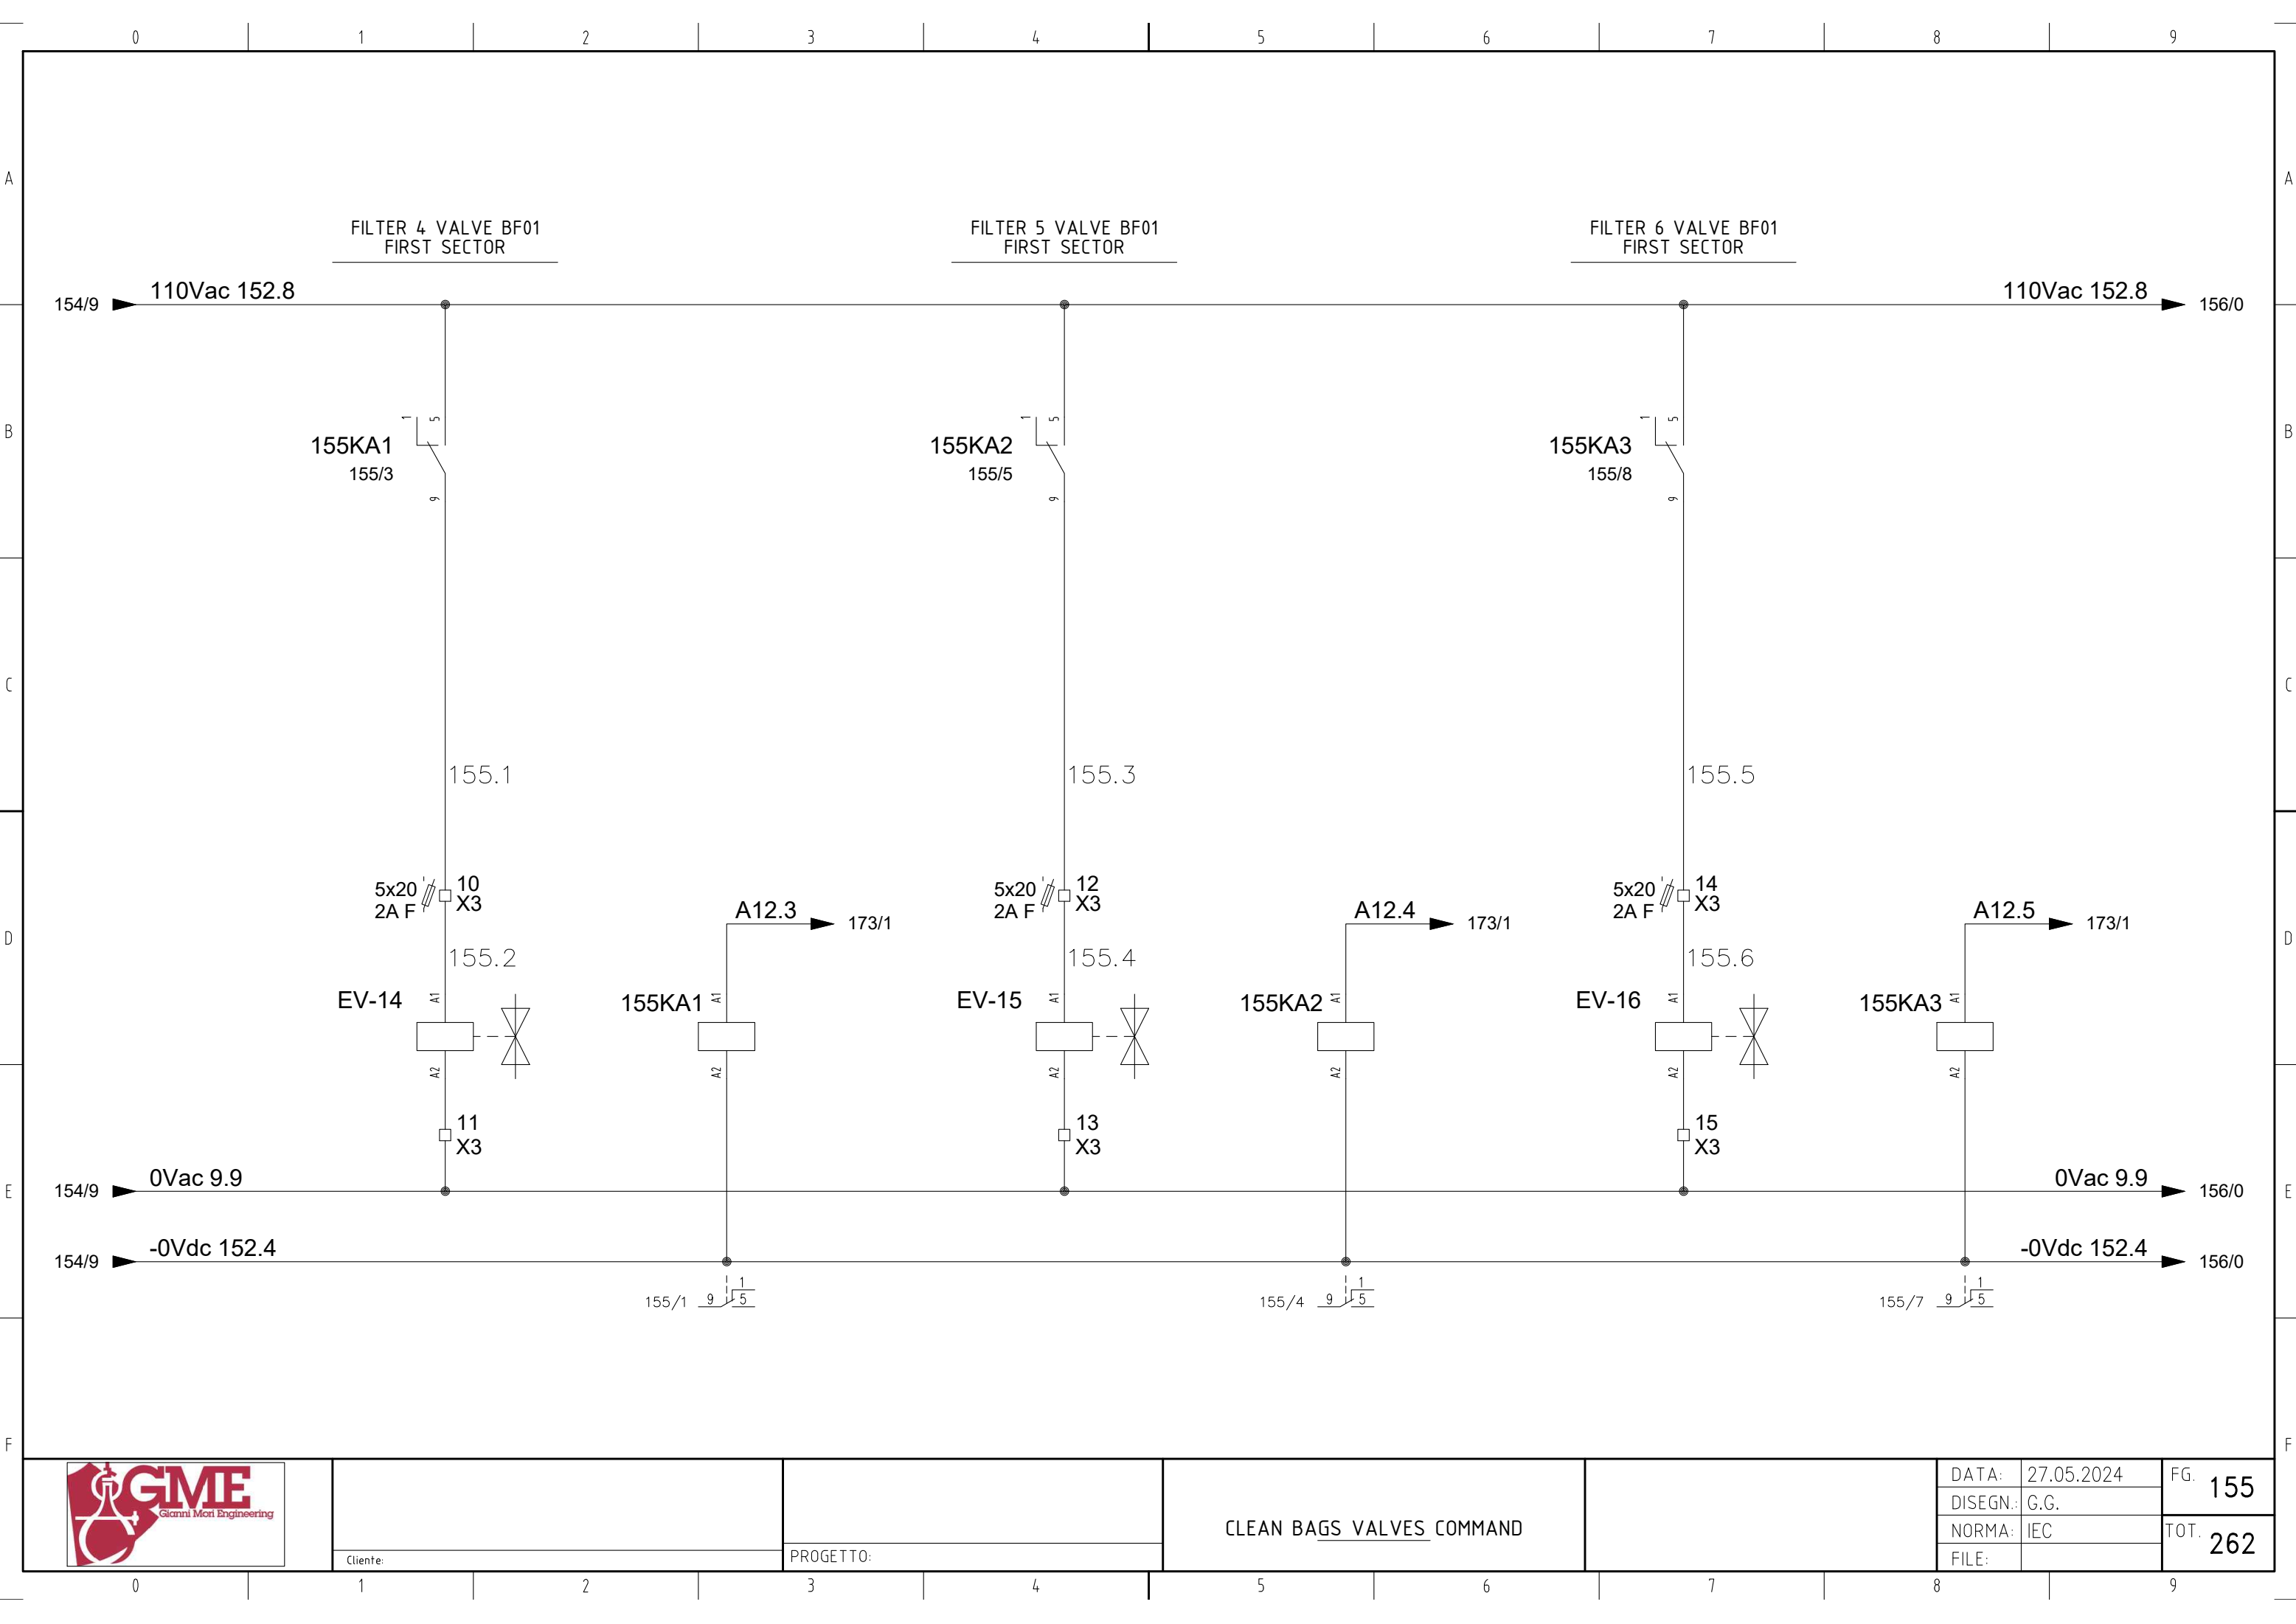


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	155
TOT.	262

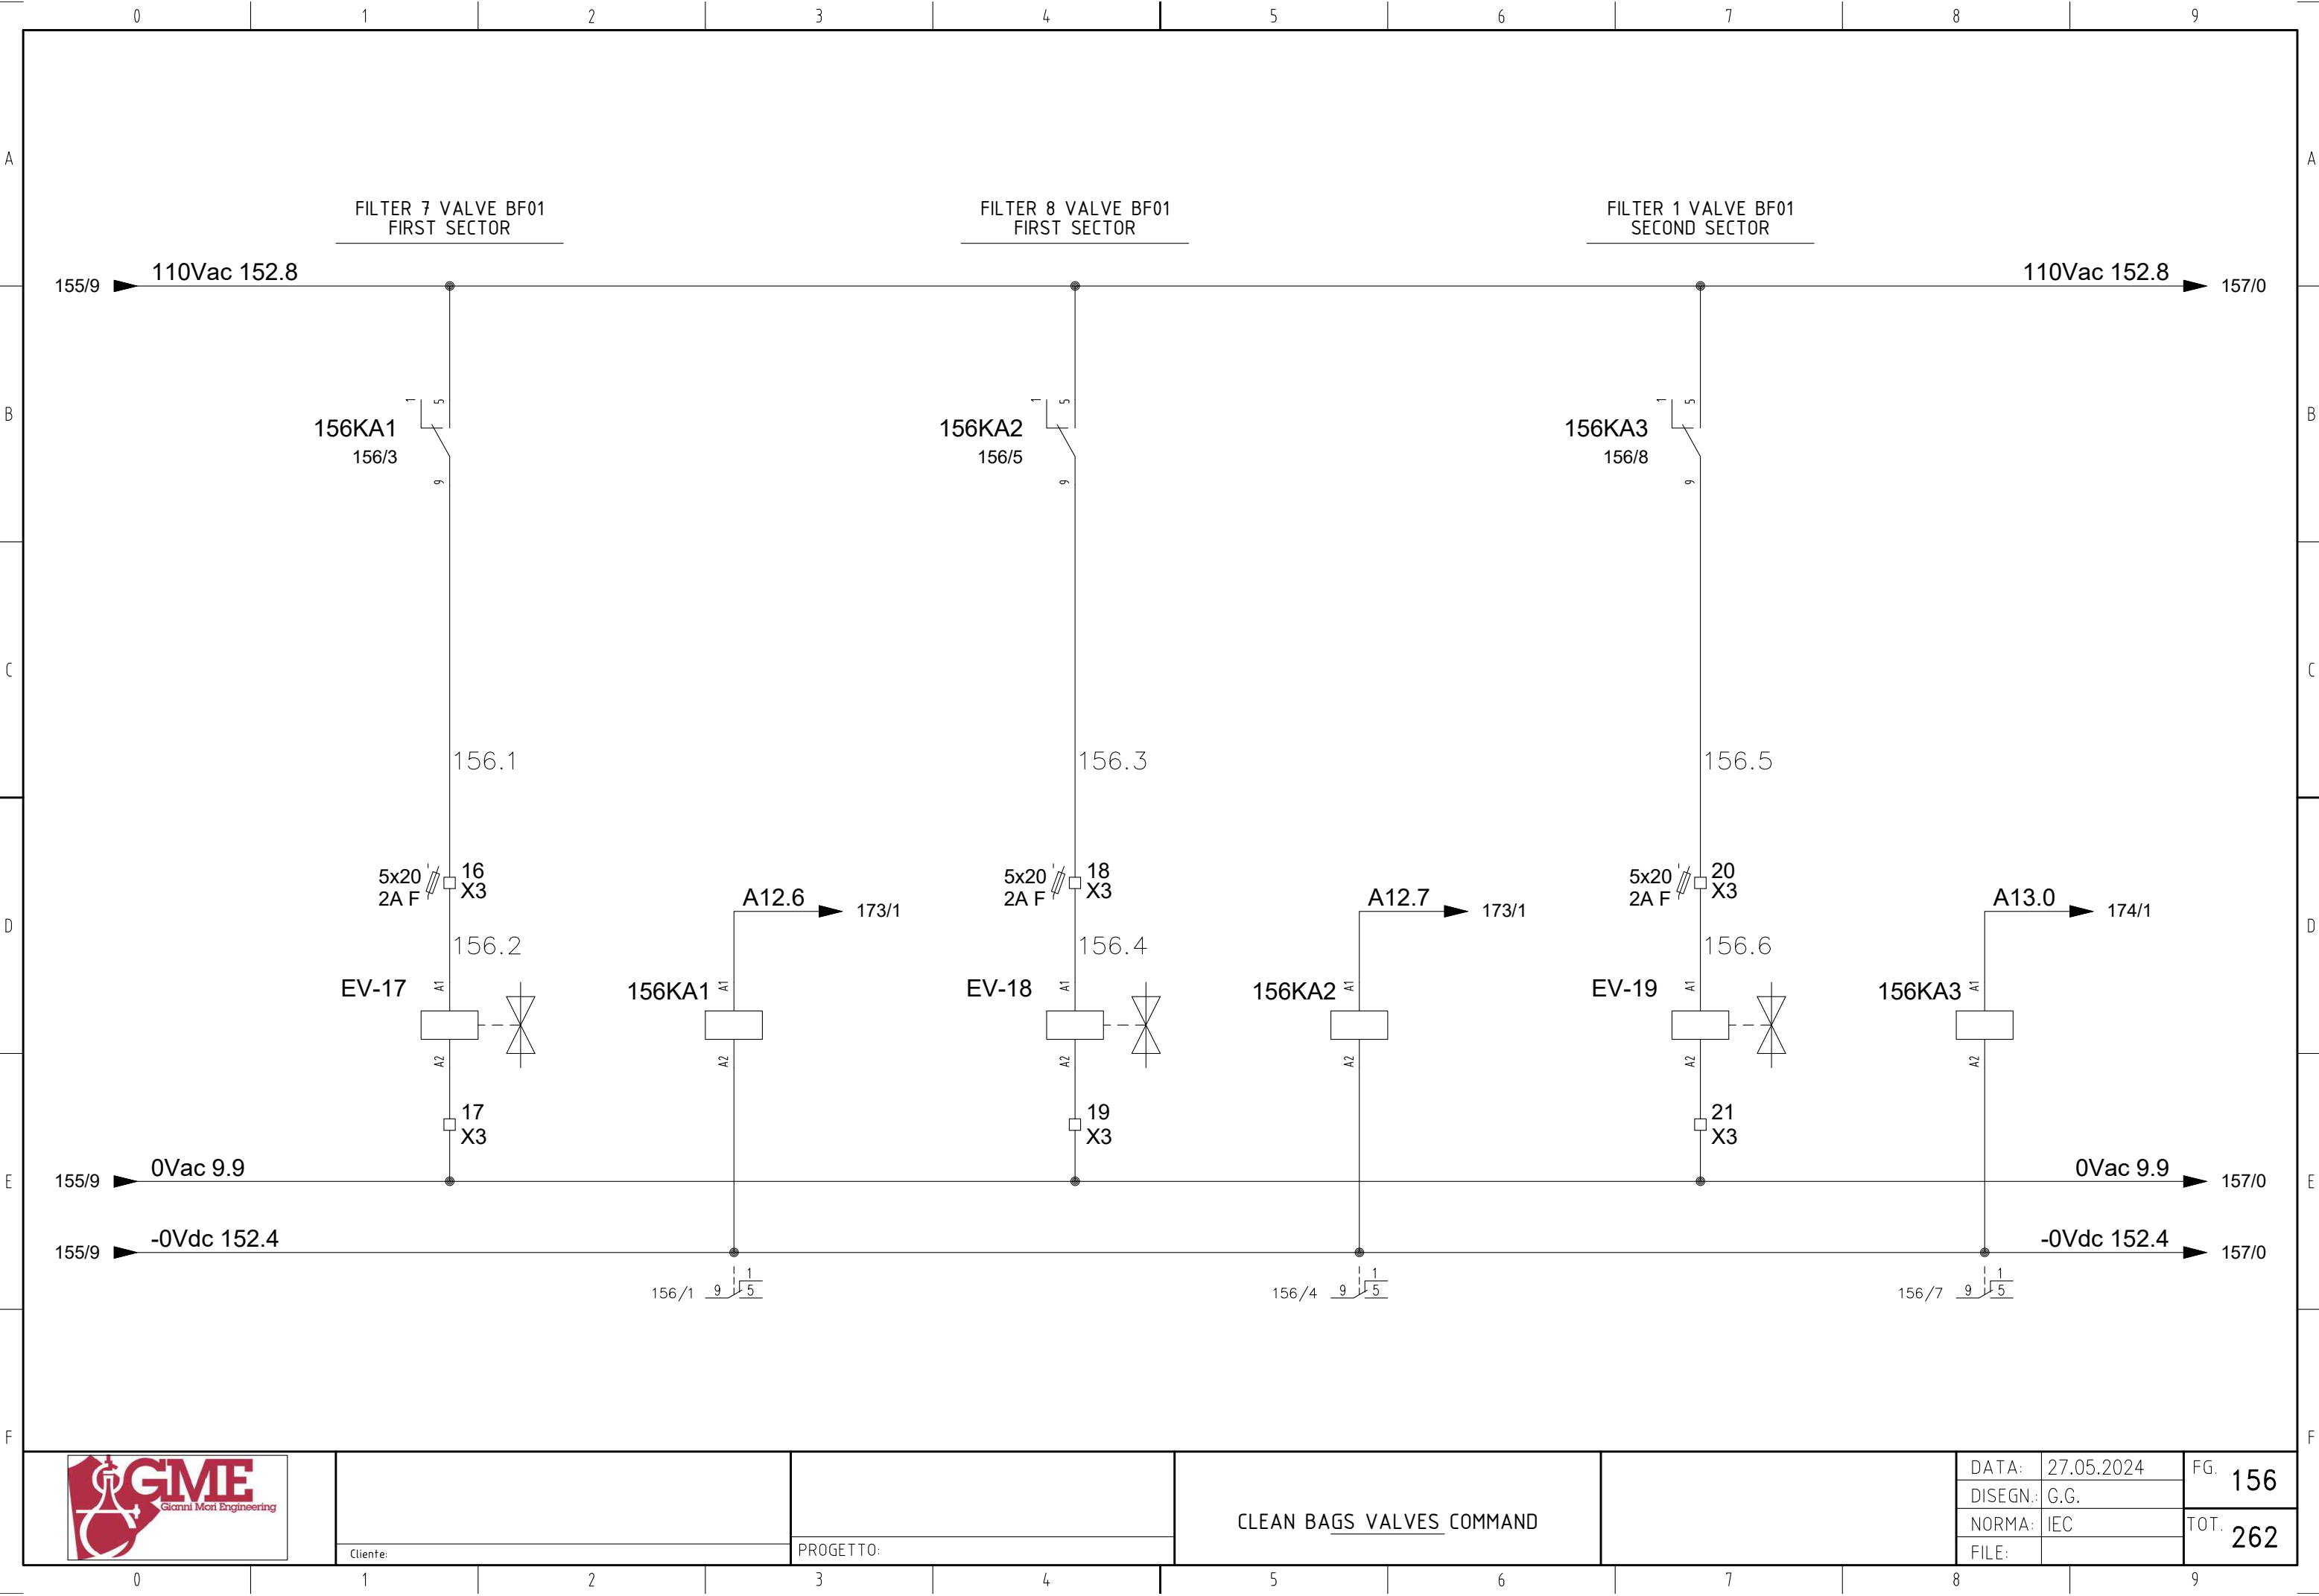


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	156
TOT.	262

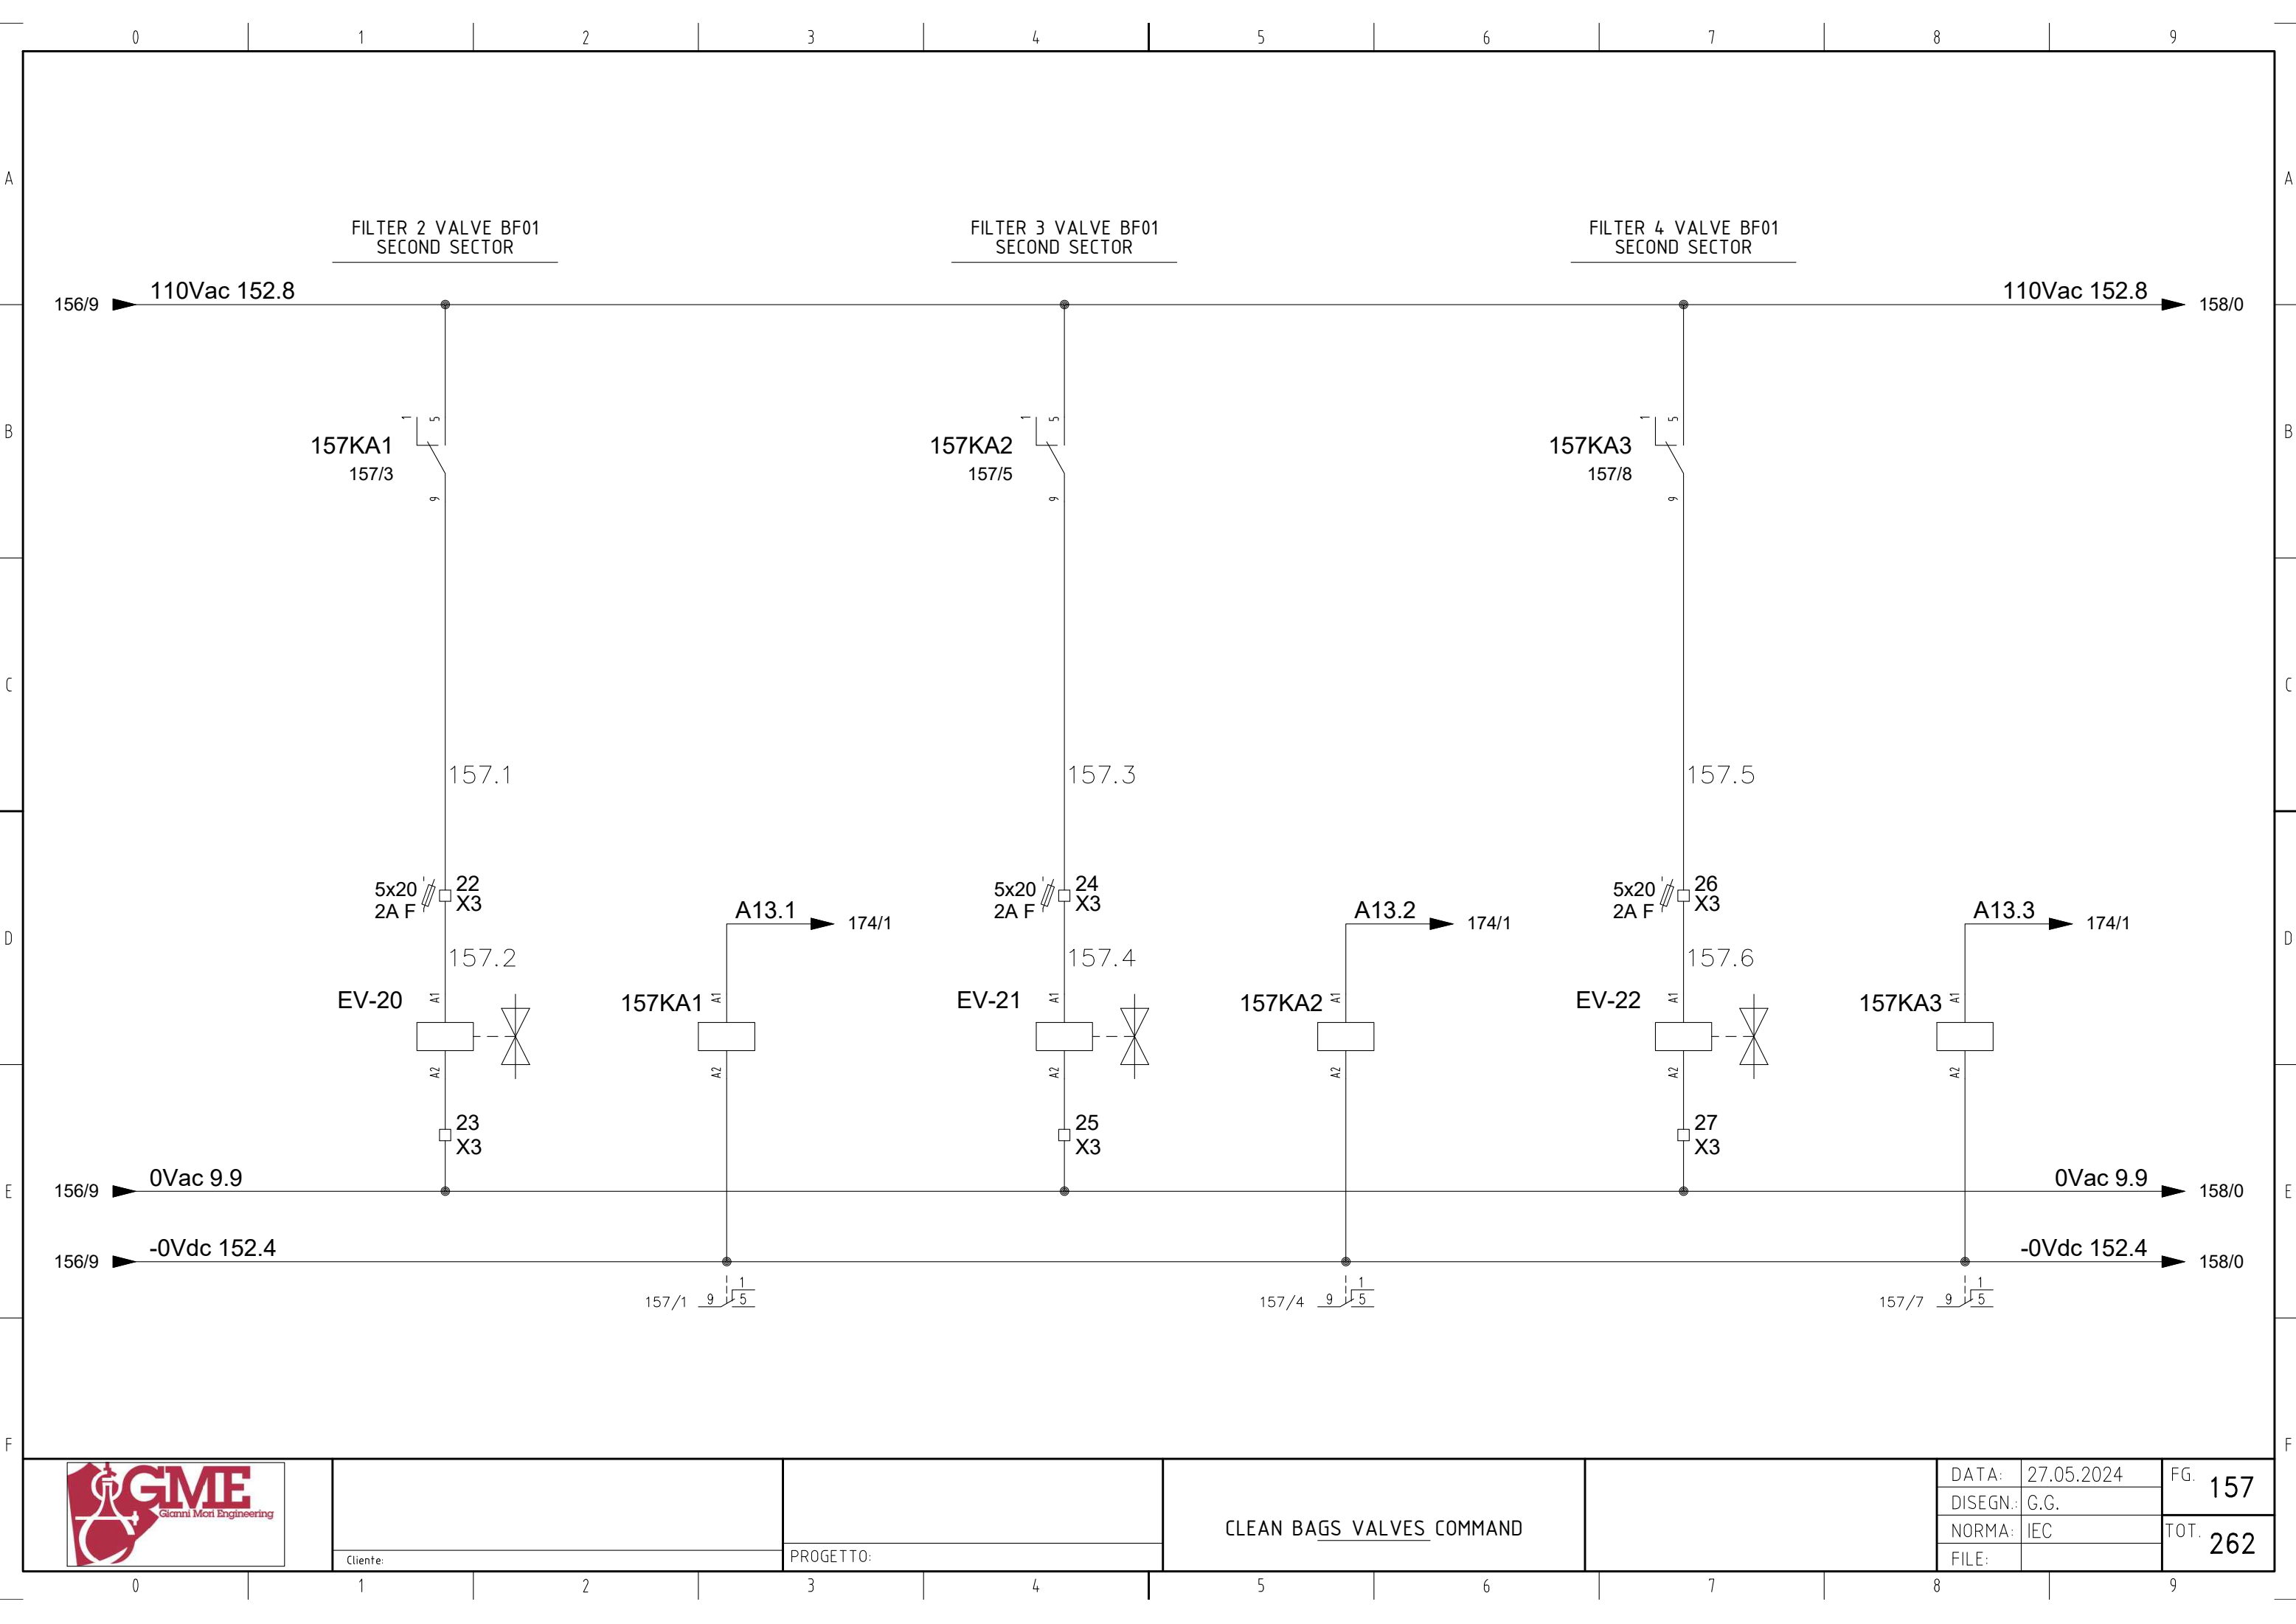


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 157
TOT. 262

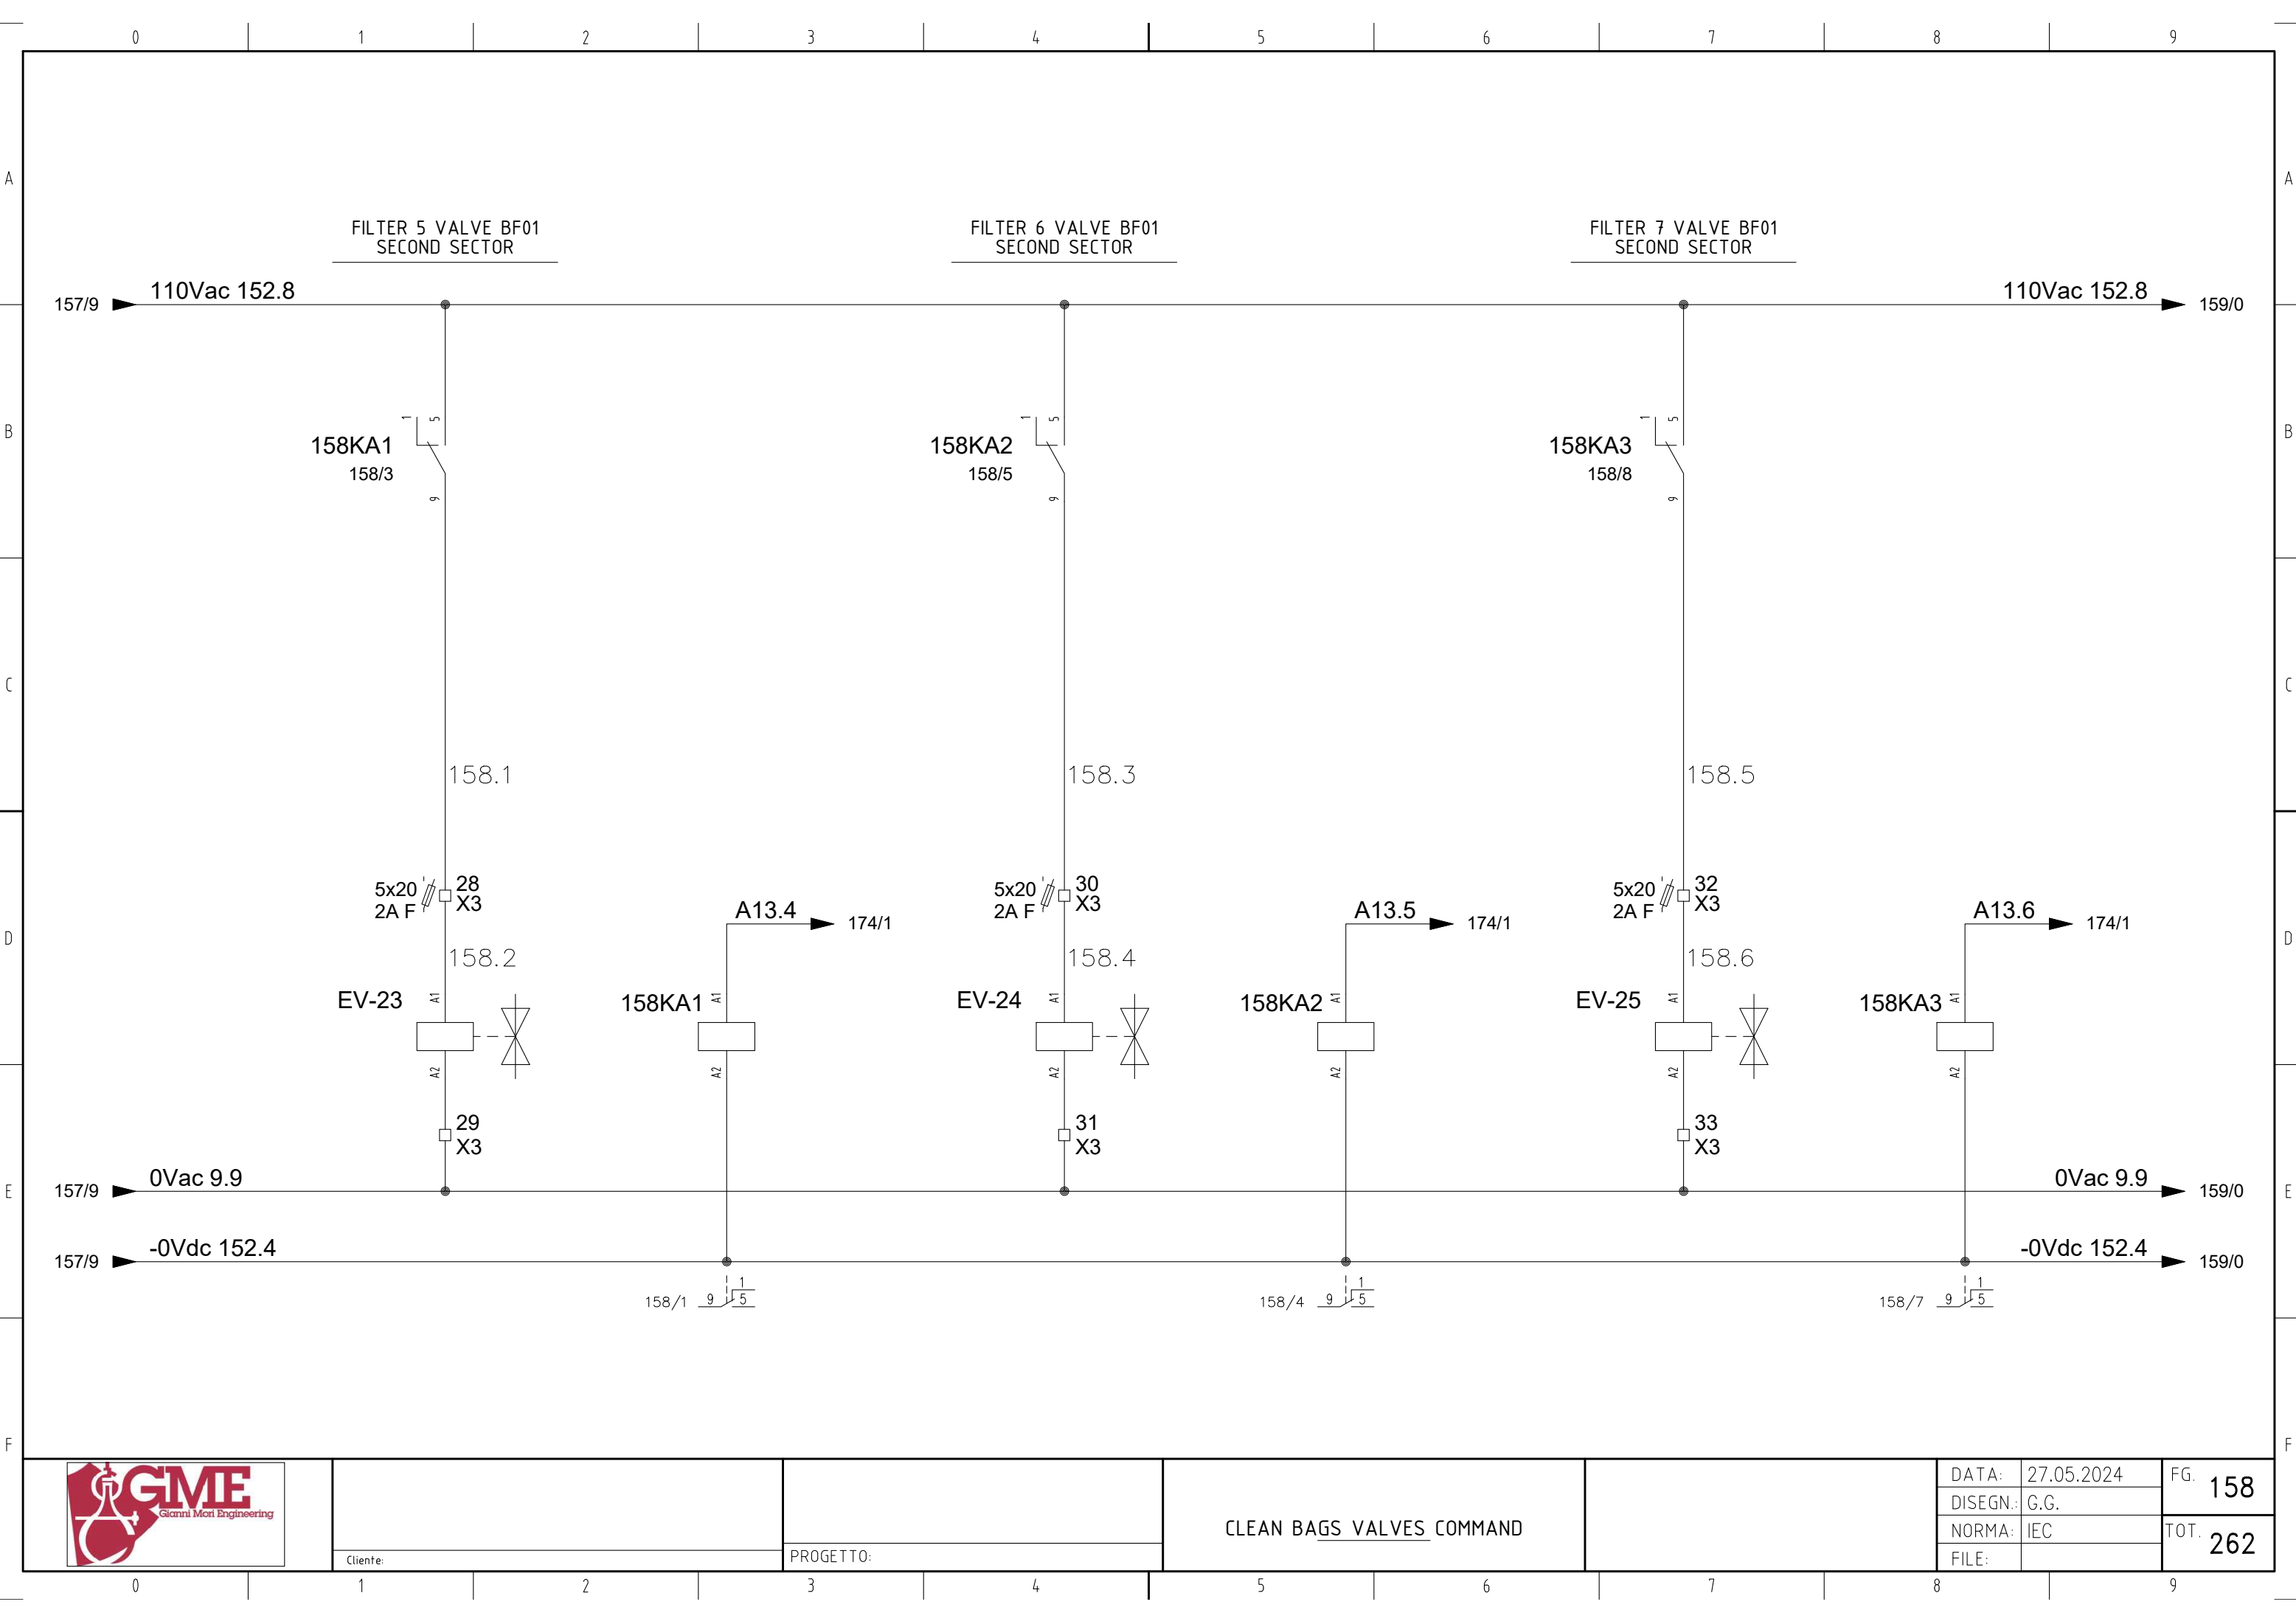


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	158
TOT.	262

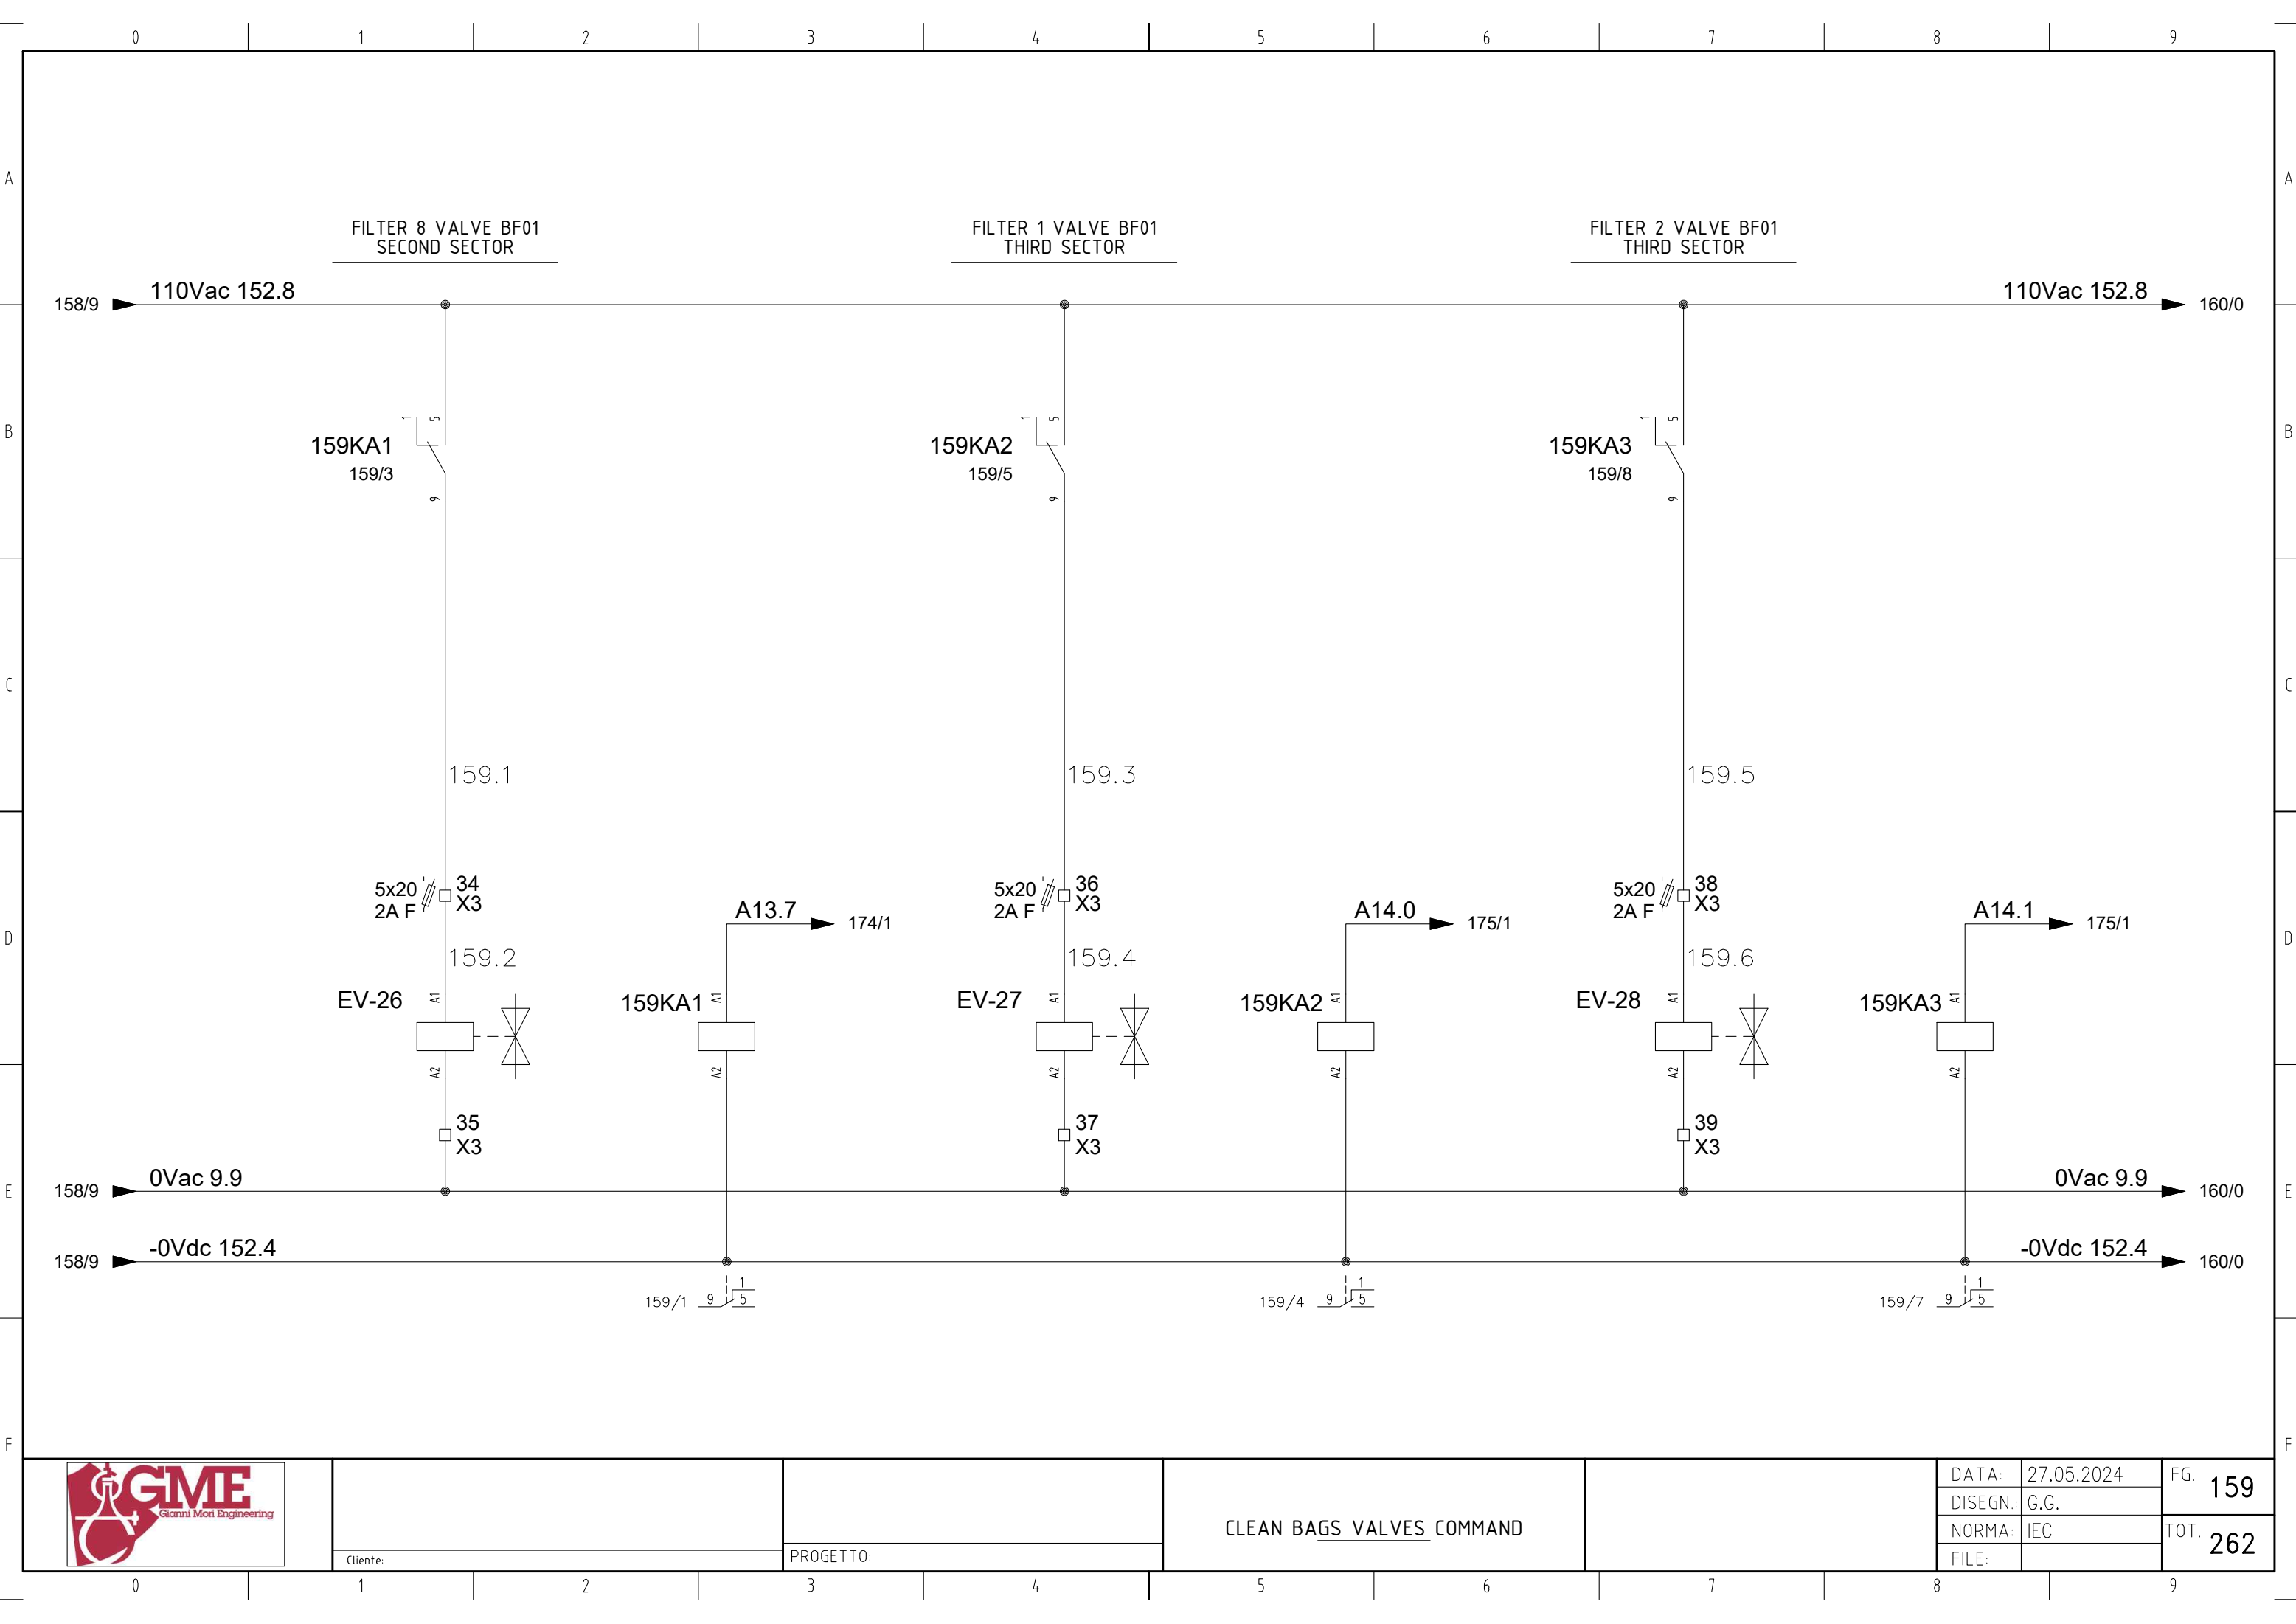


Ciente:


PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	159
TOT.	262

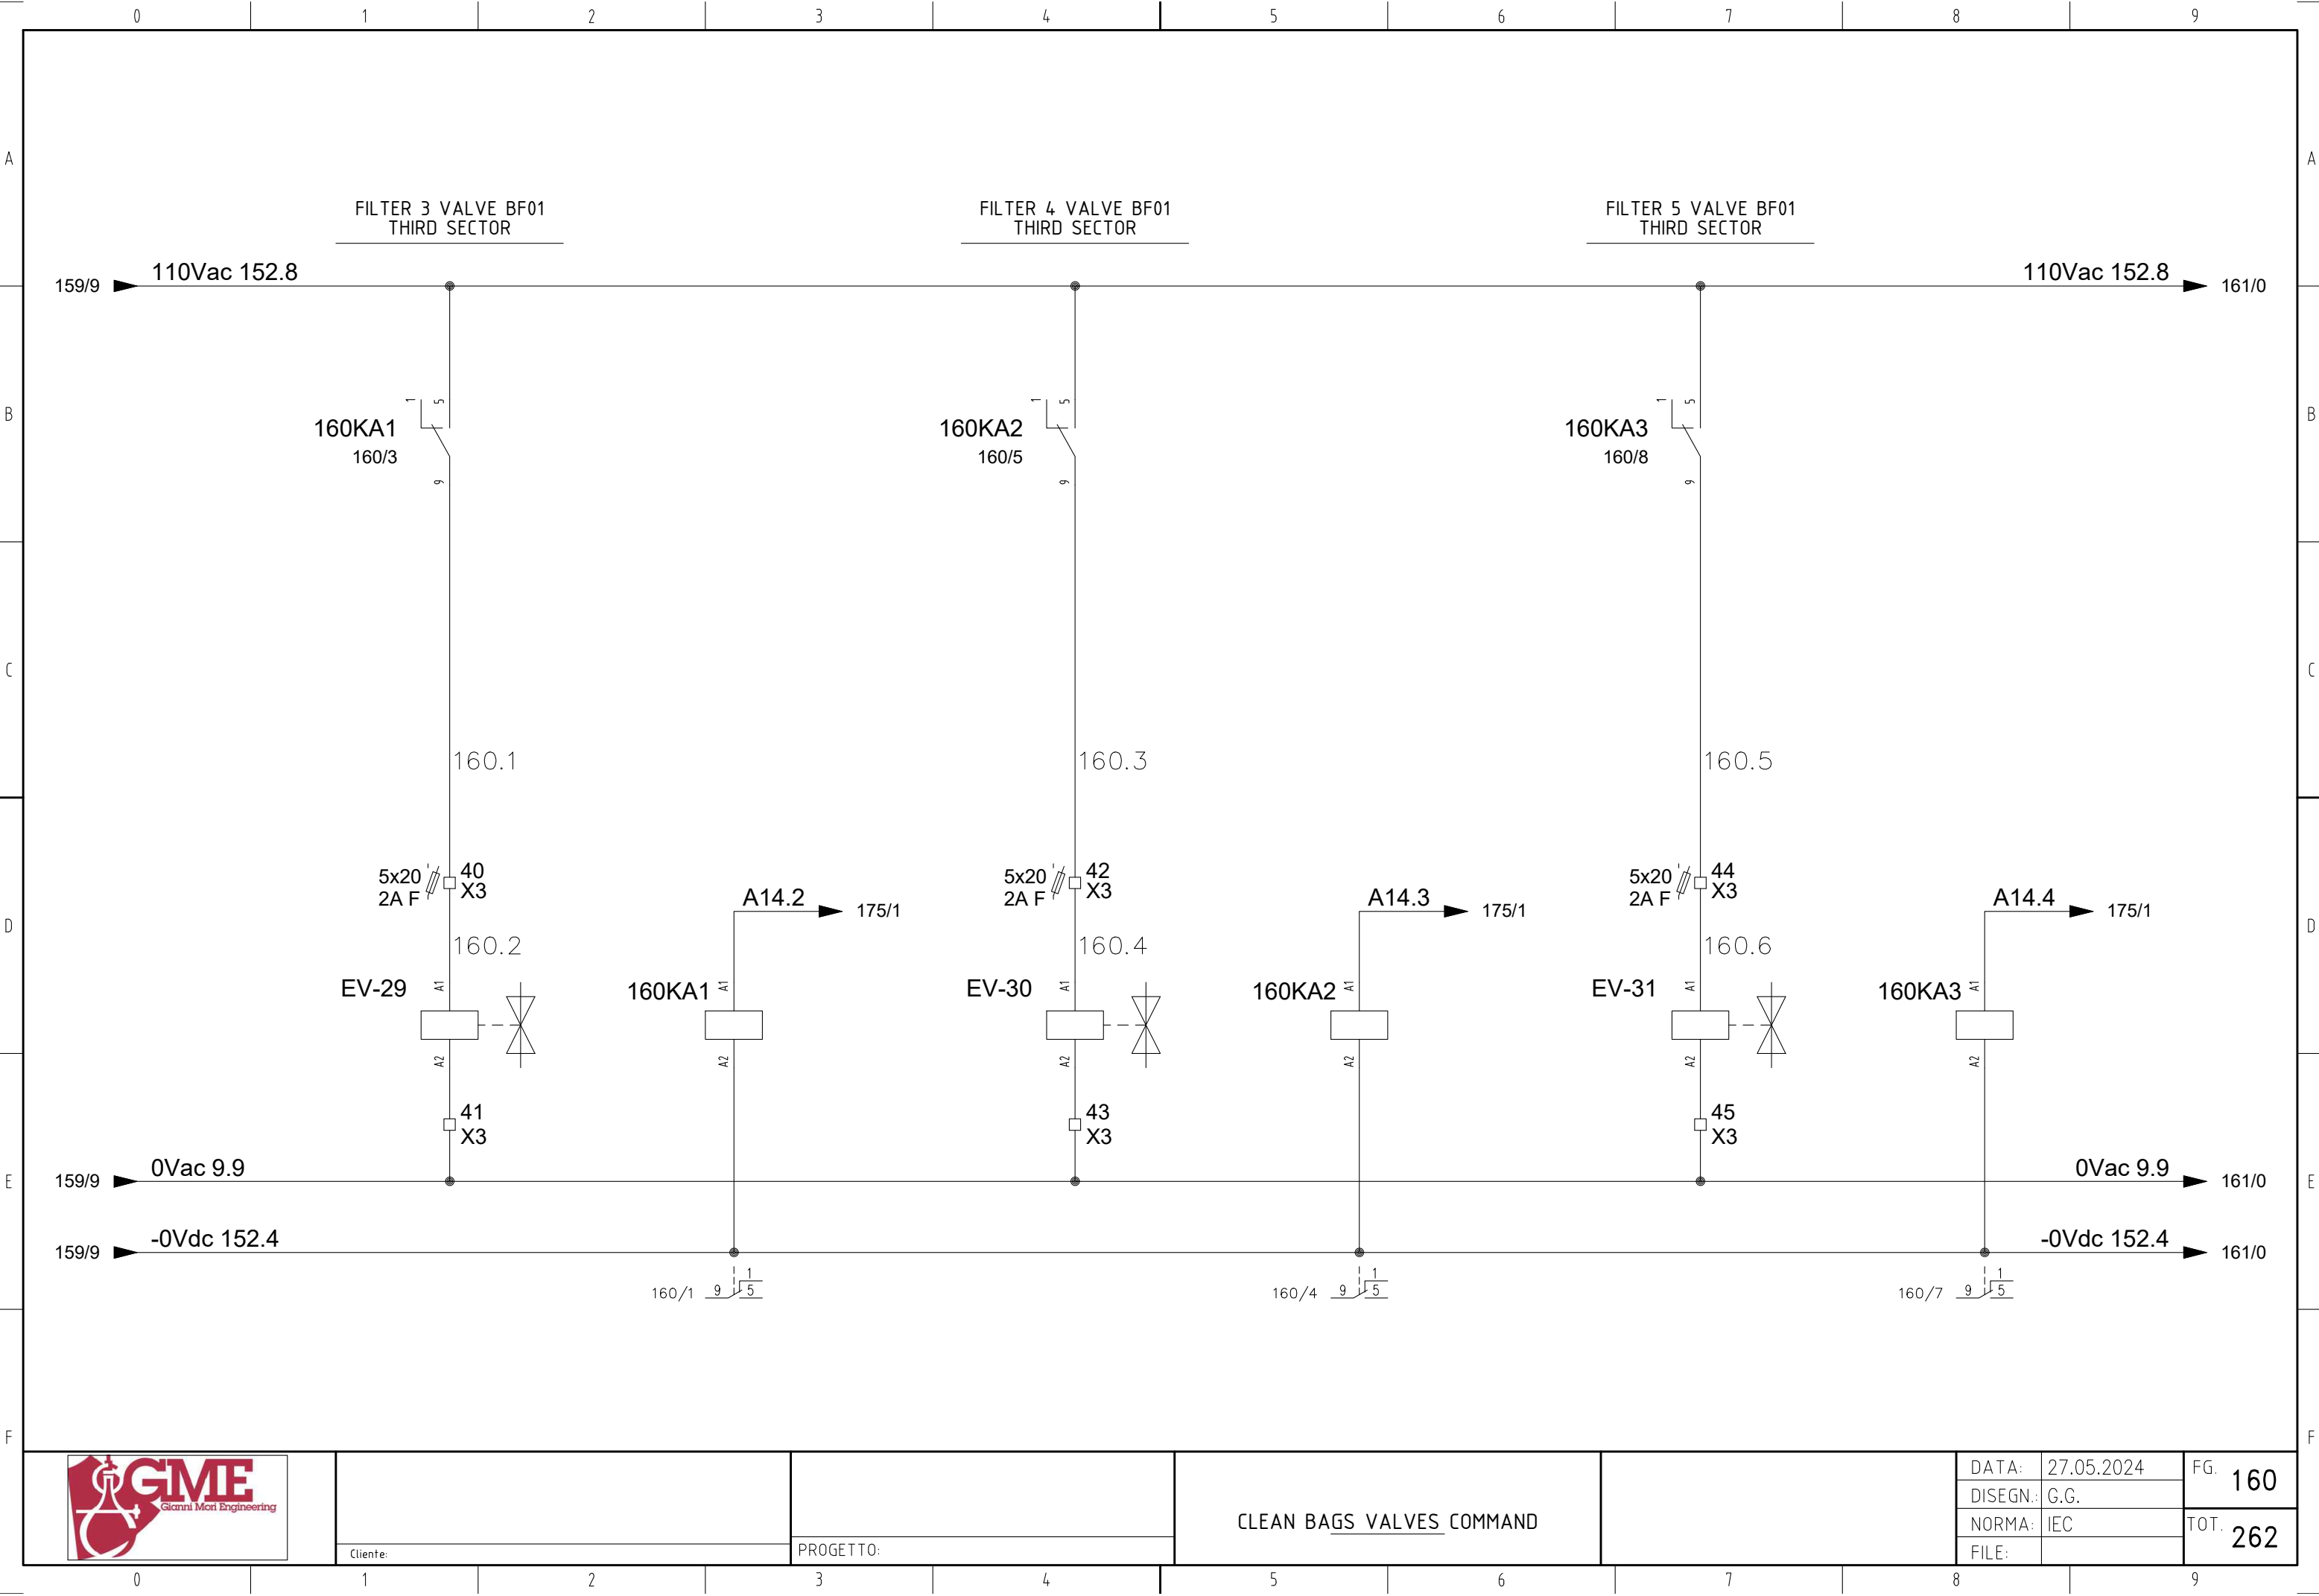

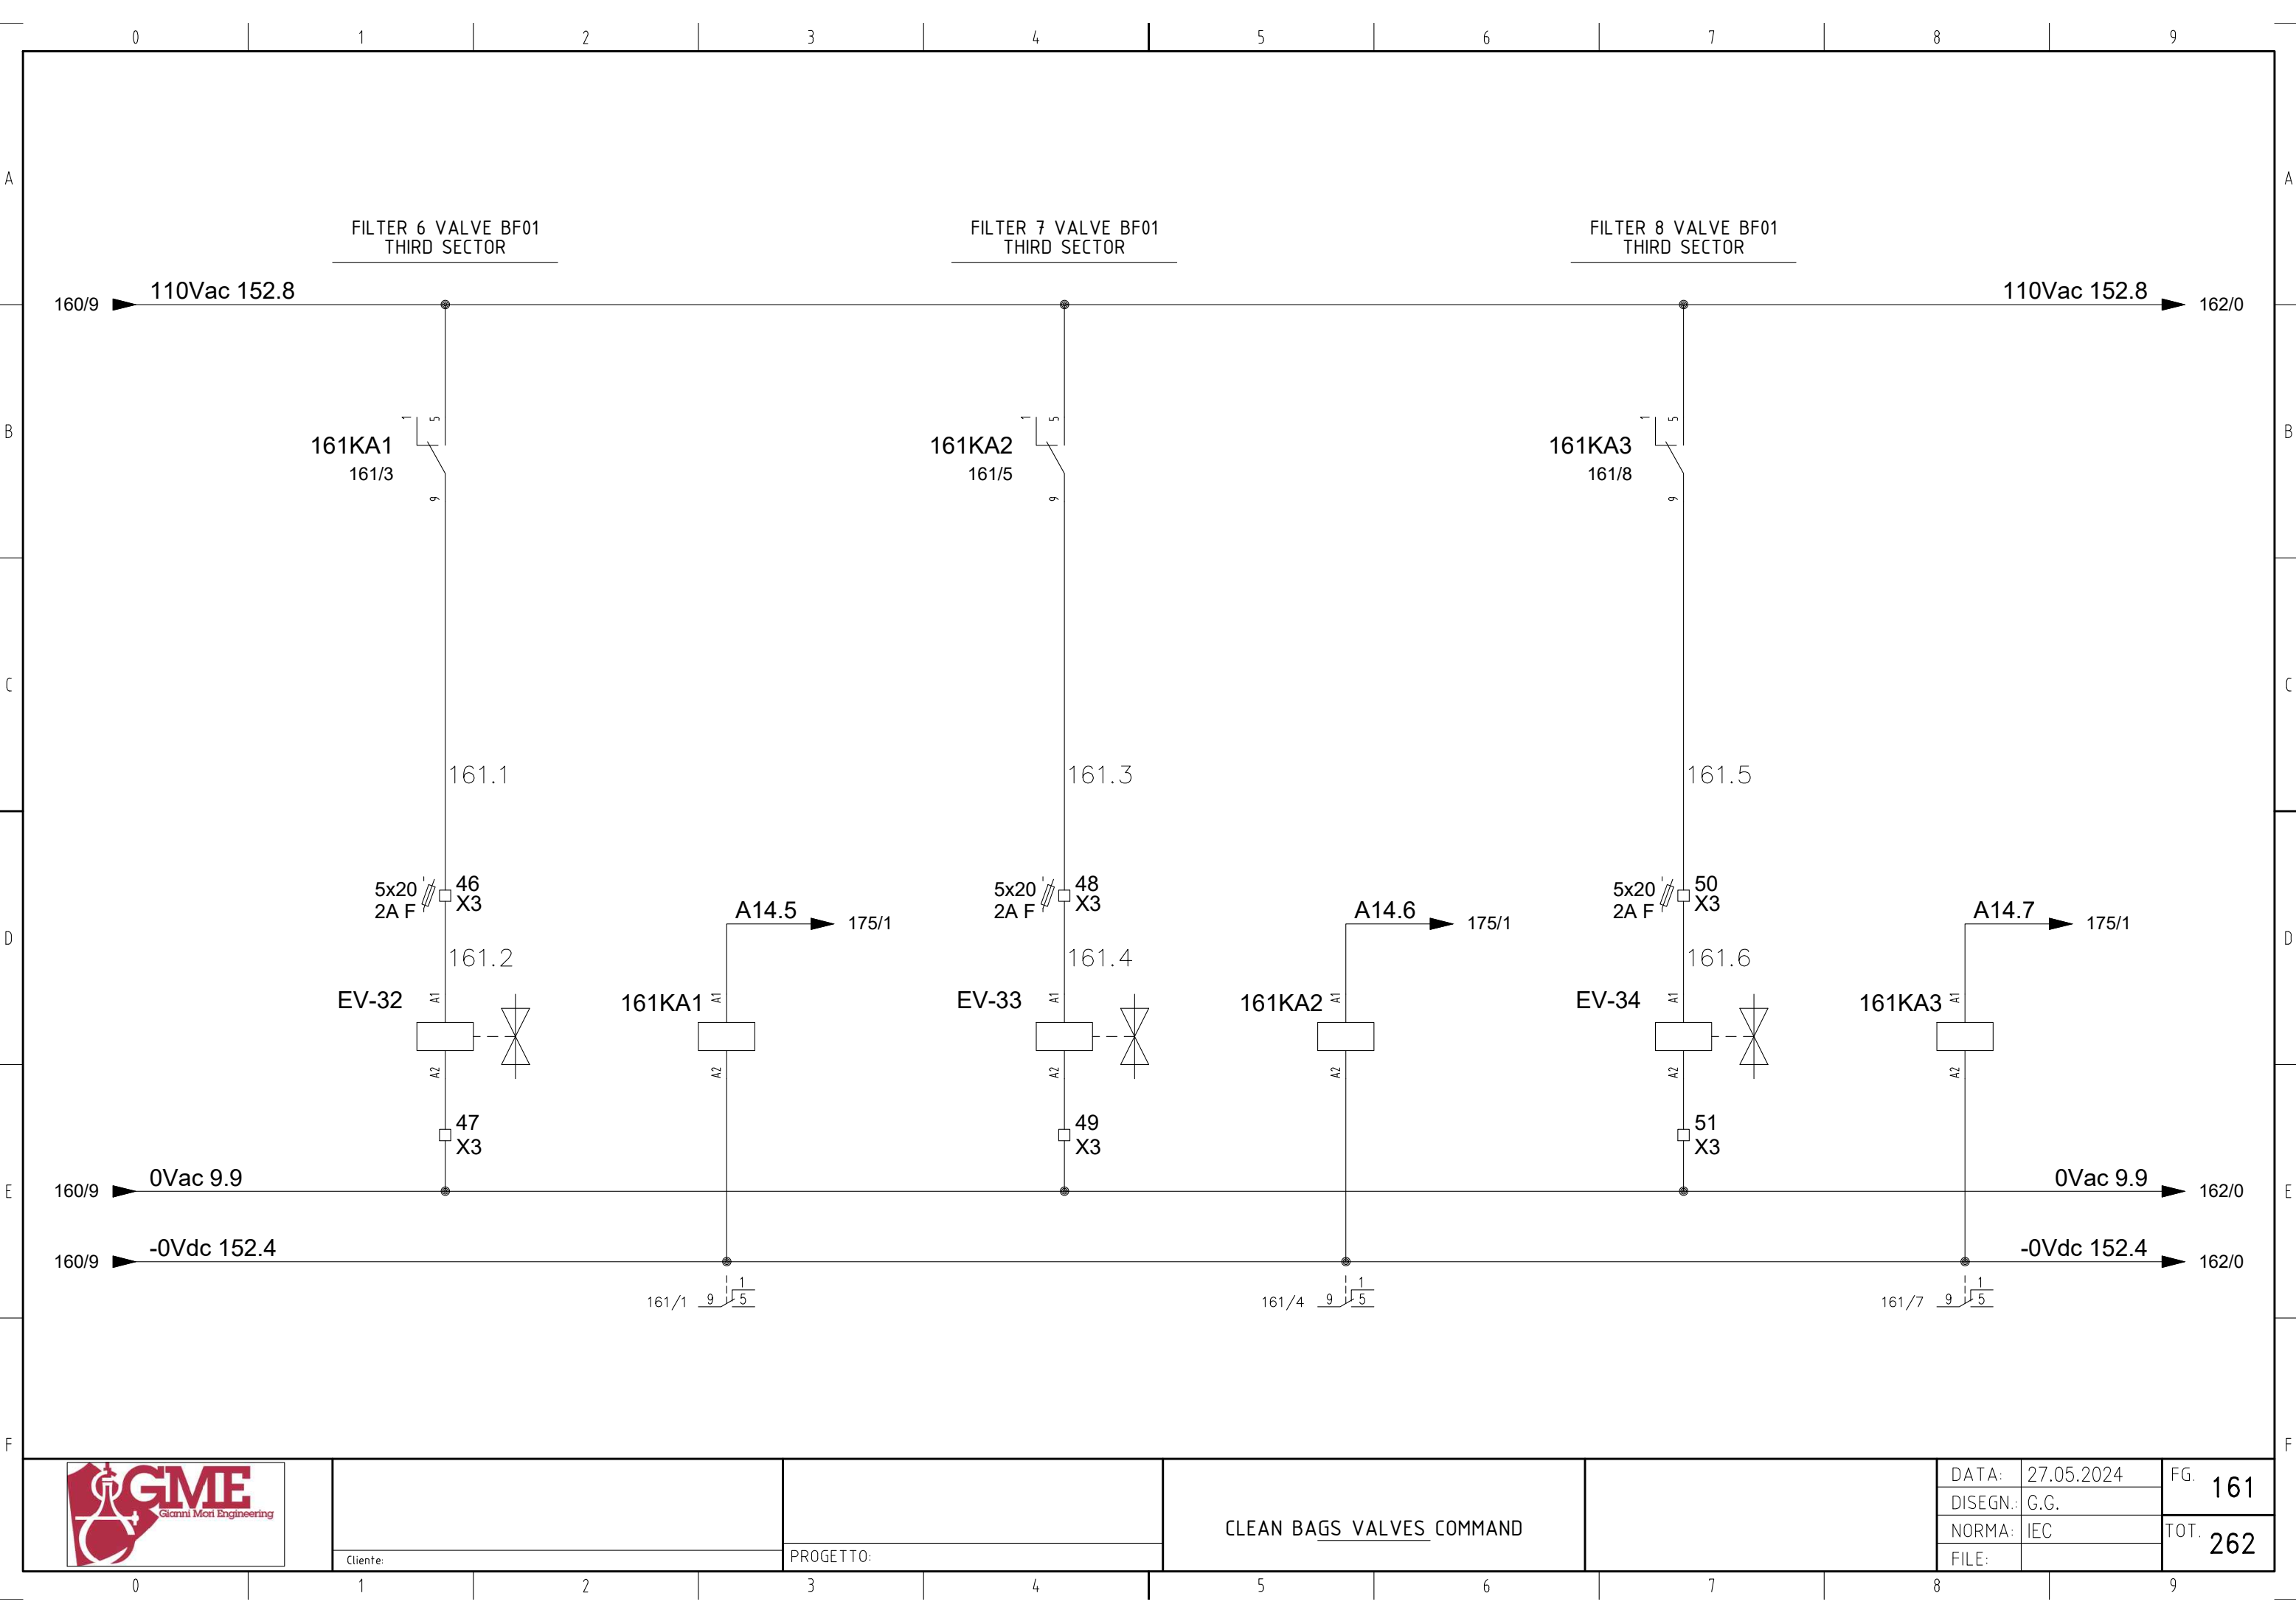


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	161
TOT.	262

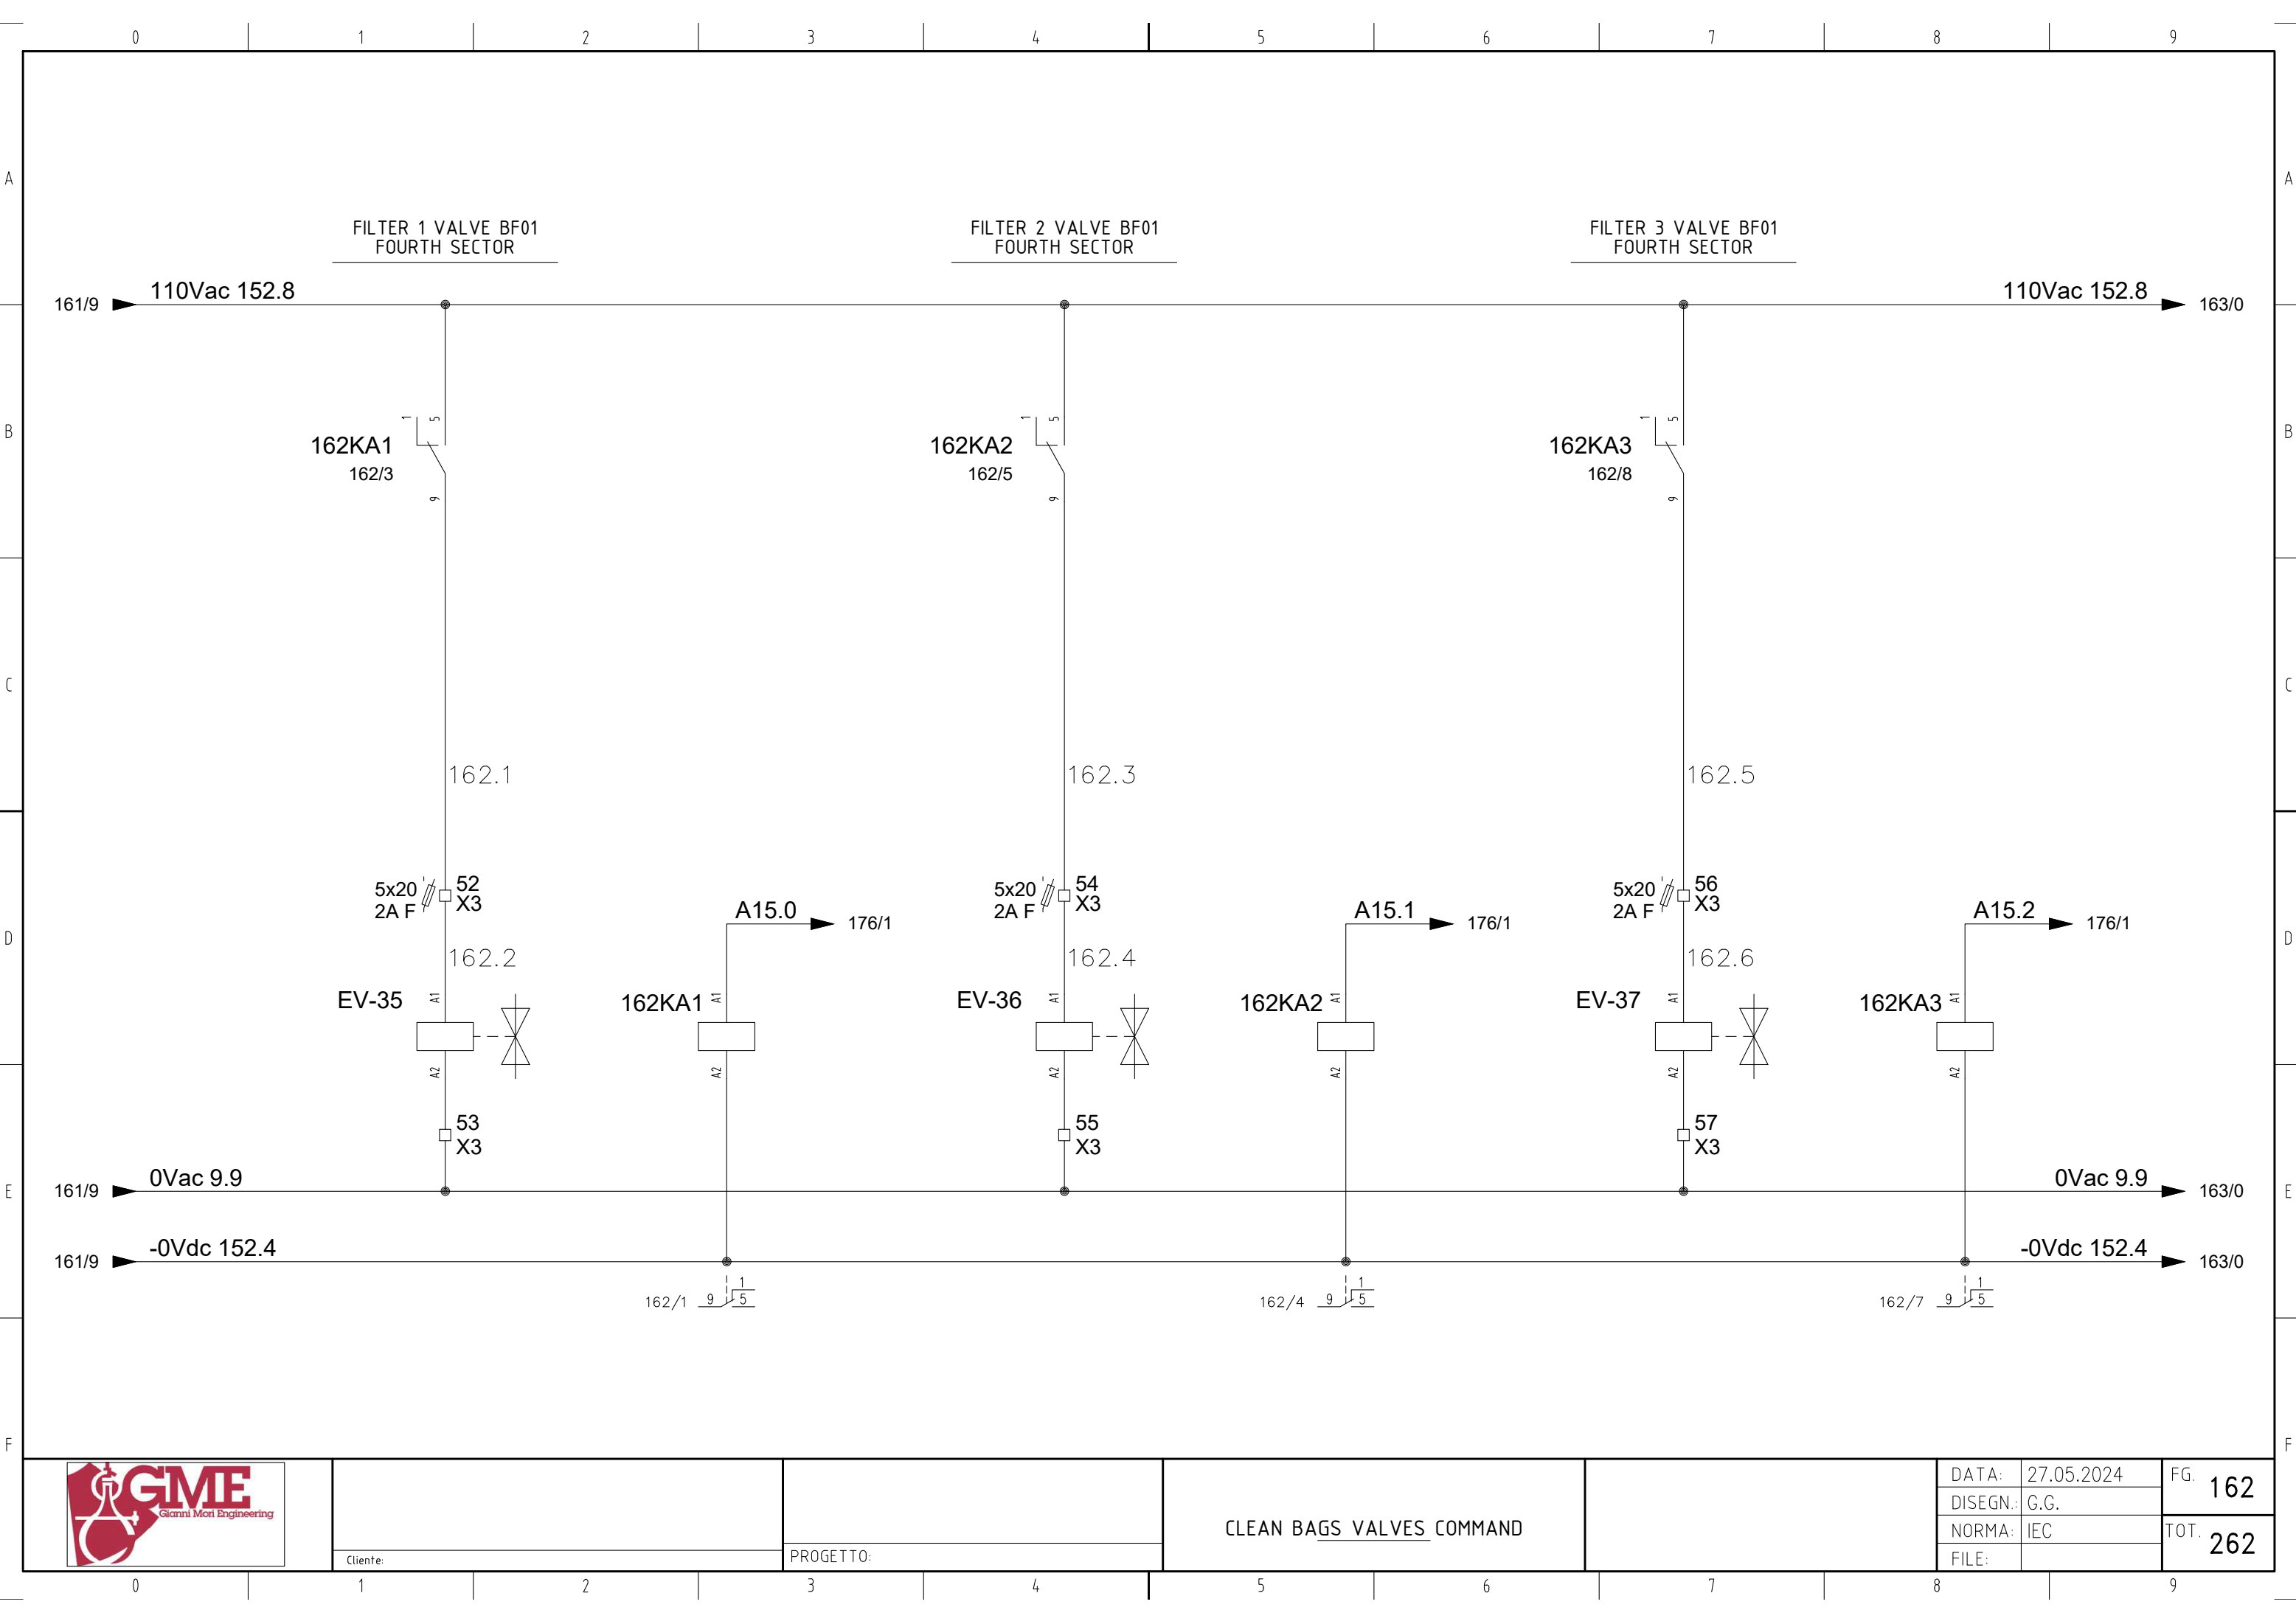


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	162
TOT.	262

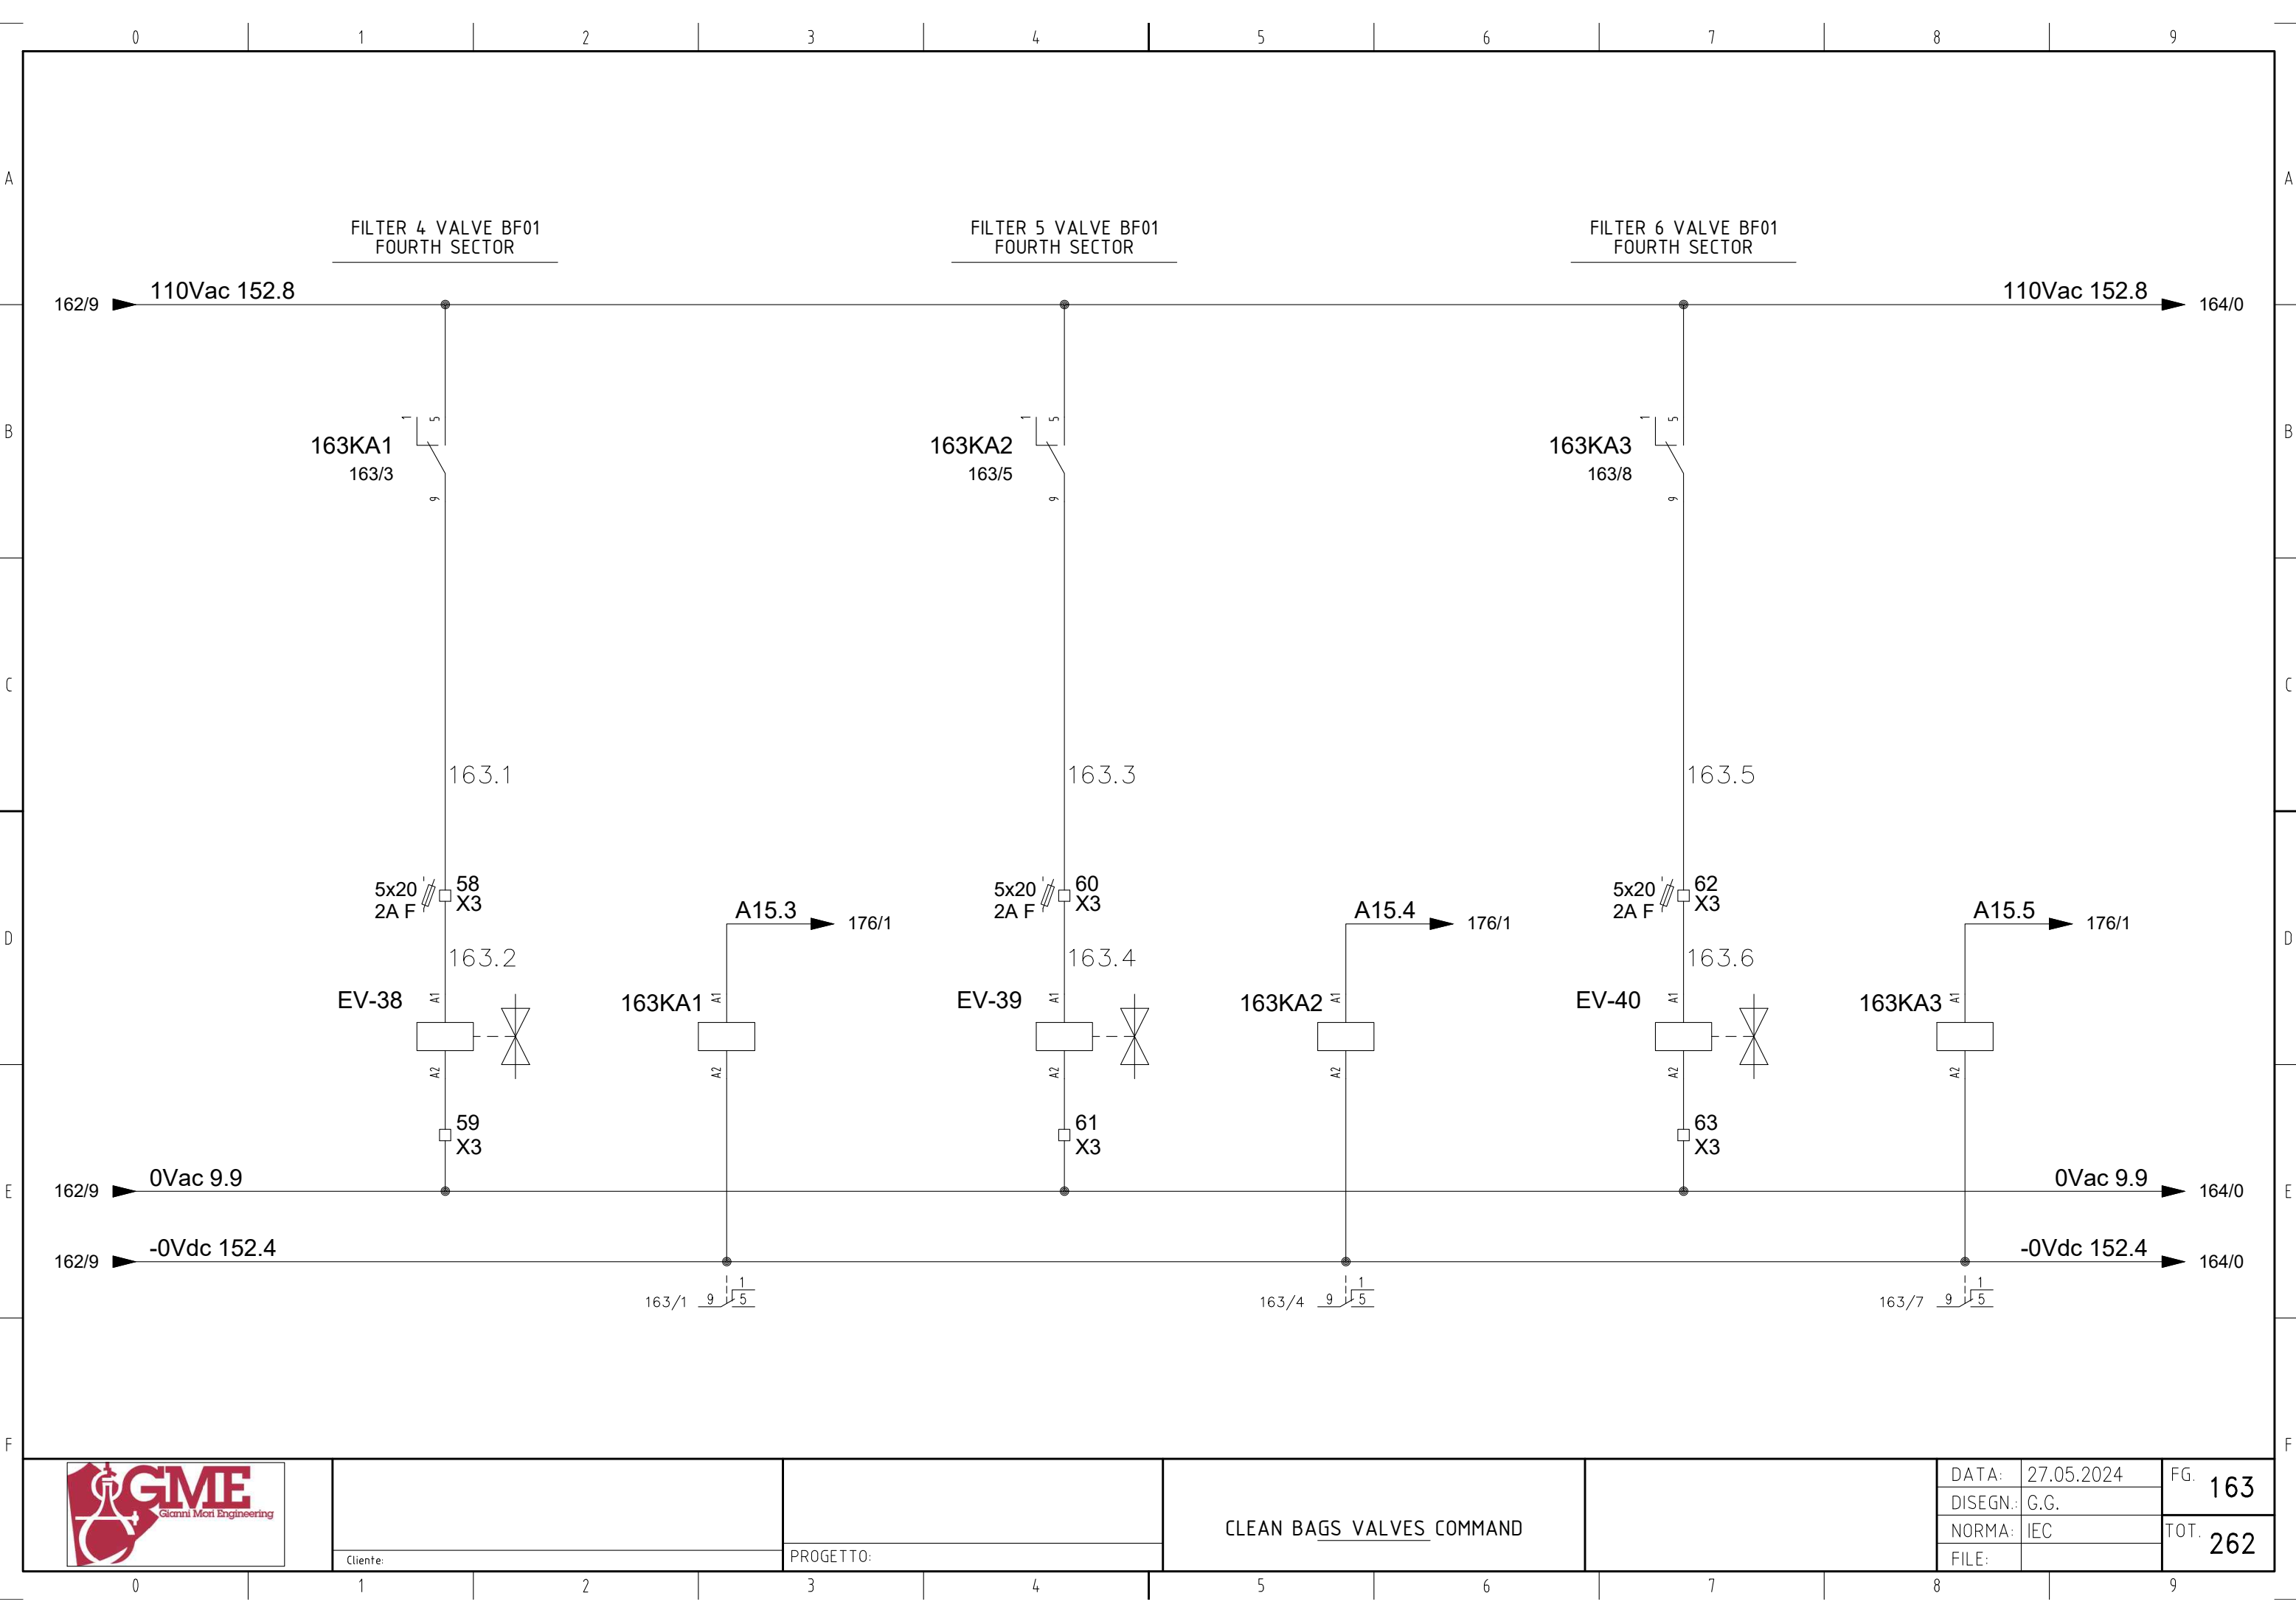

Ciente:

PROGETTO:


CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	163
TOT.	262



FG.	164
TOT.	262

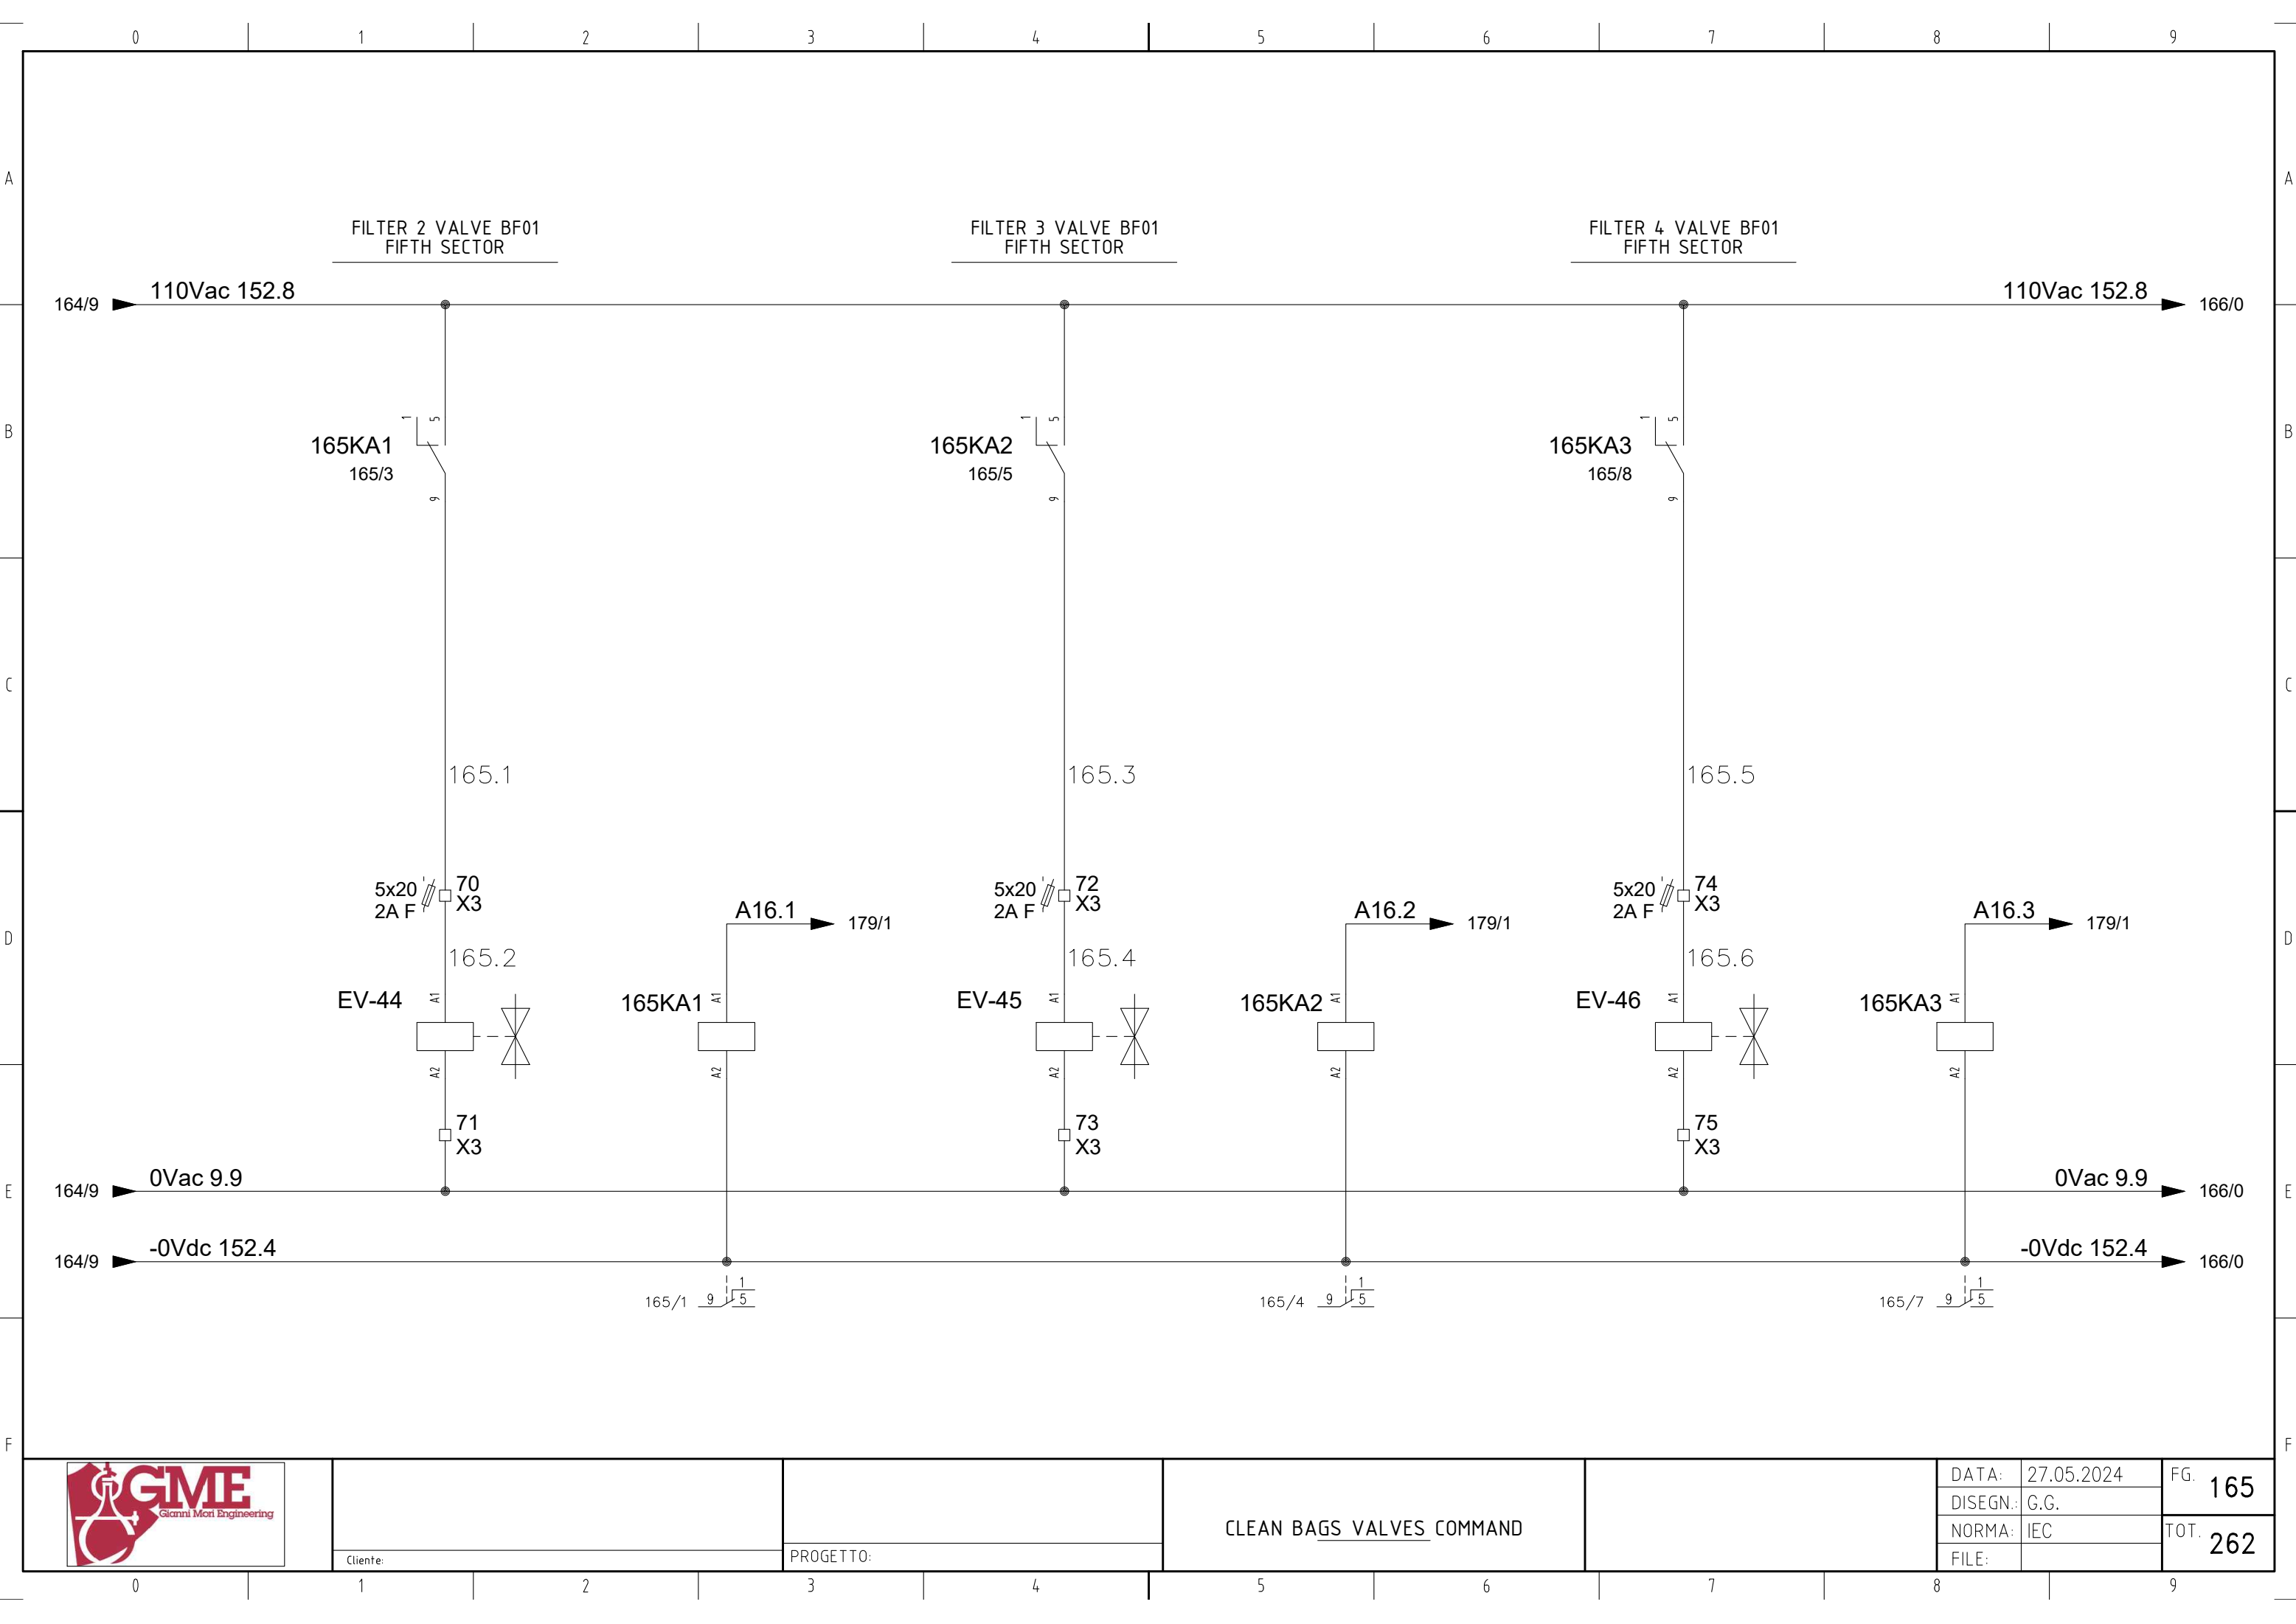


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG. 165
TOT. 262

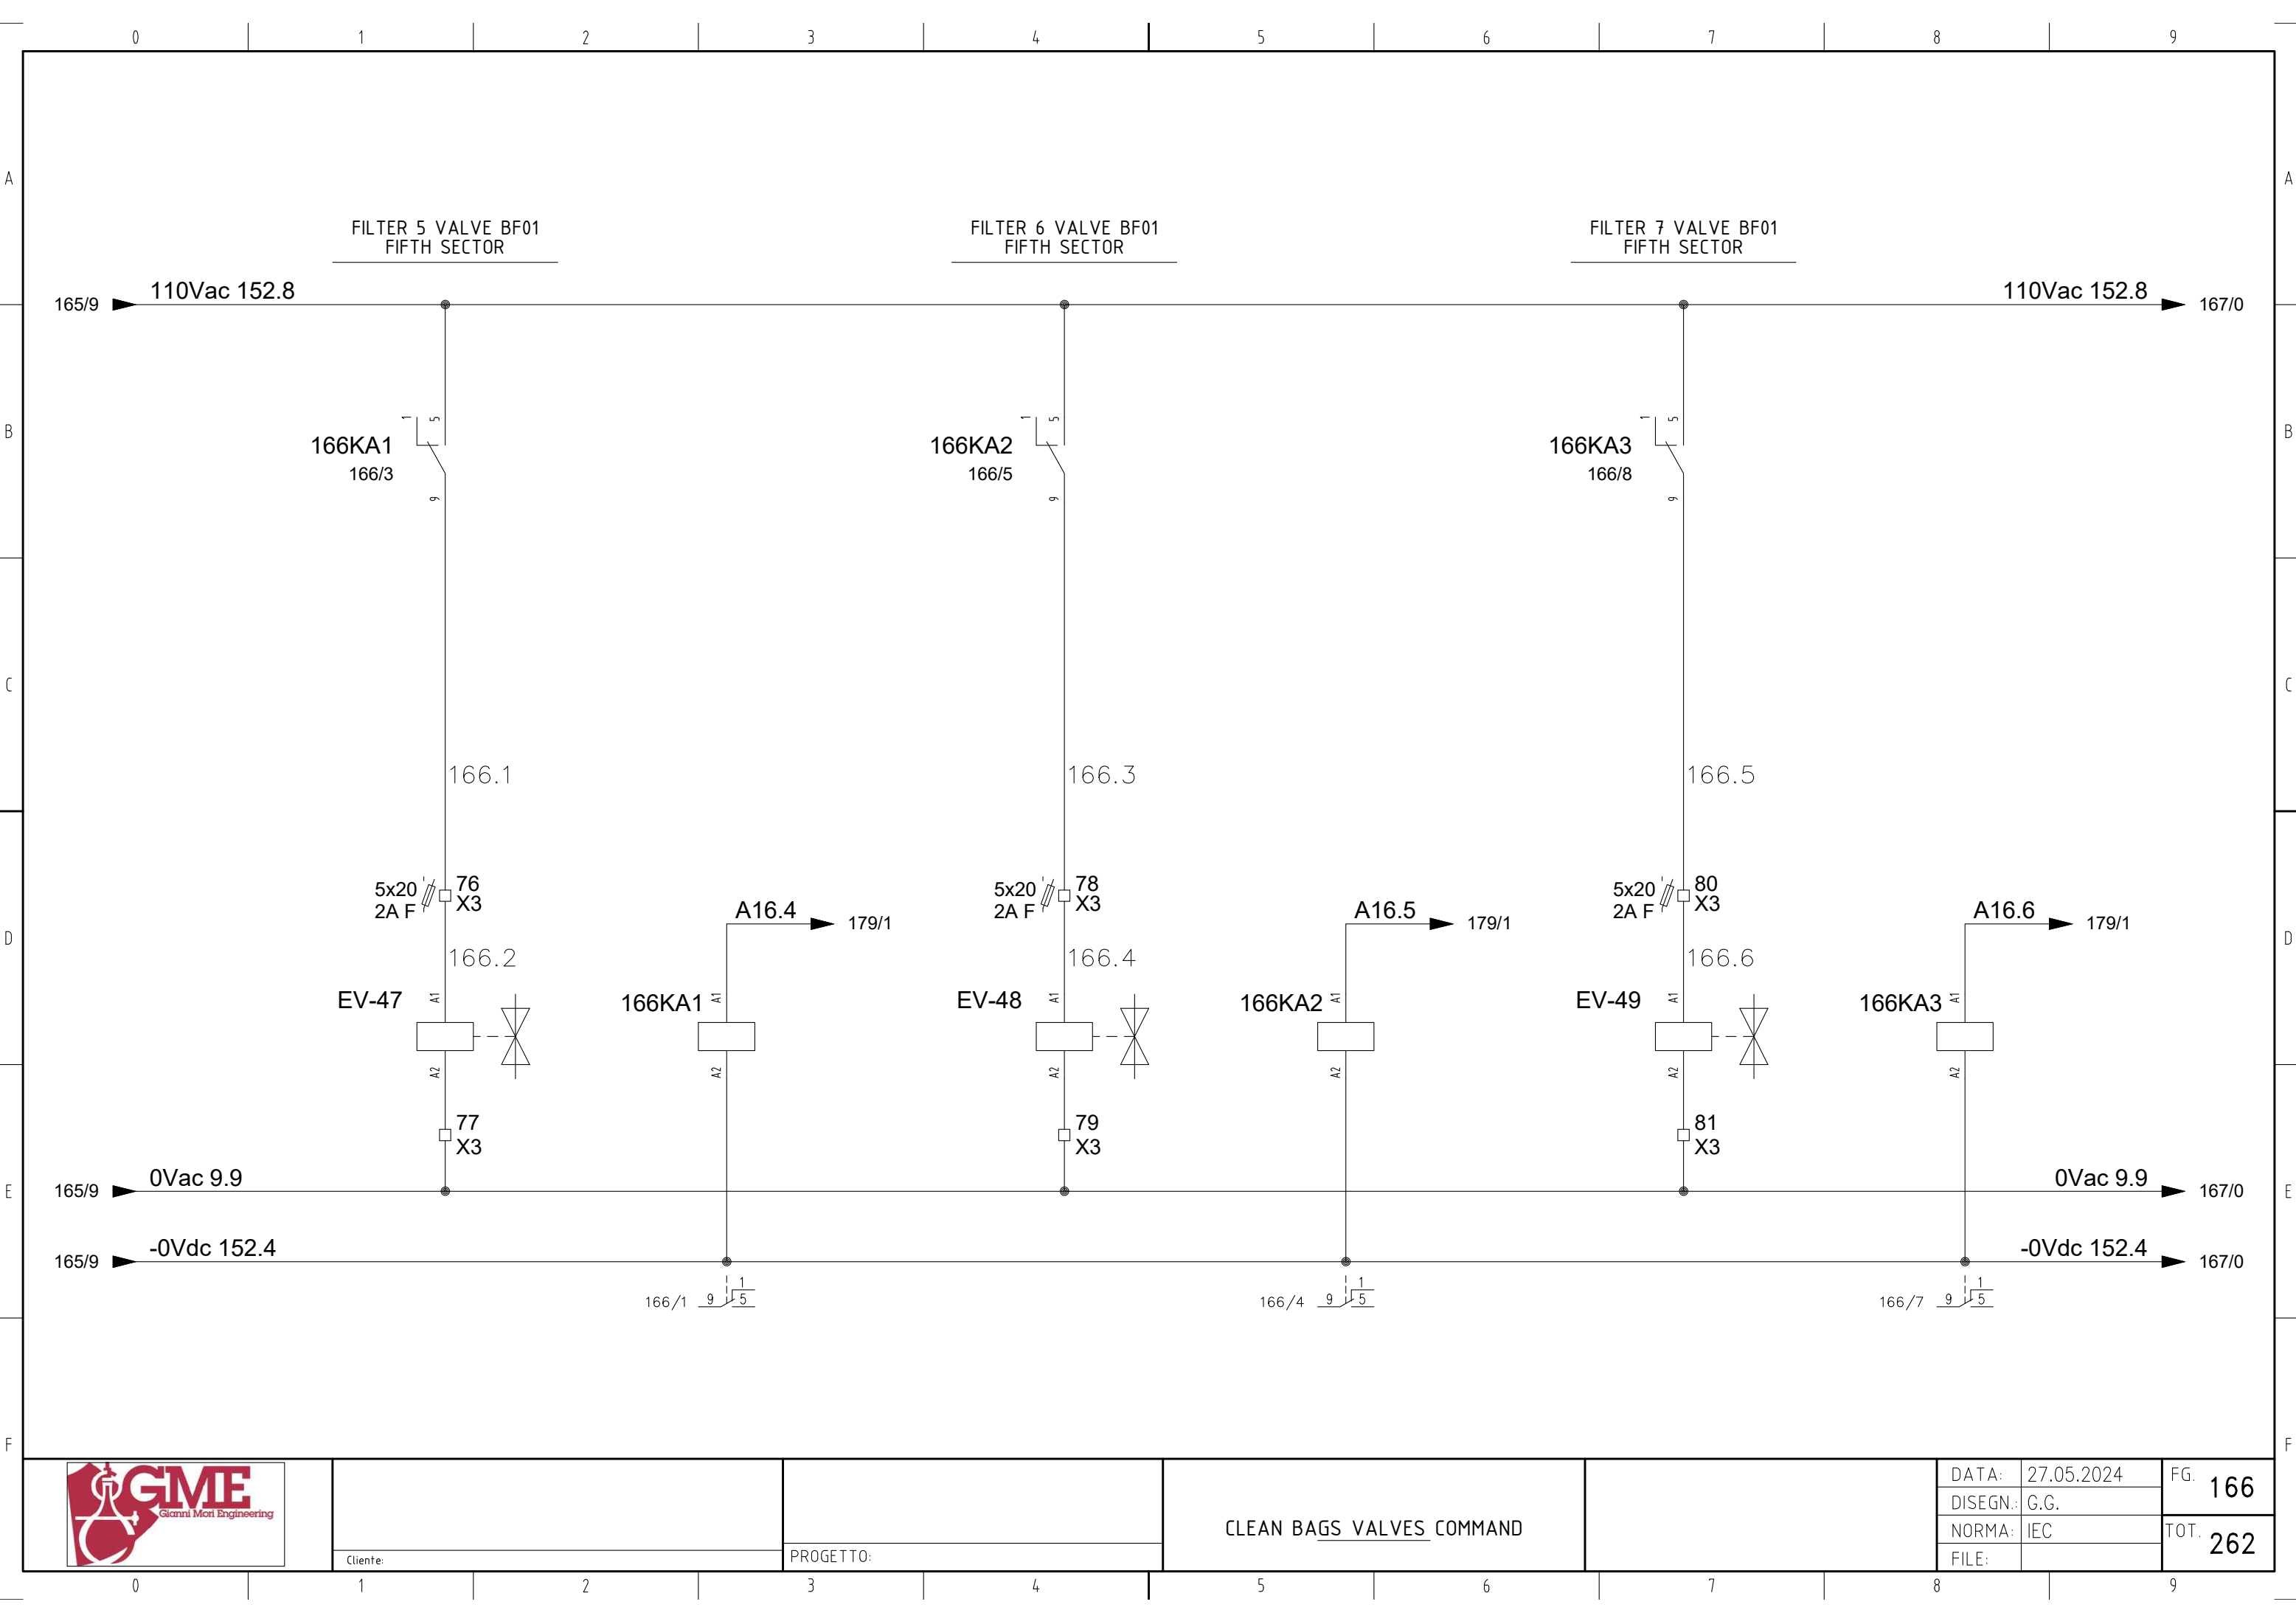


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	166
TOT.	262

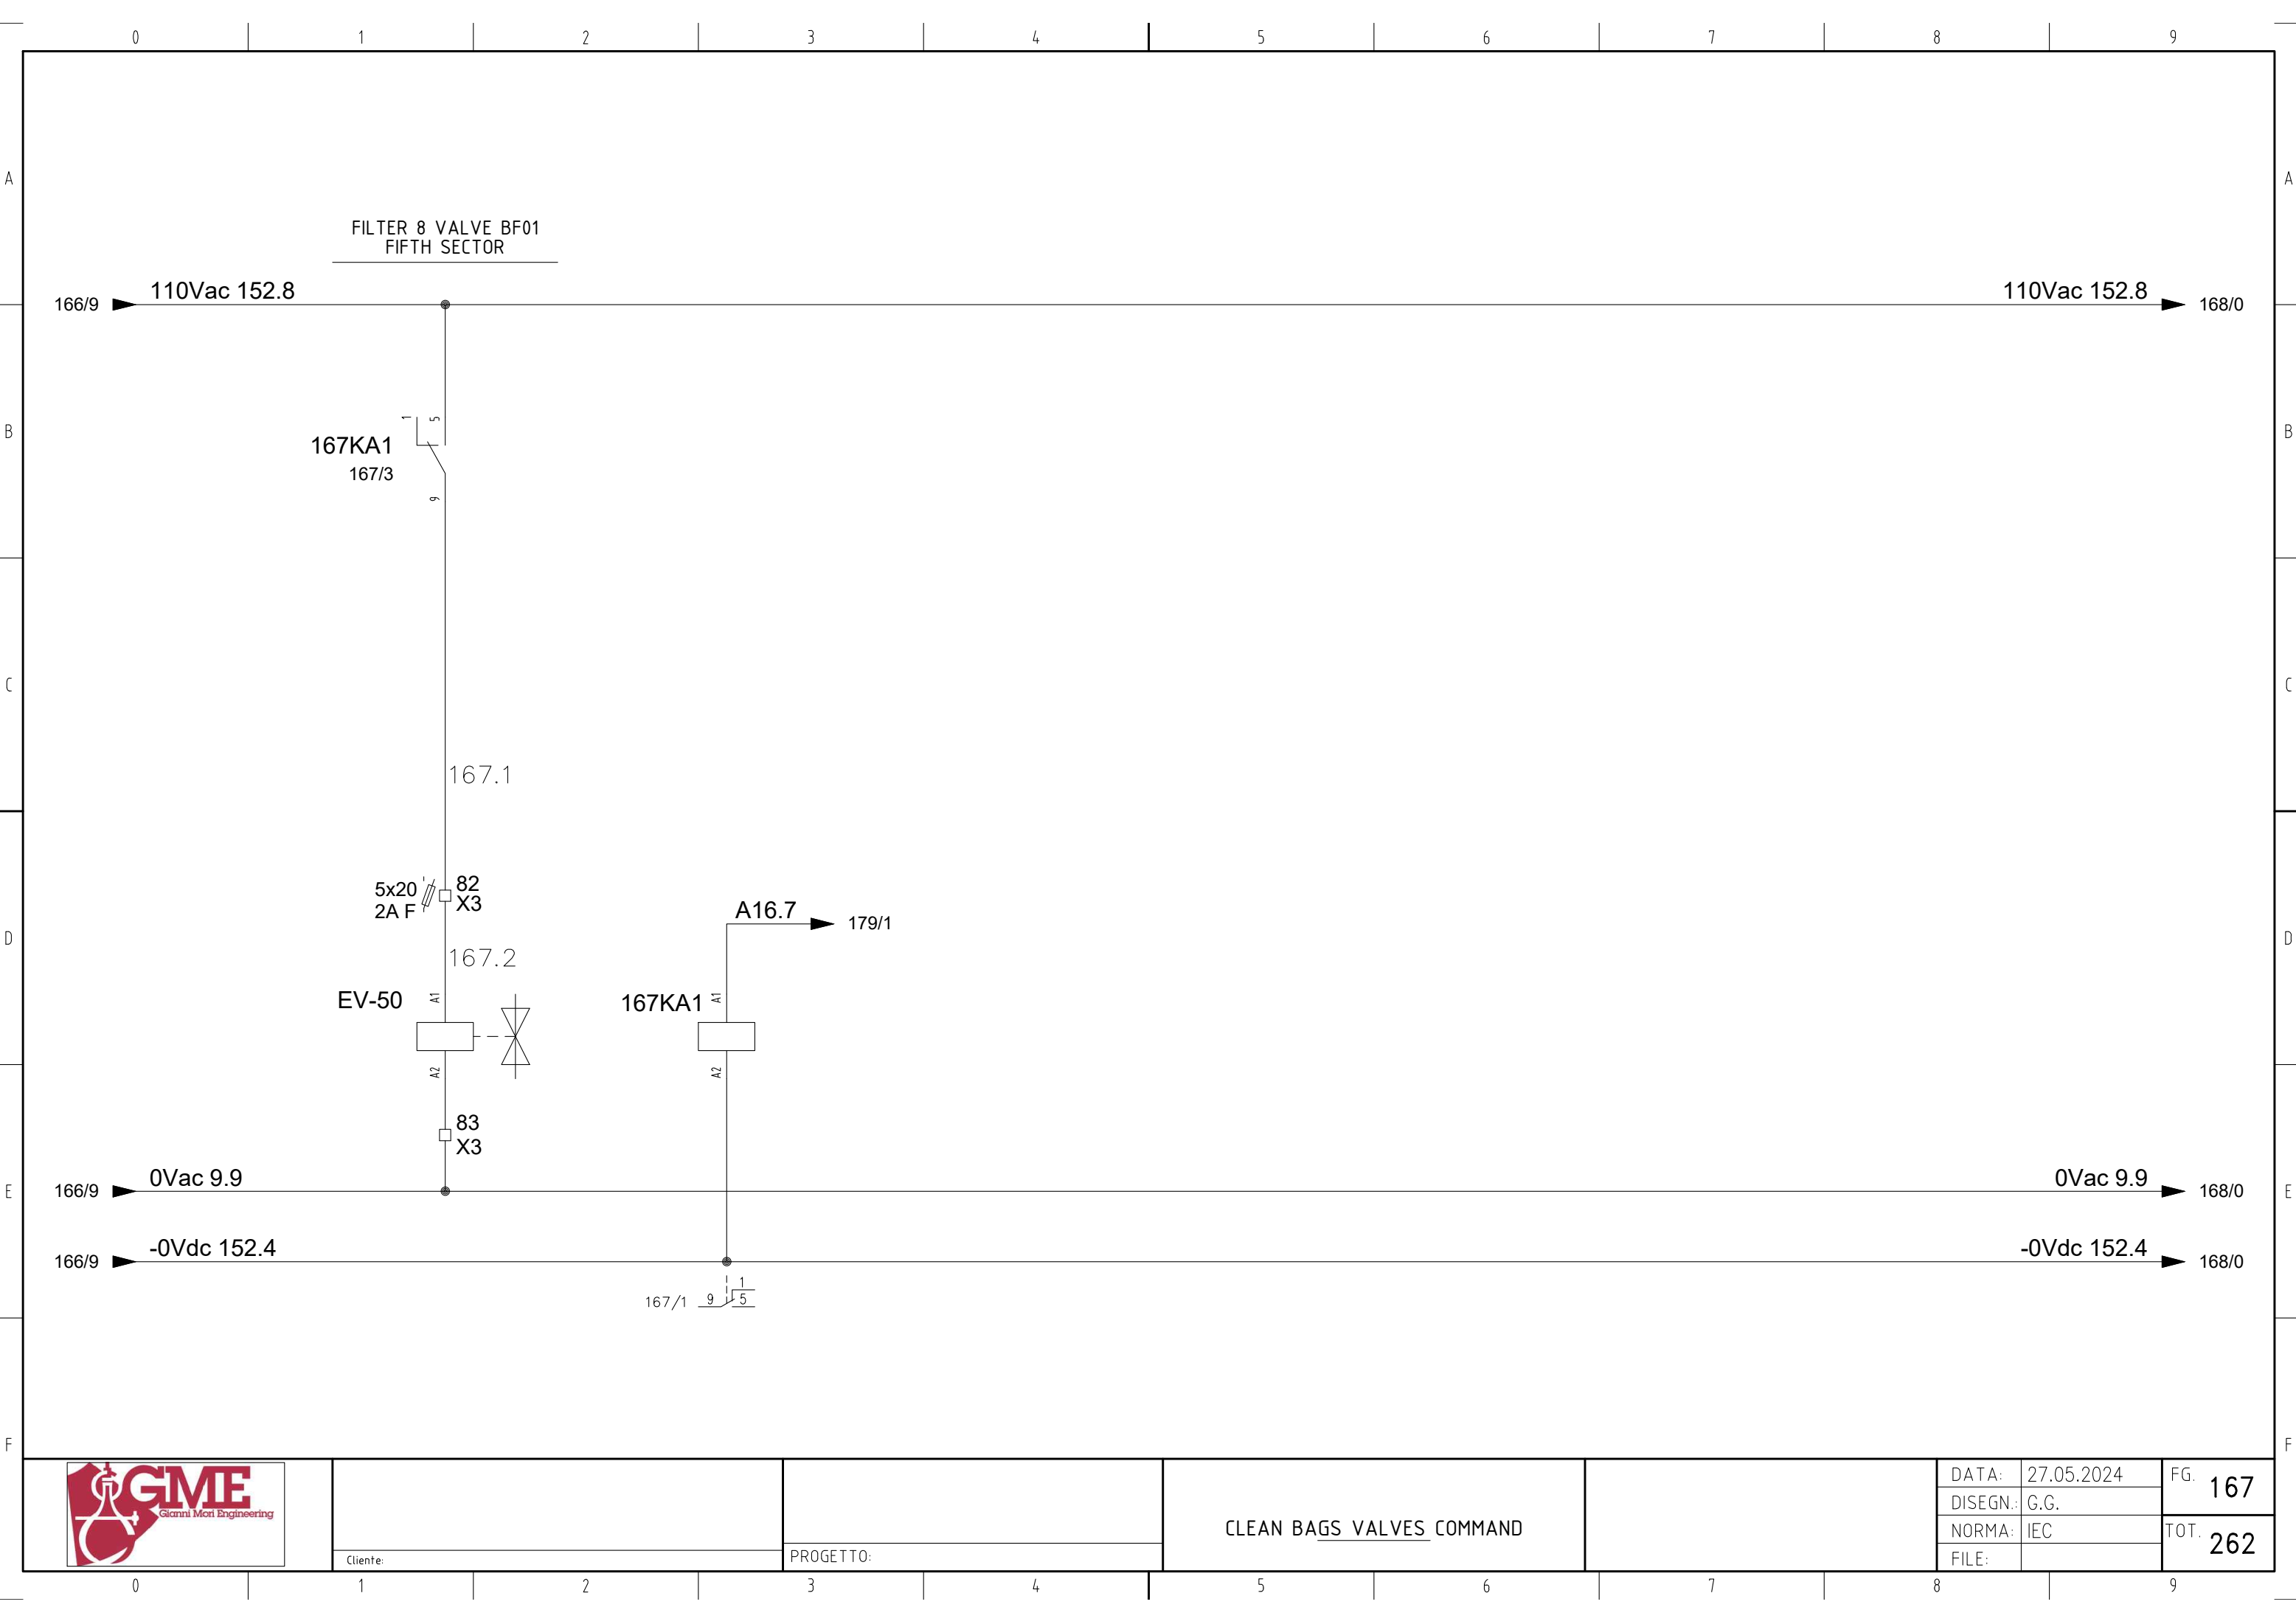


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	167
TOT.	262

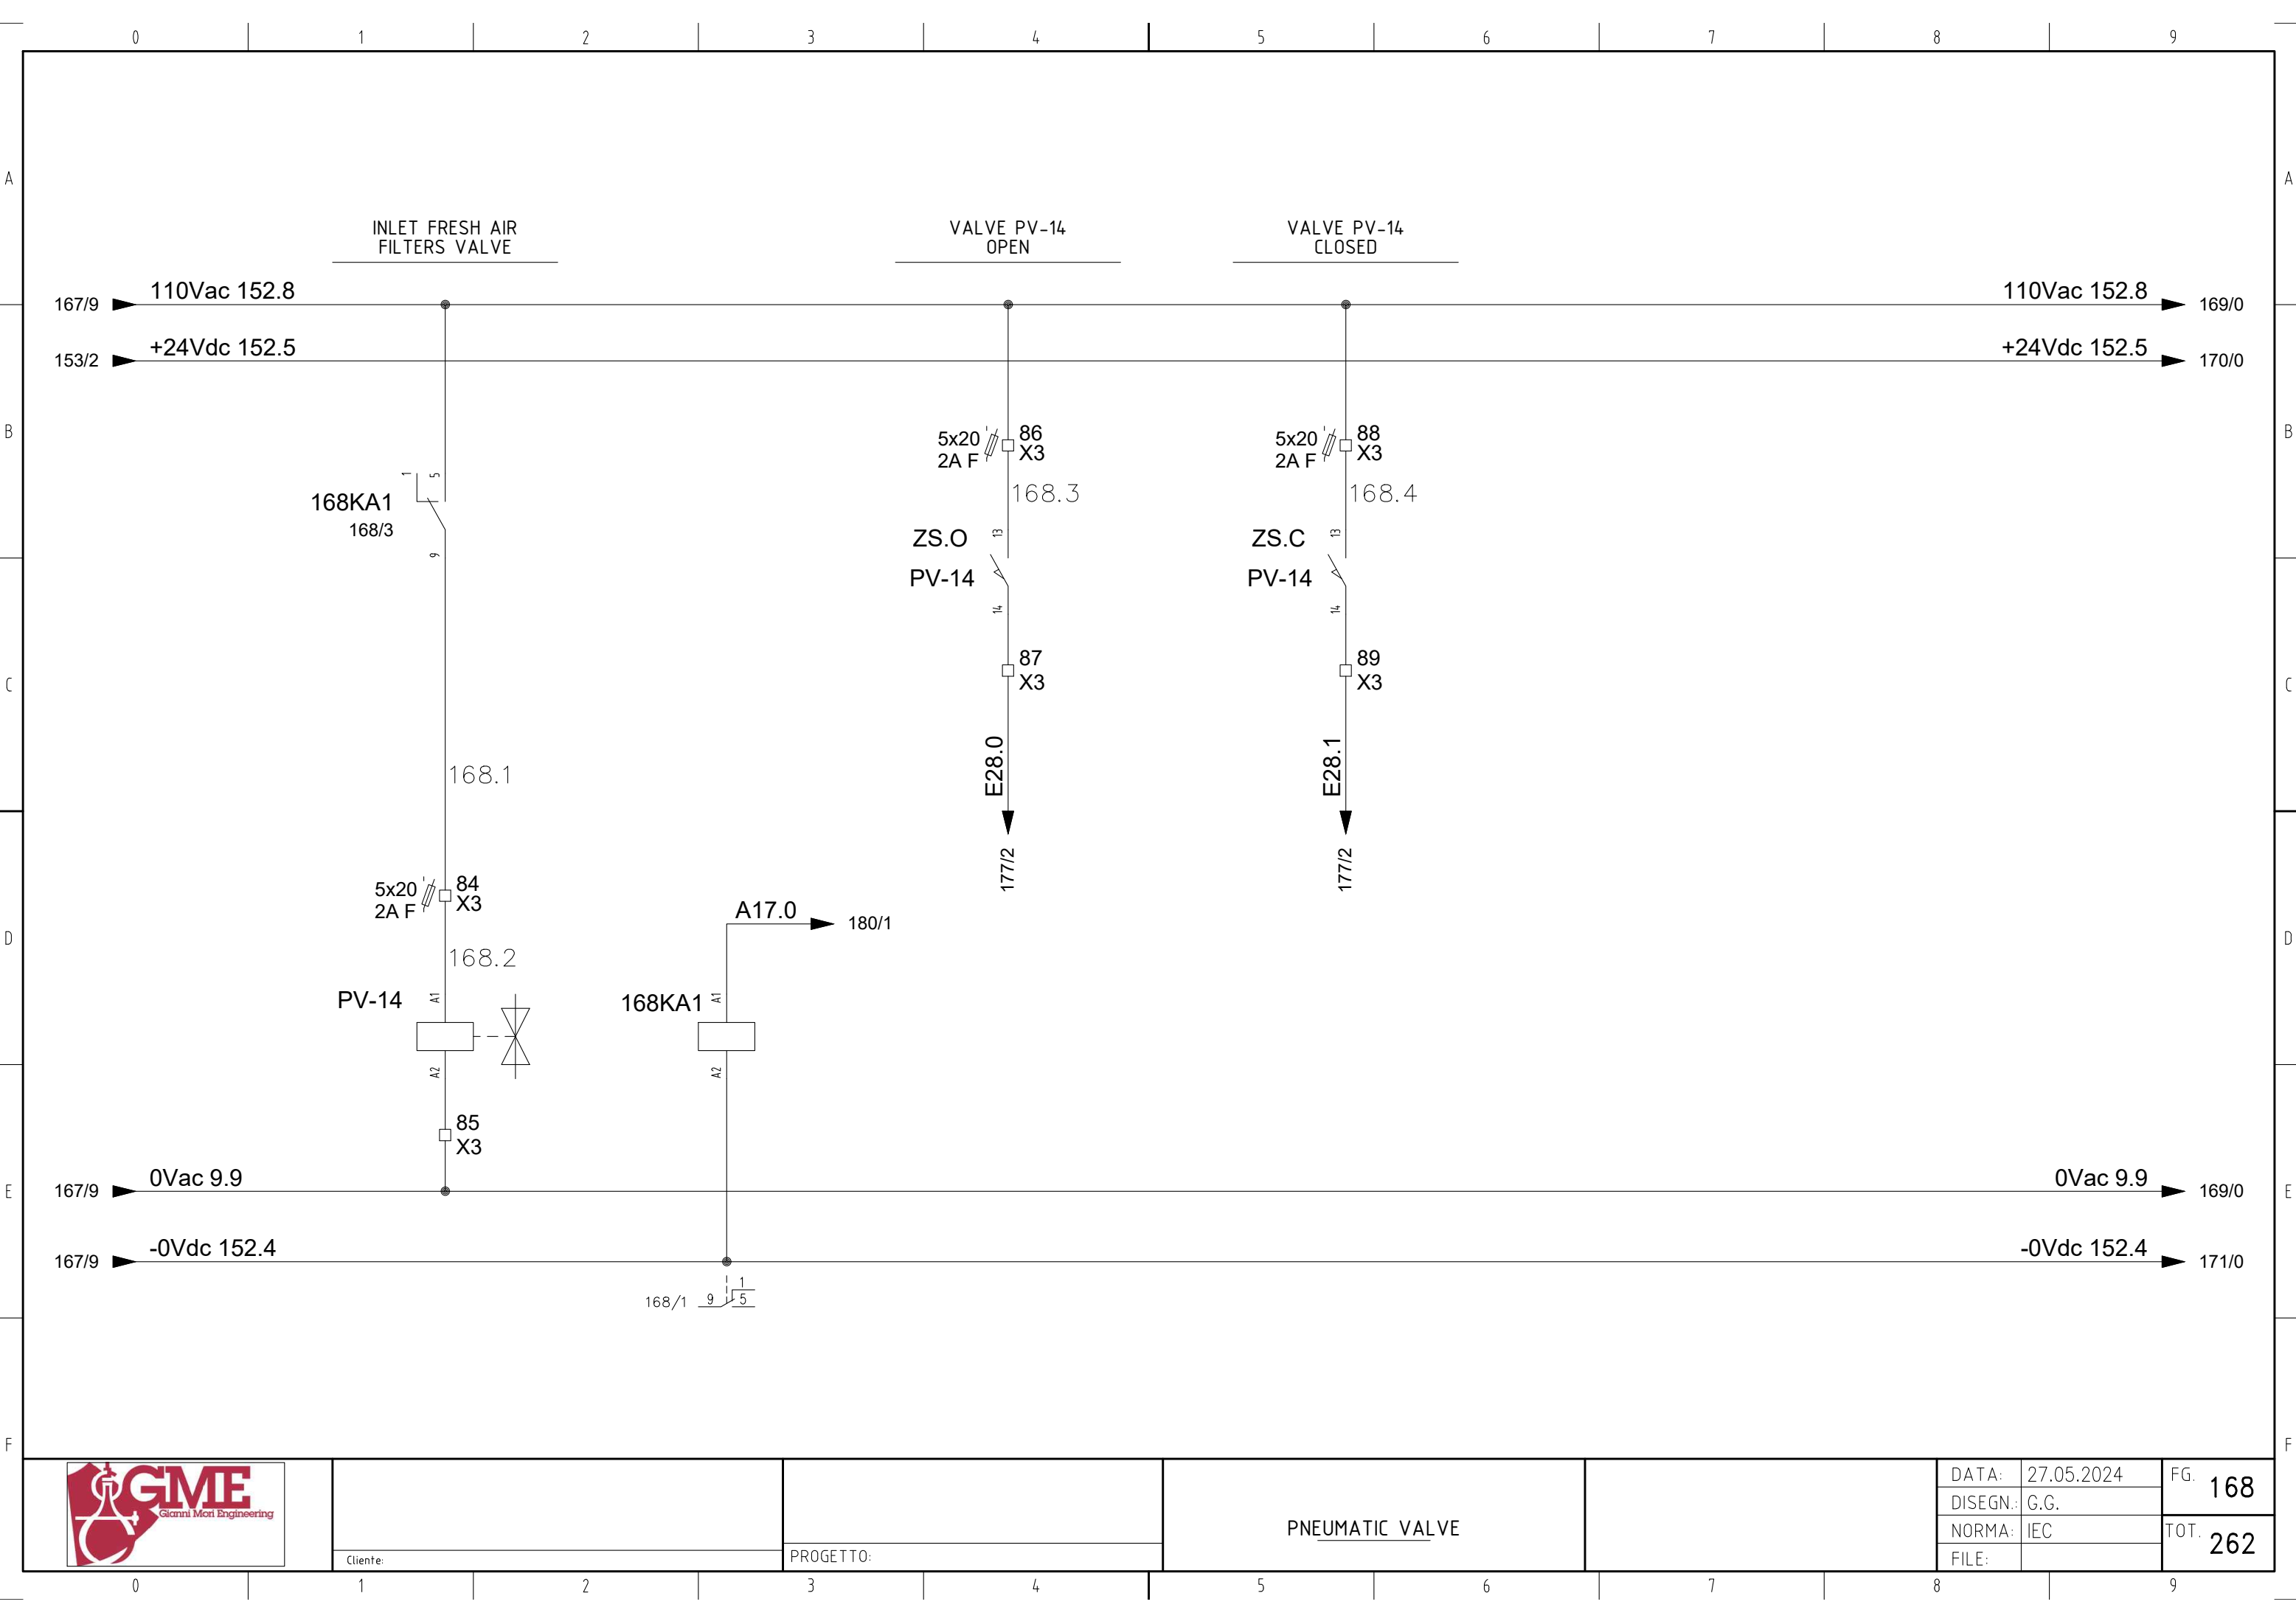


Ciente:


PROGETTO:

PNEUMATIC VALVE

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 168
TOT. 262

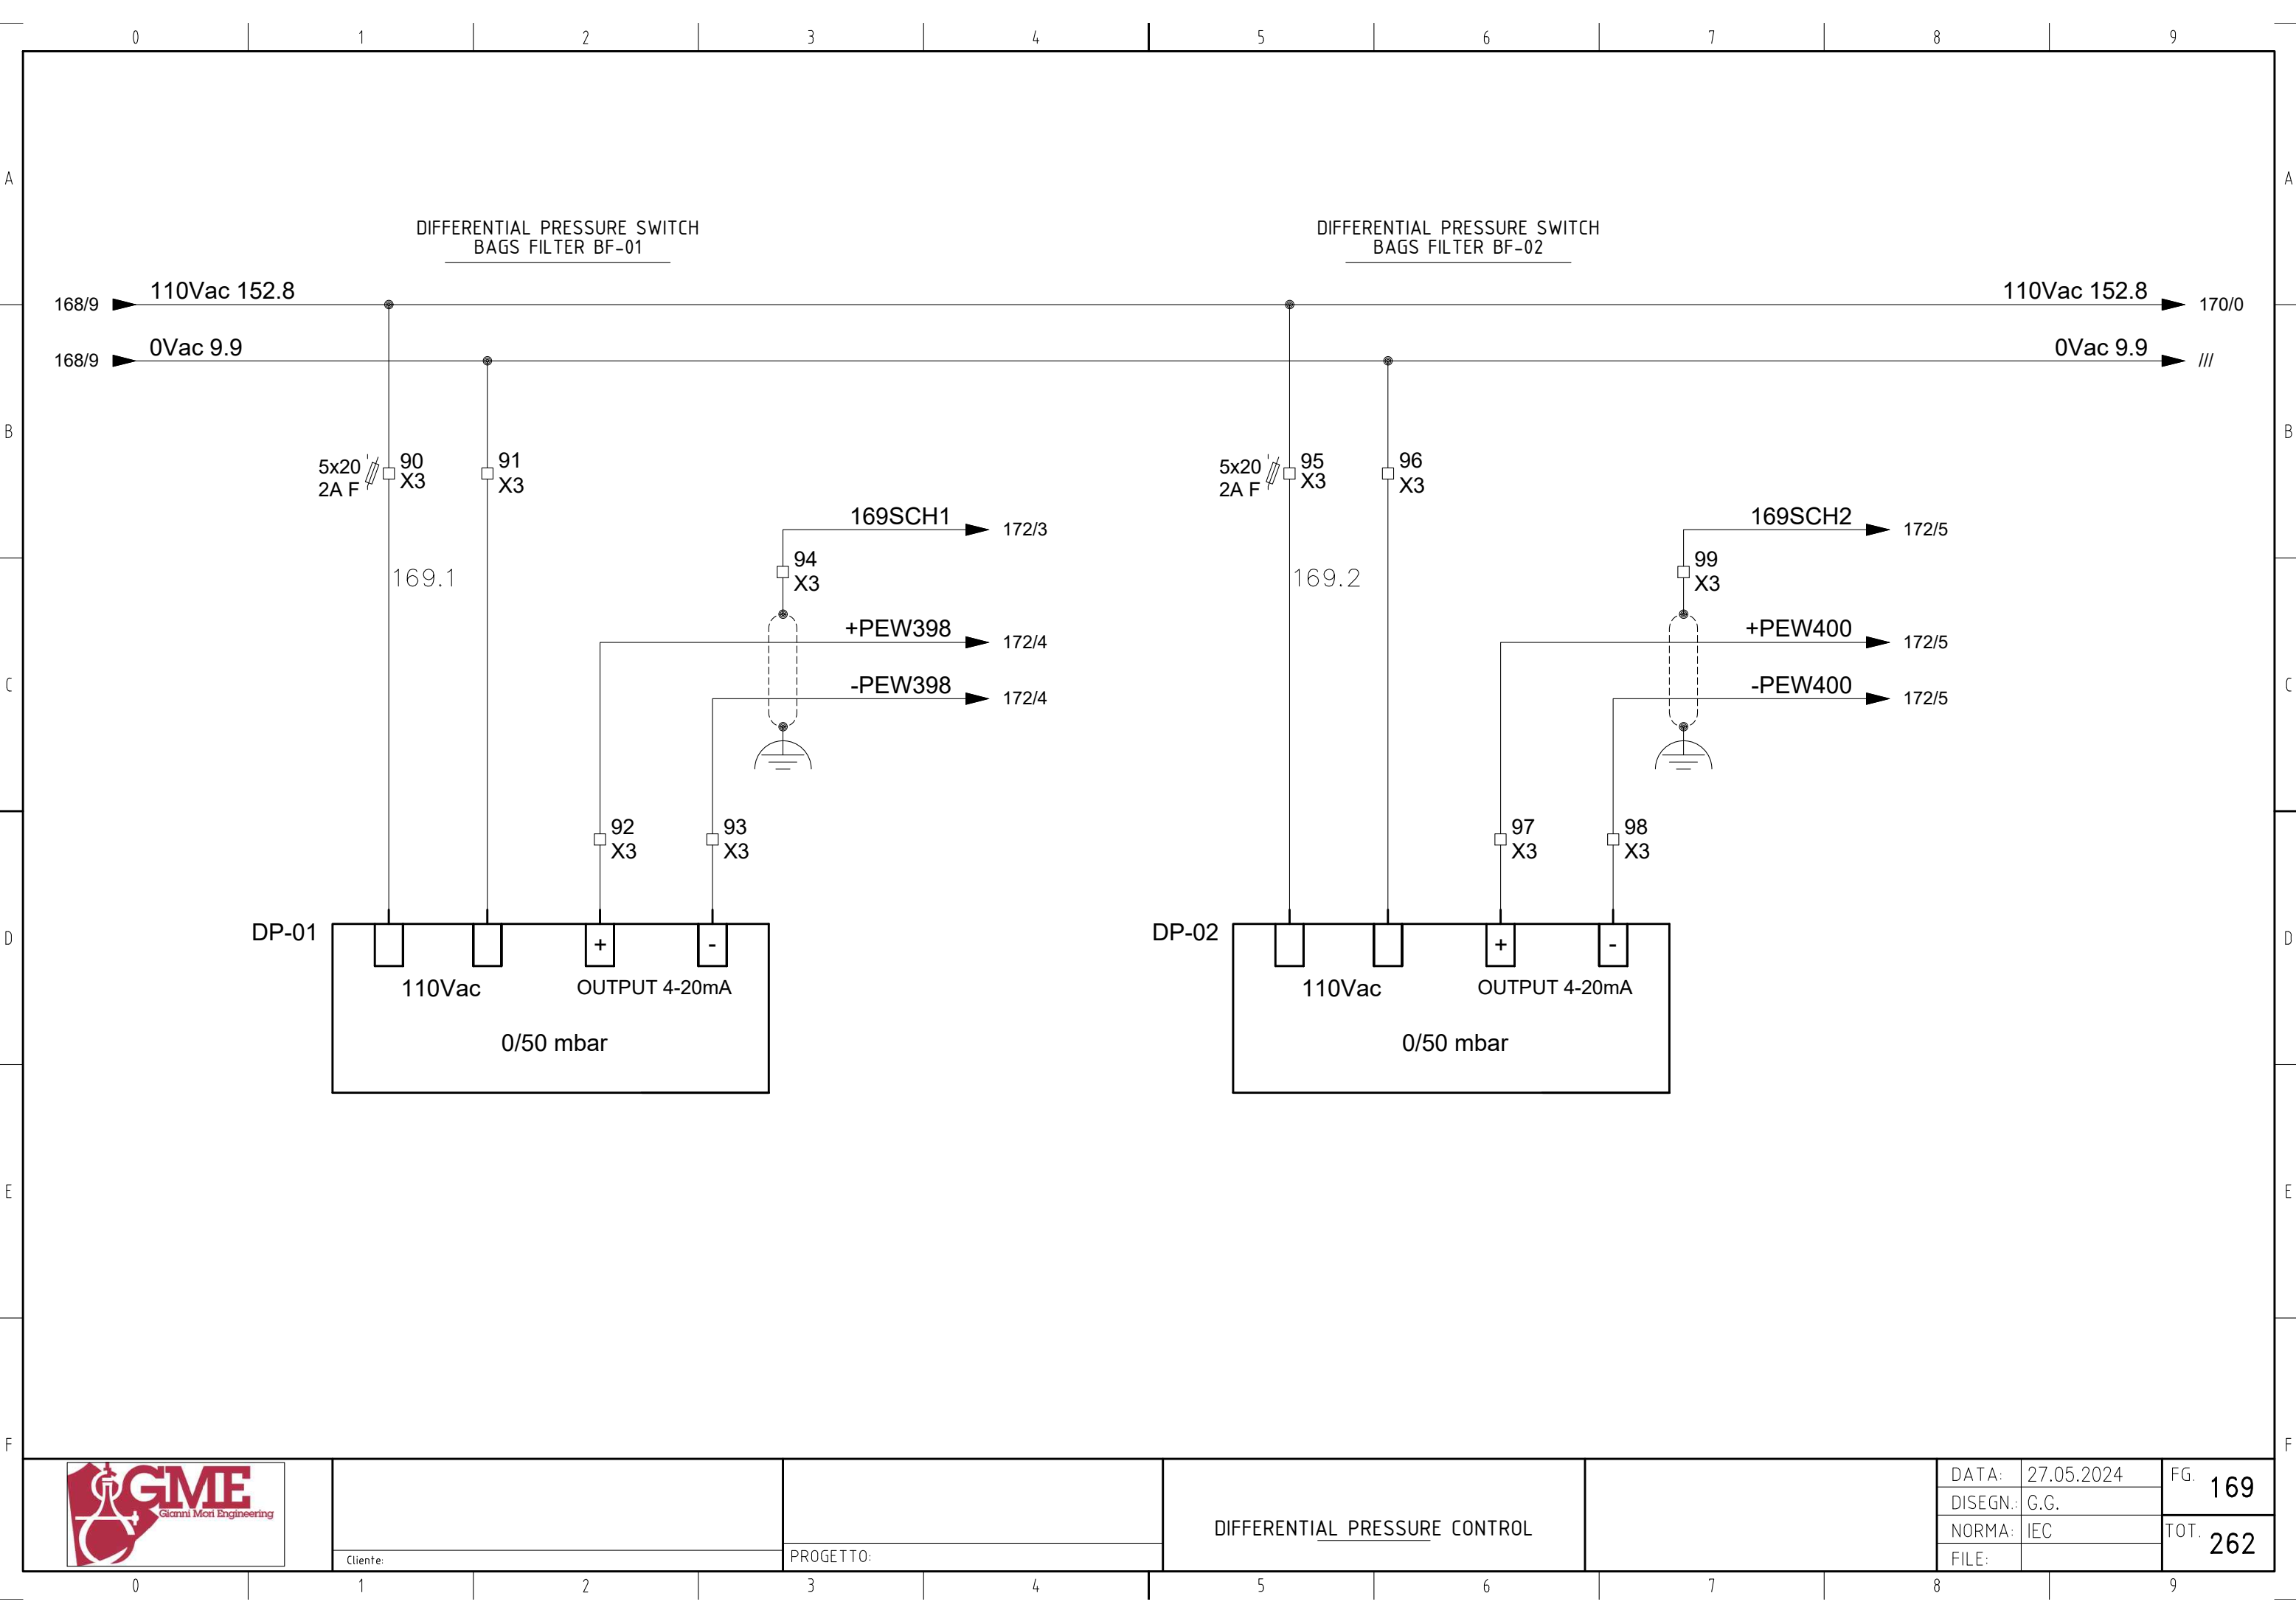

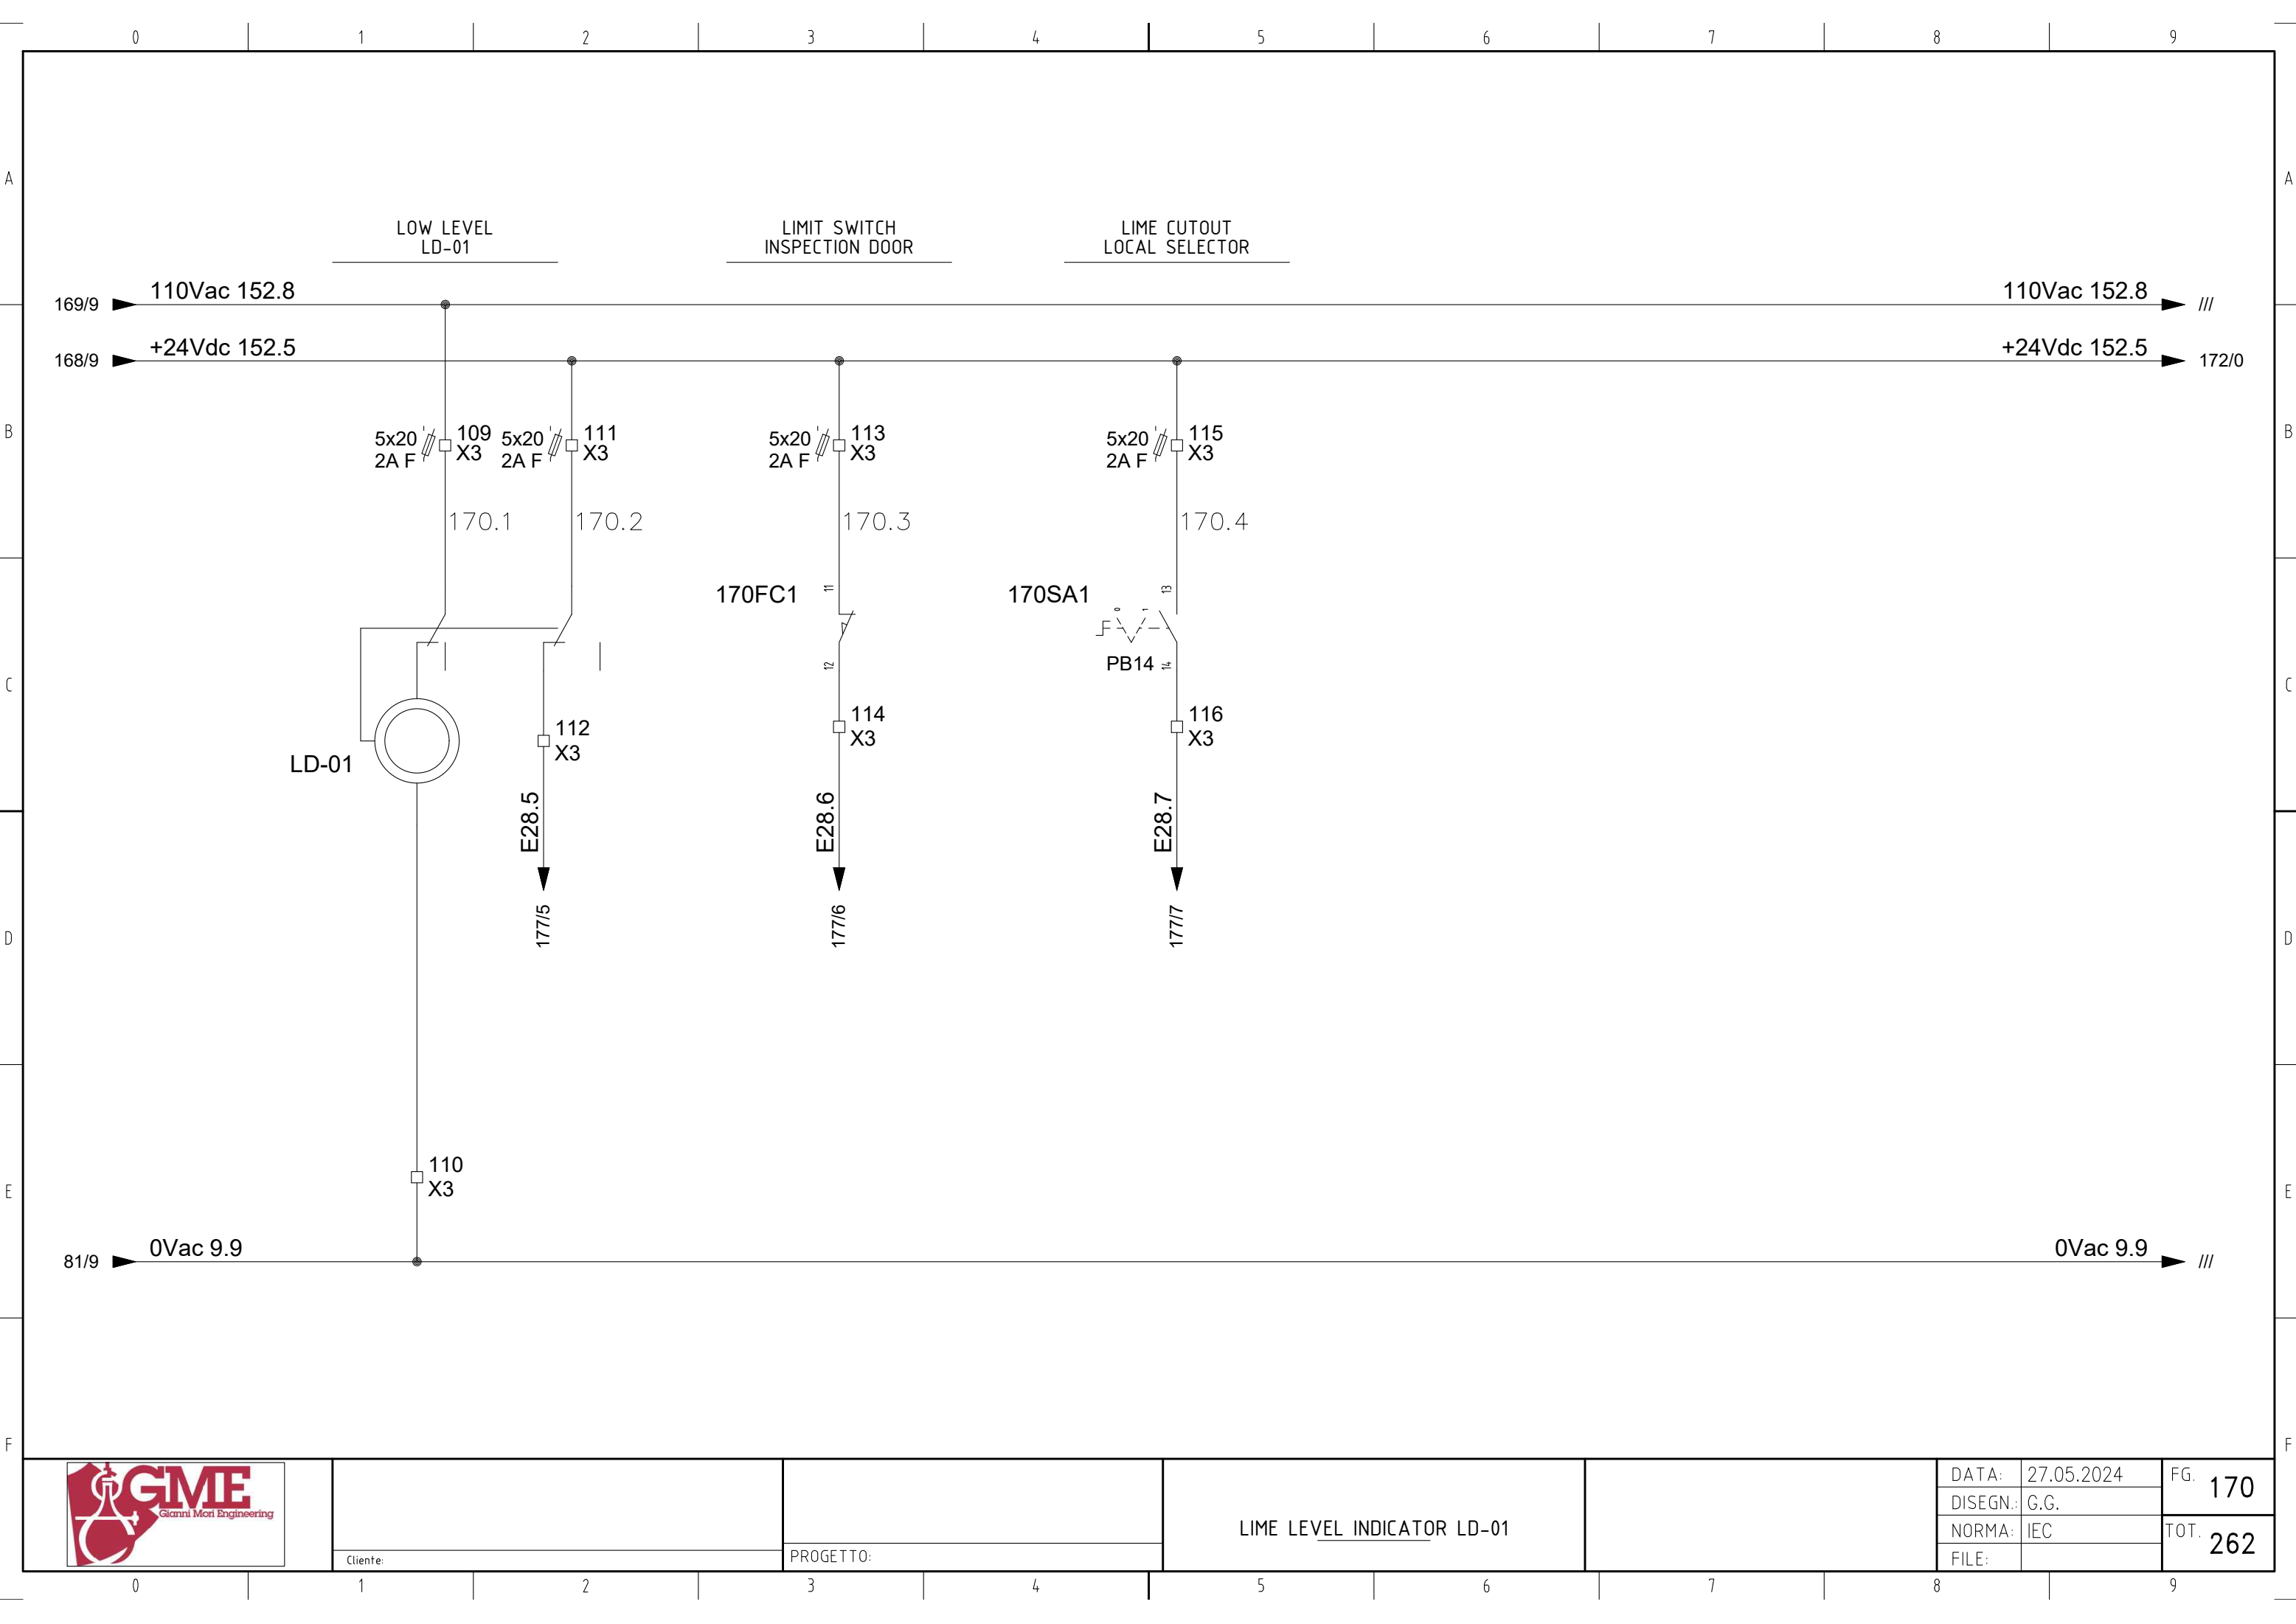


Ciente:

PROGETTO:

LIME LEVEL INDICATOR LD-01

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	170
TOT.	262

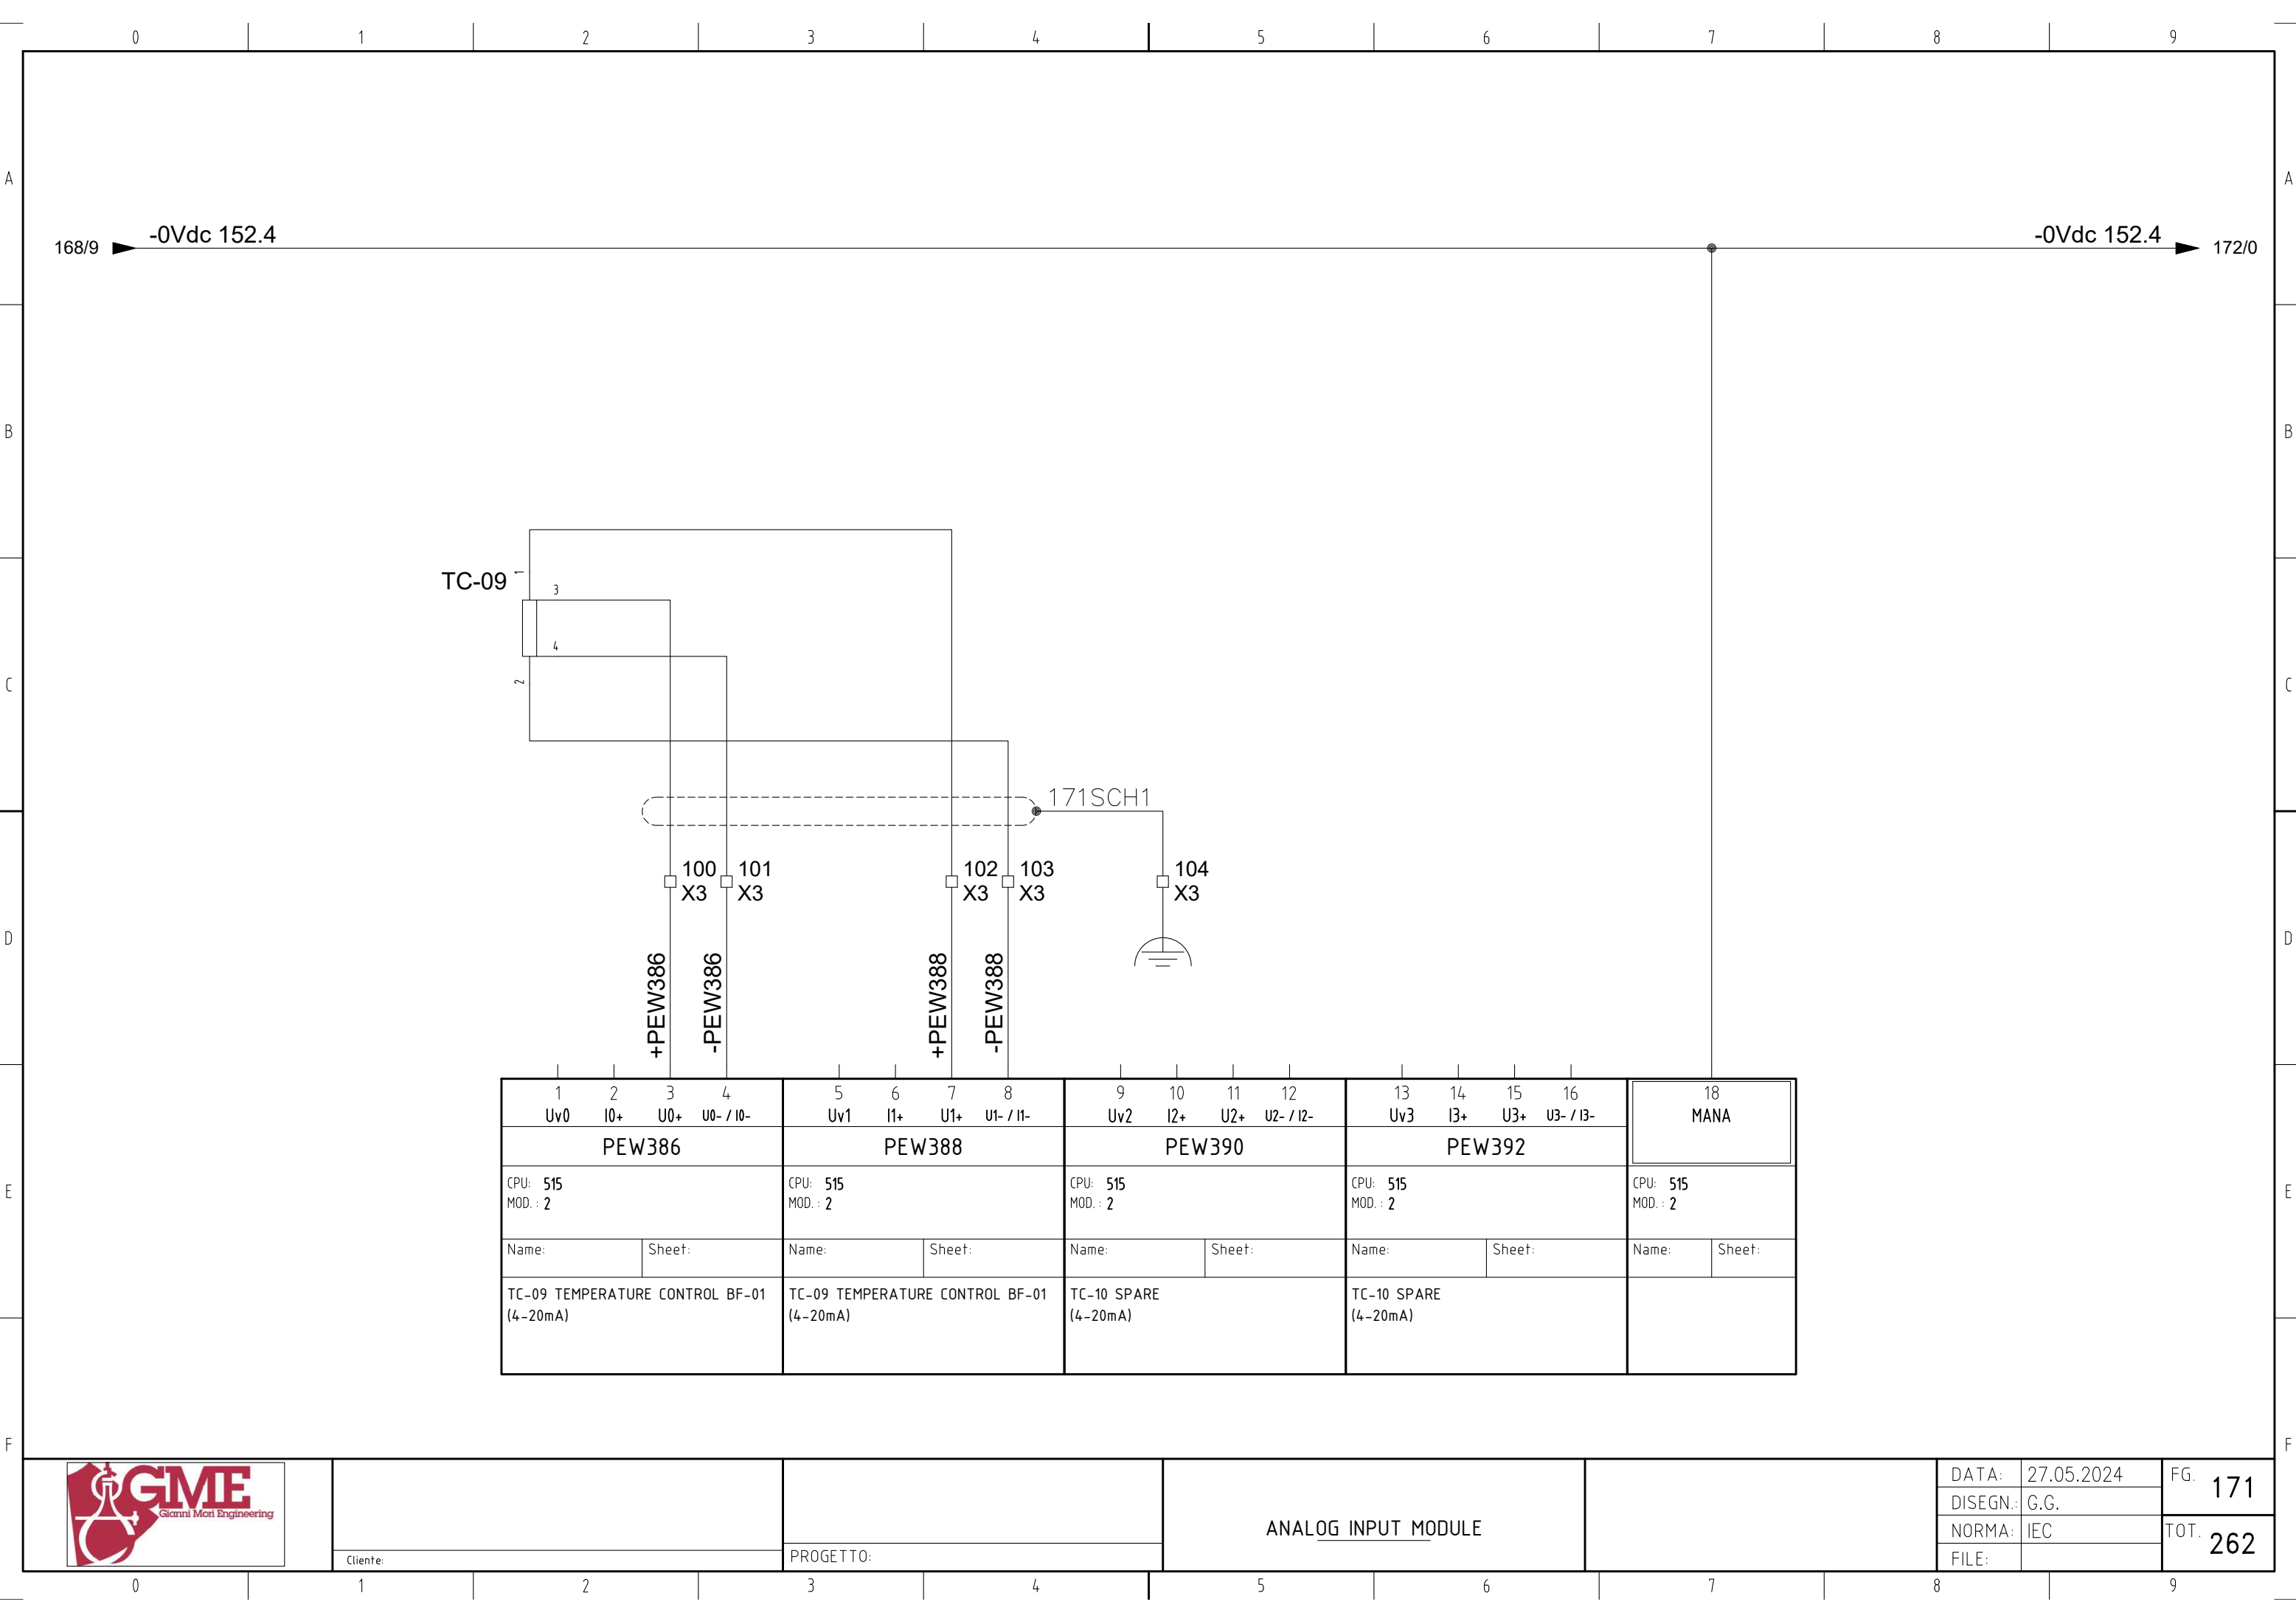


Ciente:

PROGETTO:

ANALOG INPUT MODULE

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 171
TOT. 262

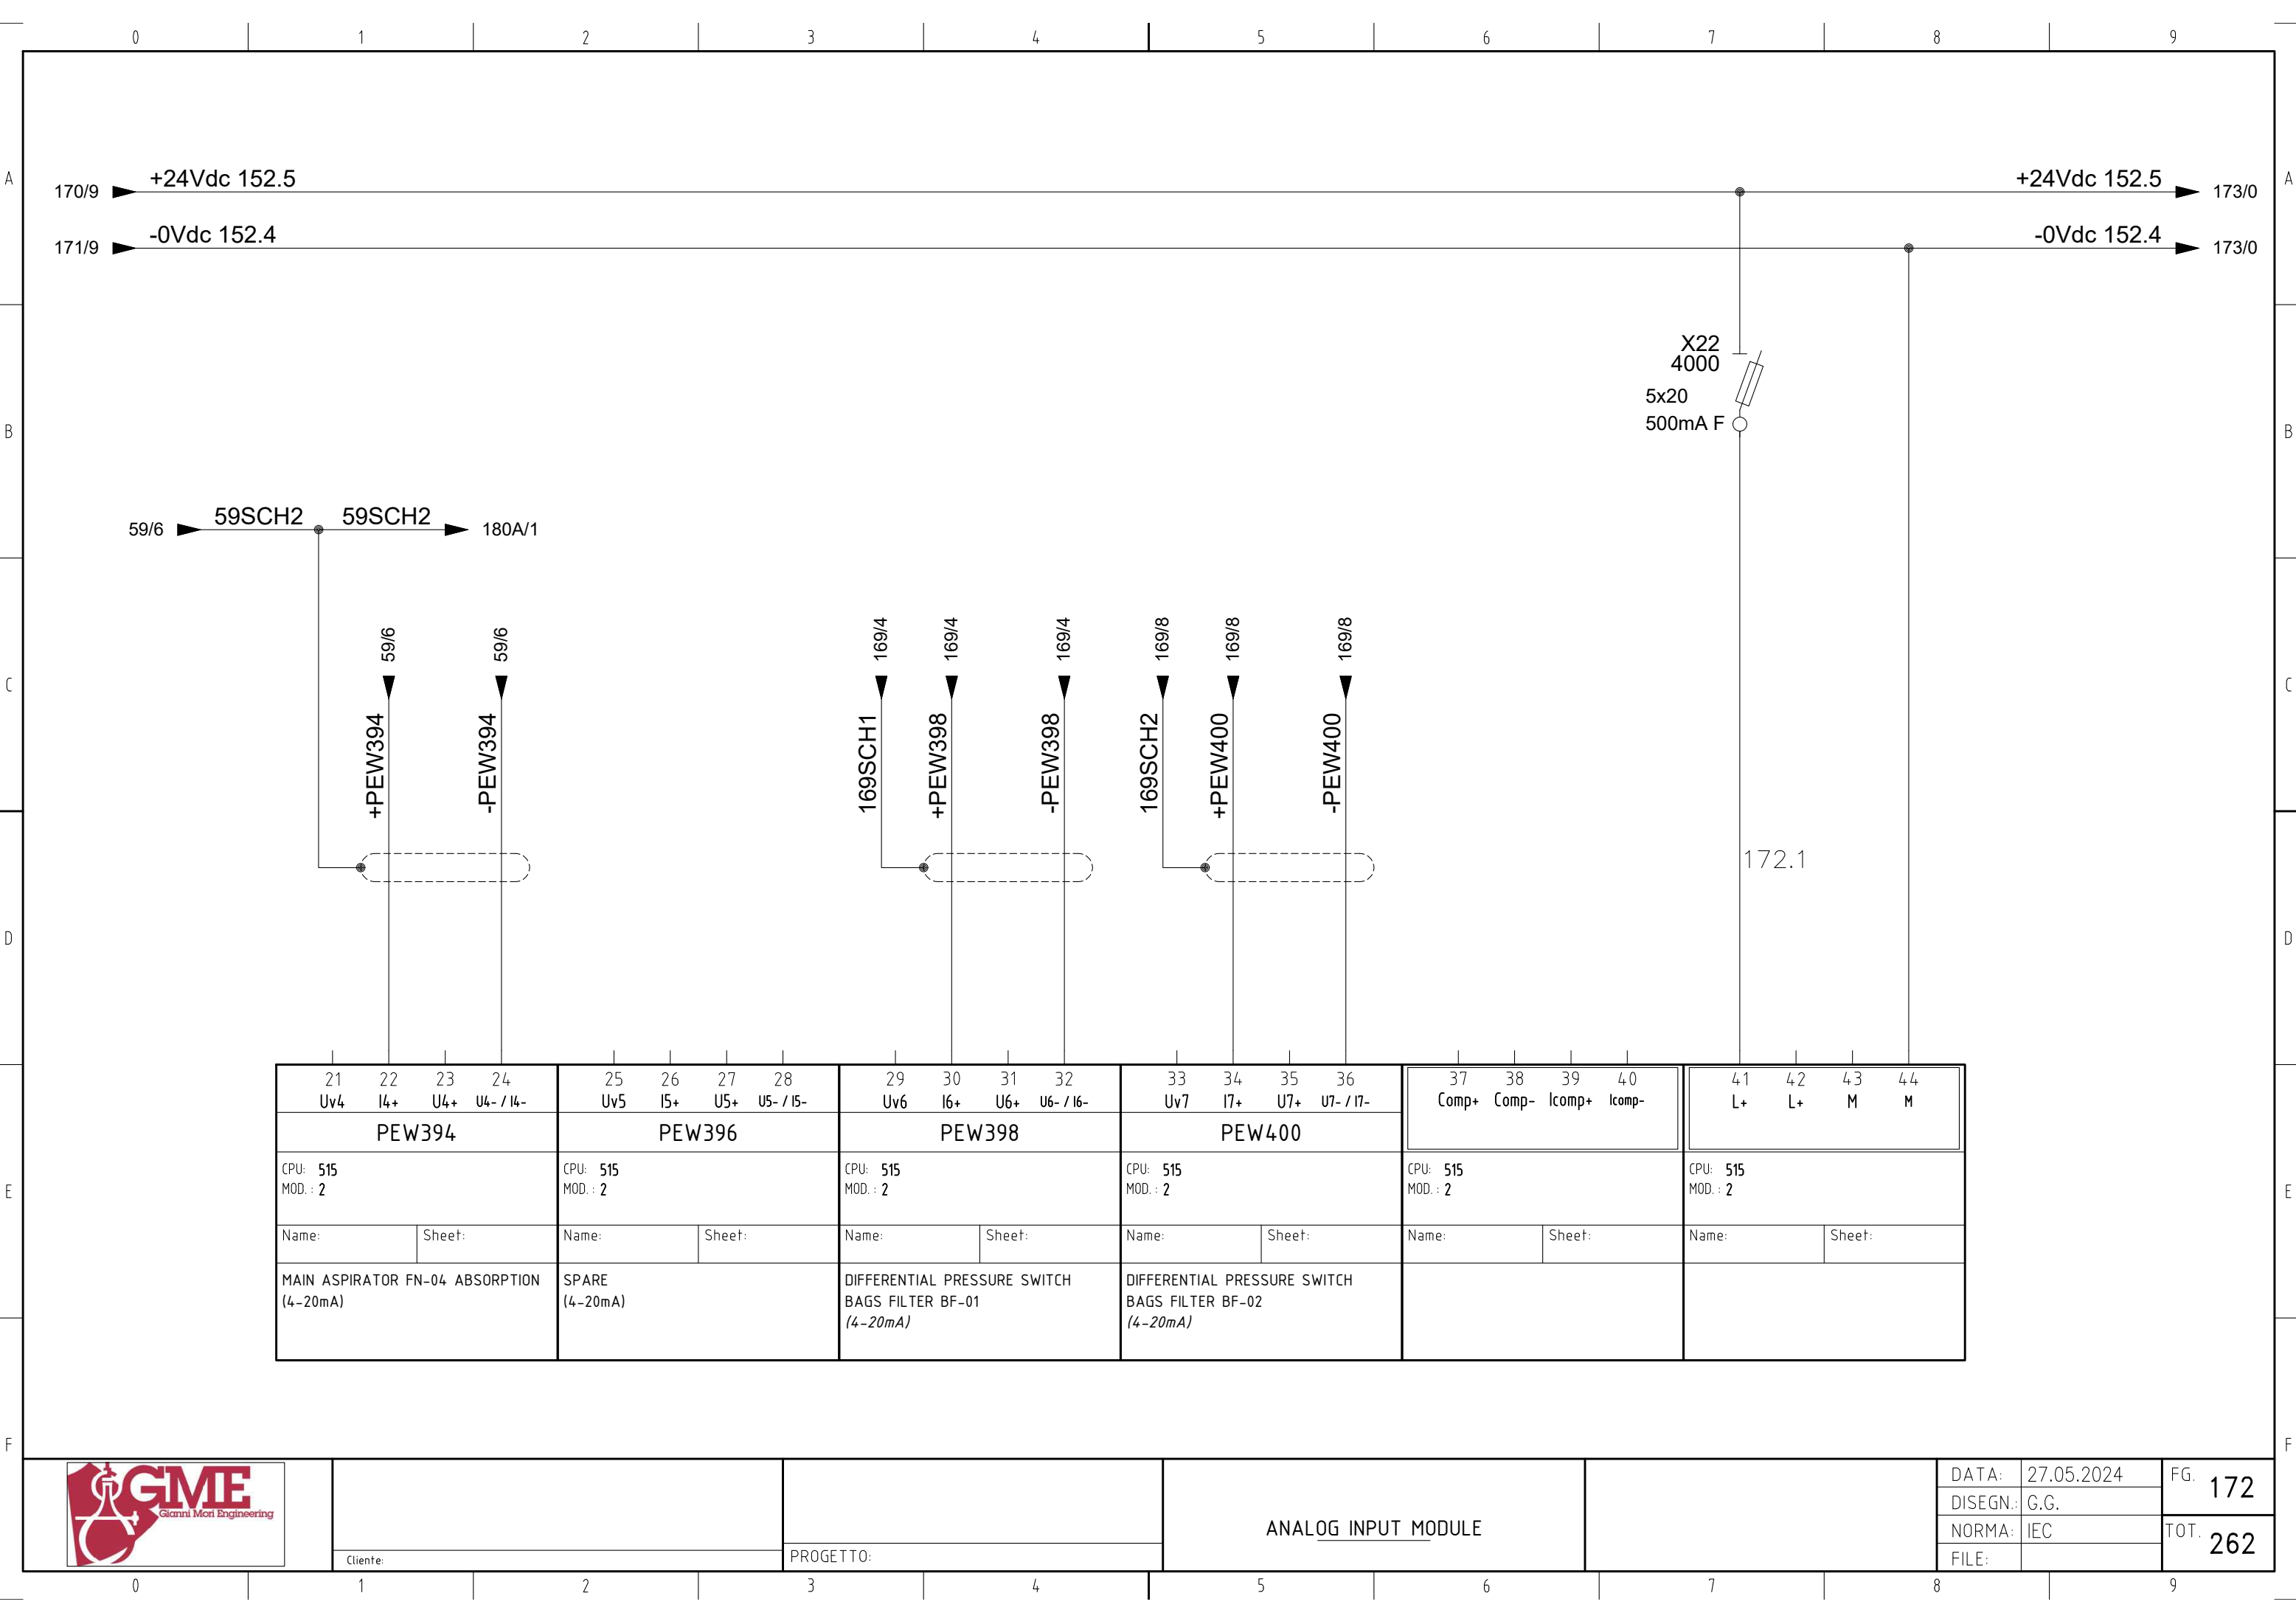

Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Prov.: _____
CAP: _____
Telefono: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Web: _____


PROGETTO: _____


ANALOG INPUT MODULE


Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Prov.: _____
CAP: _____
Telefono: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Web: _____


DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE: _____

FG. 172
TOT. 262

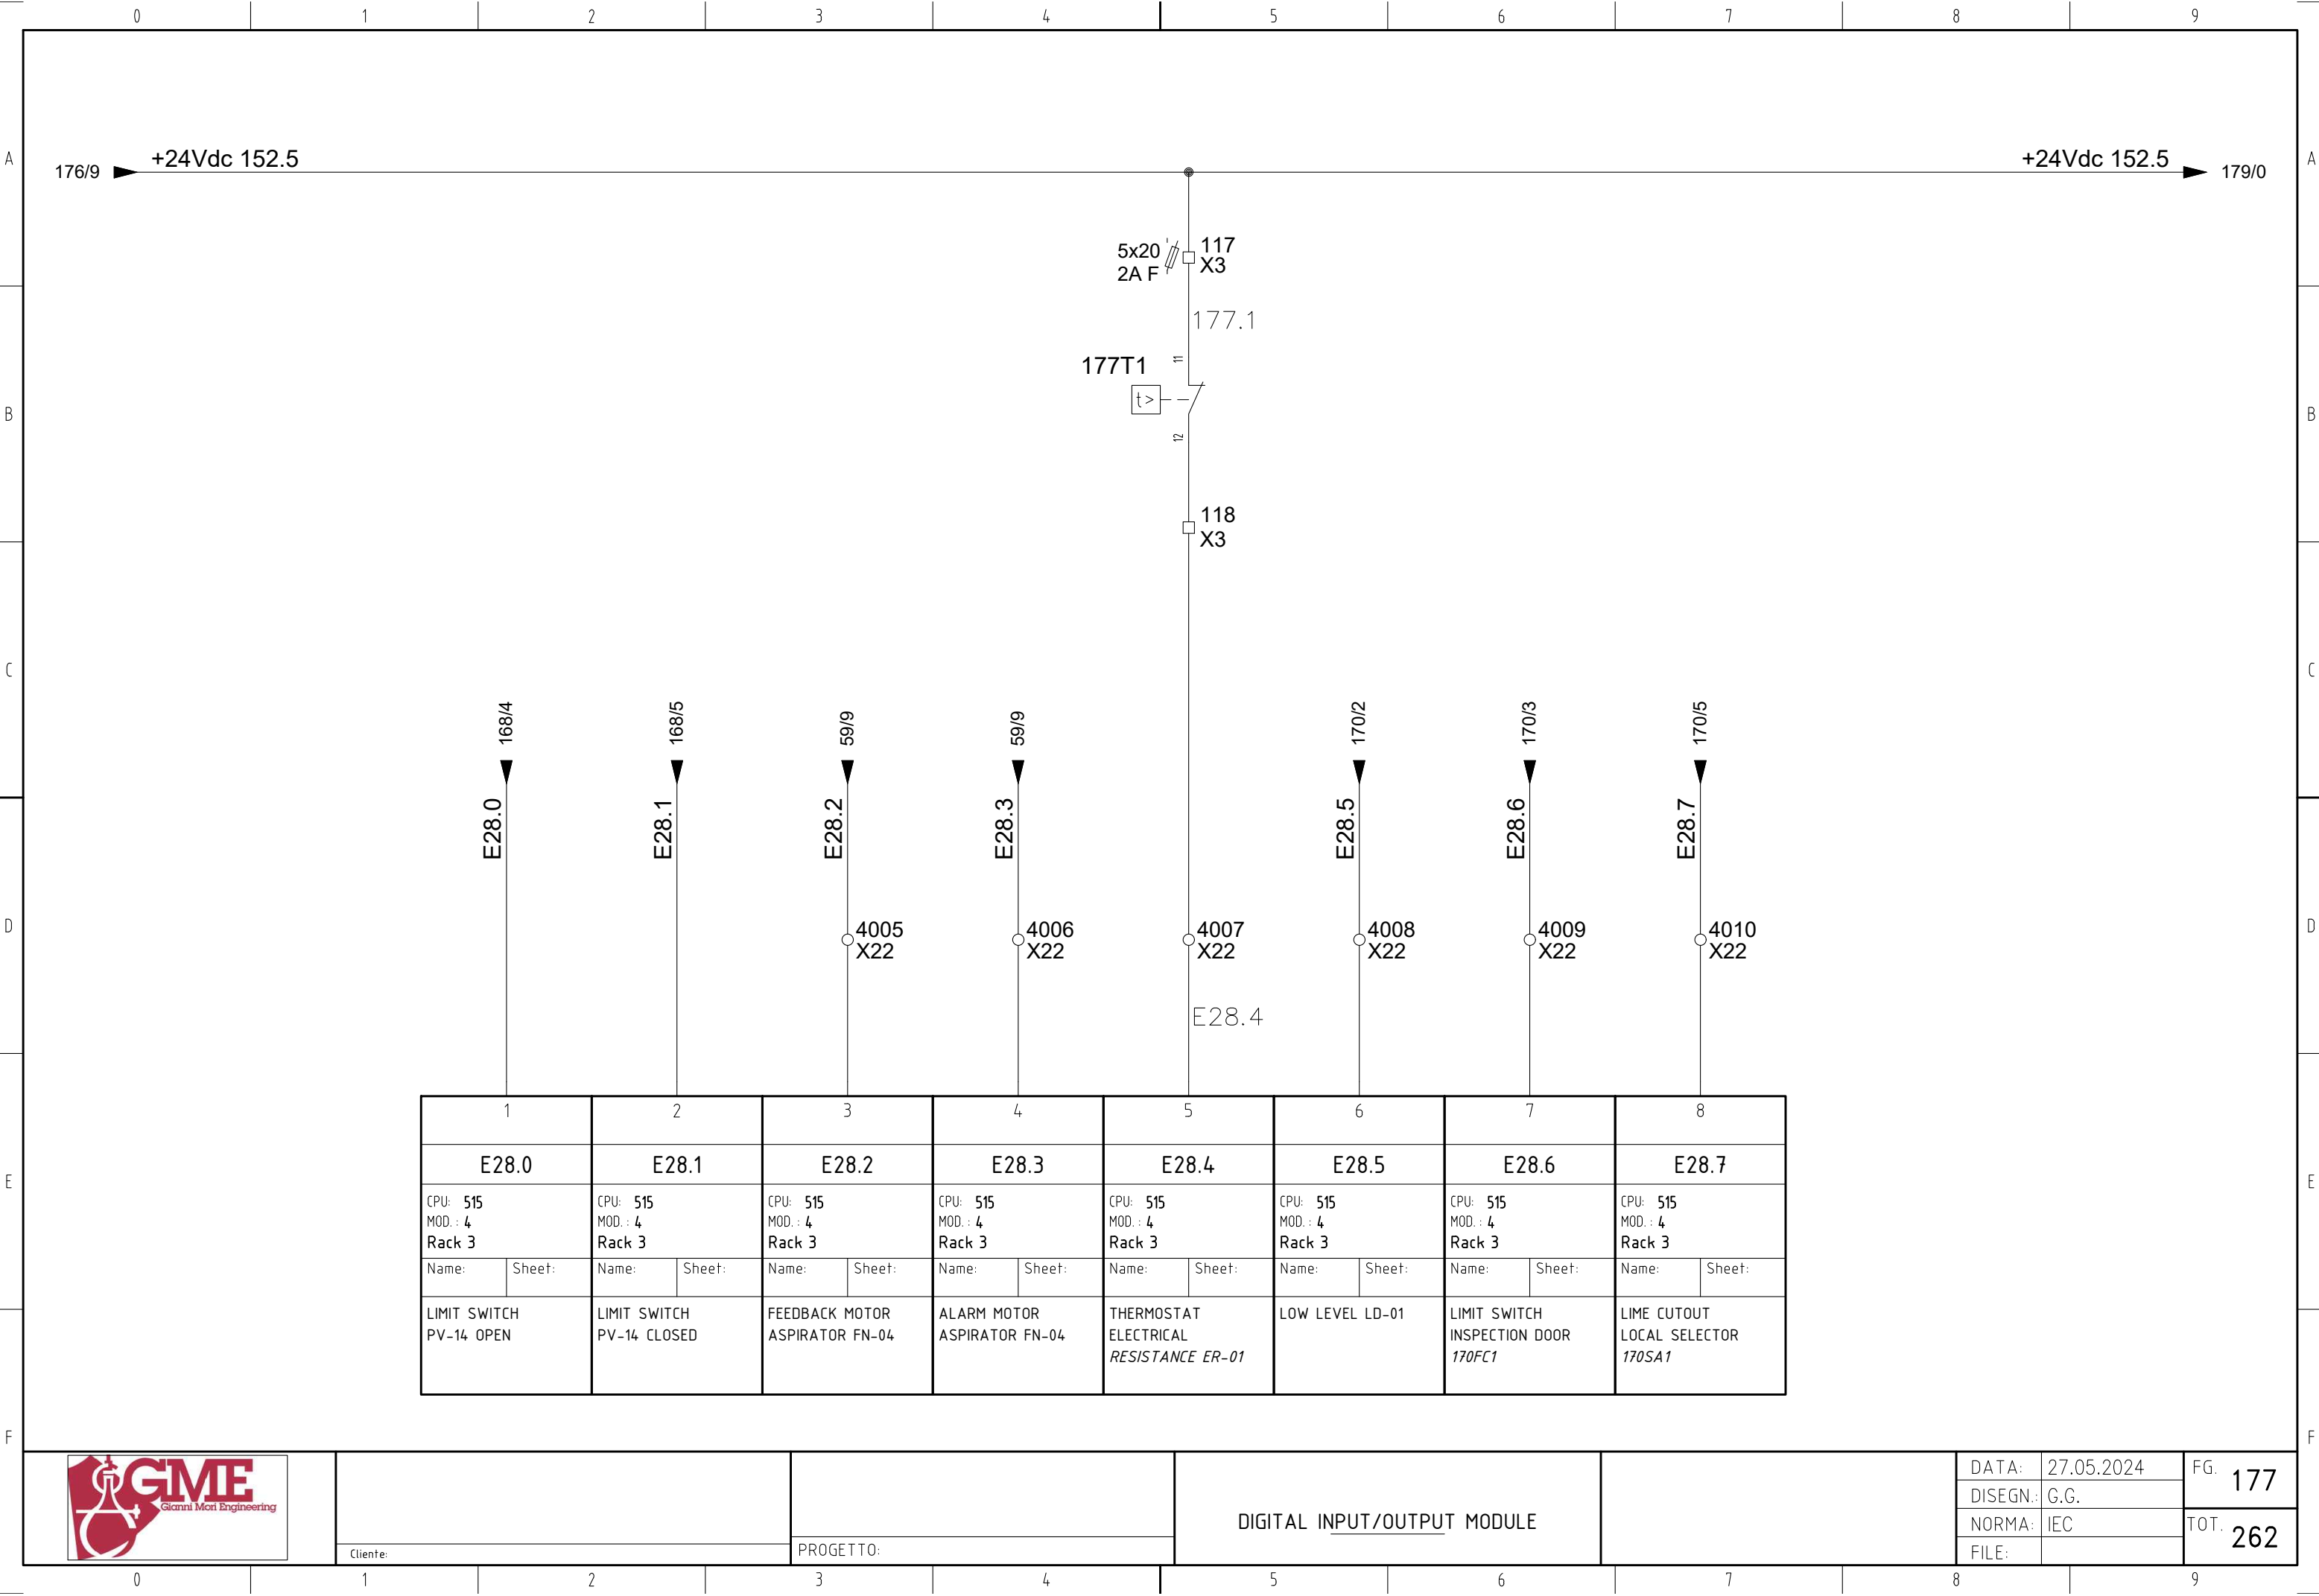

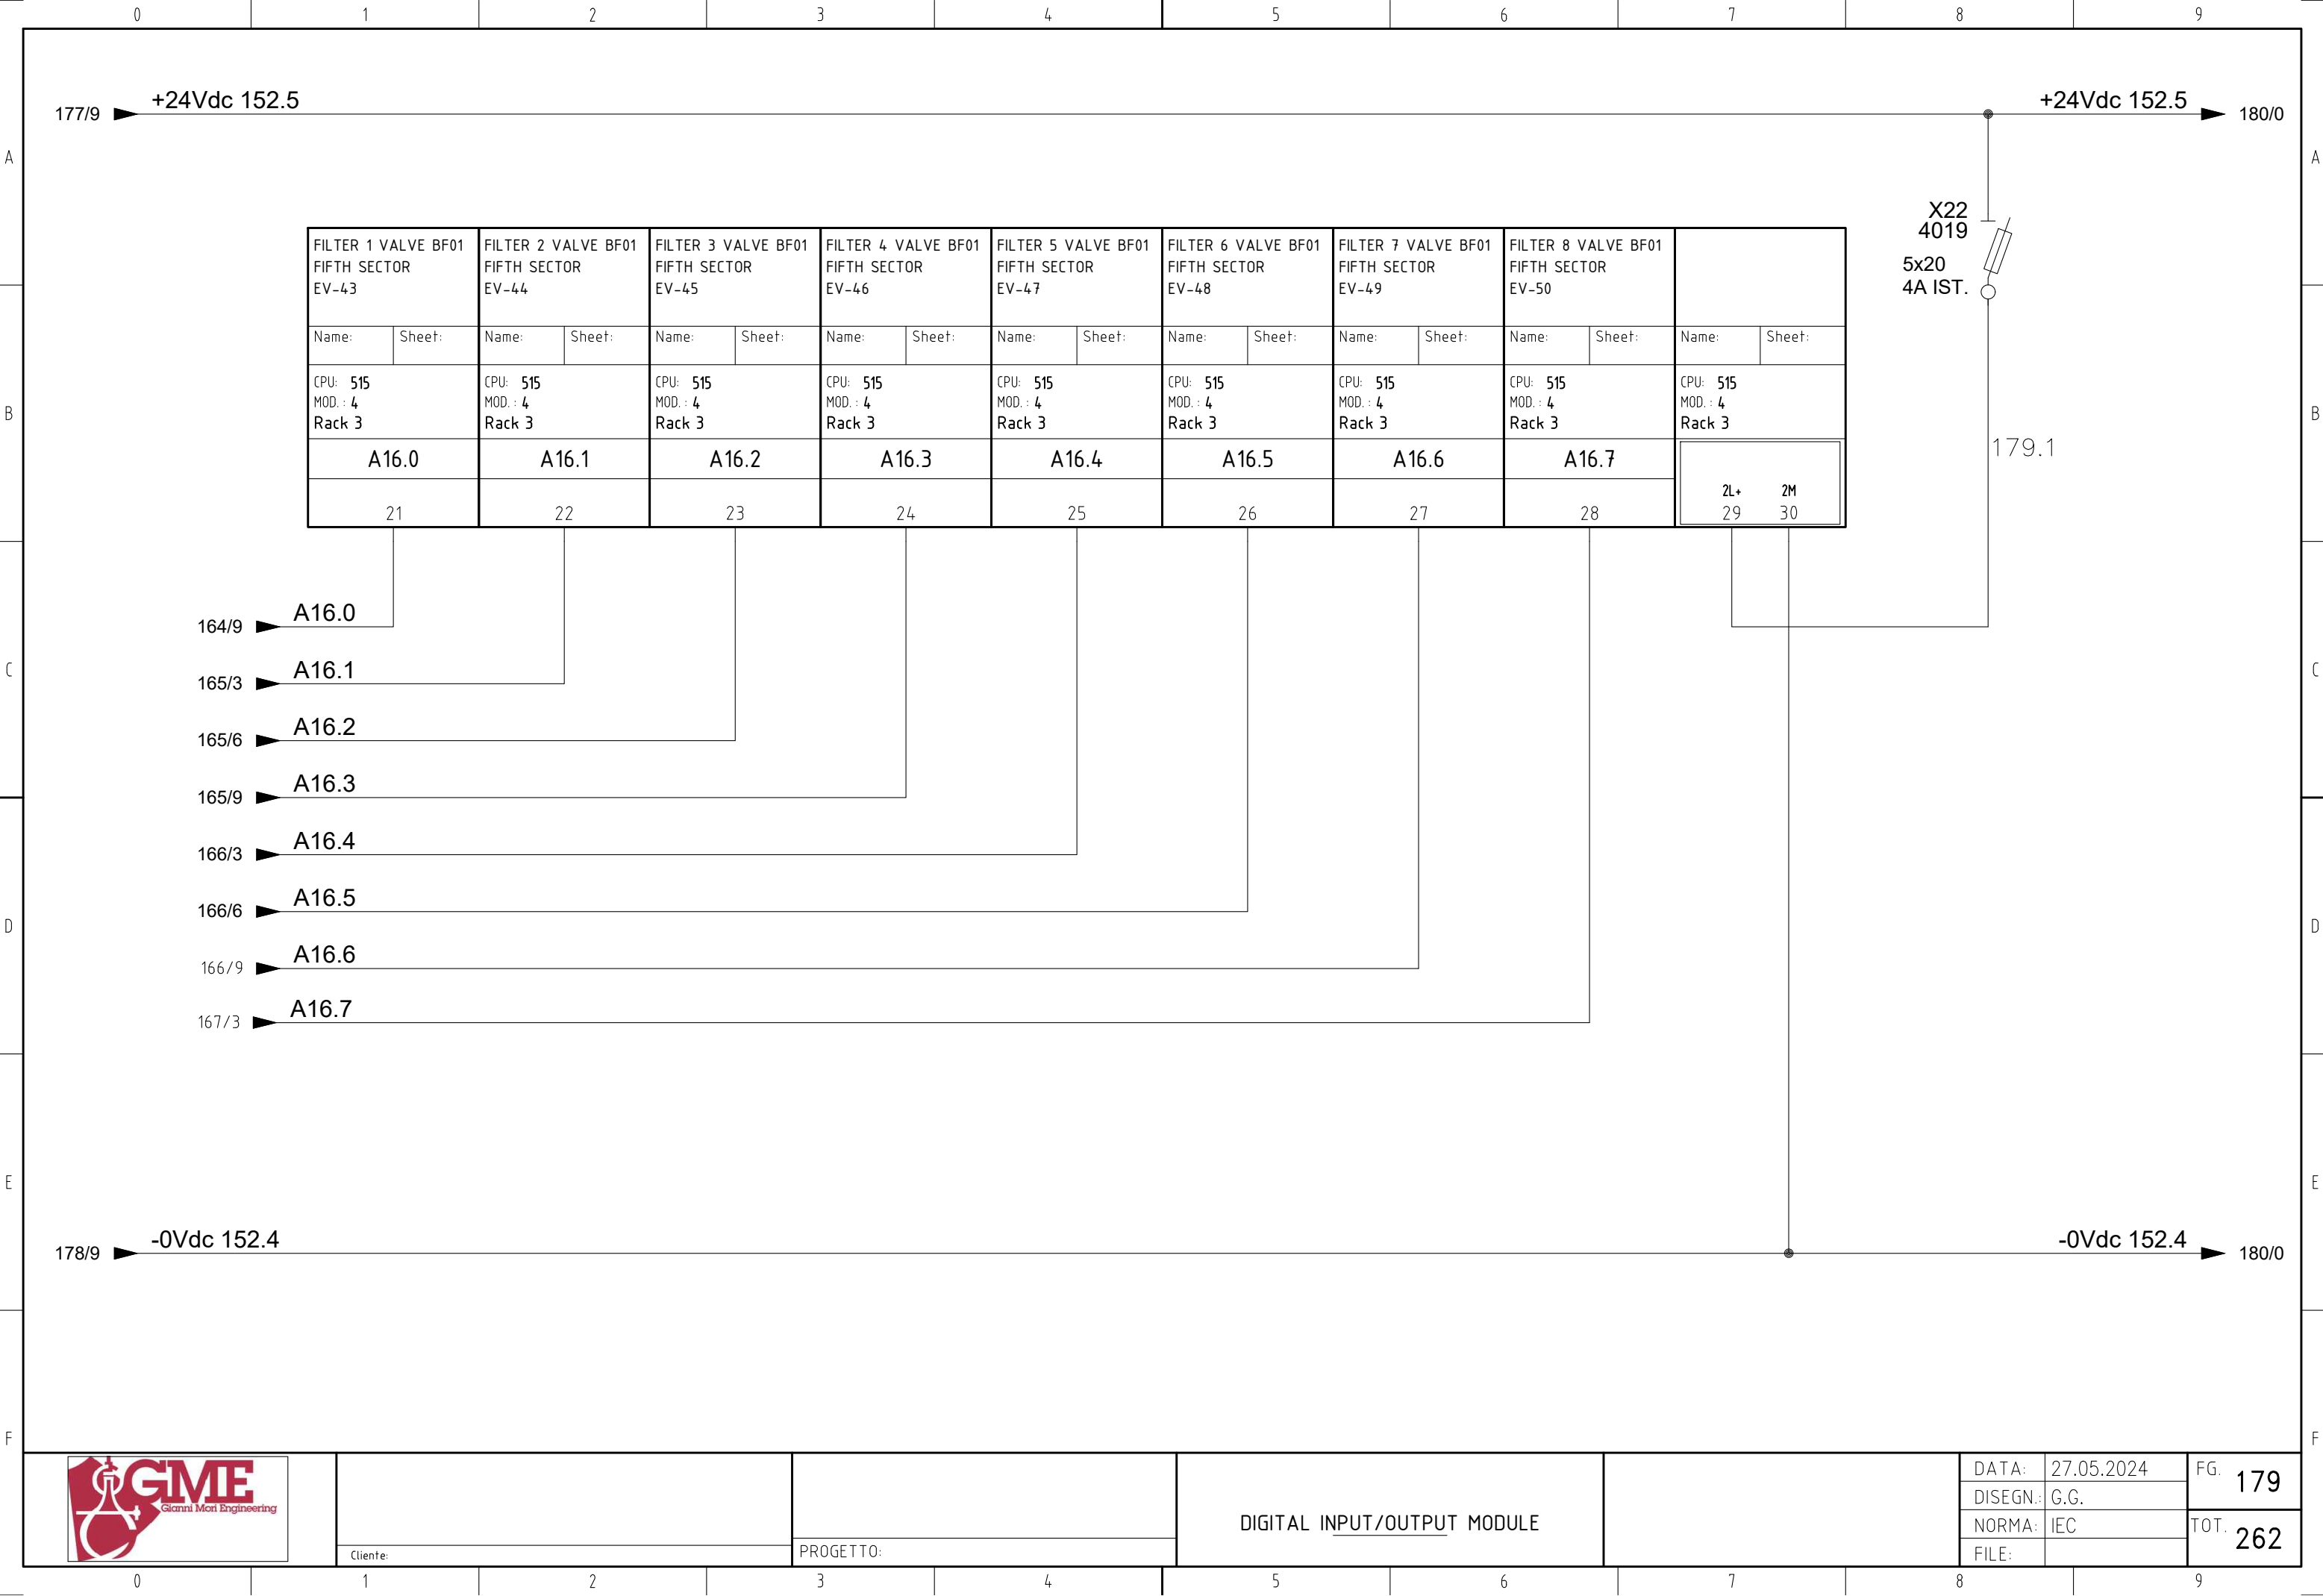

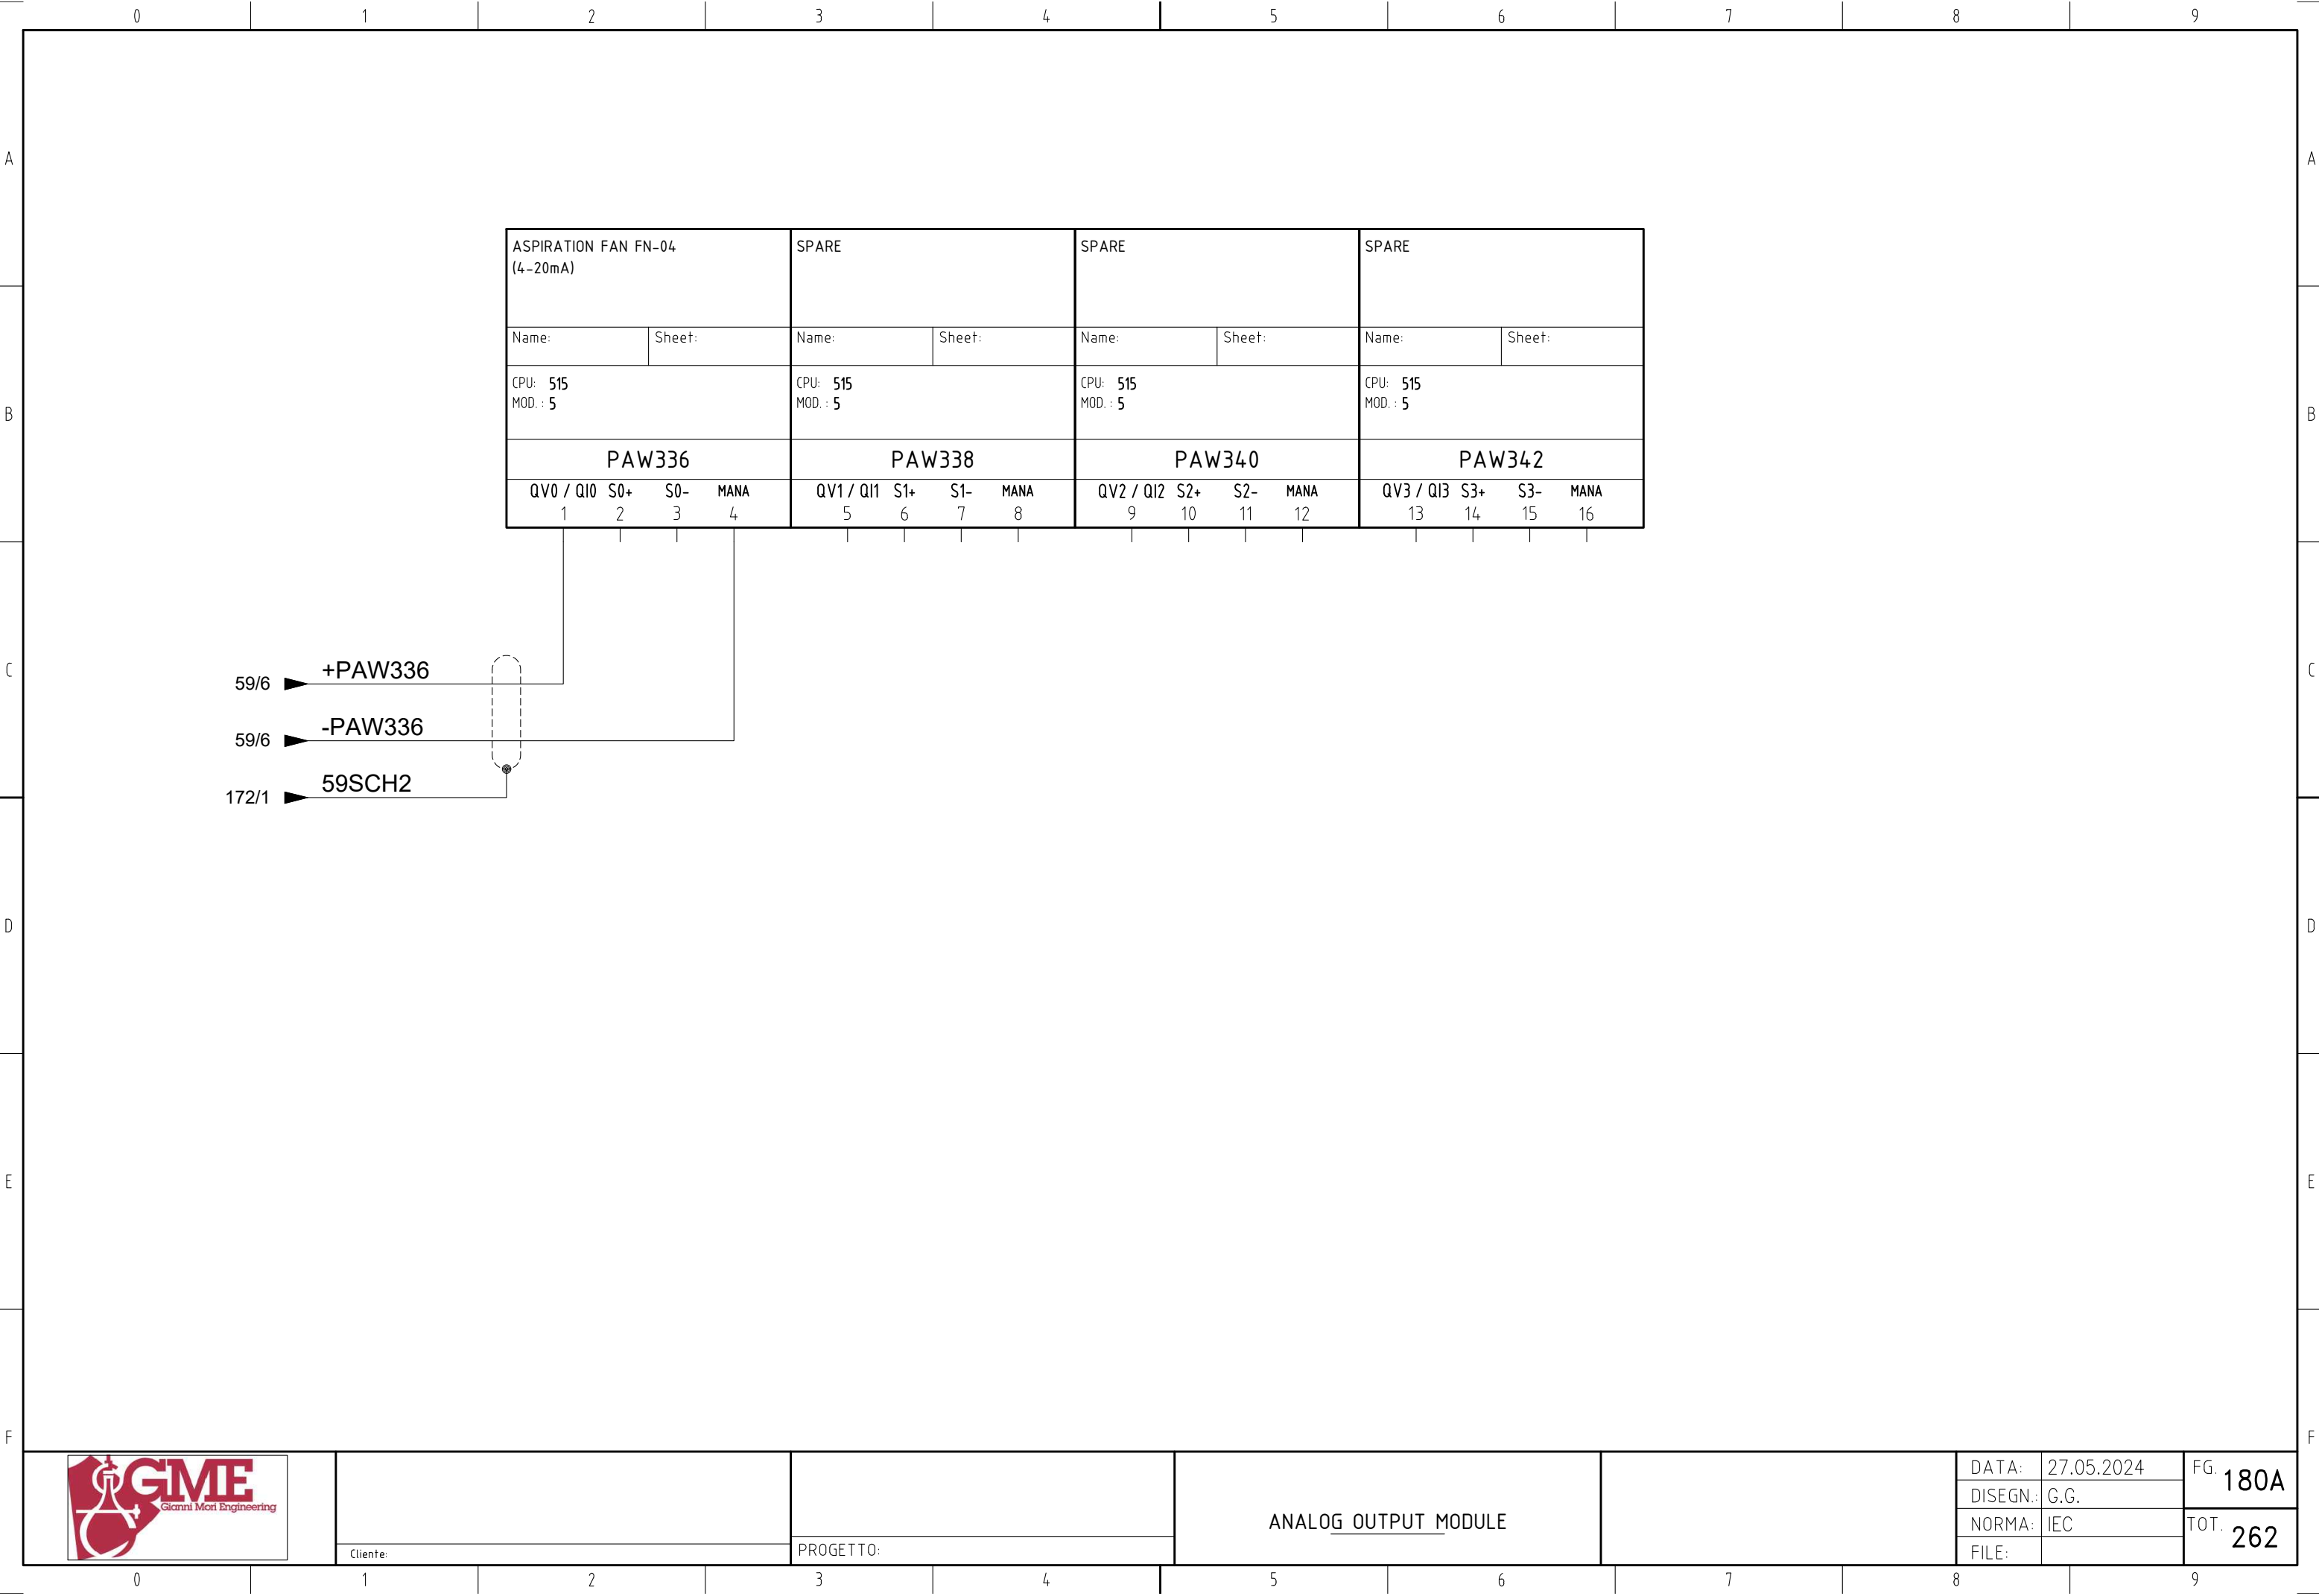

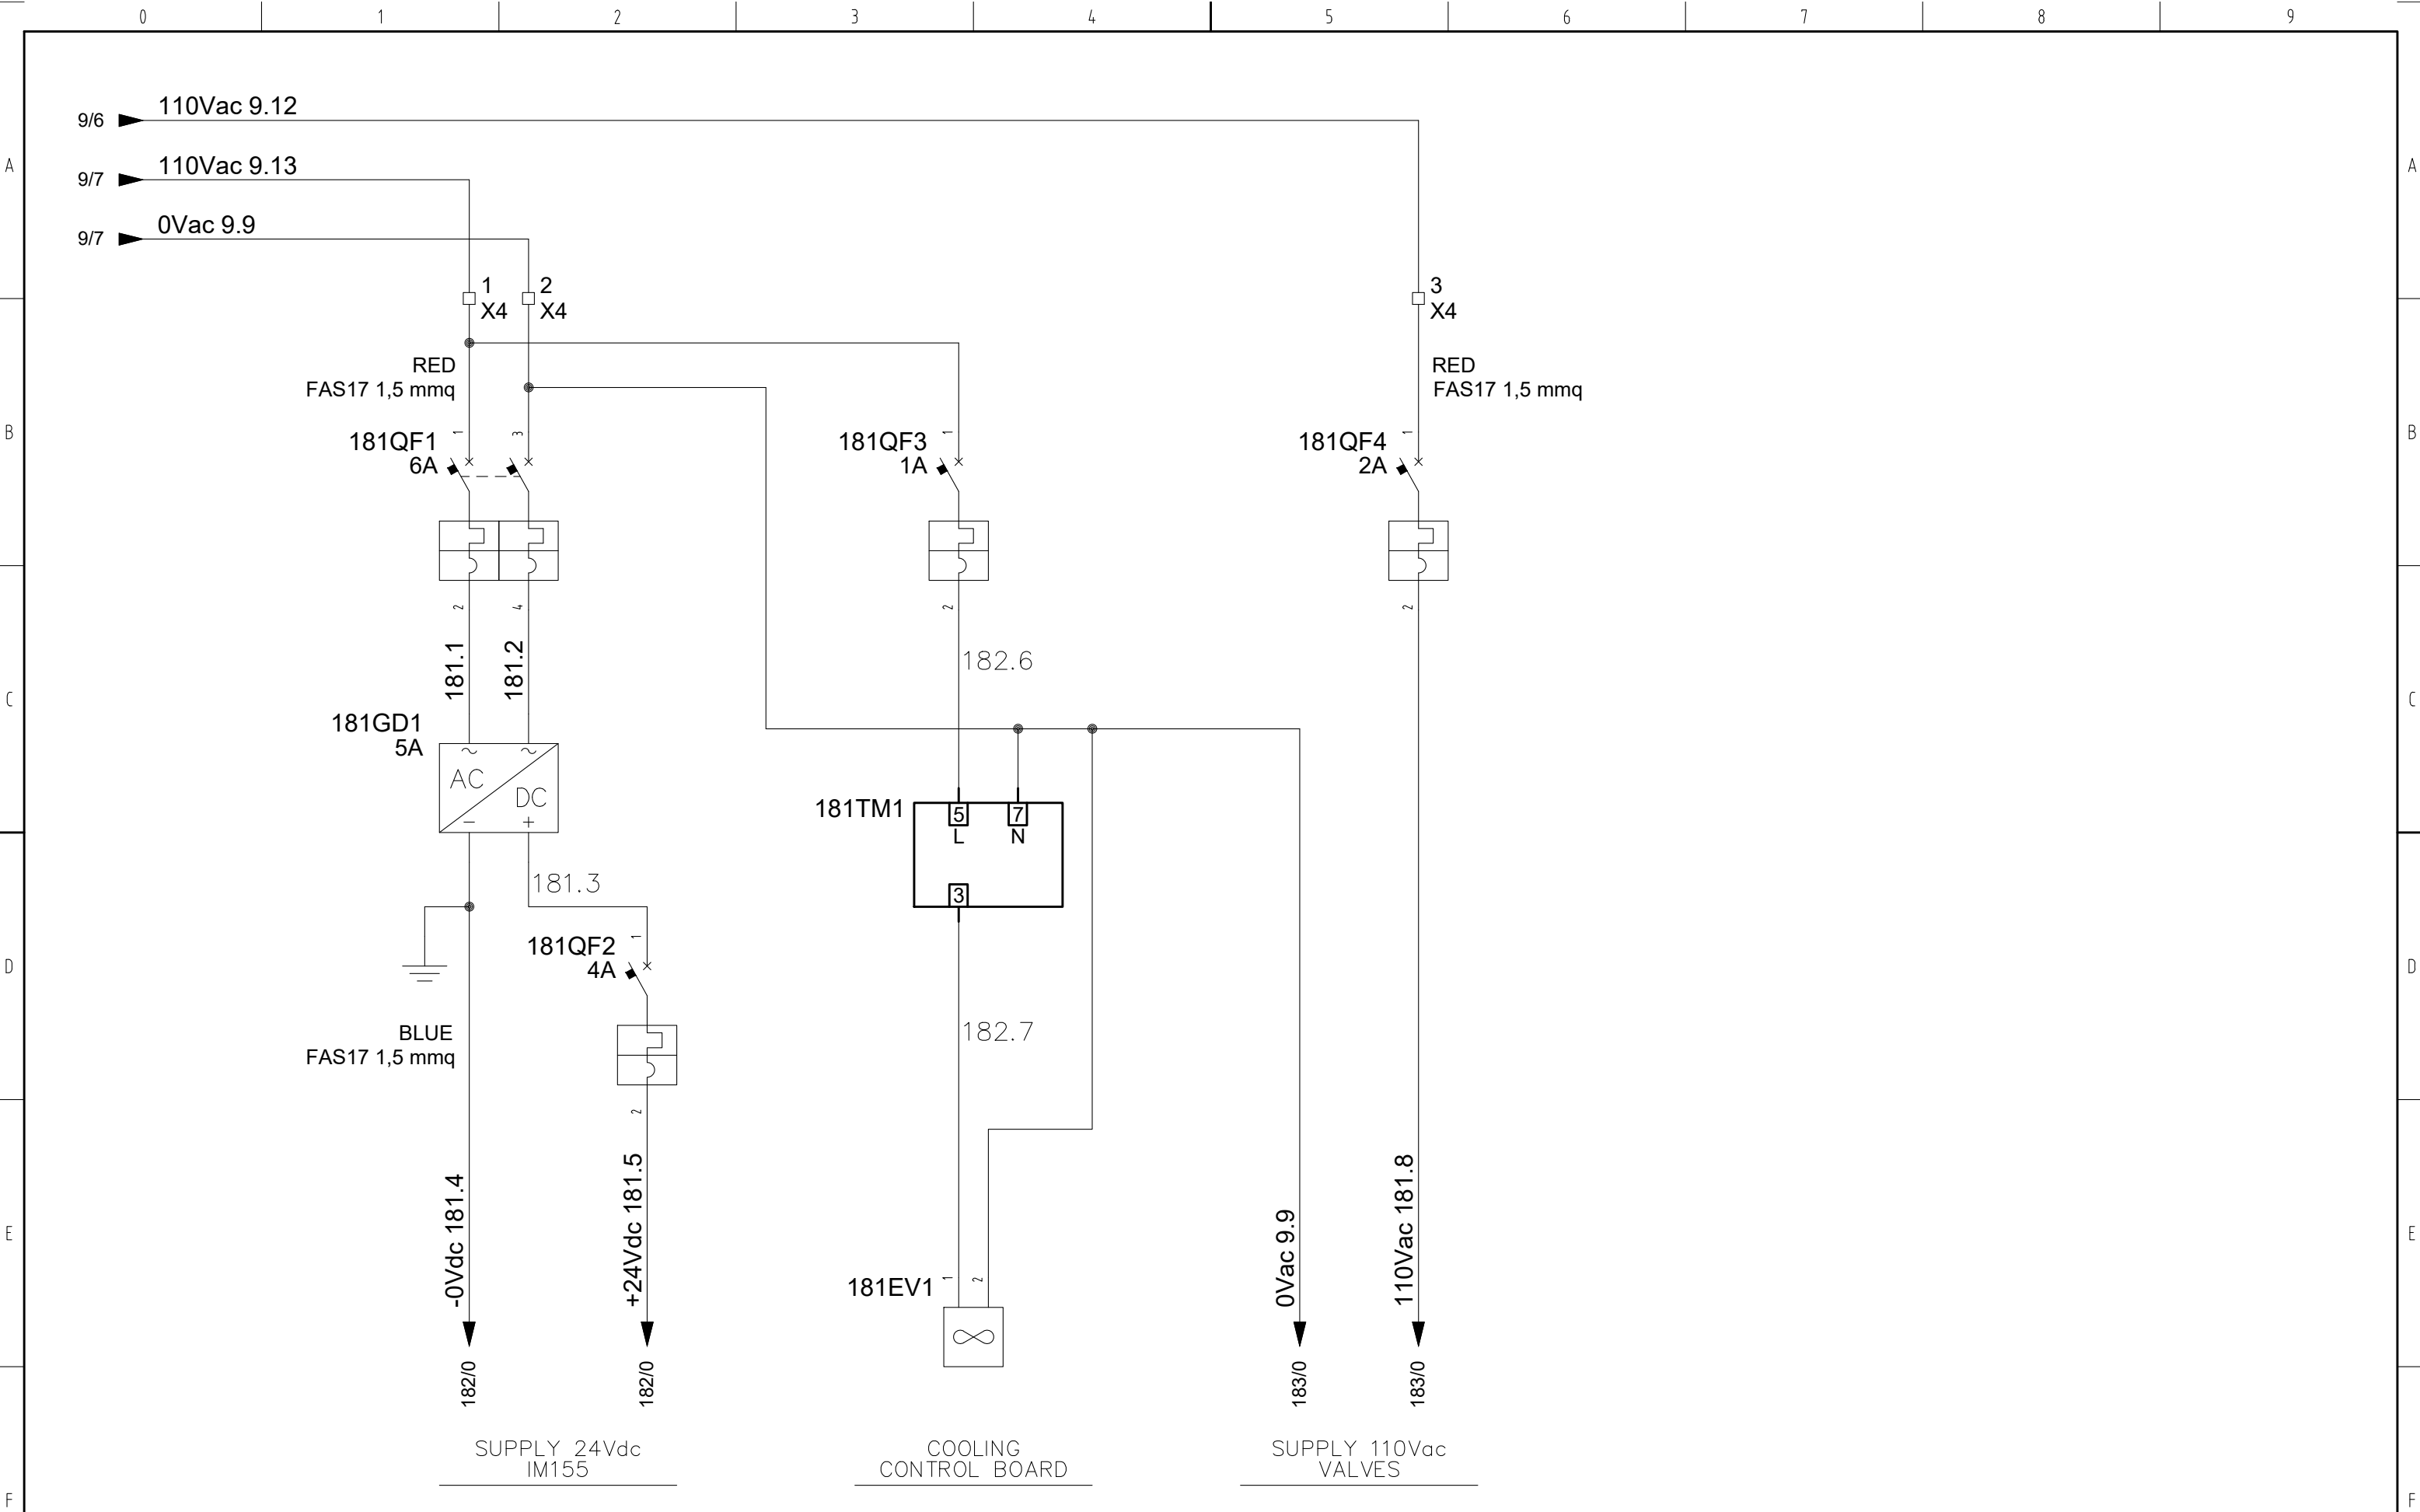


Ciente:

PROGETTO:

SUPPLY 110Vac JB2 PLC MODULE

DATA:	27.05.2024
DISEGN:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	181
TOT.	262

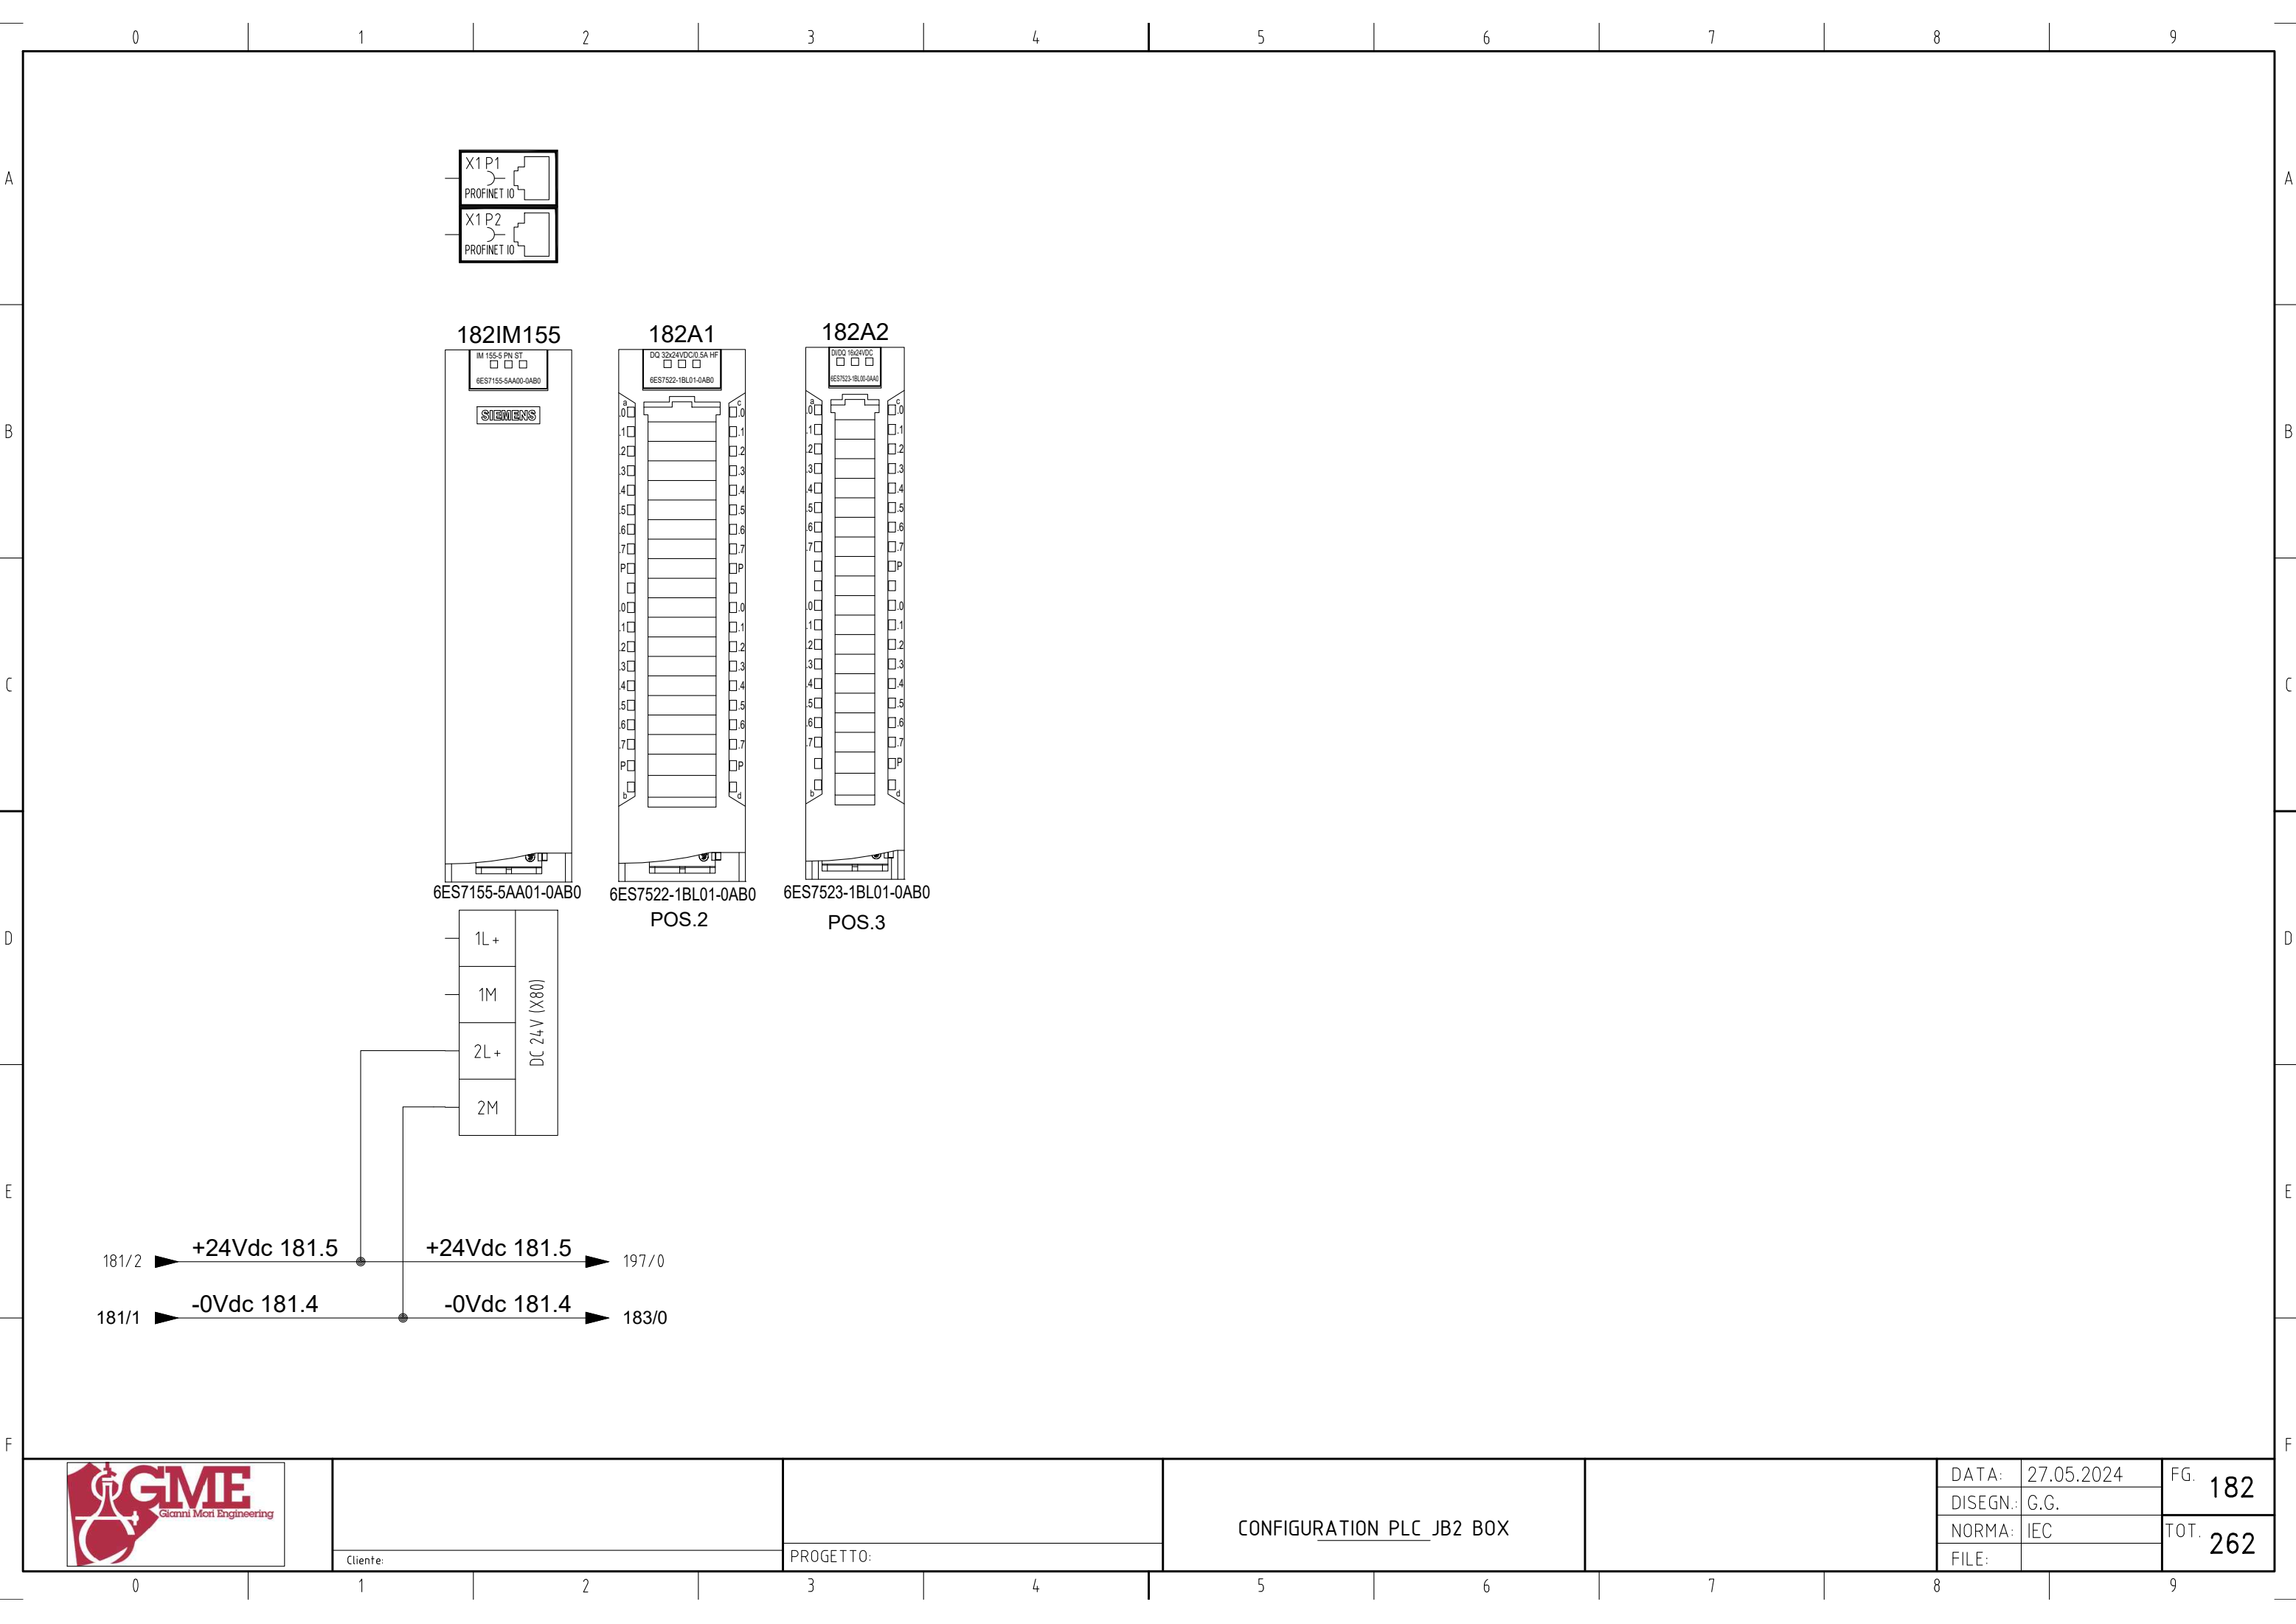


Ciente:

PROGETTO:

CONFIGURATION PLC JB2 BOX

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	182
TOT.	262

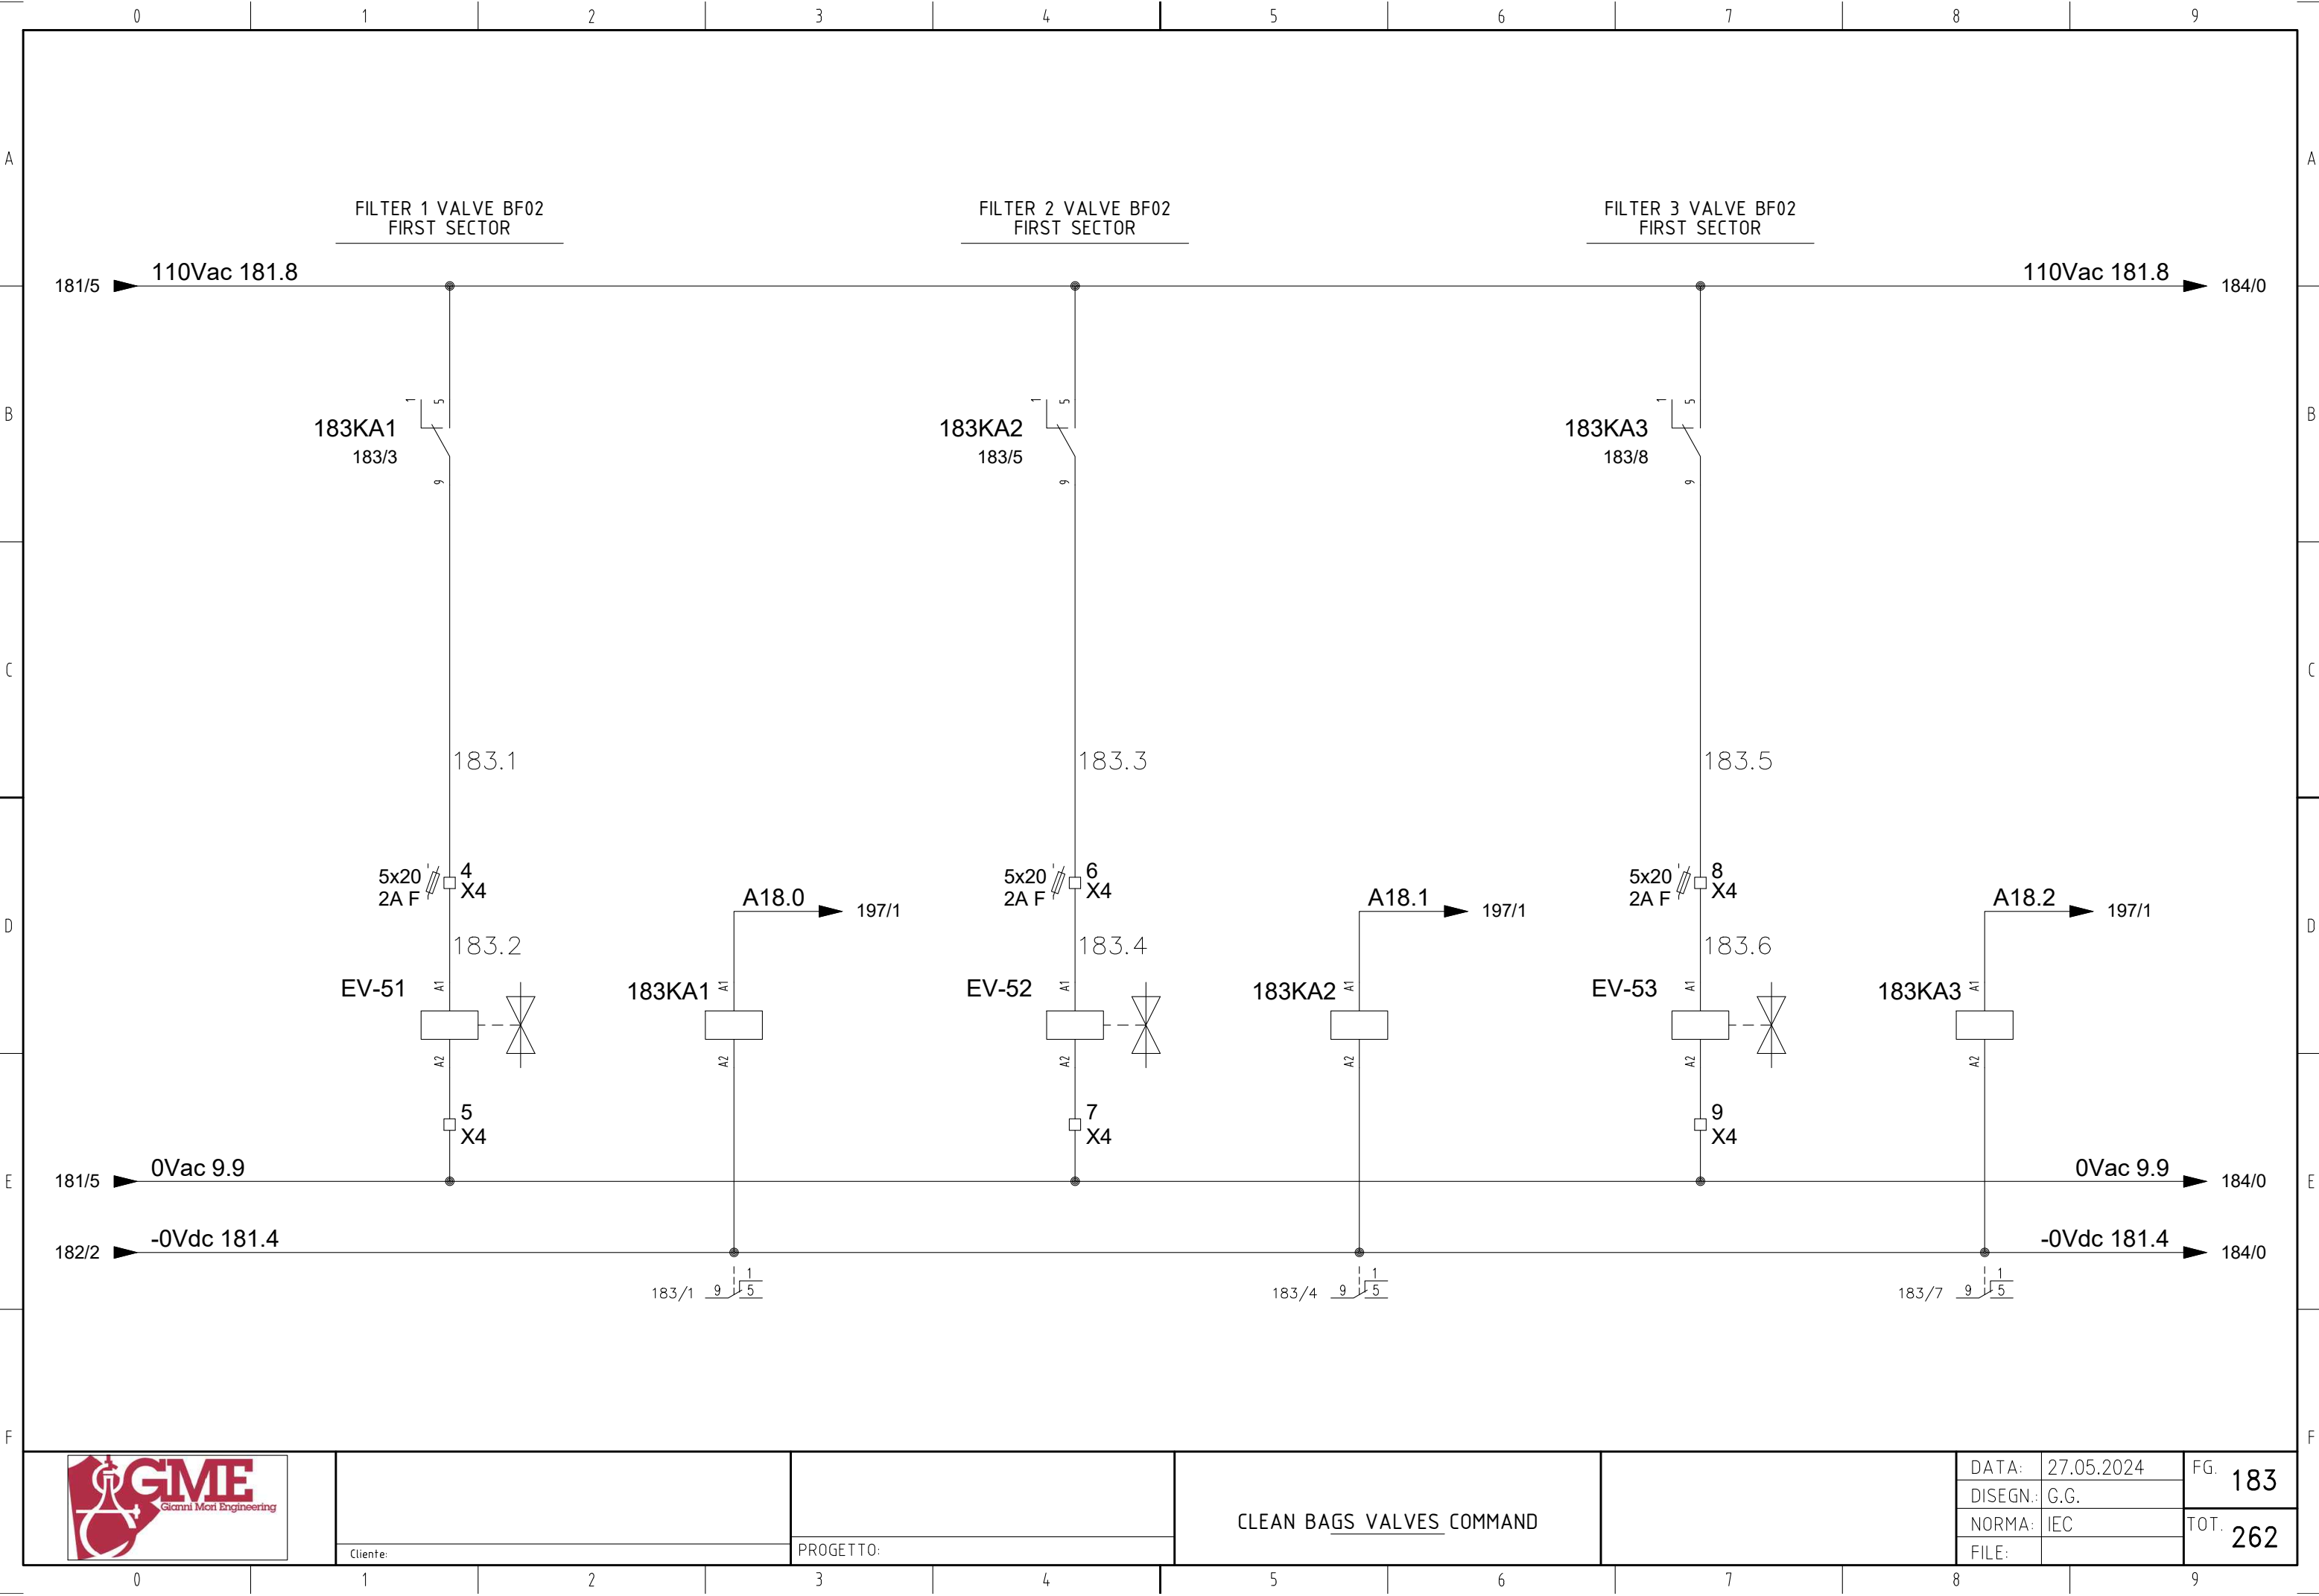


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	183
TOT.	262

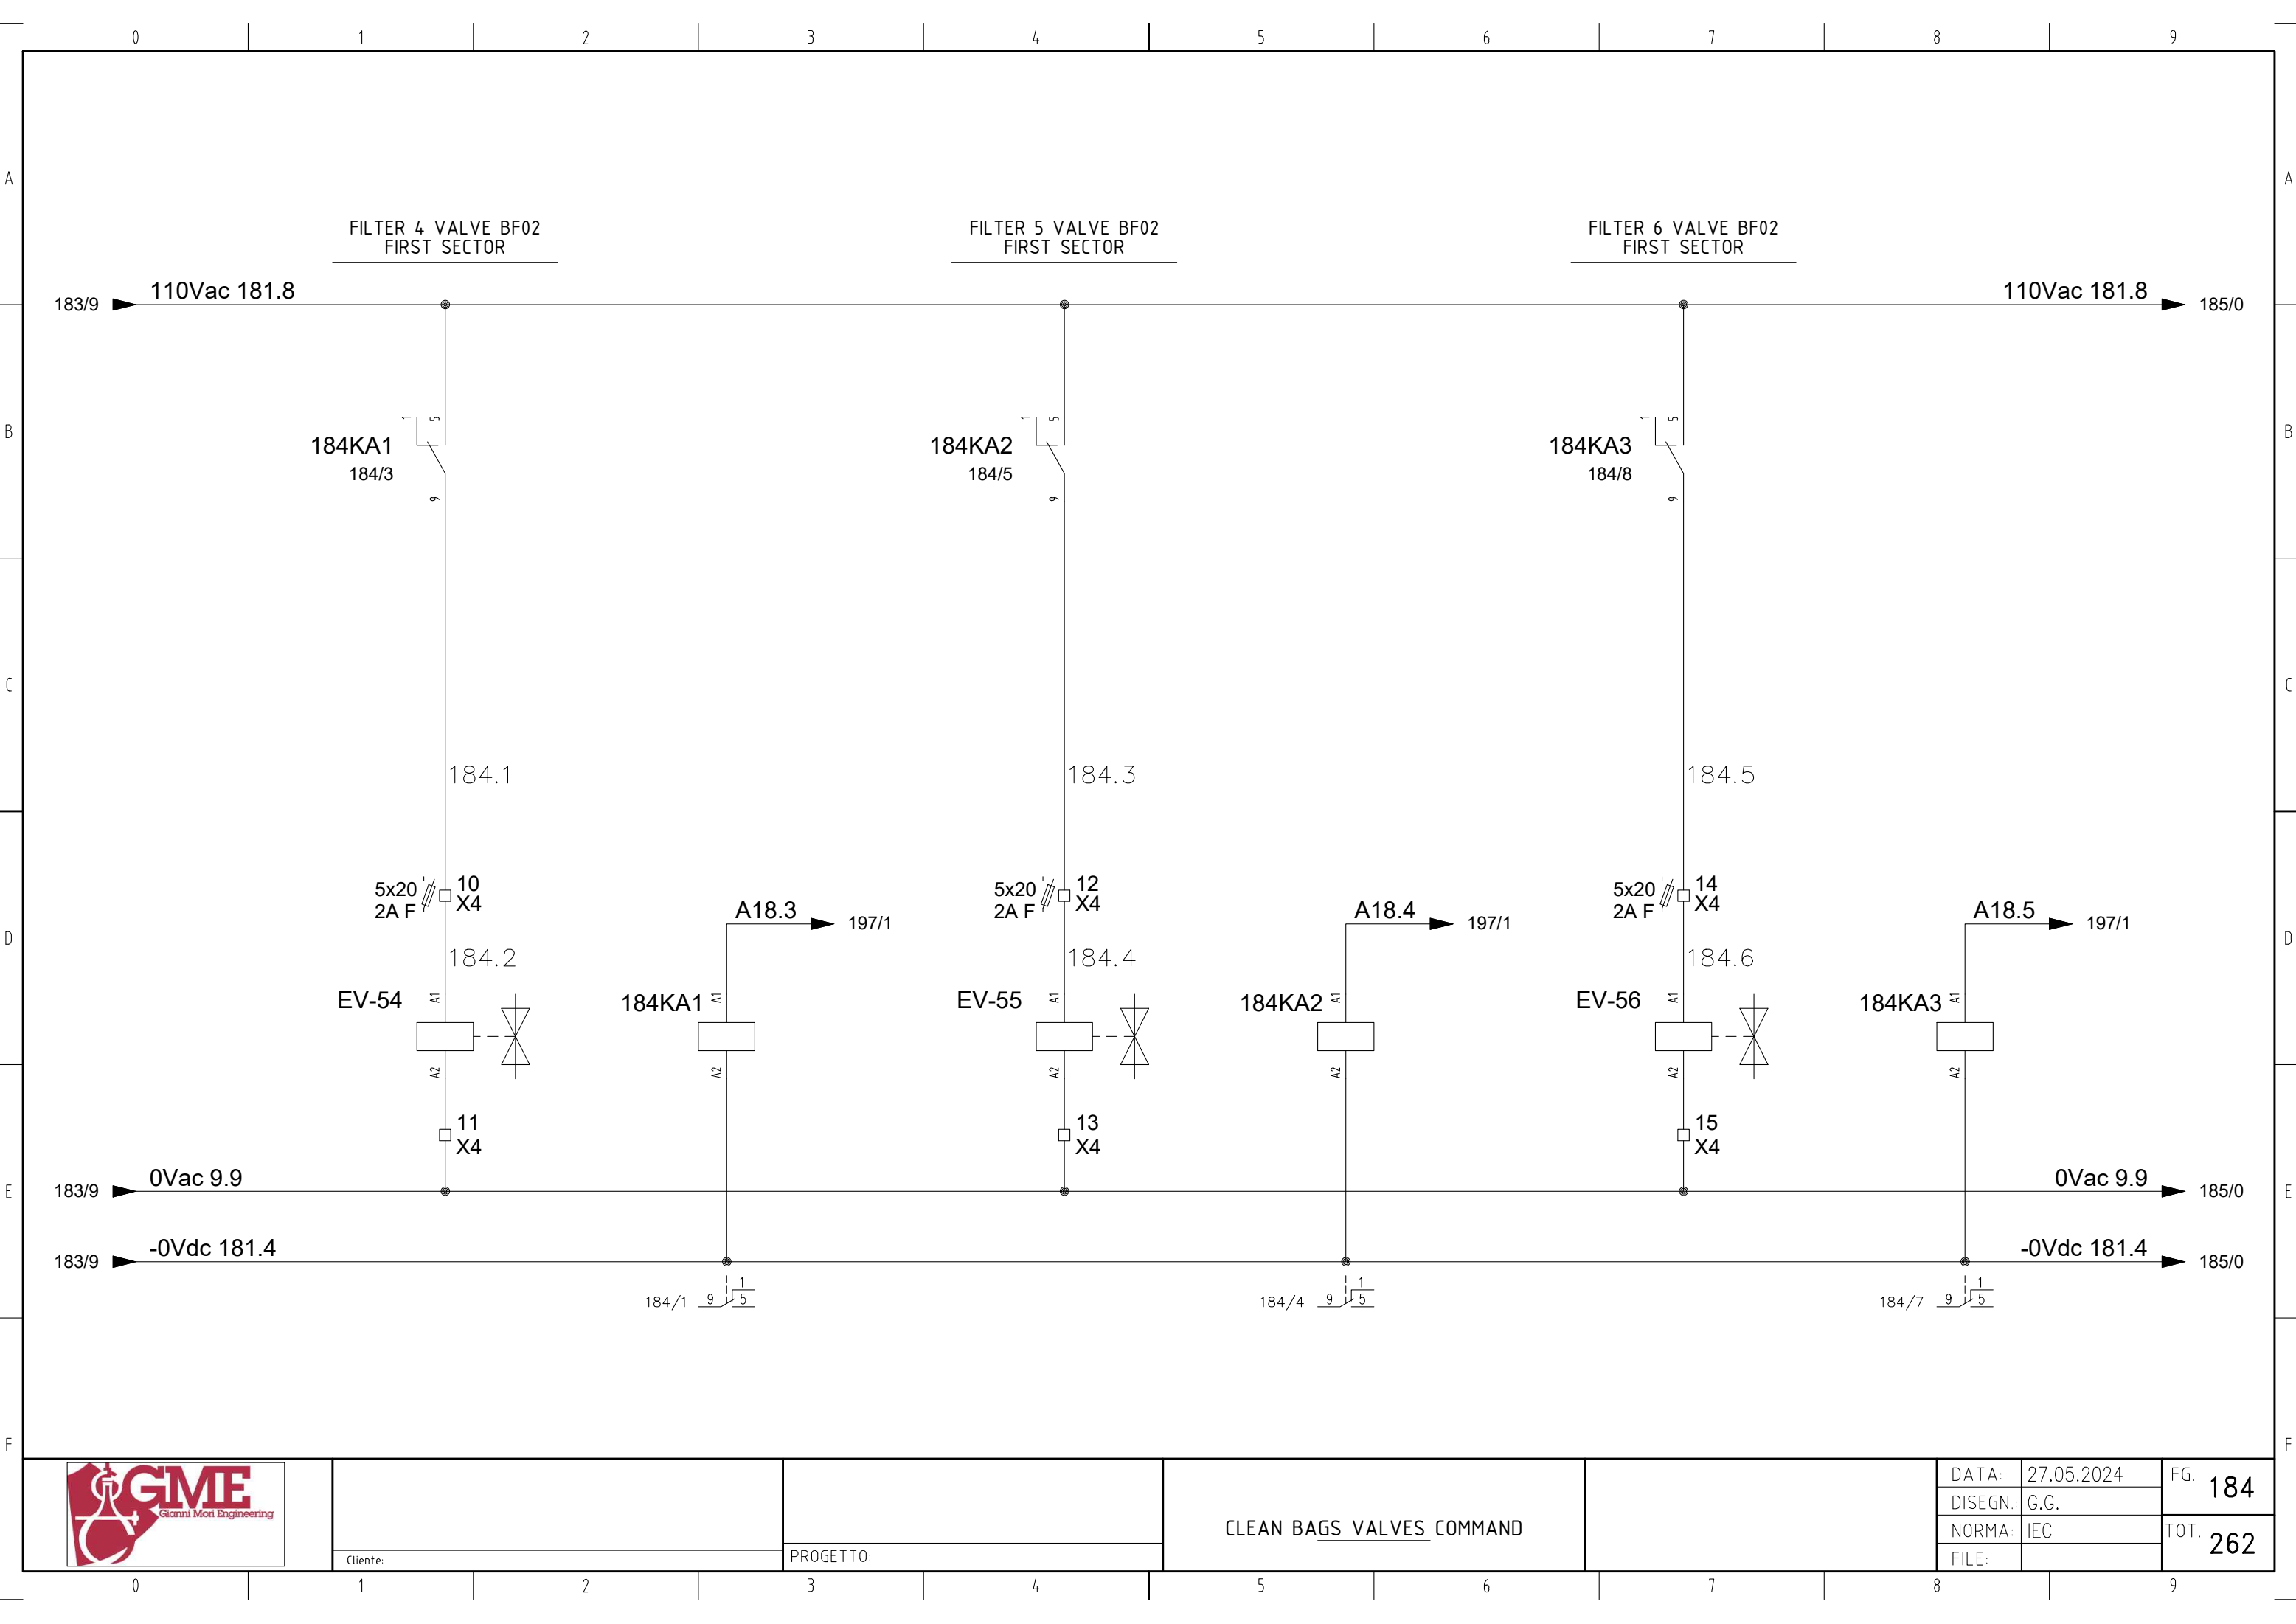


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	184
TOT.	262

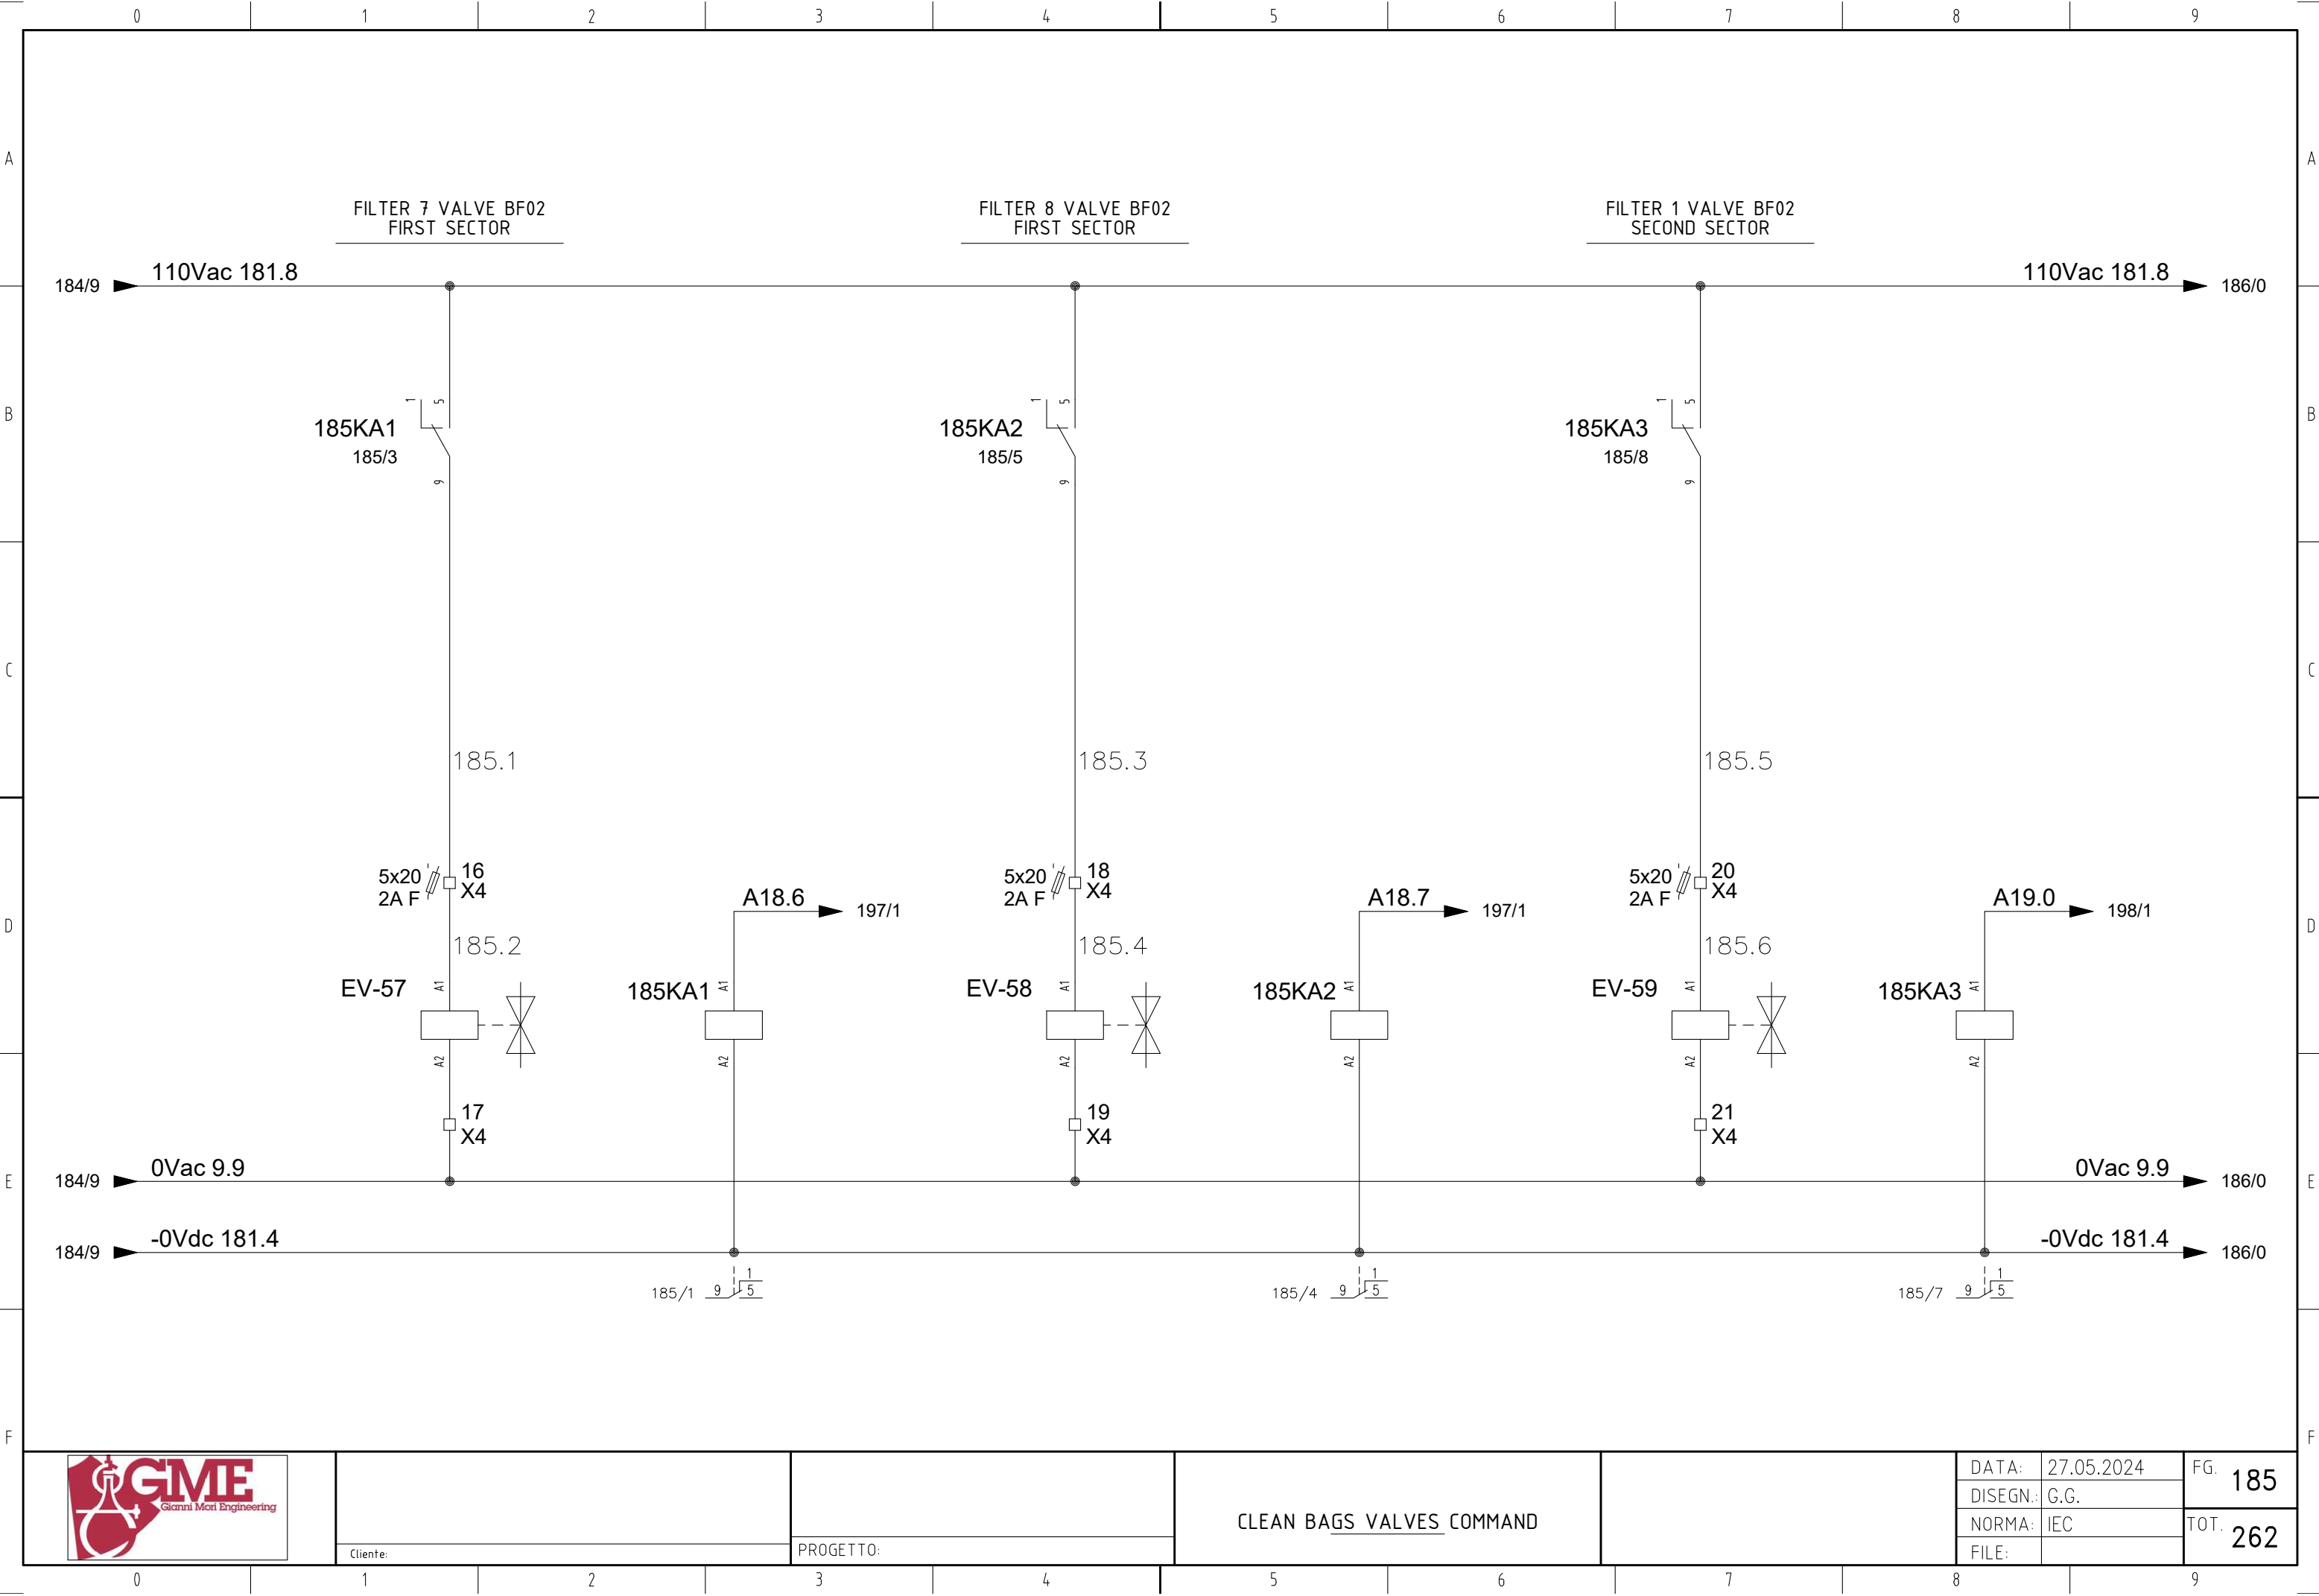


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	185
TOT.	262

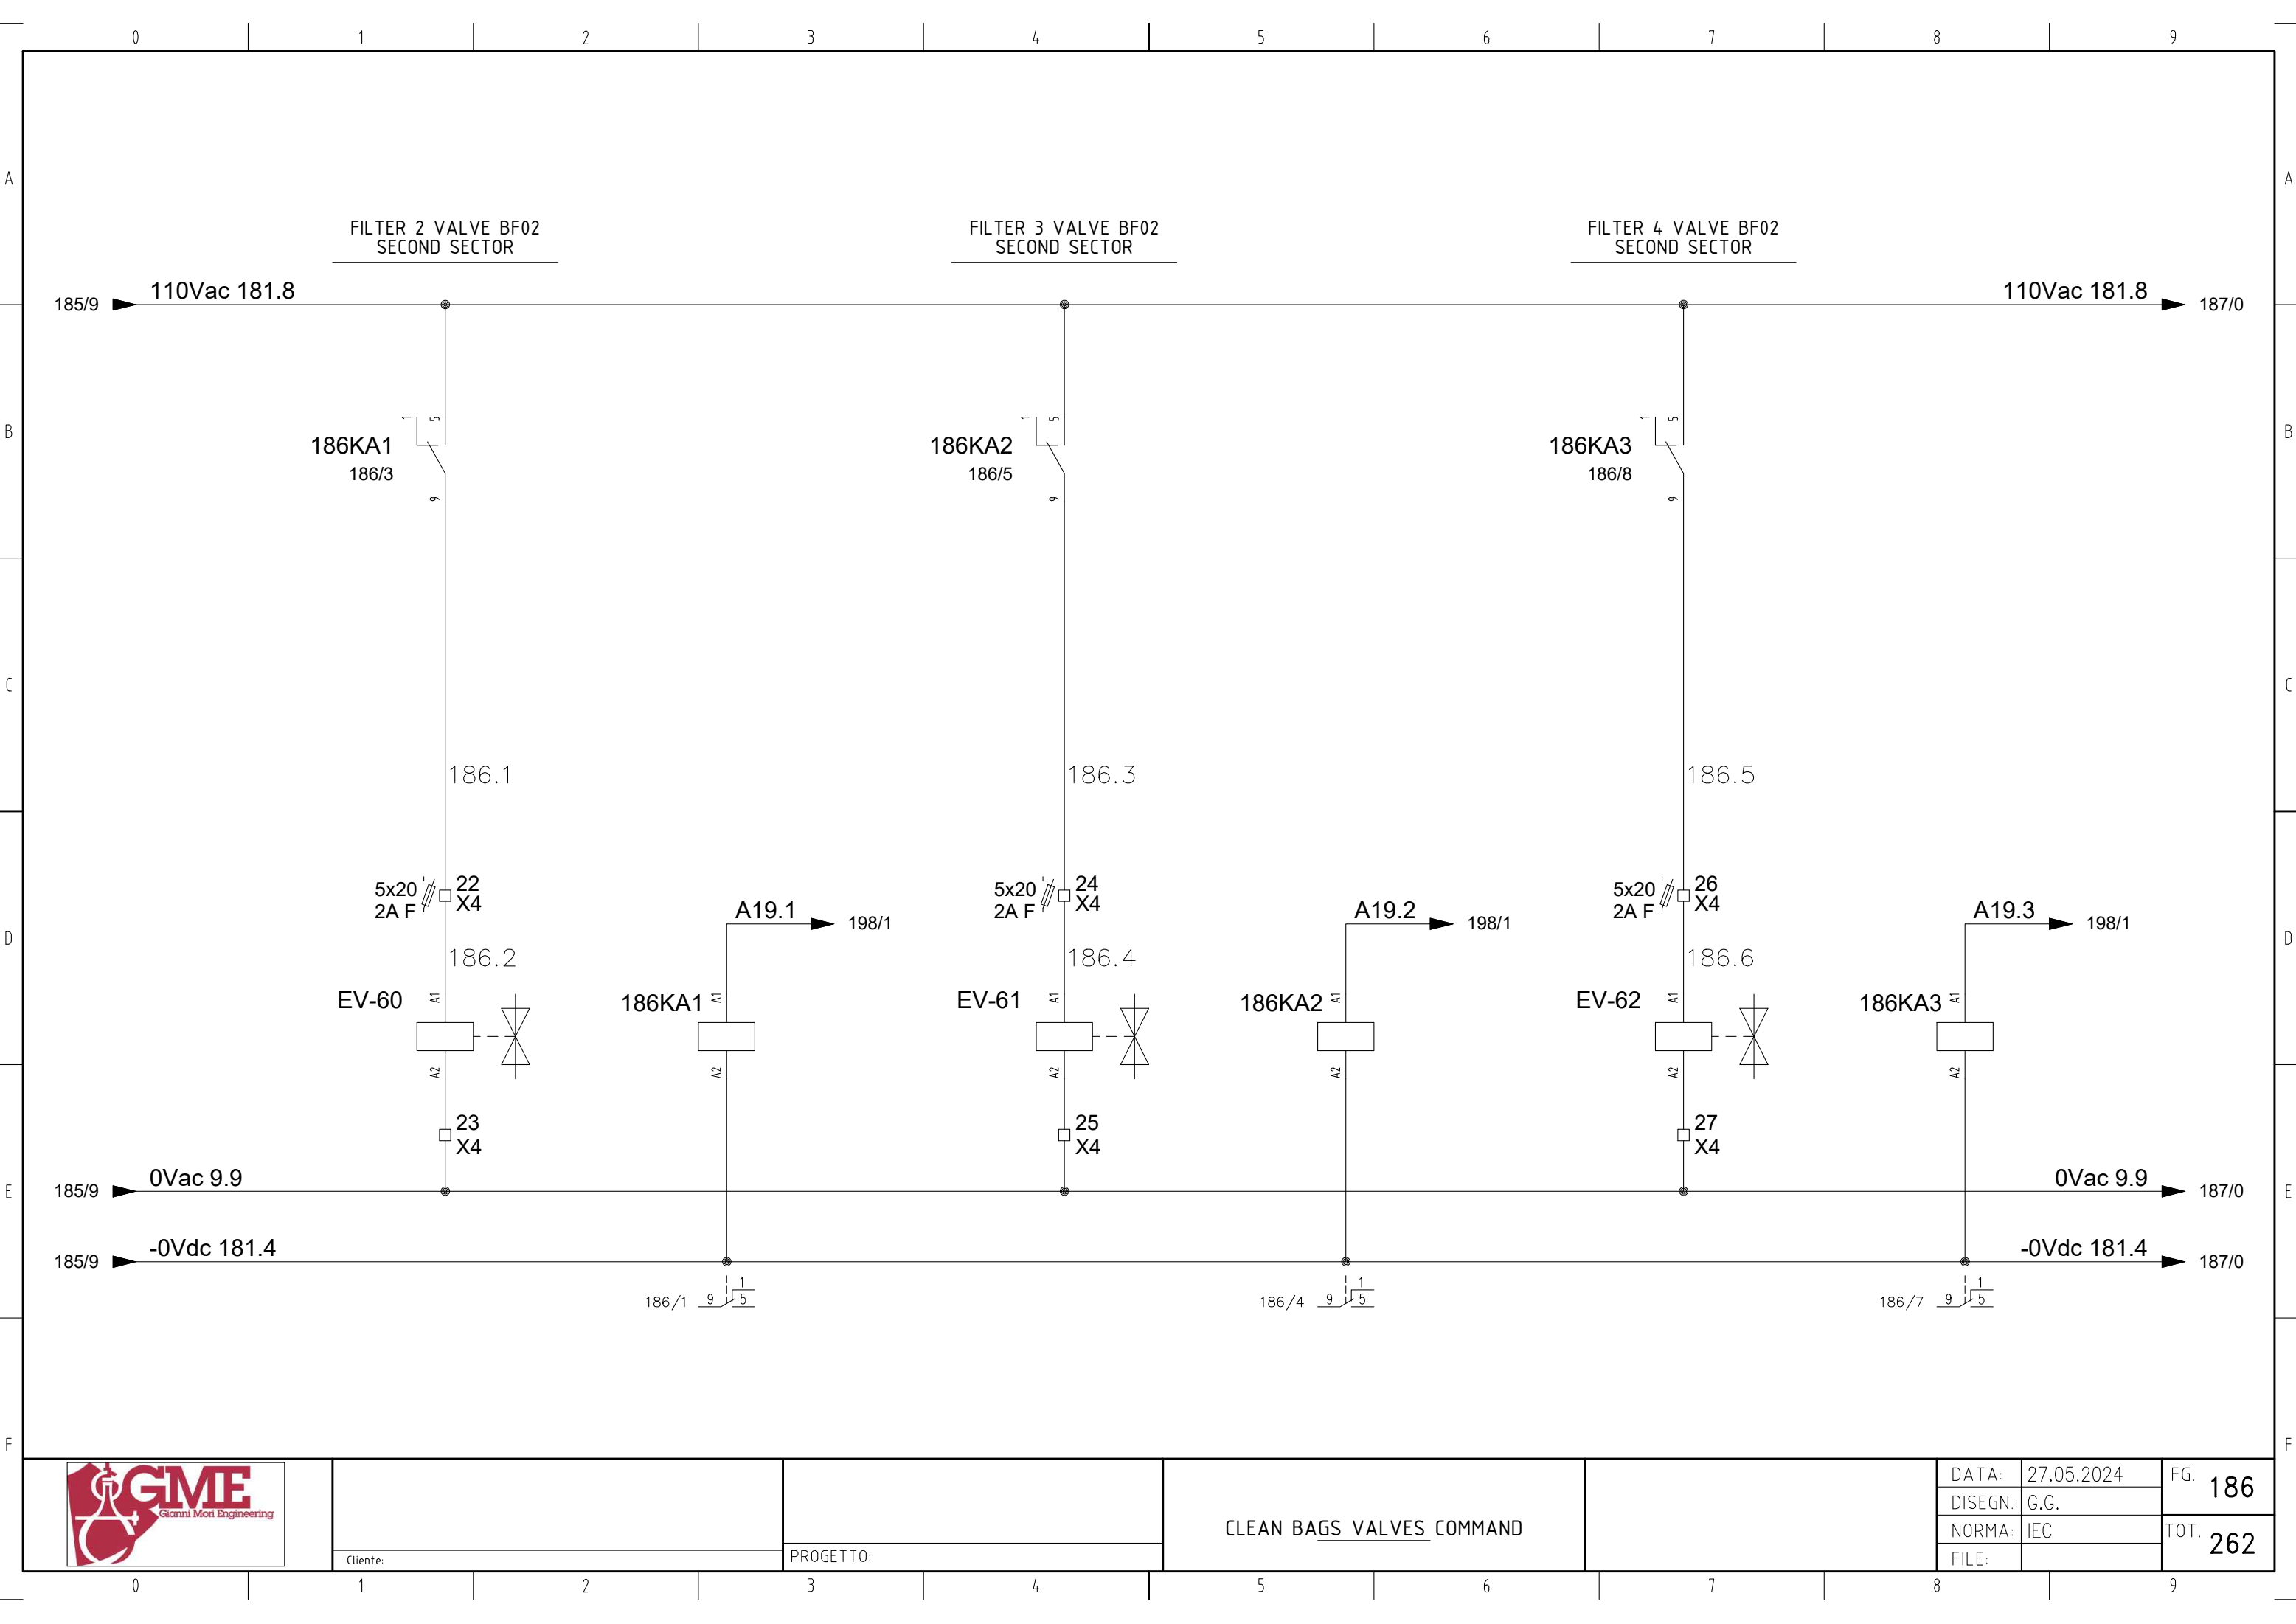


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	186
TOT.	262

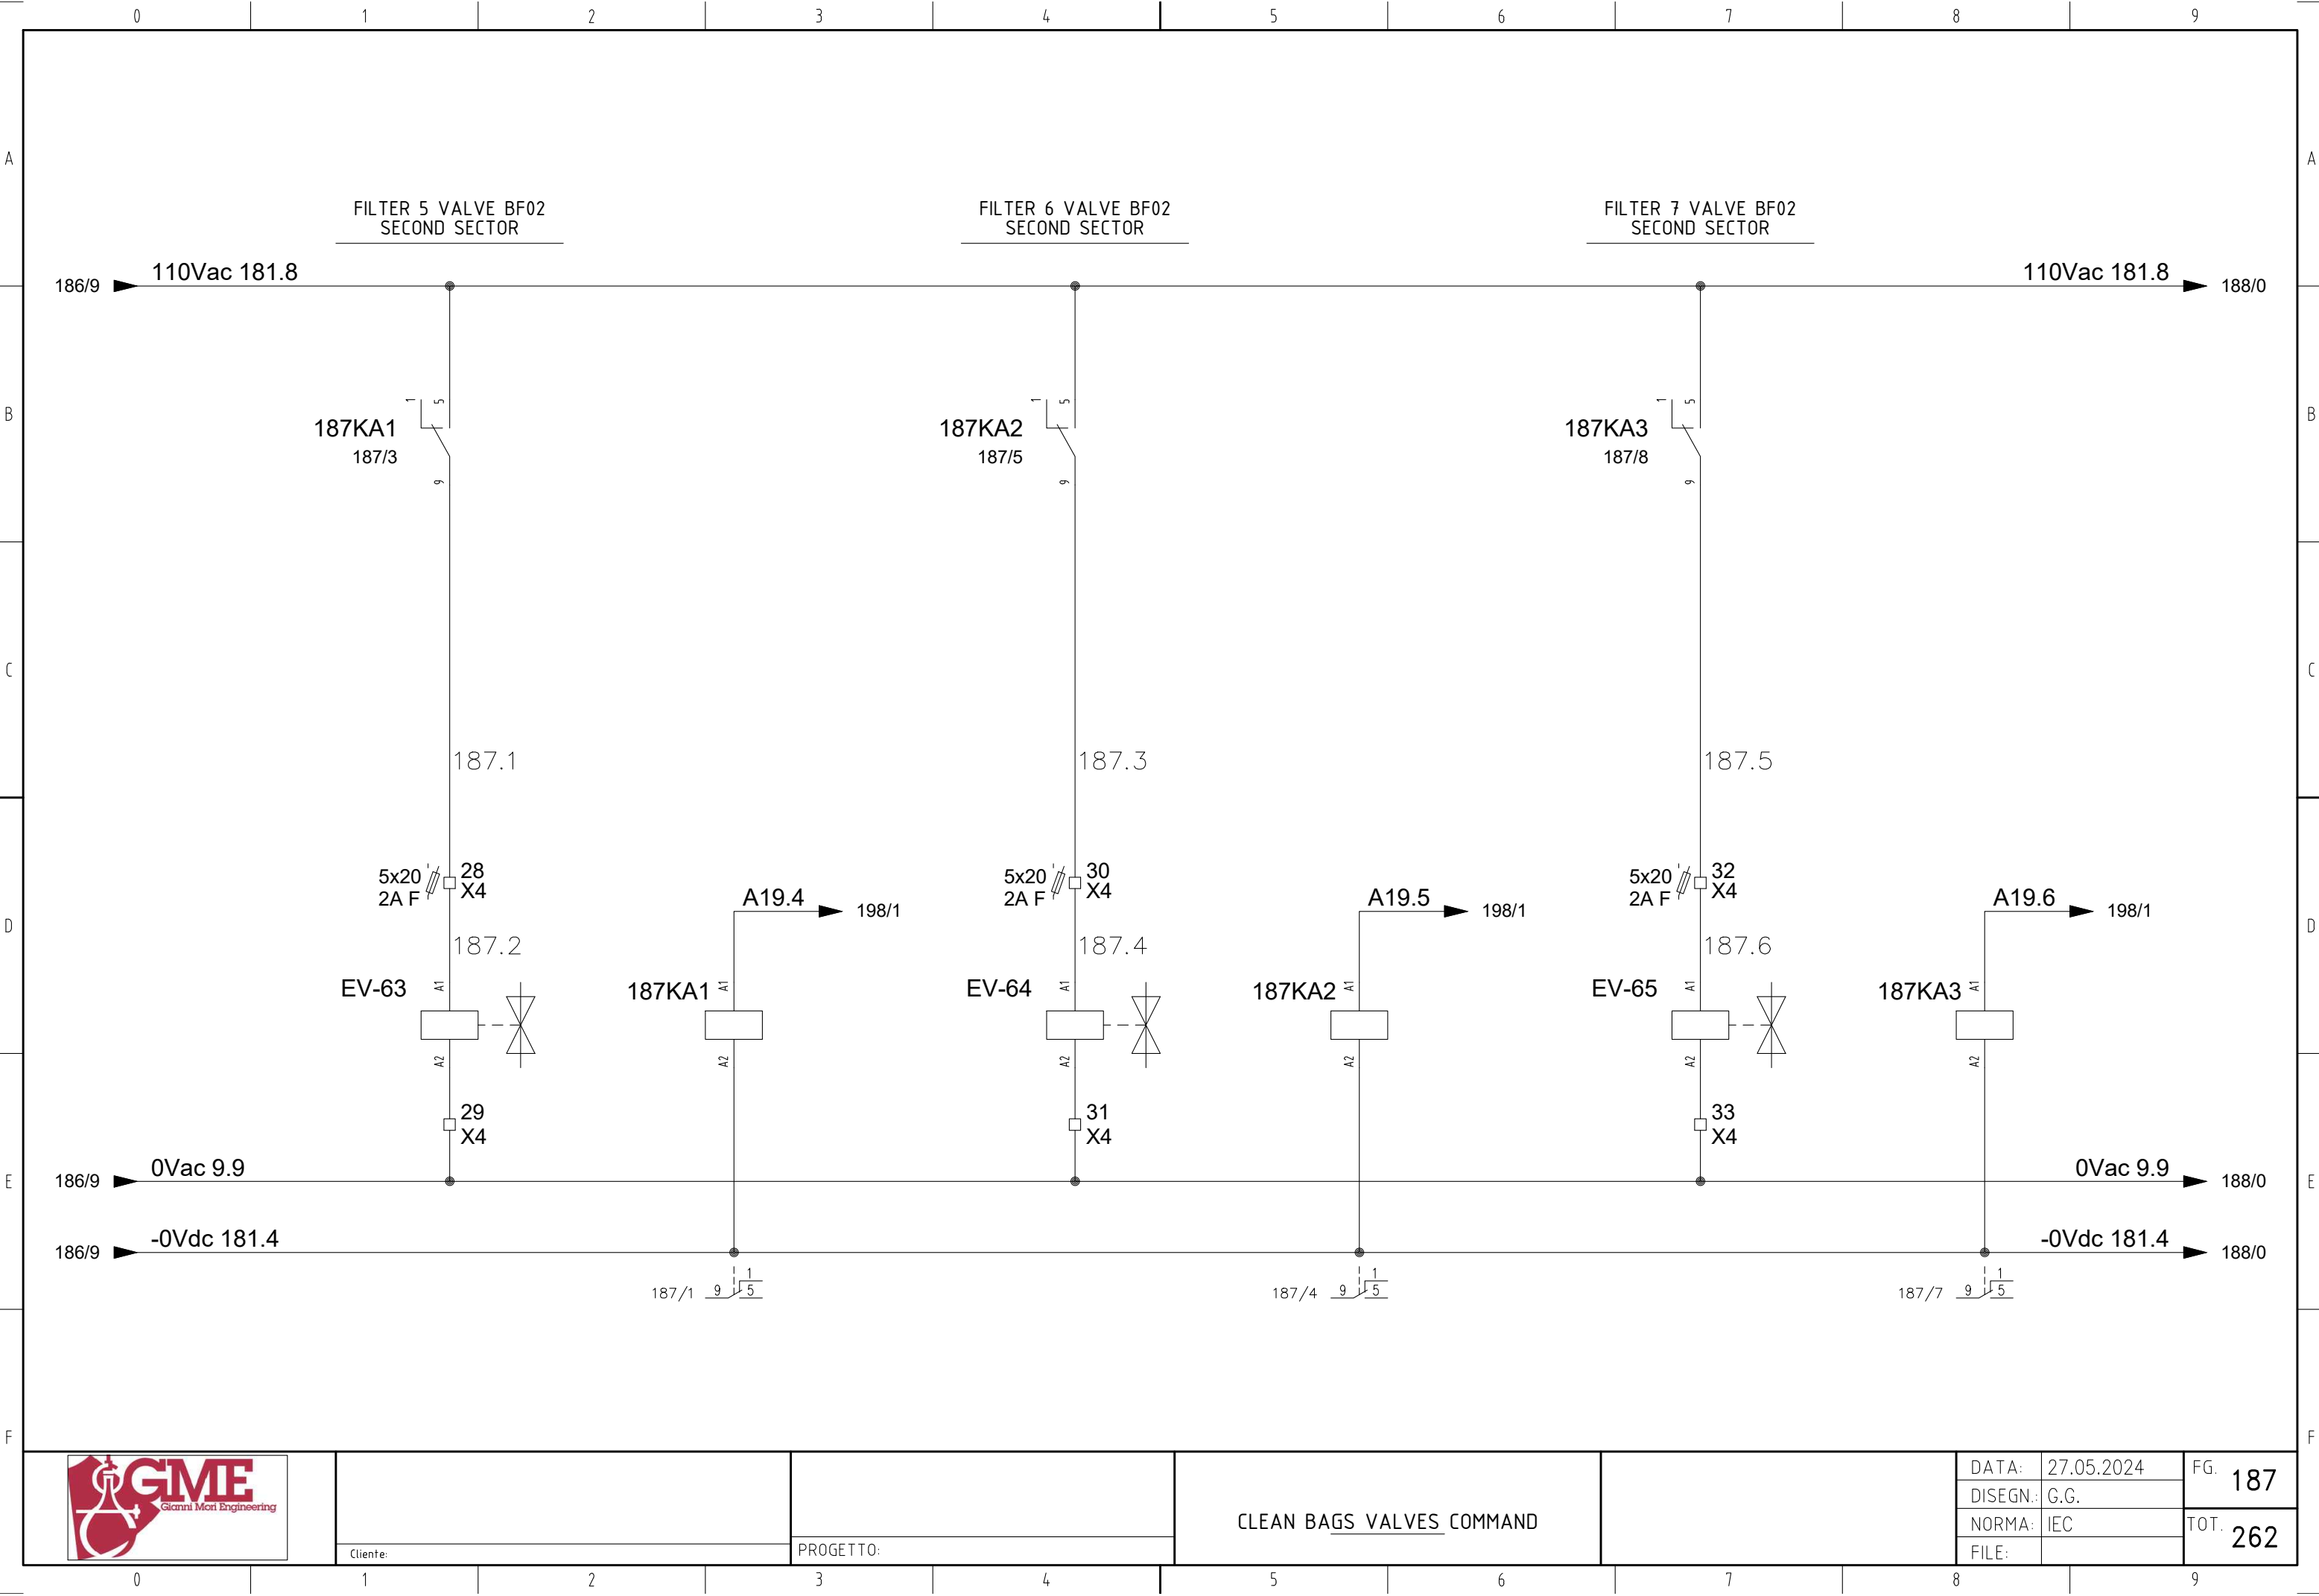


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	187
TOT.	262

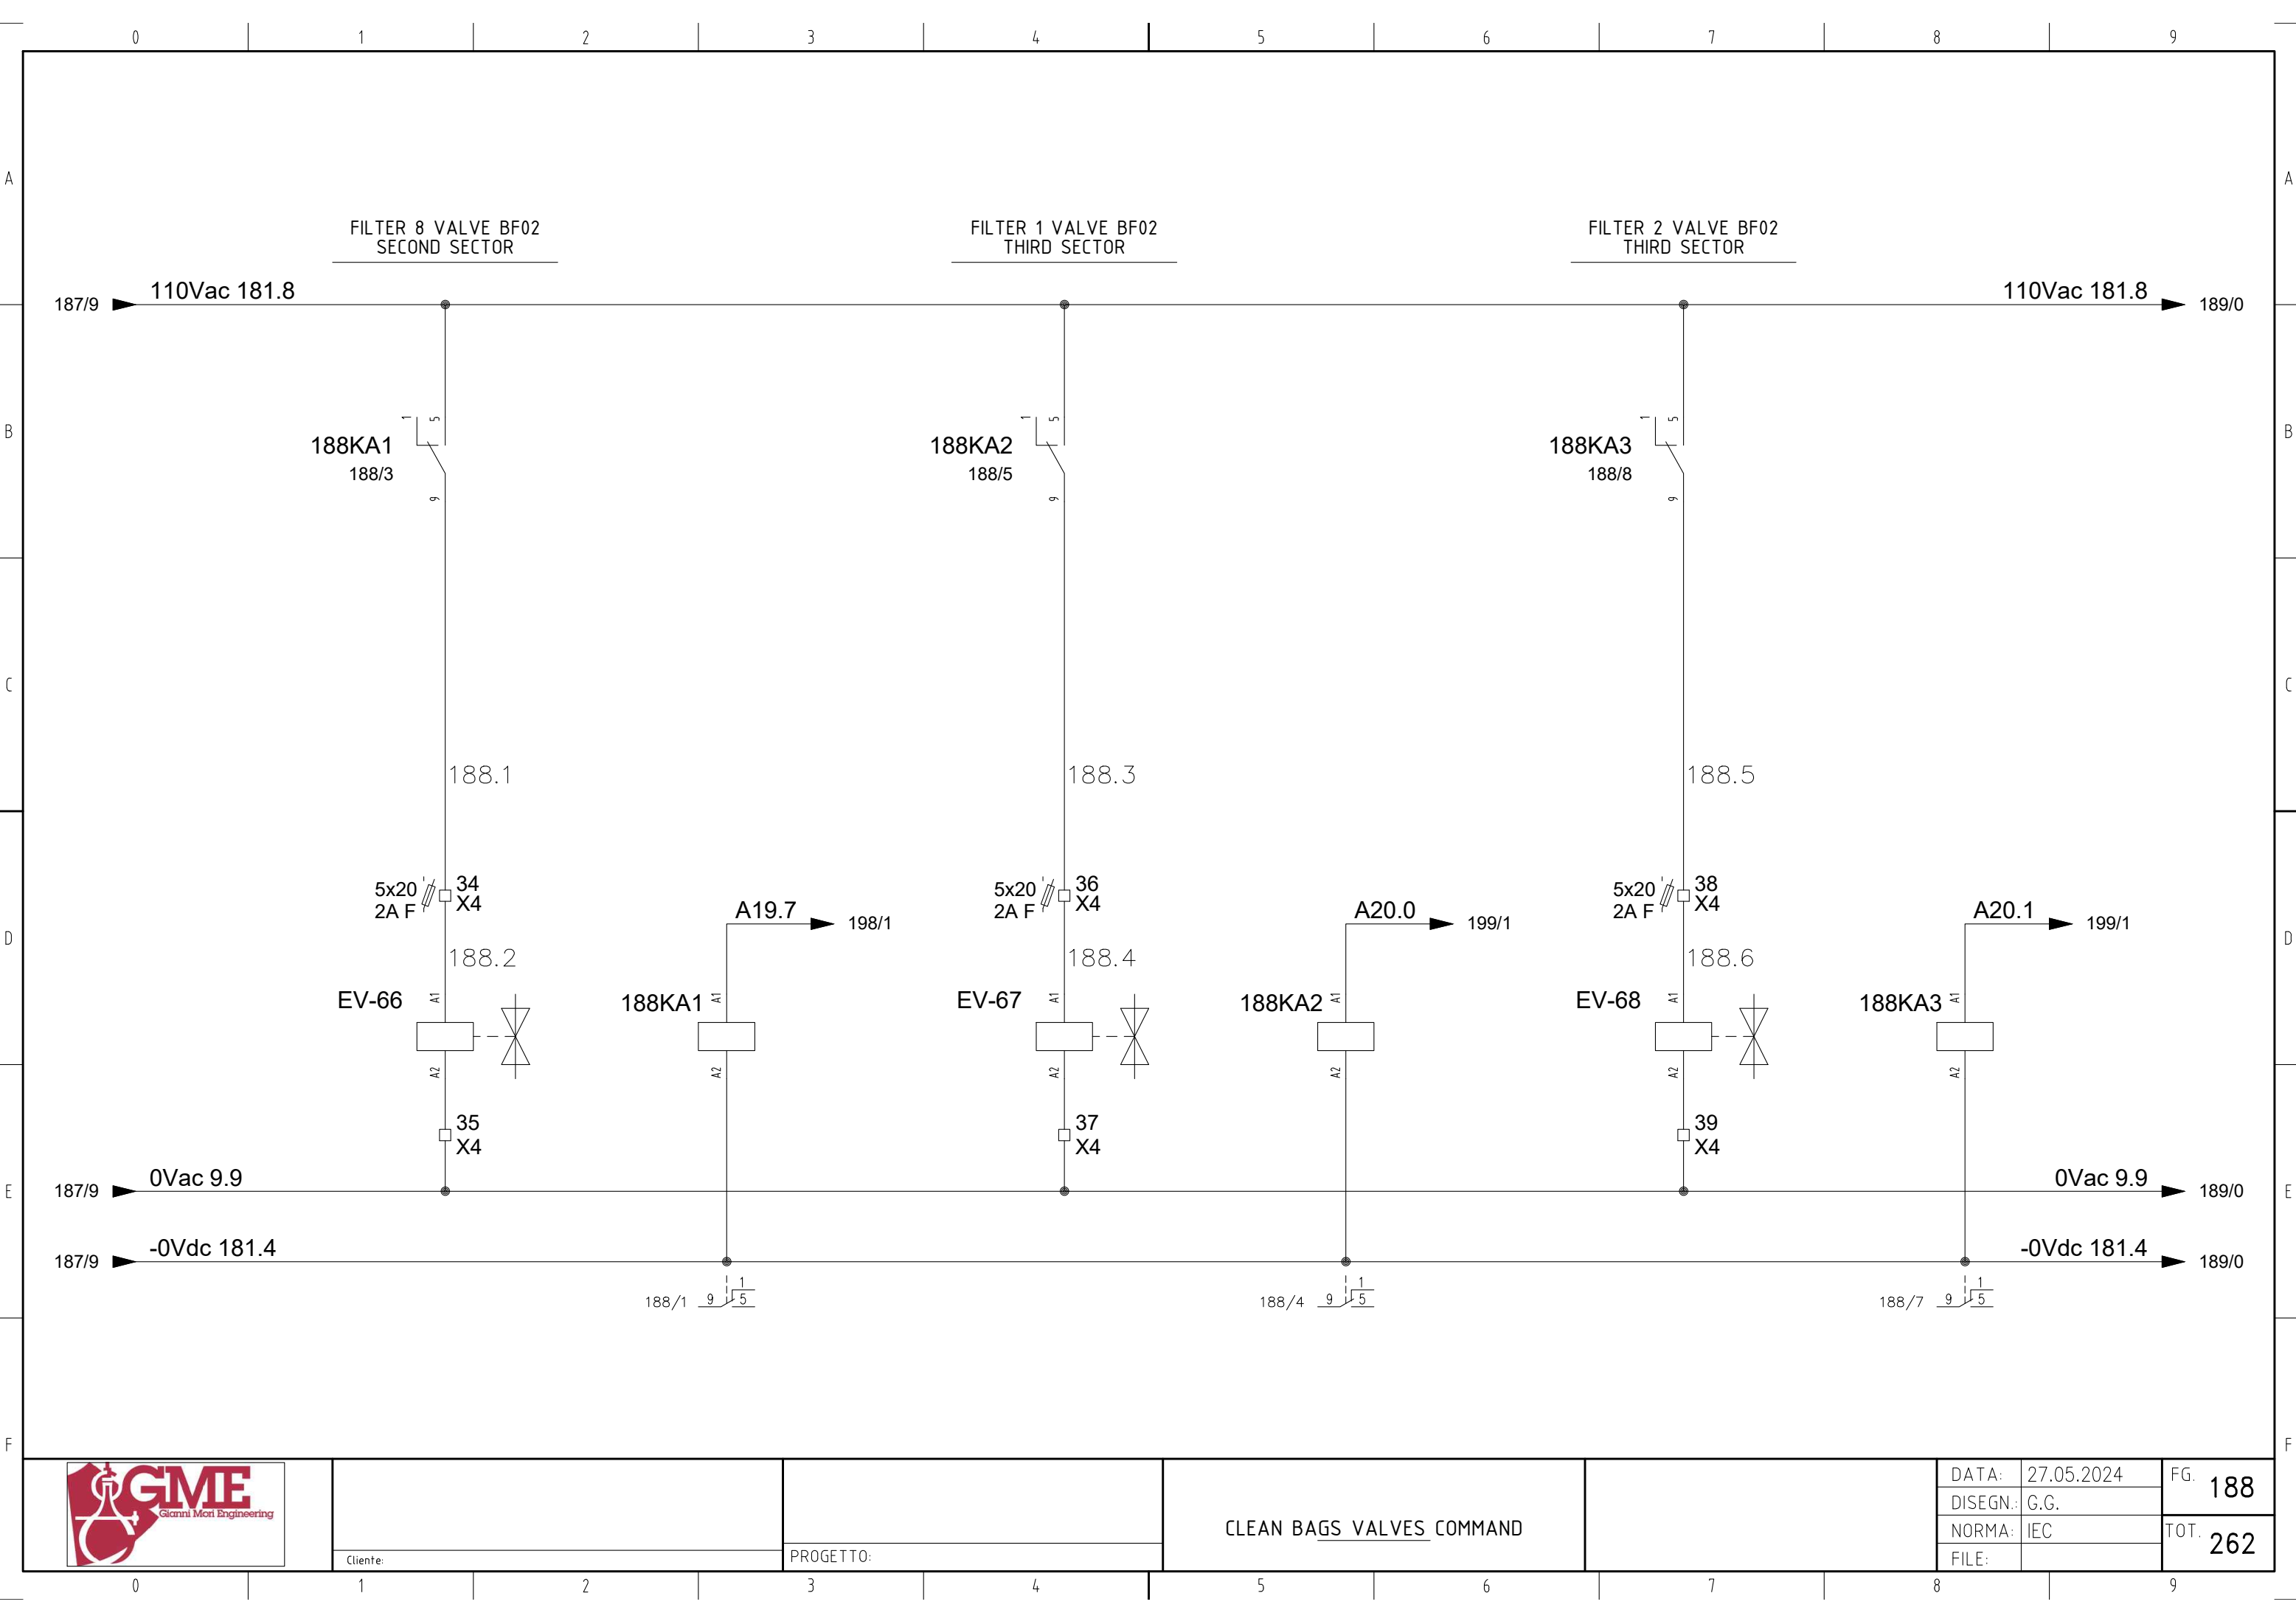


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	188
TOT.	262

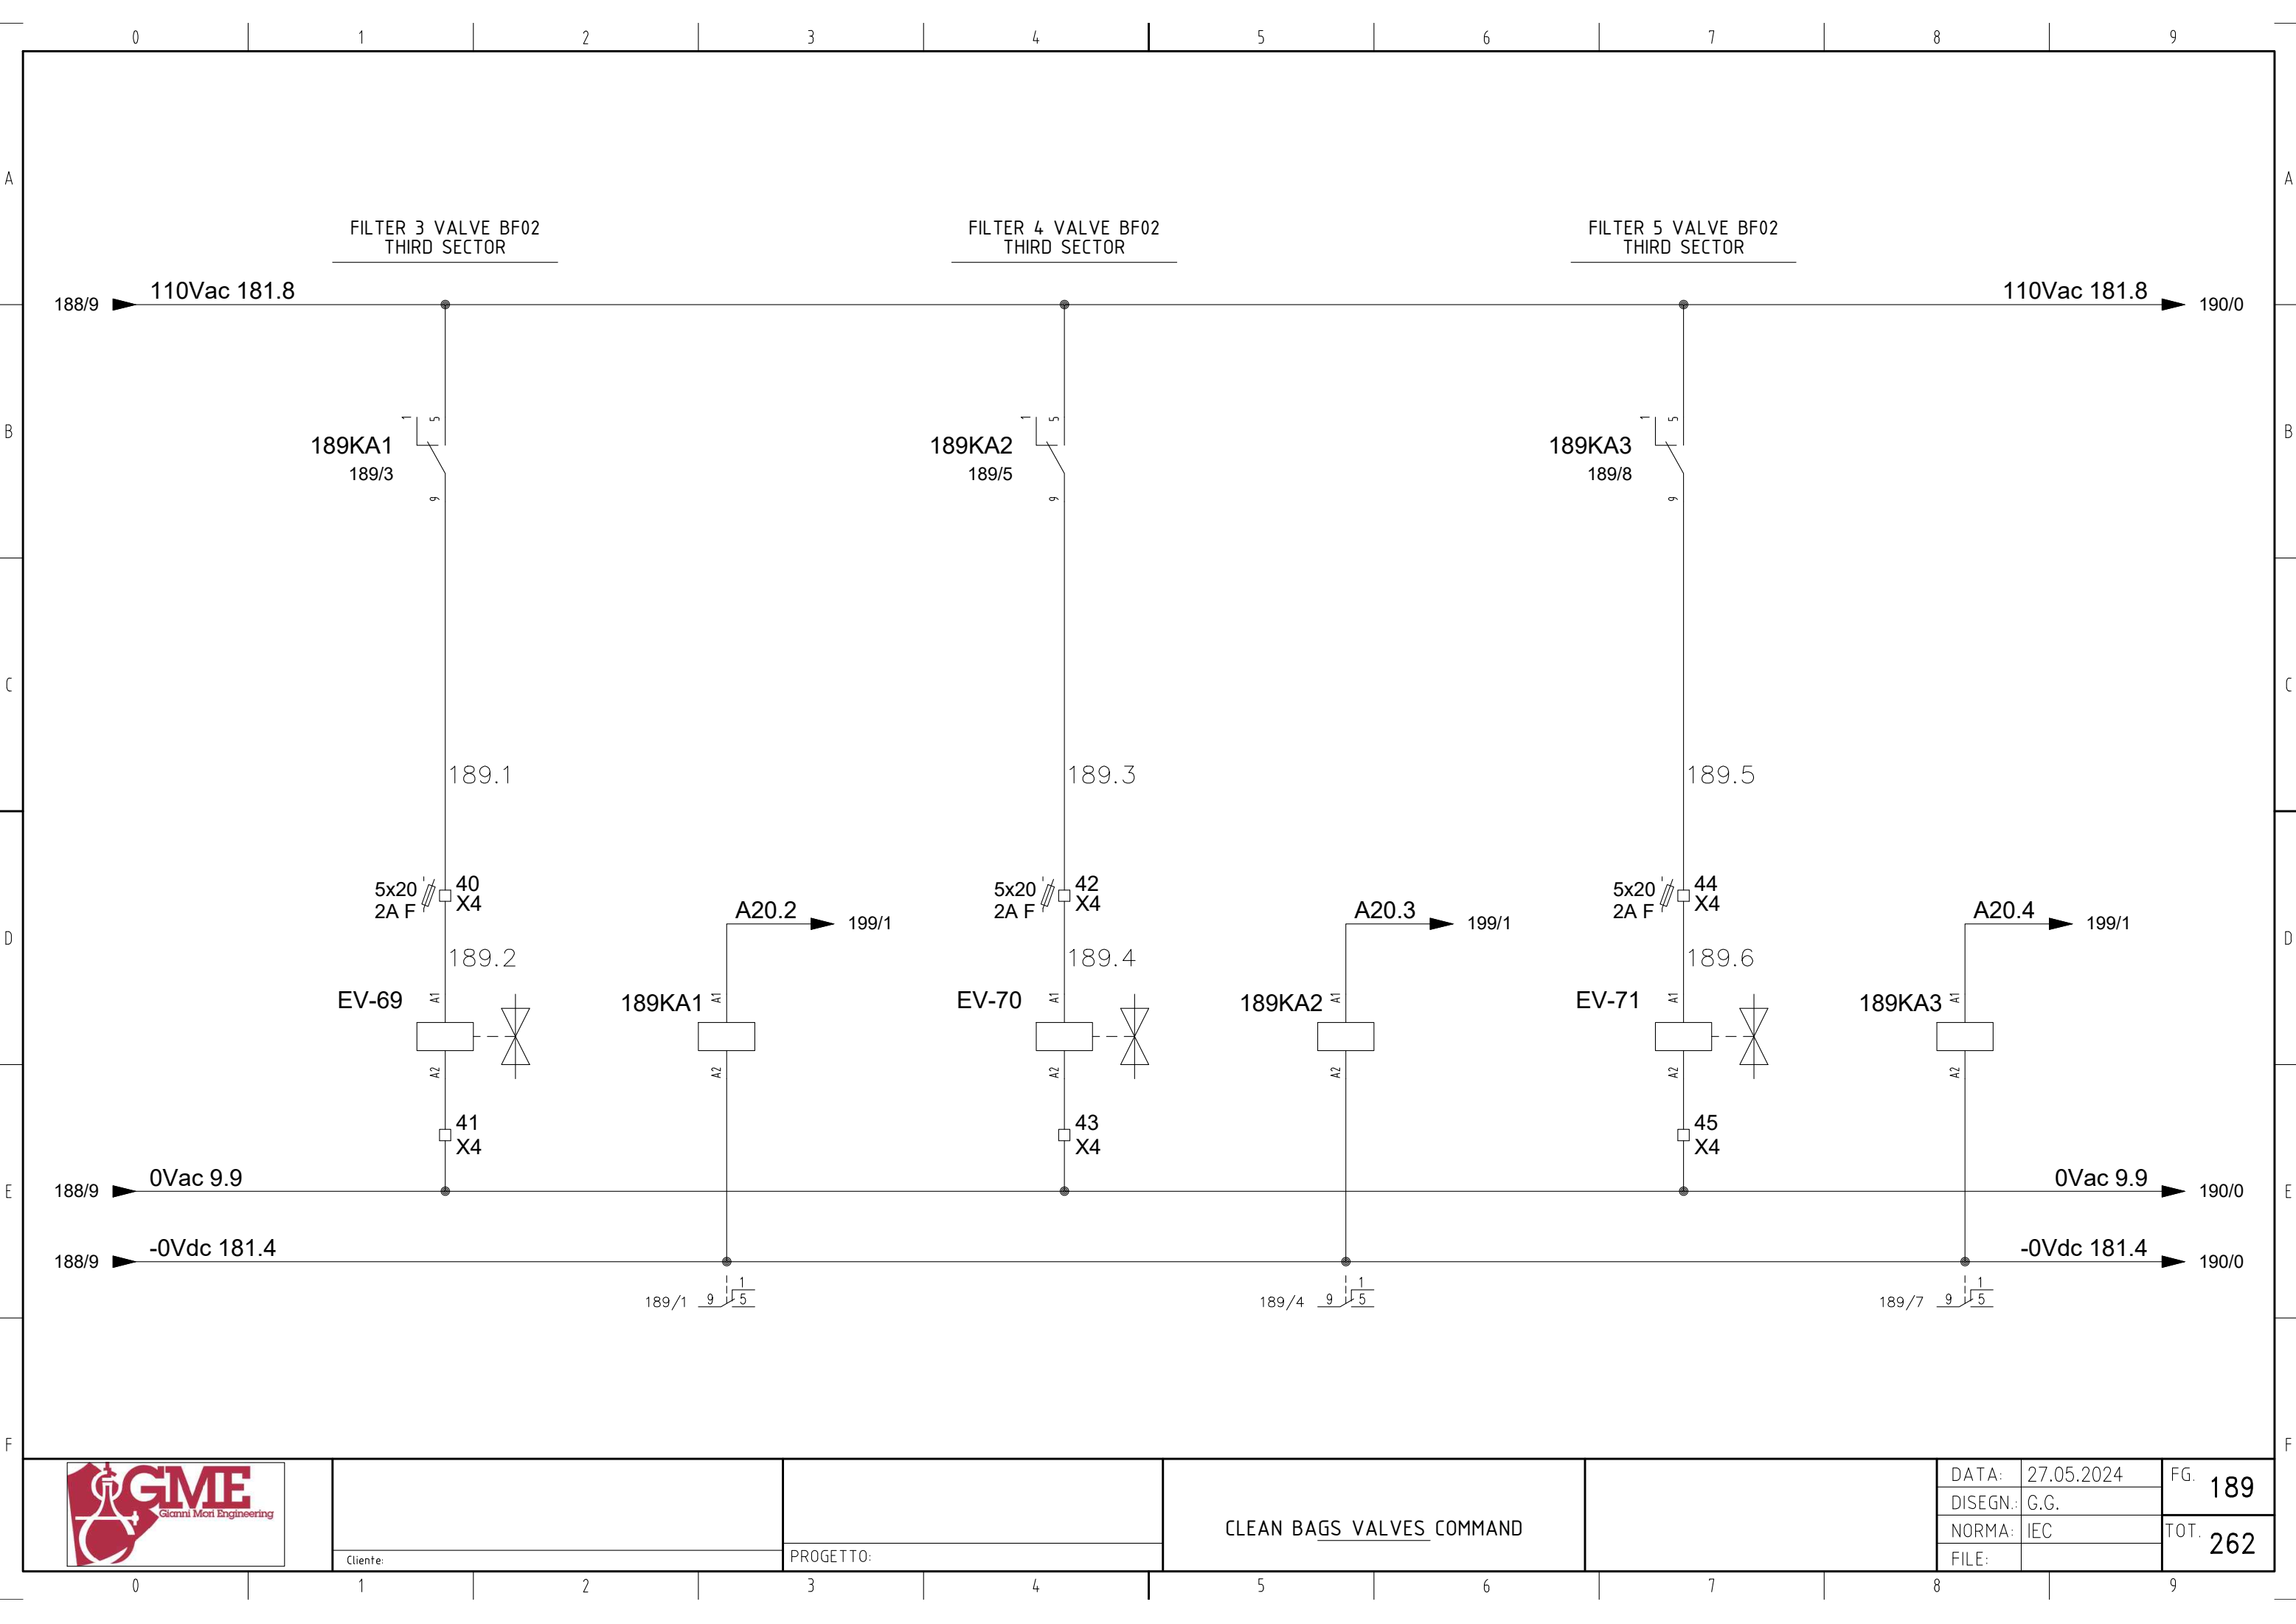


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	189
TOT.	262

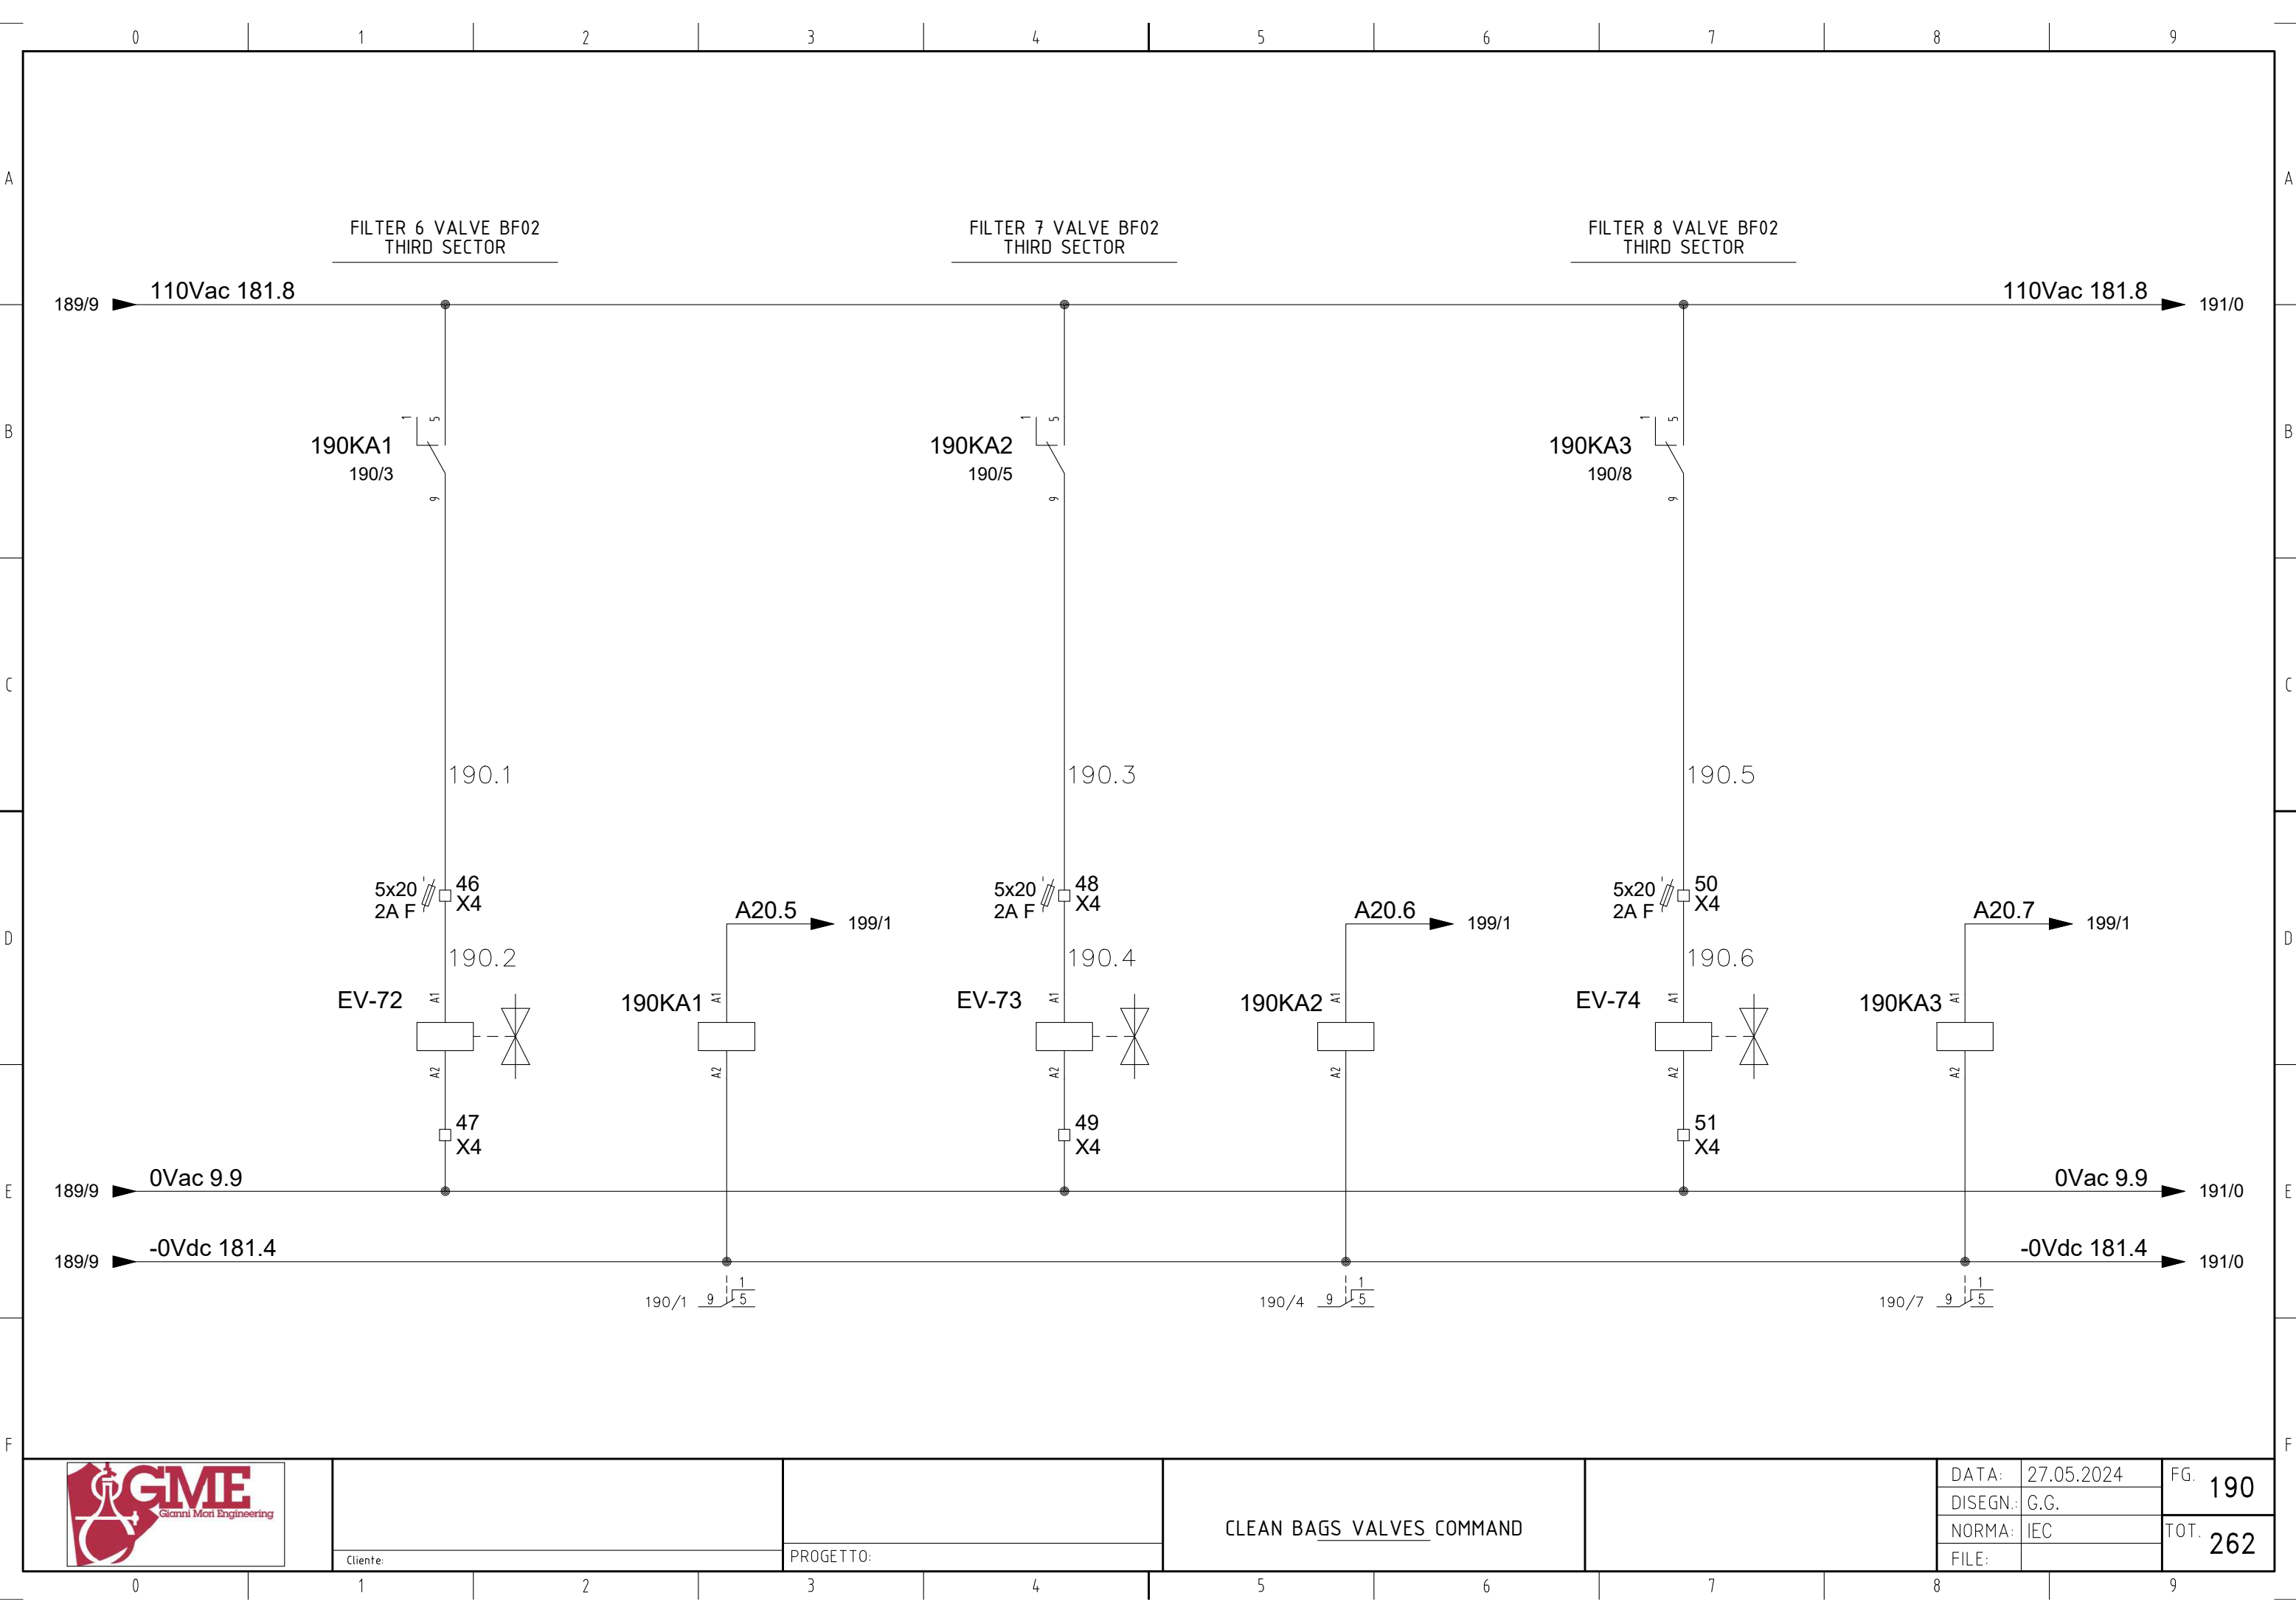


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:

FG. 190
TOT. 262

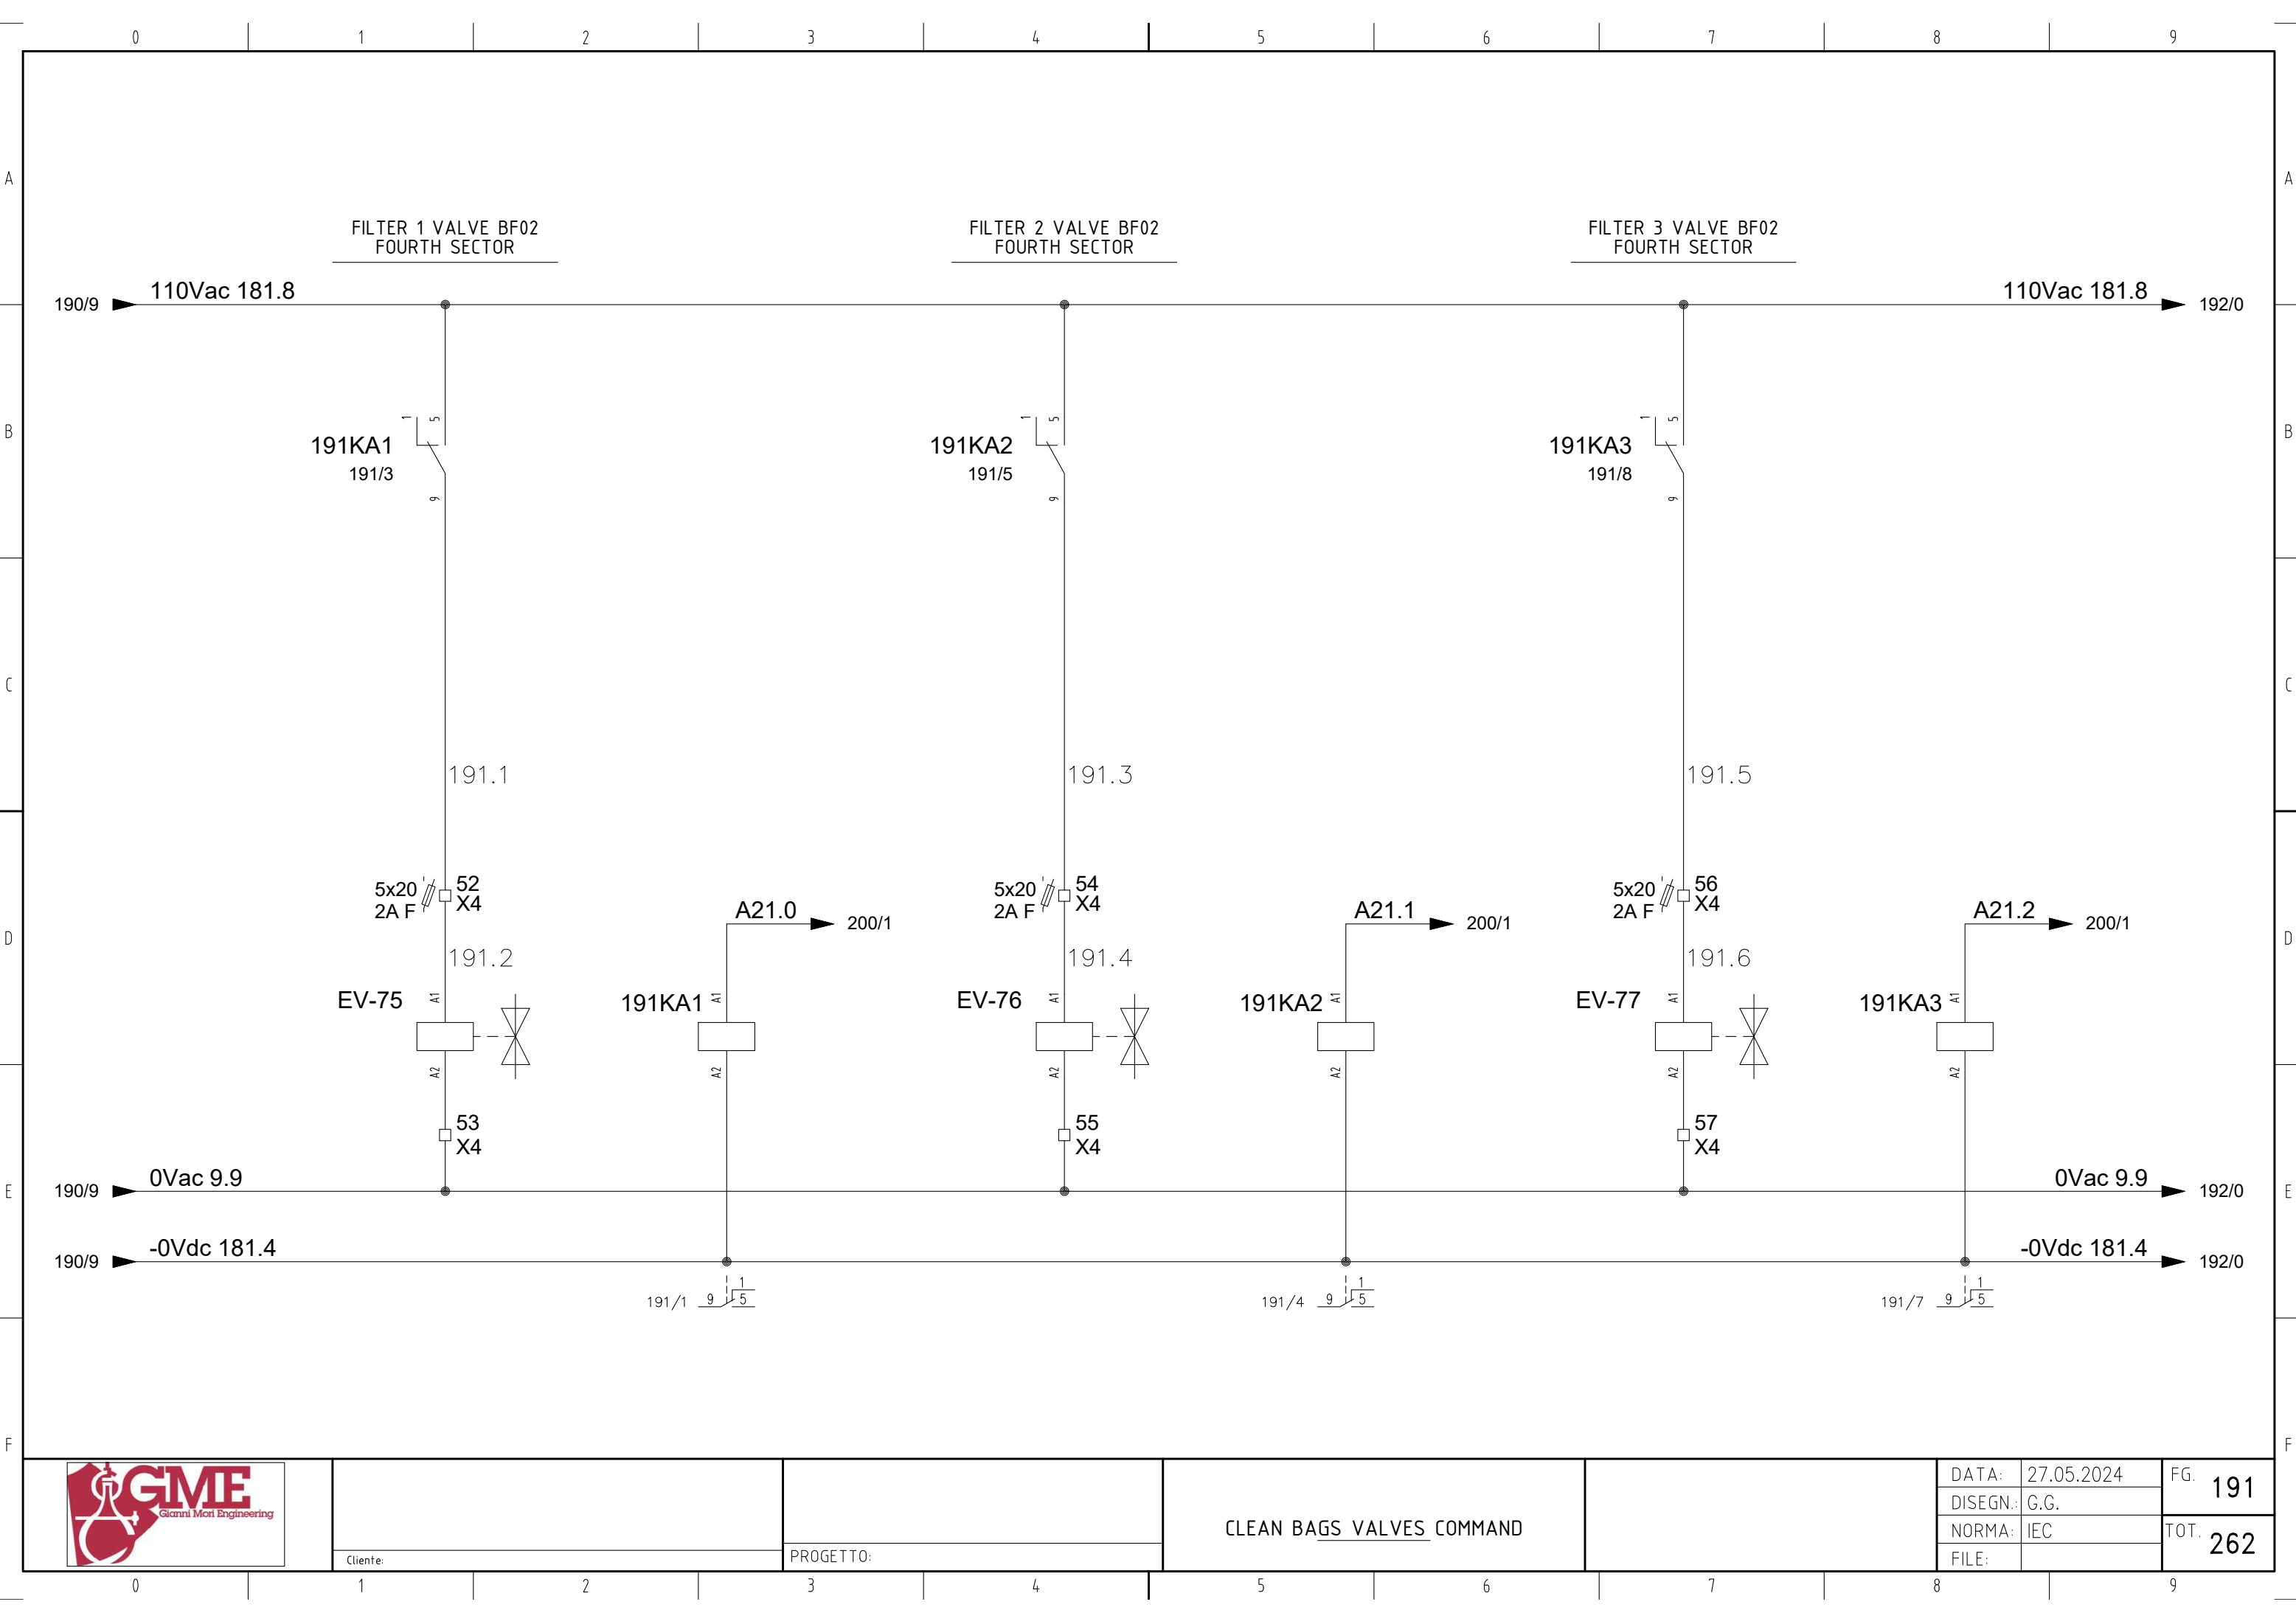


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	191
TOT.	262

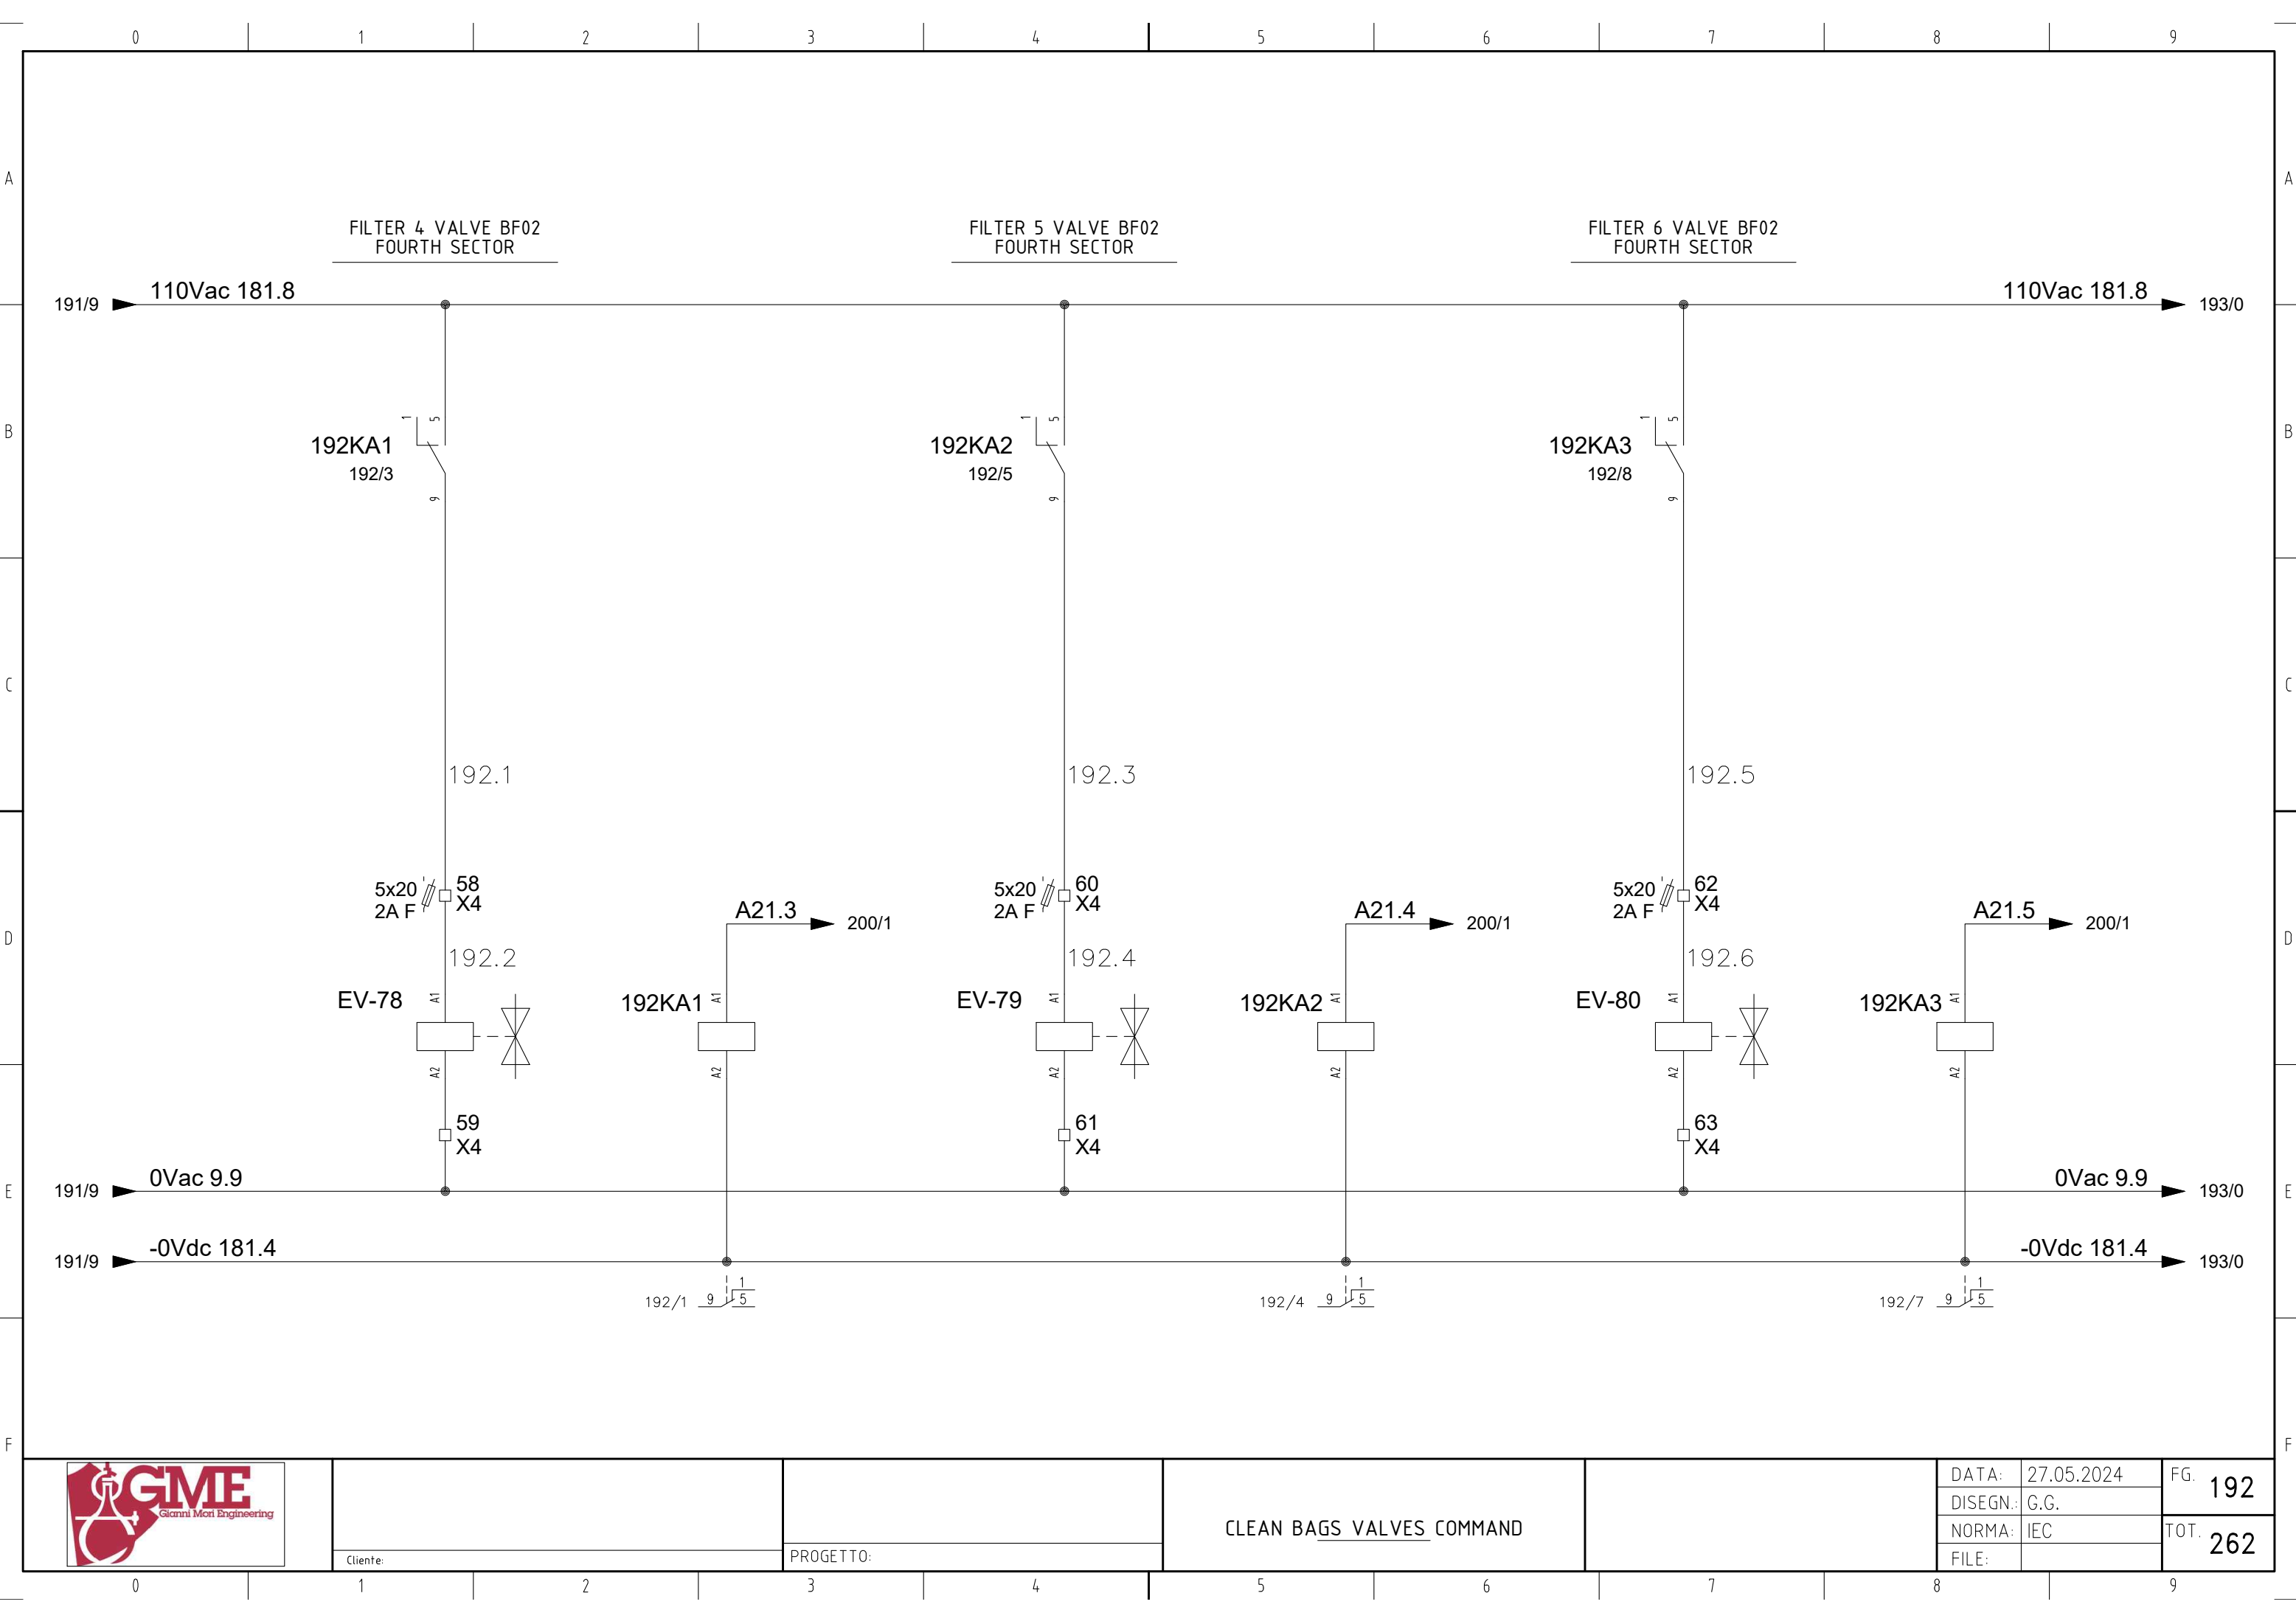


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	192
TOT.	262

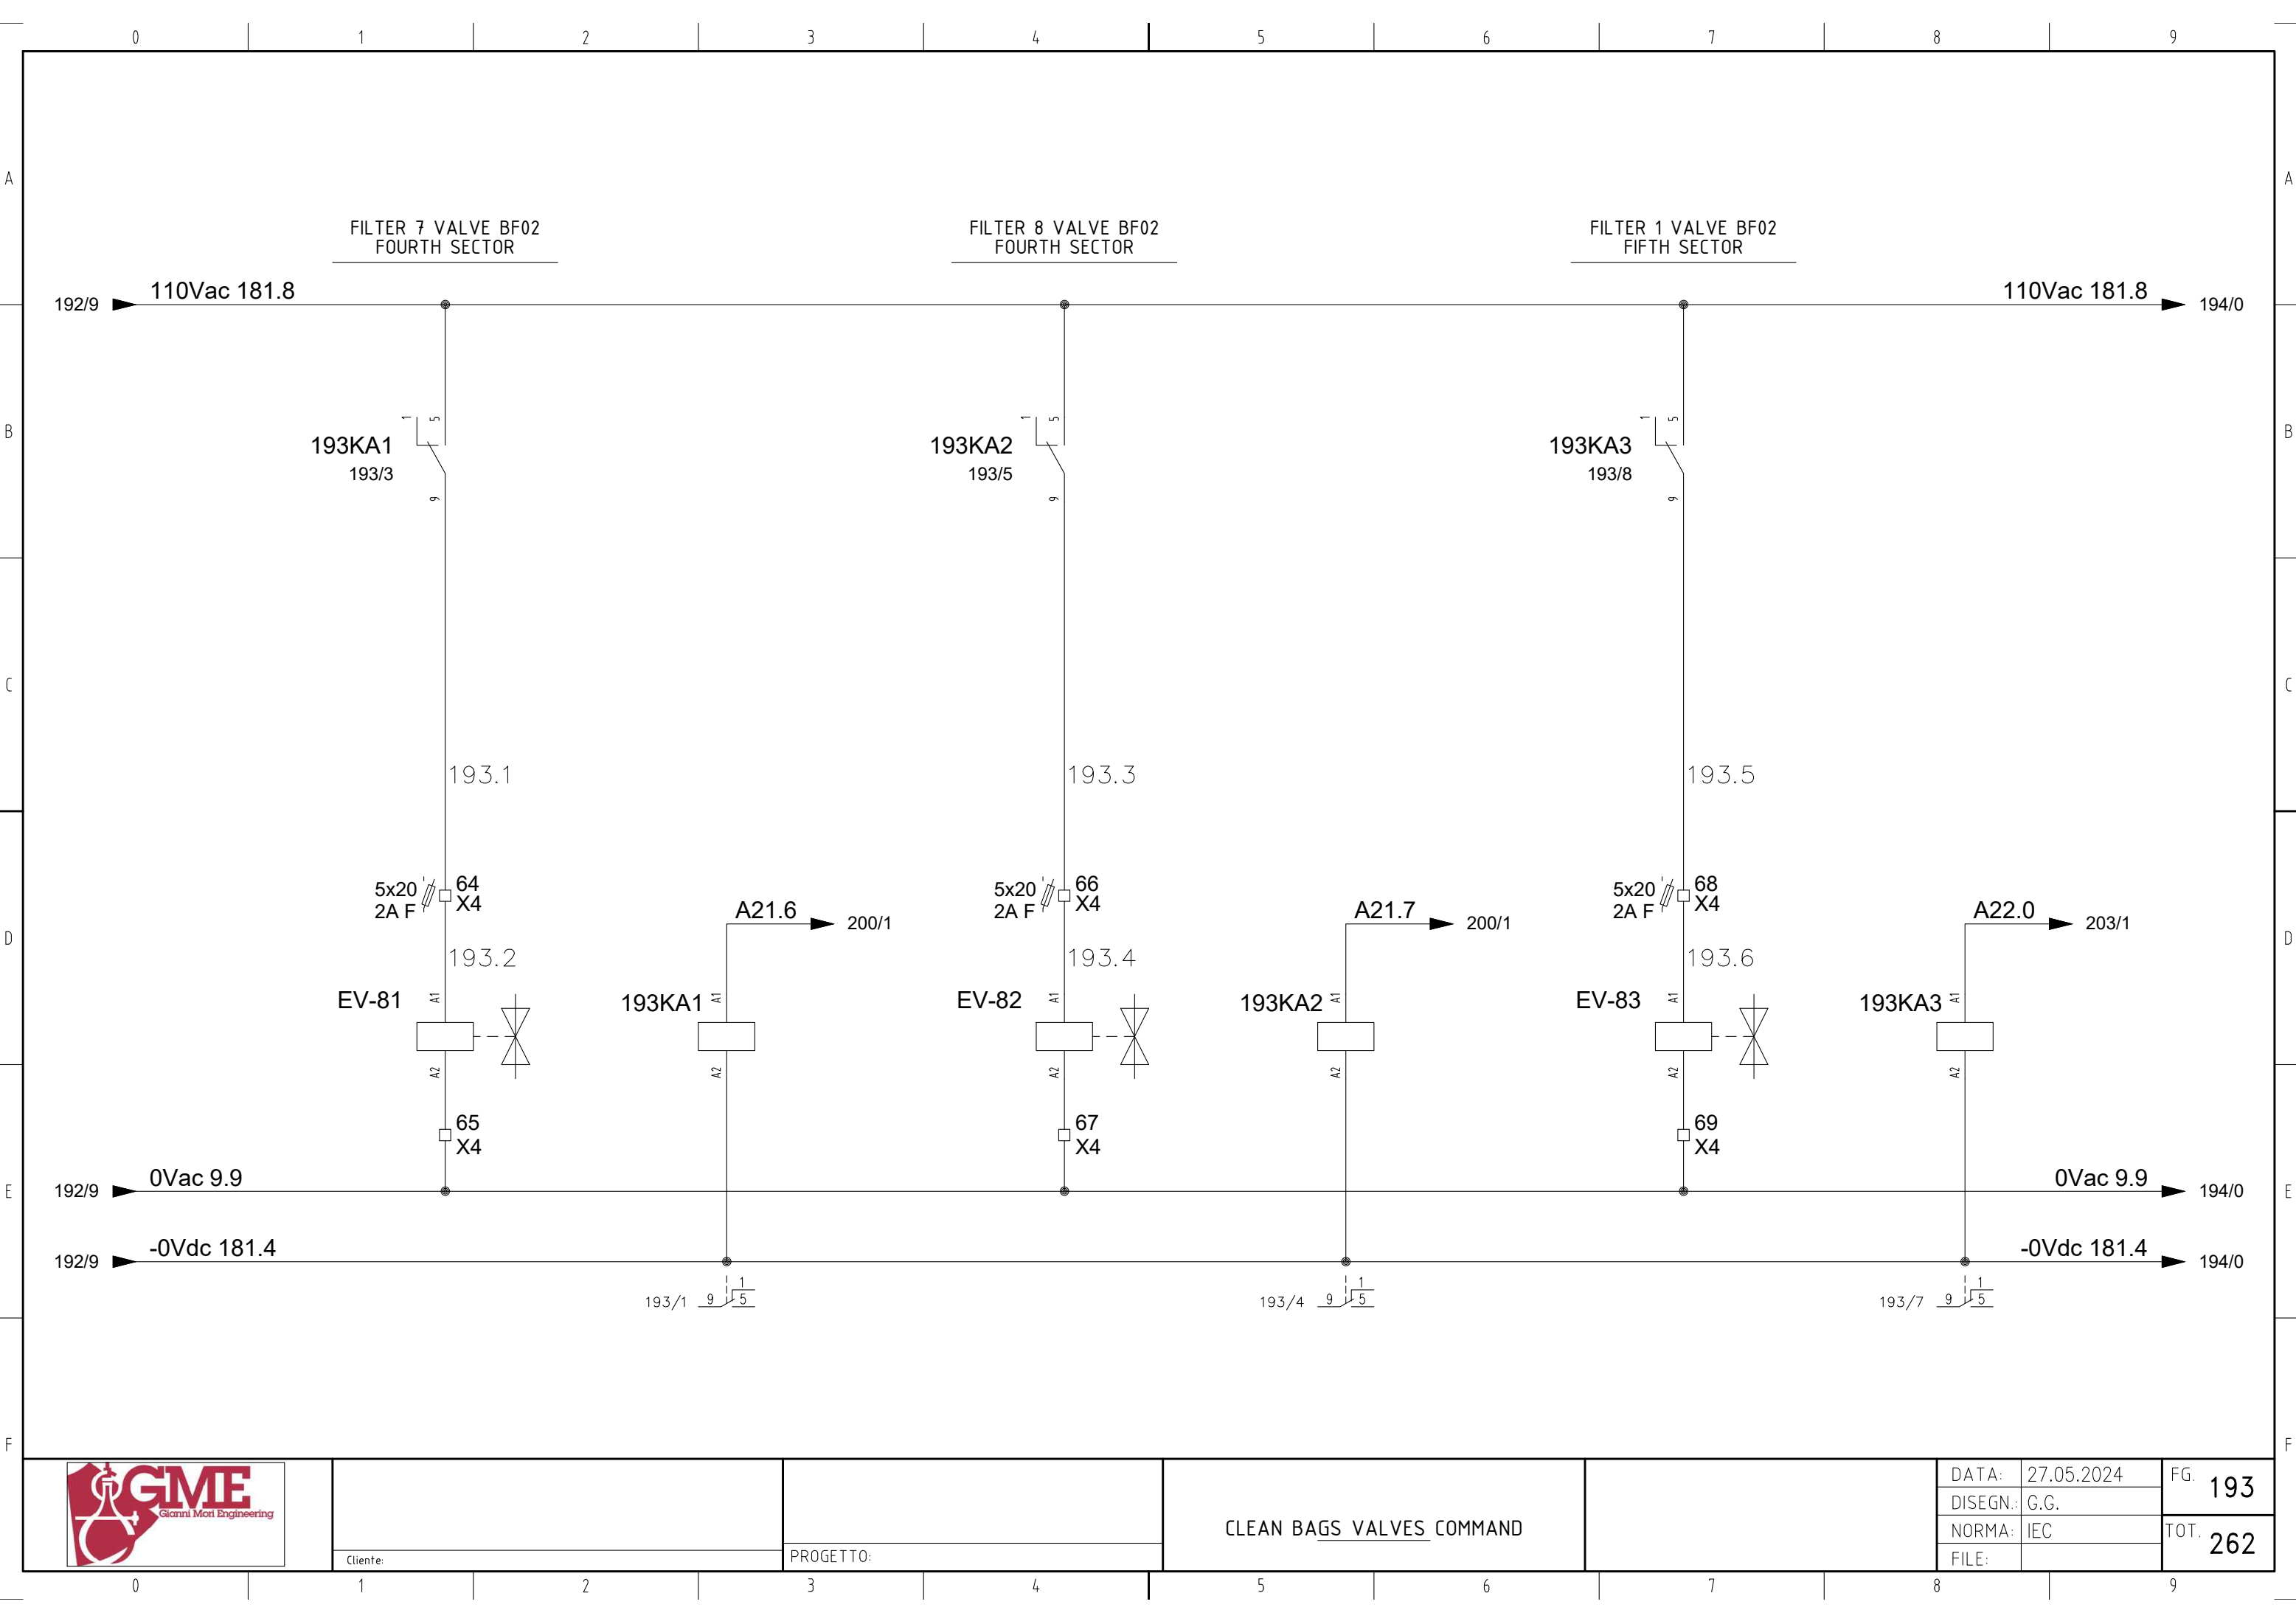

Ciente:


PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	193
TOT.	262



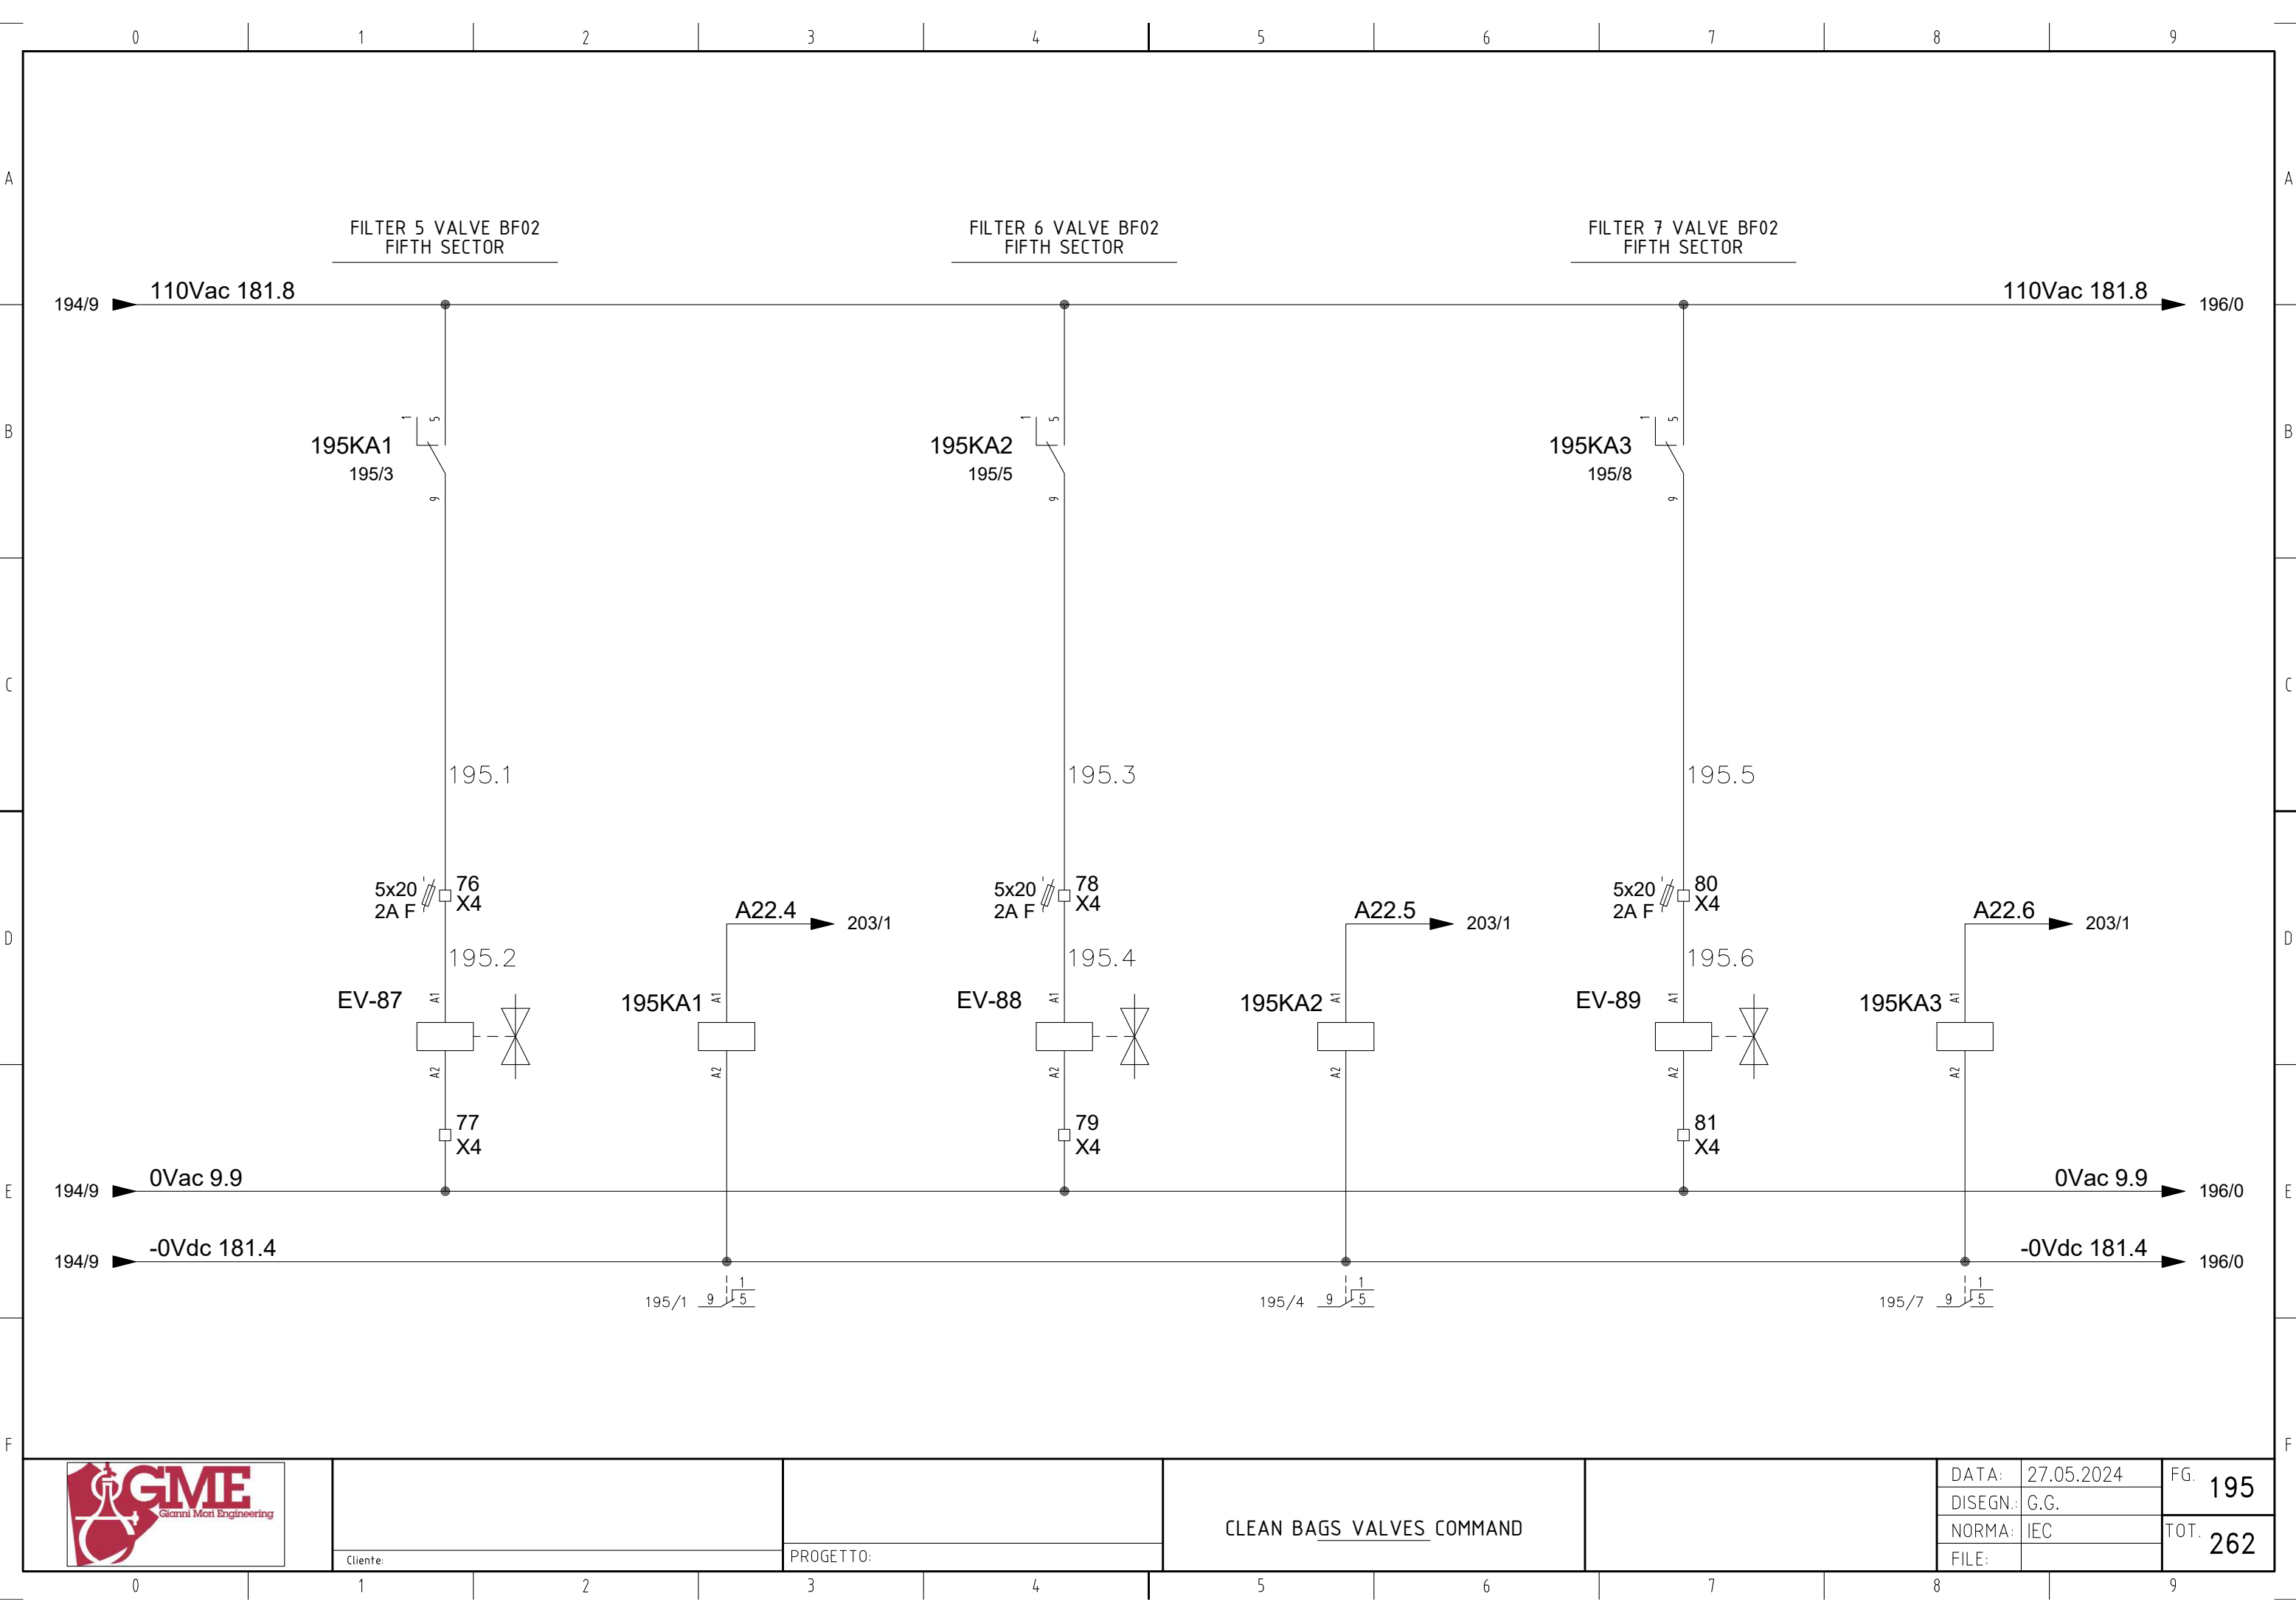


Ciente:

PROGETTO:

CLEAN BAGS VALVES COMMAND

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	195
TOT.	262

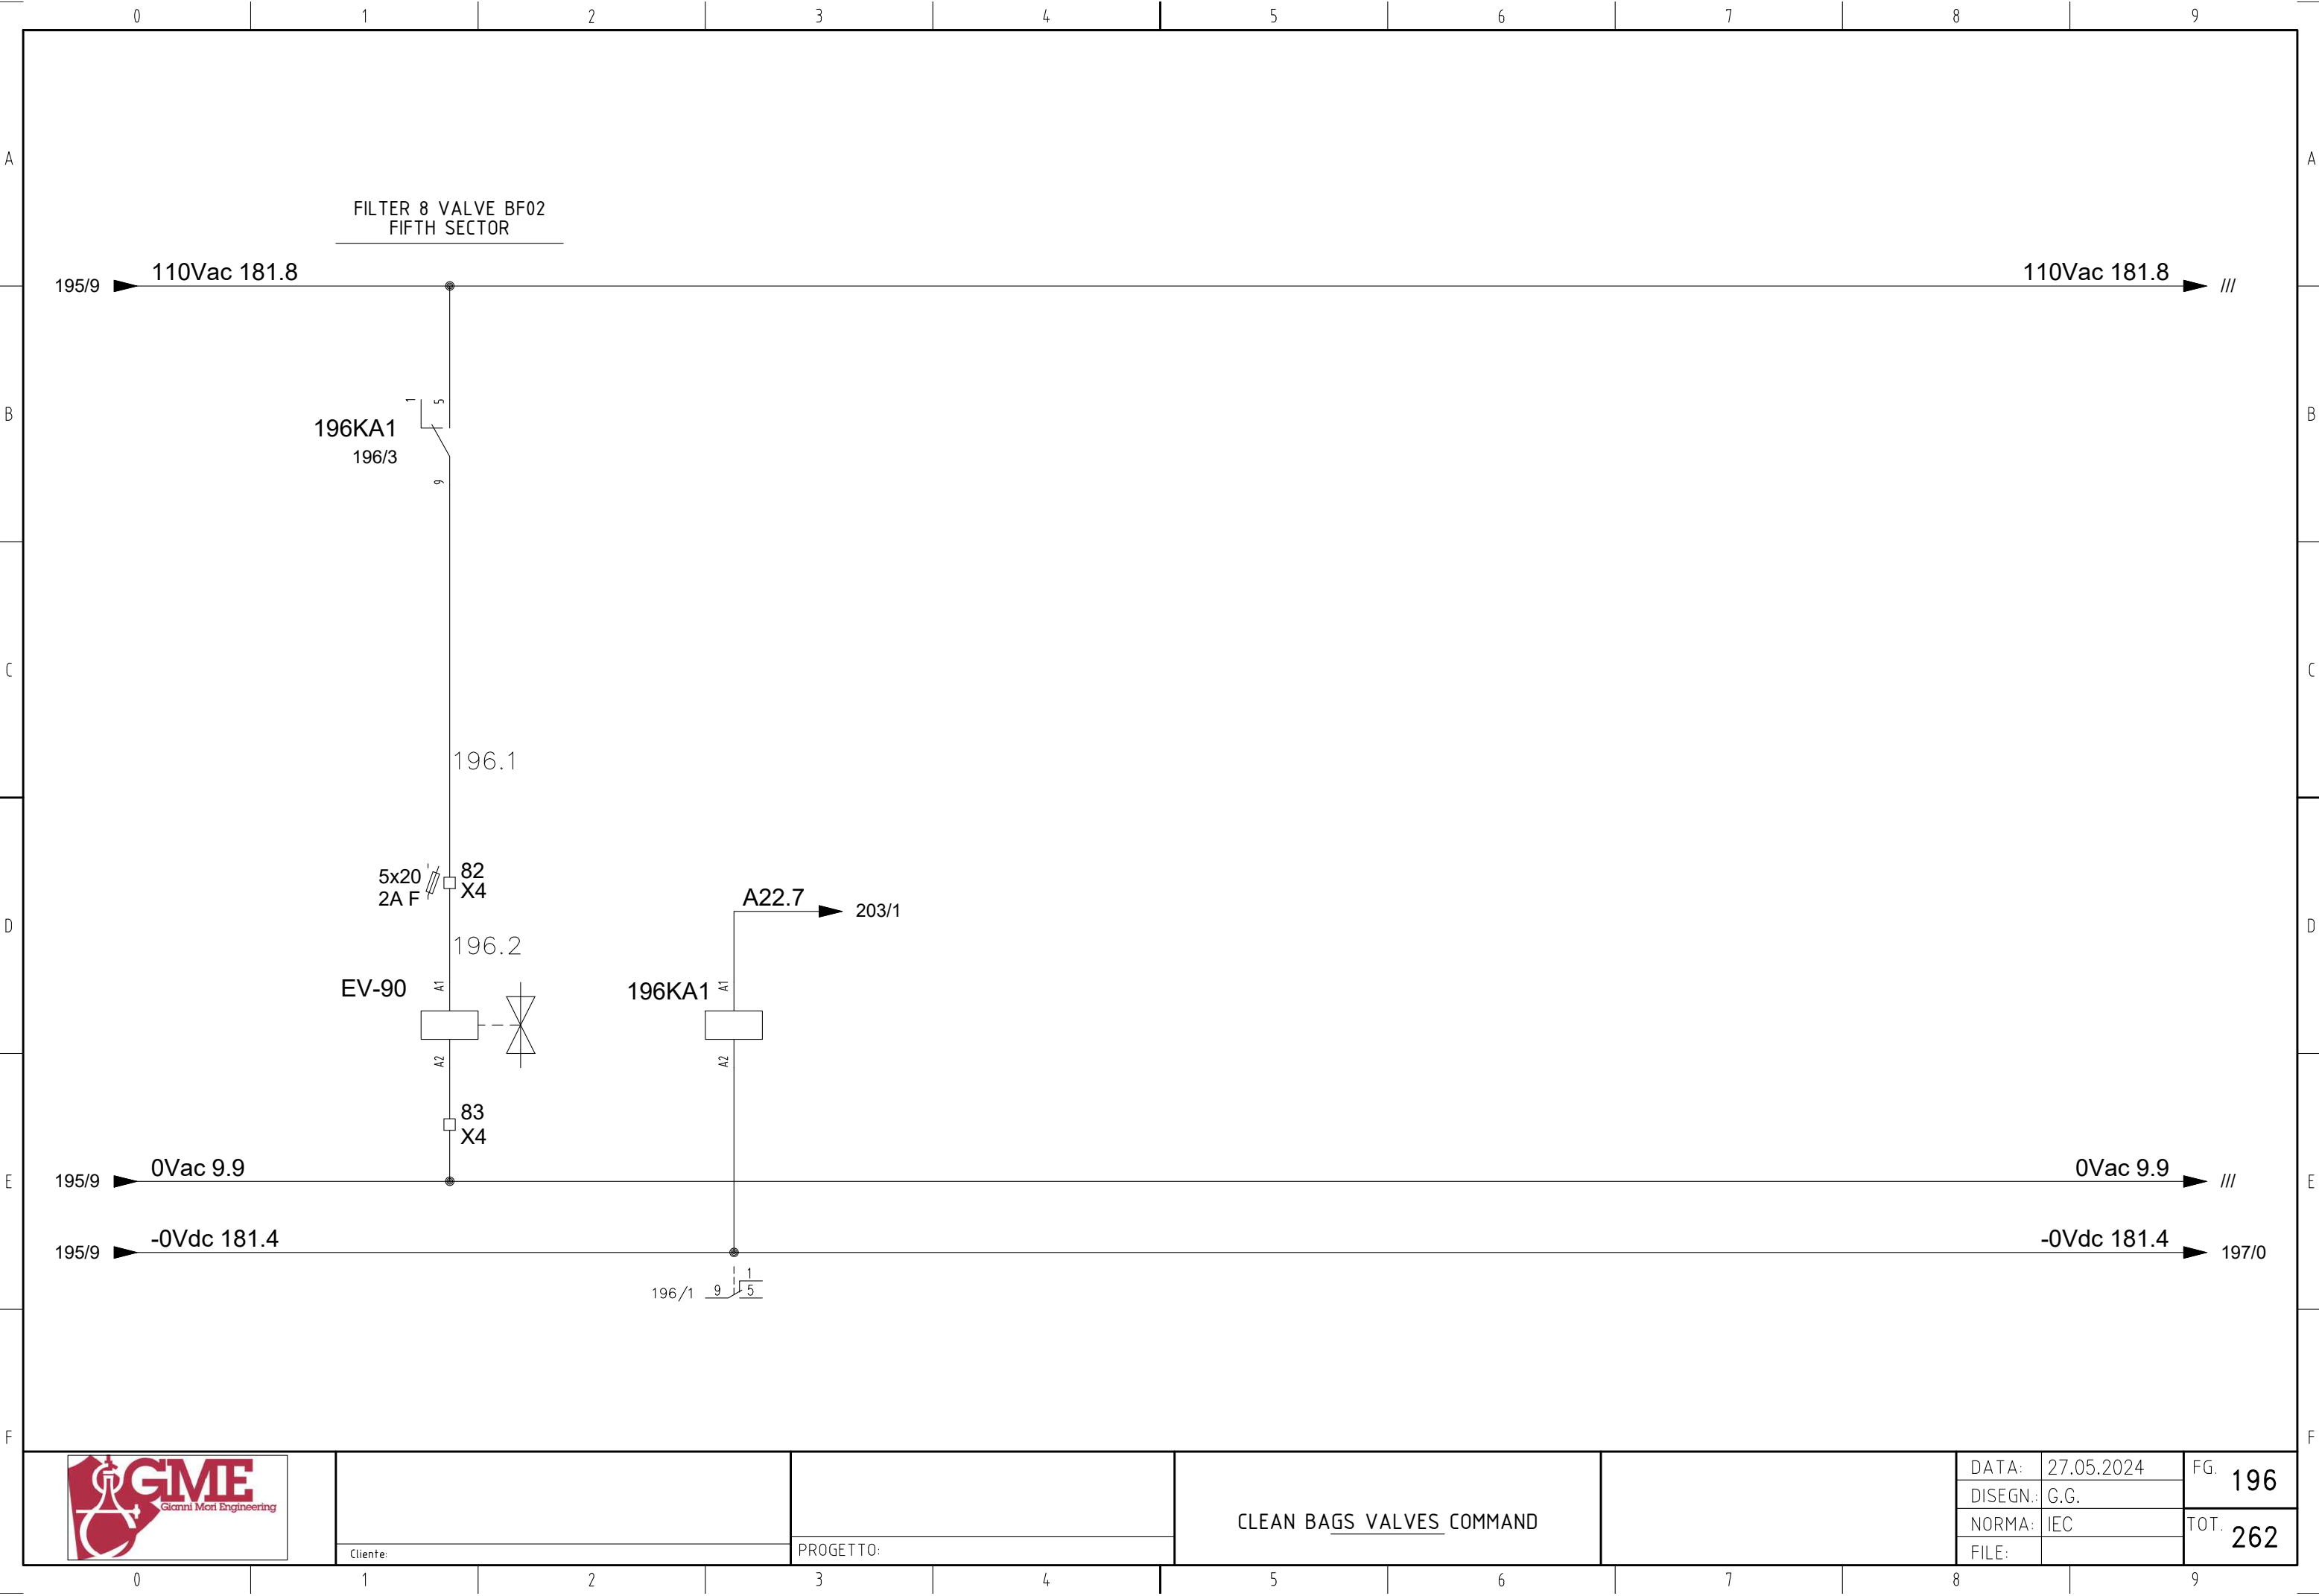


Cliente:


PROGETTO:


CLEAN BAGS VALVES COMMAND


DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	196
TOT.	262

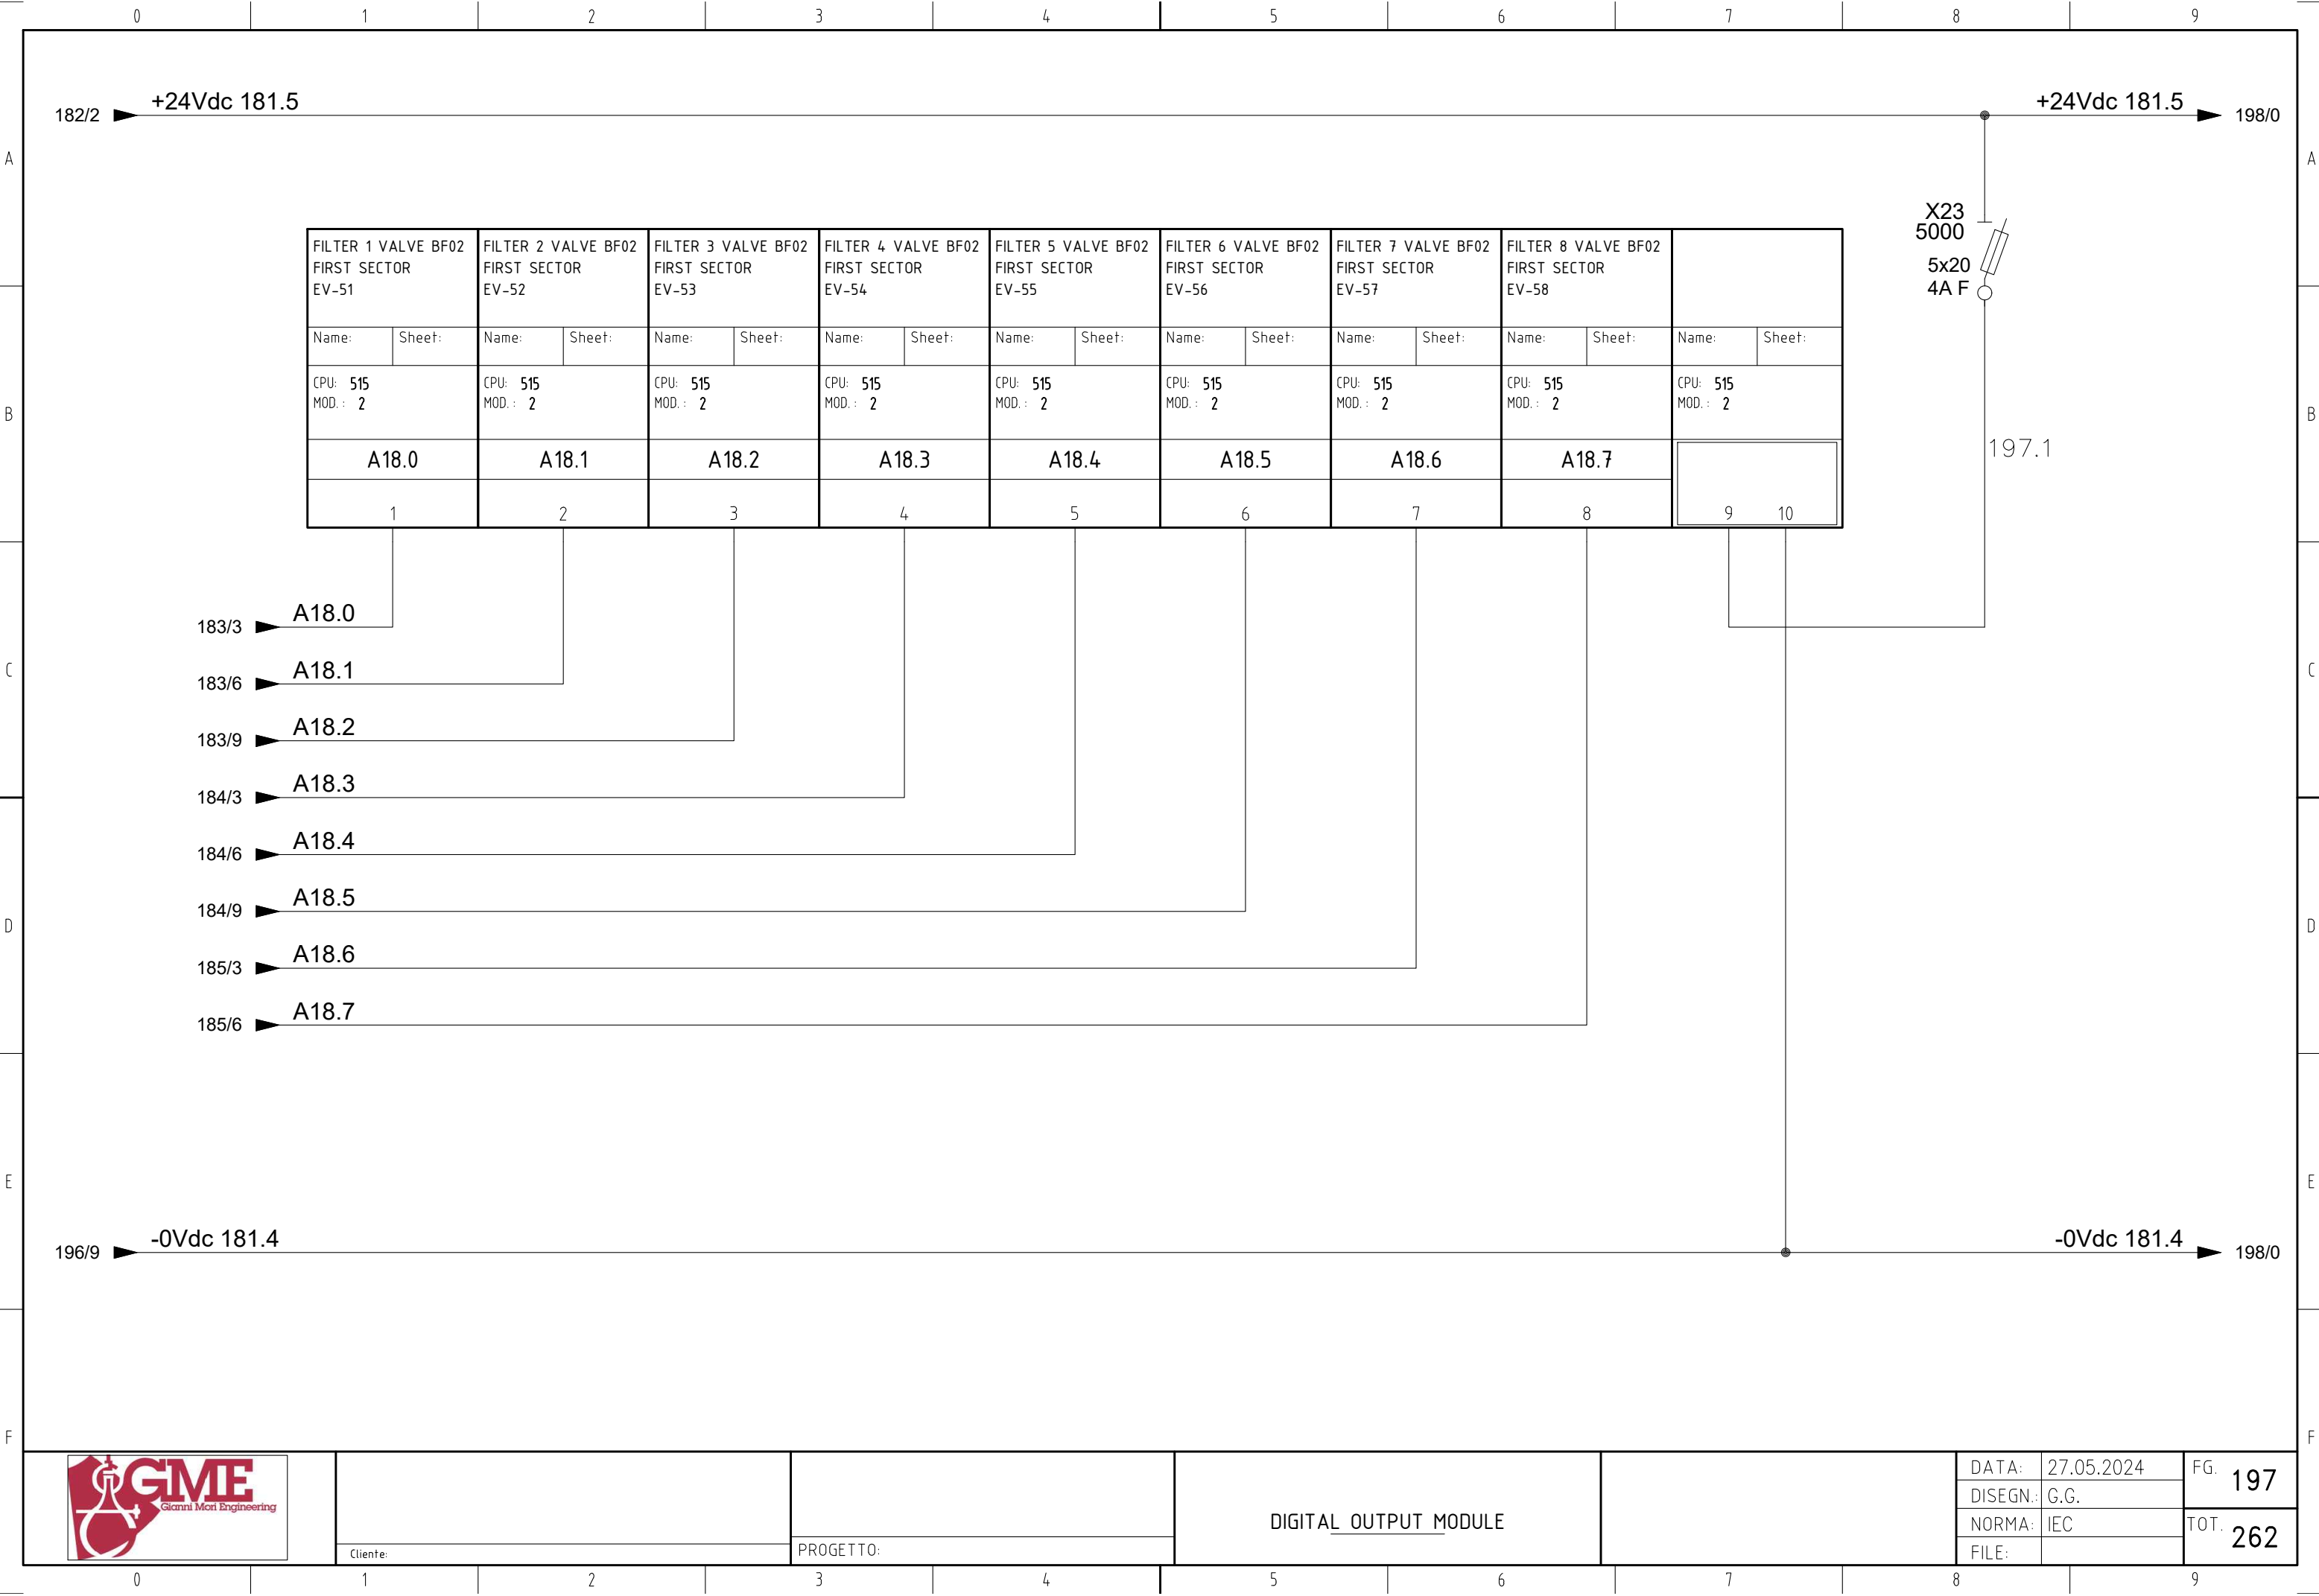

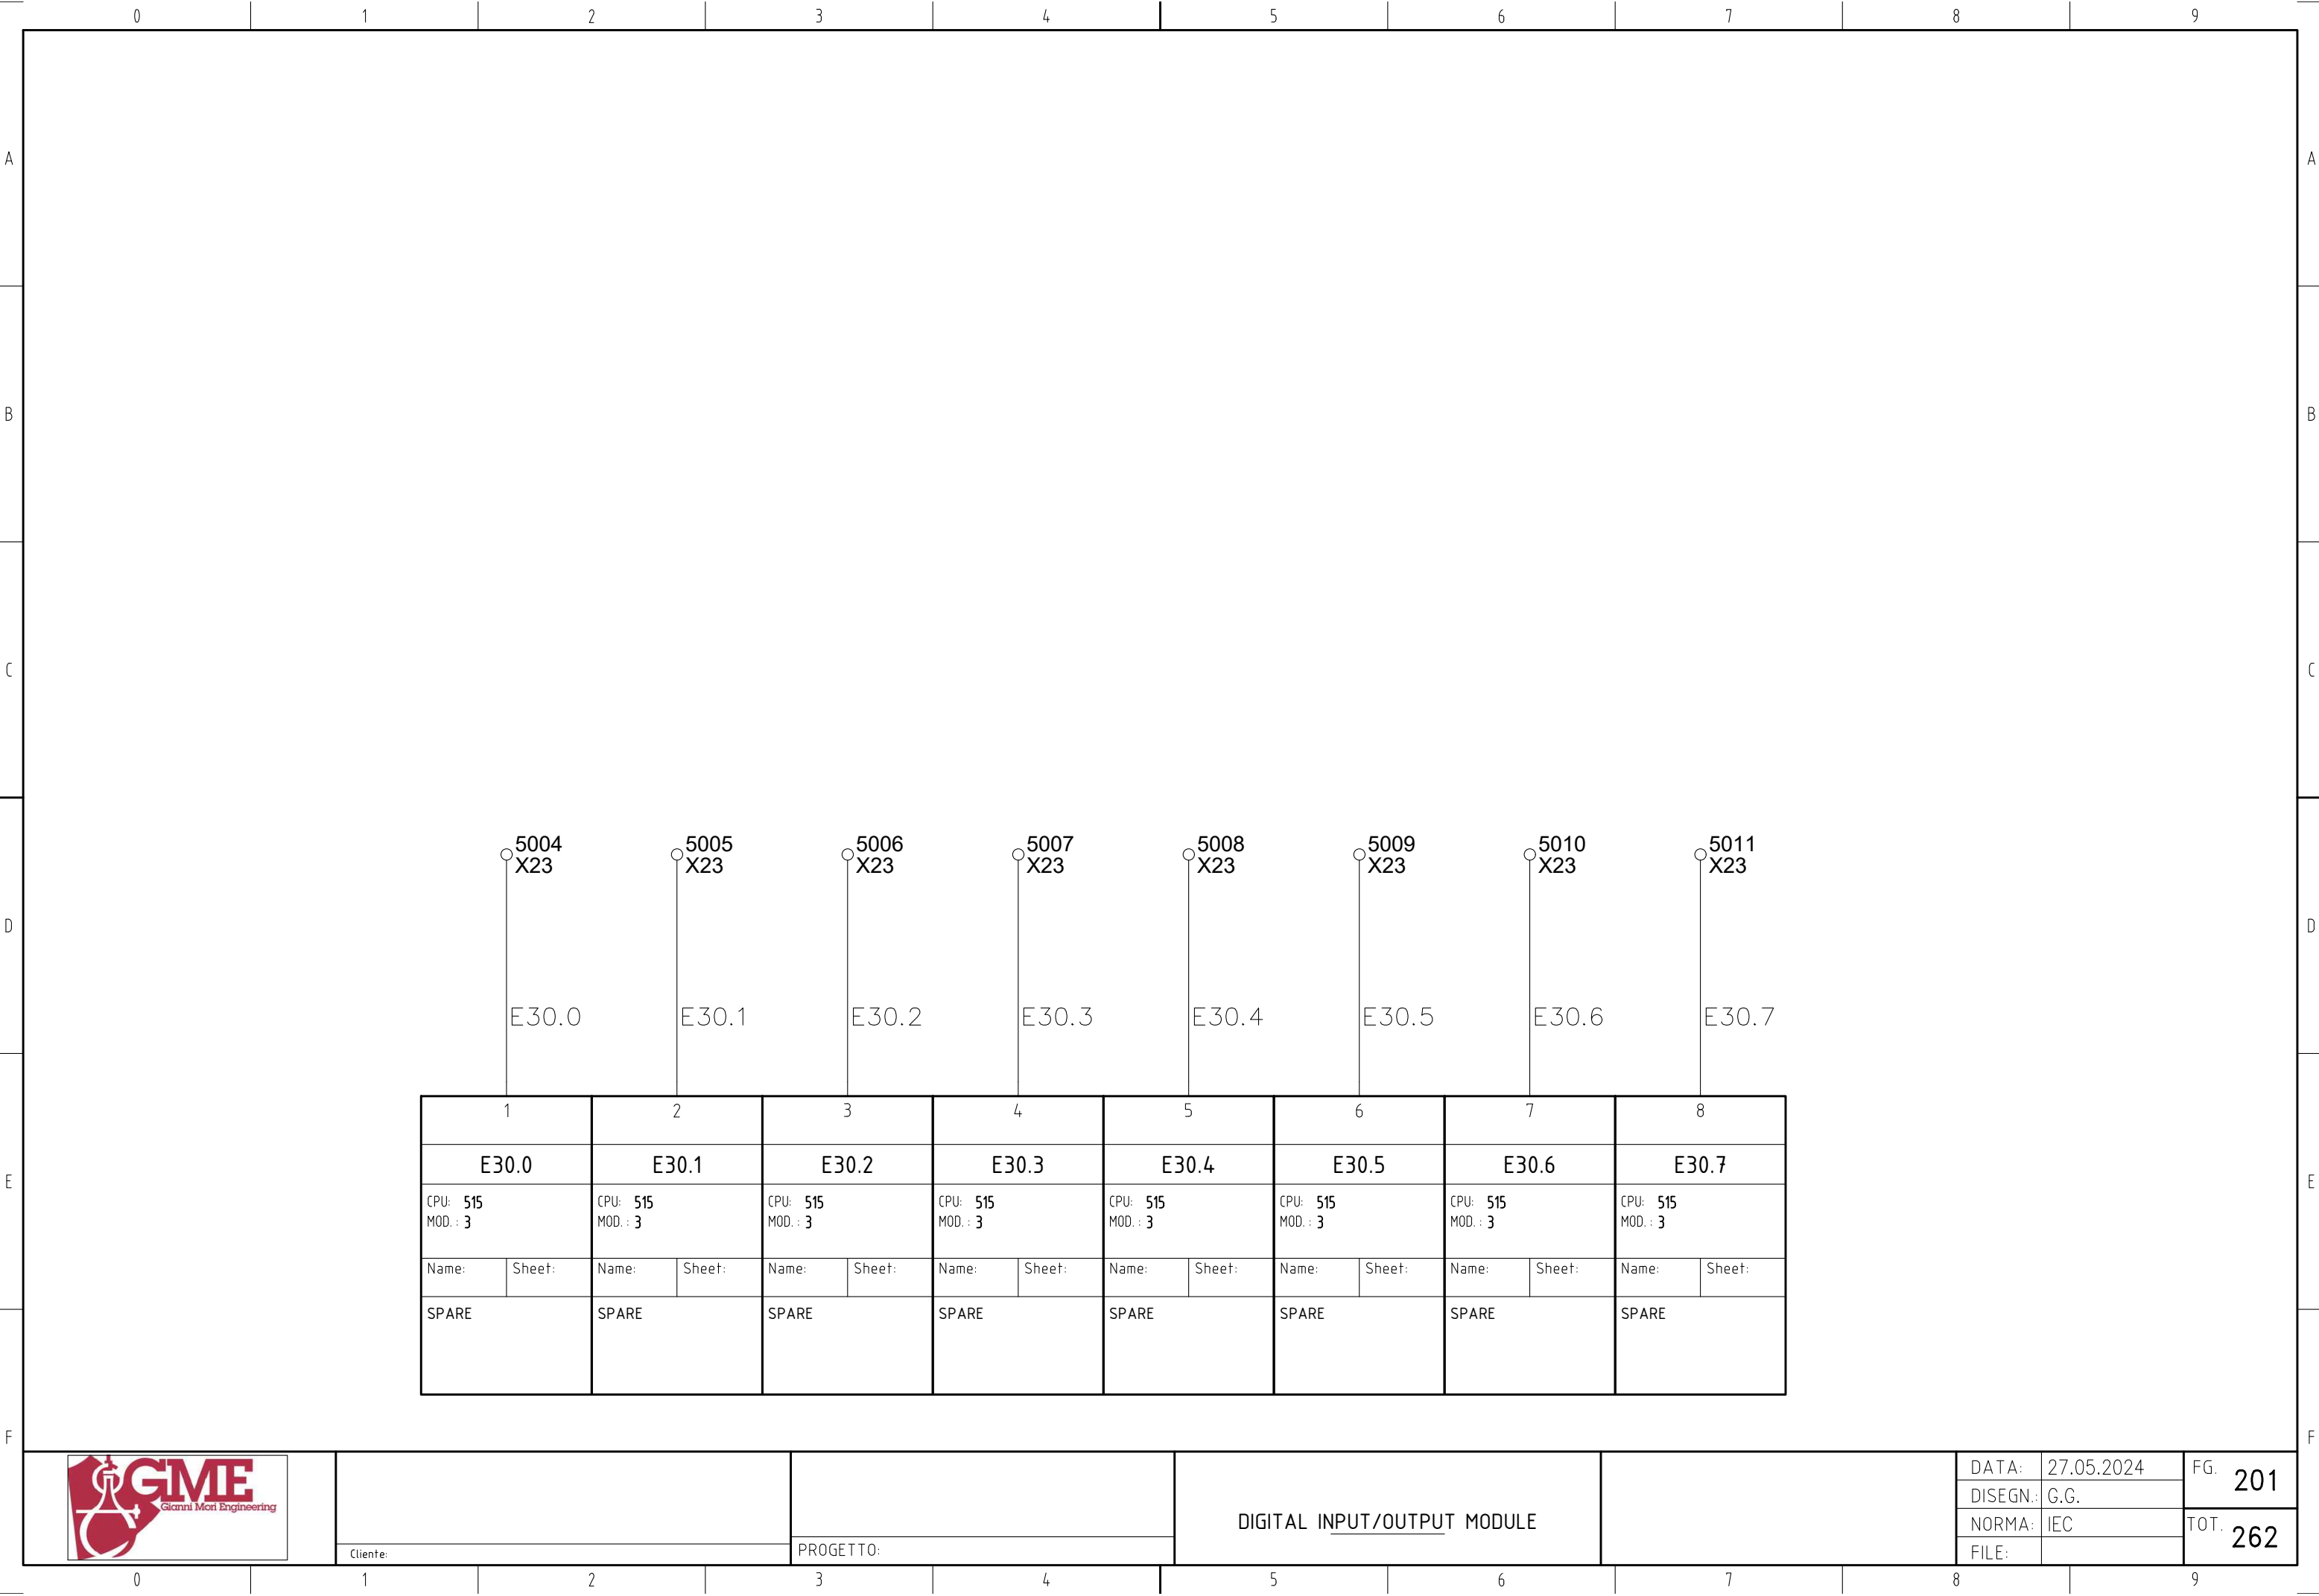

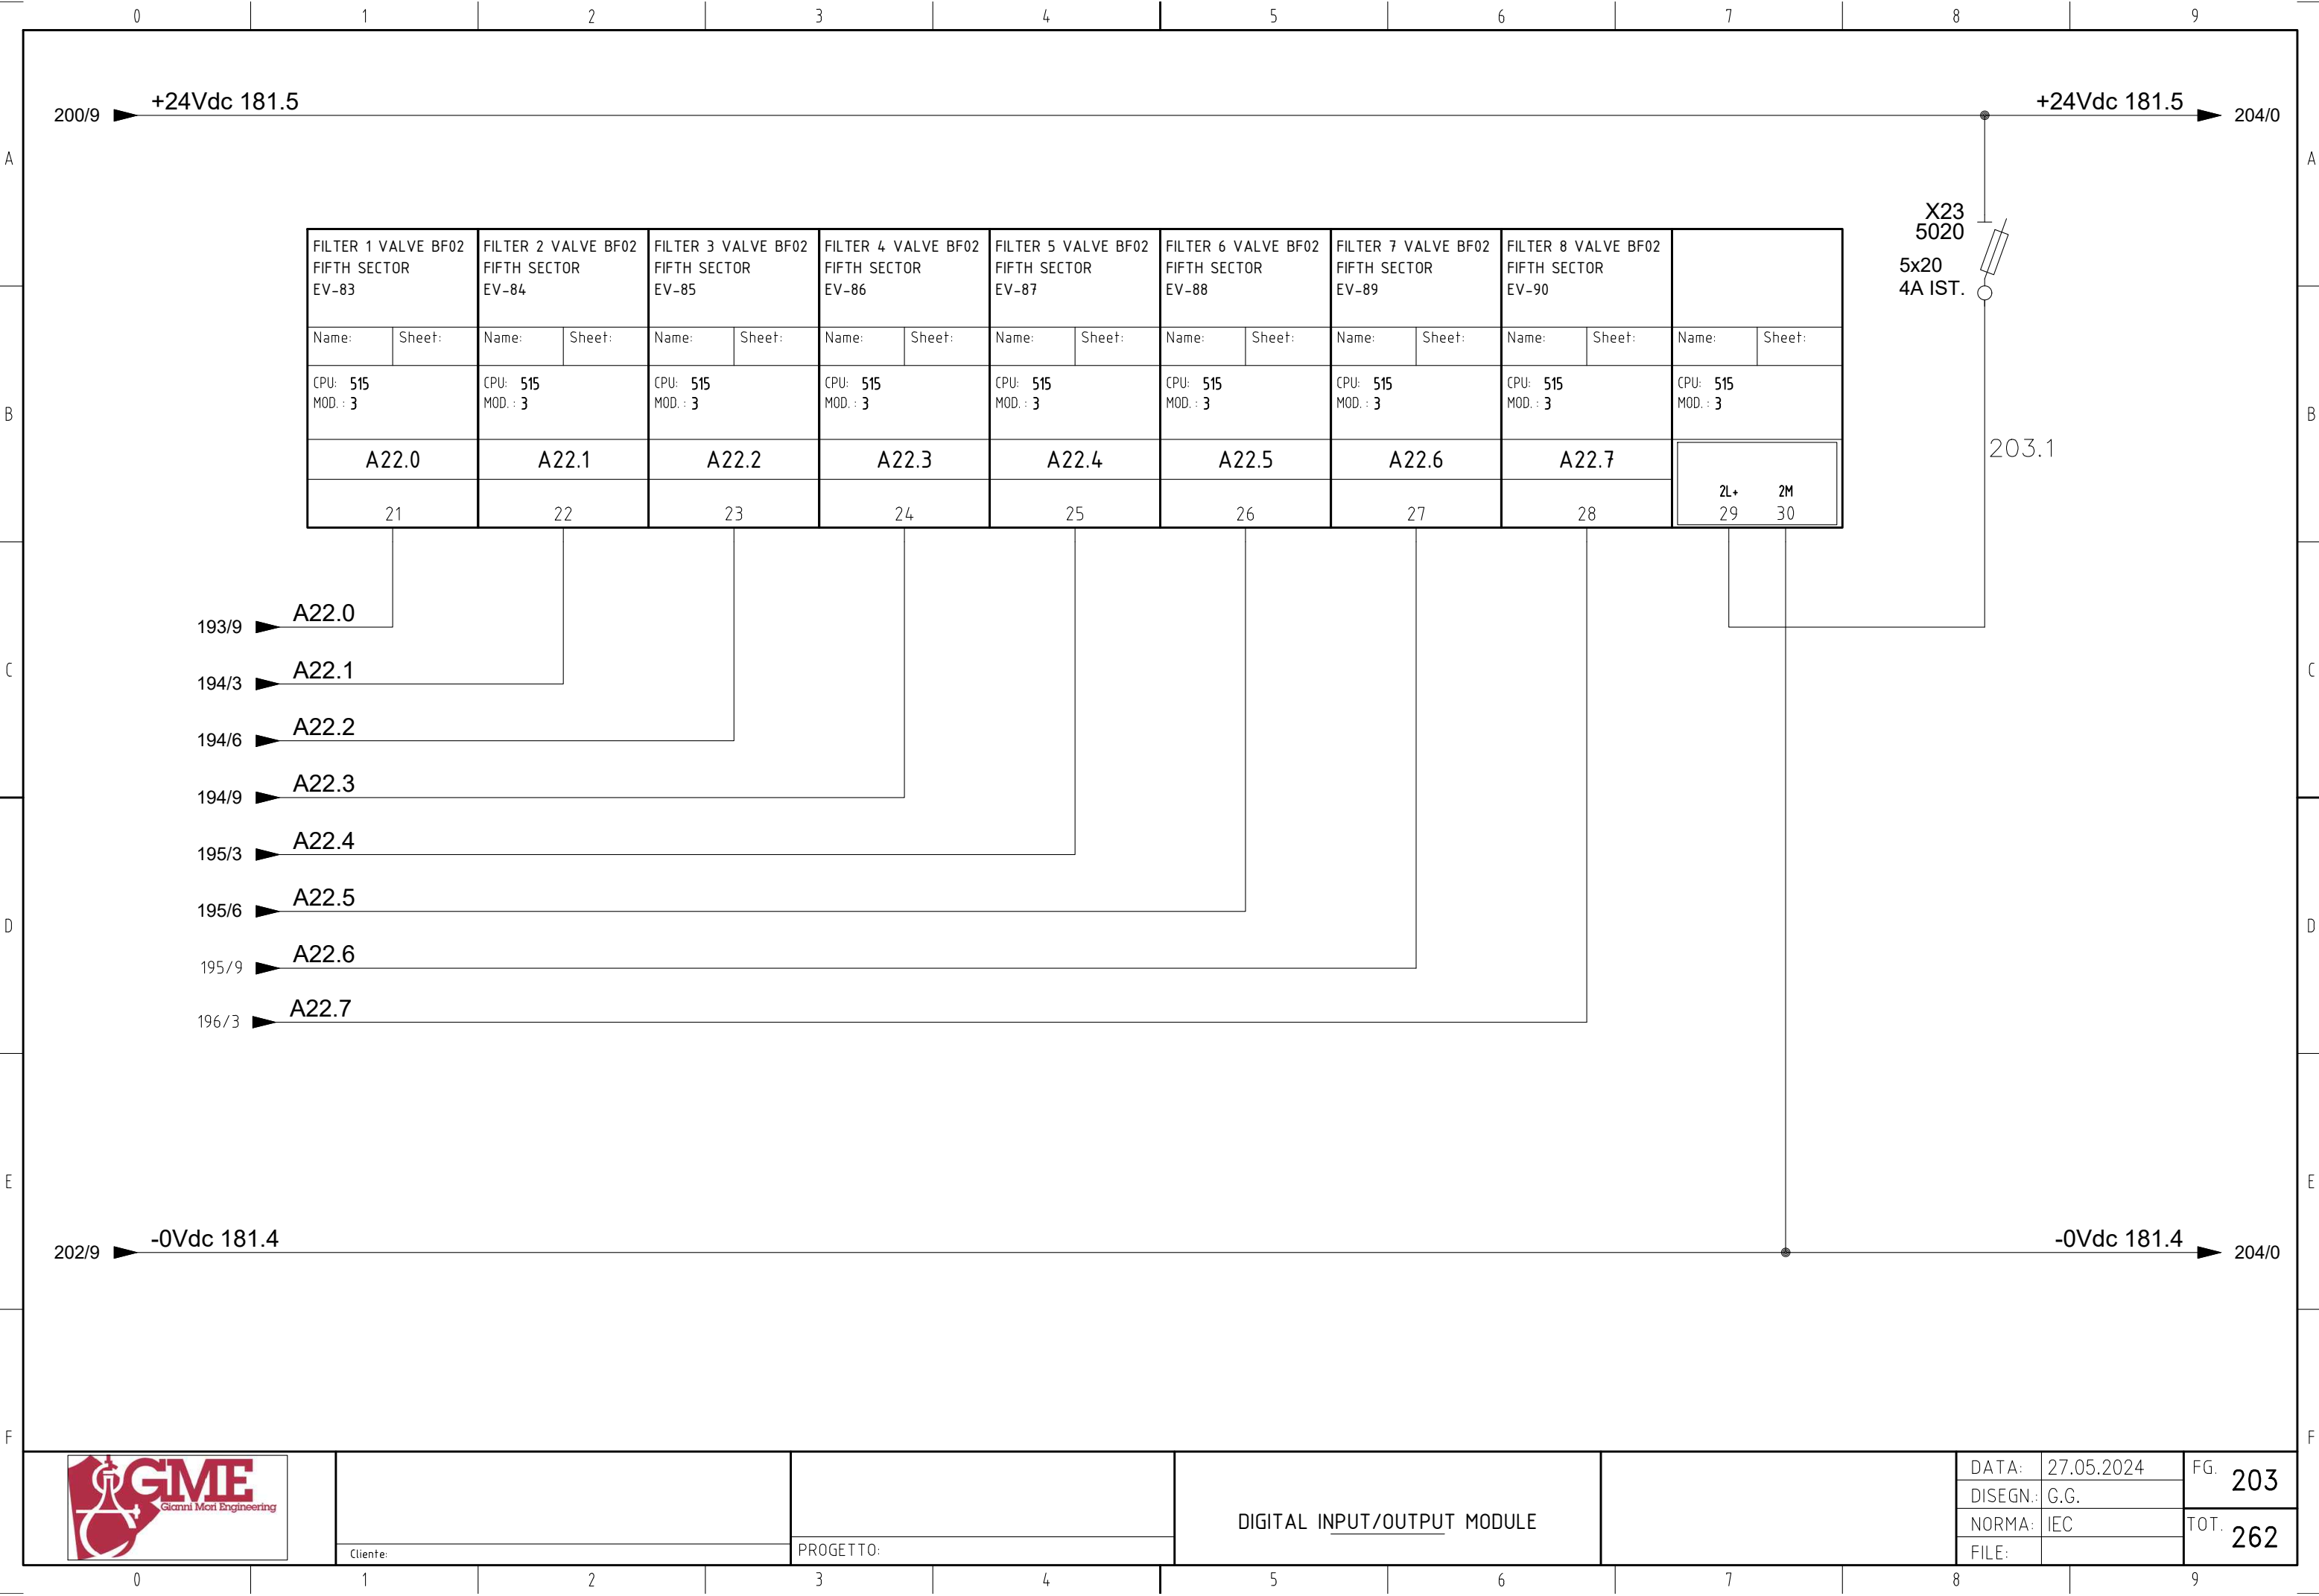

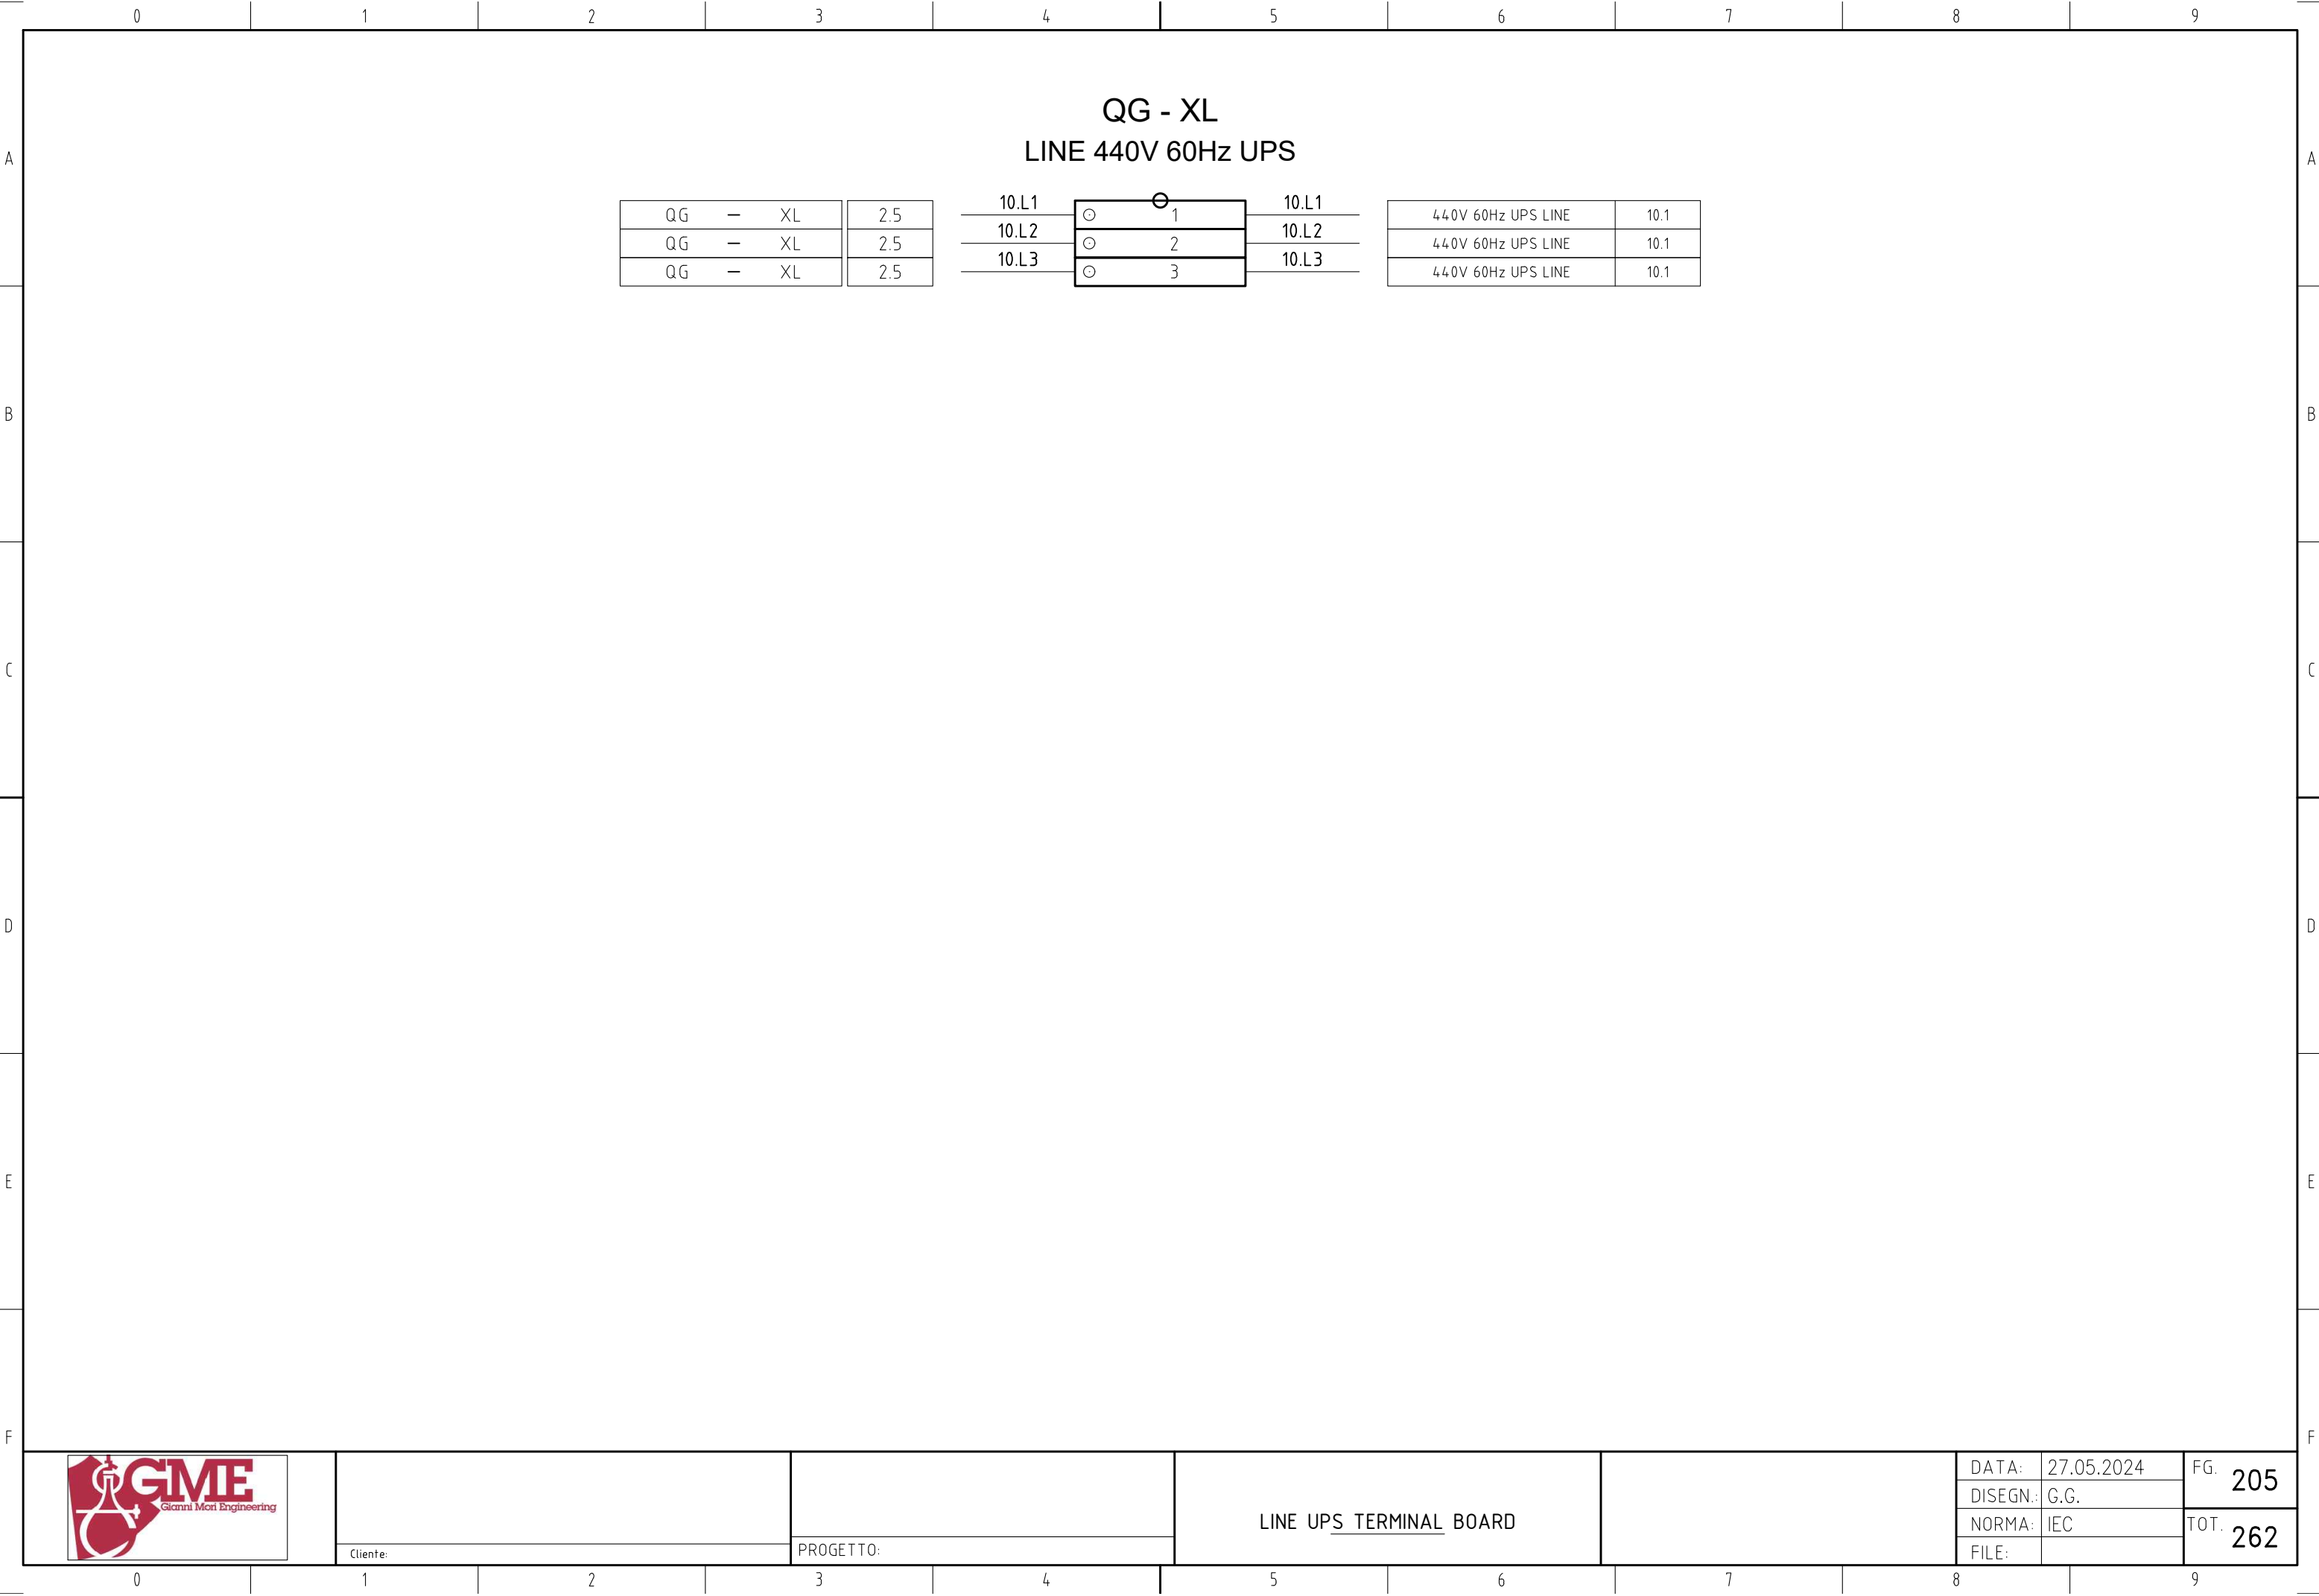

A

B

C

D

E


F

QG - XM

MOTORS TERMINAL BOARD

SPARE	QG	—	XM	2.5	22U1	○ 22U1	22U1		22.1
	QG	—	XM	2.5	22V1	○ 22V1	22V1		22.1
	QG	—	XM	2.5	22W1	○ 22W1	22W1		22.1
	QG	—	XM	2.5	23U1	○ 23U1	23U1		23.1
	QG	—	XM	2.5	23V1	○ 23V1	23V1		23.1
	QG	—	XM	2.5	23W1	○ 23W1	23W1		23.1
	QG	—	XM	2.5	26U1	○ 26U1	26U1		26.1
	QG	—	XM	2.5	26V1	○ 26V1	26V1		26.1
	QG	—	XM	2.5	26W1	○ 26W1	26W1		26.1
	QG	—	XM	2.5	27U2	○ 27U2	27U2		27.1
SPARE	QG	—	XM	2.5	27U3	○ 27U3	27U3		27.1
	QG	—	XM	2.5	27V2	○ 27V2	27V2		27.1
	QG	—	XM	2.5	27V3	○ 27V3	27V3		27.1
	QG	—	XM	2.5	27W2	○ 27W2	27W2		27.1
	QG	—	XM	2.5	27W3	○ 27W3	27W3		27.1
	QG	—	XM	2.5	29U1	○ 29U1	29U1		29.1
	QG	—	XM	2.5	29V1	○ 29V1	29V1		29.1
	QG	—	XM	2.5	29W1	○ 29W1	29W1		29.1
	QG	—	XM	2.5	32U1	○ 32U1	32U1		32.1
	QG	—	XM	2.5	32V1	○ 32V1	32V1		32.1
	QG	—	XM	2.5	32W1	○ 32W1	32W1		32.1
	QG	—	XM	2.5	34U1	○ 34U1	34U1		34.1
	QG	—	XM	2.5	34V1	○ 34V1	34V1		34.1
	QG	—	XM	2.5	34W1	○ 34W1	34W1		34.1
	QG	—	XM	2.5	36U1	○ 36U1	36U1		36.1
	QG	—	XM	2.5	36V1	○ 36V1	36V1		36.1
	QG	—	XM	2.5	36W1	○ 36W1	36W1		36.1
	QG	—	XM	2.5	38U1	○ 38U1	38U1		38.1
	QG	—	XM	2.5	38V1	○ 38V1	38V1		38.1
	QG	—	XM	2.5	38W1	○ 38W1	38W1		38.1
	QG	—	XM	2.5	44U1	○ 44U1	44U1		44.1
	QG	—	XM	2.5	44V1	○ 44V1	44V1		44.1
	QG	—	XM	2.5	44W1	○ 44W1	44W1		44.1
	QG	—	XM	2.5	46U1	○ 46U1	46U1		46.1
	QG	—	XM	2.5	46V1	○ 46V1	46V1		46.1
	QG	—	XM	2.5	46W1	○ 46W1	46W1		46.1
	QG	—	XM	2.5	49U1	○ 49U1	49U1		49.1
	QG	—	XM	2.5	49V1	○ 49V1	49V1		49.1
	QG	—	XM	2.5	49W1	○ 49W1	49W1		49.1
	QG	—	XM	2.5	50U1	○ 50U1	50U1		50.1



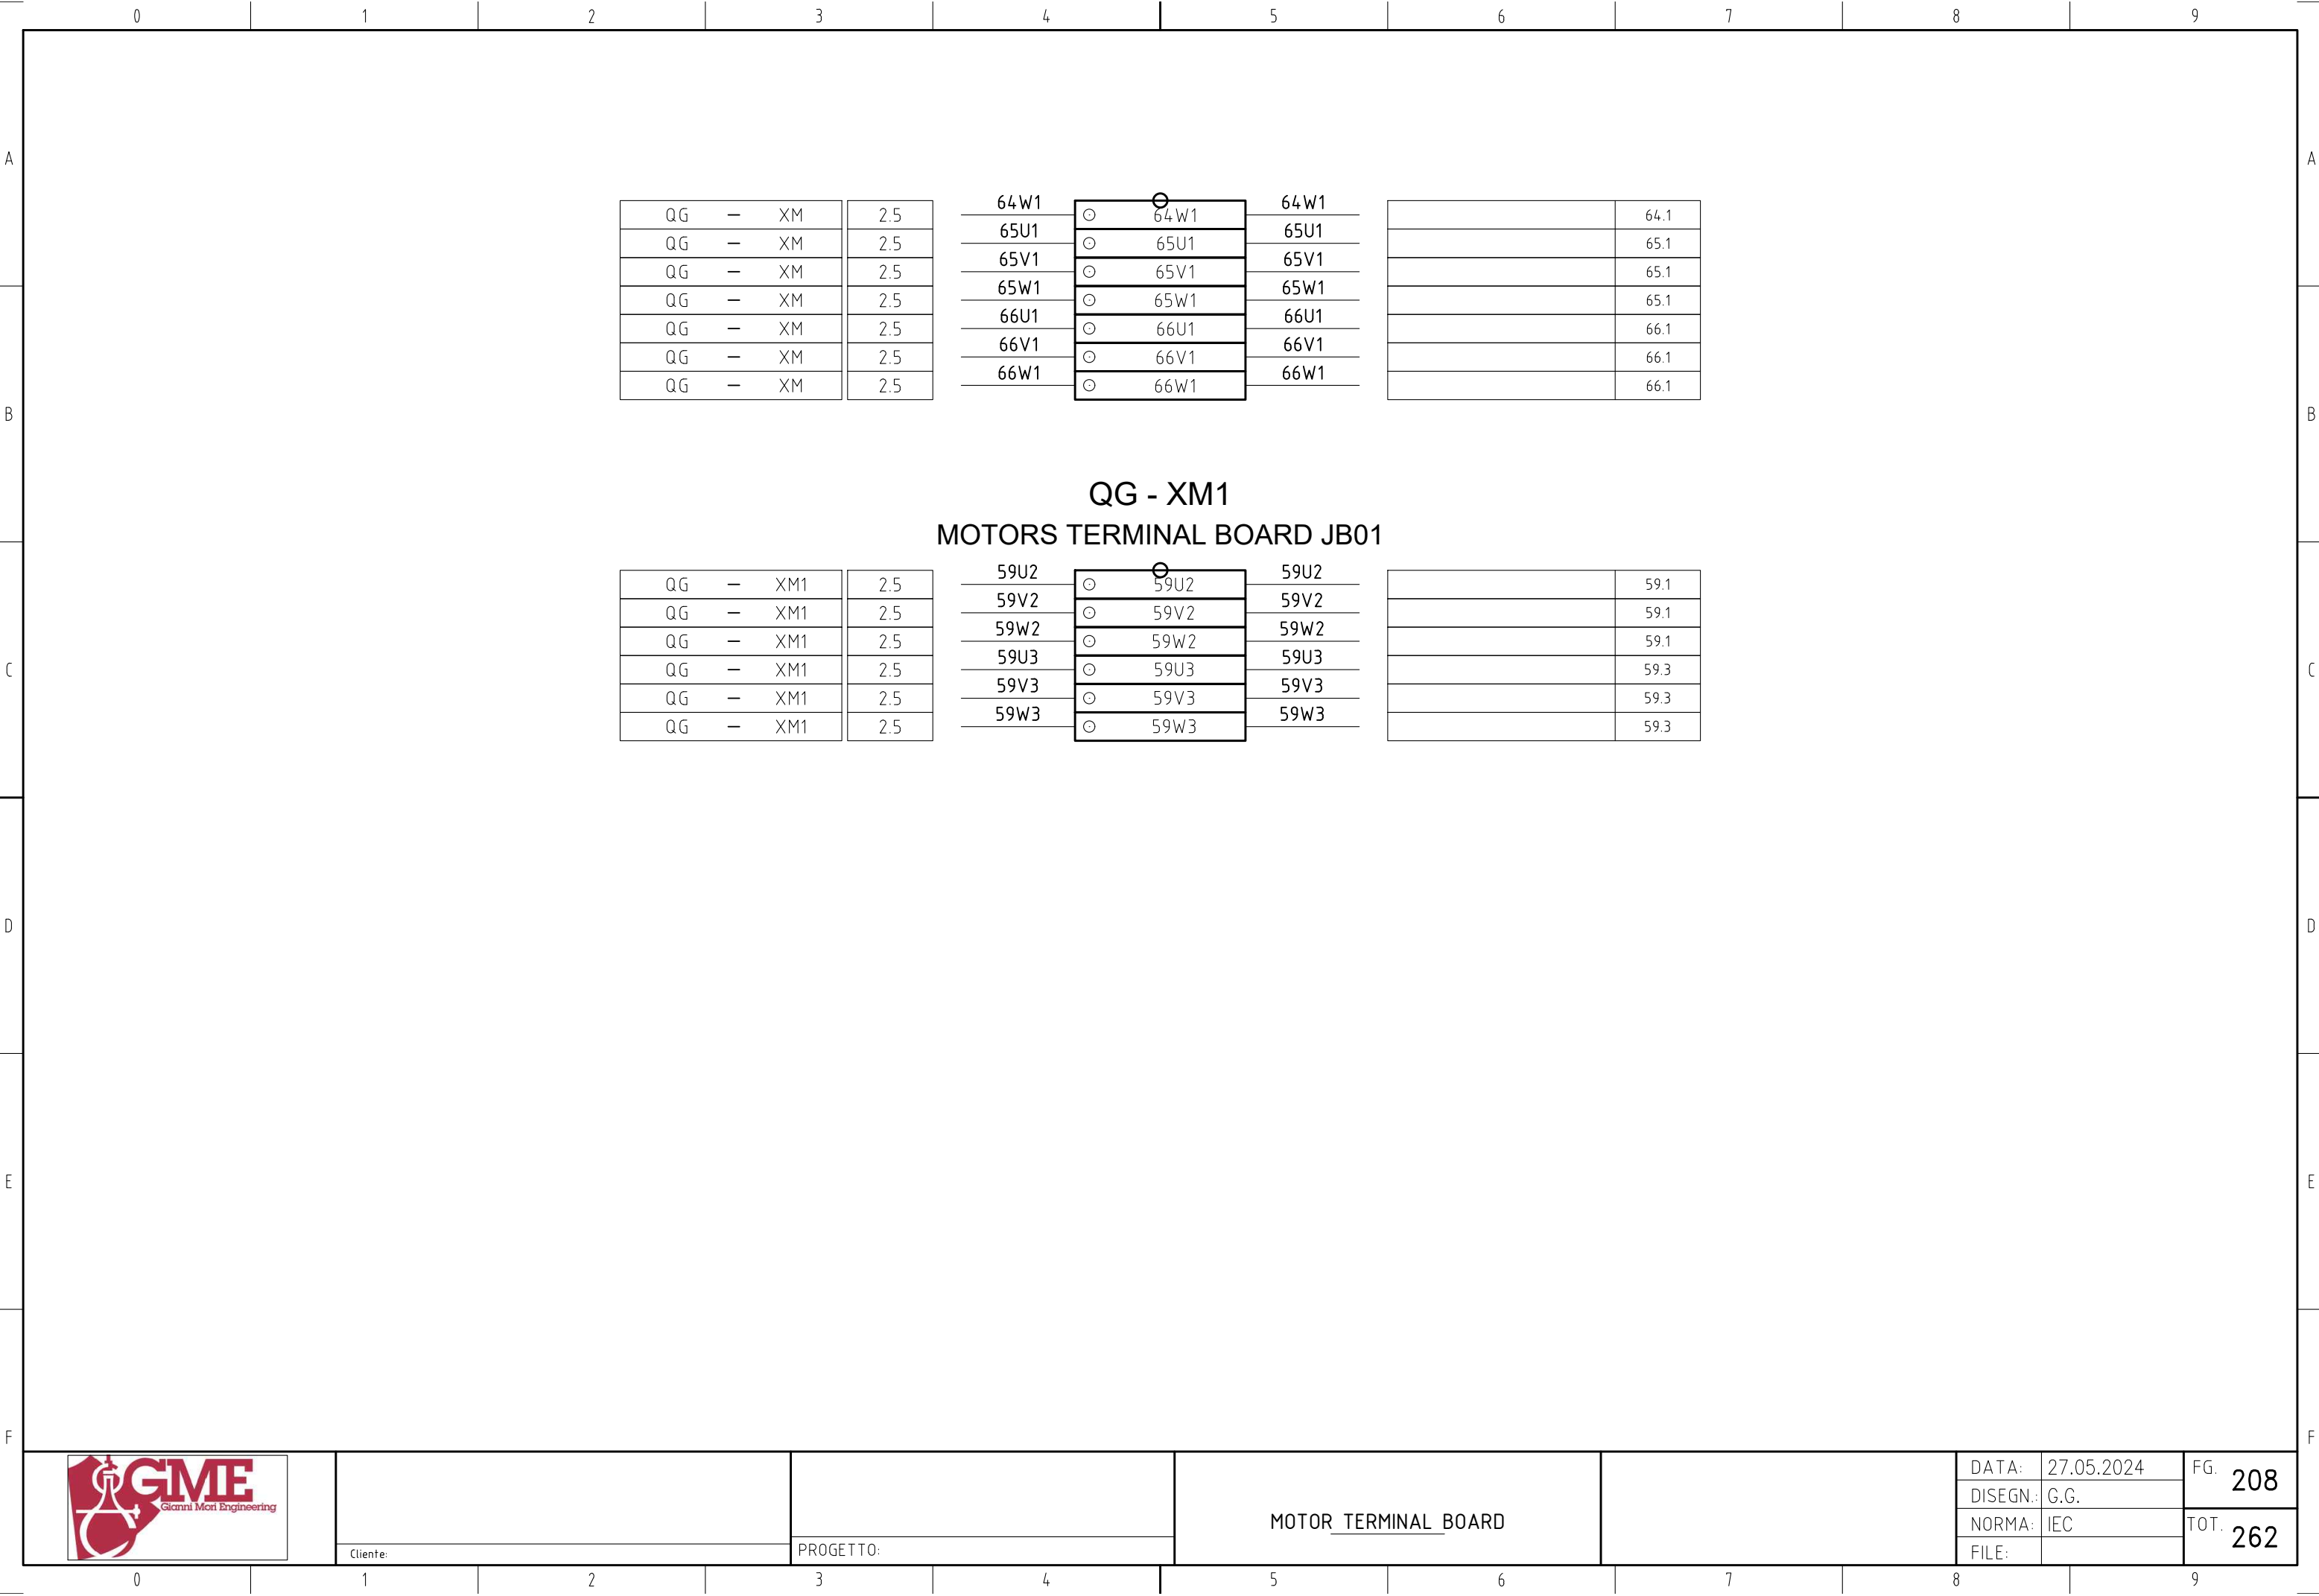

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG - XS

DISCONNECTING DEVICE TERMINAL BOARD

SPARE	QG	—	XS	2.5	19.2		1	19.2	18QS1	19.1	
	QG	—	XS	2.5	19.3		2	19.3	18QS1	19.1	
	QG	—	XS	2.5	A0.1		3	A0.1	18QS1	21.1	
	QG	—	XS	2.5	21.1		4	21.1	18QS1	21.1	
	QG	—	XS	2.5	A0.2		5	A0.2	22QS1	22.4	
	QG	—	XS	2.5	22.1		6	22.1	22QS1	22.4	
	QG	—	XS	2.5	A0.3		7	A0.3	23QS1	23.4	
	QG	—	XS	2.5	23.1		8	23.1	23QS1	23.4	
	QG	—	XS	2.5	A0.4		9	A0.4	24QS1	25.1	
	QG	—	XS	2.5	25.1		10	25.1	24QS1	25.1	
SPARE	QG	—	XS	2.5	A0.5		11	A0.5	26QS1	26.4	
	QG	—	XS	2.5	26.1		12	26.1	26QS1	26.4	
	QG	—	XS	2.5	A0.6		13	A0.6	27QS1	28.1	
	QG	—	XS	2.5	28.1		14	28.1	27QS1	28.1	
	QG	—	XS	2.5	28.1		15	28.1	27QS2	28.1	
	QG	—	XS	2.5	28.2		16	28.2	27QS2	28.1	
	QG	—	XS	2.5	A0.7		17	A0.7	29QS1	29.4	
	QG	—	XS	2.5	29.1		18	29.1	29QS1	29.4	
	QG	—	XS	2.5	32.4		19	32.4	32QS1	32.4	
	QG	—	XS	2.5	-0Vdc 10.6		20	-0Vdc 10.6	32QS1	32.4	
	QG	—	XS	2.5	34.4		21	34.4	34QS1	34.4	
	QG	—	XS	2.5	-0Vdc 10.6		22	-0Vdc 10.6	34QS1	34.4	
	QG	—	XS	2.5	36.4		23	36.4	36QS1	36.4	
	QG	—	XS	2.5	-0Vdc 10.6		24	-0Vdc 10.6	36QS1	36.4	
	QG	—	XS	2.5	38.4		25	38.4	38QS1	38.4	
	QG	—	XS	2.5	-0Vdc 10.6		26	-0Vdc 10.6	38QS1	38.4	
	QG	—	XS	2.5	A2.3		27	A2.3	42QS1	43.1	
	QG	—	XS	2.5	43.1		28	43.1	42QS1	43.1	
	QG	—	XS	2.5	44.4		29	44.4	44QS1	44.4	
	QG	—	XS	2.5	-0Vdc 10.6		30	-0Vdc 10.6	44QS1	44.4	
	QG	—	XS	2.5	A2.6		31	A2.6	46QS1	46.4	
	QG	—	XS	2.5	46.1		32	46.1	46QS1	46.4	
	QG	—	XS	2.5	A2.7		33	A2.7	47QS1	48.1	
	QG	—	XS	2.5	48.1		34	48.1	47QS1	48.1	
	QG	—	XS	2.5	A3.0		35	A3.0	49QS1	49.4	
	QG	—	XS	2.5	49.1		36	49.1	49QS1	49.4	
	QG	—	XS	2.5	A3.1		37	A3.1	50QS1	50.4	
	QG	—	XS	2.5	50.1		38	50.1	50QS1	50.4	
	QG	—	XS	2.5	A3.2		39	A3.2	51QS1	51.7	
	QG	—	XS	2.5	51.5		40	51.5	51QS1	51.7	



GIME Gianni Mori Engineering	Cliente:	PROGETTO:	DISCONNECTING DEVICE TERMINAL BOARD	2		17.03.2025	DATA:	27.05.2024	FG.	209
							DISEGN.:	G.G.		
							NORMA:	IEC	TOT.	262
				REV.	MODIFICA	DATA	FILE:			

SPARE	QG	—	XS	2.5	A3.3	○	41	A3.3	52QS1	52.4
	QG	—	XS	2.5	52.1	○	42	52.1	52QS1	52.4
	QG	—	XS	2.5	A3.4	○	43	A3.4	53QS1	53.4
	QG	—	XS	2.5	53.1	○	44	53.1	53QS1	53.4
	QG	—	XS	2.5	A3.5	○	45	A3.5	54QS1	54.4
	QG	—	XS	2.5	54.1	○	46	54.1	54QS1	54.4
	QG	—	XS	2.5	A3.6	○	47	A3.6	55QS1	55.4
	QG	—	XS	2.5	55.1	○	48	55.1	55QS1	55.4
	QG	—	XS	2.5	A3.7	○	49	A3.7	56QS1	56.4
	QG	—	XS	2.5	56.1	○	50	56.1	56QS1	56.4
	QG	—	XS	2.5	A4.0	○	51	A4.0	57QS1	57.4
	QG	—	XS	2.5	57.1	○	52	57.1	57QS1	57.4
	QG	—	XS	2.5	A4.1	○	53	A4.1	58QS1	58.4
	QG	—	XS	2.5	58.1	○	54	58.1	58QS1	58.4
	QG	—	XS	2.5		○	55			
	QG	—	XS	2.5		○	56			
	QG	—	XS	2.5		○	57			
	QG	—	XS	2.5		○	58			
	QG	—	XS	2.5	A4.3	○	59	A4.3	61QS1	61.4
	QG	—	XS	2.5	61.1	○	60	61.1	61QS1	61.4
	QG	—	XS	2.5	A4.4	○	61	A4.4	62QS1	62.4
	QG	—	XS	2.5	62.1	○	62	62.1	62QS1	62.4
	QG	—	XS	2.5	A4.5	○	63	A4.5	63QS1	63.4
	QG	—	XS	2.5	63.1	○	64	63.1	63QS1	63.4
	QG	—	XS	2.5	A4.6	○	65	A4.6	64QS1	64.4
	QG	—	XS	2.5	64.1	○	66	64.1	64QS1	64.4
	QG	—	XS	2.5	A4.7	○	67	A4.7	65QS1	65.4
	QG	—	XS	2.5	65.1	○	68	65.1	65QS1	65.4

A

B

C

D

E

F

QG - X1

AUXILIARY TERMINAL BOARD

QG	—	X1	2.5	12.3	1	12.3	EMERGENCY 12SB2	12.0
QG	—	X1	2.5	12.5	2	12.5	EMERGENCY 12SB2	12.0
QG	—	X1	2.5	12.4	3	12.4	EMERGENCY 12SB2	12.1
QG	—	X1	2.5	12.6	4	12.6	EMERGENCY 12SB2	12.1
QG	—	X1	2.5	12.5	5	12.5	EMERGENCY 12SB3	12.0
QG	—	X1	2.5	12.7	6	12.7	EMERGENCY 12SB3	12.0
QG	—	X1	2.5	12.6	7	12.6	EMERGENCY 12SB3	12.1
QG	—	X1	2.5	12.8	8	12.8	EMERGENCY 12SB3	12.1
QG	—	X1	2.5	12.7	9	12.7	EMERGENCY 12SB4	12.0
QG	—	X1	2.5	12.9	10	12.9	EMERGENCY 12SB4	12.0
QG	—	X1	2.5	12.8	11	12.8	EMERGENCY 12SB4	12.1
QG	—	X1	2.5	12.10	12	12.10	EMERGENCY 12SB4	12.1
QG	—	X1	2.5	12.9	13	12.9	EMERGENCY AVAILABLE	12.2
QG	—	X1	2.5	12.11	14	12.11	EMERGENCY AVAILABLE	12.2
QG	—	X1	2.5	12.10	15	12.10	EMERGENCY AVAILABLE	12.3
QG	—	X1	2.5	12.12	16	12.12	EMERGENCY AVAILABLE	12.3
QG	—	X1	2.5	12.11	17	12.11	EMERGENCY AVAILABLE	12.2
QG	—	X1	2.5	12.13	18	12.13	EMERGENCY AVAILABLE	12.2
QG	—	X1	2.5	12.12	19	12.12	EMERGENCY AVAILABLE	12.3
QG	—	X1	2.5	12.14	20	12.14	EMERGENCY AVAILABLE	12.3
QG	—	X1	2.5	12.13	21	12.13	EMERGENCY AVAILABLE	12.2
QG	—	X1	2.5	12.15	22	12.15	EMERGENCY AVAILABLE	12.2
QG	—	X1	2.5	12.14	23	12.14	EMERGENCY AVAILABLE	12.3
QG	—	X1	2.5	12.16	24	12.16	EMERGENCY AVAILABLE	12.3
QG	—	X1	2.5	12.15	25	12.15	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.17	26	12.17	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.16	27	12.16	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.18	28	12.18	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.17	29	12.17	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.19	30	12.19	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.18	31	12.18	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.20	32	12.20	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.19	33	12.19	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.21	34	12.21	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.20	35	12.20	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.22	36	12.22	EMERGENCY AVAILABLE	12.4
QG	—	X1	2.5	12.21	37	12.21	EMERGENCY AVAILABLE	12.6
QG	—	X1	2.5	12.23	38	12.23	EMERGENCY AVAILABLE	12.6
QG	—	X1	2.5	12.22	39	12.22	EMERGENCY AVAILABLE	12.6
QG	—	X1	2.5	12.24	40	12.24	EMERGENCY AVAILABLE	12.6



SPARE	QG	—	X1	2.5	A7.6		41	A7.1		17.1
	QG	—	X1	2.5	A7.7		42	A7.2		17.2
	QG	—	X1	2.5	-0Vdc 10.6		43	-0Vdc 10.6		17.3
	QG	—	X1	2.5	A0.0		44	A0.1		17.4
	QG	—	X1	2.5	19.2		45	19.2		17.5
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		46	+24Vdc 10.7		17.6
	QG	—	X1	2.5	E6.2		47	E6.2		17.7
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		48	+24Vdc 10.7		17.8
	QG	—	X1	2.5	E6.3		49	E6.3		17.9
	QG	—	X1	2.5	21.3		50	21.3		18.0
SPARE	QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		51	0Vac 9.9		18.1
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		52	+24Vdc 10.7		18.2
	QG	—	X1	2.5	E6.4		53	E6.4		18.3
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		54	+24Vdc 10.7		18.4
	QG	—	X1	2.5	E6.5		55	E6.5		18.5
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		56	+24Vdc 10.7		18.6
	QG	—	X1	2.5	E6.6		57	E6.6		18.7
	QG	—	X1	2.5	33.1		58	33.1		18.8
	QG	—	X1	2.5	33.2		59	33.2		18.9
	QG	—	X1	2.5	33.3		60	33.3		19.0
SPARE	QG	—	X1	2.5	33.4		61	33.4		19.1
	QG	—	X1	2.5	33SCH1		62	33SCH1		19.2
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		63	+24Vdc 10.7		19.3
	QG	—	X1	2.5	E6.7		64	E6.7		19.4
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		65	+24Vdc 10.7		19.5
	QG	—	X1	2.5	E7.0		66	E7.0		19.6
	QG	—	X1	2.5	35.1		67	35.1		19.7
	QG	—	X1	2.5	35.2		68	35.2		19.8
	QG	—	X1	2.5	35.3		69	35.3		19.9
	QG	—	X1	2.5	35.4		70	35.4		20.0
SPARE	QG	—	X1	2.5	35SCH1		71	35SCH1		20.1
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		72	+24Vdc 10.7		20.2
	QG	—	X1	2.5	E7.1		73	E7.1		20.3
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		74	+24Vdc 10.7		20.4
	QG	—	X1	2.5	E7.2		75	E7.2		20.5
	QG	—	X1	2.5	37.1		76	37.1		20.6
	QG	—	X1	2.5	37.2		77	37.2		20.7
	QG	—	X1	2.5	37.3		78	37.3		20.8
	QG	—	X1	2.5	37.4		79	37.4		20.9
	QG	—	X1	2.5	37SCH1		80	37SCH1		21.0



Cliente:

PROGETTO:

AUSILIARY TERMINAL BOARD

2

	17.03.2025
--	------------

DATA:

27.05.2024	
------------	--

FG. 212

DISEGN.:	G.G.
----------	------

NORMA:	IEC
--------	-----

TOT.	262
------	-----

RF

MODIFICA

D.

	F F:
--	---------

QG	—	X1	2.5	+24 Vdc 10.7		81	37.5		LS-17	37.5
QG	—	X1	2.5	E7.3		82	E7.3		LS-17	37.5
				+24 Vdc 10.7		83	37.6		LS-18	37.7
QG	—	X1	2.5	E7.4		84	E7.4		LS-18	37.7
QG	—	X1	2.5	35.1		85	35.1		ENCODER ZT-03	39.2
QG	—	X1	2.5	35.2		86	35.2		ENCODER ZT-03	39.2
QG	—	X1	2.5	39.1		87	39.1		ENCODER ZT-03	39.3
QG	—	X1	2.5	39.2		88	39.2		ENCODER ZT-03	39.3
QG	—	X1	2.5	39SCH1		89	39SCH1		ENCODER ZT-03	39.4
QG	—	X1	2.5	+24 Vdc 10.7		90	39.3		LS-19	39.5
QG	—	X1	2.5	E7.5		91	E7.5		LS-19	39.5
				+24 Vdc 10.7		92	39.4		LS-20	39.7
QG	—	X1	2.5	E7.6		93	E7.6		LS-20	39.7
QG	—	X1	2.5	40.2		94	40.2		MV-04	40.6
QG	—	X1	2.5	40.4		95	40.4		MV-04	40.8
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		96	0Vac 9.9		MV-04	40.7
QG	—	X1	2.5	+24 Vdc 10.7		97	41.1		ENCODER ZT-03	41.1
QG	—	X1	2.5	+PEW324		98	+PEW324		ENCODER ZT-03	41.2
QG	—	X1	2.5	41SCH1		99	41SCH1		ENCODER ZT-03	41.3
				+24 Vdc 10.7		100	41.2		ENCODER ZT-03	41.3
QG	—	X1	2.5	+PEW326		101	+PEW326		ENCODER ZT-03	41.5
QG	—	X1	2.5	41SCH2		102	41SCH2		ENCODER ZT-03	41.5
				+24 Vdc 10.7		103	41.3		LS-21A/LS-21B	41.6
QG	—	X1	2.5	E7.7		104	E7.7		LS-21A/LS-21B	41.6
				+24 Vdc 10.7		105	41.4		LS-22A/LS-22B	41.7
QG	—	X1	2.5	E8.0		106	E8.0		LS-22A/LS-22B	41.7
QG	—	X1	2.5	37.1		107	37.1		ENCODER ZT-02	45.2
QG	—	X1	2.5	37.2		108	37.2		ENCODER ZT-02	45.2
QG	—	X1	2.5	45.1		109	45.1		ENCODER ZT-02	45.3
QG	—	X1	2.5	45.2		110	45.2		ENCODER ZT-02	45.3
QG	—	X1	2.5	45SCH1		111	45SCH1		ENCODER ZT-02	45.4
				+24 Vdc 10.7		112	45.3		LS-23	45.5
QG	—	X1	2.5	E8.1		113	E8.1		LS-23	45.5
				+24 Vdc 10.7		114	45.4		LS-24	45.7
QG	—	X1	2.5	E8.2		115	E8.2		LS-24	45.7
						116				
						117				

QG	—	X1	2.5			121			
QG	—	X1	6			122			
QG	—	X1	2.5			123			
QG	—	X1	6			124			
QG	—	X1	2.5			125			
QG	—	X1	2.5	69.1		126	69.2		
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		127	0Vac 9.9		
QG	—	X1	2.5	69.3		128	69.4		
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		129	0Vac 9.9		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		130	70.1		
QG	—	X1	2.5	E8.6		131	E8.6		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		132	70.2		
QG	—	X1	2.5	E8.7		133	E8.7		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		134	70.3		
QG	—	X1	2.5	E9.0		135	E9.0		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		136	70.4		
QG	—	X1	2.5	E9.1		137	E9.1		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		138	70.5		
QG	—	X1	2.5	E9.2		139	E9.2		
QG	—	X1	2.5	E9.3		140	E9.3		
QG	—	X1	2.5	71.1		141	71.2		
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		142	0Vac 9.9		
QG	—	X1	2.5	71.3		143	71.4		
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		144	0Vac 9.9		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		145	72.1		
QG	—	X1	2.5	E9.4		146	E9.4		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		147	72.2		
QG	—	X1	2.5	E9.5		148	E9.5		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		149	72.3		
QG	—	X1	2.5	E9.6		150	E9.6		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		151	72.4		
QG	—	X1	2.5	E9.7		152	E9.7		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		153	72.5		
QG	—	X1	2.5	E10.0		154	E10.0		
QG	—	X1	2.5	E10.1		155	E10.1		
QG	—	X1	2.5	73.1		156	73.2		
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		157	0Vac 9.9		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		158	73.3		
QG	—	X1	2.5	E10.2		159	E10.2		
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		160	73.4		



Cliente:

PROGETTO:

AUSILIARY TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
-------	------------

DISEGN.:	G.G.
----------	------

NORMA:	IEC
--------	-----

FILE:

FG. 214

262

SPARE	QG	—	X1	2.5	E10.3		161	E10.3		LS-10	73.5
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		162	73.5		73SA1	73.6
	QG	—	X1	2.5	E10.4		163	E10.4		73SA1	73.6
	QG	—	X1	2.5	74.1		164	74.2		EV-07	74.1
	QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9		165	0Vac 9.9		EV-07	74.1
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		166	74.3		LS-32	74.4
	QG	—	X1	2.5	E10.5		167	E10.5		LS-32	74.4
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		168	74.4		LS-33	74.5
	QG	—	X1	2.5	E10.6		169	E10.6		LS-33	74.5
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		170	74.5		74SB1	74.6
	QG	—	X1	2.5	E10.7		171	E10.7		74SB1	74.6
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		172	75.1		PSH-01	75.1
	QG	—	X1	2.5	+PEW284		173	+PEW284		PSH-01	75.2
	QG	—	X1	2.5	75SCH1		174	75SCH1		PSH-01	75.2
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		175	75.2		PSH-02	75.4
	QG	—	X1	2.5	+PEW286		176	+PEW286		PSH-02	75.4
	QG	—	X1	2.5	75SCH2		177	75SCH2		PSH-02	75.4
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		178	75.3		PSH-03	75.6
	QG	—	X1	2.5	+PEW320		179	+PEW320		PSH-03	75.6
	QG	—	X1	2.5	75SCH3		180	75SCH3		PSH-03	75.7
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		181	76.1		PC-01	76.1	
QG	—	X1	2.5	+PEW322		182	+PEW322		PC-01	76.2	
QG	—	X1	2.5	76SCH1		183	76SCH1		PC-01	76.2	
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		184	76.2		PSL-05	76.4	
QG	—	X1	2.5	E11.0		185	E11.0		PSL-05	76.4	
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		186	77.1		TC-01	77.1	
QG	—	X1	2.5	+PEW272		187	+PEW272		TC-01	77.2	
QG	—	X1	2.5	77SCH1		188	77SCH1		TC-01	77.2	
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		189	77.2		TC-02	77.4	
QG	—	X1	2.5	+PEW274		190	+PEW274		TC-02	77.4	
QG	—	X1	2.5	77SCH2		191	77SCH2		TC-02	77.4	
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		192	77.3		TC-03	77.6	
QG	—	X1	2.5	+PEW276		193	+PEW276		TC-03	77.6	
QG	—	X1	2.5	77SCH3		194	77SCH3		TC-03	77.6	
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		195	78.1		TC-06	78.1	
QG	—	X1	2.5	+PEW278		196	+PEW278		TC-06	78.2	
QG	—	X1	2.5	78SCH1		197	78SCH1		TC-06	78.2	
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7		198	78.2		TC-07	78.4	
QG	—	X1	2.5	+PEW280		199	+PEW280		TC-07	78.4	
QG	—	X1	2.5	78SCH2		200	78SCH2		TC-07	78.4	

A

B

C

D

E

F

QG	—	X1	2.5	79.1	○ 201	79.1	TC-04	79.2
QG	—	X1	2.5	79.2	○ 202	79.2	TC-04	79.2
QG	—	X1	2.5	79.3	○ 203	79.3	TC-04	79.3
QG	—	X1	2.5	79SCH1	○ 204	79SCH1	TC-04	79.3
QG	—	X1	2.5	79.4	○ 205	79.4	TC-05	79.6
QG	—	X1	2.5	79.5	○ 206	79.5	TC-05	79.6
QG	—	X1	2.5	79.6	○ 207	79.6	TC-05	79.7
QG	—	X1	2.5	79SCH3	○ 208	79SCH3	TC-05	79.7
QG	—	X1	2.5	110Vac 9.8	⊞ 209	80.1	80R0-1	80.1
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9	○ 210	0Vac 9.9	80R0-1	80.1
QG	—	X1	2.5	+PEW352	○ 211	+PEW352	80R0-1	80.2
QG	—	X1	2.5	-PEW352	○ 212	-PEW352	80R0-1	80.2
QG	—	X1	2.5	80SCH1	○ 213	80SCH1	80R0-1	80.3
QG	—	X1	2.5	110Vac 9.8	⊞ 214	80.6	80R0-2	80.5
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9	○ 215	0Vac 9.9	80R0-2	80.5
QG	—	X1	2.5	+PEW354	○ 216	+PEW354	80R0-2	80.6
QG	—	X1	2.5	-PEW354	○ 217	-PEW354	80R0-2	80.6
QG	—	X1	2.5	80SCH3	○ 218	80SCH3	80R0-2	80.6
QG	—	X1	2.5	110Vac 9.8	⊞ 219	81.1	81R0-03	81.1
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9	○ 220	0Vac 9.9	80R0-3	81.1
QG	—	X1	2.5	+PEW356	○ 221	+PEW356	81R0-03	81.2
QG	—	X1	2.5	-PEW356	○ 222	-PEW356	81R0-03	81.2
QG	—	X1	2.5	81SCH1	○ 223	81SCH1	81R0-03	81.3
QG	—	X1	2.5	110Vac 9.8	⊞ 224	81.6	81R0-04	81.5
QG	—	X1	2.5	0Vac 9.9	○ 225	0Vac 9.9	80R0-4	81.5
QG	—	X1	2.5	+PEW358	○ 226	+PEW358	81R0-04	81.6
QG	—	X1	2.5	-PEW358	○ 227	-PEW358	81R0-04	81.6
QG	—	X1	2.5	81SCH3	○ 228	81SCH3	81R0-04	81.6
QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⊞ 229	82.1	ZT-01	82.1
QG	—	X1	2.5	+PEW282	○ 230	+PEW282	ZT-01	82.2
QG	—	X1	2.5	82SCH1	○ 231	82SCH1	ZT-01	82.2
QG	—	X1	2.5	84.1	○ 232	84.1	CHILLER REMOTE START	84.1
QG	—	X1	2.5	84.2	○ 233	84.2	CHILLER REMOTE START	84.1
QG	—	X1	2.5	84.3	○ 234	84.3	LIW FEEDER REMOTE START	84.2
QG	—	X1	2.5	84.4	○ 235	84.4	LIW FEEDER REMOTE START	84.2
QG	—	X1	2.5	84.5	○ 236	84.5	BWF 01 REMOTE START	84.4
QG	—	X1	2.5	84.6	○ 237	84.6	BWF 01 REMOTE START	84.4
QG	—	X1	2.5	84.7	○ 238	84.7	BWF 02 REMOTE START	84.5
QG	—	X1	2.5	84.8	○ 239	84.8	BWF 02 REMOTE START	84.5
QG	—	X1	2.5	+PAW296	○ 240	+PAW296	SPARE	85.0

SPARE



A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

SPARE	QG	—	X1	2.5	E14.5	○ 321	E14.5	BWF 02 INV.HIGH SPEED	91.6
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 322	91.5	APRON CONV."A" FAULT	91.7
	QG	—	X1	2.5	E14.6	○ 323	E14.6	APRON CONV."A" FAULT	91.7
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 324	92.1	IMPACTOR FAULT	92.1
	QG	—	X1	2.5	E14.7	○ 325	E14.7	IMPACTOR FAULT	92.1
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 326	92.2	IMP.VIBR.FEEDER FAULT	92.3
	QG	—	X1	2.5	E15.0	○ 327	E15.0	IMP.VIBR.FEEDER FAULT	92.3
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 328	92.3	BELT CONV."A" FAULT	92.4
	QG	—	X1	2.5	E15.1	○ 329	E15.1	BELT CONV."A" FAULT	92.4
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 330	92.4	AIR KNIFE FAULT	92.6
	QG	—	X1	2.5	E15.2	○ 331	E15.2	AIR KNIFE FAULT	92.6
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 332	92.5	BELT CONV."B"FAULT	92.7
	QG	—	X1	2.5	E15.3	○ 333	E15.3	BELT CONV."B"FAULT	92.7
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 334	93.1	SHREDDER 1 FAULT	93.1
	QG	—	X1	2.5	E15.4	○ 335	E15.4	SHREDDER 1 FAULT	93.1
SPARE	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 336	93.2	SHREDDER VIBR.F.FAULT	93.3
	QG	—	X1	2.5	E15.5	○ 337	E15.5	SHREDDER VIBR.F.FAULT	93.3
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 338	93.3	BELT CONV."C" FAULT	93.4
	QG	—	X1	2.5	E15.6	○ 339	E15.6	BELT CONV."C" FAULT	93.4
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 340	93.4	ROTEX SCREEN FAULT	93.6
	QG	—	X1	2.5	E15.7	○ 341	E15.7	ROTEX SCREEN FAULT	93.6
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 342	93.5	APRON CONV."B" FAULT	93.7
	QG	—	X1	2.5	E16.0	○ 343	E16.0	APRON CONV."B" FAULT	93.7
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 344	94.1	SHREDDER 2 FAULT	94.1
	QG	—	X1	2.5	E16.1	○ 345	E16.1	SHREDDER 2 FAULT	94.1
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 346	94.2	BELT CONV."D" FAULT	94.3
	QG	—	X1	2.5	E16.2	○ 347	E16.2	BELT CONV."D" FAULT	94.3
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 348	94.3	BELT CONV."E" FAULT	94.4
	QG	—	X1	2.5	E16.3	○ 349	E16.3	BELT CONV."E" FAULT	94.4
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 350	94.4	WEIGHT.HOPPER 2 FAULT	94.6
	QG	—	X1	2.5	E16.4	○ 351	E16.4	WEIGHT.HOPPER 2 FAULT	94.6
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 352	94.5	HOPPER CONV.2 FAULT	94.7
	QG	—	X1	2.5	E16.5	○ 353	E16.5	HOPPER CONV.2 FAULT	94.7
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	⎓ 354	95.1	BELT CONV."C"	95.1
	QG	—	X1	2.5	E16.6	○ 355	E16.6	BELT CONV."C"	95.1
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	○ 356	+24Vdc 10.7	EMERGENCY 6SB1	6.2
	QG	—	X1	2.5	6.5	○ 357	6.5	EMERGENCY 6SB1	6.2
	QG	—	X1	2.5	96.9	○ 358	96.9	EMERGENCY 6SB1	96.2
	QG	—	X1	2.5	96.10	○ 359	96.10	EMERGENCY 6SB1	96.2
	QG	—	X1	2.5	+24Vdc 10.7	○ 360	+24Vdc 10.7	EMERGENCY 6SB2	6.3



QG - X20
DOORS TERMINAL BOARD

QG	—	X20	35	6.5	⊙	2000	6.5		6.5
QG	—	X20	35	-0Vdc 10.6	⊙	2001	-0Vdc 10.6		6.7
QG	—	X20	35	+24Vdc 10.7	⊙	2002	+24Vdc 10.7		6.7
QG	—	X20	2.5	12.1	⊙	2003	12.1		12.0
QG	—	X20	2.5	12.3	⊙	2004	12.3		12.0
QG	—	X20	2.5	12.2	⊙	2005	12.2		12.1
QG	—	X20	2.5	12.4	⊙	2006	12.4		12.1
QG	—	X20	2.5	12.31	⊙	2007	12.31		12.8
QG	—	X20	2.5	12.25	⊙	2008	12.25		12.8
QG	—	X20	2.5	13.7	⊙	2009	13.7		13.6
QG	—	X20	2.5	110Vac 9.8	⊙	2010	110Vac 9.8		16.1
QG	—	X20	2.5	0Vac 9.9	⊙	2011	0Vac 9.9		16.1
QG	—	X20	2.5	+24Vdc 10.10	⊙	2012	+24Vdc 10.10		16.4
QG	—	X20	2.5	+24Vdc 10.7	⊙	2013	+24Vdc 10.7		17.1
QG	—	X20	2.5	E19.6	⊙	2014	E19.6		17.1
QG	—	X20	2.5	E19.7	⊙	2015	E19.7		17.2
QG	—	X20	2.5	11.4	⊙	2016	11.4		11.4
QG	—	X20	2.5	0Vac 9.9	⊙	2017	0Vac 9.9		11.7



Cliente:

PROGETTO:

DOORS TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
-------	------------

FG. 222

DISEGN.:	G.G.
----------	------

NORMA:	IEC
--------	-----

TOT. 262

FILE:

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG - X21

PLC TERMINAL BOARD

QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3000	105.1		105.7
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3001	107.1		107.7
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3002	109.1		109.7
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3003	111.1		111.7
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3004	113.1		113.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3005	115.1		115.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3006	117.1		117.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3007	119.1		119.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3008	121.1		121.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3009	123.1		123.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3010	125.1		125.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3011	127.1		127.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3012	129.1		129.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3013	131.1		131.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3014	133.1		133.8
QG	—	X21	2.5	E18.0	 3015	E18.0		134.2
QG	—	X21	2.5	E18.1	 3016	E18.1		134.2
QG	—	X21	2.5	E18.2	 3017	E18.2		134.3
QG	—	X21	2.5	E18.3	 3018	E18.3		134.4
QG	—	X21	2.5	E18.4	 3019	E18.4		134.5
QG	—	X21	2.5	E18.5	 3020	E18.5		134.5
QG	—	X21	2.5	E18.6	 3021	E18.6		134.6
QG	—	X21	2.5	E18.7	 3022	E18.7		134.7
QG	—	X21	2.5	E19.0	 3023	E19.0		135.2
QG	—	X21	2.5	E19.1	 3024	E19.1		135.2
QG	—	X21	2.5	E19.2	 3025	E19.2		135.3
QG	—	X21	2.5	E19.3	 3026	E19.3		135.4
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3027	135.1		135.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3028	136.1		136.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3029	137.1		137.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3030	138.1		138.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3031	139.1		139.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3032	140.1		140.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3033	141.1		141.8
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.9	 3034	142.1		142.8
QG	—	X21	2.5	A7.2	 3035	A7.2		143.3
QG	—	X21	2.5	A7.3	 3036	A7.3		143.3
QG	—	X21	2.5	A7.4	 3037	A7.4		143.4
QG	—	X21	2.5	A7.5	 3038	A7.5		143.5
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.8	 3039	143.1		143.8



Ciente:

PROGETTO:

PLC TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	223
TOT.	262

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3040	145.1		145.6
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3041	147.1		147.6
QG	—	X21	2.5	+24Vdc 10.7	 3042	149.1		149.6
QG	—	X21	2.5	E5.2	 3043	E5.2		121.3
QG	—	X21	2.5	E5.3	 3044	E5.3		121.4
QG	—	X21	2.5	E8.3	 3045	E8.3		124.4
QG	—	X21	2.5	E8.4	 3046	E8.4		124.5
QG	—	X21	2.5	E8.5	 3047	E8.5		124.5
QG	—	X21	2.5	A4.2	 3048	A4.2		140.3



Ciente:

PROGETTO:

PLC TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	224
TOT.	262

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG - X2
NITROGEN BOX VALVES TERMINAL BOARD

QG	—	X2	2.5	96.1	 1	96.1	220V 60Hz	96.0
QG	—	X2	2.5	96.2	 2	96.2	220V 60Hz	96.1
QG	—	X2	2.5	96.9	 3	96.9	EMERGENCY 6SB1	96.2
QG	—	X2	2.5	96.9	 4	96.9	EMERGENCY 6SB2	96.3
QG	—	X2	2.5	96.9	 5	96.9	EMERGENCY 6SB3	96.3
QG	—	X2	2.5	96.10	 6	96.10	EMERGENCY 6SB1	96.2
QG	—	X2	2.5	96.10	 7	96.10	EMERGENCY 6SB2	96.3
QG	—	X2	2.5	96.10	 8	96.10	EMERGENCY 6SB3	96.3
QG	—	X2	2.5	96.9	 9	96.9	NITROGEN T.READY	96.4
QG	—	X2	2.5	96.11	 10	96.11	NITROGEN T.READY	96.4
QG	—	X2	2.5	96.9	 11	96.9	AUT.IMMISS.NITROGEN	96.6
QG	—	X2	2.5	96.12	 12	96.12	AUT.IMMISS.NITROGEN	96.6
QG	—	X2	2.5	96.12	 13	96.14	PV-05	96.5
QG	—	X2	2.5	96.8	 14	96.8	PV-05	96.5
QG	—	X2	2.5	96.13	 15	96.15	PV-06	96.6
QG	—	X2	2.5	96.8	 16	96.8	PV-06	96.6
QG	—	X2	2.5	+24Vdc 10.7	 17	+24Vdc 10.7	NITROGEN READY	96.8
QG	—	X2	2.5	E16.7	 18	E16.7	NITROGEN READY	96.8



Ciente:

PROGETTO:

NITROGEN VALVES TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	225
TOT.	262

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

0123456789

QG	—	X3	2.5
QG	—	X3	2.5
QG	—	X3	2.5
QG	—	X3	2.5
QG	—	X3	2.5
QG	—	X3	2.5
QG	—	X3	2.5

-PAW336	○	121	-PAW336
+PEW394	○	122	+PEW394
-PEW394	○	123	-PEW394
A17.1	○	124	A17.1
110Vac 9.11	○	125	110Vac 9.11
0Vac 9.9	○	126	0Vac 9.9
59.1	○	127	59.1
59.8	○	128	59.8

SPEED REGULATION FN-04	59.4
FEEDBACK FN-04	59.5
FEEDBACK FN-04	59.6
COMMAND FN-04	60.1
110Vac JB01	60.5
0Vac JB01	60.5
RESET INVERTER 59AS1	59.2
RESET INVERTER 59AS1	59.3



Ciente:

PROGETTO:

JB1 PLC BOX TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024	FG.	229
DISEGN.:	G.G.		
NORMA:	IEC	TOT.	262
FILE:			

0123456789

A

B

C

D

E

F

QG - X22

PLC BOX JB1 TERMINAL BOARD

QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4000	+24Vdc 152.5		172.7
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4001	173.1		173.8
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4002	+24Vdc 152.5		174.8
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4003	+24Vdc 152.5		175.8
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4004	+24Vdc 152.5		176.8
QG	—	X22	2.5	E28.2	 4005	E28.2		177.3
QG	—	X22	2.5	E28.3	 4006	E28.3		177.4
QG	—	X22	2.5	E28.4	 4007	E28.4		177.5
QG	—	X22	2.5	E28.5	 4008	E28.5		177.5
QG	—	X22	2.5	E28.6	 4009	E28.6		177.6
QG	—	X22	2.5	E28.7	 4010	E28.7		177.7
QG	—	X22	2.5	E29.0	 4011	E29.0		178.2
QG	—	X22	2.5	E29.1	 4012	E29.1		178.2
QG	—	X22	2.5	E29.2	 4013	E29.2		178.3
QG	—	X22	2.5	E29.3	 4014	E29.3		178.4
QG	—	X22	2.5	E29.4	 4015	E29.4		178.5
QG	—	X22	2.5	E29.5	 4016	E29.5		178.5
QG	—	X22	2.5	E29.6	 4017	E29.6		178.6
QG	—	X22	2.5	E29.7	 4018	E29.7		178.7
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4019	+24Vdc 152.5		179.8
QG	—	X22	2.5	A17.2	 4021	A17.2		180.3
QG	—	X22	2.5	A17.3	 4022	A17.3		180.3
QG	—	X22	2.5	A17.4	 4023	A17.4		180.4
QG	—	X22	2.5	A17.5	 4024	A17.5		180.5
QG	—	X22	2.5	A17.6	 4025	A17.6		180.6
QG	—	X22	2.5	A17.7	 4026	A17.7		180.6
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4027	+24Vdc 152.5		180.8
QG	—	X22	2.5	+24Vdc 152.5	 4028	180B.1		180B.8



Ciente:

PROGETTO:

PLC BOX JB1 TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024	FG. 230
DISEGN.:	G.G.	
NORMA:	IEC	TOT. 262
FILE:		

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG - X4

JB2 PLC BOX TERMINAL BOARD

QG	—	X4	2.5	110Vac 9.13		1	110Vac 9.13		110Vac JB2	181.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		2	0Vac 9.9		0Vac JB2	181.2
QG	—	X4	2.5	110Vac 9.12		3	110Vac 9.12		110Vac JB2	181.5
QG	—	X4	2.5	183.1		4	183.2		EV-51	183.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		5	0Vac 9.9		EV-51	183.1
QG	—	X4	2.5	183.3		6	183.4		EV-52	183.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		7	0Vac 9.9		EV-52	183.4
QG	—	X4	2.5	183.5		8	183.6		EV-53	183.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		9	0Vac 9.9		EV-53	183.7
QG	—	X4	2.5	184.1		10	184.2		EV-54	184.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		11	0Vac 9.9		EV-54	184.1
QG	—	X4	2.5	184.3		12	184.4		EV-55	184.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		13	0Vac 9.9		EV-55	184.4
QG	—	X4	2.5	184.5		14	184.6		EV-56	184.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		15	0Vac 9.9		EV-56	184.7
QG	—	X4	2.5	185.1		16	185.2		EV-57	185.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		17	0Vac 9.9		EV-57	185.1
QG	—	X4	2.5	185.3		18	185.4		EV-58	185.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		19	0Vac 9.9		EV-58	185.4
QG	—	X4	2.5	185.5		20	185.6		EV-59	185.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		21	0Vac 9.9		EV-59	185.7
QG	—	X4	2.5	186.1		22	186.2		EV-60	186.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		23	0Vac 9.9		EV-60	186.1
QG	—	X4	2.5	186.3		24	186.4		EV-61	186.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		25	0Vac 9.9		EV-61	186.4
QG	—	X4	2.5	186.5		26	186.6		EV-62	186.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		27	0Vac 9.9		EV-62	186.7
QG	—	X4	2.5	187.1		28	187.2		EV-63	187.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		29	0Vac 9.9		EV-63	187.1
QG	—	X4	2.5	187.3		30	187.4		EV-64	187.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		31	0Vac 9.9		EV-64	187.4
QG	—	X4	2.5	187.5		32	187.6		EV-65	187.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		33	0Vac 9.9		EV-65	187.7
QG	—	X4	2.5	188.1		34	188.2		EV-66	188.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		35	0Vac 9.9		EV-66	188.1
QG	—	X4	2.5	188.3		36	188.4		EV-67	188.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		37	0Vac 9.9		EV-67	188.4
QG	—	X4	2.5	188.5		38	188.6		EV-68	188.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		39	0Vac 9.9		EV-68	188.7
QG	—	X4	2.5	189.1		40	189.2		EV-69	189.1



Ciente:


PROGETTO:

JB2 PLC BOX TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	231
TOT.	262

QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		41	0Vac 9.9		EV-69	189.1
QG	—	X4	2.5	189.3		42	189.4		EV-70	189.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		43	0Vac 9.9		EV-70	189.4
QG	—	X4	2.5	189.5		44	189.6		EV-71	189.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		45	0Vac 9.9		EV-71	189.7
QG	—	X4	2.5	190.1		46	190.2		EV-72	190.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		47	0Vac 9.9		EV-72	190.1
QG	—	X4	2.5	190.3		48	190.4		EV-73	190.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		49	0Vac 9.9		EV-73	190.4
QG	—	X4	2.5	190.5		50	190.6		EV-74	190.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		51	0Vac 9.9		EV-74	190.7
QG	—	X4	2.5	191.1		52	191.2		EV-75	191.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		53	0Vac 9.9		EV-75	191.1
QG	—	X4	2.5	191.3		54	191.4		EV-76	191.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		55	0Vac 9.9		EV-76	191.4
QG	—	X4	2.5	191.5		56	191.6		EV-77	191.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		57	0Vac 9.9		EV-77	191.7
QG	—	X4	2.5	192.1		58	192.2		EV-78	192.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		59	0Vac 9.9		EV-78	192.1
QG	—	X4	2.5	192.3		60	192.4		EV-79	192.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		61	0Vac 9.9		EV-79	192.4
QG	—	X4	2.5	192.5		62	192.6		EV-80	192.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		63	0Vac 9.9		EV-80	192.7
QG	—	X4	2.5	193.1		64	193.2		EV-78	193.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		65	0Vac 9.9		EV-78	193.1
QG	—	X4	2.5	193.3		66	193.4		EV-79	193.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		67	0Vac 9.9		EV-79	193.4
QG	—	X4	2.5	193.5		68	193.6		EV-80	193.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		69	0Vac 9.9		EV-80	193.7
QG	—	X4	2.5	194.1		70	194.2		EV-84	194.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		71	0Vac 9.9		EV-84	194.1
QG	—	X4	2.5	194.3		72	194.4		EV-85	194.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		73	0Vac 9.9		EV-85	194.4
QG	—	X4	2.5	194.5		74	194.6		EV-86	194.7
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		75	0Vac 9.9		EV-86	194.7
QG	—	X4	2.5	195.1		76	195.2		EV-87	195.1
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		77	0Vac 9.9		EV-87	195.1
QG	—	X4	2.5	195.3		78	195.4		EV-88	195.4
QG	—	X4	2.5	0Vac 9.9		79	0Vac 9.9		EV-88	195.4
QG	—	X4	2.5	195.5		80	195.6		EV-89	195.7

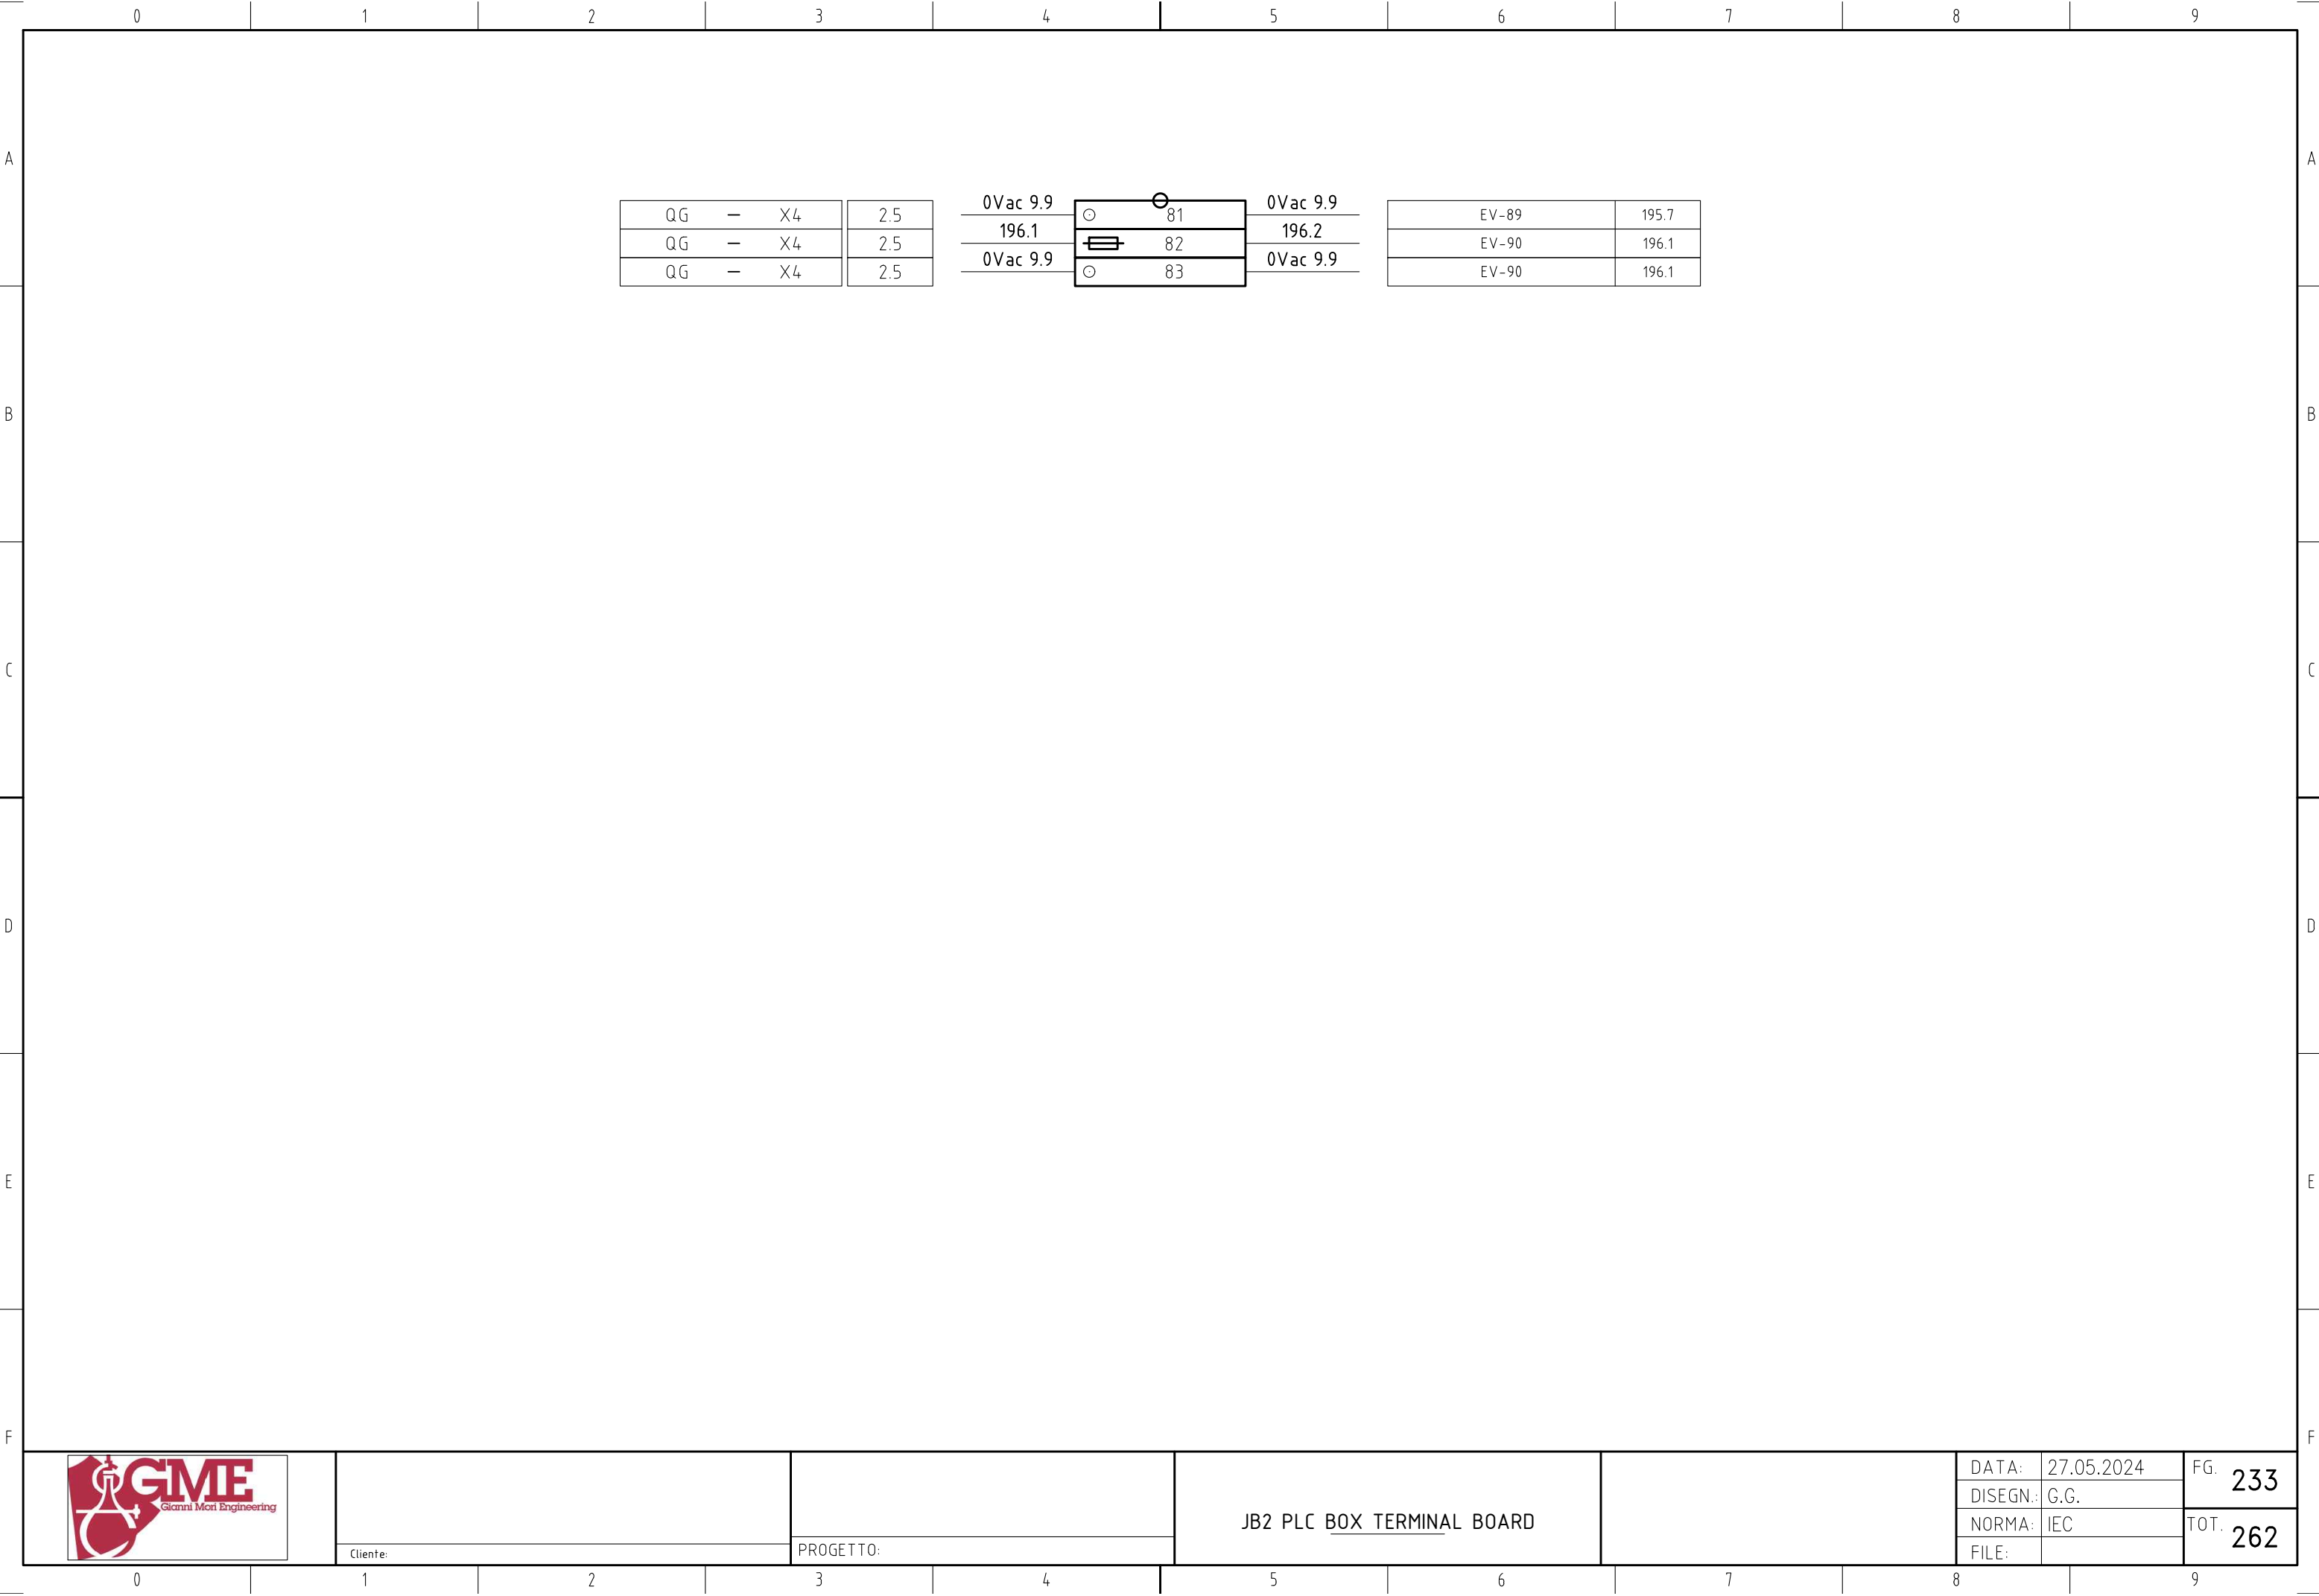

Ciente:

PROGETTO:

JB2 PLC BOX TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	233
TOT.	262

0123456789

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG - X23

PLC BOX JB2 TERMINAL BOARD

QG	—	X23	2.5	+24 Vdc 181.5	 5000	197.1		197.8
QG	—	X23	2.5	+24 Vdc 181.5	 5001	198.1		198.8
QG	—	X23	2.5	+24 Vdc 181.5	 5002	199.1		199.8
QG	—	X23	2.5	+24 Vdc 181.5	 5003	200.1		200.8
QG	—	X23	2.5	E30.0	 5004	E30.0		201.2
QG	—	X23	2.5	E30.1	 5005	E30.1		201.2
QG	—	X23	2.5	E30.2	 5006	E30.2		201.3
QG	—	X23	2.5	E30.3	 5007	E30.3		201.4
QG	—	X23	2.5	E30.4	 5008	E30.4		201.5
QG	—	X23	2.5	E30.5	 5009	E30.5		201.5
QG	—	X23	2.5	E30.6	 5010	E30.6		201.6
QG	—	X23	2.5	E30.7	 5011	E30.7		201.7
QG	—	X23	2.5	E31.0	 5012	E31.0		202.2
QG	—	X23	2.5	E31.1	 5013	E31.1		202.2
QG	—	X23	2.5	E31.2	 5014	E31.2		202.3
QG	—	X23	2.5	E31.3	 5015	E31.3		202.4
QG	—	X23	2.5	E31.4	 5016	E31.4		202.5
QG	—	X23	2.5	E31.5	 5017	E31.5		202.5
QG	—	X23	2.5	E31.6	 5018	E31.6		202.6
QG	—	X23	2.5	E31.7	 5019	E31.7		202.7
QG	—	X23	2.5	+24 Vdc 181.5	 5020	203.1		203.8
QG	—	X23	2.5	A23.0	 5021	A23.0		204.1
QG	—	X23	2.5	A23.1	 5022	A23.1		204.2
QG	—	X23	2.5	A23.2	 5023	A23.2		204.3
QG	—	X23	2.5	A23.3	 5024	A23.3		204.3
QG	—	X23	2.5	A23.4	 5025	A23.4		204.4
QG	—	X23	2.5	A23.5	 5026	A23.5		204.5
QG	—	X23	2.5	A23.6	 5027	A23.6		204.6
QG	—	X23	2.5	A23.7	 5028	A23.7		204.6
QG	—	X23	2.5	+24 Vdc 181.5	 5029	204.1		204.8



Ciente:

PROGETTO:

PLC BOX JB2 TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	234
TOT.	262

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

QG - X5
JB01 CONTROL CABINET TERMINAL BOARD

QG	—	X5	2.5	59.3	1	59.3	STO ASPIRATOR FN-04	59.7
QG	—	X5	2.5	59.4	2	59.4	STO ASPIRATOR FN-04	59.8
QG	—	X5	2.5	59.5	3	59.5	STO ASPIRATOR FN-04	59.8
QG	—	X5	2.5	59.6	4	59.6	STO ASPIRATOR FN-04	59.9
QG	—	X5	2.5	-0Vdc 152.4	5	-0Vdc 152.4	-0Vdc JB01	59.6
QG	—	X5	2.5	+24Vdc 152.5	6	+24Vdc 152.5	+24Vdc JB01	59.6
QG	—	X5	2.5	E28.2	7	E28.2	RUNNING FN-04	59.7
QG	—	X5	2.5	E28.3	8	E28.3	ALARM FN-04	59.8
QG	—	X5	2.5	59SCH2	9	59SCH2	SHIELD FN-04	59.4
QG	—	X5	2.5	+PAW336	10	+PAW336	SPEED REGULATION FN-04	59.4
QG	—	X5	2.5	-PAW336	11	-PAW336	SPEED REGULATION FN-04	59.4
QG	—	X5	2.5	+PEW394	12	+PEW394	FEEDBACK FN-04	59.5
QG	—	X5	2.5	-PEW394	13	-PEW394	FEEDBACK FN-04	59.6
QG	—	X5	2.5	A17.1	14	A17.1	59QS1	60.1
QG	—	X5	2.5	60.1	15	60.1	59QS1/59QS2	60.1
QG	—	X5	2.5	60.2	16	60.2	59QS2	60.1
QG	—	X5	2.5	110Vac 9.11	17	110Vac 9.11	110Vac JB01	60.5
QG	—	X5	2.5	0Vac 9.9	18	0Vac 9.9	0Vac JB01	60.5
QG	—	X5	2.5	59.1	19	59.1	RESET INVERTER 59AS1	59.2
QG	—	X5	2.5	59.8	20	59.8	RESET INVERTER 59AS1	59.3



Ciente:

PROGETTO:

JB01 CONTROL CABINET TERMINAL BOARD

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	235
TOT.	262

0

1

2

3

4

5

6

7

8


9

CEI 17-43 Norm Enclosure Temperature-rise assessment

Enclosure data and installation type

Panel
Supplier LEGRAND
Code --
Description AUTOMATION CONTROL BOARD

Involucro stand-alone, coperto, libero su tutti i lati

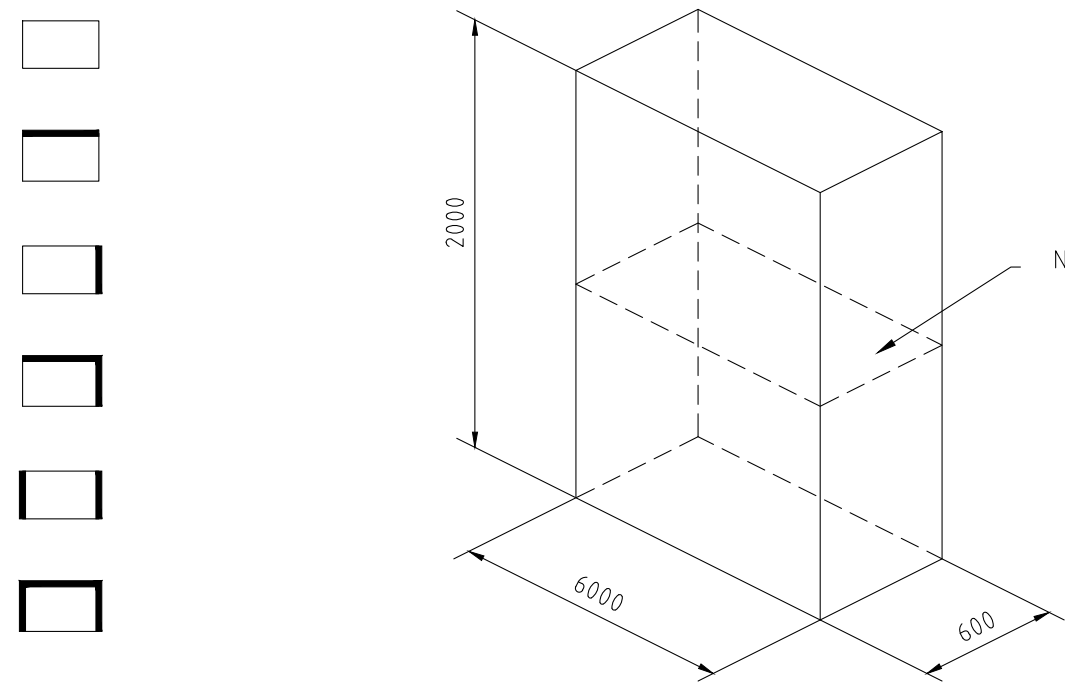

Ventilation surface [cm²] : 0
Altitude installation enclosure [m] : 0

Project data

Project name OVER TEMPERATURE
Thermal power dissipated by installed components [W] 10512
Coincidence factor 1
Total thermal power dissipated inside the enclosure [W] 10512

Ambient temperature [°C] 25
Maximum acceptable enclosure air temperature [°C] 39

Calculation parameters

Total surface Ae [m²] 26.28
Ventilation surface [cm²] 0
Number of horizontal separations 0
Enclosure constant value (k) 0.071
Factor d (d) 1
Exponent x (x) 0.804
Temperature distribution factor (c) 1.259

Calculation results

Air temperature without cooling system [°C] 112.03

Air temperature using the selected fan system [°C] 36.93


Air temperature-rise at half height of enclosure 69.15
Air temperature-rise at full height of enclosure 87.03

Cooling surface

$A_e = \sum (A_0 \times b)$

	Dimensions [mm x mm]	Surface [m ²]	Factor B	Surface [m ²]
Upper side	6000x600	3.6	0.7	2.52
Front side	6000x2000	12	0.9	10.8
Back side	6000x2000	12	0.9	10.8
Left side	600x2000	1.2	0.9	1.08
Right side	600x2000	1.2	0.9	1.08
Total surface Ae [m ²]				26.28

Selected fan system data



Manufacturer LEGRAND
Code 034863
Description FAN
Air flow rate [m³ / h] 2500

Fan system



Cliente:


PROGETTO:

OVER TEMPERATURE CONTROL BOARD


DATA: 27.05.2024
DISEGN.: G.G.
NORMA: IEC
FILE:


FG. 236


TOT. 262






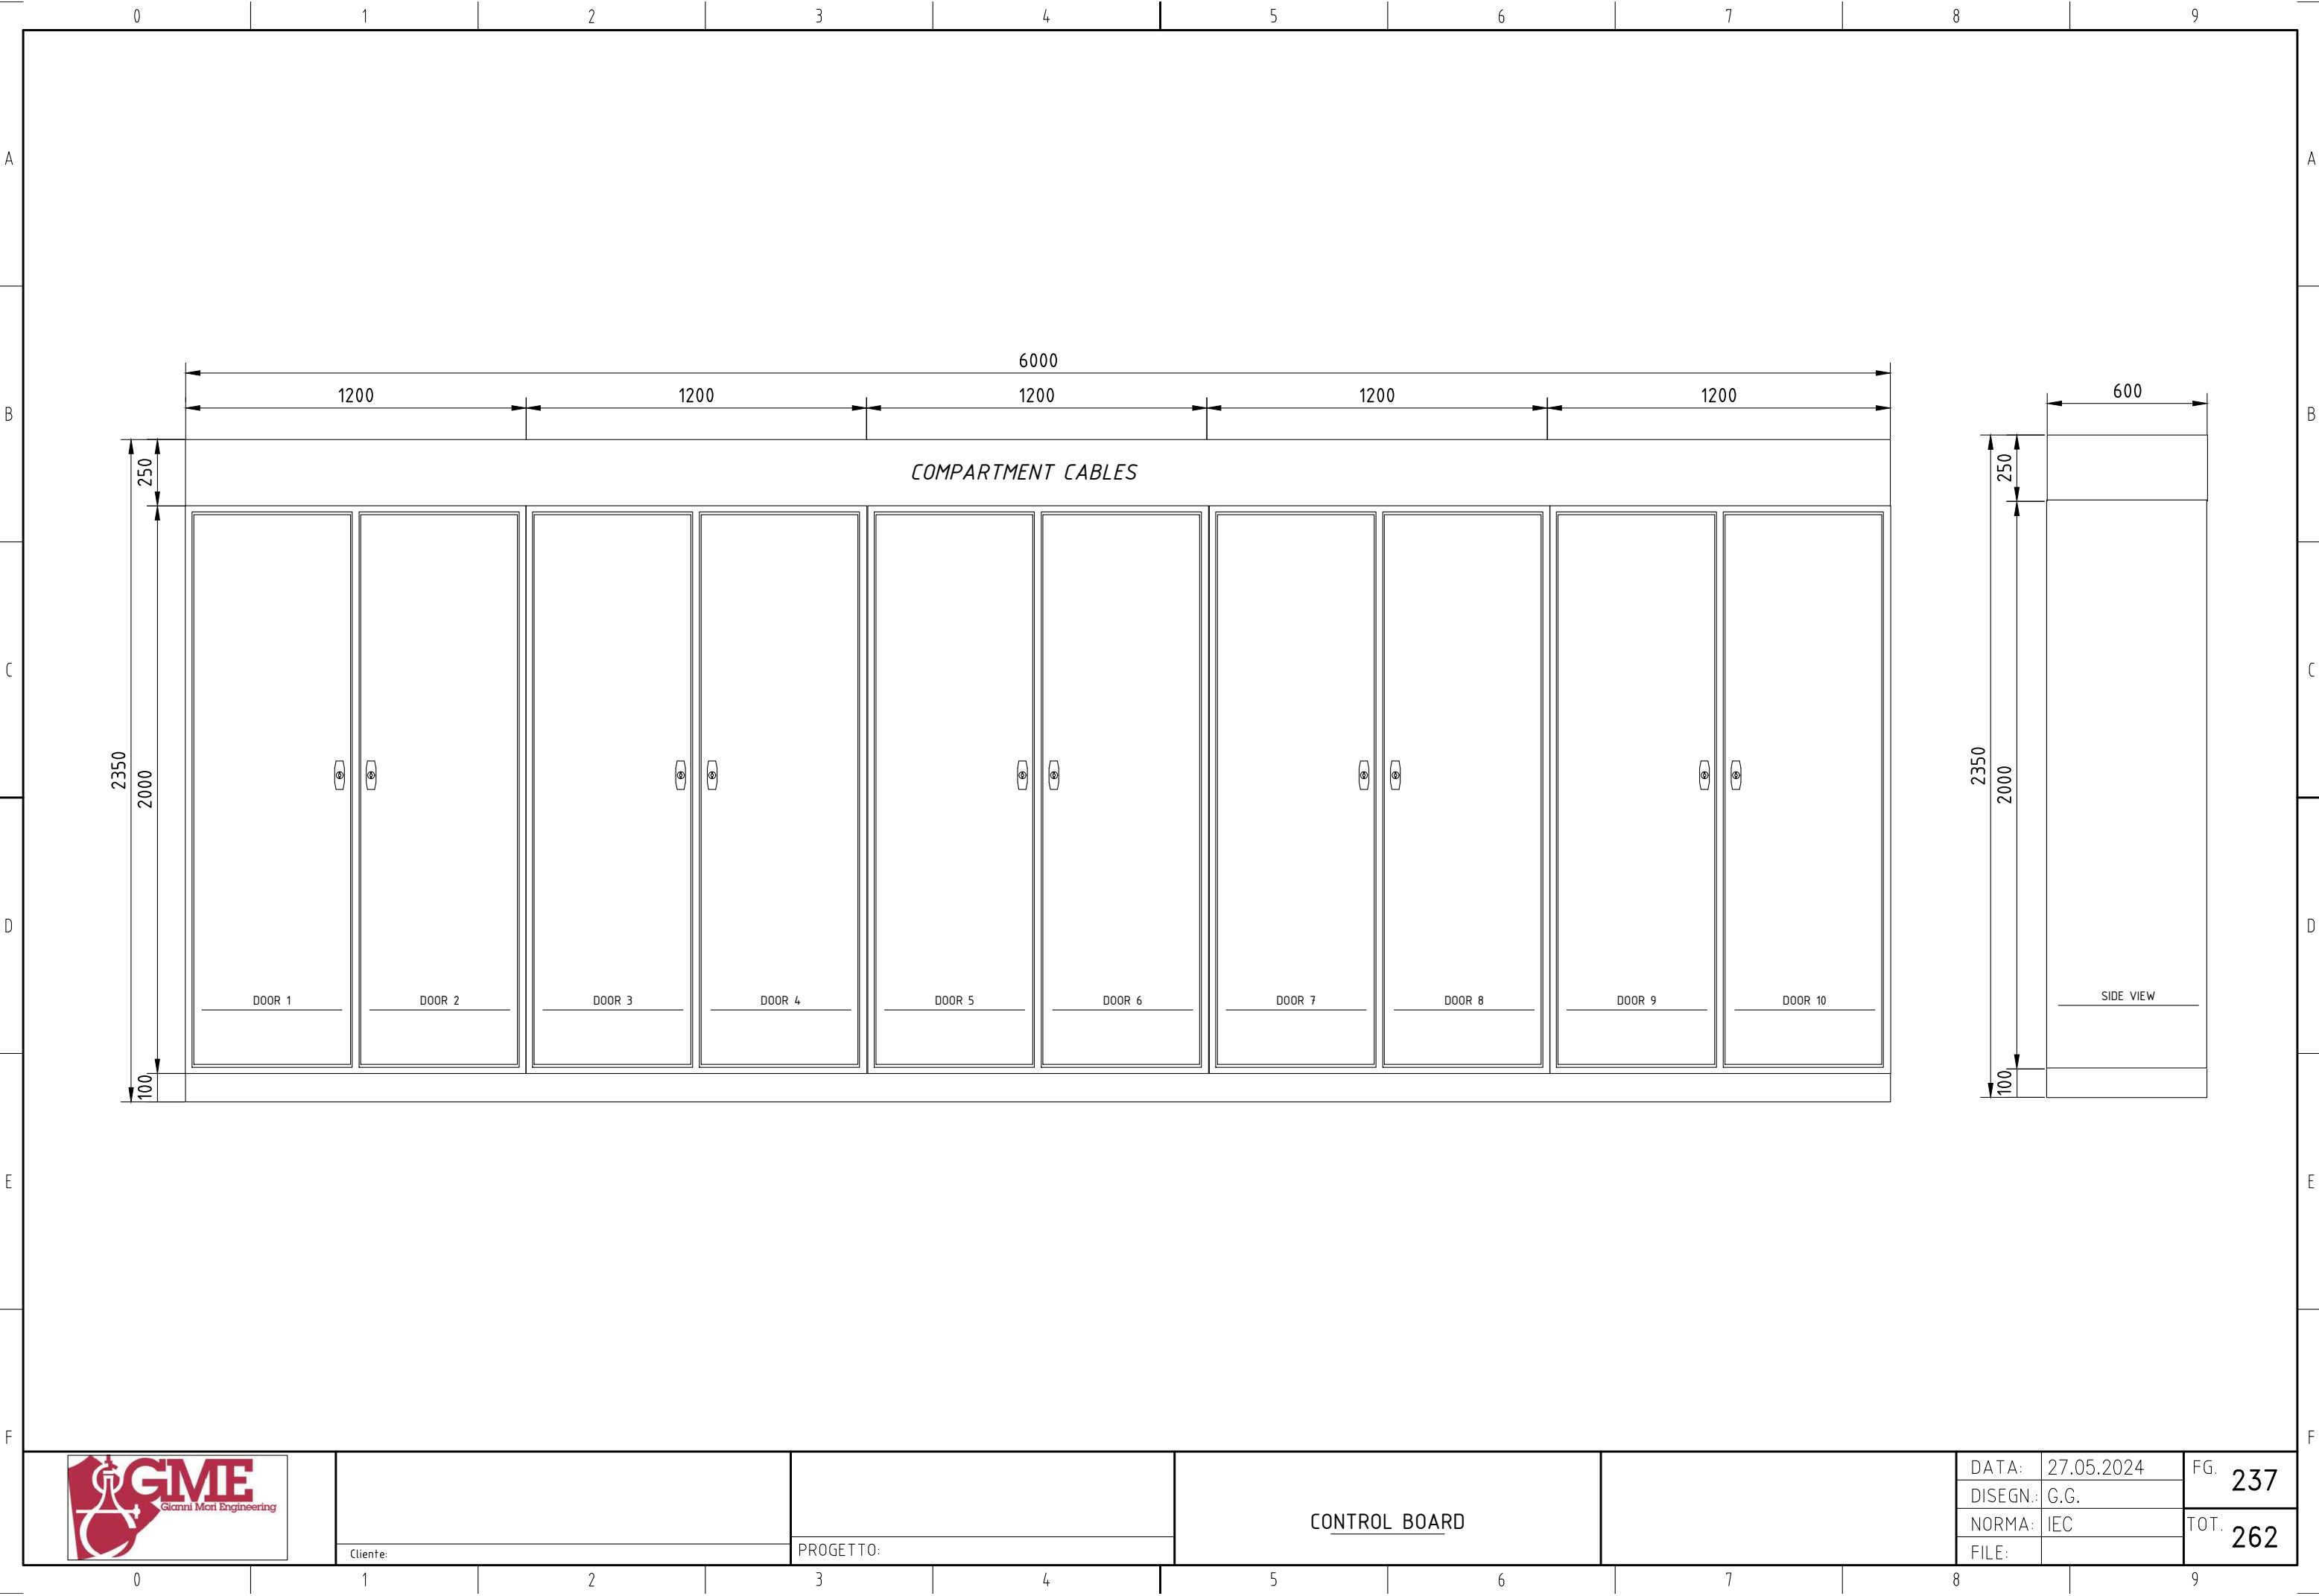



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	
E										E	
F										F	
						AVAILABLE SHEET				DATA: 27.05.2024 DISEGN.: G.G. NORMA: IEC FILE:	FG. 238 TOT. 262
Cliente:		PROGETTO:									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

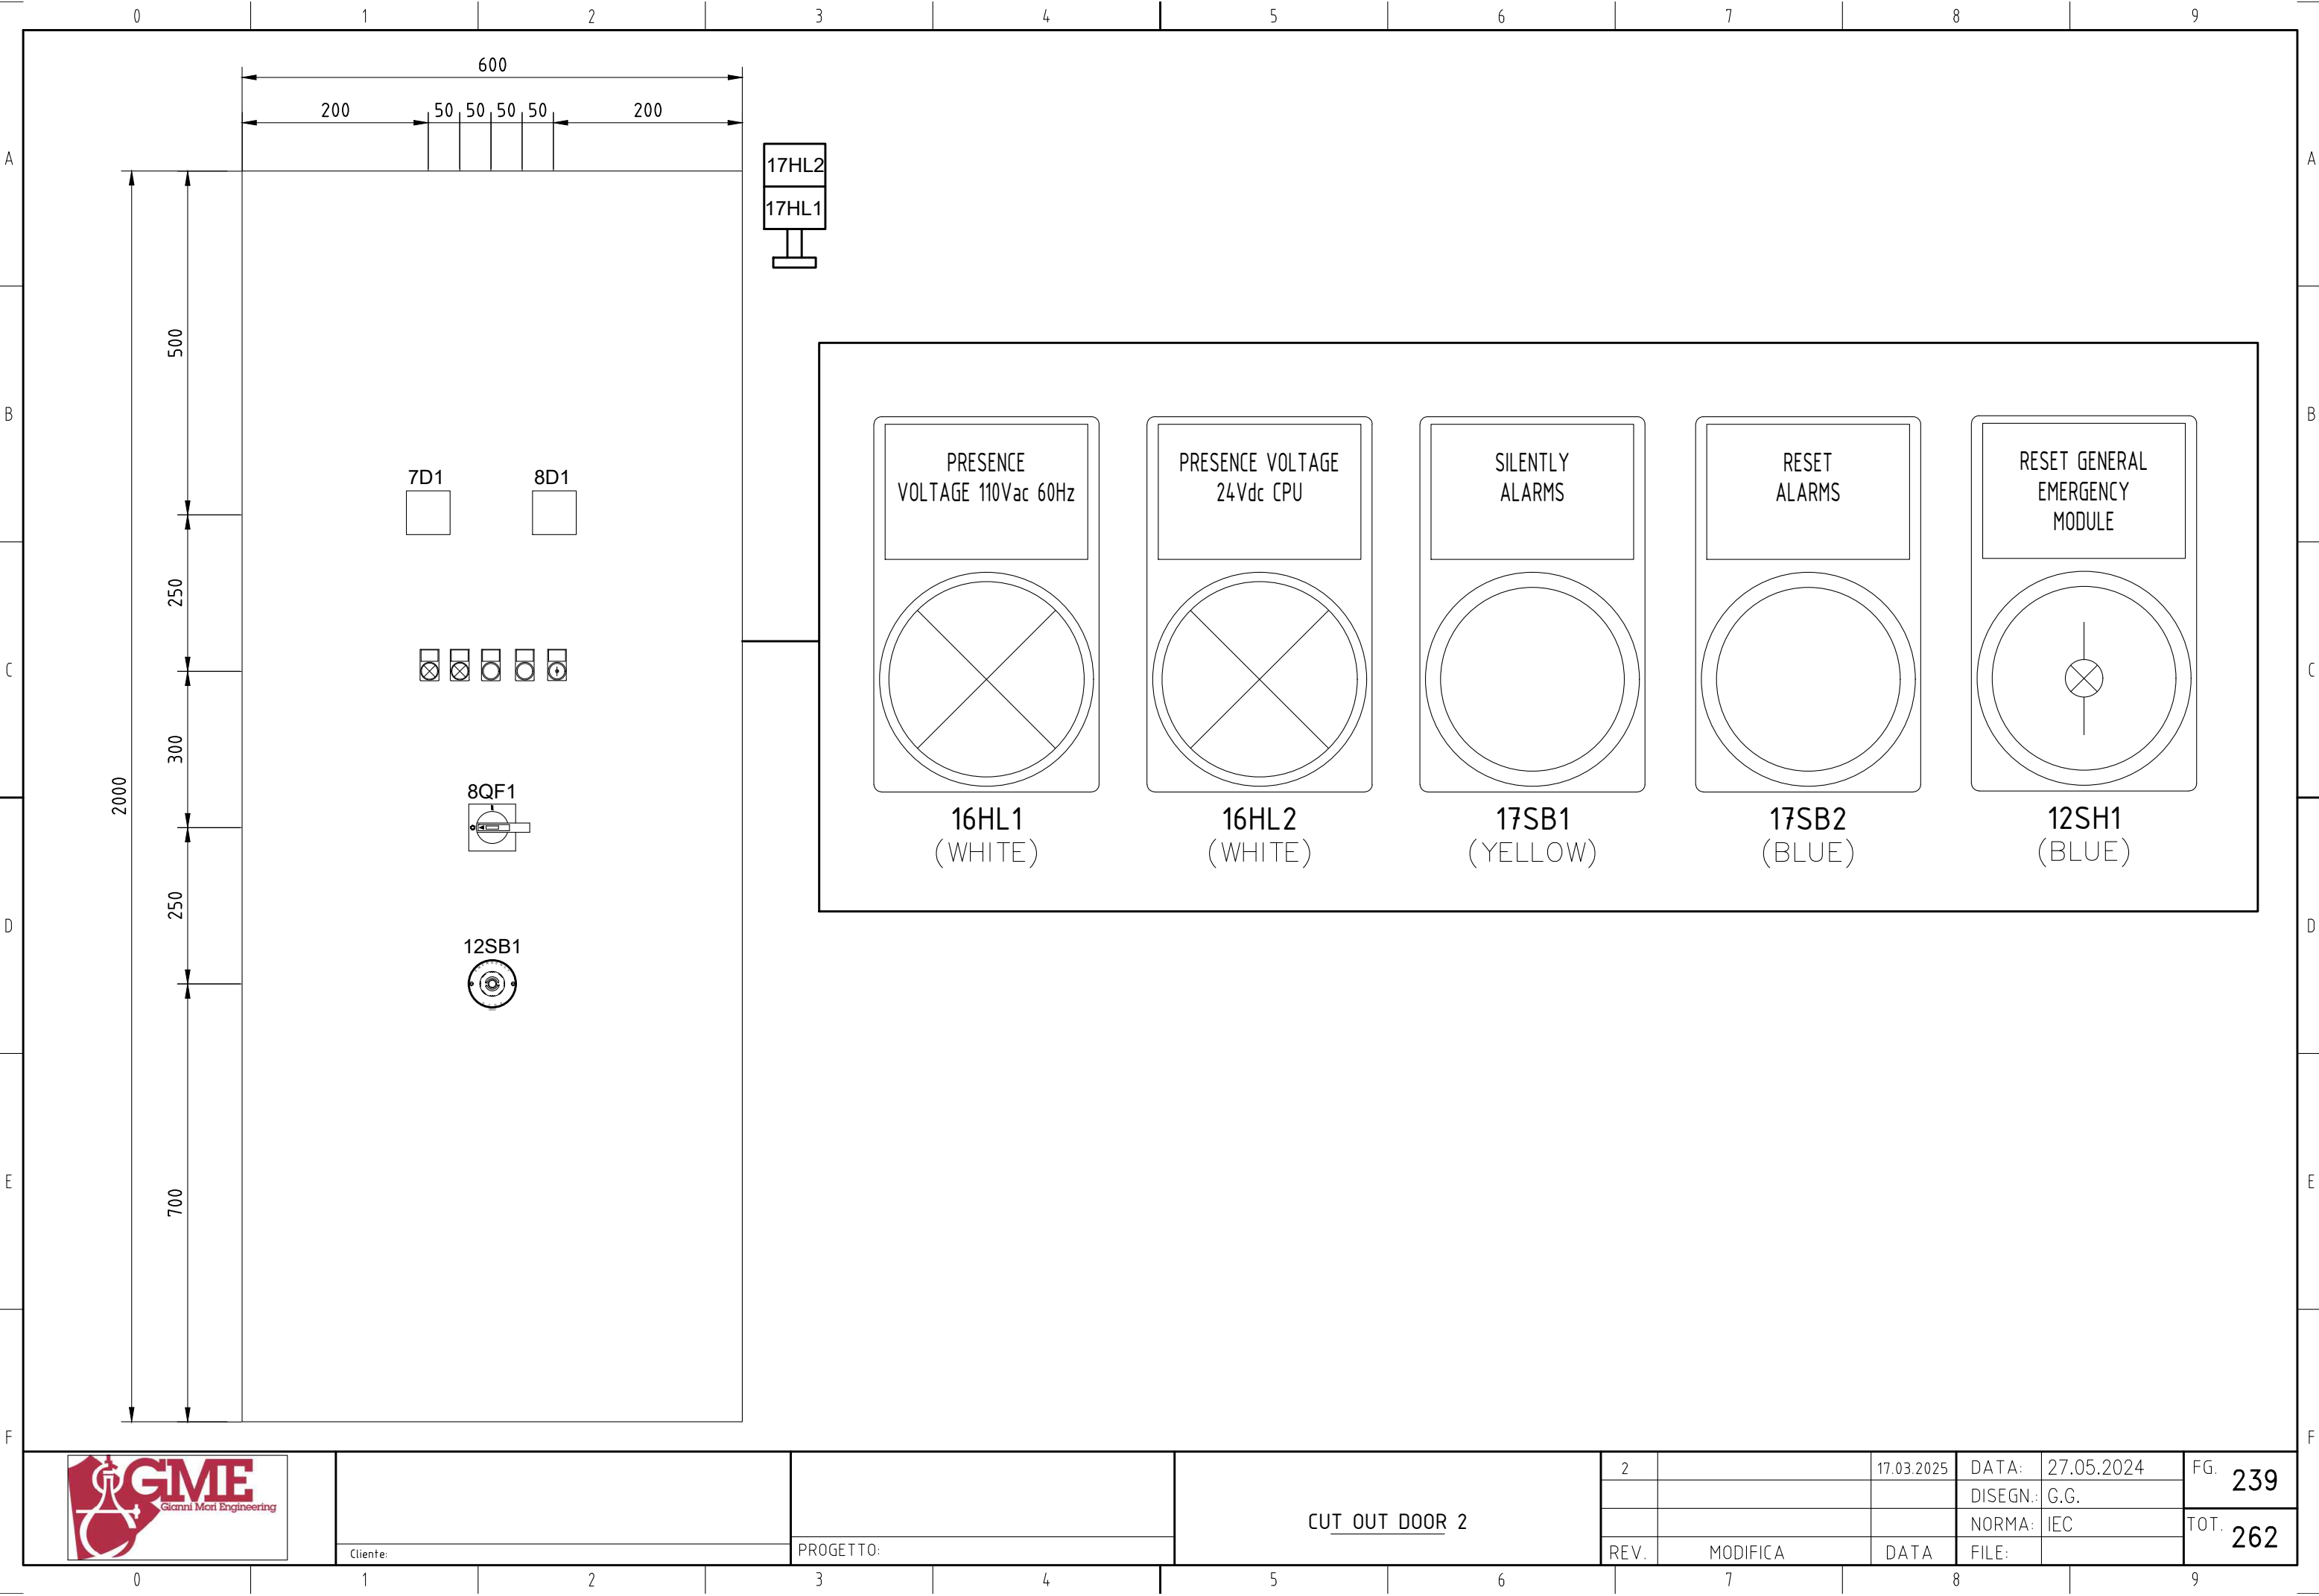

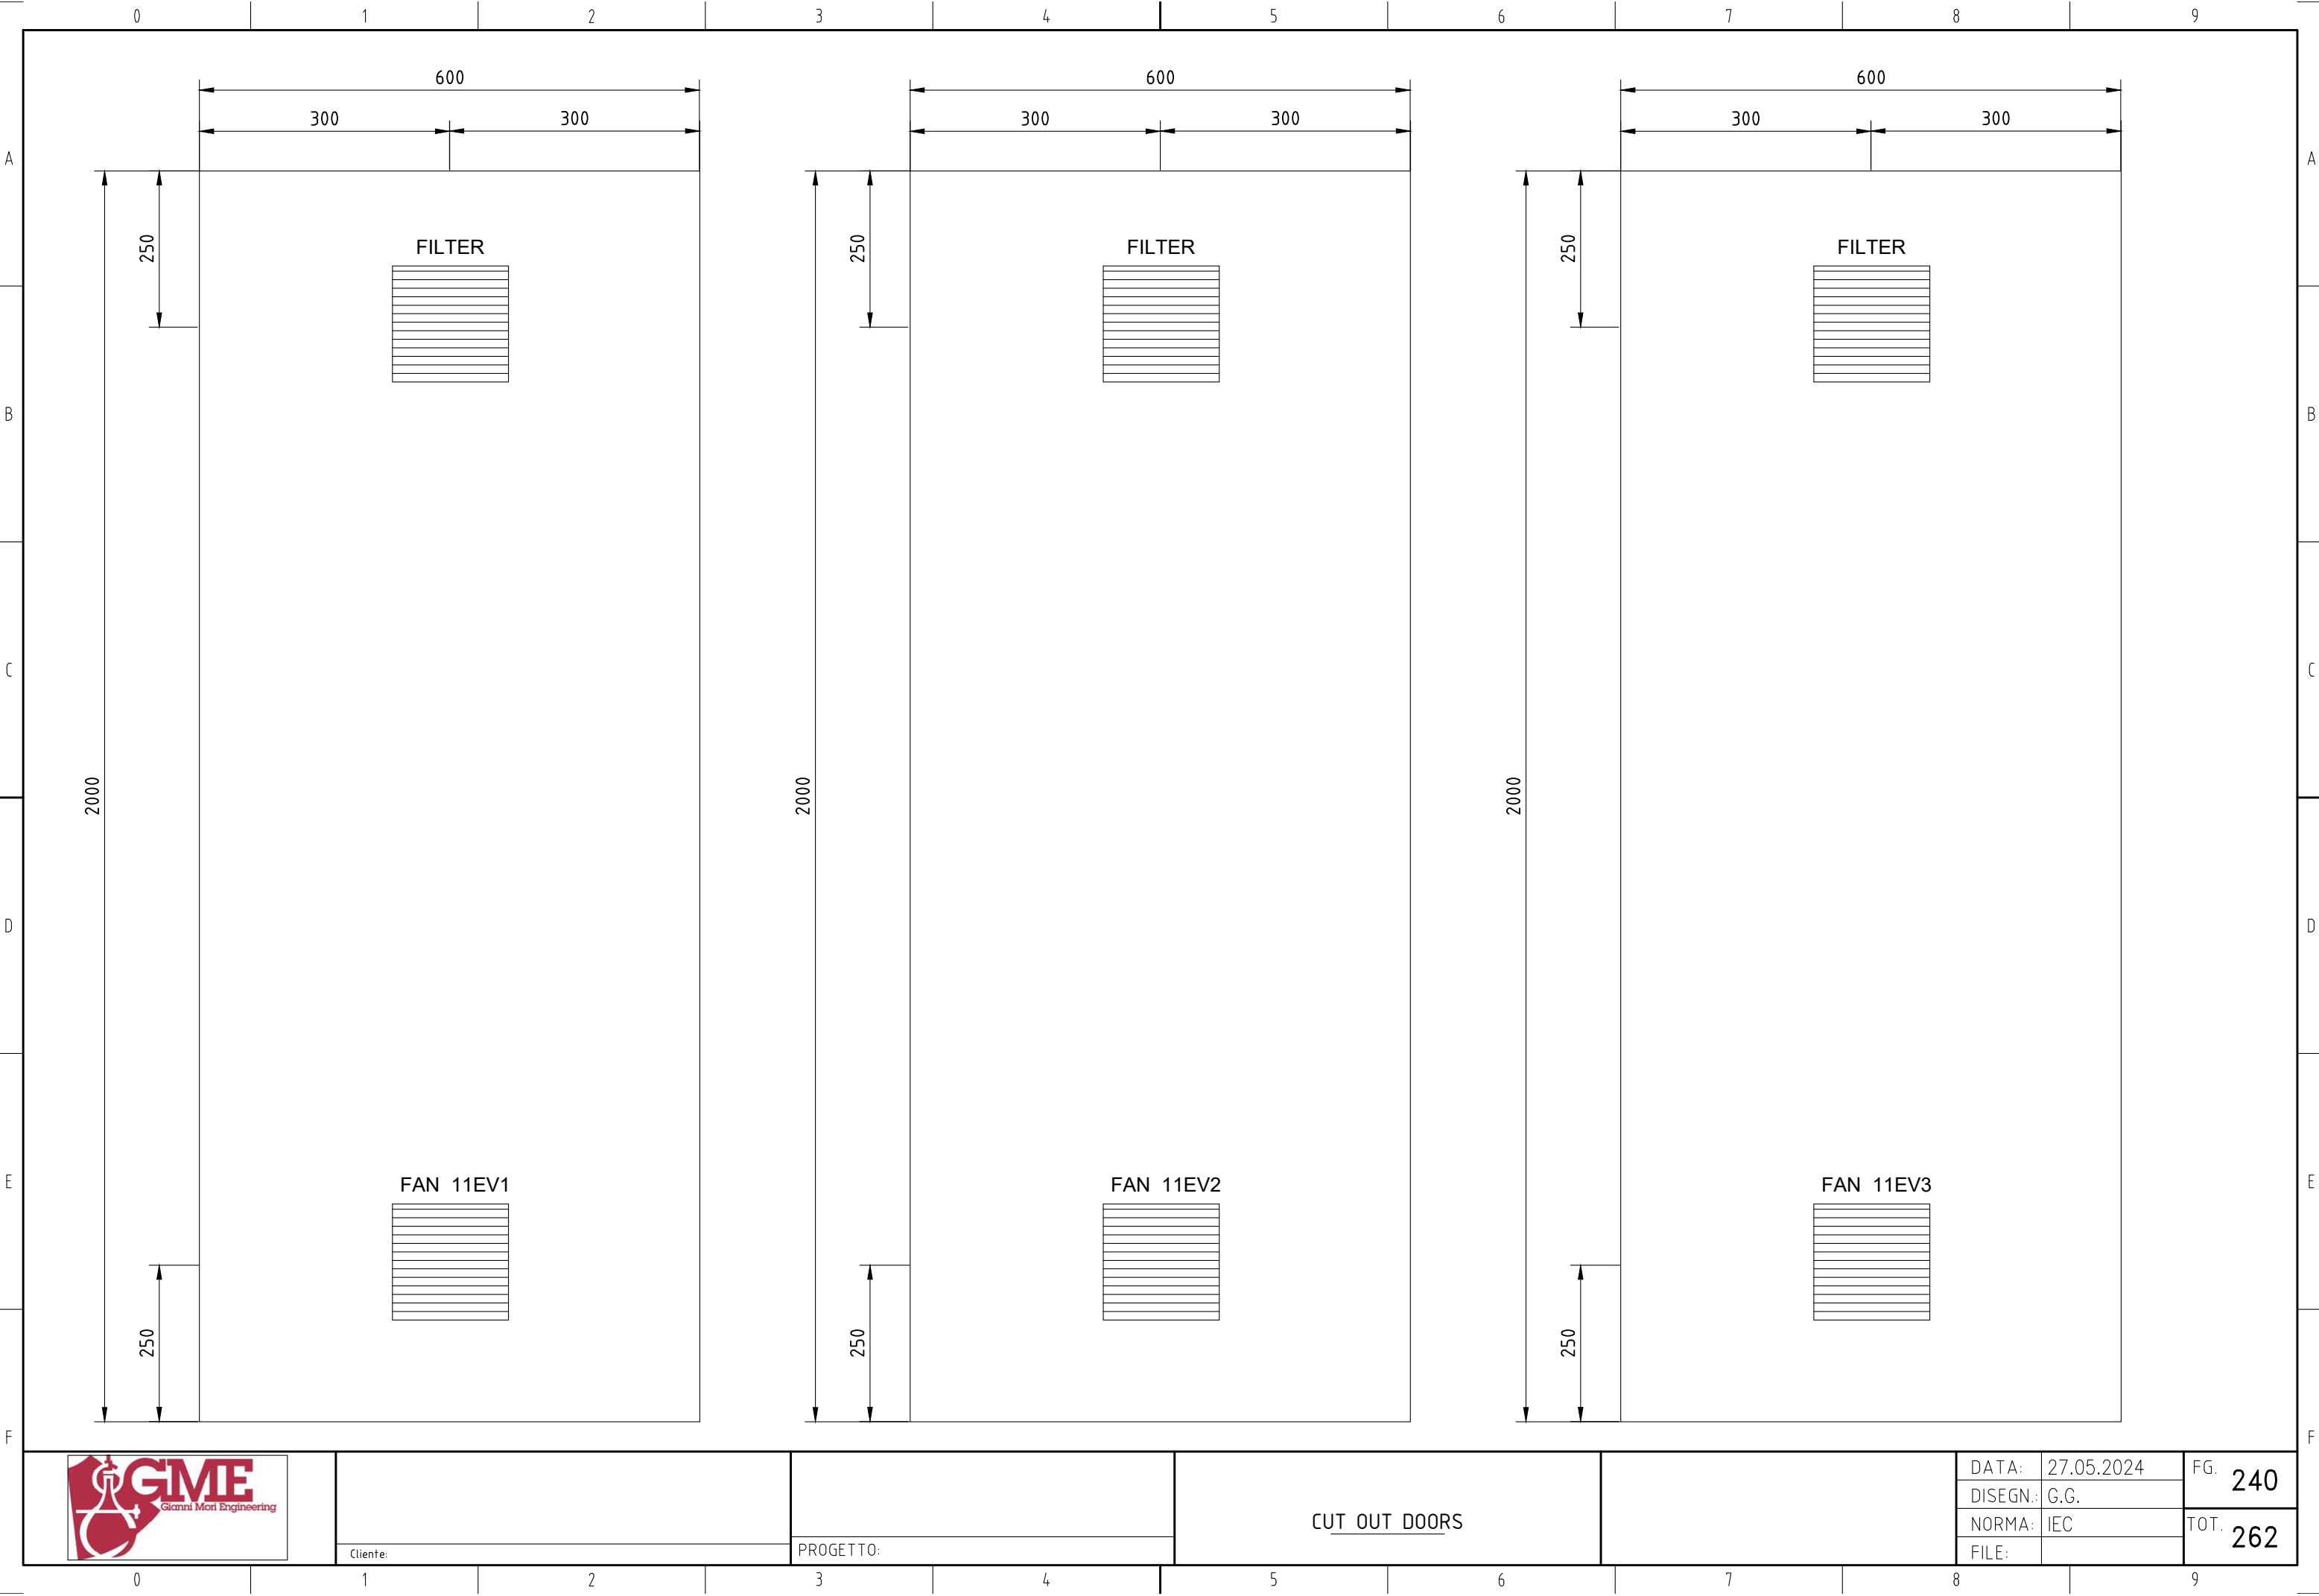

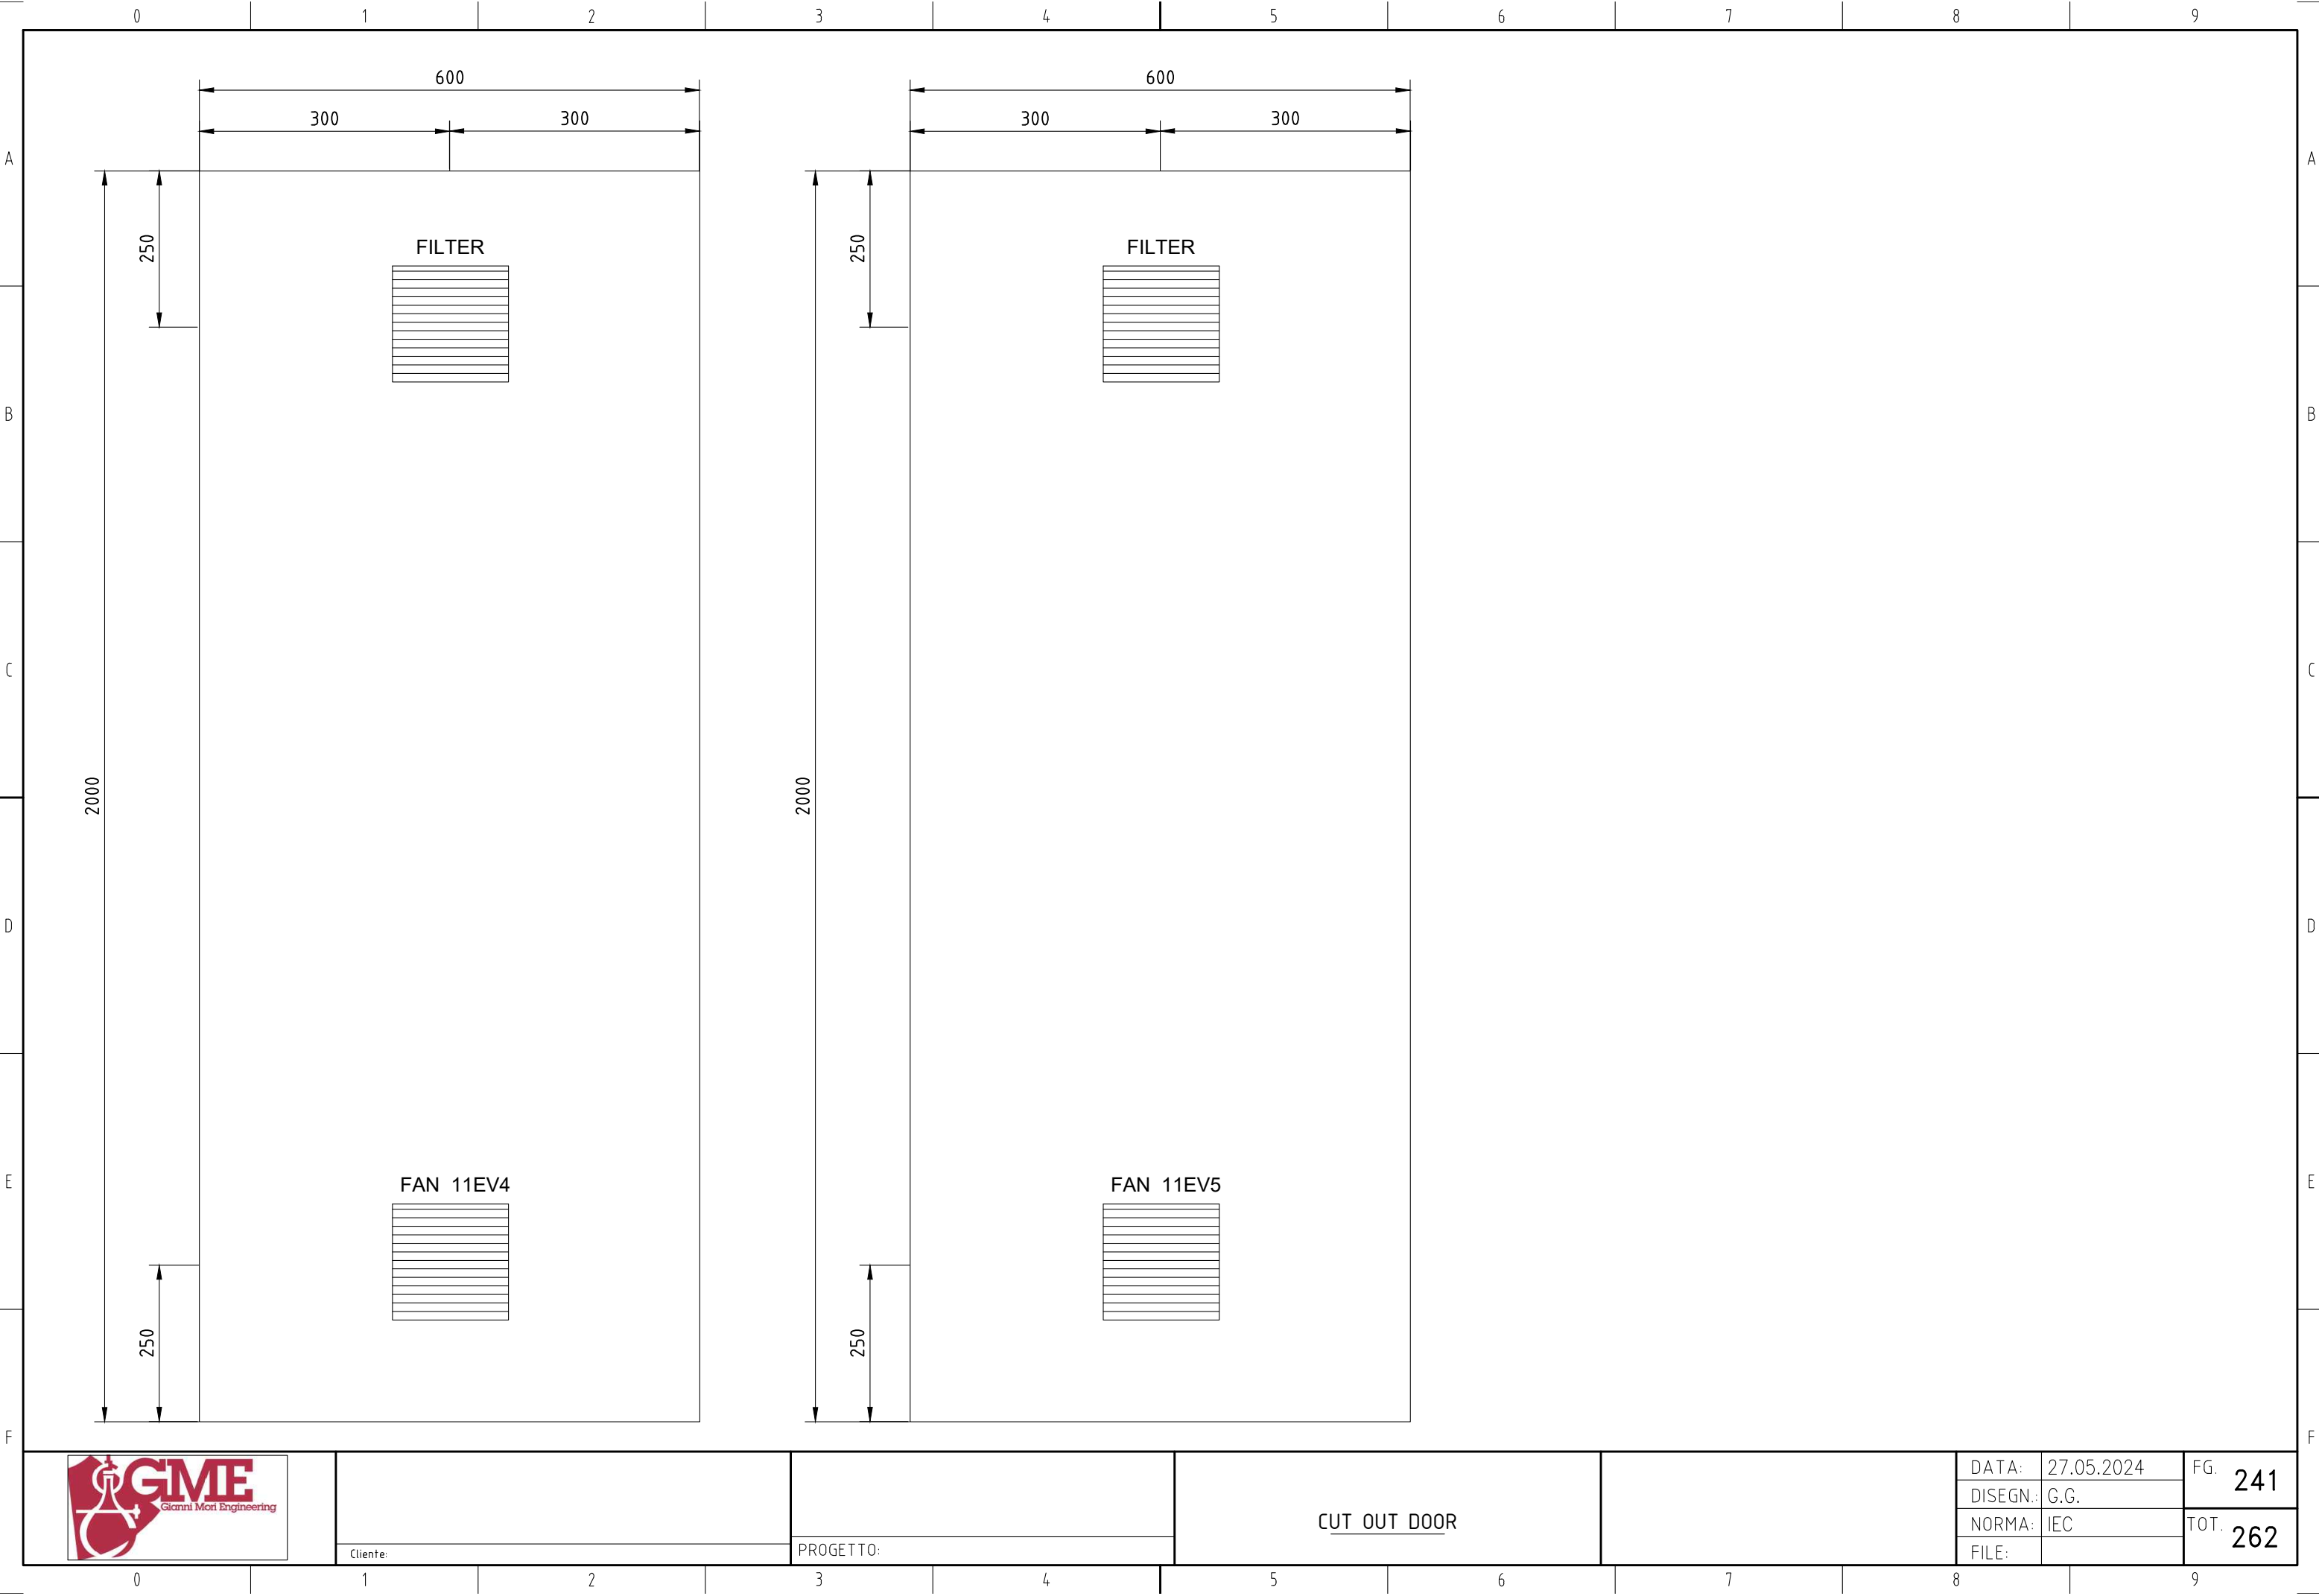

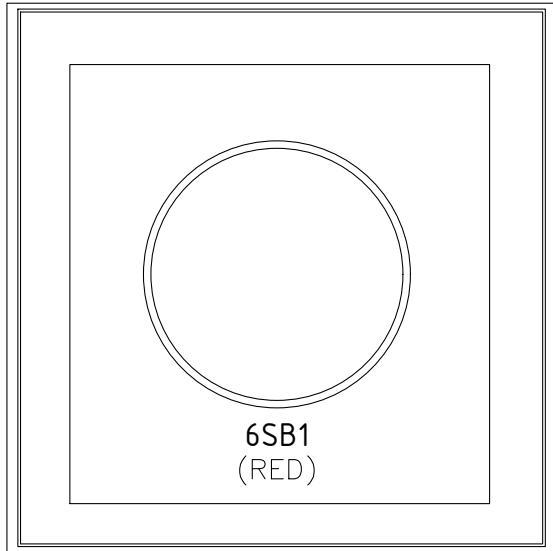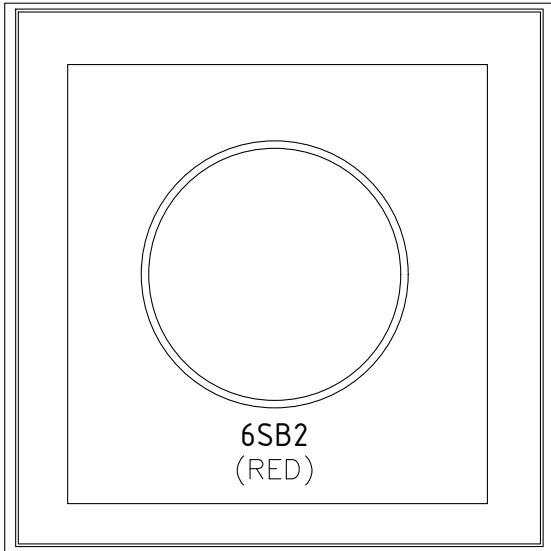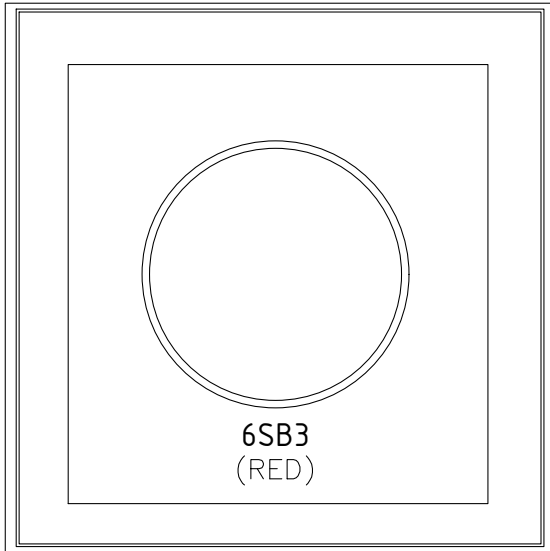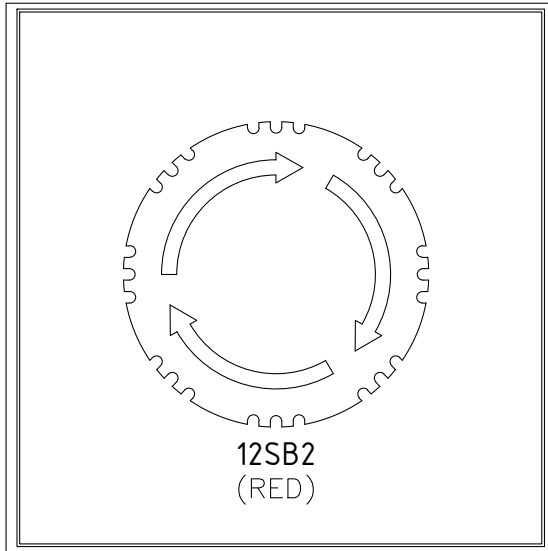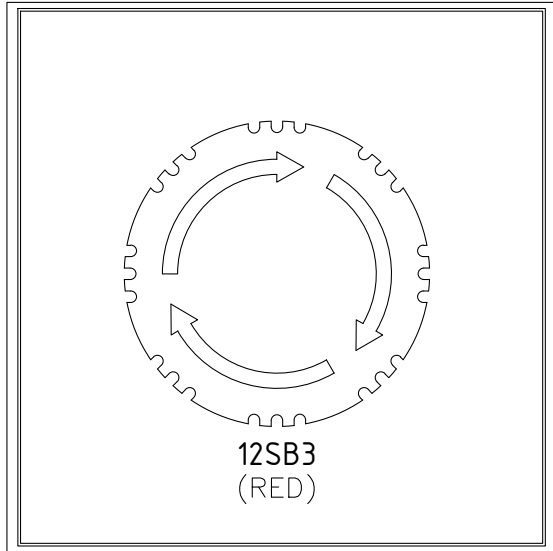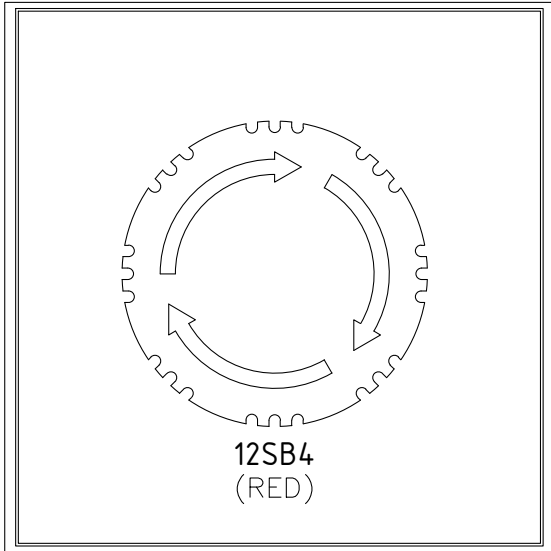	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																														
A	PB1  6SB1 (RED) GEWISS GW42201		PB2  6SB2 (RED) ELFIN 080C0909-8P1		PB3  6SB3 (RED) ELFIN 080C0909-8P1		PB4  12SB2 (RED) ELFIN 080C0909-8P1																																																	
B											B																																													
C											C																																													
D	PB5  12SB3 (RED) ELFIN 080C0909-8P1		PB6  12SB4 (RED) ELFIN 080C0909-8P1																																																					
E											E																																													
F											F																																													
<table><tr><td rowspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">PUSHBUTTONS</td><td colspan="2"> DATA: 27.05.2024 FG. 243 </td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"> DISEGN.: G.G. </td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"> NORMA: IEC TOT. 262 </td></tr><tr><td colspan="3"> Cliente: </td><td colspan="3"> PROGETTO: </td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																			PUSHBUTTONS			DATA: 27.05.2024 FG. 243											DISEGN.: G.G.											NORMA: IEC TOT. 262		Cliente:			PROGETTO:							
							PUSHBUTTONS			DATA: 27.05.2024 FG. 243																																														
										DISEGN.: G.G.																																														
										NORMA: IEC TOT. 262																																														
	Cliente:			PROGETTO:																																																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																														

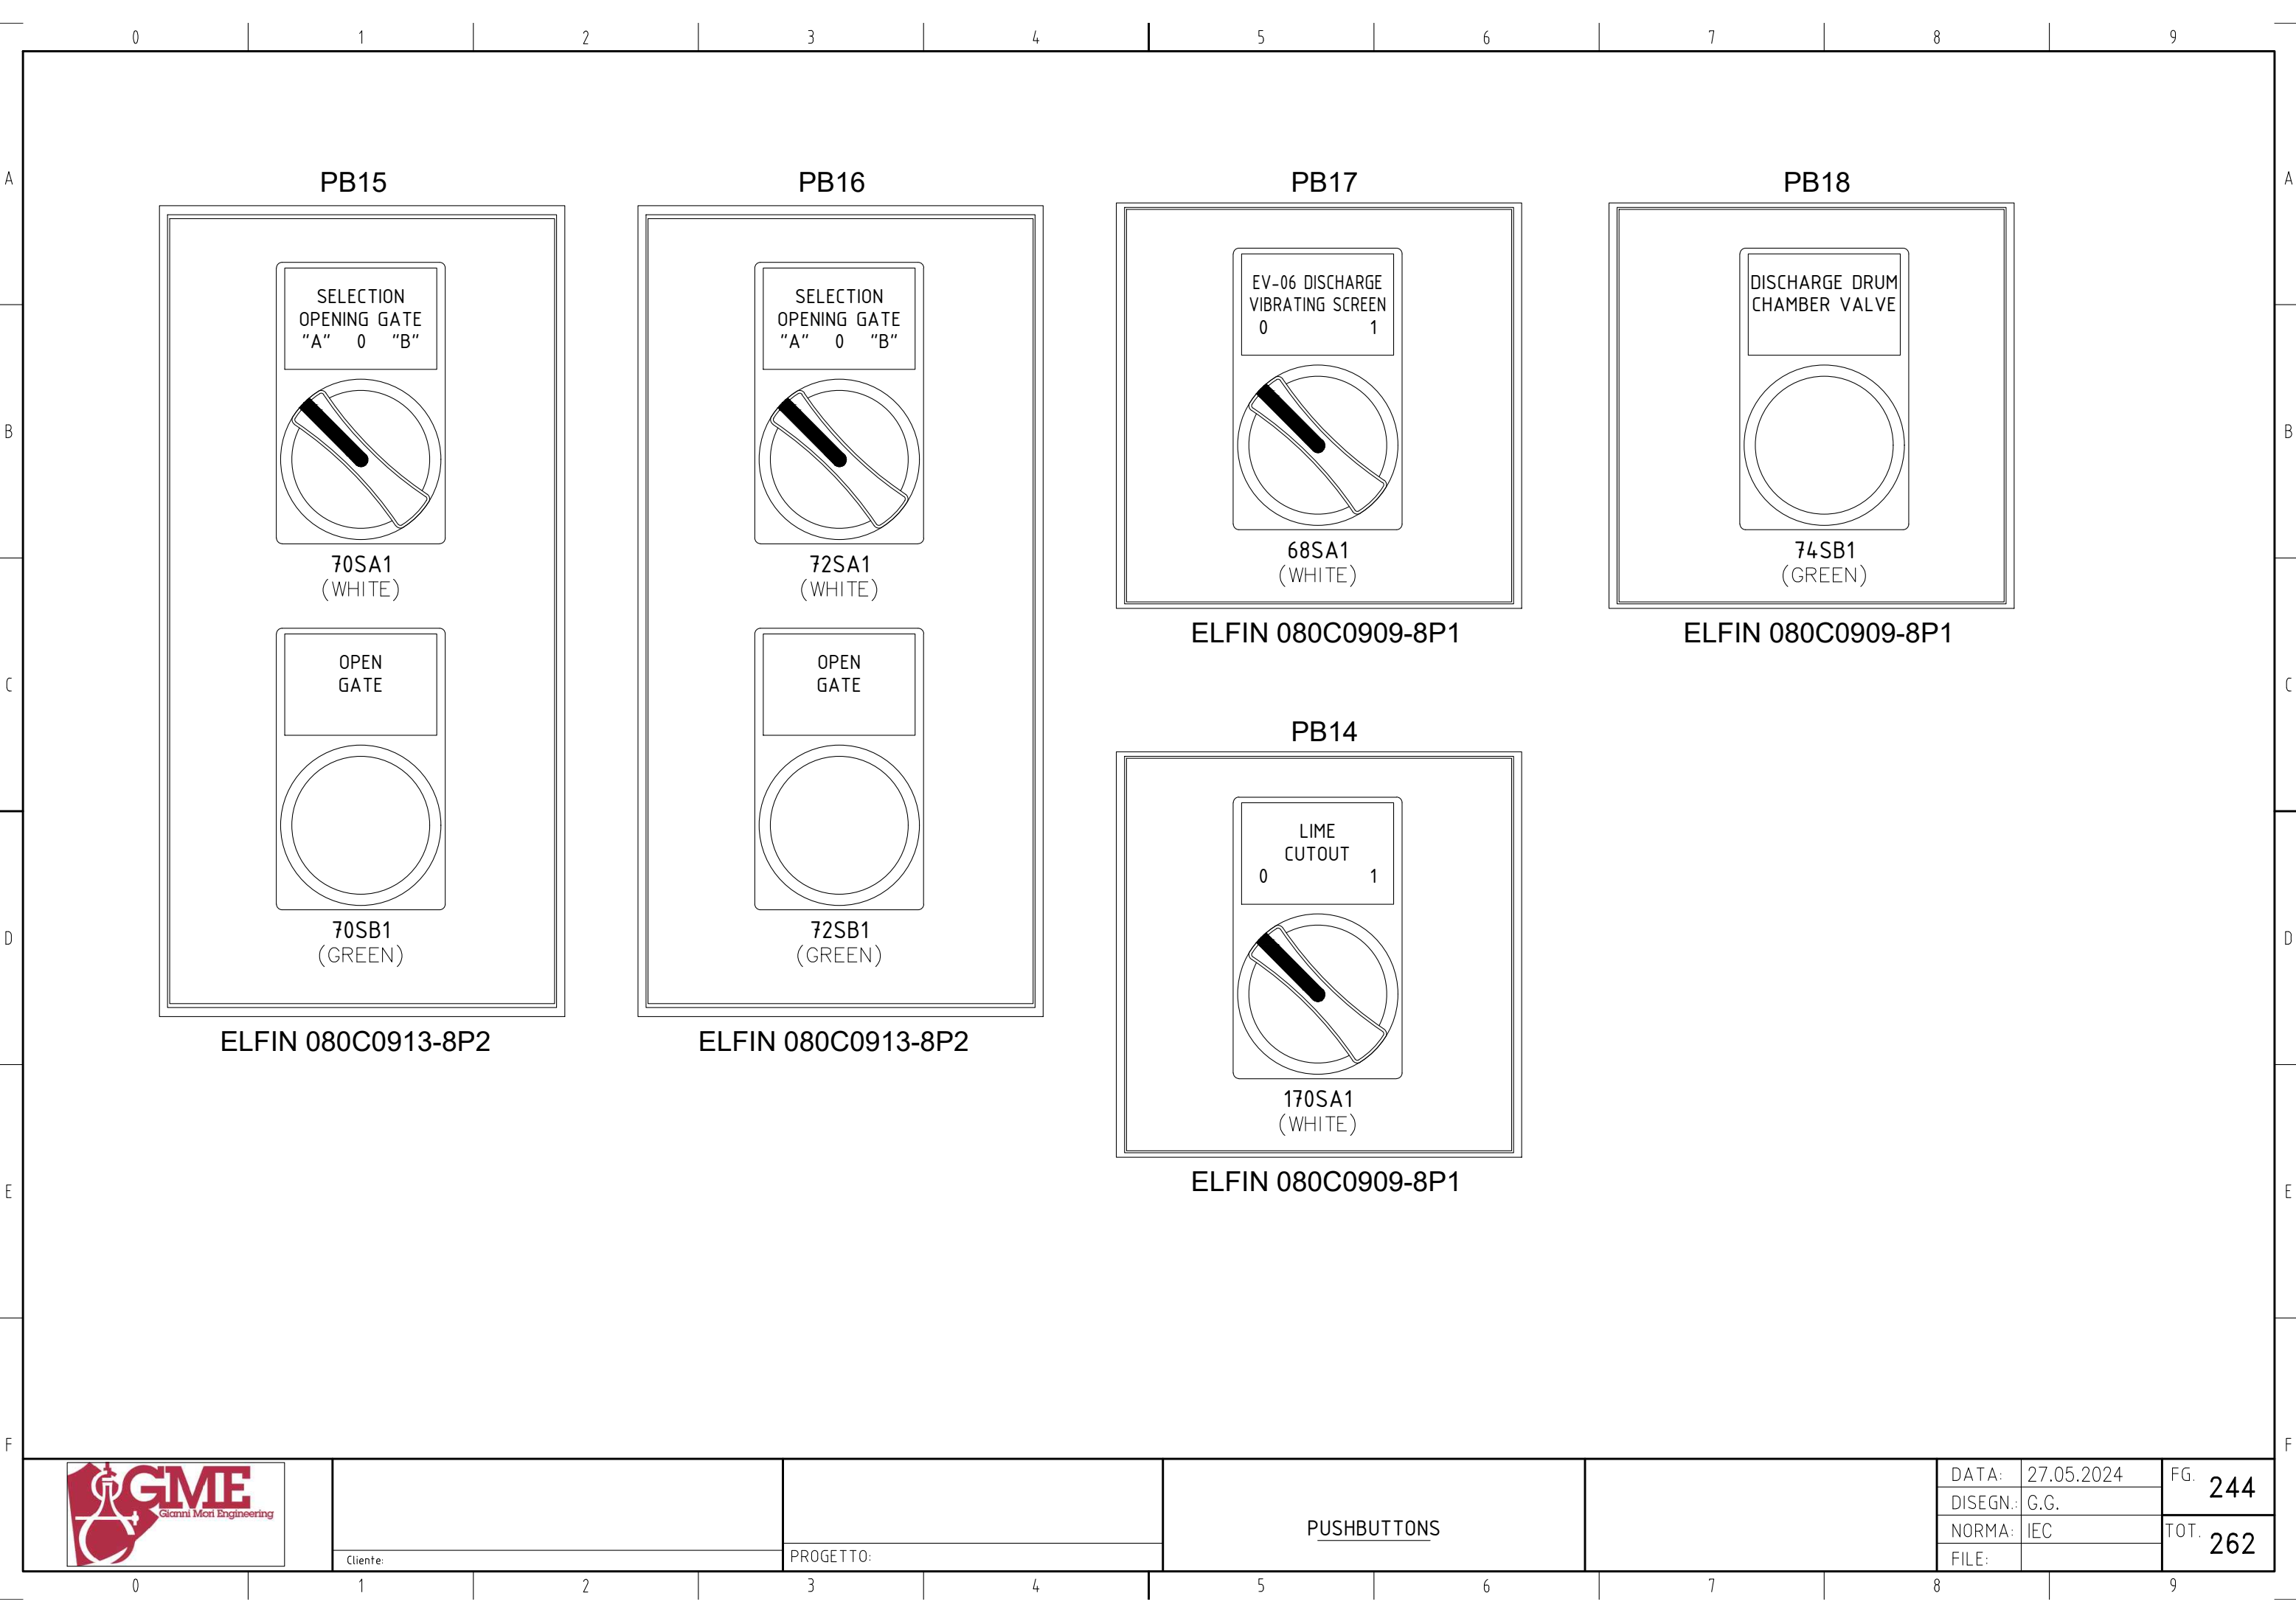


Ciente:

PROGETTO:

PUSHBUTTONS

DATA:	27.05.2024
DISEGN:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	244
TOT.	262

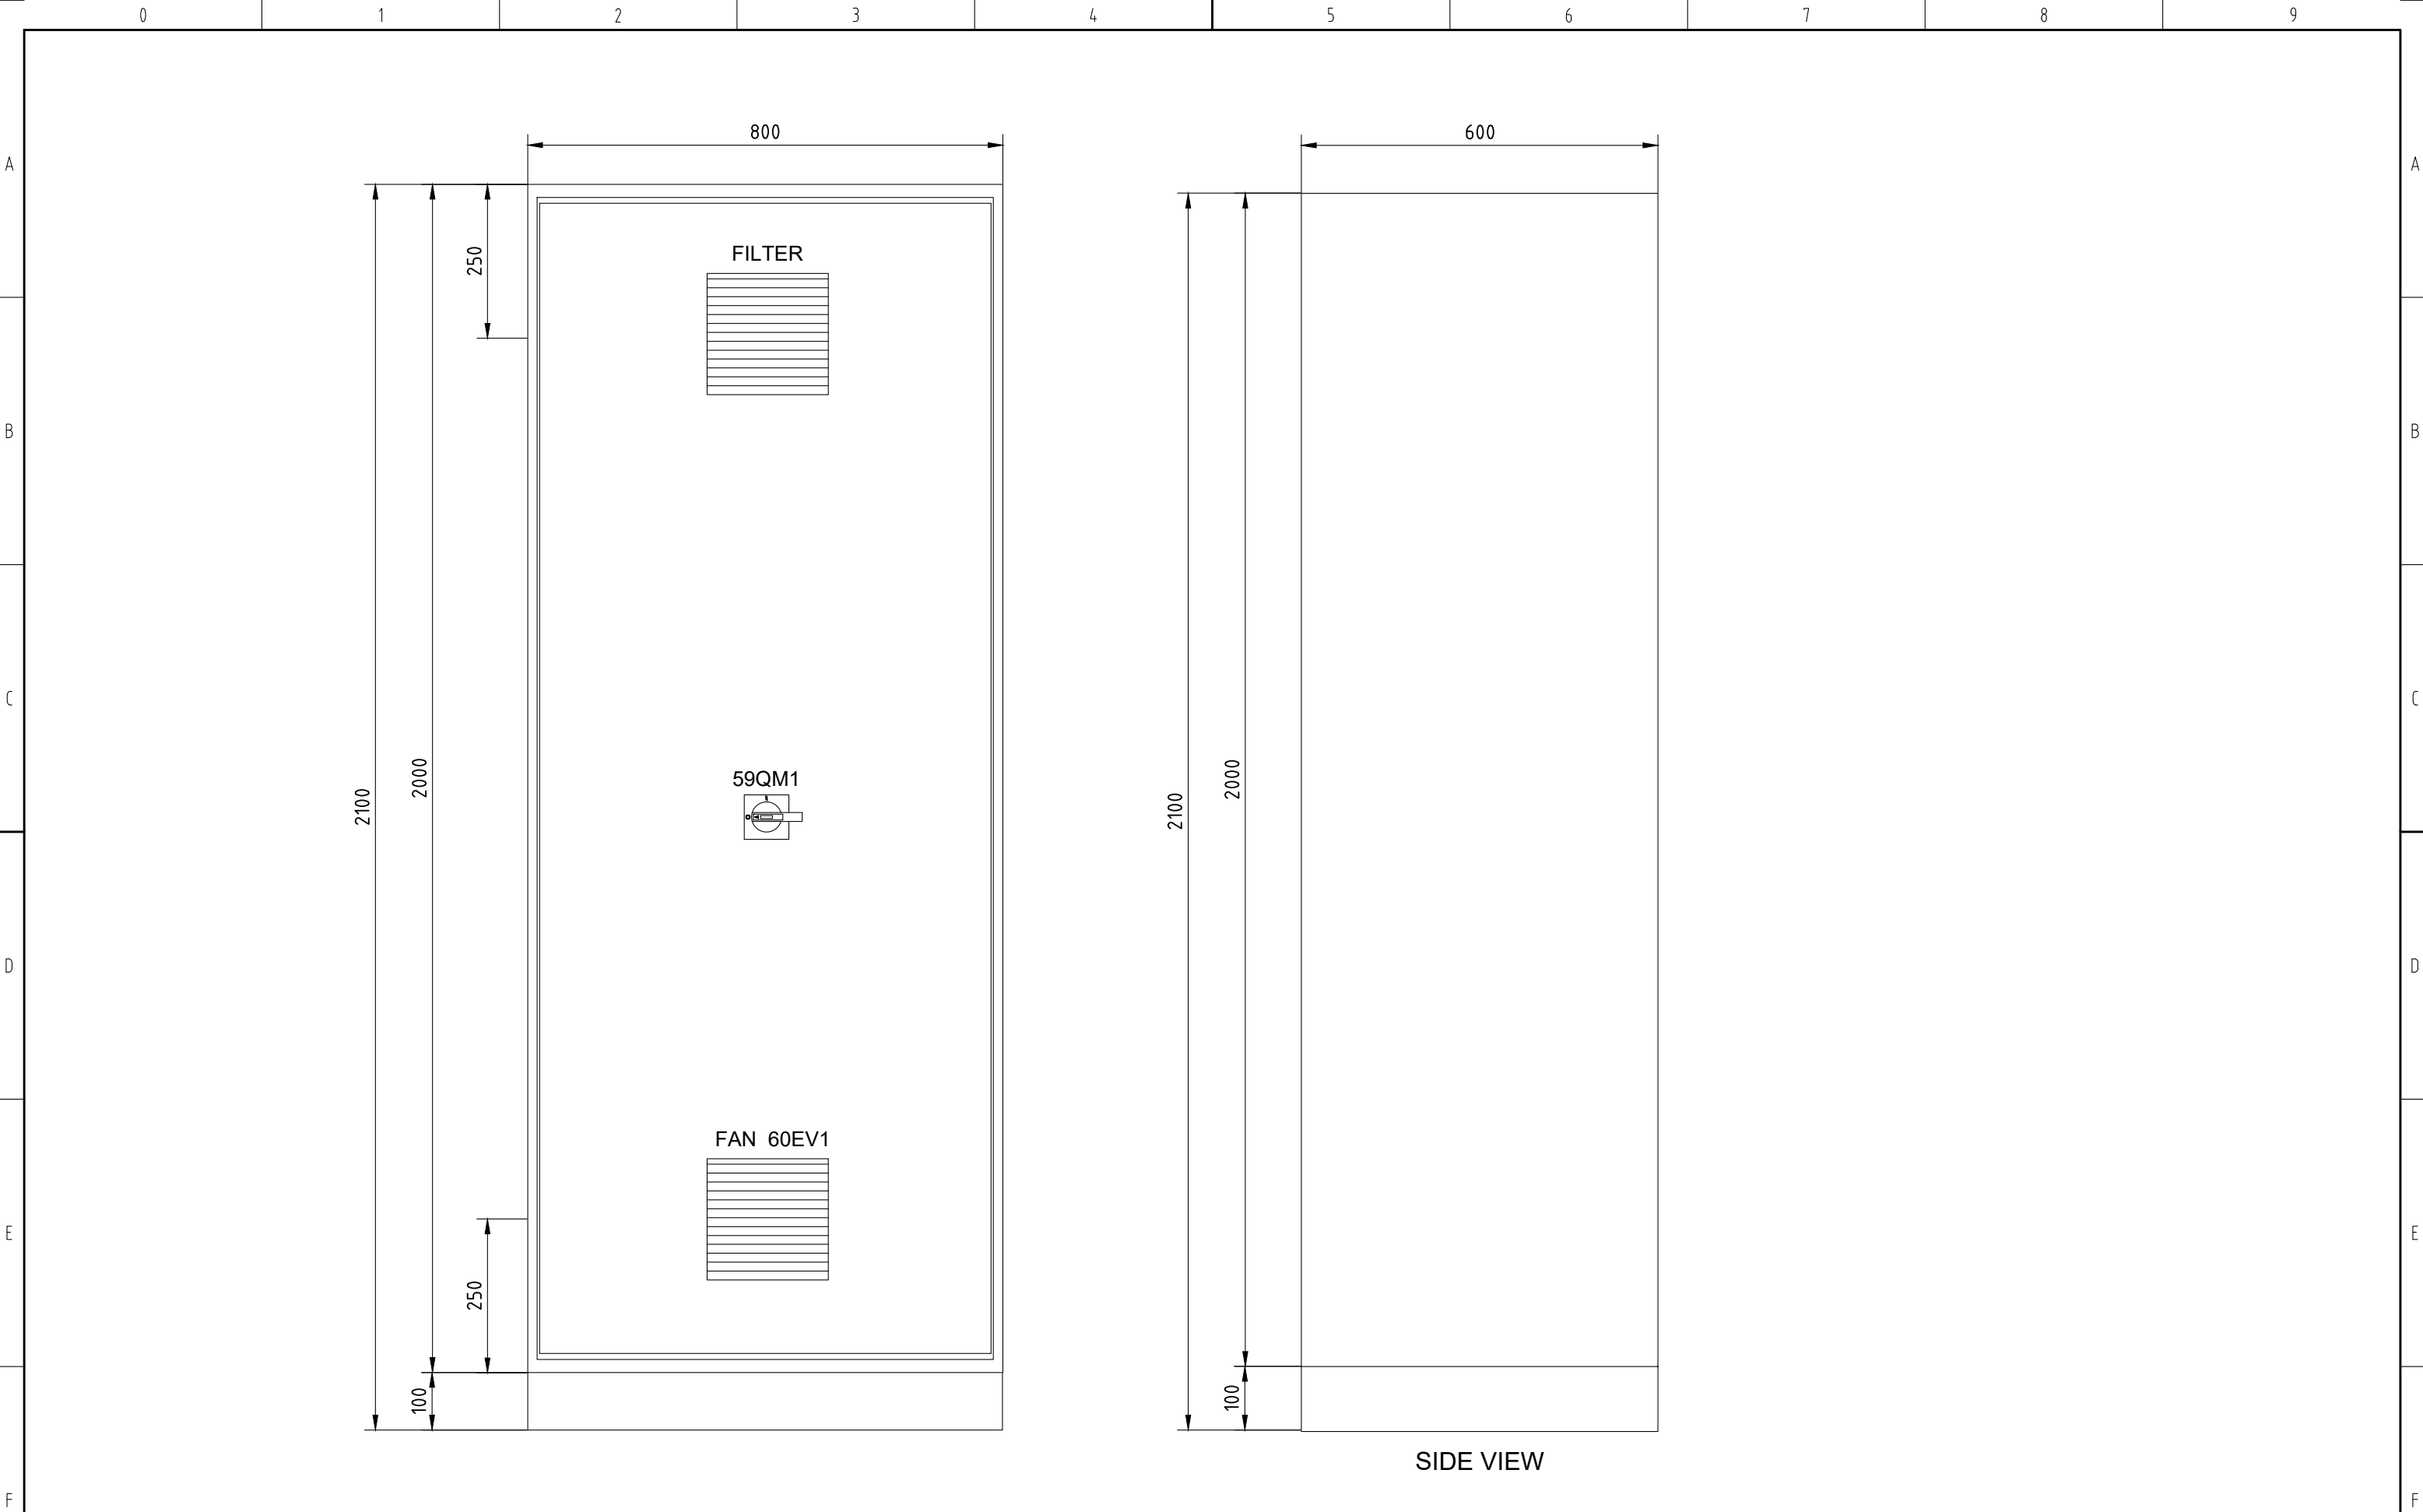

Ciente:

PROGETTO:

JB01 CONTROL CABINET

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	245
TOT.	262

A	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty		
	13FU1	3NW7013 3NW60111	FUSE BASE 32A 10,3x38 1P FUSIBLE 1A GL/GG 500Vc.a. 10x38	Siemens Siemens	QG	13	1 1		
	13FU2	3NW7023	FUSE BASE CIL.10X38 2P 2UM	Siemens	QG	13	1		
	13KA1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 BASE UNIT STANDARD	Siemens	QG	13	1		
	14KA1	3RT2015-1AF01 3RT2916-1CC00	CONTACTOR 3KW,1L,AC110V,S00 VT RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
	14KA2	3RT2015-1AF01 3RT2916-1CC00	CONTACTOR 3KW,1L,AC110V,S00 VT RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
	14KA3	3RT2916-1CC00 3RT2017-1AF01	RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00, CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
	14KA4	3RT2035-1AG20 3RT2936-4EA2	CONT.S2 18,5KW 110VAC CONT. AUX. 1NO+1NC CALOTTA DI COPERTURA X S2	Siemens Siemens	QG	14	1 2		
	B	14KA5	3RT2015-1AF01 3RT2916-1CC00	CONTACTOR 3KW,1L,AC110V,S00 VT RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	Siemens Siemens	QG	14	1 1	
14KA6		3RT2015-1AF01 3RT2916-1CC00	CONTACTOR 3KW,1L,AC110V,S00 VT RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
14KA7		3RT2916-1CC00 3RT2017-1AF01	RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00, CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
14KA8		3RT2035-1AG20 3RT2936-4EA2	CONT.S2 18,5KW 110VAC CONT. AUX. 1NO+1NC COVER FOR S2	Siemens Siemens	QG	14	1 2		
14KA9		3RT2916-1CC00 3RT2017-1AF01	RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00, CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
14KA10		3RT2916-1CC00 3RT2017-1AF01	RC ELEMENT AC 48-127V,DC 70-150V,S00, CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	14	1 1		
15FU1		3NW7013 3NW60051	FUSE BASE 32A 10,3x38 1P FUSIBLE 16A GL/GG 500Vc.a. 10x38	Siemens Siemens	QG	15	1 1		
15KA1		3RT1065-6AF36 3RT1966-4EA1	CONTACTOR S10 132KW CONV.110VAC 50/60Hz COVER FOR S10/S12	Siemens Siemens	QG	15	1 2		
15KA2		3RT1065-6AF36 3RT1966-4EA1	CONT.S10 132KW CONV.110VAC 50/60Hz COVER FOR S10/S12	Siemens Siemens	QG	15	1 2		
16HL1		3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1001-6AA60-0AA0 3SU1401-1BC60-1AA0 3SU1900-0AN10-0AA0	PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD WHITE INDICATOR LIGHT WHITE LED LAMP HOLDER INCLUDED 110VAC 22mm PLATE HOLDER FOR 12.5x27mm IDENTIFICATION PLATE	Siemens Siemens Siemens Siemens	QGP	16	1 1 1 1		
C	16HL2	3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1401-1BB60-1AA0 3SU1001-6AA60-0AA0 3SU1900-0AN10-0AA0	PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD LAMP HOLDER. WHITE LED INCLUDED 24V U WHITE INDICATOR LIGHT 22mm PLATE HOLDER FOR 12.5x27mm IDENTIFICATION PLATE	Siemens Siemens Siemens Siemens	QGP	16	1 1 1 1		
	17HA1	TEXVBC9B	SOUND ELEMENT 12...48V	Schneider	QGP	17	1		
	17HL1	LIB1635-030-7 TEXVBC4B4 TEXVBZ02 TEXVBC21	LAMP BA15D 30V 5W RED LIGHT ELEMENT BLACK TUBE 100MM PLINTH LID BASE	LampItalia Schneider Schneider Schneider	QGP	17	1 1 1 1		
	17SB1	3SU1000-0AB30-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0	YELLOW FLAT BUTTON PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD	Siemens Siemens	QGP	17	1 1		
D									
E									
F									

	Cliente:	PROGETTO:	MATERIAL LIST		DATA:	27.05.2024	FG. 248
					DISEGN.:	G.G.	
					NORMA:	IEC	TOT. 262
					FILE:		

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
17SB1	3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1900-0AN10-0AA0	CONTACT BLOCK 1NO Z=X90 22mm PLATE HOLDER FOR 12.5x27mm IDENTIFICATION PLATE	Siemens Siemens	QGP	17	1 1
17SB2	3SU1000-0AB50-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1900-0AN10-0AA0	BLUE FLAT BUTTON PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD CONTACT BLOCK 1NO Z=X90 22mm PLATE HOLDER FOR 12.5x27mm IDENTIFICATION PLATE	Siemens Siemens Siemens Siemens	QGP	17	1 1 2 1
18AS1	ACS35503E08A84 ACS-CP-C	ACS355-03E-08A8-4 INVERTER 4 KW J404 - BASIC CONTROL PANEL	Abb Abb	QG	18	1 1
18QM1	3RV2901-1E WR32433 3RV2021-4AA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 INT.AUT.S0, 11-16A,VT	Siemens Whoner Siemens	QG	18	1 1 1
19KA1	PH2966171	PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	19	1
20AS1	ACS58001062A4 ACS-AP-S	ACS580-01-062A-4 INVERTER 30 KW J400 - ASSISTANT CONTROL PANEL	Abb Abb	QG	20	1 1
20QM1	3RV2031-4JA10 3RV2901-1E WR32662	MAGNETOTHERMIC S2, 54-65A FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ADAPTER EC 80A	Siemens Siemens Whoner	QG	20	1 1 1
21KA1	PH2966171	PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	21	1
21KA2	PH2966171	PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	21	1
22KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	22	1 1
22QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV1021-1BA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC 3X25A SO 1,4/2A 100KA	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	22	1 1 1 1
23KM1	3RT2916-1CB00 3RT2016-1BB41	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 4KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	23	1 1
23QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1JA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00 7-10A VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	23	1 1 1 1
24AS1	ACS-CP-C ACS35503E31A04	J404 - BASIC CONTROL PANEL ACS355-03E-31A0-4 INVERTER 15 KW	Abb Abb	QG	24	1 1
24QM1	3RV2901-1E WR32981 3RV2031-4XA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ADATT. EEC 100A, PIASTRA 72MM X S3, MAGNETOTHERMIC S2, 49-59A,VT	Siemens Whoner Siemens	QG	24	1 1 1
25KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	25	1
26KM1	3RT2916-1CB00 3RT2015-1BB41	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	26	1 1
26QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1EA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00 2,8-4A VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	26	1 1 1 1
27AS1	ACS35503E38A04 ACS-CP-C	ACS355-03E-38A0-4 INVERTER 18,5 KW J404 - BASIC CONTROL PANEL	Abb Abb	QG	27	1 1



Cliente:

PROGETTO:

MATERIAL LIST

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	249
TOT.	262

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
27QM1	3RV2031-4JA10 3RV2901-1E WR32662	MAGNETOTHERMIC.S2, 54-65A,VT FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ADAPTER EC 80A	Siemens Siemens Whoner	QG	27	1 1 1
27QM2	3RV2011-4AA10	MAGNETOTHERMIC S00, 11-16A,VT	Siemens	QG	27	1
27QM3	3RV2011-4AA10	MAGNETOTHERMIC S00, 11-16A,VT	Siemens	QG	27	1
28KA1	PH2966171	AUXILIARY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	28	1
29KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	29	1 1
29QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1HA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00, 5.5-8A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	29	1 1 1 1
30AS1	ACS35503E04A14 ACS-CP-C	ACS355-03E-04A1-4 INVERTER 1,5 KW J404 - BASIC CONTROL PANEL	Abb Abb	QG	30	1 1
30QM1	3RV2901-1E WR32433 3RV2011-1HA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00, 5.5-8A,VT	Siemens Whoner Siemens	QG	30	1 1 1
31KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	31	1
32KM1	3RT2916-1CB00 3RT2015-1BB42 3RH2911-1MA11	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 3KW, IR, DC 24V S00VT AUXILIARY BLOCK 1L S00/S0	Siemens Siemens Siemens	QG	32	1 1 1
32KM2	3RT2916-1CB00 3RT2015-1BB42 3RH2911-1MA11	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 3KW, IR, DC 24V S00VT AUXILIARY BLOCK 1L S00/S0	Siemens Siemens Siemens	QG	32	1 1 1
32QM1	3RV2901-1E 3RV2011-0JA10 WR32478 WR32431 3RA2913-2AA1 3RA1921-1DA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 MAGNETOTHERMIC S00,0.7-1A,VT, SUPPORT EC P/COMP 54MM ADAT.EC 25A 45MM 2DIN ADAPTER 8US,ML INV.S00 ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens Siemens Whoner Whoner Siemens Siemens	QG	32	1 1 1 1 1 1
34KM1	3RT2916-1CB00 3RT2015-1BB42 3RH2911-1MA11	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 3KW, IR, DC 24V S00VT AUXILIARY BLOCK 1L S00/S0	Siemens Siemens Siemens	QG	34	1 1 1
34KM2	3RT2916-1CB00 3RT2015-1BB42 3RH2911-1MA11	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 3KW, IR, DC 24V S00VT AUXILIARY BLOCK 1L S00/S0	Siemens Siemens Siemens	QG	34	1 1 1
34QM1	3RV2901-1E 3RV2011-0JA10 WR32478 WR32431 3RA2913-2AA1 3RA1921-1DA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 MAGNETOTHERMIC S00,0.7-1A,VT, SUPPORT EC P/COMP 54MM ADAPTER EC 25A 45MM 2DIN ADAPTER 8US,ML INV.S00 ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens Siemens Whoner Whoner Siemens Siemens	QG	34	1 1 1 1 1 1
36KM1	3RT2916-1CB00 3RT2015-1BB42 3RH2911-1MA11	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 3KW, IR, DC 24V S00VT AUXILIARY BLOCK 1L S00/S0	Siemens Siemens Siemens	QG	36	1 1 1



Ciente:

PROGETTO:

MATERIAL LIST

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG.	250
TOT.	262

A <									

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
44QM1	3RA2913-2AA1	ADAPTER 8US,ML INV.S00	Siemens	QG	44	1
	3RV2011-1FA10	MAGNETOTHERMIC S00, 3.5-5A,VT	Siemens			1
46KM1	3RT2015-1BB41	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens	QG	46	1
	3RT2916-1CB00	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens			1
46QM1	3RV2901-1E	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2	Siemens	QG	46	1
	3RA1921-1DA00	ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens			1
	WR32433	ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260	Whoner			1
	3RV2011-1AA10	MAGNETOTHERMIC S00,1.1-1.6A,VT	Siemens			1
47AS1	ACS-AP-S	J400 - ASSISTANT CONTROL PANEL	Abb	QG	47	1
	ACS58001169A4	ACS580-01-169A-4 INVERTER 90 KW	Abb			1
47QM1	3VA2225-5HN32-0AA0	MAGNETOTHERMIC 3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI	Siemens	QG	47	1
	3VA9221-0WF30	HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P	Siemens			2
	3VA9988-0AA12	HQ TYPE STATUS CONTACT	Siemens			1
	32017	ADAPTER	WOHNER			1
48KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	48	1
49KM1	3RT2015-1BB41	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens	QG	49	1
	3RT2916-1CB00	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens			1
49QM1	3RV2901-1E	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2	Siemens	QG	49	1
	3RA1921-1DA00	ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens			1
	WR32433	ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260	Whoner			1
	3RV2011-1AA10	MAGNETOTHERMIC S00,1.1-1.6A,VT	Siemens			1
50KM1	3RT2916-1CB00	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens	QG	50	1
	3RT2018-1BB41	CONTACTOR 7,5 KW, IL, DC 24V S00VT	Siemens			1
50QM1	3RV2901-1E	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2	Siemens	QG	50	1
	3RA1921-1DA00	ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens			1
	WR32433	ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260	Whoner			1
	3RV2011-4AA10	MAGNETOTHERMIC S00, 11-16A,VT	Siemens			1
51AS1	PSE7260070	SOFT STARTER 37kW	Abb	QG	51	1
	LT140-30L	TERMINAL COVER PSE18-PSE105	Abb			1
51FU1	3NW60011	FUSIBLE 6A GL/GG 500Vc.a. 10x38	Siemens	QG	51	1
	3NW7053	FUSE BASE 32A 10,3x38 1P+N	Siemens			1
51KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	51	1
51QM1	3RV2901-1E	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2	Siemens	QG	51	1
	WR32981	ADAPTER EEC 100A, PIASTRA 72MM X S3,	Whoner			1
	3RV2031-4KA10	MAGNETOTHERMIC S2, 62-73A,VT	Siemens			1
52KM1	3RT2015-1BB41	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens	QG	52	1
	3RT2916-1CB00	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens			1
52QM1	3RV2901-1E	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2	Siemens	QG	52	1
	3RA1921-1DA00	ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens			1
	WR32433	ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260	Whoner			1
	3RV2011-1HA10	MAGNETOTHERMIC S00, 5.5-8A,VT	Siemens			1
53KM1	3RT2015-1BB41	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens	QG	53	1
	3RT2916-1CB00	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens			1
53QM1	3RV2901-1E	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2	Siemens	QG	53	1
	3RA1921-1DA00	ELECTROMECHANICAL FASTENER	Siemens			1



Ciente:

PROGETTO:

MATERIAL LIST

DATA:	27.05.2024
DISEGN.:	G.G.
NORMA:	IEC
FILE:	

FG. 252
TOT. 262

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
53QM1	WR32433 3RV2011-1HA10	ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00, 5.5-8A,VT	Whoner Siemens	QG	53	1 1
54KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	54	1 1
54QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1DA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00 2,2-3,2A VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	54	1 1 1 1
55KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	55	1 1
55QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1DA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00 2,2-3,2A VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	55	1 1 1 1
56KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	56	1 1
56QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1DA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00 2,2-3,2A VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	56	1 1 1 1
57KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	57	1 1
57QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1HA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00, 5.5-8A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	57	1 1 1 1
58KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	58	1 1
58QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1HA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00, 5.5-8A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	58	1 1 1 1



Cliente:

PROGETTO:

MATERIAL LIST

DATA:	27.05.2024
-------	------------

DISEGN.:	G.G.
----------	------

NORMA:	IEC
--------	-----

FILE:

FG. 253

OT. 262

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
61KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	61	1 1
61QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1AA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00,1.1-1.6A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	61	1 1 1 1
62KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	62	1 1
62QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1AA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00,1.1-1.6A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	62	1 1 1 1
63KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	63	1 1
63QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-1AA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00,1.1-1.6A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	63	1 1 1 1
64KM1	3RT2015-1BB41 3RT2916-1CB00	CONTACTOR 3KW,1L,DC 24V,S00 VT RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	Siemens Siemens	QG	64	1 1
64QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-0JA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00,0.7-1A,VT,	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	64	1 1 1 1
65KM1	3RT2916-1CB00 3RT2017-1BB41	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 5.5KW,1L,DC 24V,S00 VT	Siemens Siemens	QG	65	1 1
65QM1	3RV2901-1E 3RA1921-1DA00 WR32433 3RV2011-4AA10	FRONT CONT.AUX.1L P/S00/0/2 ELECTROMECHANICAL FASTENER ADAPTER EC 25A,45MM,2DIN,SIS.60, L=260 MAGNETOTHERMIC S00, 11-16A,VT	Siemens Siemens Whoner Siemens	QG	65	1 1 1 1
66FU1	3NW60101 31954	FUSIBLE 25A GL/GG 500Vc.a. 10x38 FUSE BASE 32A 10,3x38 3P	Siemens WOHNER	QG	66	3 1
66KA1	3RT2916-1CB00 3RT2018-1BB41	RC ELEMENT AC 24-48V,DC 24-70V,S00, CONTACTOR 7,5 KW, IL, DC 24V S00VT	Siemens Siemens	QG	66	1 1
68SA1	3SU1002-2BF60-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0	PERMANENT WHITE LEVER SELECTOR 2 POSITION PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD CONTACT BLOCK 1NO Z=X90	Siemens Siemens Siemens	PB14	68	1 1 1
69KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	69	1
69KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	69	1
70SA1	3SU1002-2BL60-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0	PERMANENT WHITE LEVER SELECTOR 3 POSITION PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD CONTACT BLOCK 1NO Z=X90	Siemens Siemens Siemens	PB15	70	1 1 2
70SB1	3SU1000-0AB40-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0	GREEN FLAT BUTTON CONTACT BLOCK 1NO Z=X90	Siemens Siemens	PB15	70	1 1



Cliente:

PROGETTO:

MATERIAL LIST

DATA:	27.05.2024	FG.	254
DISEGN.:	G.G.		
NORMA:	IEC	TOT.	262
FILE:			

A	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty						
B	70SB1	3SU1500-0AA10-0AA0	PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD	Siemens	PB15	70	1						
	71KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	71	1						
	71KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	71	1						
C	72SA1	3SU1400-1AA10-1BA0	CONTACT BLOCK 1NO Z=X90	Siemens	PB16	72	2						
		3SU1500-0AA10-0AA0	PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD	Siemens			1						
		3SU1002-2BL60-0AA0	PERMANENT WHITE LEVER SELECTOR 3 POSITION	Siemens			1						
D	72SB1	3SU1000-0AB40-0AA0	GREEN FLAT BUTTON	Siemens	PB16	72	1						
		3SU1500-0AA10-0AA0	PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD	Siemens			1						
		3SU1400-1AA10-1BA0	CONTACT BLOCK 1NO Z=X90	Siemens			1						
E	73KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	73	1						
	73SA1	3SU1002-2BF60-0AA0	PERMANENT WHITE LEVER SELECTOR 2 POSITION	Siemens	PB17	73	1						
		3SU1500-0AA10-0AA0	PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD	Siemens			1						
F		3SU1400-1AA10-1BA0	CONTACT BLOCK 1NO Z=X90	Siemens			1						
F	74KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	74	1						
	74SB1	3SU1000-0AB40-0AA0	GREEN FLAT BUTTON	Siemens	PB18	74	1						
		G		3SU1500-0AA10-0AA0			PLASTIC FIXING SUPPORT X 3 MOD			Siemens	1		
3SU1400-1AA10-1BA0				CONTACT BLOCK 1NO Z=X90			Siemens			1			
G	79KA1	2864273	CONVERTER	PHOENIX CONTACT	QG	79	1						
	79KA2	2864273	CONVERTER	PHOENIX CONTACT	QG	79	1						
	84KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	84	1						
H	84KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	84	1						
	84KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	84	1						
	84KA4	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	84	1						
I	96KA1	2307497	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-120UC/2AU/SEN	Phoenix	QG	96	1						
	96KA2	2307497	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-120UC/2AU/SEN	Phoenix	QG	96	1						
	96KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	96	1						
J	96KT1	H3CR-A8E	TIMER	OMRON	QG	96	1						
		GZT-4	SOCKET	OMRON			1						
K	96QF1	3RV2411-0DA10	MAGNETOTHERMIC S00, 0,22-0,32A,VT	Siemens	QG	96	1						
	96QF2	5SY6201-7	CIRCUIT BREAKER 2P C 1A 6KA	Siemens	QG	96	1						
	96T1	4AM3242-5CJ10-0FA0	TANSFORMER 220V/110V 63VA	SIEMENS	QG	96	1						
L	99KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	99	1						
	99KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	99	1						
	99KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	99	1						
M	99KA4	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	99	1						
	99KA5	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	QG	99	1						
	102A1	6ES7531-7KF00-0AB0	ANALOG INPUT MODULE, AI 8xU/I/RTD/TC ST	Siemens	QG	102	1						
N		6ES7-592-AM00-0XB0	CONNECTOR	Siemens			1						
N	102A2	6ES7531-7KF00-0AB0	ANALOG INPUT MODULE, AI 8xU/I/RTD/TC ST	Siemens	QG	102	1						
		6ES7-592-AM00-0XB0	CONNECTOR	Siemens			1						
O	102A3	6ES7531-7KF00-0AB0	ANALOG INPUT MODULE, AI 8xU/I/RTD/TC ST	Siemens	QG	102	1						
		6ES7-592-AM00-0XB0	CONNECTOR	Siemens			1						
P	102A4	6ES7531-7KF00-0AB0	ANALOG INPUT MODULE, AI 8xU/I/RTD/TC ST	Siemens	QG	102	1						
		6ES7-592-AM00-0XB0	CONNECTOR	Siemens			1						
Q	102A5	6ES7532-5HF00-0AB0	ANALOG OUTPUT MODULE, AQ 8xU/I HS	Siemens	QG	102	1						



Ciente:

PROGETTO:

MATERIAL LIST

DATA:	27.05.2024	FG. 256
DISEGN.:	G.G.	
NORMA:	IEC	TOT. 262
FILE:		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	G	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description		Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	
		157KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	157	1	
		157KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	157	1	
B		157KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	157	1	
		158KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	158	1	
		158KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	158	1	
C		158KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	158	1	
		159KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	159	1	
		159KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	159	1	
D		159KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	159	1	
		160KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	160	1	
		160KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	160	1	
E		160KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	160	1	
		161KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	161	1	
		161KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	161	1	
F		161KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	161	1	
		162KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	162	1	
		162KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	162	1	
		162KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	162	1	
		163KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	163	1	
		163KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	163	1	
		163KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	163	1	
		164KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	164	1	
		164KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	164	1	
		164KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	164	1	
		165KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	165	1	
		165KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	165	1	
		165KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	165	1	
		166KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	166	1	
		166KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	166	1	
		166KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	166	1	
		167KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	167	1	
		168KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	168	1	
		181EV1	034860	FAN 100 m3/H 110Vac		LEGRAND	QG	181	1	
		181GD1	6EP1333-3BA10	POWER SUPPLY SITOP 24V/5A		Siemens	QG	181	1	
		181QF1	5SY6206-7	CIRCUIT BREAKER 2P 6A 6KA		Siemens	QG	181	1	
		181QF2	5SY6104-7	CIRCUIT BREAKER 1P C 4A 6KA		Siemens	QG	181	1	
		181QF3	5SY6101-7	CIRCUIT BREAKER 1P C 1A 6KA		Siemens	QG	181	1	
		181QF4	5SY6102-7	CIRCUIT BREAKER 1P C 2A 6KA		Siemens	QG	181	1	
		181TM1	3110.000	THERMOSTAT		RITTAL	QG	181	1	
		182A1	6ES7522-1BL01-0AB0	DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 32X24VDC/0.5A ST		Siemens	QG	182	1	
			6ES7-592-AM00-0XB0	CONNETTORE		Siemens			1	
		182A2	6ES7523-1BL00-0AA0	DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE DI/DQ 16x24VDC/16xDC24V/0.5A BA		Siemens	QG	182	1	
			6ES7-592-1BM00-0XB0	CONNECTOR		Siemens			1	
		182IM155	6ES7155-5AA01-0AB0	INTERFACE MODULE IM 155-5 PN ST		Siemens	QG	182	1	
		183KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	183	1	
								</		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	G	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description		Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty			
		183KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	183	1			
		183KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	183	1			
		184KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	184	1			
		184KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	184	1			
		184KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	184	1			
B		185KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	185	1			
		185KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	185	1			
		185KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	185	1			
		186KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	186	1			
		186KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	186	1			
		186KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	186	1			
		187KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	187	1			
		187KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	187	1			
		187KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	187	1			
		188KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	188	1			
		188KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	188	1			
		188KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	188	1			
C		189KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	189	1			
		189KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	189	1			
		189KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	189	1			
		190KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	190	1			
		190KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	190	1			
		190KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	190	1			
		191KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	191	1			
		191KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	191	1			
		191KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	191	1			
D		192KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	192	1			
		192KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	192	1			
		192KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	192	1			
		193KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	193	1			
		193KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	193	1			
		193KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	193	1			
		194KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	194	1			
		194KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	194	1			
		194KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	194	1			
E		195KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	195	1			
		195KA2	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	195	1			
		195KA3	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	195	1			
		196KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21		Phoenix	QG	196	1			
		JB1	LE036931	BOX ATLANTIC METAL.C/PIAS.800X600X250		Legrand	QG	241	1			
			LE036404	WALL MOUNTING BRACKETS		Legrand			1			
		JB2	LE036931	ATLANTIC METAL.C/PIAS.800X600X250		Legrand	QG	241	1			
			LE036404	WALL MOUNTING BRACKETS		Legrand			1			
		PB1	GW42201	IP55 RED ENCLOSURE WITH PULS.1NO+1NC		GEWISS	PB1	242	1			
			GW42211	REPLACEMENT GLASS		GEWISS			1			
				PROGETTO:		MATERIAL LIST				DATA:	27.05.2024	FG. 258
										NORMA:	IEC	TOT. 262
										FILE:		
F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty		
	PB1	GW42216	GLASS BREAKER	GEWISS	PB1	242	1		
	PB2	GW42201	IP55 RED ENCLOSURE WITH PULS.1NO+1NC	GEWISS	PB2	242	1		
		GW42211	REPLACEMENT GLASS	GEWISS			1		
		GW42216	GLASS BREAKER	GEWISS			1		
	PB3	GW42201	IP55 RED ENCLOSURE WITH PULS.1NO+1NC	GEWISS	PB3	242	1		
		GW42211	REPLACEMENT GLASS	GEWISS			1		
		GW42216	GLASS BREAKER	GEWISS			1		
B	PB4	EF080C09098P1	BOX TPLAST 94X94X84 - 1F	Elfin	PB4	242	1		
	PB5	EF080C09098P1	BOX TPLAST 94X94X84 - 1F	Elfin	PB5	242	1		
	PB6	EF080C09098P1	BOX TPLAST 94X94X84 - 1F	Elfin	PB6	242	1		
	PB14	EF080C09098P1	BOX TPLAST 94X94X84 - 1F	Elfin	PB14	243	1		
	PB15	EF080C09138P2	BOX TPLAST.94X130X81 2F	Elfin	PB15	243	1		
	PB16	EF080C09138P2	BOX TPLAST.94X130X81 2F	Elfin	PB16	243	1		
	PB17	EF080C09098P1	BOX TPLAST 94X94X84 - 1F	Elfin	PB17	243	1		
	PB18	EF080C09098P1	BOX TPLAST 94X94X84 - 1F	Elfin	PB18	243	1		
	C	QG	LE047272	WL2006- SIDE TORQUE 2000X600	Legrand	QG	236	1	
			LE047928	WS2026-2 BLIND DOORS 2000x1200x600	Legrand			5	
LE047637			WZ2012L- SIDE PLATE 2000x1200	Legrand	5				
LE048125			WB0612-BLIZZARDP CABLE COMPARTMENT	Legrand	5				
LE048131			WB0060-BLIZZARDP CABLE COMPARTMENT SIDE	Legrand	1				
LE047646			DIAGRAM POCKET L600	Legrand	1				
LE047683			WH9009-PLANE JOINING KIT 1000KG	Legrand	4				
LE047696			WH9002-BLIZZARDP EYEBOLT KIT	Legrand	1				
LE047698			WH9003-BLIZZARDP CORNER KITS	Legrand	4				
17KA1-17KA2-180KA1	MY4IN24DCS	AUXILIARY RELAY	OMRON	QG	17-180	3			
	PYF14A-E	SOCKET	OMRON			3			
D									
E									
F									
				MATERIAL LIST		DATA:	27.05.2024	FG. 259	
					DISEGN.:	G.G.			
						NORMA:	IEC	TOT. 262	
						FILE:			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																						
A	<table><tr><th>Nome/Item</th><th>Tipo/Type</th><th>Descrizione/Description</th><th>Costruttore/Marke</th><th>Quadro/Board</th><th>Fg/Sh</th><th>Q.ta/Q.ty</th></tr><tr><td>59AS1</td><td>ACS-AP-S ACS58001293A4</td><td>J400 - ASSISTANT CONTROL PANEL ACS580-01-293A-4 INVERTER 160 KW</td><td>Abb Abb</td><td>JB01</td><td>59</td><td>1 1</td></tr><tr><td>59QM1</td><td>3VA2440-5MN32-0AA0 3VA9481-0WF30 32031 3VA9467-0FK21</td><td>MAGNETOTHERMIC 3VA 160-400A 3P 55KA ETU350M LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA23/4 3P 1 PZ. ADAPTER DOOR LOCK</td><td>SIEMENS Siemens WOHNER Siemens</td><td>JB01</td><td>59</td><td>1 2 1 1</td></tr><tr><td>59QM2</td><td>3VA2225-5HN32-0AA0 3VA9221-0WF30 3VA9988-0AA12 32031</td><td>INT.AUT.3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P 1 PZ HQ TYPE STATUS CONTACT ADAPTER</td><td>Siemens Siemens Siemens WOHNER</td><td>JB01</td><td>59</td><td>1 2 1 1</td></tr><tr><td>59QM3</td><td>3VA2225-5HN32-0AA0 3VA9221-0WF30 3VA9988-0AA12 32031</td><td>INT.AUT.3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P 1 PZ HQ TYPE STATUS CONTACT ADAPTER</td><td>Siemens Siemens Siemens WOHNER</td><td>JB01</td><td>59</td><td>1 2 1 1</td></tr><tr><td>60EV1</td><td>034863</td><td>FAN 520 m3/H 110Vac</td><td>LEGRAND</td><td>JB01</td><td>60</td><td>1</td></tr><tr><td>60KA1</td><td>PH2966171</td><td>AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21</td><td>Phoenix</td><td>JB01</td><td>60</td><td>1</td></tr><tr><td>60QF1</td><td>5SY6102-7</td><td>AUTOMATIC BREAKER 1P C 2A 6KA</td><td>Siemens</td><td>JB01</td><td>60</td><td>1</td></tr><tr><td>60TM1</td><td>3110.000</td><td>THERMOSTAT</td><td>RITTAL</td><td>JB01</td><td>60</td><td>1</td></tr><tr><td>JB01</td><td>LE047919 LE047272 LE047635 LE047696</td><td>WS2086-ARM.2000X800X600 CONTROL CABINET WL2006-LATERAL COUPLE 2000X600 WZ2080L-LATERAL PLATE 2000X 800 WH9002-BLIZZARDP KIT SUPPORT</td><td>Legrand Legrand Legrand Legrand</td><td>JB01</td><td>245</td><td>1 1 1 1</td></tr></table>									Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	59AS1	ACS-AP-S ACS58001293A4	J400 - ASSISTANT CONTROL PANEL ACS580-01-293A-4 INVERTER 160 KW	Abb Abb	JB01	59	1 1	59QM1	3VA2440-5MN32-0AA0 3VA9481-0WF30 32031 3VA9467-0FK21	MAGNETOTHERMIC 3VA 160-400A 3P 55KA ETU350M LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA23/4 3P 1 PZ. ADAPTER DOOR LOCK	SIEMENS Siemens WOHNER Siemens	JB01	59	1 2 1 1	59QM2	3VA2225-5HN32-0AA0 3VA9221-0WF30 3VA9988-0AA12 32031	INT.AUT.3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P 1 PZ HQ TYPE STATUS CONTACT ADAPTER	Siemens Siemens Siemens WOHNER	JB01	59	1 2 1 1	59QM3	3VA2225-5HN32-0AA0 3VA9221-0WF30 3VA9988-0AA12 32031	INT.AUT.3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P 1 PZ HQ TYPE STATUS CONTACT ADAPTER	Siemens Siemens Siemens WOHNER	JB01	59	1 2 1 1	60EV1	034863	FAN 520 m3/H 110Vac	LEGRAND	JB01	60	1	60KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	JB01	60	1	60QF1	5SY6102-7	AUTOMATIC BREAKER 1P C 2A 6KA	Siemens	JB01	60	1	60TM1	3110.000	THERMOSTAT	RITTAL	JB01	60	1	JB01	LE047919 LE047272 LE047635 LE047696	WS2086-ARM.2000X800X600 CONTROL CABINET WL2006-LATERAL COUPLE 2000X600 WZ2080L-LATERAL PLATE 2000X 800 WH9002-BLIZZARDP KIT SUPPORT	Legrand Legrand Legrand Legrand	JB01	245	1 1 1 1
Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty																																																																									
59AS1	ACS-AP-S ACS58001293A4	J400 - ASSISTANT CONTROL PANEL ACS580-01-293A-4 INVERTER 160 KW	Abb Abb	JB01	59	1 1																																																																									
59QM1	3VA2440-5MN32-0AA0 3VA9481-0WF30 32031 3VA9467-0FK21	MAGNETOTHERMIC 3VA 160-400A 3P 55KA ETU350M LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA23/4 3P 1 PZ. ADAPTER DOOR LOCK	SIEMENS Siemens WOHNER Siemens	JB01	59	1 2 1 1																																																																									
59QM2	3VA2225-5HN32-0AA0 3VA9221-0WF30 3VA9988-0AA12 32031	INT.AUT.3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P 1 PZ HQ TYPE STATUS CONTACT ADAPTER	Siemens Siemens Siemens WOHNER	JB01	59	1 2 1 1																																																																									
59QM3	3VA2225-5HN32-0AA0 3VA9221-0WF30 3VA9988-0AA12 32031	INT.AUT.3VA 100-250A 3P 55KA ETU350 LSI HIGH TERMINAL COVER TO 3VA20/1/2 3P 1 PZ HQ TYPE STATUS CONTACT ADAPTER	Siemens Siemens Siemens WOHNER	JB01	59	1 2 1 1																																																																									
60EV1	034863	FAN 520 m3/H 110Vac	LEGRAND	JB01	60	1																																																																									
60KA1	PH2966171	AUXILIARY RELAY PLC-RSC-24DC/21	Phoenix	JB01	60	1																																																																									
60QF1	5SY6102-7	AUTOMATIC BREAKER 1P C 2A 6KA	Siemens	JB01	60	1																																																																									
60TM1	3110.000	THERMOSTAT	RITTAL	JB01	60	1																																																																									
JB01	LE047919 LE047272 LE047635 LE047696	WS2086-ARM.2000X800X600 CONTROL CABINET WL2006-LATERAL COUPLE 2000X600 WZ2080L-LATERAL PLATE 2000X 800 WH9002-BLIZZARDP KIT SUPPORT	Legrand Legrand Legrand Legrand	JB01	245	1 1 1 1																																																																									
B																																																																															
C																																																																															
D																																																																															
E																																																																															
F	<table><tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">MATERIAL LIST</td><td colspan="2"></td><td>DATA:</td><td>27.05.2024</td><td rowspan="2">FG. 260</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td>DISEGN.:</td><td>G.G.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">PROGETTO:</td><td colspan="2"></td><td>NORMA:</td><td>IEC</td><td rowspan="2">TOT. 262</td></tr><tr><td colspan="4">Cliente:</td><td colspan="2"></td><td>FILE:</td><td></td></tr></table>													MATERIAL LIST			DATA:	27.05.2024	FG. 260							DISEGN.:	G.G.			PROGETTO:				NORMA:	IEC	TOT. 262	Cliente:						FILE:																																				
				MATERIAL LIST			DATA:	27.05.2024	FG. 260																																																																						
							DISEGN.:	G.G.																																																																							
			PROGETTO:				NORMA:	IEC	TOT. 262																																																																						
	Cliente:						FILE:																																																																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	
E										E	
F										F	
					AVAILABLE SHEET				DATA:	27.05.2024	FG. 261
									DISEGN.:	G.G.	
									NORMA:	IEC	TOT. 262
									FILE:		
Cliente:		PROGETTO:									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A										A				
B										B				
C										C				
D										D				
E										E				
F										F				
						AVAILABLE SHEET				DATA:	27.05.2024	FG. 262		
										DISEGN.:	G.G.			
										NORMA:	IEC	TOT. 262		
										FILE:				
		Cliente:		PROGETTO:										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					