




# MILIÓHMETRO DIGITAL TM-508A

## FUNCIONES

- Ajuste a cero: Perilla de ajuste externo.
- Medición de impedancia muy bajo a través decuatro cables.
- Rango de medida en 6 posiciones con lecturas
- Desde 0.1mΩ hasta 20 KΩ → Función de Interruptor (D – H)
- Especificaciones de fusible: 2A/250V, 5ø x 20mm
- Dimensiones
- Tamaño: 160x 100x 52mm (LxWxH).
- Peso: 700 gr

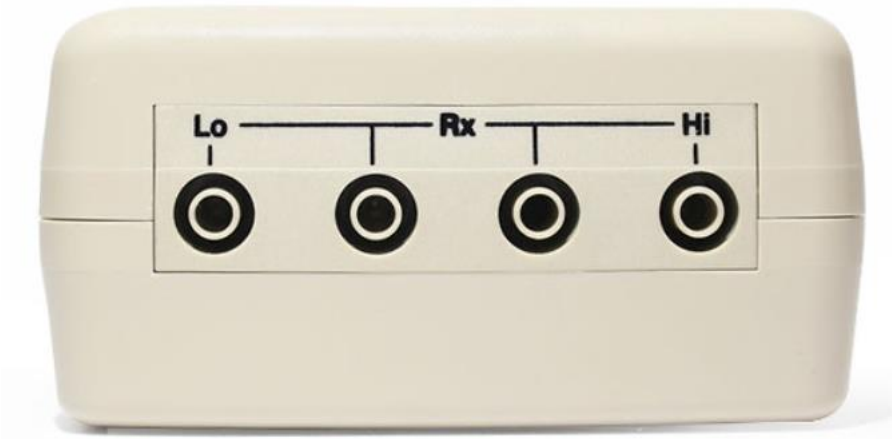

Rango	Precisión	Resolución	Corriente	Voltaje circuito abierto
200 mΩ	±(0.3% + 1d)	0.1 mΩ	100 mA	4 V máx.
2 Ω		1 mΩ	10 mA	
20 Ω		10 mΩ	10 mA	
200 Ω		0.1 Ω	1 mA	
2 kΩ		1 Ω	1 mA	
20 kΩ		10 Ω	100 μA	