




T113S3

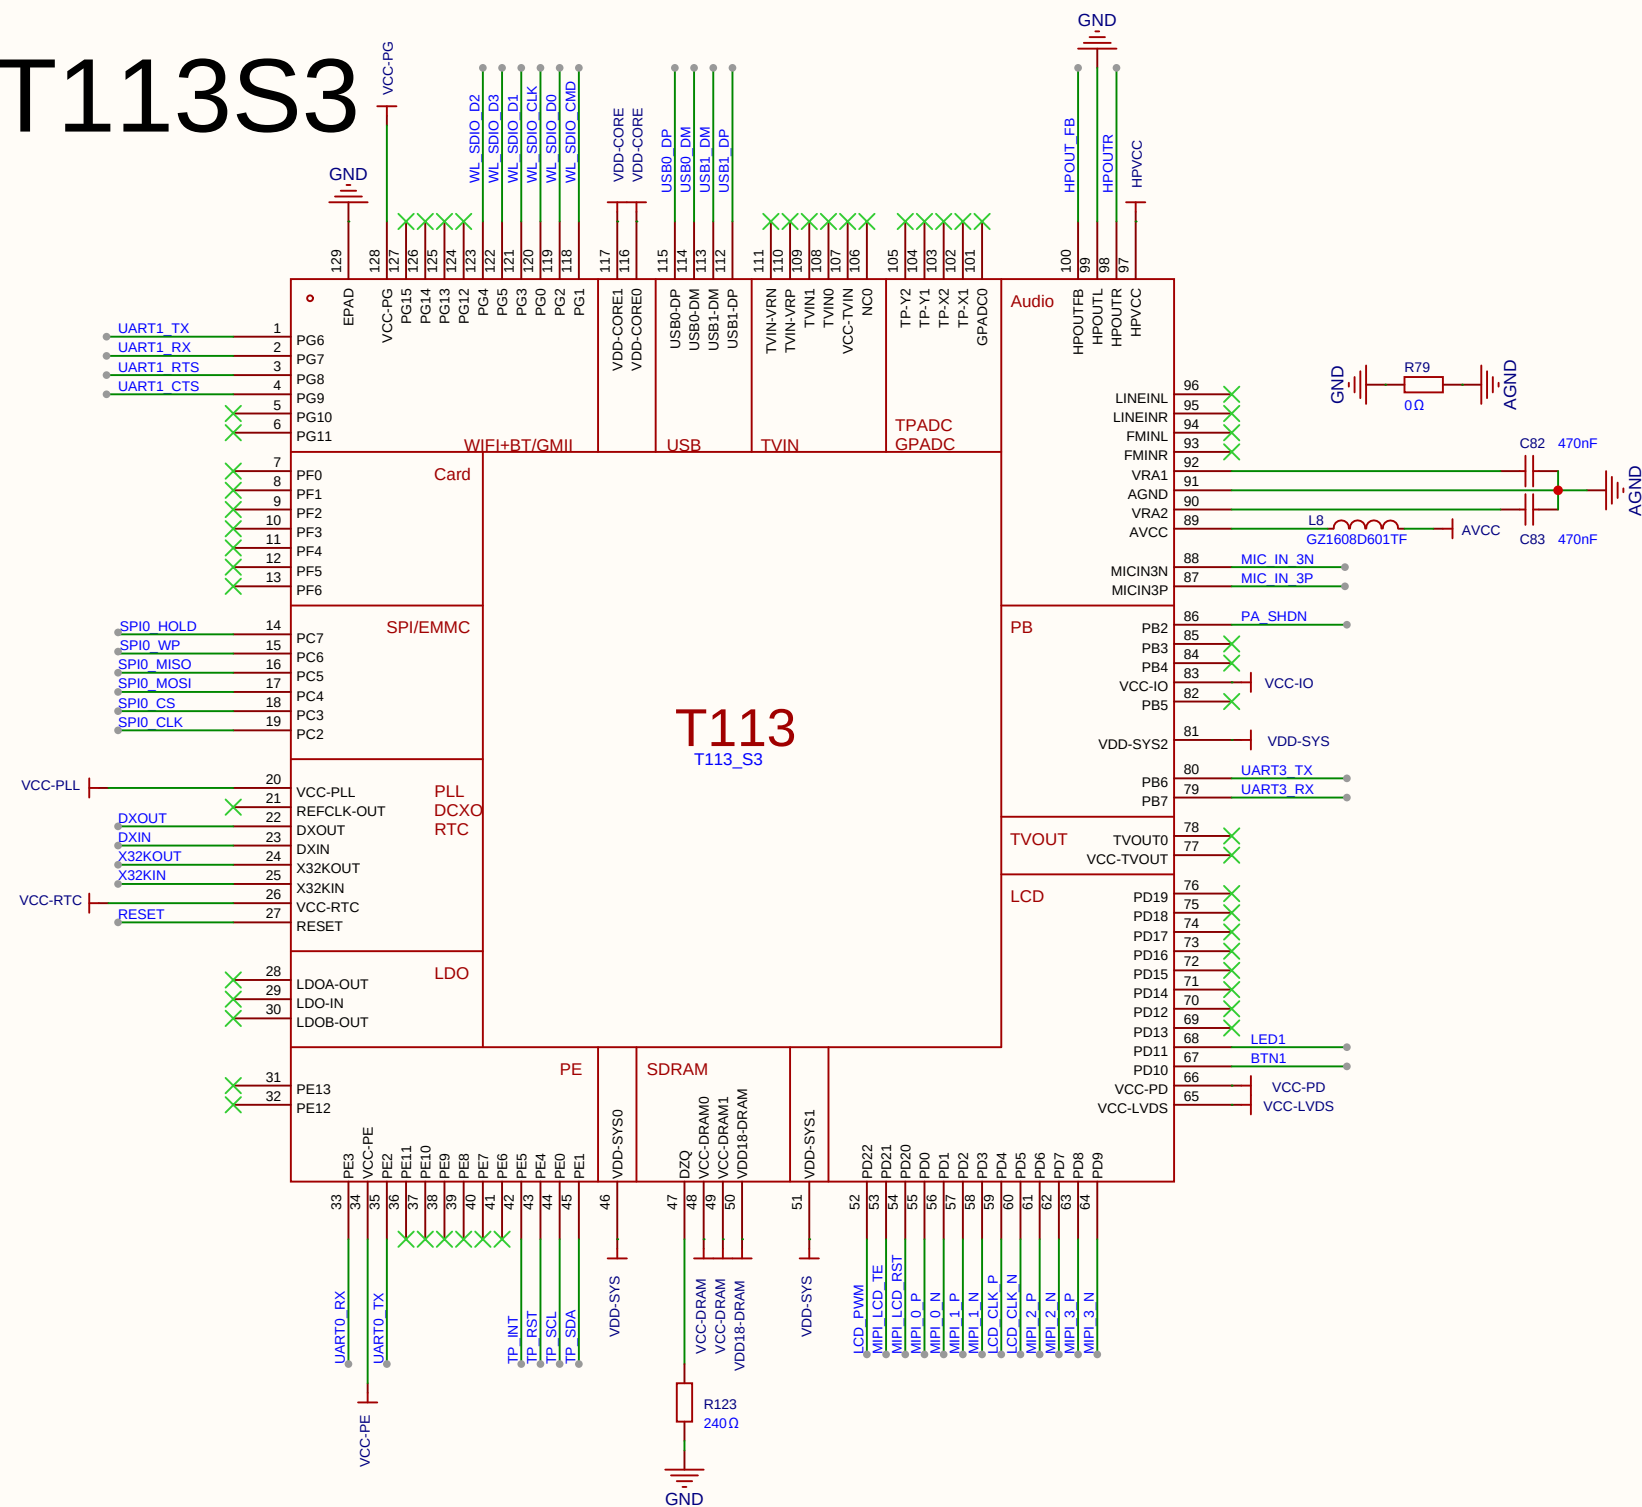


外围电容

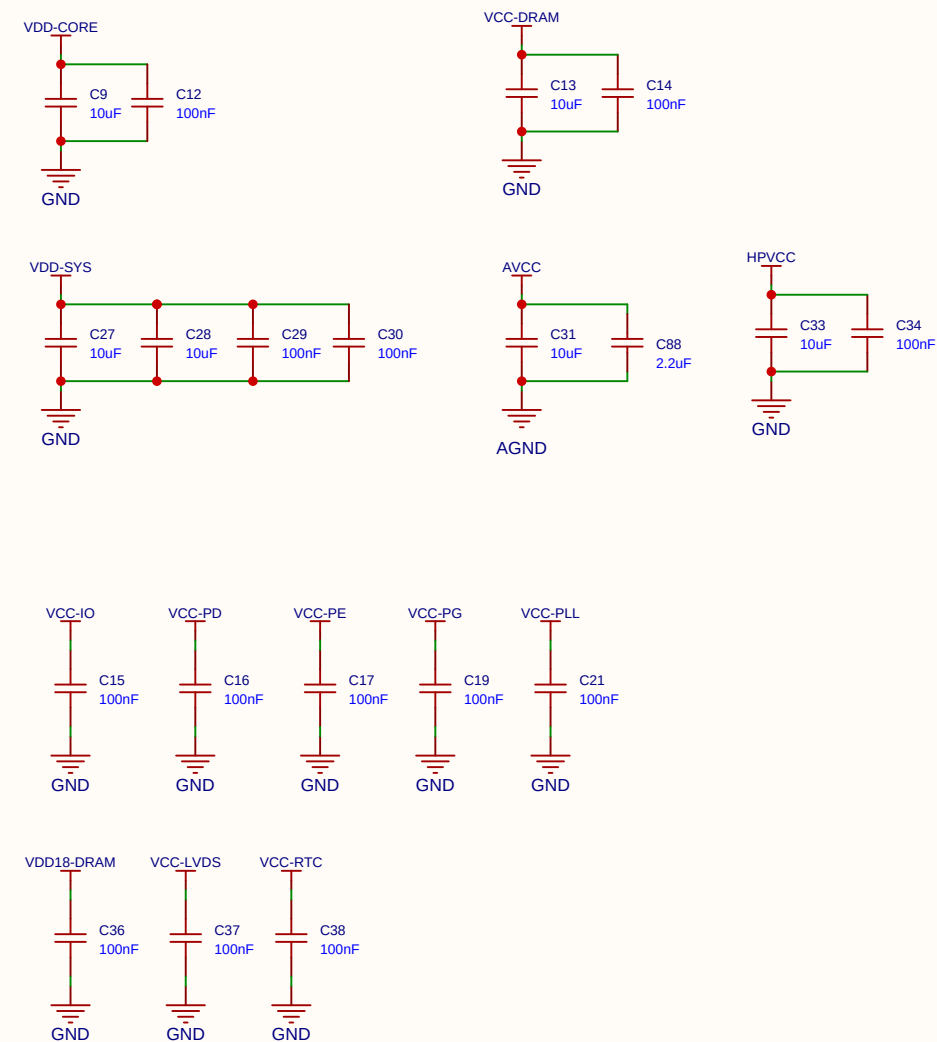

时钟电路

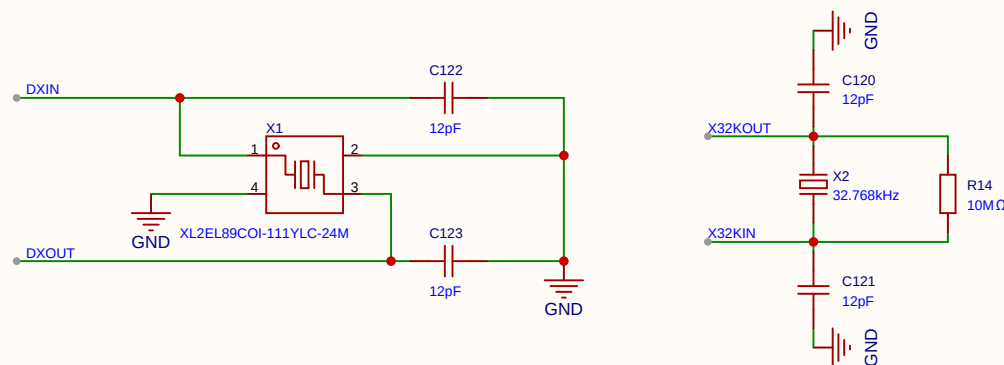


复位电路

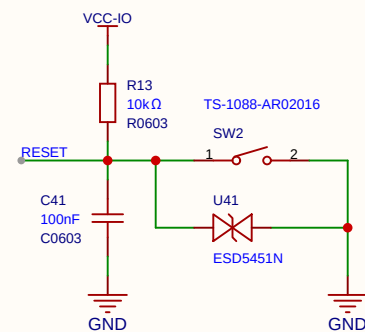


原理图	Schematic			更新日期	2025-11-03
				创建日期	2025-11-03
图页	CORE			物料编码	
绘制		桌面智慧屏			
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 7
		V1.0	A3	小智学长	

BLE MESH

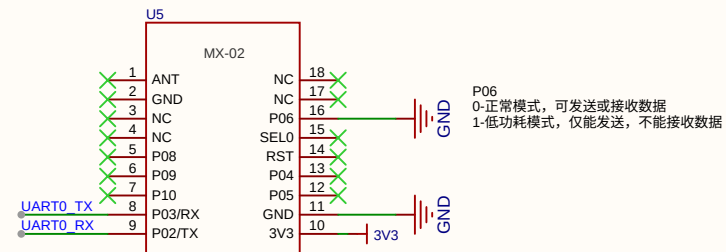


WiFi

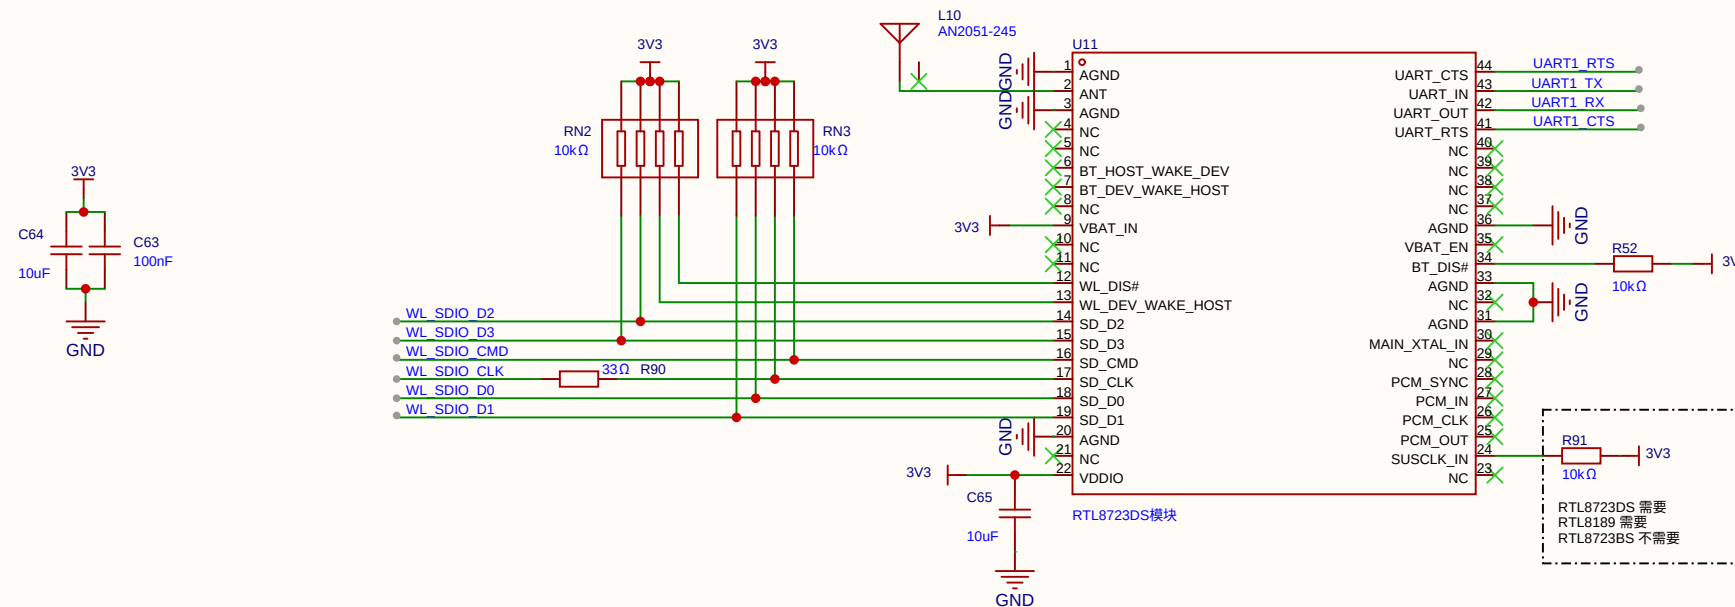


原理图	Schematic			更新日期	2025-11-03
				创建日期	2025-11-03
图页	NET			物料编码	
绘制		桌面智慧屏			
审阅					
		版本	尺寸	页	2 共 7
		V1.0	A3	小智学长	


5V转3.3V

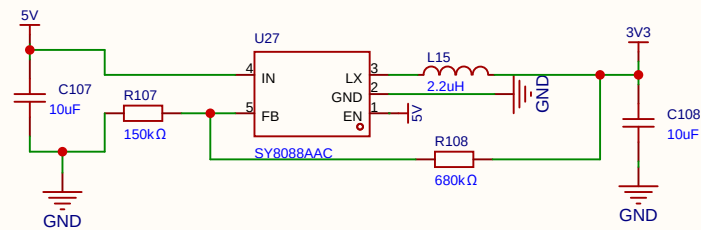


5V转1.5V

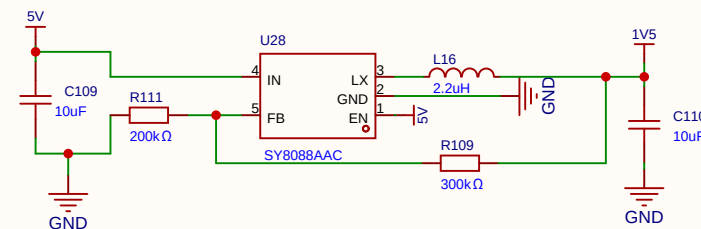

5V转0.9V

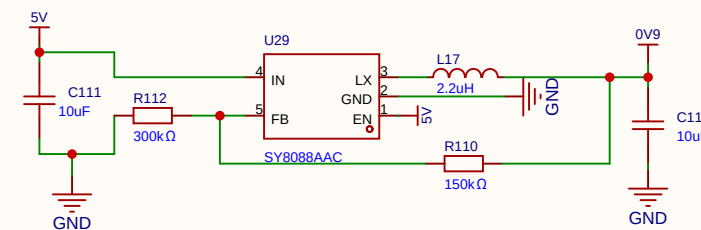


5V转1.8V

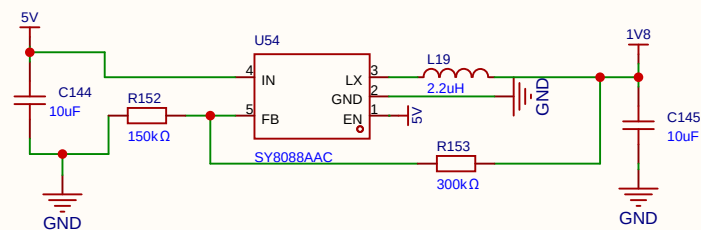


$$V_{out}=0.6 \times (1+R_a/R_b)$$

电源模块



T113-S3的VCC-PC/PF在芯片内部连接到VCC-IO




使用T113S3时VCC-DRAM应该使用1.5V




原理图	Schematic			更新日期	2025-11-03
				创建日期	2025-11-03
图页	POWER			物料编码	
绘制	桌面智慧屏				
审阅					
		版本	尺寸	页	3 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长	


供电Typec

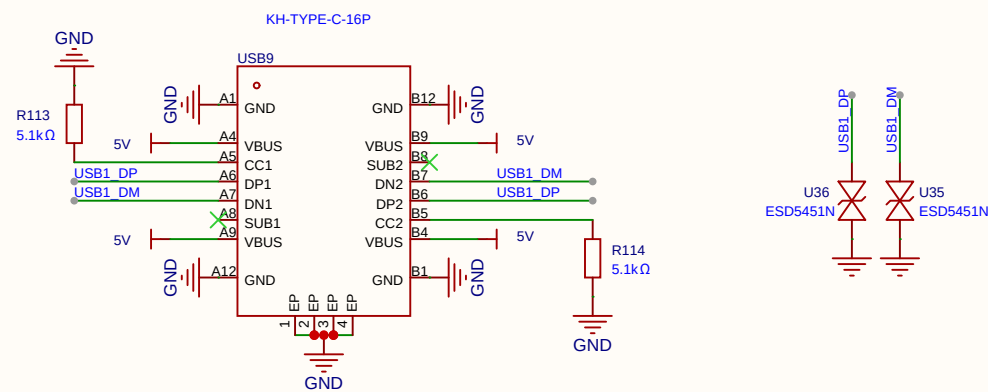


电源指示灯

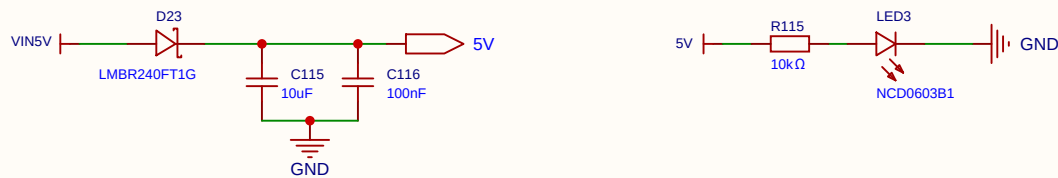


调试Typec

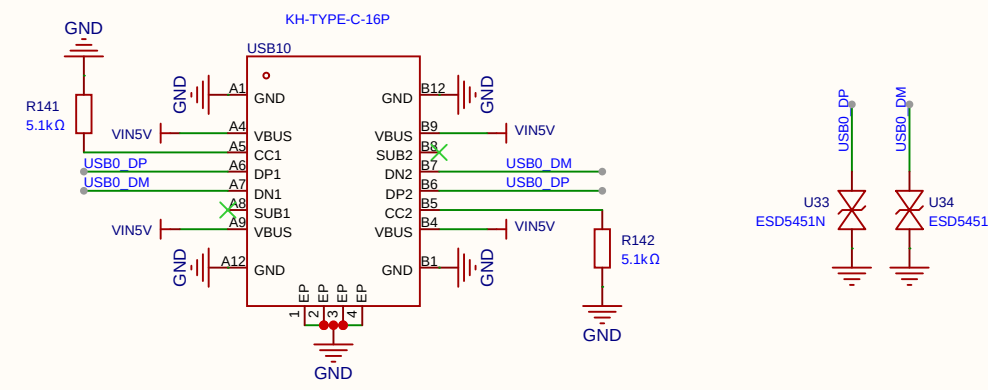


调试串口

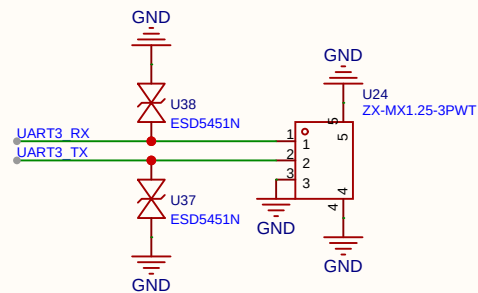

LED



按键

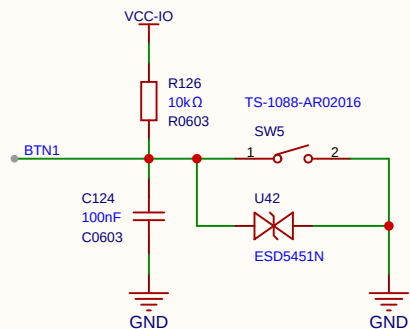

原理图	Schematic		更新日期	2025-11-03
			创建日期	2025-11-03
图页	CONNECT		物料编码	
绘制	桌面智慧屏			
审阅				
		版本	尺寸	页 4 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长

A




1500




1

SPI FLASH

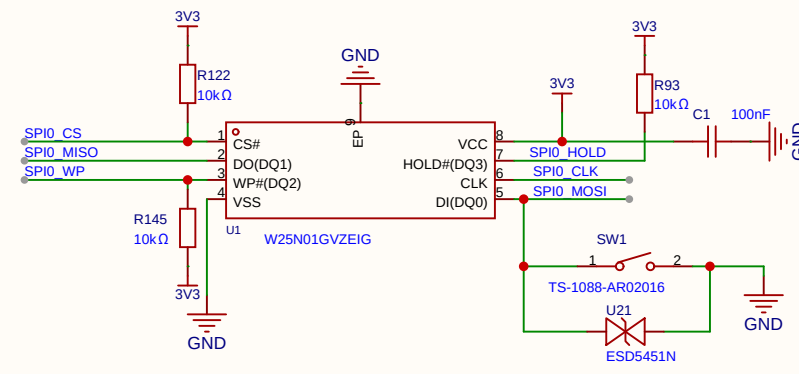


原理图	Schematic		更新日期	2025-11-03
			创建日期	2025-11-03
图页	FLASH		物料编码	
绘制		桌面智慧屏		
审阅				
		版本	尺寸	页 6 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长


MIPI屏幕

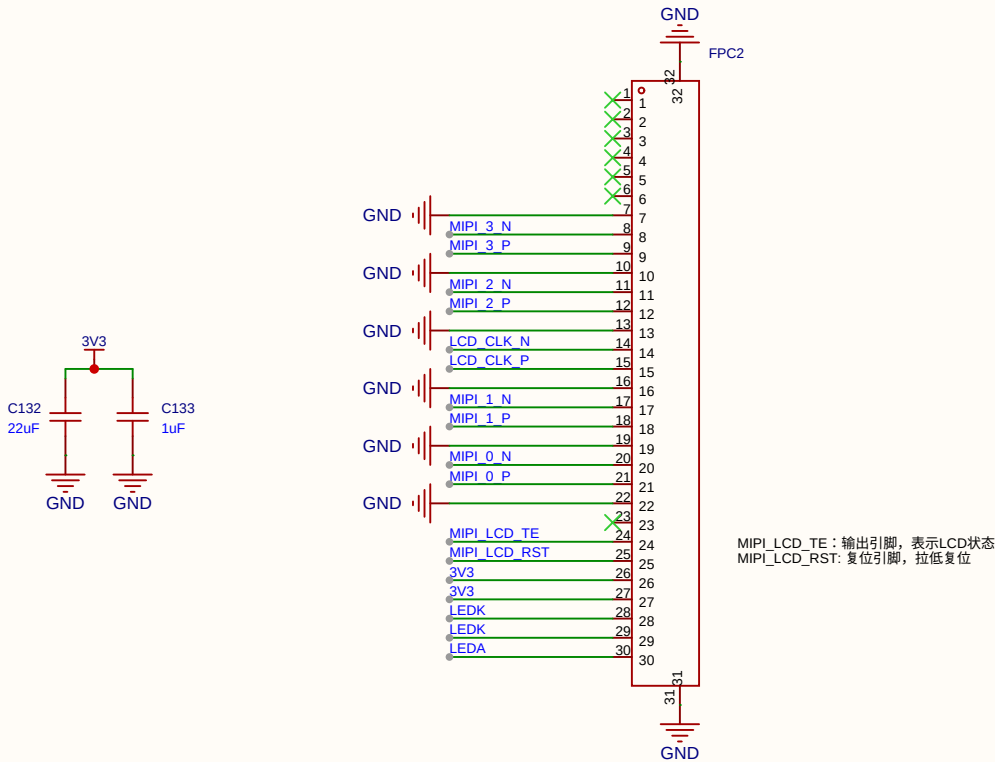

I2C触摸

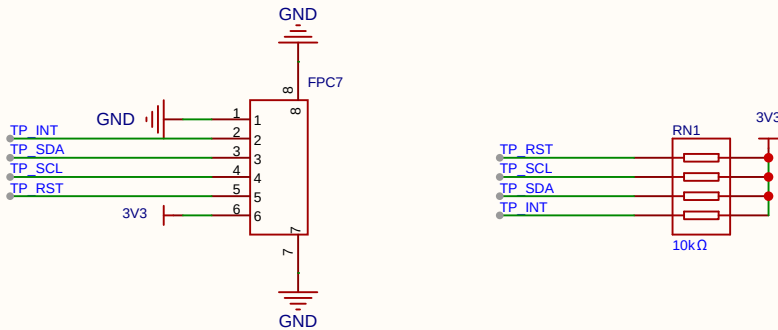

背光

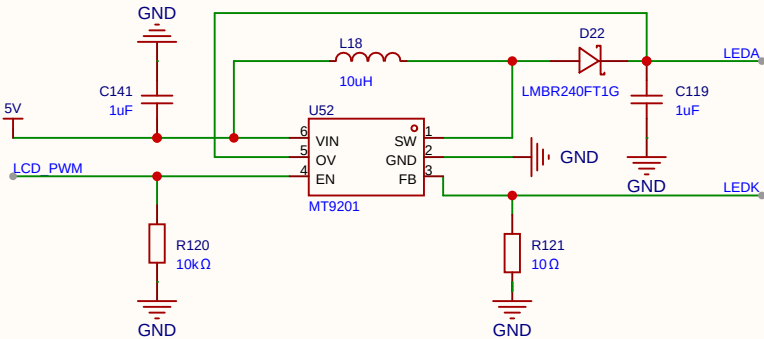

原理图	Schematic		更新日期	2025-11-03
			创建日期	2025-11-03
图页	DISPLAY		物料编码	
绘制	桌面智慧屏			
审阅				
		版本	尺寸	页 7 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长