가치경영 「기본충실 · 혁신선도 · 사람중심」

태양광발전설비

수검자 점검기록표 작성방법



KEPCO 한국전기안전공사 ESS안전센터

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

주요 사항

- 변화되는 한국전기안전공사의 포괄적 네거티브 정책 시행으로 신제품, 신기술을 우선 허용하고 필요한 경우 사후 규제를 하는 방식으로, 기존의 규제로 불편했던 점을 해소하기 위해 추진하였습니다.

1 배 경

- 수검자가 제출한 측정 및 시험결과는 참고값으로 활용하여 검사원이 직접 측정/시험을 실시했습니다.
- 앞으로는 수검자가 제출한 측정 및 시험결과를 검토하여 인정하고, 검토결과 재확인이 필요한 경우에 한하여 검사원이 직접 측정 및 시험을 실시하도록 개선되었습니다.

2 관련법령

- 전기안전관리법 시행규칙 전기설비 검사 및 점검의 방법·절차 등에 관한 고시

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

3-1 [사용전검사] 수검자 준비자료 서식 작성 자격 기준

구분	사용전검사 수검자 준비자료 서식	
	점검세부내용	기록표/성적서 작성자 (최종 확인자)
공통	1. 점검 및 시험성적서 측정/시험 총괄표	측정/시험/점검자 공통
전력계통 저압이하 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표(1)(2) 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 태양광 구조물 점검기록표(구조계산서 포함) 4. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 5. 태양광발전설비 시공 체크리스트 • 태양광발전설비 시공 체크리스트는 점검자가 최종 점검 완료 후 현장 책임자(또는 소유자), 감리자가 확인 완료하여 해당란에 소속 및 성명(서명) 작성	ㅇ 시공사(시공책임자) ㅇ 제조사(책임자) ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 감리자(책임감리원) ㅇ 기타
전력계통 고압이상 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표(1)(2) 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 태양광 구조물 점검기록표(구조계산서 포함) 4. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 5. 태양광발전설비 시공 체크리스트	ㅇ 시공사(시공책임자) ㅇ 제조사(책임자) ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 감리자(책임감리원) ㅇ 기타
	6. 변압기 및 접지저항 점검기록표 7. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(1) 8. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(2) 9. 전선로 및 고압모선·기기 절연측정기록표 10. DC 고전압 절연진단기록표 11. 절연저항(설비상태) 점검기록표 12. 접지저항 측정기록표 13. 시험성적서 확인기록표	ㅇ 검사기관장이 인정하는 업체

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

3-2 [정기검사] 수검자 준비자료 서식 작성 자격 기준

구분	정기검사 수검자 준비자료 서식	
	점검세부내용	기록표/성적서 작성자 (최종 확인자)
공통	1. 점검 및 시험성적서 측정/시험 총괄표	측정/시험/점검자 공통
전력계통 저압이하 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표(1)(2) 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 4. (정기검사용) 태양광 부지·구조물 점검기록표	ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 기타
전력계통 고압이상 연계설비	1. 태양전지 모듈 점검기록표(1)(2) 2. 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표 3. 저압설비(LV반) 및 보호계전기 점검기록표 4. (정기검사용) 태양광 부지·구조물 점검기록표	ㅇ 전기안전관리자 ㅇ 기타
	5. 변압기 및 접지저항 점검기록표 6. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(1) 7. 계전기 및 차단기 동작시험기록표(2) 8. 전선로 및 고압모선·기기 절연측정기록표 9. DC 고전압 절연진단기록표 10. 절연저항(설비상태) 점검기록표 11. 접지저항 측정기록표 12. 시험성적서 확인기록표	ㅇ 검사기관장이 인정하는 업체
	* 5.~12. 전기안전관리자의 직무고시에 따른 점검기록표로 대체 가능	ㅇ 전기안전관리자

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

4 점검 및 시험성적서 측정/시험 총괄표

1 사업장 기본정보	사업장명 :		점검일자 : 년 월 일 ~ 년 월 일
	대표자명 :		설치장소 :
	설치용량 :		한전 계통연계전압 :
2 시공자	상 호 :		시공관리책임자 :
3 설비 또는 분야별 측정/시험	①측정/시험분야: *태양광모듈*	상호: ○○전기시험(주)	점검/시험자명: 김○○, 이○○
	②측정/시험분야: *인버터*	상호: ○○전기시험(주)	점검/시험자명:
	③측정/시험분야: *저압절연*	상호: ○○전업사	점검/시험자명:
	④측정/시험분야: *고압계통접지*	상호:	점검/시험자명:
	⑤측정/시험분야: *저압계통접지*	상호:	점검/시험자명:
	⑤측정/시험분야: *절연내력시험*	상호:	점검/시험자명:
	⑥측정/시험분야: *종합연동시험*	상호:	점검/시험자명:
	⑦측정/시험분야:	상호:	점검/시험자명:
4 측정 및 시험장비 현황 (본 항목은 '21년 1월 이후 적용 예정)	①장비명: *6상 종합계전기시험기*	제조번호: *54325897458*	교정 유효일자: *2022.5.25.*
	②장비명:		
	③장비명:		
	④장비명:		
	⑤장비명:		
	⑥장비명:		
	⑦장비명:		
5 총괄 담당자	상 호 :		대표자 :
	전화번호 :		E-mail :

< 개인정보 수집·이용 동의 (필수) > 개인정보보호법 제15조
○ 목 적 : 전기설비 검사업무 및 사후관리업무
○ 수집항목 : 업체(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail
○ 보유 및 이용기간 : 준영구

수집 · 이용 동의		성명	서명
동의함 □	동의하지 않음 □		
동의함 □	동의하지 않음 □		
동의함 □	동의하지 않음 □		

< 개인정보 위탁 동의 > 개인정보보호법 제17조
○ 수 탁 자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시
○ 위탁업무 : 콜센터를 통한 사후관리업무
○ 위탁기간 : 콜센터 계약기간 동안 위탁(홈페이지 개인정보처리방침에 게시)

위탁 제공 동의		성명	서명
동의함 □	동의하지 않음 □		
동의함 □	동의하지 않음 □		
동의함 □	동의하지 않음 □		

_____발전소에 대한 점검 및 시험을 수행하였음을 확인합니다.

년 월 일

6 신청인 (서명 또는 인)

1. **사업장 기본정보** : 전기사업허가 기준 정보 입력
2. **시공자** : 상호 및 시공관리책임자 성함
3. **설비 또는 분야별 측정/시험** : 주요설비별(모듈, 인버터, 전기설비계통 등) 시험한 업체명 및 점검자 성함
4. **측정 및 시험장비 현황** : 측정한 계측기기명 및 제조번호, 교정유효일자
5. **총괄 담당자** : 현장 총괄 책임자의 소속된 업체 상호 및 대표자 성함, 전화번호, 이메일
6. **신청인** : 총괄표 작성자의 성함 및 서명

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

5 태양전지 모듈 점검기록표

태양광발전 모듈 규격

1 제품명	kesco320-or-1	2 종 류(Cell)	■ 다결정 □ 단결정 □ 박막형 □ 기타( )	
3 전기적 사양	용량	개방전압(V_{oc})	단락전류(I_{sc})	충진율(FF)
	320[W]	45.8[V]	9.15[A]	0.76
	출력전압(V_{mp})	출력전류(I_{mp})	전력변환효율(%)	기타
	37.2[V]	8.61[A]	14.47[%]	
4 제조사	케스코 주식회사	6 제조연월		2020.07
5 제조번호(S/N) (대표모듈 기입)	kesco7894561231ar0001 7	※ 대표모듈 외 태양광발전모듈별 제조번호(S/N) 첨부		
KS인증번호	PV0116012	태양전지 직렬(수) 8		17직렬

9 점검 시 기상정보

점검 날짜	기상상태	기상온도	일사량
2020년 7월 10일	■맑음 □구름 □흐림 □비	27 / 67[℃]	830 [W/㎡]

10 태양광 발전 모듈 현장시험

측정 부분 전력변환장치 위치(번호)		인버터 # 1		측정 부분 접속함 위치(번호)		접속함 #1	
개방전압		Array 절연저항		Array 접지저항		접속함 접지저항	
번호	String 개방전압(V_{oc})	번호	절연저항[MΩ]	번호	접지저항[Ω]	번호	접지저항[Ω]
1	646.23	1	0.12	1	5	1	5
2	646.21	2	0.15	2	5	2	5
3	646.20	3	0.14	3	5	3	5

위와 같이 태양전지 모듈 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

11 2020년 7월 13일

소속(담당분야) : ○○○주식회사 직책 : 과장 성명 : 홍길동 홍길동

1. 위치 : 해당인버터 및 접속함 번호 기입
2. 점검기록 : 스트링 기준으로 개방전압 및 단락전류 측정, 스트링 또는 어레이 기준으로 절연저항 및 접지저항 측정

접속함 수량별 점검기록표(1), (2)를 활용하여 작성
접속함이 없는 경우 인버터 수량별 점검기록표(1), (2)를 활용하여 작성

1. 제품명 : 모듈 제품명

2. 종 류 : 결정질(Cell) 종류 해당칸 표시

3. 전기적사양 : 모듈 명판 또는 성적서에 표기된 규격(사양)

4. 제조사 : 모듈제작하는 회사명

5. 제조번호 : 모듈 명판에 표기된 대표모듈 제조번호(S/N) 기입
대표모듈 외 모듈은 제조번호 내역서 제출

6. 제조연월 : 모듈 명판 또는 자체성적서에 표기된 제작연월

7. KS인증번호 : KS인증발행번호


8. 직병렬구성 : 태양전지 모듈 String(직렬) 수


9. 기상정보
- 점검 날짜 : 측정하는 날짜
- 기상상태 : 측정하는 날 기상상태
- 기상온도 : 측정하는 날 기상온도 / 모듈온도
- 일사량 : 측정하는 날 해당지역 수평면 일사량(W/m2)
(PV계측기 또는 일사량 계측기 활용 가능)

10. 현장시험
- 측정해당 부분 접속함 번호 또는 인버터 번호 기입
- 개방전압 : 스트링 개방전압 측정 값
- 절연저항 : 어레이 음극과 접지 사이의 측정 값 후 어레이 양극과 접지 사이 측정 값
- 접지저항 : 어레이 접지 측정 값
- 접속함 외함접지 측정 값


11 점검자 소속, 직책, 성명 작성 후 서명(Signature)

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

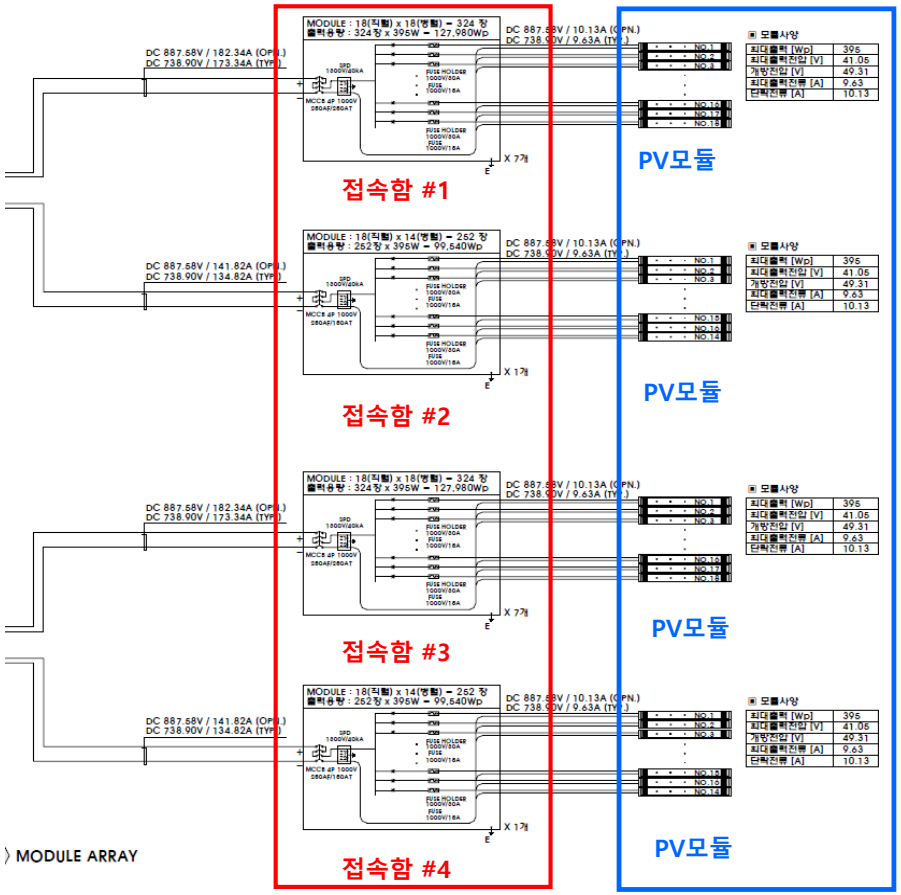

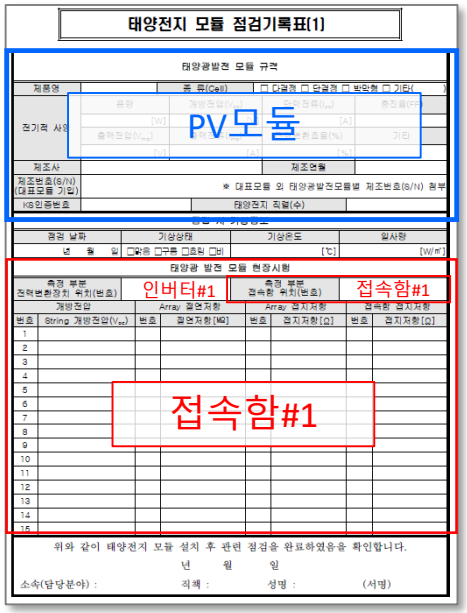



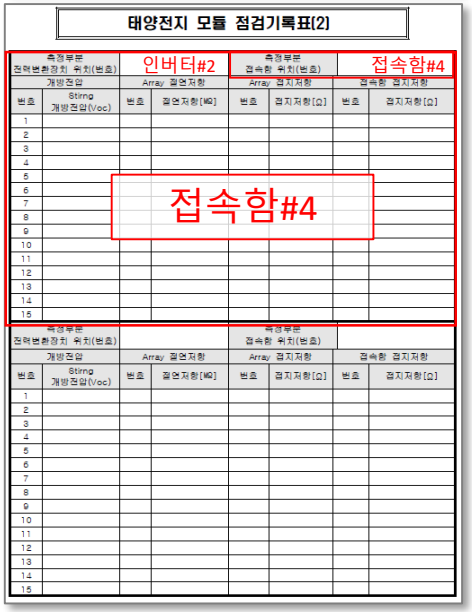

예시) 태양광발전설비 단선결선도 기준 서식 작성방법 (태양전지 모듈 점검기록표)

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

6 태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표

태양광발전 전력변환장치 규격

1 제품명	kesco750TL-H-OD	2 형 식	■ 무변압기 □ 변압기(□ 옥내용 □ 옥외용)	
3 전기적 사양	용량	AC 정격전압	AC 정격전류	효율
	750[kW]	600[V]	722[A]	98.99[%]
	DC 최대입력전압		DC MPPT전압범위	
	1,500[V]		890 ~ 1300	
4 환경조건	동작온도	동작습도	IP등급	
	-20~+60[℃]	95[%]	65	
5 제조사	ㅋㅋㅋ주식회사	6 제조연월	2020.07	
제조번호(S/N)	7 kesco19np090s10			
8 KS인증번호	(■ 미인증제품)			

9 태양광 발전용 전력변환장치 현장시험

점검날짜	주변온도
2020 년 7 월 13 일	27 [℃]

항목		측정값	비고
접지저항		0.5[Ω]	
절연저항		1[MΩ] 이상	
절연내력		2000Vac 1분인가 시험 후 정상운전	제품성적서
기타			
보호장치		설정값	고장 제거 시간	
	단독운전방지	0.5[s]	0.345[S]	
	출력과전압	414.7[V]	0.14[S]	제품성적서
	출력부족전압	335.97[V]	0.15[S]	제품성적서
	과주파수	60.47[Hz]	0.10[S]	제품성적서
	저주파수	57.5[Hz]	300[S]	제품성적서
	복전 후 투입 방지	300[S]	324[S]	제품성적서
	기타			

위와 같이 전력변환장치 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

2020년 7월 13일

소속(담당분야) : ㅇㅇㅇ주식회사 직책 : 과장 성명 : 홍길동 홍기동

1. 제품명 : 태양광 인버터 제품명

2. 종 류 : 무변압기 또는 변압기, 옥내용 또는 옥외용 해당칸 표시

3. 전기적사양 : 명판 또는 성적서에 표기된 규격(사양)

4. 환경조건 : 명판 또는 자체성적서, 사양서 등에 표시된 동작온도, 동작습도, IP등급

5. 제조사 : 태양광 인버터 제작하는 회사명

6. 제조연월 : 명판 또는 자체성적서에 표기된 제작연월

7. 제조번호 : 명판에 표기된 제조번호(S/N)

8. KS인증번호 : KS인증발행번호 (미인증경우 해당칸에 표시)


9. 현장시험

- 점검 시 점검날짜 및 주변온도 기입
- 접지저항 : 현장에서 측정 된 접지저항 값
- 절연저항 : 자체시험성적서에 표기된 절연저항 값
- 절연내력 : 자체시험성적서에 표기된 절연내력 값
- 기타 : 상기 외 현장에서 시험된 측정 값 있을 경우 기입
- 보호장치 항목 : 자체시험성적서 또는 인버터 표시창(Display)에서 표시된 설정값 및 고장 제거 시간 값
- 저주파수 : 설정값 57.5[Hz] 및 고장제거시간 300초 이하 설정 요청

10. 점검자 소속, 직책, 성명 작성 후 서명(Signature)

인버터별 점검기록표 작성 / 예) 인버터 10대 X 점검기록표 10장

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

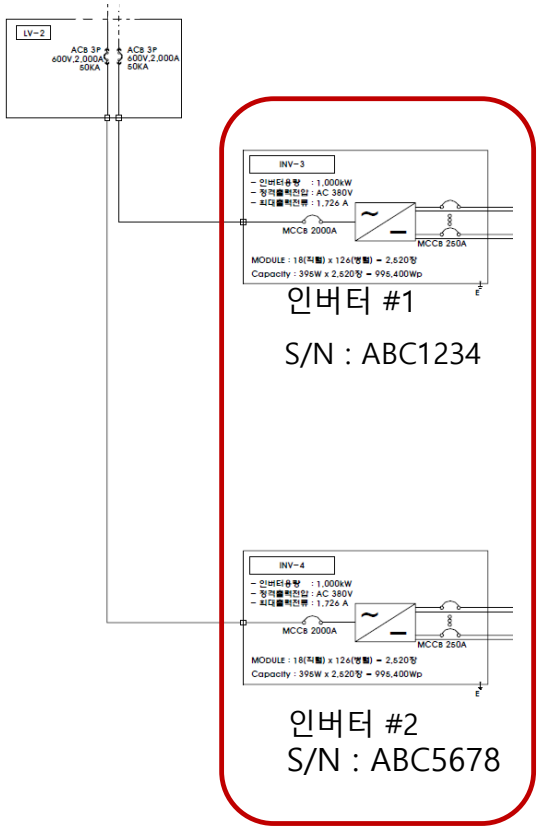

태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표

태양광발전 전력변환장치 규격					
제품명		형 식	□ 무변압기 □ 변압기(□ 옥내용 □ 옥외용)		
전기적 사양	용량	AC 정격전압	AC 정격전류	효율	
	[kW]	[V]	[A]	[%]	
	DC 최대입력전압		DC MPPT전압범위		
	[V]		–		
환경조건	동작온도	동작습도	IP등급		
	[℃]	[%]			
제조사		제조연월			
제조번호(S/N)	ABC1234				
KS인증번호			(□ 미인증제품)		

태양광 발전용 전력변환장치 현장시험			
점검날짜		주변온도	
년 월 일		[℃]	
항목	측정값		비고
접지저항			
절연저항			
절연내력			제품성적서
기타			
보호장치	설정값	고장 제거 시간	
단독운전방지			제품성적서
출력과전압			제품성적서
출력부족전압			제품성적서
과주파수			제품성적서
저주파수	57.5㎐ 미만	300초 이내	제품성적서
복전 후 투입 방지			제품성적서
기타			

위와 같이 전력변환장치 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

인버터 #1 점검기록표

태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표

태양광발전 전력변환장치 규격					
제품명		형 식	□ 무변압기 □ 변압기(□ 옥내용 □ 옥외용)		
전기적 사양	용량	AC 정격전압	AC 정격전류	효율	
	[kW]	[V]	[A]	[%]	
	DC 최대입력전압		DC MPPT전압범위		
	[V]		–		
환경조건	동작온도	동작습도	IP등급		
	[℃]	[%]			
제조사		제조연월			
제조번호(S/N)	ABC5678				
KS인증번호			(□ 미인증제품)		

태양광 발전용 전력변환장치 현장시험			
점검날짜		주변온도	
년 월 일		[℃]	
항목	측정값		비고
접지저항			
절연저항			
절연내력			제품성적서
기타			
보호장치	설정값	고장 제거 시간	
단독운전방지			제품성적서
출력과전압			제품성적서
출력부족전압			제품성적서
과주파수			제품성적서
저주파수	57.5㎐ 미만	300초 이내	제품성적서
복전 후 투입 방지			제품성적서
기타			

위와 같이 전력변환장치 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

년 월 일

소속(담당분야) : 직책 : 성명 : (서명)

인버터 #2 점검기록표

예시) 태양광발전설비 단선결선도 기준 서식 작성방법 (태양광 발전용 전력변환장치 점검기록표)

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

7 태양광 구조물 점검기록표

태양광 구조물 규격

1 제조사	케스코 주식회사
2 형태	☐ 경사고정 ■ 경사가변 ☐ 단방향추적 ☐ 양방향추적 ☐ 건물일체형 ☐ 건물부착형 ☐ 기타( )
3 기초	■ 콘크리트 ☐ 스파이럴 ☐ 스파이럴+그라우팅 ☐ 기타 ( )
4 재질	■ 용융아연도금 ☐ 스테인리스 스틸 ☐ 알루미늄합금 ☐ 기타( )
규격(두께, 크기 등) 5	2.3[mm]
6 인증번호	(■ 미인증제품)

7 태양광 구조물 점검기록

어레이 순서	위치	자재명	용접/도장상태	두께/크기	수량	비고
1	접속함#1	기둥(각형강)	양호	2.31	2	
2	접속함#1	중간(각관)	양호	2.31	1	
3	접속함#1	거치대(C형강)	양호	2.31	6	
4	접속함#2	기둥(각형강)	양호	2.31	2	
5	접속함#2	중간(각관)	양호	2.31	1	
6	접속함#2	거치대(C형강)	양호	2.31	6	

8 위와 같이 구조물 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

2020년 7월 13일

소속(담당분야) : ○○○주식회사 직책 : 과장 성명 : 홍길동 홍길동

1. 위치 : 어레이별 구조물태양광 접속함 또는 인버터 번호 기입
2. 점검기록 : 자재명, 용도/도장상태 양호/불량, 어레이 기준으로 하여 자재별 1개소 도막(두께) 측정 및 수량 기입


1. 제조사 : 구조물 제조사 회사명

2. 형 태 : 구조물 형태를 해당칸에 표시

3. 기 초 : 기초형식을 해당칸에 표시

4. 자재명 : 구조물 재질을 해당칸에 표시

5. 규 격 : 구조물 설계에 반영 된 지지물 두께 기입

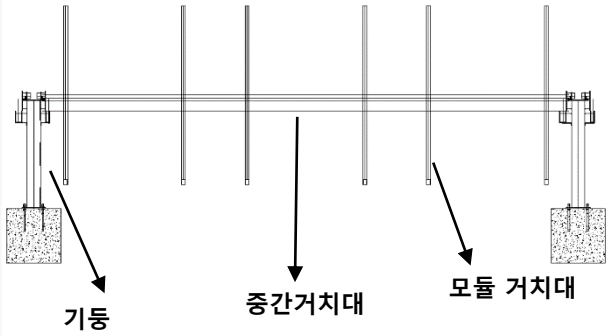

(예시) 구조물 자재별 그림 참조

6. 인증번호 : 구조물의 대한 인증이 있을 경우 인증번호 기입(미인증경우 해당칸에 표시)

8. 점검자 소속, 직책, 성명 작성 후 서명(Signature)

7. 현장시험

- 위치 : 점검한 구조물과 관련 태양광 인버터 또는 접속함 번호 기입
- 자재명 : 점검한 구조물의 자재명(예: 지지대, 각관, C-형강 등) 기입
- 용접/도장상태 : 육안점검하여 도색 및 부식, 용접부위 상태 확인하여 양호 또는 불량 기입
- 도막(두께) 수량 : 접속함별 또는 인버터별 관련 된 구조물 1개소 두께 측정 및 자재 수량 기입

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

8 저압설비[LV반] 및 보호장치 점검기록표

저압 차단기 및 개폐기류

1 설치위치	2 설치형태
☐ 옥상 ■ 지상 ☐ 지하 ☐ 옥외(노출) ☐ 옥외(독립건물) ☐ 기타( )	☐ 일체형 ☐ 철골형 ☐ H주 ■ 분전반 ☐ 기타( )
3 보호대상	**4 종류**
수배전반	☐ ACB ■ MCCB ☐ ELB ☐ 기타 ( )
5 사용전압[V] / **6 차단기(개폐기) 극수**	**7 정격전류[A]** / **8 정격차단전류[kA]**
☐ 440 ■ 380 ☐ 220 ☐ 380/220 ☐ 기타( ) / ☐ 4극 ■ 3극 ☐ 2극 ☐ 기타( )	200[A] / 25[kA]

9 절연 및 접지저항 측정

측정대상	절연저항		접지저항	
	기준값 (MΩ)	측정값 (MΩ)	기준값 (Ω)	측정값 (Ω)
LV-M	1	1	100	5

10 보호계전기

보호대상	종류
■ 발전차단용 ☐ 전선로 ☐ 기타 ( )	■ 디지털 ☐ 유도형 ☐ 정치형 ☐ 기타 ( )
계전요소 (다중선택)	☐ 과전류 ■ 과전압 ■ 부족전압 ☐ 과전압접지 ☐ 과전류접지 ☐ 선택지락 ■ 방향성지락 ☐ 역전력 ☐ 역상 ☐ 결상 ■ 주파수 ☐ 기타( )

수량	형식(제품명)	제조사	제조연월	제조번호
1	K-PAM-DG330	케스코	2020년 7월	CD19013

10 보호장치(계전기) 점검 및 시험

계전요소	설정치	최소동작치	차단기 연동	점검 및 시험 결과
과전압	400	400	■ 양호 ☐ 불량	■ 양호 ☐ 불량
부족전압	360	360	■ 양호 ☐ 불량	■ 양호 ☐ 불량
과주파수	61.2	61.2	■ 양호 ☐ 불량	■ 양호 ☐ 불량
저주파수	58.7	58.7	■ 양호 ☐ 불량	■ 양호 ☐ 불량
			■ 양호 ☐ 불량	■ 양호 ☐ 불량

11 위와 같이 수배전반 및 보호계전기 설치 후 관련 점검을 완료하였음을 확인합니다.

2020 년 9 월 29 일

소속(담당분야) : ㈜ 수배전반 직책 : 대리 성명 : 홍 길 동 홍길동

1. 설치위치 : 저압반 설치장소 체크

2. 설치형태 : 저압반 형태 체크

3. 보호대상 : 저압반 설치로 인한 보호대상

4. 종 류 : 차단기 종류 체크

5. 사용전압 : 저압반의 사용전압 체크

6. 차단기(개폐기)극수 : 차단기 극수 체크

7. 정격전류 : 차단기 정격전류[A]

8. 정격차단전류 : 차단기 정격차단전류[kA]

9. 저압 차단기 절연 및 접지저항 측정
- 측정대상 : 차단기 번호 또는 저압반 명판이름
- 절연저항 : 절연저항 측정값 기입
- 접지저항 : 접지저항 측정값 기입

9. 보호계전기
- 보호대상 : 계전기 설치로 인한 보호대상 체크
- 종 류 : 계전기 종류
- 계전요소 : 계전기 내 설정된 계전 요소 체크
- 수 량 : 계전기 설치 된 수량
- 형식(제품명) : 계전기 형식 또는 제품명 작성
- 제조사/제조연월/제조번호 : 계전기 제작회사 및 제작년도, 제조S/N 기입

10. 보호장치(계전기) 점검 및 시험
- 계전요소 : 설정된 계전 요소 기입
- 설정치 : 계전 요소별 설정치(셋팅값)
- 최소동작치 : 계전 요소별 설정치 기준 최소동작치 측정
- 차단기 연동 : 계전기와 차단기 연동 적정성 체크
- 점검 및 시험결과 : 계전기의 외함 및 결선 등 적정성 체크

11. 점검자 소속, 직책, 성명 작성 후 서명(Signature)

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

9 태양광발전설비 공정별 시공 체크리스트

- **태양광발전설비 시공 체크리스트는 점검자가 최종 점검 완료 후 현장 책임자(또는 소유자), 감리자가 확인 완료하여 해당란에 소속 및 성명(서명) 작성**

10 (특·고압용) 수·배전반 현장시험 점검기록표 작성 방법

- **대상 : 고압이상 한전 계통연계용 태양광발전설비**(저압연계형 태양광발전설비는 미해당)
- **설비 : 특·고압용 수·배전반 설비**
- **서식 :**

사용전검사	**수검자 준비자료 서식(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)** ※ 3페이지 참조
정기검사 (① 또는 ② 선택가능)	**① 수검자 준비자료 서식(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)** **② 5.~12. 전기안전관리자의 직무고시에 따른 점검기록표로 대체 가능** ※ 4페이지 참조

- **점검기록표 작성자 자격**

  → 검사기관장이 인정하는 업체

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

11-1 온라인으로 태양광발전설비 **사용전검사 및 정기검사** 신청하는 경우



한국전기안전공사 전기안전여기로(https://safety.kesco.or.kr)에 신청

(한국전기안전공사 홈페이지(www.kesco.or.kr) 검사점검신청)

태양광발전설비 수검자 점검기록 작성방법

11-2 작성 된 점검기록표는 첨부파일등록 항목 중 **"시험성적서"**란에 등록
(제품성적서, 구조물 계산서 포함)

