

TS-IT-P12

PISO 12

DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO

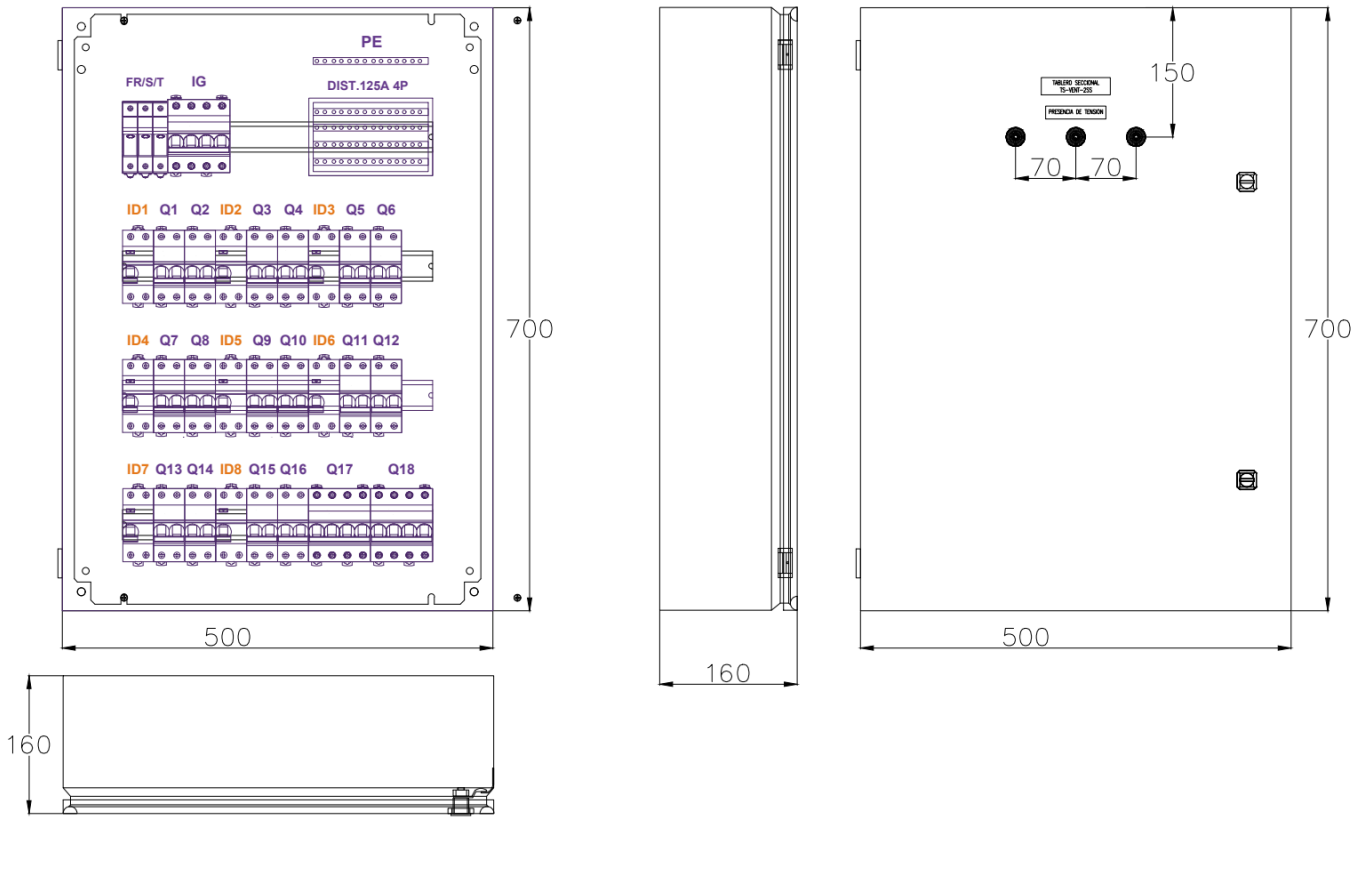

ESQUEMA FUNCIONAL

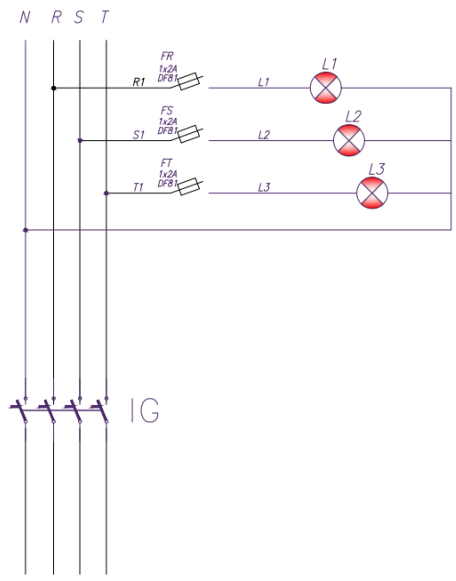

REFERENCIAS, DESTINO DE CIRCUITOS Y SIMBOLOGÍA

NOMENCLATURA

IG	Interruptor general
ID1 - ID8	Interruptores diferenciales
Q1 - Q18	Interruptores termomagnéticos
FR/S/T	Portafusibles
L1/L2/L3	Pilotos luminosos
PE	Tierra de protección


DESTINO DE CIRCUITOS

Q1 - Q2	Iluminación circulación
Q3	Iluminación islas
Q4	Iluminación cocina baños
Q5	Iluminación oficinas
Q6 / Q8	Reserva equipada
Q7	Iluminación de emergencia
Q9	Tomacorrientes de servicios baños/cocina
Q10 - Q16	Alimentación de equipos split - A relevar
Q17	TS-PUESTOS
Q18	TS-AA

SIMBOLOGÍA DEL UNIFILAR

- Interruptor seccionador manual. Calibre, capacidad de ruptura y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor automático termomagnético. Calibre y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor diferencial. Cantidad de polos, clase y sensibilidad indicados en esquema unifilar.
- Portafusible. Tamaño de fusible 8.3x31.5mm tipo gG o aM hasta 25A. Capacidad conforme IEC60947-3 de 20kA.
- Piloto luminoso LED Ø22mm. Tensión 230Vca.

ESQUEMA UNIFILAR

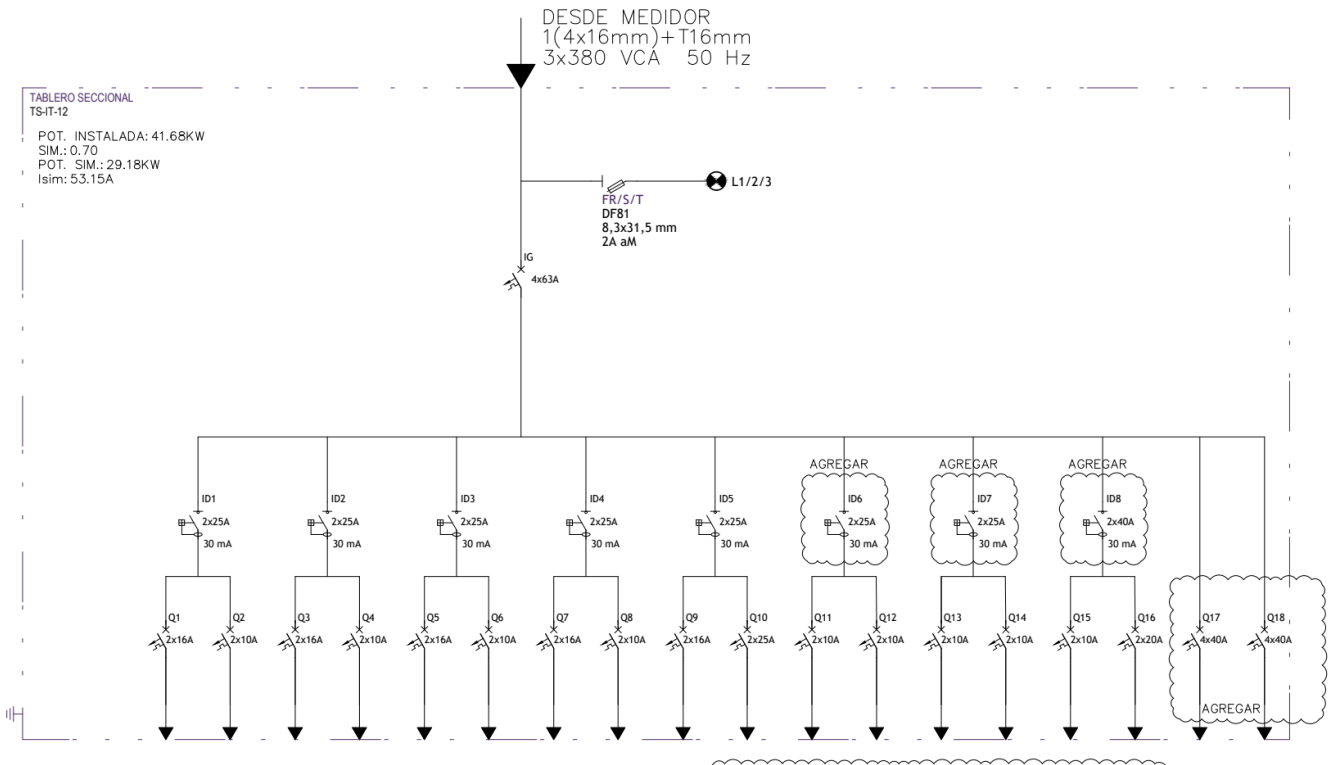

SALIDA N°	CIL01	CIL02	CIL03	CIL04	CIL05	RE	CILEm	RE	CT01	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TS–PUESTOS	TS–AA
CIRCUITO TIPO	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	TOMAS	–	–	–	–	–	–	–	FM	FM
POTENCIA [Pot]	0.44	0.32	0.72	0.64	0.44	–	0.05	–	1.87	–	–	–	–	–	–	–	13.46	20.00
CORRIENTE (A)	2.35	1.71	3.85	3.42	2.35	–	0.27	–	10	–	–	–	–	–	–	–	24.09	35.79
FASE	RN	RN	SN	SN	TN	TN	RN	RN	SN	SN	TN	TN	RN	SN	TN	TN	RSTN	RSTN
BOCAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CABLES	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	-	2x2.5+T	-	-	-	-	-	-	-	4x10+T	4x10+T
DESTINO	ILUMINACION CIRCULACION	ILUMINACION CIRCULACION	ILUMINACION ISLAS	ILUMINACION COCINA BAÑOS	ILUMINACION OFICINAS	RESERVA EQUIPADA	ILUMINACION DE EMERGENCIA	RESERVA EQUIPADA	TOMACORRIENTES SERVICIOS COCINA/BAÑOS	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	TABLERO TS–PUESTOS	TABLERO TS–AA

CIRCUITOS DE ALIMENTACION PARA EQUIPOS SPLIT A RELEVAR