

Connexion Module HELTEC v4 sur via l'USB-C



Identifier le port COM du Heltec v4 (ici COM13)

- > Périphériques Universal Serial Bus
- ✓ Ports (COM et LPT)
 - ↳ Lien série sur Bluetooth standard (COM4)
 - ↳ Lien série sur Bluetooth standard (COM5)
 - ↳ Périphérique série USB (COM13)
- > Processeurs

Lancer le Flasher Web :

<https://f1gbd.github.io/F1GBD/meshpager/>

Sélectionner « Installer – Pager V4 »

ADRASEC 77 · FNRASEC

MeshPager — RASEC ALERT

Flashage en un clic pour Heltec WiFi LoRa 32 V3 et V4 (ESP32-S3)

Choisissez le bouton correspondant à votre carte.

Heltec WiFi LoRa 32 V3 · ESP32-S3

Installer — Pager V3

Buzzer GPIO 4 · Chrome / Edge sur ordinateur · carte branchée en USB.

Heltec WiFi LoRa 32 V4 · ESP32-S3


Installer — Pager V4

Sortie ~27 dBm (PA GC1109) · buzzer GPIO 40 · carte branchée en USB.


USB natif ESP32-S3 : si l'installation reste bloquée sur « Wrapping up... », c'est **terminé** — fermez la fenêtre et appuyez sur **RST** (ou débranchez/rebranchez).

Connexion impossible ? Maintenir **BOOT**, appuyer/relâcher **RST**, relâcher **BOOT**, puis réessayer.


Sélectionner le port du Heltec V4 (ici COM13)

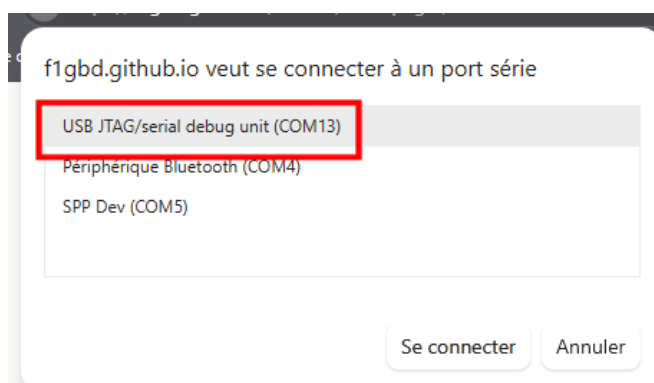


Cliquez sur le choix encadré en Rouge

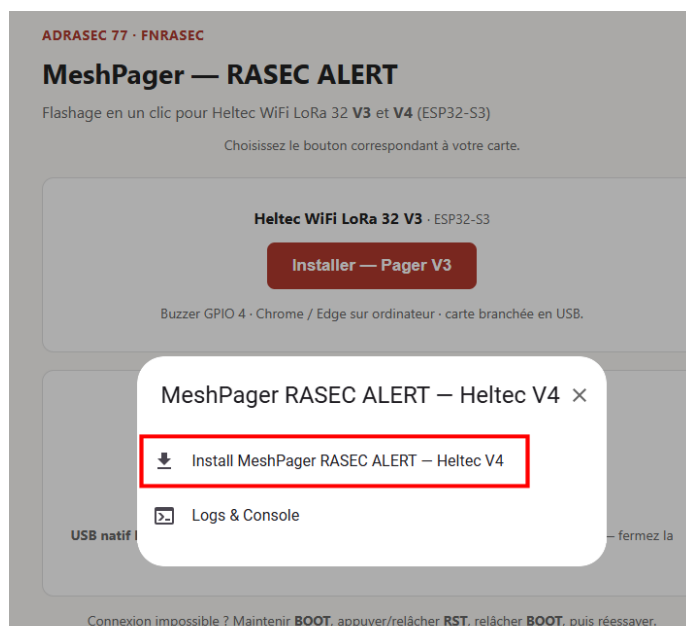


Cocher « Erase device » puis cliquer sur Next

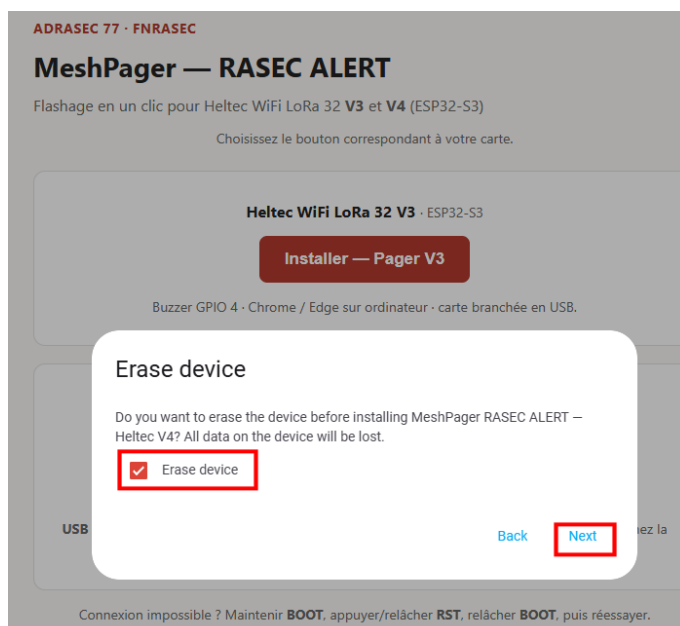


Cliquez sur **Install**

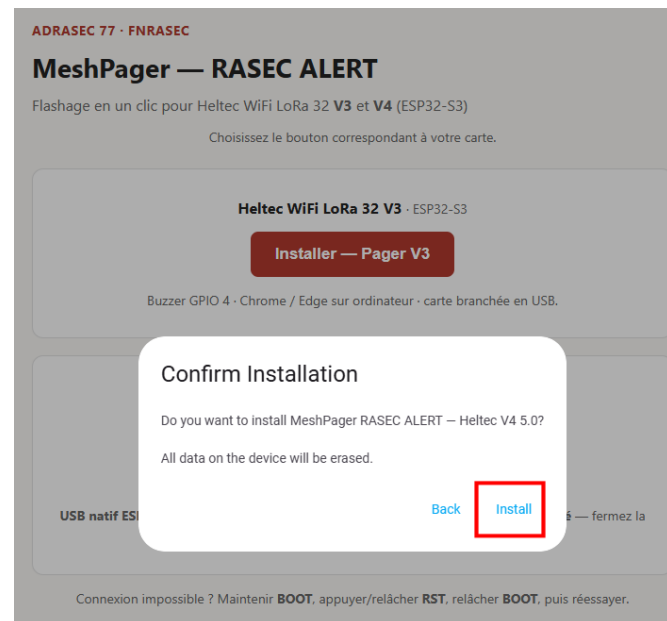

Attendre la fin du flashage

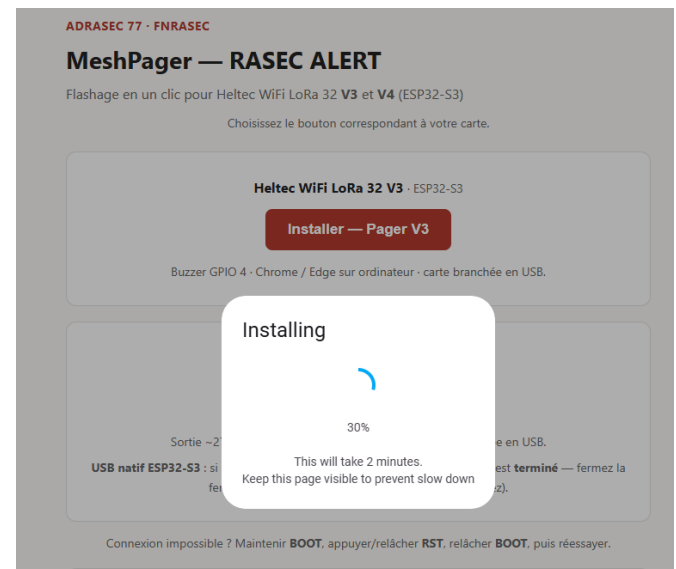


Fermez la fenêtre

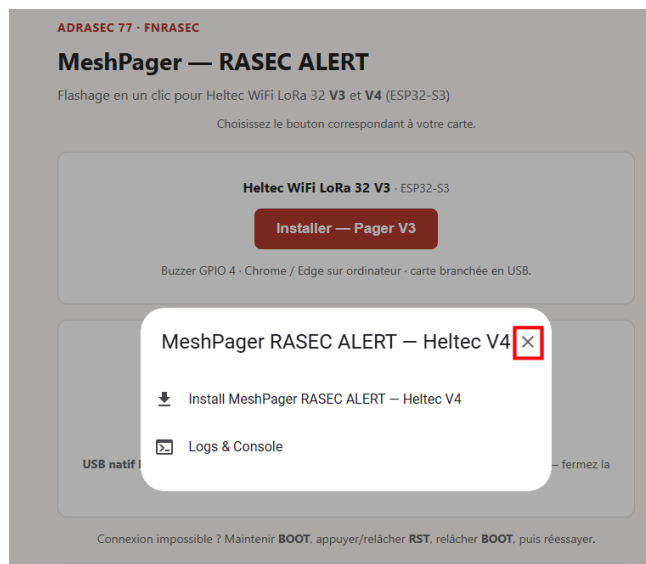

USB natif ESP32-S3 : si l'installation reste bloquée sur « Wrapping up... », **c'est terminé** — fermez la fenêtre et appuyez sur RST (ou débranchez/rebranchez).



Le MeshPager est prêt à l'emploi...

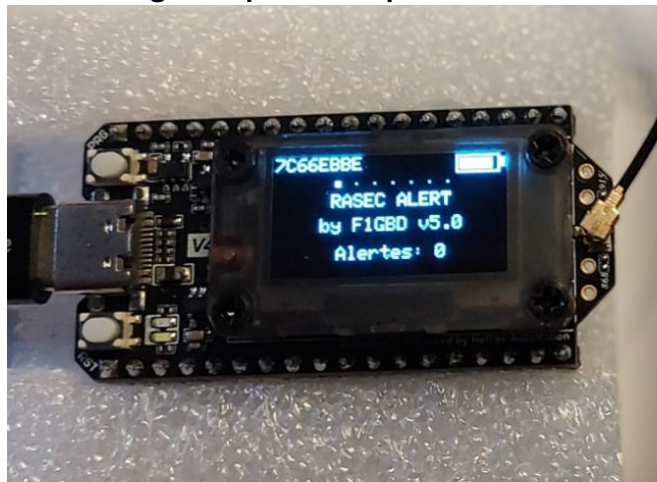

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshpager>

Transforme un module Heltec WiFi LoRa 32 V3 ou V4 (firmware companion BLE MeshCore v1.16) en pager d'alerte pour la chaîne ADRASEC. À réception d'une commande d'activation envoyée en chat (depuis TCQ ou une application cliente MeshCore), le pager signale l'alerte de façon visuelle et sonore et confirme la bonne réception à l'émetteur.