
La réception en diversité

Guide détaillé — comprendre le principe, choisir un partenaire, lire les indicateurs

https://orsat.ddns.net

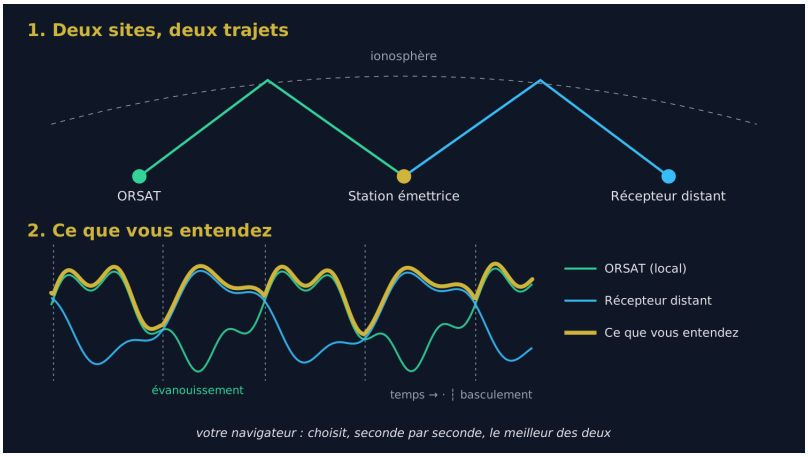

Deux récepteurs éloignés n'entendent pas les mêmes évanouissements : ORSAT passe à chaque instant sur le meilleur des deux.

Ce guide explique pourquoi un signal ondes courtes s'évanouit, comment un second récepteur placé ailleurs permet de traverser ces évanouissements, et comment utiliser pas à pas le panneau « Réception en diversité » d'ORSAT.

Version française — Édition octobre 2026 — ORSAT 1.0
Procédé de réception en diversité inspiré d'**AetherSDR**, adapté et documenté par **F1NSK** pour ORSAT.

Sommaire

1. Le problème : le QSB . . . 3

1.1 Pourquoi un signal s'évanouit . . . 3

1.2 Ce qu'on ne peut pas faire avec un seul récepteur . . . 3

2. La solution : écouter à deux endroits . . . 3

2.1 Le principe . . . 3

2.2 Pourquoi choisir, et pas additionner . . . 4

2.3 Comment ORSAT décide . . . 4

3. Le décalage entre les deux récepteurs . . . 4

3.1 Pourquoi il faut aligner . . . 4

3.2 Comment il le mesure . . . 5

4. Utiliser le panneau pas à pas . . . 5

4.1 Le panneau . . . 5

4.2 Démarrer . . . 6

4.3 Pendant l'écoute . . . 6

4.4 L'état dans la barre du panneau . . . 7

4.5 Les détails techniques . . . 7

5. Le partenaire conseillé . . . 8

5.1 Ce que disent les badges . . . 8

5.2 Comment le conseil est calculé . . . 8

6. Les partenaires proposés . . . 9

7. Ce que la diversité ne fait pas . . . 9

8. Dépannage . . . 10

1. Le problème : le QSB

1.1 Pourquoi un signal s'évanouit

En ondes courtes, le signal d'une station lointaine ne vous parvient pas en ligne droite : il rebondit sur l'**ionosphère**, une couche de l'atmosphère qui bouge sans cesse. Souvent, il arrive même par **plusieurs trajets à la fois**, légèrement différents. Ces trajets s'additionnent tantôt en se renforçant, tantôt en s'annulant.


Résultat : le signal **monte et descend** toutes les quelques secondes. C'est le **QSB**, ou évanouissement (en anglais *fading*). Au fond d'un évanouissement, la station peut disparaître complètement pendant une ou deux secondes, juste le temps de perdre un indicatif ou un report.

1.2 Ce qu'on ne peut pas faire avec un seul récepteur

Monter le volume, changer de filtre ou activer la réduction de bruit ne change rien : quand le signal s'annule **à l'endroit où se trouve l'antenne**, il n'y a plus rien à amplifier. La seule parade est d'écouter **à un autre endroit**.

2. La solution : écouter à deux endroits

2.1 Le principe

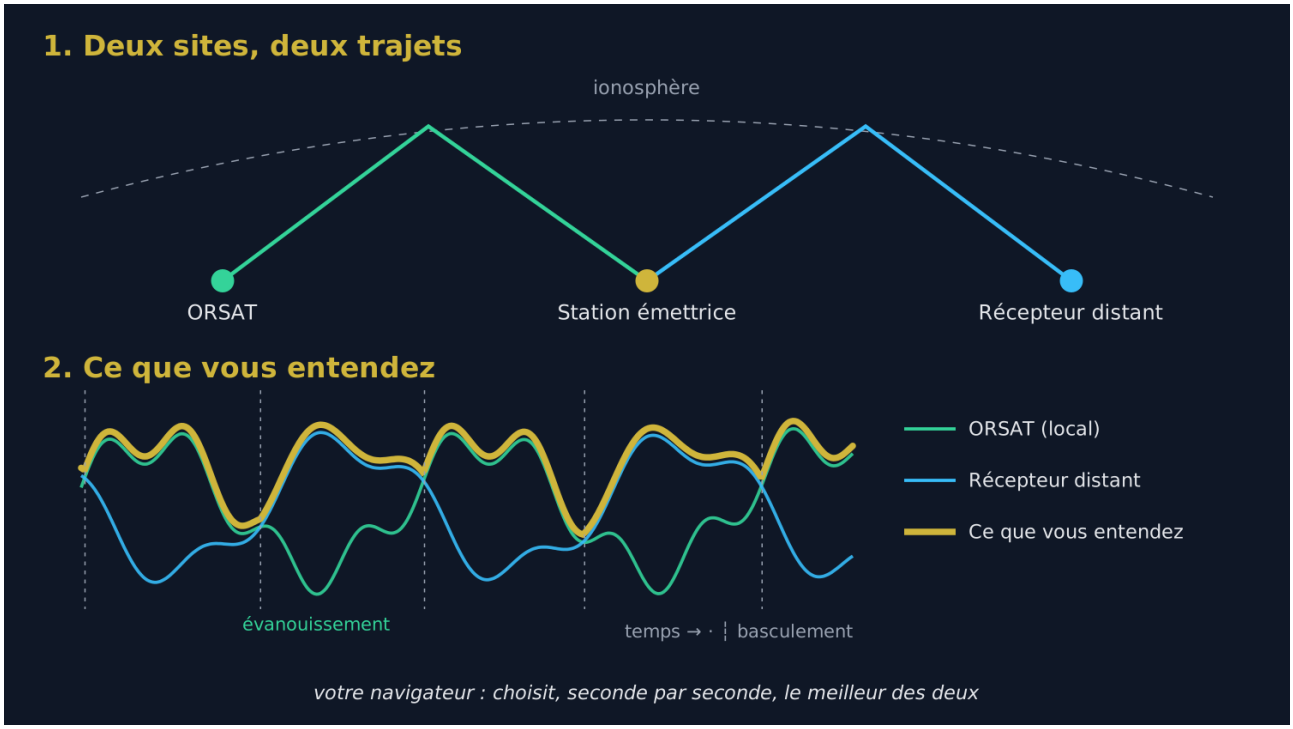

Deux récepteurs éloignés reçoivent la même station par deux trajets différents. Leurs évanouissements ne tombent pas au même moment : ORSAT suit à chaque instant celui des deux qui reçoit le mieux.

Deux récepteurs distants de plusieurs centaines de kilomètres reçoivent la même station par **deux trajets ionosphériques différents**. Leurs évanouissements sont **indépendants** : quand le signal plonge à ORSAT, il est généralement correct chez l'autre récepteur, et inversement.

La réception en diversité branche ORSAT sur **un second récepteur Web situé ailleurs**, sur la **même fréquence**, et vous fait entendre à chaque instant **le meilleur des deux**. Les creux de l'un sont comblés par l'autre : la station reste lisible là où, avec un seul récepteur, elle aurait disparu.

***Astuce :** Le gain se mesure en **continuité** plus qu'en puissance : la diversité ne rend pas le signal plus fort, elle évite qu'il disparaisse.*

2.2 Pourquoi choisir, et pas additionner

On pourrait croire qu'additionner les deux sons donnerait encore mieux. En réalité, les deux trajets n'ont pas la même phase ni le même léger décalage de fréquence : additionnés, les deux sons donnent une voix **creuse et métallique**, comme dans un tuyau. Pour additionner proprement, il faudrait deux récepteurs synchronisés sur une même horloge, ce qui est impossible entre deux sites reliés par Internet.

ORSAT **choisit** donc entre les deux (on parle de *combinaison par sélection*). Au moment de passer de l'un à l'autre, il fait un **fondu de 30 millisecondes**, trop court pour être perçu : vous n'entendez pas de coupure.

2.3 Comment ORSAT décide

- Il mesure en permanence le **rapport signal/bruit (SNR)** des deux récepteurs.
- Il ne bascule que si l'autre récepteur est **meilleur d'au moins 2,5 dB**, et seulement si le récepteur en cours tient depuis **au moins 0,4 seconde**. Cela évite de sauter de l'un à l'autre à chaque syllabe.
- Si le récepteur en cours **s'effondre** (moins de 6 dB pendant une demi-seconde), il bascule sans attendre.
- Si le récepteur distant **ne répond plus** pendant 1,5 seconde, ORSAT repasse aussitôt sur lui-même. **La diversité ne coupe jamais le son** : au pire, vous entendez ORSAT seul, comme d'habitude.

3. Le décalage entre les deux récepteurs

3.1 Pourquoi il faut aligner

Le son du récepteur distant ne vous arrive pas au même moment que celui d'ORSAT : chaque récepteur a ses propres mémoires tampons, et le trajet par Internet ajoute son retard. L'écart est en général compris entre quelques dixièmes de seconde et 1,5 seconde, et peut aller jusqu'à 4 secondes.

Sans correction, passer d'un récepteur à l'autre ferait **sauter ou répéter** un morceau de phrase. ORSAT doit donc d'abord mesurer ce décalage exact.

3.2 Comment il le mesure

ORSAT compare le **rythme de la parole** des deux sons : la succession des syllabes et des silences, qui reste reconnaissable malgré les trajets différents et la compression du son. Il cherche le décalage qui fait coïncider les deux rythmes.

- Il commence par chercher dans une fenêtre de **±1,5 seconde** (environ 9 secondes d'écoute), qui suffit presque toujours, puis élargit à **±4 secondes** si besoin.
- Il attend que **deux mesures successives concordent** à 40 millisecondes près avant de se déclarer aligné.
- Une fois aligné, il **revérifie le décalage chaque minute**, car les horloges des deux sites dérivent très lentement.


Comptez donc **10 à 20 secondes** entre l'appui sur ▶ **Démarrer** et le moment où la diversité est opérationnelle. Il faut qu'**une station parle** pendant ce temps : sur une porteuse pure ou une fréquence vide, il n'y a pas de rythme à comparer.

> ***Attention : L'utilisation de la réception en diversité augmente sensiblement le temps de latence de la réception.*** *Le son que vous entendez est retardé (au moins 0,3 seconde, davantage selon le partenaire) pour laisser à ORSAT la marge d'aligner les deux récepteurs et de basculer sans à-coup. Pour un QSO en direct, où chaque fraction de seconde compte, arrêtez la diversité : la latence normale revient aussitôt.*

4. Utiliser le panneau pas à pas

4.1 Le panneau

Le panneau **Réception en diversité** se trouve dans la colonne centrale, sous l'accord fin. Sa barre dorée indique l'état en clair ; cliquez sur **Ouvrir** ▸ pour le déplier.

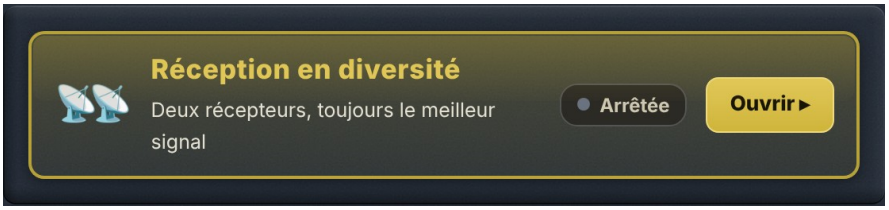

La barre du panneau, repliée : titre, état et bouton Ouvrir.



Le panneau déplié : les partenaires proposés et le bouton de démarrage.

4.2 Démarrer

1. **Accordez d'abord ORSAT** sur la station à écouter, dans un **mode phonie** : USB, LSB, AM, SAM, QUAM, FM ou WBFM. Dans tout autre mode, ou si un décodeur est en marche, le bouton de démarrage est grisé et la raison s'affiche au-dessus.
2. **Choisissez un récepteur partenaire** en cliquant sur sa vignette : elle s'entoure d'or. De préférence celui qui porte le badge ★ **Conseillé** (section 5).
3. Cliquez sur le grand bouton vert ▶ **Démarrer avec…**.
4. Patientez : l'état passe de **Synchronisation…** à **En marche** quand la diversité est opérationnelle.

Vous n'avez rien à régler sur le partenaire. ORSAT le place automatiquement sur la même fréquence, le même mode et le même filtre que lui, et le suit à chaque changement d'accord.

Pour arrêter, cliquez sur ■ **Arrêter la diversité** : vous revenez instantanément à ORSAT seul. Votre dernier partenaire est retenu par votre navigateur pour la fois suivante.

4.3 Pendant l'écoute

Sous le bouton, la partie **3. Écoutez** montre ce qui se passe :

- **Vous écoutez : ORSAT** (en vert) ou **le nom du partenaire** (en bleu) — le récepteur que vous entendez à cet instant.
- **L'état en clair** — « Synchronisation des deux récepteurs… », puis « Synchronisé ✓ — le meilleur signal est choisi en continu » ; en rouge, « Le partenaire ne répond pas » avec la raison.
- **Deux barres de qualité du signal**, ORSAT et partenaire, avec leur rapport signal/bruit en dB ; la barre en vert est celle du récepteur retenu.
- **La part du temps** passée sur le partenaire et le **nombre de bascules** depuis le démarrage.

4.4 L'état dans la barre du panneau

État	Signification
● Arrêtée (gris)	Diversité arrêtée
● Synchronisation… (ambre)	Connexion ou alignement en cours
● En marche, point vert	Aligné, vous entendez **ORSAT**
● En marche, point bleu	Aligné, vous entendez **le partenaire**
● Erreur (rouge)	Le partenaire ne répond plus : vous entendez ORSAT seul

En écoutant une station qui fluctue, vous verrez le point passer du vert au bleu au gré des évanouissements : c'est la diversité qui travaille.

4.5 Les détails techniques

Pendant l'écoute, ▸ **Détails techniques** déplie un tableau pour les curieux :

Indicateur	Ce qu'il dit
liaison	État de la connexion au partenaire (connecting, ready, closed, error) et la raison d'une coupure
décalage	Décalage mesuré entre les deux sons, en secondes ; « recherche » tant qu'il n'est pas trouvé
corrélation	Ressemblance entre les deux sons une fois alignés : plus elle est haute, plus l'alignement est sûr
son distant	Quantité de son reçue du partenaire et sa fréquence d'échantillonnage ; « aucun » signale qu'il n'envoie rien
SNR ORSAT / SNR partenaire	Rapport signal/bruit de chaque récepteur, en dB, celui sur lequel se fait le choix
correction	Correction ajoutée au SNR du partenaire, réglée par le sysop (voir section 6)
bascules	Nombre de passages d'un récepteur à l'autre depuis le démarrage

Si le message « **Ce partenaire ne reçoit pas cette fréquence** » apparaît, choisissez-en un autre.

5. Le partenaire conseillé

5.1 Ce que disent les badges

Chaque vignette porte un badge qui vaut **pour la bande que vous écoutez** ; il change quand vous changez de bande.

Badge	Signification
★ Conseillé sur 40m	Le meilleur partenaire en ce moment sur cette bande
Possible · 41 %	Utile en partie : il entend environ ce pourcentage de la zone entendue par ORSAT
Peu utile sur 40m	Il n'entend pas les mêmes stations qu'ORSAT sur cette bande en ce moment
Hors ligne	Le récepteur ne répond pas ; sa vignette est grisée

Survolez un badge pour lire l'explication complète. Sans badge, le serveur n'a pas encore d'avis (au démarrage, ou partenaire sans locator connu).

5.2 Comment le conseil est calculé

Un bon partenaire n'est pas forcément celui qui reçoit le plus fort : c'est celui qui entend **les mêmes stations qu'ORSAT, par un autre chemin**. Un récepteur qui entend très bien une autre région n'apporte rien.

- Toutes les 10 minutes, le serveur d'ORSAT calcule, à partir des **ionosondes** du monde entier (réseau KC2G), la zone qu'ORSAT entend sur chaque bande, jusqu'à 3000 km.
- Il fait le même calcul **depuis le locator de chaque partenaire**, et mesure la part de la zone d'ORSAT que le partenaire entend aussi : c'est le pourcentage du badge.
- Il tient compte de la **distance** entre les deux récepteurs : à moins de 100 km, leurs évanouissements sont liés et la diversité ne sert à rien ; à partir de 300 km, ils sont indépendants.
- Il vérifie aussi toutes les 10 minutes que chaque partenaire **répond** : un récepteur hors ligne n'est jamais conseillé.

Exemple : sur 40 m en journée, ORSAT entend surtout la France, à moins de 900 km. Un partenaire en Belgique entend alors une autre zone et sera « Peu utile » ; le soir, quand le 40 m s'ouvre au loin, il redevient un excellent partenaire.

> ***Remarque :*** *Ce conseil est calculé à part : il n'entre jamais dans l'**indice de performance** d'ORSAT affiché au-dessus de la cascade.*

6. Les partenaires proposés

Les partenaires sont **choisis par le sysop d'ORSAT** dans le panneau d'administration : il retient des récepteurs fiables, à bonne distance, et règle pour chacun la **correction de SNR** qui équilibre la comparaison (un récepteur qui compresse fortement son son paraît plus bruyant qu'il n'est). Vous n'avez donc ni adresse à saisir ni réglage à faire.

Chaque vignette indique le **drapeau** du pays, le **nom** et l'**indicatif** du récepteur, son **lieu** et sa **distance** à ORSAT, son **locator** et son **azimut** vu d'ORSAT.

Certains récepteurs (souvent des KiwiSDR) ne sont joignables qu'en **http**, ce qu'un navigateur refuse depuis une page sécurisée en https. Dans ce cas, la connexion passe automatiquement par le **serveur d'ORSAT**, qui sert de relais : vous n'avez rien à faire. Le partenaire voit alors l'adresse du serveur d'ORSAT, pas la vôtre.

7. Ce que la diversité ne fait pas

- **Elle n'est applicable qu'en phonie.** Elle est désactivée si vous utilisez un décodeur (FT8, CW, RTTY…) : lancer un décodeur l'arrête aussitôt, de même que passer dans un mode autre que la phonie. Un changement de récepteur en plein créneau ferait d'ailleurs échouer un décodage qui exige un son continu.
- **Elle augmente sensiblement la latence** de la réception (voir section 3.2).
- **Elle ne remplace pas une bonne antenne.** Si aucun des deux récepteurs n'entend la station, la diversité n'y peut rien.
- **Elle ne mélange pas les deux sons**, sauf pendant les fondus de 30 ms (voir section 2.2).
- **Elle ne s'aligne pas sur un signal sans modulation** : il lui faut une voix, avec ses syllabes et ses silences.

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
Reste sur « Synchronisation… »	Personne ne parle, ou le partenaire n'entend pas la station	Attendez une transmission ; essayez le partenaire conseillé
État « Erreur », « Le partenaire ne répond pas »	Récepteur hors ligne ou complet	Choisissez un autre partenaire ; les vignettes « Hors ligne » sont à éviter
son distant : aucun	Le partenaire accepte la connexion mais n'envoie pas de son	Essayez un autre partenaire
« ne reçoit pas cette fréquence »	Le partenaire ne couvre pas cette bande	Choisissez un autre partenaire
Toujours sur ORSAT, 0 bascule	ORSAT est meilleur en ce moment	Normal : la diversité ne passe sur le partenaire que s'il fait mieux
Bascules incessantes	Les deux récepteurs se valent	Sans gêne à l'écoute
Un mot répété ou sauté au basculement	Alignement en cours de recalage	Se corrige seul à la vérification suivante (au plus une minute)
Bouton « Démarrer » grisé, message orange	Un décodeur est en marche, ou le mode n'est pas de la phonie	Arrêtez le décodeur ; passez en USB, LSB, AM ou FM
Aucun badge sur les vignettes	Le serveur n'a pas encore calculé, ou le partenaire n'a pas de locator	Patientez quelques minutes ; le choix reste possible sans badge

Astuce : *En cas de doute, cliquez sur* ■ ***Arrêter la diversité*** *: le son revient immédiatement à ORSAT seul, sans aucune conséquence.*