
Screenshot UI terbaru (baca saja); tidak ada upload atau pengoperasian GLD pada pengambilan gambar ini.

Pilih paket hotspot yang benar

Tiga pilihan hotspot terbaru menggantikan enam pilihan tahap lama.

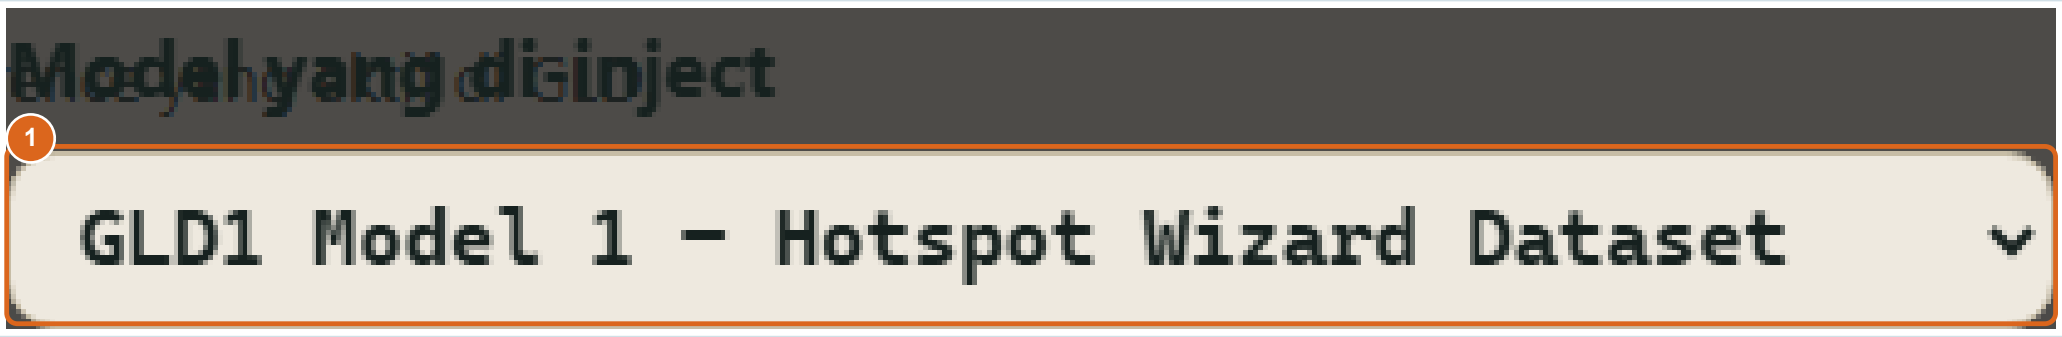

- GLD1 Model 1 - Hotspot Wizard Dataset
- GLD1 Model 2 - Hotspot Wizard Dataset
- GLD1 Model 3 - Hotspot Wizard Dataset

1 Pilih model yang sesuai

Pilih salah satu dari tiga paket final di bawah. GLD1002 terakhir memakai Model 2 (dipilih operator); angka ID perangkat tidak menentukan model. Paket Board biasa tidak menyalakan hotspot Dataset.

i 24 V dan Reset NVS OFF

Gunakan 24 V, pilih COM GLD yang benar dan biarkan Reset NVS tidak dicentang. Tunggu upload terverifikasi dan boot selesai. Jangan kalibrasi atau bind ulang bila profil dan binding masih cocok.


i Fitur biasa ditambah hotspot

Ketiga paket final sudah dibuild dan dipasang di Hub. Running, Nulling dan pengaturan tetap lewat COM; Dataset lewat Wi-Fi. Stop, verifikasi CSV dan Disconnect Dataset sebelum kembali mengubah pengaturan COM.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

1. Scan, pilih GLD, lalu Connect

Hubungkan USB hanya untuk daya/administrasi. Rekaman Dataset memakai Wi-Fi.

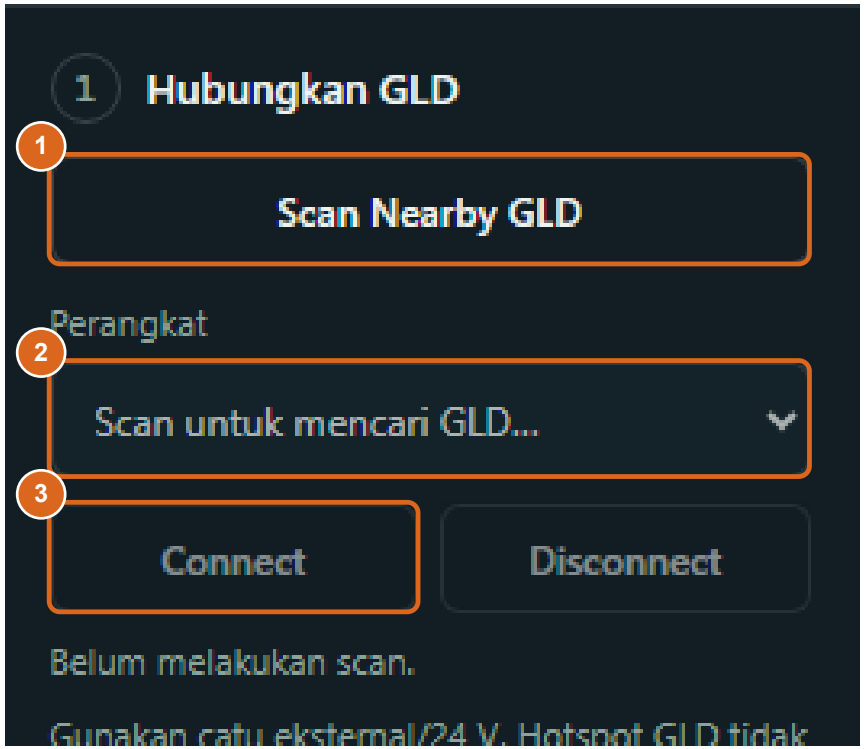

1 Scan Nearby GLD

Nyalakan GLD dengan 24 V, firmware Hotspot Wizard Dataset dan profil nulling valid. Klik Scan dan tunggu daftar jaringan diperbarui.

2 Pilih ID GLD

Pilih perangkat yang benar, misalnya GLD-1002. Firmware harus sesuai Model 1/2/3; saat upload, Reset NVS tetap OFF.


3 Connect

Password diambil otomatis. Tunggu indikator Connected. Hotspot GLD tidak menyediakan Internet; koneksi Internet laptop akan terputus selama dipakai.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

2. Pilih lokasi CSV

Lokasi rekaman dipilih setelah GLD terhubung.

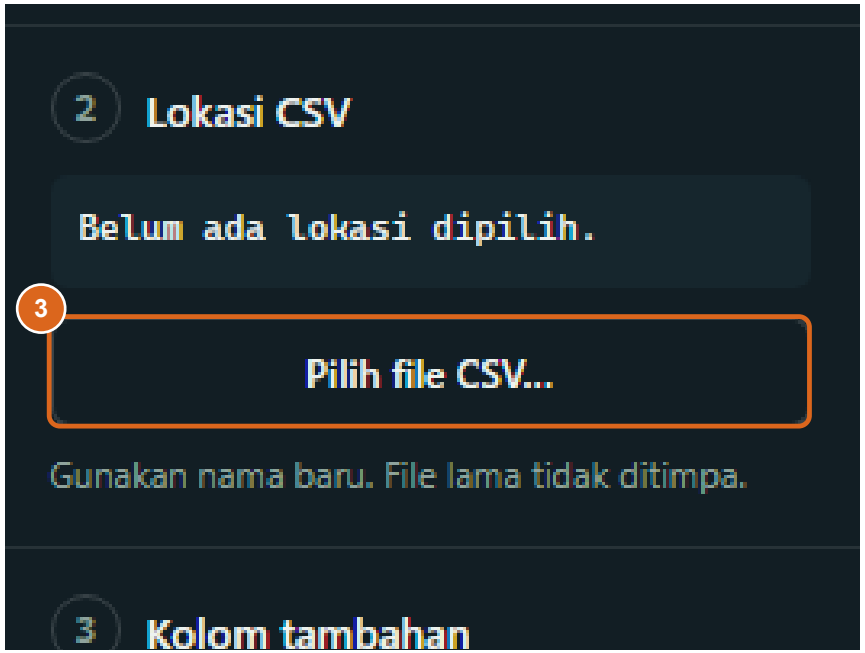

3 Pilih file CSV

Klik Pilih file CSV, lalu tentukan folder dan nama file baru pada dialog Windows. File lama tidak ditimpa.

i Periksa tujuan

CSV akan bertambah di lokasi tersebut selama rekaman. Export CSV nanti mengunduh salinan file yang sama.


i Urutan nomor hijau

Langkah berikutnya baru dapat hijau setelah langkah sebelumnya terpenuhi. Nilai bawaan tidak melewati pemeriksaan koneksi dan file.

Screenshot UI terbaru (baca saja); tidak ada upload atau pengoperasian GLD pada pengambilan gambar ini.

3. Pilih kolom CSV

CSV dasar 12 kolom. Gain dan status tidak dicentang otomatis.

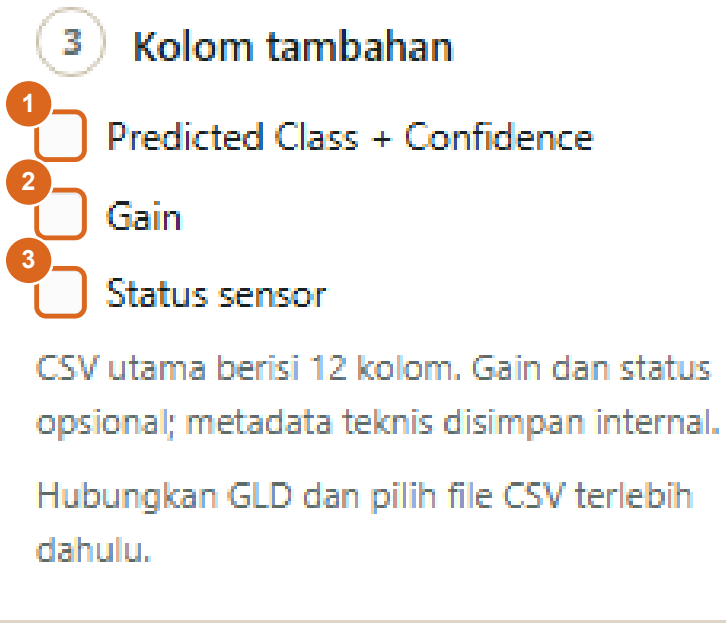

1 Predicted Class + Confidence

Centang untuk mengisi inferensi. Dua kolom selalu ada; kosong bila OFF atau belum valid. Checkbox menunggu Connect, lokasi CSV, serta model, binding dan nulling siap. Model 2 kini sudah disetujui operator.

2 Gain opsional

Biarkan tidak dicentang untuk 12 kolom. Jika dipilih, delapan kolom gain ditambahkan sehingga jumlahnya 20.


3 Status sensor opsional

Status juga menambah delapan kolom. Gain dan status sekaligus menghasilkan 28 kolom. Durasi/overrun dan metadata teknis tetap tersimpan internal.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

4-5. Mode, label, lalu Lock

Pilih satu tombol bulat, isi label, lalu kunci setelah lima nomor hijau.

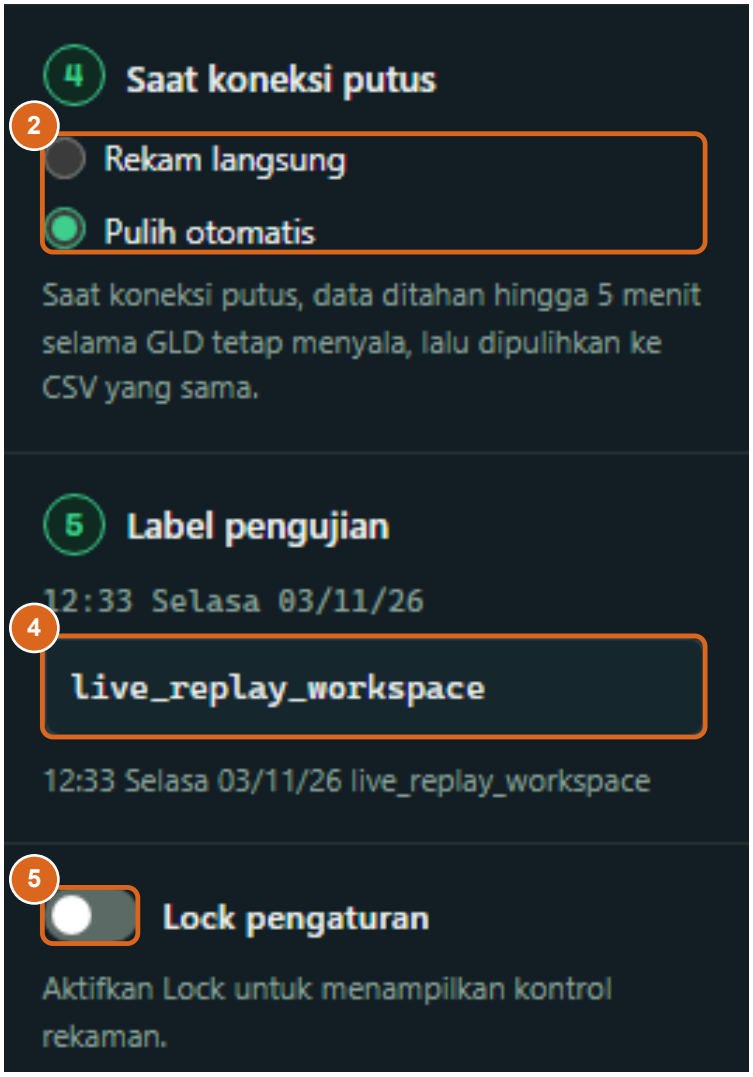

2 Pilih satu mode

Rekam langsung membekukan CSV saat putus. Pulih otomatis mengembalikan data tertunda ke CSV yang sama. Hanya satu pilihan dapat aktif.

4 Label dan timestamp

Isi kondisi sebenarnya, misalnya clear_air_test. Awalan HH:mm Hari dd/mm/yy dibuat saat lokasi CSV dipilih. Label berbeda dari hasil prediksi.


5 Lock pengaturan

Setelah lima nomor hijau, aktifkan Lock. Input tetap terlihat tetapi tidak dapat diedit; kontrol rekaman muncul. Untuk konfigurasi baru setelah merekam, Reset lalu pilih CSV baru.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Start: mulai merekam

Satu tombol utama berganti fungsi sesuai keadaan.

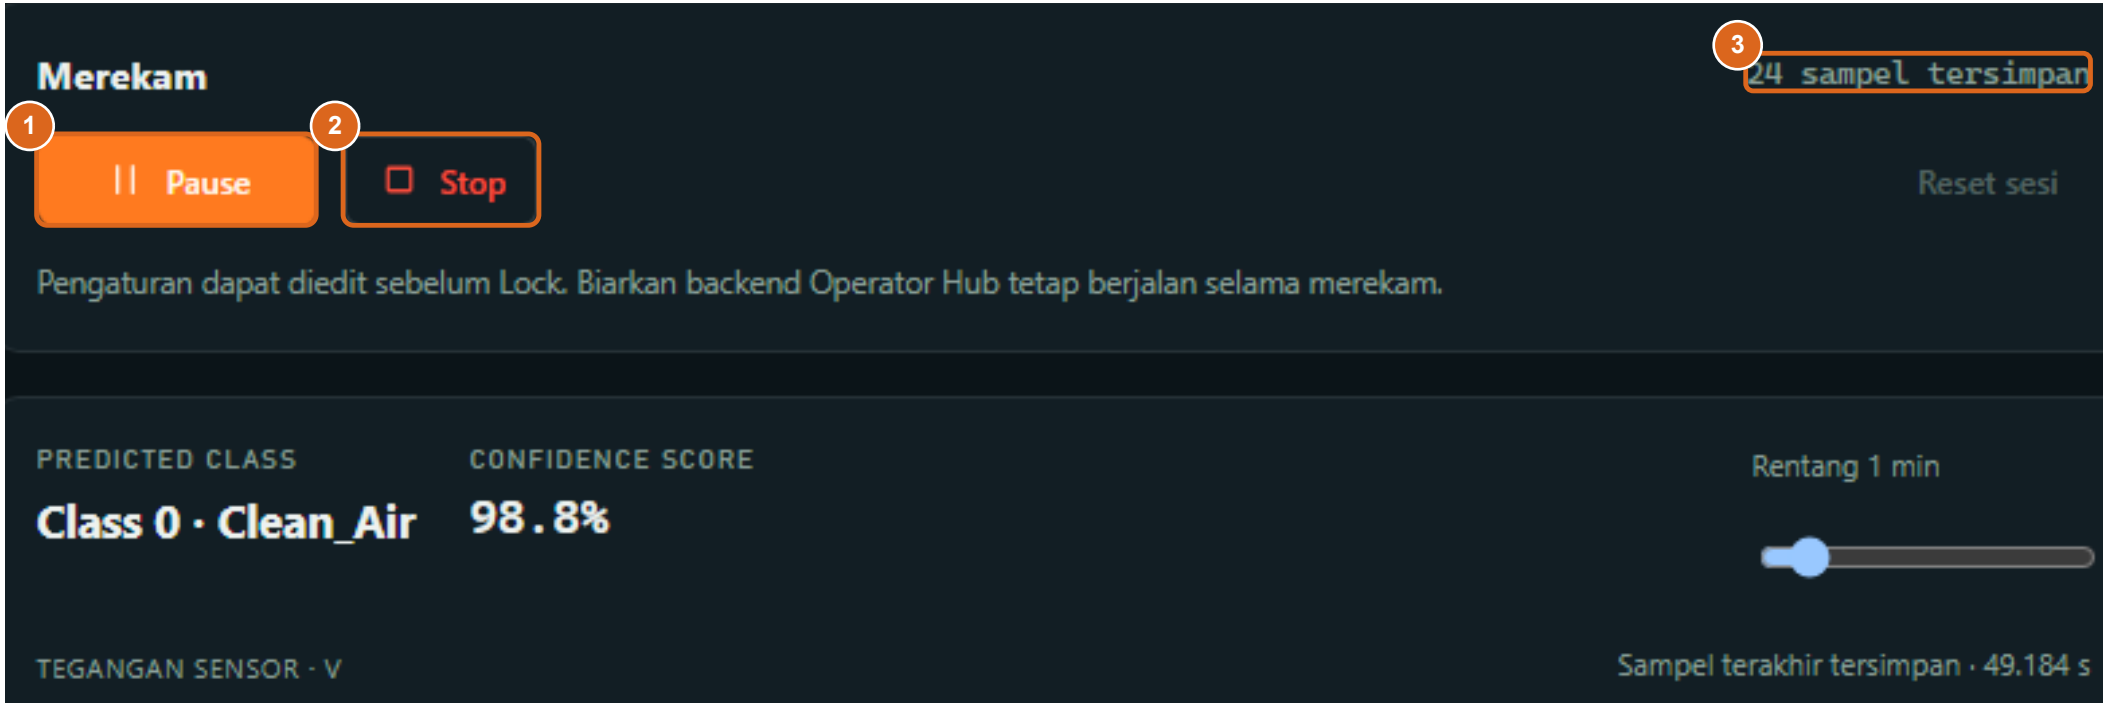

1 Start menjadi Pause

Klik Start sekali. Setelah terkonfirmasi, tombol utama menjadi Pause. Stop aktif dan hitungan sampel bertambah setelah penyimpanan.

2 Stop aktif

Stop dapat dipakai setelah Start terkonfirmasi, termasuk ketika pengukuran dijeda.


3 Hitungan tersimpan

Hitungan bertambah setelah data disimpan. Jangan menutup proses backend, mematikan GLD atau mematikan laptop selama merekam.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Grafik dan delapan nilai sensor

Renderer grafik mengikuti tab Running; CSV menyimpan seluruh data sesi.

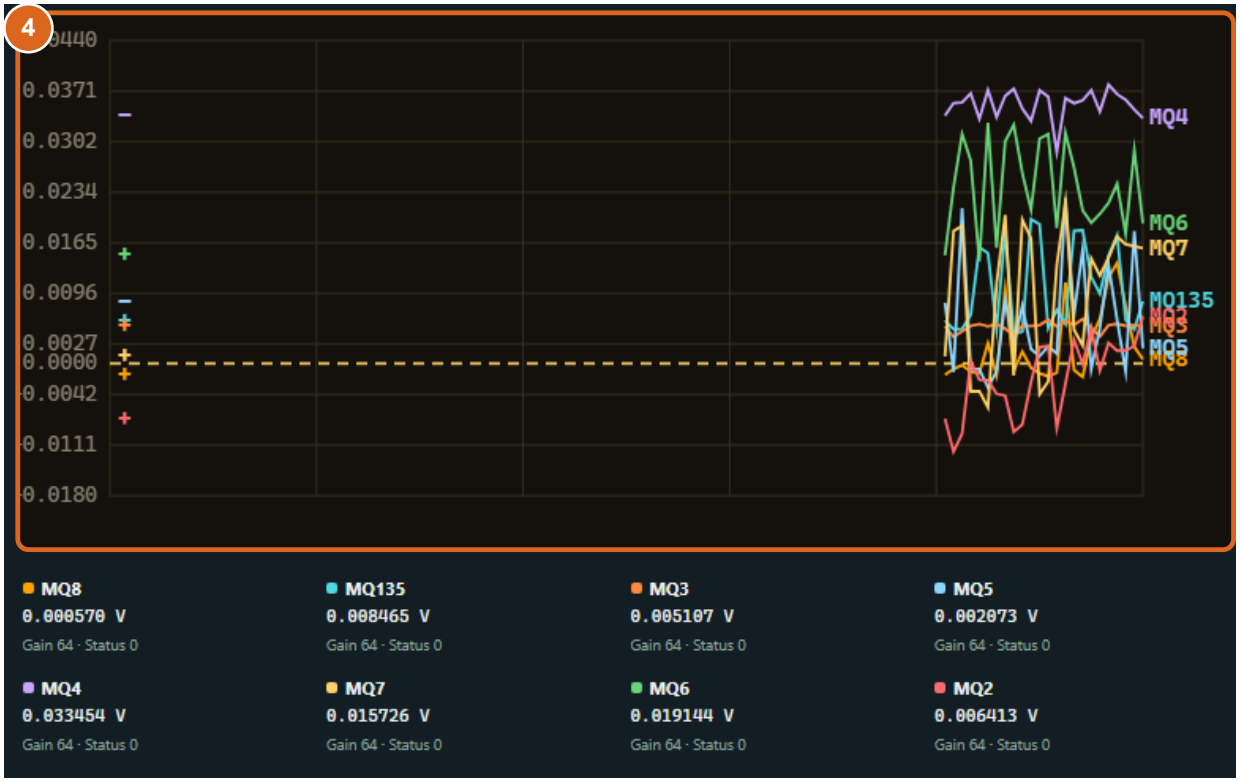

4 Delapan kanal

MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6 dan MQ2. Nilai saat ini, gain dan status ditampilkan di bawah grafik.

i Kelas dan confidence

Hasil inferensi ada di atas grafik. Pemanasan membutuhkan 10 sampel, sekitar 5 detik, setelah Start atau Resume. Range hanya mengubah tampilan.


i Jeda pada grafik

Pause atau segmen baru dapat membuat celah. Aplikasi tidak membuat sampel pengisi untuk waktu tanpa pengukuran.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Pause: tombol berubah menjadi Resume

Jeda menghentikan pengukuran di GLD setelah dikonfirmasi.

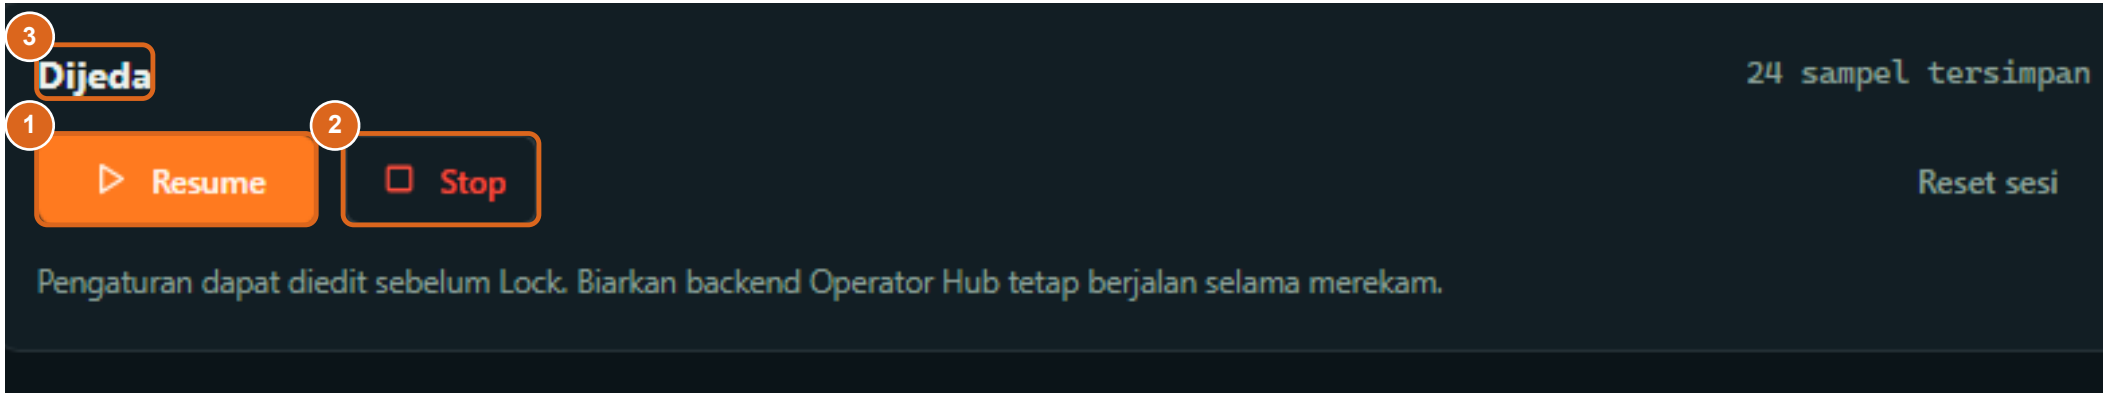

1 Pause menjadi Resume

Klik Pause ketika merekam. Setelah terkonfirmasi tombol menjadi Resume; klik untuk melanjutkan sesi yang sama. Inferensi melakukan pemanasan lagi.

2 Stop saat Pause

Stop tetap dapat dipakai ketika Dijeda. Reset saat Pause harus menyelesaikan Stop dan verifikasi dahulu.


3 Periksa status Dijeda

Hitungan dan isi CSV berhenti bertambah setelah Pause terkonfirmasi. Aplikasi tidak membuat baris pengisi selama jeda.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Stop: tunggu verifikasi CSV, lalu OK

Popup muncul sesudah seluruh baris dan kolom file diperiksa.

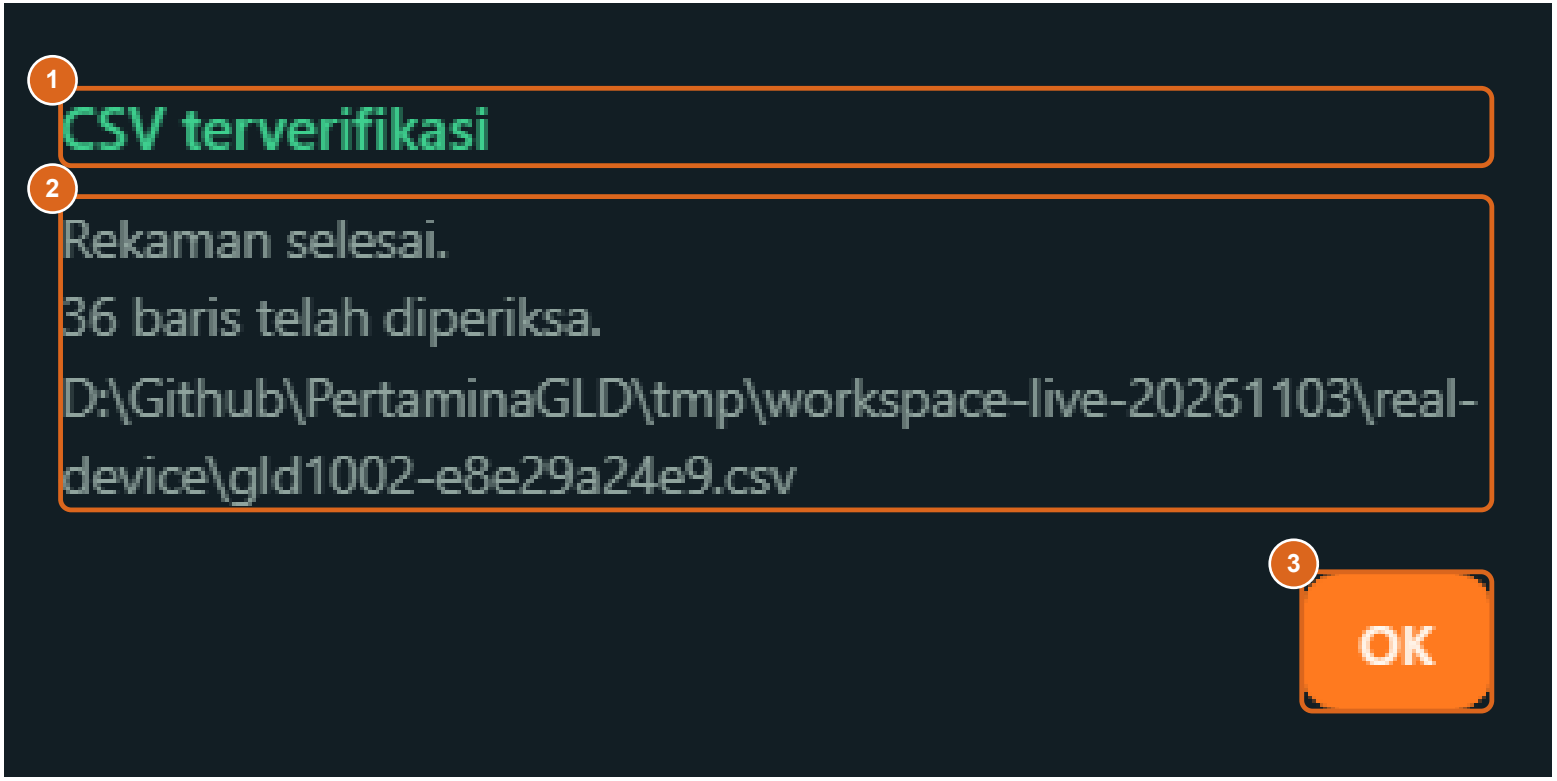

1 Notifikasi CSV terverifikasi

Stop meminta GLD menyelesaikan sesi dan menunggu data tersisa. Popup baru muncul setelah verifikasi. Jangan menutup backend selagi proses berlangsung.

2 Periksa hasil

Seluruh CSV dibandingkan dengan ledger, bukan hanya 10 baris tabel. Status tidak lengkap tetap harus dibaca sebagai tidak lengkap.


3 OK

Baca pesan verifikasi, lalu klik OK. Setelah itu Continue dapat dipakai; Pause dan Stop menjadi nonaktif.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Continue: lanjutkan CSV yang sama

Continue setelah Stop berbeda dari Resume setelah Pause.

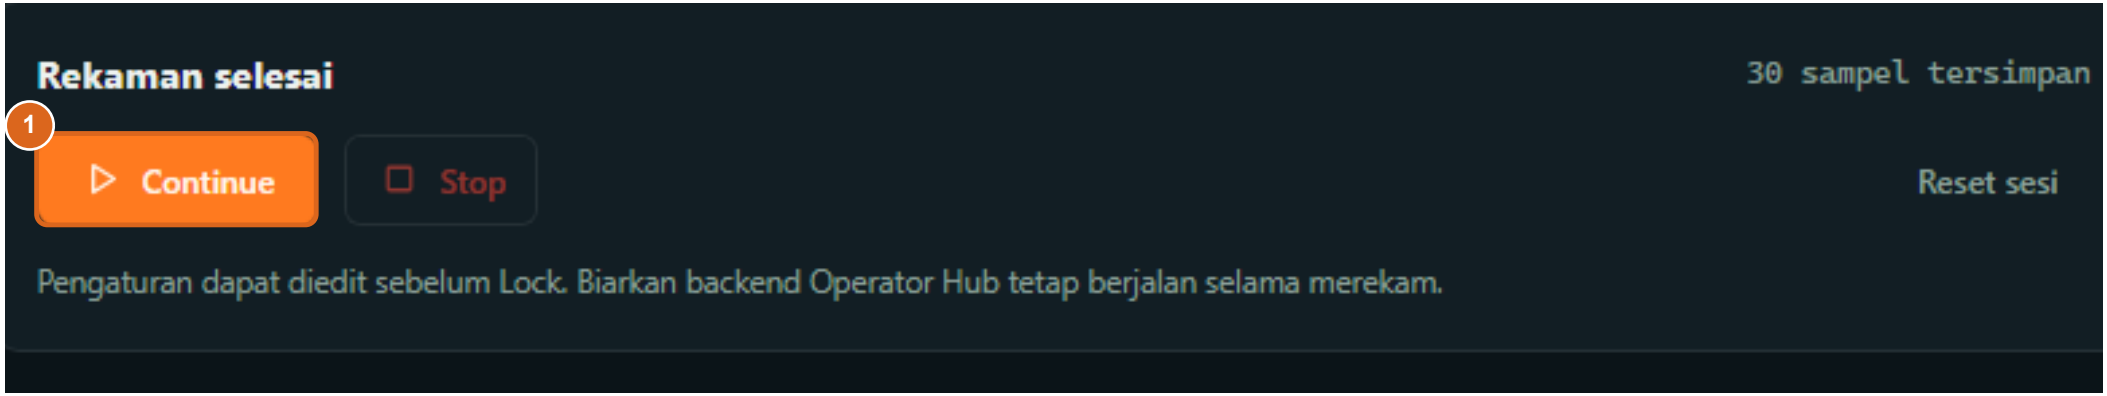

1 Continue

Tombol utama berubah menjadi Continue setelah Stop terverifikasi. Klik untuk membuat segmen baru dalam CSV yang sama.

i File dilindungi

Aplikasi memeriksa konfigurasi, perangkat, profil, model dan integritas file sebelum append. Jangan mengedit CSV dari luar saat akan Continue.


i Reset sesi

Reset membersihkan pilihan sesi dan kembali ke langkah awal, tanpa menghapus CSV atau NVS. Reset tidak aktif selama merekam atau Resume.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Export CSV di bawah tabel

File tujuan sudah disimpan selama merekam; Export membuat salinan unduhan.

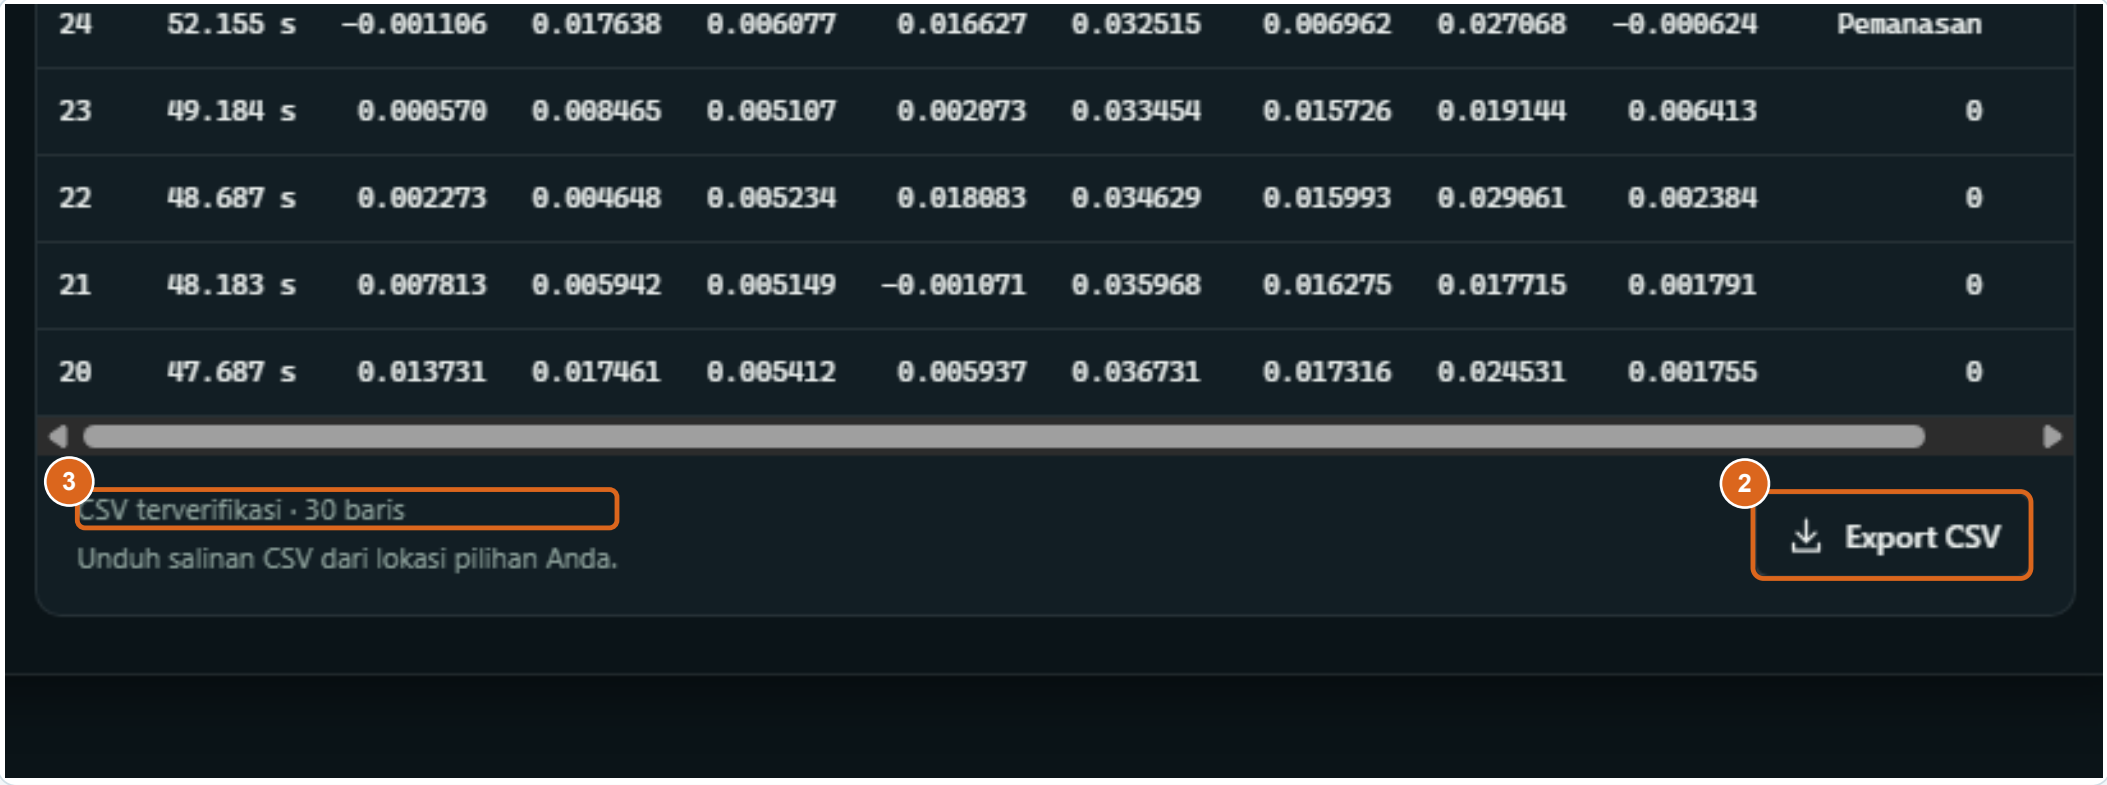

2 Export CSV

Klik Export CSV di bawah tabel untuk mengunduh salinan file rekaman. CSV baru default berisi 12 kolom; lihat halaman format CSV setelah ini.

3 Tunggu verifikasi

Sebaiknya Stop dan tunggu verifikasi dahulu. File asli tetap berada di lokasi pilihan. CSV lama tidak diubah oleh pembaruan format.

i Tabel dan CSV

Tabel menampilkan 10 sampel terakhir dan nomor baris untuk navigasi. CSV menyimpan seluruh baris; metadata teknisnya berada di catatan internal.

Format CSV ringkas yang berlaku pada aplikasi saat ini; metadata teknis tersimpan internal.

Isi CSV: 12 kolom utama

Gunakan sesi/file baru setelah Ctrl+F5. CSV lama tetap utuh.

1. **Waktu (ms)**
2. **Label pengujian**
3. **MQ8 (V)**
4. **MQ135 (V)**
5. **MQ3 (V)**
6. **MQ5 (V)**
7. **MQ4 (V)**
8. **MQ7 (V)**
9. **MQ6 (V)**
10. **MQ2 (V)**
11. **Predicted Class**
12. **Confidence**

12 kolom

Gain dan Status sensor OFF.

20 kolom

Gain saja ATAU Status sensor saja.

28 kolom

Gain DAN Status sensor ON.


Waktu adalah timestamp GLD dalam milidetik. Label memuat awalan jam/hari/tanggal. Predicted Class tetap indeks kelas model; Confidence bernilai 0..1 (misalnya 0,988 = 98,8%). Saat prediksi belum valid, kedua sel kosong.

ID perangkat/sesi/boot, urutan sampel, profil, model, waktu scan, overrun dan detail inferensi tetap tersimpan internal. Continue serta verifikasi penuh tetap menggunakan catatan tersebut.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Jika koneksi Wi-Fi putus

Pertahankan GLD dan backend tetap menyala.

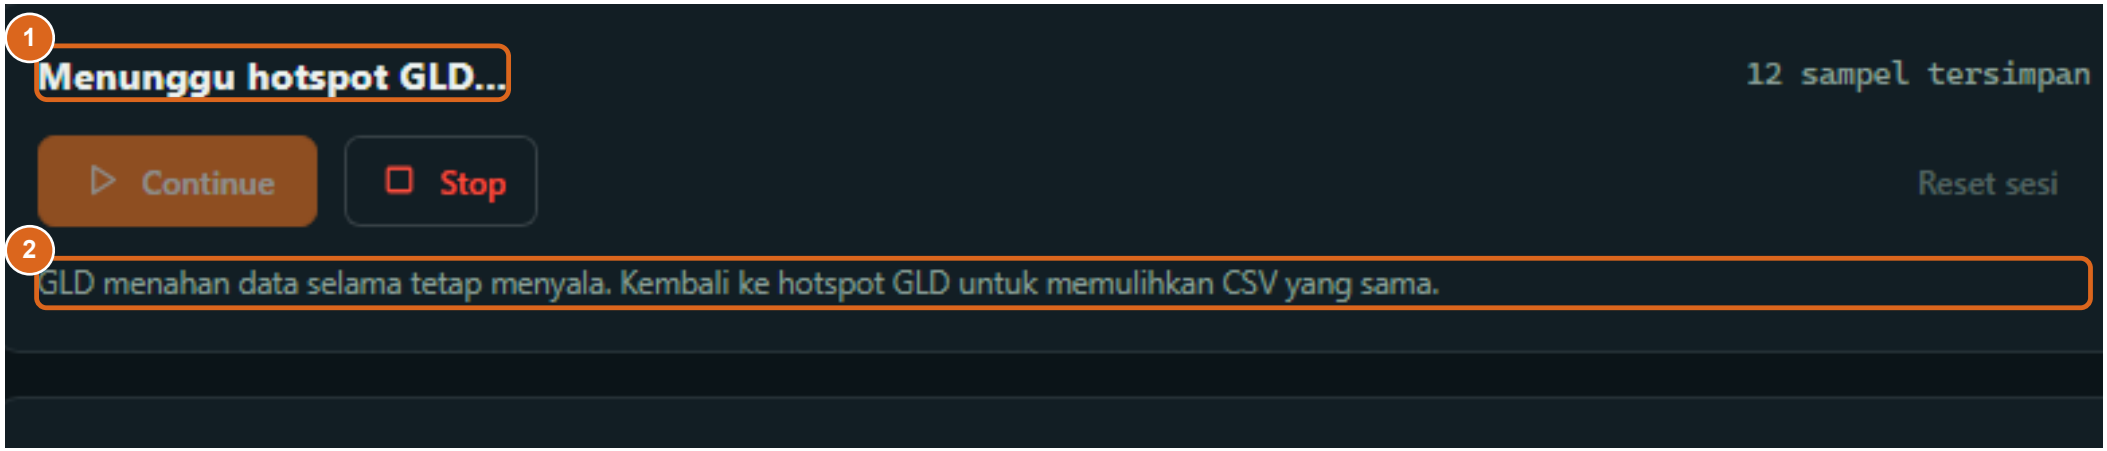

1 Pulih otomatis

Sambungkan laptop lagi ke GLD-DATASET dengan ID yang sama. Backend mengambil sampel tertunda ke CSV yang sama; jangan Start sesi baru.

2 Ikuti pesan pemulihan

Tunggu data tersisa kembali. Pada mode Rekam langsung, CSV lama membeku; tunggu penutupan sesi sebelum Continue atau Reset.


i Batas 5 menit

Buffer berada di RAM GLD. Saat batas tercapai, sampling berhenti tidak lengkap. Mati/reboot menghapus buffer; restart backend bukan pemulihan yang dijamin.

Screenshot GLD1002 terdahulu: ilustrasi kontrol/grafik, bukan uji Model 2 terbaru; format CSV lihat halaman 12.

Sesudah tersambung kembali

Tunggu pemulihan selesai sebelum menutup sesi.

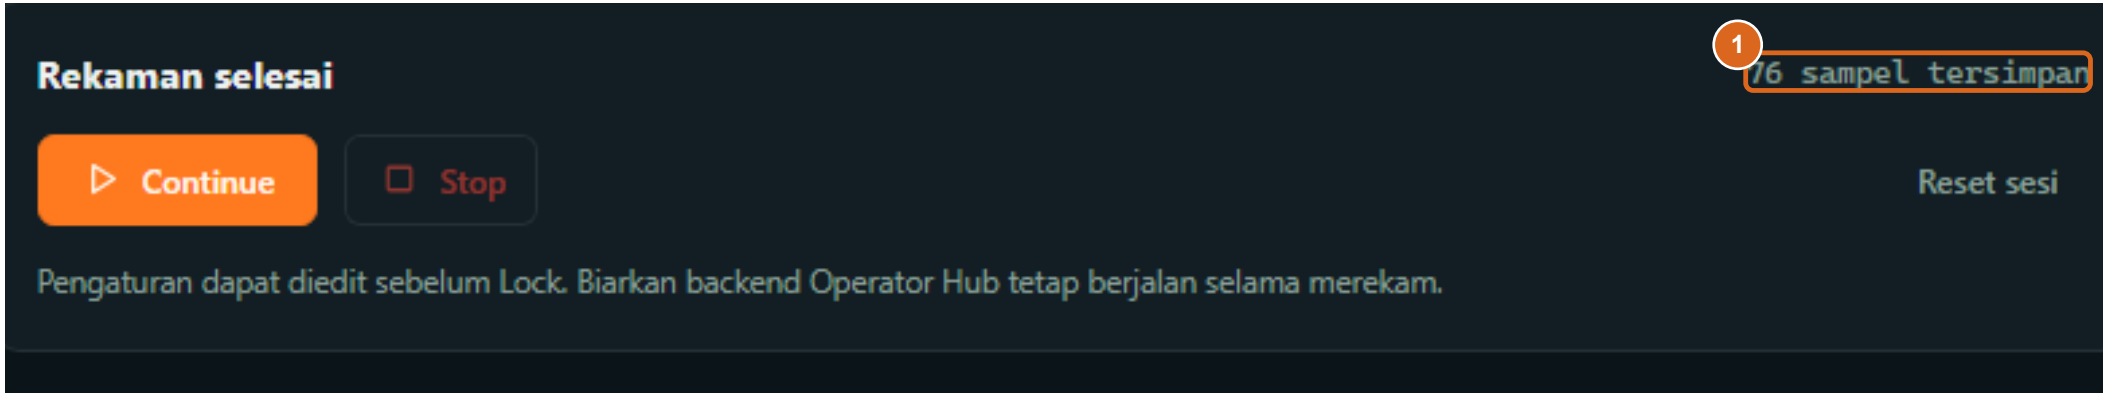

1 Periksa hitungan

Data tertunda kembali dengan timestamp aslinya. Wi-Fi tersambung saja belum berarti seluruh sampel sudah tersimpan.

i Stop dan Export

Setelah pulih, klik Stop dan tunggu verifikasi. Unduh salinan CSV untuk analisis.

i Hasil uji dan batasnya

Grafik, kontrol, CSV dan putus-sambung telah diuji di GLD1002. Uji radio ini berupa putus singkat; batas penuh 300 detik diperiksa pada simulasi PC.

Panduan berdasarkan paket final dan hasil uji koneksi GLD1002 Model 2 pada 3 November 2026.

Wi-Fi tersambung, tetapi Connect gagal?

Indikator Windows dan koneksi data Operator Hub adalah dua pemeriksaan berbeda.

1 Hotspot tidak ditemukan

Pastikan 24 V terpasang dan boot selesai. Upload paket Hotspot Wizard Dataset sesuai Model 1/2/3, bukan paket Board biasa. Scan ulang dan pilih ID GLD yang benar.

2 Windows: No Internet

Ini normal pada hotspot GLD. Tetap di jaringan GLD-DATASET-ID selama merekam. Password diambil otomatis oleh Hub. Tanda Wi-Fi tersambung belum membuktikan layanan data siap.

3 Hub belum Connected

Pastikan tidak ada sesi aktif/pemulihan di tab atau aplikasi lain. Lepas koneksi COM untuk alur Dataset. Setelah sesi lama selesai, Connect sekali dan tunggu hasil; jangan menekan Start sebelum terhubung.

4 Prediksi belum tersedia

Baca GET_STATUS lewat COM setelah Dataset Disconnect. Model harus disetujui, profil nulling valid dan profil bound sama dengan aktif. Jika memang mismatch, gunakan Running > Settings > Model & Nulling Profile > Use Latest Nulling Profile, lalu baca konfirmasi dan cek status lagi.

5 Hub tidak bisa dibuka

Jalankan apps/operator-hub/run-operator-hub.bat pada terminal yang terlihat. Jika port sudah dipakai, buka Hub yang berjalan di http://127.0.0.1:5173. Jangan membuat proses kedua atau menutup backend ketika sesi masih aktif.

6 Uji terbaru dan batasnya

3 Nov 2026: Model 2 di COM7 di-upload dengan Reset NVS OFF; profil/binding #2 utuh. Hello dan Connect Hub berhasil, prediksi tersedia. Sesudah handshake diputus, Hello kembali dalam 2,67 detik tanpa reboot. Tes ini tidak merekam grafik/CSV atau menguji putus Wi-Fi selama 5 menit.

Screenshot halaman sebelumnya adalah bukti UI/pengujian terdahulu. Uji koneksi terbaru memakai API lokal Hub dan data Hello GLD asli; tidak ada screenshot rekaman baru yang dibuat.