SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Dataset GLD: tujuh langkah sebelum Start

Panduan Wizard Dataset - Wi-Fi, delapan sensor, target 500 ms

GLD 24 V

Firmware Wizard Dataset, profil nulling valid dan delapan sensor siap.

Wi-Fi GLD

Pilih GLD-DATASET-xxxx. Hotspot perangkat tidak menyediakan Internet.

7 langkah + Lock

Perangkat, koneksi, file, kolom, mode dan label harus siap sebelum Start.

Grafik + CSV

Backend laptop menyimpan data. Stop menunggu verifikasi seluruh file.

Sebelum memakai GLD fisik

1. Paket yang sesuai


Administrator memilih Hotspot Wizard Dataset untuk Model 1/2/3 yang sesuai board. Paket Hotspot/Buffer lama tidak menyediakan seluruh kontrol Wizard.

2. Pertahankan kalibrasi

Gunakan profil nulling valid dan catu eksternal 24 V. Untuk pemasangan pada perangkat yang sudah dikalibrasi, Reset NVS harus OFF sesuai prosedur administrator.

3. Simpan proses backend

Browser dapat ditutup, tetapi proses Operator Hub/backend harus tetap berjalan. Restart backend/laptop bukan pemulihan sesi yang dijamin.

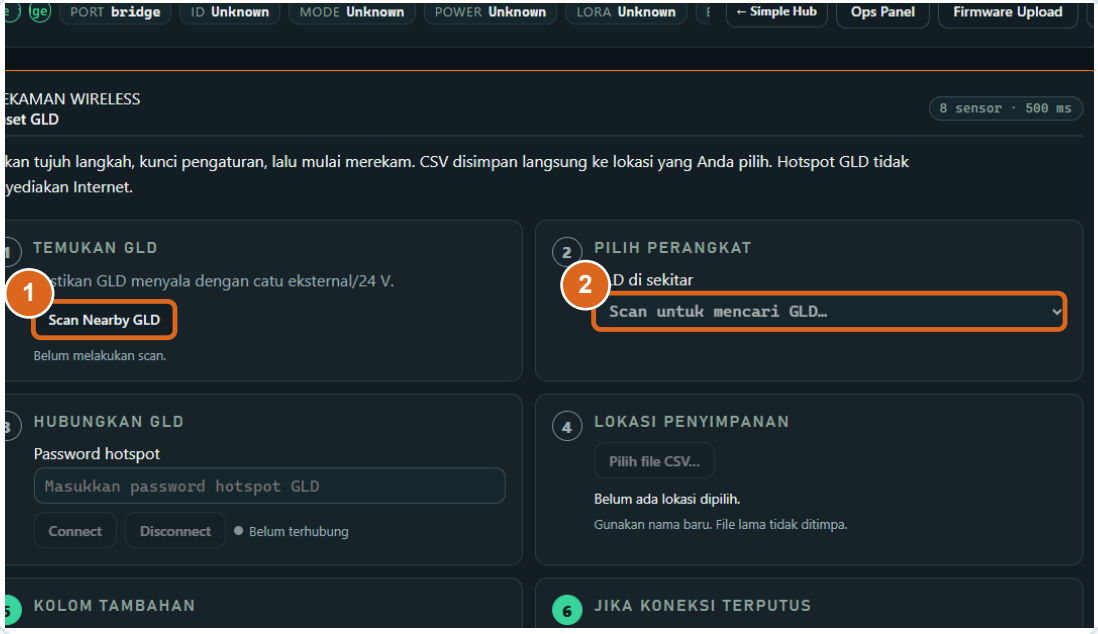


Orientasi layar Wizard: kotak menunjuk kontrol yang benar-benar ada pada tangkapan browser simulasi.

Contoh di seluruh panduan adalah simulasi PC, bukan bukti pengukuran gas atau uji GLD fisik.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

1-4. Hubungkan GLD dan pilih file

Scan Nearby GLD, pilih ID, isi password lalu Connect. Setelah indikator hijau, pilih lokasi CSV.

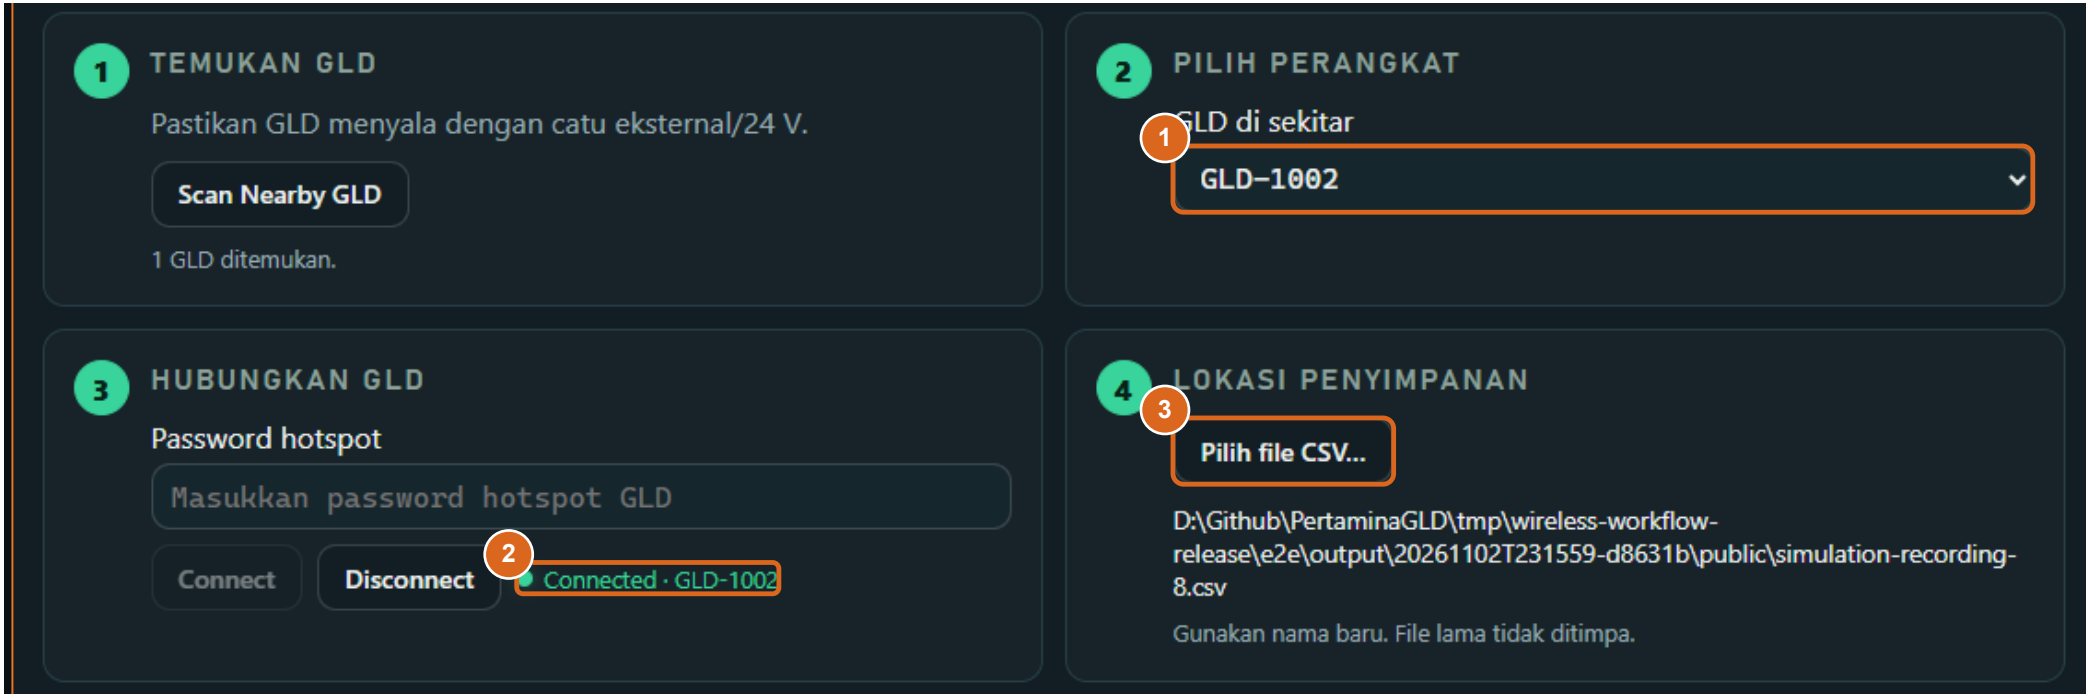

Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Pilih perangkat

Pilih ID GLD yang benar. Nama hotspot mengikuti GLD-DATASET-xxxx; jangan pilih jaringan lain.

2 Indikator koneksi


Lanjutkan setelah koneksi terverifikasi dan siap. Bila gagal, periksa hotspot, password, 24 V dan profil nulling.

3 Pilih file CSV

Tentukan folder dan nama CSV baru pada pemilih file Windows. Aplikasi tidak menimpa CSV yang sudah ada.

5-7. Kolom, mode dan label pengujian

Delapan tegangan, timestamp dan identitas selalu disimpan. Gain/status opsional; prediksi yang belum valid tetap kosong.

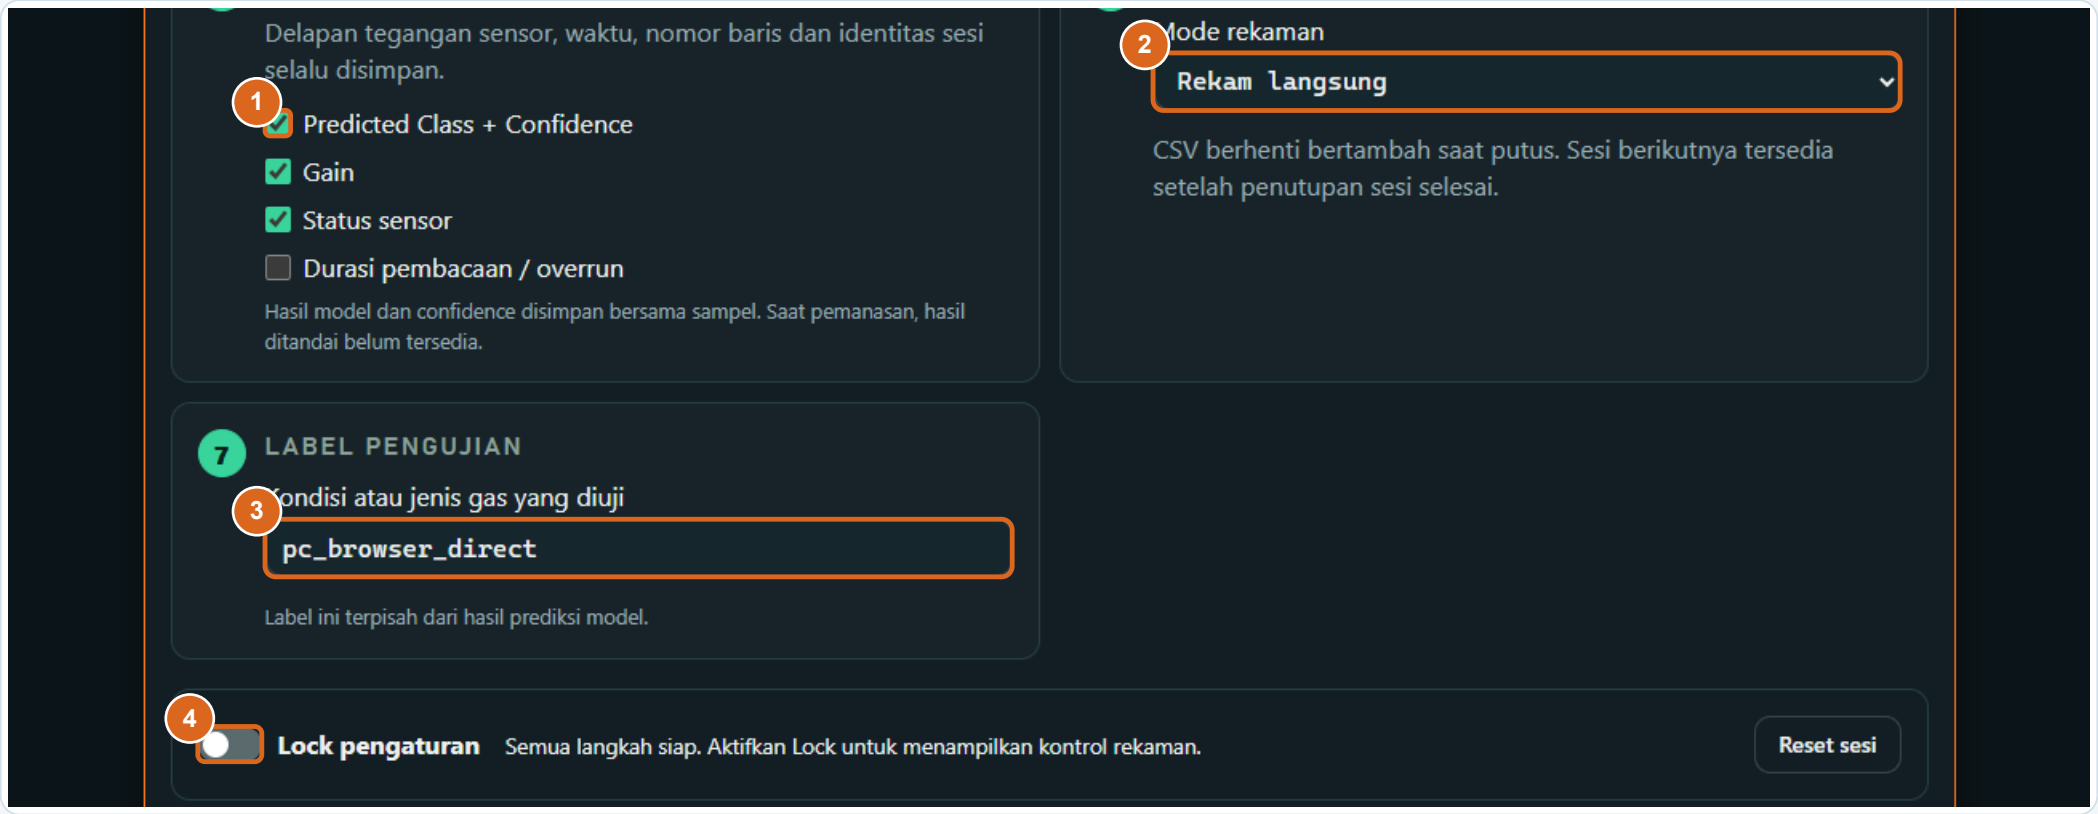

Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Prediksi opsional

Aktifkan bila model tersedia. Warmup/error/not_ready menyimpan kelas dan confidence kosong, bukan angka nol pengganti.

2 Pilih kebijakan putus

Rekam langsung membekukan CSV saat putus. Pulih otomatis memulihkan data tertunda ke sesi dan CSV yang sama.

3 Label pengujian


Isi kondisi yang benar, misalnya clear_air_test. Label adalah ground truth, bukan hasil prediksi model.

4 Lock setelah 7 langkah

Pastikan tujuh langkah siap/hijau, lalu Lock. Pengaturan dikunci; kontrol Start/Pause/Stop tersedia.

Lock: tampilkan kontrol rekaman

Pastikan tujuh nomor hijau. Setelah dikunci, pengaturan terlihat tetapi tidak dapat diubah.

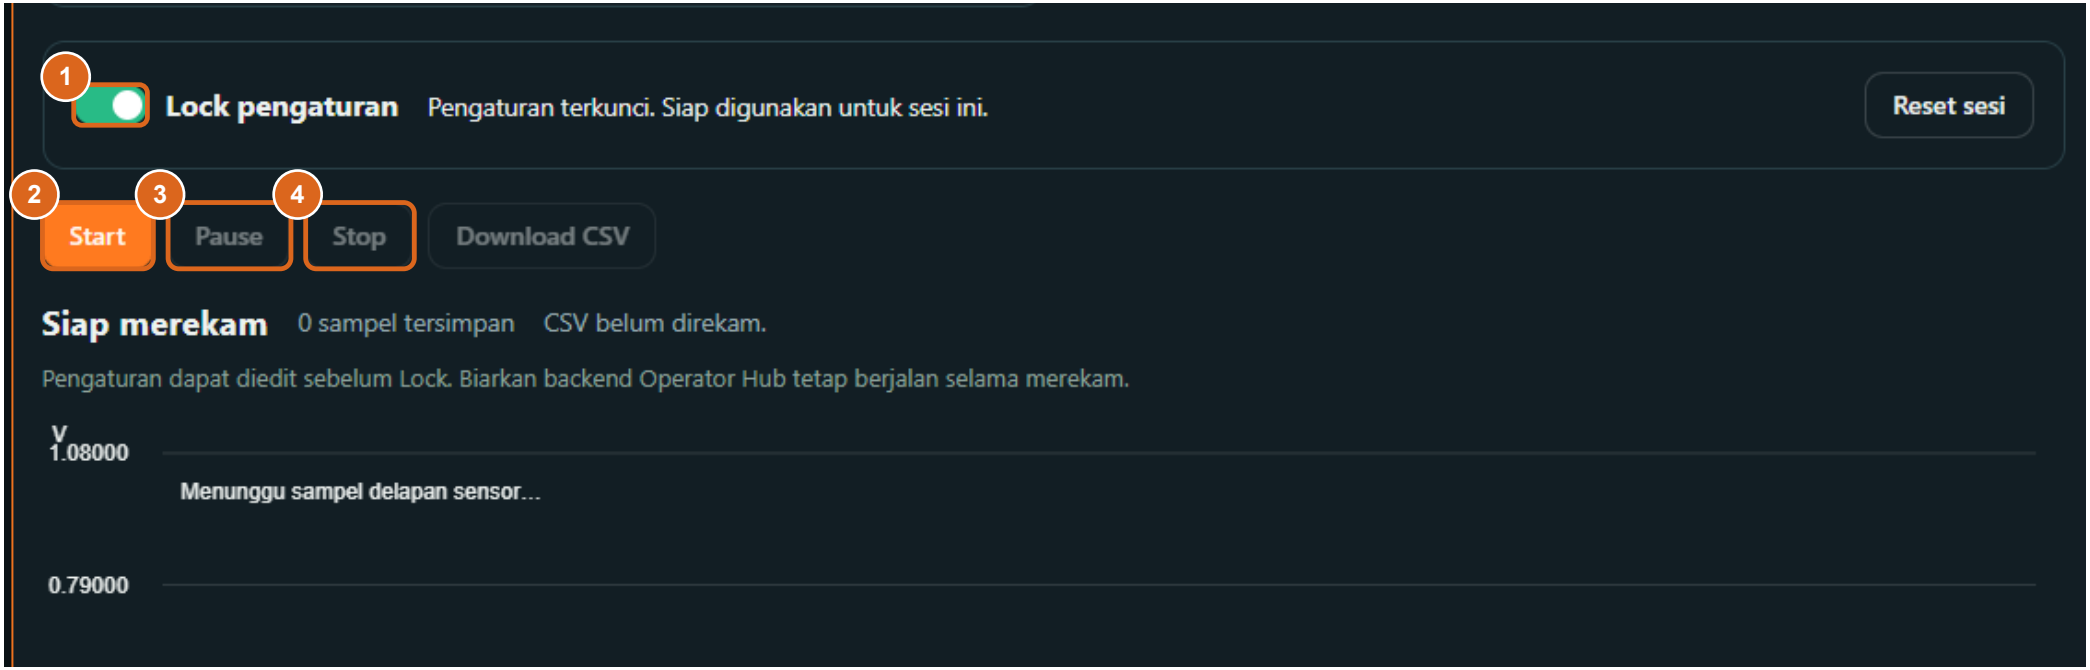

Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Lock setelah 7 langkah

Pastikan tujuh langkah siap/hijau, lalu Lock. Pengaturan dikunci; kontrol Start/Pause/Stop tersedia.

2 Start / Continue

Sebelum rekaman pertama tombolnya Start. Setelah Stop terverifikasi, Continue menambah segmen baru dalam CSV yang sama.

3 Pause / Resume

Pause menghentikan akuisisi di GLD setelah dikonfirmasi. Resume melanjutkan sesi yang sama; waktu jeda tidak diisi ulang.

4 Stop satu kali

Klik Stop dan tunggu konfirmasi perangkat serta verifikasi semua baris CSV. Respons tombol saja belum berarti selesai.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Start dan pantau delapan kurva

Klik satu kali; tunggu status merekam dan hitungan sampel tersimpan bertambah.



Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Pause / Resume

Pause menghentikan akuisisi di GLD setelah dikonfirmasi. Resume melanjutkan sesi yang sama; waktu jeda tidak diisi ulang.

2 Stop satu kali

Klik Stop dan tunggu konfirmasi perangkat serta verifikasi semua baris CSV. Respons tombol saja belum berarti selesai.

3 Hitungan tersimpan

Hitungan bertambah setelah data disimpan aplikasi. Target pembacaan lengkap delapan sensor adalah setiap 500 ms.


4 Grafik delapan sensor

Amati MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6 dan MQ2. Grafik menampilkan contoh data pada simulasi ini.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Pause adalah jeda pengukuran di GLD

Setelah terkonfirmasi, sensor tidak membuat baris baru sampai Resume.

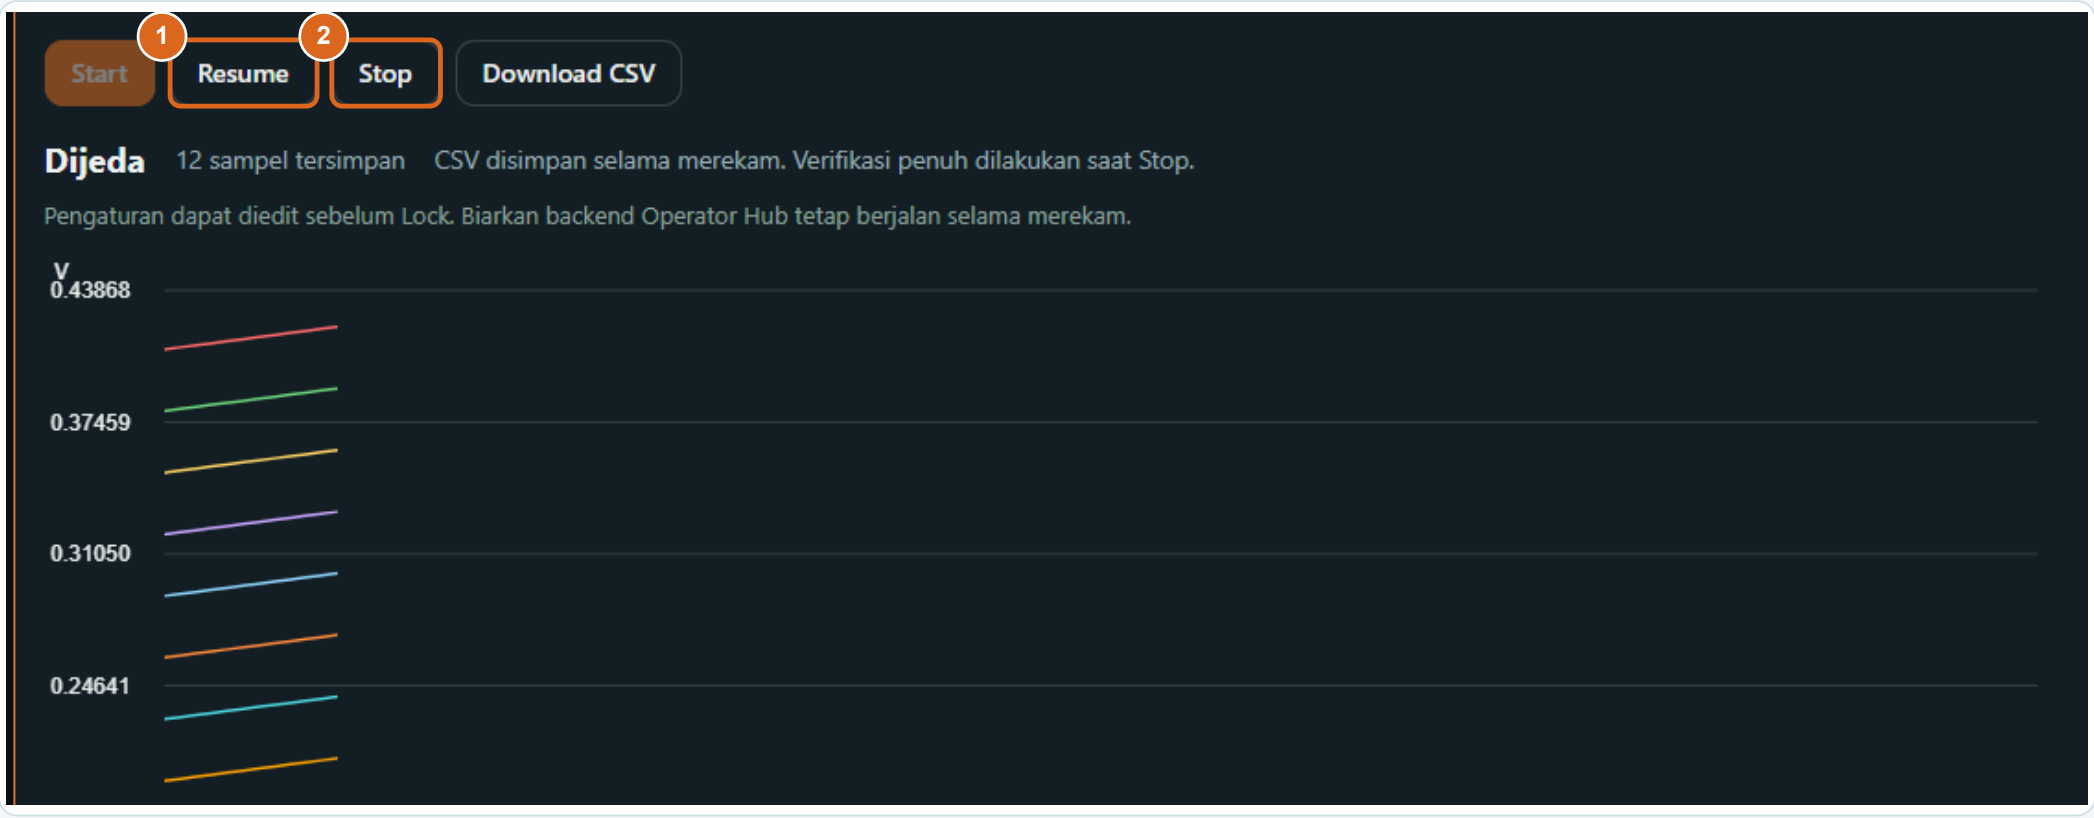

Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Pause / Resume

Pause menghentikan akuisisi di GLD setelah dikonfirmasi. Resume melanjutkan sesi yang sama; waktu jeda tidak diisi ulang.

2 Stop satu kali

Klik Stop dan tunggu konfirmasi perangkat serta verifikasi semua baris CSV. Respons tombol saja belum berarti selesai.


! Catatan Reset sesi

Reset berada di baris Lock (lihat halaman 4). Reset membersihkan form dan mempertahankan CSV. Saat Pause, aplikasi harus Stop dan memverifikasi file terlebih dahulu.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Stop: tunggu verifikasi, lalu OK

Notifikasi selesai tampil setelah file nyata dibandingkan dengan seluruh ledger.

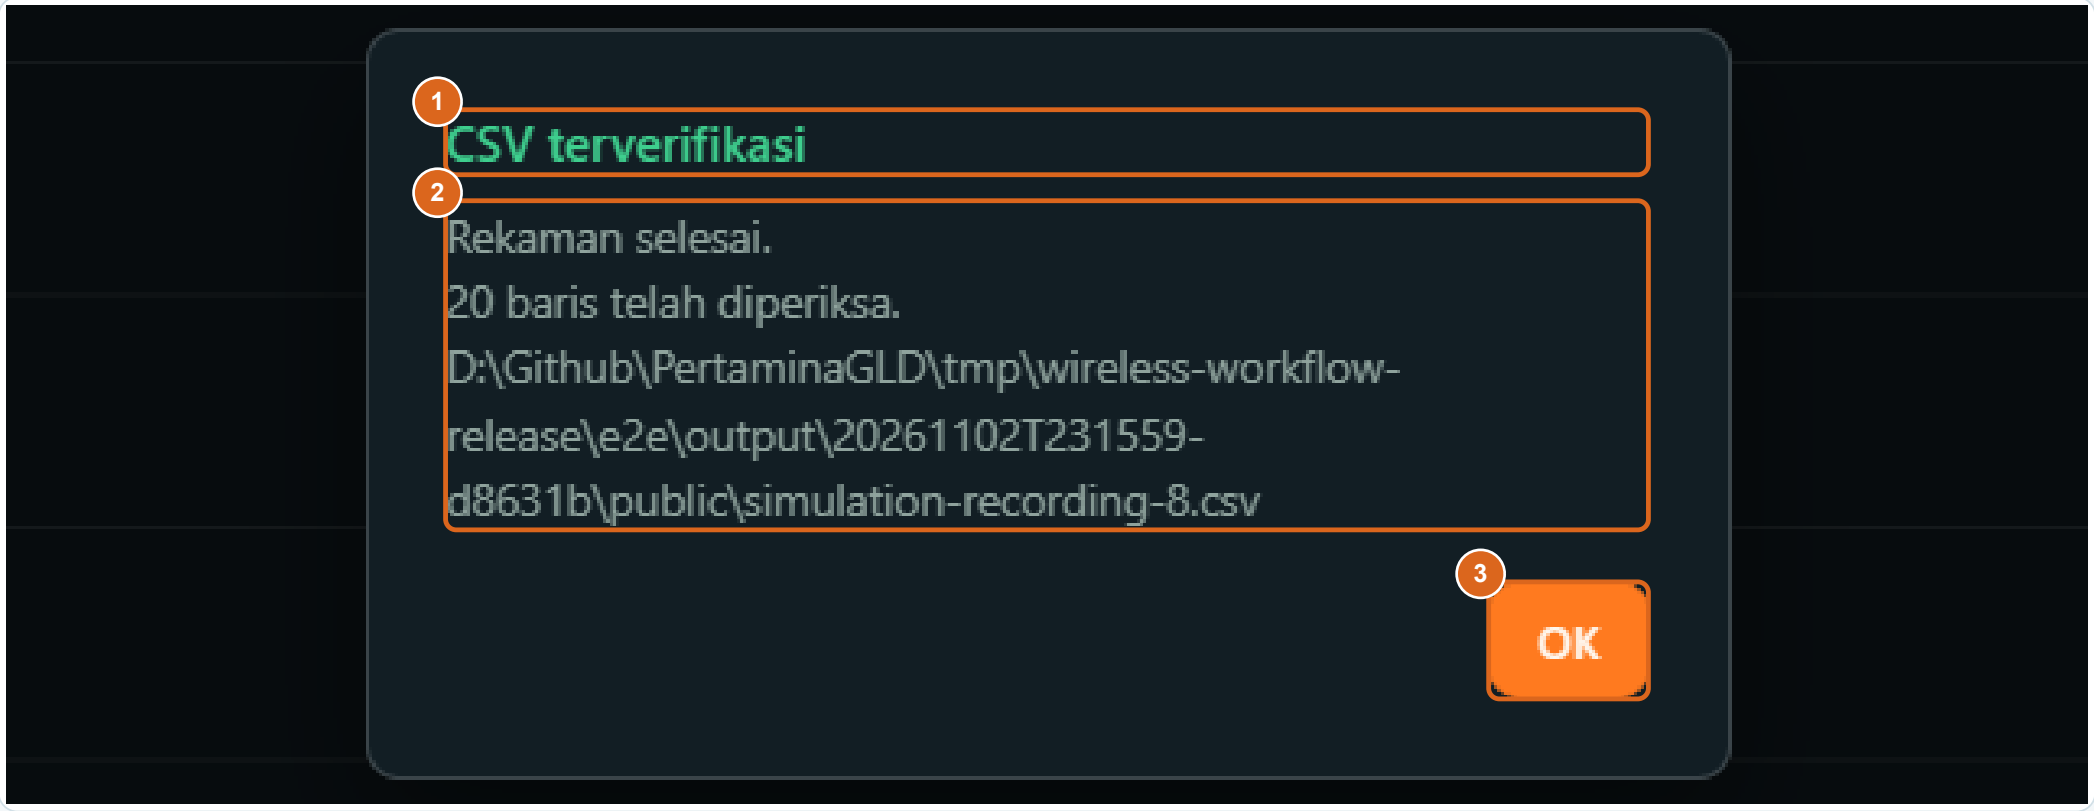

Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Judul hasil rekaman

Notifikasi ini muncul setelah verifikasi selesai. Bedakan hasil lengkap dari rekaman tidak lengkap; jangan hanya melihat tombol Stop.

2 Periksa hasil verifikasi


Tunggu pesan seluruh baris/kolom cocok. Jika incomplete, data yang tersimpan tetap berguna tetapi sesi tidak boleh disebut lengkap.

3 OK, lalu unduh CSV

Klik OK setelah membaca hasil. Setelah notifikasi ditutup, gunakan Download CSV untuk mengambil salinan file yang sama.

Continue: file sama, segmen baru

Continue setelah Stop berbeda dari Resume setelah Pause.

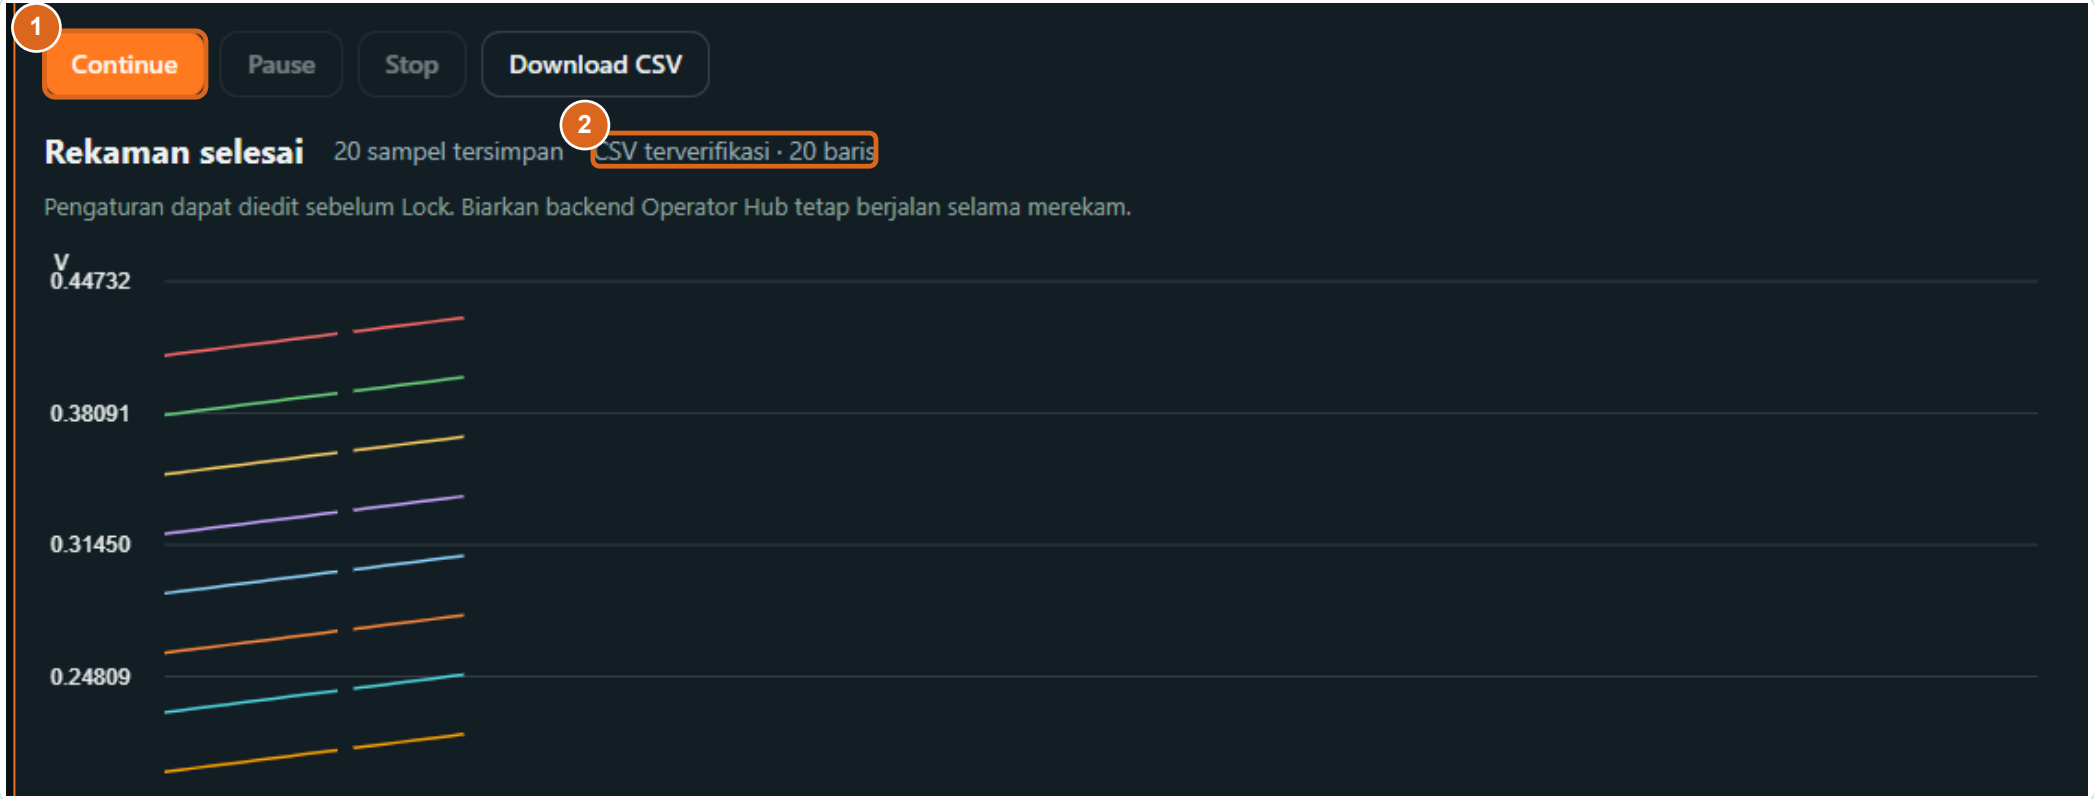

Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Continue setelah Stop

Tetap memakai file dan konfigurasi yang sama. GLD mendapat SID baru dan seq mulai 0; row_id global terus bertambah.

2 Verifikasi seluruh CSV

Tunggu status verifikasi cocok: semua baris dan kolom file diperiksa terhadap ledger lengkap, bukan hanya grafik.

! Catatan Reset sesi


Reset berada di baris Lock (lihat halaman 4). Reset membersihkan form dan mempertahankan CSV. Saat Pause, aplikasi harus Stop dan memverifikasi file terlebih dahulu.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Saat putus: dua kebijakan yang berbeda


GLD harus tetap menyala. Kedua mode menyelesaikan hanya sesi yang dimiliki aplikasi.

A. REKAM LANGSUNG

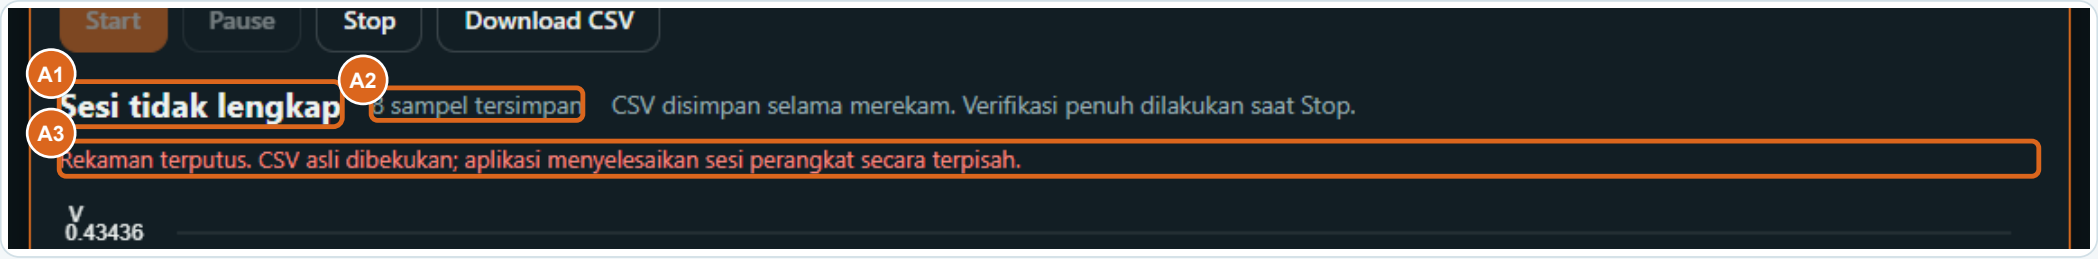

A1: Baca status sesi; A2: Hitungan tersimpan; A3: Ikuti pesan aplikasi. Tampilan browser simulasi PC.

B. PULIH OTOMATIS

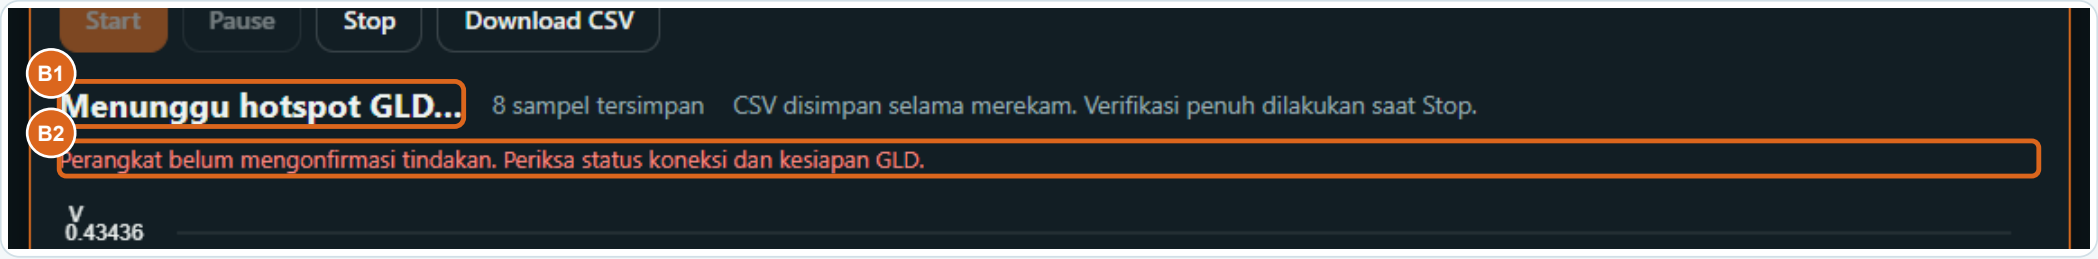

B1: Baca status sesi; B2: Ikuti pesan aplikasi. Tampilan browser simulasi PC.

A. Rekam langsung

CSV/hitungan/grafik sesi dibekukan dan ditandai tidak lengkap. Aplikasi hanya menutup serta menguras sesi lama ke ledger privat.

B. Pulih otomatis

Sesi dan CSV tetap sama. Data tertunda disalin dengan timestamp aslinya; transport reconnect tidak membatalkan Pause.

! Tunggu penyelesaian

Jangan Start lagi atau pindah perangkat saat cleanup/pemulihan. Jika dibatalkan, hubungkan GLD yang sama untuk menyelesaikan sesi.

Selesai pulih: simpan hasil dan batasnya

Verifikasi file tetap wajib, termasuk sesudah reconnect atau penghentian karena batas buffer.



Tangkapan browser simulasi PC asli. PNG tidak diubah; kotak dan angka adalah anotasi vektor panduan.

1 Verifikasi seluruh CSV

Tunggu status verifikasi cocok: semua baris dan kolom file diperiksa terhadap ledger lengkap, bukan hanya grafik.

2 Hitungan tersimpan

Hitungan bertambah setelah data disimpan aplikasi. Target pembacaan lengkap delapan sensor adalah setiap 500 ms.

3 Grafik delapan sensor

Amati MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6 dan MQ2. Grafik menampilkan contoh data pada simulasi ini.

Lima menit adalah batas RAM

Pada 300 detik tanpa kemajuan ACK, sampling dihentikan incomplete. Data yang masih ditahan dapat diambil selama GLD tetap menyala.

Mati/reboot bukan pemulihan

Power loss menghapus RAM. Restart proses backend/laptop juga tidak menjamin lanjut sesi. Pertahankan CSV yang sudah tersimpan.

Jika Connect/Continue gagal

Periksa 24 V, hotspot/password dan profil. Jika file berubah/model berbeda, jangan paksa append: simpan file lalu Reset dan pilih file baru.