Satu sesi, satu file CSV

Persiapan sebelum merekam melalui hotspot GLD

GLD 24 V

Delapan sensor dibaca setiap 500 ms.

→

Hotspot GLD

GLD-DATASET-1002. Tanpa Internet; pilih tetap tersambung.

→

Operator Hub

Proses aplikasi di laptop harus tetap berjalan.

→

Grafik + CSV

Satu sesi diteruskan ke file CSV yang sama.

Ilustrasi alur operasi - bukan screenshot atau bukti pengukuran.

Yang harus siap

GLD1 memakai catu eksternal 24 V, firmware Buffer 5 menit, dan profil kalibrasi yang sudah valid. Laptop tersambung ke hotspot GLD.

Batas lima menit

Saat koneksi putus, GLD menyimpan data sementara di RAM. Pada batas 300 detik sampling dihentikan dan sesi ditandai incomplete; data yang masih tersedia tetap dapat diambil selama GLD menyala.

Tab browser boleh ditutup; proses Operator Hub harus tetap berjalan

Jika proses Operator Hub berhenti atau laptop direstart, penulisan CSV berhenti dan sesi tidak dipulihkan otomatis setelah aplikasi dibuka lagi. RAM GLD tidak bertahan bila GLD mati atau reboot.

Perangkat panduan: GLD1 / Model 1 / ID 1002 / firmware 0.8.36


Uji aktual Model 1 - Putus 260 detik: 559 sampel, 528 dipulihkan, sesi lengkap.
Putus 305 detik: 613 sampel, 600 dipulihkan, incomplete / retention_limit.

CSV unduhan cocok dengan CSV yang disimpan aplikasi pada pengujian tersebut.

Bukti perangkat pada panduan ini: Model 1. Model 2/3 telah dibangun, belum diverifikasi pada perangkat dalam uji ini.

1. Masuk melalui Operator Hub

Buka console GLD untuk pemantauan Dataset Wireless

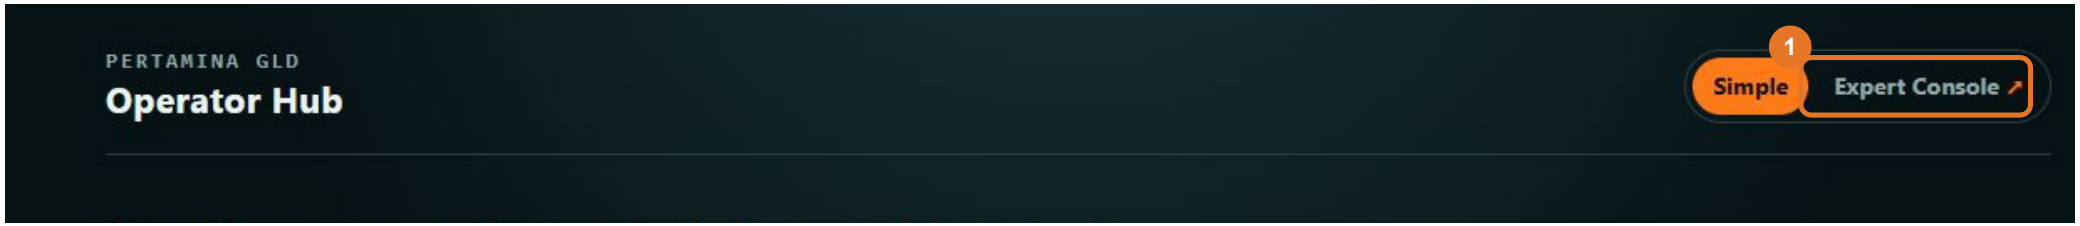


Screenshot aktual perangkat/aplikasi. Kotak dan angka merupakan penanda panduan.

1 Buka Expert Console

Pada halaman GLD di Operator Hub, klik Expert Console. Di console GLD pilih tab Dataset.

2. Sambungkan laptop dan atur sesi

Gunakan hotspot GLD dan mode Buffer 5 menit

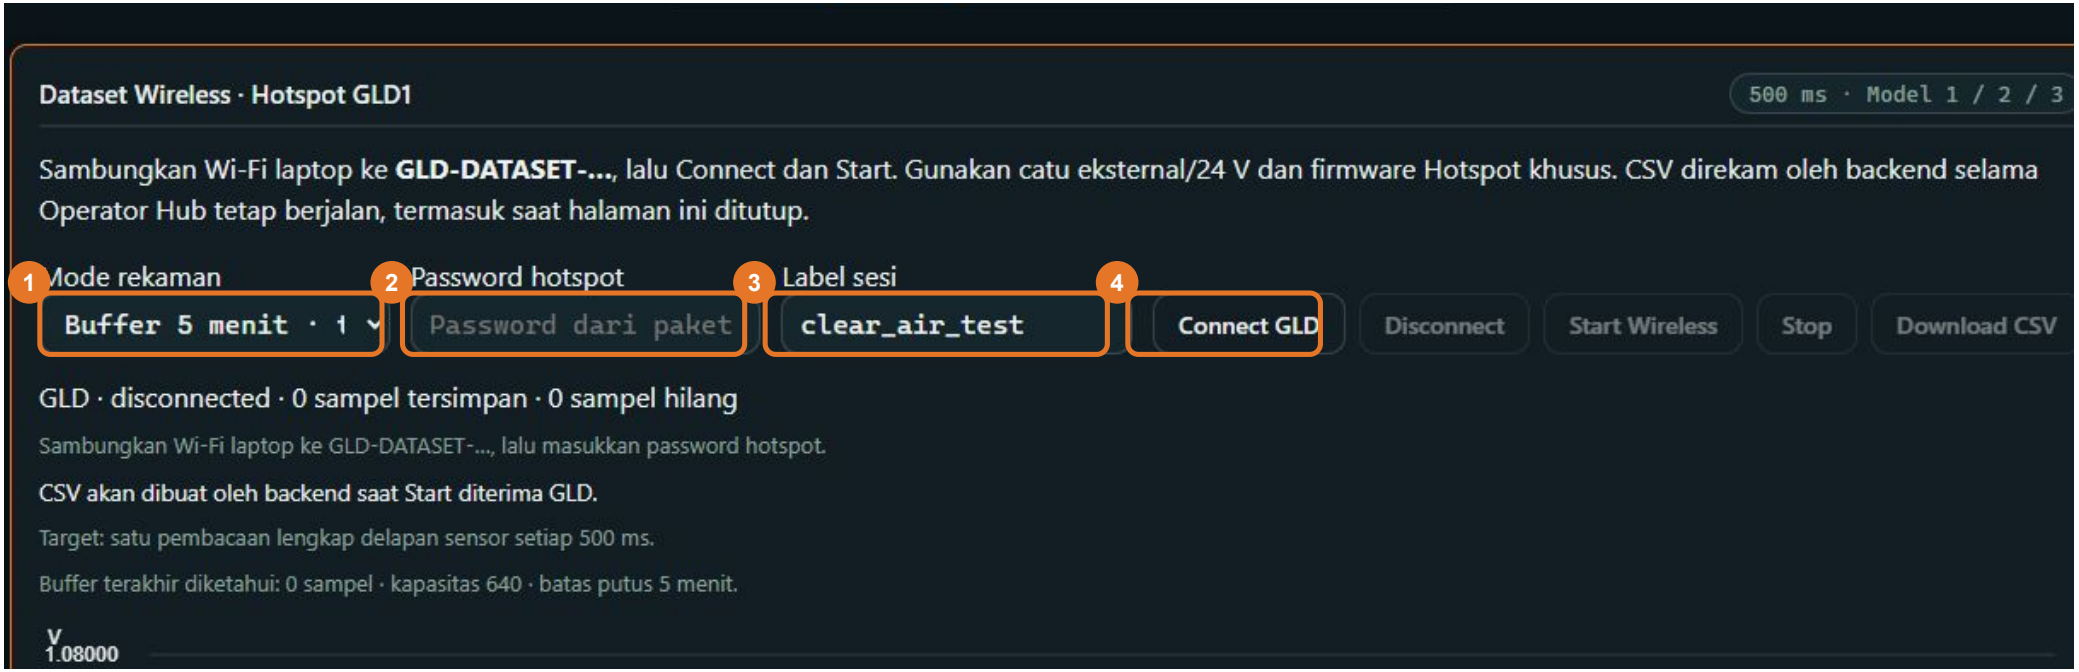

Screenshot aktual perangkat/aplikasi. Kotak dan angka merupakan penanda panduan.

1 Pilih mode buffer

Pilih Buffer 5 menit - tahap 2. Mode Langsung - tahap 1 tidak memulihkan data lima menit.

2 Isi password

Gunakan password hotspot yang diberikan untuk GLD ini. Panduan tidak mencantumkan password.

3 Beri label sesi


Isi nama pengujian, misalnya clear_air_test. Label membantu mengenali isi CSV.

4 Klik Connect GLD

Pastikan laptop sudah masuk hotspot GLD-DATASET-1002. Klik Connect GLD dan tunggu ready.

3. Pastikan GLD siap, lalu Start

Start Wireless baru dapat dipakai setelah koneksi dan kesiapan GLD dikonfirmasi

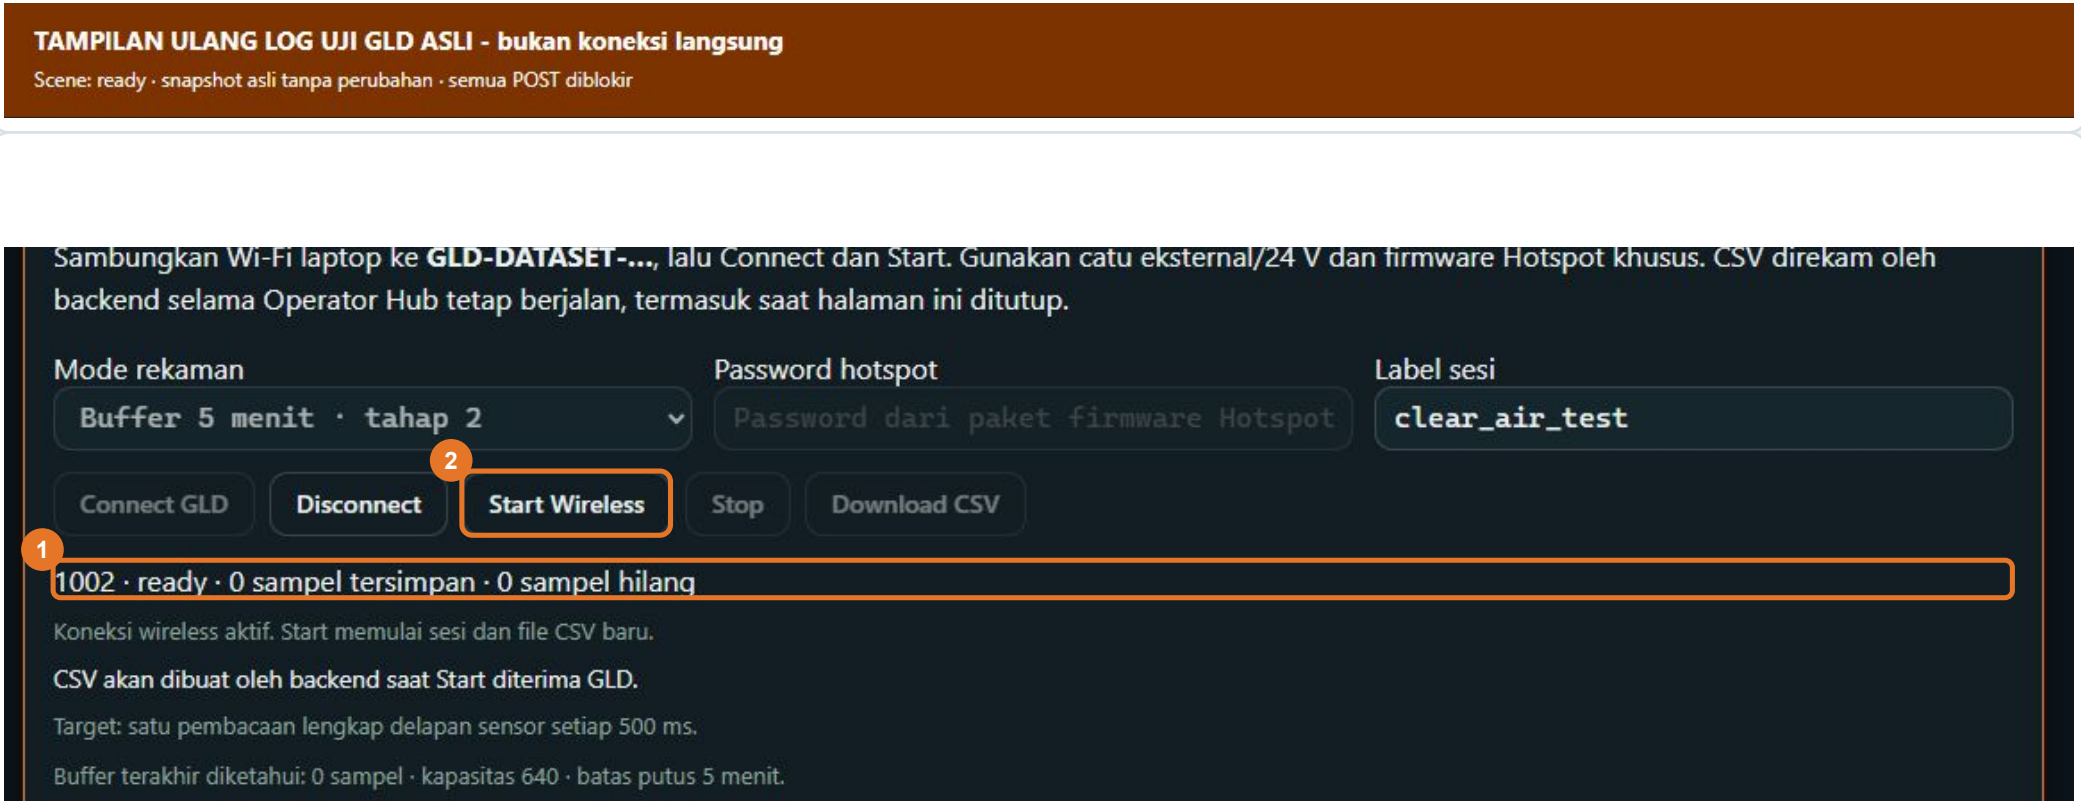

Tampilan ulang status yang direkam saat uji GLD asli; tidak mengendalikan perangkat.

1 Periksa ready

Pastikan ID 1002 dan status ready. Jika belum siap, periksa catu 24 V dan profil nulling dengan teknisi.

2 Mulai sesi baru

Klik Start Wireless satu kali. File CSV baru dibuat setelah GLD menerima Start.

Rekam dan pantau delapan sensor

CSV ditulis oleh aplikasi di laptop selama sesi berlangsung

TAMPILAN ULANG LOG UJI GLD ASLI - bukan koneksi langsung

Scene: recording · snapshot asli tanpa perubahan · semua POST diblokir



Tampilan ulang status yang direkam saat uji GLD asli; tidak mengendalikan perangkat.

1 Periksa recording

Pastikan status recording. Hitungan sampel tersimpan bertambah saat koneksi aktif.

2 Catat file utama

CSV ditulis otomatis oleh backend. Tab browser boleh ditutup, tetapi proses aplikasi harus tetap hidup.

3 Amati delapan sensor


Setiap warna adalah satu sensor. Waktu pada grafik mengikuti pembacaan asli GLD.

4 Akhiri dengan Stop

Klik Stop satu kali saat pengujian selesai. Tunggu status complete sebelum menganggap sesi lengkap.

Ketika Wi-Fi terputus

GLD tetap mengambil data selama tetap menyala dan batas penyimpanan belum tercapai

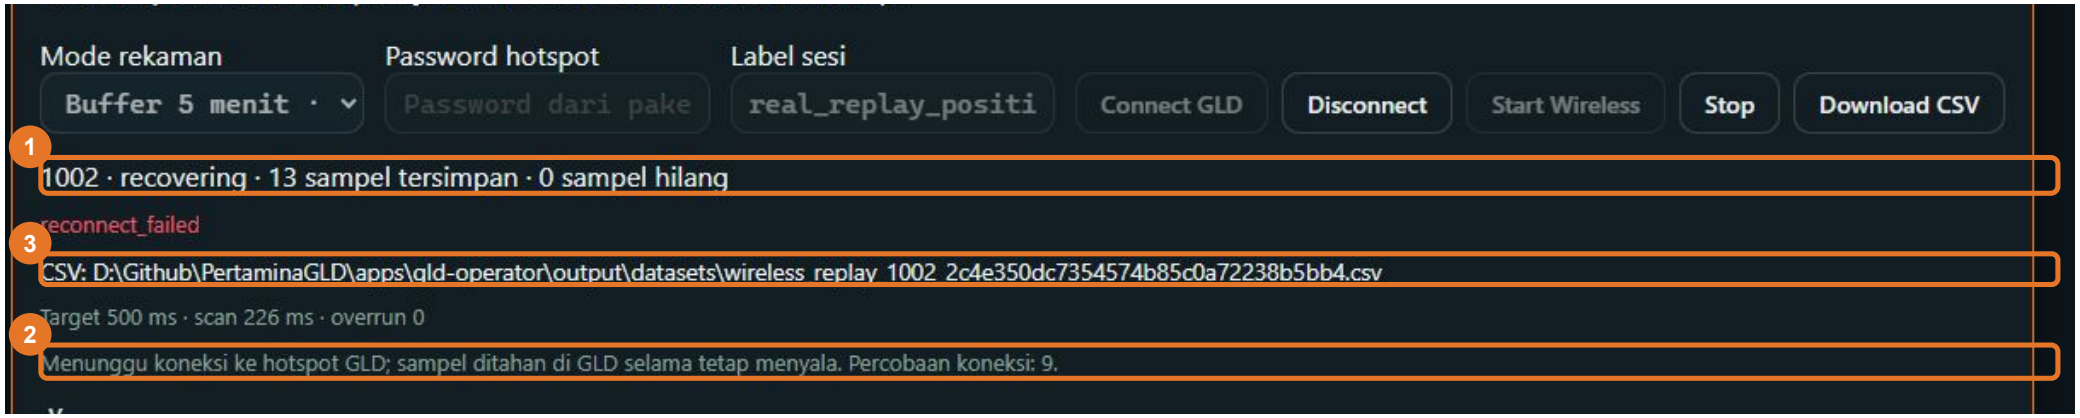

Screenshot aktual perangkat/aplikasi. Kotak dan angka merupakan penanda panduan.

1 Kenali recovering

Koneksi sedang pulih. Jangan Start lagi dan jangan mematikan atau reboot GLD.

2 Kembali ke hotspot


Sambungkan Wi-Fi laptop ke GLD-DATASET-1002. Backend akan memulihkan sesi otomatis.

3 Pertahankan satu file

Nama CSV tidak berganti. Data tertunda akan ditambahkan ke file sesi yang sama.

Tunggu data tertunda menyusul

replaying beralih menjadi recording setelah rekaman tertunda tertulis ke CSV yang sama

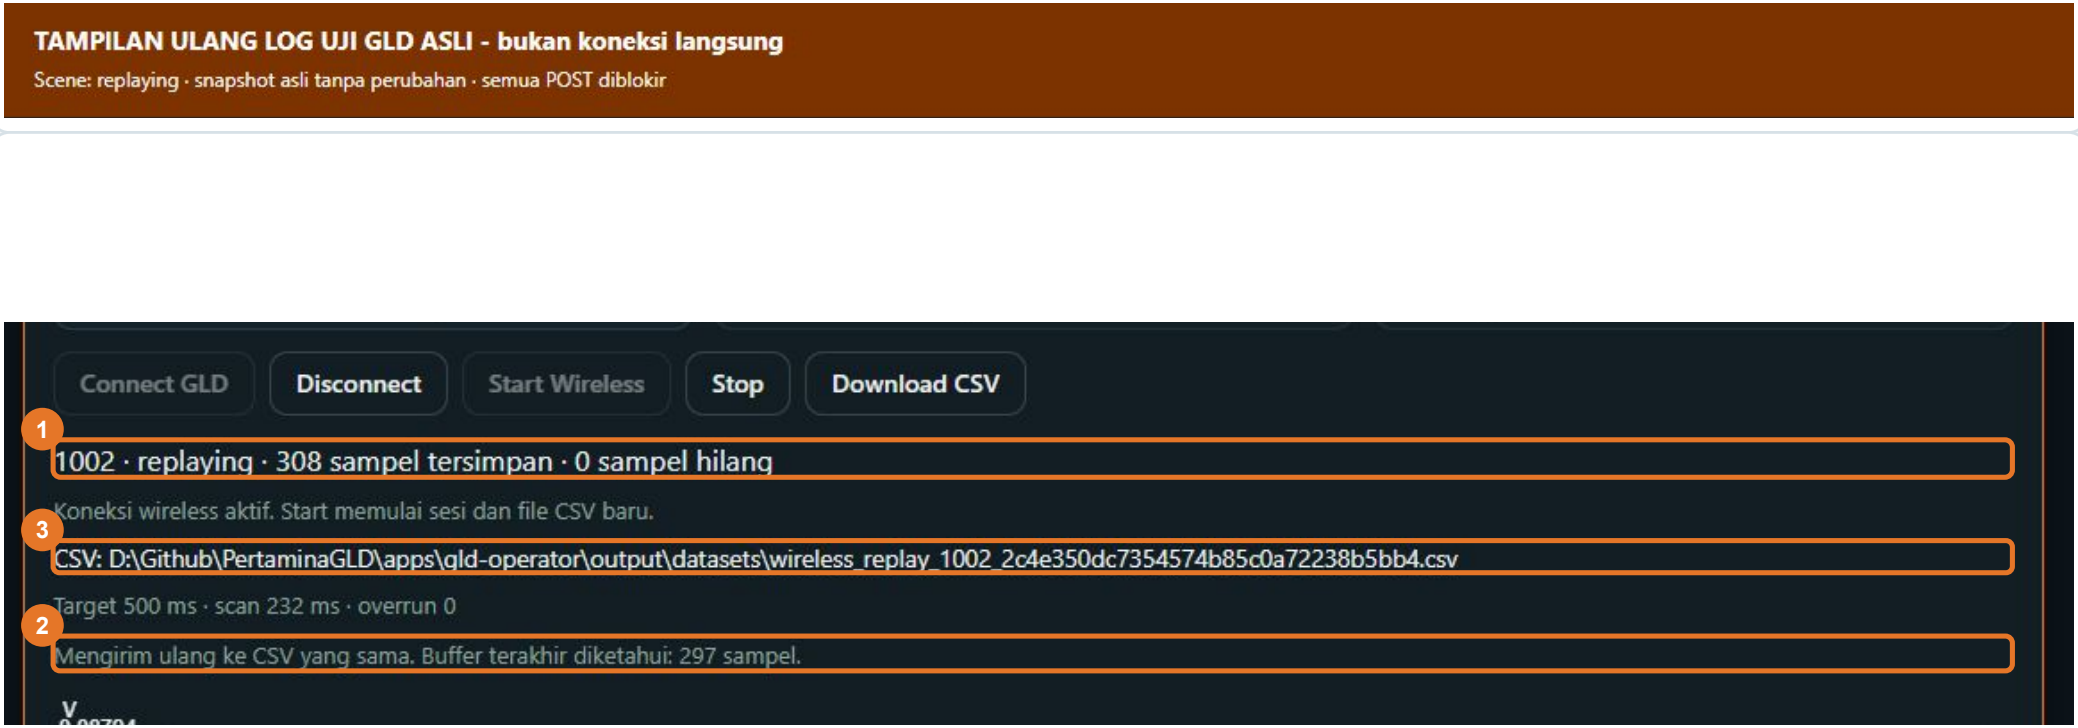

Tampilan ulang status yang direkam saat uji GLD asli; tidak mengendalikan perangkat.

1 Kenali replaying

Hitungan dapat naik cepat saat rekaman tertunda sedang ditulis sesuai urutannya.

2 Tunggu sampai selesai


Biarkan pengiriman buffer berjalan. Status kembali recording setelah data menyusul.

3 Periksa file yang sama

File CSV tetap sama, termasuk waktu asli pembacaan sensor sebelum koneksi putus.

Akhiri sesi dan unduh CSV

Tunggu konfirmasi akhir sebelum menyatakan rekaman lengkap

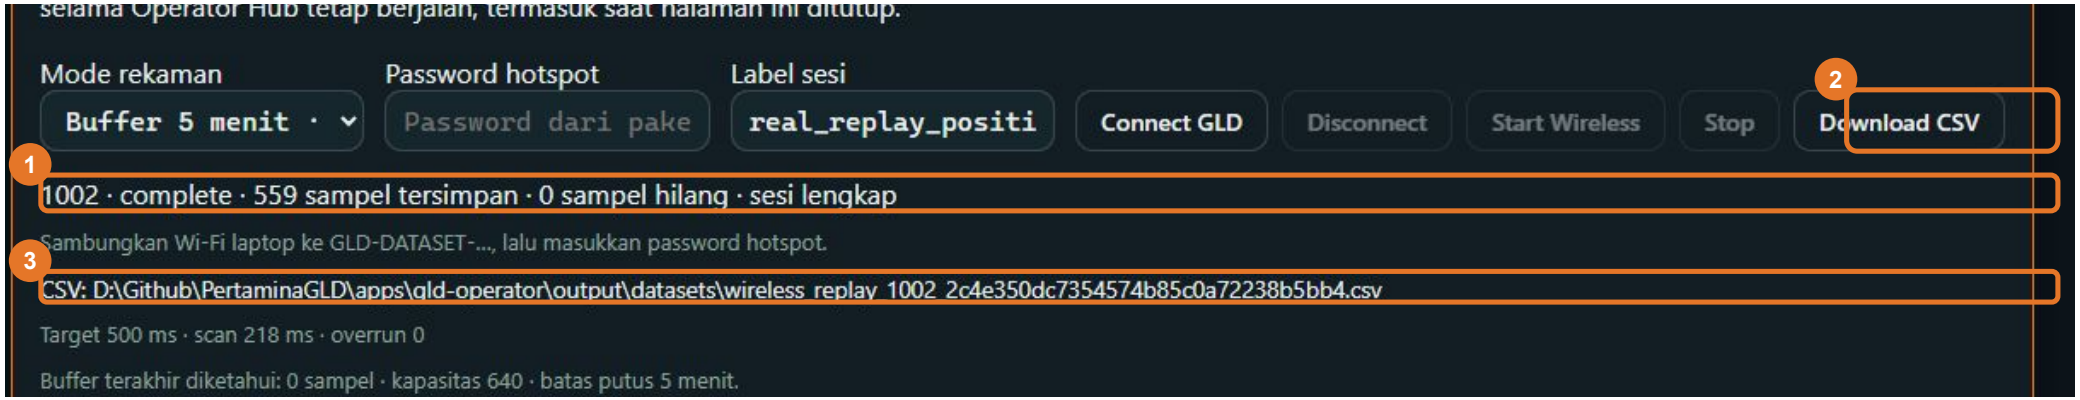

Screenshot aktual perangkat/aplikasi. Kotak dan angka merupakan penanda panduan.

1 Pastikan sesi lengkap

Setelah klik Stop sekali, tunggu complete / sesi lengkap. Incomplete tidak boleh dianggap lengkap.

2 Unduh CSV


Klik Download CSV untuk menyimpan salinan hasil. File utama di backend tetap tersedia.

3 Simpan lokasi file

Catat lokasi CSV dan label pengujian. Periksa delapan kolom tegangan sensor pada salinan hasil.

Jika batas lima menit terlewati

Sampling berhenti; rekaman yang masih ditahan tetap dapat dipulihkan selama GLD menyala

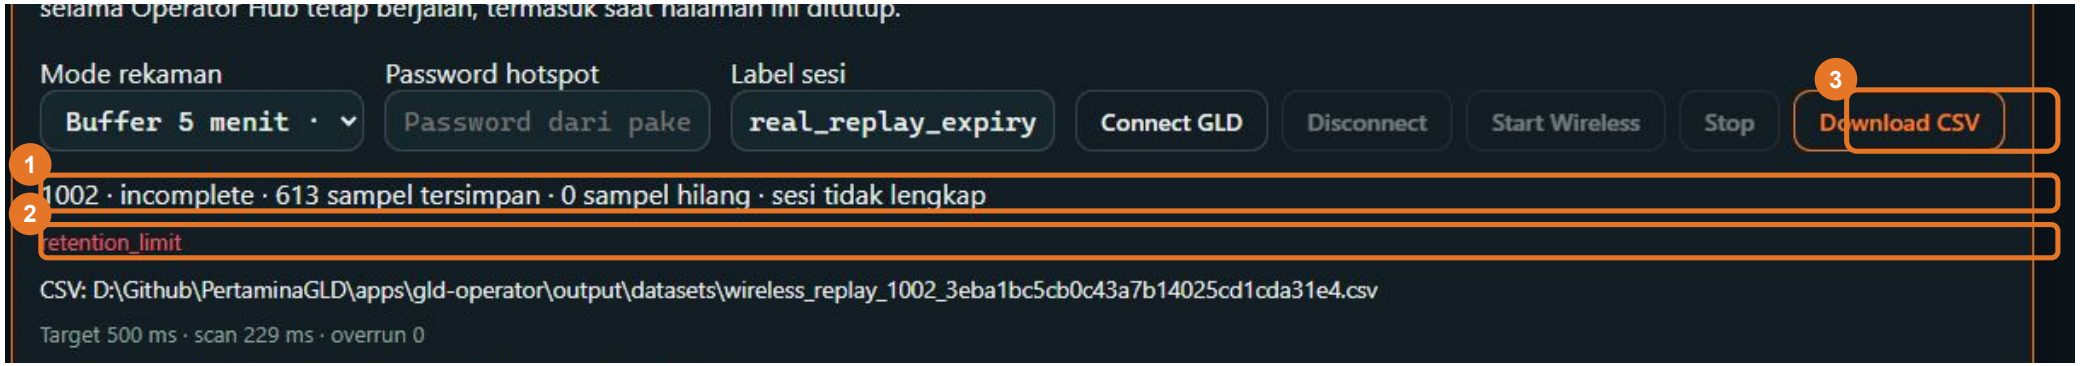

Screenshot aktual perangkat/aplikasi. Kotak dan angka merupakan penanda panduan.

1 Kenali incomplete

Pada uji 305 detik, 600 sampel tertahan berhasil dipulihkan, tetapi sampling telah berhenti.

2 Arti retention_limit

Batas putus lima menit tercapai. Ini tidak berarti semua data hilang; simpan CSV yang tersedia.

3 Unduh dan beri catatan

Unduh hasil dan tandai sesi tidak lengkap. Tidak ada pengukuran setelah sampling berhenti.

Jika sesi belum lengkap

Simpan CSV yang sudah ada dan gunakan status aplikasi untuk menentukan tindakan berikutnya

Tidak dapat Connect GLD

Periksa GLD tetap mendapat 24 V. Pilih hotspot yang benar pada Wi-Fi laptop dan pastikan koneksi jaringan sudah siap. Gunakan password perangkat yang benar.

Status not ready atau error

Jangan membuat sesi uji baru. Minta teknisi memeriksa kesiapan delapan sensor dan profil kalibrasi. Halaman pemantauan tidak menggantikan prosedur kalibrasi.

recovering terlalu lama / batas terlewati

Sambungkan kembali laptop ke hotspot. Setelah 300 detik tanpa kemajuan, GLD berhenti sampling dan sesi incomplete. Biarkan GLD menyala agar data yang masih ditahan dapat diambil.

GLD mati/reboot atau aplikasi PC berhenti

Simpan CSV yang sudah ada. Jangan menganggap sesi lengkap atau melanjutkan dengan Start baru sebagai pemulihan file lama. RAM GLD dan pemulihan sesi tidak bertahan setelah reboot.

Catatan administrator - pemasangan firmware

USB/COM digunakan saat memasang firmware; perekaman rutin pada panduan ini memakai Wi-Fi. Untuk paket Hotspot/Buffer pada GLD yang profil kalibrasinya sudah valid, upload dilakukan dengan Reset NVS OFF. Pemasangan atau penggantian firmware ditangani administrator, bukan langkah rutin setiap sesi.

Halaman ini merupakan panduan gejala (ilustratif), bukan screenshot kejadian error pada pengujian perangkat.

Jika tertulis incomplete: simpan file, catat gejala, dan jangan menyatakan seluruh pengukuran telah tersimpan.