TileLab
单片瓷砖良品参照检测系统

PYNQ-Z2 / Zynq-7020 / Vivado与Vitis 2025.2

完整图像差分硬件、按花色标定、可追溯检测与异常拒判

交付范围	本报告采用的证据
输入	固定1280×720 HDMI；单片表面ROI为[390,110]至[889,609]，完整500×500像素
分工	电脑配准、光照估计及区域分析；FPGA执行全幅归一化与差分；ARM负责DDR和网络
实测	实际开发板HDMI回放与完整差异图核对，程序生成花纹与人工缺陷单独标识
准确率边界	未完成独立实体瓷砖、相机与光学成像验证；无报警不等于良品认证

本报告按实际实现与原始记录生成。国奖评定由赛事评委决定；本文不把程序生成样本、开发集、仿真或回放结果写成工业准确率认证。

1. 应用目标与设计取舍

彩绘图案、木纹和釉面变化会使仅依赖暗线或边缘的检测器产生误报。本设计在固定拍摄位置与光照下，按花色保存一张完整良品参照，将检测任务限定为同一空间花纹相对参照的表面变化。不同自然纹理即使属于同类材质，也不能直接互作良品参照。

项目没有新训练分类模型。关键取舍是将花纹身份、位置与光照一致性先行校验，再以保留单像素亮度细节的定点差分发现变化。系统输出变化候选，不能自动区分裂纹、污渍、印刷变化和釉面损伤。

2. 系统架构与完整数据流

环节	实现与边界
采集	PC或其他视频源 HDMI -> PL接收与格式计数 -> AXI异步FIFO -> SG DMA -> DDR；每帧CRC与元数据绑定
标定	保存实际捕获的720p良品、花色ID、算法和策略哈希；不可覆盖旧标定版本
准备	电脑使用四条物理边界确定双轴位移，再校验内部花纹；估计RGB增益和偏移，生成配对图像
计算	ARM校验上传数据与参数，刷新缓存并启动AXI DDR加速器；PL输出250000个分数与强/弱标志
判断	电脑核对版本、请求身份和输出CRC，再筛选连通区域、补全已确认候选并保存结果
异常	错花色、位姿超限、光照越界、数据错误和超时均不输出“良品通过”

当前版本是电脑与FPGA协同系统。配准和连通区域分析尚未迁移到ARM，不能把本版本描述为完全脱离电脑的自主检测设备。视频输入帧率、计算核耗时与完整检测吞吐分别测量。

3. 配准、标定与缺陷判定

配准分别使用两条竖边与两条横边的背景混合轮廓，搜索整数位移并细化到1/16像素。条纹缺少某一方向纹理时，外边界仍提供该轴位置约束。随后检查内部花纹相关性和局部漂移；错误参照不会仅因轮廓相似而被接受。

光照估计按良品强度分层取条件中位数，优先选取参照中的平坦区域，避免把JPEG彩色边缘混合拟合成全局曝光变化。无法可靠确定增益时只估计偏移。估计参数使用8像素内缩采样；实际差分仍检查全部500×500像素，没有裁去表面边缘。

RGB归一化：N = clip(((C × gain_q8 + 128) >> 8) + offset, 0, 255)。亮度Y=(R+2G+B+2)>>2；色度Co=(R-B+256)>>1、Cg=(-R+2G-B+512)>>2。只对色度取3×3整数均值，亮度保留原生细节。

差异分数取亮度差、两路平均色度差、以及扣除良品5×5色度范围后的原生色度差之最大值。强/弱阈值为18/9，并加入由良品计算的边缘容差。ROI边界复制参与计算，所有250000个声明像素均有输出。

先用保守强/弱连接规则确认候选，再允许超过原始高阈值18的相连像素补回边缘间隙，并保留原已确认像素。补全过程只由已通过的候选掩码播种，因而不会把原先无候选图变成新的图片级报警。早期采用低阈值补全导致像素误检扩张，已弃用；像素精确率与覆盖率同时报告。

4. FPGA实现与缓冲区所有权

加速器通过AXI主接口读取配对RGB与容差，内部使用行缓存和5×5窗口，在流水线上计算Q8归一化、色度均值、局部范围与严格阈值比较。AXI-Lite负责控制。高、低阈值求和使用足够位宽，避免8位溢出。

网络上传、FPGA计算及结果发送拥有明确状态。连接中断不等于DDR计算完成；在ap_done确认之前不能复用仍由硬件访问的输入和输出缓冲区。传输使用复制发送，避免网卡保留旧缓冲引用。原始采集先落盘并同步，之后才确认事件。

整机实现指标	数值
器件 / 主时钟	xc7z020clg400-1 / 100 MHz
建立 / 保持余量	0.697 ns / 0.050 ns
DRC错误	0
LUT / 寄存器	11493 / 22749
BRAM36等效 / DSP	11.5 / 11

以上为包含HDMI、采集和完整图像差分模块的整机实现结果。HLS估算与旧独立算术BIST的资源和频率不替代此表。详细时序、总线偏斜、CDC、布线和利用率报告随工程提供。

5. 验证层级与原始记录

层级	已完成内容	不能据此声称
C与RTL	两幅完整图、500000个像素精确核对；包含边界、Q8补偿和饱和	真实瓷砖准确率
固件与协议	分段上传、CRC、参数边界、断线所有权和超时路径；请求身份和整图重建	物理链路必然无故障
实际开发板	HDMI采集、DDR、网络和PL全幅差异图；每个返回像素对照独立NumPy参考	相机光学和工厂泛化
算法数据	已有开发用例与新增程序花纹分组保留全部失败，拒判单列	独立实体瓷砖统计结论

6. 算法结果与失败分析

algorithm_original05 / DEVELOPMENT_REPLAY_NOT_BLIND_NOT_BOARD_NOT_REAL_PHYSICAL_ACCURACY

组别	数量	报警	拒判	图片预期通过
localized_candidate	72	71	0	71
no_candidate	72	0	0	72
not_clean	30	0	30	30

失败保留：grain_line_5。

完整正样本分母的像素覆盖率 98.56%；像素精确率 85.44%；拒判和漏检的GT仍计入分母。

algorithm_opened05 / DEVELOPMENT_REPLAY_NOT_BLIND_NOT_BOARD_NOT_REAL_PHYSICAL_ACCURACY

组别	数量	报警	拒判	图片预期通过
good	60	0	0	60

组别	数量	报警	拒判	图片预期通过
invalid_pose	12	0	12	12
line	36	34	0	34

失败保留：pattern_4_0_5、pattern_4_1_5。

完整正样本分母的像素覆盖率 95.15%；像素精确率 66.42%；拒判和漏检的GT仍计入分母。

algorithm_fresh03 / FRESH_PROCEDURAL_EVALUATION_NOT_BOARD_NOT_REAL_PHYSICAL_ACCURACY

组别	数量	报警	拒判	图片预期通过
good	60	0	0	60
invalid_pose	12	0	12	12
line	36	33	0	33

失败保留：pattern_0_1_5、pattern_4_1_5、pattern_5_0_5。

完整正样本分母的像素覆盖率 94.94%；像素精确率 66.21%；拒判和漏检的GT仍计入分母。


弱到低于成像、压缩和纹理残差的单像素变化仍可能漏检。不得删除这些用例后宣称100%识别。固定花纹、光照与位置是本方案的使用条件；自然纹理跨瓷砖的随机变化可能导致拒判。

7. 实板回放与端到端耗时


实测项	结果
采集图片 / 检测操作	24 / 18
实际PL差异图数	12
逐像素不一致	0
图片级预期	18/18
独立实体瓷砖试件	0；本回放为程序生成图像经真实HDMI链路输入

耗时口径	中位数 / 最大值
实际FPGA计算	12.191 / 12.233 ms
上传、计算与结果返回	145.005 / 161.475 ms
完整检测操作	962.157 / 1129.147 ms


正常表面 / ref_001

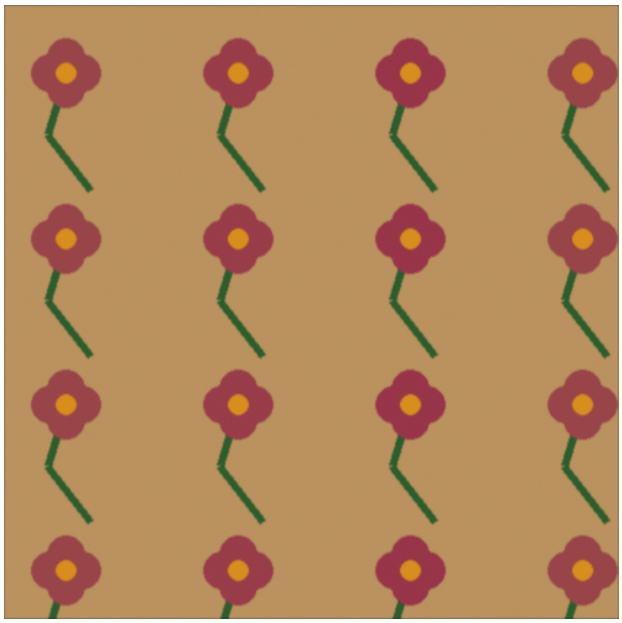

人工线缺陷 / ref_002

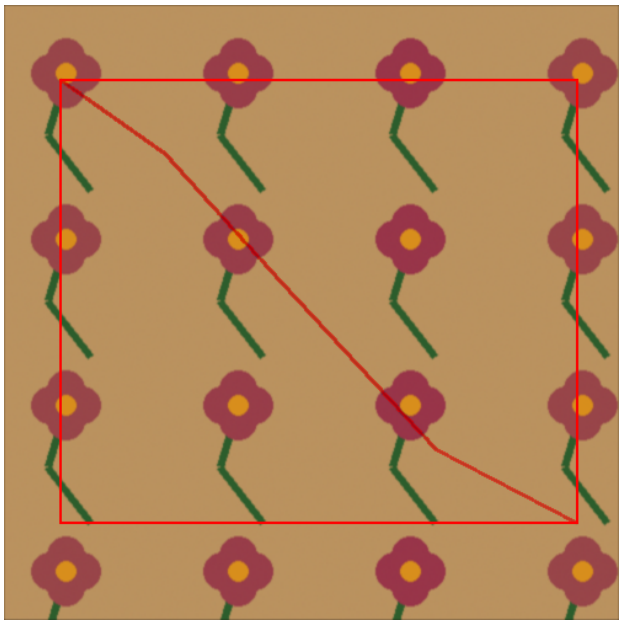

位姿超限拒判 / ref_003

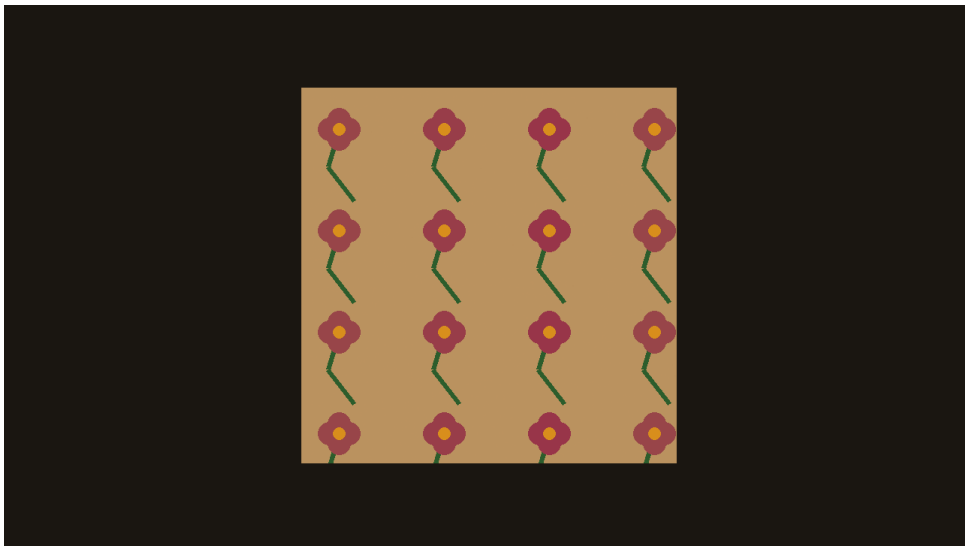

8. 从零复现与操作步骤

安装Python及NumPy、Pillow；安装Vivado/Vitis 2025.2和板卡驱动。完整构建顺序为HLS C/RTL验证、独立Vivado工程、匹配XSA/BIT与ARM固件、封存部署清单。工程README提供所有命令及新输出目录参数。

使用JTAG易失性下载脚本前关闭工作站；脚本校验文件哈希、时序及XSA内嵌比特流，下载后检查固件、PL和ROI身份。PS参考时钟先于HDMI热插拔使能启动，无需外接HDMI OUT显示器。

电脑HDMI接开发板HDMI IN，网线接以太网，输入设为1280×720、60 Hz。启动reference_station.py，确认完整良品与固定暗背景后按花色编号标定。更换花色须切换对应标定；检测、拒判与原始证据保存在独立记录目录。

9. 可复用经验、协作记录与提交边界

skill目录提供通用数组精确比对、部署文件校验与DMA所有权排查工作流。它们从本项目的实际失败提炼，可用于其他定点信号处理任务；硬件来源、黄金参考与场景标注仍需独立确认。report目录的协作记录保留提示词摘要、工具结果、自我纠错和失败轨迹。

当前可以证明工程链路及指定回放数据上的行为。高准确率实体瓷砖验收仍需要同一花色的独立良品和真实裂纹试件，固定成像位置和光照，并将漏检、误报和拒判分别统计。此前提出的100正样本/400负样本及置信区间目标属于工程目标，不是已核实的官方比赛门槛。

部署清单SHA256：0f66bcbbee686b5a00fd15ce0b1611b0d65d1b4e20b33a9c437c691051d2cc81

实板记录SHA256：80c1c4469db2edf51b2d037759f494503e2c6930d869c797a564b104b62691ee