
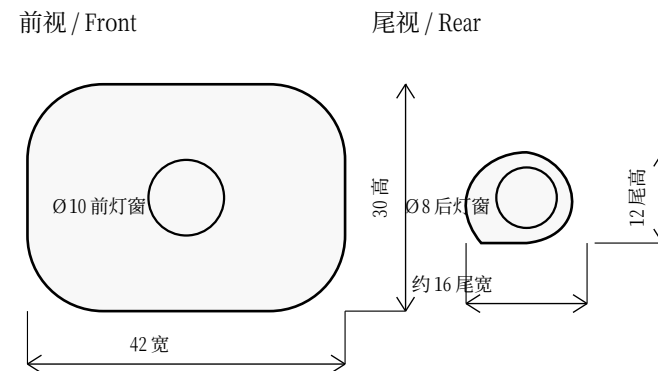
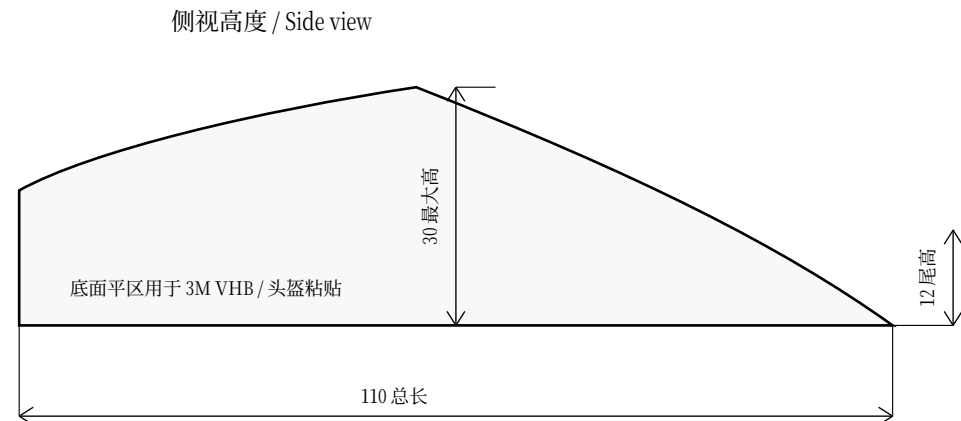


Eco-Link 原型外壳二维工程示意图 - 总体三视图

水滴形外壳：前圆后尖；总长 110，最大宽 42，最大高 30，尾部收薄至 12。

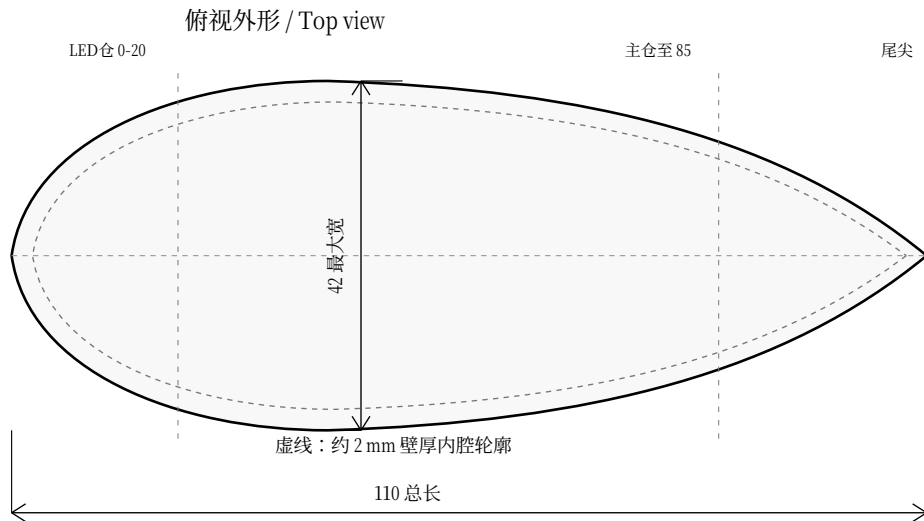


注：1. 本图为按说明书生成的二维示意图，真实建模前必须复测开发板长宽高、USB中心位置与安装孔距。
2. 水滴曲线为外观参考曲线；正式 CAD 建模可用样条曲线重建，并按 2 mm 壁厚内偏置。

项目：Eco-Link 原型外壳
单位：mm | 比例：示意
材料：PLA/PETG | 壁厚：2.0
版本：V0.1 供建模参考

Eco-Link 原型外壳二维工程示意图 - 上盖开孔图


包含 OLED 窗、按键孔、采光孔、前灯窗、后灯窗、USB 侧孔的相对位置。

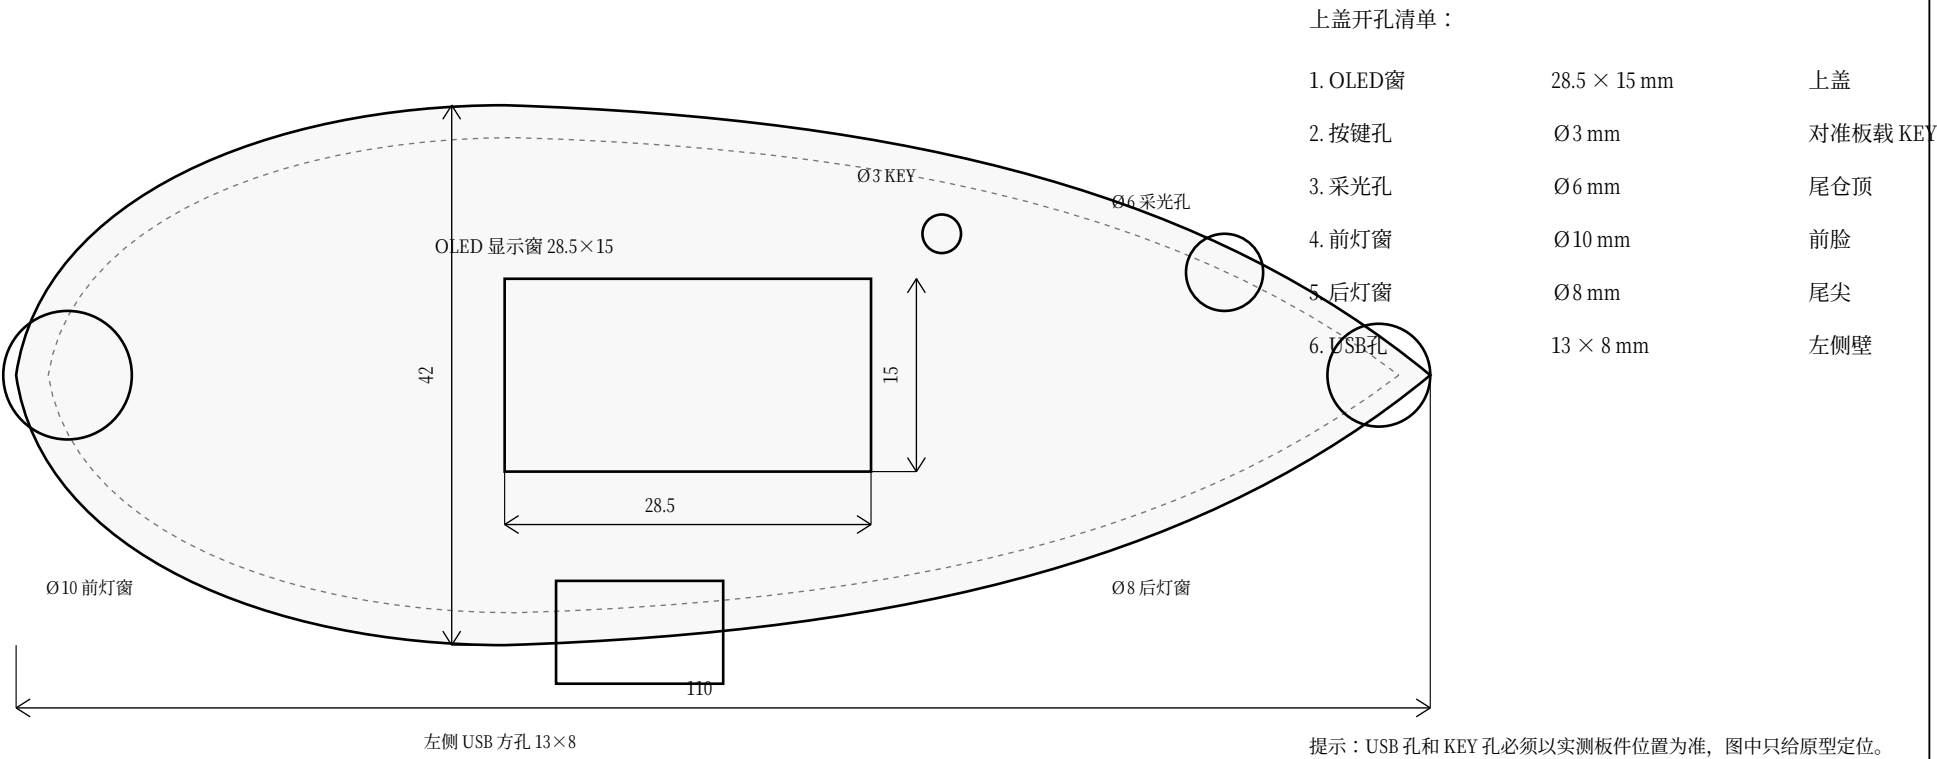

项目: Eco-Link 原型外壳
单位: mm | 比例: 示意
材料: PLA/PETG | 壁厚: 2.0
版本: V0.1 供建模参考

Eco-Link 原型外壳二维工程示意图 - 下壳底视与安装结构

下壳含绑带槽、3M 胶平区、电池仓、出音孔阵与尾部螺丝柱。

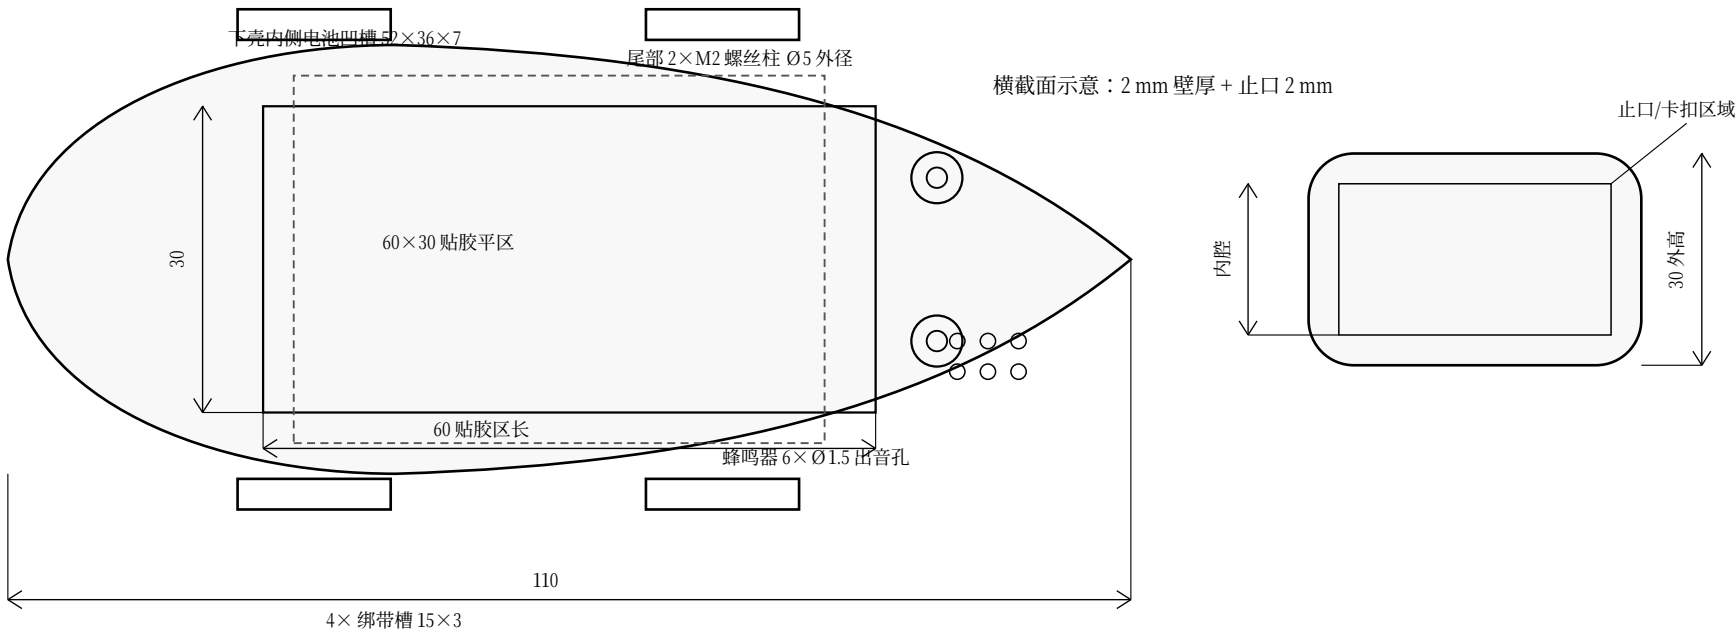


结构建议：下壳开口朝上打印；周圈母口深 2 mm；前后卡扣 + 尾部 2 颗 M2×8 自攻螺丝固定。
绑带槽用于 15 mm TPU 织带十字捆扎；底面 60×30 平区可贴 3M VHB 双面胶。


项目：Eco-Link 原型外壳
单位：mm | 比例：示意
材料：PLA/PETG | 壁厚：2.0
版本：V0.1 供建模参考

Eco-Link 原型外壳二维工程示意图 - 内部布局与剖面

内部从前到后：LED仓、开发板仓、传感器/蜂鸣器尾仓；电池位于开发板下方。

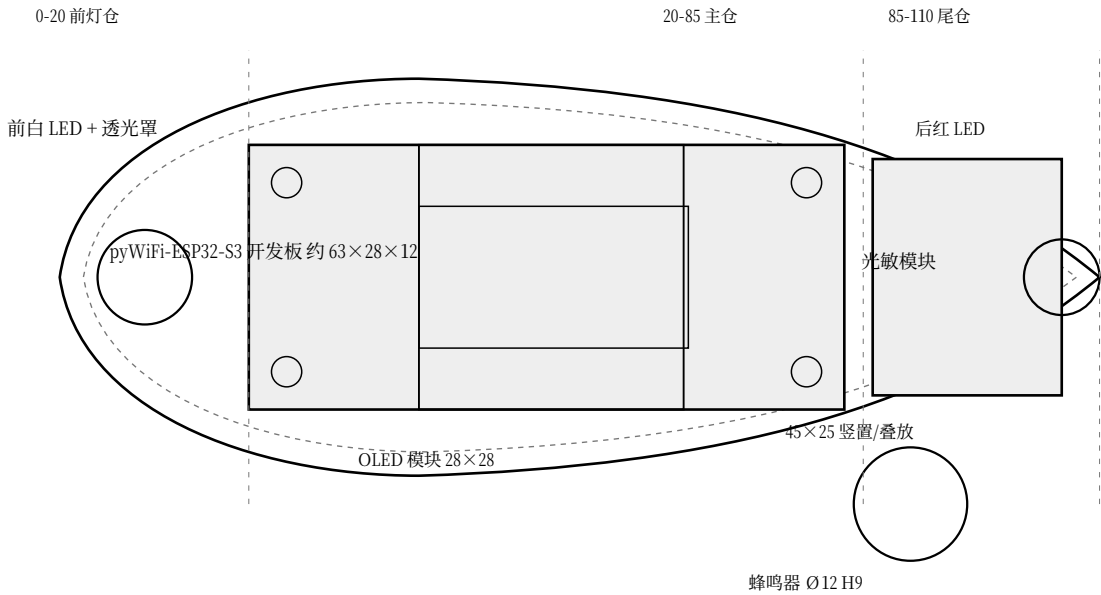

侧向剖面：开发板上层 / 电池下层

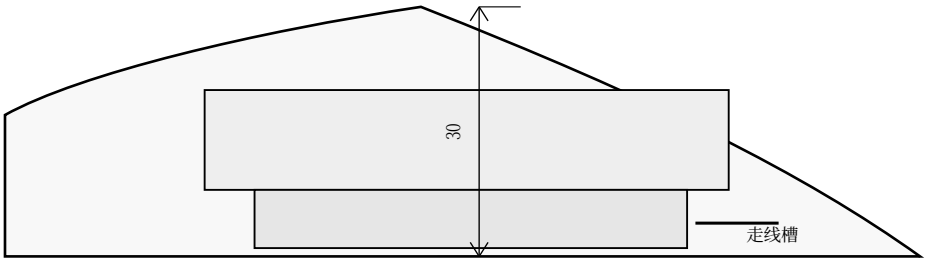

电池槽 $52 \times 36 \times 7$ ，预留 5 mm 走线槽

装配注意：

1. 开发板 63×28 为估算尺寸，建模前必须卡尺实测。
2. 内腔单边 +0.3 mm；USB 等外露孔单边 +0.5 mm。
3. OLED 模块用 M2 柱撑到贴近上盖，避免显示窗偏移。
4. 传感器可在尾仓竖置或与主板叠放，按线长调整。
5. 灯罩建议单独透明件，后期热熔胶或卡槽固定。

项目：Eco-Link 原型外壳
单位：mm | 比例：示意
材料：PLA/PETG | 壁厚：2.0
版本：V0.1 供建模参考