

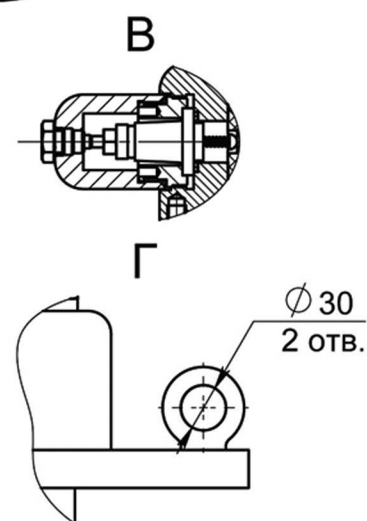
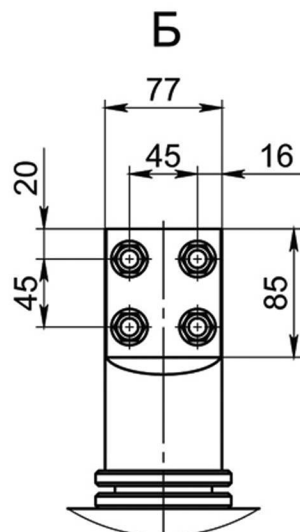


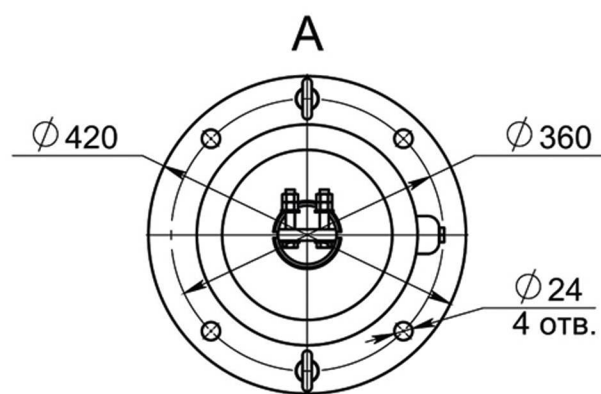

Размеры в миллиметрах

Обозначение ввода и конструкторского документа	L	L1	L2	L3	L4	Масса, кг
ГНЛПІІ-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234	2950	1655	485	945	945	147
ГНЛПІІІ-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-01	3350	1950	685	1045	1045	167
ГНЛПІІІ-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-02	3500	2150	835	1045	1045	170
ГНЛПІІІ-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-03	3150	1760	485	1045	1045	160
ГНЛПІV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-04	3300	1655	485	945	1295	165
ГНЛПІV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-05	3820	2180	650	1295	1295	180
ГНЛПІV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-06	3570	1930	650	1045	1295	170

*Размер под установку трансформаторов тока.

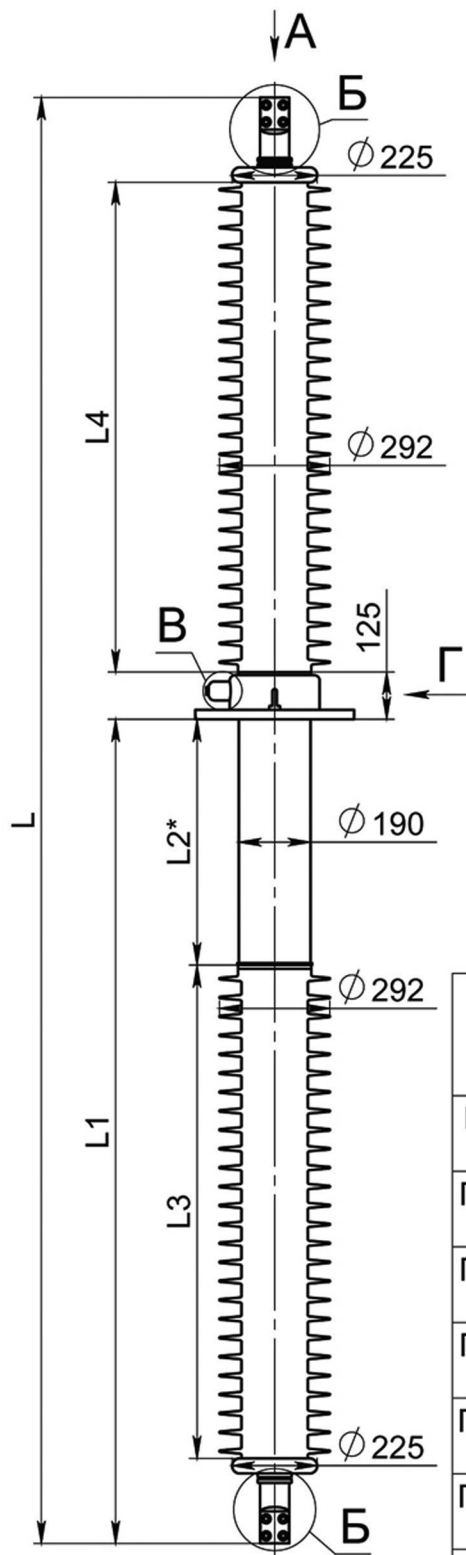

ЗАВОД
"ИЗОЛЯТОР"

ИВУЕ.686382.234

Разраб.			
Пров.			
Нач. КО			
Н. контр.			
Утв.			

Линейный ввод конденсаторного типа
с внутренней RIN-изоляцияй
Ун.р.ф.=73 кВ; U1мин.=230 кВ;
Уг.и.=550 кВ.

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:20
Лист	Листов 1	

Данная информация является исключительной собственностью завода
"ИЗОЛЯТОР" и не может использоваться целиком или отдельными частями
ни в каких целях без разрешения владельца



ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР»



Тип:	ГНЛПІV-90-126/2000 О1	Черт. номер:	ИБУЕ.686382.234-05
Исполнение: Линейный ввод конденсаторного типа с внутренней RIN- изоляцией			

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	126
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	73
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	126
Уровень ЧР	пКл	≤ 3
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	230
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	550
Номинальный ток	А	2000
Ток термической стойкости в течение 2с I_{th}	кА	50
Ток динамической стойкости I_d	кА	125
Разрядное расстояние (верх/низ)	мм	1295/1295
Длина пути утечки min	мм	3900
Температура окружающей среды	°С	-60 ÷ +55
Угол установки	град.	90
Испытательная консольная нагрузка	Н	4000
Масса, расчетная	кг	180

Особенности конструкции:

- Ввод линейного типа;
- Внутренняя изоляция типа RIN: низкий уровень ЧР, минимальные габариты;
- Полимерная внешняя изоляция;
- Простота конструкции, монтажа и эксплуатации;
- Измерительный вывод с возможностью длительного подсоединения средств диагностики