

49,5

64,8

JACK AD8232 Ø7,2
(Z=18,5 dari bidang belakang)

SAKLAR KCD11 14,1 x 9,1
(Z=24,5 dari bidang belakang)

4,8

TAMPAK DEPAN

R5,0 (sudut luar)

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 37,4
- Overall height: 26,3
- Top edge features:
 - Top-left corner chamfer: 10,8
 - Top-right corner chamfer: 22,0
- Internal features:
 - A rectangular hole with a width of 16,7.
 - A circular hole with a diameter of 16,7.
- Reference points: Two points are marked with black dots and leader lines, one on the right side of the rectangular hole and one on the right side of the circular hole.

Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are:



- Width: 37,4
- Height: 70,35
- Chamfer: 1,2 x 45°
- Thickness: 3,0

1. Z diukur dari bidang belakang casing ($Z=0$).
Dari ujung ekor baut: $Z' = Z - 3,5$.
2. Posisi lubang dari Gerber PCB + ukuran Anda;
lubang sudah +0,2 mm (kompensasi cetak).
3. Sisi: Kiri = sisi header TFT, Atas = sisi jack
AD8232 + saklar, Bawah = micro-USB ESP32,
Kanan = USB-C powerbank + gland PPG.
4. Dari tepi PCB: jack 61,3 dari Kiri;
micro-USB 20,7 dari Kiri;
USB-C 18,1 dari Atas.
5. Shell 105,0 x 70,25 x 34,4; dengan back
plate + sayap: 133,0 x 70,25 x 37,4.
6. Rongga dalam 99,0 x 64,25, dinding 3,0.
7. Boss sekrup M3x8 (4x) di dinding Atas/Bawah.
8. Ruang baterai 10 x 34 x 50: rongga sisi
Bawah diperlebar 6,8 (tepi PCB ke dinding
7,2). Penyangga: 3 rusuk + 2 stopper di plate.


Halaman 1/2 | 02-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: $\pm 0,2$ mm (FDM)


ISOMETRIK: depan (kanan-atas) dan belakang

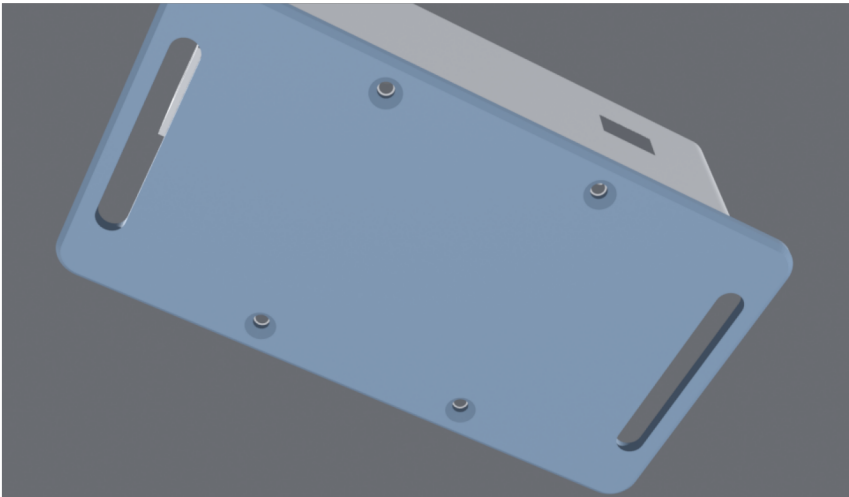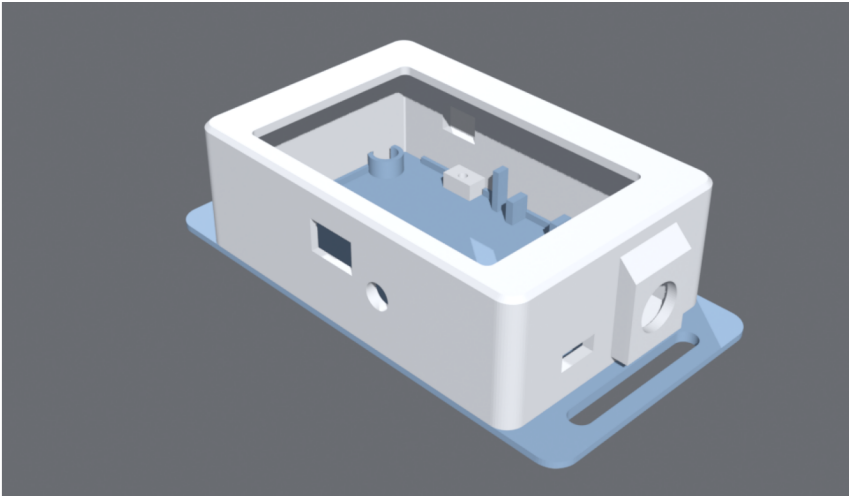

TAMPAK BELAKANG (back plate + sayap)

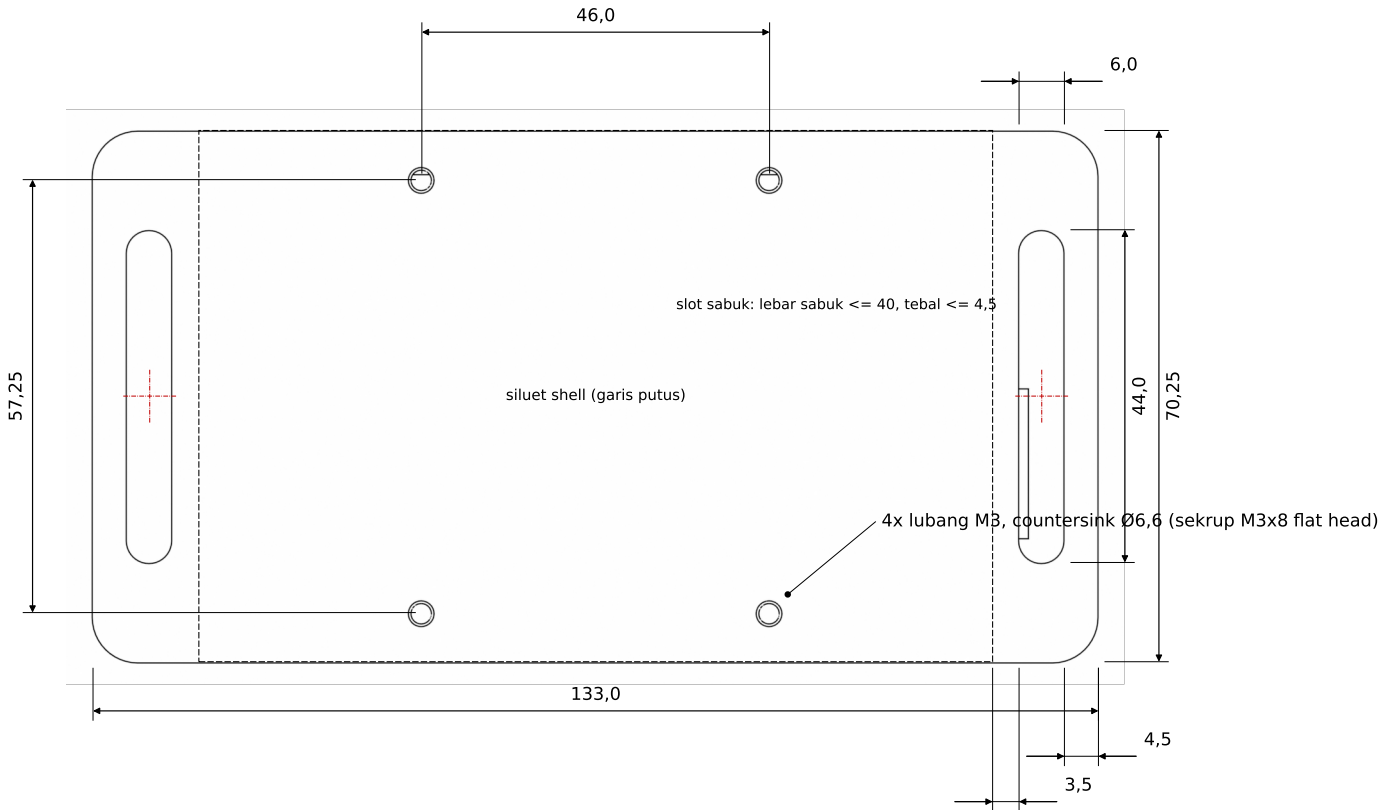

SKEMA SABUK (potongan melintang, sabuk lewat 2 slot)

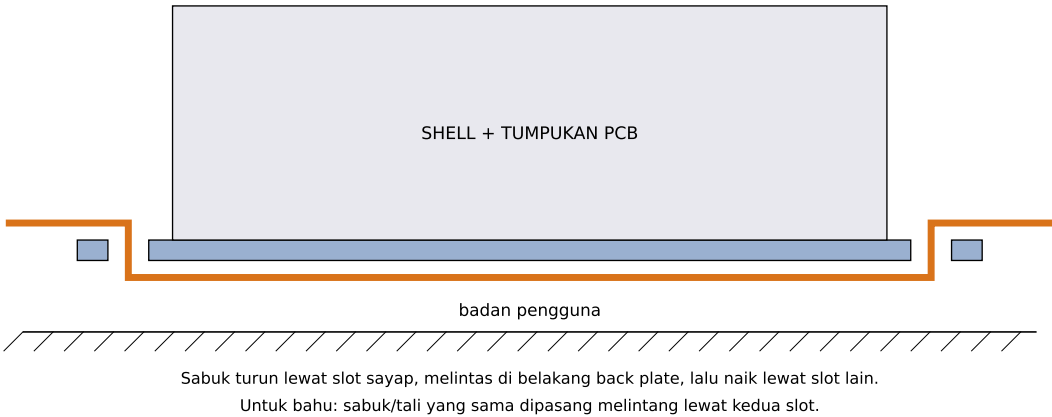

TABEL POSISI & UKURAN LUBANG (dari tepi casing, mm)

Sisi	Fitur	Posisi	Ukuran lubang
Bawah	micro-USB ESP32	24,2 dari Kiri; Z 16,4-24,6	12,2 x 8,2
Atas	jack AD8232	64,8 dari Kiri; Z 18,5	Ø7,2
Atas	saklar KCD11	49,5 dari Kiri; Z 24,5	14,1 x 9,1
Kanan	USB-C powerbank	22,0 dari Atas; Z 10,8-15,6	10,6 x 4,8
Kanan	gland PG7 (PPG)	26,3 dari Bawah; Z 16,7	Ø12,8 + mur AF 15,4
Depan	jendela layar	pusat, geser 0,5 ke Kanan	79,0 x 52,0
Belakang	slot sabuk 2x	X = +-59,0 dari pusat	6,0 x 44,0
Dalam	ruang baterai (v3)	Y -35,1 s.d. -1,1 dari pusat pola baut	10 x 34 x 50 + celah

Z diukur dari bidang belakang casing. Posisi dari Gerber PCB; uji ulang dengan jangka sorong.

DAFTAR KOMPONEN PENDUKUNG

- 1x Shell depan (PETG) - file 1_Shell_Depan_siap_cetak.stl
- 1x Back plate + sayap (PETG) - file 2_BackPlate_siap_cetak.stl
- 4x Sekrup M3 x 8 flat head (penutup)
- 1x Cable gland PG7 + mur (kabel 3-6,5 mm)
- 1x Saklar rocker KCD11 mini 10 x 15 mm, snap-in
- 4x Standoff M3 20 mm + baut (sudah ada pada tumpukan)

GAMBAR TEKNIK: COVER ALAT ECG + PPG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Back plate, isometrik, skema sabuk, tabel lubang [v3: ruang baterai] Bahan: PETG (cetak 3D FDM)

Satuan: mm | Skala 1:1 | Proyeksi sudut ketiga Halaman 2/2 | 02-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)