


E-82
Windenergieanlage
wind energy converter

Bereichsschaltplan
single-zone circuit diagram

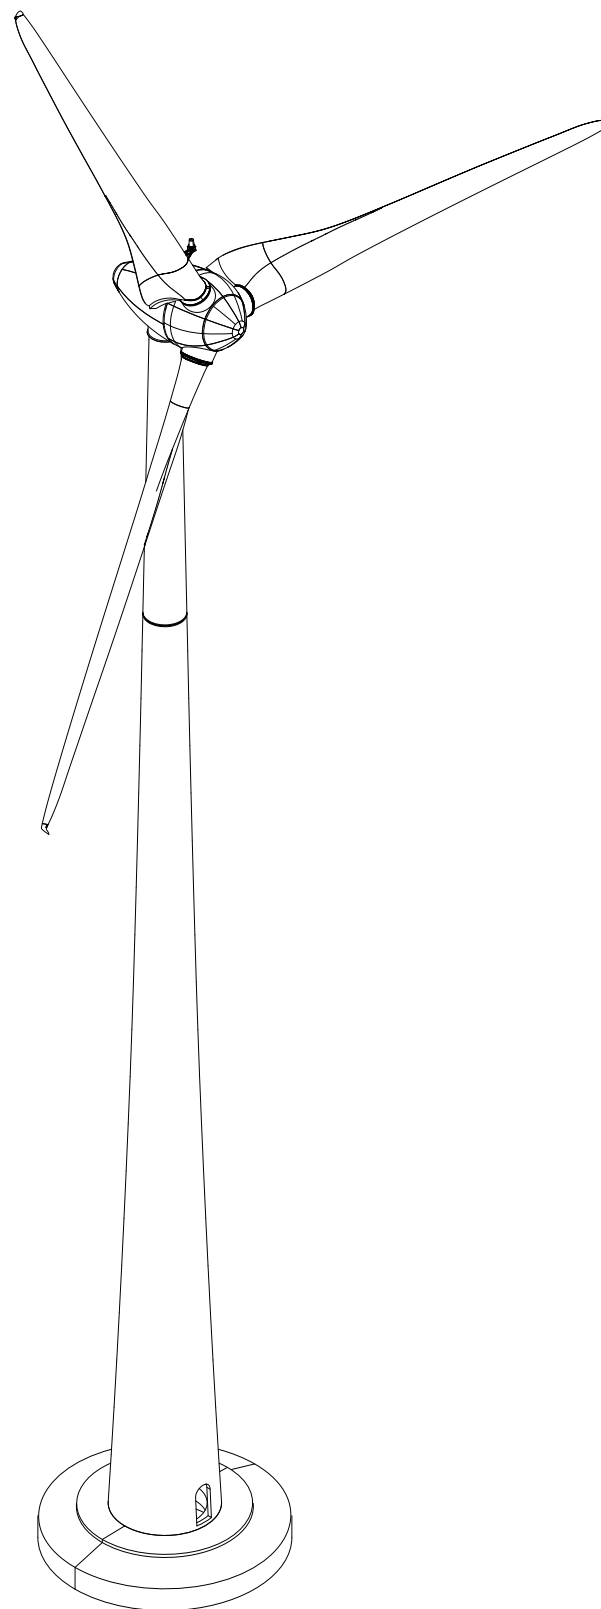

document ID: D0128049
index: 3

title or assembly ID:
CS82A-02-R-V1-03

Zusatzinfo / additional info:

Bereich Rotor
rotor zone

Anlagentyp / converter type:

ENERCON E-82

Ausführung / model:

Nennleistung / rated power:

2MW - 3MW

Einspeisung / feeding:

3/N/PE 50Hz 400V

Steuerung / control system:

CS82a01,02,03

Dokumentation gültig für / documentation valid for:

Anlagentyp / converter type:

E-82, E-70/E4

Steuerung / control system:

CS82

Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.

Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.


3	C000593	15.10.2009	ehmen	date	26.06.2008		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH	Deckblatt	order no.:	CS82A-02-R-V1-03		= COVER
				prep.by	B. Schuh		Windenergieanlage	Dreerkamp 5	cover	ass. ID:			+
				arr.by	G. Ehmen		wind energy converter	D-26605 Aurich	Bereich Rotor	© Copyright	document ID:	D0128049	index: 3
no.	revision	date	name	appr.	G. Ehmen	KG	origin: Germany	repl. for	rotor zone	ENERCON GmbH			page 1
								repl. by					of 1

Freigegeben	Baugruppenliste/ assembly list																	
	Anlagenkennung installation ID		Baugruppenezeichnung assembly designation				Ersteller author		Baugruppen-ID assembly ID		Dokumenten-ID document ID		Version version		Baugruppen-Index assembly index			
	COVER		Bereich Rotor rotor zone				B. Schuh		CS82A-02-R-V1-03									
	011COVER		Blattrelaisschrank relay box				K.Langer		011-57325-V1-06b		D0119425		1		10			
	012COVER		Blattregelschrank pitch box				Groenhagen		012-57390-V104		D0116335		1		09			
	013COVER		Rotorunterverteilung rotor subdistribution				K.Langer		013-57392-V109		D0113362		1		12			
	035COVER		Nabenunterverteilung hub subdistribution				J. Rohlfen		035-55263-V100a		D0116409		1		00			
	047COVER		Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater				J.Cassoli		047-83000-V2-01		D0137014		2		02			
	048COVER		Blattheizung blade heater				J. Cassoli		048 94874 V2-00		D0136708		2		00			
	051COVER		Schleifringuebertrager slip ring unit				J. Rohlfen		051-76700-V4-00b		D0117396		4		00			
	075COVER		Lastregelsschrank load control box				G. Ehmen		075-27530-V1-03		D0116513		1		04			
	076COVER		Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor				K.Langer		076-57323-V1-01		D0116523		1		03			
	125COVER		Überspannungsschutz Rotor overvoltage protection rotor				K.Langer		125-62875-V101		D0118007		1		01			
	133COVER		Transformator Rotor transformer rotor				K. Langer		133-57412-V101		D0113840		1		01			
3	C000593	15.10.2009	ehmen	date	25.01.10		CS82a01,02,03		 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Baugruppenliste assembly list		order no.: CS82A-02-R-V1-03		Y07		= GROUPS		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter			Bereich Rotor rotor zone		ass. ID:				+		
				arr.by								 Copyright ENERCON GmbH		document ID: D0128049		index: 3		
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for		repl. by						page of		1 1	

Freigegeben	Baugruppeneübersicht/ assembly overview																Verwendung/ application									
	Bgr. Nr. assembly no.	Baugruppen- bezeichnung assembly designation	Version version	SAP-Artikel Nr. SAP-article no.	Zeichnungsnr. Schaltplan drawing no. circuit diagram	Schaltplan siehe Bgr.Nr. circuit diagram look assembly no.	Bemerkung remark	E-82 CS82a02 2MW	E-82 CS82a03 3MW	E-70/E4 CS82a01																
	001	Nabe hub		diverse		035		x	x	x																
	002	Rotor rotor		diverse		035		x	x	x																
	011	Blattrelaisschrank relay box	V1	57325	011-57325-V1-xx			x	x	x																
	012	Blattregelschrank pitch box	V1	57390	012-57390-V1-xx			x	x	x																
	013	Rotorunterverteilung rotor subdistribution	V1	57392	013-57392-V1-xx			x	x	x																
	028	Kompaktendschalter compact limit switch		diverse		011		x	x	x																
	035	Nabenunterverteilung hub subdistribution	V1	55263	035-55263-V1xx			x	x	x																
	047	Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	V1	74696	047-74696-V1-xx		Option option	x	x	x																
	047	Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	V2	83000	047-83000-V2-xx		Option option	x	x	x																
	048	Blattheizung blade heater	V1	77037	048-77037-V1xx		Option option	x	x	x																
	048	Blattheizung blade heater	V2	94874	048-94874-V2xx		Option option	x	x	x																
	051	Schleifringuebertrager slip ring unit	V4	76700	051-76700-V4-xx			x	x	x																
		Schleifringuebertrager slip ring unit	V2	62195	051-62195-E2-xx			x	x																	
	053	Pitchmotor pitch motor		diverse		011		x	x	x																
	075	Lastregelsschrank load control box	V1	27530	075-27530-V1-xx			x	x	x																
	076	Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor	V1	57323	051-57323-V1-xx			x	x	x																
	096	Zentralschmiereinheit centralized lubricating system		diverse	096-CS82-V1-xx	013/035		x	x	x																
	125	Überspannungsschutz Rotor overvoltage protection rotor	V1	62875	125-62875-V1-xx			x	x	x																

3	C000593	15.10.2009	ehmen	date	08.06.06		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Baugruppeneübersicht assembly overview Bereich Rotor rotor zone	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= 000Y98		
02	GENERAL	25.06.08	ETDGlahr	prep.by	G.Ehmen					ass. ID:		+		
				arr.by	HOF									
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	© Copyright ENERCON GmbH		document ID: D0128049	index: 3	page 1 of 3

		1		2		3		4		5		6		7		8													
Freigegeben		Baugruppeneübersicht/ assembly overview										Verwendung/ application																	
		Bgr. Nr. assembly no.	Baugruppen- bezeichnung assembly designation		Version version	SAP-Artikel Nr. SAP-article no.		Zeichnungsnr. Schaltplan drawing no. circuit diagram		Schaltplan siehe Bgr.Nr. circuit diagram look assembly no.		Bemerkung remark		E-82 CS82a02	2MW		E-82 CS82a03	3MW		E-70/E4 CS82a01									
		133	Trafo Rotor transformer rotor		V1	57412		133-57412-V1-xx						x	x		x	x											
		144	Polradüberwachung rotor monitoring			diverse				013				x	x		x	x											
		3	C000593	15.10.2009	ehmen	date	09.11.09				CS82a01,02,03		 ENERCON GmbH		Baugruppeneübersicht		order no.:		= 000Y98										
02	GENERAL	25.06.08	ETDGlahr	prep.by	ehmen				Windenergieanlage		Dreekamp 5		assembly overview		ass. ID:		CS82A-02-R-V1-03												
				arr.by	HOF				wind energy converter		D-26605 Aurich		Bereich Rotor																
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			rotor zone		© Copyright ENERCON GmbH		document ID: D0128049		index: 3	page 2 of 3										

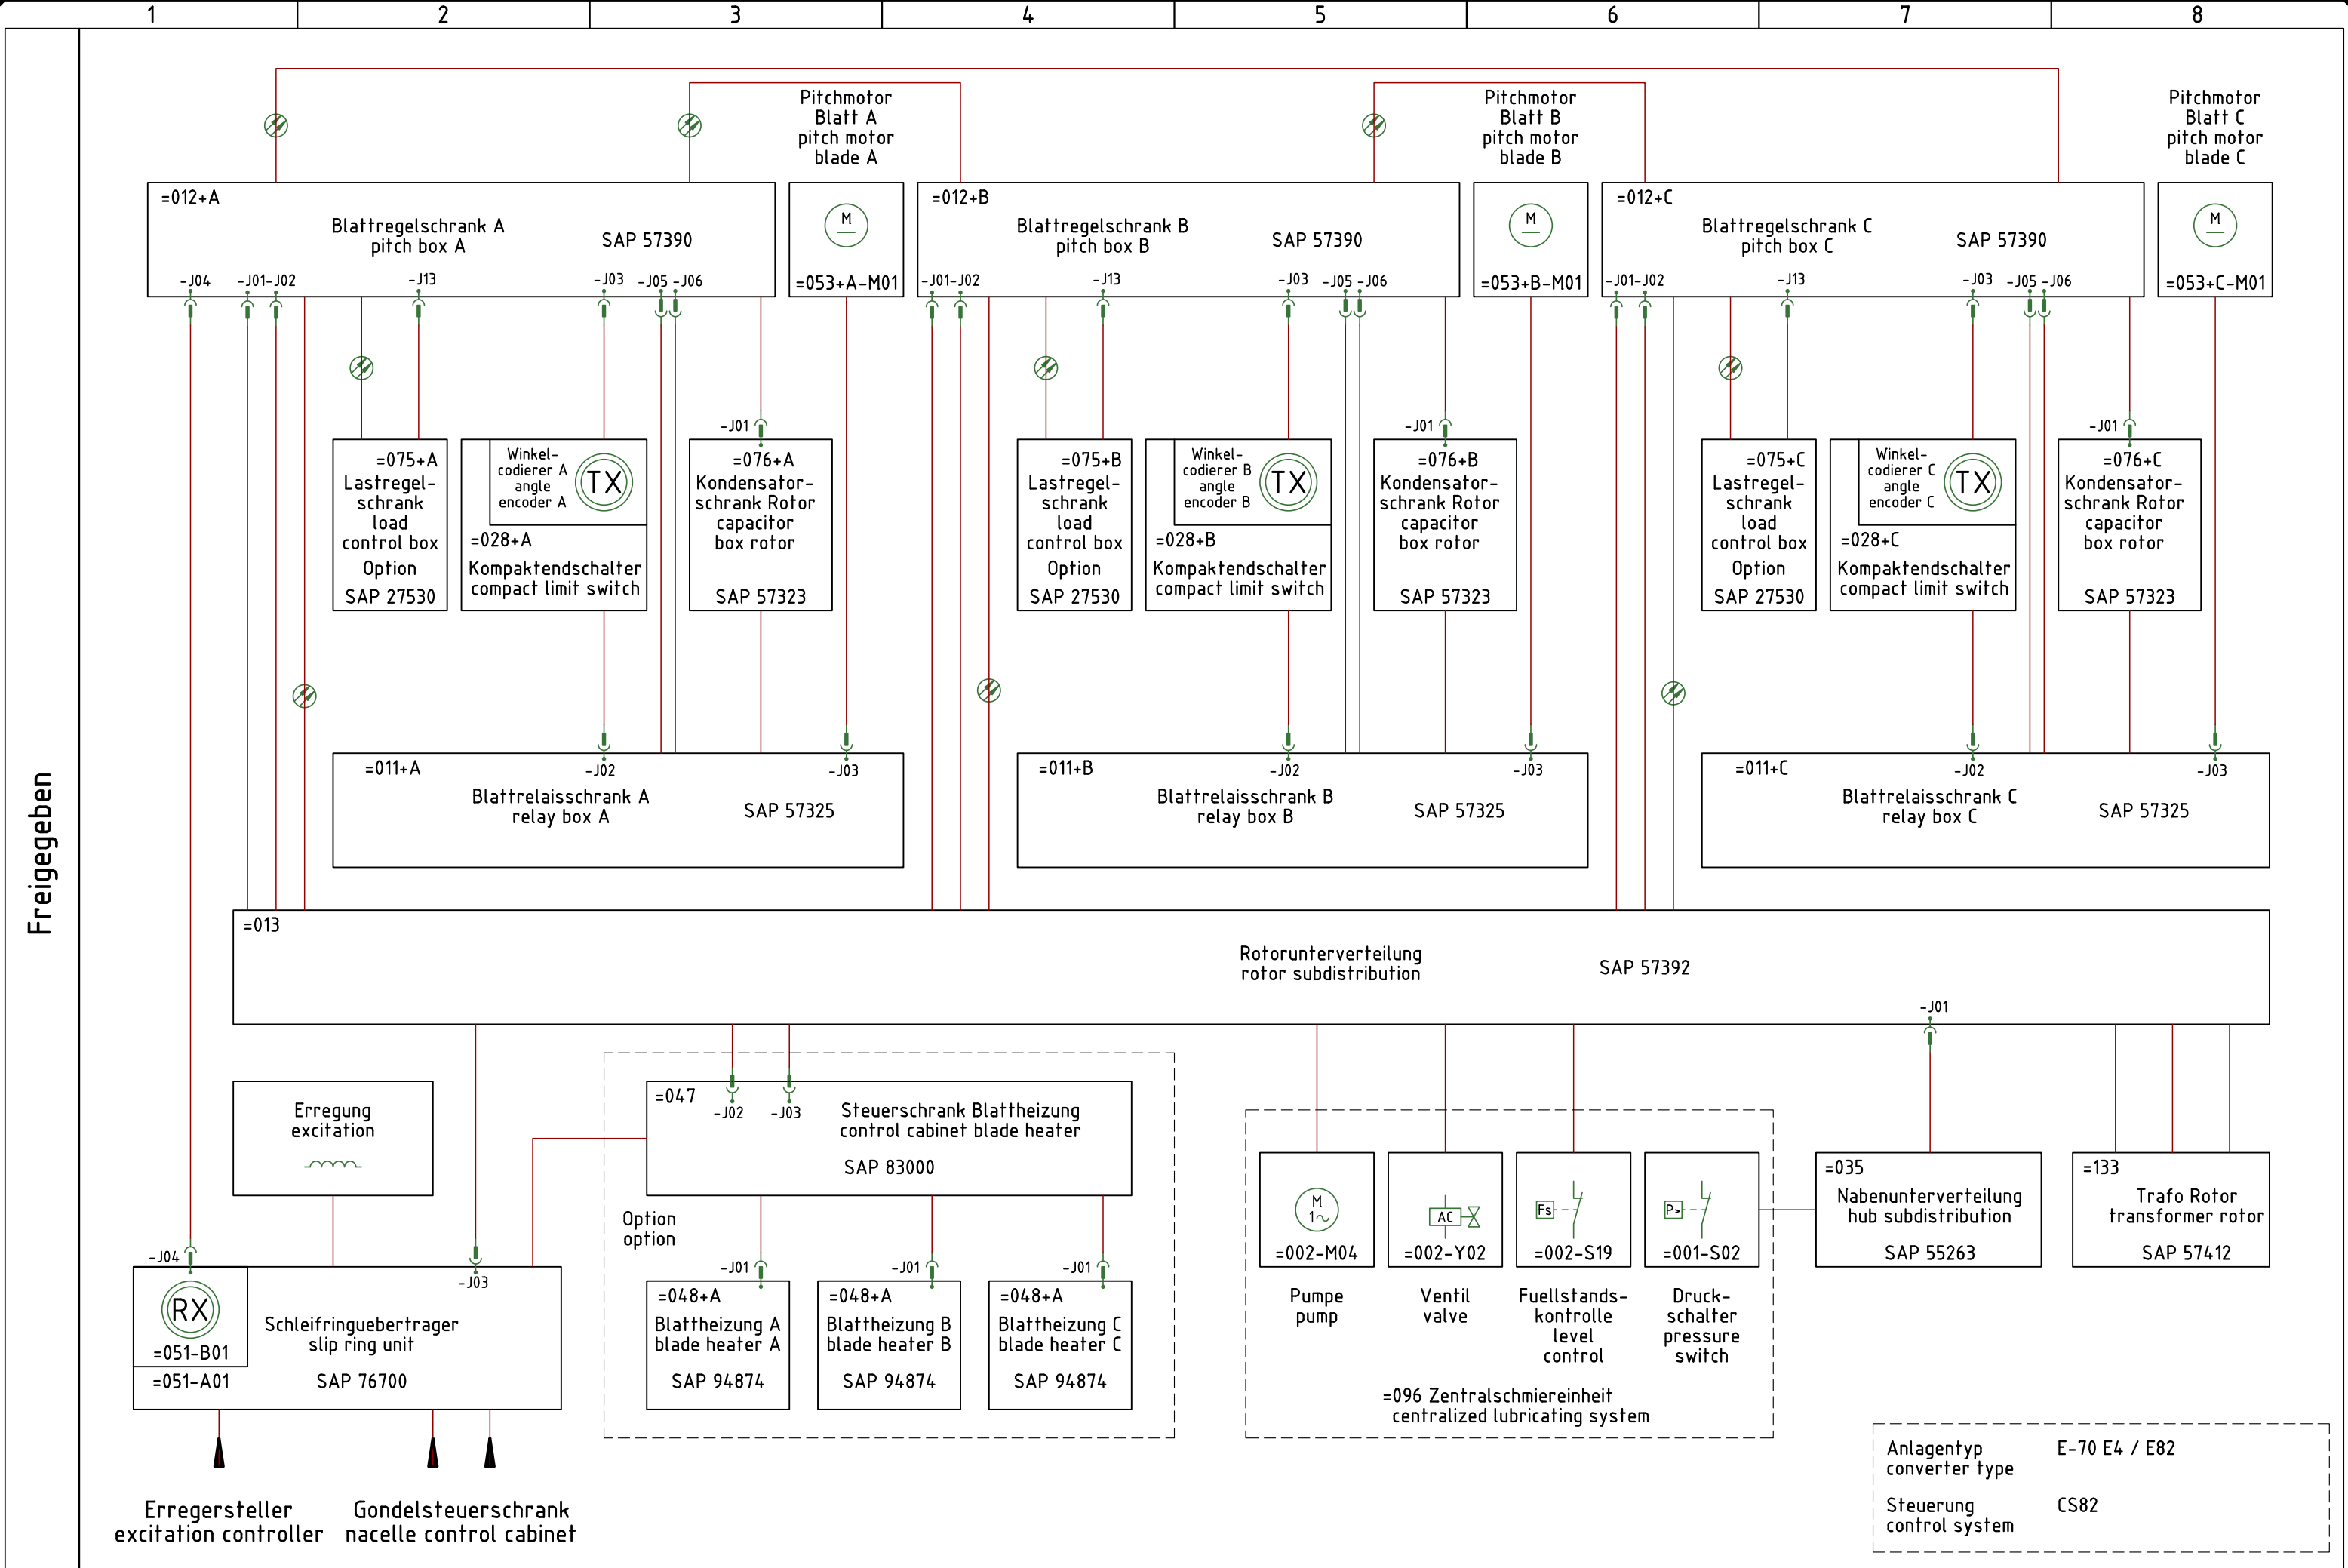

3	general	15.10.2009	ehmen	date	08.06.06	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Baugruppeneübersicht assembly overview Bereich Rotor rotor zone	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= 000Y98	
02	general	25.06.08	ETDGlahr	prep.by	G.Ehmen				ass. ID:		+	
				arr.by	HOF							
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 3 of 3

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation										Seite page		Stand state	Datum date	
	012		A		Einspeisung feeding										7		4	09.04.2009	
	012		A		Verbindung Rotorunterverteilung connection rotor subdistribution										8		3b	16.10.2008	
	012		A		Verbindung Rotorunterverteilung connection rotor subdistribution										9				
	012		A		Verbindung Blattrelaisschrank connection relay box										10				
	012		B		Blattregelschrank B pitch box B										11		3	24.06.2008	
	012		B		Blattregelschrank B pitch box B										12				
	012		C		Blattregelschrank C pitch box C										13		3	24.06.2008	
	012		C		Blattregelschrank C pitch box C										14				
	012Y52				Aufbauplan construction plan										1		4	09.04.2009	
	012Y52				Aufbauplan construction plan										2		2	18.08.05	
	012Y52				Aufbauplan construction plan										3		4	09.04.2009	
	012Y58				Anschlussplan connecting plan										1		3	24.06.2008	
	012Y64				Stueckliste parts list										1				
	012Y64				Stueckliste parts list										2				
	012Y64				Stueckliste parts list										3				
	012Y64				Stueckliste parts list										4				
	012Y68				Kabelliste wire list										1				
	013COVER				Deckblatt cover										1		9	06.02.2009	
	013				Versorgung Blattregelschrank supply pitch box										1		7	06.06.2008	
	013				Hauptsicherheitskreis main security circuit										2		03	03.11.06	
	013				Spinnerbeleuchtung spinner lighting										3		03	03.11.06	
	013				Optoverteiler Rotor optical distribution rotor										4		03	03.11.06	
	013				Vers., Sicherheitskreis Blatt A supply, security circuit blade A										5		7	30.05.2008	
	013				Sensorik Blatt A sensor technology blade A										6		8a	07.10.2008	
	013				Temperaturueberwachung temperature monitoring										7		7	30.05.2008	
	013				Blattregelschrank A pitch box A										8		03	18.06.07	
	013				Vers., Sicherheitskreis Blatt B supply, security circuit blade B										9				
	013				Sensorik Blatt B sensor technology blade B										10		9	06.02.2009	
	013				Temperaturueberwachung temperature monitoring										11		5	20.07.07	
	013				Blattregelschrank B pitch box B										12		04	18.06.07	
013				Vers., Sicherheitskreis Blatt C supply, security circuit blade C										13		03	12.10.06		
013				Sensorik Blatt C sensor technology blade C										14		04	16.04.07		
013				Temperaturueberwachung temperature monitoring										15		5	20.07.07		
013				Zentralschmiereinheit centralized lubricating system										16		9	06.02.2009		
013				Blattregelschrank C pitch box C										17		04	18.06.07		
013				Polradüberwachung rotor monitoring										18		04	04.05.07		
013Y52				Aufbauplan construction plan										1		8	22.08.2008		
013Y52				Klemmenleiste terminal strip										2		8	22.08.2008		
013Y52				Klemmenleiste terminal strip										3		8	22.08.2008		
				date	25.01.10			CS82a01,02,03					order no.:	CS82A-02-R-V1-03		Y08	= INDEX		
				prep.by	ehmen			Windenergieanlage					ass. ID:				+		
				arr.by				wind energy converter											
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by					© Copyright ENERCON GmbH	document ID:	D0128049		index: 3	page 2 of 5	

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation					Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision					
												Stand state		Datum date			
	013Y52				Klemmenleiste terminal strip					4		8		22.08.2008			
	013Y52				Aufbauplan construction plan					5		9		06.02.2009			
	013Y58				Anschlussplan connecting plan					1		9		06.02.2009			
	013Y64				Stueckliste parts list					1		7		19.06.2008			
	035COVER				Deckblatt cover					1							
	035				Sensoren sensors					1							
	035				Spinnerbeleuchtung spinner lighting					2							
	035Y52				Aufbauplan construction plan					1							
	035Y58				Anschlussplan connecting plan					1							
	047COVER				Deckblatt cover					1		1		28.09.2009			
	047				Versorgung Blattheizung supply blade heater					1		1		28.09.2009			
	047				Versorgung Blattheizungsluefter supply blade heater fan					2							
	047				Ansteuerung Heizung Blattheizung control heater blade heater					3							
	047				Sensorik sensor technology					4		0a		03.08.2009			
	047				Meldungen status signal					5							
	047Y52				Aufbauplan construction plan					1							
	047Y52				Aufbauplan construction plan					2							
	047Y58				Anschlussplan connecting plan					1							
	047Y64				Stueckliste parts list					1							
	047Y64				Stueckliste parts list					2							
	047Y68				Kabelliste wire list					1		1		28.09.2009			
	048COVER				Deckblatt cover					1							
	048		A		Blatt A blade A					1							
	048		B		Blatt B blade B					2							
	048		C		Blatt C blade C					3							
	048Y58				Anschlussplan connecting plan					1							
	051COVER				Deckblatt cover					1		0b		13.02.2008			
	051				Versorgung supply					1		0b		13.02.2008			
	051				Steuerung control					2							
	051				Reservekontakte reserve contacts					3							
	051Y58				Anschlussplan connecting plan					1		0b		13.02.2008			
	075COVER				Deckblatt cover					1							
	075		A		Blattlastbegrenzung blade load limitation					1		3		28.03.08			
	075		B		Blattlastbegrenzung blade load limitation					2		3		28.03.08			
	075		C		Blattlastbegrenzung blade load limitation					3		3		28.03.08			
	075Y52				Aufbauplan construction plan					1							
075Y58				Anschlussplan connecting plan E-82/E-53					1								
075Y64				Stueckliste parts list CS48/CS82					1								
076COVER				Deckblatt cover					1								
				date	25.01.10		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Inhaltsverzeichnis index Bereich Rotor rotor zone		order no.: CS82A-02-R-V1-03		Y08		= INDEX		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter				ass. ID:						
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH		document ID: D0128049		index: 3		page 3 of 5

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																			
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation										Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
																	Stand state		Datum date	
	076		A		Kondensatorschrank Rotor Blatt A capacitor box rotor blade A										1		1		12.04.05	
	076		B		Kondensatorschrank Rotor Blatt B capacitor box rotor blade B										2		1		12.04.05	
	076		C		Kondensatorschrank Rotor Blatt C capacitor box rotor blade C										3		1		12.04.05	
	076Y52				Aufbauplan construction plan										1					
	076Y58				Anschlussplan connecting plan										1					
	125COVER				Deckblatt cover										1		1		13.11.2009	
	125				Schaltplan circuit diagram										1		1		13.11.2009	
	133COVER				Deckblatt cover										1					
	133				Schaltplan circuit diagram										1		1		27.04.07	
	133Y52				Aufbauplan construction plan										1					
	133Y58				Anschlussplan connecting plan										1		1		27.04.07	
	Y44		A		=011+A-X01										1					
	Y44		A		=011+A-X01										1.1					
	Y44		A		=012+A-X01										2					
	Y44				=013-X01A										3					
	Y44				=013-X01A										3.1					
	Y44				=013-X01B										4					
	Y44				=013-X01B										4.1					
	Y44				=013-X03										5					
	Y44				=013-X04										6					
	Y44				=035-X00										7					
	Y44				=047-X01										8					
Y44				=047-X01										8.1						
Y48		A		=011+A-J03										1						
Y48		A		=012+A-J01										2						
Y48		A		=012+A-J01										2.1						
Y48		A		=012+A-J02										3						
Y48		A		=012+A-J03										4						
Y48		A		=012+A-J04										5						
Y48		A		=012+A-J05										6						
Y48		A		=012+A-J05										6.1						
Y48		A		=012+A-J06										7						
Y48		A		=012+A-J13										8						
Y48		B		=012+B-J01										9						
Y48		B		=012+B-J01										9.1						
Y48		B		=012+B-J02										10						
Y48		B		=012+B-J03										11						
Y48		B		=012+B-J05										12						
Y48		B		=012+B-J05										12.1						
				date		25.01.10				CS82a01,02,03		 ENERCON GmbH		Inhaltsverzeichnis		order no.:		= INDEX		
				prep.by		ehmen				Windenergieanlage		Dreerkamp 5		index		ass. ID: CS82A-02-R-V1-03		+		
				arr.by						wind energy converter		D-26605 Aurich		Bereich Rotor		© Copyright		document ID: D0128049		
no.		revision		date		name		appr.		origin: Germany		repl. for		repl. by		ENERCON GmbH		index: 3		
																		page 4		
																		of 5		

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation											Seite page		Stand state	Datum date
	Y48		B		=012+B-J06											13			
	Y48		B		=012+B-J13											14			
	Y48		C		=012+C-J01											15			
	Y48		C		=012+C-J01											15.1			
	Y48		C		=012+C-J02											16			
	Y48		C		=012+C-J03											17			
	Y48		C		=012+C-J05											18			
	Y48		C		=012+C-J05											18.1			
	Y48		C		=012+C-J13											19			
	Y48				=047-J01											20			
	Y48				=047-J01											20.1			
	Y48		A		=048+A-J01											21			
	Y48		A		=048+A-J03											22			
	Y48		B		=048+B-J01											23			
	Y48		B		=048+B-J03											24			
	Y48		C		=048+C-J01											25			
	Y48		C		=048+C-J03											26			
	Y48				=051-J02											27			
	Y48				=051-J03											28			
	Y48				=051-J04											29			
	Y48				=051-J06											30			
	Y48		A		=076+A-J01											31			
	Y48		B		=076+B-J01											32			
Y48		C		=076+C-J01											33				
Y48				=096-J01											34				
Y48				=096-J02											35				
Y48				=096-J04											36				
				date	25.01.10		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Inhaltsverzeichnis index Bereich Rotor rotor zone		order no.: CS82A-02-R-V1-03		= INDEX						
				prep.by	ehmen		ass. ID:				+								
				arr.by															
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page of 5 5					

Blattrelaisschrank
relay box

SAP article no.: index:

A014801 6

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:

E-70/E4, E-82

Steuerung / control system:

CS82

Baugruppennr. / assembly no.:

011

Version Baugr. / version of assembly:

1

Baugr. Index / component index:

10


Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:

D0119425 6B

title or assembly ID:


011-57325-V1-06b

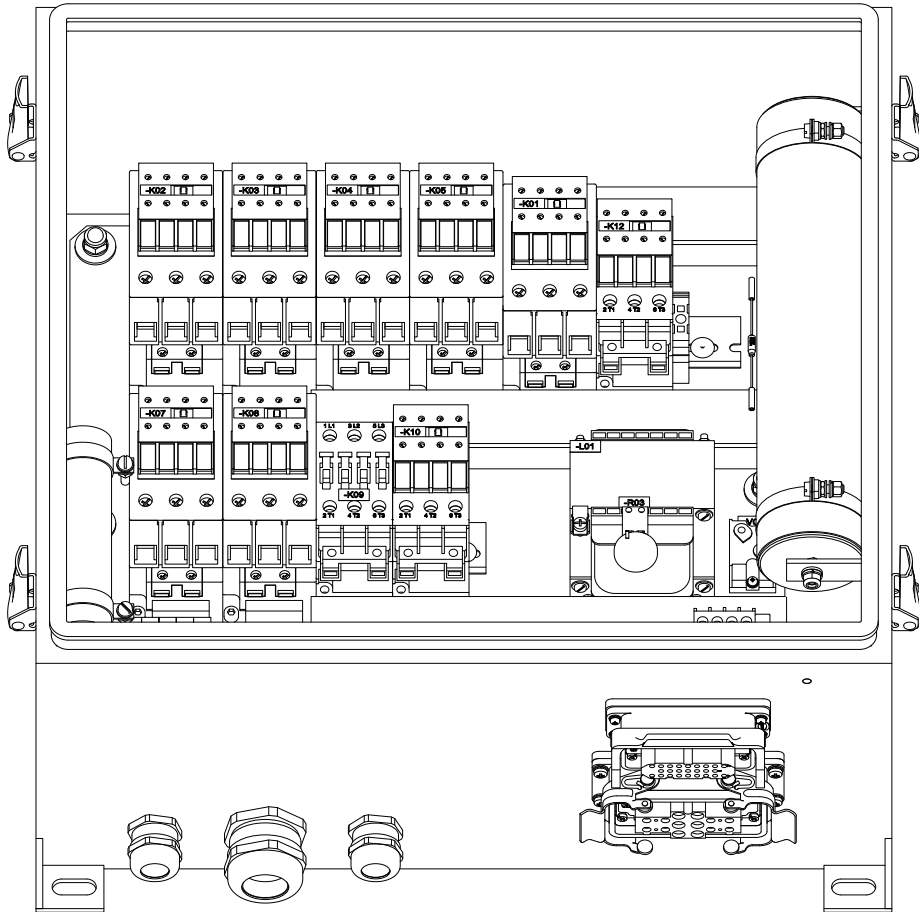


Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!


© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.

6b	011Y64	14.10.2009	ehmen	date	19.08.05	07.02.2008	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Blattrelaisschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b		Y04		= 011COVER	
6a	BGR Index	25.03.2009	ehmen	prep.by	K.Langer						ass. ID: 011-57325-V1-06b		+			
6	C000456	12.01.2009	ehmen	arr.by	G. Ehmen						© Copyright ENERCON GmbH		document ID: D0119425		index: 6B	
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman		origin: Germany	repl. for	repl. by							

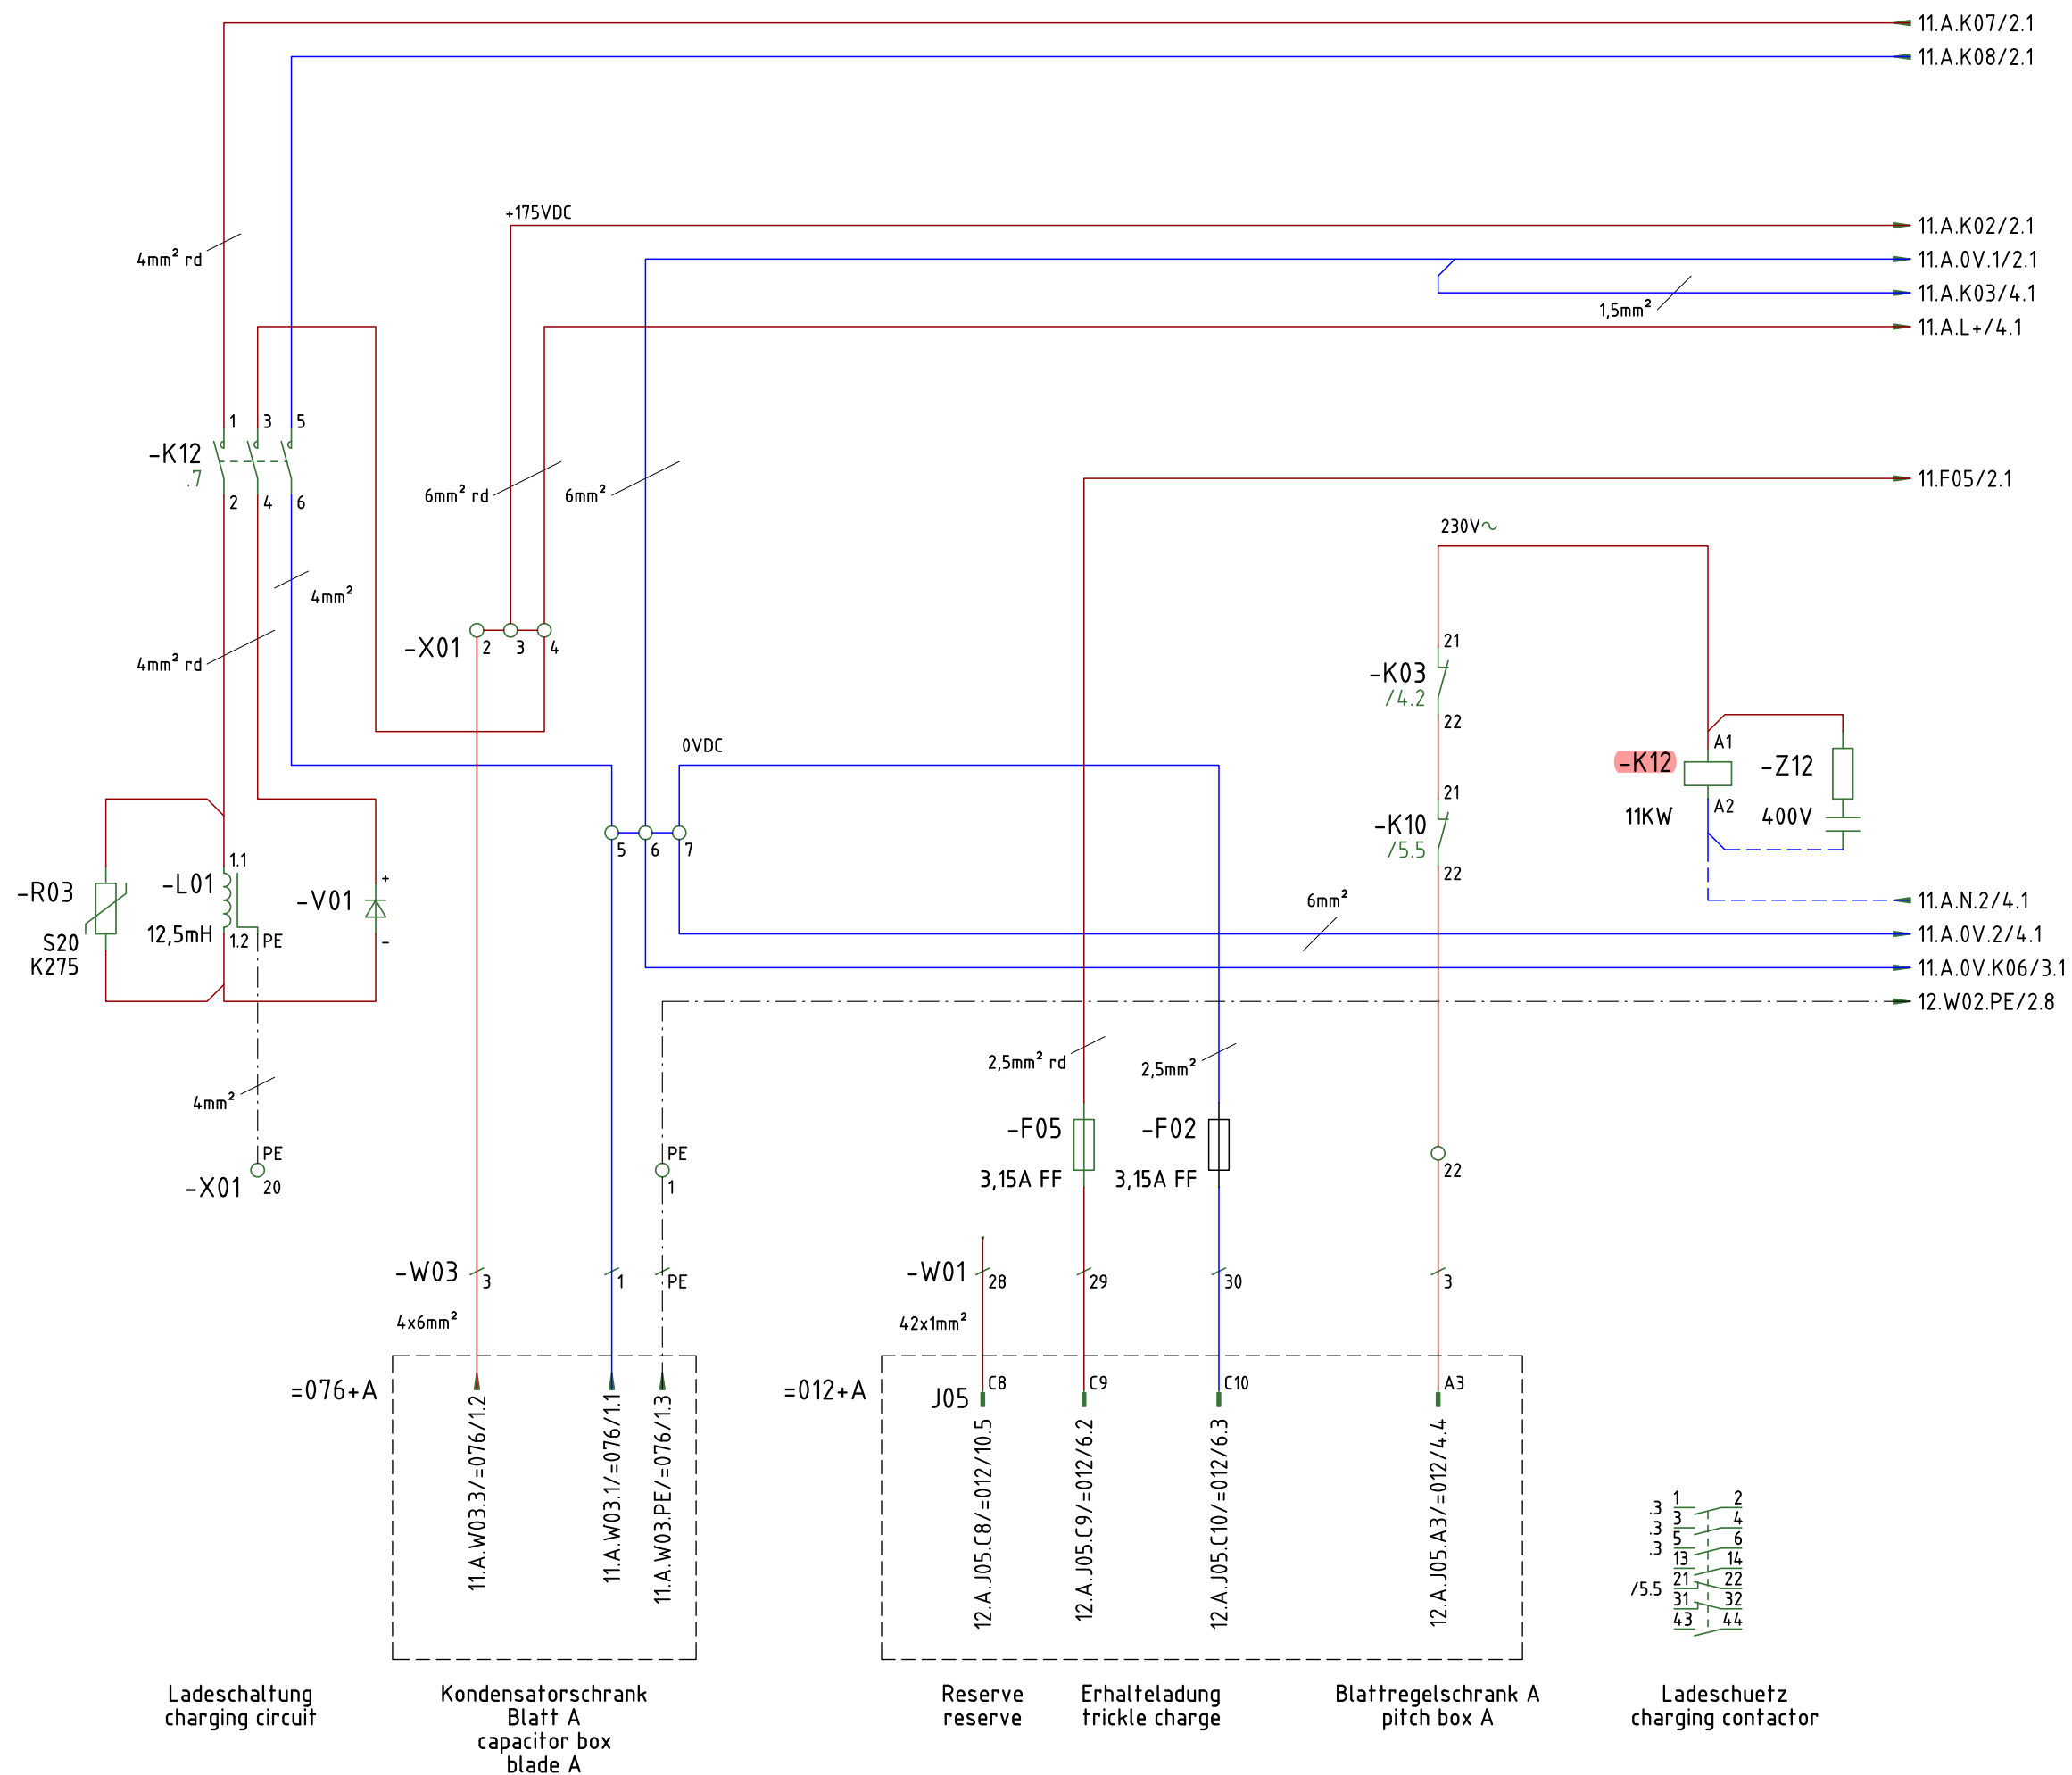


6	X01	12.01.2009	ehmen	date	22.02.05	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Ladeschaltung charging circuit Blattrelaisschrank A relay box A	order no.: ass. ID: 011-57325-V1-06b Y32	= 011 + A	document ID: D0119425	index: 6b	page 1 of 8
3	Verdraht.	13.09.05	KL	prep.by	G.Ehmen								
1	R03,L01,V01	28.04.05	KL	arr.by									
no.	revision	date	name	appr.	J.de.Boer KG	origin: Germany	repl. for	repl. by					

Freigegeben


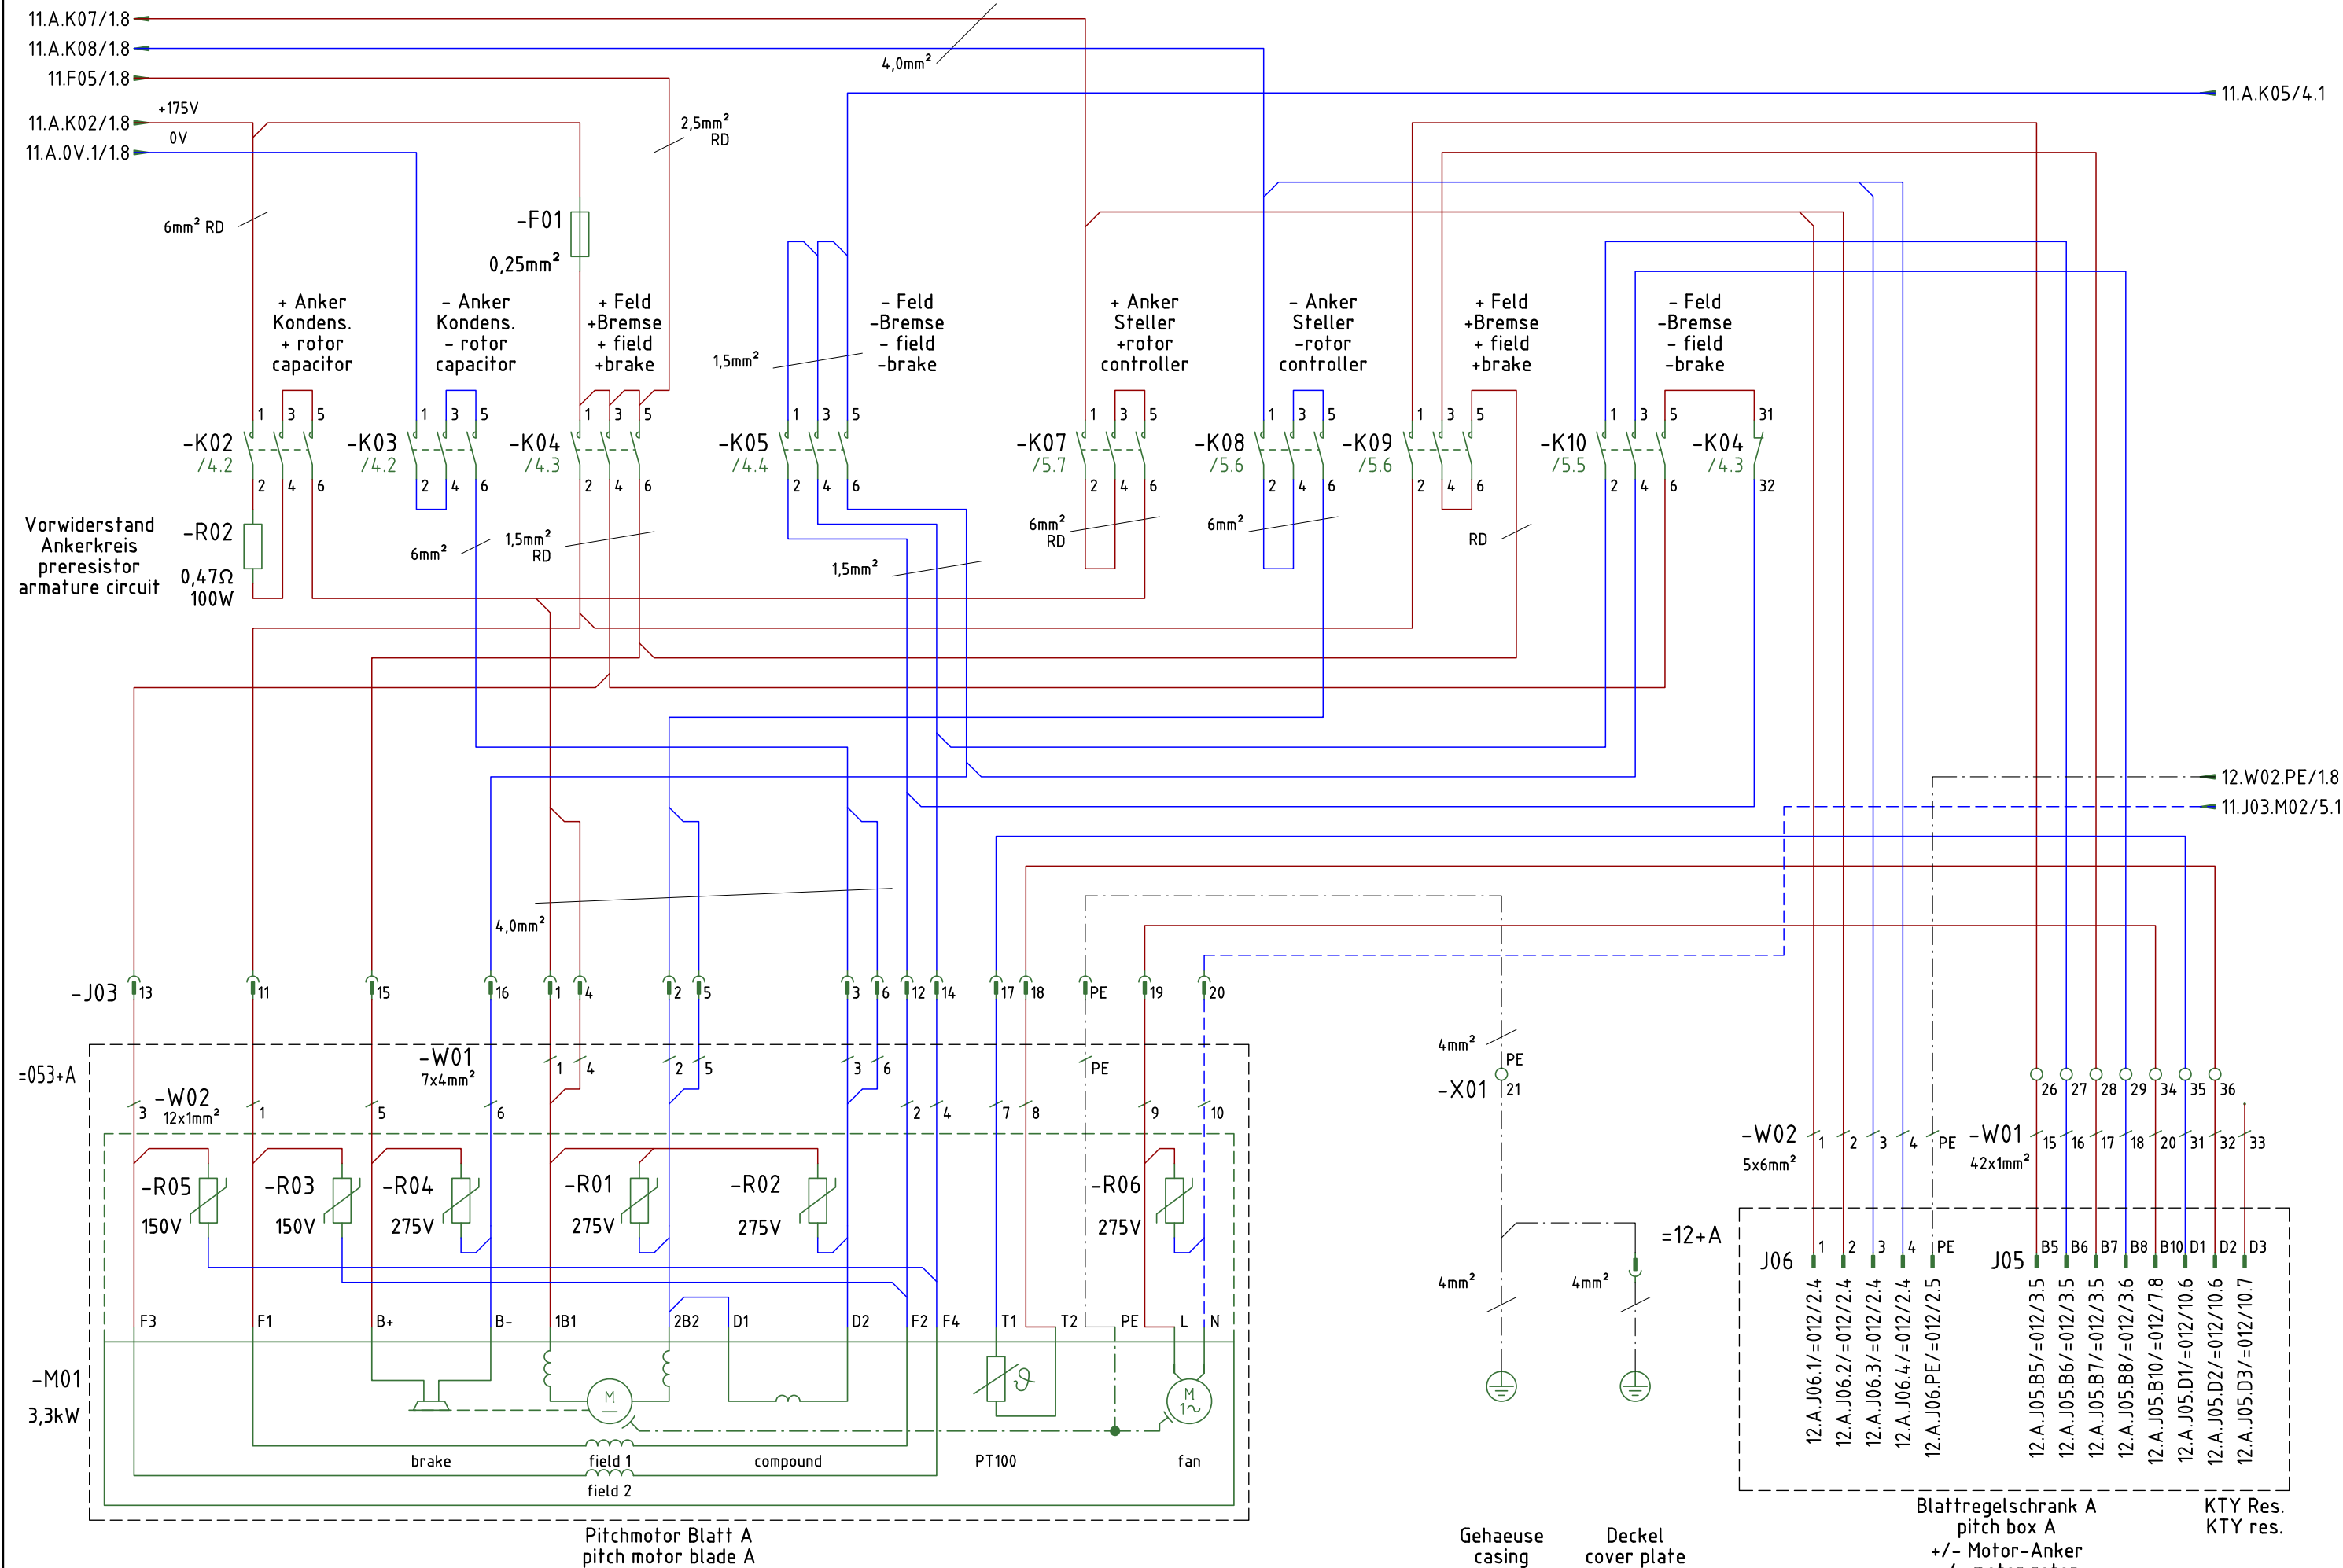


6	X01	09.01.2009	ehmen	date	22.02.05	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Pitchmotor Blatt A pitch motor blade A Blattrelaisschrank A relay box A	order no.: ass. ID: 011-57325-V1-06b	Y32	= 011 + A	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0119425	index: 6b	page 2 of 8
5	-K04, 31-32	08.12.06	KL	prep.by	G.Ehmen										
3	Verdraht.	13.09.05	KL	arr.by											
no.	revision	date	name	appr.	J.de.Boer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by						

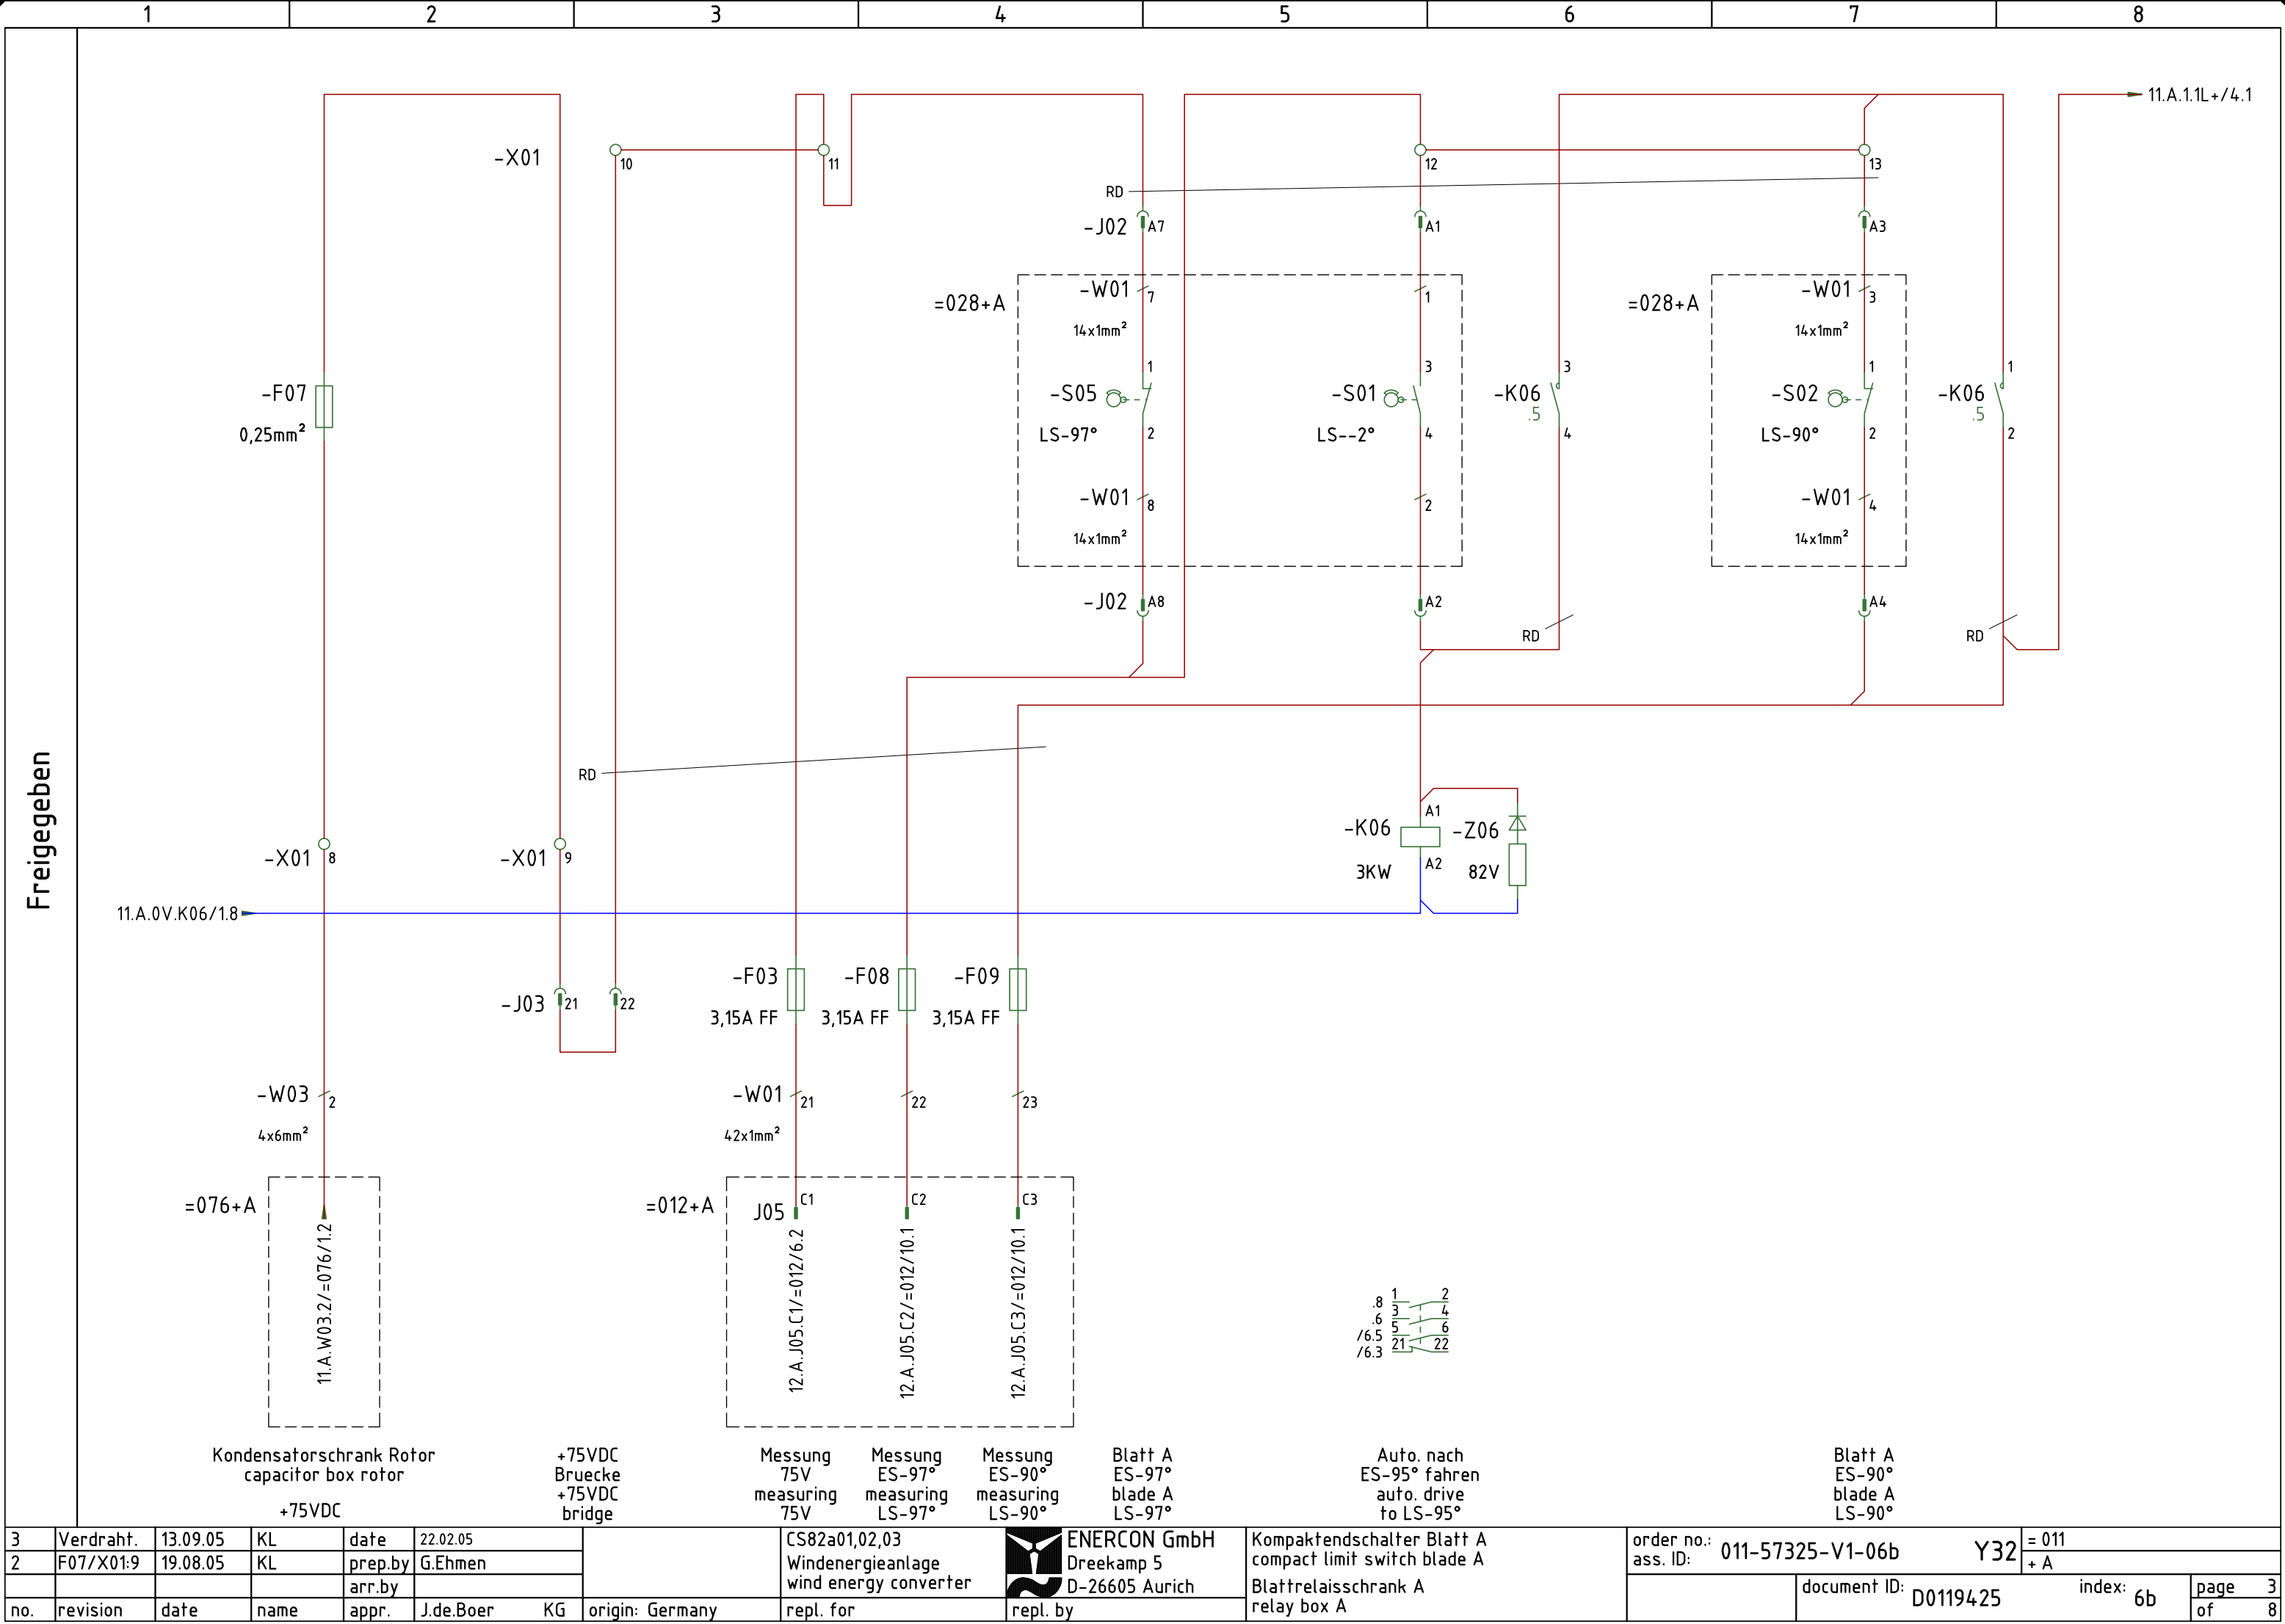


3	Verdraht.	13.09.05	KL	date	22.02.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Kompaktendschalter Blatt A compact limit switch blade A Blattrelaisschrank A relay box A	order no.: 011-57325-V1-06b		Y32	= 011		
2	F07/X01:9	19.08.05	KL	prep.by	G.Ehmen					ass. ID:			+ A		
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.	J.de.Boer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID:	D0119425	index: 6b	page 3 of 8


Freigegeben

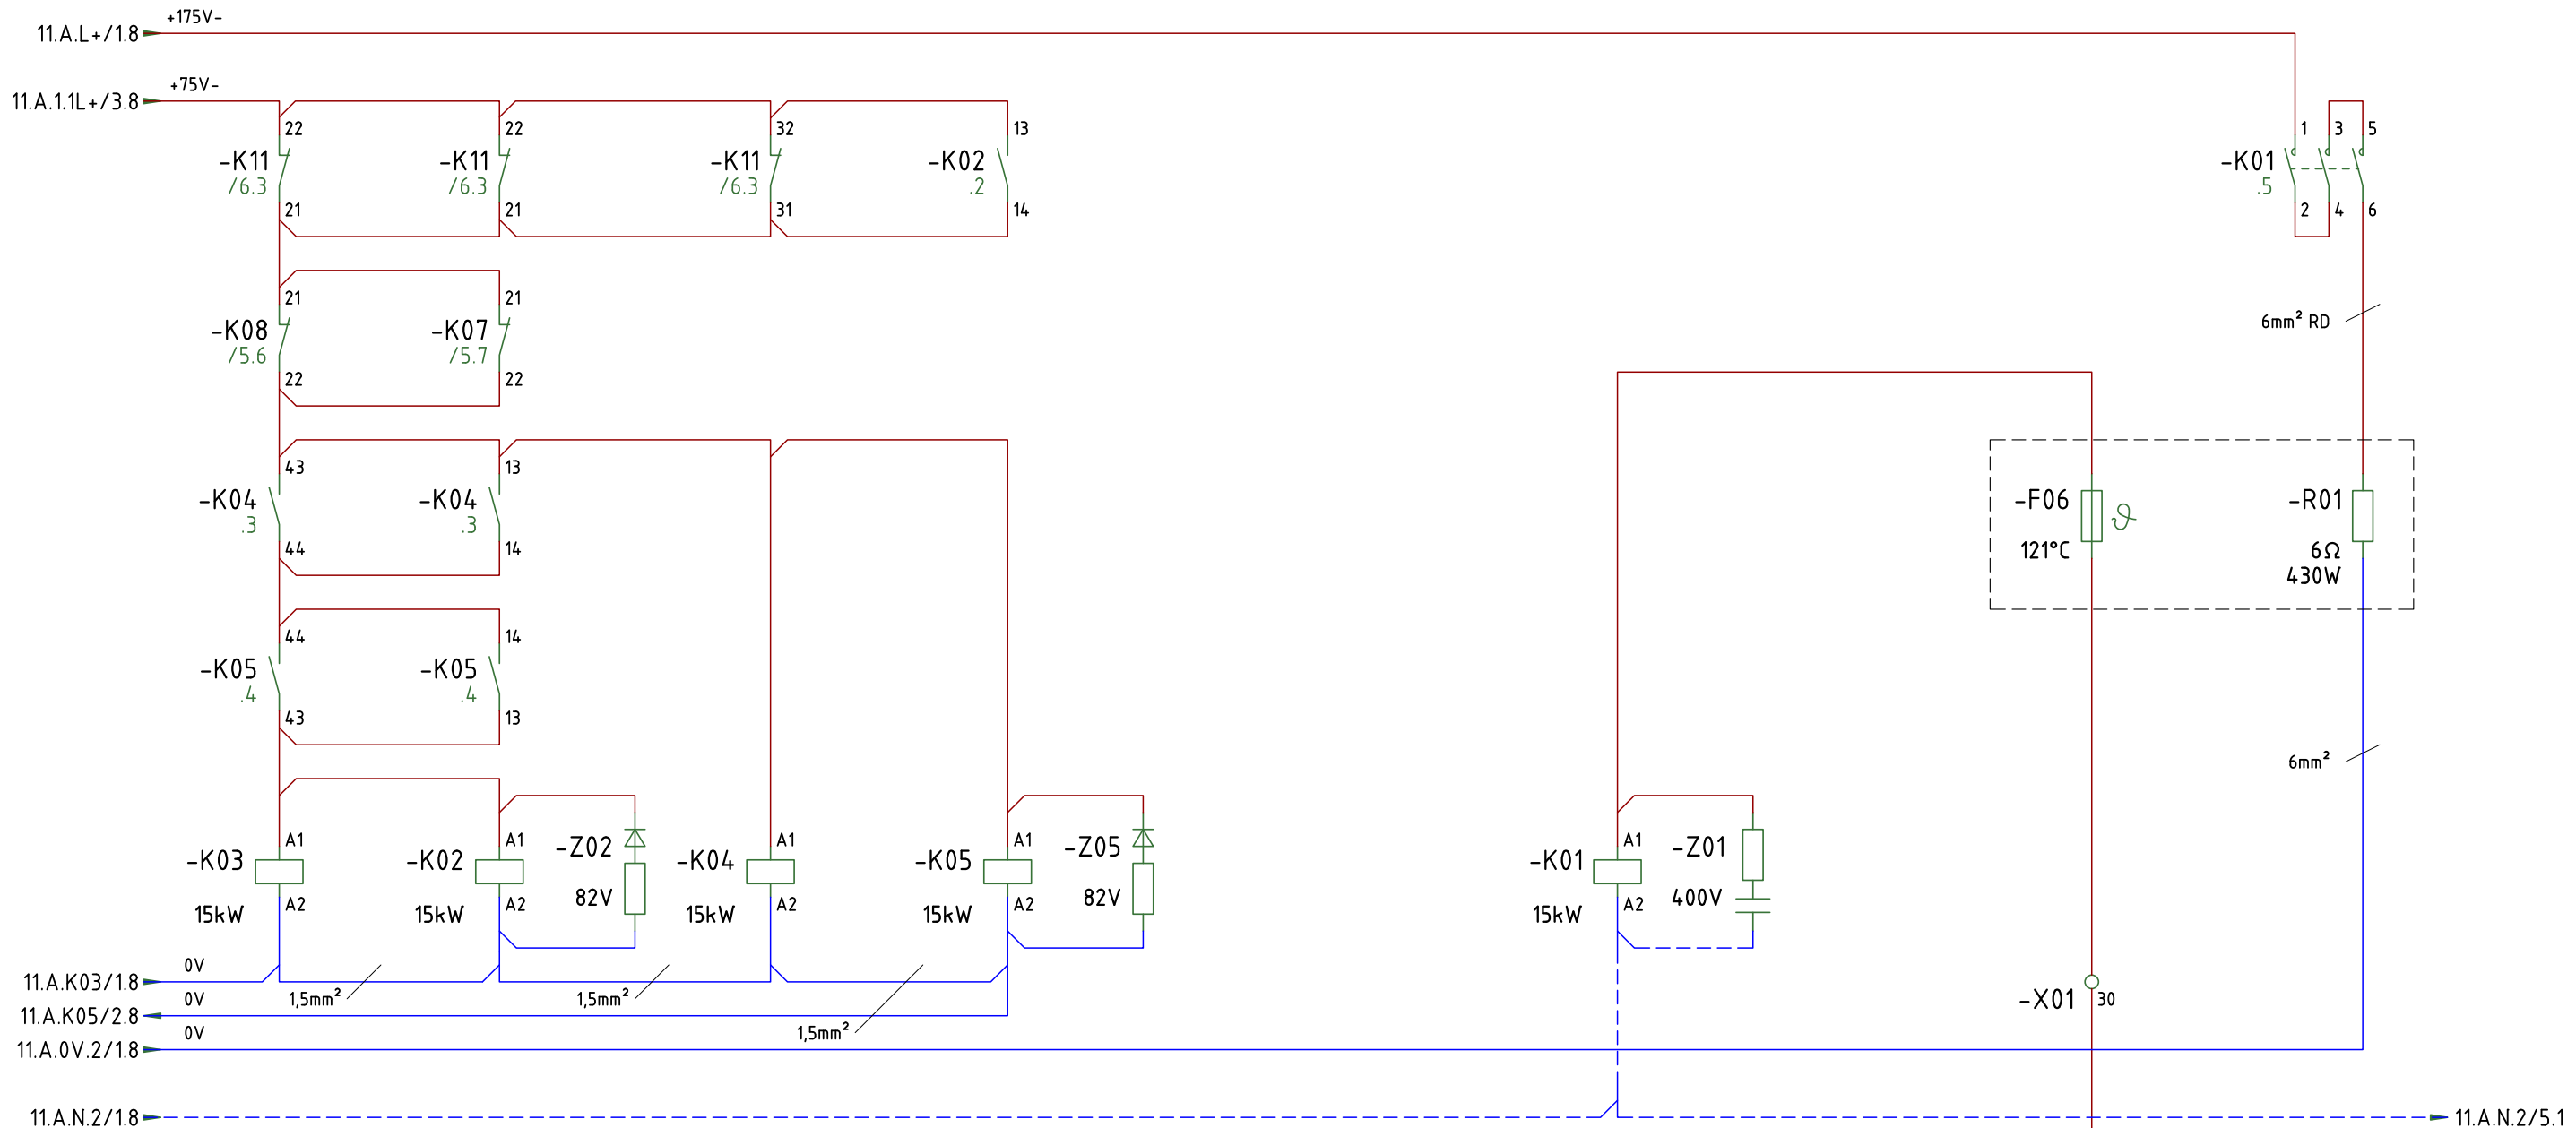


-U Kond.
-Anker
-U capacitor
-rotor





+U Kond.
+Anker
+U capacitor
+rotor



+U Kond.
+Feld/ +Bremse
+U capacitor
+field/ +brake




-U Kond.
-Feld/ -Bremse
-U capacitor
-field/ -brake




Kondensator test
Blatt A
capacitor test
blade A

6	X01	09.01.2009	ehmen	date	22.02.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Schuetzsteuerung fuer Kondensatorbetrieb contactor control for capacitor in operation Blattrelaisschrank A relay box A	order no.: 011-57325-V1-06b ass. ID: Y32	= 011	
3	Verdraht.	12.09.05	KL	prep.by	G.Ehmen						+ A	
				arr.by								
no.	revision	date	name	appr.	J.de.Boer KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0119425	index: 6b	page 4 of 8

Freigegeben

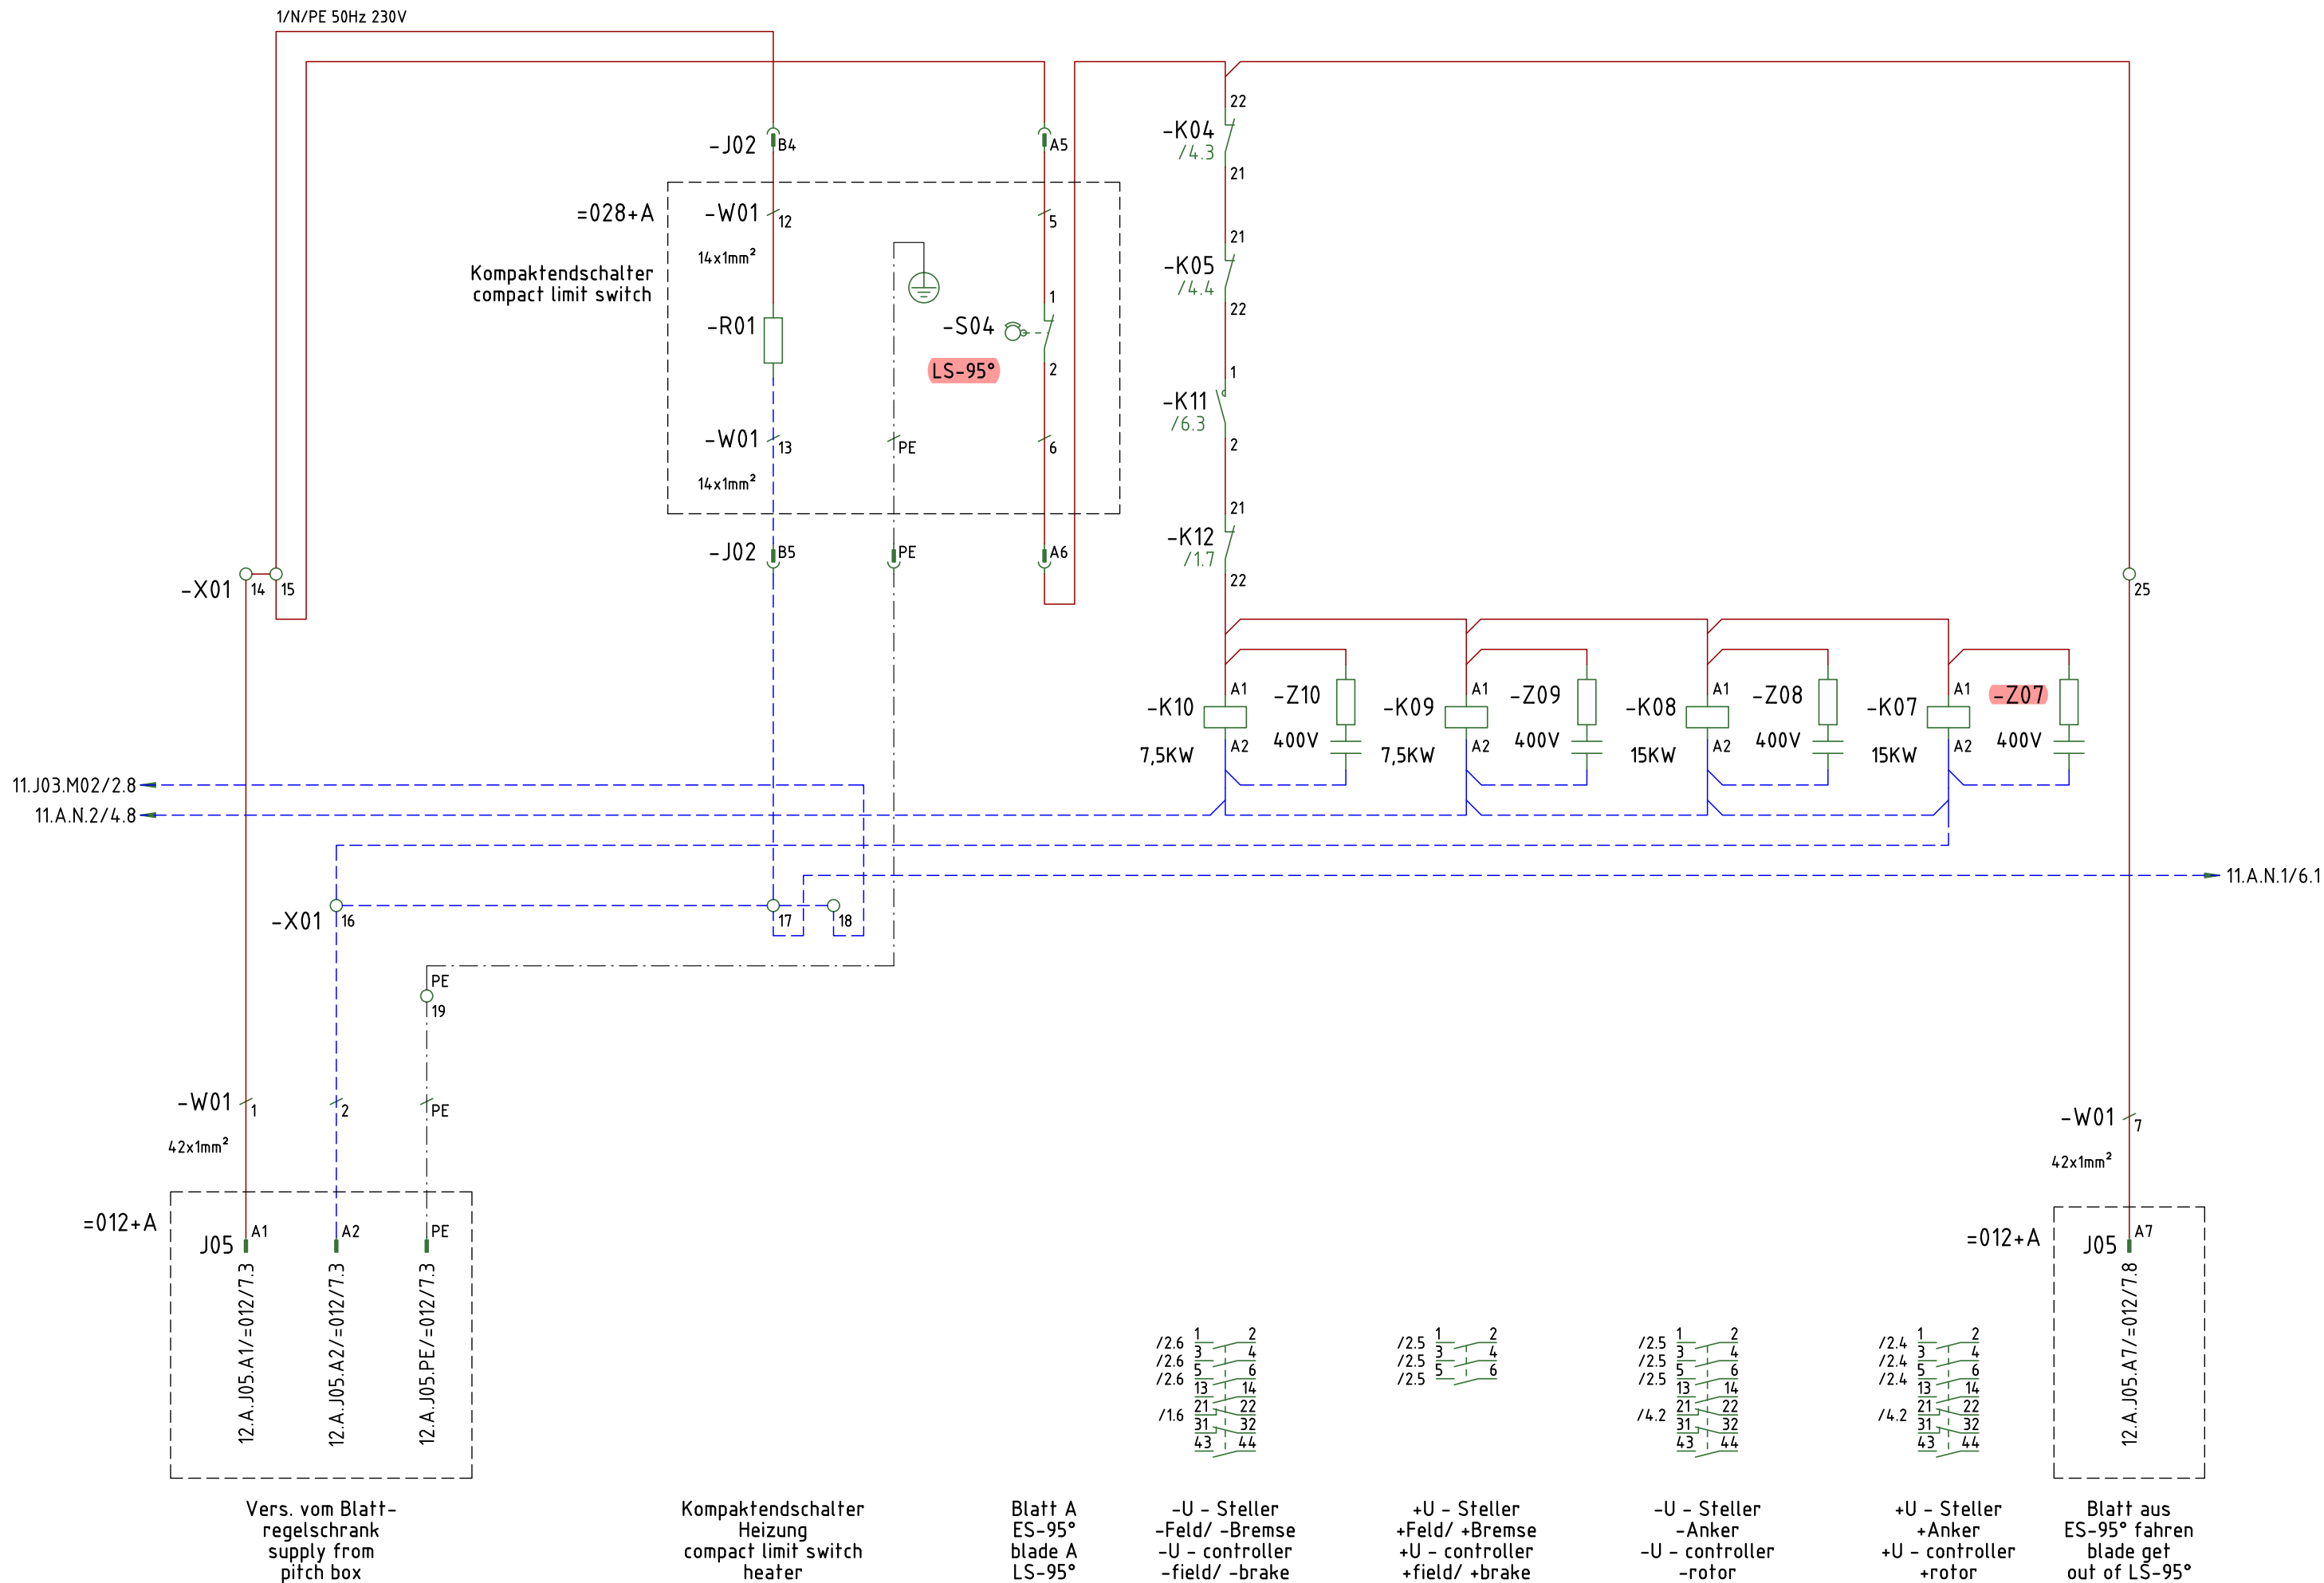


6	X01	09.01.2009	ehmen	date	22.02.05	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Schuetzsteuerung fuer Netzbetrieb contactor control for mains in operation Blattrelaisschrank A relay box A	order no.: 011-57325-V1-06b ass. ID: Y32	= 011 + A	document ID: D0119425	index: 6b	page 5 of 8
3	K04	13.09.05	KL	prep.by	G.Ehmen								
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.	J.de.Boer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by				



Blattrelaisschrank B
relay box B





Details bitte im ersten Ort nachschlagen
please look up details in the first location

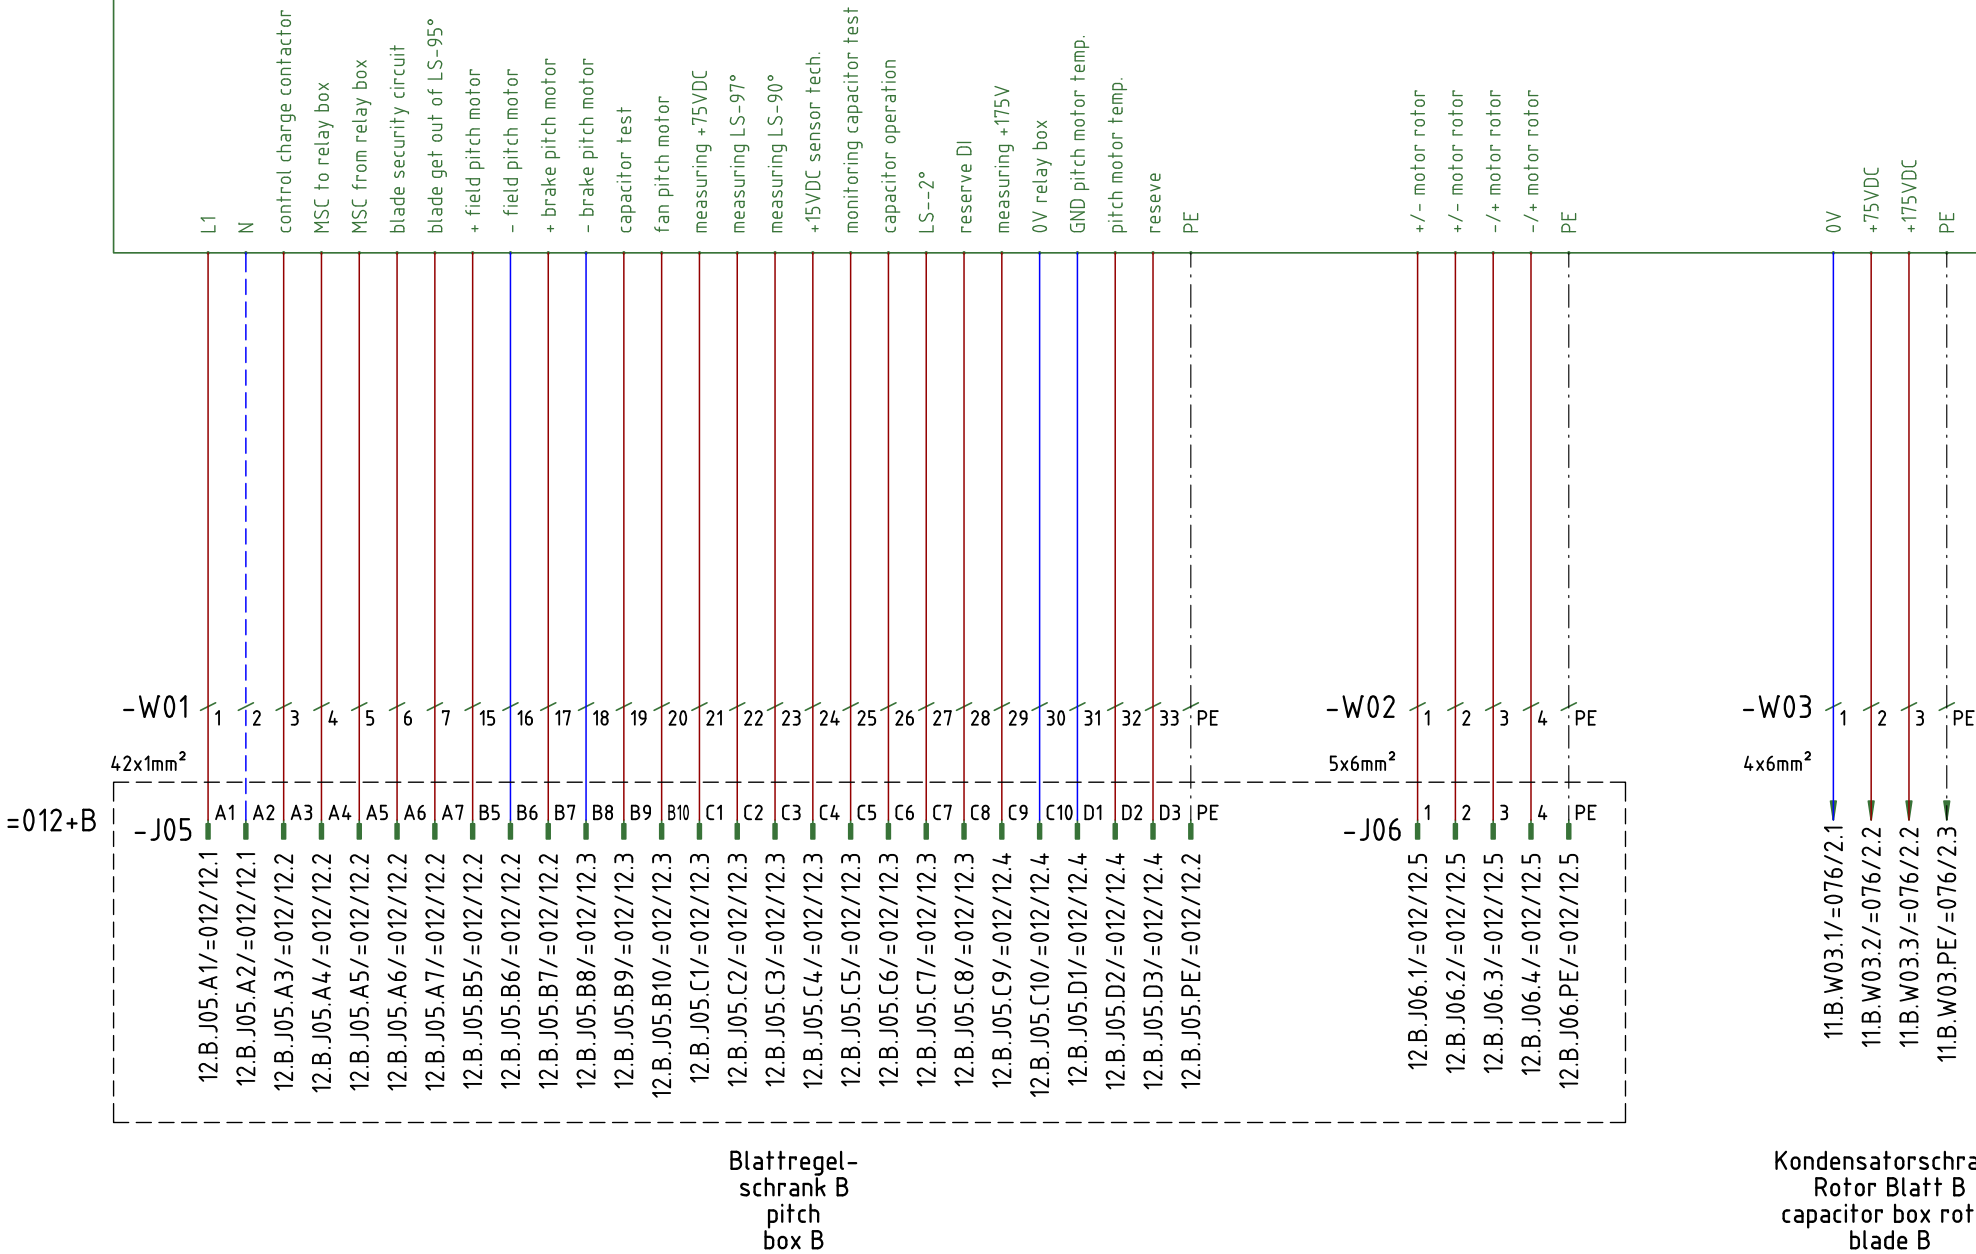

				date	22.02.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blattrelaisschrank B relay box B	Blattrelaisschrank B relay box B	order no.: 011-57325-V1-06b			Y32	= 011	
				prep.by	G.Ehmen							ass. ID:		+ B			
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by								of	8

Freigegeben


=012+C

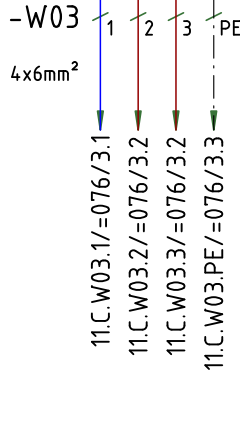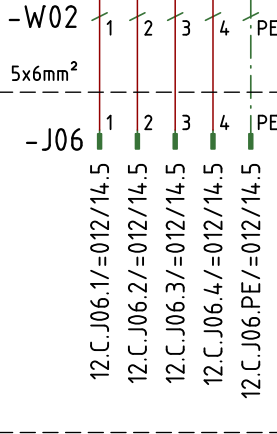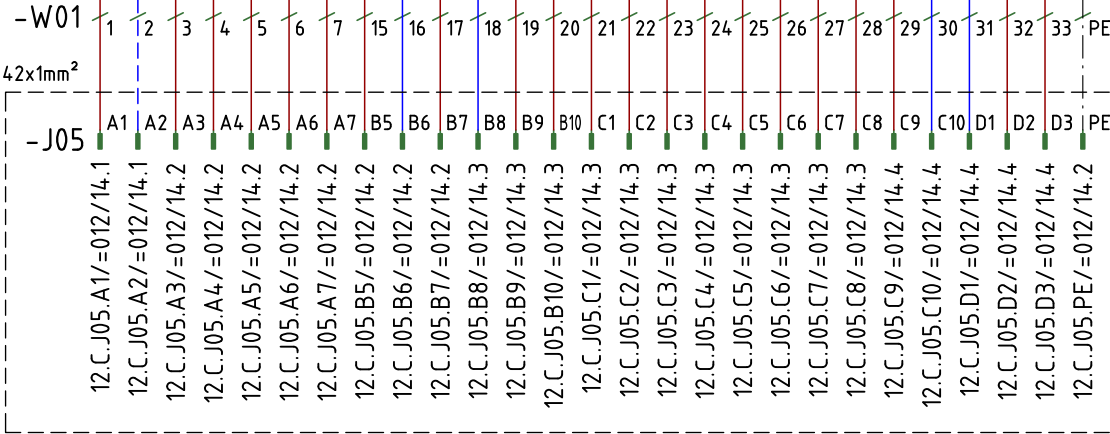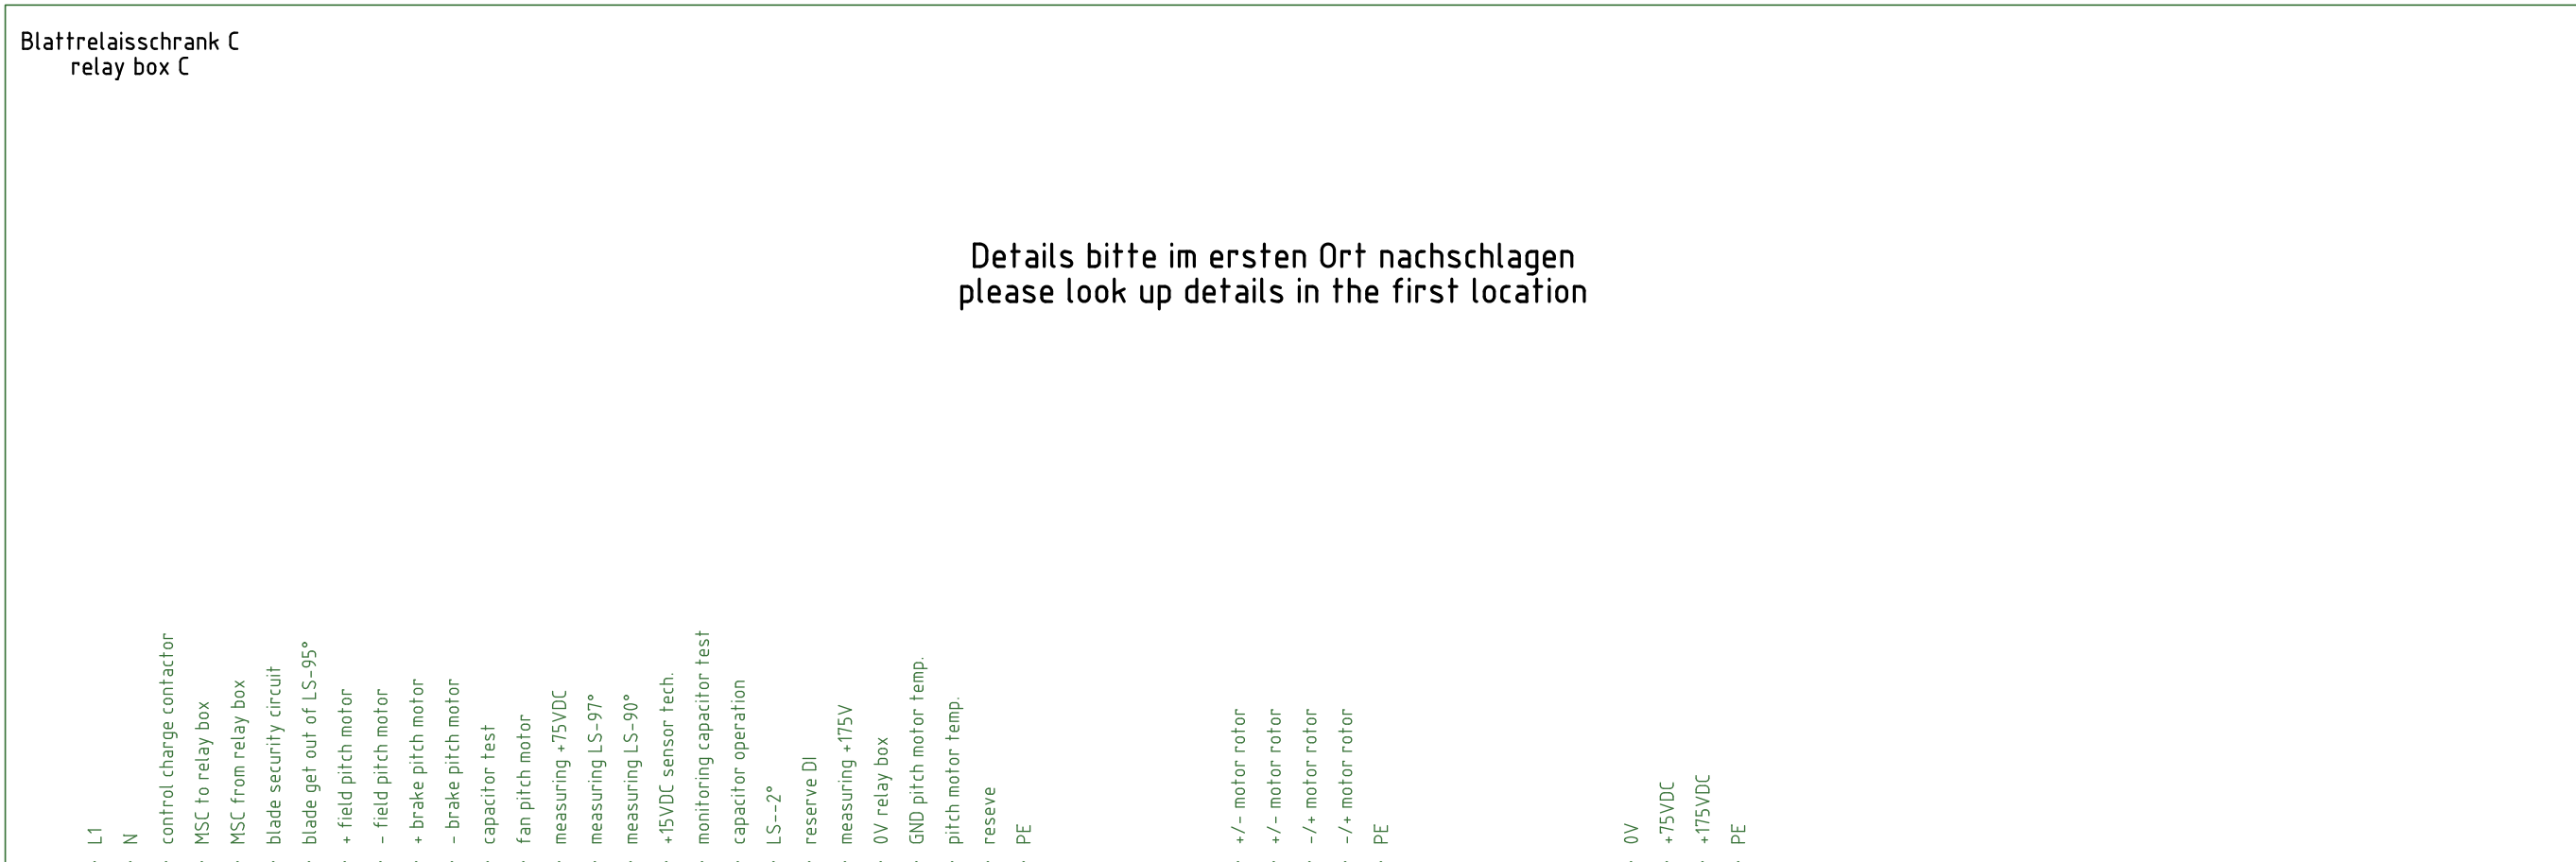

Blattregel-
schrank C
pitch
box C

Kondensatorschrank
Rotor Blatt C
capacitor box rotor
blade C

				date	22.02.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blattrelaisschrank C relay box C	Blattrelaisschrank C relay box C	order no.: 011-57325-V1-06b		Y32	= 011		
				prep.by	G.Ehmen							ass. ID:				+ C	
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by				document ID:	D0119425	index:	6b	page	8
																of	8

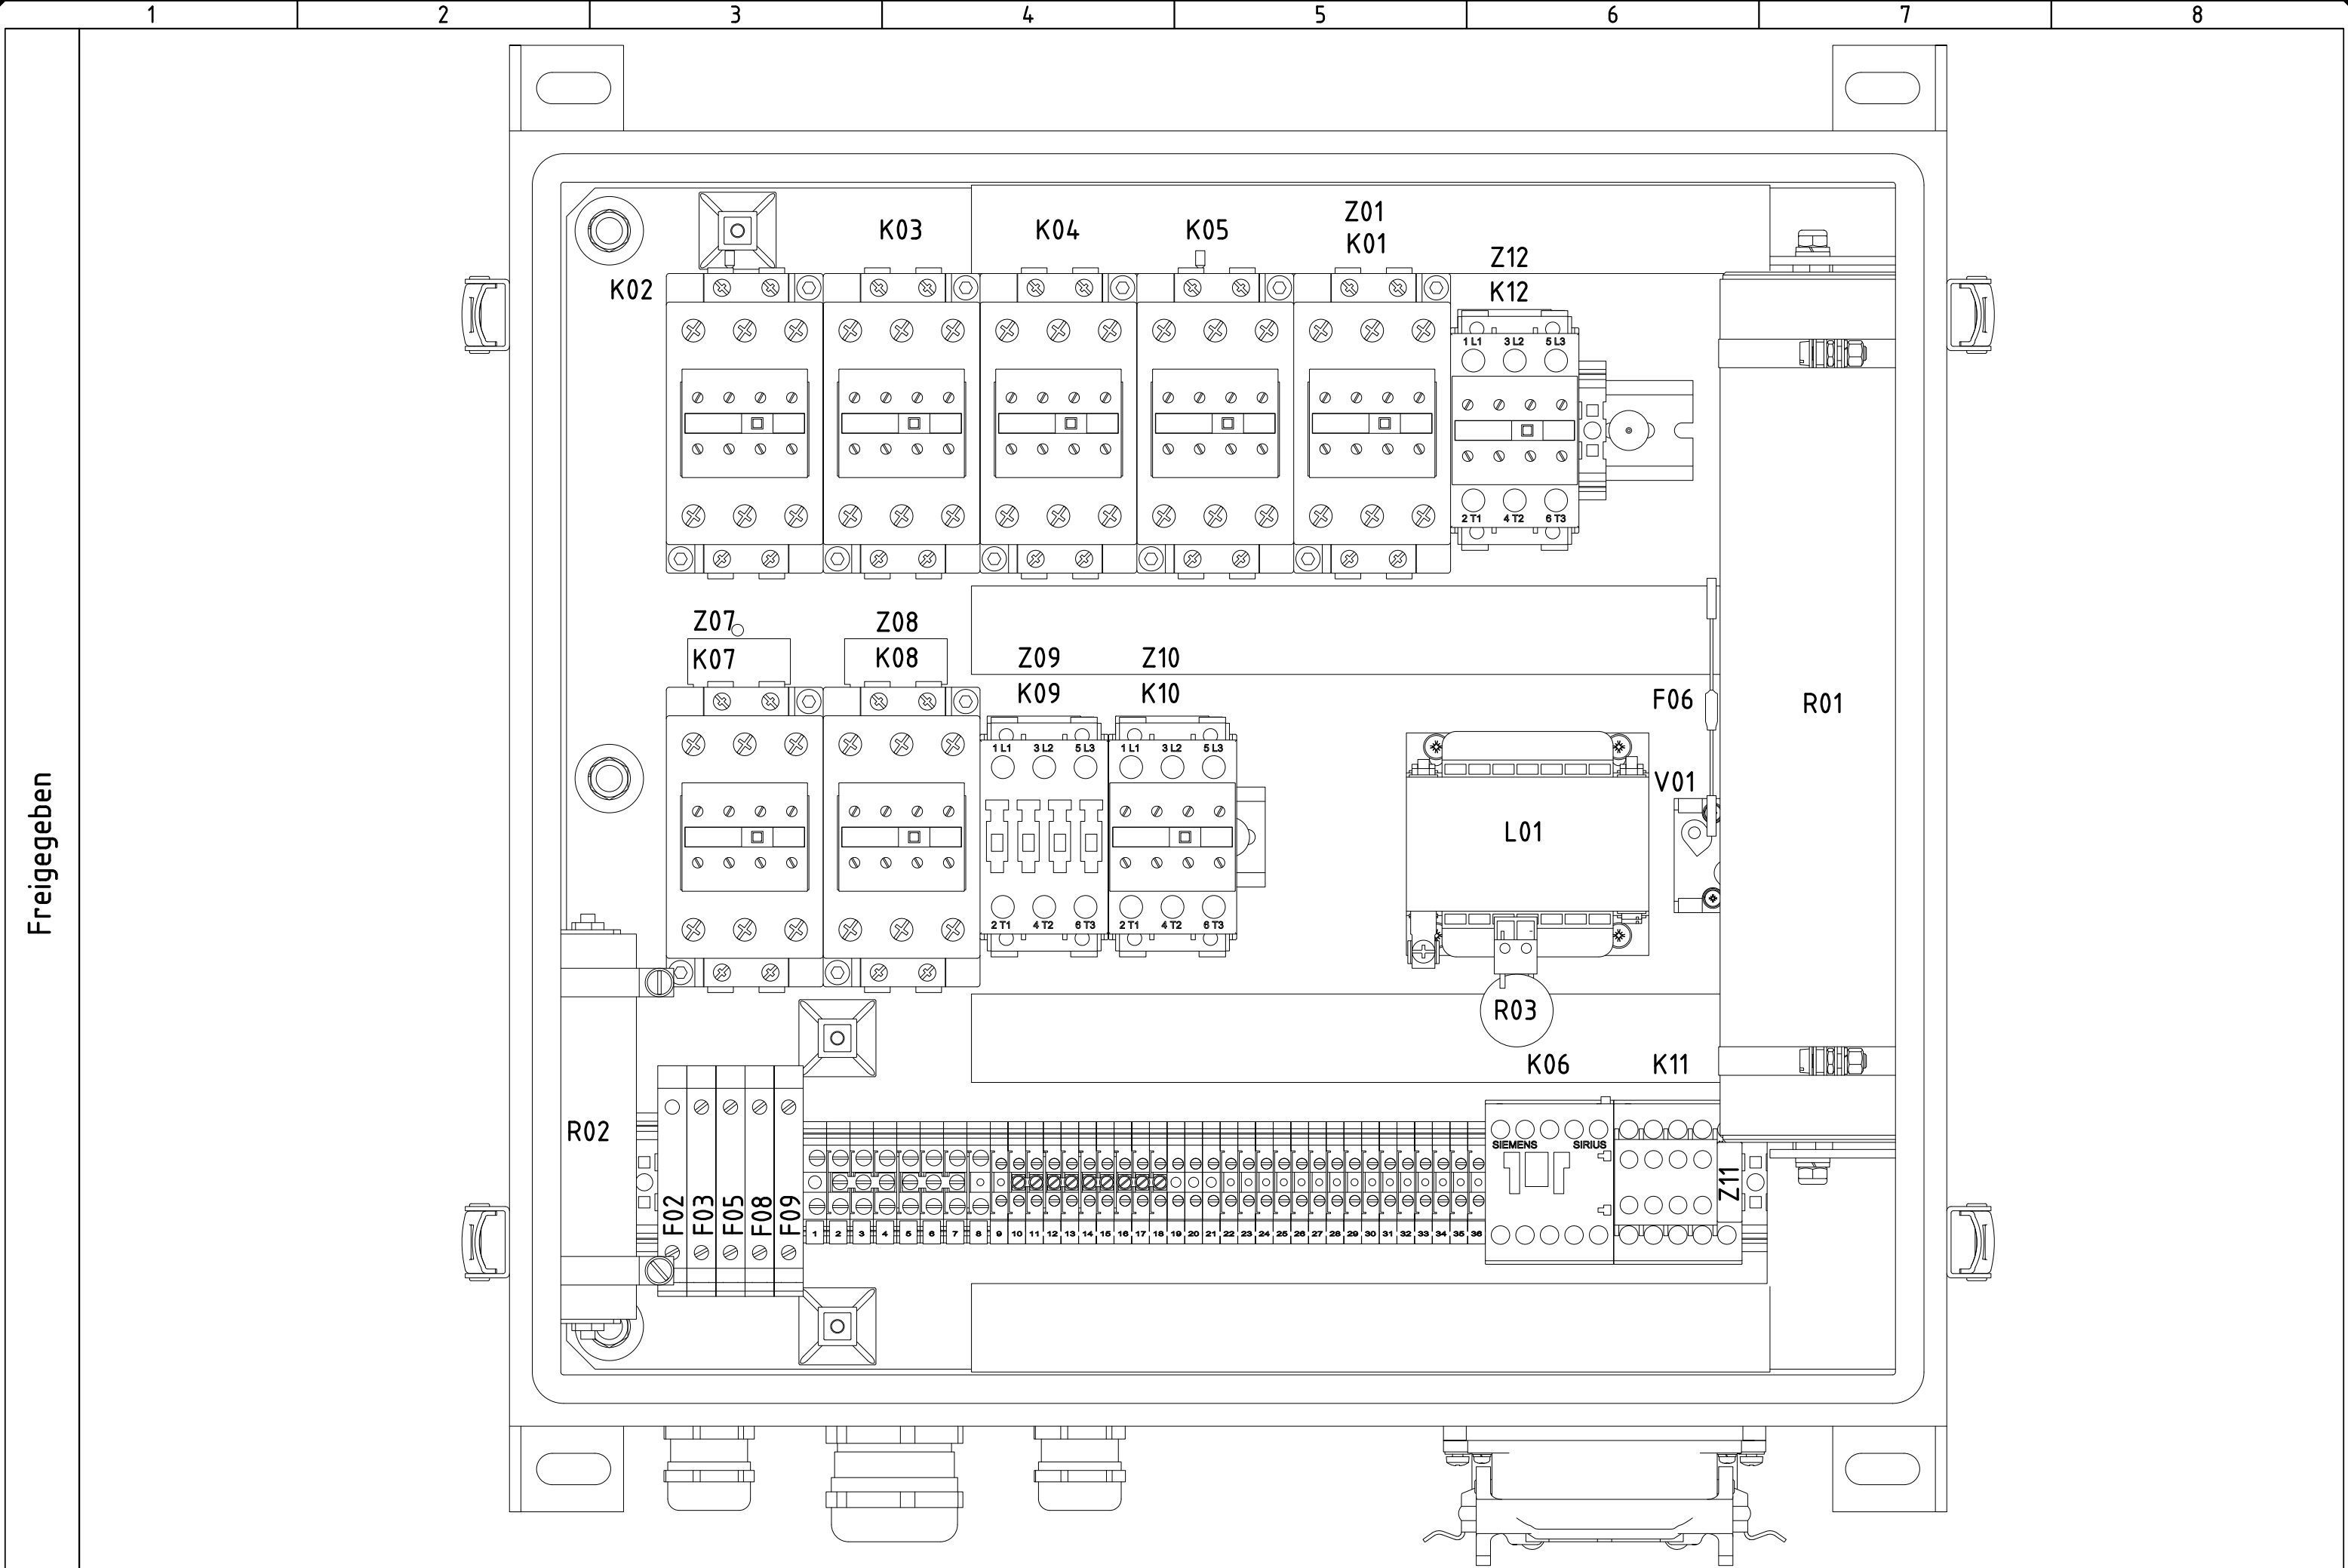


6	C000456	12.01.2009	ehmen	date	15.10.09	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Blattrelaisschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b		Y52	= 011Y52	
4	variante	27.03.06	KL	prep.by	ehmen				ass. ID:			+	
				arr.by							document ID: D0119425		index: 6B
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by				of 2	



order no.: 011-57325-V1-06b		Y52	= 011Y52	
ass. ID:			+	
	document ID:	D0119425	index:	6B
			page	2
			of	2

Freigegeben

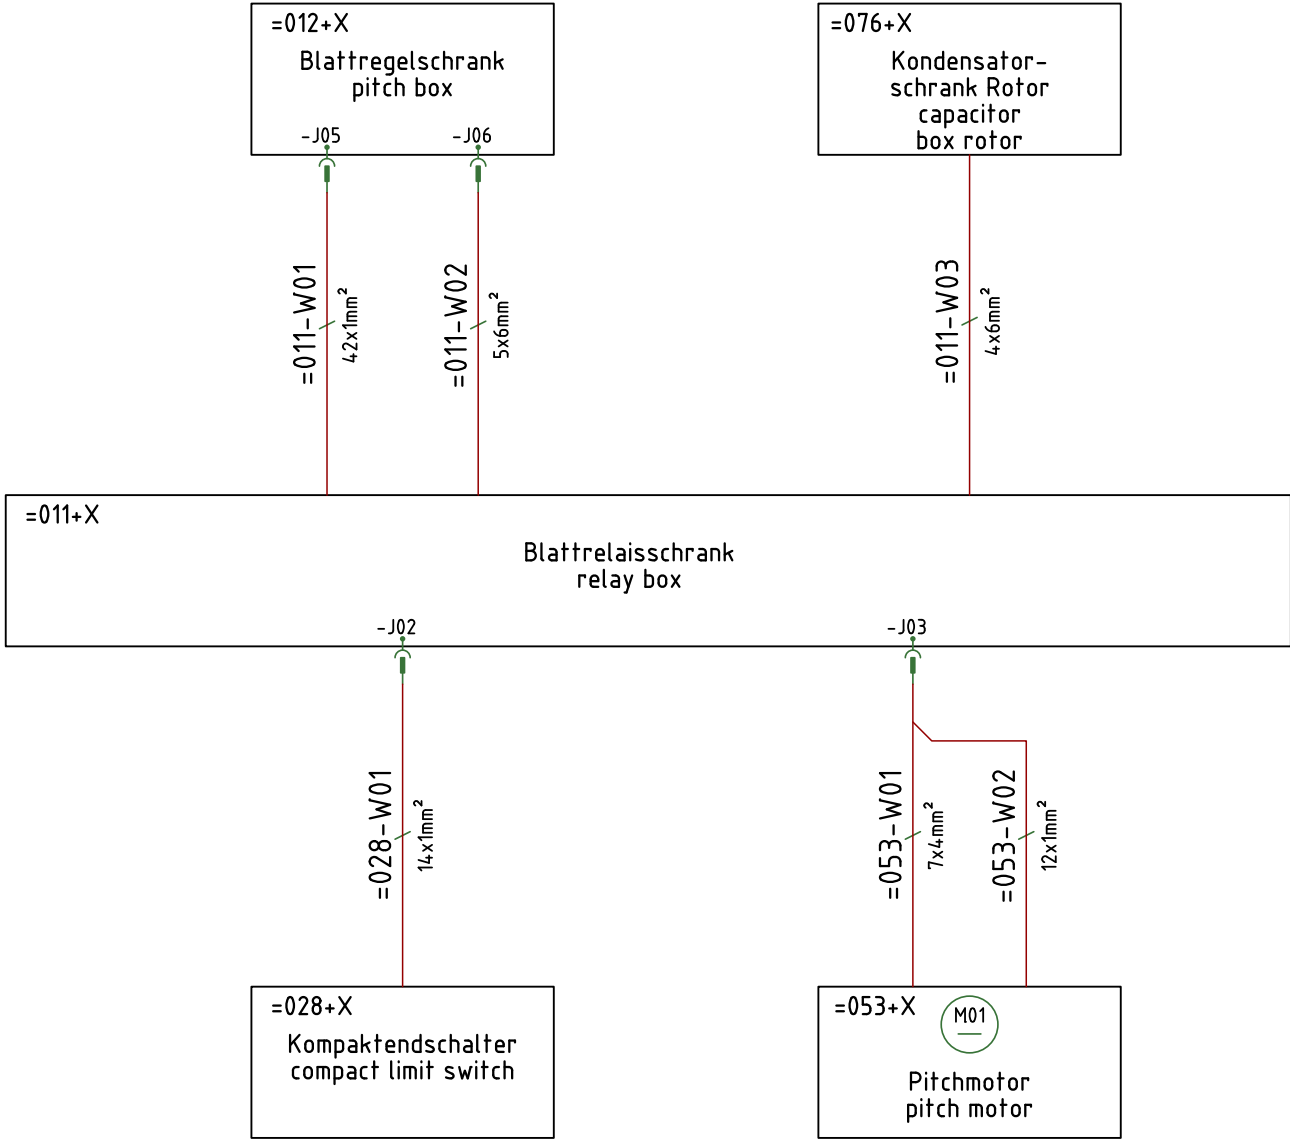

X = A, B, C

				date	15.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Anschlussplan connecting plan Blattrelaisschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b Y58 = 011Y58		
				prep.by	ehmen						ass. ID: +		
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0119425	index: 6B	page 1 of 1

Freigegeben	Stückliste/ parts list														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	011	A	F01	18034 A006572-0	Kabel Sicherungs- Relaissschrank E66 fuse conductor relay box E66				Sicherung fuse				2.3		
	011	A	F02	57071 A014716-0	Klemme Sicherungs- UK6,3-HESI terminal fuse UK6,3-HESI				0V Erhälteladung 0V trickle charge				1.6		
	011	A	F02	7592 A003922-0	Sicherung 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442 fuse 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442				0V Erhälteladung 0V trickle charge				1.6		
	011	A	F02	68943 A017995-0	Sicherungseinsatz.500VAC 3,15A FF 7012540 fuse micro- 500VAC 3,15A FF type 7012540				0V Erhälteladung 0V trickle charge				1.6		
	011	A	F03	57071 A014716-0	Klemme Sicherungs- UK6,3-HESI terminal fuse UK6,3-HESI				Messung 75V measuring 75V				3.3		
	011	A	F03	7592 A003922-0	Sicherung 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442 fuse 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442				Messung 75V measuring 75V				3.3		
	011	A	F03	68943 A017995-0	Sicherungseinsatz.500VAC 3,15A FF 7012540 fuse micro- 500VAC 3,15A FF type 7012540				Messung 75V measuring 75V				3.3		
	011	A	F05	57071 A014716-0	Klemme Sicherungs- UK6,3-HESI terminal fuse UK6,3-HESI				+175VDC Erhälteladung +175VDC trickle charge				1.5		
	011	A	F05	7592 A003922-0	Sicherung 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442 fuse 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442				+175VDC Erhälteladung +175VDC trickle charge				1.5		
	011	A	F05	68943 A017995-0	Sicherungseinsatz.500VAC 3,15A FF 7012540 fuse micro- 500VAC 3,15A FF type 7012540				+175VDC Erhälteladung +175VDC trickle charge				1.5		
	011	A	F06	1712 A001325-0	Sicherung Temperatur 121°C SF-119-E1-10A fuse temperature- 121°C SF-119-E1-10A				Übertemperatur over temperature				4.7		
	011	A	F07	62636 A019183-0	Kabel Sicherungs- Relaissschrank CS82 fuse conductor relay box CS82				+75VDC Kondensatorschrank Rotor +75VDC capacitor box rotor				3.2		
	011	A	F08	57071 A014716-0	Klemme Sicherungs- UK6,3-HESI terminal fuse UK6,3-HESI				Messung ES-97° measuring LS-97°				3.4		
	011	A	F08	7592 A003922-0	Sicherung 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442 fuse 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442				Messung ES-97° measuring LS-97°				3.4		
	011	A	F08	68943 A017995-0	Sicherungseinsatz.500VAC 3,15A FF 7012540 fuse micro- 500VAC 3,15A FF type 7012540				Messung ES-97° measuring LS-97°				3.4		
6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattrelaissschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b		Y64	= 011Y64		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage			ass. ID: +					
				arr.by			wind energy converter								
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0119425		index: 6B	page 1 of 9		

Freigegeben	Stückliste/ parts list															
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
	011	A	F09	57071 A014716-0	Klemme Sicherungs- UK6,3-HESI terminal fuse UK6,3-HESI			Messung ES-90° measuring LS-90°			3.4					
	011	A	F09	7592 A003922-0	Sicherung 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442 fuse 500VAC 3,15A FF FA6x32 X085442			Messung ES-90° measuring LS-90°			3.4					
	011	A	F09	68943 A017995-0	Sicherungseinsat.500VAC 3,15A FF 7012540 fuse micro- 500VAC 3,15A FF type 7012540			Messung ES-90° measuring LS-90°			3.4					
	011	A	J02:A1	4525 A002506-0	Gehäuse Anbau- 16p 96x 29 SWF 1 Bügel housing,ext.mount.16p 96x29 SWR 1 lever			Blatt A ES--2° blade A LS--2°			3.5					
	011	A	J02:A1	798 A000642-0	Einsatz Buchse 25p 250VAC 10A Crimpan. socket insert 25p 250VAC 10A crimp term.			Blatt A ES--2° blade A LS--2°			3.5					
	011	A	J03:1	778 A000622-0	Gehäuse Anbau- 40p 113x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.40p 113x43 SWR 2levers			-/+ Motor-Anker / - Kondensator -/+ motor rotor / - capacitor			2.3					
	011	A	J03:1	2856 A001470-0	Einsatz Buchse 6p/12p Schrauben. socket insert 6p/12p screw term.			-/+ Motor-Anker / - Kondensator -/+ motor rotor / - capacitor			2.3					
	011	A	K01	7470 A003867-0	Schütz Leistungs- 90A 230VAC DIL 2AM contactor power- 90A 230VAC DIL 2AM			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A	Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.5					
	011	A	K01	7195 A003753-0	Schalter Hilfs- Aufb.1S/1Ö 400V 11DILM switch auxiliary 1NO/1NC 400V 11DILM			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A	Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.5					
	011	A	K01	53586 A013949-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1034-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1034-1AP00			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A			4.5					
	011	A	K01	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A			4.5					
	011	A	K02	7437 A003845-0	Schütz Leistungs- 90A 48VDC DIL 2AM-G contactor power- 90A 48VDC DIL 2AM-G			+U Kond. +Anker +U capacitor +rotor	Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.2					
	011	A	K02	7195 A003753-0	Schalter Hilfs- Aufb.1S/1Ö 400V 11DILM switch auxiliary 1NO/1NC 400V 11DILM			+U Kond. +Anker +U capacitor +rotor	Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.2					
	011	A	K02	53589 A013952-0	Schütz Leistungs- 48VDC 3RT1034-1BW40 contactor power- 48VDC 3RT1034-1BW40			+U Kond. +Anker +U capacitor +rotor			4.2					
	011	A	K02	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			+U Kond. +Anker +U capacitor +rotor			4.2					
6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list		order no.: 011-57325-V1-06b		Y64		= 011Y64	
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter		Blattrelaisschrank relay box		ass. ID:					
				arr.by												
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0119425		index: 6B		page 2 of 9	

Freigegeben

Stückliste/ parts list																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column				
011	A	K03	7437 A003845-0	Schütz Leistungs- 90A 48VDC DIL 2AM-G contactor power- 90A 48VDC DIL 2AM-G			-U Kond. -Anker -U capacitor -rotor					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.2		
011	A	K03	7195 A003753-0	Schalter Hilfs- Aufb.1S/1Ö 400V 11DILM switch auxiliary 1NO/1NC 400V 11DILM			-U Kond. -Anker -U capacitor -rotor					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.2		
011	A	K03	53589 A013952-0	Schütz Leistungs- 48VDC 3RT1034-1BW40 contactor power- 48VDC 3RT1034-1BW40			-U Kond. -Anker -U capacitor -rotor							4.2		
011	A	K03	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			-U Kond. -Anker -U capacitor -rotor							4.2		
011	A	K04	738 A000585-0	Schütz Leistungs- 55A 48VDC DIL 1M-G contactor power- 55A 48VDC DIL 1M-G			+U Kond. +Feld/ +Bremse +U capacitor +field/ +brake					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.3		
011	A	K04	742 A000589-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 400V 22DILM switch auxiliary 2NO/2NC 400V 22DILM			+U Kond. +Feld/ +Bremse +U capacitor +field/ +brake					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.3		
011	A	K04	53589 A013952-0	Schütz Leistungs- 48VDC 3RT1034-1BW40 contactor power- 48VDC 3RT1034-1BW40			+U Kond. +Feld/ +Bremse +U capacitor +field/ +brake							4.3		
011	A	K04	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			+U Kond. +Feld/ +Bremse +U capacitor +field/ +brake							4.3		
011	A	K05	738 A000585-0	Schütz Leistungs- 55A 48VDC DIL 1M-G contactor power- 55A 48VDC DIL 1M-G			-U Kond. -Feld/ -Bremse -U capacitor -field/ -brake					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.4		
011	A	K05	742 A000589-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 400V 22DILM switch auxiliary 2NO/2NC 400V 22DILM			-U Kond. -Feld/ -Bremse -U capacitor -field/ -brake					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		4.4		
011	A	K05	53589 A013952-0	Schütz Leistungs- 48VDC 3RT1034-1BW40 contactor power- 48VDC 3RT1034-1BW40			-U Kond. -Feld/ -Bremse -U capacitor -field/ -brake							4.4		
011	A	K05	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			-U Kond. -Feld/ -Bremse -U capacitor -field/ -brake							4.4		
011	A	K06	34402 A010286-0	Schütz kl. 20A 1Ö 48VDC/3kW DIL EEM-01-G contac.sm.20A 1NC 48VDC/3kW DIL EEM-01-G			Auto. nach ES-95° fahren auto. drive to LS-95°					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		3.5		
011	A	K06	55224 A014261-0	Schütz kl. 07A 1Ö 48VDC 3RT1015-1BW42 contactor sm.07A 1NC 48VDC 3RT1015-1BW42			Auto. nach ES-95° fahren auto. drive to LS-95°							3.5		
011	A	K07	739 A000586-0	Schütz Leistungs- 55A 230VAC DIL 1M contactor power- 55A 230VAC DIL 1M			+U - Steller +Anker +U - controller +rotor					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors		5.7		

6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09			CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattrelaisschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b		Y64		= 011Y64		
				prep.by	ehmen			Windenergieanlage wind energy converter			ass. ID:						
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by				document ID:	D0119425	index:	6B	page of	3 9

Freigegeben

Stückliste/ parts list																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column				
011	A	K11	53569 A013936-0	Schütz kl. 07A 1Ö 230V 3RT1015-1AP02 contactor sm. 07A 1NC 230V 3RT1015-1AP02			Blattsicherheitskreis Umschaltung: Netz -> Kond. blade security circuit switch over: grid -> capaci.					6.3				
011	A	K11	53596 A013955-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1911-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1911-1HA22			Blattsicherheitskreis Umschaltung: Netz -> Kond. blade security circuit switch over: grid -> capaci.					6.3				
011	A	K12	27787 A008983-0	Schütz Leistungs- 35A 230VAC DIL0AM contactor power- 35A 230VAC DIL0AM			Ladeschuetz charging contactor					Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors 1.7				
011	A	K12	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			Ladeschuetz charging contactor					1.7				
011	A	K12	57177 A014755-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1026-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1026-1AP00			Ladeschuetz charging contactor					1.7				
011	A	L01	57706 A014873-0	Drossel Lade- 12,5mH 15A EDR7640 choke charging- 12,5mH 15A EDR7640			Ladeschaltung charging circuit					1.3				
011	A	R01	57662 A014865-0	Widerstand Leistung 6R 430W 10% Rohr resistor power 6R 430W 10% pipe			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A					4.8				
011	A	R02	57661 A014864-0	Widerstand Leistung 0R47 100W 10% Rohr resistor power 0R47 100W 10% pipe			Vorwiderstand Ankerkreis preresistor armature circuit					2.2				
011	A	R03	1584 A001222-0	Varistor S20K275 varistor S20K275			Ladeschaltung charging circuit					1.3				
011	A	V01	55788 A015261-0	Diode T40HFL100S05 40A diode T40HFL100S05 40A			Ladeschaltung charging circuit					1.3				
011	A	X01:1	960 A000795-0	Klemme Reihen- 6mm ² gn/ge USLKG6N terminal series 6mm ² gr/ye USLKG6N			PE Kondensatorschrank Rotor PE capacitor box rotor					1.4				
011	A	X01:2	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N			+175VDC Kondensatorschrank Rotor +175VDC capacitor box rotor					1.4				
011	A	X01:3	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N			+175VDC Kondensatorschrank Rotor +175VDC capacitor box rotor					1.4				
011	A	X01:4	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N			+175VDC Kondensatorschrank Rotor +175VDC capacitor box rotor					1.4				
011	A	X01:5	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N			0V Kondensatorschrank Rotor 0V capacitor box rotor					1.4				
6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09			CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list		order no.: Y64		= 011Y64		
				prep.by	ehmen			Windenergieanlage		Blattrelaisschrank		ass. ID: 011-57325-V1-06b		+		
				arr.by				wind energy converter		relay box						
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by				document ID: D0119425	index: 6B	page 5 of 9		

Freigegeben	Stückliste/ parts list																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column			
	011	A	X01:6	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N				0V Kondensatorschrank Rotor 0V capacitor box rotor					1.4			
	011	A	X01:7	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N				0V Kondensatorschrank Rotor 0V capacitor box rotor					1.4			
	011	A	X01:8	828 A000670-0	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal series 6mm ² 800V 57A gr UK6N				+75VDC Kondensatorschrank Rotor +75VDC capacitor box rotor					3.2			
	011	A	X01:9	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				+75VDC Kondensatorschrank Rotor +75VDC capacitor box rotor					3.2			
	011	A	X01:10	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				+75VDC Bruecke +75VDC bridge					3.3			
	011	A	X01:11	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				Messung 75V, ES-97° measuring 75V, LS-97°					3.3			
	011	A	X01:12	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				Blatt A ES-97° blade A LS-97°					3.5			
	011	A	X01:13	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				Selbsth. n. ES--2°: ES-90° - Bruecke lock to LS--2°: LS-90° - bridge					3.7			
	011	A	X01:14	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				L1 Vers. Steuerung Blattrelaisschrank A L1 supply relay box A control					5.2			
	011	A	X01:15	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N				L1 Vers. Kompaktends. Heizung, ES 95° L1 supply compact limit sw. Heater, LS-95°					5.2			
	011	A	X01:16	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU				N Vers. Blattrelaisschrank A N relay box A					5.2			
	011	A	X01:17	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU				N Vers.Heizung v. Blattrelaisschrank A N heater from relay box A					5.3			
	011	A	X01:18	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU				N Vers. Blattrelaisschrank A N relay box A					5.4			
	011	A	X01:19	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5				PE Blattrelaisschrank PE relay box					5.2			
	011	A	X01:20	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5				PE Ladeschaltung PE charging circuit					1.3			
6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattrelaisschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b		Y64		= 011Y64			
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+					
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0119425		index: 6B		page 6 of 9			

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
011	A	X01:21	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5			PE Pitchmotor, Blattrelaisschrank PE pitch motor, relay box			2.6				
011	A	X01:22	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Anst. Ladeschuetz Blatt A control charge contactor blade A			1.6				
011	A	X01:23	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			HSK von Rotorunterverteilung MSC from rotor subdistribution			6.2				
011	A	X01:24	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			HSK vom Blattregelschrank MSC from pitch box			6.2				
011	A	X01:25	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Blatt aus ES-95° fahren blade get out of LS-95°			5.8				
011	A	X01:26	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			+ Feld Pitchmotor + field pitch motor			2.7				
011	A	X01:27	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			- Feld Pitchmotor - field pitch motor			2.8				
011	A	X01:28	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			+ Bremse Pitchmotor + brake pitch motor			2.8				
011	A	X01:29	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			- Bremse Pitchmotor - brake pitch motor			2.8				
011	A	X01:30	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Kondensatortest capacitor test			4.7				
011	A	X01:31	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			+15VDC Sensorik +15VDC sensor technology			6.4				
011	A	X01:32	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Ueberwachung Kondensatortest monitoring capacitor test			6.5				
011	A	X01:33	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Kondensatorbetrieb capacitor operation			6.6				
011	A	X01:34	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			L Pitchmotor-Lüfter L pitch motor fan			2.8				
011	A	X01:35	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Pitchmotortemp. pitch motor temp.			2.8				

6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattrelaisschrank relay box	order no.: 011-57325-V1-06b Y64		= 011Y64	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0119425	index: 6B	page 7 of 9	

Freigegeben	Stückliste/ parts list														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	011	A	X01:36	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N			GND Pitchmotortemp. GND pitch motor temp.				2.8			
	011	A	Z01	53600 A013958-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A				4.6			
	011	A	Z01	7193 A003751-0	Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415			Kondensatortest Blatt A capacitor test blade A				Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors 4.6			
	011	A	Z02	6706 A003572-0	Schutzbeschaltung Freilaufdiode protective circuit invers diode			+U Kond. +Anker +U capacitor +rotor				4.3			
	011	A	Z02	6706 A003572-0a	Schutzbeschaltung Freilaufdiode protective device invers diode			+U Kond. +Anker +U capacitor +rotor				4.3			
	011	A	Z05	6706 A003572-0	Schutzbeschaltung Freilaufdiode protective circuit invers diode			-U Kond. -Feld/ -Bremse -U capacitor -field/ -brake				4.4			
	011	A	Z05	6706 A003572-0a	Schutzbeschaltung Freilaufdiode protective device invers diode			-U Kond. -Feld/ -Bremse -U capacitor -field/ -brake				4.4			
	011	A	Z06	6706 A003572-0	Schutzbeschaltung Freilaufdiode protective circuit invers diode			Auto. nach ES-95° fahren auto. drive to LS-95°				3.6			
	011	A	Z06	6706 A003572-0a	Schutzbeschaltung Freilaufdiode protective device invers diode			Auto. nach ES-95° fahren auto. drive to LS-95°				3.6			
	011	A	Z07	7193 A003751-0	Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415			+U - Steller +Anker +U - controller +rotor				Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors 5.8			
	011	A	Z07	53600 A013958-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00			+U - Steller +Anker +U - controller +rotor				5.8			
	011	A	Z08	7193 A003751-0	Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415			-U - Steller -Anker -U - controller -rotor				Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors 5.7			
	011	A	Z08	53600 A013958-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00			-U - Steller -Anker -U - controller -rotor				5.7			
	011	A	Z09	7193 A003751-0	Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415			+U - Steller +Feld/ +Bremse +U - controller +field/ +brake				Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors 5.6			
	011	A	Z09	53602 A013960-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00			+U - Steller +Feld/ +Bremse +U - controller +field/ +brake				5.6			
6b		14.10.2009	ehmen	date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list		order no.: 011-57325-V1-06b		= 011Y64		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage		Blattrelaisschrank		ass. ID: Y64		+		
				arr.by			wind energy converter		relay box						
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0119425	index: 6B	page 8 of 9		

Freigegeben	Stückliste/ parts list																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column			
	011	A	Z10	7193 A003751-0	Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415				-U - Steller -Feld/ -Bremse -U - controller -field/ -brake Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors					5.5			
	011	A	Z10	53602 A013960-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				-U - Steller -Feld/ -Bremse -U - controller -field/ -brake					5.5			
	011	A	Z11	42734 A011628-0	Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 protective dev.110-250V RC DILE250>12/02				Blattsicherheitskreis Umschaltung: Netz -> Kond. „ blade security circuit switch over: grid -> capaci.					6.4			
	011	A	Z11	53599 A013957-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00				Blattsicherheitskreis Umschaltung: Netz -> Kond. blade security circuit switch over: grid -> capaci.					6.4			
	011	A	Z12	7193 A003751-0	Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415				Ladeschuetz charging contactor Variante Moellerschuetze variant Moeller contactors					1.8			
	011	A	Z12	53602 A013960-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				Ladeschuetz charging contactor					1.8			

Freigegeben	Kabelliste / cable list																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	Länge gesamt / total length belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english									
	011	A	W01	600 A000454-0	2,16m 27	Leitung Steuer- Y-JZ 42x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 42x1,0mm ² grey		Versorgung Steuerung supply control									
	011	A	W02	1321 A001018-0	2,03 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 6,0mm ² grau cable control- Y-JZ 5x6,0mm ² grey		Versorgung Blattverstellung supply pitch control									
	011	A	W03	4535 A002516-0	2,18m 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x 6,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x6,0mm ² grey		Notversorgung Blattverstellung emergency supply pitch control									
	011	B	W01	600 A000454-0	27	Leitung Steuer- Y-JZ 42x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 42x1,0mm ² grey		Versorgung Steuerung supply control									
	011	B	W02	1321 A001018-0	5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 6,0mm ² grau cable control- Y-JZ 5x6,0mm ² grey		Versorgung Blattrelaisschrank B supply relay box B									
	011	B	W03	4535 A002516-0	4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x 6,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x6,0mm ² grey		Kondensatorschrank Blatt B capacitor box blade B									
	011	C	W01	600 A000454-0	27	Leitung Steuer- Y-JZ 42x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 42x1,0mm ² grey		Versorgung Steuerung supply control									
	011	C	W02	1321 A001018-0	5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 6,0mm ² grau cable control- Y-JZ 5x6,0mm ² grey		Versorgung Blattrelaisschrank C supply relay box C									
	011	C	W03	4535 A002516-0	4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x 6,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x6,0mm ² grey		Kondensatorschrank Blatt C capacitor box blade C									
	028	A	W01	608 A000462-0	4,5m 11	Leitung Steuer- Y-JZ 14x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 14x1,0mm ² grey		Kompaktendschalter compact limit switch									
	053	A	W01	17114 A006323-0	7	Leitung Steuer- Y-JZ 7x 4,0mm ² grau cable control- Y-JZ 7x4,0mm ² grey		Pitchmotor pitch motor									
	053	A	W02	7990 A004076-0	10	Leitung Steuer- Y-JZ 12x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 12x1,0mm ² grey		Pitchmotor pitch motor									
				date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Kabelliste wire list Blattrelaisschrank relay box		order no.: 011-57325-V1-06b		Y68		= 011Y68		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter				ass. ID:				+		
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by				document ID: D0119425		index: 6B		page	1
																of	1


Blattregelschrank
pitch box

SAP article no.: index:
A014814 4

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-70 E4, E-82
Steuerung / control system:
CS82
Baugruppennr. / assembly no.:
012
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
09

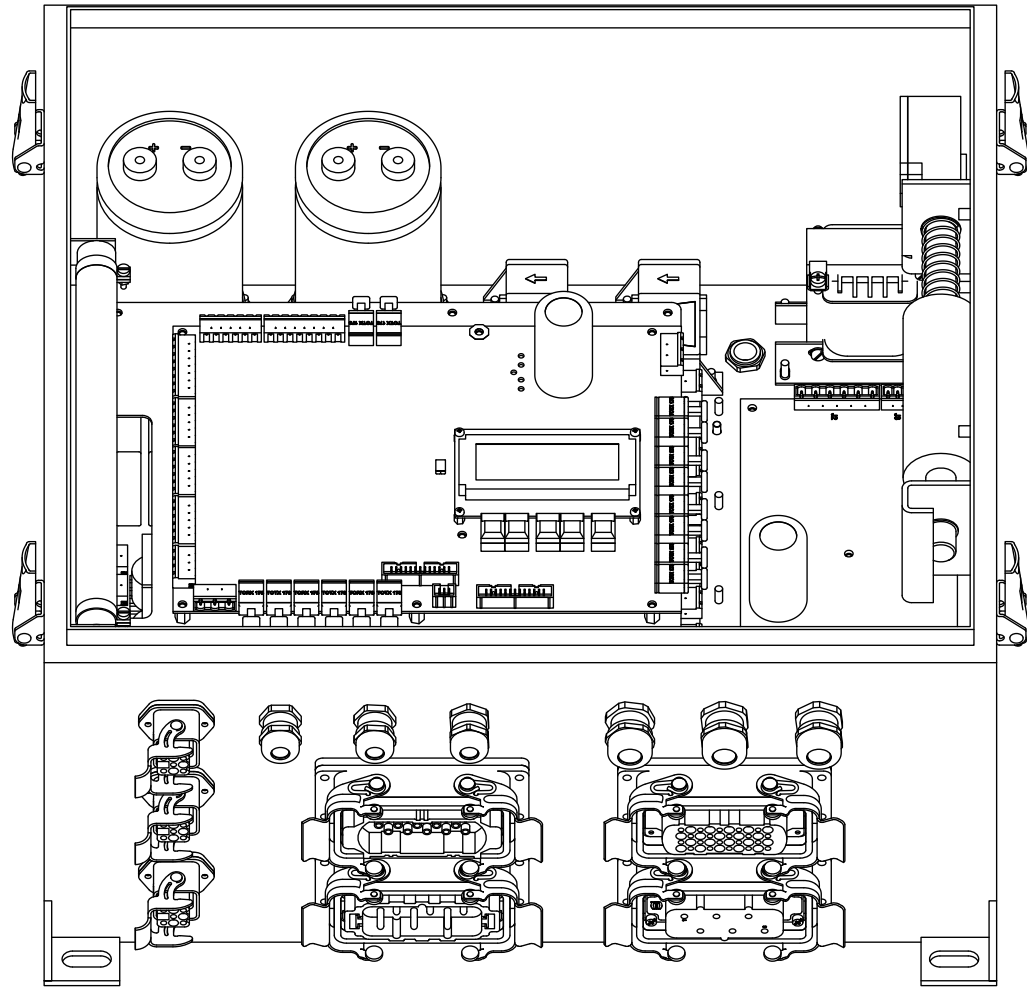

Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:
D0116335 4


title or assembly ID:
012-57390-V104

Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.

4	C000493	09.04.2009	ehmen	date	13.12.2004 05.10.2007		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Blattregelschrank pitch box	order no.: 012-57390-V104		Y04	= 012COVER			
				prep.by	Groenhagen					ass. ID:				+		
				arr.by	G. Ehmen											
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer	origin: Germany	repl. for	repl. by		 Copyright ENERCON GmbH	document ID:	D0116335	index: 4	page 1 of 1		

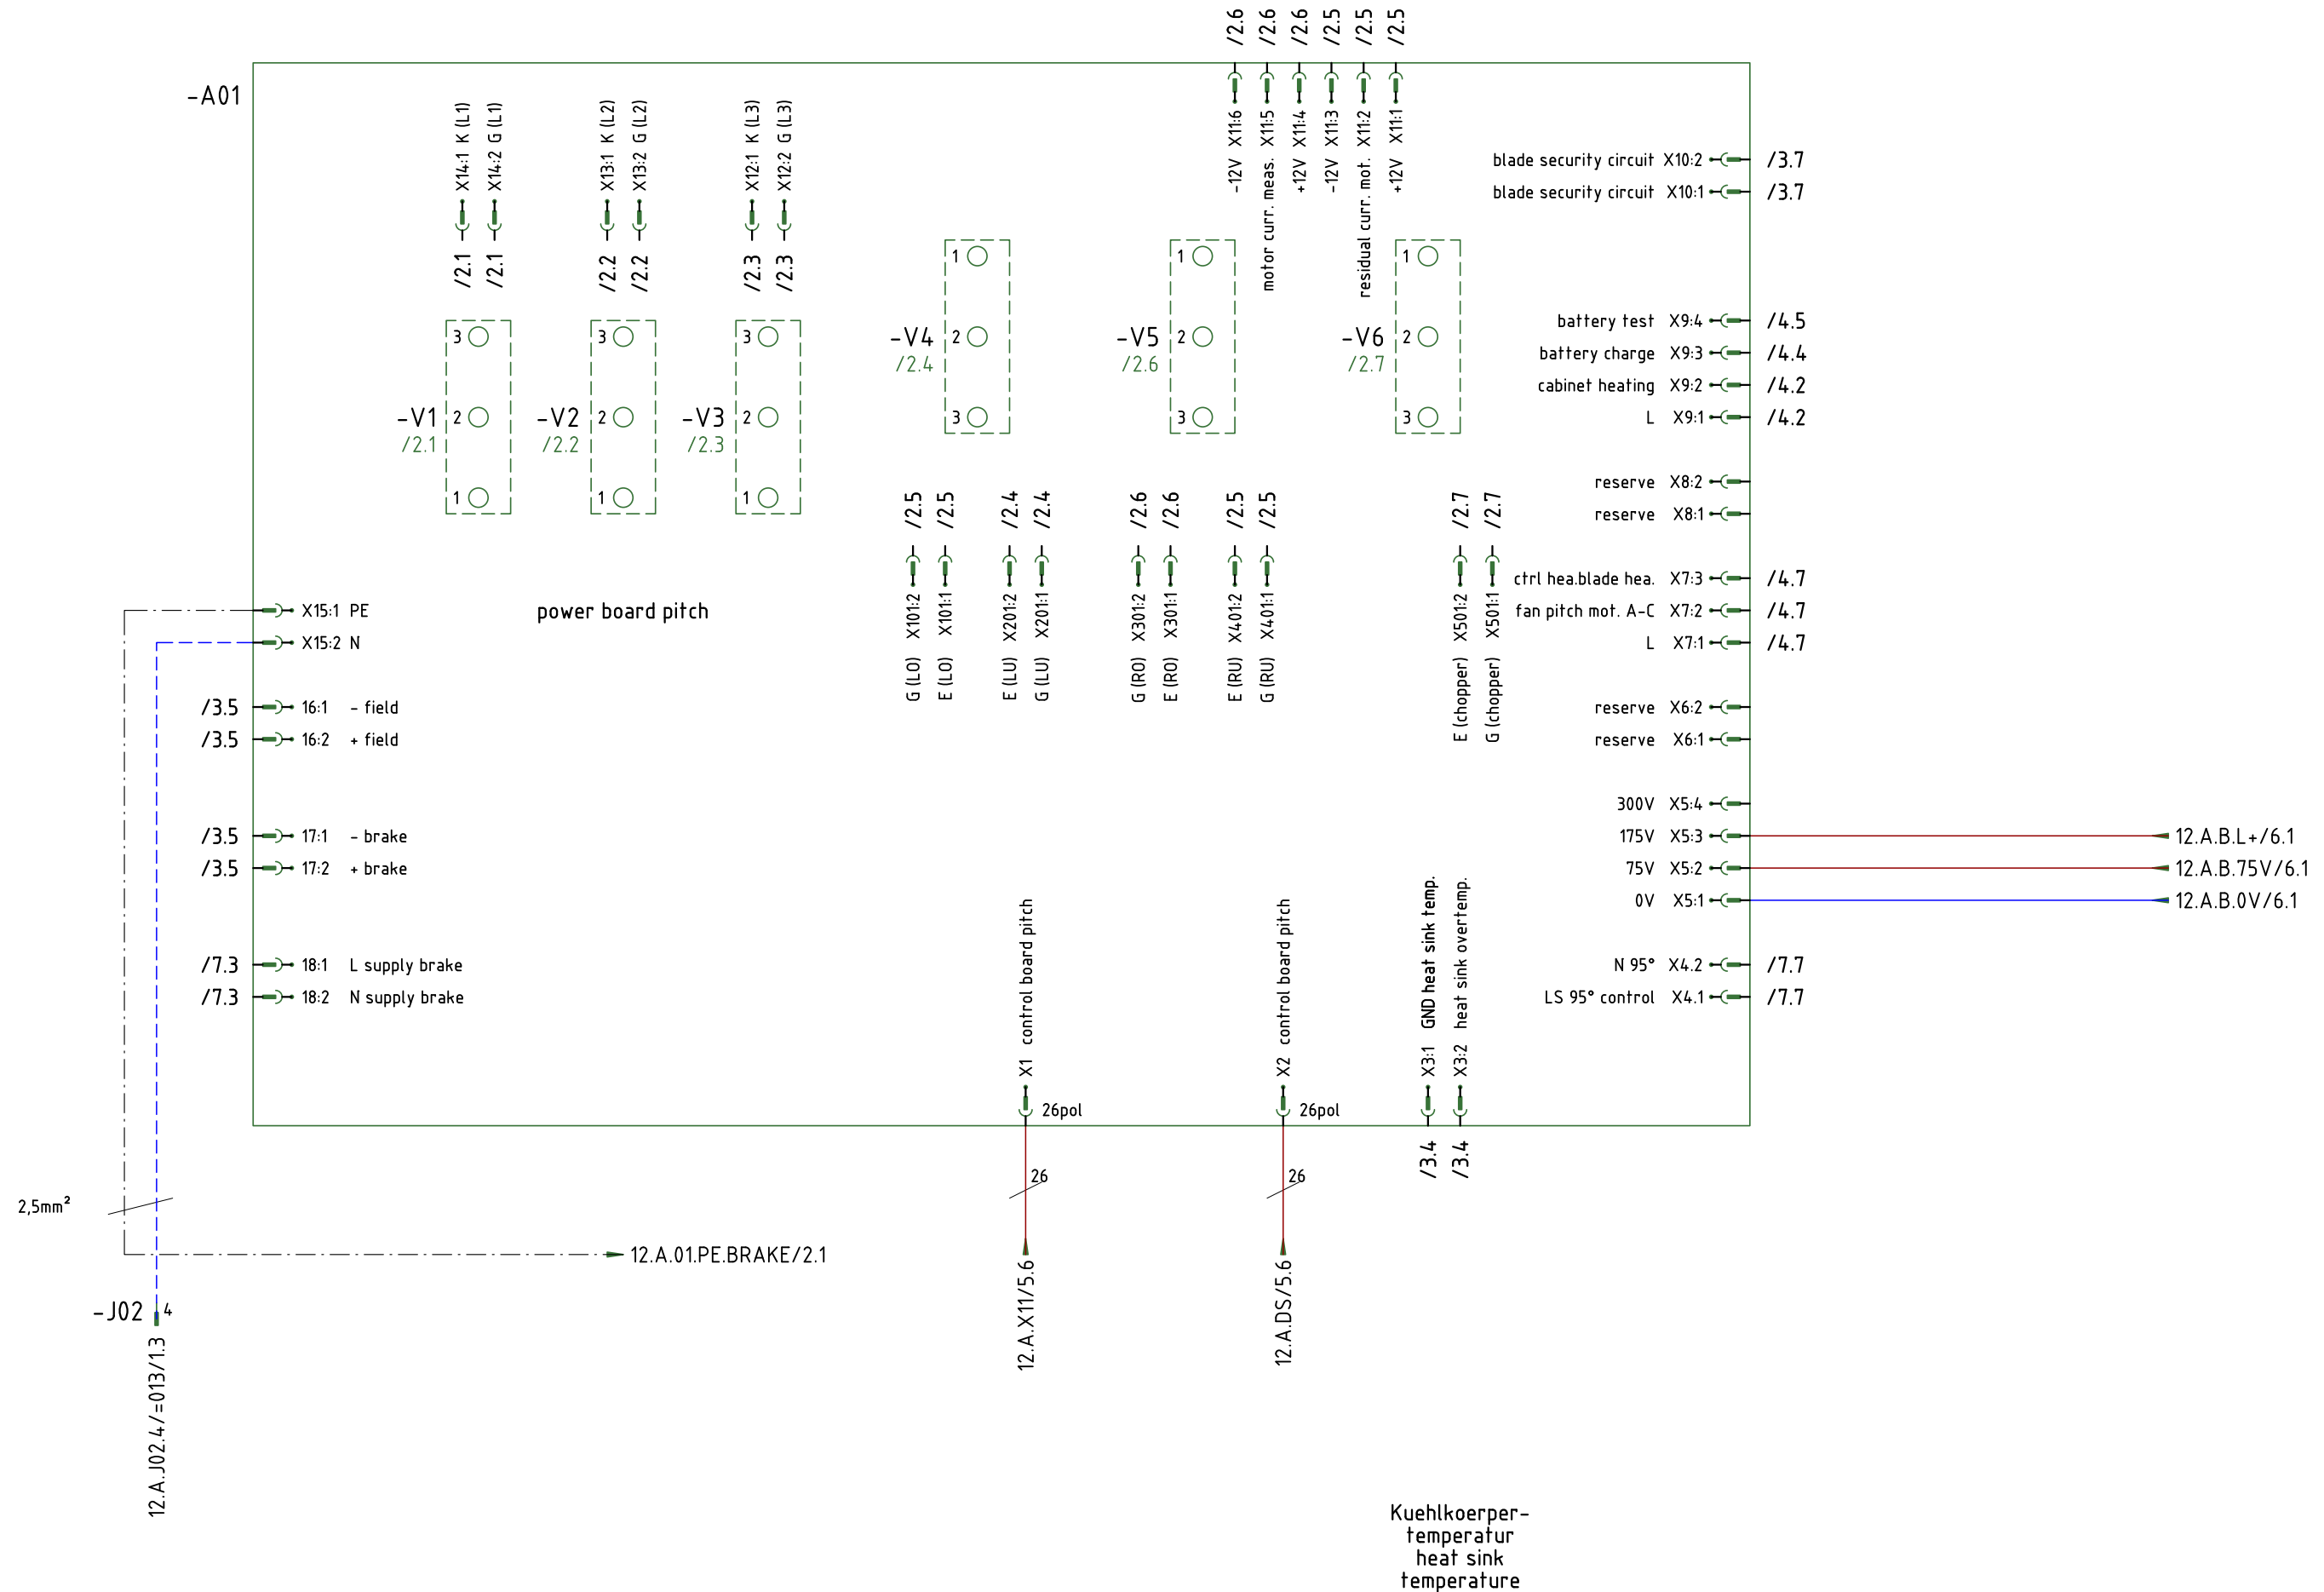


4	C000493	09.04.2009	ehmen	date	13.12.2004		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Leistungsteil Pitch power module pitch Blattregelschrank A pitch box A	order no.: 012-57390-V104		= 012	
3b	X11:2, :5	16.10.2008	gberents	prep.by	Groenhagen					ass. ID: Y32		+ A	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116335	index: 4	page 1 of 14	

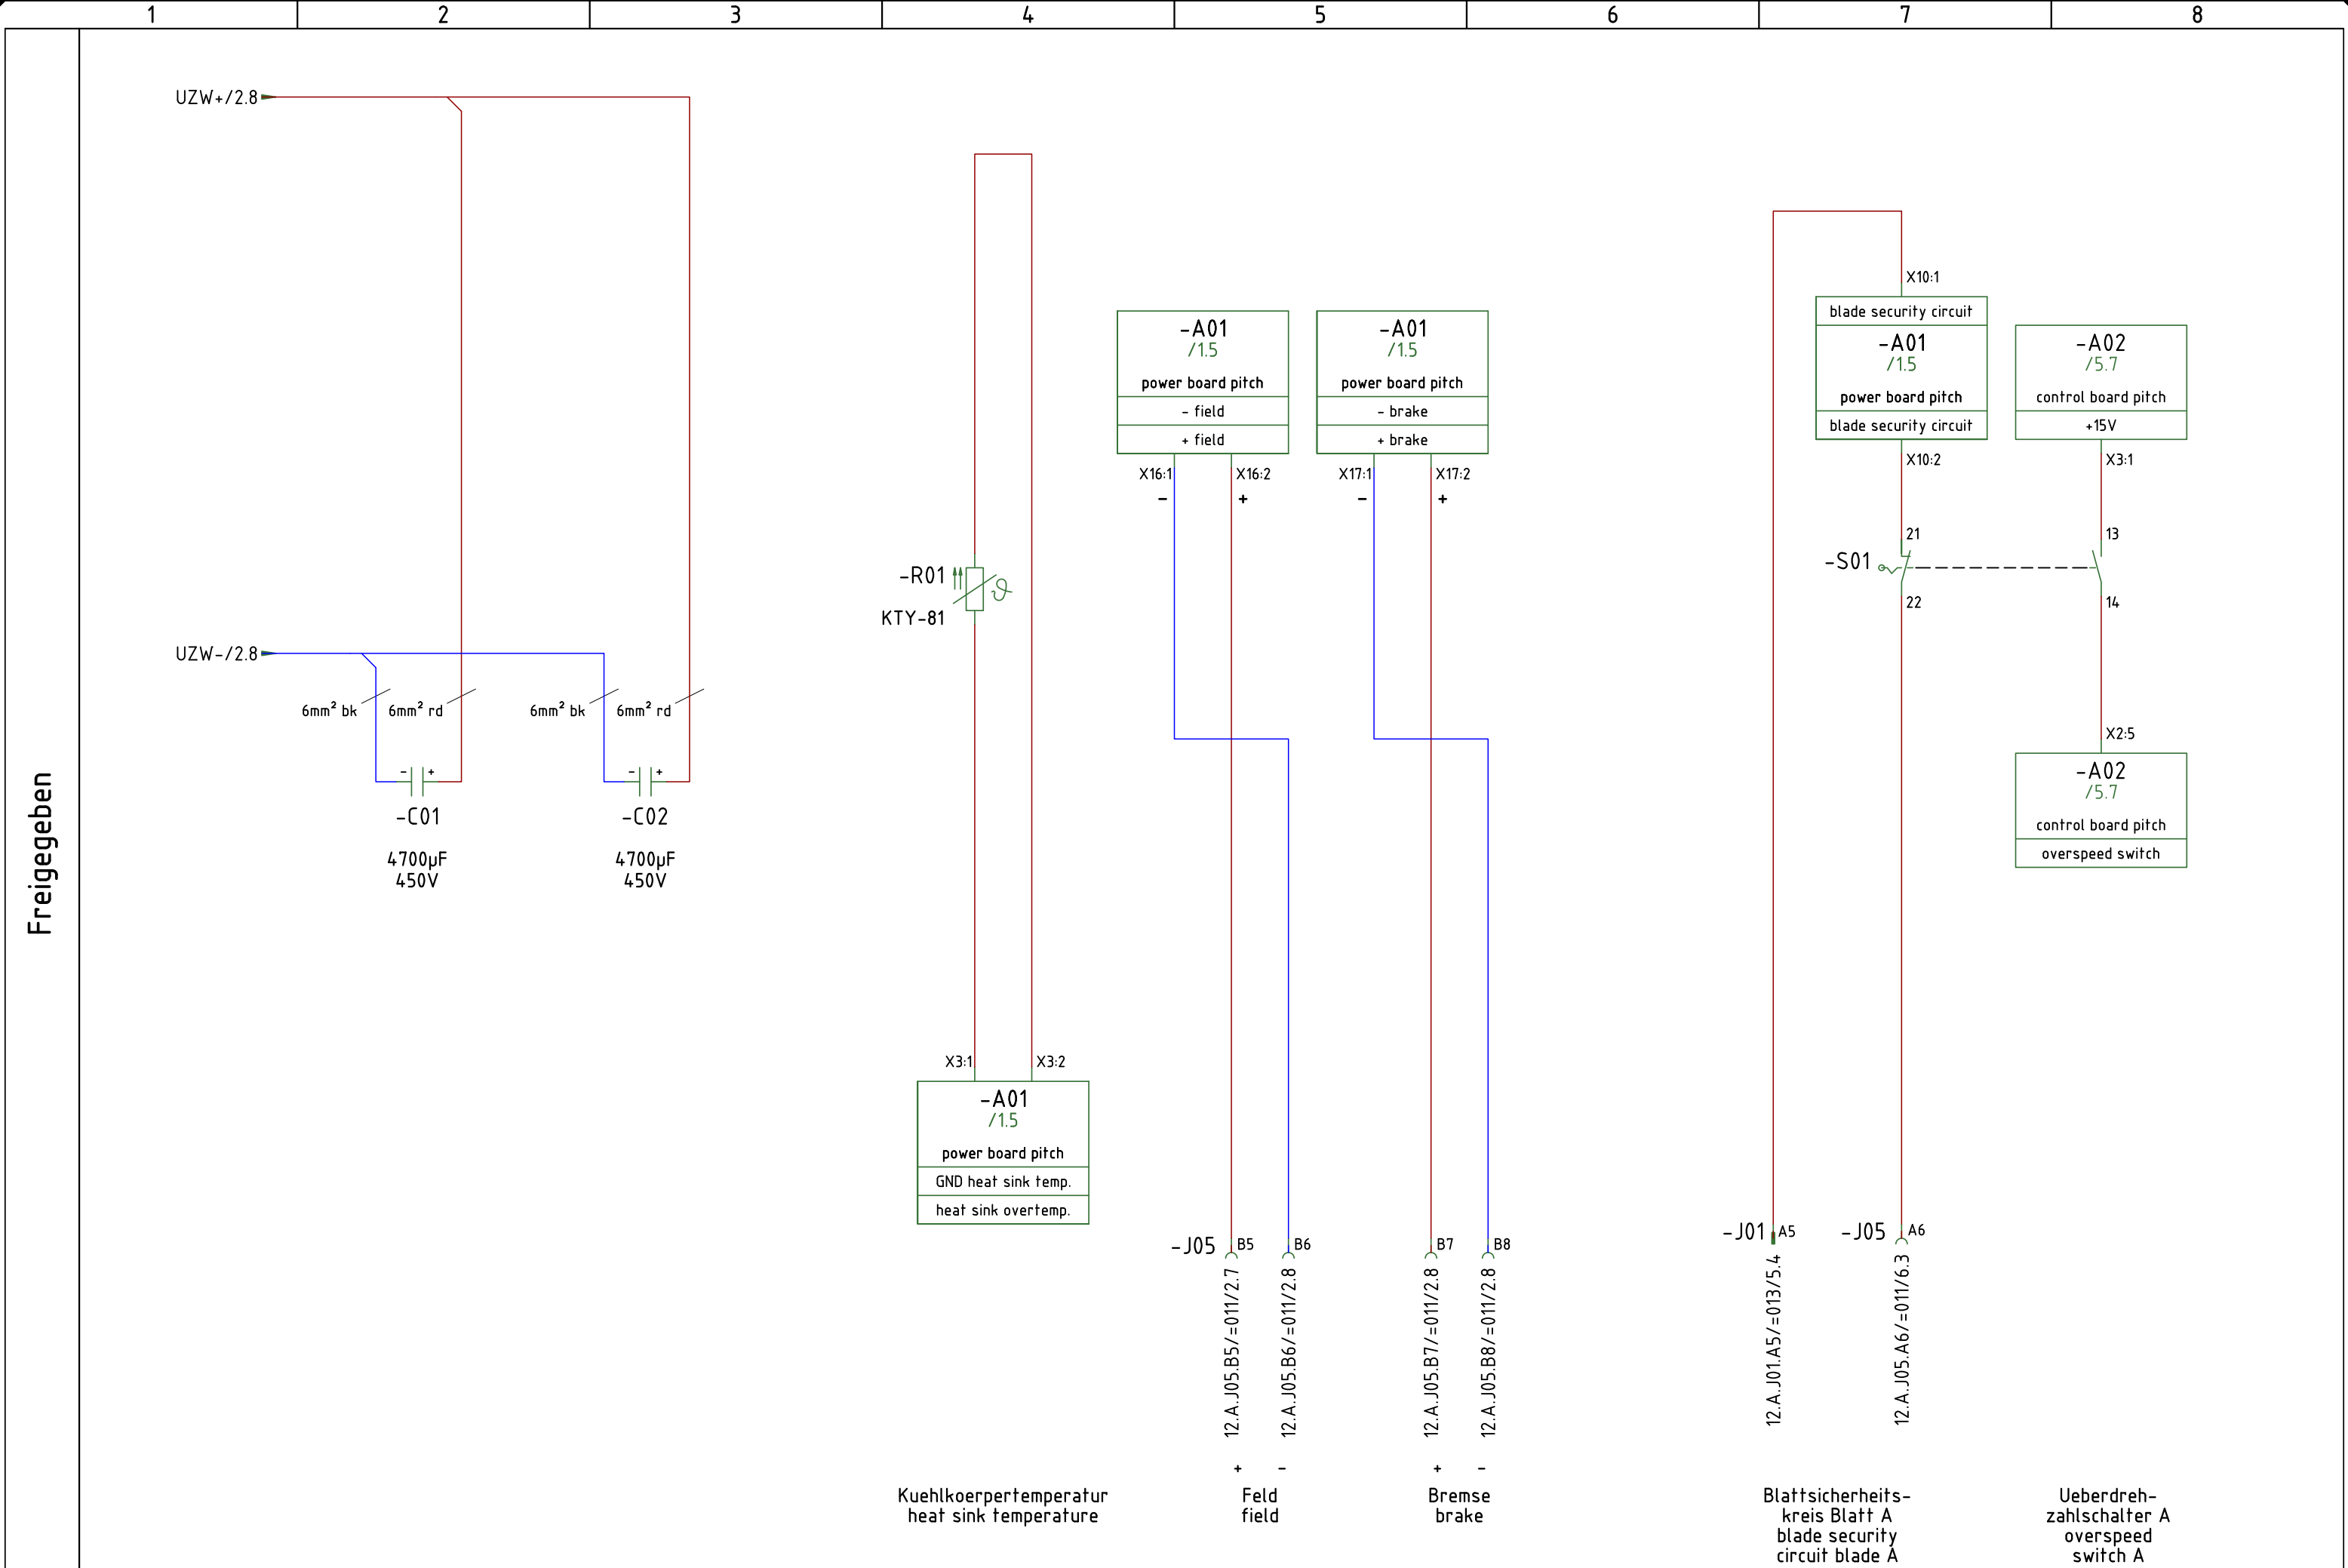


				date	13.12.2004		CS82a01,02,03			order no.:	012-57390-V104	Y32	= 012
				prep.by	Groenhagen		Windenergieanlage			ass. ID:			+ A
				arr.by			wind energy converter				document ID:	D0116335	index: 4
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	Leistungsteil Pitch			page 3
										power module pitch			of 14
										Blattregelschrank A			
										pitch box A			




Freigegeben

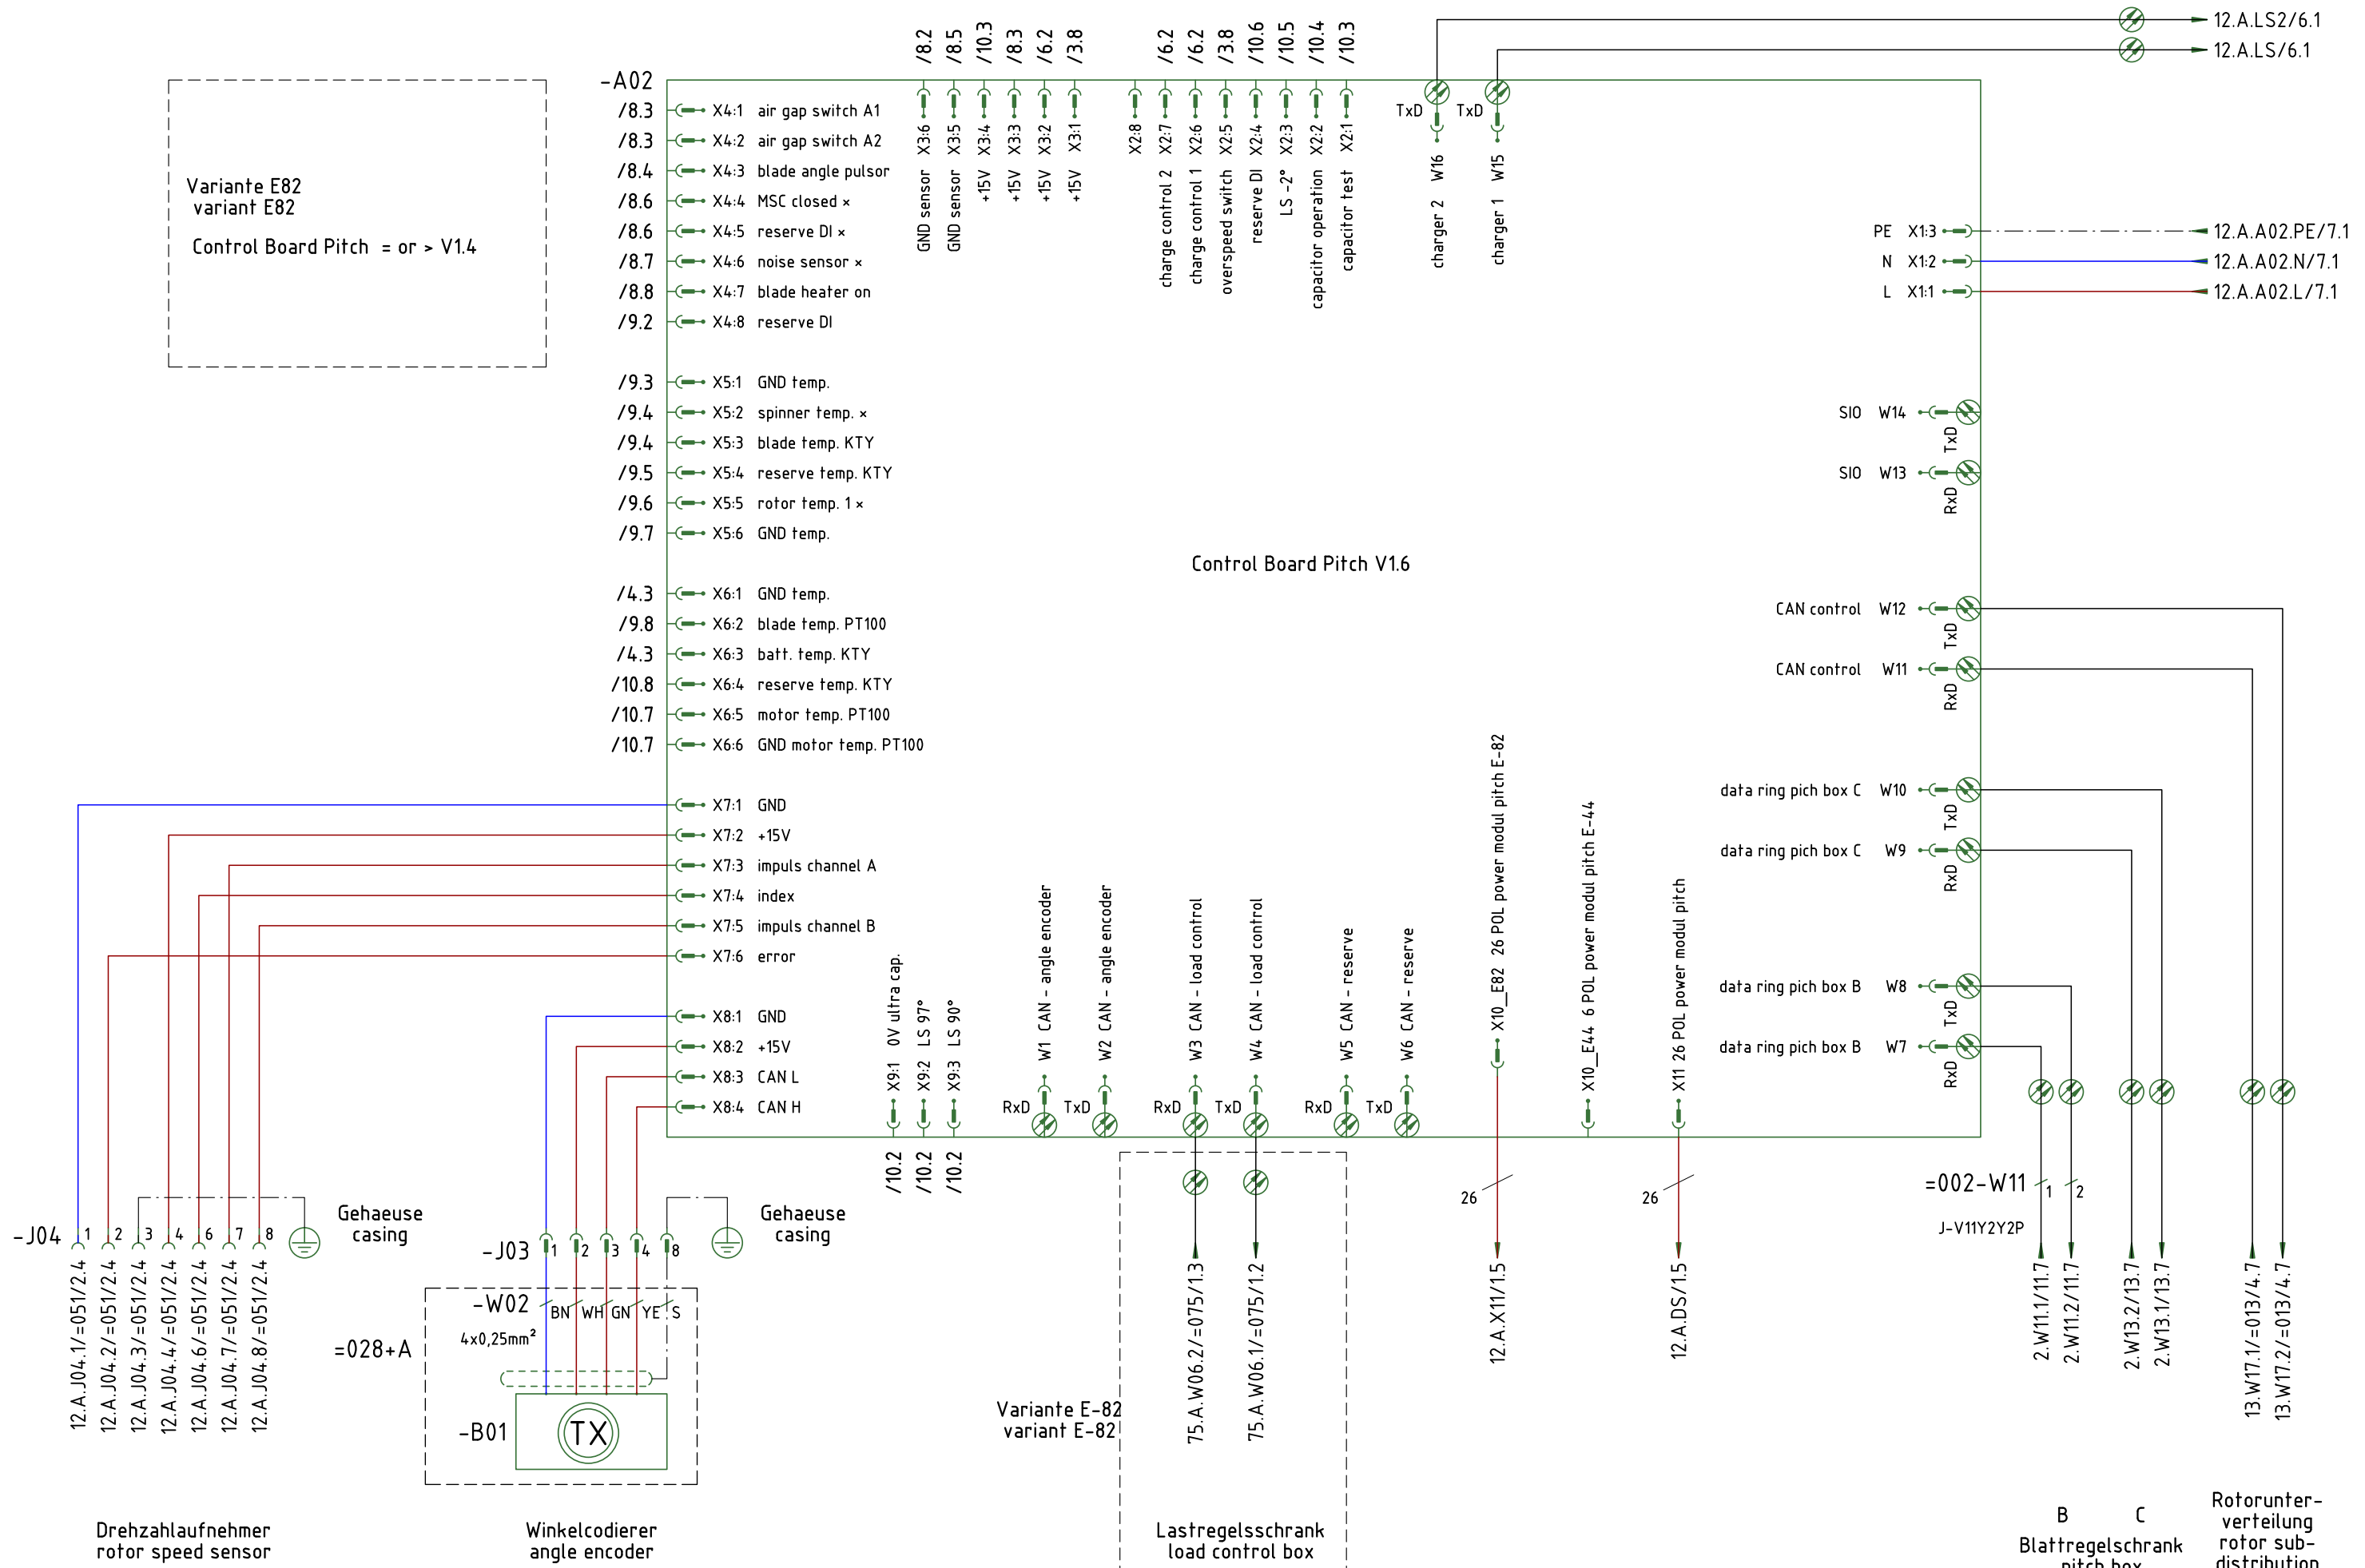


3	028-W02	24.06.2008	ehmen	date	13.12.2004	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Steuerkarte Pitch control board pitch Blattregelschrank A pitch box A	order no.: ass. ID: 012-57390-V104	Y32	= 012 + A	document ID: D0116335	index: 4	page 5 of 14
2	W06/A02	10.10.05	KL	prep.by	Groenhagen									
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden KG	origin: Germany	repl. for	repl. by						

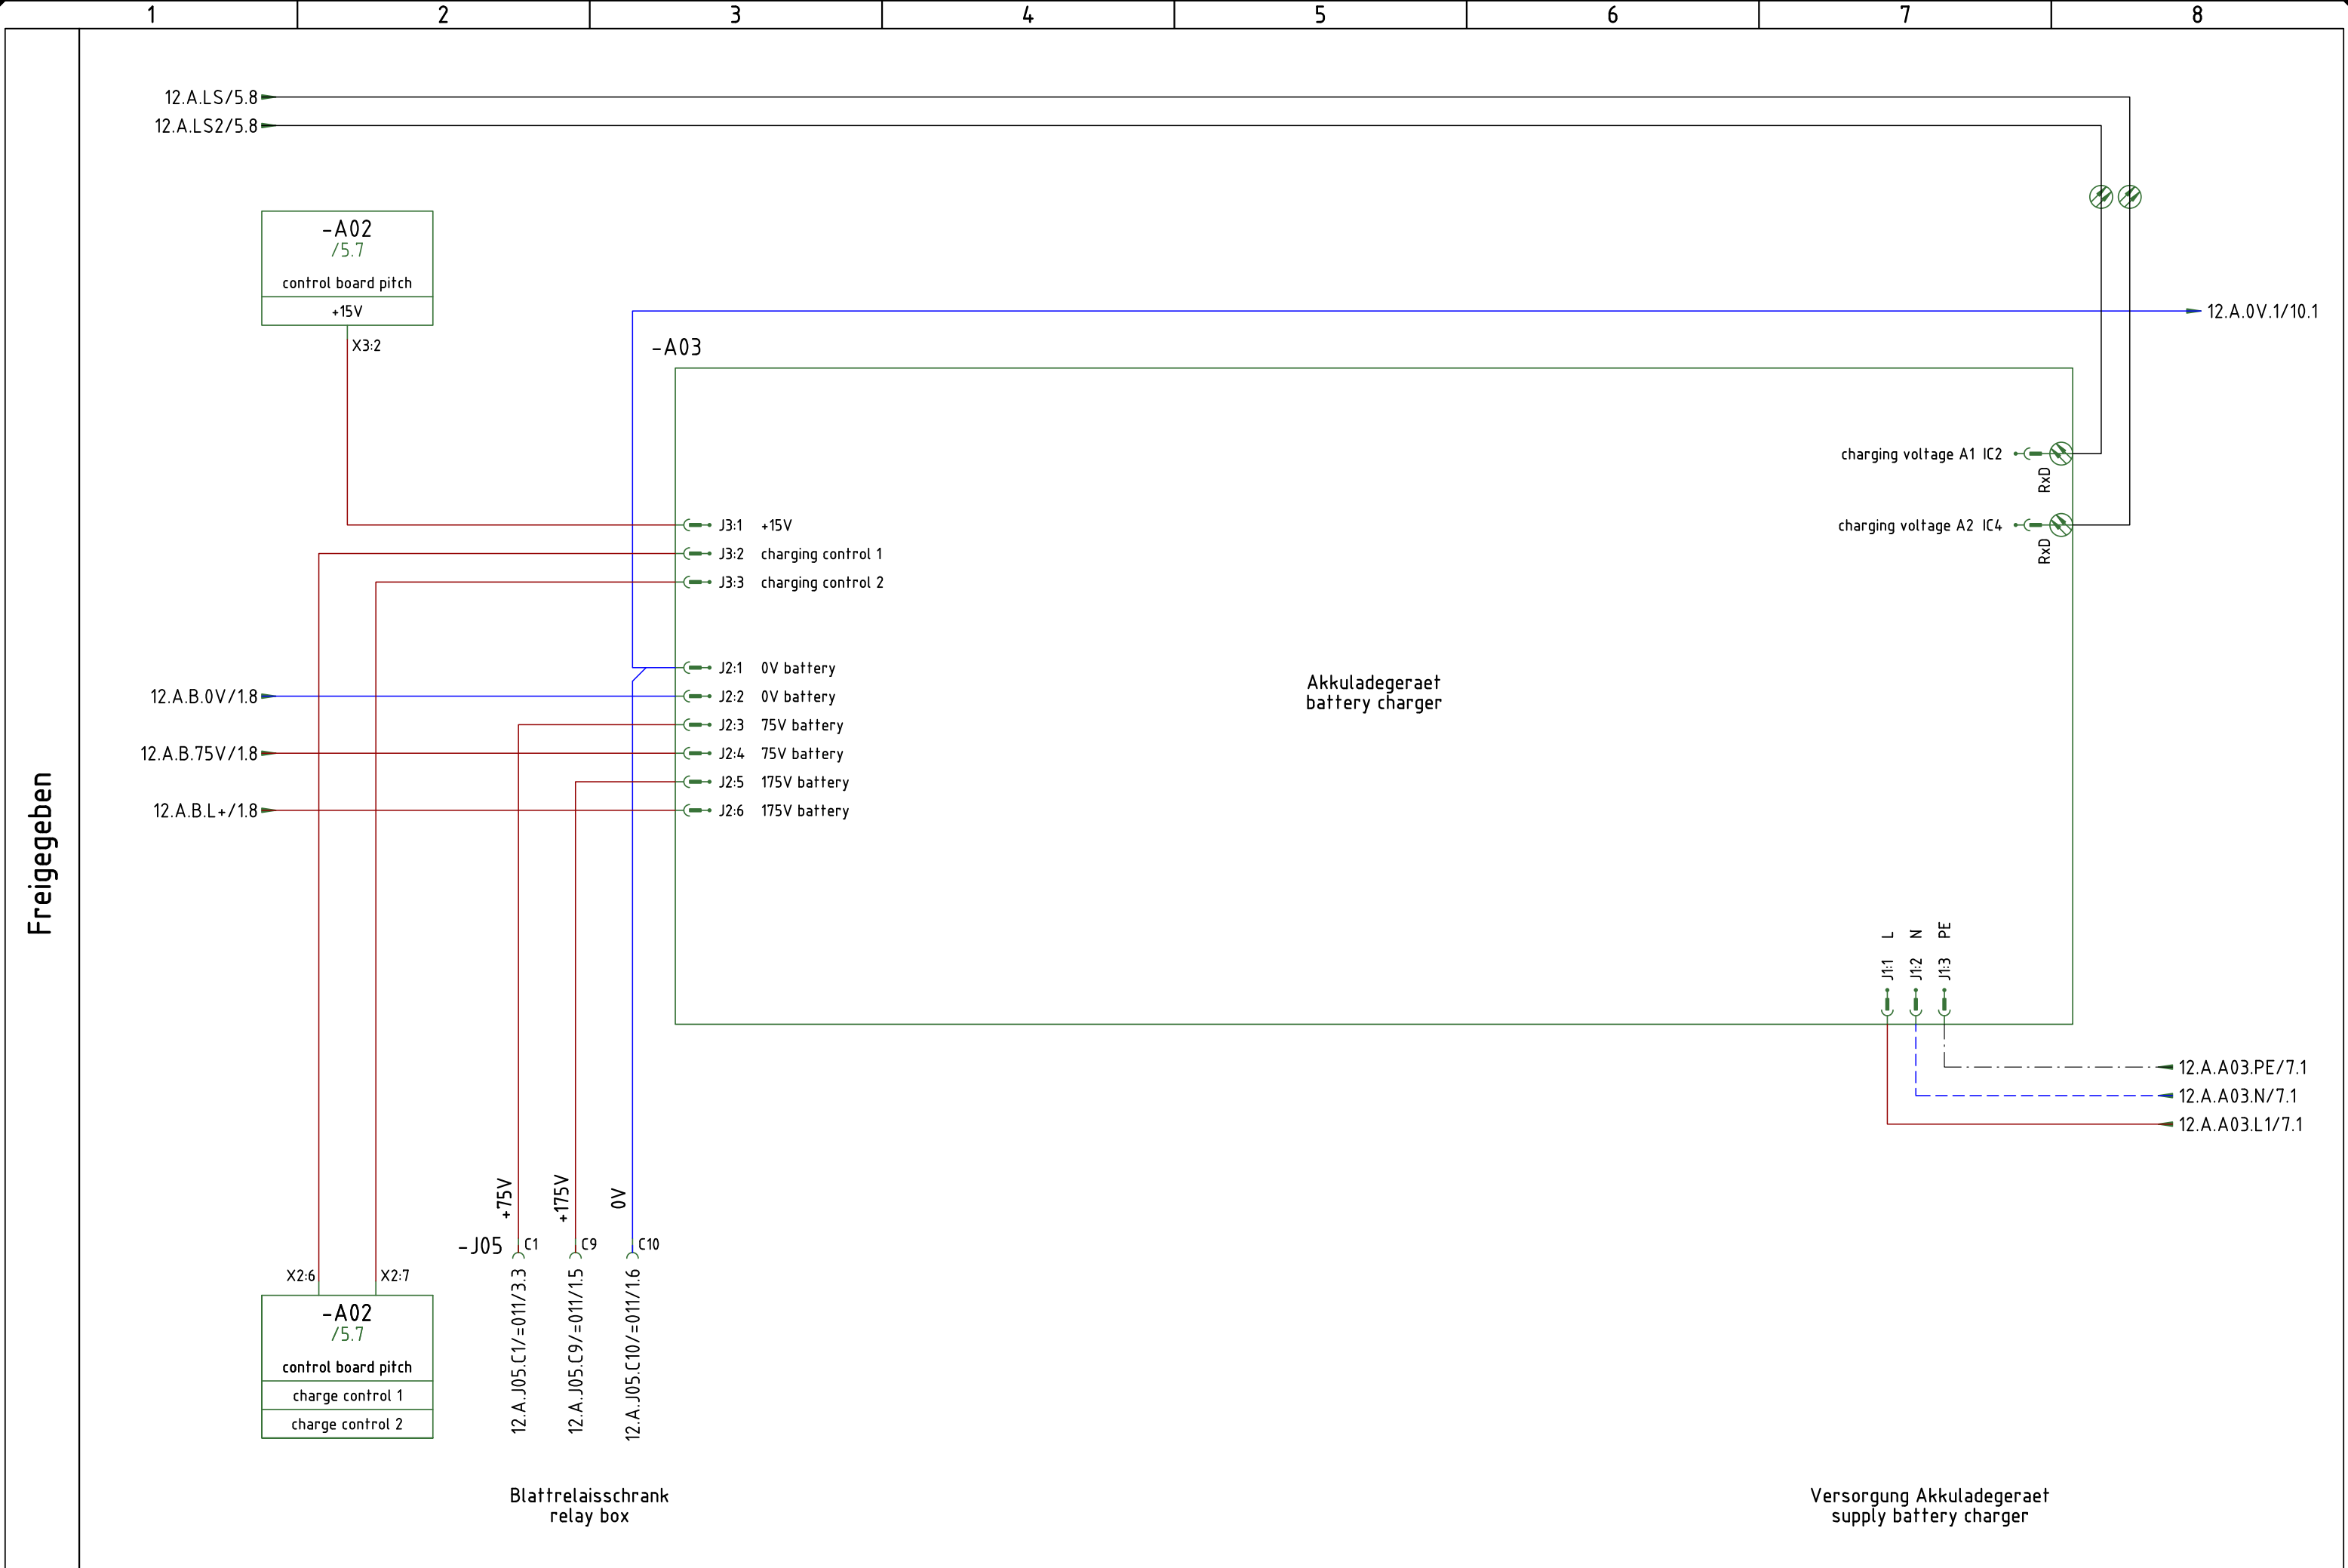

				date	13.12.2004		CS82a01,02,03			order no.:	012-57390-V104	Y32	= 012
				prep.by	Groenhagen		Windenergieanlage			ass. ID:			+ A
				arr.by			wind energy converter				document ID:	D0116335	index: 4
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	Akkuladegeraet battery charger Blattregelschrank A pitch box A		page of	6 14

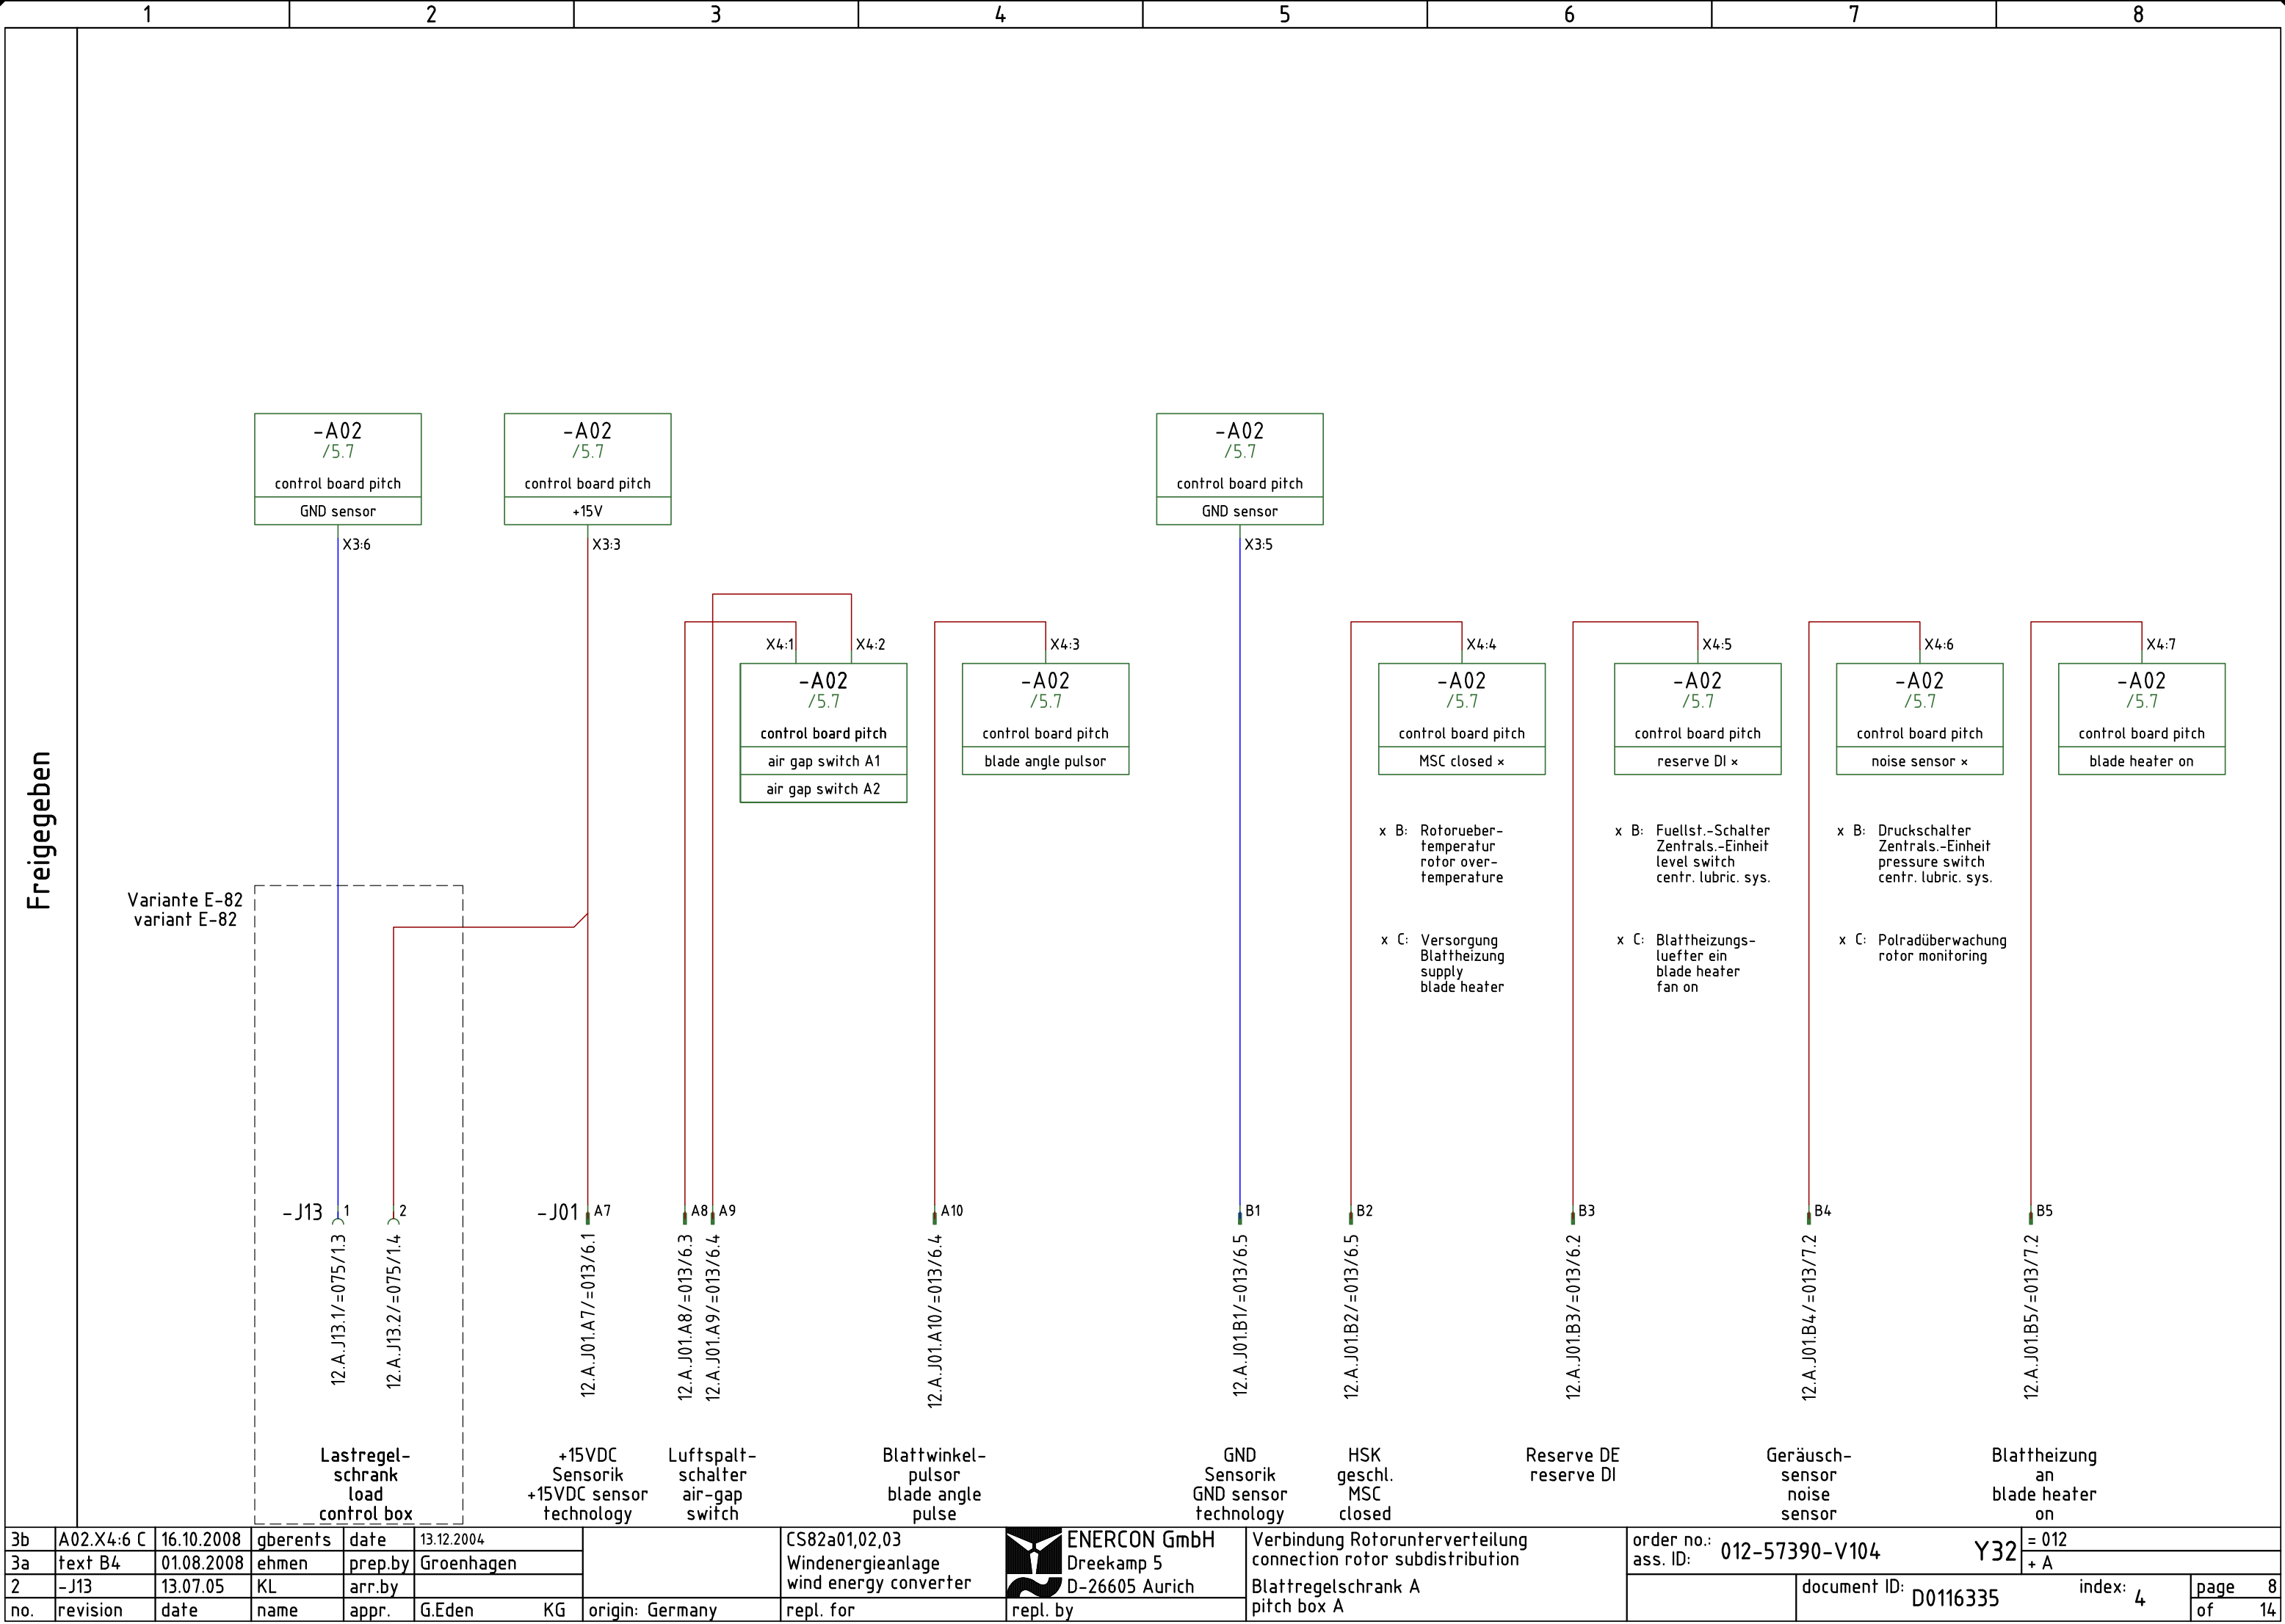


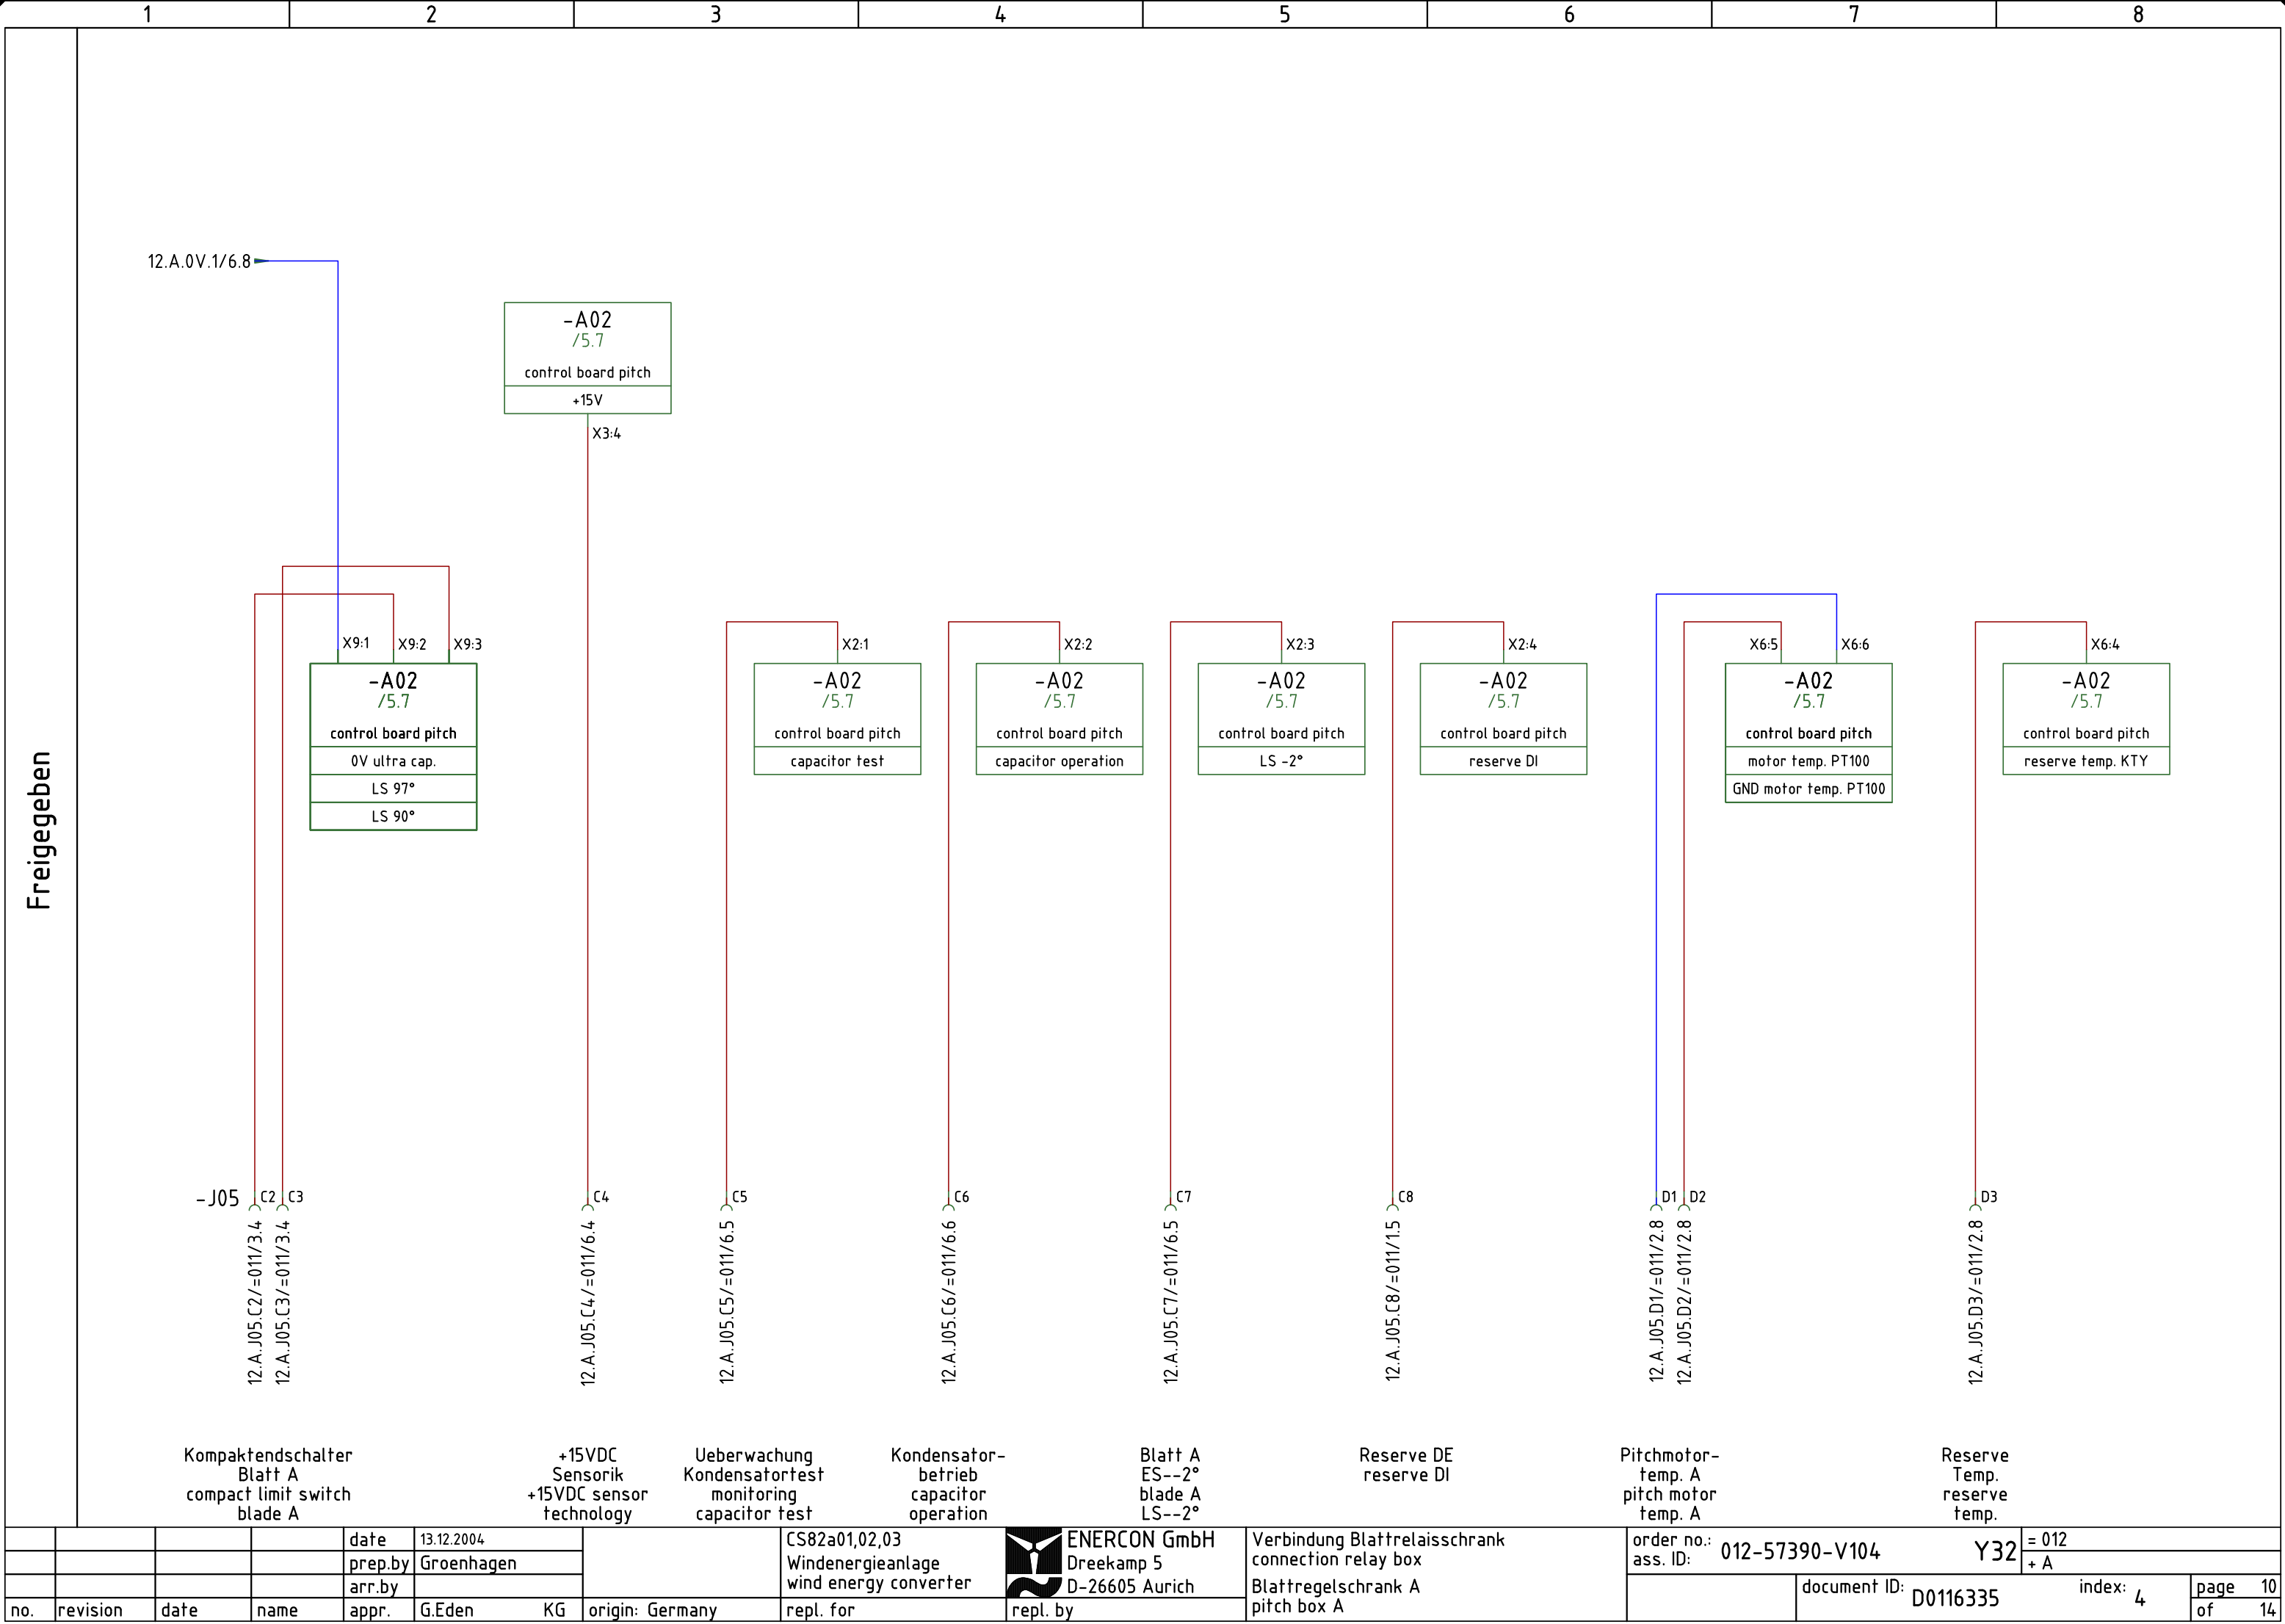

Blattregelschrank B
pitch box B

Details bitte im ersten Ort nachschlagen
please look up details in the first location

× X × = different from relay box A

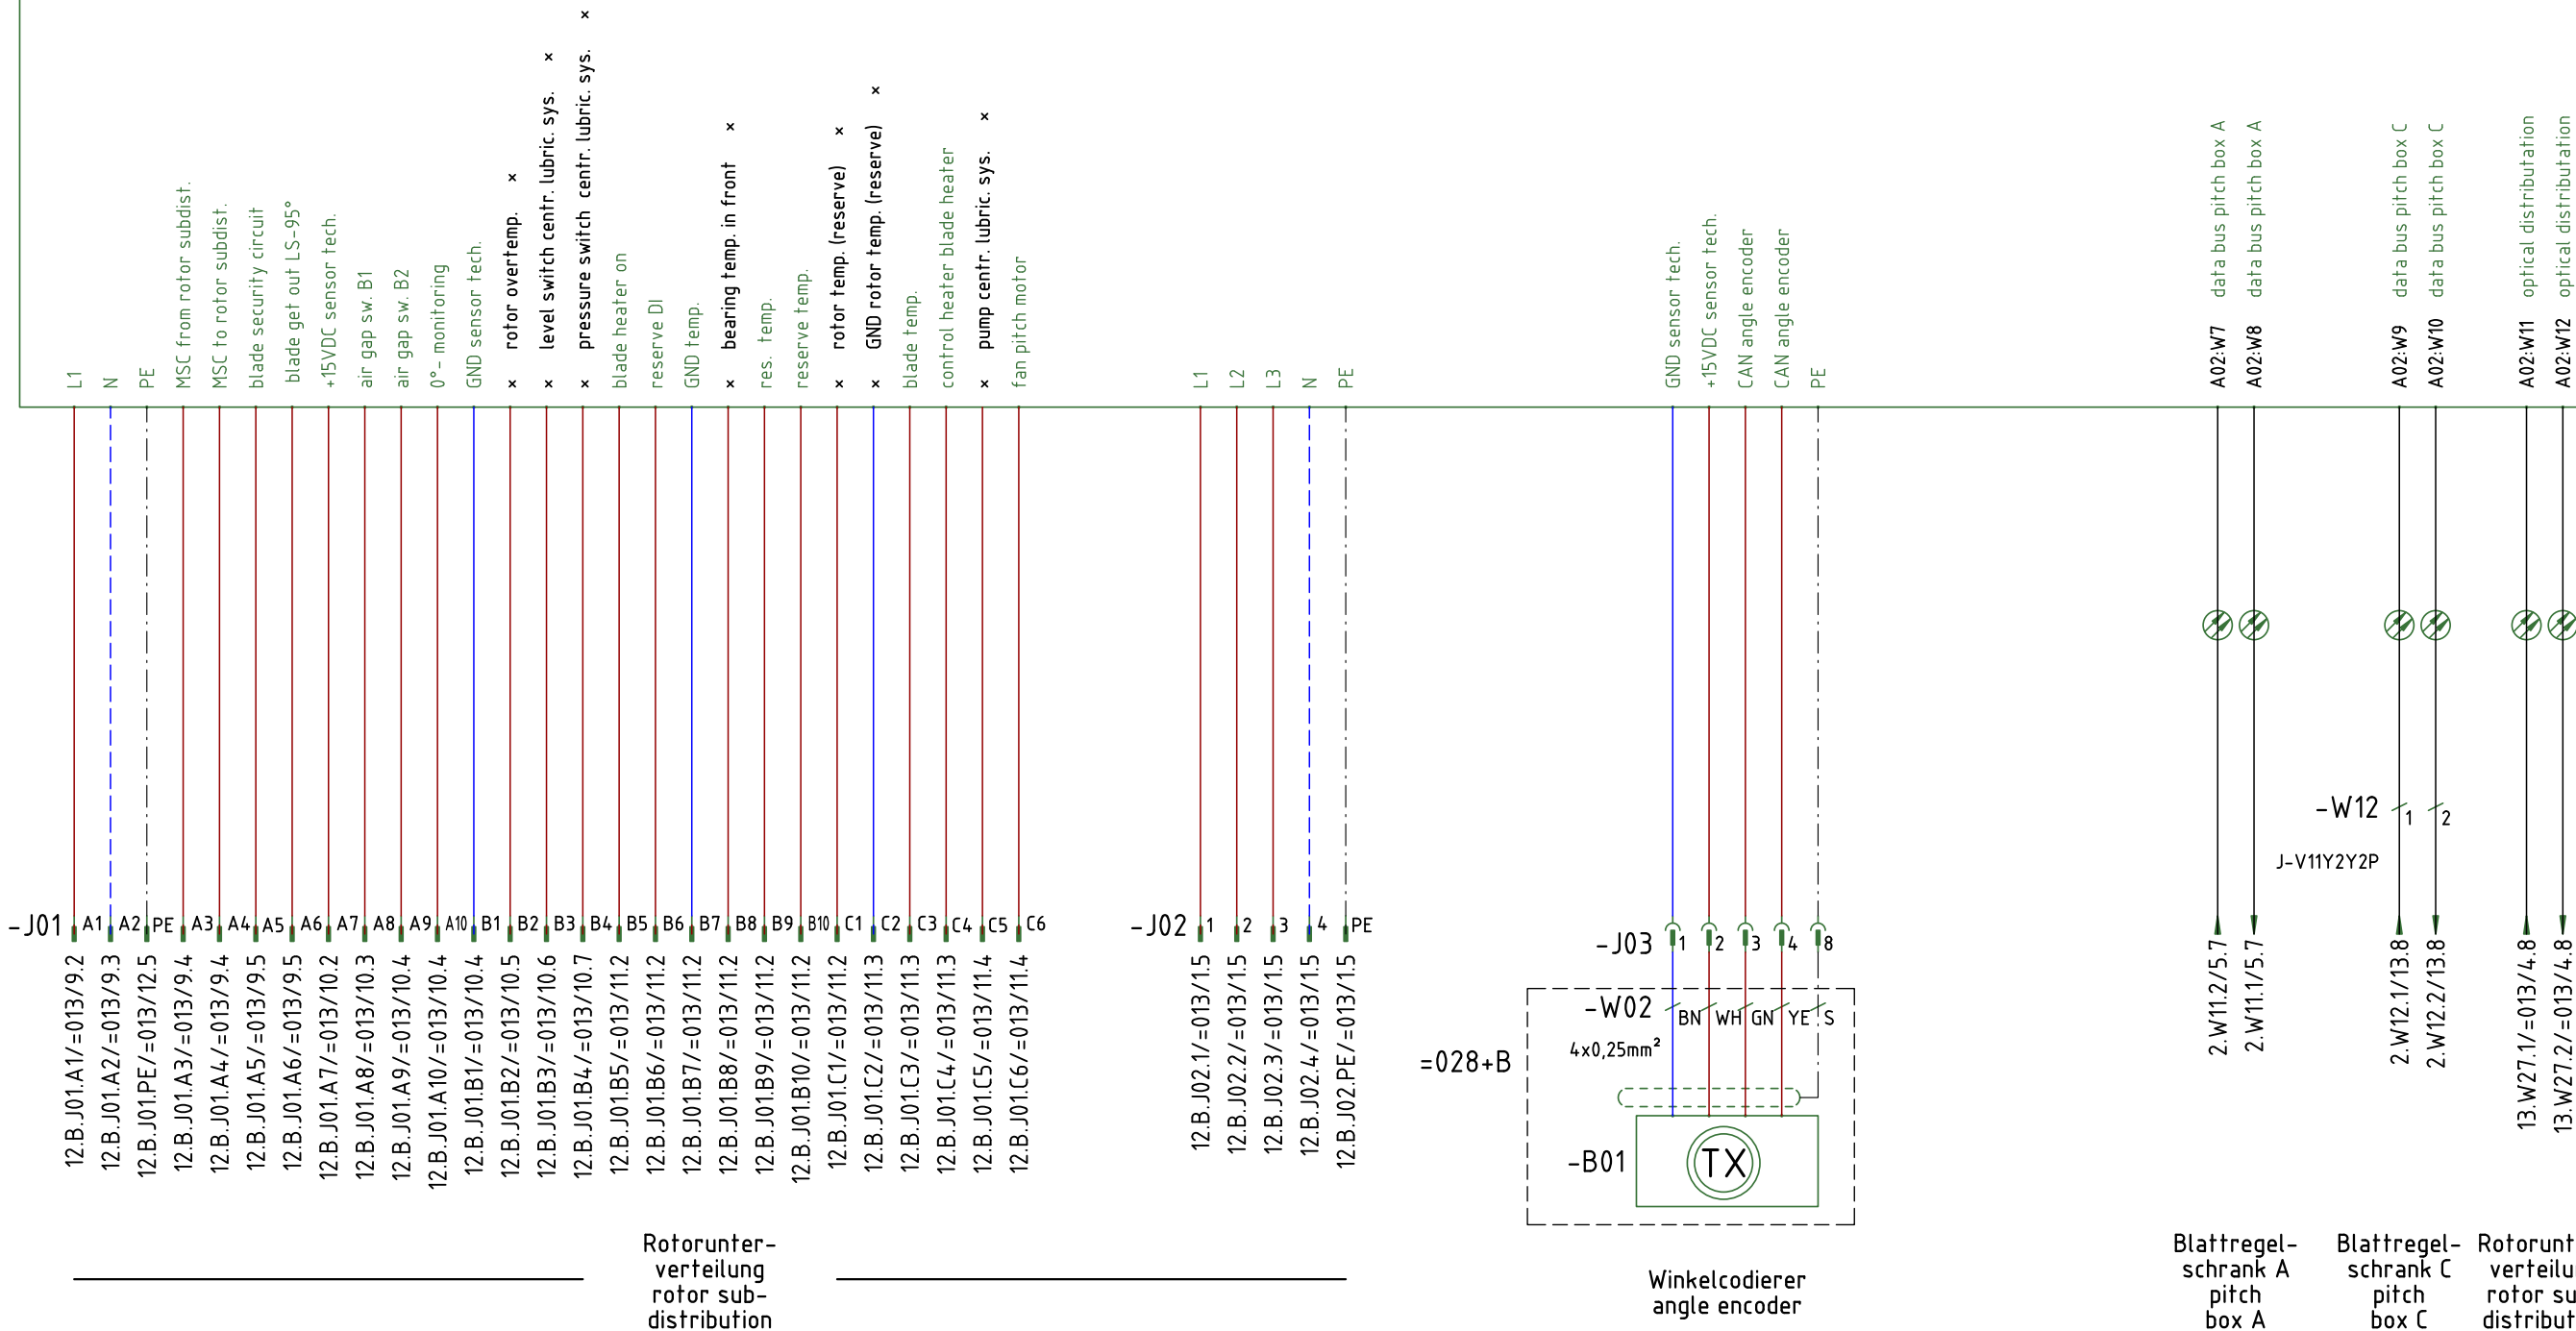


3	028-W02	24.06.2008	ehmen	date	13.12.2004	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blattregelschrank B pitch box B Blattregelschrank B pitch box B	order no.: 012-57390-V104		= 012	
1	W12	23.05.05	K.L.	prep.by	Groenhagen				ass. ID:		+ B	
				arr.by								
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	document ID: D0116335		index: 4	page 11 of 14

Freigegeben

Blattregelschrank B
pitch box B

Details bitte im ersten Ort nachschlagen
please look up details in the first location

× X × = different from relay box A

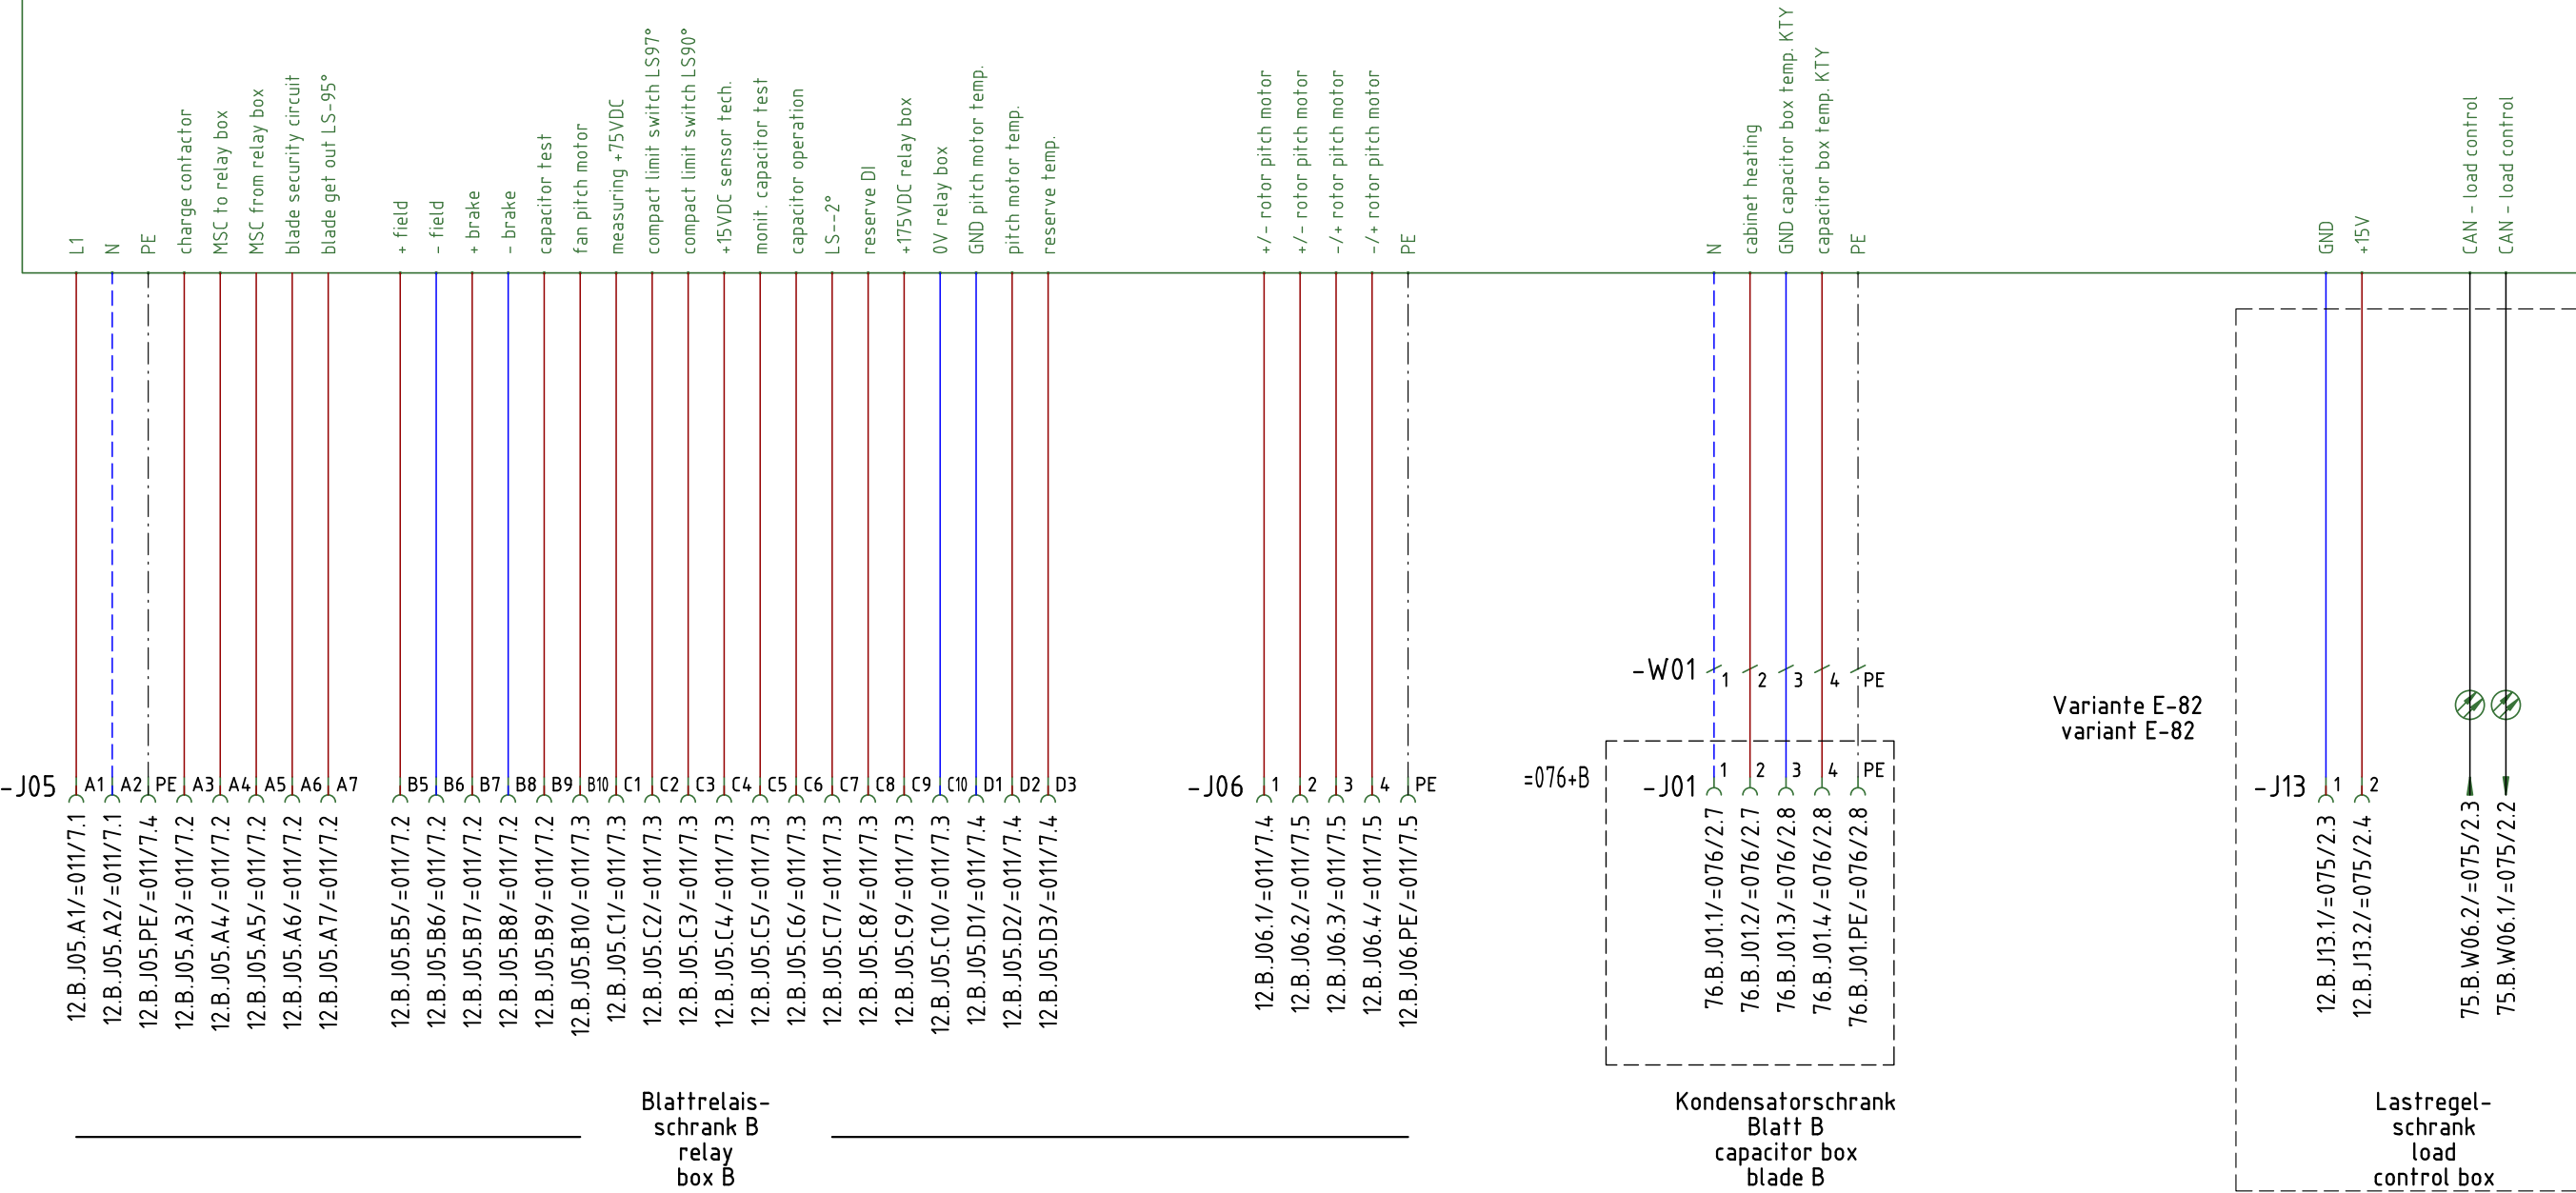


				date	13.12.2004		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blattregelschrank B pitch box B	Blattregelschrank B pitch box B	order no.: 012-57390-V104		= 012	
				prep.by	Groenhagen						ass. ID:		+ B	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0116335	index: 4	page 12 of 14	


Blattregelschrank C
pitch box C

Details bitte im ersten Ort nachschlagen
please look up details in the first location


× X × = different from relay box A

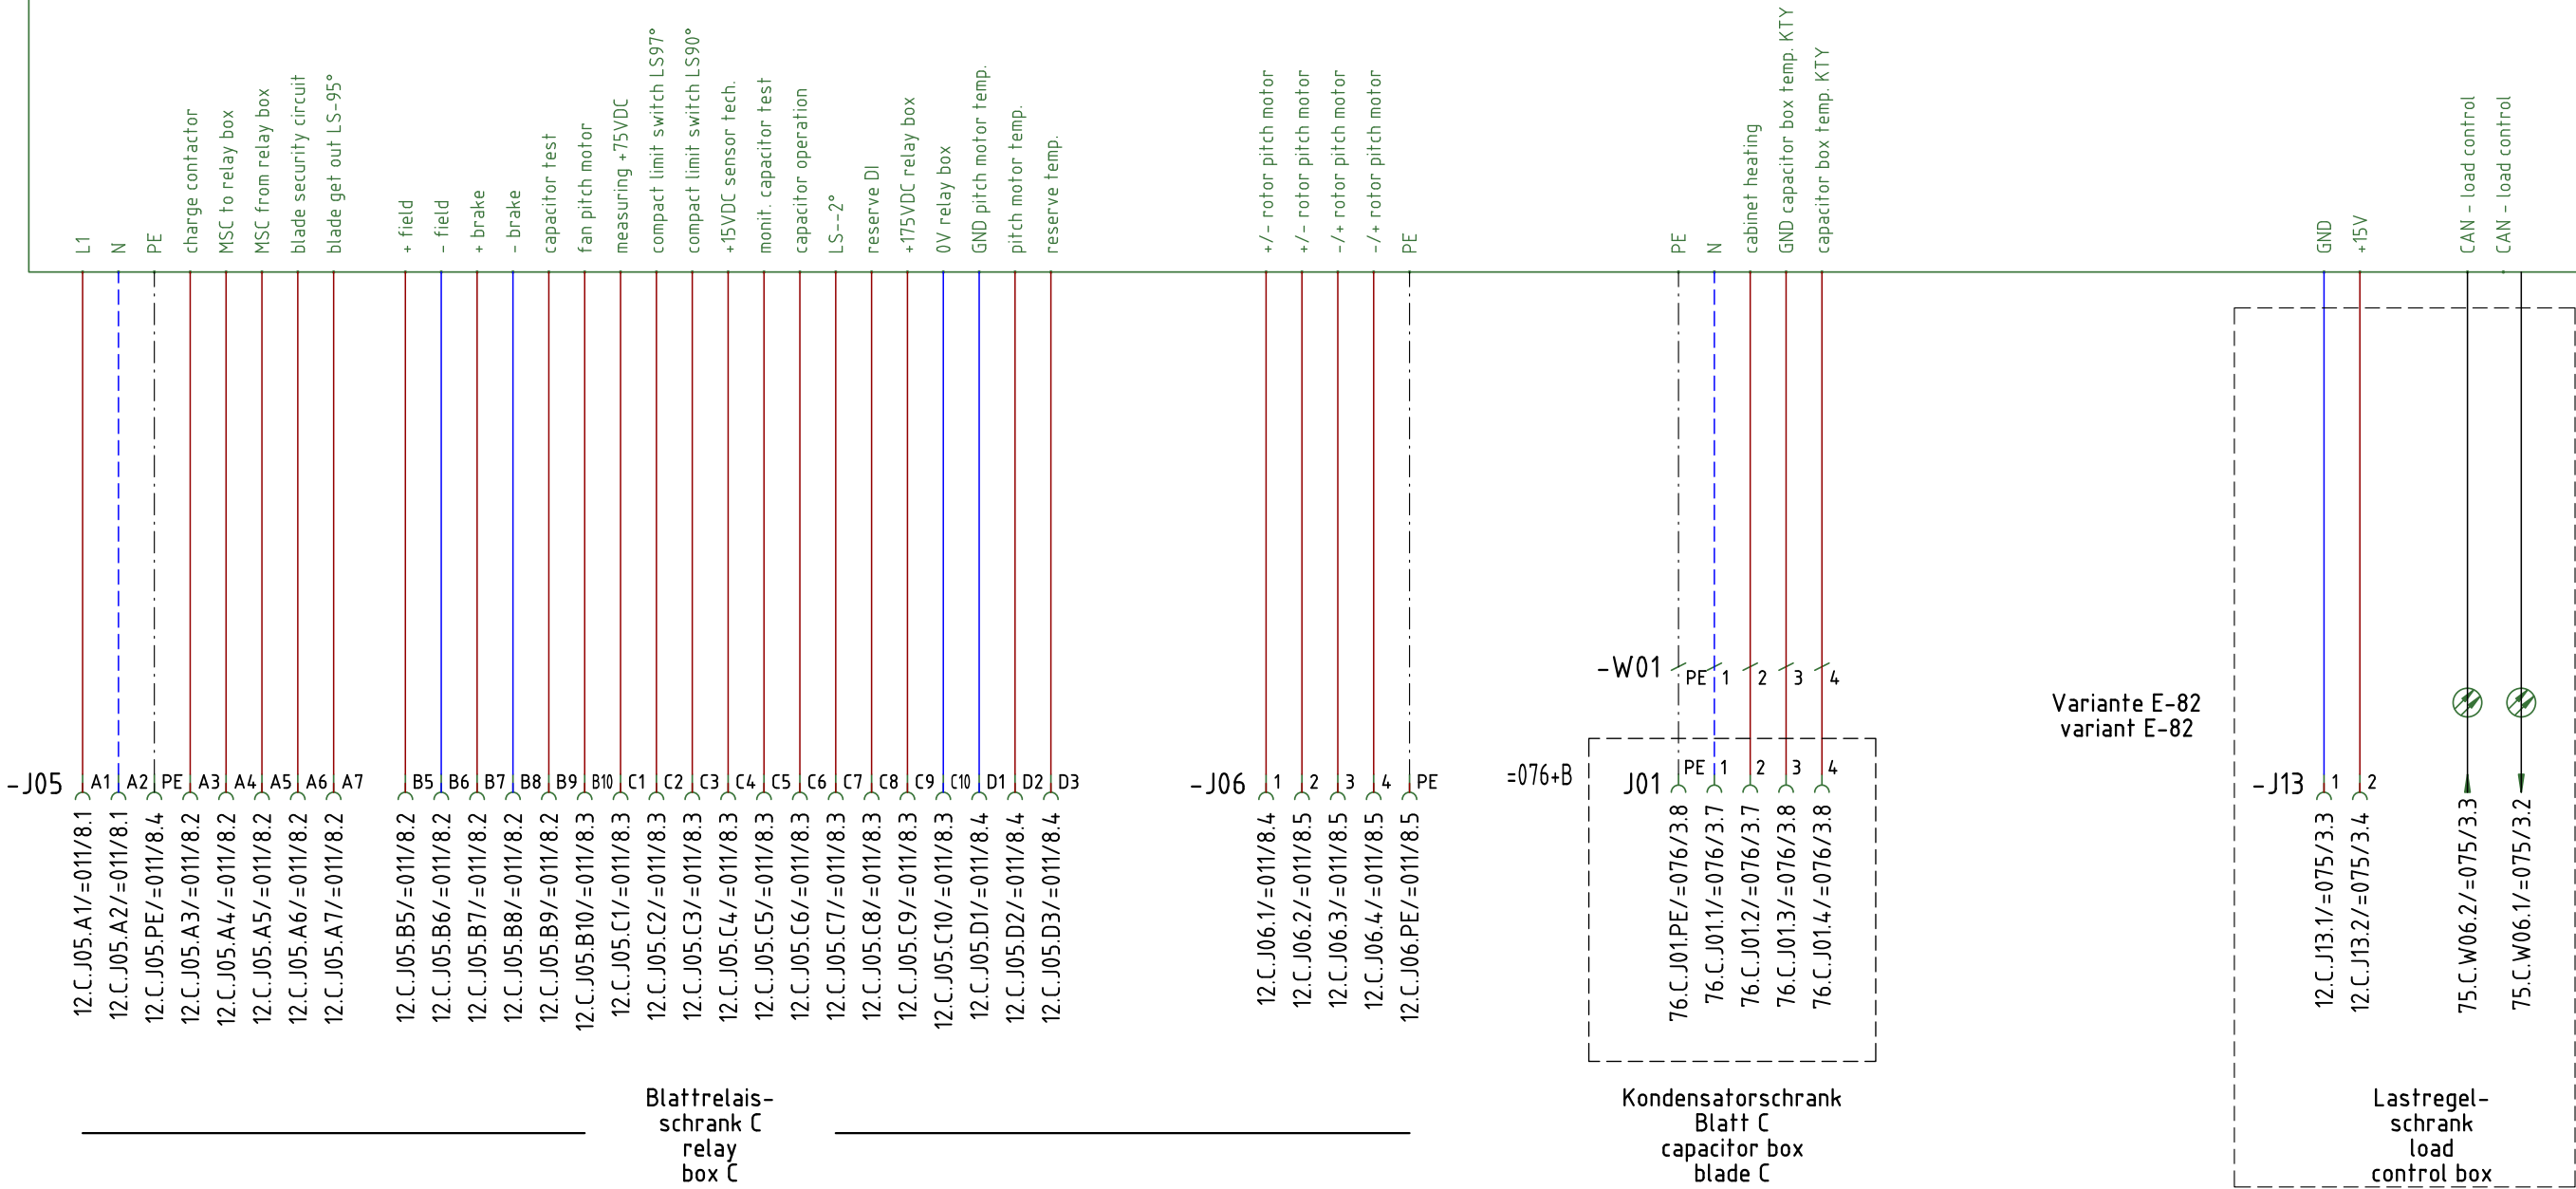



				date	13.12.2004			CS82a01,02,03		ENERCON GmbH	Blattregelschrank C pitch box C	order no.: 012-57390-V104		= 012		
				prep.by	Groenhagen			Windenergieanlage		Dreerkamp 5		Blattregelschrank C pitch box C	ass. ID: + C			
				arr.by				wind energy converter		D-26605 Aurich						
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by				document ID: D0116335	index: 4	page 14 of 14	

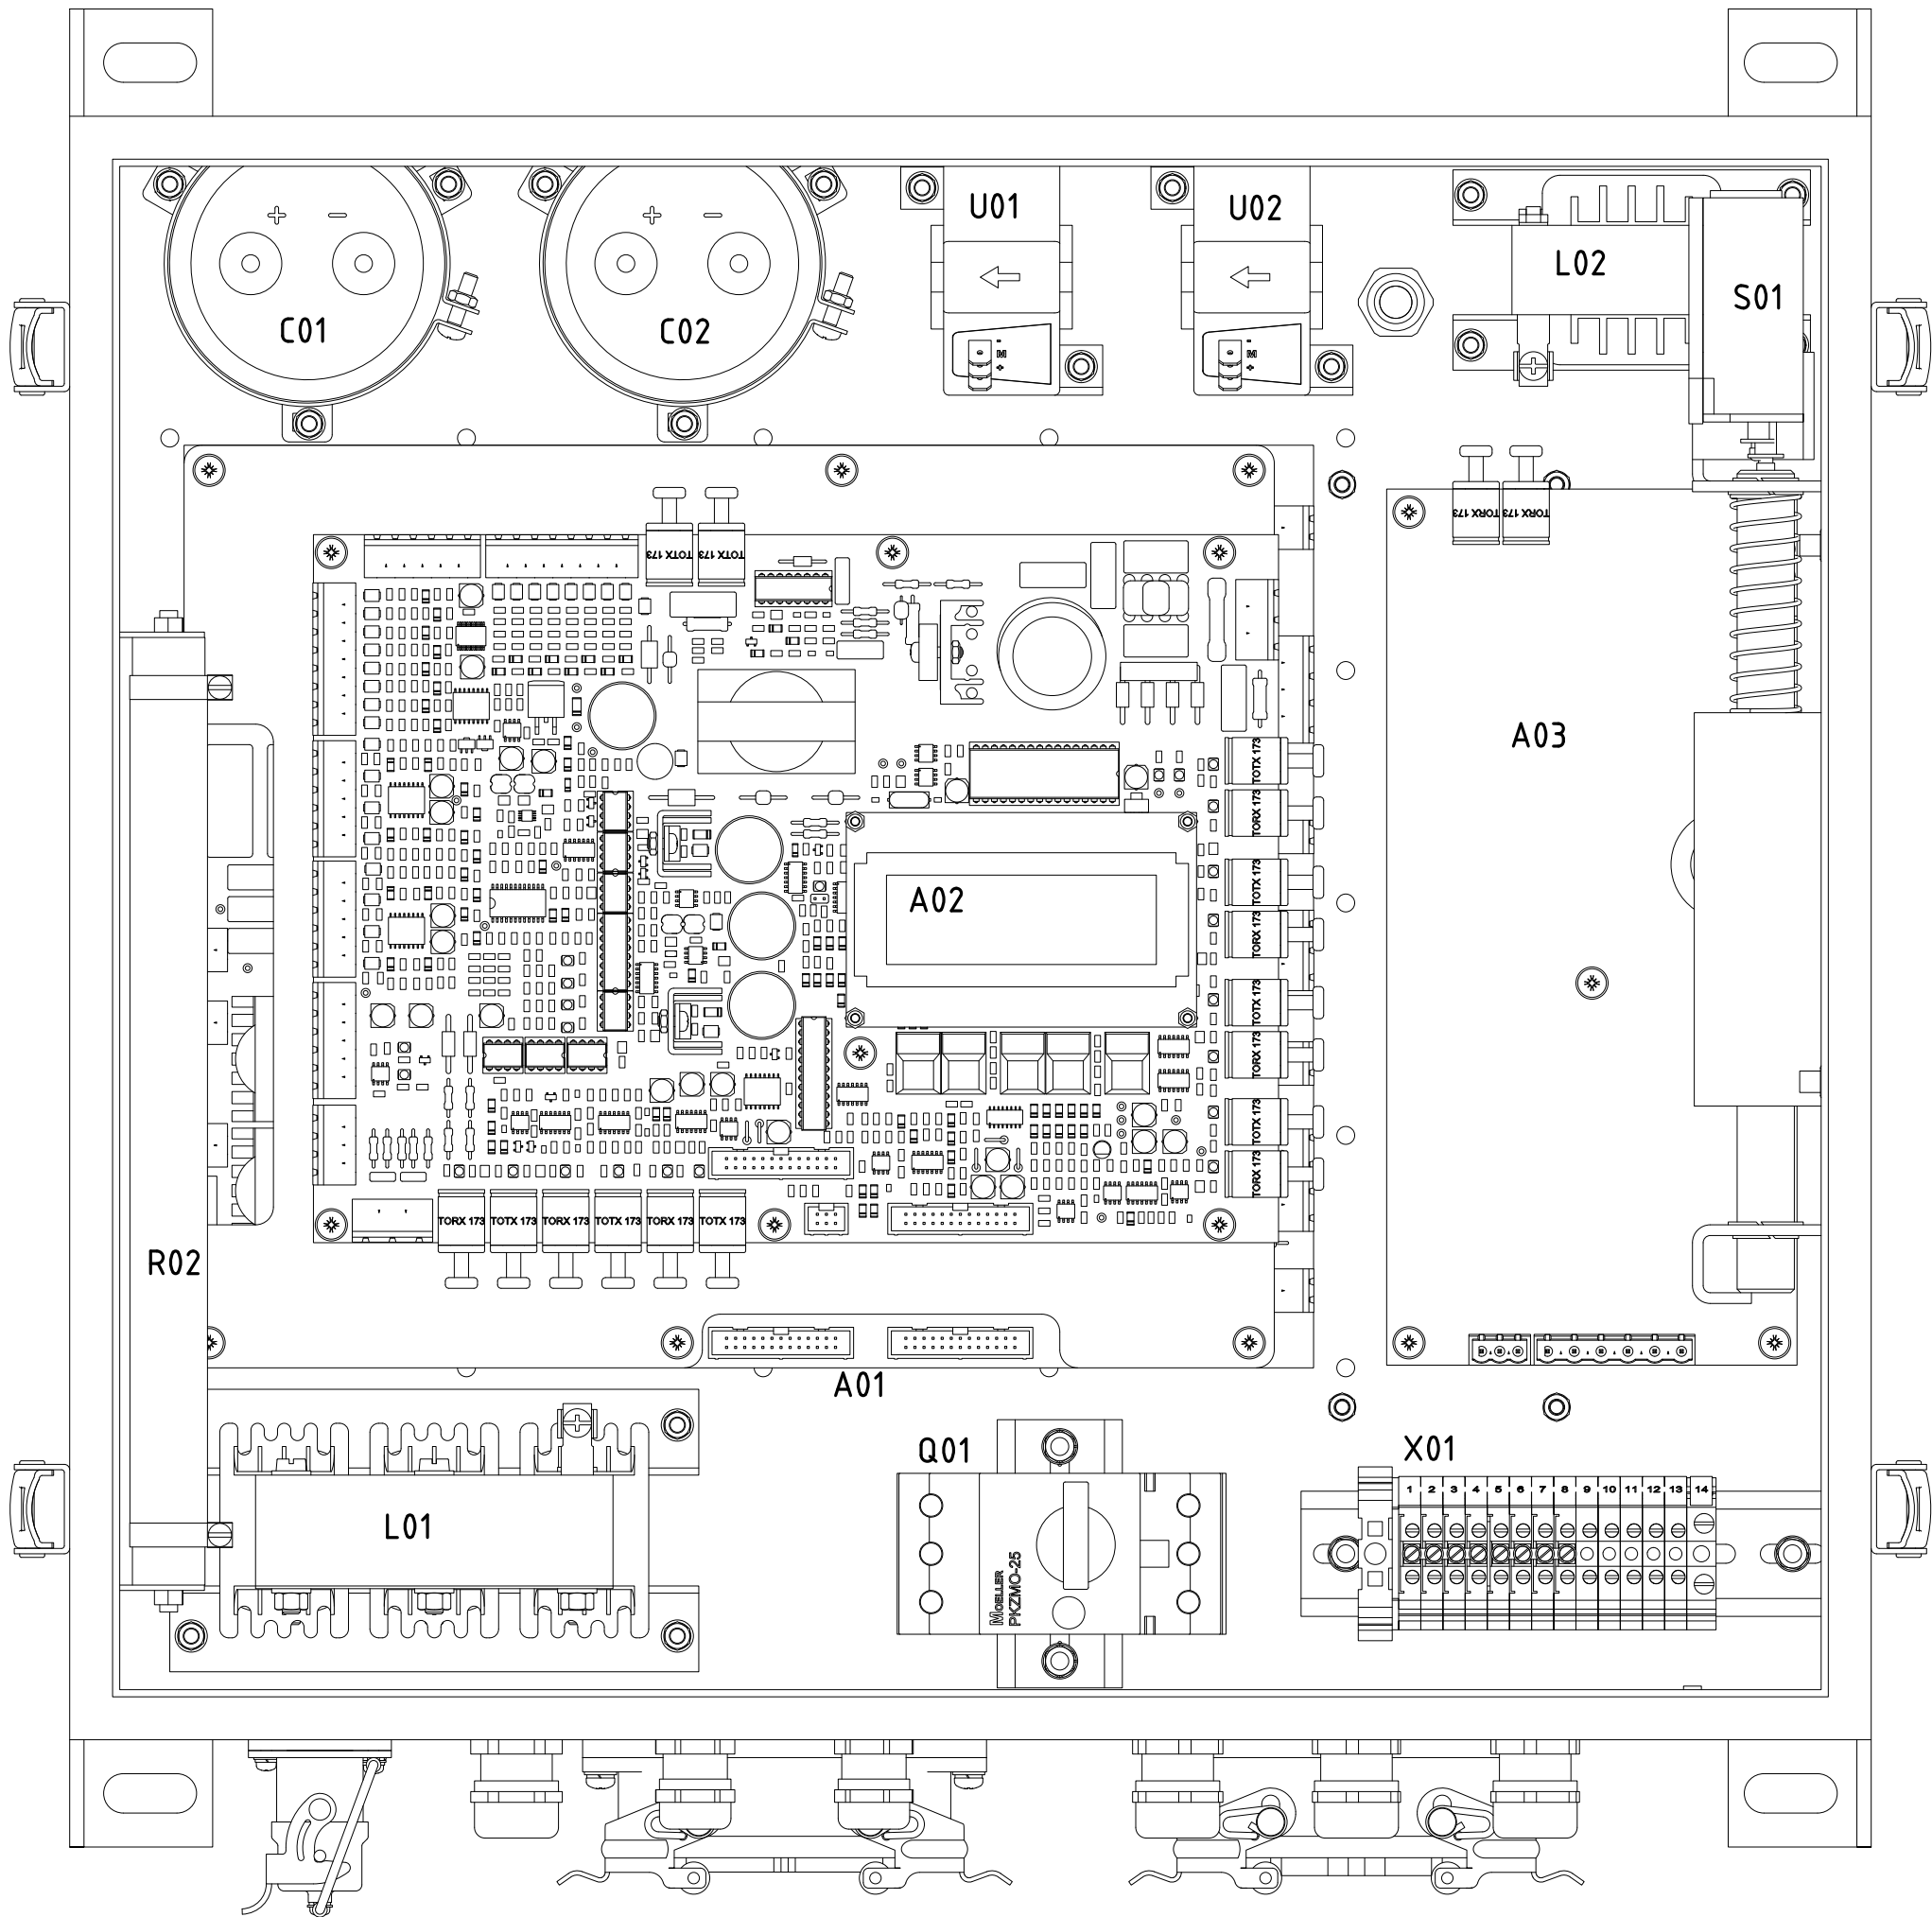

4	C000493	09.04.2009	ehmen	date	15.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Blattregelschrank pitch box	order no.: 012-57390-V104		Y52	= 012Y52	
				prep.by	ehmen					ass. ID:			+	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0116335	index: 4	page 1 of 3	

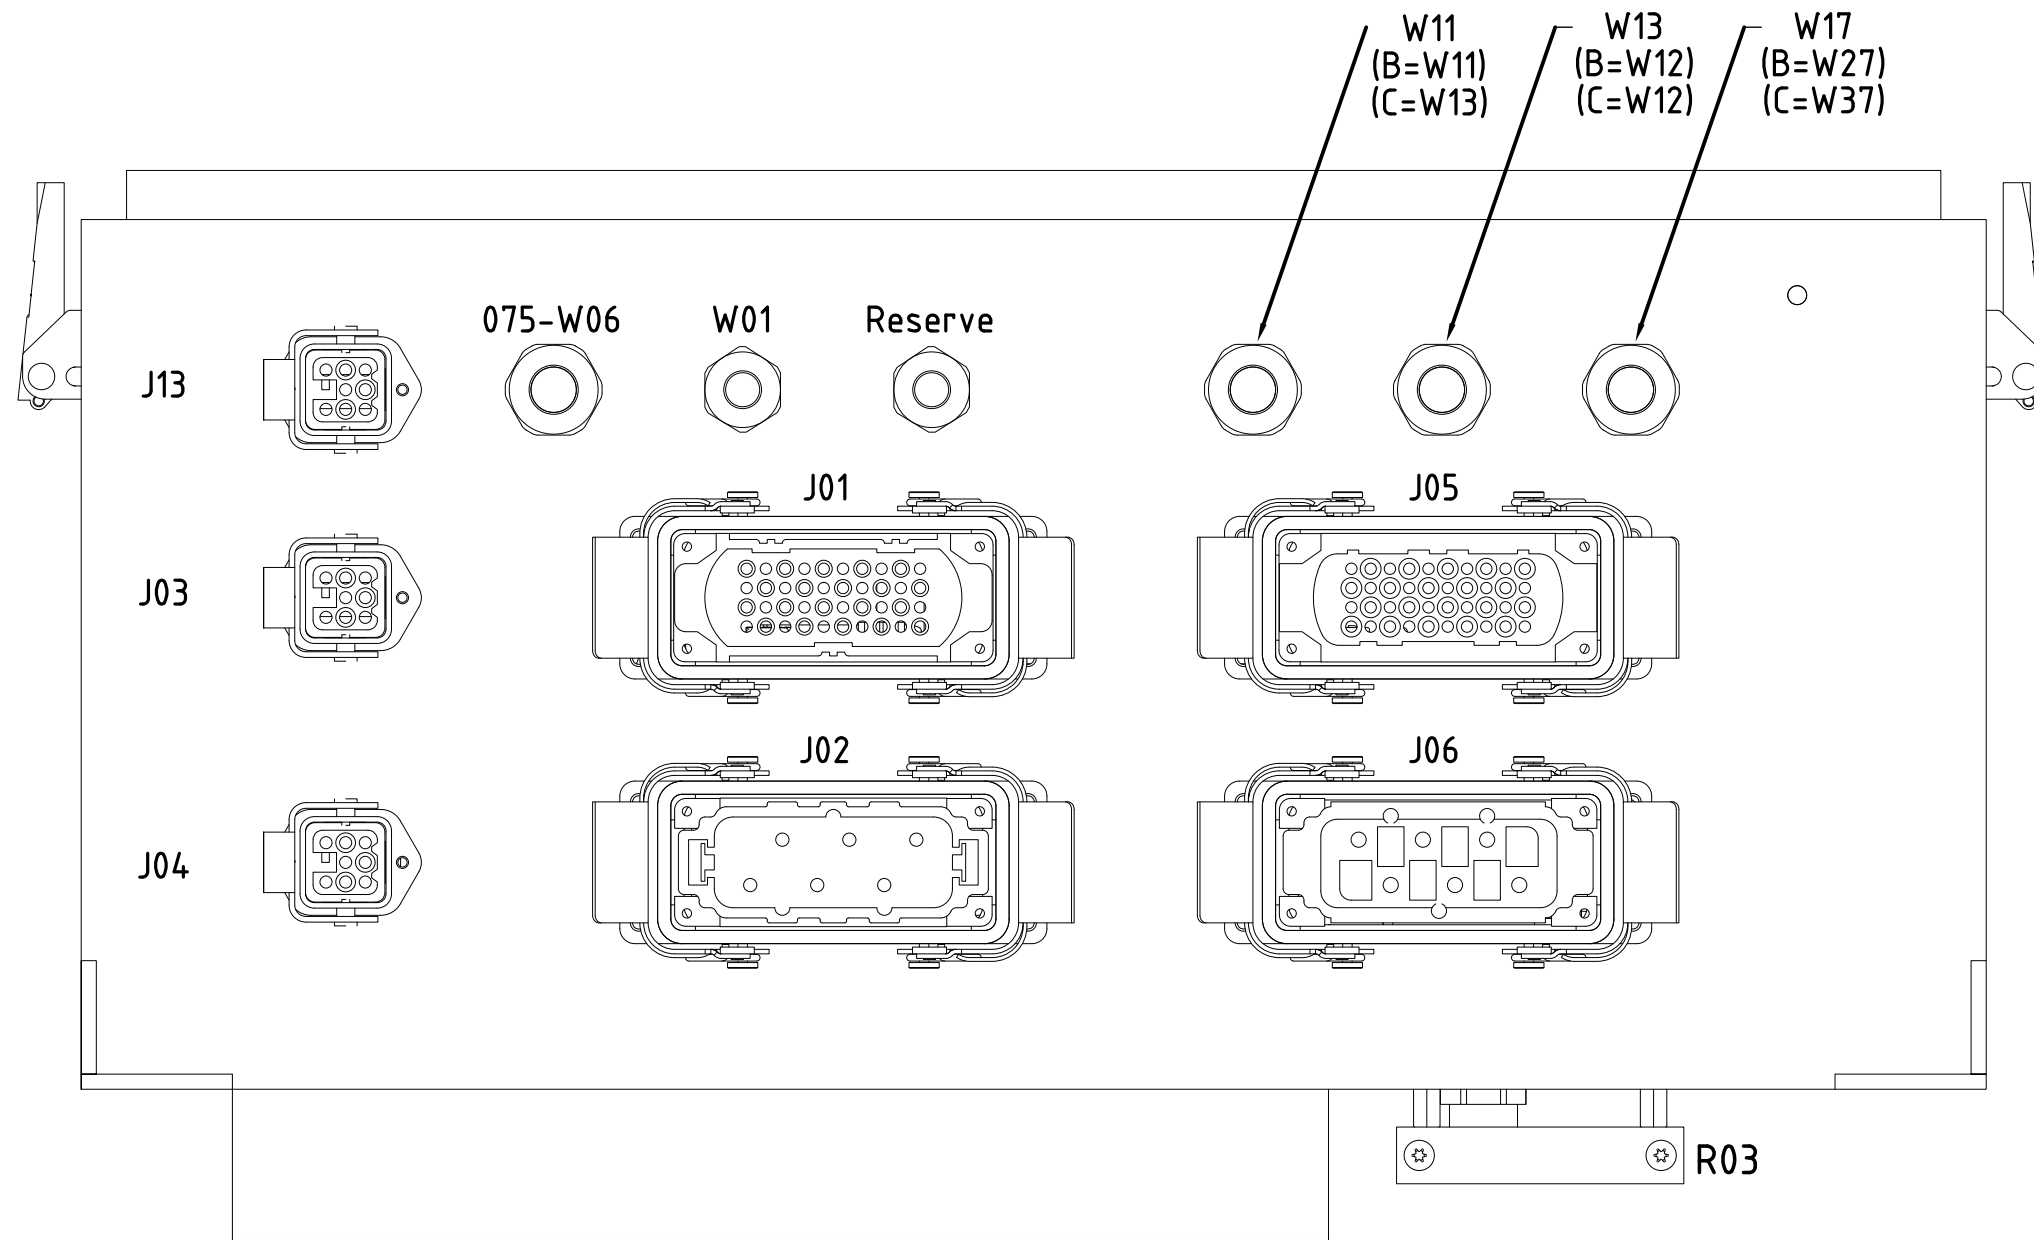

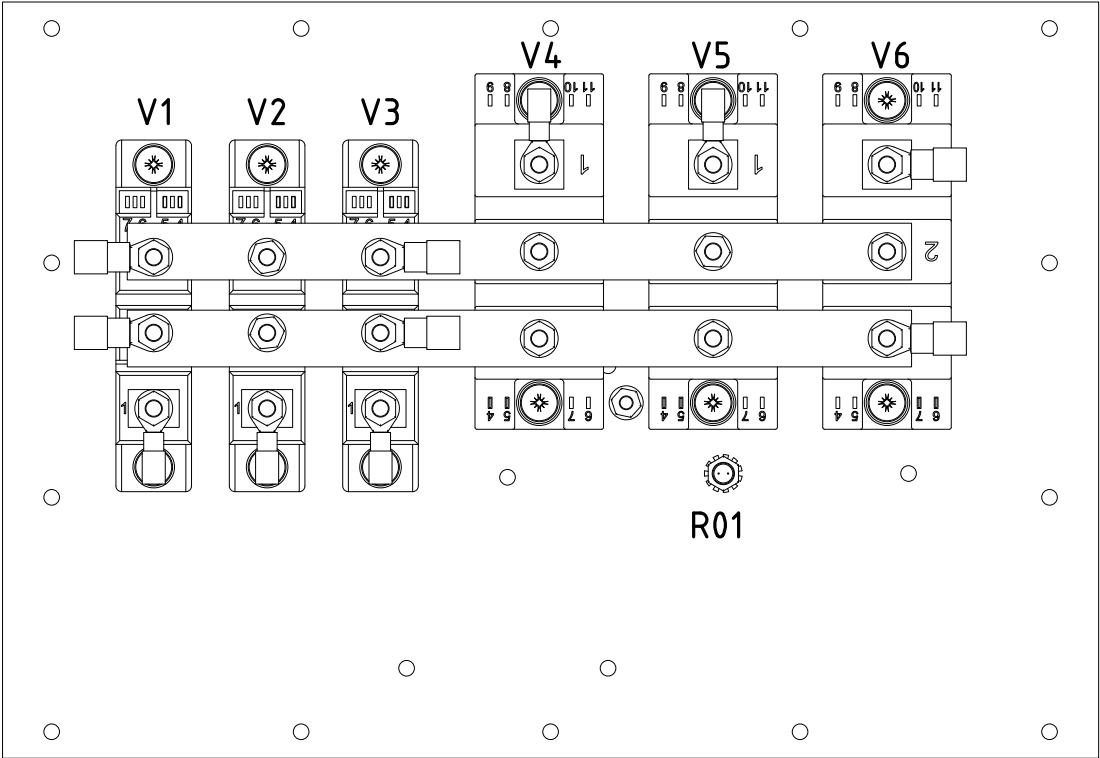

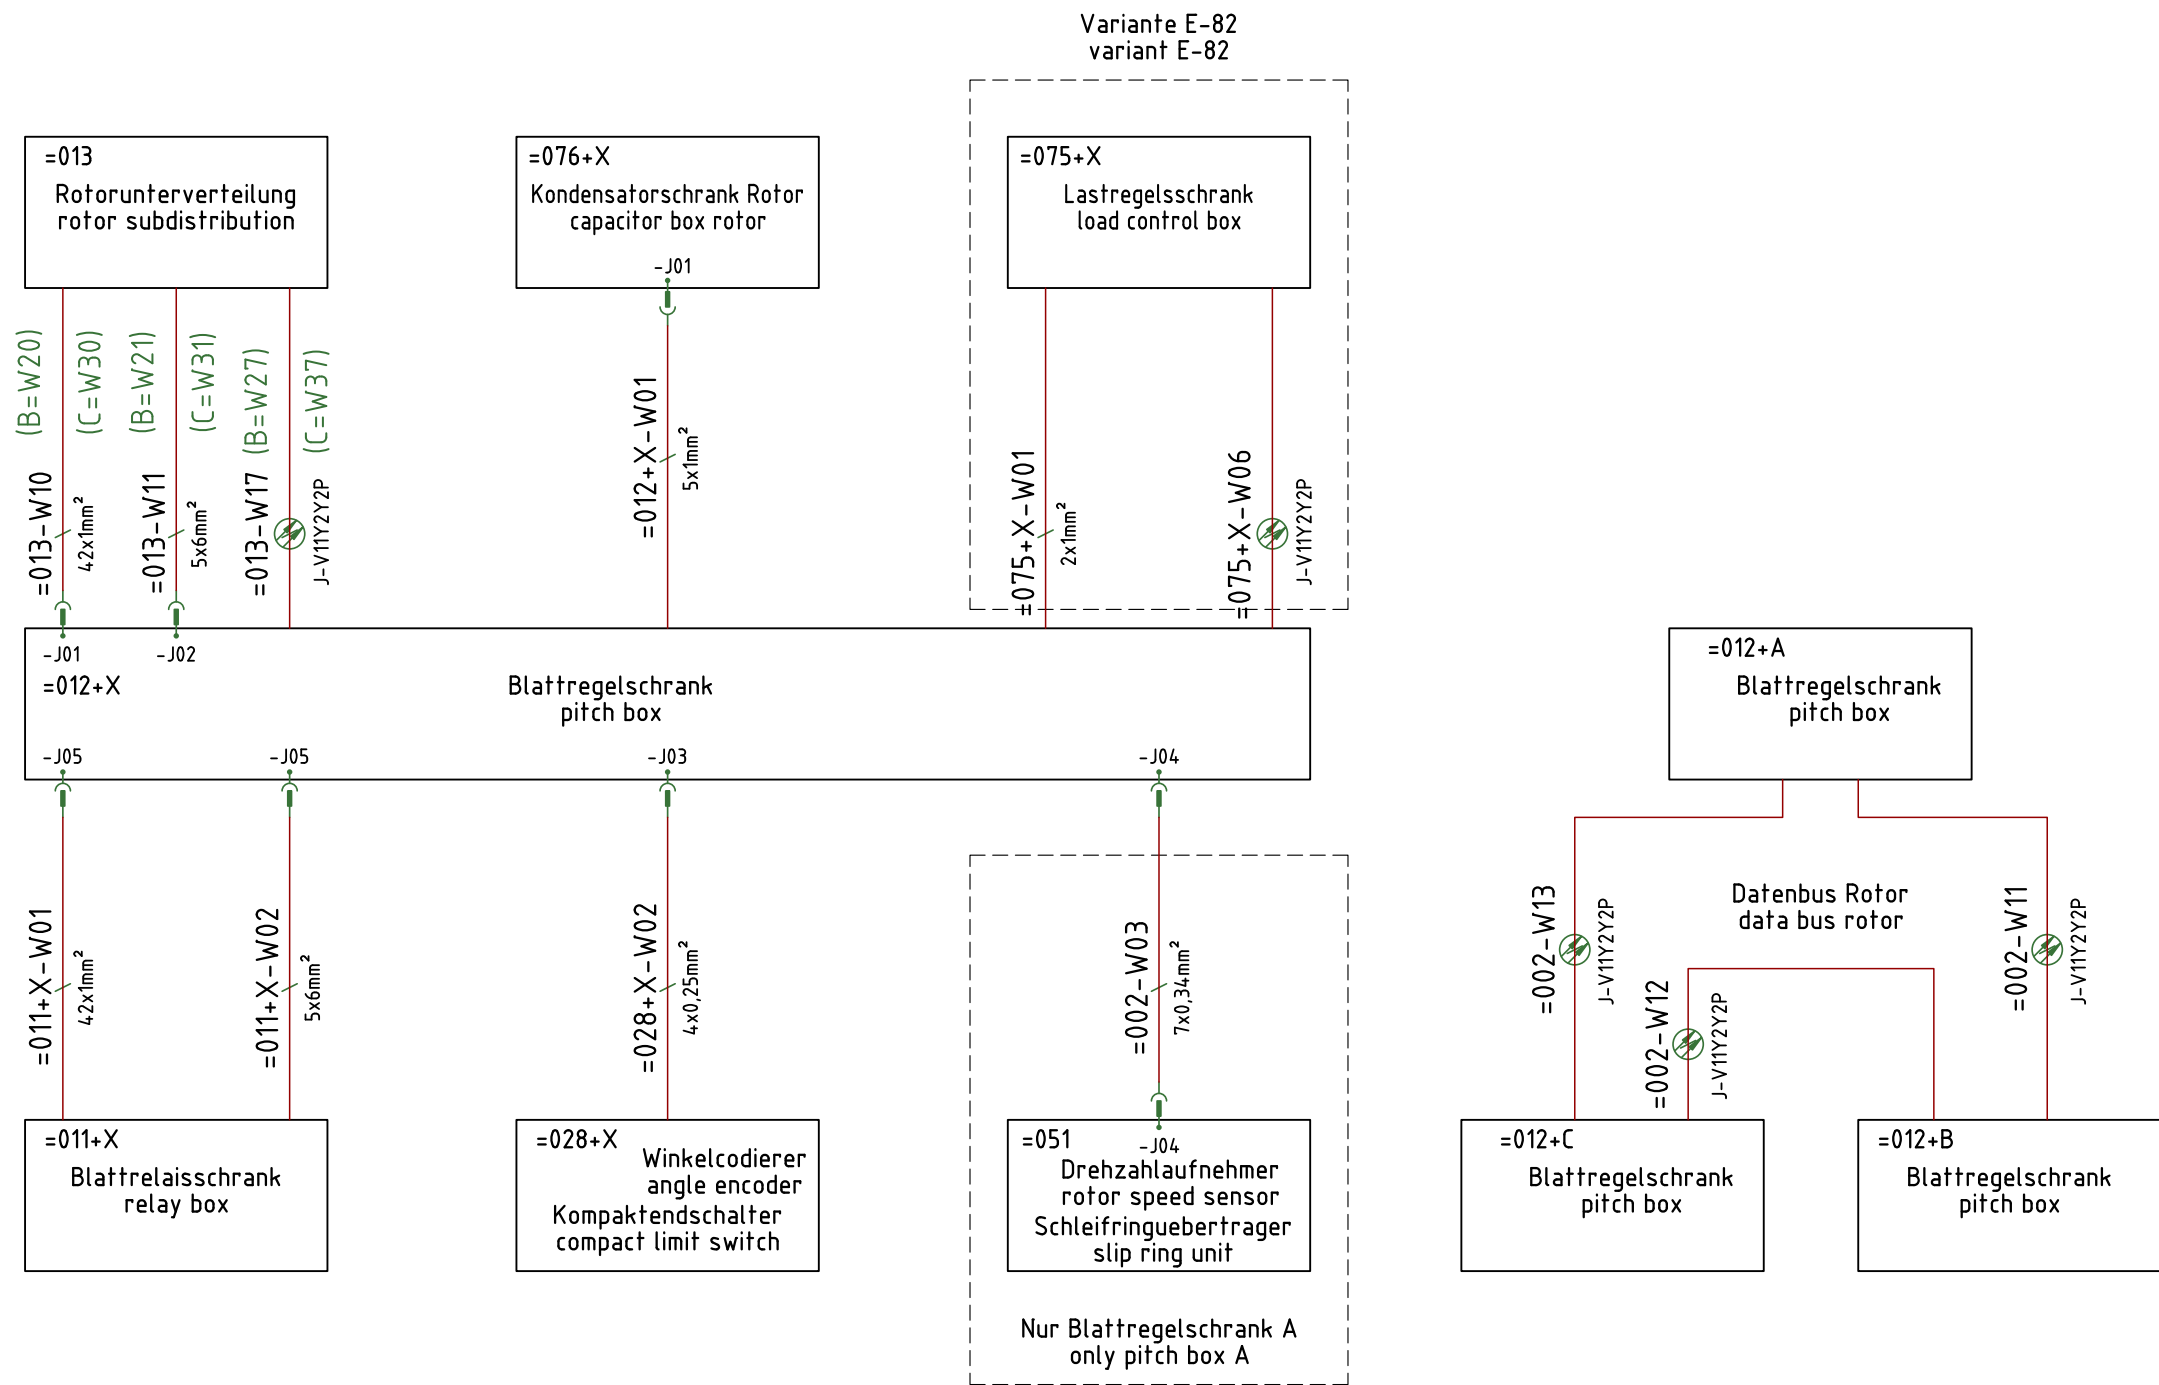

X = A, B ,C

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english		Seite. Pfad page. column						
012	A	A01	58841 A015110-0	Platine Power Board Pitch V1.1 CS82 PCB power board pitch V1.1 CS82		Leistungsteil Pitch power module pitch		1.5						
012	A	A02	63310 A016440-0	Platine Controlboard Pitch V1.4 CS48/82 PCB controlboard pitch V1.4 CS48/82		Steuerkarte Pitch control board pitch		5.7						
012	A	A02	69390 A018204-0	Platine Controlboard Pitch V1.5 CS48/82 PCB controlboard pitch V1.5 CS48/82		Steuerkarte Pitch control board pitch		5.7						
012	A	A02	71576 A018842-2	Platine Controlboard Pitch V1.6 CS48/82 PCB controlboard pitch V1.6 CS48/82		Steuerkarte Pitch control board pitch		5.7						
012	A	A03	7076 A003712-0	Platine Akkuladegerät V1.1 E66 PCB battery charger V1.1 E66		Akkuladegeraet battery charger		6.6						
012	A	C01	73838 A019783-0	Kondensator 4700µF/450V FXA2W472YE130PH capacitor 4700µF/450V FXA2W472YE130PH		Chopper Pitch chopper pitch		3.2						
012	A	C02	73838 A019783-0	Kondensator 4700µF/450V FXA2W472YE130PH capacitor 4700µF/450V FXA2W472YE130PH		Chopper Pitch chopper pitch		3.3						
012	A	J01:A1	778 A000622-0	Gehäuse Anbau- 40p 113x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.40p 113x43 SWR 2levers		L1 Vers. Blattregelschrank L1 supply pitch box		7.2						
012	A	J01:A1	793 A000637-0	Einsatz Stift 40p 250VAC 10A Crimpan. pin insert 40p 250VAC 10A crimp term.		L1 Vers. Blattregelschrank L1 supply pitch box		7.2						
012	A	J02:1	778 A000622-0	Gehäuse Anbau- 40p 113x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.40p 113x43 SWR 2levers		L1 Vers. Leistungsteil Pitch L1 supply power module pitch		2.2						
012	A	J02:1	794 A000638-0	Einsatz Stift 6p 380VAC 35A Schrauban. pin insert 6p 380VAC 35A screw term.		L1 Vers. Leistungsteil Pitch L1 supply power module pitch		2.2						
012	A	J03:1	3442 A001787-0	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 SWF Gerade housing ext.mount. 4p 28x40 SWR str.		GND Winkelcodierer Blatt A GND angle encoder blade A		5.3						
012	A	J03:1	802 A000645-0	Einsatz Buchse 8p 42VAC 10A Crimpan. socket insert 8p 42VAC 10A crimp term.		GND Winkelcodierer Blatt A GND angle encoder blade A		5.3						

				date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattregelschrank pitch box	order no.: 012-57390-V104		Y64		= 012Y64		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter			ass. ID:						
				arr.by												
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID:	D0116335	index:	4	page of	1 4

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
012	A	J04:1	3442 A001787-0	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 SWF Gerade housing ext.mount. 4p 28x40 SWR str.		GND Drehzahlaufnehmer GND rotor speed sensor			5.1					
012	A	J04:1	802 A000645-0	Einsatz Buchse 8p 42VAC 10A Crimpan. socket insert 8p 42VAC 10A crimp term.		GND Drehzahlaufnehmer GND rotor speed sensor			5.1					
012	A	J05:A1	799 A000643-0	Einsatz Buchse 40p 250VAC 10A Crimpan. socket insert 40p 250VAC 10A crimp term.		L1 Vers. Blattrelaisschrank L1 supply relay box			7.3					
012	A	J05:A1	778 A000622-0	Gehäuse Anbau- 40p 113x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.40p 113x43 SWR 2levers		L1 Vers. Blattrelaisschrank L1 supply relay box			7.3					
012	A	J06:1	778 A000622-0	Gehäuse Anbau- 40p 113x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.40p 113x43 SWR 2levers		+/- Motor-Anker +/- motor rotor			2.4					
012	A	J06:1	800 A000644-0	Einsatz Buchse 6p 380VAC 35A Schrauban. socket insert 6p 380VAC 35A screw term.		+/- Motor-Anker +/- motor rotor			2.4					
012	A	J13:1	3442 A001787-0	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 SWF Gerade housing ext.mount. 4p 28x40 SWR str.		GND DC-Versorgung GND DC-supply			8.2					
012	A	J13:1	802 A000645-0	Einsatz Buchse 8p 42VAC 10A Crimpan. socket insert 8p 42VAC 10A crimp term.		GND DC-Versorgung GND DC-supply			8.2					
012	A	L01	57708 A014875-0	Drossel 3x0,6mH 3x20A DDR230 choke 3x0,6mH 3x20A DDR230		Versorgung Leistungsteil Pitch supply power module pitch			2.2					
012	A	L02	57707 A014874-0	Drossel Glättungs- 2x0,07mH EDR27 choke smoothing- 2x0,07mH EDR27		Ausgangsdrossel output choke			2.4					
012	A	Q01	29591 A009210-0	Schalter Motorschutz- 20,0-25A PKZM0-25 switch motor protect. 20,0-25A PKZM0-25		Versorgung Leistungsteil Pitch supply power module pitch			2.2					
012	A	R01	58262 A014936-0	Sensor BLRG8212 KTY81-110 CS82 sensor BLRG8212 KTY81-110 CS82		Kuehlkoerpertemperatur heat sink temperature			3.4					
012	A	R02	976 A000810-0	Widerstand Leistung 820R 140W 10% Rohr resistor,power 820R 140W 10% pipe		Heizung heater			4.2					
012	A	R02	68002 A017686-0	Widerstand Leistung 820R 150W 10% Rohr resistor power 820R 150W 10% pipe		Heizung heater			4.2					
012	A	R03	57729 A014880-0	Widerstand Brems- 12R 2300W resistor chopper- 12R 2300W		Chopperwiderstand chopper resistor			2.8					

				date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattregelschrank pitch box	order no.: 012-57390-V104		Y64	= 012Y64		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter			ass. ID:			+		
				arr.by								document ID:	D0116335	index:	4
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by						of	4

Freigegeben

Stückliste/ parts list													
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english		Seite. Pfad page. column					
012	A	S01	81973 A022187-0	Grenztaster-Norm LS-11S-ENC1 Kuppenstöß. limit switch LS-11S-ENC1 w.roll actulat.		Ueberdrehzahlschalter A overspeed switch A		3.7					
012	A	U01	21172 A007284-0	Strombildner LA205-S/SP1 200A current transformer LA205-S/SP1 200A		Strommessung current measurement		2.4					
012	A	U02	21172 A007284-0	Strombildner LA205-S/SP1 200A current transformer LA205-S/SP1 200A		Erdschlussueberwachung earth fault monitoring		2.4					
012	A	V1	58067 A014907-0	Thyristormodul 106A/1200V SKKH106/12E thyristor module 106A/1200V SKKH106/12E		Versorgung Leistungsteil Pitch supply power module pitch		2.1					
012	A	V2	58067 A014907-0	Thyristormodul 106A/1200V SKKH106/12E thyristor module 106A/1200V SKKH106/12E		Versorgung Leistungsteil Pitch supply power module pitch		2.2					
012	A	V3	58067 A014907-0	Thyristormodul 106A/1200V SKKH106/12E thyristor module 106A/1200V SKKH106/12E		Versorgung Leistungsteil Pitch supply power module pitch		2.3					
012	A	V4	58068 A014908-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GB128DN IGBT-module 1200V 145A SKM145GB128DN		+/- Anker Pitchmotor +/- rotor pitch motor		2.4					
012	A	V4	61932 A015777-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GB128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GB128D		+/- Anker Pitchmotor +/- rotor pitch motor		2.4					
012	A	V5	58068 A014908-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GB128DN IGBT-module 1200V 145A SKM145GB128DN		-/+ Anker Pitchmotor -/+ rotor pitch motor		2.6					
012	A	V5	61932 A015777-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GB128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GB128D		-/+ Anker Pitchmotor -/+ rotor pitch motor		2.6					
012	A	V6	22035 A007474-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL123D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL123D		Chopper Pitch chopper pitch		2.7					
012	A	X01:1	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N		L1 Vers. Steuerkarte Pitch L1 supply control board pitch		7.2					
012	A	X01:2	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N		L1 Vers. Akkuladegeraet, Blattrelaisschrank L1 supply battery charger , relay box		7.2					
012	A	X01:3	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N		L1 Vers. Leistungsteil Pitch L1 supply power module pitch		7.2					
012	A	X01:4	885 A000727-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal series 4mm ² 800V 41A gr UK5N		L1 Vers. Bremse Leistungsteil Pitch L1 supply brake power module pitch		7.3					

				date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattregelschrank pitch box	order no.: 012-57390-V104		Y64		= 012Y64		
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter			ass. ID:						
				arr.by												
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID:	D0116335	index:	4	page	3
															of	4

Freigegeben

Stückliste/ parts list												
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
012	A	X01:5	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU		N Vers. Steuerkarte Pitch N supply control board pitch				7.2		
012	A	X01:6	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU		N Vers. Ladegeraet / Blattrelaisschrank				7.2		
012	A	X01:7	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU		N Vers. Akkuladegeraet N sup. battery charger				7.2		
012	A	X01:8	886 A000728-0	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal series 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU		N Vers. Bremse Leistungsteil Pitch N supply brake power module pitch				7.3		
012	A	X01:9	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5		PE Blattregelschrank PE pitch box				4.1		
012	A	X01:10	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5		PE Ladegeraet / Blattrelaisschrank				7.3		
012	A	X01:11	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5		PE Leistungsteil Pitch PE power module pitch				7.3		
012	A	X01:12	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5		PE Blattregelschrank PE pitch box				2.3		
012	A	X01:13	959 A000794-0	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal series 4mm ² gr/ye USLKG5		PE Blattregelschrank PE pitch box				2.5		
012	A	X01:14	960 A000795-0	Klemme Reihen- 6mm ² gn/ge USLKG6N terminal series 6mm ² gr/ye USLKG6N		PE Blattregelschrank PE pitch box				2.3		

				date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Blattregelschrank pitch box	order no.: 012-57390-V104		Y64	= 012Y64	
				prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter			ass. ID:				
				arr.by							document ID: D0116335		index: 4	page 4 of 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by						

Freigegeben	Kabelliste/ wire list													
	Bgr. Nr./ assembly no. Nr./ no. Benennung/ designation			Artikel Nr./ article no. Typ/ type Querschnitt/ cross-section			Art art Länge gesamt/ total length		Funktionstext/ function remarks von/ from nach/ to			Länge Verschr.- Verschr. length fitting - fitting	Abmantelung intern / internal insulation cut-back	belegte Adern used wire
	=002 +A -W11			6044 J-V11Y2Y2P			Lichtwellenleiter optical fibre		Datenbus Rotor data bus rotor Blattregelschrank A pitch box A Blattregelschrank B pitch box B					2
	=012 +A -W01			611 Y-JZ 5x1,0mm2			Steuerleitung control line		Versorgung Kondensatorschrank Rotor supply capac Blattregelschrank A pitch box A Kondensatorschrank Blatt A capacitor box blade A					5
	=028 +A -W02								Winkelcodierer Blatt A angle encoder blade A Winkelcodierer Blatt A angle encoder blade A Blattregelschrank A pitch box A					4
				date	15.10.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Kabelliste wire list Blattregelschrank pitch box		order no.: 012-57390-V104		= 012Y68	
			prep.by	ehmen		Windenergieanlage wind energy converter	ass. ID:				+			
no.	revision	date	name	appr.	origin: Germany	repl. for	repl. by					document ID: D0116335	index: 4	page 1 of 1


Rotorunterverteilung
rotor subdistribution

SAP article no.: index:
A014815 11

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-70, E-82
Steuerung / control system:
CS 82a
Baugruppennr. / assembly no.:
013
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
12

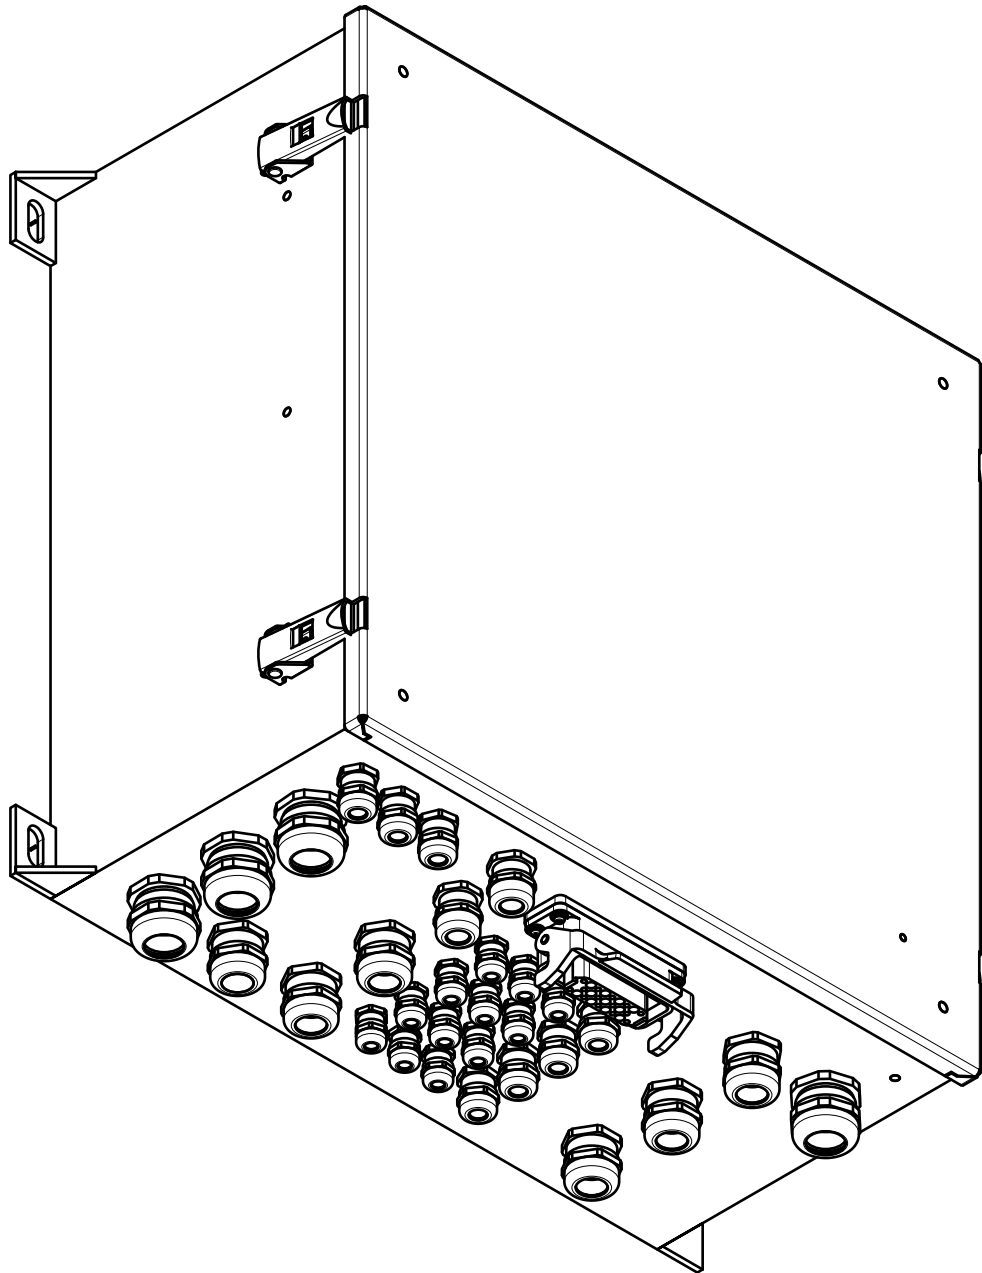

Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram


document ID: index:
D0113362 9
title or assembly ID:
013-57392-V109

Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.


9	C000469	06.02.2009	gberents	date	16.12.04	15.06.2007		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		= 013COVER	
8a		07.10.2008	gberents	prep.by	K.Langer			Windenergieanlage			ass. ID: 013-57392-V109		+	
8	C000398	22.08.2008	gberents	arr.by	G. Berents			wind energy converter			© Copyright ENERCON GmbH		document ID: D0113362	index: 9
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer		origin: Germany	repl. for					page of	1 1

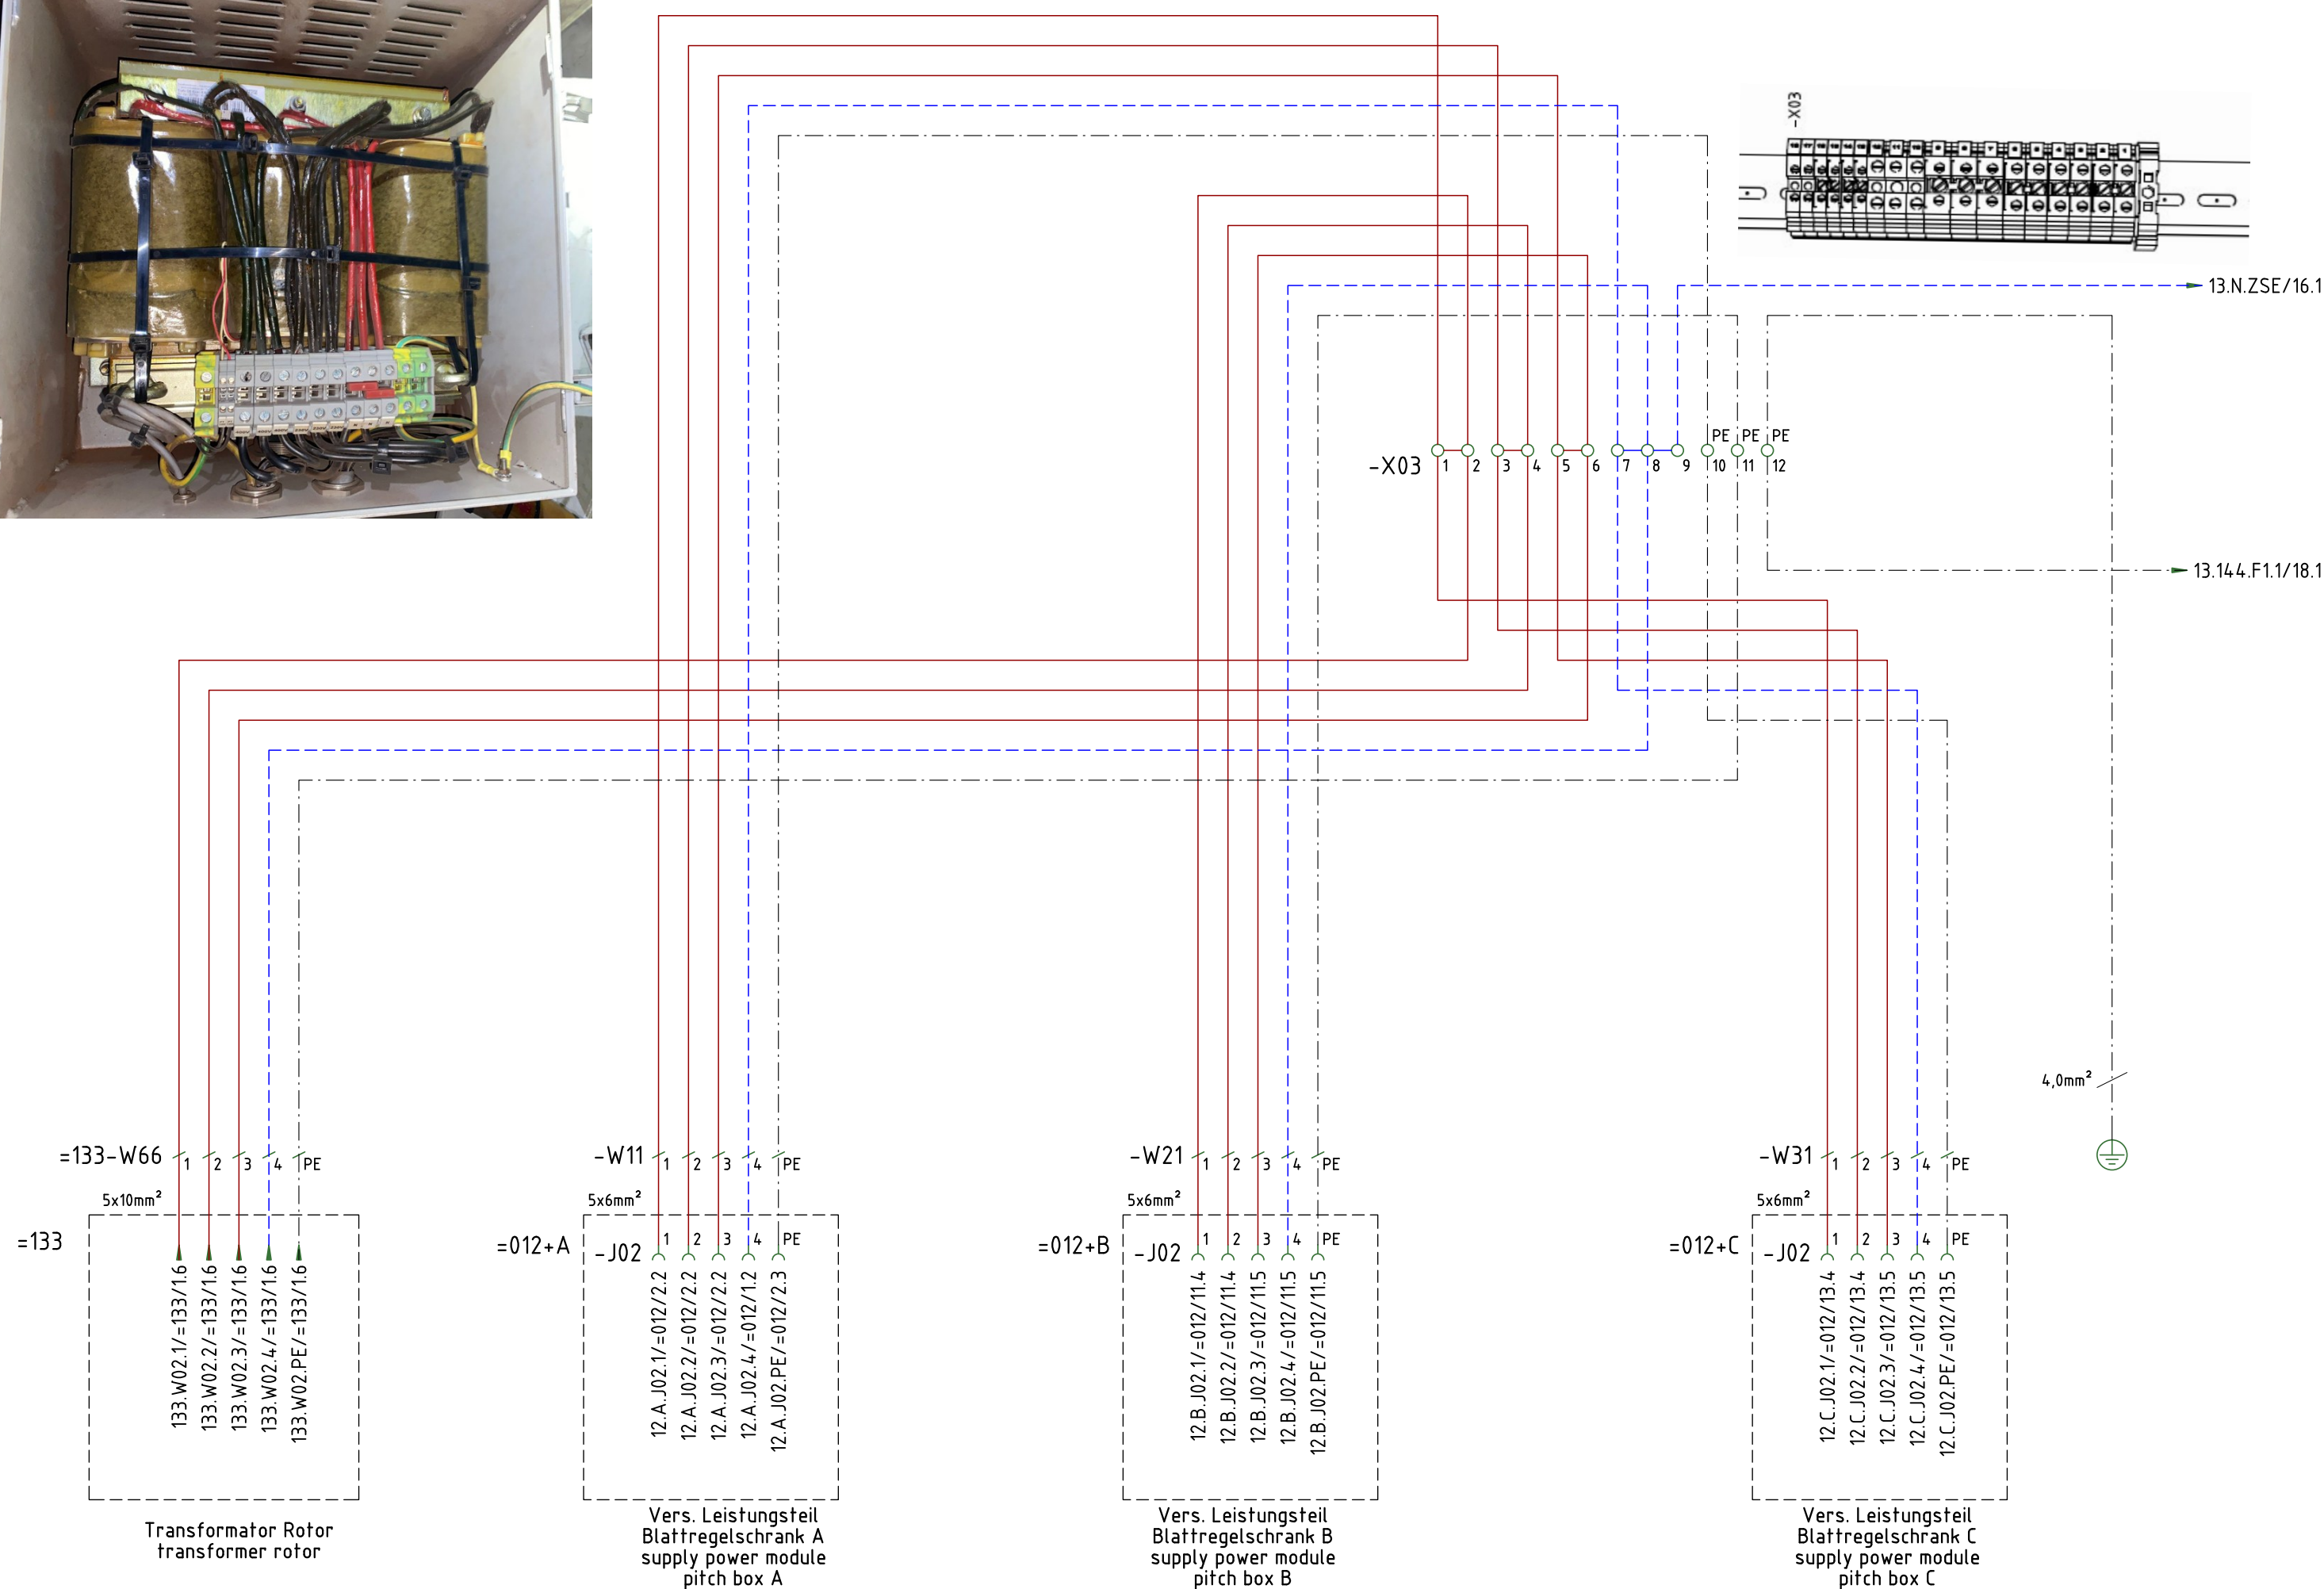


7	delete -Q01	06.06.2008	KL	date	16.12.04	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Versorgung Blattregelschrank supply pitch box Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: ass. ID: 013-57392-V109	= 013 +	document ID: D0113362	index: 9	page 1 of 18
5	-X03	18.10.2007	gberents	prep.by	K.Langer								
04	X03:1-9	18.06.07	GBE	arr.by	GBE								
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by					

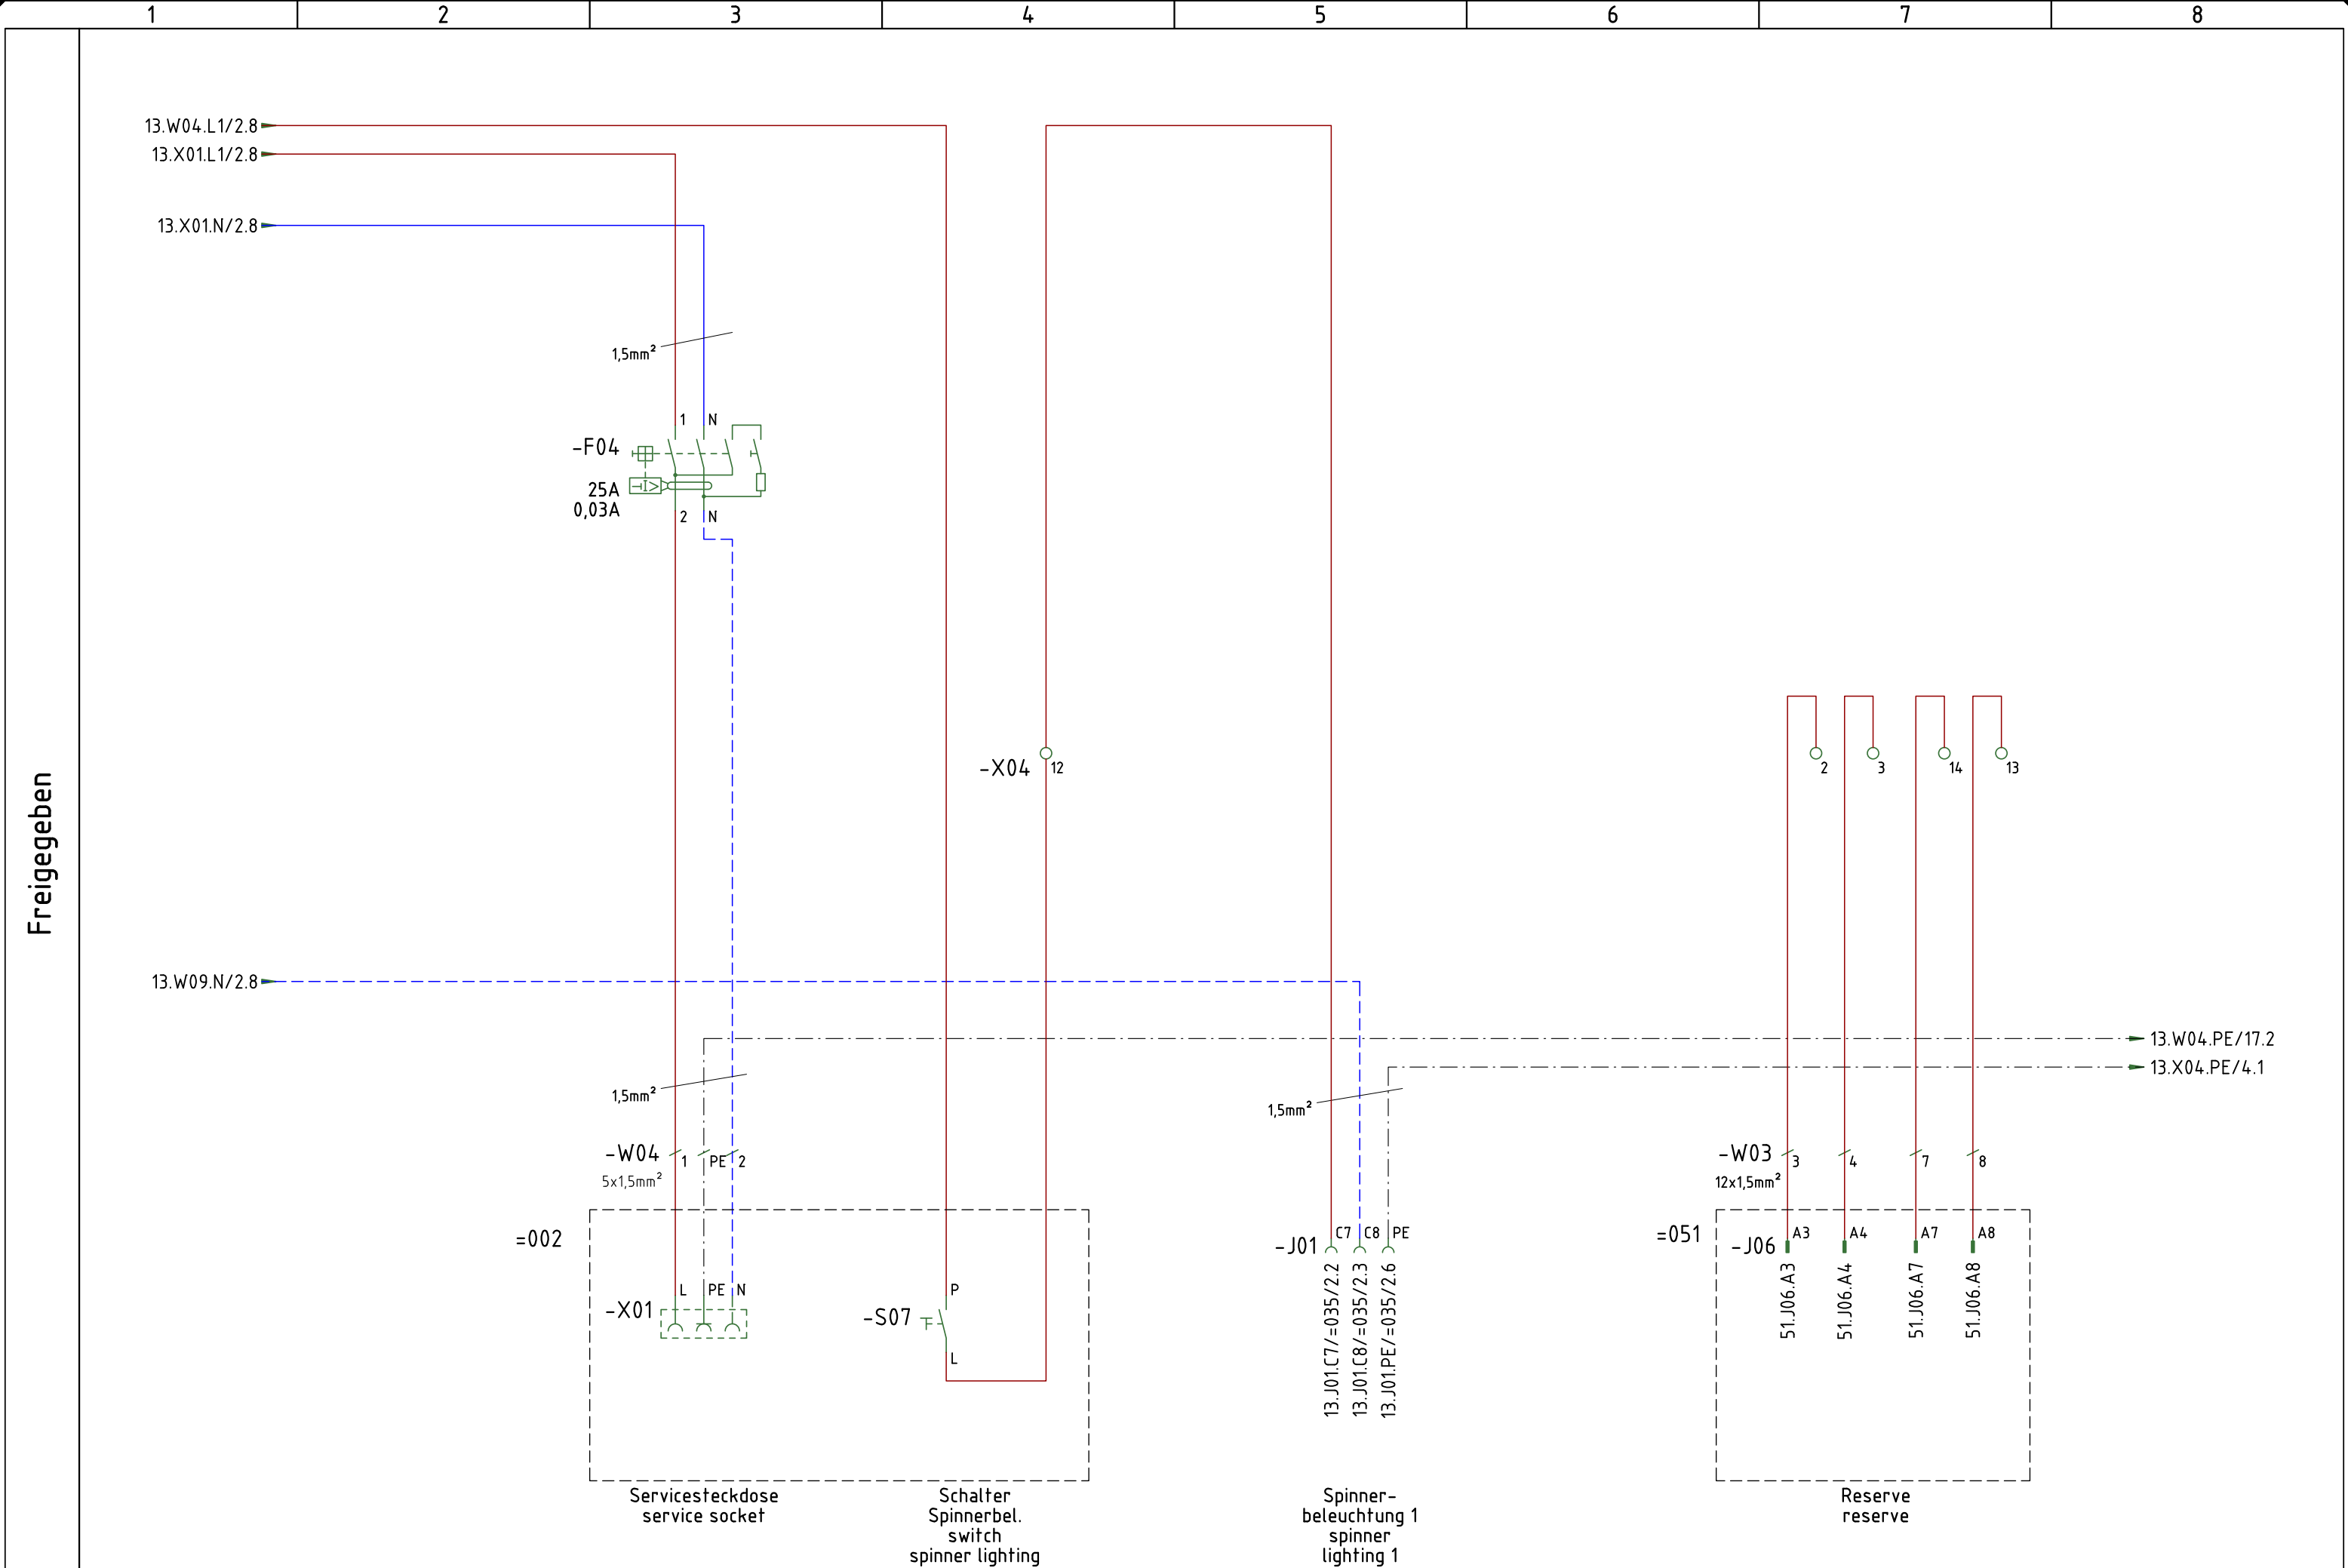


03	wiring, 002	03.11.06	GBE	date	16.12.04		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Spinnerbeleuchtung spinner lighting Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y32	= 013	
				prep.by	K.Langer					ass. ID: 013-57392-V109			+	
				arr.by	GBE									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113362		index: 9	page 3	of 18

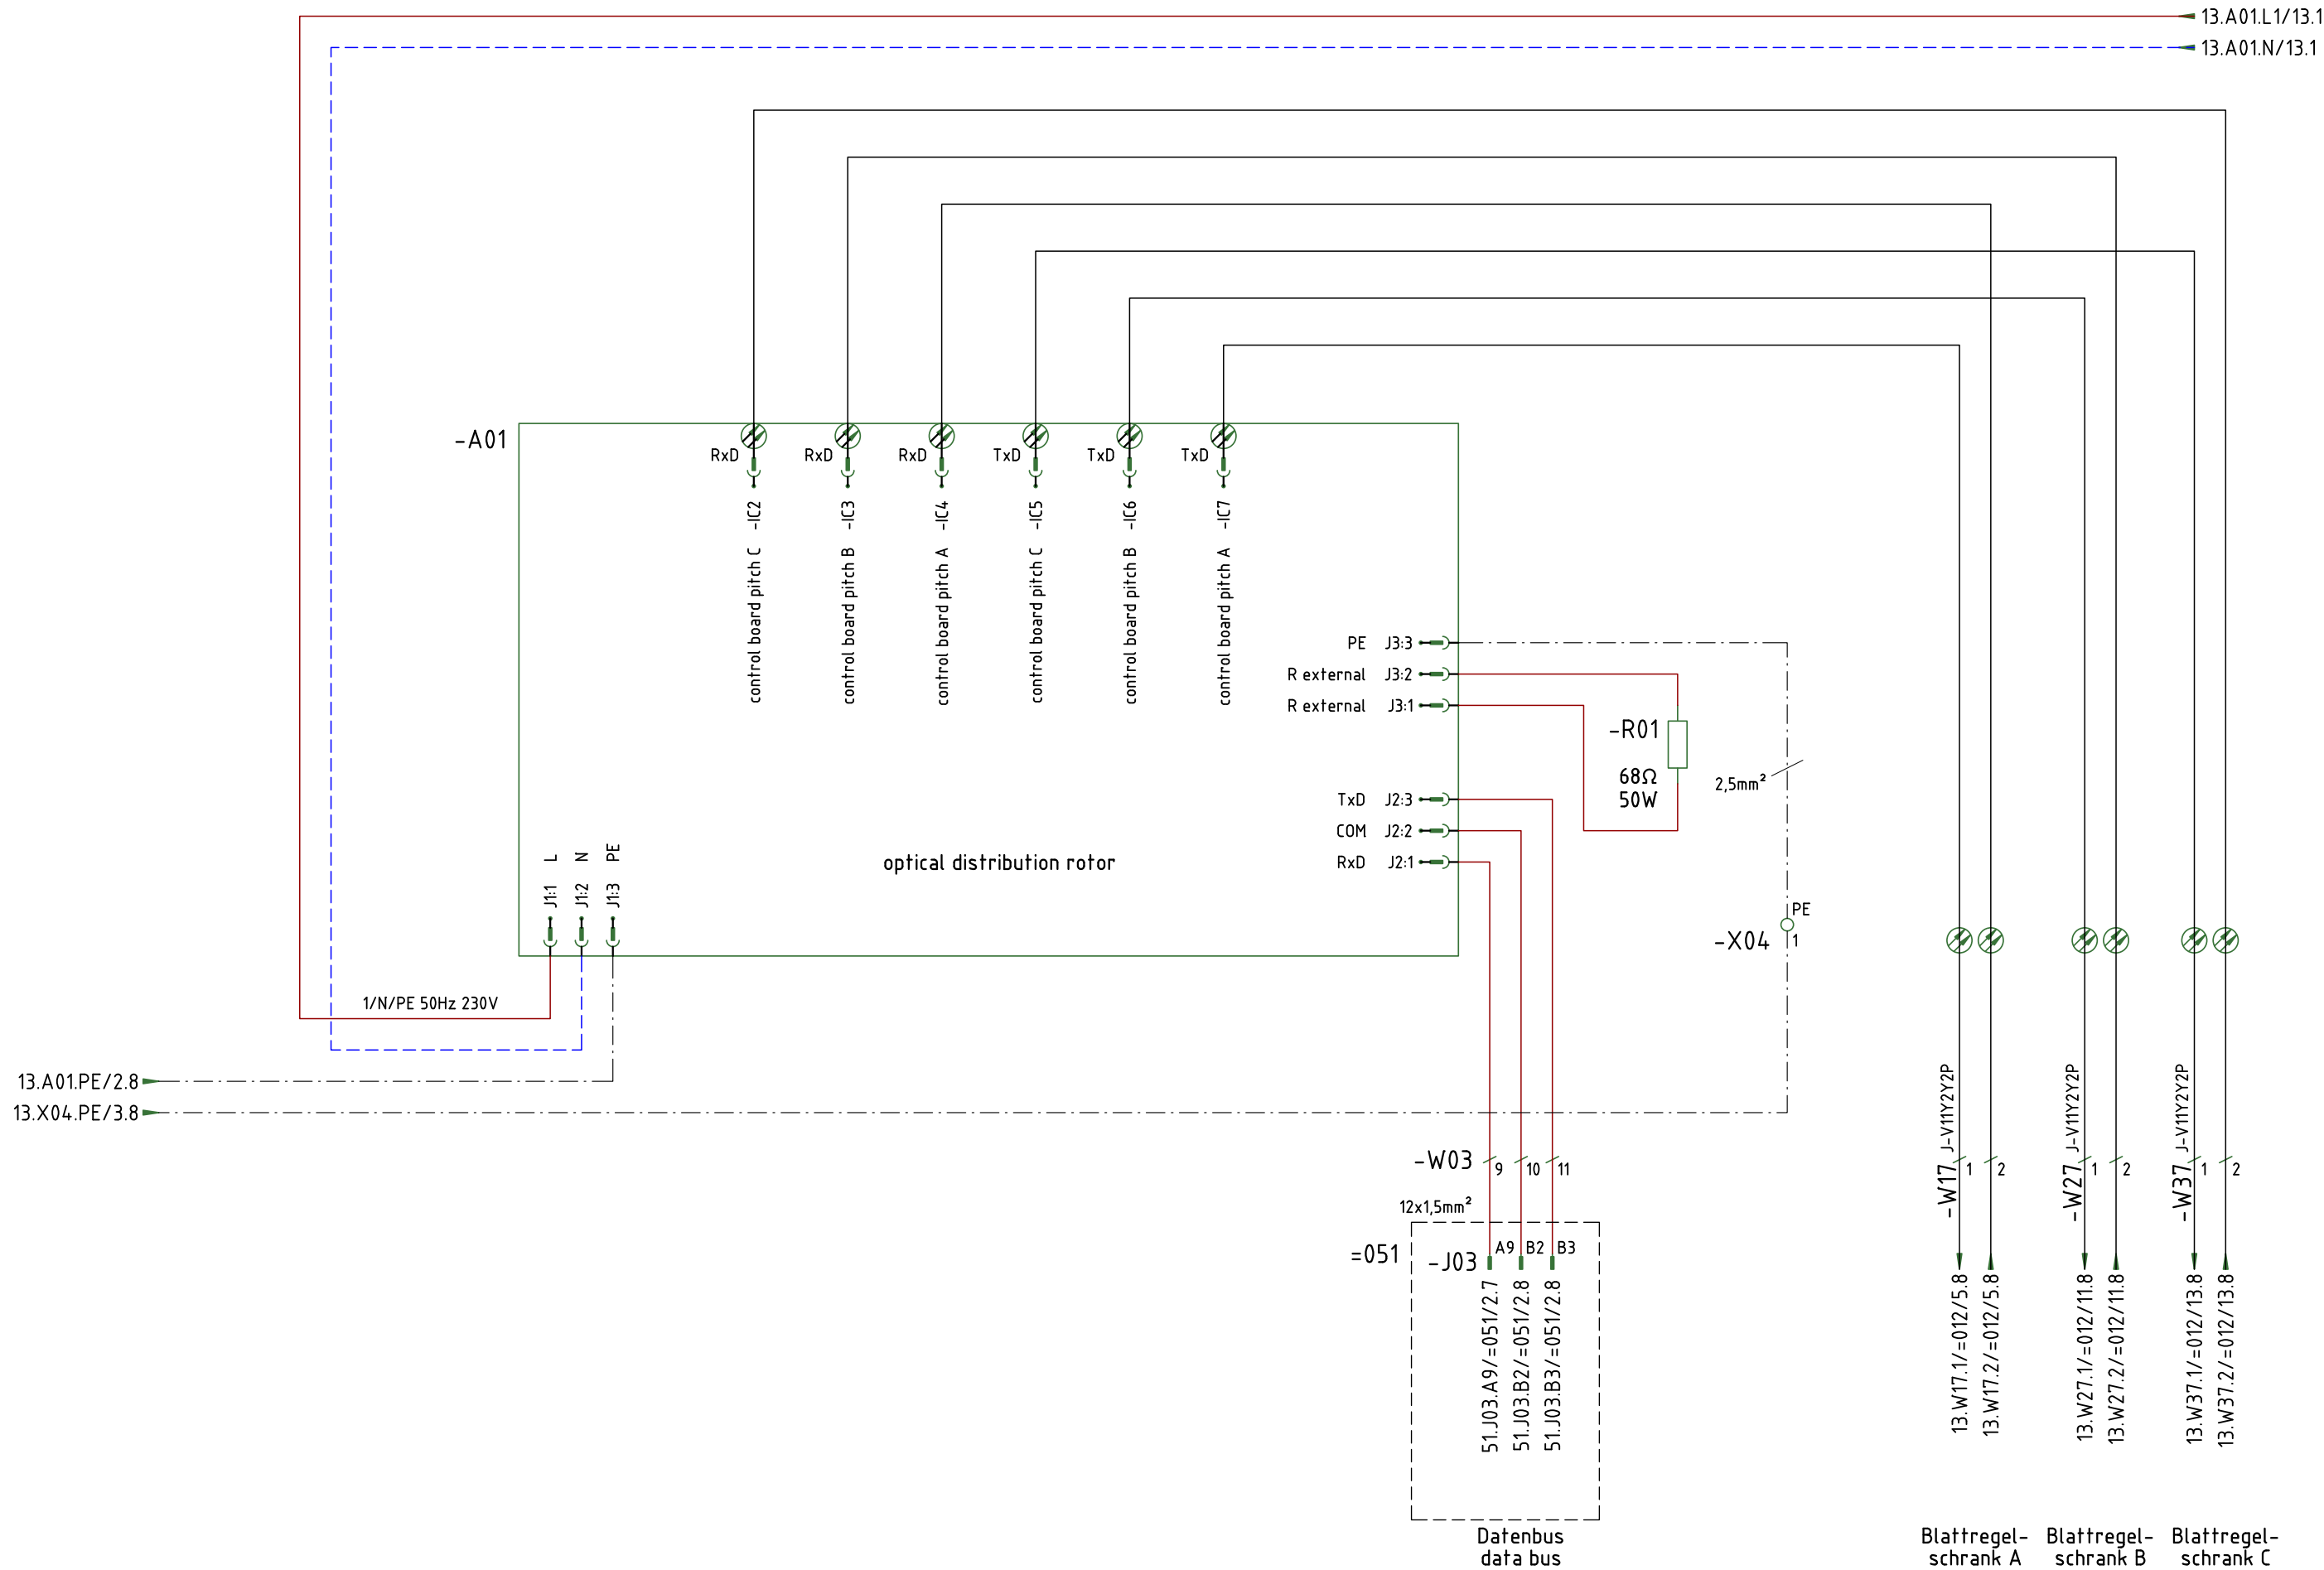

03	wiring	03.11.06	GBE	date	16.12.04	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Optoverteiler Rotor optical distribution rotor Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: ass. ID: 013-57392-V109	Y32	= 013 +	document ID: D0113362	index: 9	page 4 of 18
				prep.by	K.Langer									
				arr.by	GBE									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by						

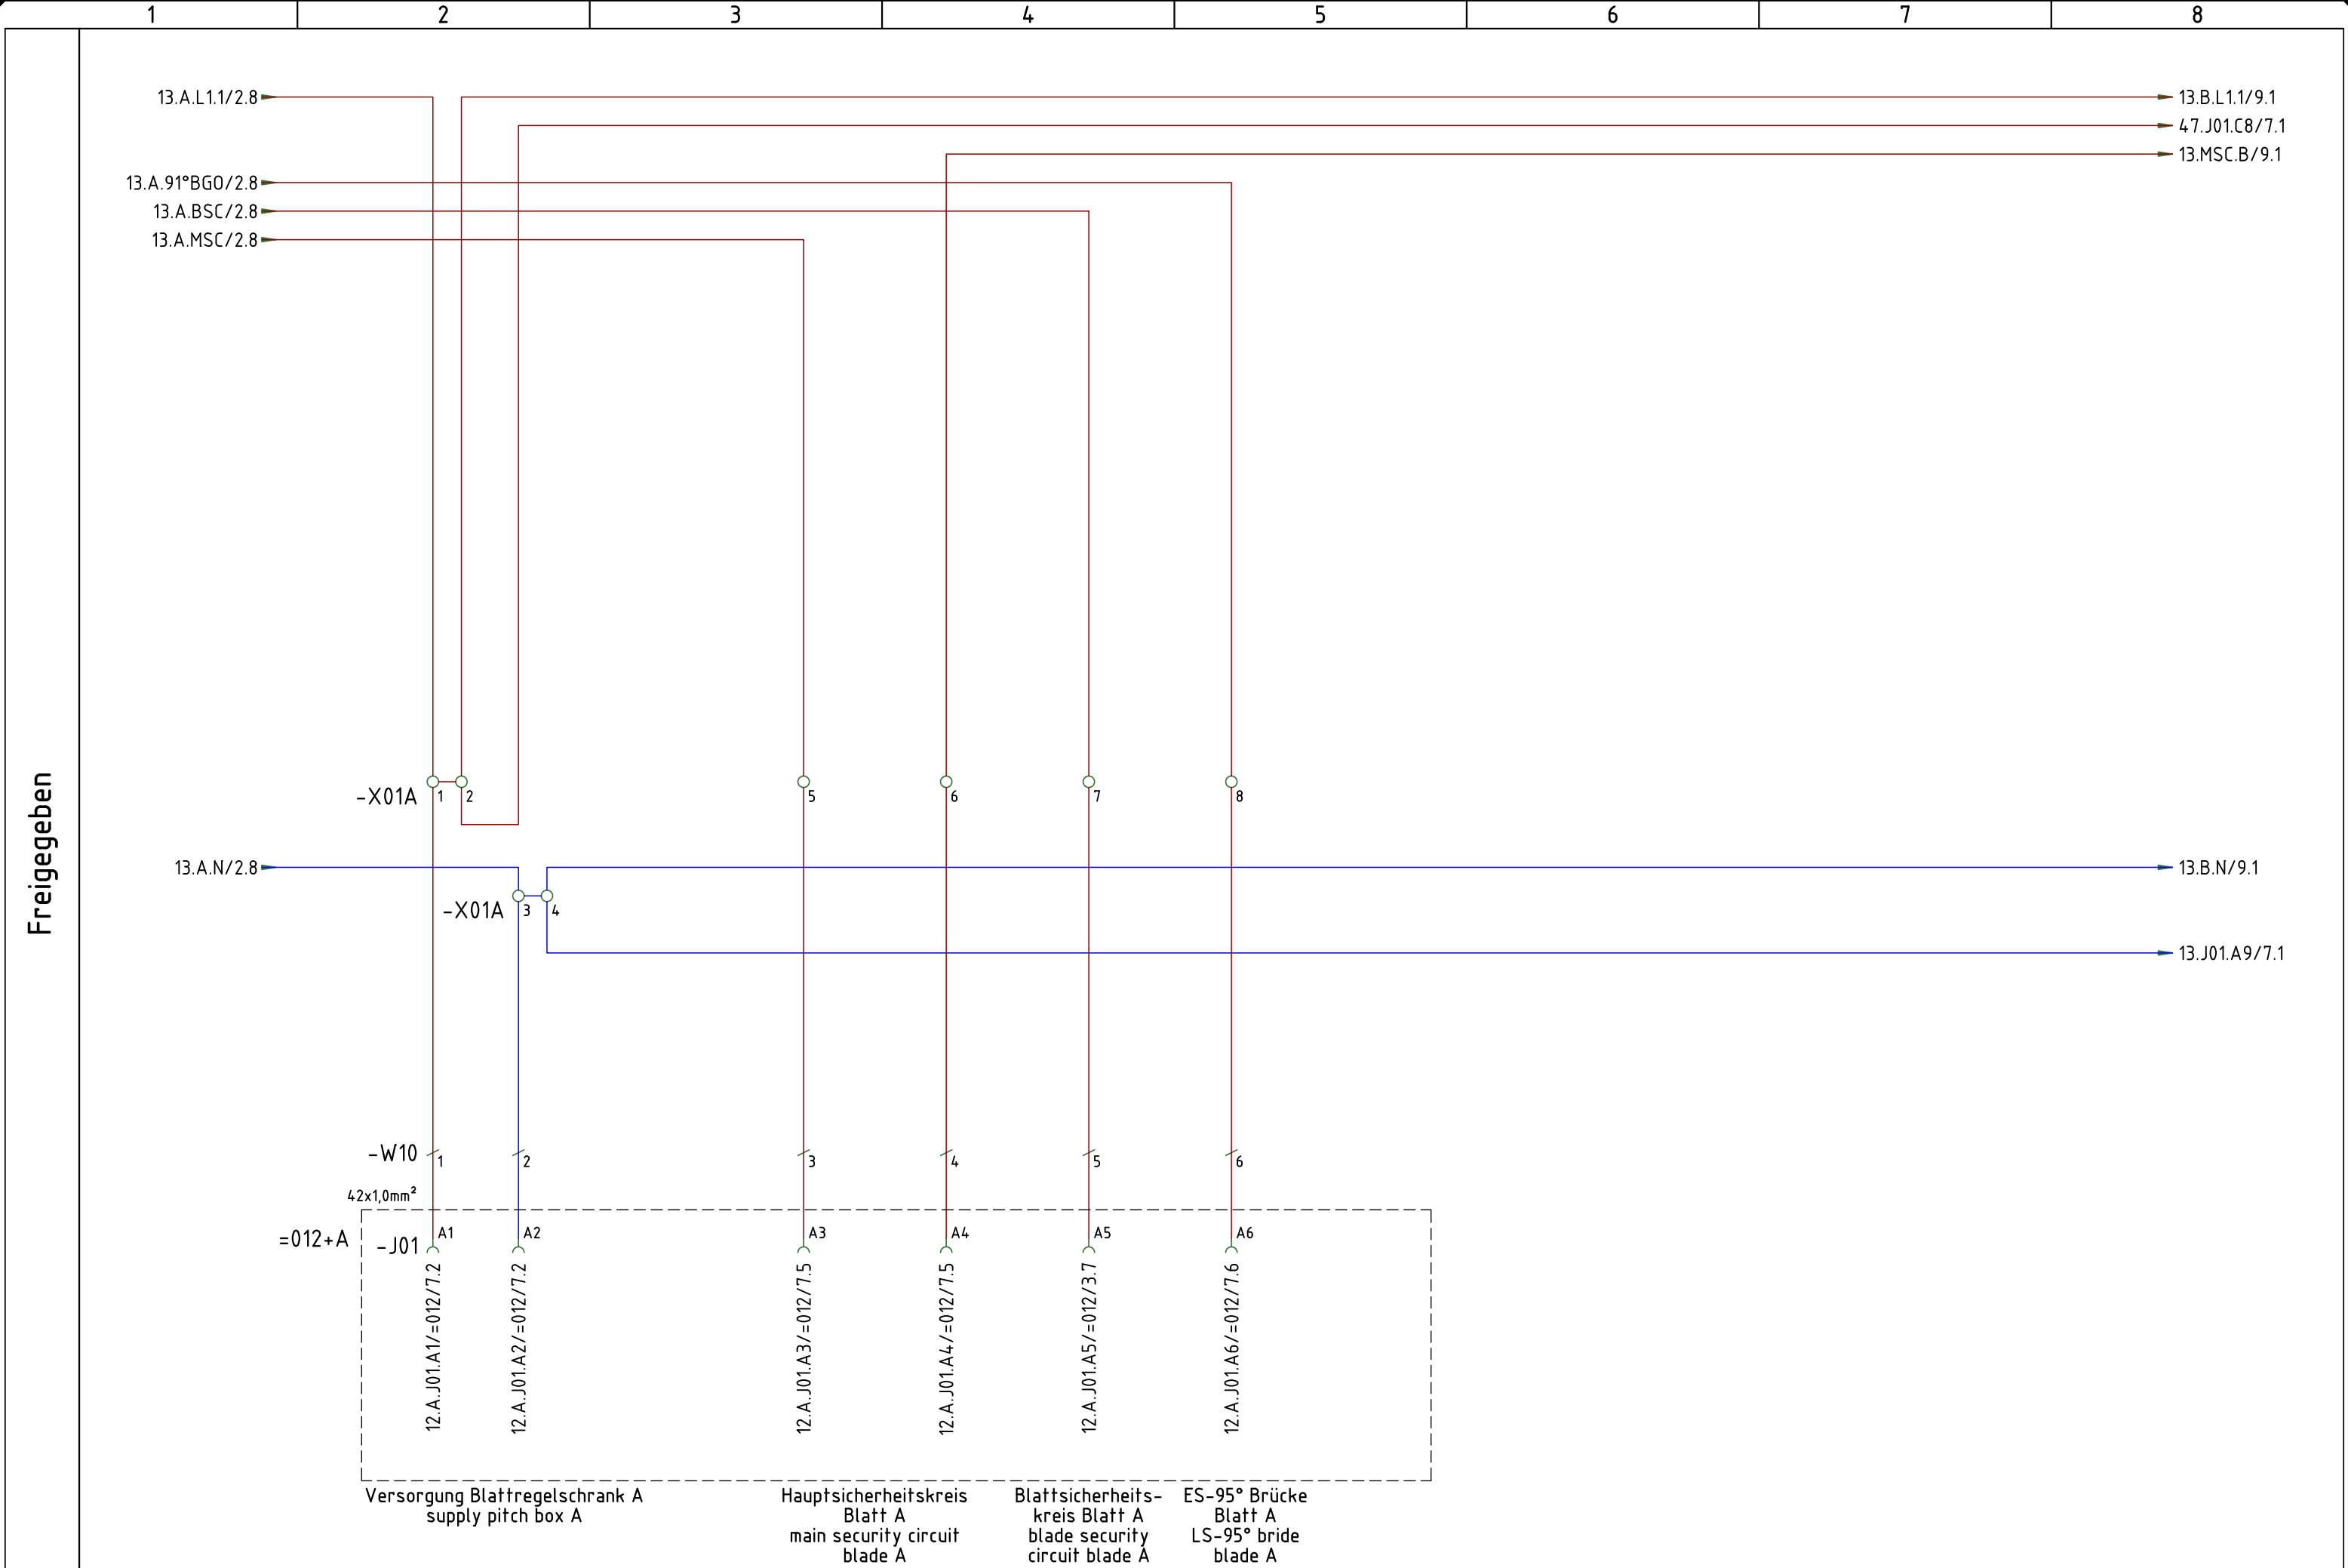


7	47.J01.C8	30.05.2008	KL	date	16.12.04		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Vers., Sicherheitskreis Blatt A supply, security circuit blade A Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y32	= 013	
04	13.J01.A9	16.04.07	KL	prep.by	K.Langer					ass. ID:			+	
				arr.by	GBE									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113362	index: 9	page 5		
													of 18	

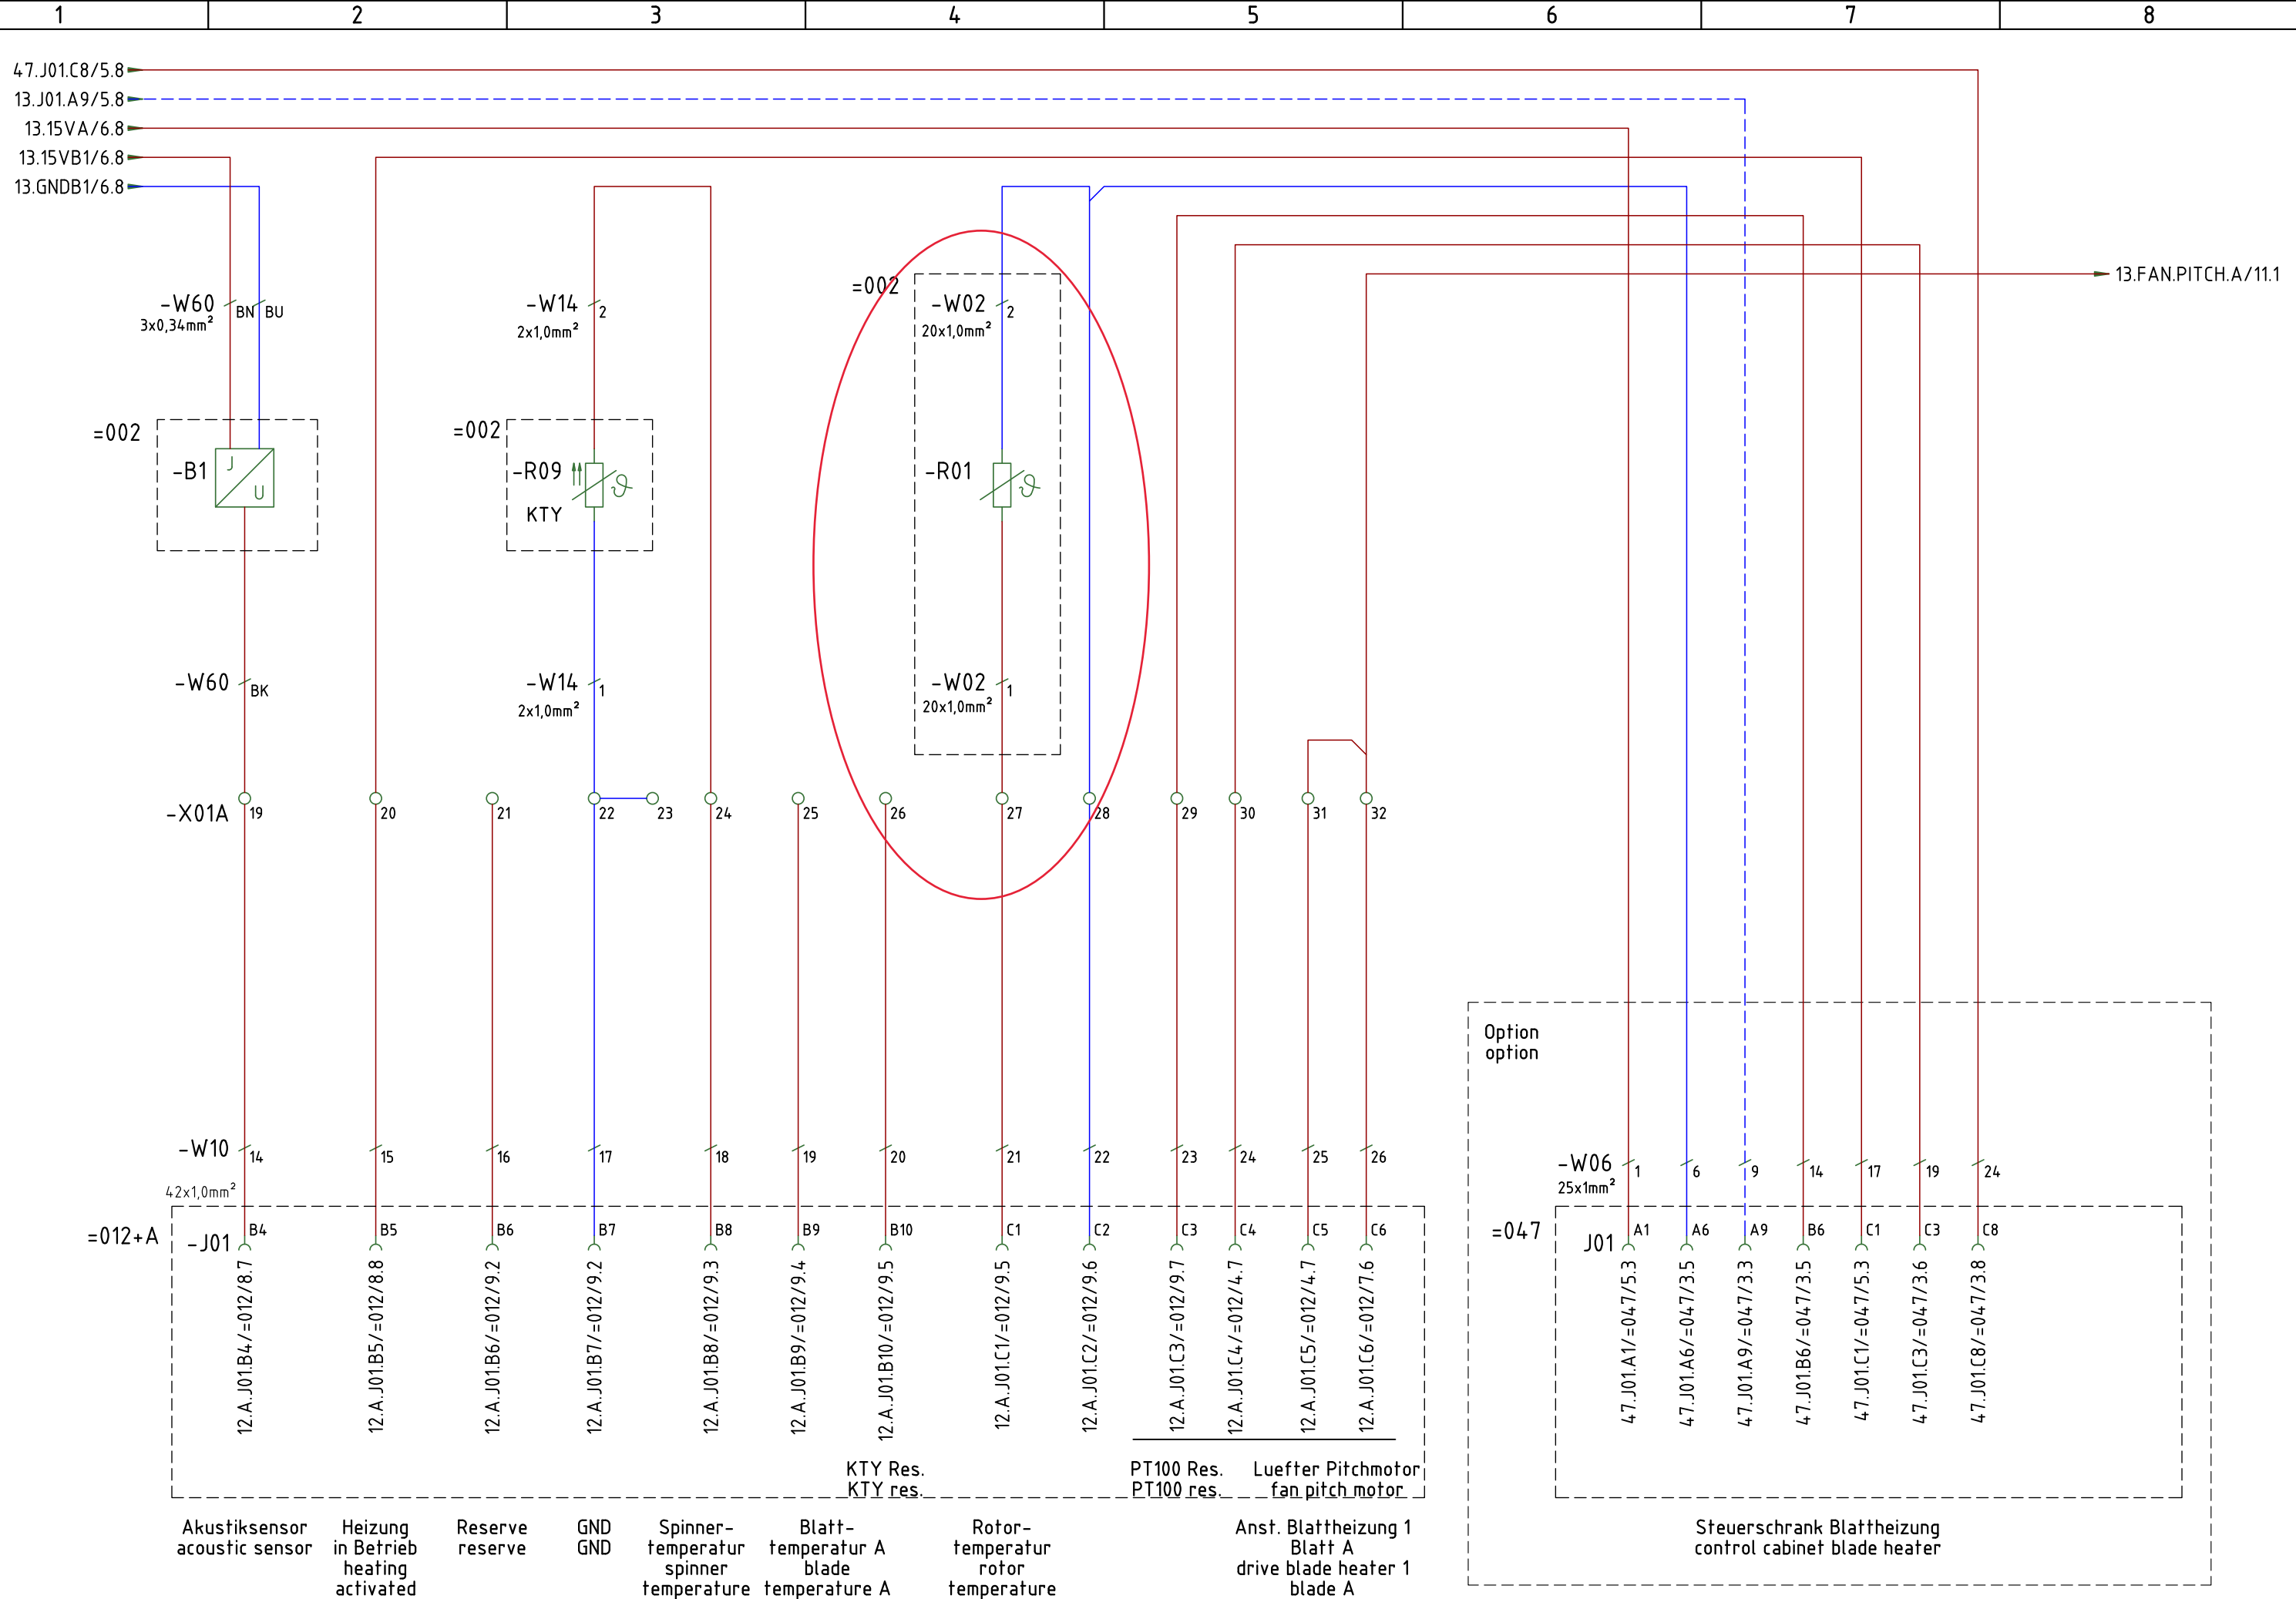


7	47-W06.C8	30.05.2008	KL	date	16.12.04		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Temperaturüberwachung temperature monitoring Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: = 013		
6	C000283	12.02.2008	gberents	prep.by	K.Langer					ass. ID: 013-57392-V109 Y32 +		
5	X01A:28,29	20.07.07	KL	arr.by	GBE							
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113362	index: 9	page 7 of 18







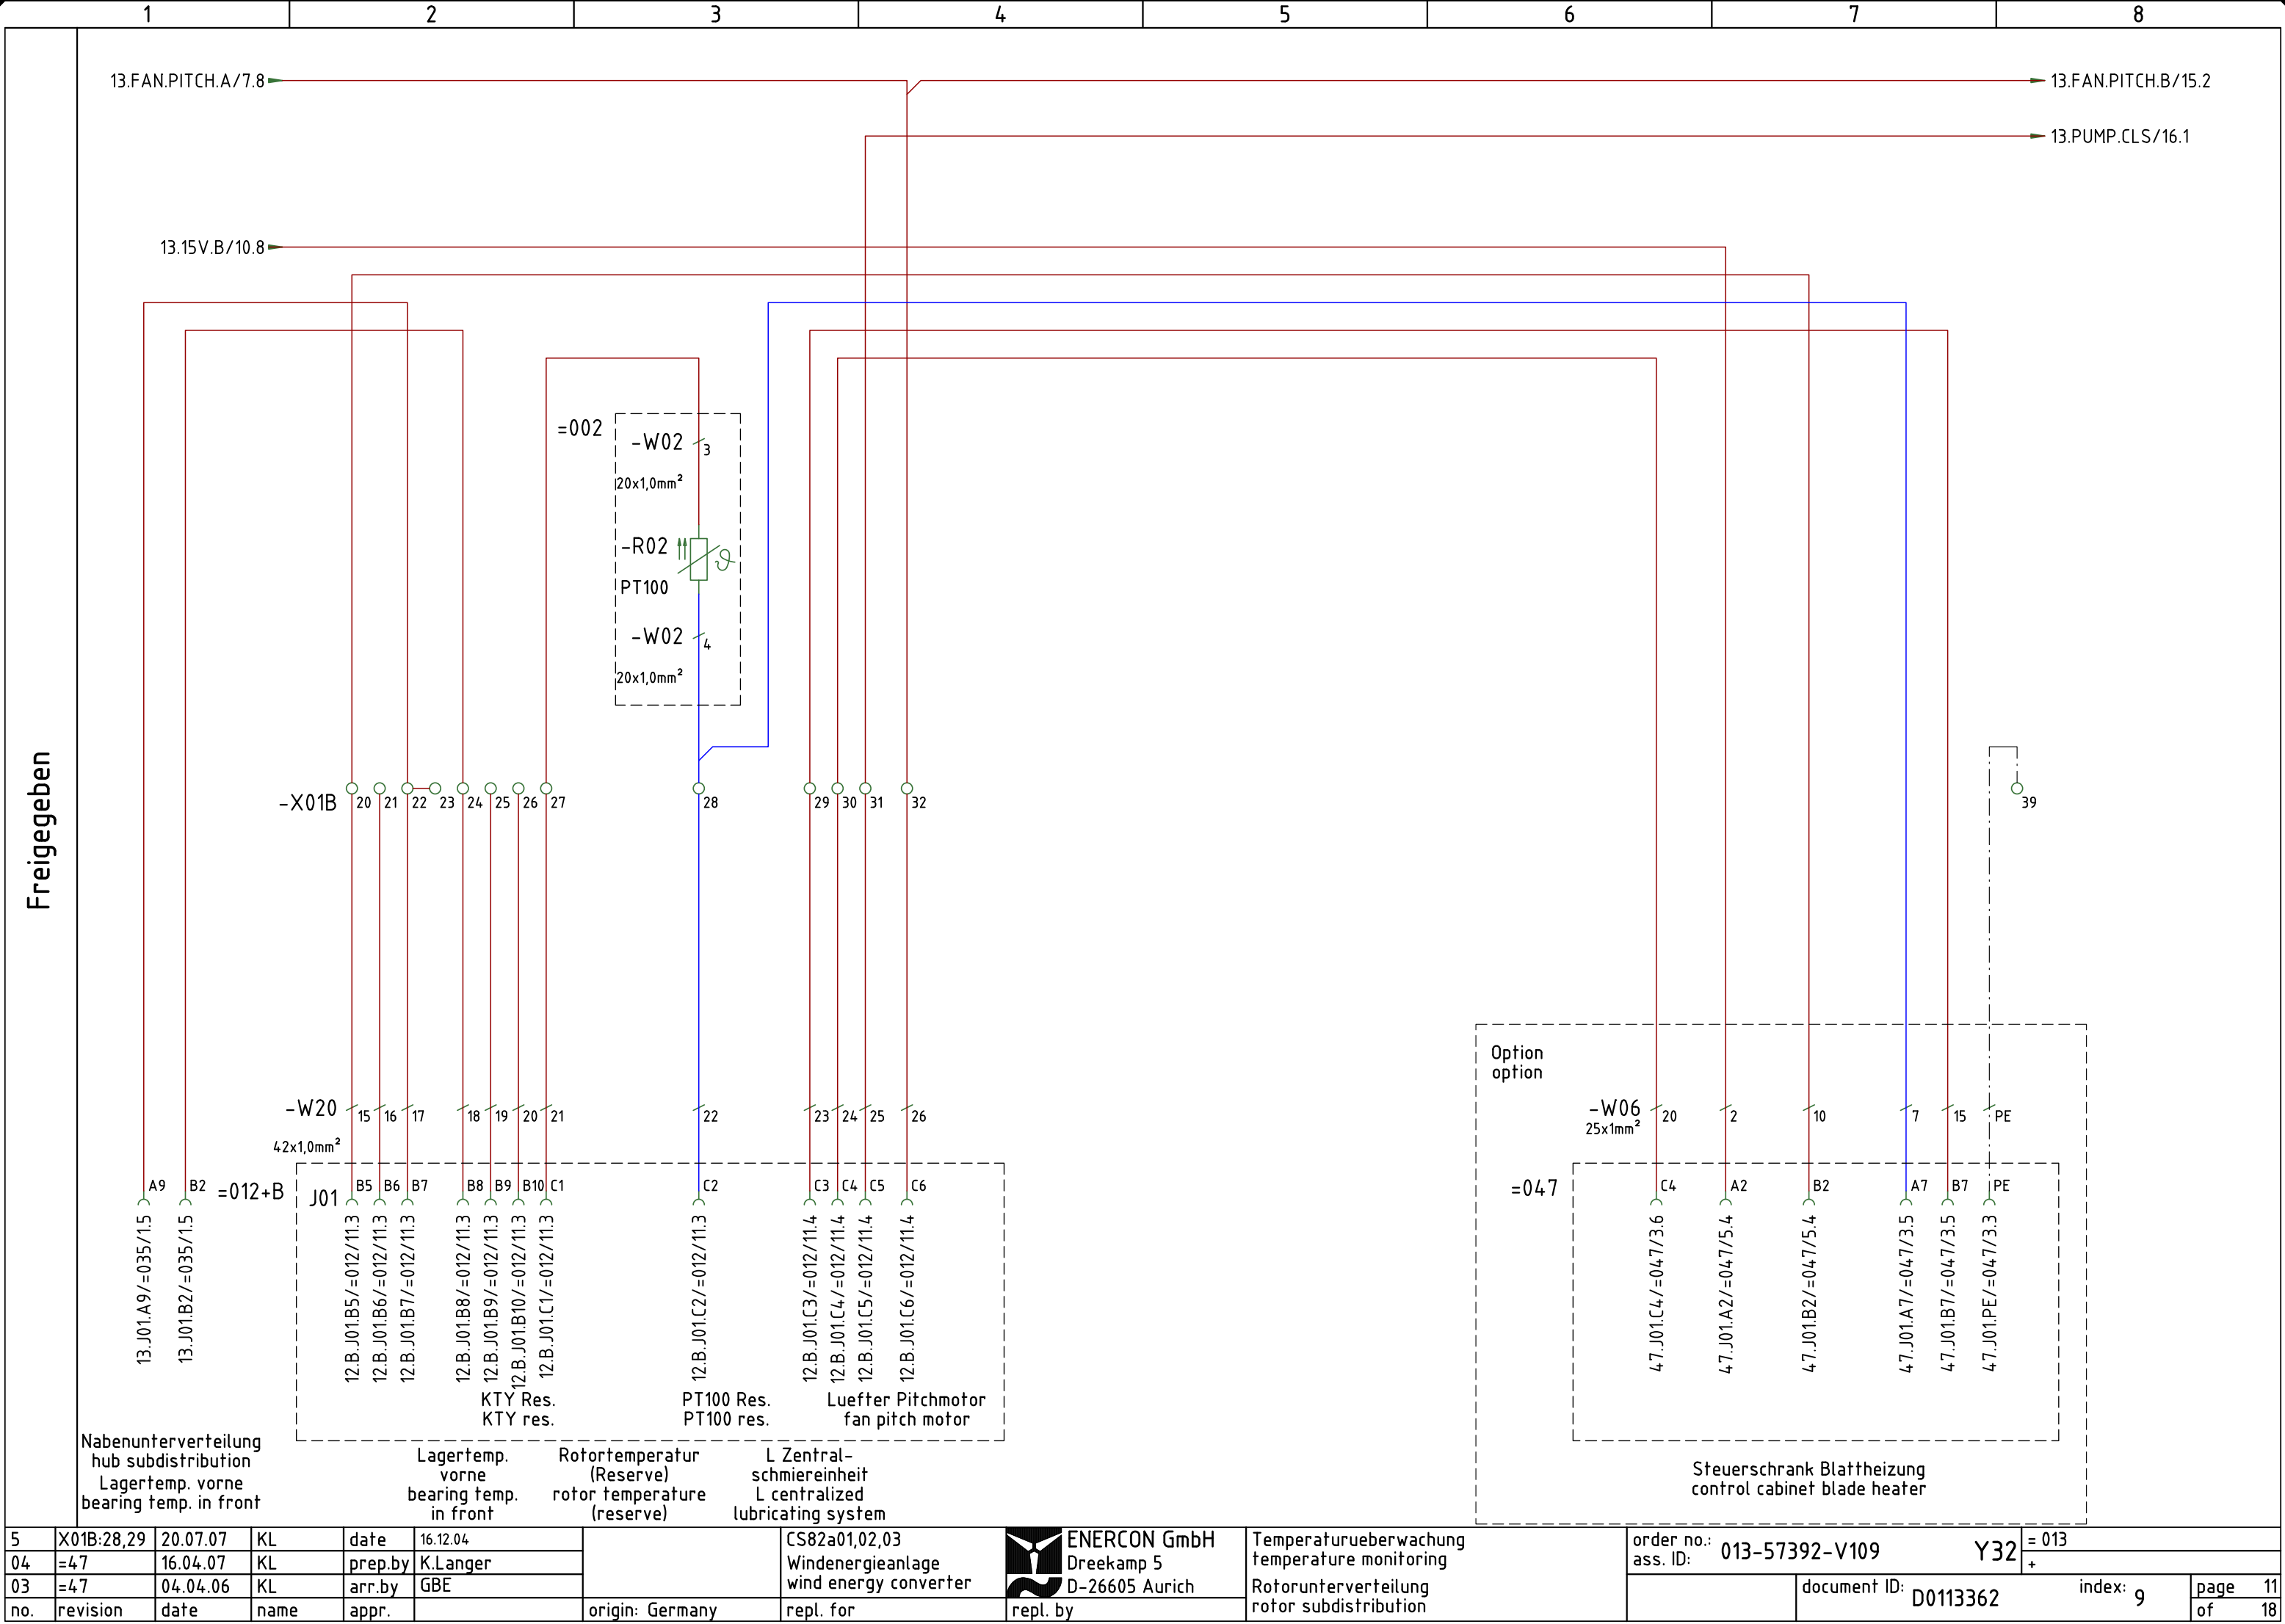


5	X01B:28,29	20.07.07	KL	date	16.12.04		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Temperaturueberwachung temperature monitoring Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y32	= 013	
04	=47	16.04.07	KL	prep.by	K.Langer						ass. ID:		+		
03	=47	04.04.06	KL	arr.by	GBE										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0113362	index: 9	page 11		
															of 18

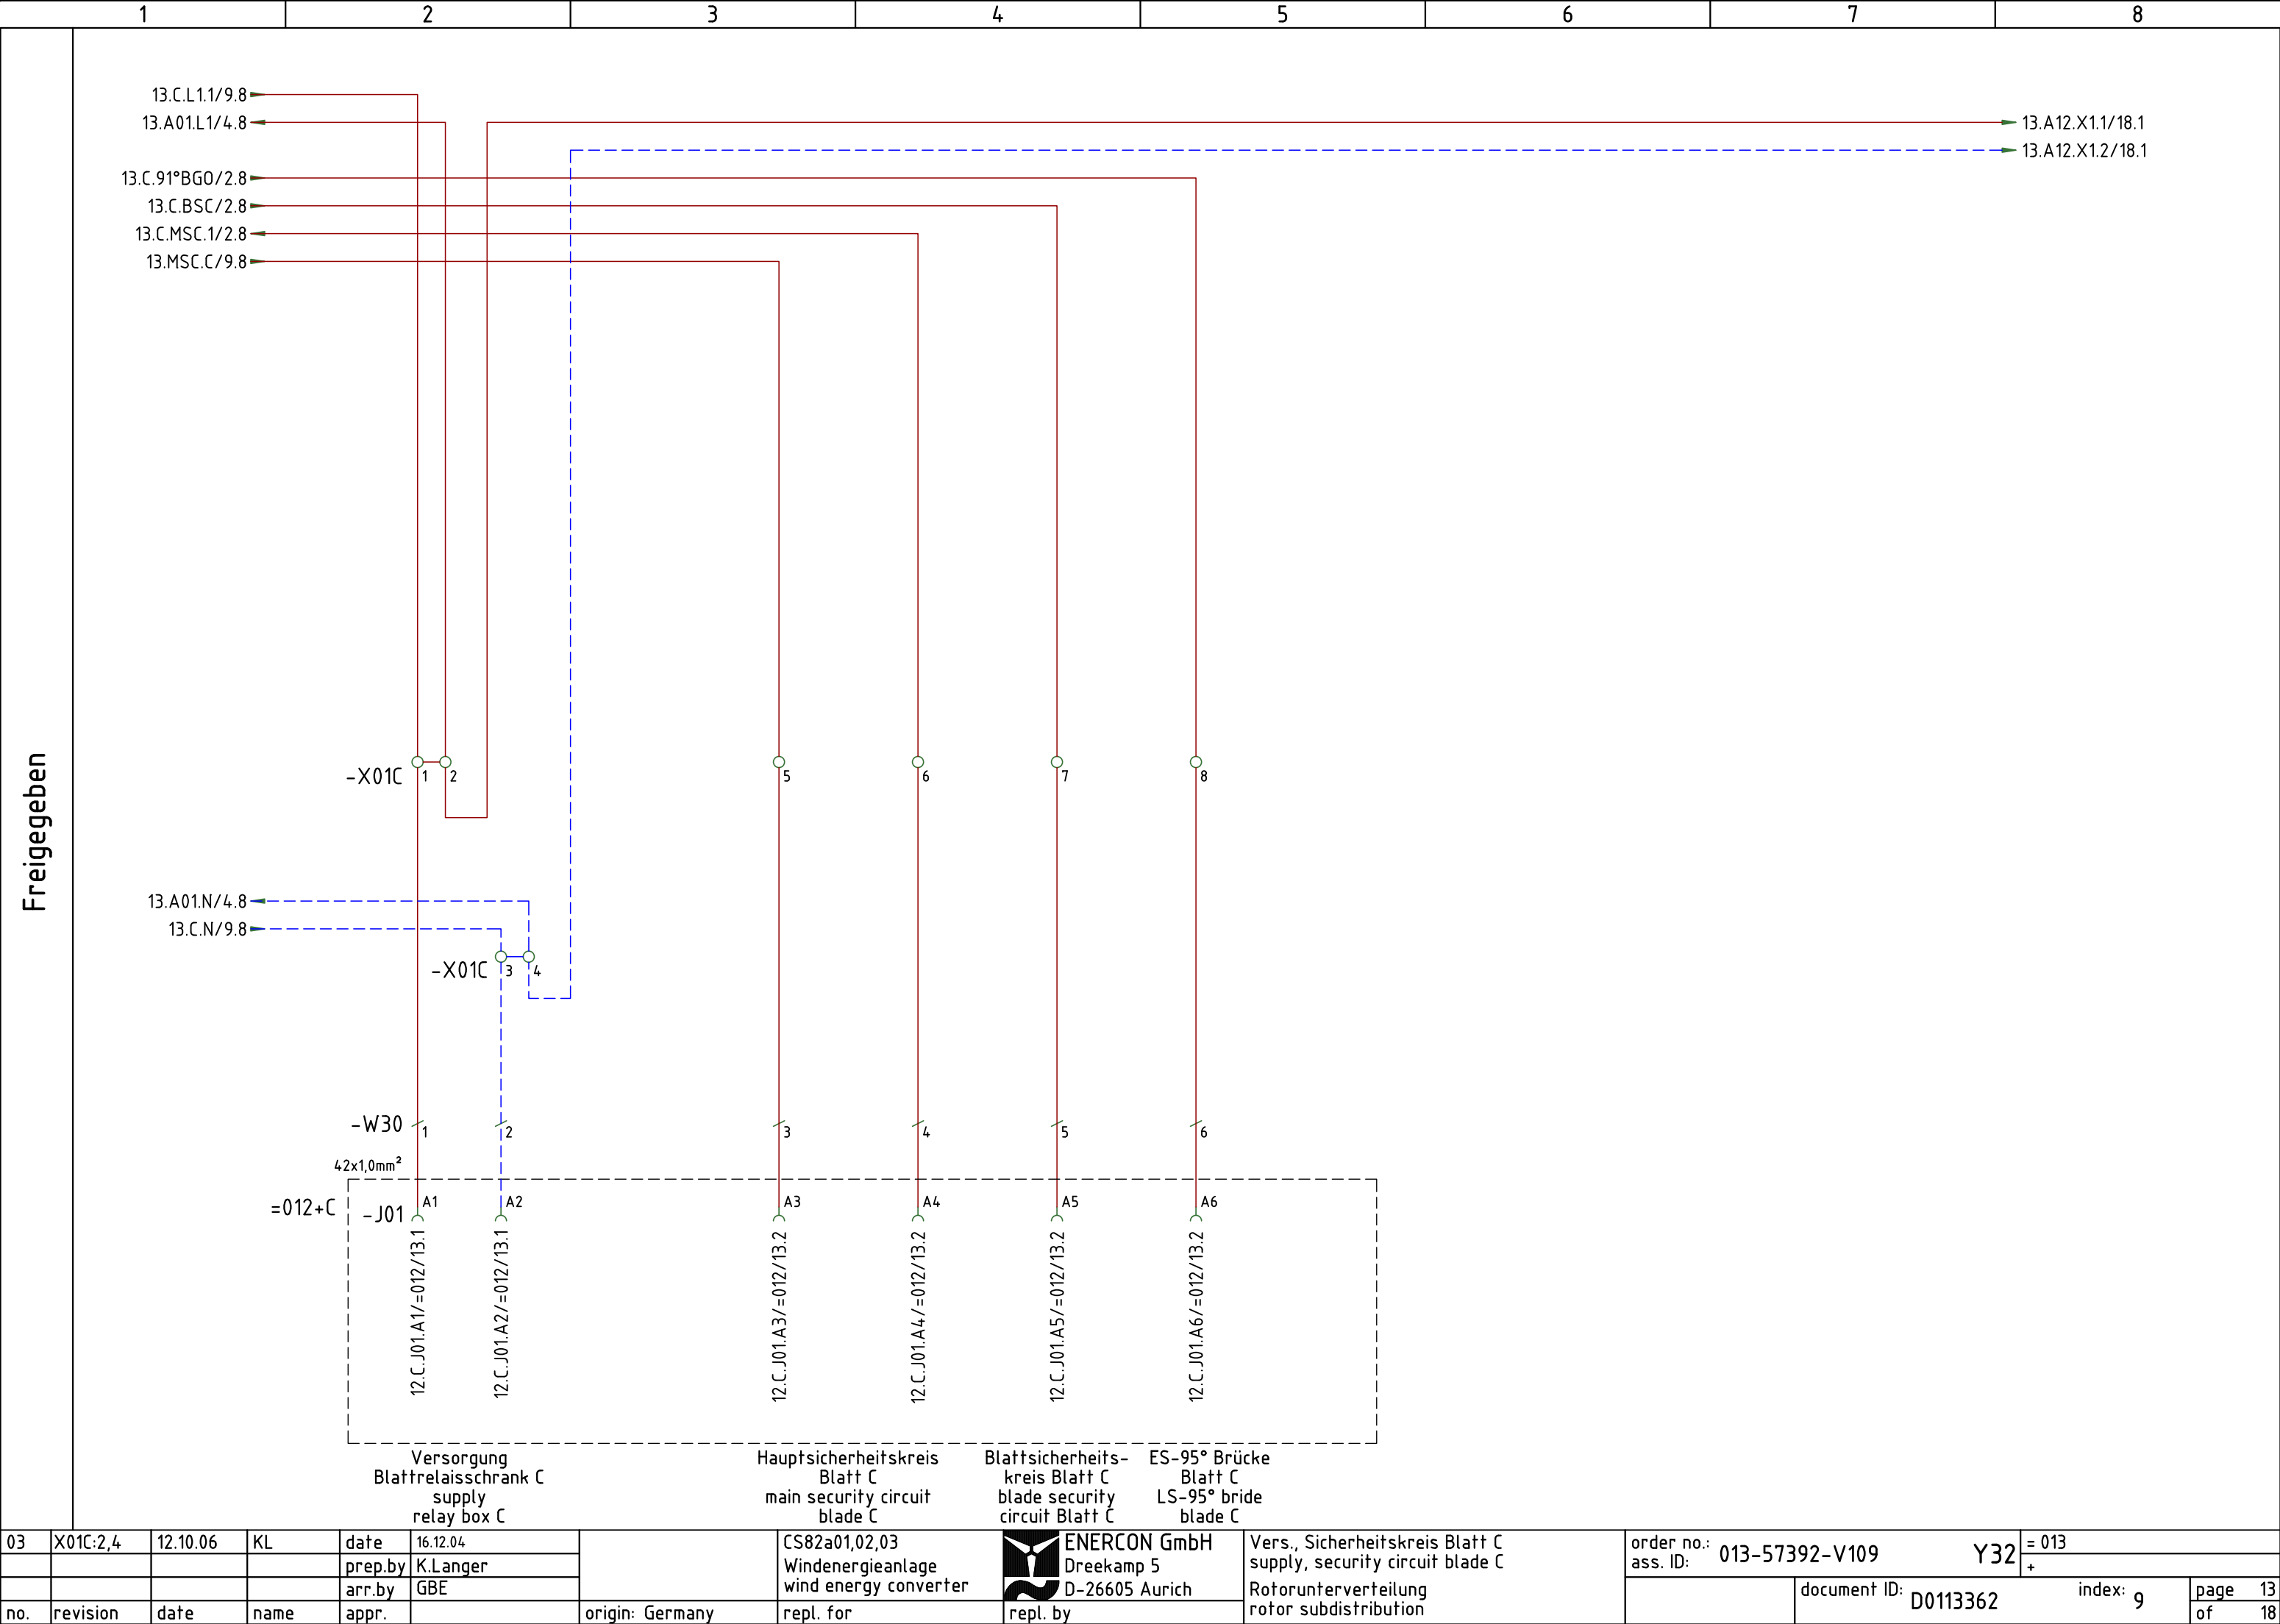




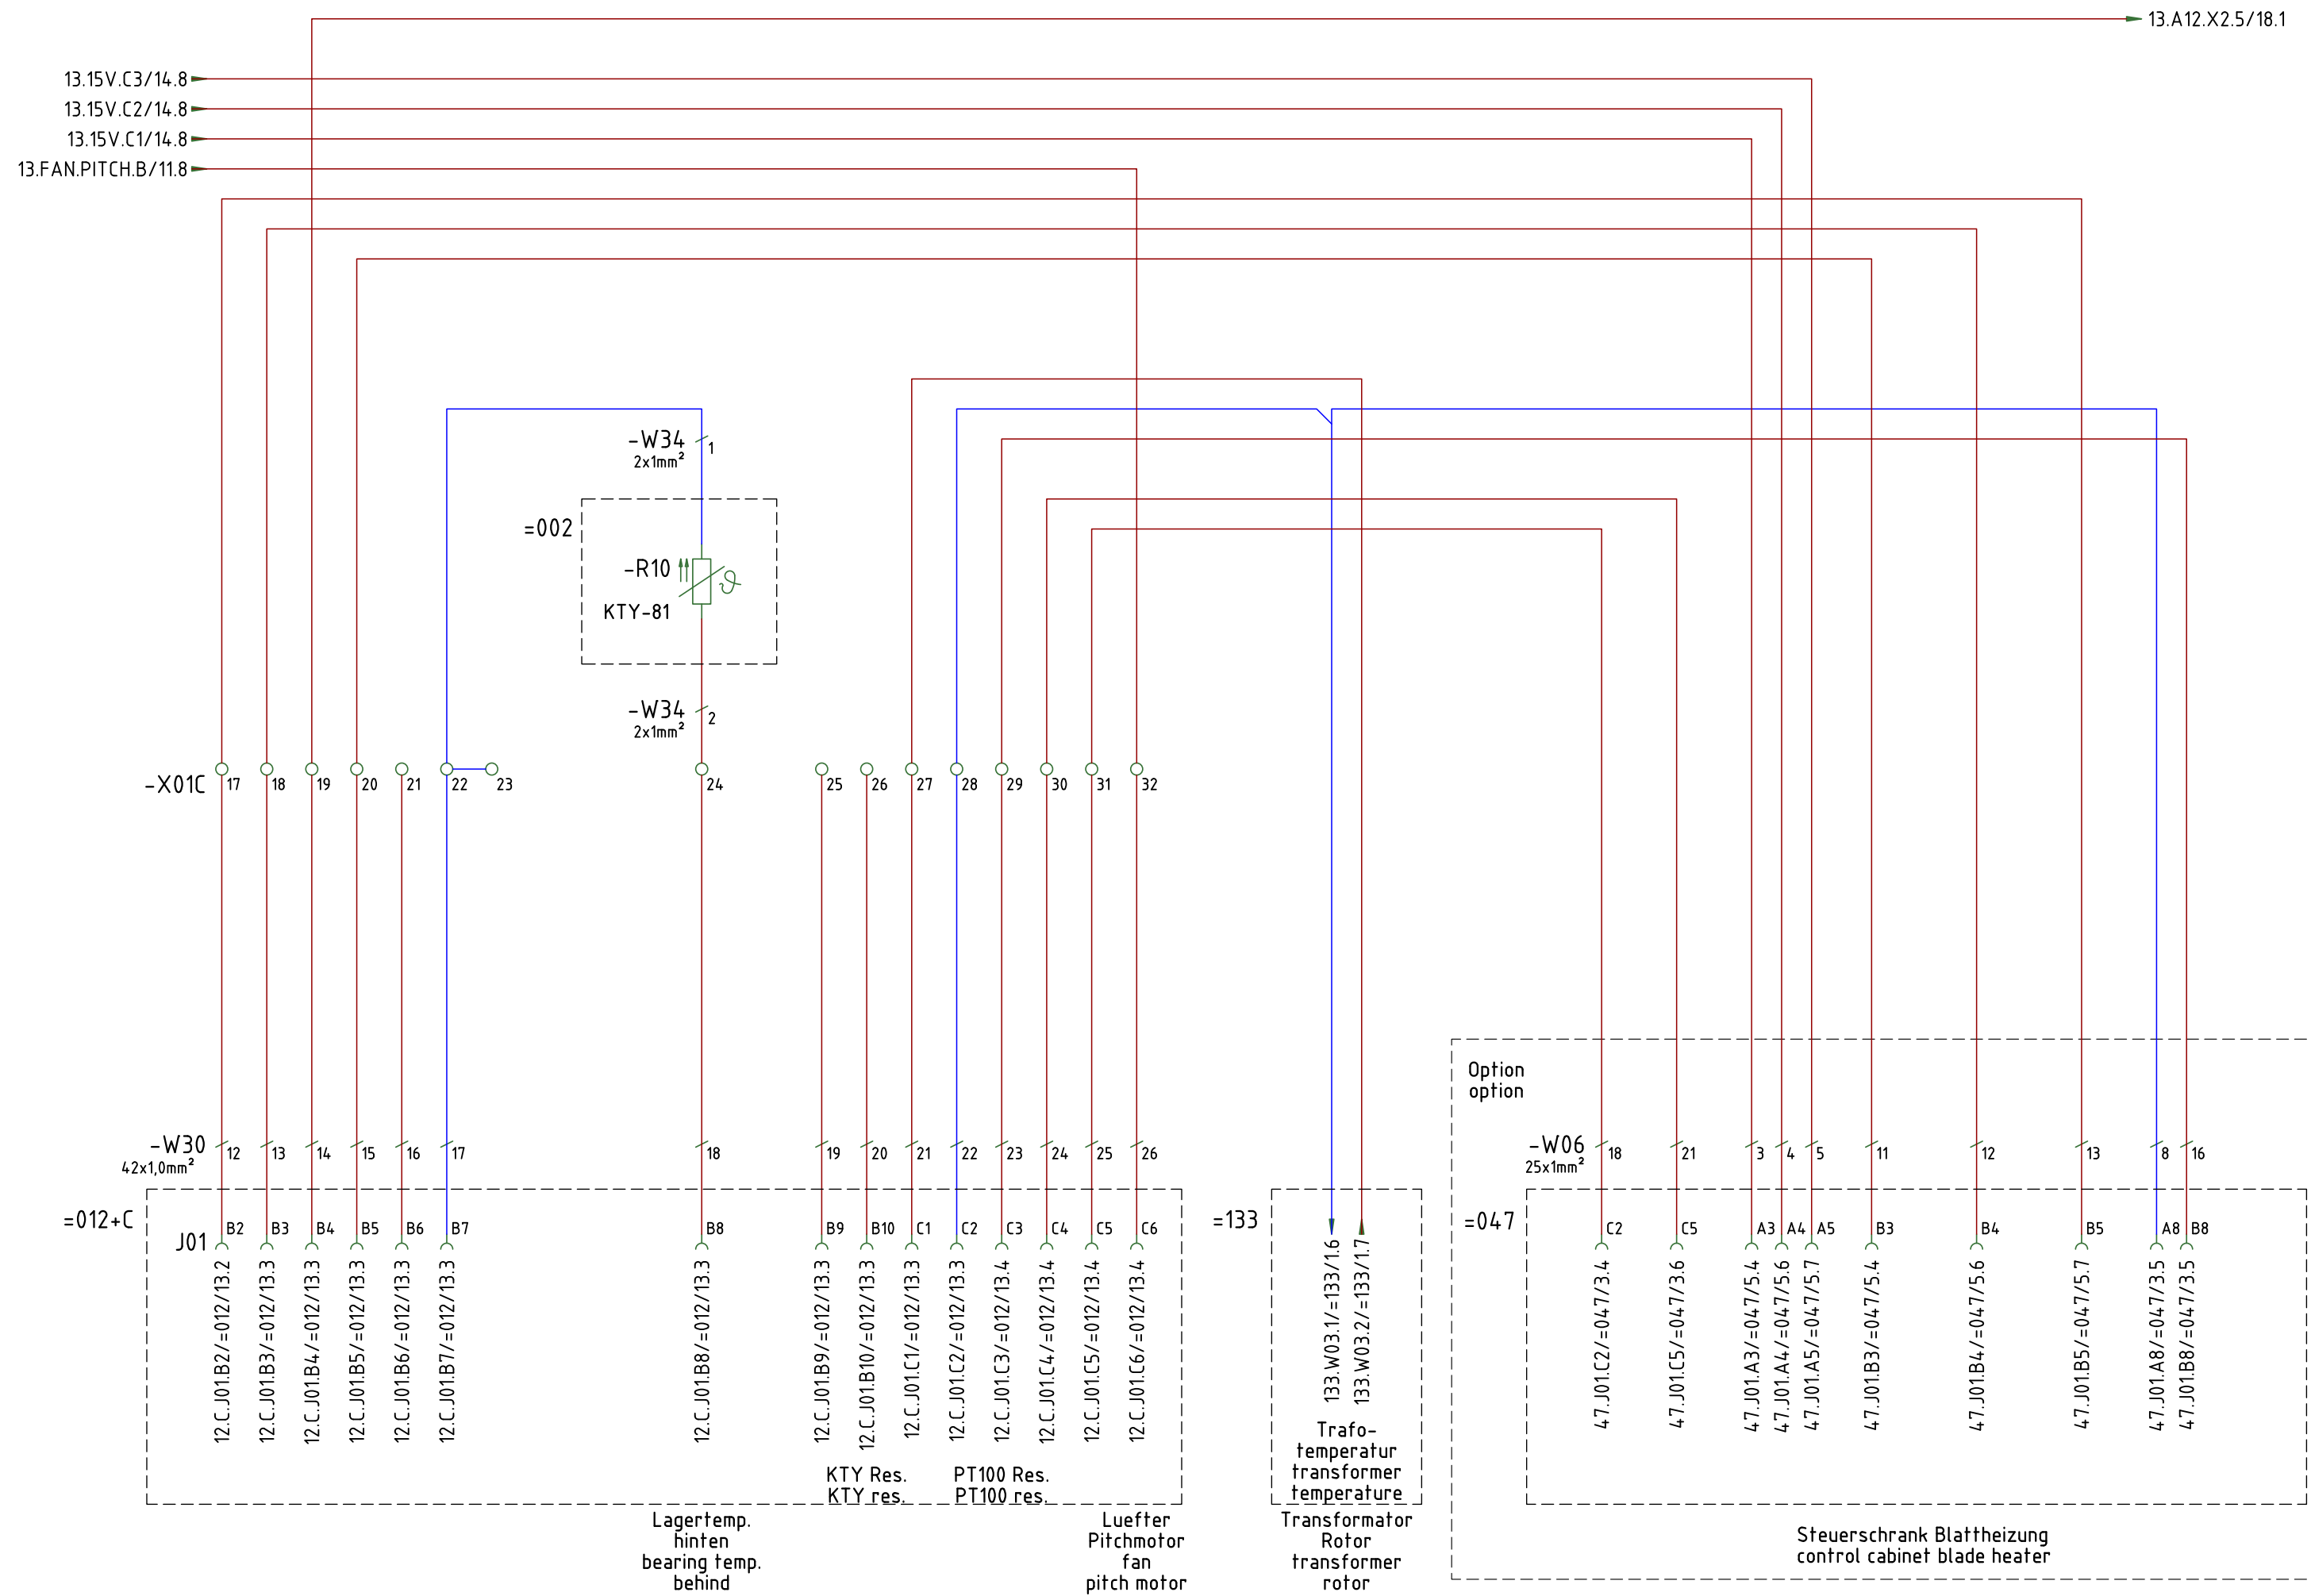

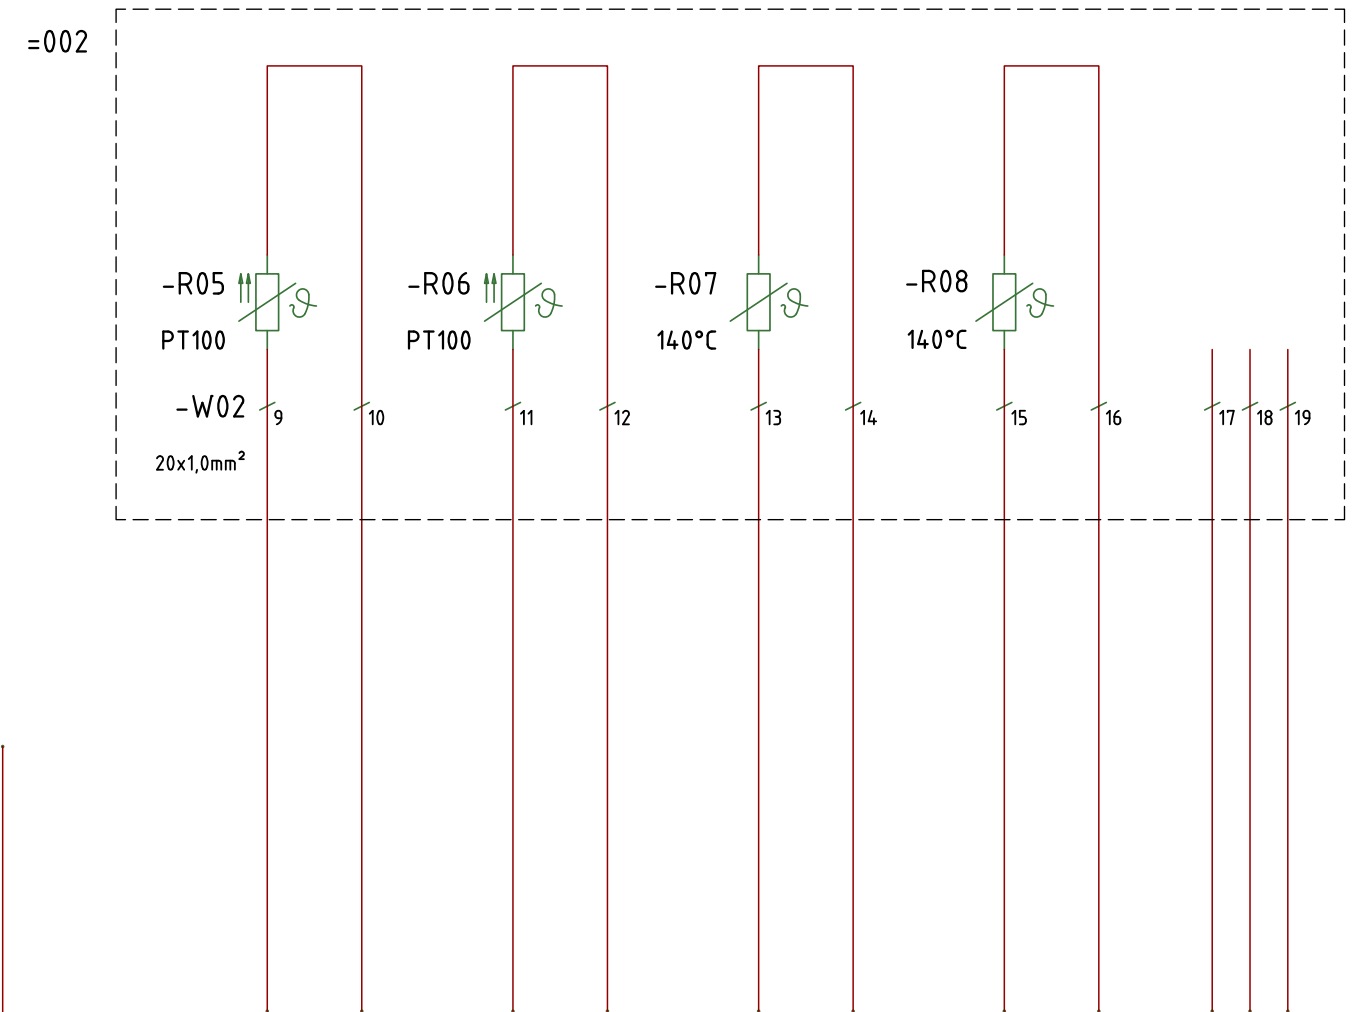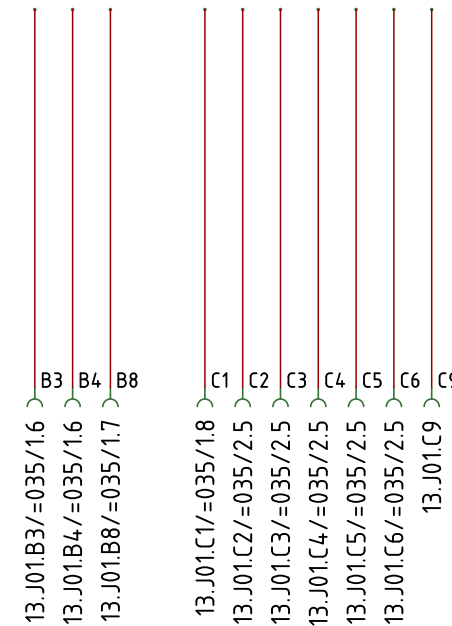

- Reserve reserve

9	=096-J01,02	06.02.2009	gberents	date	16.12.04		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Zentralschmiereinheit centralized lubricating system Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: = 013			
5	-X03	18.10.2007	gberents	prep.by	K.Langer					ass. ID: 013-57392-V109 Y32 +			
03	wiring	03.11.06	GBE	arr.by	GBE					document ID: D0113362 index: 9 page 16			
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by				of 18	

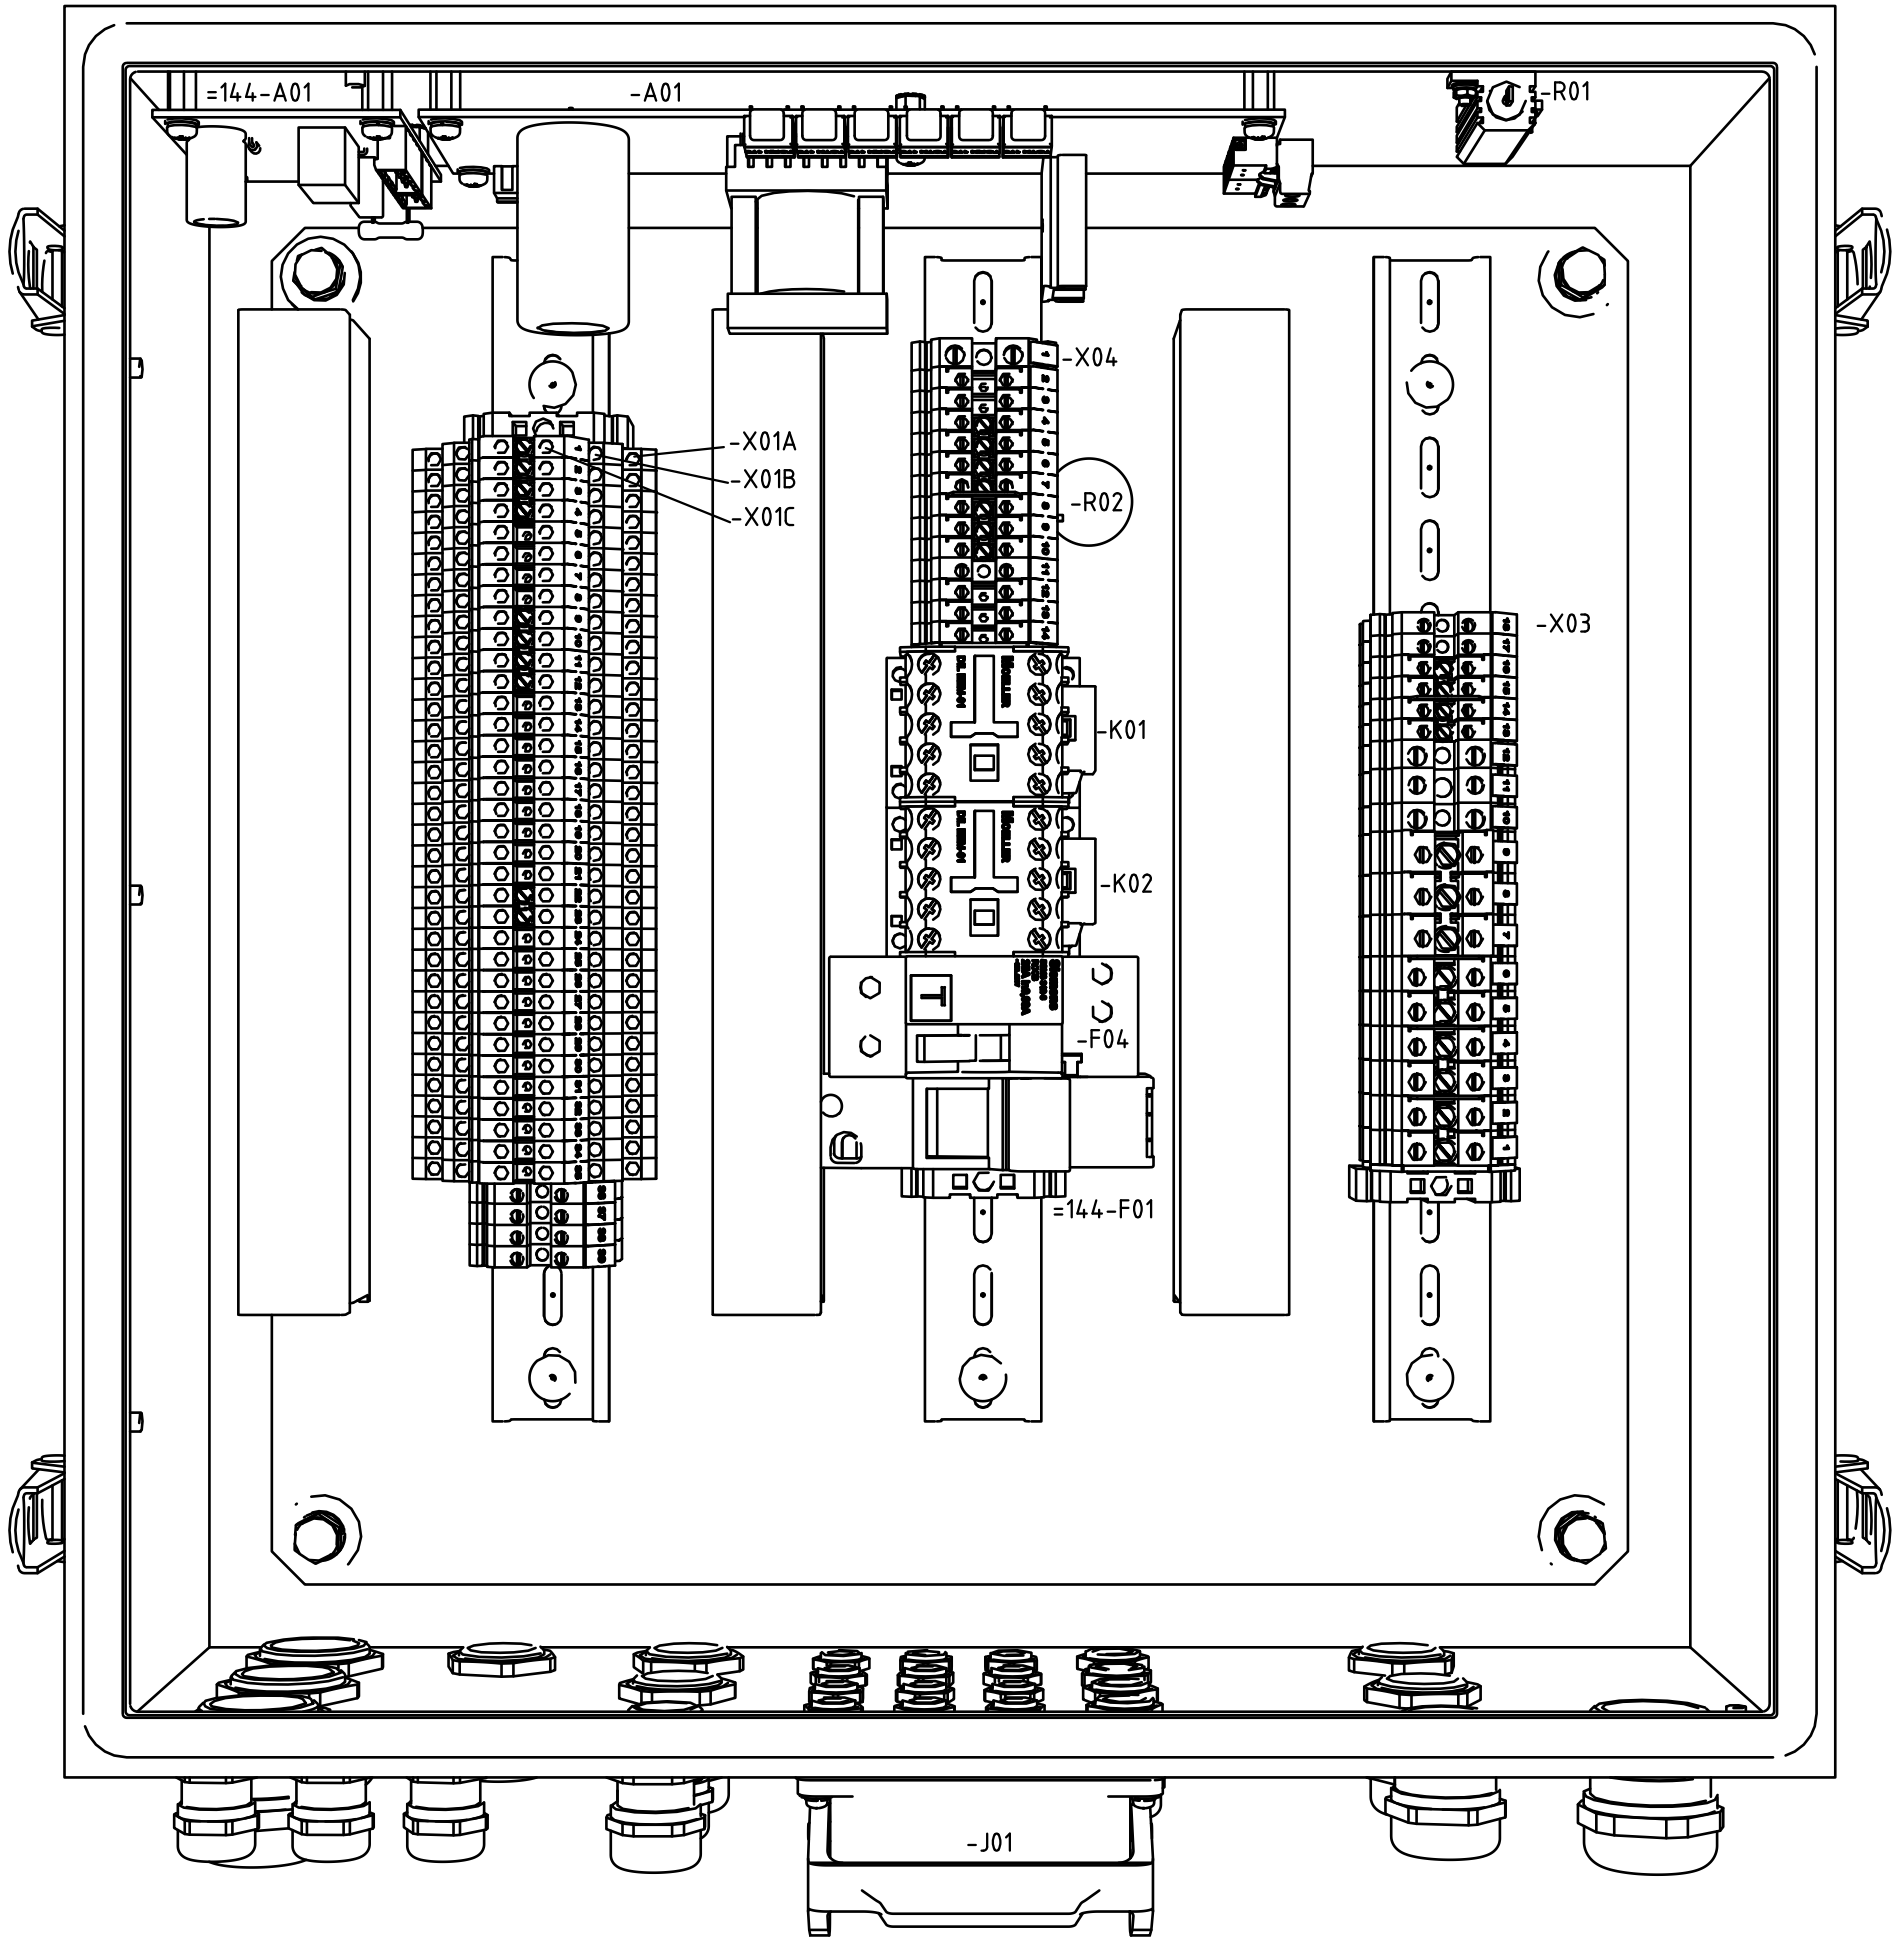

8	assembly	22.08.2008	gberents	date	20.10.09
7	-Q01	19.06.2008	gberents	prep.by	ehmen
6	C000283	12.02.2008	gberents	arr.by	GBE
no.	revision	date	name	appr.	

origin:	Germany
---------	---------

CS82a01,02,03	repl. for
Windenergieanlage	
wind energy converter	


 ENERCON GmbH	repl. by
Dreerkamp 5	
D-26605 Aurich	

Aufbauplan	
construction plan	
Rotorunterverteilung	
rotor subdistribution	


order no.:	013-57392-V109
ass. ID:	

Y52	= 013Y52
+	

document ID:	D0113362	index:	9	page	1
				of	5

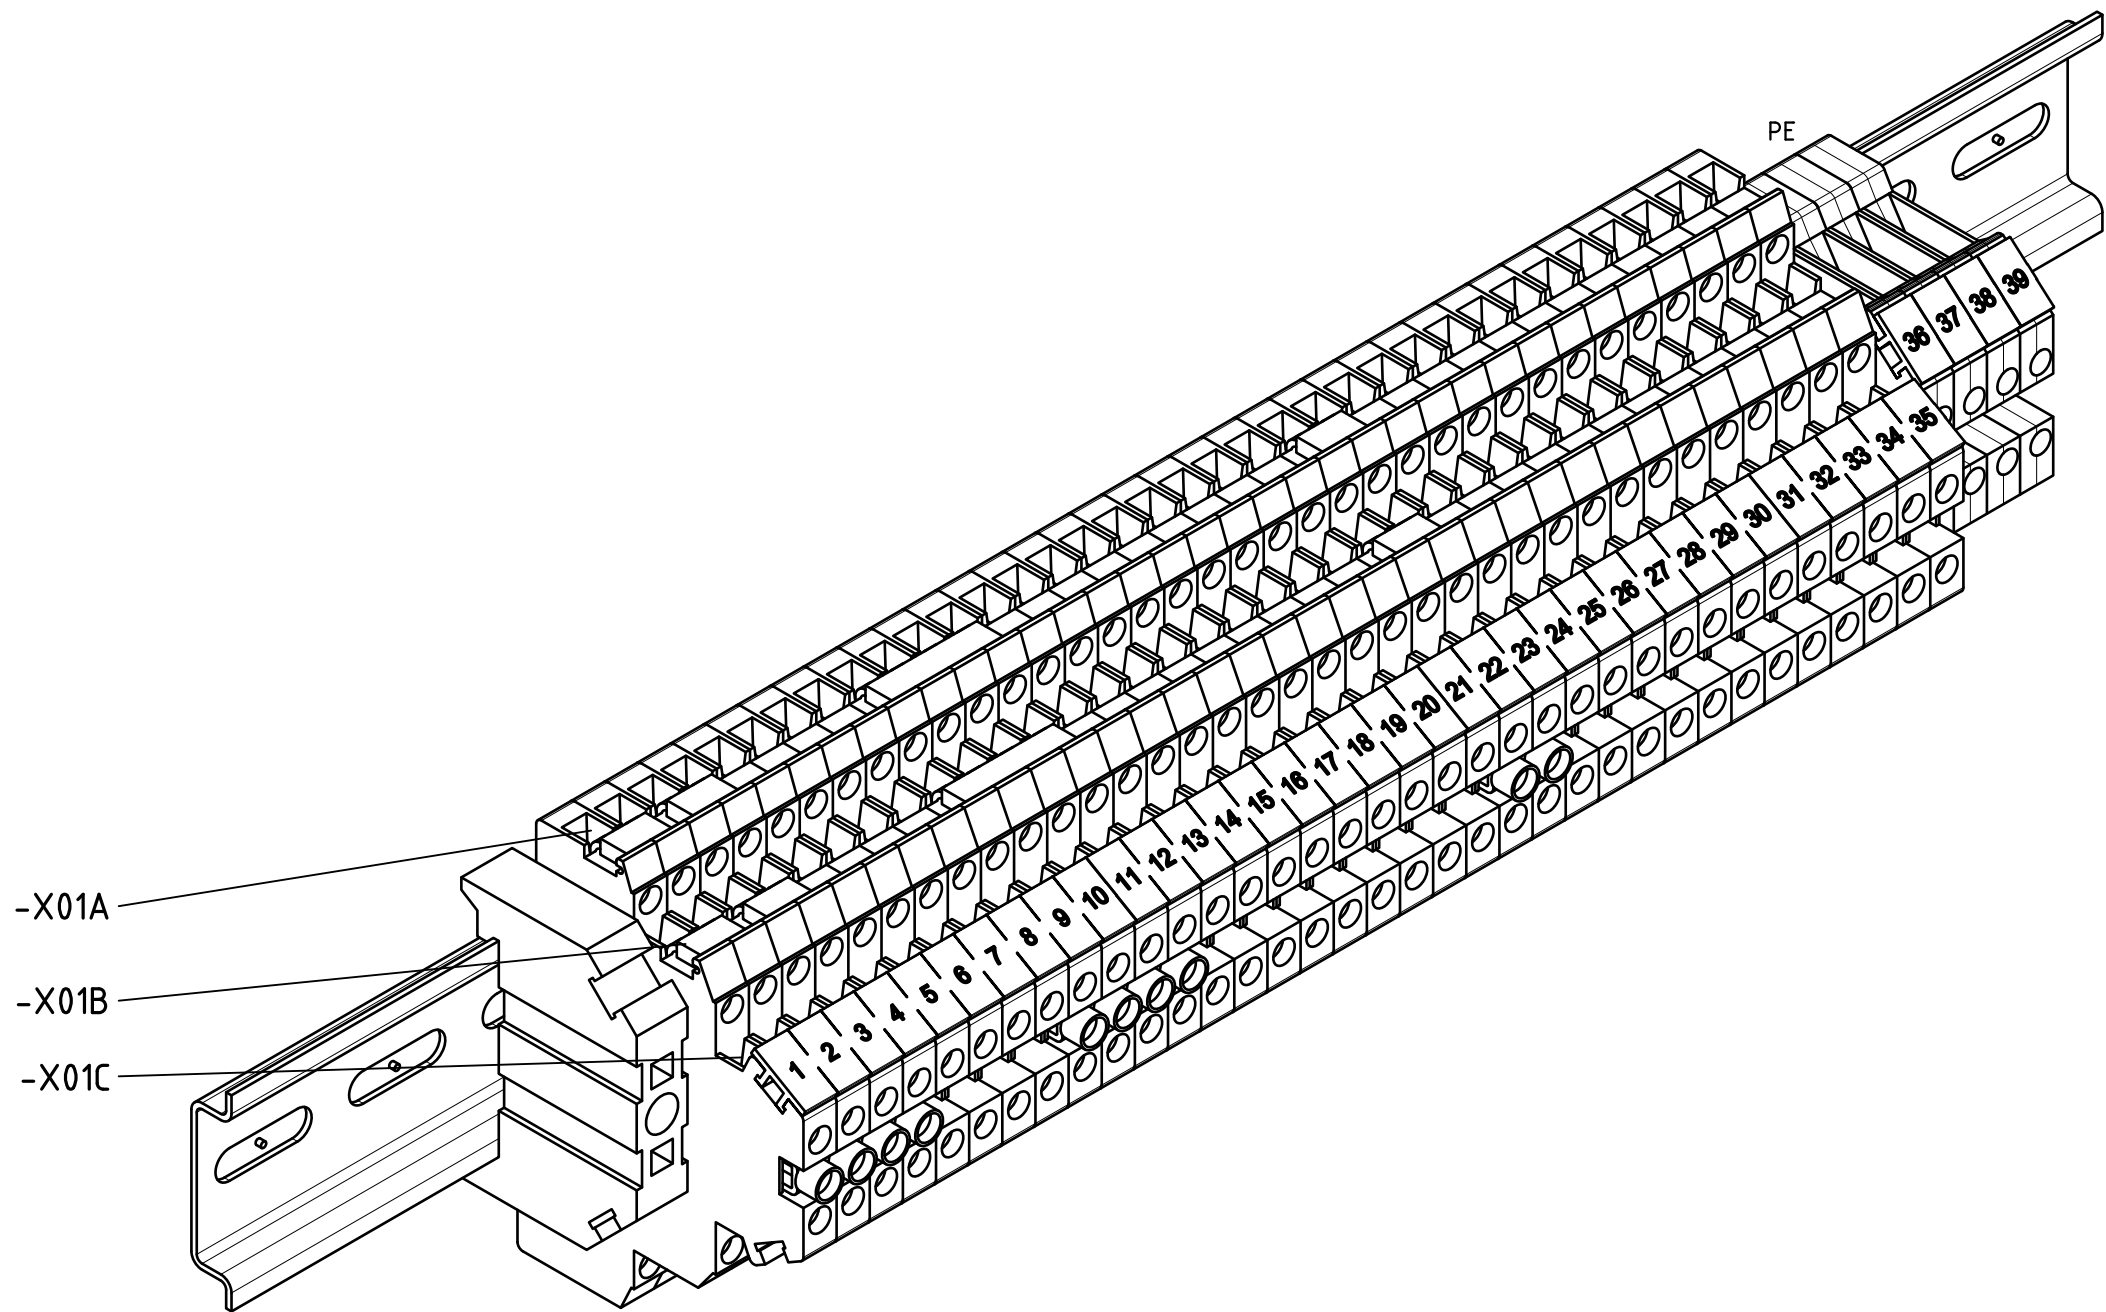


8	rail length	22.08.2008	gberents	date	20.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Klemmenleiste terminal strip Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y52		= 013Y52	
04	-3 Kl.	18.06.07	GBE	prep.by	ehmen					ass. ID:		+			
03	38; PE	11.12.06	GBE	arr.by	GBE							document ID:		index: 9	
no.	revision	date	name	appr.								D0113362		page 2	
					origin: Germany	repl. for	repl. by					of 5			

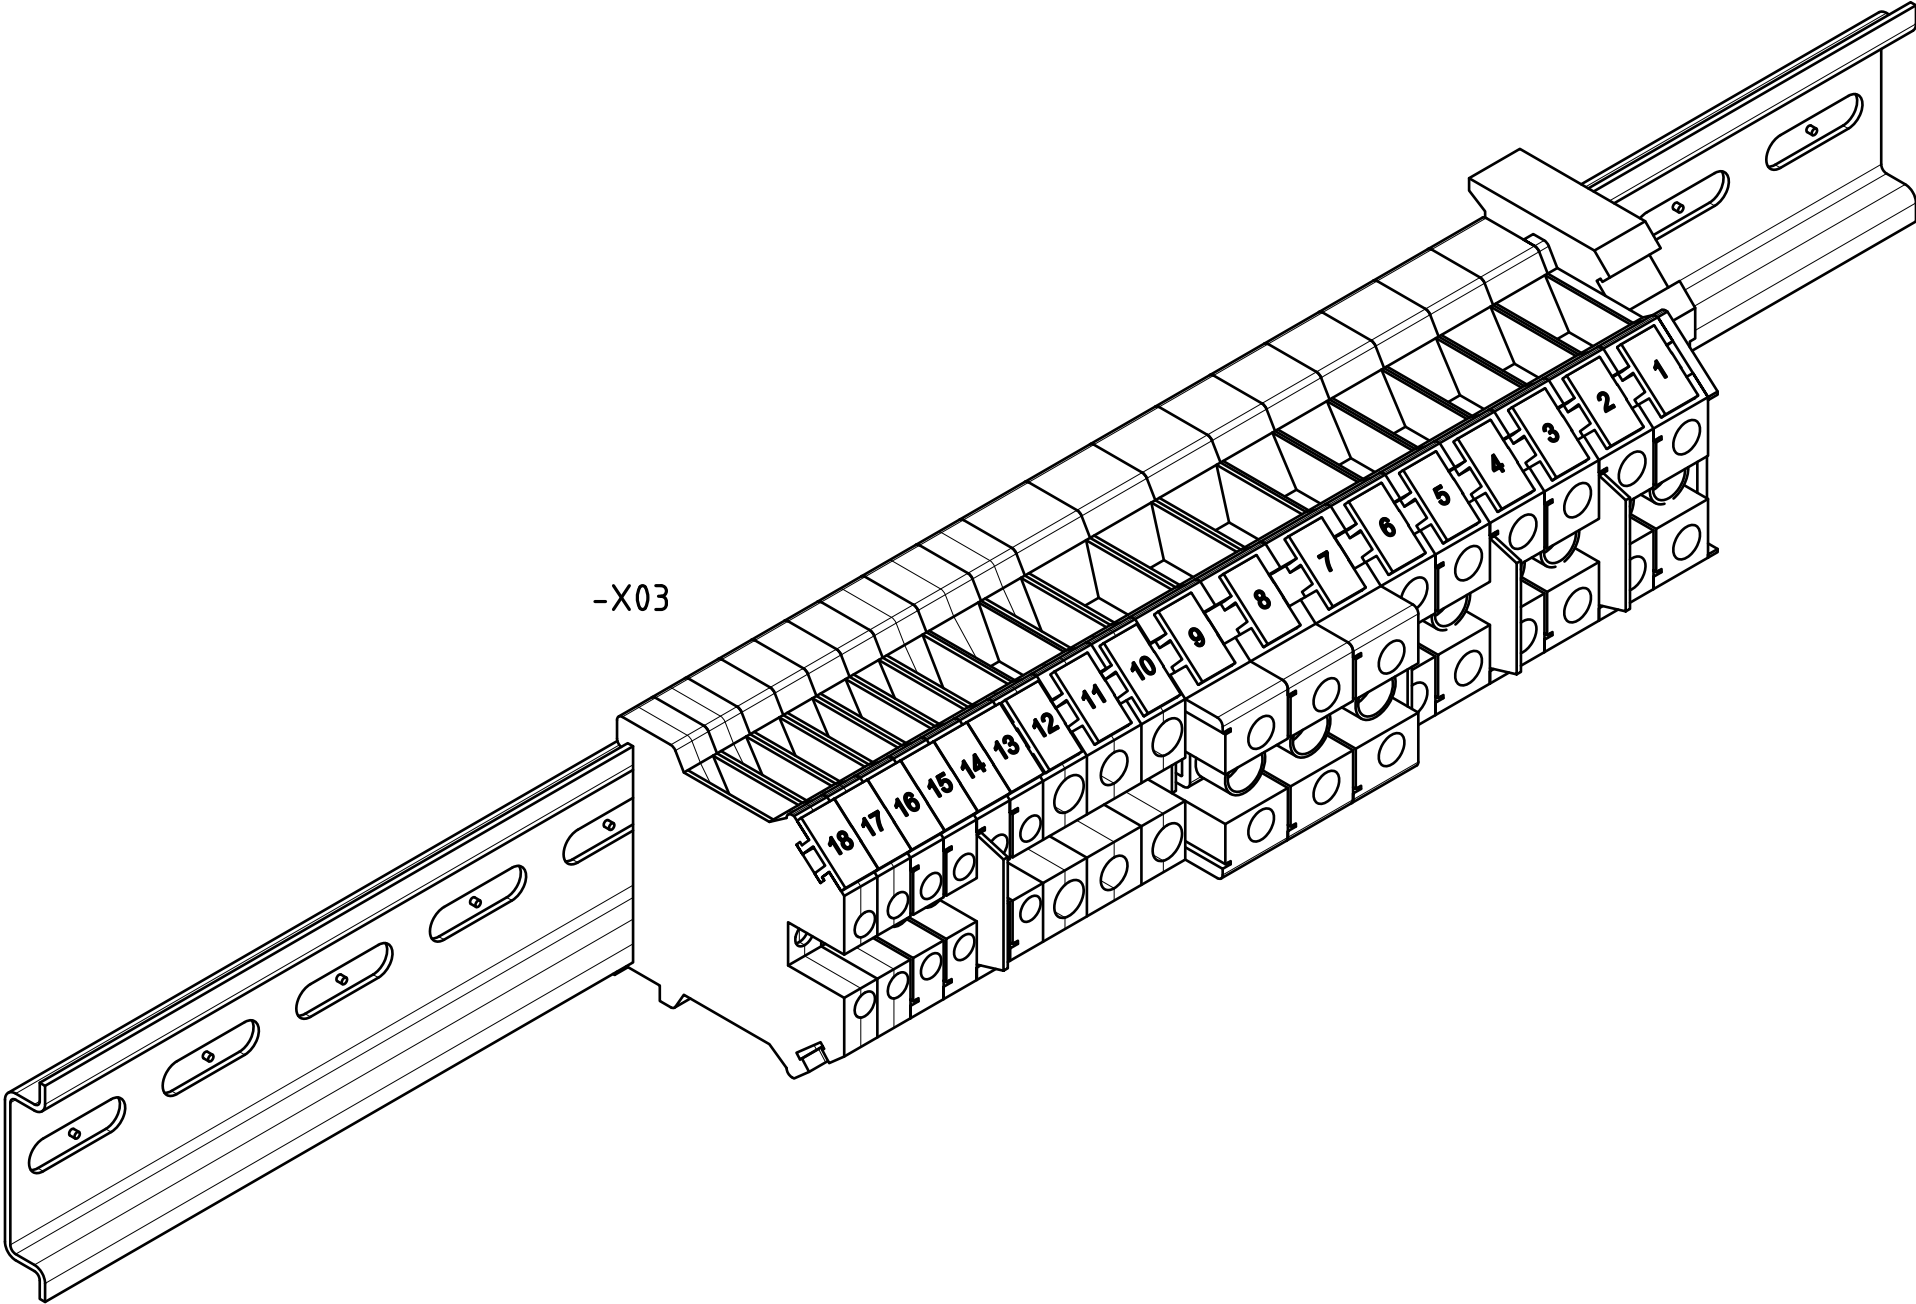



8	position	22.08.2008	gberents	date	20.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Klemmenleiste terminal strip Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y52	= 013Y52	
5	C000239	18.10.2007	gberents	prep.by	ehmen					ass. ID:			+	
04	1-9 weg	18.06.07	GBE	arr.by	GBE							index: 9	page 3 of 5	
no.	revision	date	name	appr.						document ID: D0113362				
						origin: Germany	repl. for	repl. by						

Freigegeben

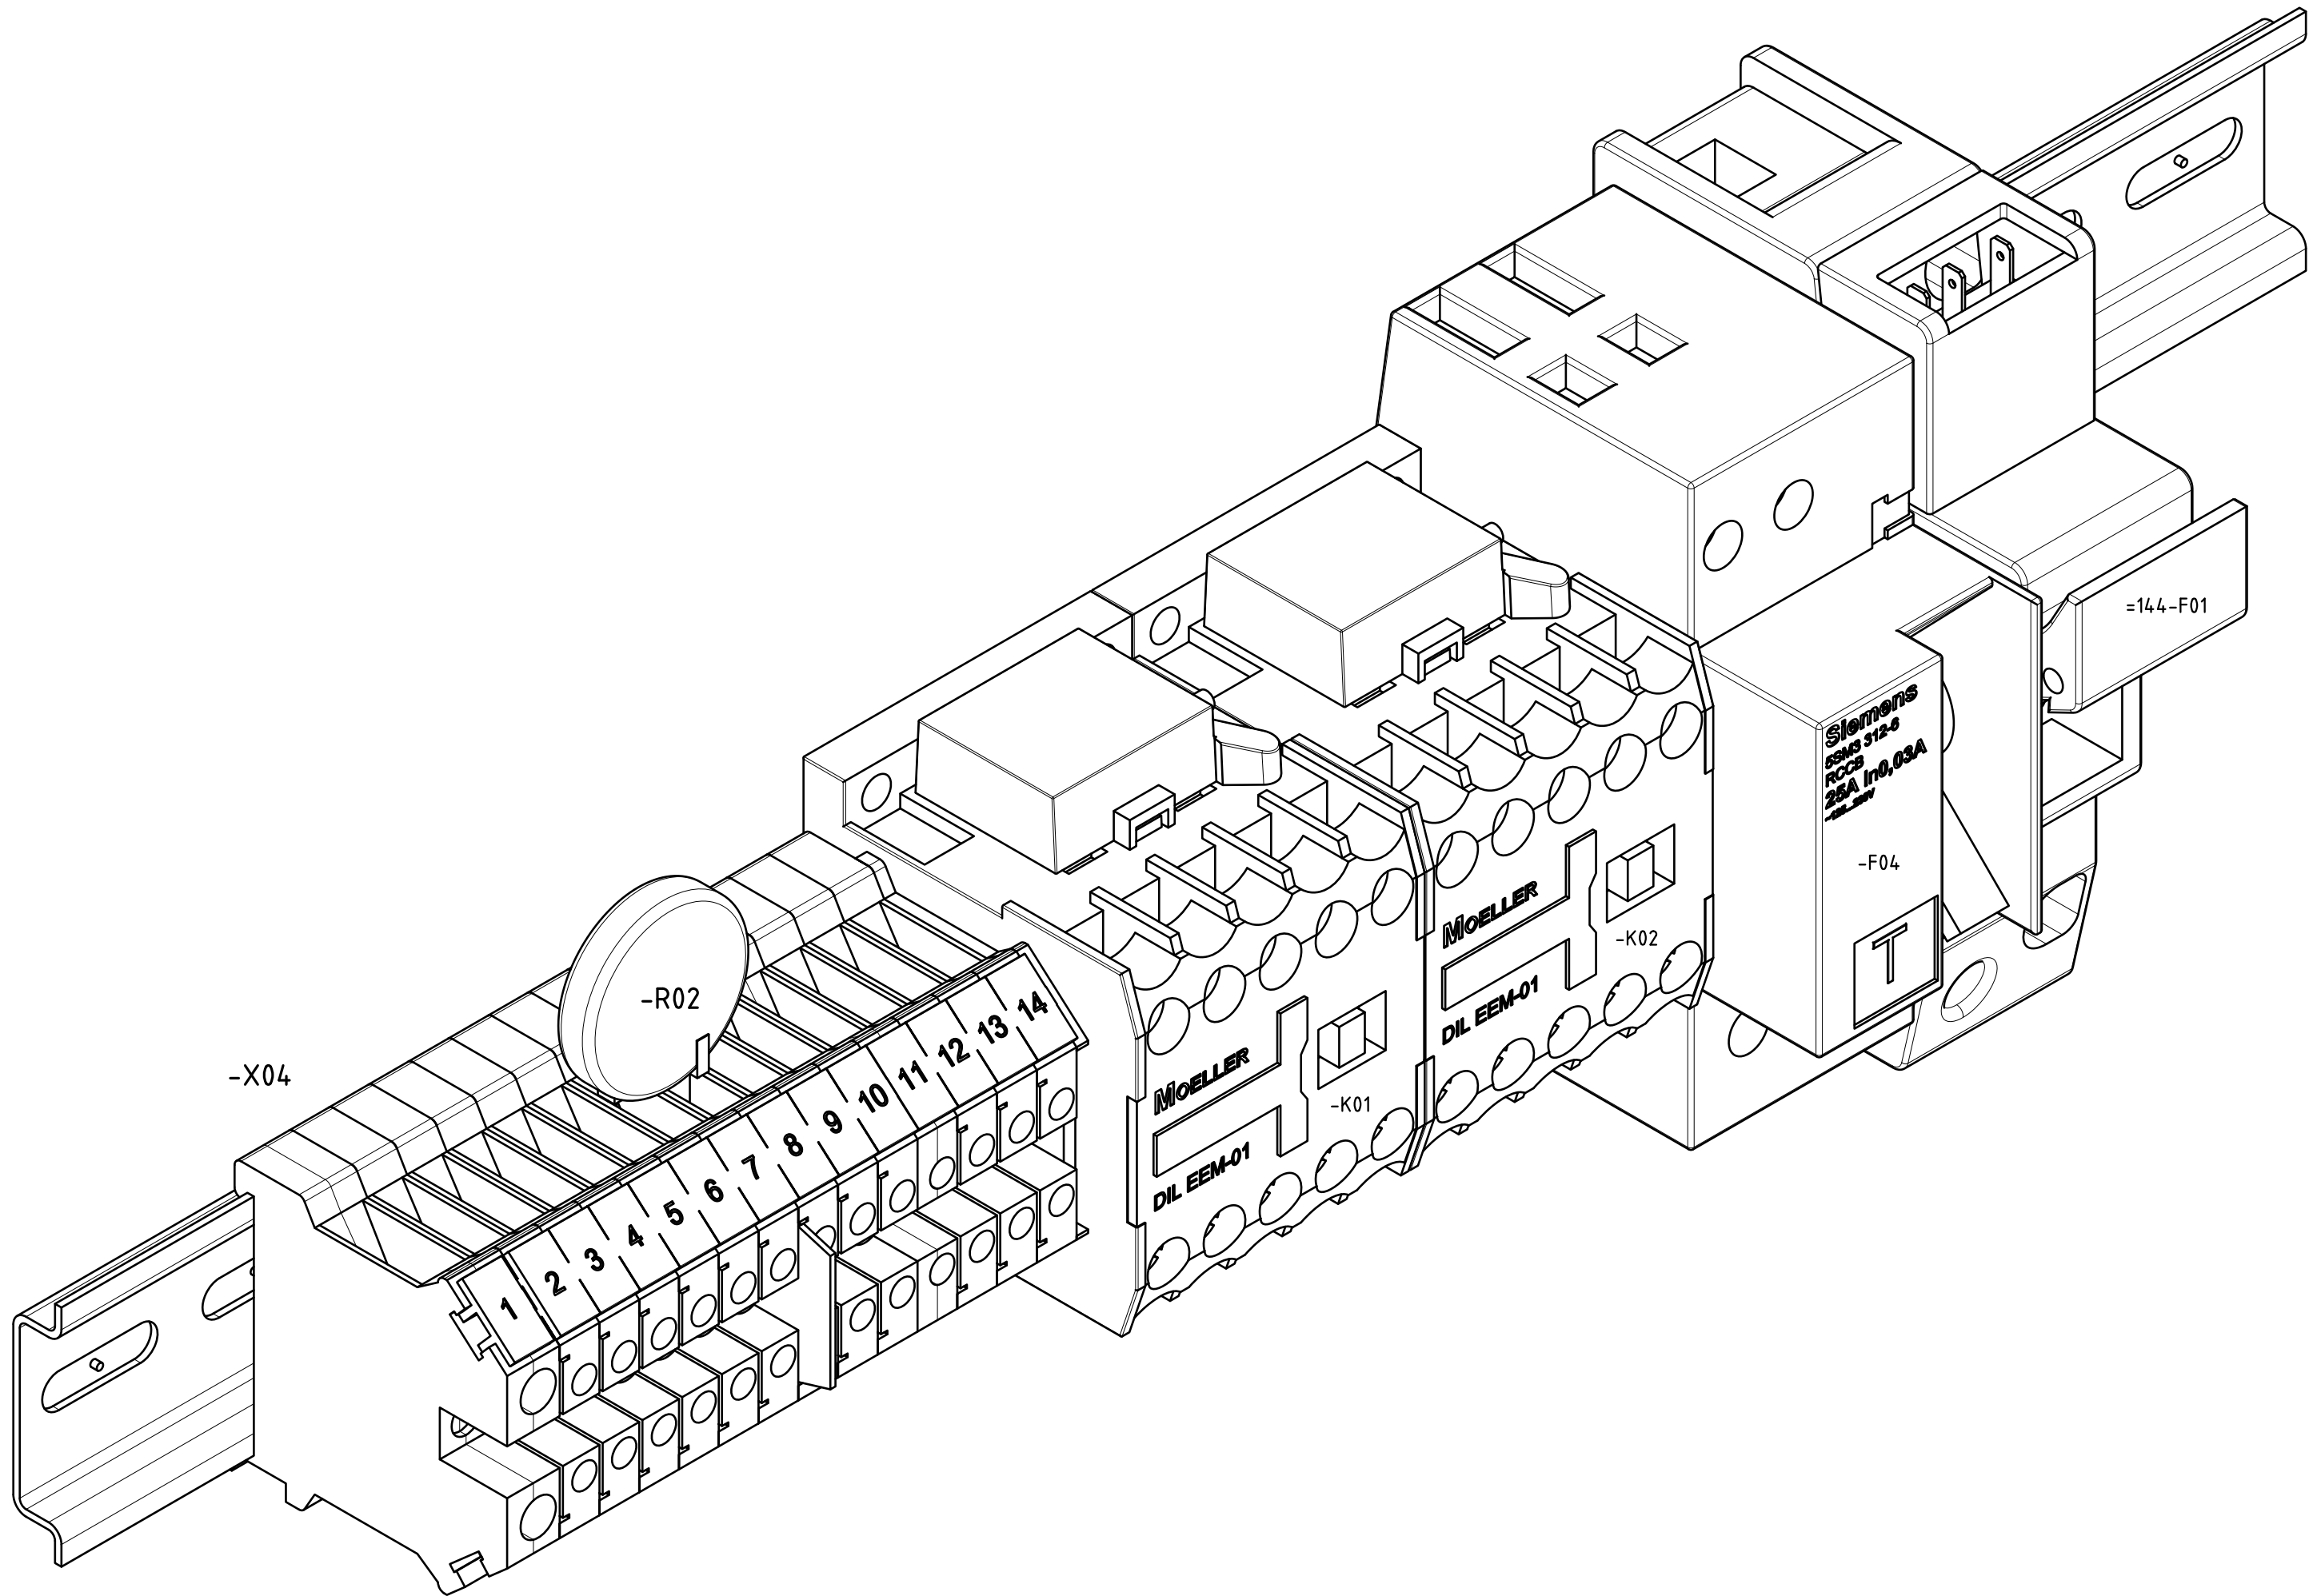

8	rail length	22.08.2008	gberents	date	20.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Klemmenleiste terminal strip Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y52	= 013Y52	
03	=144-F01	12.12.06	GBE	prep.by	ehmen						ass. ID:			+	
				arr.by	GBE										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0113362	index: 9	page 4 of 5		

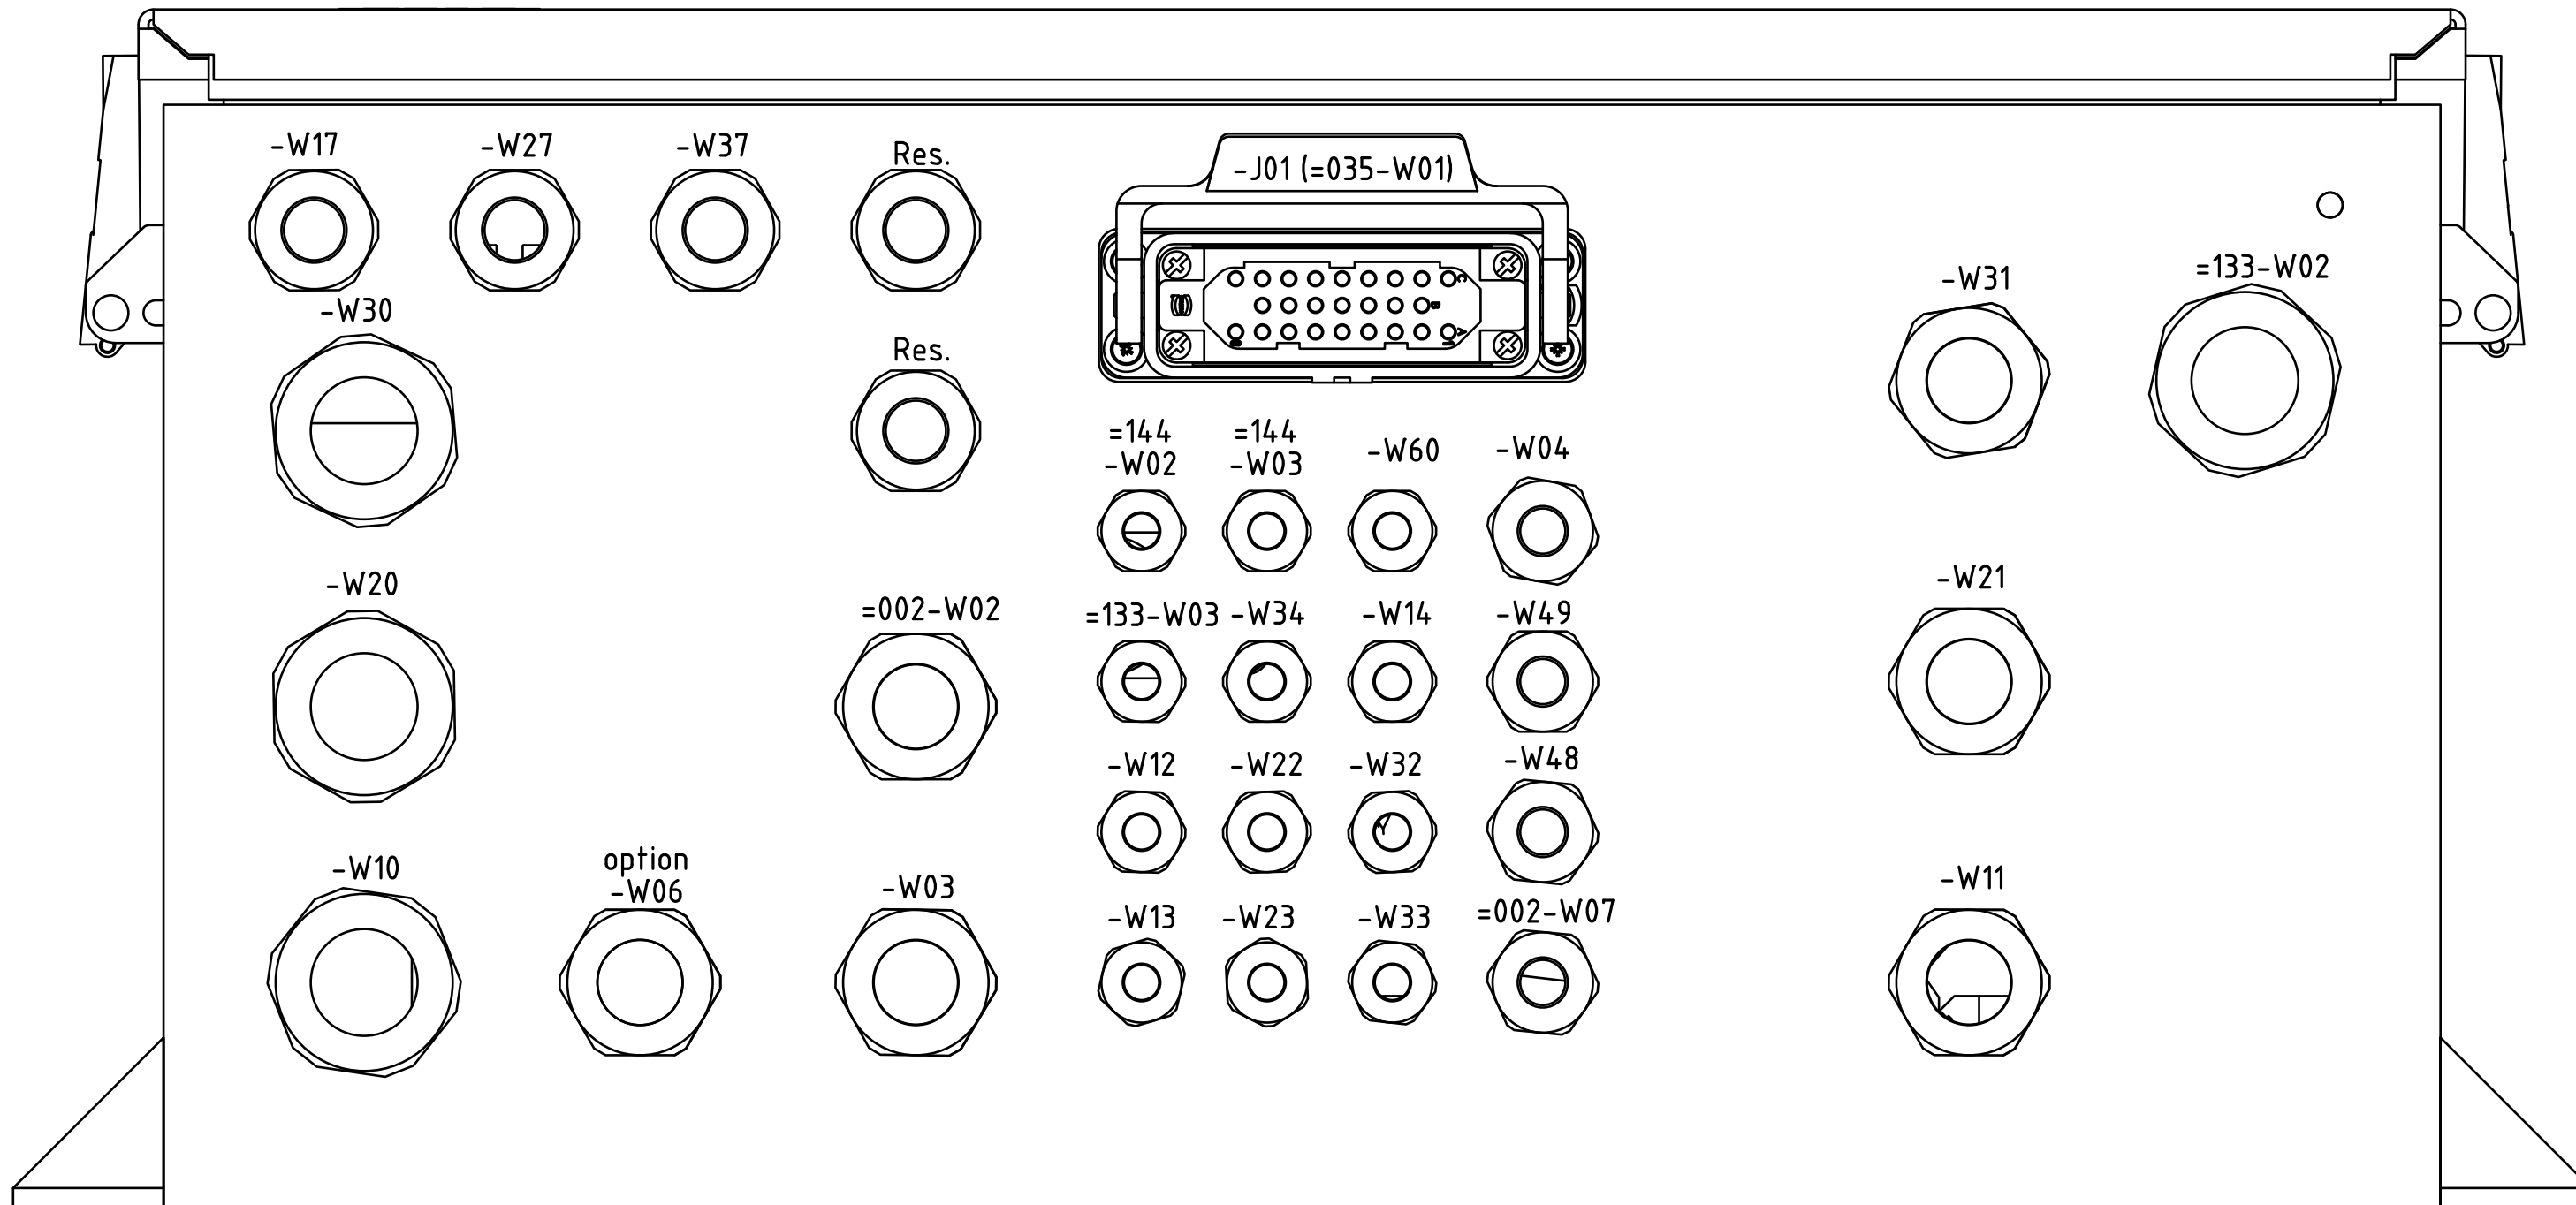

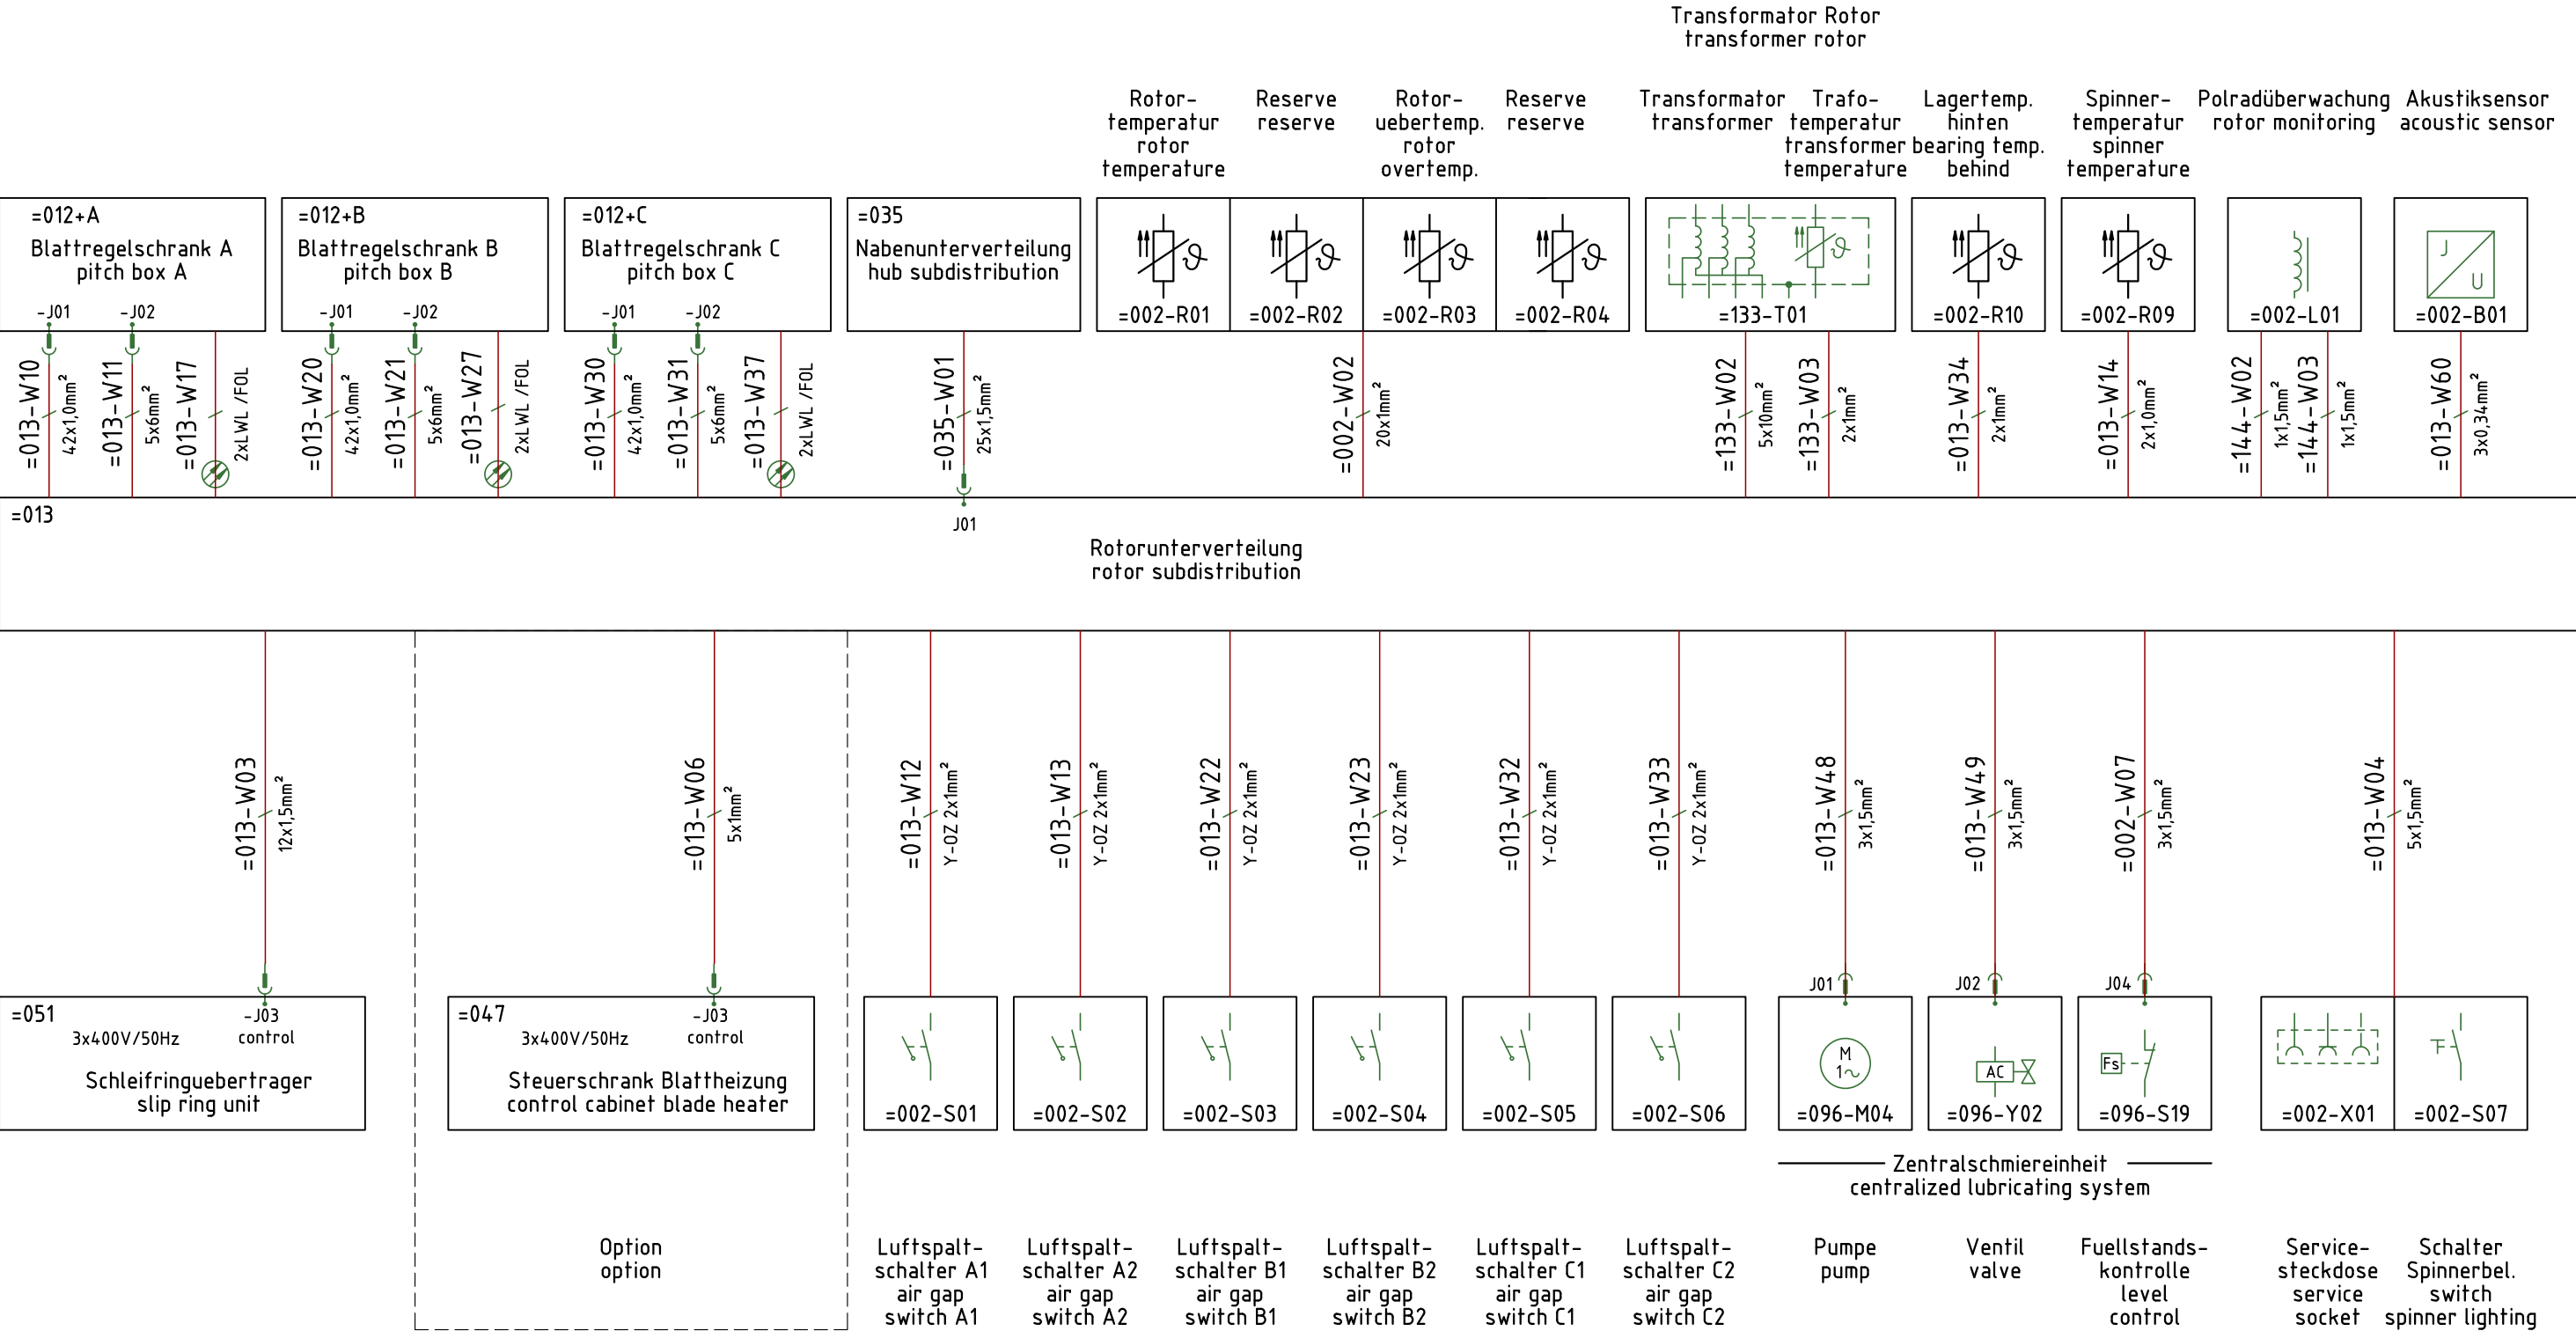

Freigegeben	Stückliste/ parts list													
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column	
	013		A01	53787 A014028-0	Platine Optovert.Rotor Typ CAN V1.2 E112 PCB opt.distrib.rotor type CAN V1.2 E112				optical distribution rotor				4.3	
	013		F04	28865 A009102-0	Schalter FI-Schutz- 25/0,03A 2p. SIE⊗ fault-curr.circ.breaker 25/0,03A 2p.SIE⊗				Servicesteckdose service socket				3.3	
	013		K01	15685 A005871-0	Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 3kW DIL EEM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/3kW DILEEM-01				Hauptsicherheitskreis main security circuit				2.1	
	013		K01	42734 A011628-0	Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 rev.volt.divid.110-250V RC DILE250>12/02				Hauptsicherheitskreis main security circuit				2.1	
	013		K02	15685 A005871-0	Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 3kW DIL EEM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/3kW DILEEM-01				Blatt aus ES-91° fahren blade get out of LS-91°				2.2	
	013		K02	42734 A011628-0	Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 rev.volt.divid.110-250V RC DILE250>12/02				Blatt aus ES-91° fahren blade get out of LS-91°				2.2	
	013		R01	7364 A003812-0	Widerstand Draht 68R 50W RB50 Alu-Geh. resistor wire 68R 50W RB50 alum-box				RXD Widerstand RXD resistor				4.6	
	013		R02	1589 A001227-0	Varistor S20K250 varistor S20K250				Ueberspannungsschutz overvoltage protection				2.4	
	144		A01	38730 A011126-0	Platine Towermonitoring V1.0 PCB towermonitoring V1.0				tower monitoring				18.3	
	144		A01	38730 A011126-0a	Platine Towermonitoring V1.0 PCB towermonitoring V1.0				tower monitoring				18.3	
	144		F01	62675 A016134-0	Kapseltrenner 14x51mm + Mikroschalter modular fuseholder 14x51mm + microswitch				Sicherung Polrad fuse rotor				18.4	
	144		F01	71054 A018691-0	Sicherung Kapsel- 10A 700VAC 14x51mm fuse capsule 10A 700VAC 14x51mm				Sicherung Polrad fuse rotor				18.4	
7	delete -Q01	19.06.2008	gberents	date	20.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Rotorunterverteilung rotor subdistribution	order no.: 013-57392-V109		Y64 = 013Y64		
5	C000239	18.10.2007	gberents	prep.by	ehmen					ass. ID:				
				arr.by	GBE									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113362	index: 9	page 1 of 1		

Nabenunterverteilung hub subdistribution


SAP article no.: index:
A014282 8

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-70 / E4
Steuerung / control system:
CS70b
Baugruppennr. / assembly no.:

Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
00

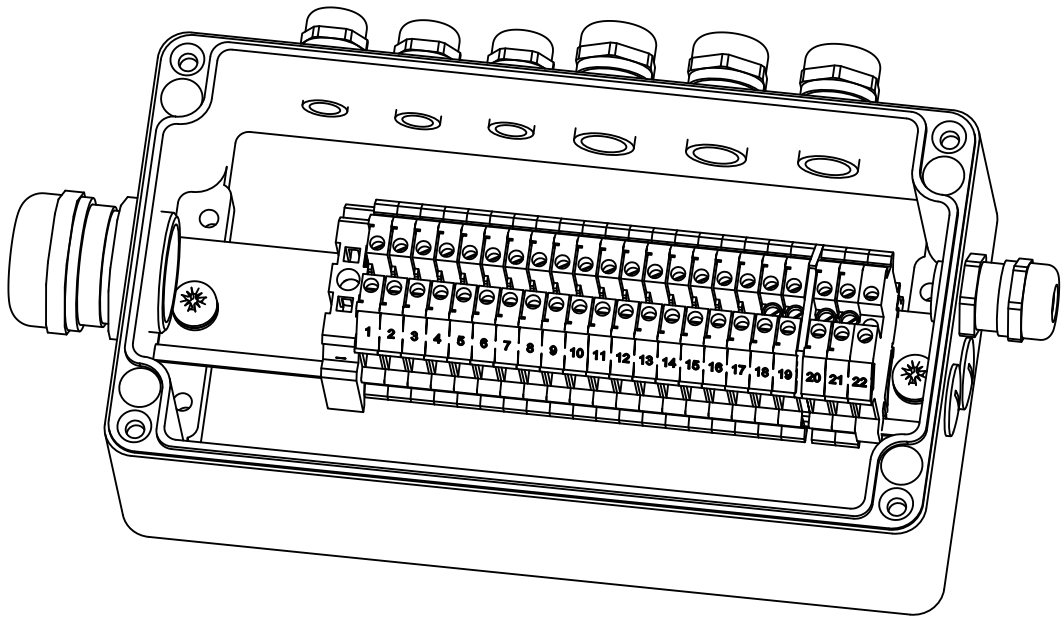

Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

document ID: index:
D0116409 0a

title or assembly ID:
035-55263-V100a


Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!


© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.

				date	14.10.2003	09.10.2007		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover	order no.: ass. ID:	035-55263-V100a	= 035COVER	
				prep.by	J. Rohlfen									+	
				arr.by	J. Rohlfen										
no.	revision	date	name	appr.		KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		Nabenunterverteilung hub subdistribution	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0116409	index: 0a	page 1 of 1



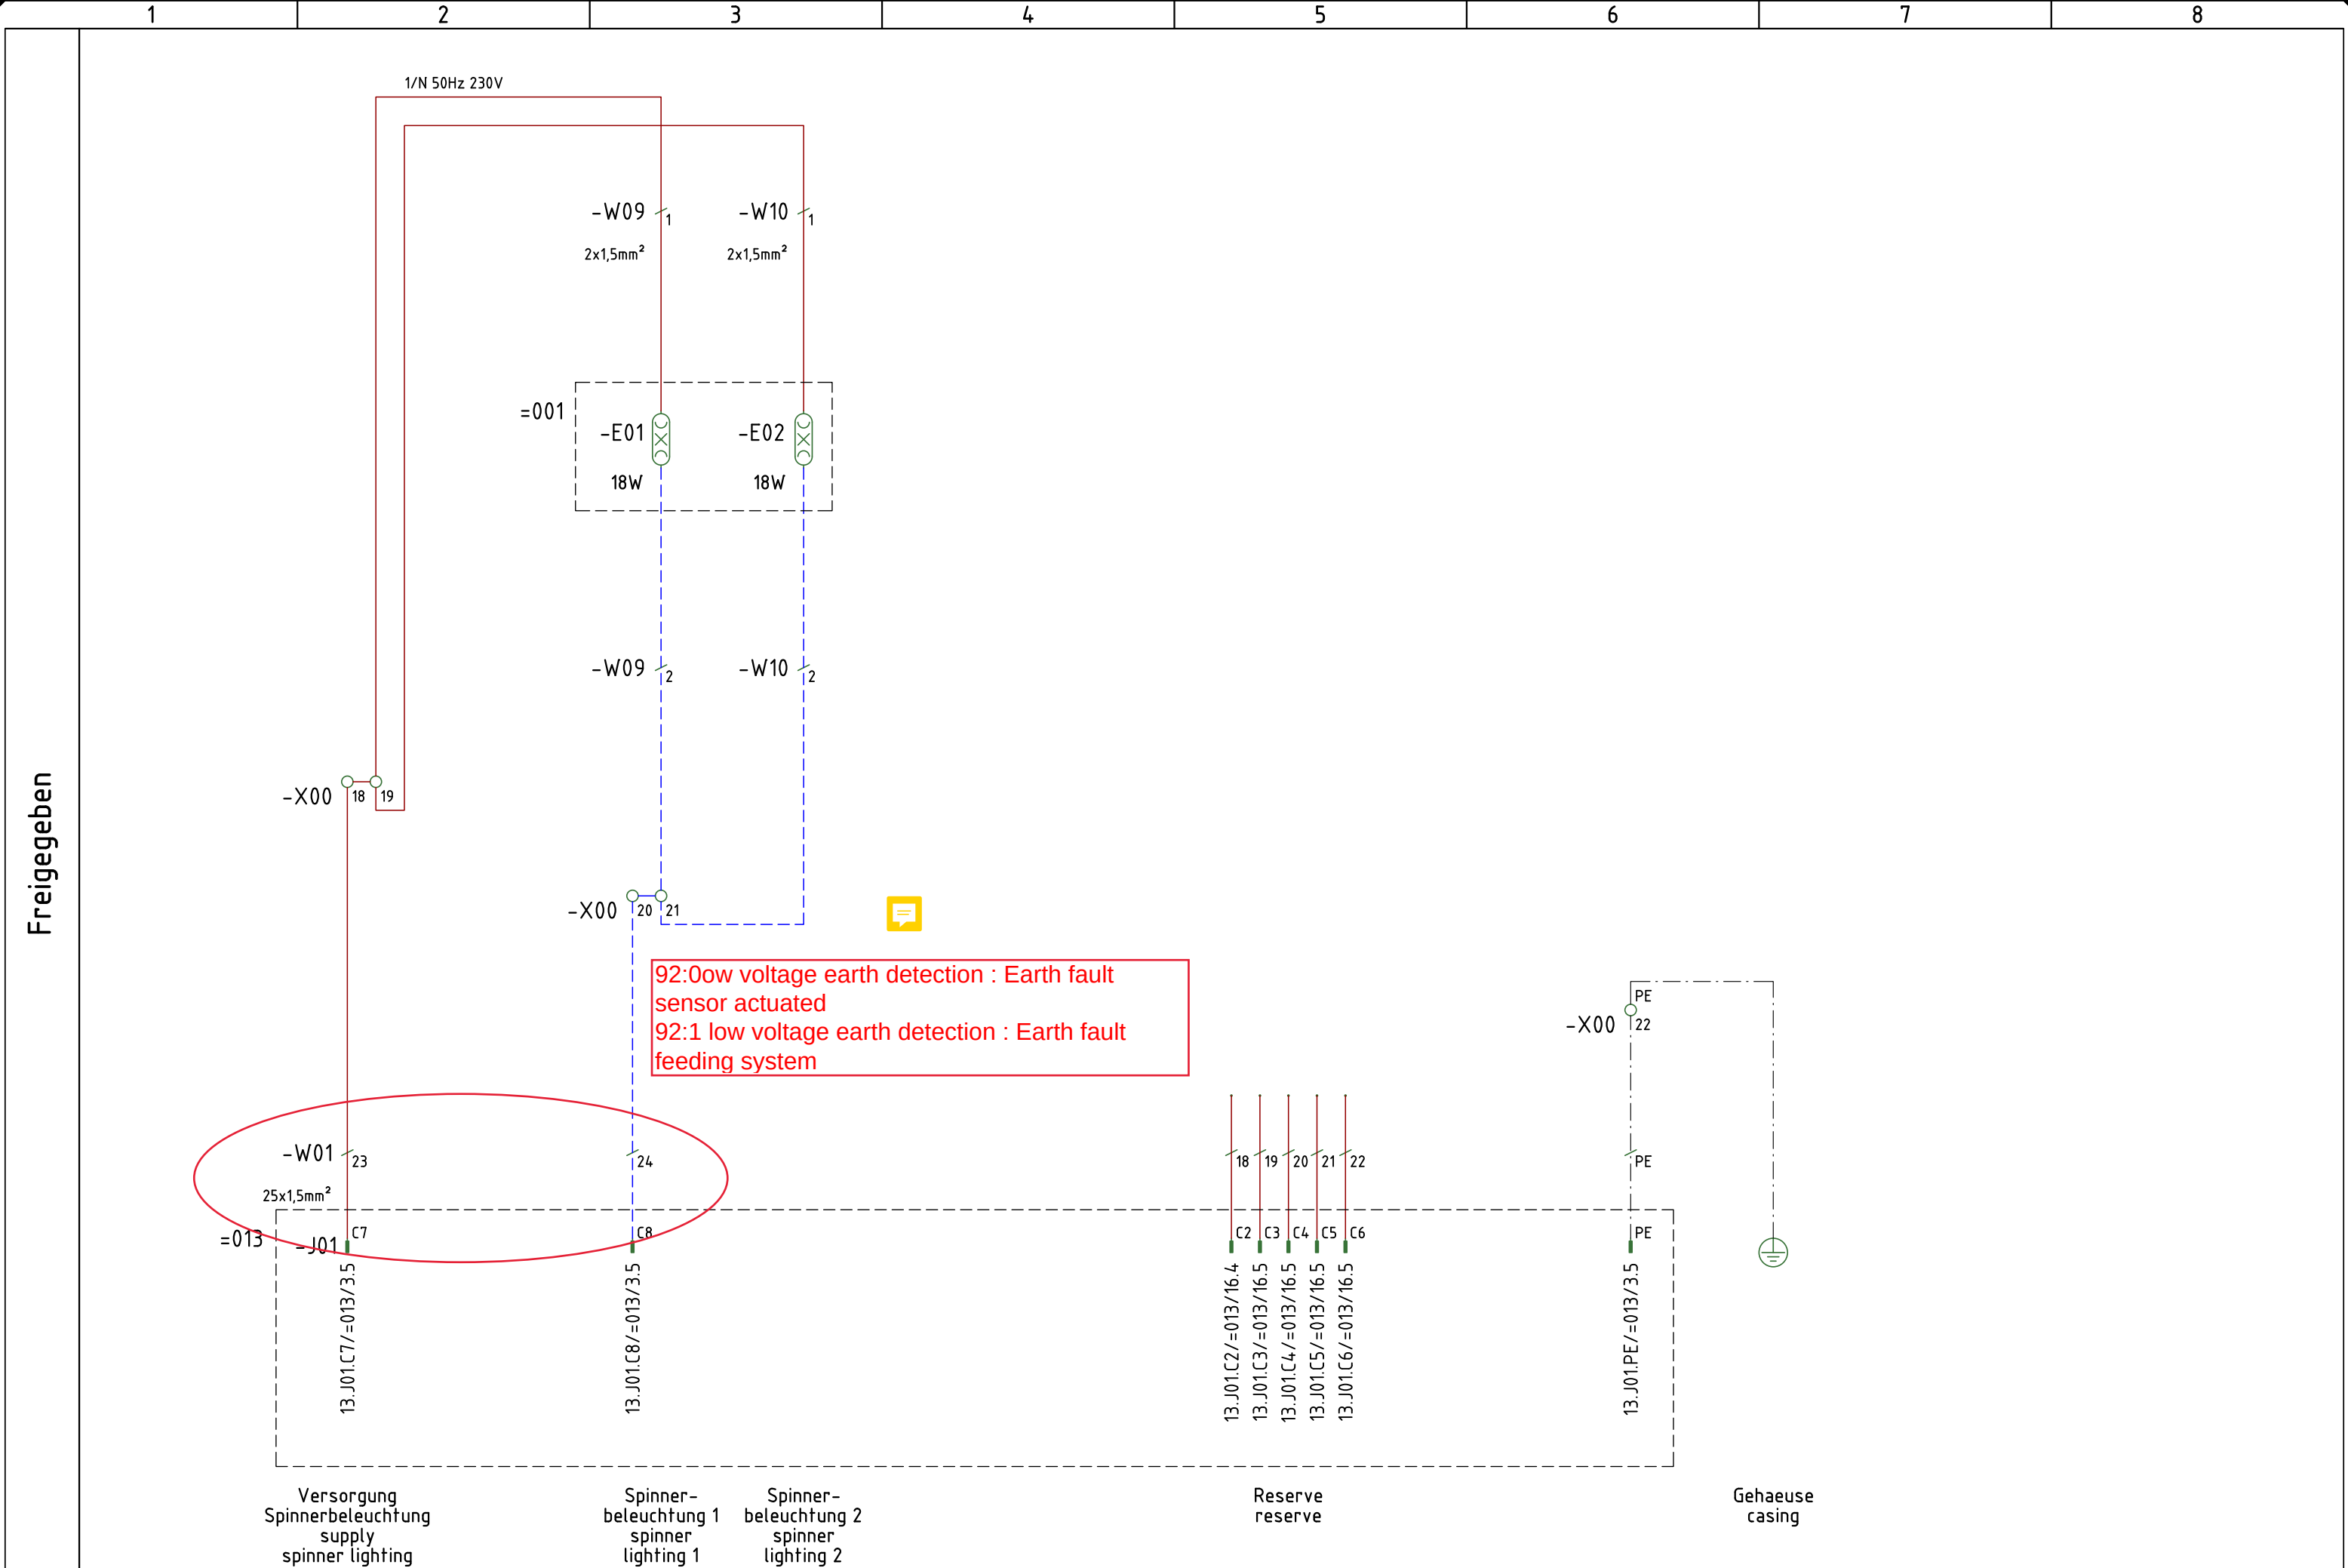


				date	4.10.03		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Spinnerbeleuchtung spinner lighting Nabenunterverteilung hub subdistribution	order no.: 035-55263-V1-00			Y32	= 035	
				prep.by	Rohlfesen						ass. ID: 035-55263-V1-00				+	
				arr.by	FN										document ID: D0116409	index: 0a
no.	revision	date	name	appr.	J. de Boer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by						of 2	

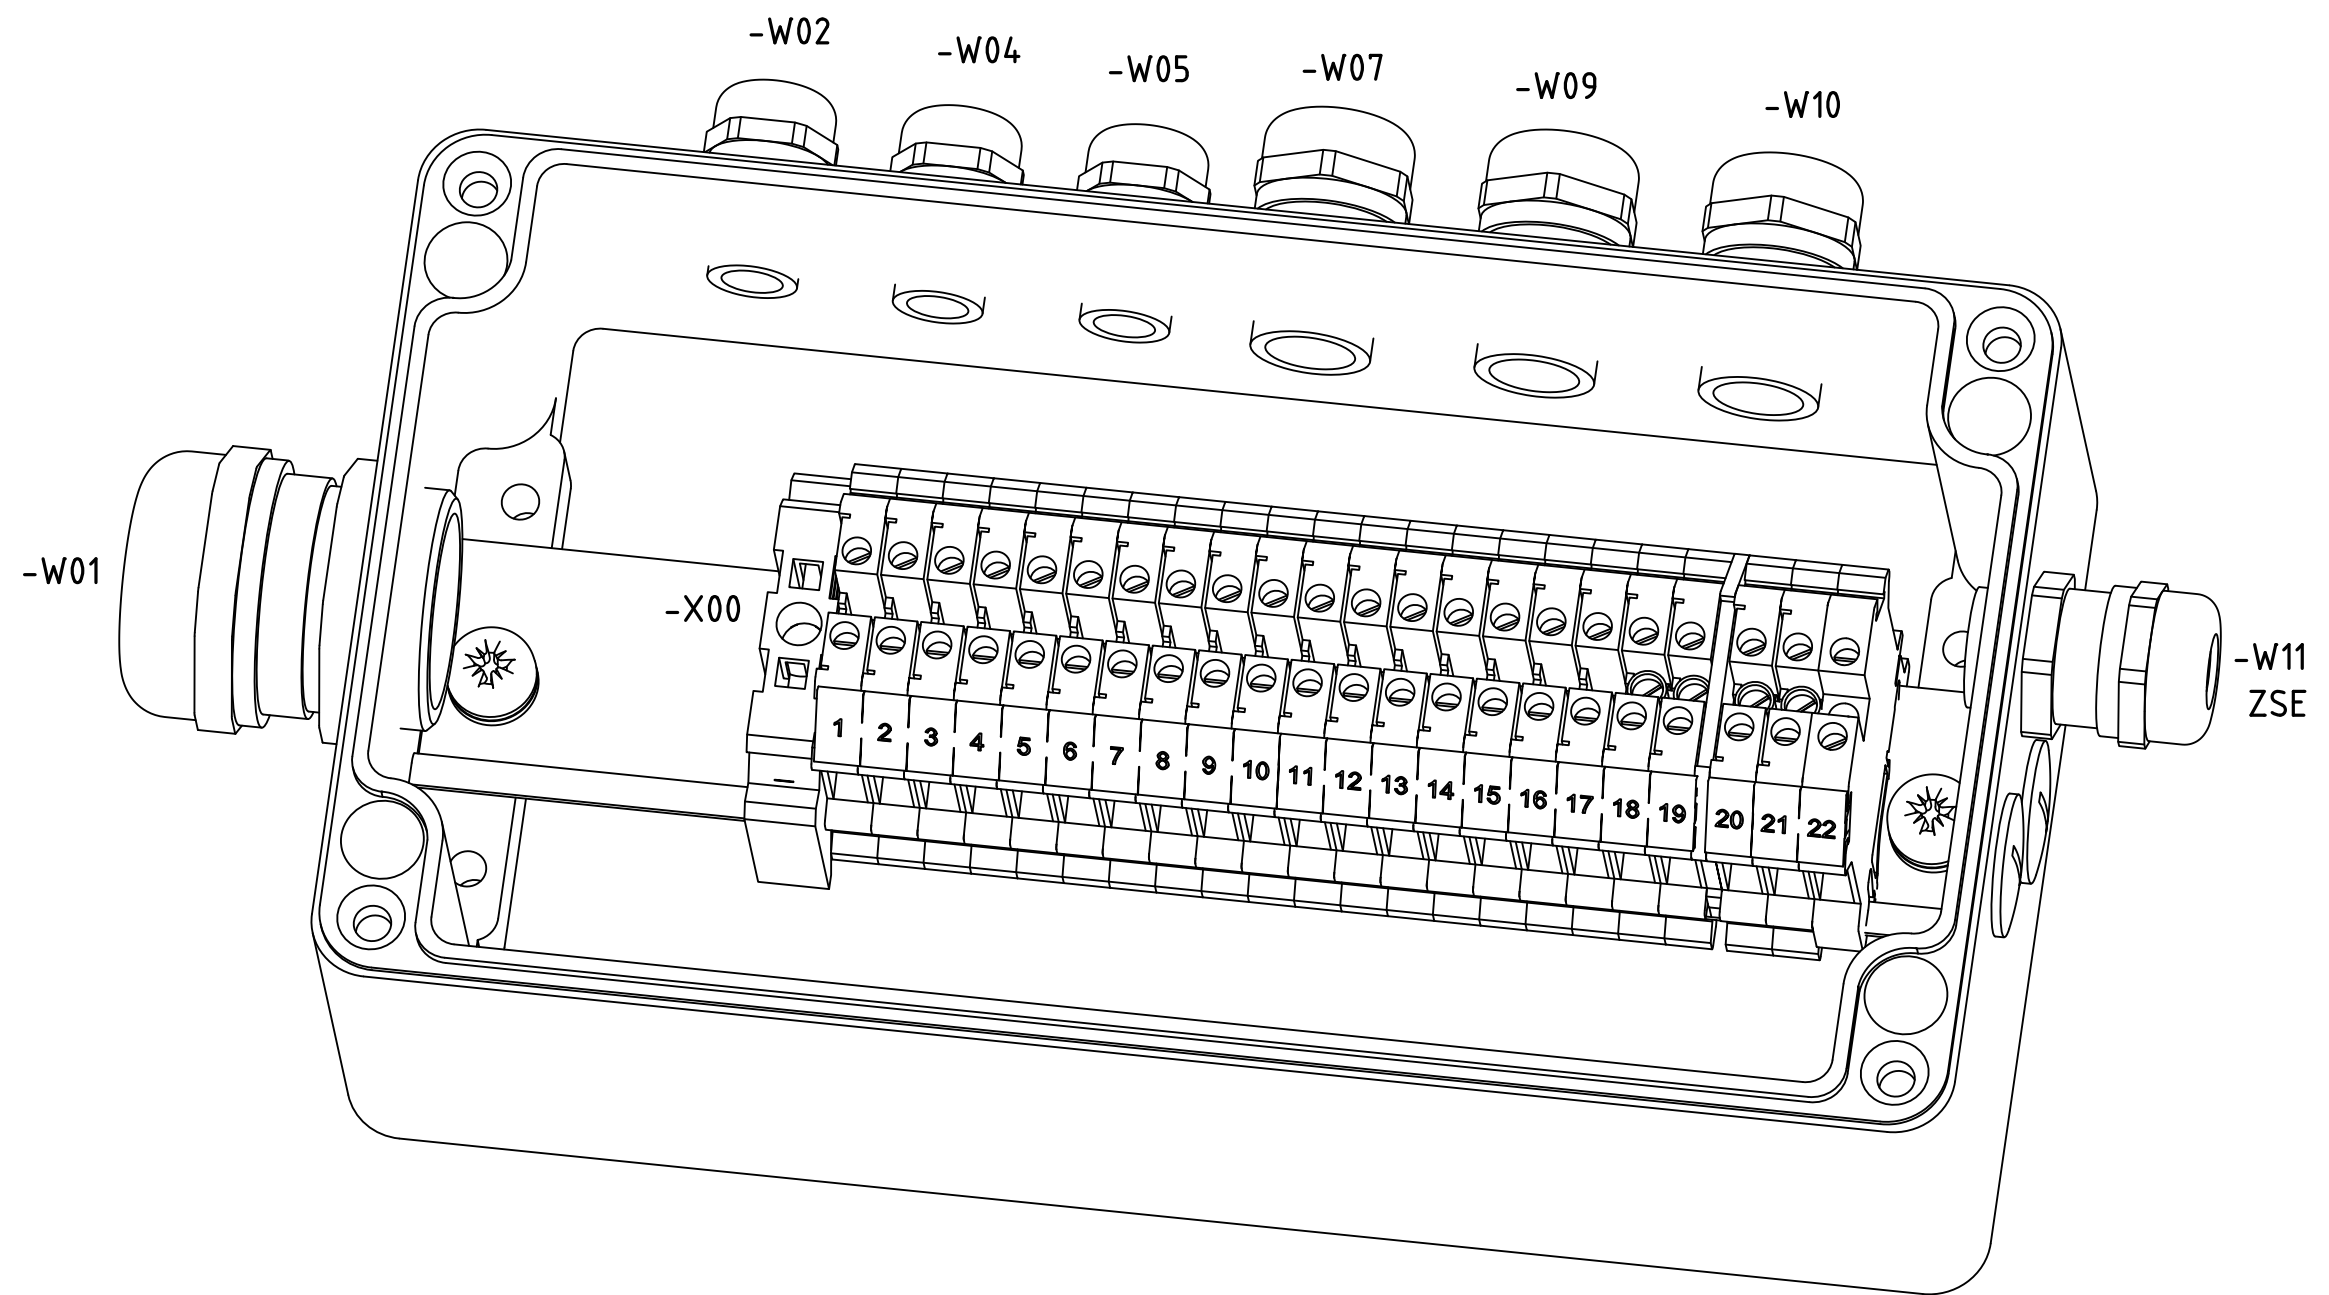



Freigegeben


02

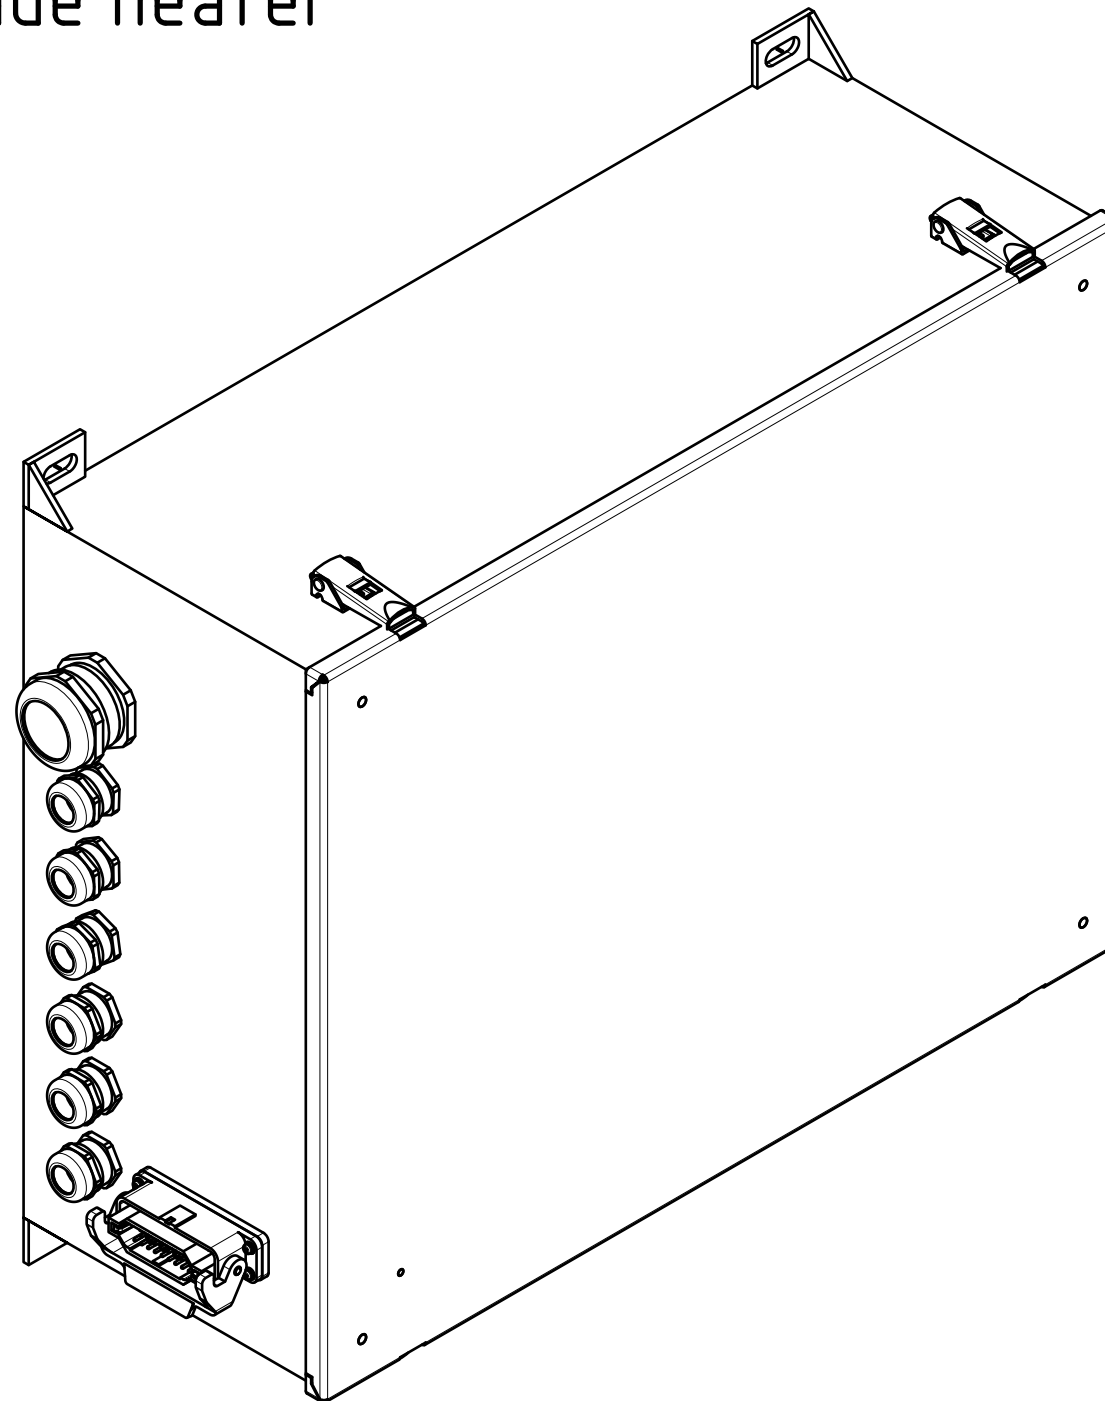

047-83000-V2-01


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

1	C000588	28.09.2009	gberents	date	07.07.09	06.07.2009	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: ass. ID: 047-83000-V2-01		Y04 = 047COVER +		
0a		03.08.2009	bhauschild	prep.by	J.Cassoli									
				arr.by	G. Berents									
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman	origin: Germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0137014	index: 1	page 1 of 1

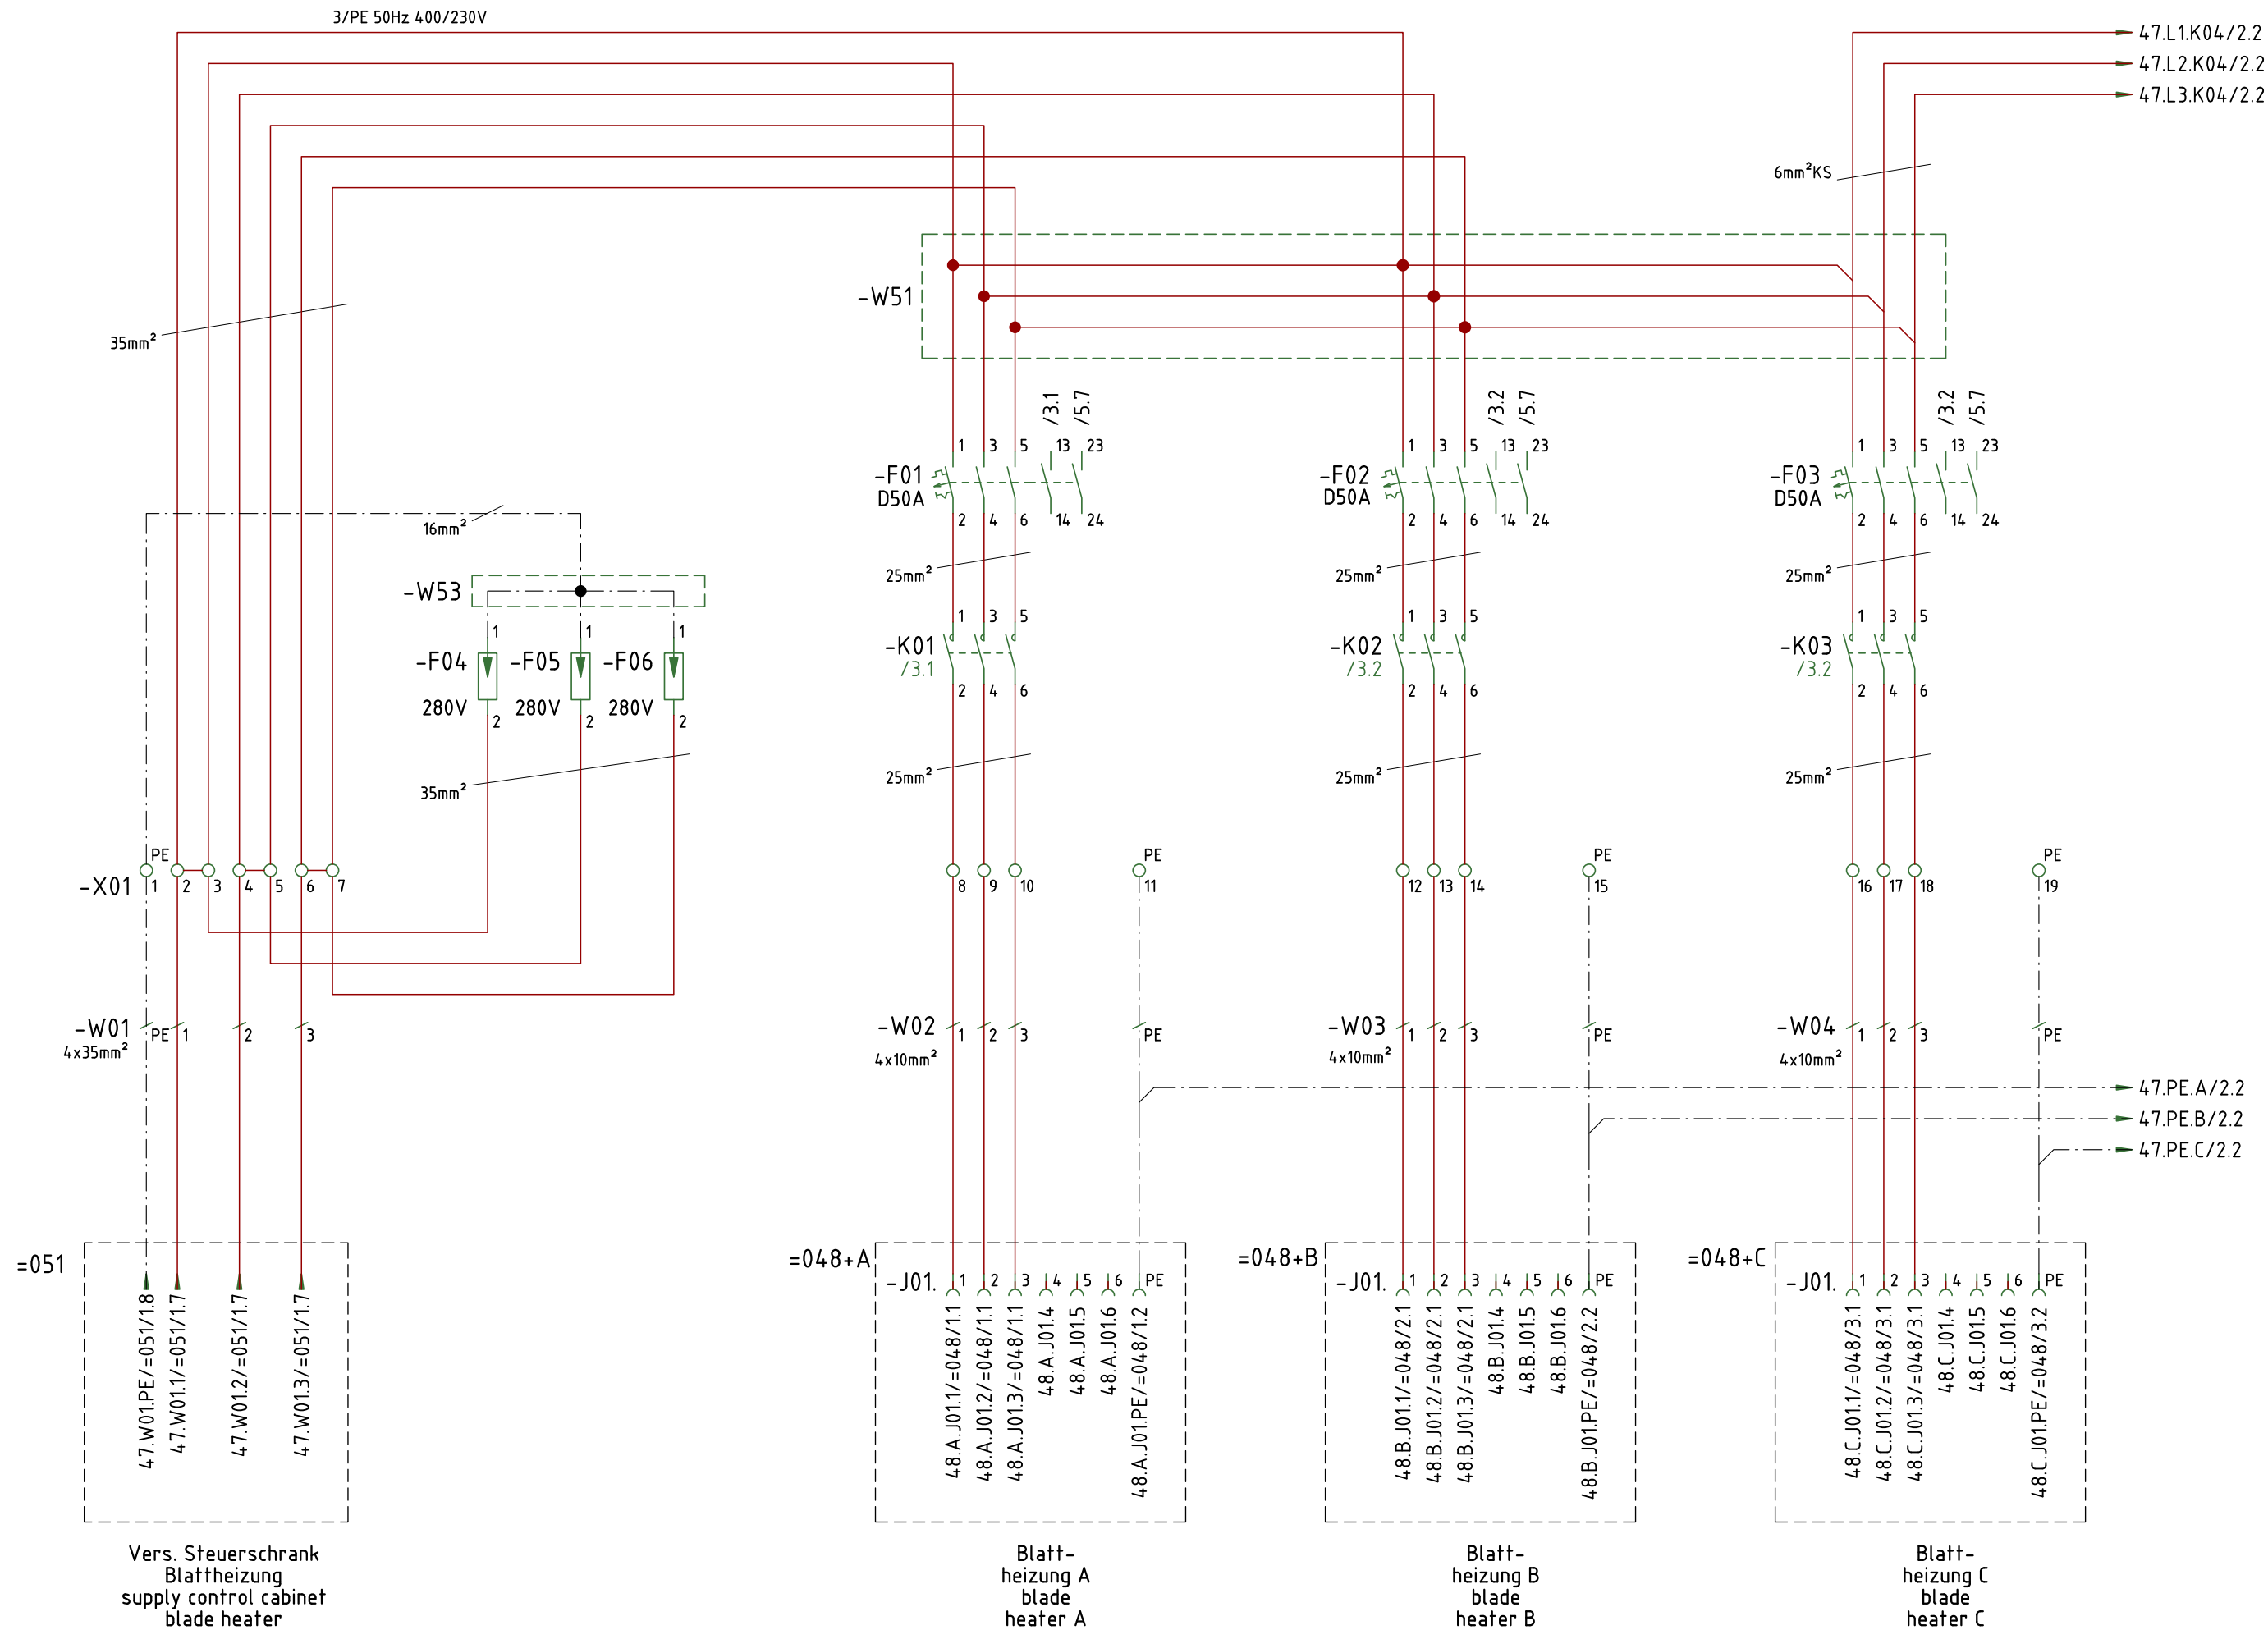


1	2x3x35mm ²	28.09.2009	gberents	date	07.07.09 25.06.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Versorgung Blattheizung supply blade heater Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: 047-83000-V2-01		Y32	= 047
				prep.by	J.Cassoli					ass. ID:			
				arr.by	B.Hauschild								
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID:	D0137014	index: 1	page 1 of 5



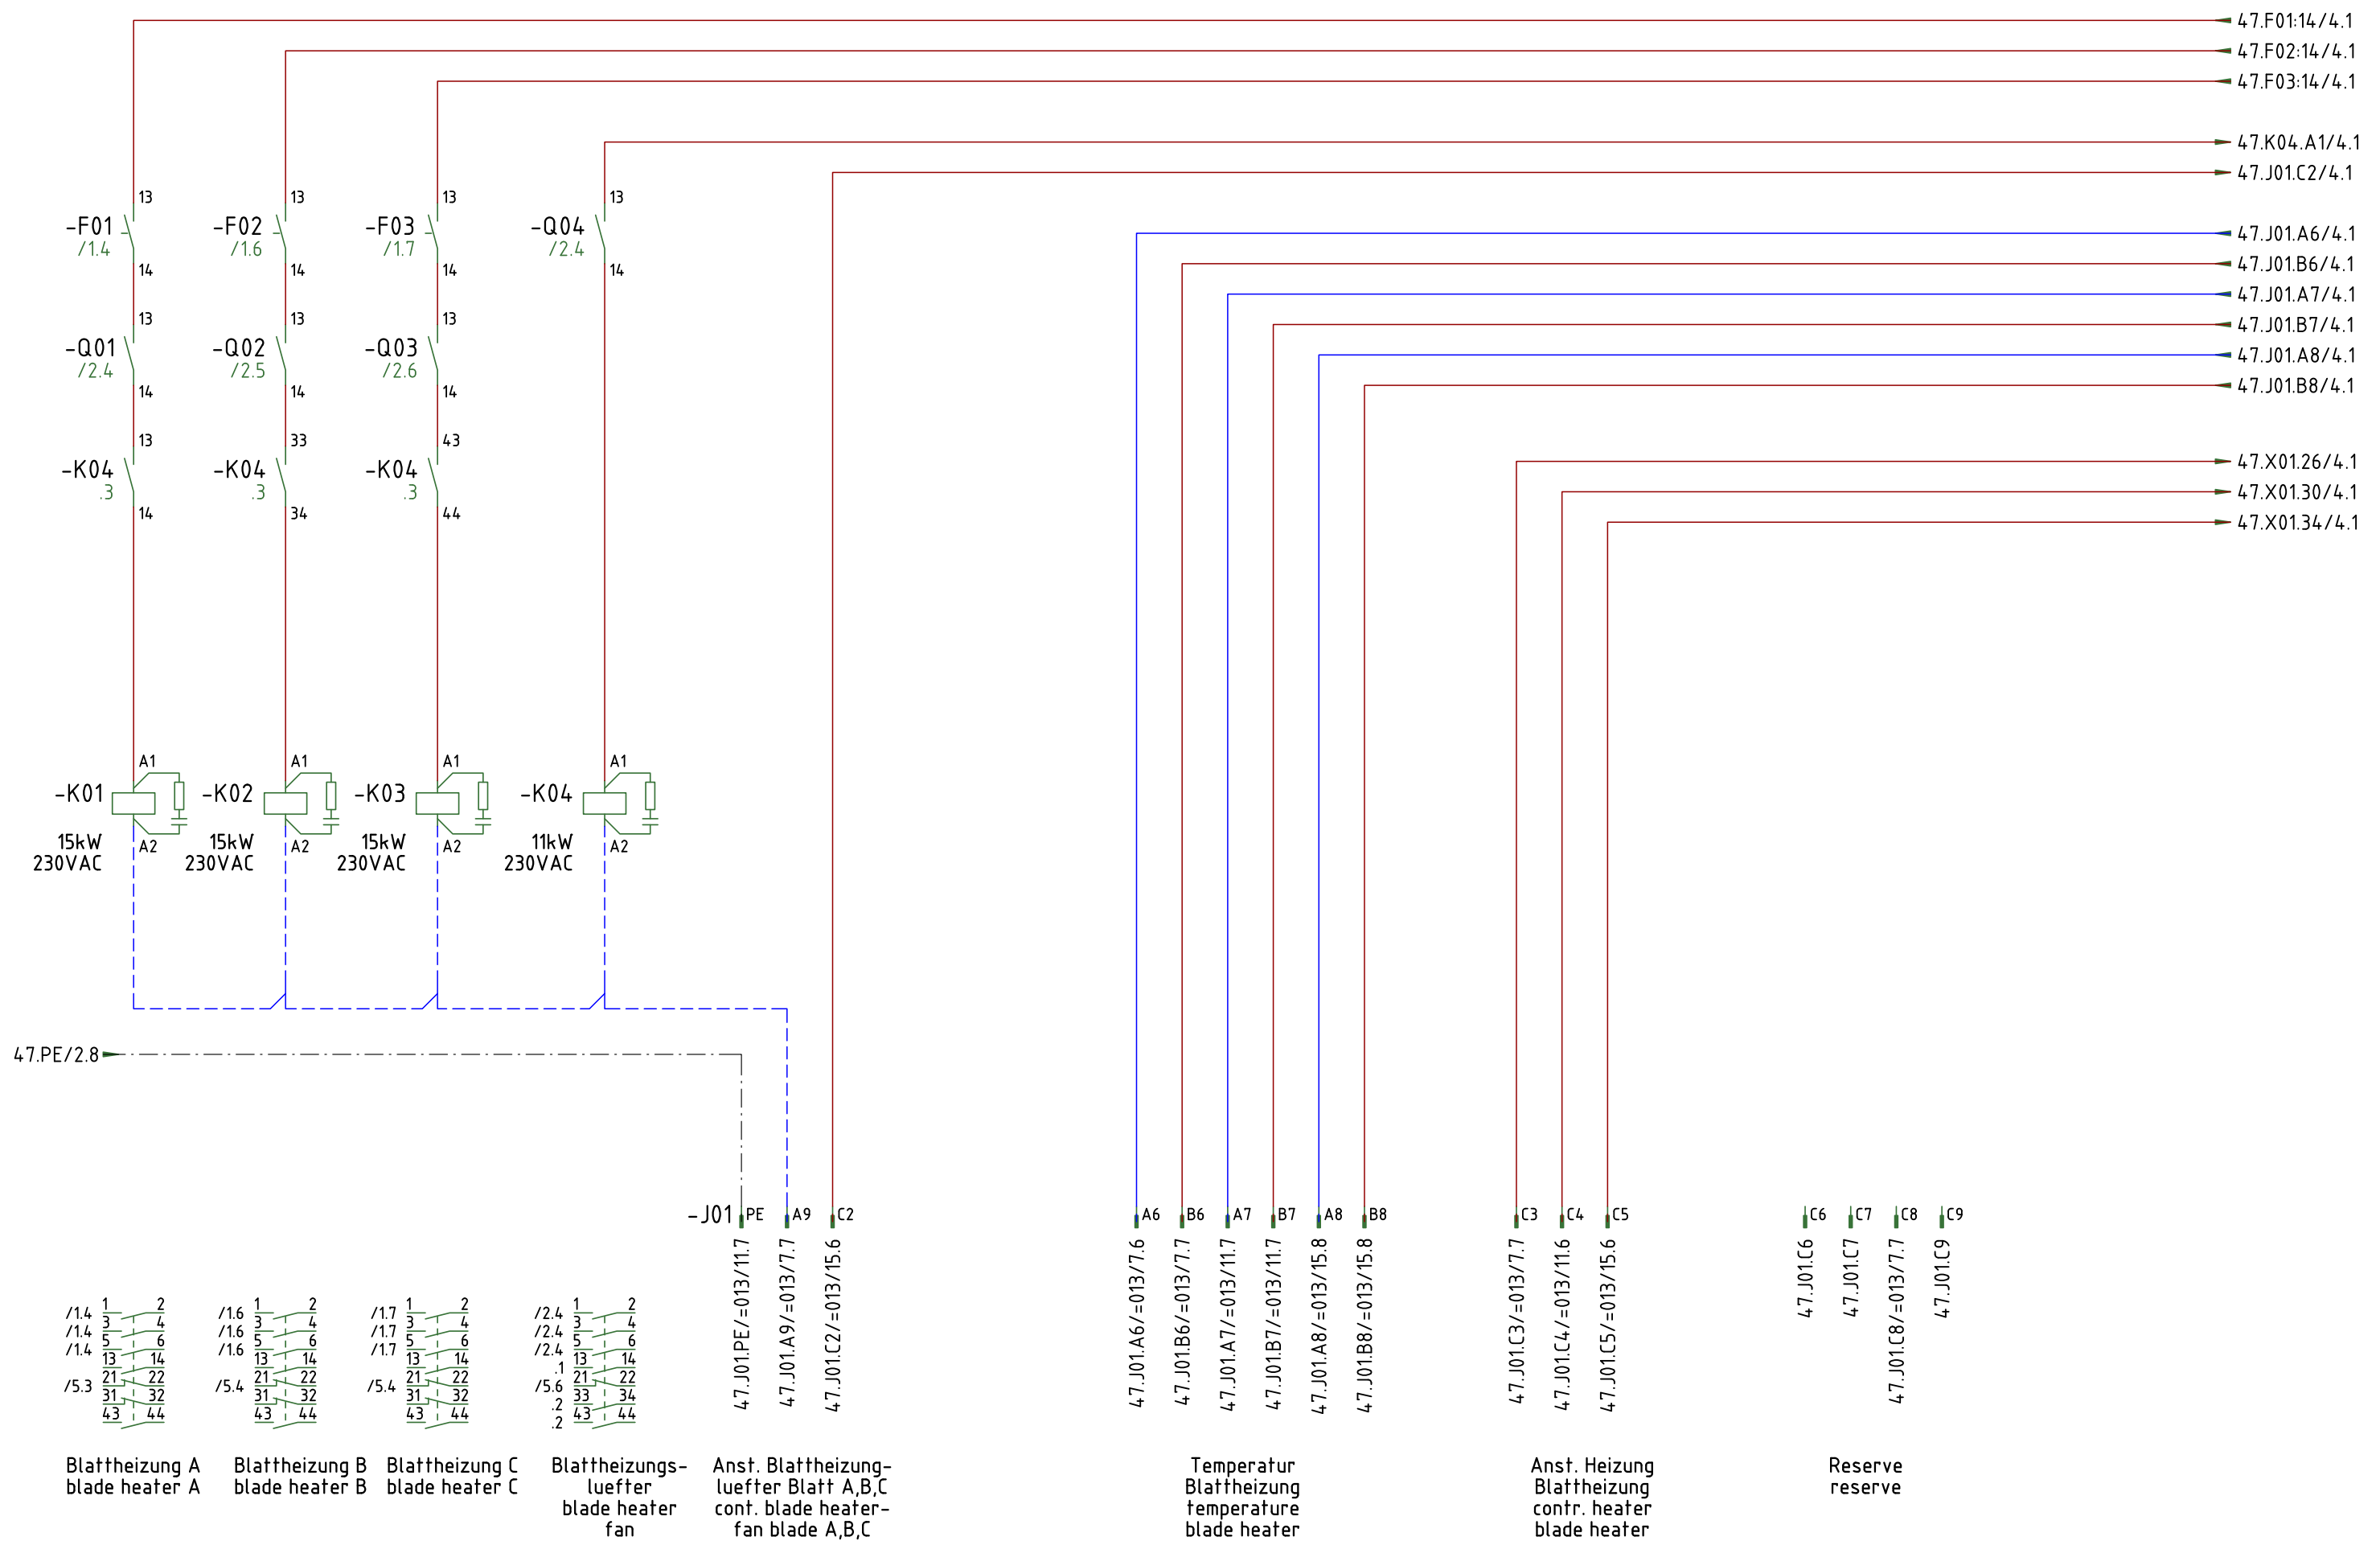


				date	07.07.09	25.06.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Ansteuerung Heizung Blattheizung control heater blade heater Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: Y32 = 047 ass. ID: 047-83000-V2-01					
				prep.by	J.Cassoli												
				arr.by	B.Hauschild												
no.	revision	date	name	appr.			origin: Germany	repl. for		repl. by				document ID: D0137014	index: 1	page 3 of 5	

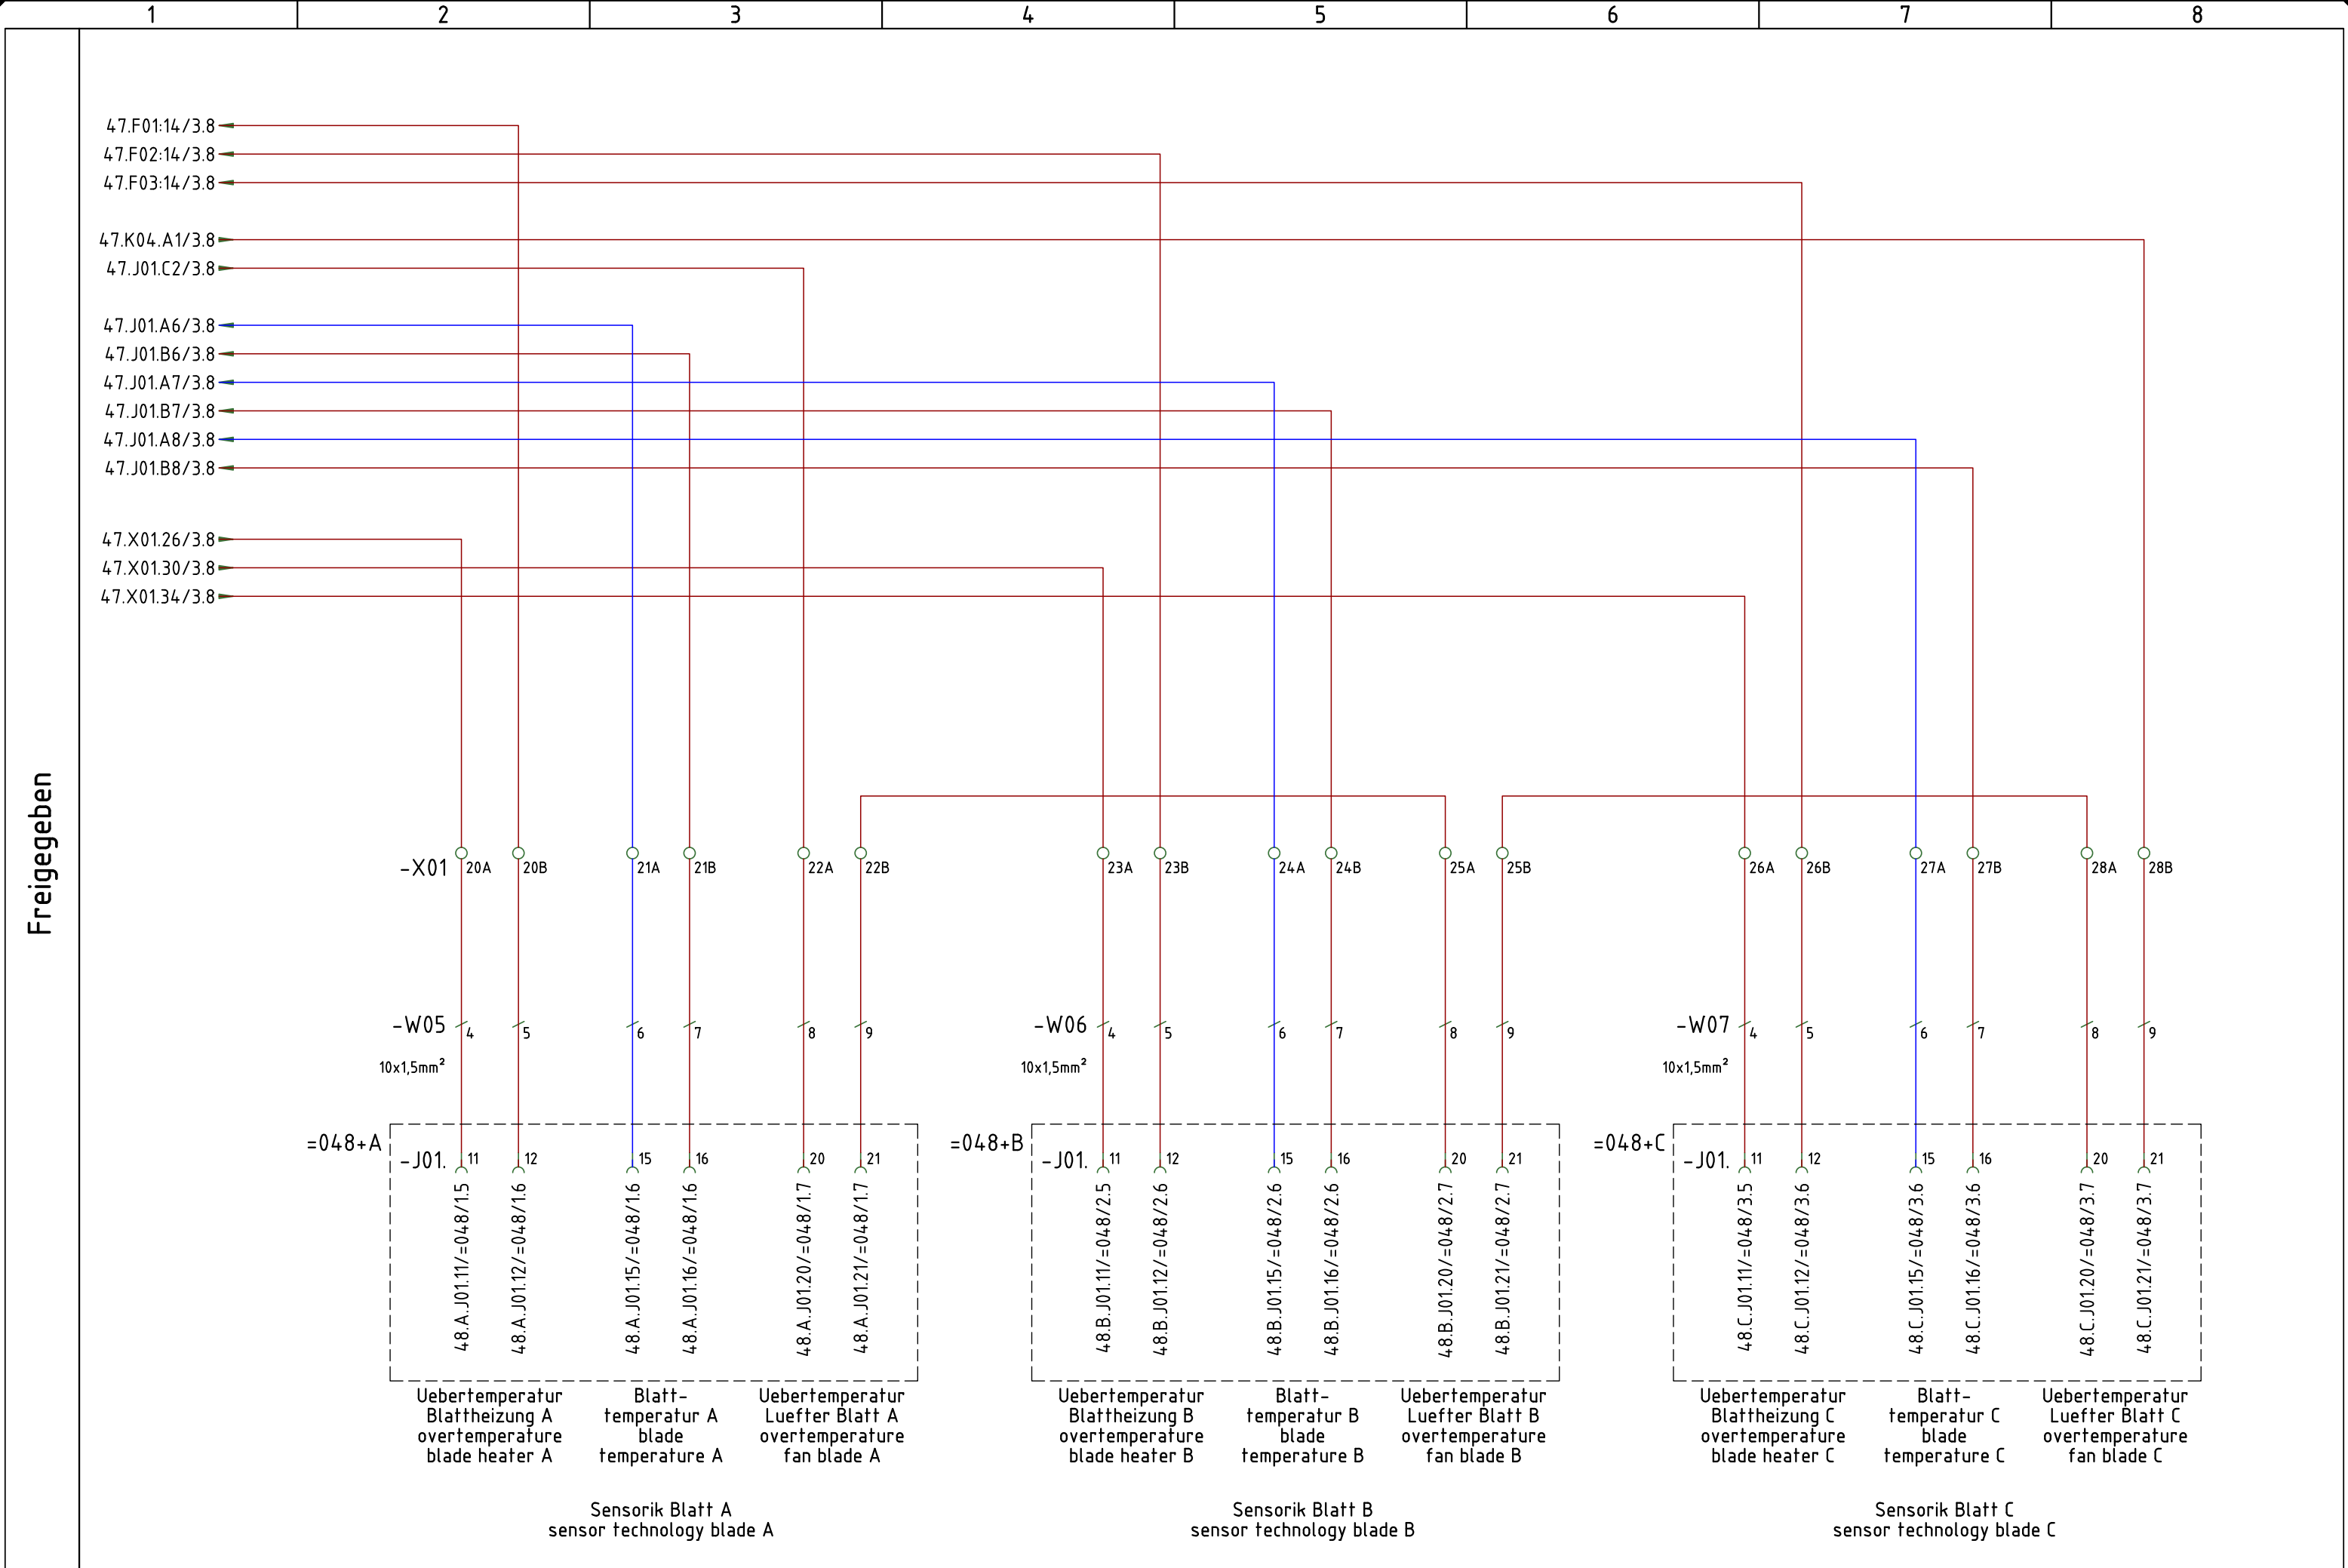


0a	Texte	03.08.2009	bhauschild	date	07.07.09	25.06.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Sensorik sensor technology Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: 047-83000-V2-01		Y32	= 047			
				prep.by	J.Cassoli							ass. ID: 047-83000-V2-01			+			
				arr.by	B.Hauschild									document ID: D0137014		index: 1	page 4	
no.	revision	date	name	appr.			origin: Germany	repl. for	repl. by							of 5		


Freigegeben

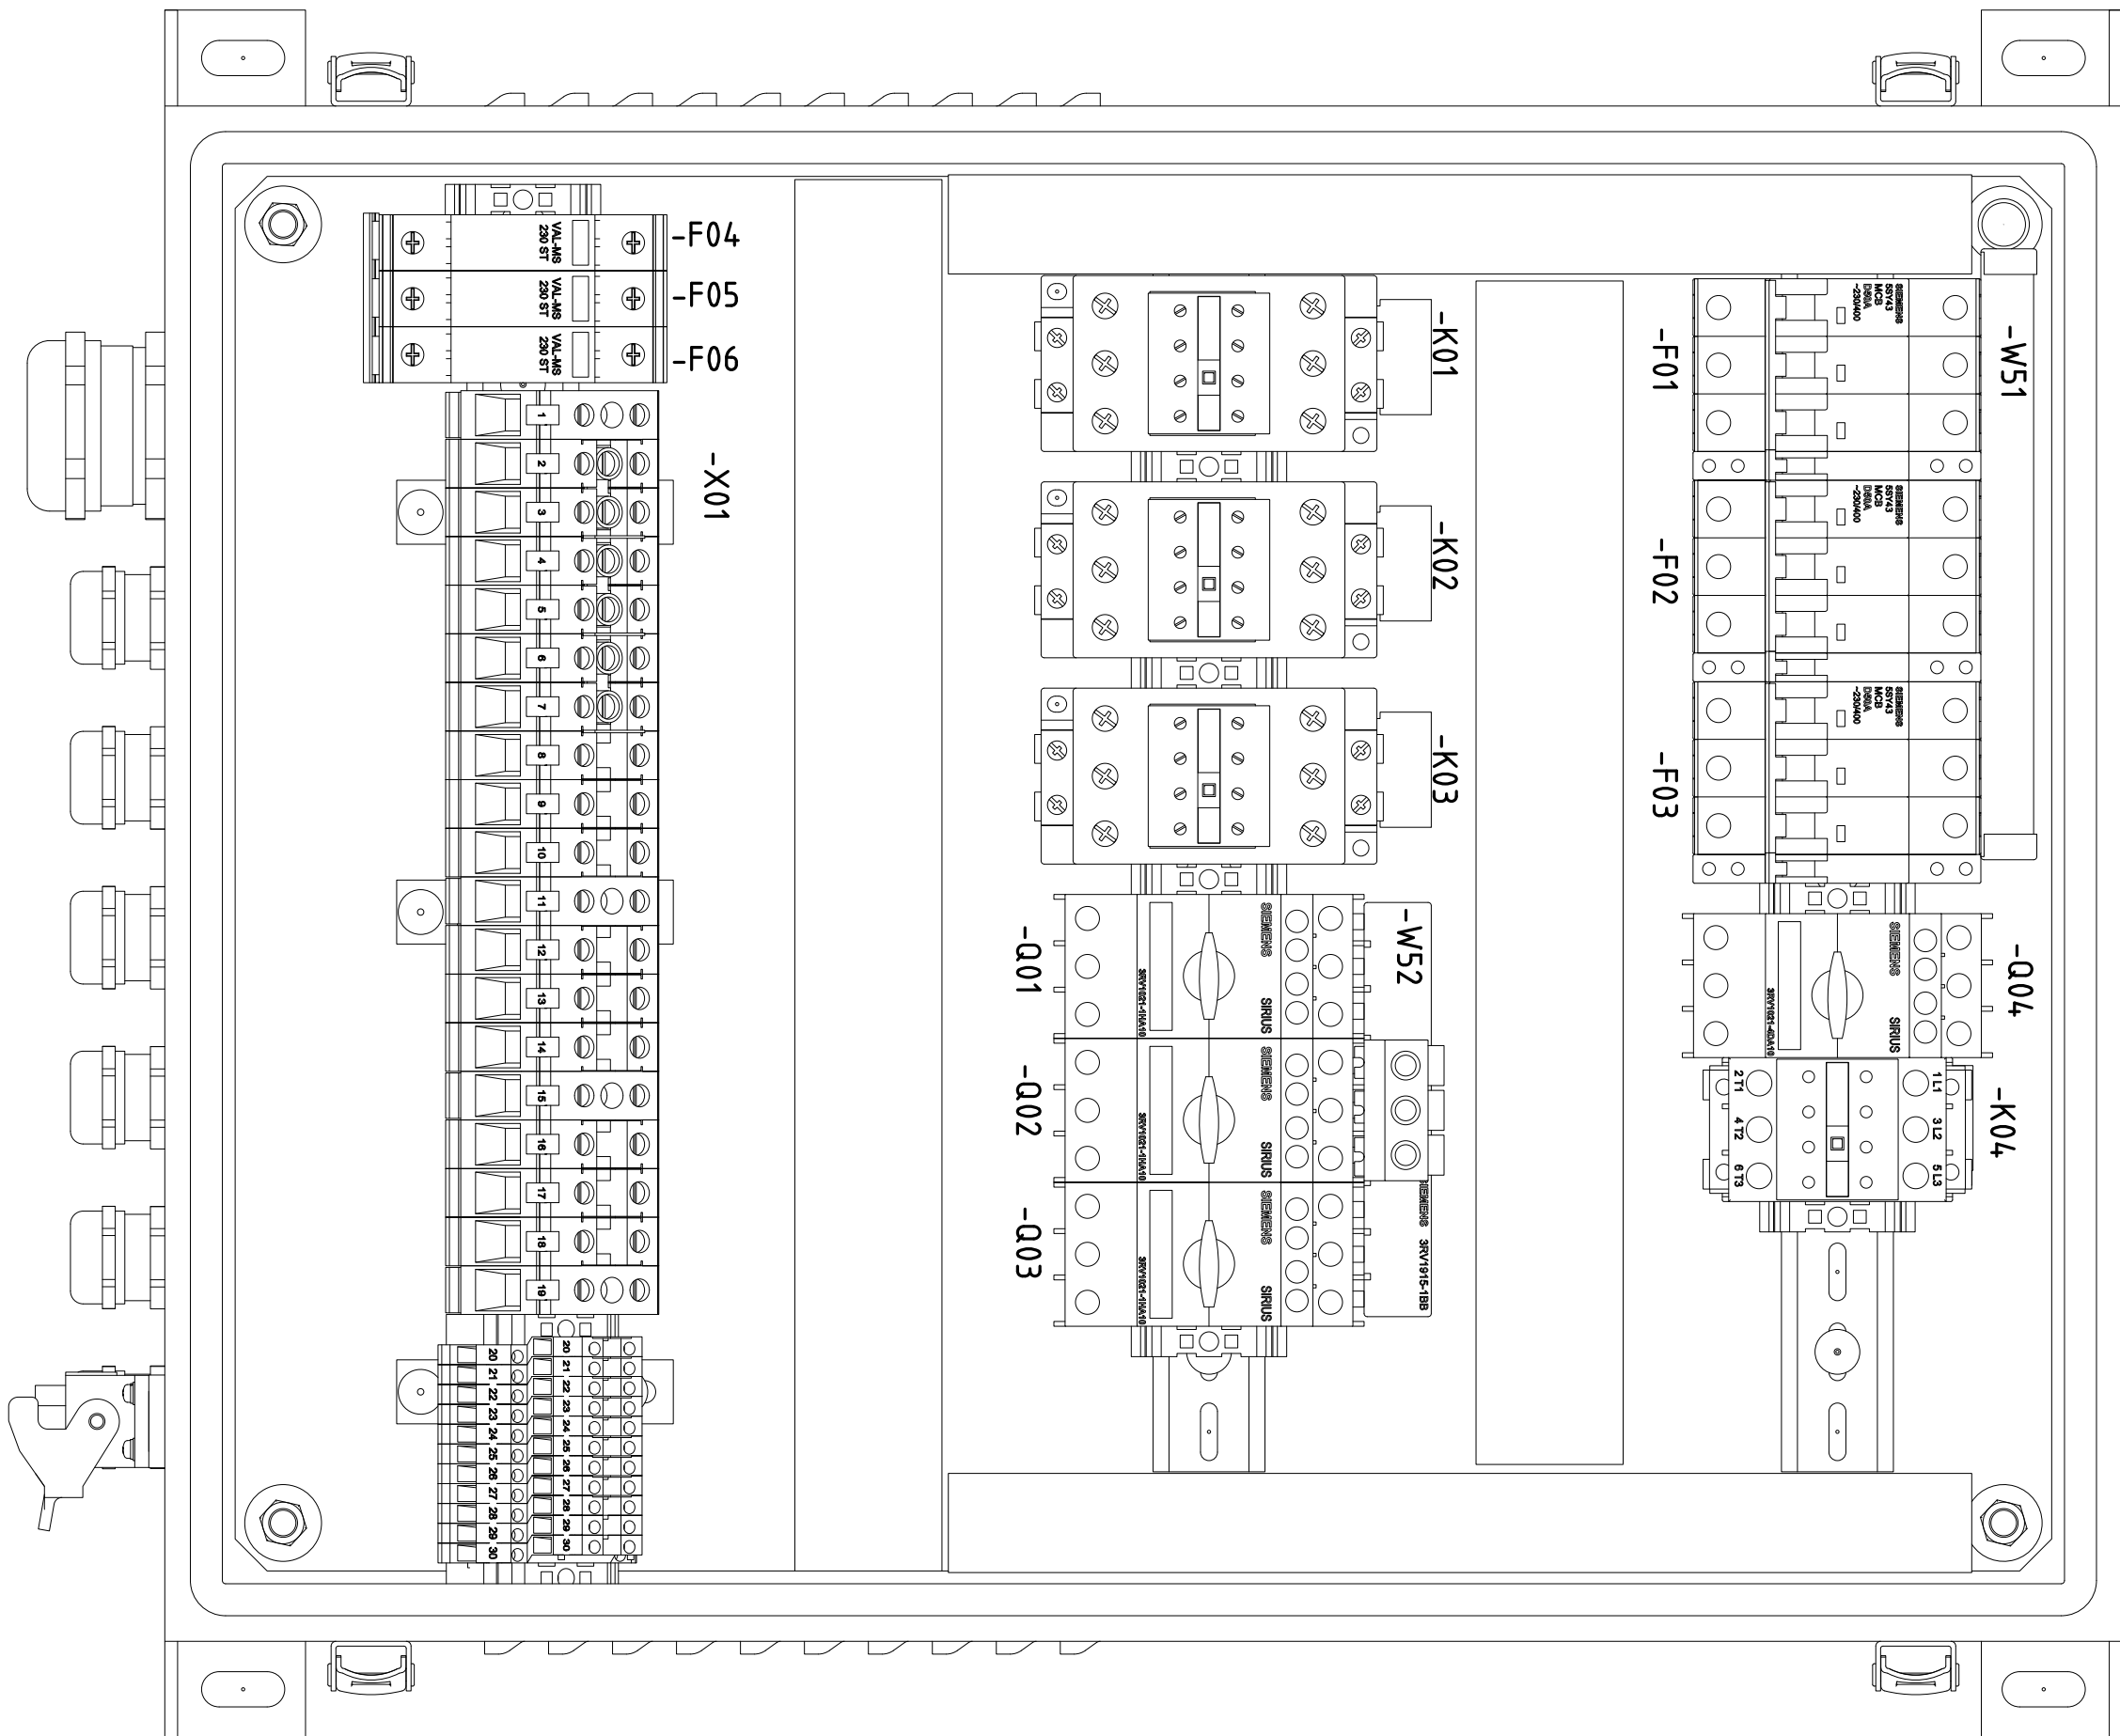

				date	07.07.09	25.06.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: 047-83000-V2-01			Y52	= 047Y52	
				prep.by	J.Cassoli						ass. ID: +					
				arr.by												
no.	revision	date	name	appr.			origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID:	D0137014		index: 1	page 1 of 2

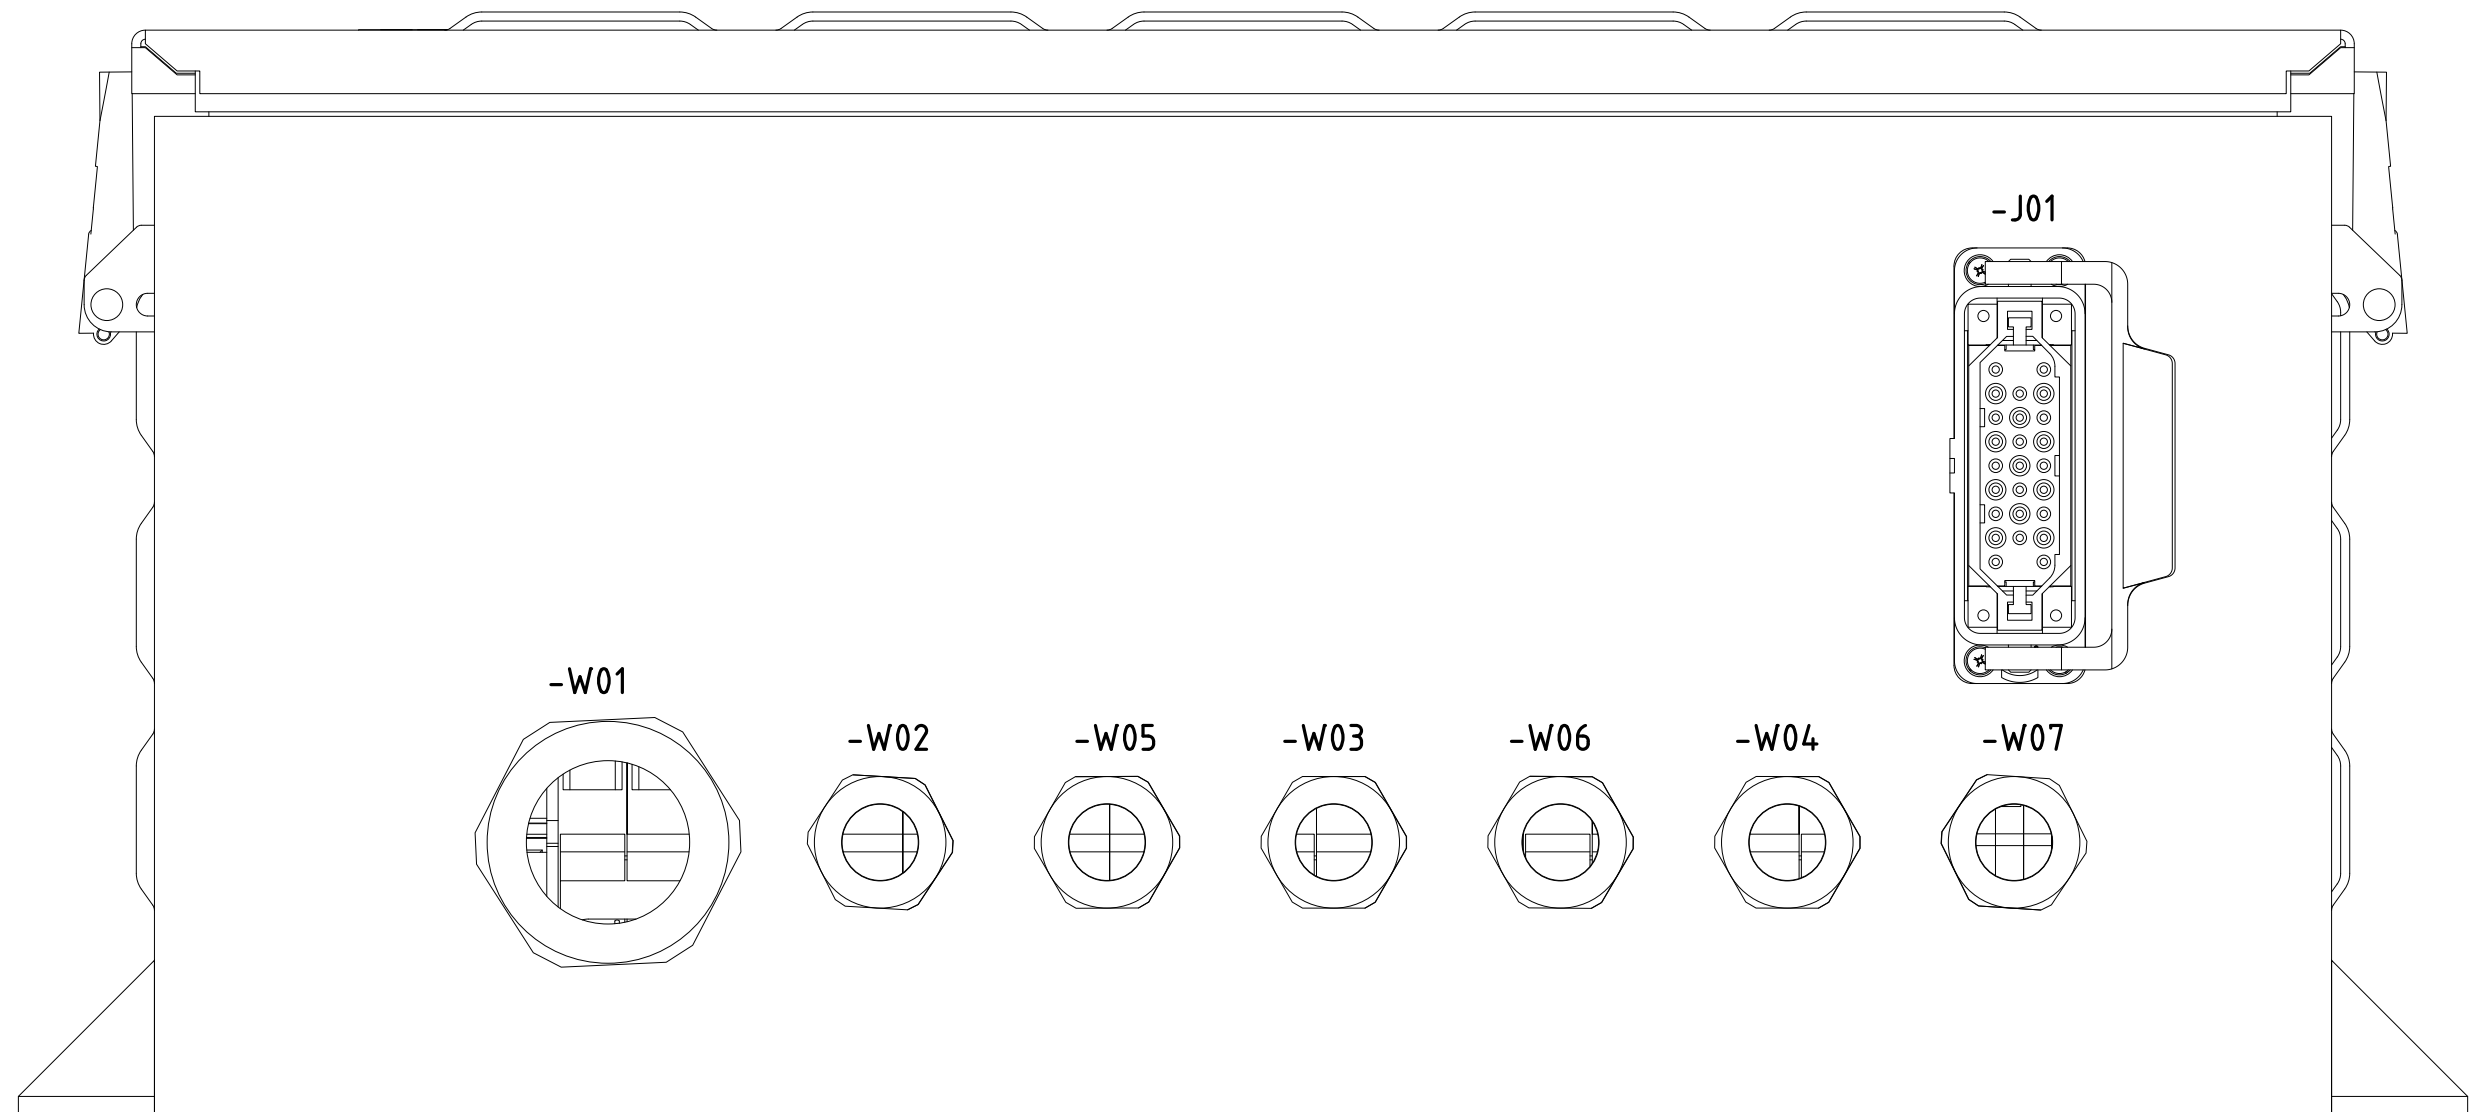

				date	07.07.09	25.06.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: 047-83000-V2-01				Y52	= 047Y52	
				prep.by	J.Cassoli							ass. ID: 047-83000-V2-01				+	
				arr.by	GBE												
no.	revision	date	name	appr.			origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0137014		index: 1	page 2	of 2	

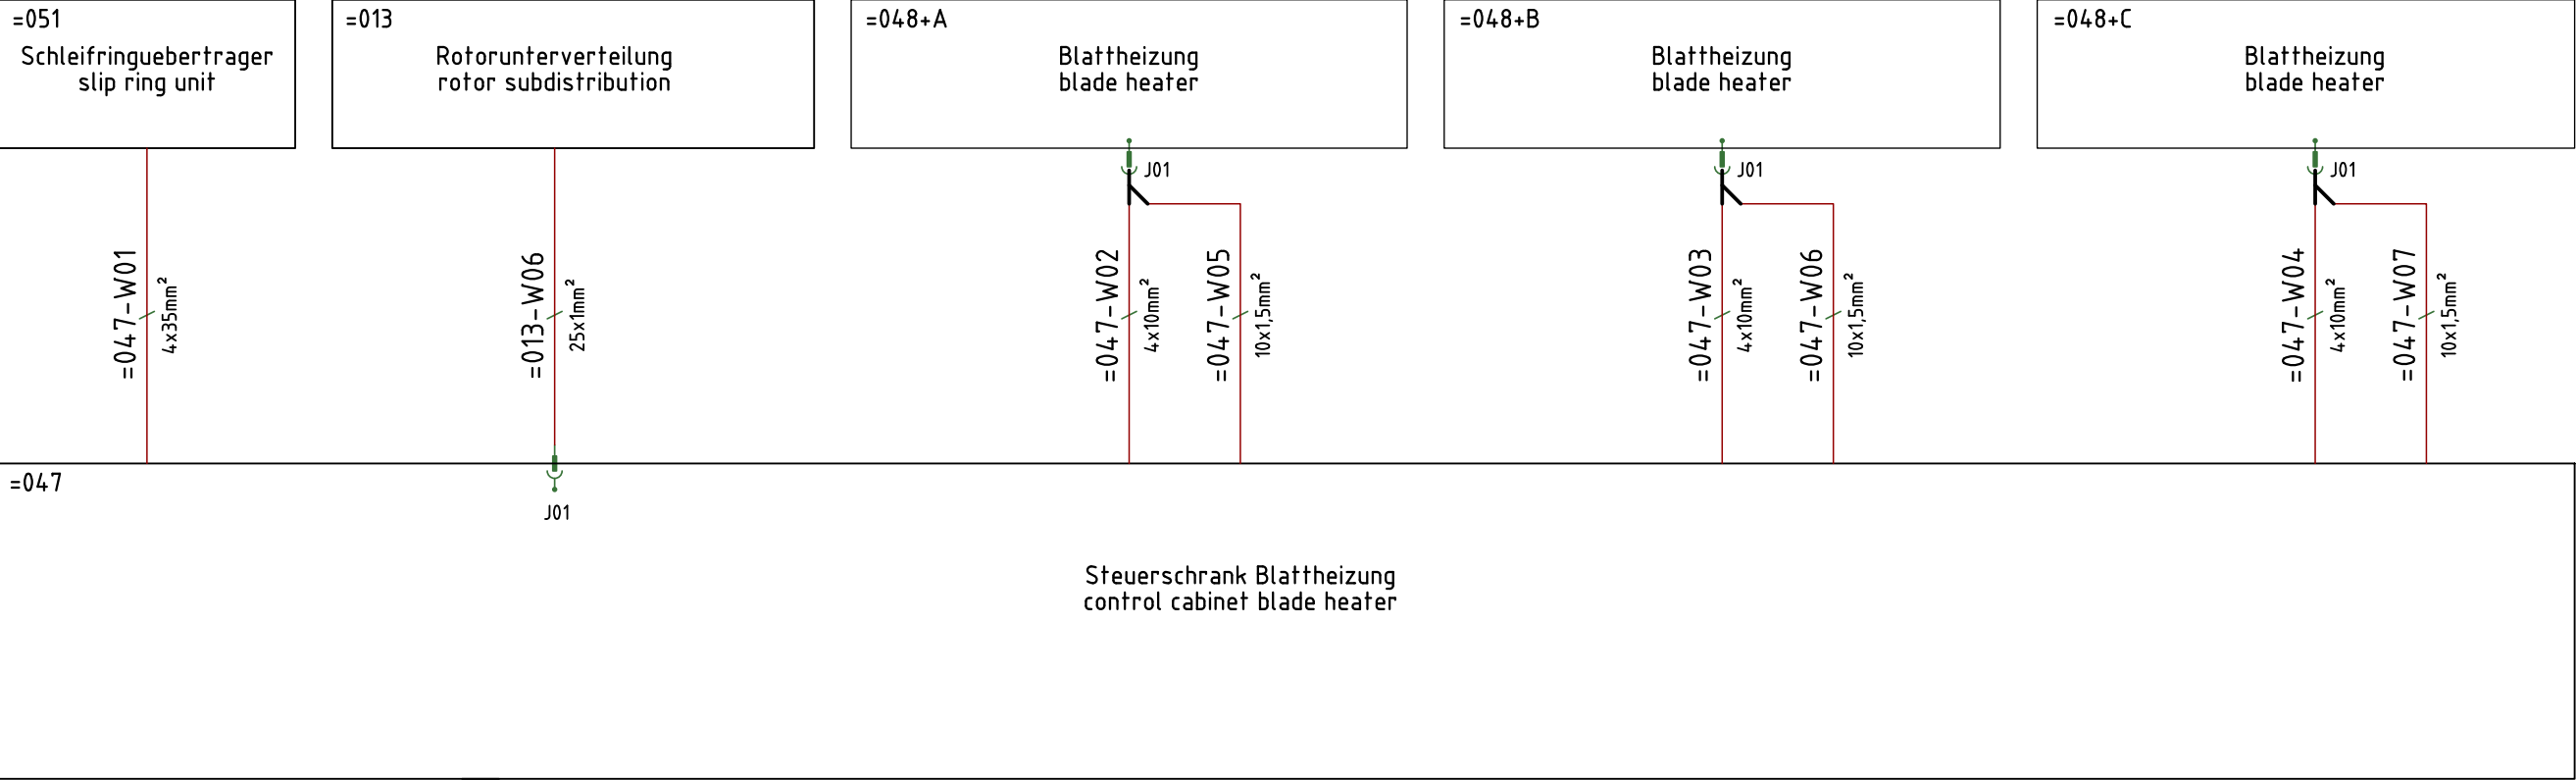

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
047		F01	75531 A020279-0	Schalter Hilfs- Anb. 2S 5ST3011 SIE® switch auxiliary 2NO 5ST3011 SIE®		Versorgung Blattheizung supply blade heater			1.4					
047		F01	28864 A009101-0	Sicherungsautomat 3pol D50A 400VAC SIE® autom.circuit break.3p. D50A 400VAC SIE®		Versorgung Blattheizung supply blade heater			1.4					
047		F02	75531 A020279-0	Schalter Hilfs- Anb. 2S 5ST3011 SIE® switch auxiliary 2NO 5ST3011 SIE®		Versorgung Blattheizung supply blade heater			1.6					
047		F02	28864 A009101-0	Sicherungsautomat 3pol D50A 400VAC SIE® autom.circuit break.3p. D50A 400VAC SIE®		Versorgung Blattheizung supply blade heater			1.6					
047		F03	75531 A020279-0	Schalter Hilfs- Anb. 2S 5ST3011 SIE® switch auxiliary 2NO 5ST3011 SIE®		Versorgung Blattheizung supply blade heater			1.7					
047		F03	28864 A009101-0	Sicherungsautomat 3pol D50A 400VAC SIE® autom.circuit break.3p. D50A 400VAC SIE®		Versorgung Blattheizung supply blade heater			1.7					
047		F04	33333 A010134-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230		Ueberspannungsschutz overvoltage protection			1.3					
047		F05	33333 A010134-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230		Ueberspannungsschutz overvoltage protection			1.3					
047		F06	33333 A010134-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230		Ueberspannungsschutz overvoltage protection			1.3					
047		K01	53586 A013949-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1034-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1034-1AP00		Blattheizung A blade heater A			3.1					
047		K01	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22		Blattheizung A blade heater A			3.1					
047		K01	53600 A013958-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00		Blattheizung A blade heater A			3.1					
047		K02	53586 A013949-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1034-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1034-1AP00		Blattheizung B blade heater B			3.2					
047		K02	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22		Blattheizung B blade heater B			3.2					
047		K02	53600 A013958-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00		Blattheizung B blade heater B			3.2					

				date	07.07.09		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: 047-83000-V2-01		Y64		= 047Y64	
				prep.by	J.Cassoli		Windenergieanlage wind energy converter			ass. ID:					
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID:	D0137014	index: 1	page 1 of 2	

Freigegeben


Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
047		K03	53586 A013949-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1034-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1034-1AP00		Blattheizung C blade heater C			3.2					
047		K03	53595 A013954-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22		Blattheizung C blade heater C			3.2					
047		K03	53600 A013958-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00		Blattheizung C blade heater C			3.2					
047		K04	57177 A014755-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1026-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1026-1AP00		Blattheizungsluefter blade heater fan			3.3					
047		K04	53602 A013960-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00		Blattheizungsluefter blade heater fan			3.3					
047		K04	76226 A020399-0	Schalter Hilfs- Aufb.3S/1Ö 3RH1921-1HA31 switch auxiliary 3NO/1NC 3RH1921-1HA31		Blattheizungsluefter blade heater fan			3.3					
047		Q01	53597 A013956-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®		Vers. Blattheizungsluefter Blatt A supply blade heater fan blade A			2.4					
047		Q01	68602 A017812-0	Schalter Motorschutz- 5,5 - 8,0A 3RV1021 switch motor protect. 5,5 - 8,0A 3RV1021		Vers. Blattheizungsluefter Blatt A supply blade heater fan blade A			2.4					
047		Q02	53597 A013956-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®		Vers. Blattheizungsluefter Blatt B supply blade heater fan blade B			2.5					
047		Q02	68602 A017812-0	Schalter Motorschutz- 5,5 - 8,0A 3RV1021 switch motor protect. 5,5 - 8,0A 3RV1021		Vers. Blattheizungsluefter Blatt B supply blade heater fan blade B			2.5					
047		Q03	53597 A013956-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®		Vers. Blattheizungsluefter Blatt C supply blade heater fan blade C			2.6					
047		Q03	68602 A017812-0	Schalter Motorschutz- 5,5 - 8,0A 3RV1021 switch motor protect. 5,5 - 8,0A 3RV1021		Vers. Blattheizungsluefter Blatt C supply blade heater fan blade C			2.6					
047		Q04	55129 A014227-0	Schalter Motorschutz- 20 - 25A 3RV1021 switch motor protect. 20 - 25A 3RV1021					2.4					
047		Q04	53597 A013956-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®					2.4					

				date	07.07.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Stueckliste parts list Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater	order no.: 047-83000-V2-01		Y64		= 047Y64	
				prep.by	J.Cassoli					ass. ID:		+			
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0137014		index: 1		page 2 of 2

Freigegeben	Kabelliste / cable list																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	Länge gesamt / total length belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english									
	047		W01	53702 A014016-0	10000mm 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x35,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x35,0mm ² grey		Vers. Steuerschrank Blattheizung supply control cabinet blade heater									
	047		W02	28998 A009121-0	7500mm 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x10,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x10,0mm ² grey		Blattheizung A blade heater A									
	047		W03	28998 A009121-0	6250mm 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x10,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x10,0mm ² grey		Blattheizung B blade heater B									
	047		W04	28998 A009121-0	8500mm 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x10,0mm ² grau cable control- Y-JZ 4x10,0mm ² grey		Blattheizung C blade heater C									
	047		W05	57152 A014747-0	7500mm 10	Leitung Steuer- Y-JZ 10x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 10x1,5mm ² grey		Blattheizung A blade heater A									
	047		W06	57152 A014747-0	6250mm 10	Leitung Steuer- Y-JZ 10x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 10x1,5mm ² grey		Blattheizung B blade heater B									
	047		W07	57152 A014747-0	8500mm 10	Leitung Steuer- Y-JZ 10x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 10x1,5mm ² grey		Blattheizung C blade heater C									
1	length	28.09.2009	gberents	date	07.07.09			CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Kabelliste wire list		order no.: 047-83000-V2-01		Y68	= 047Y68		
				prep.by	J.Cassoli			Windenergieanlage wind energy converter		Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heater		ass. ID:					
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by				document ID: D0137014		index: 1	page 1 of 1		


	1	2	3	4	5	6	7	8
Freigegeben	Blattheizung blade heater				Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram			
	SAP article no.:		index:		document ID:		index:	
	A025871		0		D0136708		0	
	Reifegrad / level of maturity:				title or assembly ID:			
					048 94874 V2-00			
	Zusatzinfo / additional info:							
	Umluft circulating air							
	Anlagentyp / converter type:							
	E70-E4, E82-E1, E82-E2							
	Steuerung / control system:							
CS82								
Baugruppennr. / assembly no.:								
048								
Version Baugr. / version of assembly:								
2								
Baugr. Index / component index:								
00								
				Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm ² schwarz. All not marked control lines 1mm ² black.				
				Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm ² blau. All not marked neutral conductor 1mm ² blue.				
				Technische Änderungen vorbehalten! Technical subject to alteration!				
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.								
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.								
				date	04.06.2009	26.06.2009		
				prep.by	J. Cassoli			
				arr.by	G. Ehmen			
no.	revision	date	name	appr.	J. Cassoli	origin: Germany	repl. for	repl. by
				CS82a01,02,03	Windenergieanlage		ENERCON GmbH	
				wind energy converter	D-26605 Aurich		Deckblatt	
							cover	
							Blattheizung	
							blade heater	
				order no.:	048 94874 V2-00		= 048COVER	
				ass. ID:			+	
				© Copyright	document ID: D0136708		index: 0	
				ENERCON GmbH			page 1	
							of 1	


Freigegeben

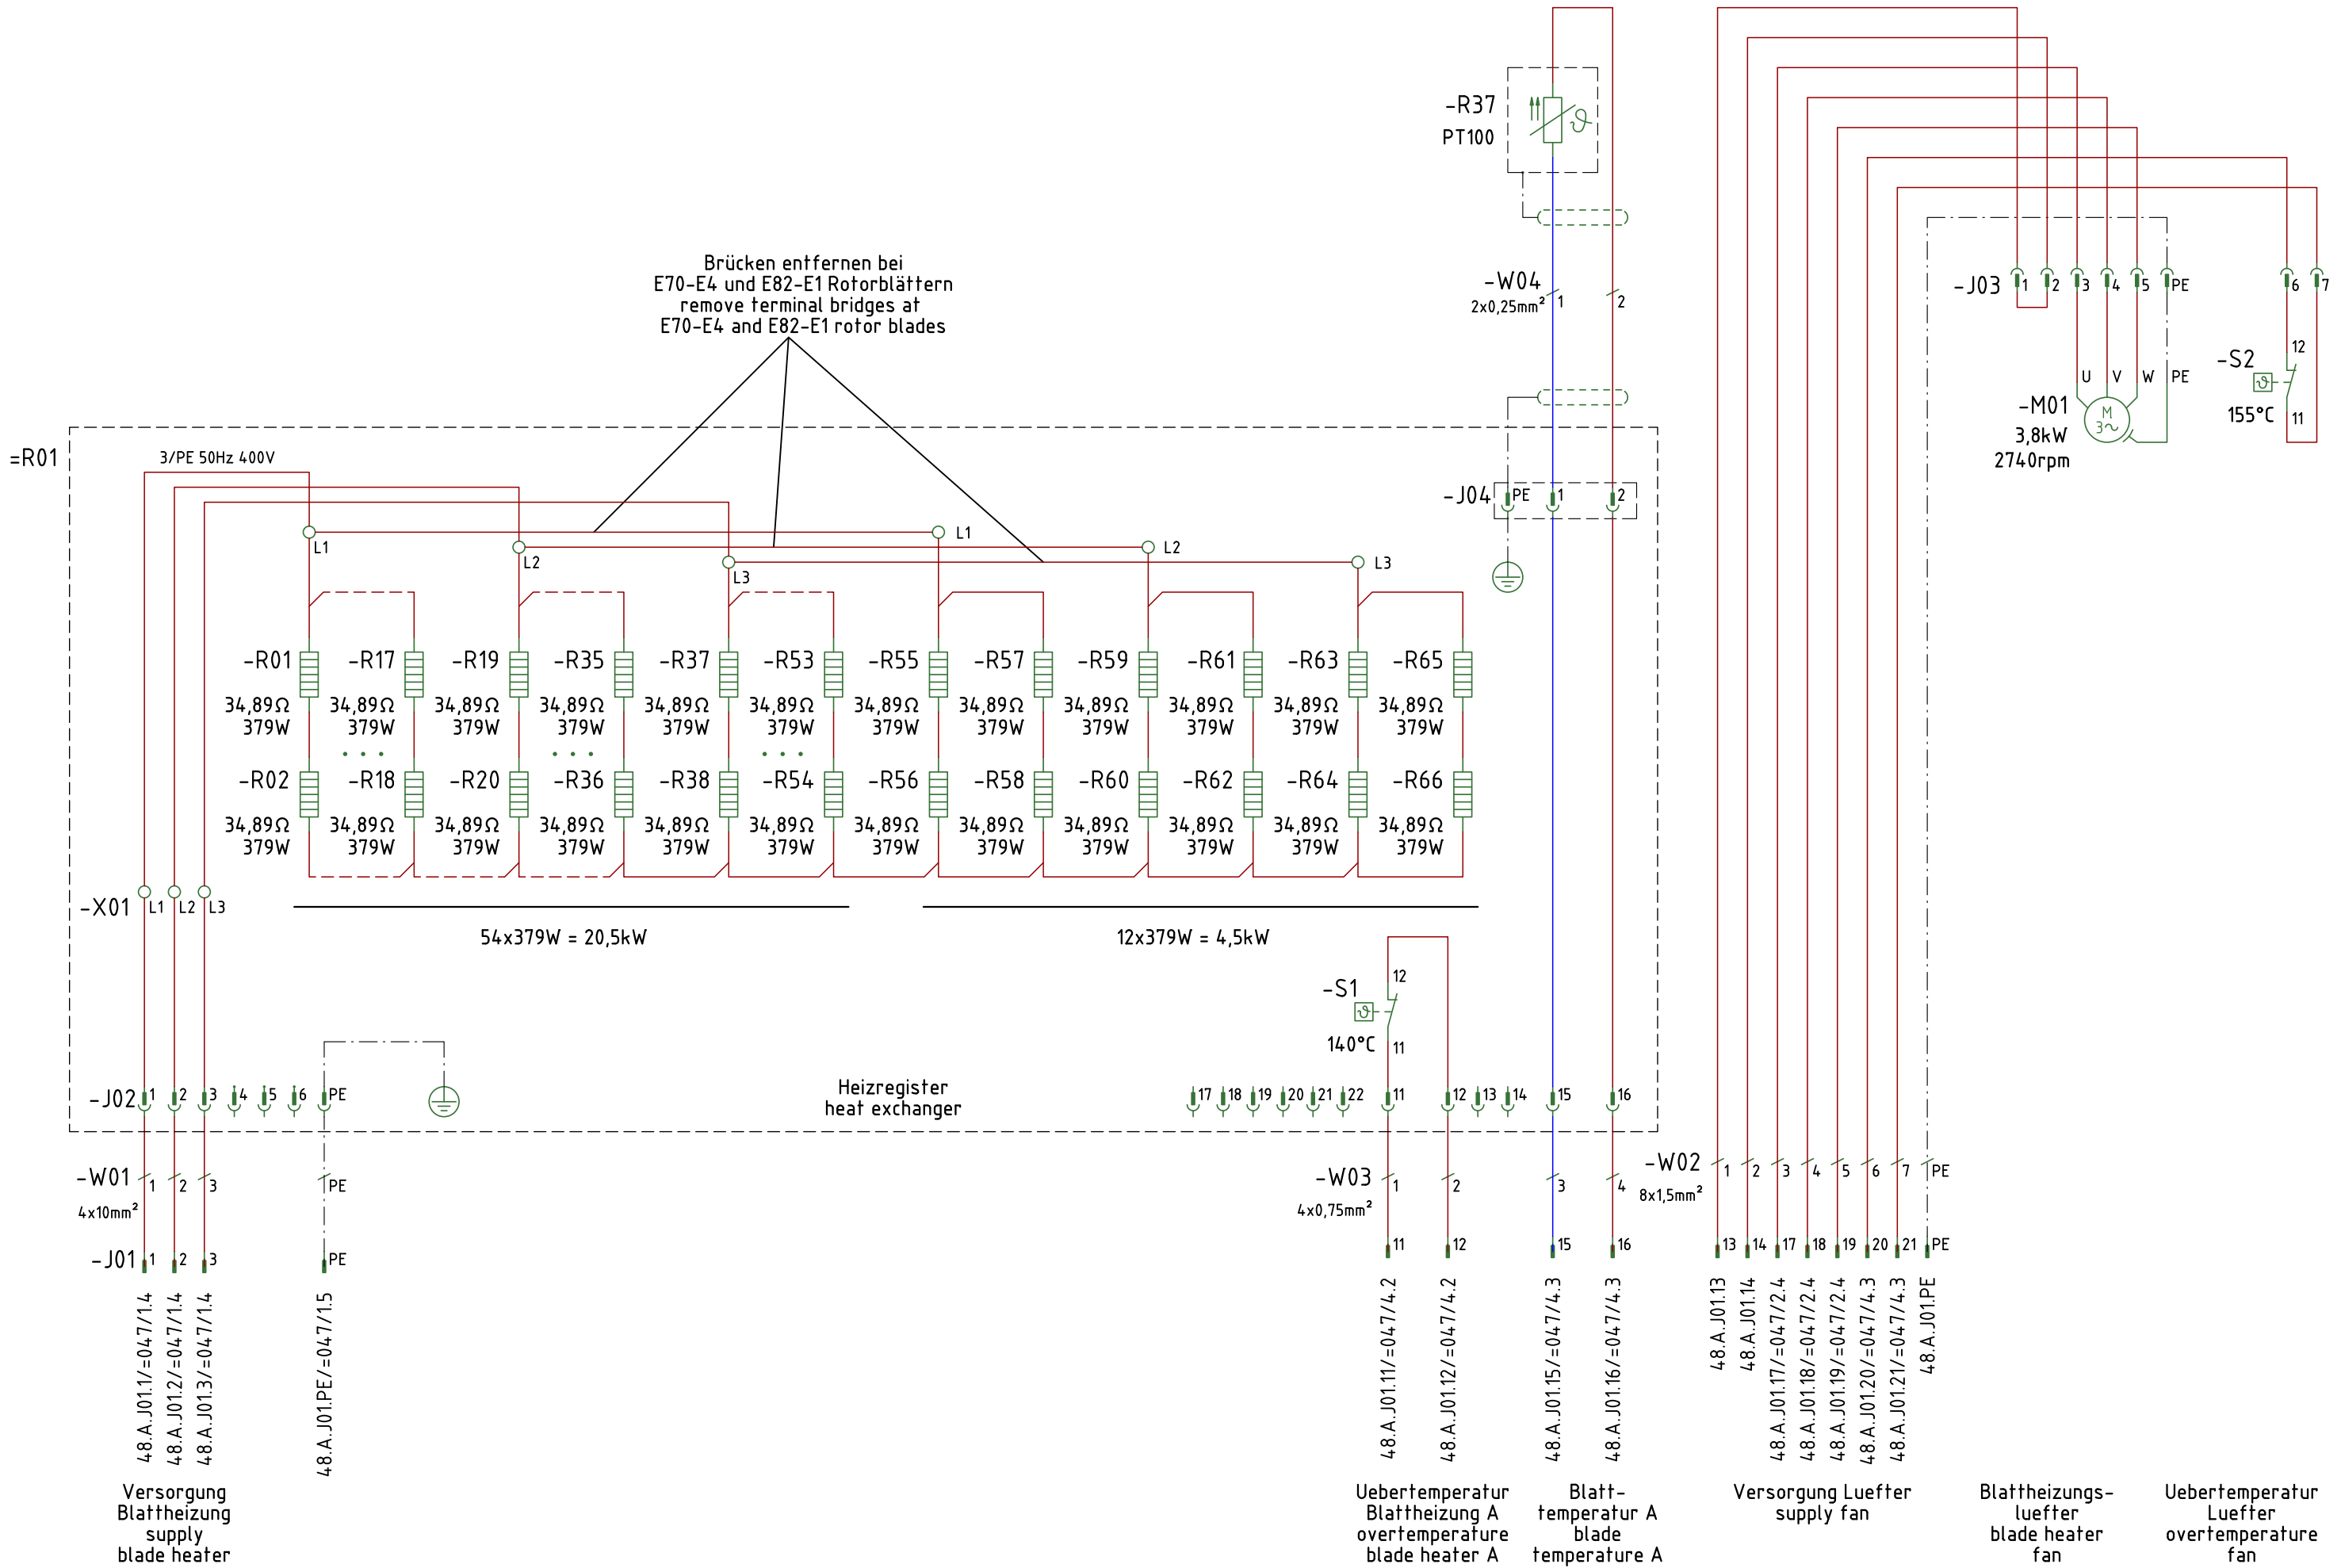


				date	04.06.2009		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blatt A blade A Blattheizung blade heater	order no.: 048 94874 V2-00 Y32 = 048		
				prep.by	J. Cassoli					ass. ID: + A		
				arr.by	GBE							
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0136708	index: 0	page 1 of 3

Freigegeben

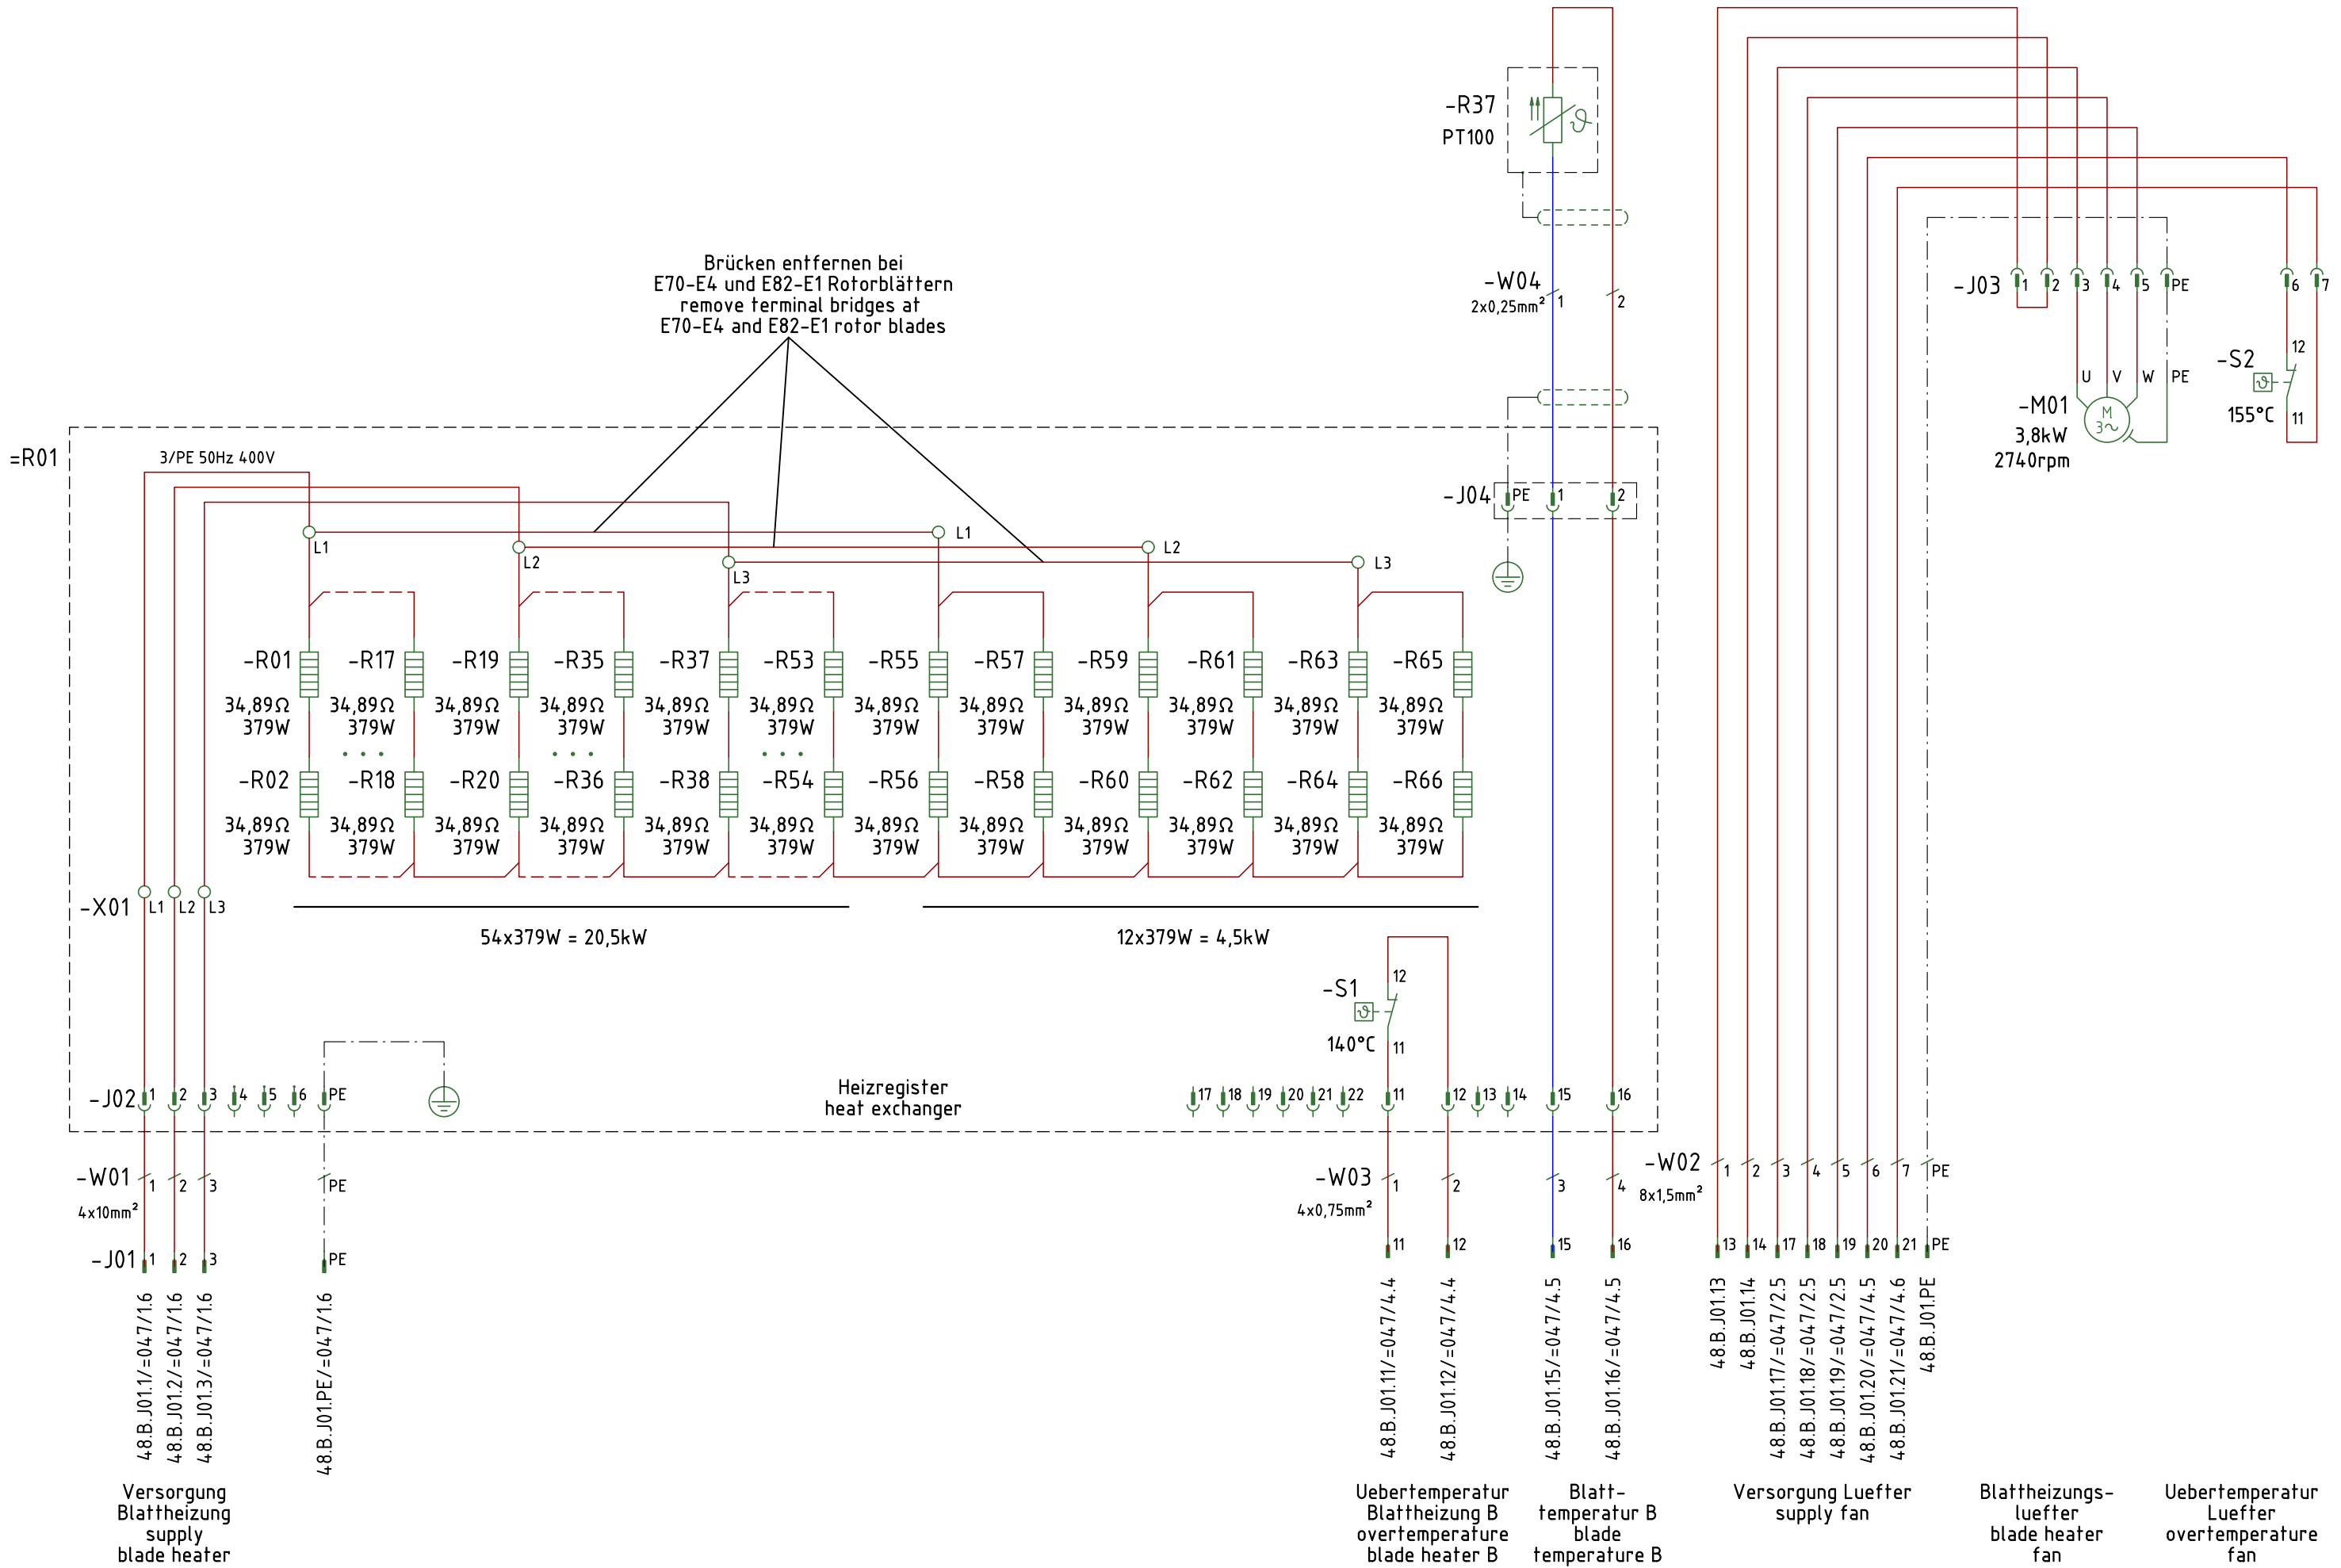


				date	04.06.2009		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blatt B blade B Blattheizung blade heater	order no.: 048 94874 V2-00			Y32	= 048	
				prep.by	J. Cassoli					ass. ID:				+ B	
				arr.by	GBE										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0136708	index: 0	page 2		
													of 3		

Freigegeben

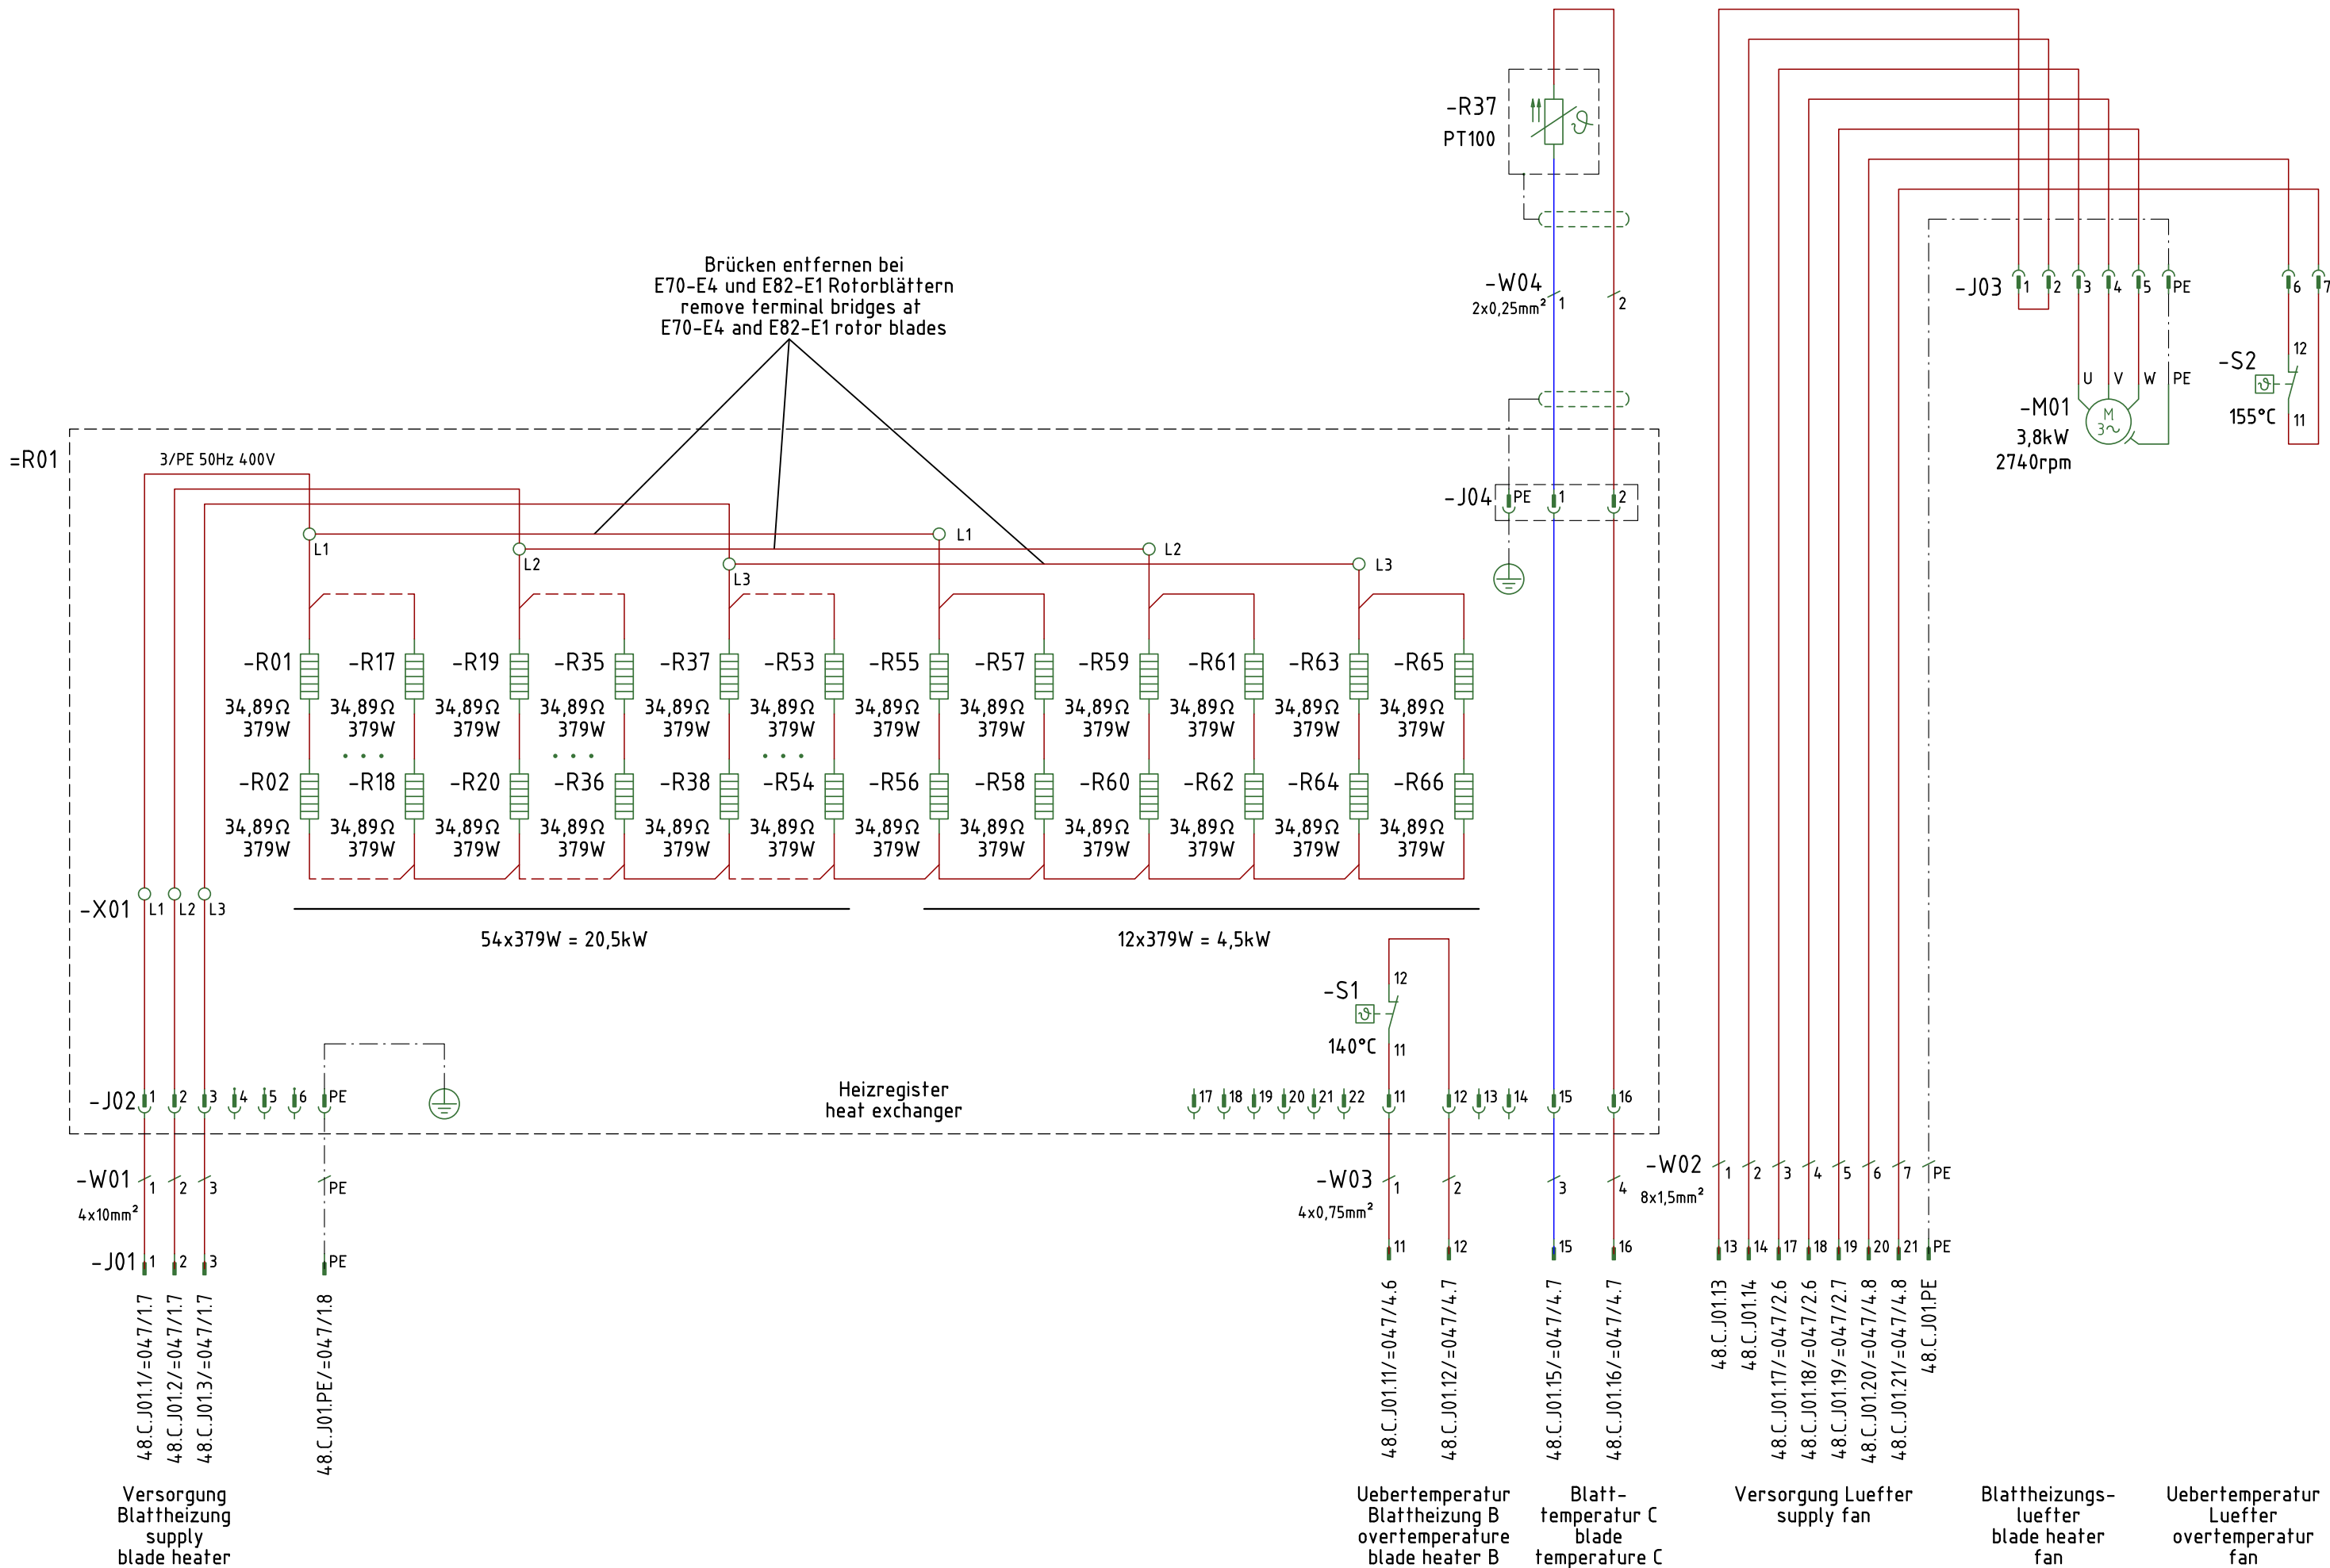

				date	04.06.2009		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Blatt C blade C Blattheizung blade heater	order no.: 048 94874 V2-00 Y32 = 048		
				prep.by	J. Cassoli					ass. ID: 048 94874 V2-00 Y32 + C		
				arr.by	GBE							
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0136708	index: 0	page 3 of 3

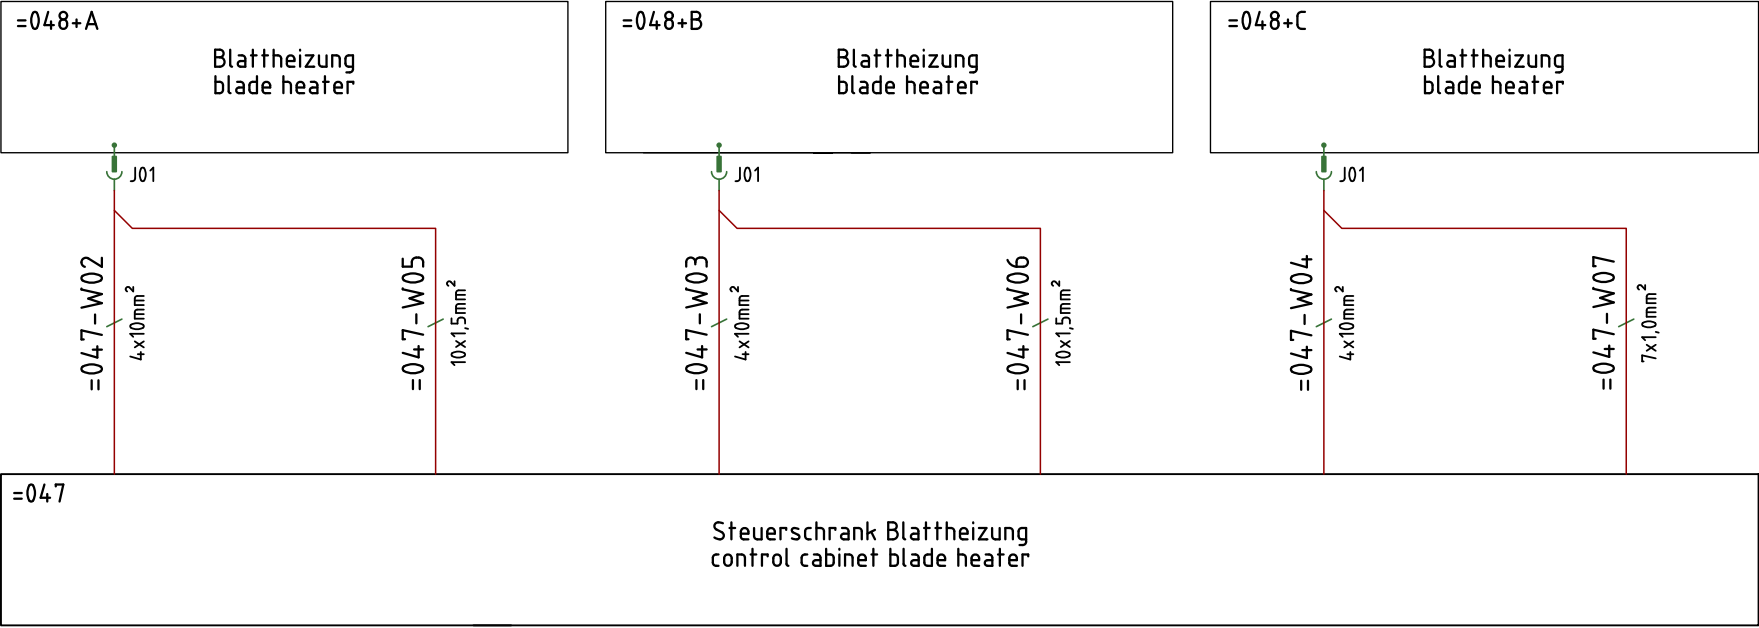

Freigegeben

Schleifringübertrager
slip ring unit

SAP article no.:
A020556
index:
0
Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-70 E4, E-82
Steuerung / control system:
CS82a
Baugruppennr. / assembly no.:
051
Version Baugr. / version of assembly:
4
Baugr. Index / component index:
00

Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram

document ID:
D0117396
index:
0b
title or assembly ID:
051-76700-V4-00b

Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.


© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.

0b		13.02.2008	gberents	date	13.09.2007	12.11.2007		CS82a01,02,03		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Schleifringuebertrager slip ring unit	order no.: 051-76700-V4-00b		= 051COVER	
0a		30.01.2008	gberents	prep.by	J. Rohlfen			Windenergieanlage wind energy converter				ass. ID: +			
				arr.by	G. Berents										
no.	revision	date	name	appr.	J. Rohlfen		origin: Germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0117396	index: 0b	page 1 of 1

Freigegeben

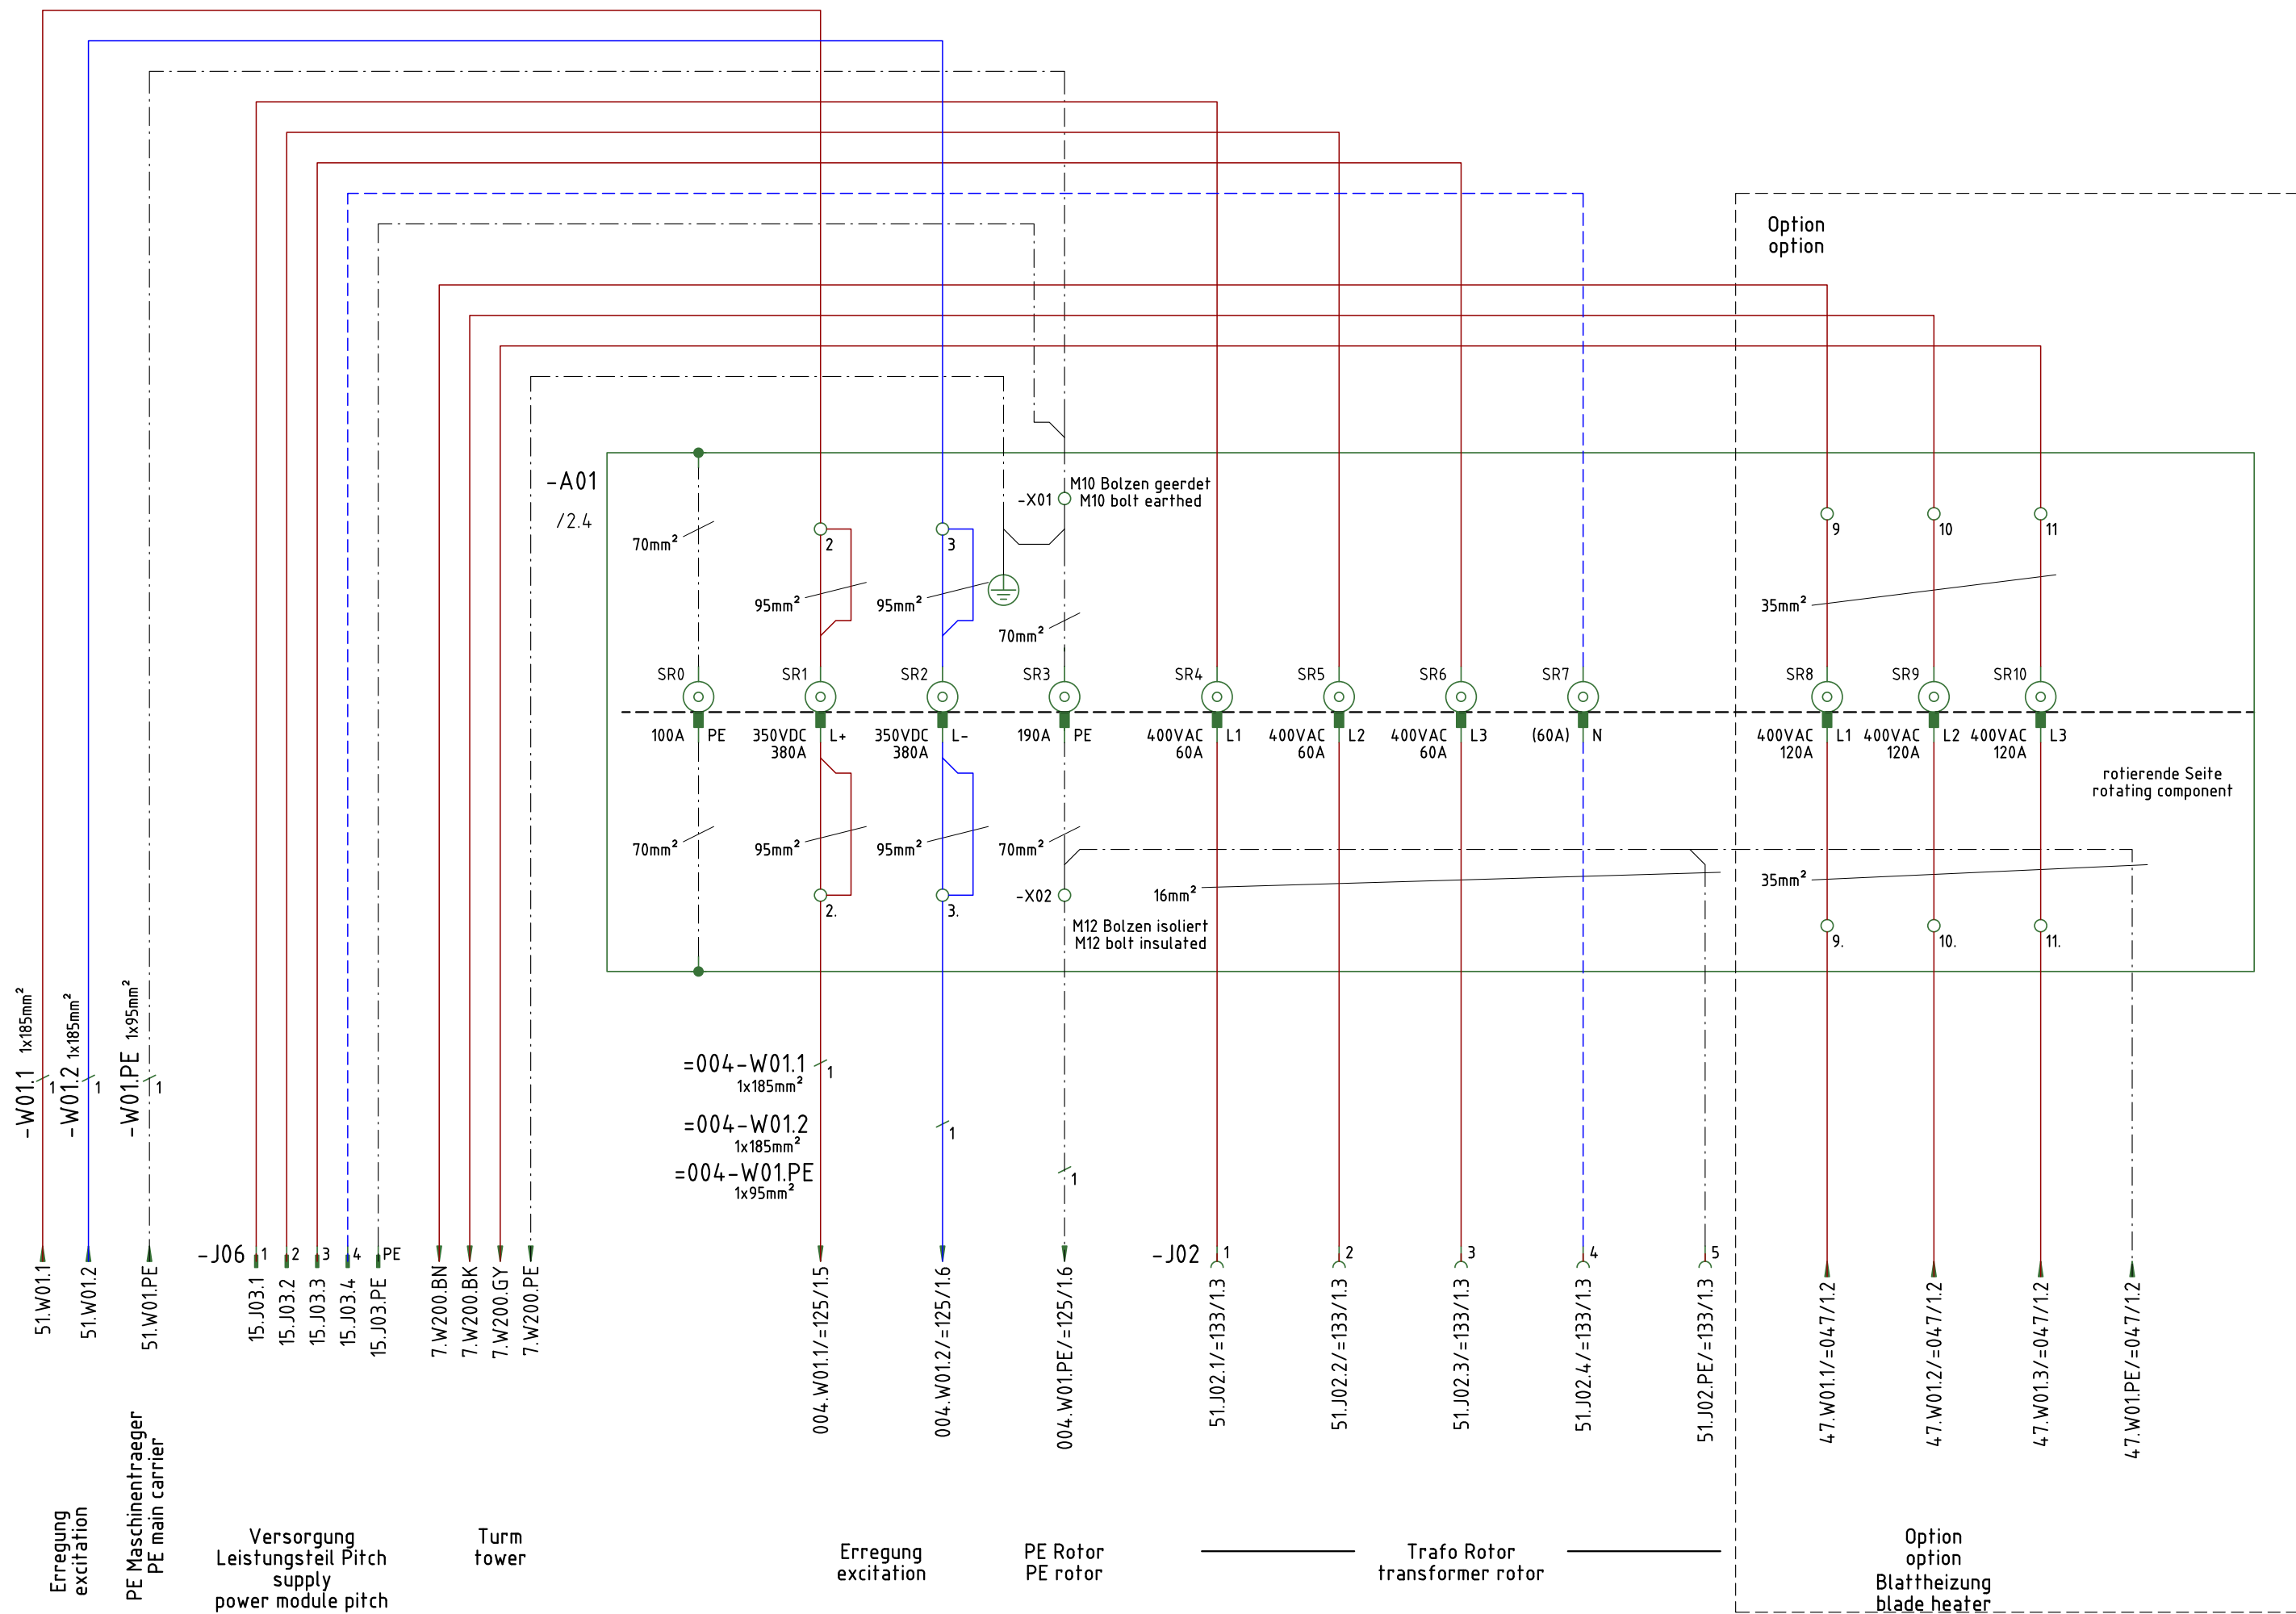

0b	PE 047	13.02.2008	gberents	date	13.09.07	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Versorgung supply Schleifringuebertrager slip ring unit	order no.: 051-76700-V4-00b		Y32	= 051	
0a	W01	30.01.2008	gberents	prep.by	rohlfsen				ass. ID:		+		
				arr.by	G.Berents								
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	document ID: D0117396		index: 0b	page 1	
												of 3	



Reserve
reserve

Datenbus
data bus


Hauptsicher-
heitskreis
main
security circuit

Reserve
reserve

Datenbus
data bus

				date	13.09.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Steuerung control Schleifringuebertrager slip ring unit	order no.: ass. ID: 051-76700-V4-00b Y32 = 051 +					
				prep.by	rohlfsen										
				arr.by	G.Berents										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0117396	index: 0b	page 2 of 3		

				1	2	3	4	5	6	7	8
Freigegeben											

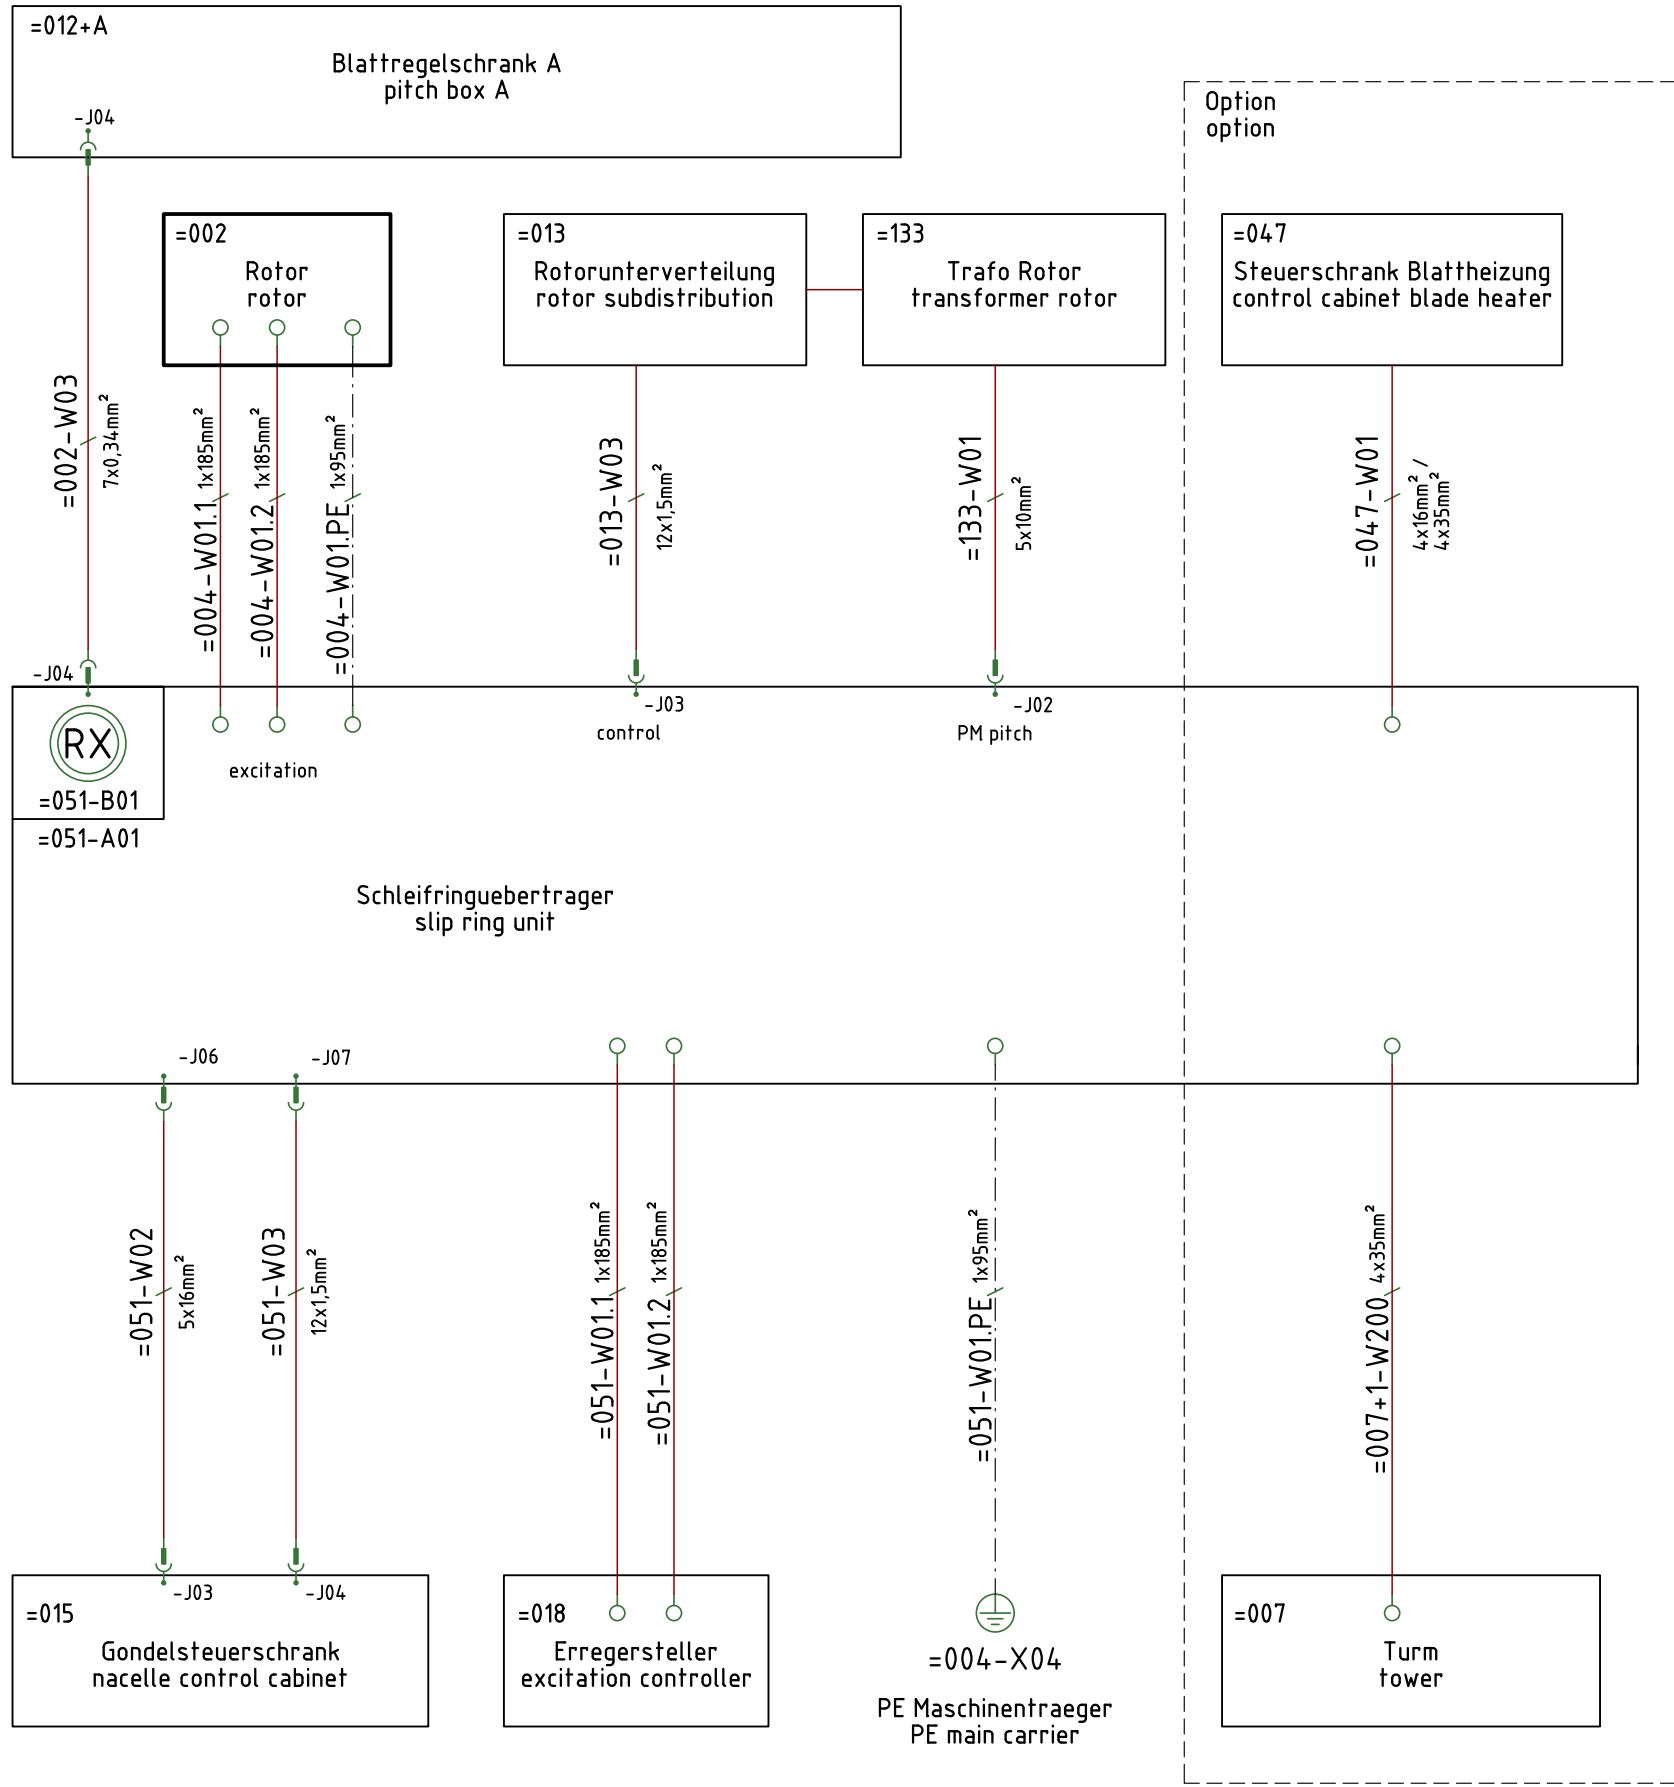

0b	-W200	13.02.2008	gberents	date	13.11.07		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Anschlussplan connecting plan Schleifringuebertrager slip ring unit	order no.: ass. ID: 051-76700-V4-00b	= 051Y58	
0a	W01	30.01.2008	gberents	prep.by	G.Berents							+	
				arr.by	GBE								
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0117396	index: 0b	page 1 of 1

Lastregelschrank
load control box

SAP article no.: index:
A008910 2

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

VAR CS44 : SAP66873
VAR CS48 : SAP68745
VAR CS82 : SAP66875


Anlagentyp / converter type:
E-40/6.44, E82, E-53

Steuerung / control system:
CS44A, CS82, CS48

Baugruppennr. / assembly no.:
075

Version Baugr. / version of assembly:
1

Baugr. Index / component index:
04

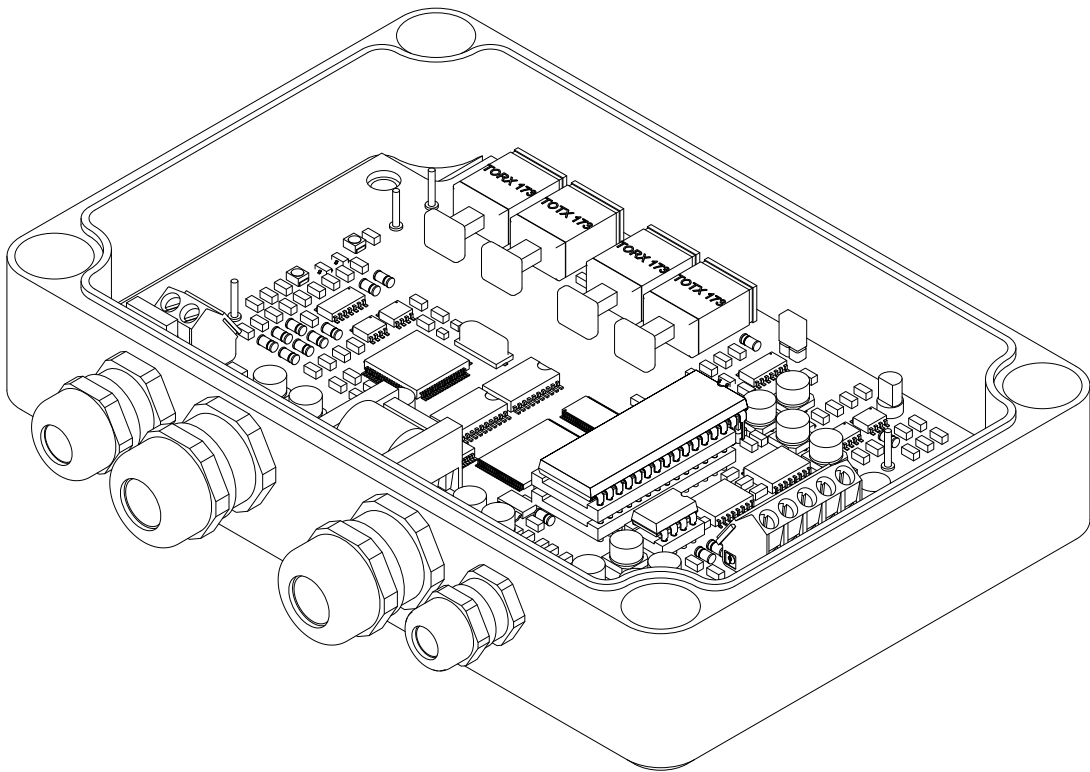

Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:
D0116513 3


title or assembly ID:
075-27530-V1-03

Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.


				date	18.08.2005	10.10.2007		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Lastregelsschrank load control box	order no.: 075-27530-V1-03		Y08		= 075COVER	
				prep.by	G. Ehmen							ass. ID:				+	
				arr.by	G. Ehmen												
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0116513		index: 3		page 1 of 1

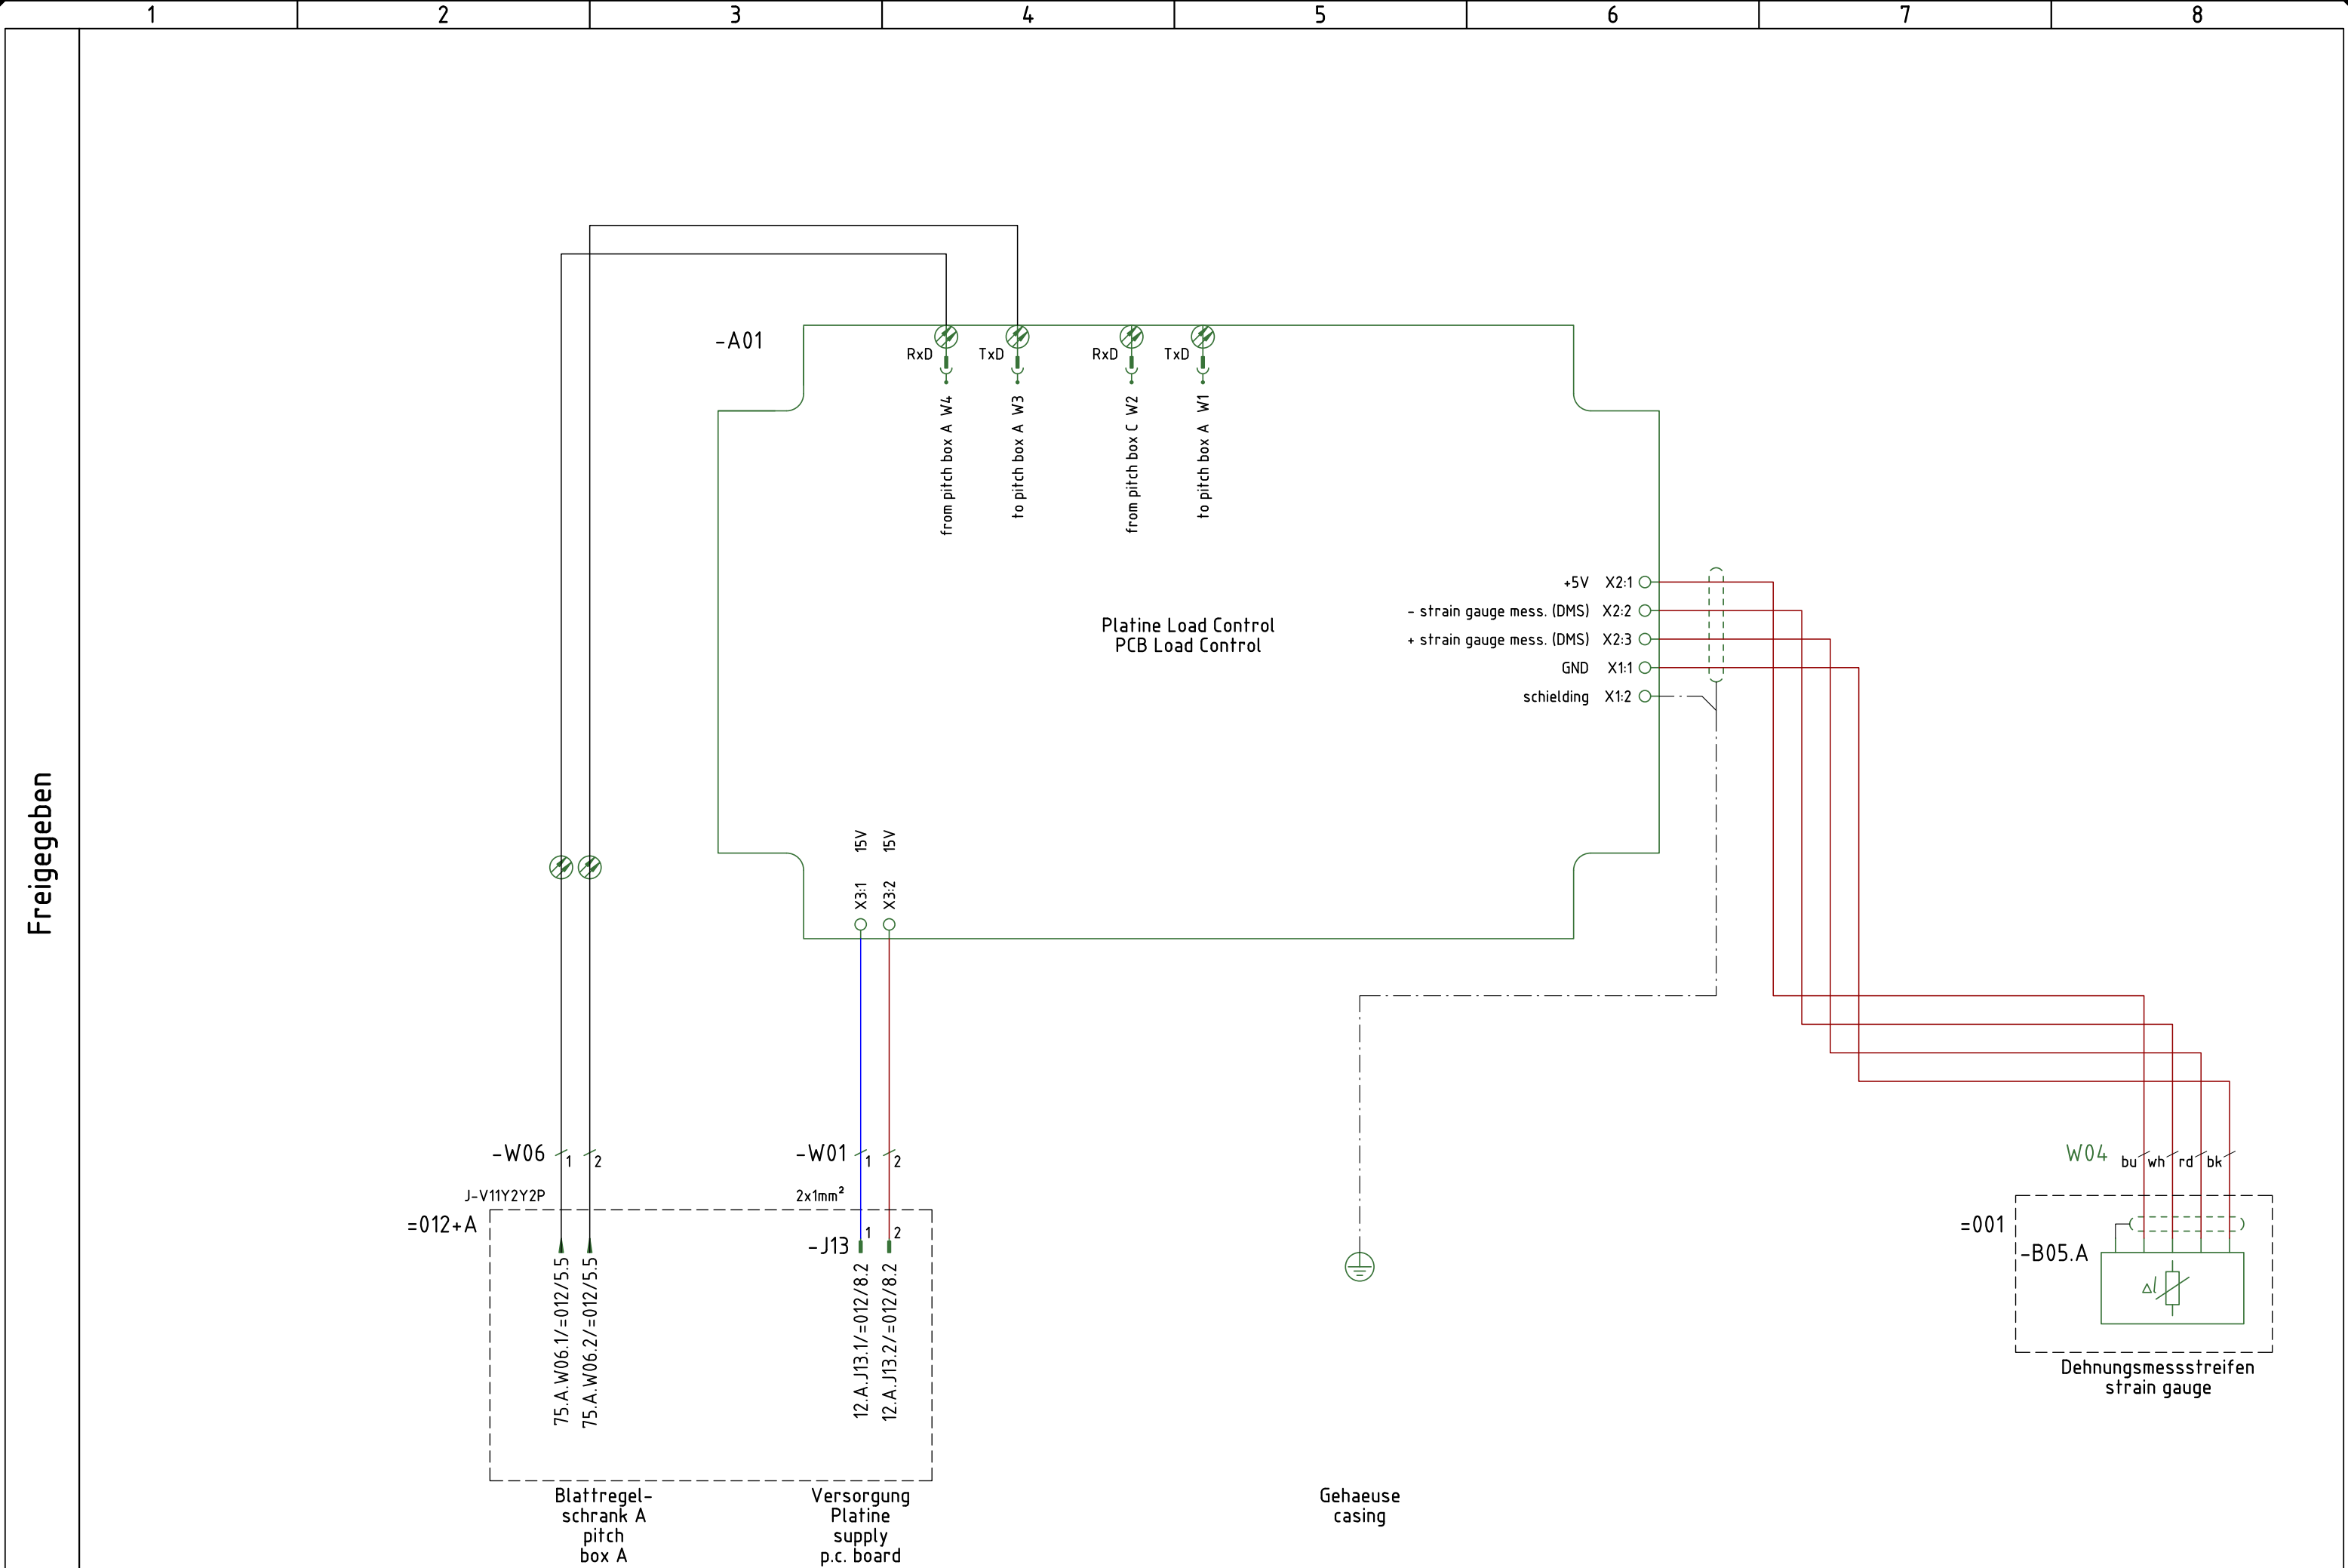

3	C000311	28.03.08	GEH	date	03.04.08	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Blattlastbegrenzung blade load limitation Lastregelsschrank load control box	order no.: ass. ID: 075-27530-V1-03	= 075		
2	text	06.02.07	GEH	prep.by	G. Ehmen					+ A		
1	E-82	18.08.05	KL	arr.by								
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	document ID: D0116513	index: 3	page 1 of 3


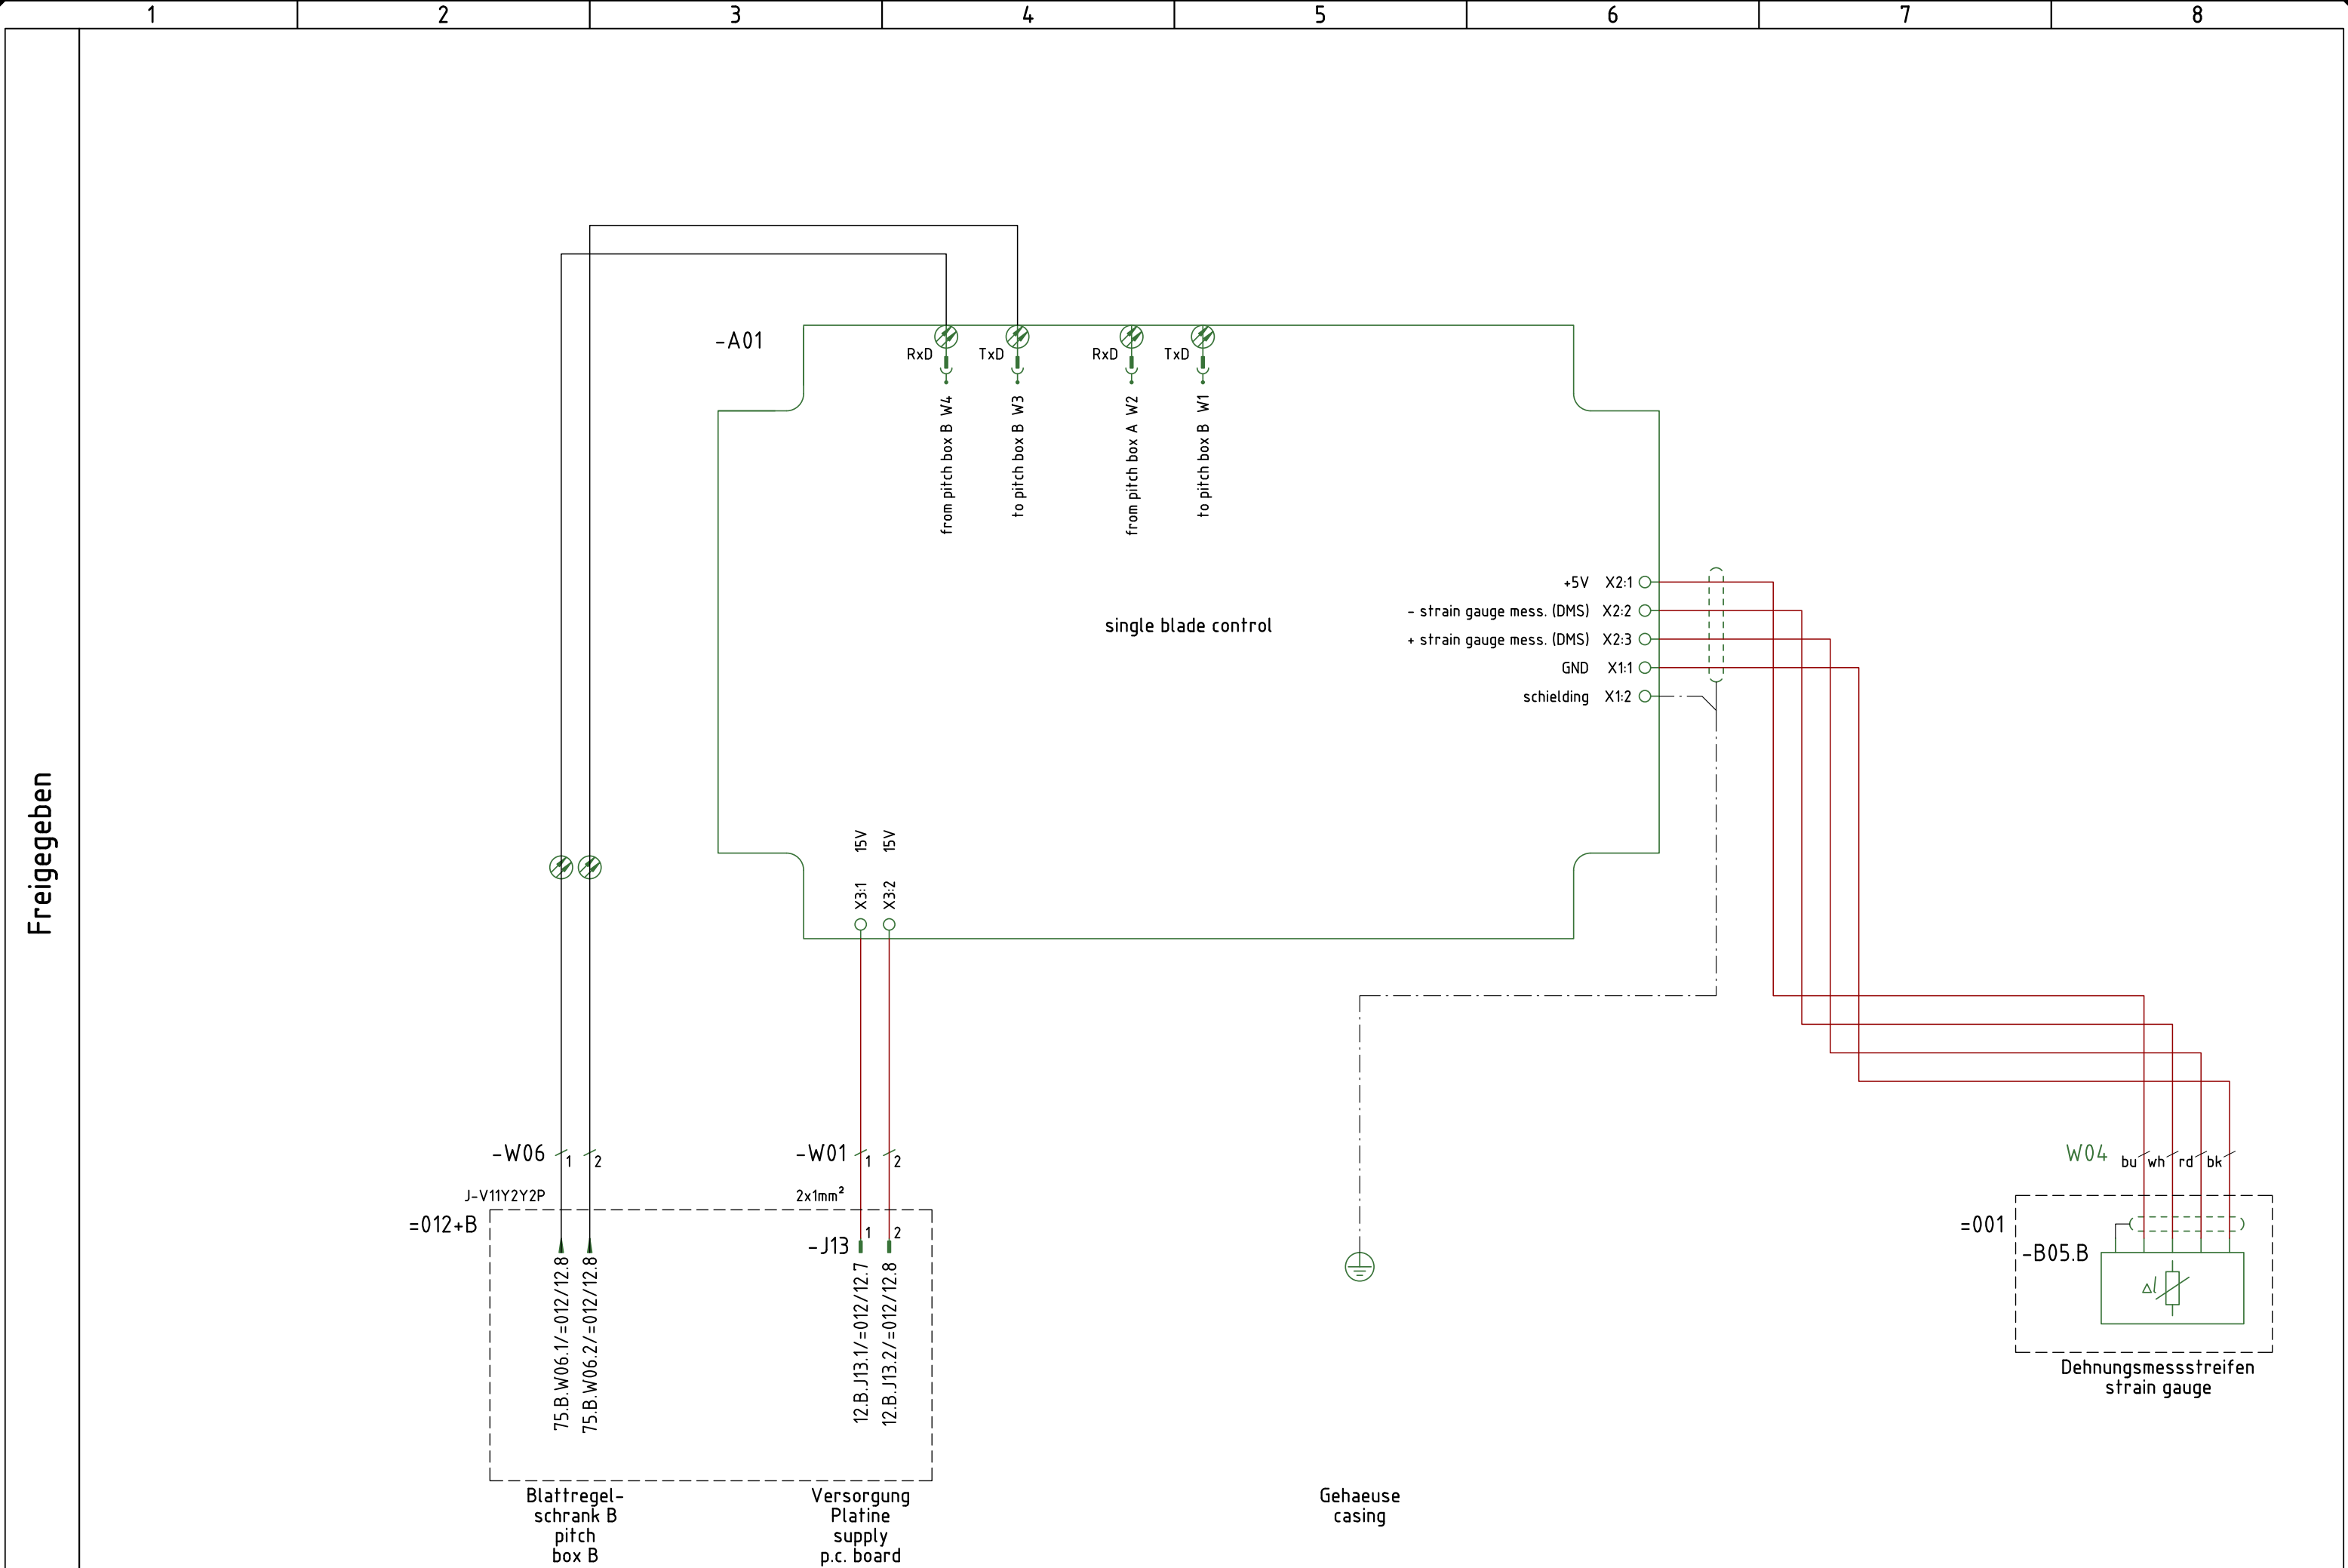


3	C000311	28.03.08	GEH	date	03.04.08	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Blattlastbegrenzung blade load limitation Lastregelsschrank load control box	order no.: 075-27530-V1-03		= 075		
2	text	06.02.07	GEH	prep.by	G. Ehmen				ass. ID: 075-27530-V1-03		+ B		
1	E-82	18.08.05	KL	arr.by									
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	document ID: D0116513		index: 3	page 2 of 3

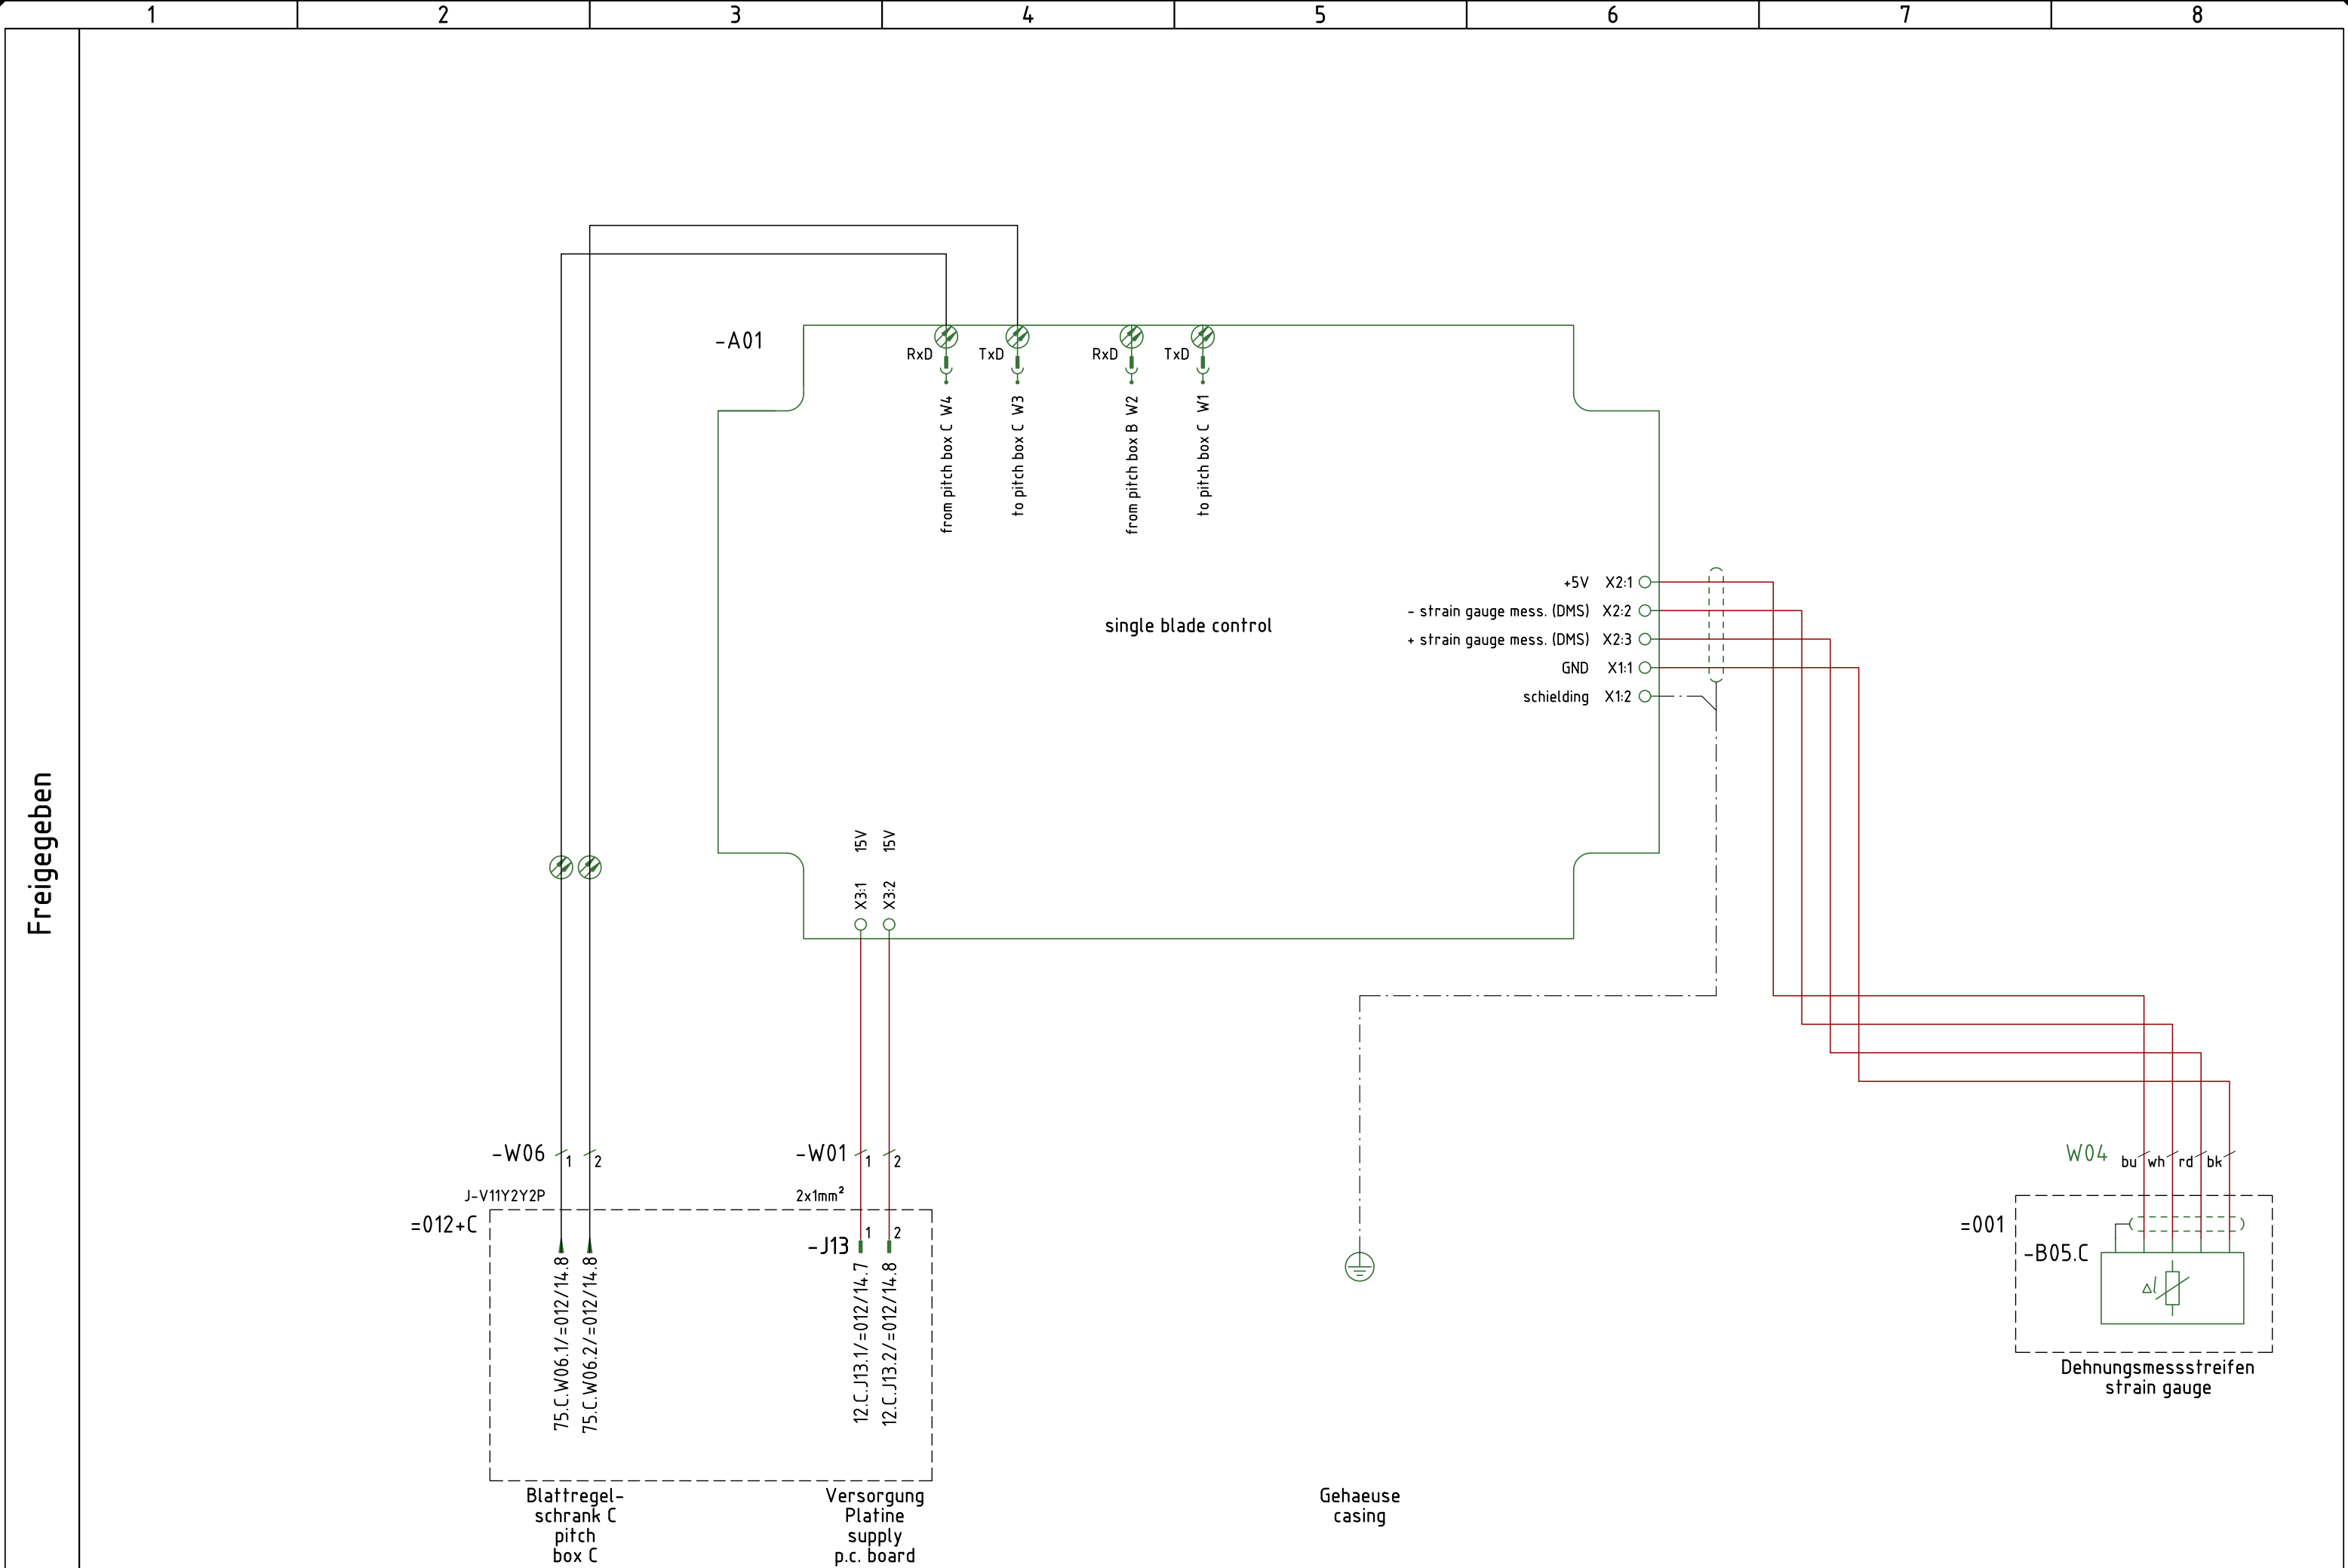


3	C000311	28.03.08	GEH	date	03.04.08	CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Blattlastbegrenzung blade load limitation Lastregelsschrank load control box	order no.: 075-27530-V1-03		= 075	
2	text	06.02.07	GEH	prep.by	G. Ehmen				ass. ID: 075-27530-V1-03		+ C	
1	E-82	18.08.05	KL	arr.by							index: 3	
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by	document ID: D0116513		page 3 of 3

Freigegeben

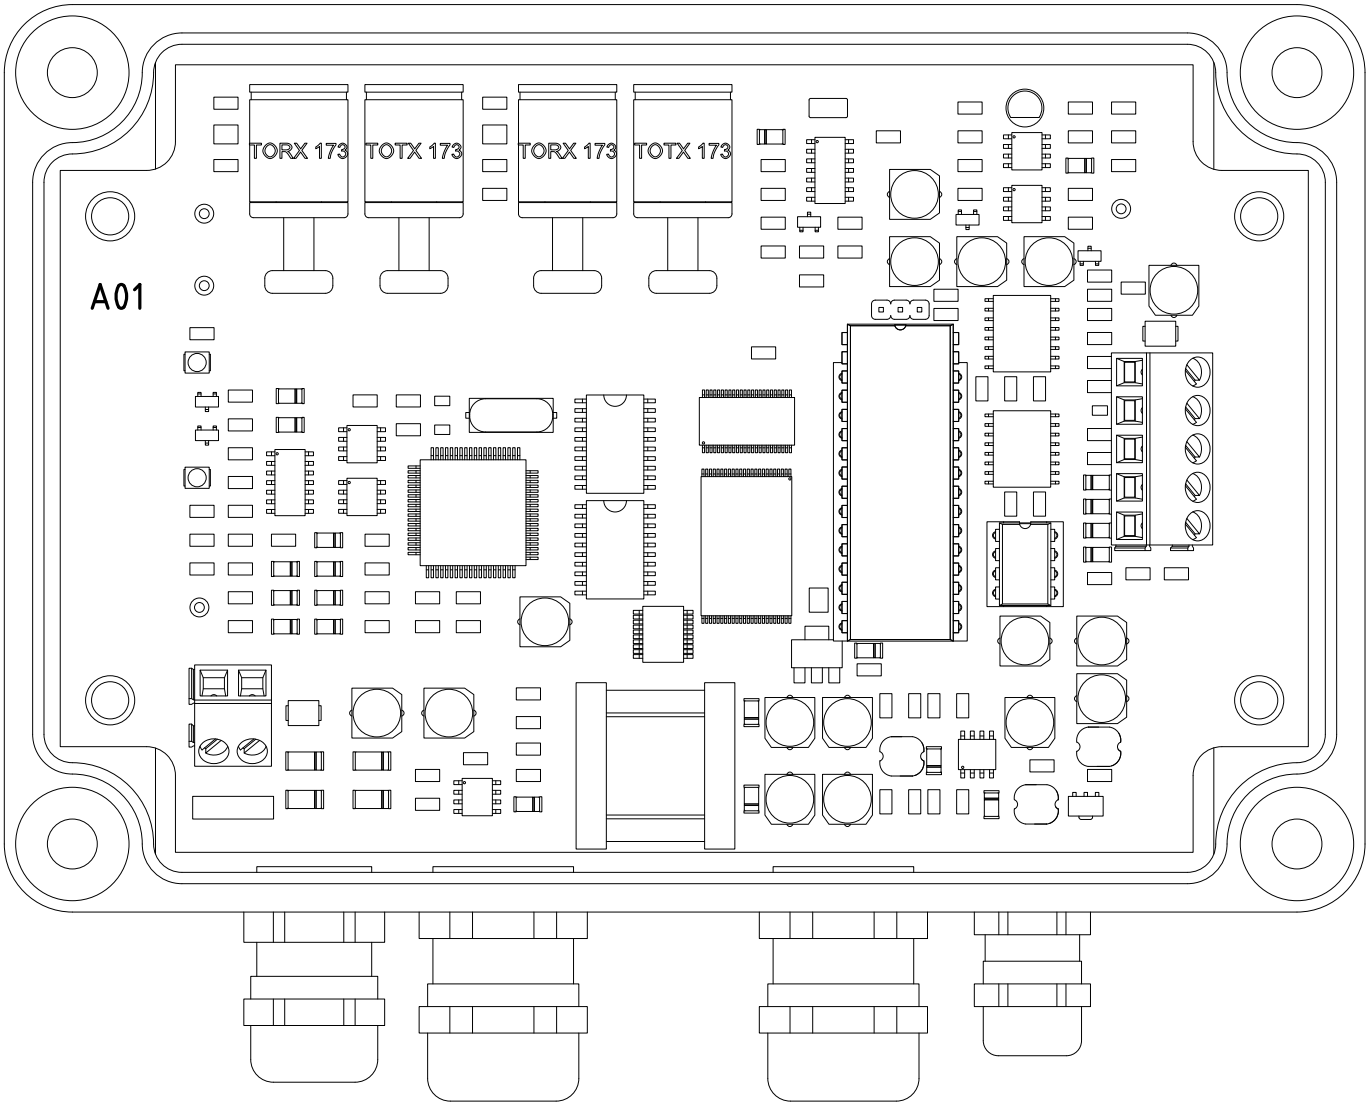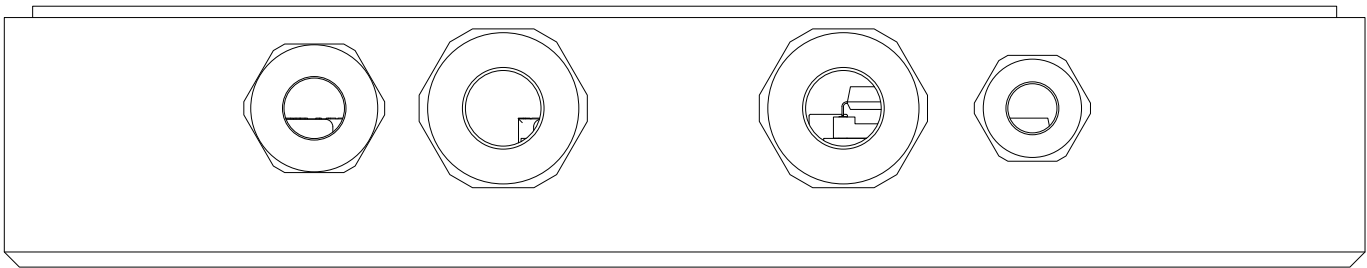

				date	03.04.08		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Lastregelsschrank load control box	order no.: 075-27530-V1-03		= 075Y52	
				prep.by	G. Ehmen						ass. ID:		+	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0116513	index: 3	page 1 of 1	




				date	18.08.05			CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Anschlussplan connecting plan E-82/E-53 Lastregelsschrank load control box	order no.: 075Y58			
				prep.by	G. Ehmen						ass. ID: 075-27530-V1-03		= 075Y58	
				arr.by							+			
no.	revision	date	name	appr.	G.Eden	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			document ID: D0116513	index: 3	page 1 of 1

Freigegeben	Stückliste/ parts list														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	001	A	B05.A	63666	Knochen ges. Dehnungssensor 6608227-3 compl. strain sensor 6608227-3								1.6		
	075	A	A01	71405 A018806-0	Platine Load Control V2.0 Typ E53/E82 PCB load control V2.0 type E53/E82				Platine Load Control PCB Load Control				1.3		

Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

03

076-57323-V1-01

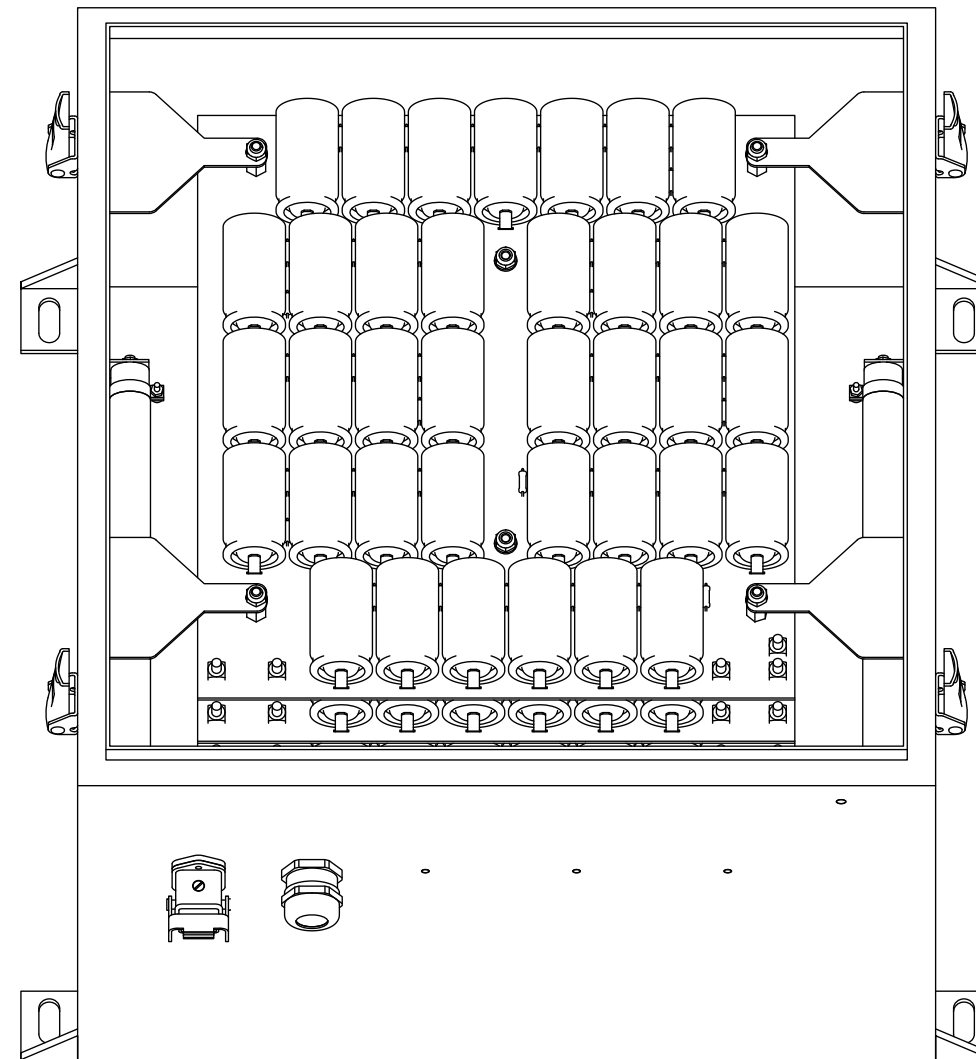


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.


[illegible]

Freigegeben

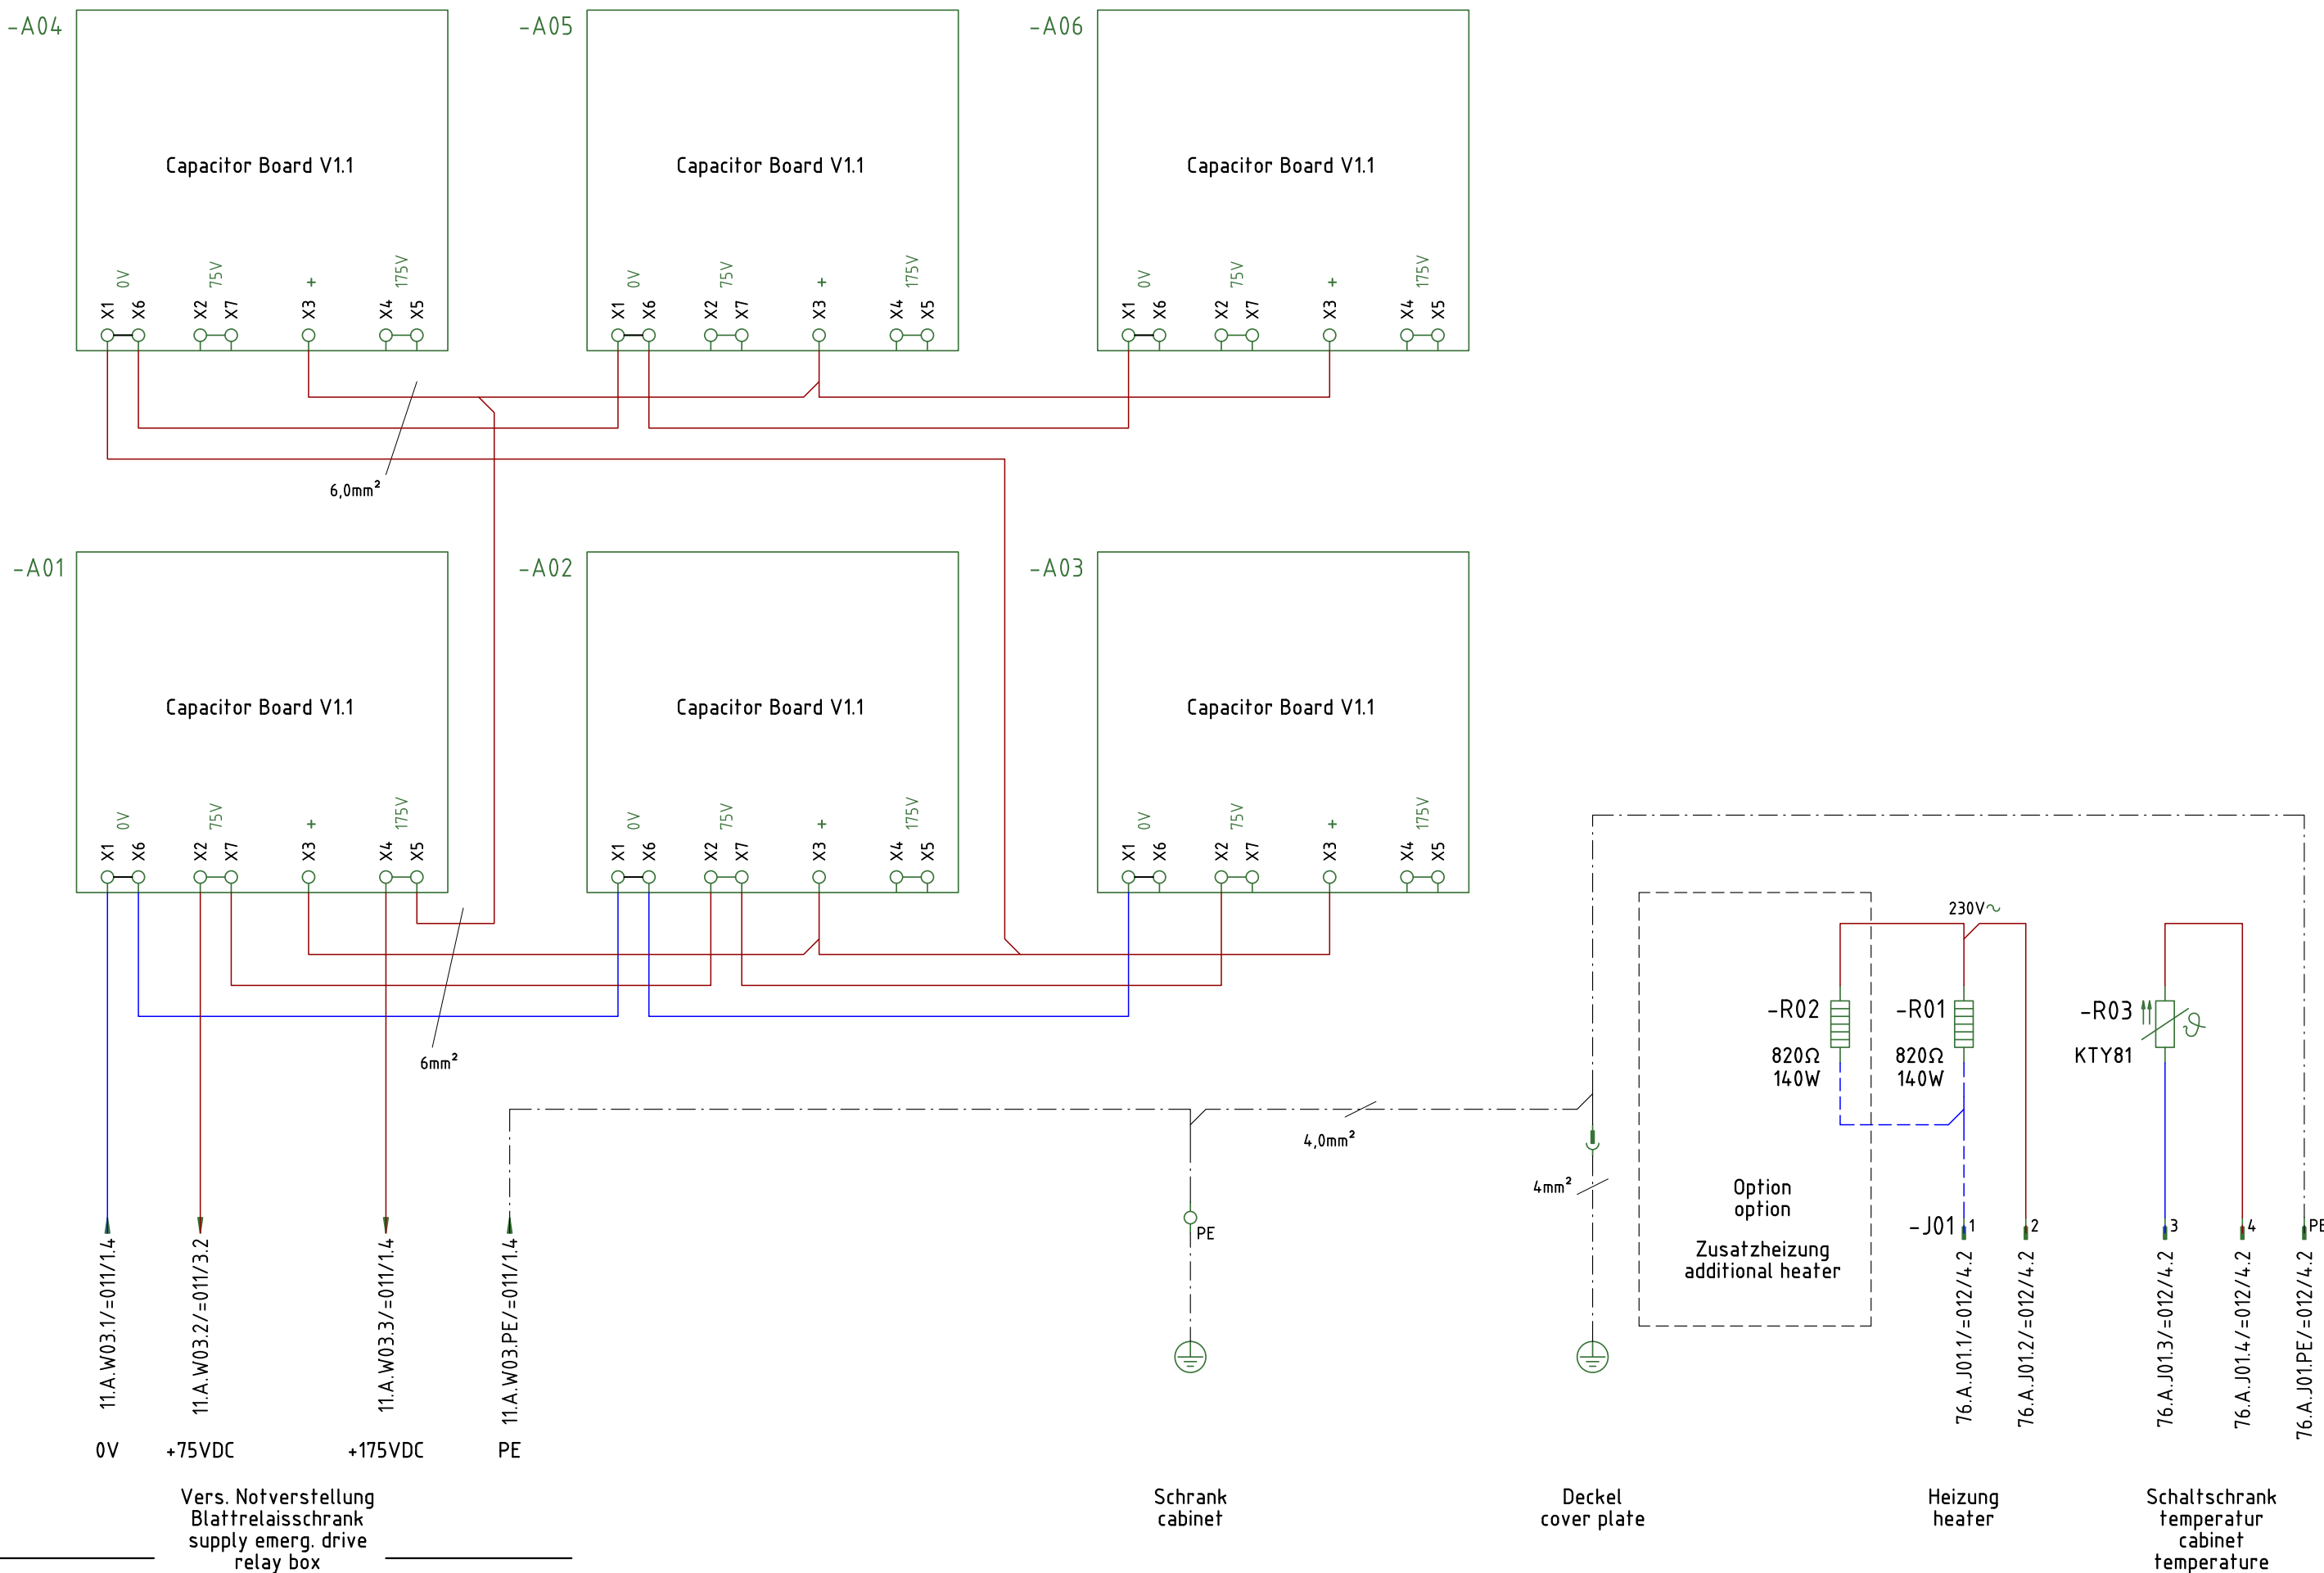


1	X2 - 75V	12.04.05	KL	date	11.01.04		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Kondensatorschrank Rotor Blatt A capacitor box rotor blade A Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor	order no.: = 076	
				prep.by	K.Langer					ass. ID: 076-57323-V1-01a Y32 + A	
				arr.by	GEH						
no.	revision	date	name	appr.	W.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116523 index: 1a page 1 of 3

Freigegeben


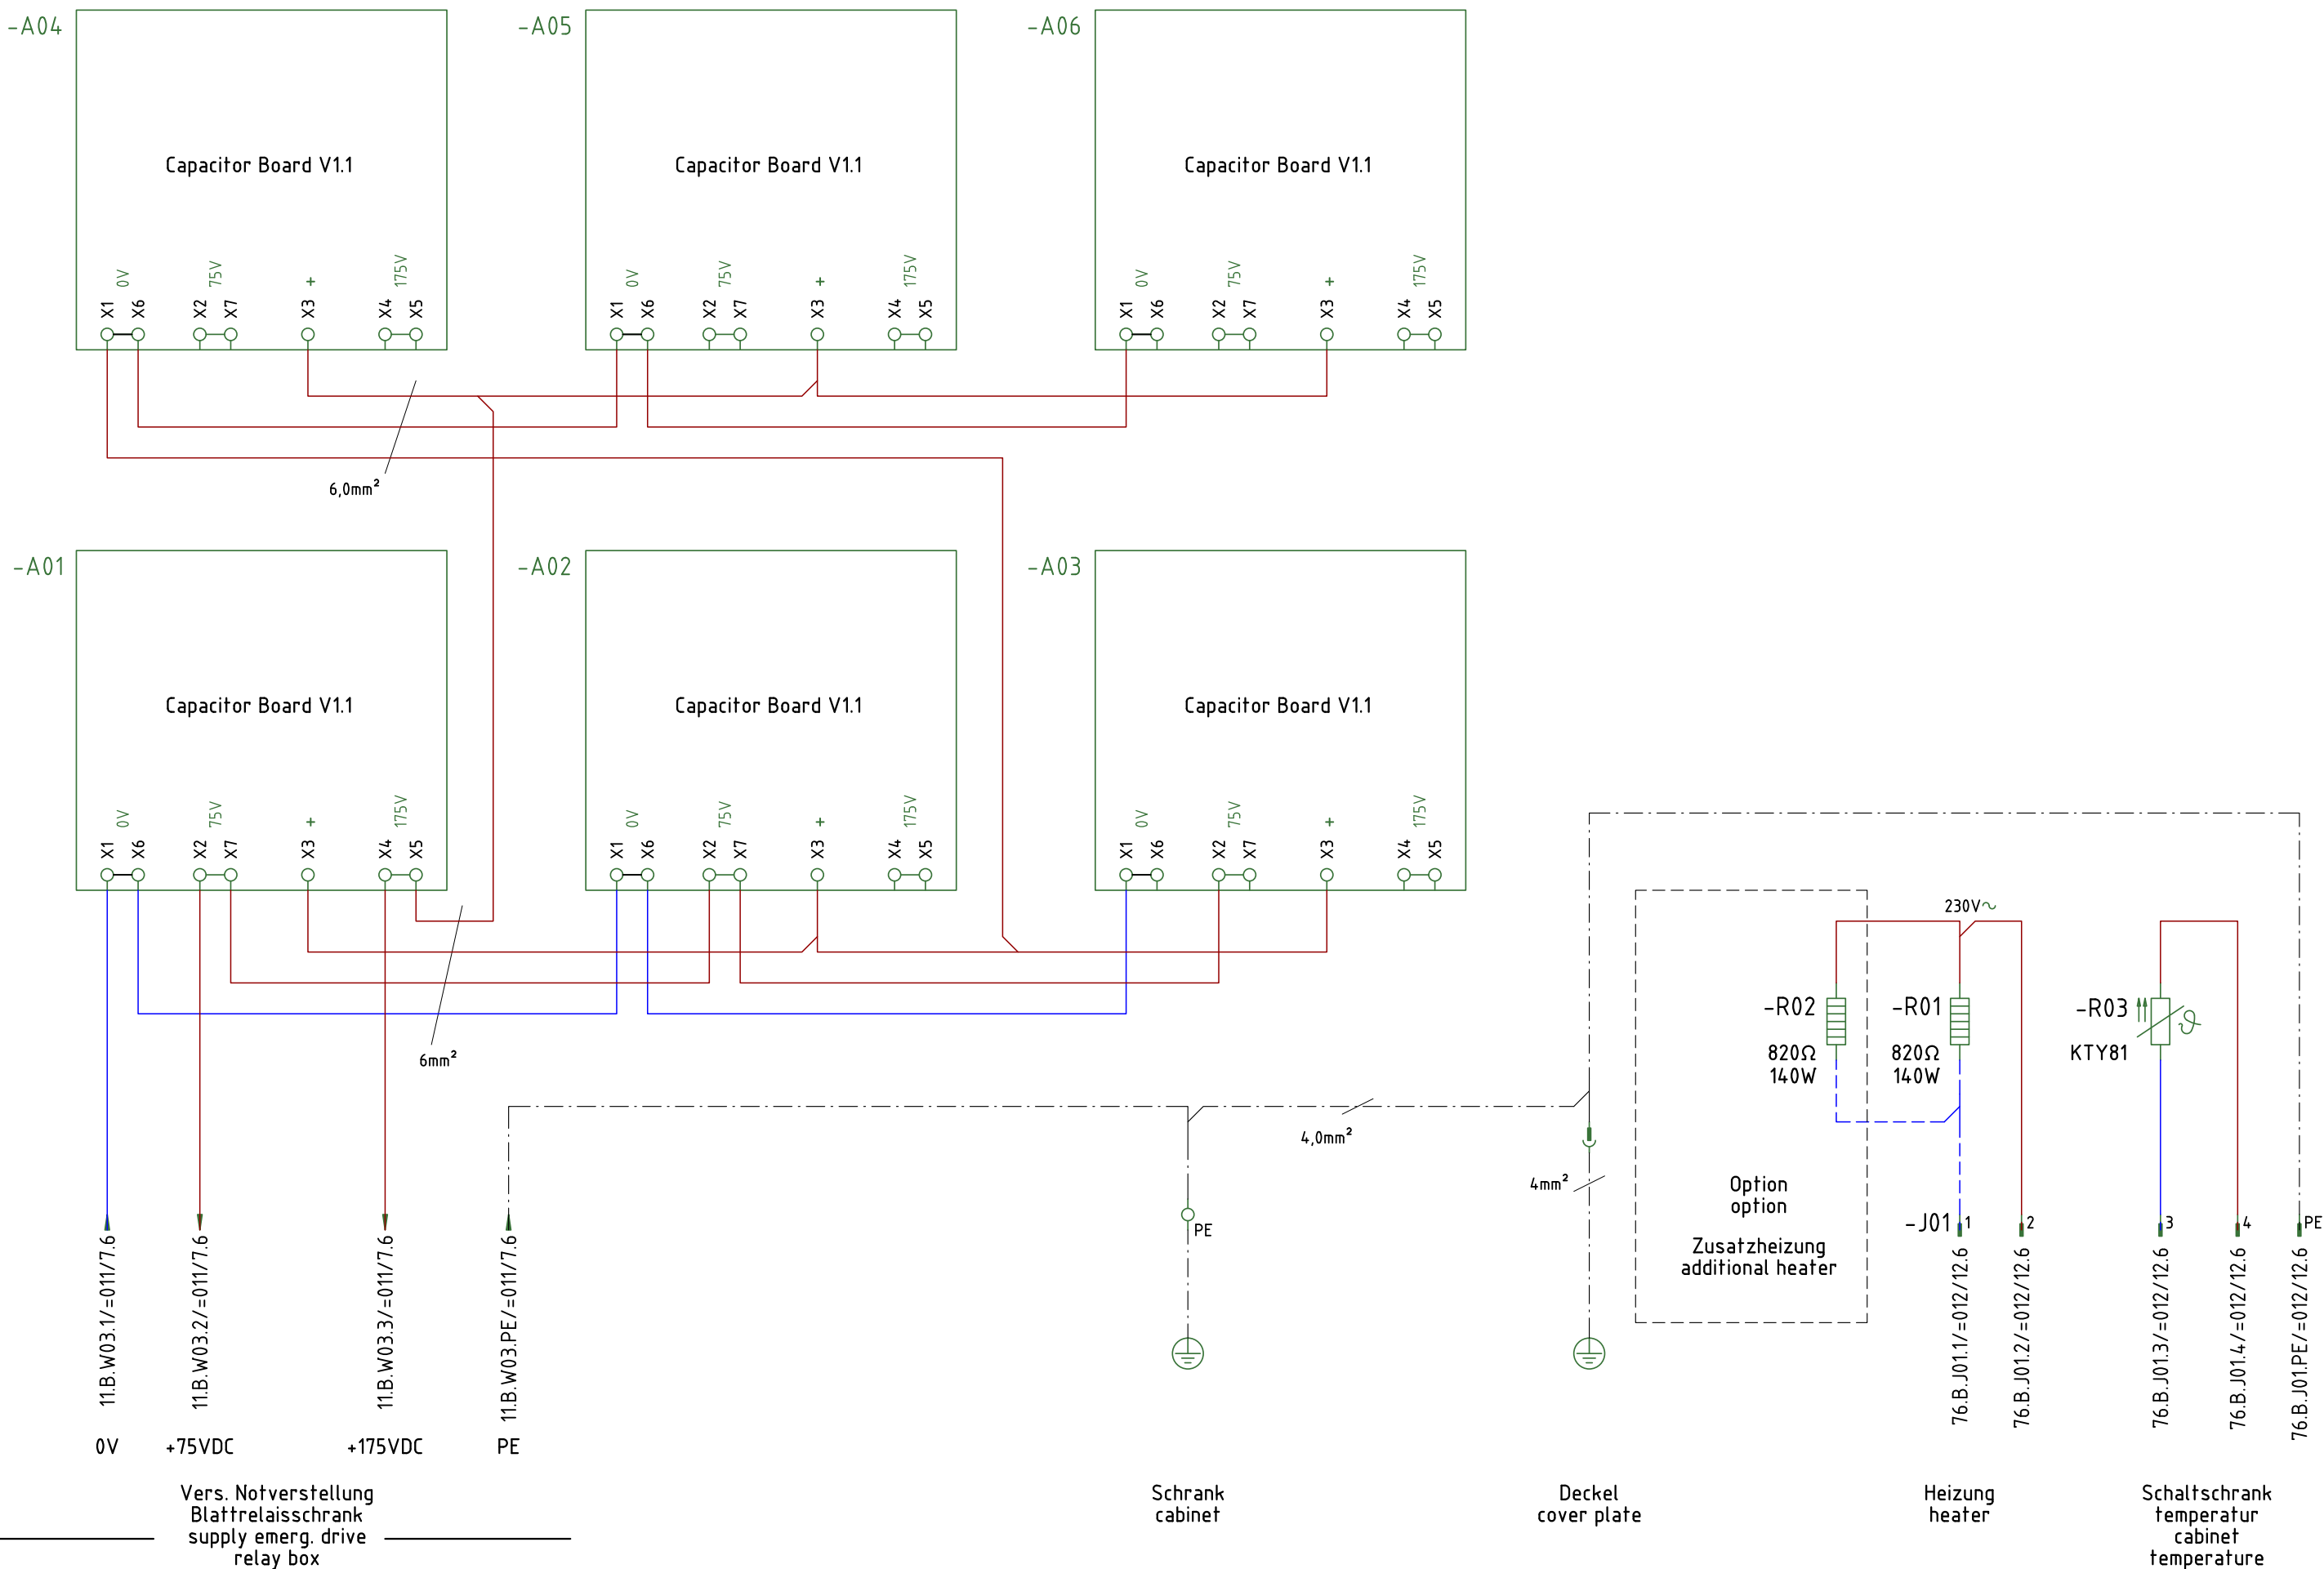


1	X2 - 75V	12.04.05	KL	date	10.08.05			CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Kondensatorschrank Rotor Blatt B capacitor box rotor blade B Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor	order no.: = 076		
				prep.by	G.Ehmen	ass. ID: 076-57323-V1-01a Y32 + B							
				arr.by	GEH								
no.	revision	date	name	appr.	W.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116523	index: 1a	page 2 of 3

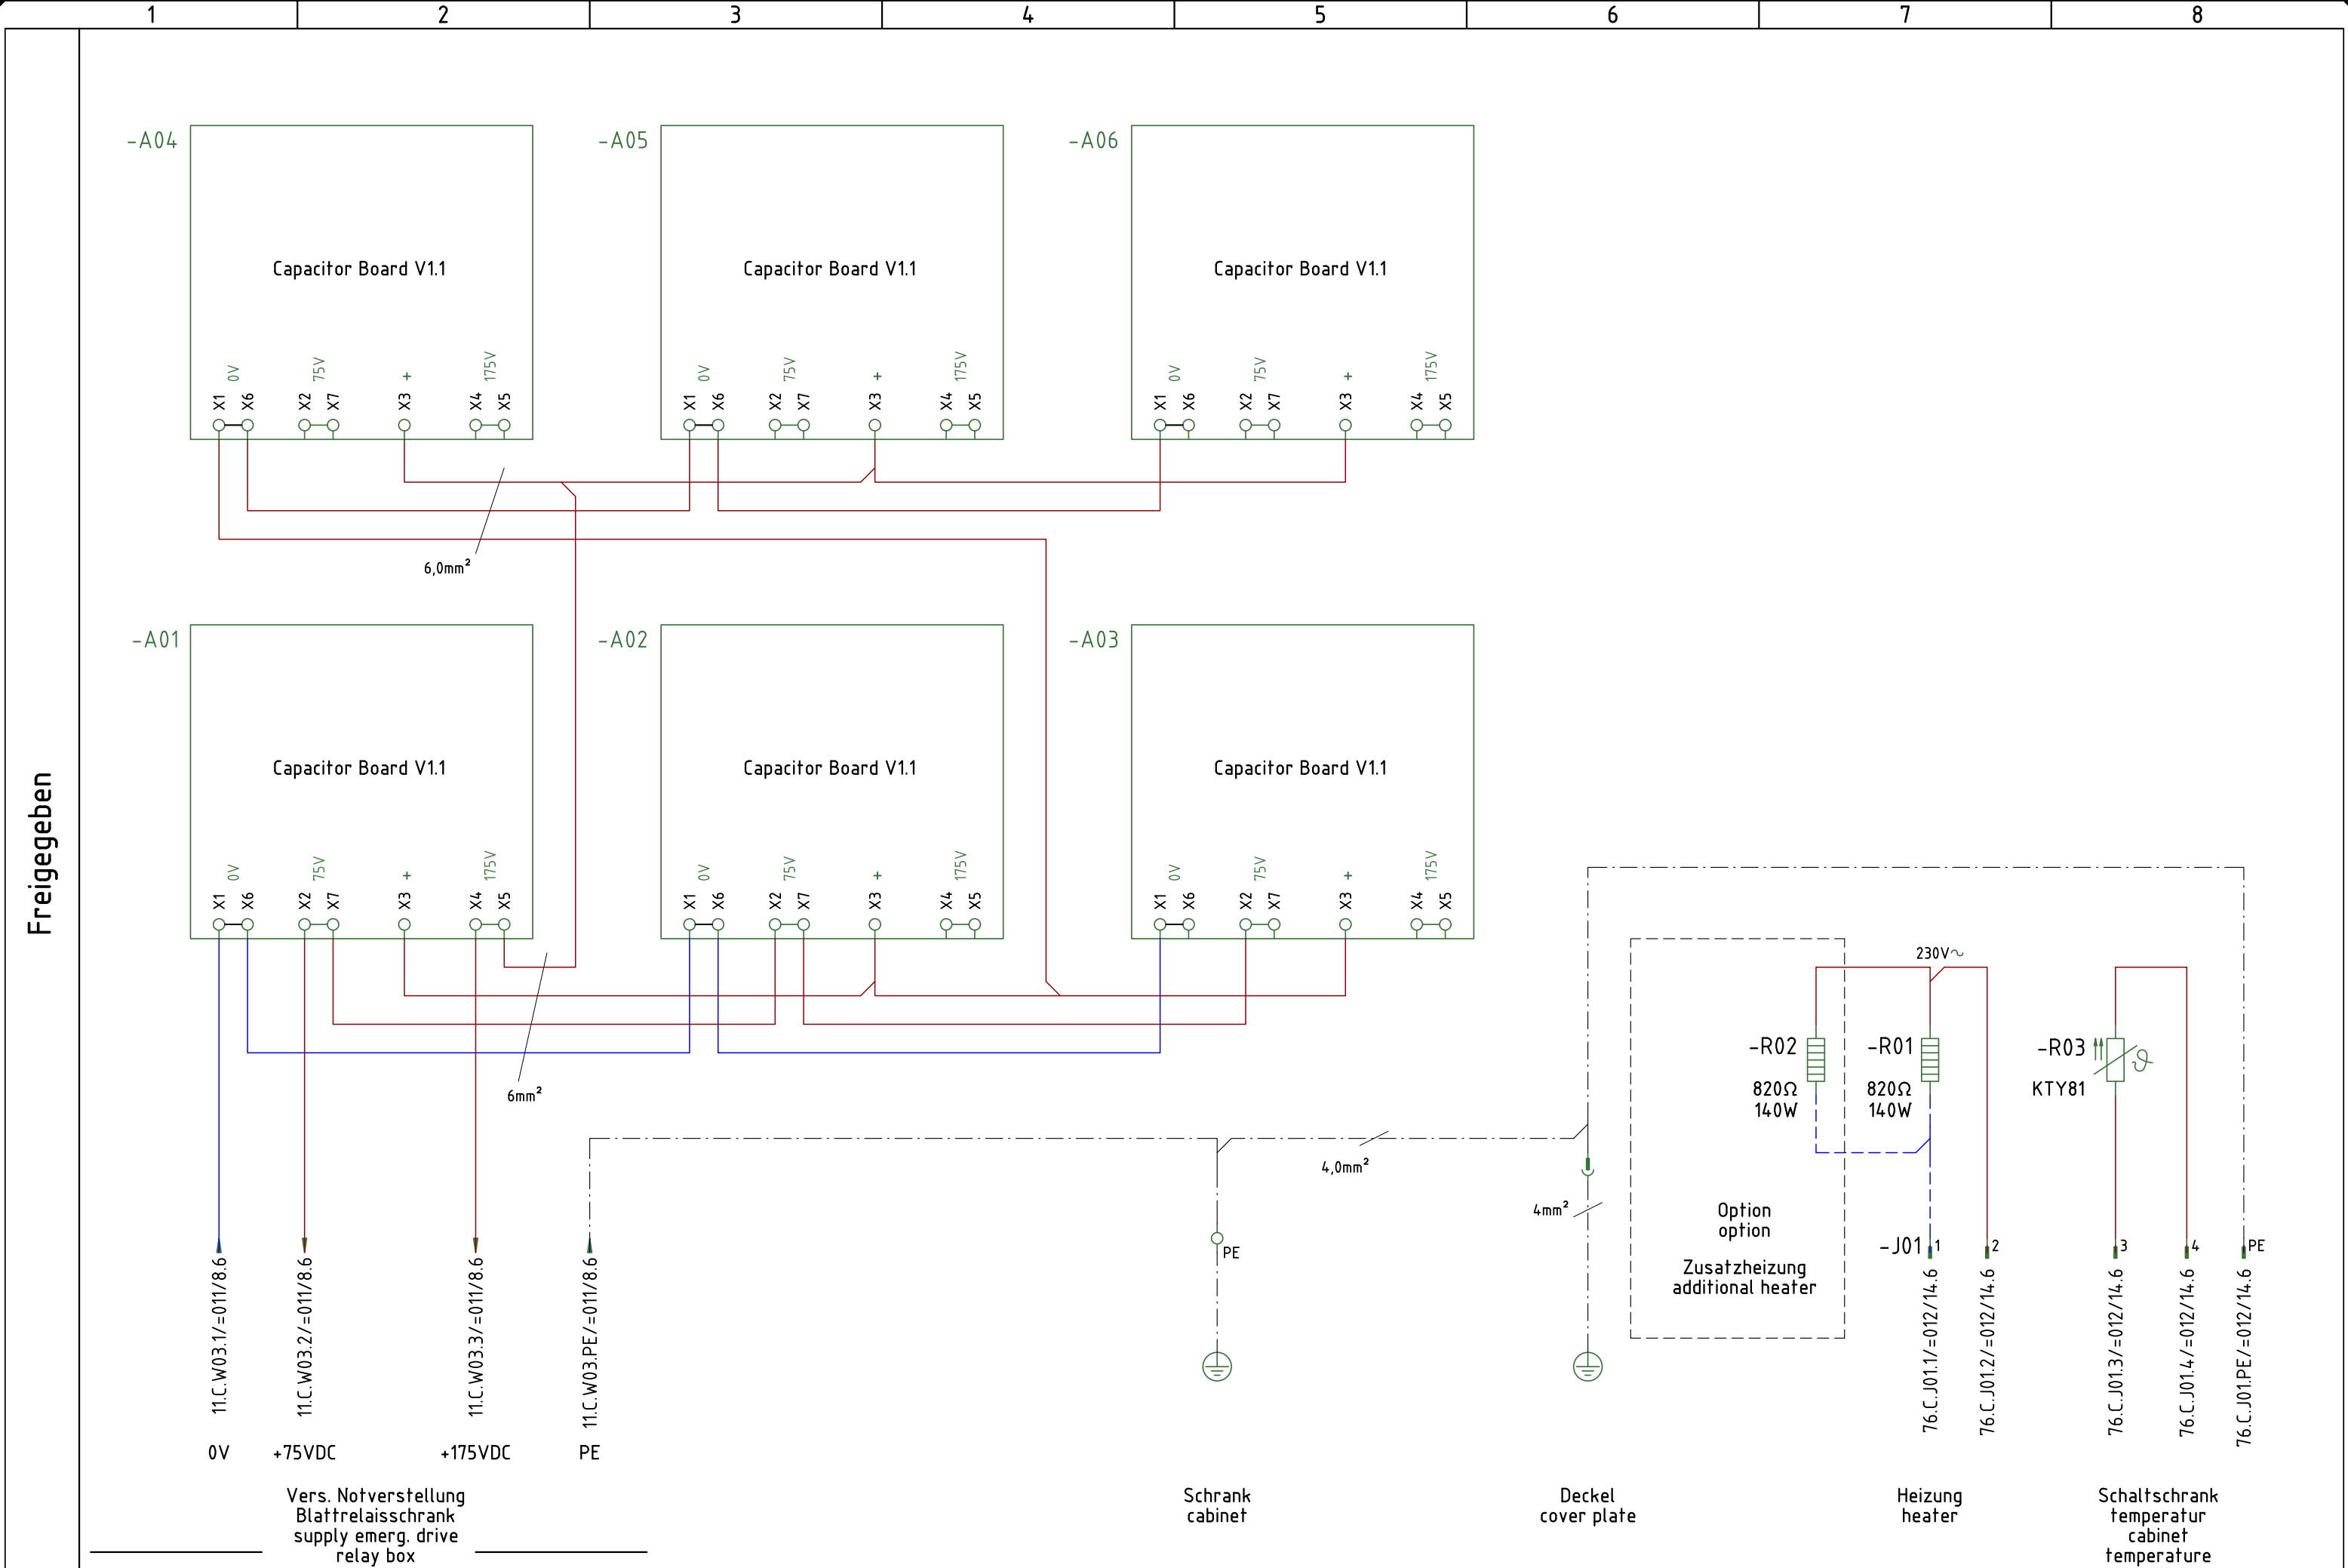


1	X2 - 75V	12.04.05	KL	date	10.08.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Kondensatorschrank Rotor Blatt C capacitor box rotor blade C Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor	order no.: 076-57323-V1-01a		Y32	= 076	
				prep.by	G.Ehmen					ass. ID:			+ C	
				arr.by	GEH									
no.	revision	date	name	appr.	W.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116523	index: 1a	page 3	
													of 3	

Freigegeben

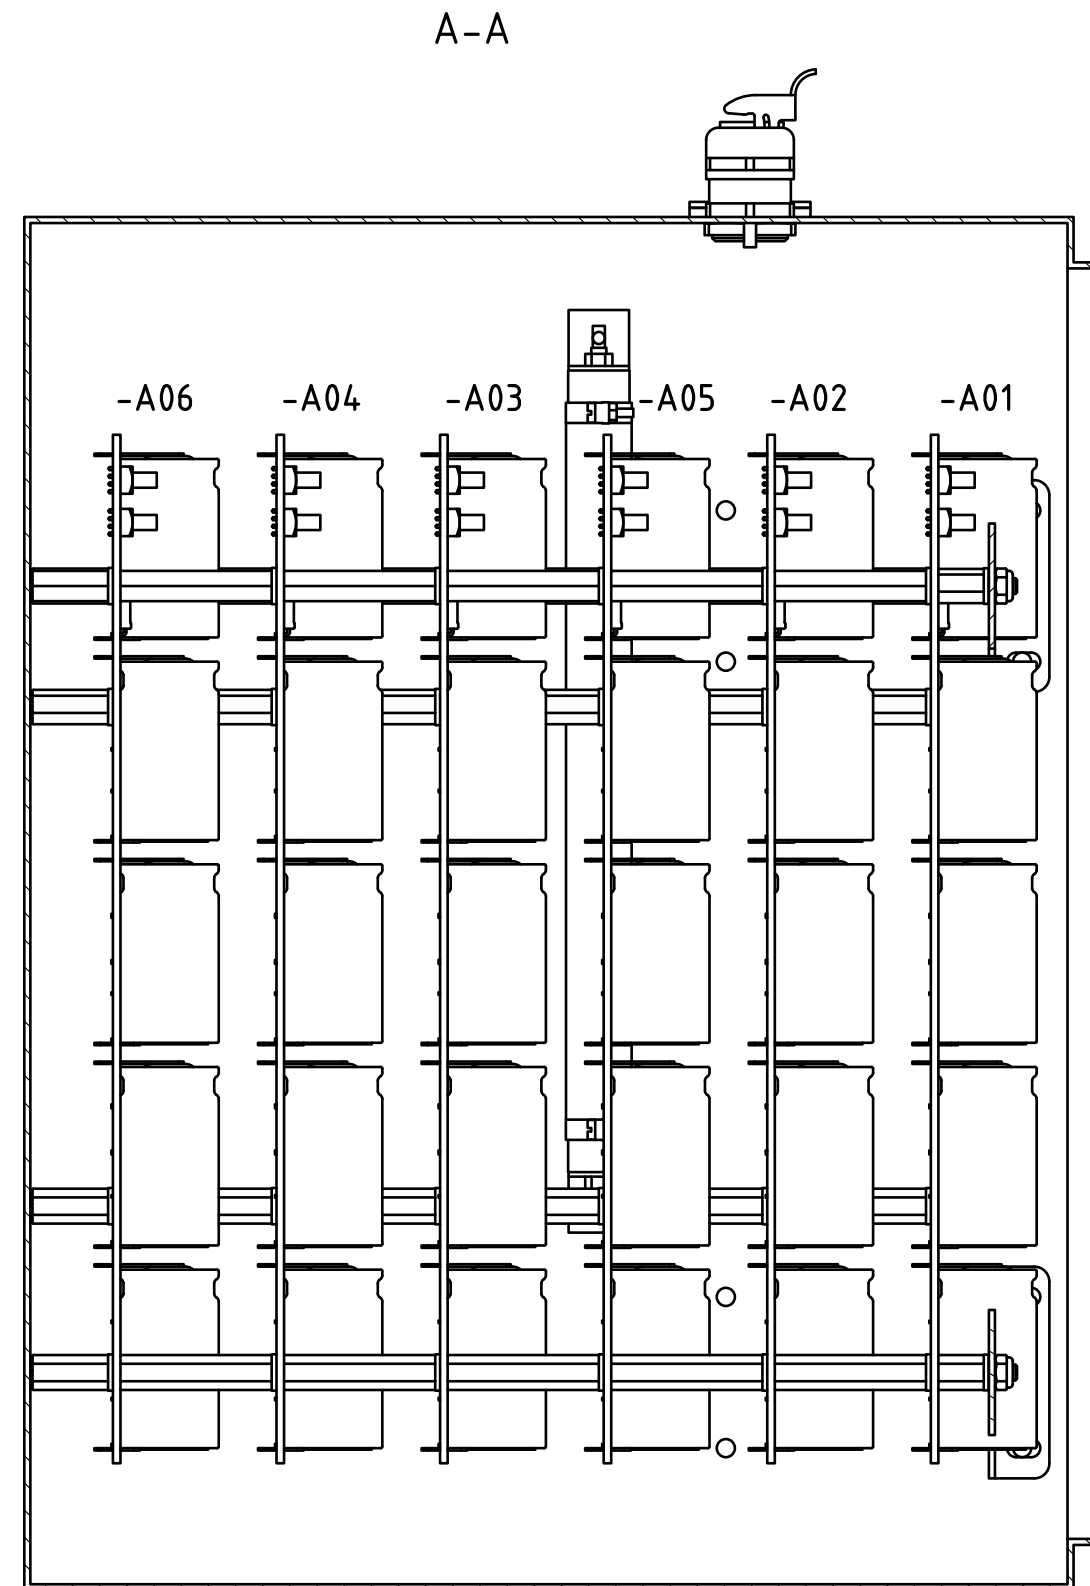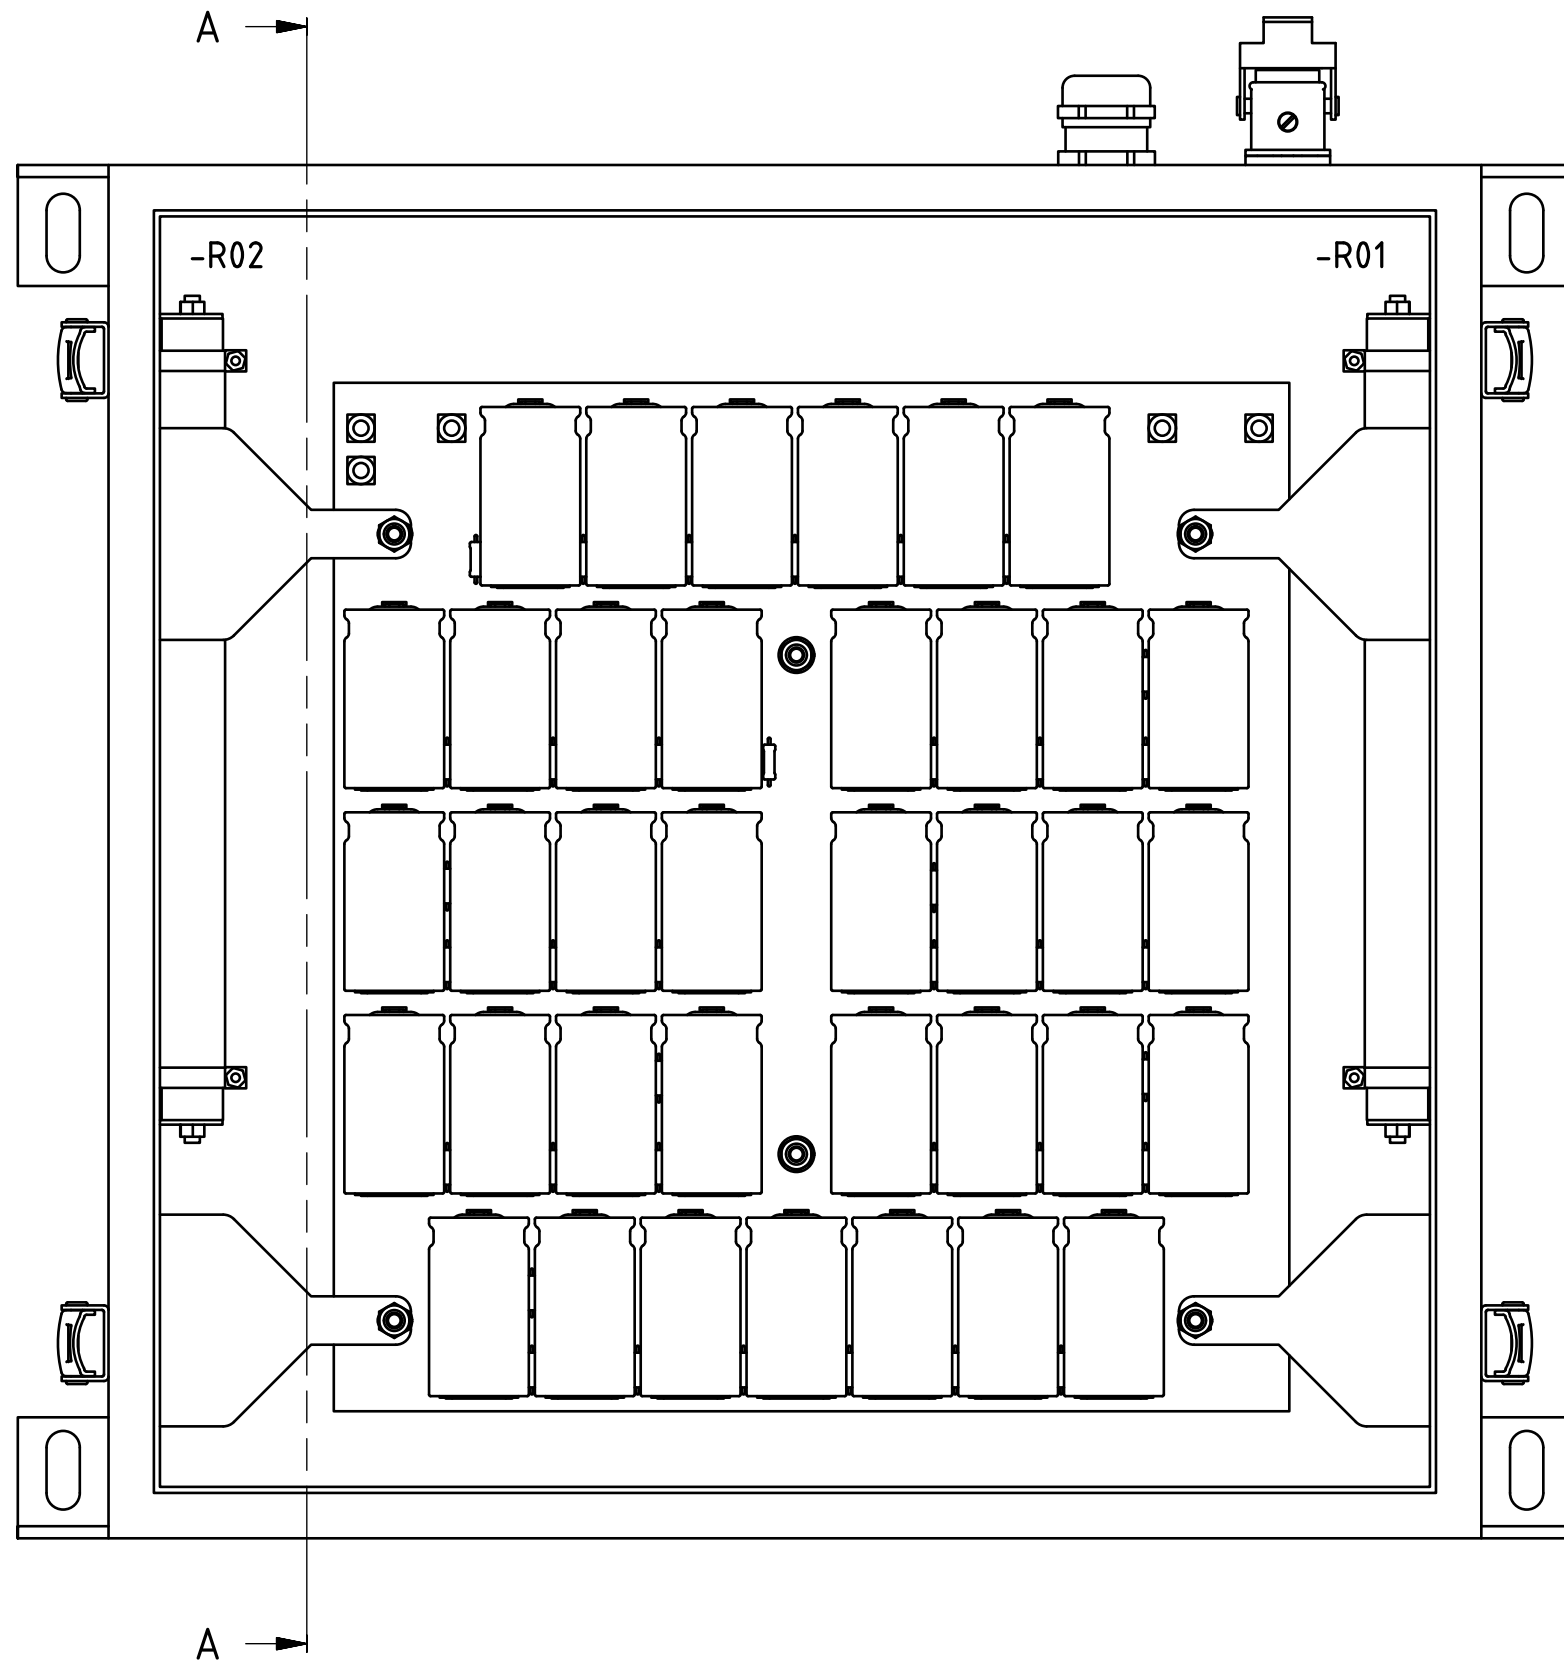

				date	22.09.05			CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor	order no.: 076-57323-V1-01a		= 076Y52	
				prep.by	G.Ehmen						ass. ID:		+	
				arr.by	GEH									
no.	revision	date	name	appr.	W.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116523	index: 1a	page 1 of 1	

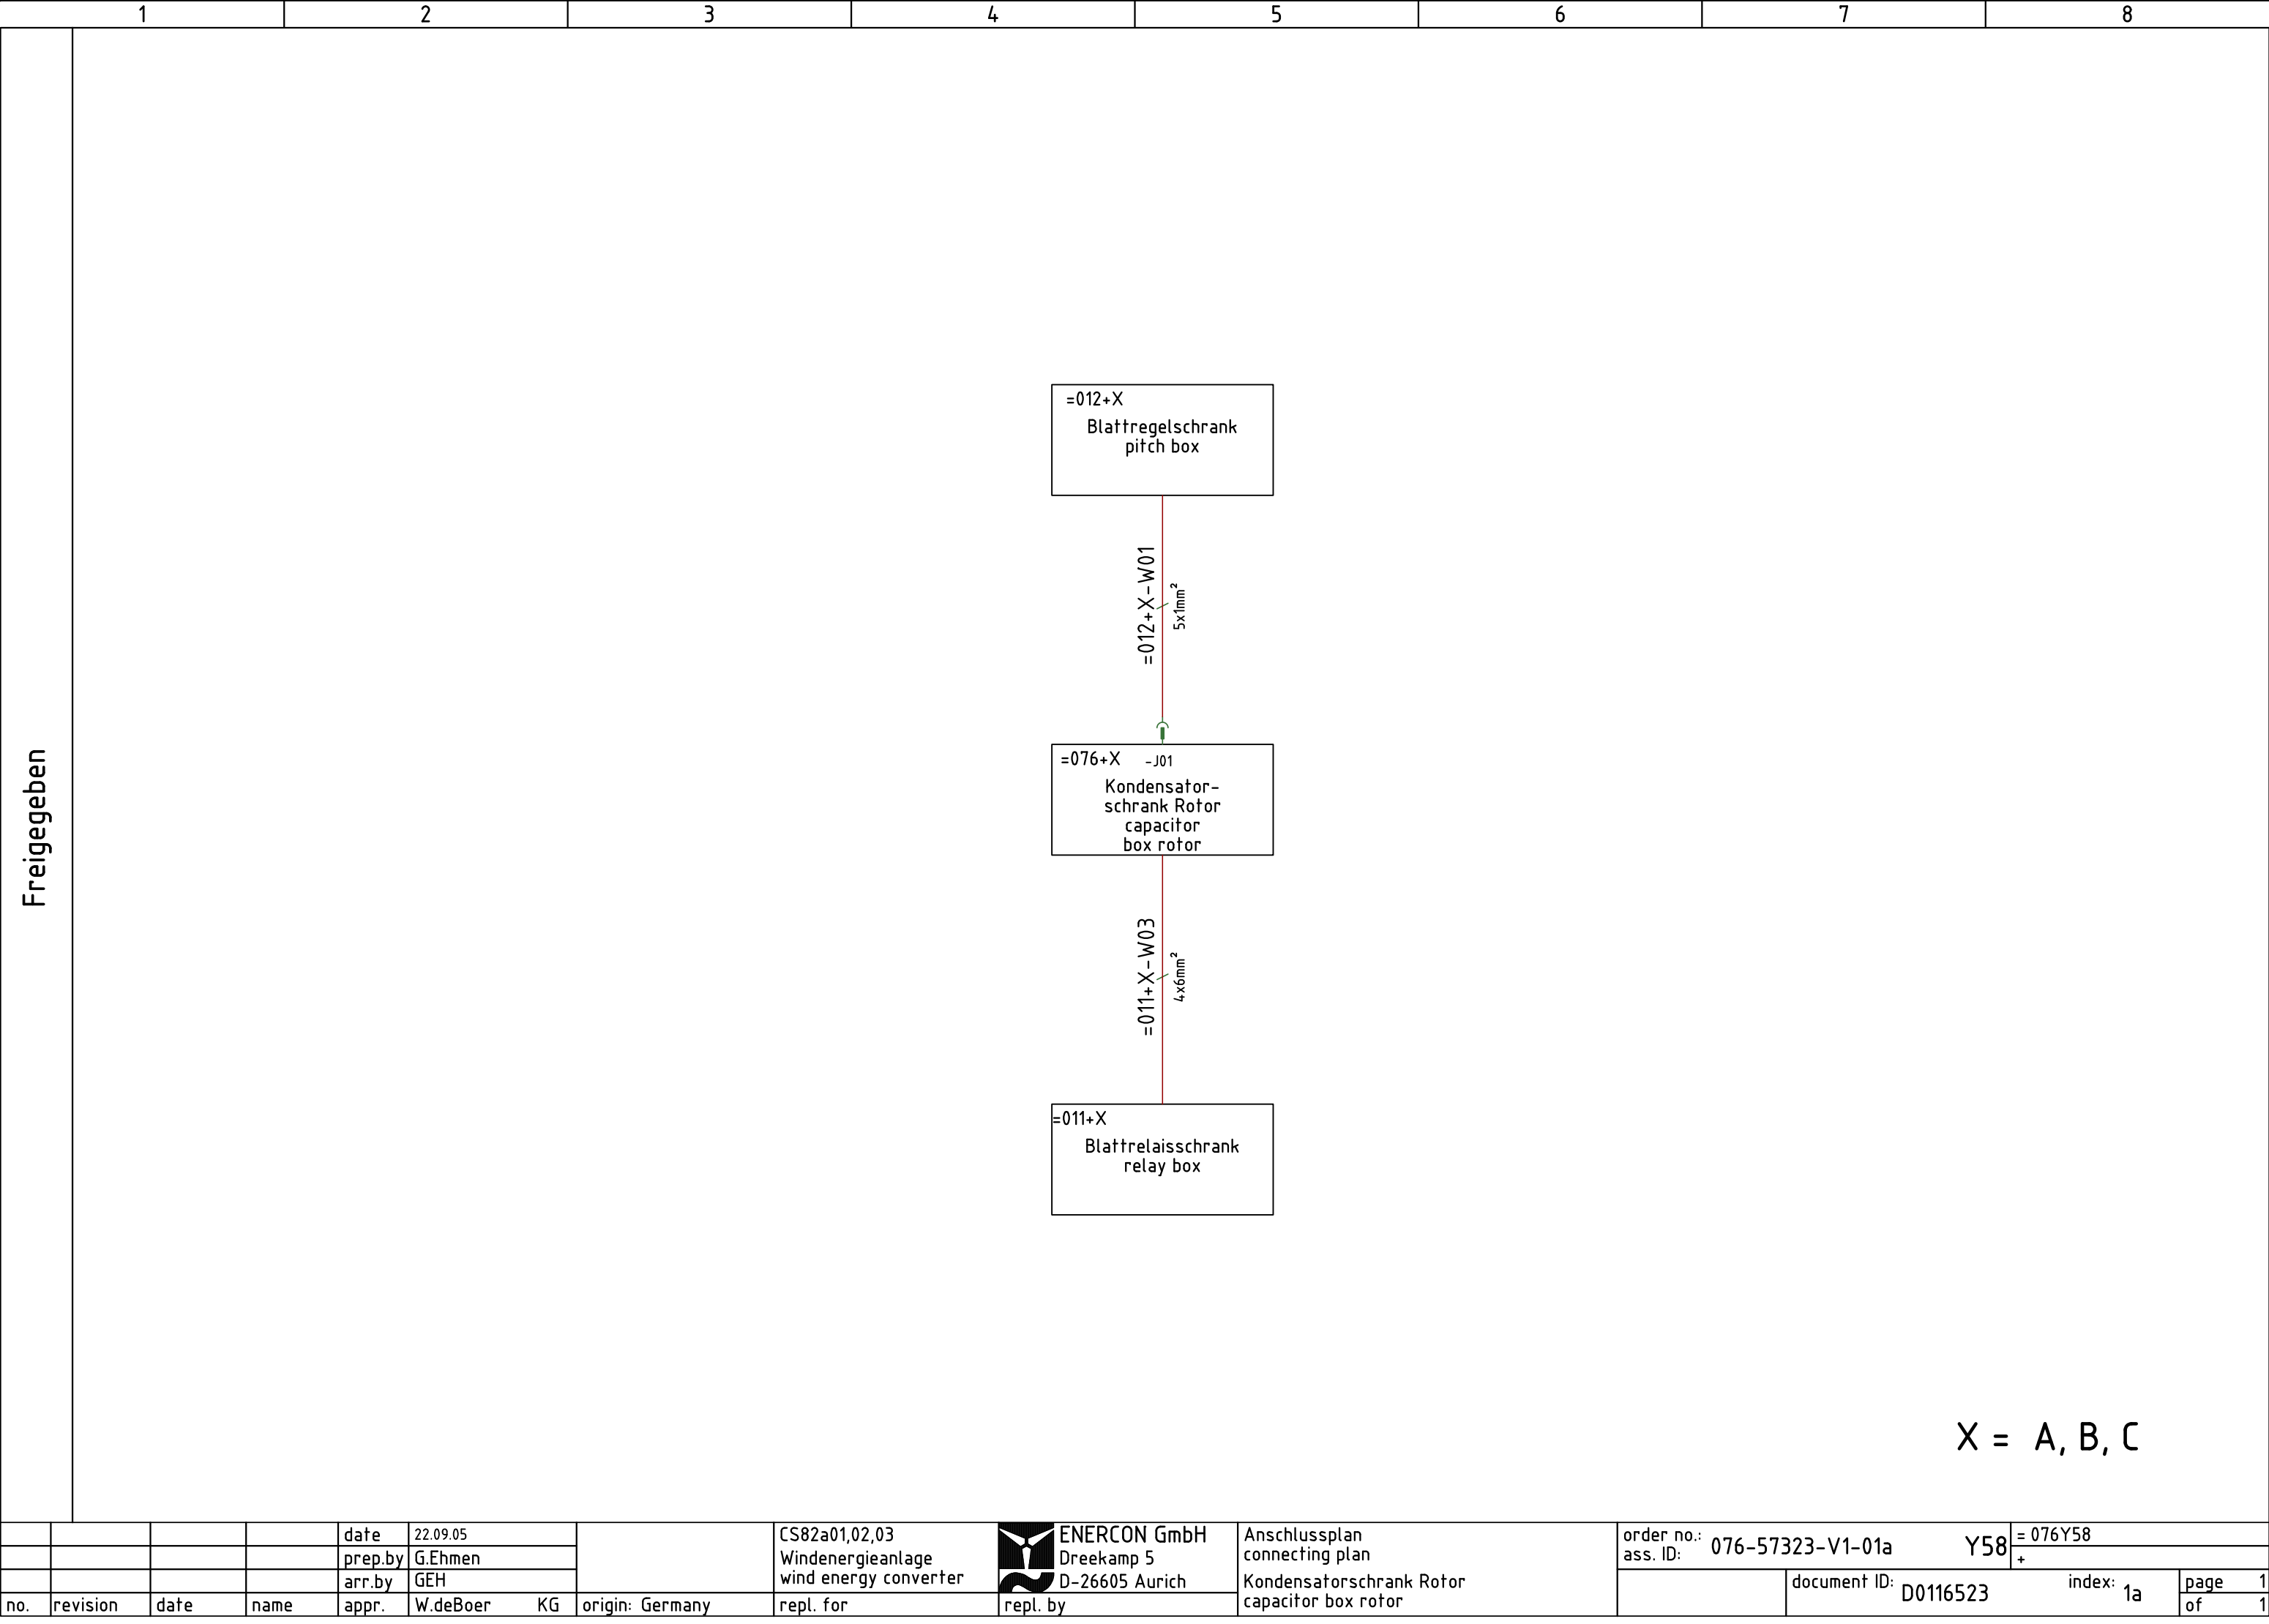

1	C000623	13.11.2009	gberents	date	31.08.05	03.12.2007		CS82a01,02,03		ENERCON GmbH	Deckblatt cover Überspannungsschutz Rotor overvoltage protection rotor	order no.: ass. ID: 125-62875-V101		Y04	= 125COVER	
				prep.by	K.Langer			Windenergieanlage		Dreekamp 5						
				arr.by	G. Berents			wind energy converter		D-26605 Aurich						
no.	revision	date	name	appr.	KG		origin: Germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0118007	index: 1	page 1 of 1	




Trafo Rotor transformer rotor

SAP article no.: index:
A014824 1

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-70
Steuerung / control system:
CS-82
Baugruppennr. / assembly no.:
133
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
01

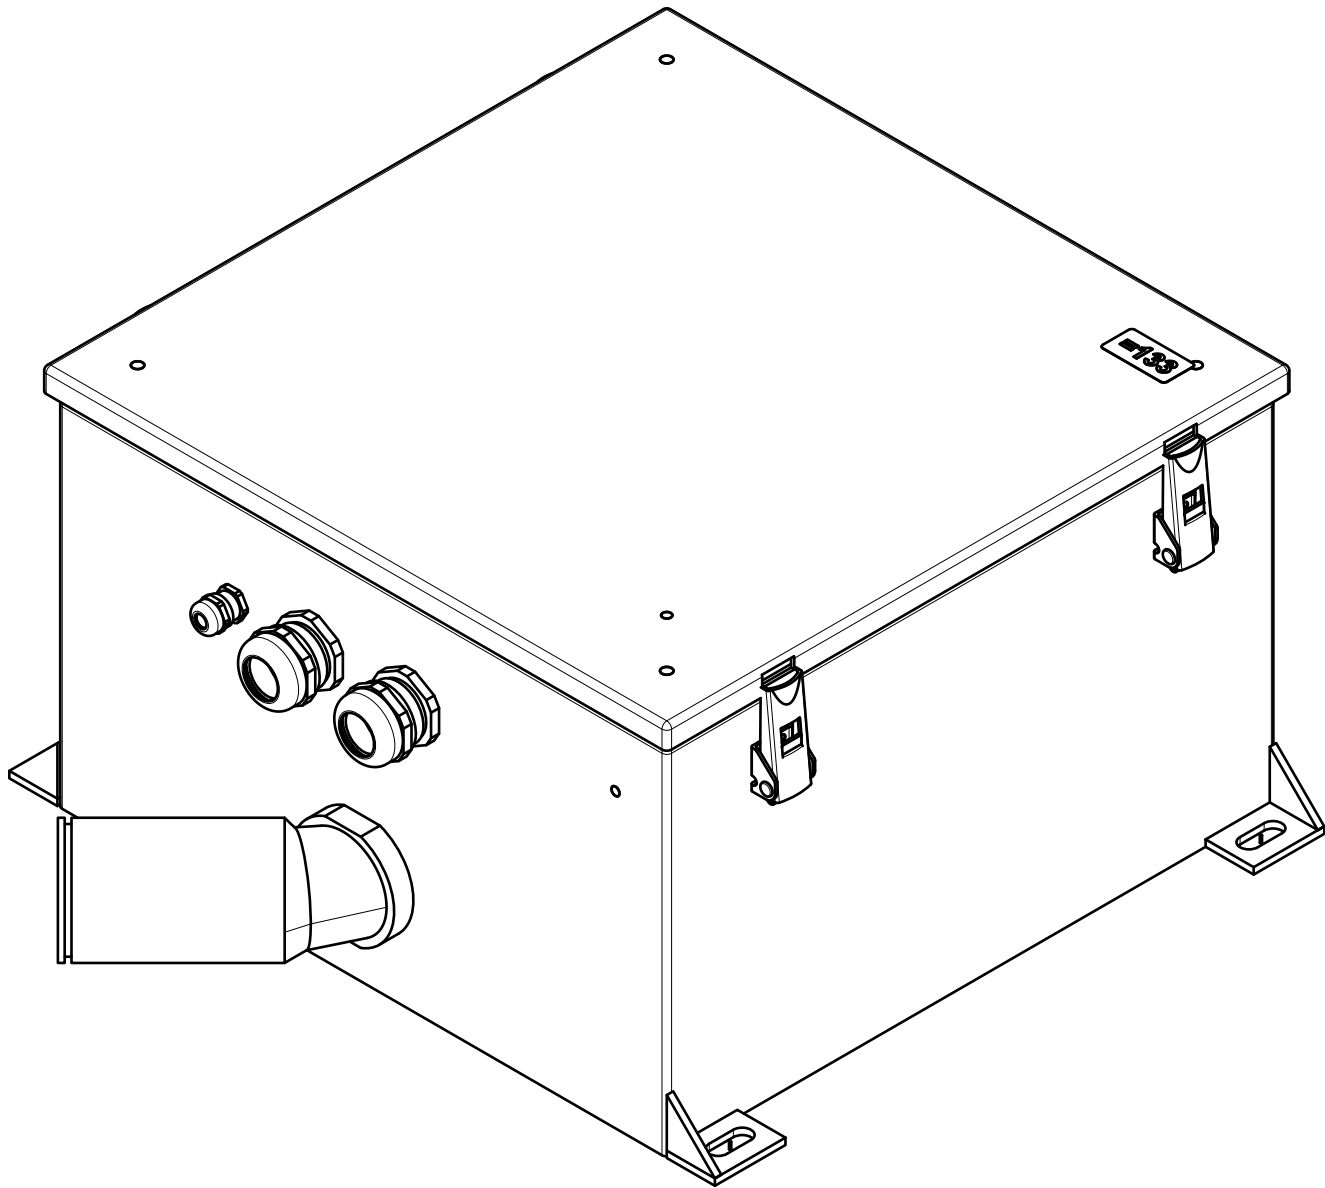

Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

document ID: index:
D0113840 1


title or assembly ID:
133-57412-V101

Alle nicht gekennzeichneten Steuerleitungen 1mm² schwarz.
All not marked control lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² blau.
All not marked neutral conductor 1mm² blue.


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights are reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH (Ltd). It is copyrighted and at the same time it is a trade secret according to §§ 17 ff UWG.


				date	14.01.2005	29.06.2007		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Deckblatt cover Transformator Rotor transformer rotor	order no.: 133-57412-V101		Y04		= 133COVER	
				prep.by	K. Langer							ass. ID:					
				arr.by	G. Berents												
no.	revision	date	name	appr.	J. Rohlfen	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0113840	index: 1	page 1 of 1		

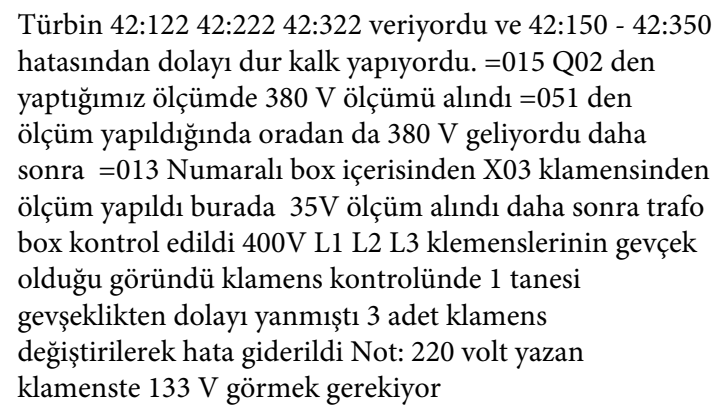


1	-W01	27.04.07	GBE	date	20.01.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Schaltplan circuit diagram Trafo Rotor transformer rotor	order no.: = 133		
a	-W65	27.10.06	GBE	prep.by	F.Neuhaus					ass. ID: 133-57412- V1-00 Y32 +		
				arr.by	FN							
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113840	index: 1	page 1 of 1

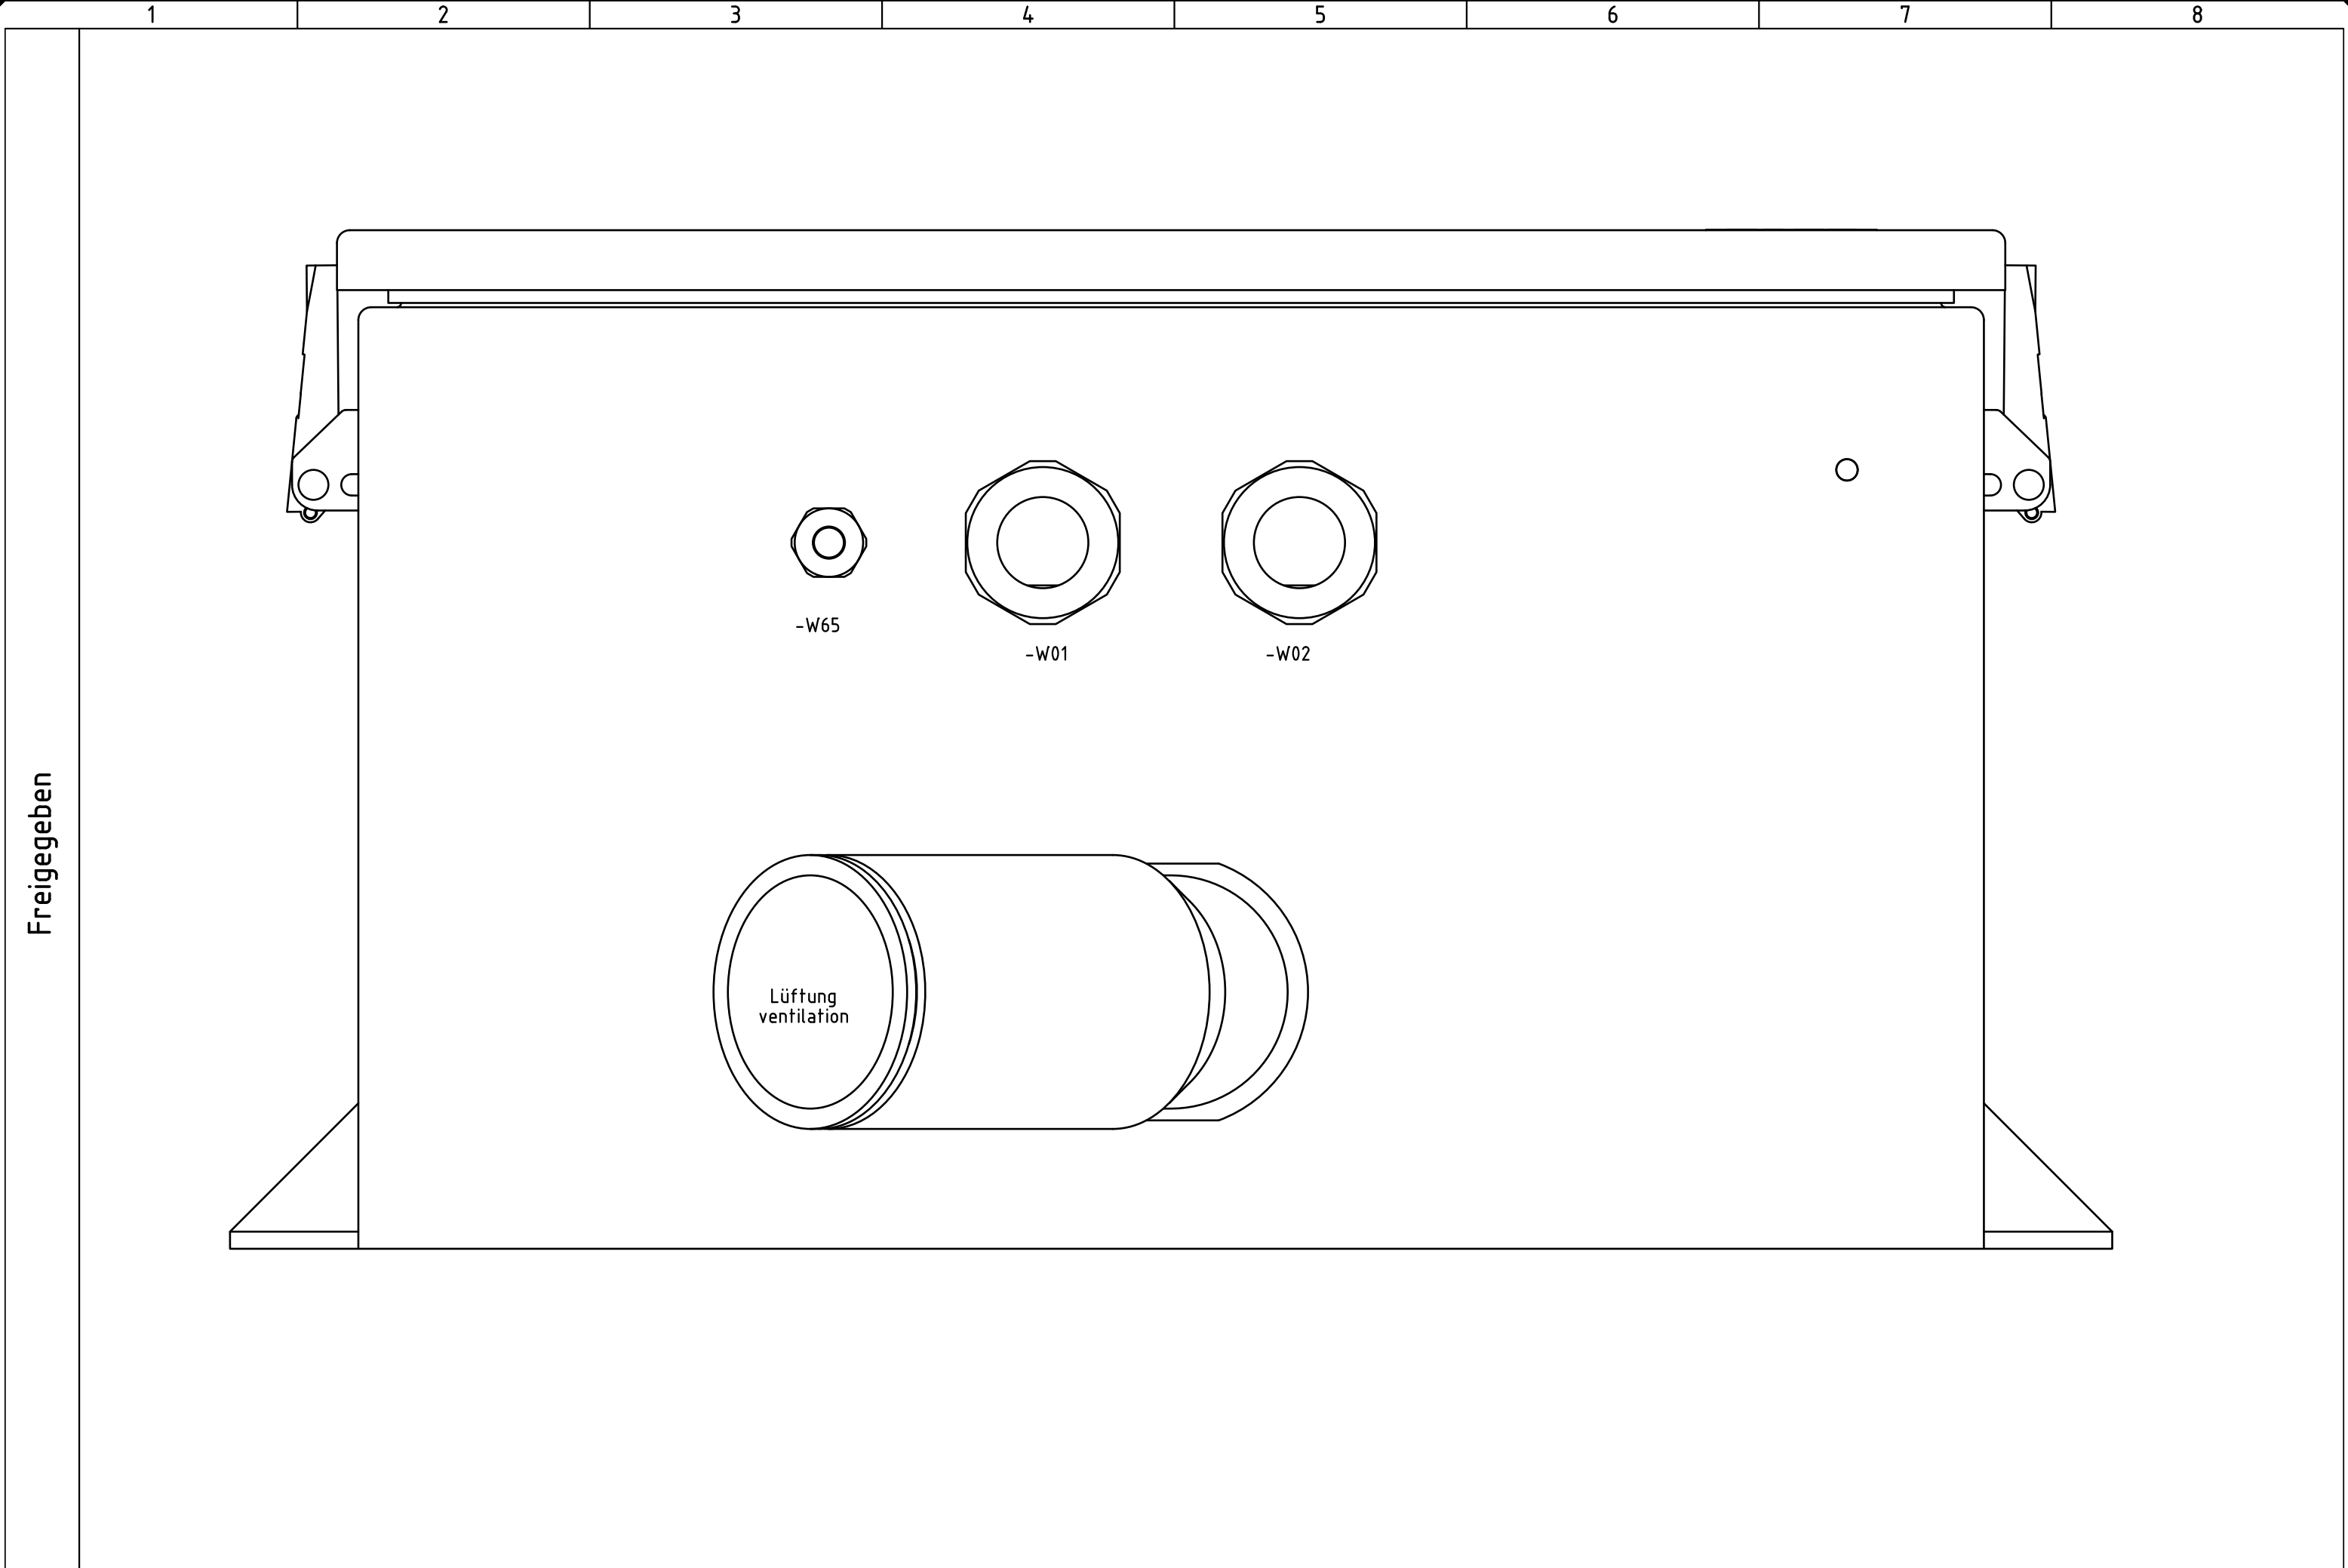

				date	04.07.07		CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	Aufbauplan construction plan Trafo Rotor transformer rotor	order no.:	133-57412-V101	Y52	= 133Y52
				prep.by	G.Berents		Windenergieanlage			ass. ID:			
				arr.by	GBE		wind energy converter						
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID:	D0113840	index: 1	page 1 of 1

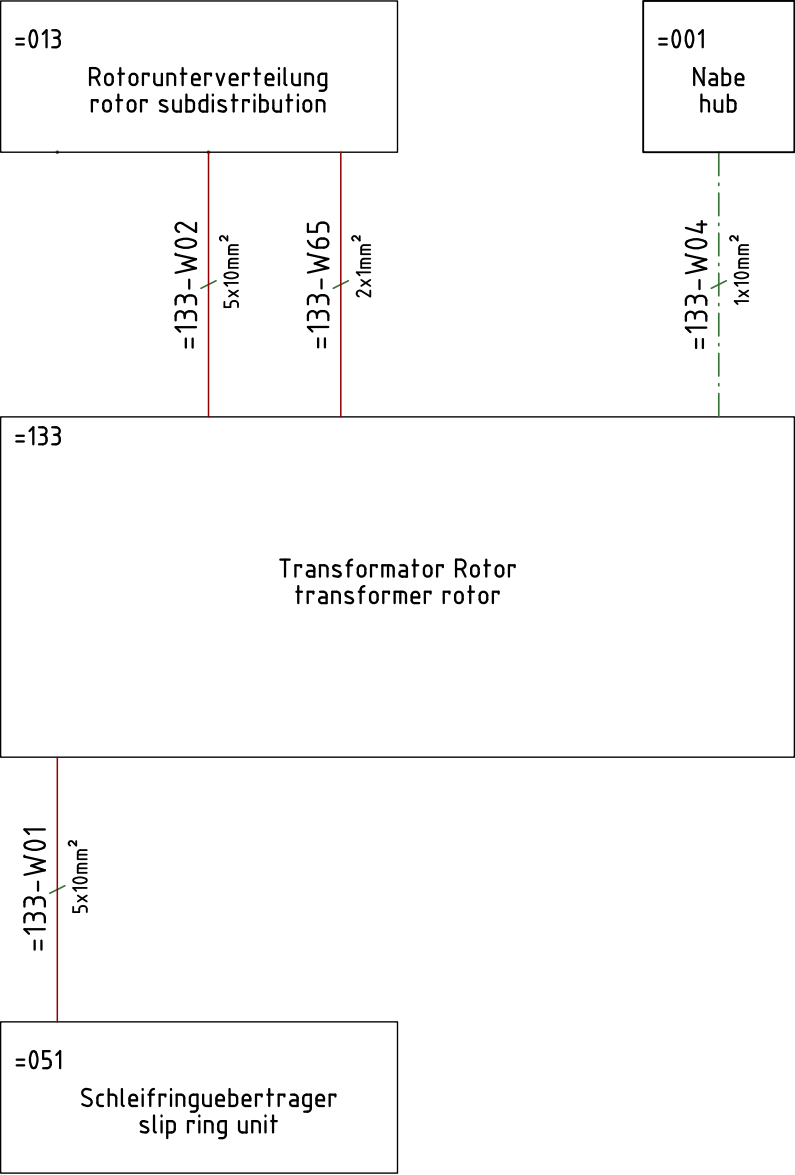

1	-W01	27.04.07	GBE	date	14.01.05		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	Anschlussplan connecting plan Trafo Rotor transformer rotor	order no.: 133-57412- V1-00			Y86	= 133Y58	
a	-W65	27.10.06	GBE	prep.by	F.Neuhaus					ass. ID:				+	
				arr.by	FN										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113840		index: 1	page 1 of 1		

[illegible]

Freigegeben	<table><tr><th colspan="9">Kabelbezeichnung intern cable designation internal</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-W06</td><td>-W01</td><td>-W07</td><td>-W02</td><td>-W23</td><td>-W22</td><td>no. funktion Aderbezeichnung wire designation</td></tr></table>									Kabelbezeichnung intern cable designation internal												-W06	-W01	-W07	-W02	-W23	-W22	no. funktion Aderbezeichnung wire designation	<table><tr><th colspan="5">Klemmenleiste: terminal strip:</th><th>=013-X01B</th></tr><tr><th>Ziel intern destination internal</th><th rowspan="2">Pin-Nummer pin-number</th><th rowspan="2">Brücken bridges</th><th rowspan="2">Seite:Pfad sheet.column</th><th>Ziel extern destination external</th></tr><tr><th>=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection</th><th>=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection</th></tr></table>					Klemmenleiste: terminal strip:					=013-X01B	Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite:Pfad sheet.column	Ziel extern destination external	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	<table><tr><th colspan="9">Kabelbezeichnung extern cable designation external</th></tr><tr><td>Aderbezeichnung wire designation</td><td>no. funktion</td><td>-W20</td><td>-W01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Kabelbezeichnung extern cable designation external									Aderbezeichnung wire designation	no. funktion	-W20	-W01								
	Kabelbezeichnung intern cable designation internal																																																																											
				-W06	-W01	-W07	-W02	-W23	-W22	no. funktion Aderbezeichnung wire designation																																																																		
	Klemmenleiste: terminal strip:					=013-X01B																																																																						
	Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite:Pfad sheet.column	Ziel extern destination external																																																																							
	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection																																																																							
	Kabelbezeichnung extern cable designation external																																																																											
	Aderbezeichnung wire designation	no. funktion	-W20	-W01																																																																								
												L1 Versorgung Blattregelschrank B L1 supply pitch box B																																																																
												L1 Versorgung Blattregelschrank C L1 supply pitch box C																																																																
												N Vers. Blattregelschrank B N supply pitch box B																																																																
												N Vers. Blattregelschrank C N sup. pitch box C																																																																
												Hauptsicherheitskreis Blatt B main security circuit blade B																																																																
												Hauptsicherheitskreis Blatt B main security circuit blade B																																																																
												Blattsicherheitskreis Blatt B blade security circuit Blatt B																																																																
												ES-91° Bruecke Blatt B LS-91° bridge blade B																																																																
												+15VDC Sensorik +15VDC sensor technology																																																																
												+15V Sensor +15V sensor																																																																
												+15V Sensor +15V sensor																																																																
												+15V Sensor +15V sensor																																																																
												Luftspaltschalter B1 air gap switch B1																																																																
												Luftspaltschalter B2 air gap switch B2																																																																
												0°-Eichung Blatt B 0°-calibration blade B																																																																
												GND Sensorik GND sensor technology																																																																
												Rotoruebertemperatur rotor overtemperature																																																																
												Fuellstandsschalter Zentralschmiereinheit level switch centralized lubricating system																																																																
												Druckschalter Zentralschmiereinheit pressure switch centralized lubricating system																																																																
												Heizung in Betrieb heating activated																																																																
											Reserve reserve																																																																	
											GND GND																																																																	
											GND GND																																																																	
											Lagertemp. vorne bearing temp. in front																																																																	
											Blattemp. B blade temp. B																																																																	

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=013-X01B Klemmenplan terminal strip	order no.:	ass. ID: CS82A-02-R-V1-03		= Y44	
				prep.by	ehmen					© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 4	
no.	revision	date	name	appr.						origin: Germany	repl. for	repl. by		of 12

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=013-X01B	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y44	
				prep.by	ehmen						ass. ID:		+	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Klemmenplan terminal strip	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 4 of 12	

[illegible]

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Klemmenleiste: terminal strip: =013-X03					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks			
											Ziel intern destination internal				Ziel extern destination external											Funktionstext function remarks			
											=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Aderbezeichnung wire designation													
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			
																										Funktionstext function remarks			

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=013-X04	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y44		
				prep.by	ehmen						+		
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Klemmenplan terminal strip	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 6 of 12

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal								Klemmenleiste: terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external								Funktionstext function remarks			
				-W09	-W07	-W05	-W04	-W11	-W02	no.	funktion	Aderbezeichnung wire designation	Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	Ziel extern destination external	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Aderbezeichnung wire designation	no.	funktion	-W01	-W10		
									X			BN	=001-B01:bn	1		1.2	=013-X01A:12	1	X						L+ 0°-Eichung Blatt A L+ 0°-calibration blade A
									X			BK	=001-B01:bk	2		1.2	=013-X01A:15	2	X						0°-Eichung Blatt A 0°-calibration blade A
									X			BU	=001-B01:bu	3		1.2	=013-X01A:16	3	X						GND 0°-Eichung Blatt A GND 0°-calibration blade A
								X				1	=001-S02	4		1.3	=013-X01B:11	4	X						Druckschalter Zentralschmiereinheit pressure switch centralized lubricating system
								X				2	=001-S02	5		1.3	=013-X01B:19	5	X						Druckschalter Zentralschmiereinheit pressure switch centralized lubricating system
							X					BN	=001-B02:bn	6		1.4	=013-X01B:12	6	X						L+ 0°-Eichung Blatt B L+ 0°-calibration blade B
							X					BK	=001-B02:bk	7		1.4	=013-X01B:15	7	X						0°-Eichung Blatt B 0°-calibration blade B
							X					BU	=001-B02:bu	8		1.4	=013-X01B:16	8	X						GND 0°-Eichung Blatt B GND 0°-calibration blade B
					X							1	=001-R04	9		1.5	=013-X01B:22	9	X						- Lagertemp. vorne - bearing temp. in front
					X							2	=001-R04	10		1.5	=013-X01B:24	10	X						+ Lagertemp. vorne + bearing temp. in front
														11		1.6	13.J01.B3	11	X						Reserve reserve
														12		1.6	13.J01.B4	12	X						Reserve reserve
					X							BN	=001-B03:bn	13		1.6	=013-X01C:11	13	X						L+ 0°-Eichung Blatt C L+ 0°-calibration blade C
					X							BK	=001-B03:bk	14		1.7	=013-X01C:15	14	X						0°-Eichung Blatt C 0°-calibration blade C
					X							BU	=001-B03:bu	15		1.6	=013-X01C:16	15	X						GND 0°-Eichung Blatt C GND 0°-calibration blade C
														16		1.7	13.J01.B8	16	X						Reserve reserve
														17		1.8	13.J01.C1	17	X						Reserve reserve
														18	●	2.2	=013-X04:12	23	X						L1 Vers. Spinnerbeleuchtung L1 supply spinner lighting
				X								1	=001-E01	19	●	2.2	=001-E02	1		X					L1 Vers. Spinnerbeleuchtung 1+2 L1 supply spinner lighting 1+2
														20	●	2.3	=013-X04:10	24	X						N Vers. Spinnerbeleuchtung N supply spinner lighting
				X								2	=001-E01	21	●	2.3	=001-E02	2		X					N Vers. Spinnerbeleuchtung 1+2 N supply spinner lighting 1+2
													-PE1	22		2.6	13.X04.PE	PE	X						PE Nabenunterverteilung PE hub subdistribution

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=047-X01	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y44	
				prep.by	ehmen						ass. ID:		+	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Klemmenplan terminal strip	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 8 of 12	

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =012+A-J01					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82A01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+A-J01 Steckerplan plugging chart	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+ A	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 2.1 of 43

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+A-J02	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen						ass. ID:		+ A	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 3 of 43

Freigegeben

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09			CS82a01,02,03	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	=012+A-J04	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48			
				prep.by	ehmen			Windenergieanlage					ass. ID:		+ A	
				arr.by				wind energy converter								
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		Steckerplan plugging chart	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 5 of 43		

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal								Steckerbelegung: pin assignment: =012+A-J05					Kabelbezeichnung extern cable designation external								Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible][illegible]

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =012+B-J01					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+B-J03	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y48	
				prep.by	ehmen							+ B	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 11 of 43

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =012+B-J05					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+B-J05 Steckerplan plugging chart	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+ B	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 12.1 of 43

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	=012+B-J13	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y48		
				prep.by	ehmen							+ B		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 14 of 43	

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =012+C-J01					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+C-J01 Steckerplan plugging chart	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID: + C			
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 15.1 of 43

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+C-J02	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen						ass. ID:		+ C	
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 16 of 43

[illegible][illegible]

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =012+C-J05					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=012+C-J05 Steckerplan plugging chart	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+ C	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 18.1 of 43

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	= 012+C-J13 Steckerplan plugging chart	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
			prep.by	ehmen	ass. ID:					+ C			
			arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by		 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 19 of 43

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	=047-J01	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y48		
				prep.by	ehmen						+		
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 20.1 of 43

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	=051-J02	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 27 of 43

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=051-J03	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y48		
				prep.by	ehmen							+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 28 of 43	

Freigegeben

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D-26605 Aurich	=076+A-J01	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+ A	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	 Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 31 of 43

[illegible]

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=076+B-J01	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y48		
				prep.by	ehmen							+ B		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 32 of 43	

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=076+C-J01	order no.: ass. ID: CS82A-02-R-V1-03	= Y48		
				prep.by	ehmen							+ C		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 33 of 43	

				date	30.10.09		CS82a01,02,03 Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON GmbH Dreerkamp 5 D-26605 Aurich	=096-J04	order no.: CS82A-02-R-V1-03		= Y48	
				prep.by	ehmen					ass. ID:		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: Germany	repl. for	repl. by	Steckerplan plugging chart	© Copyright ENERCON GmbH	document ID: D0128049	index: 3	page 36 of 43