

Bedienungs- und Montageanleitung zum Umbauset für den DELA-EPROMMER II

ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie den EPROMMER installieren!

Durch den Umbau Ihres EPROMMER II werden Sie in die Lage versetzt, 27512-EPROMM's zu programmieren. Der Umbau gestaltet sich recht einfach, wenn Sie sich genau an die Anleitung halten.

1. Schneiden Sie mit einem Seitenschneider die Diode (siehe Bild 1) auf dem EPROMMER heraus.

2. Löten Sie die Zusatzplatine mit den vier Lötstiften auf die vier Eckpunkte der Textoolfassung auf die Lötseite der Platine. (Bild 2)

3. Nehmen Sie einen Draht und löten Sie ihn auf die in Bild 2 markierten Lötunkte an.

Die Schalter auf der Zusatzplatine haben folgende Bedeutung:

Rechter Schalter:

Linke Stellung: Die Erweiterung ist ausgeschaltet.

Rechte Stellung: Die Erweiterung ist eingeschaltet.

Linker Schalter:

Linke Stellung: oberer 32K-Block (A15-H)

Rechte Stellung: unterer 32K-Block (A15-L)

Wenn die Erweiterung abgeschaltet ist, funktioniert Ihr EPROMMER ganz normal.

Um ein 27512-EPROM zu programmieren, müssen Sie die Erweiterung einschalten und die mitgelieferte Spezialsoftware laden. Der Programmiervorgang funktioniert genau, wie bei 27256-EPROM's. Um die vollen 64K des 27512 zu programmieren, müssen Sie zwei 32K-Blöcke programmieren. Die Selektierung dieser Blöcke nehmen Sie mit dem linken Schalter der Erweiterung vor. Außer dieser Blockselektierung ist bei der Programmierung nichts weiter zu beachten, als Sie es von anderen EPROM's gewohnt sind.

Hinweis zur Software: Achten Sie auf die Verwendung der Software. Die Spezialversion enthält keinen Modulgenerator. Sie können mit dieser Version auch die anderen EPROM-typen programmieren.

Programmieren Sie nie ein 27256 oder andere EPROM's als 27512 im 27512-Mode und programmieren Sie nie ein 27512 mit der normalen Software oder im 27256-Mode. Die EPROM's und/oder der EPROMMER könnten diese Versuche nicht überleben.






Bild 1

Bild 2

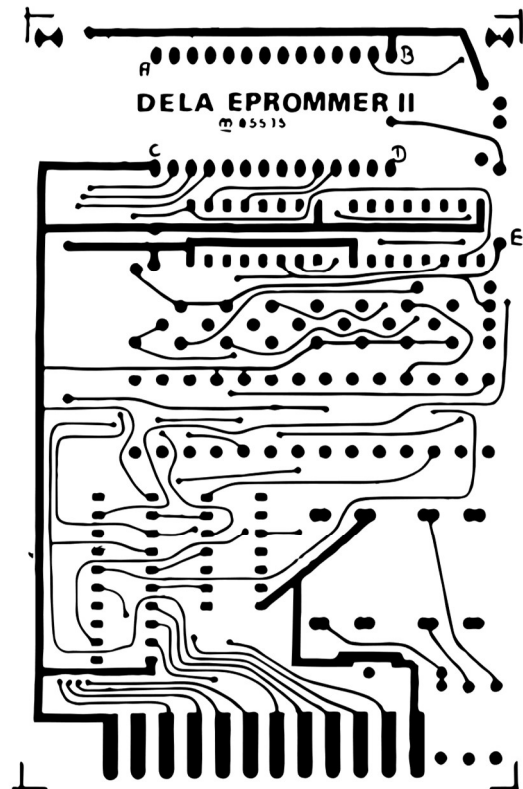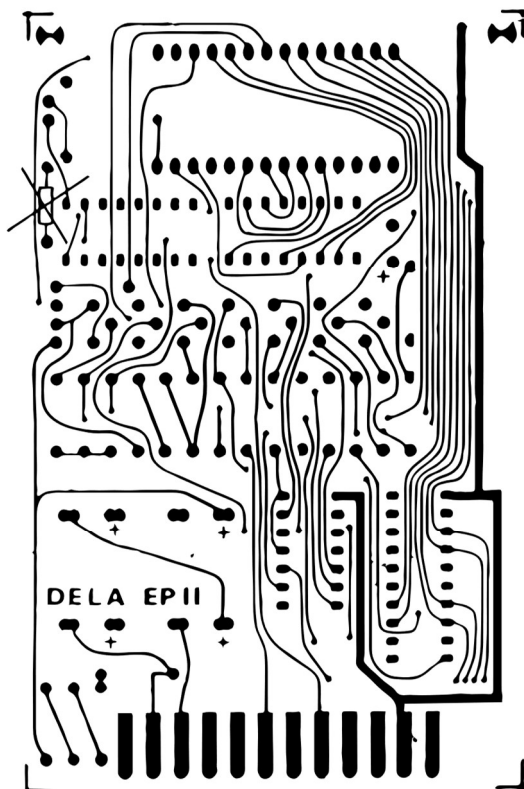

Copyright 1987 by DELA-Elektronik GmbH

Kundendienst Tel. 0221/715 17-50

Handbuch übersetzt und zusammengestellt von Tincho's Place -
Argentinien // Youtube: @tinchosplace2406