


STUDIOZ®

Bluetooth Mobile Speaker

User's Manual

STZ-3BT

Functions:

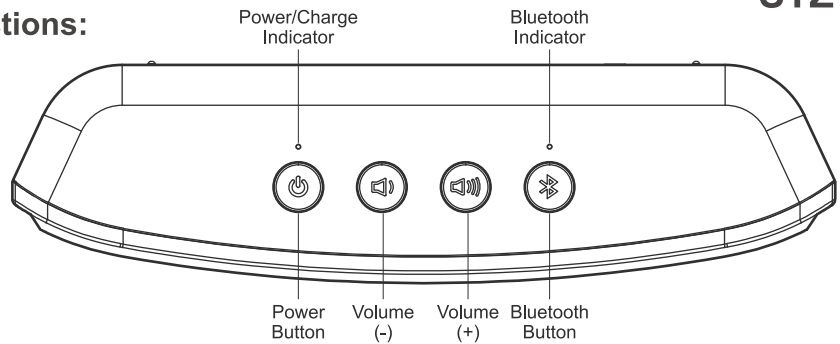

Power/Charge Indicator

This light is GREEN when power is on.
This light will turn RED when the unit is plugged in and battery is charging.

When the battery falls below 20% full capacity, Red LED will flash to indicate low power. The unit will shut down after about 5 minutes of low power indication. After connecting the AC adaptor to the speaker, the battery begins charging and red LED will stay lit. The red LED will turn off after fully charged.

Please Note: When the unit is powered ON and the battery is charging, this light will turn YELLOW.

Power Button

Push this button to turn the Power On and Off.

Volume (-) and Volume (+)

The unit is set to a default volume level the first time it is powered on.
Press Volume - and Volume + to adjust the music volume.
When the volume reaches the minimum or maximum level, the green LED will flash when pressing the volume buttons. If the battery runs out of power, the default volume will be restored.

Bluetooth Indicator

When no devices are connected to the unit the Bluetooth Indicator will flash quickly and is waiting to pair. After paired successfully, the indicator will flash slowly with a beep. At this time you can play music through the speaker.

If the Bluetooth connection is lost the unit will go into Reconnect Mode to try to restore the previous connection. At this time, the light uses a quick, double-flash to indicate Reconnect Mode. After the connection is restored, the light will flash with a beep. At this time, you can resume playing music using the Bluetooth connection.

Bluetooth Button

Pairing to the Bluetooth speaker is controlled by your Bluetooth device.

When playing music via Bluetooth connection, pushing the Bluetooth button can mute the sound and pause the music player. Push again to restart play.


Holding this button for 2 seconds or more disconnects from a Bluetooth device.

STUDIOZ®

Bluetooth Mobile Speaker

User's Manual

STZ-3BT

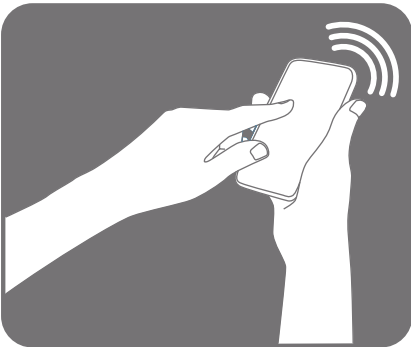

Pairing to a Bluetooth Device

- 1) Power on this unit, and make sure the Bluetooth indicator is in quick- flash mode.
- 2) Make sure your Bluetooth device has the Bluetooth function enabled and find the device ID "STUDIOZ" and pair it. The speaker will beep after successfully connecting.
- 3) To disconnect from a Bluetooth Device, hold the Bluetooth button for more than 2 seconds. The speaker will return to "waiting to pair" status. You may then pair new device with the unit.

If the Bluetooth connection is lost for more than 15 minutes, the Bluetooth will be shutdown and the unit will power off after 2 minutes.

Reconnecting to a Bluetooth Device

Reconnect Mode means the Bluetooth device can connect again with this unit if its Bluetooth function is on and has been paired with this unit before.

After turning on the unit, first you can hear the initial Bluetooth sound, then another beep. This indicates the Bluetooth connection between the device and the unit has been paired.

During Bluetooth play, if the device has been moved far from the unit and the connection is lost, the unit will work in Long Distance Reconnect Mode. If the device moves back during the 15 minutes, the connection will be restored.

If Bluetooth connection is lost for more than 15 minutes, the Bluetooth will be shutdown and the unit will power off after 2 minutes.


If the Bluetooth device switches off the Bluetooth function, the connection will be lost. The connection can not be established automatically, it needs to be restored manually.

STUDIOZ®

Bluetooth Mobile Speaker

User's Manual

STZ-3BT

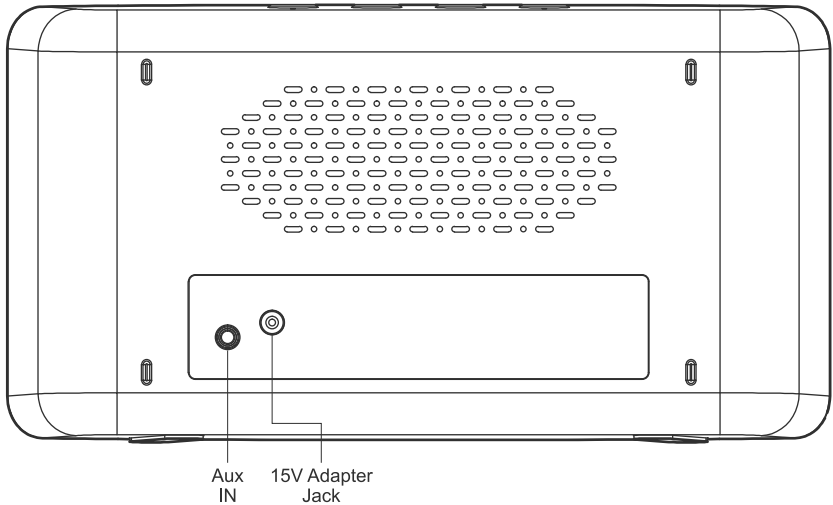

Aux In

3.5mm stereo input jack for audio devices.

Plugging into this jack disables Bluetooth audio.

15V Adapter Jack

Use only the included 15V adapter for charging and powering the unit.

When power/charge indicator blinking, it means the battery power is lower than 20%, and it needs to be charged.

Charging time typically takes 2 to 2 ½ hours. The red LED will turn off after fully charged.

Tips for Lithium Battery Life:

- It is not recommended to regularly play the speaker with the AC adapter connected.
- The standby time is about 20 days after battery is full charged. If the indicator does not turn on, use the AC adaptor to recharge battery.
- Please do not use this unit when the temperature is higher than 40°C.

Specifications:

- Input: 100~240V AC, 50/60Hz, 0.5A
- Output: 15V DC, 1A
- Maximum output power: 2 x 10W
- Bluetooth distance: ≥ 20M (Visible distance)
- Dimensions: 9.3" x 4.7" x 2.5" (236 x 120 x 63mm)
- Weight: 1.7Lbs (770g)


STUDIOZ®

Altavoz móvil Bluetooth

Manual del Usuario

STZ-3BT

Funciones:

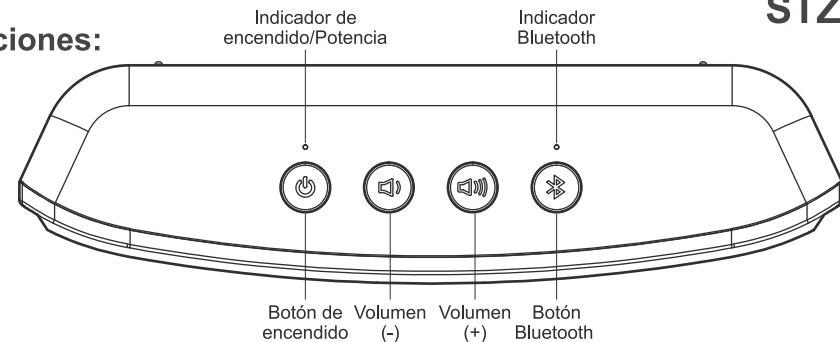

Indicador de encendido/Potencia

Esta luz es verde cuando está encendido.

Esta luz se enciende en rojo cuando la unidad está conectada y la batería se está cargando. Cuando la batería cae por debajo del 20% de la capacidad total, el LED rojo parpadea para indicar baja potencia. La unidad se apagará después de unos 5 minutos de la indicación de energía baja. Después de conectar el adaptador de CA al altavoz, la batería comienza a cargar y el LED rojo permanecerá iluminado. El LED rojo se apaga después de cargado completamente.

Nota: Cuando la unidad está encendida y la batería se está cargando, esta luz se ilumina en amarillo.

Botón de encendido

Pulse este botón para activar el Encendido y Apagado.

Volumen (-) y el volumen (+)

La unidad se pone a un nivel de volumen predeterminado la primera vez que se enciende. Pulse Volume - y Volumen + para ajustar el volumen de la música.

Cuando el volumen alcanza el nivel mínimo o máximo, el LED verde se encenderá al presionar los botones de volumen. Si la batería se queda sin energía, se restaurará el volumen predeterminado.

Indicador Bluetooth

Cuando no hay dispositivos conectados a la unidad, el indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente y está esperando para emparejar. Después de emparejado con éxito, el indicador parpadeará lentamente con un pitido. En este momento usted puede reproducir música a través del altavoz.

Si se pierde la conexión Bluetooth, la unidad entrará en el modo de reconexión para tratar de restablecer la conexión anterior. En este tiempo, la luz utiliza un destello rápido y doble para indicar el modo de reconexión. Después de que se restablezca la conexión, la luz parpadeará con un pitido. En este momento, se puede reanudar la reproducción de música mediante la conexión Bluetooth.

Botón Bluetooth

El emparejamiento con el altavoz Bluetooth es controlado por el dispositivo Bluetooth.

Durante la reproducción de música a través de la conexión Bluetooth, presionando el botón de Bluetooth se puede silenciar el sonido y hacer una pausa en el reproductor de música. Pulse de nuevo para reiniciar la reproducción.


Presionando este botón por 2 segundos o más se desconecta de un dispositivo Bluetooth.

STUDIOZ®

Altavoz móvil Bluetooth

Manual del Usuario

STZ-3BT

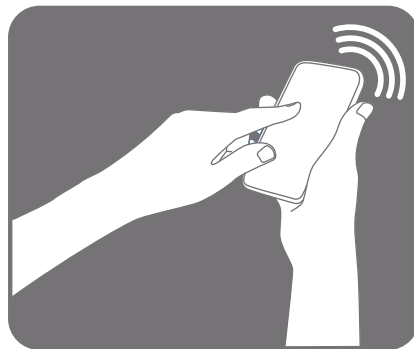

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

- 1) Encienda la unidad, y asegúrese de que el indicador de Bluetooth está en modo destello rápido "quick flash."
- 2) Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth tiene la función Bluetooth activada y encuentre el ID del dispositivo "STUDIOZ" y conéctelo. El altavoz emitirá un sonido después de conectar con éxito
- 3) Para desconectarse de un dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón Bluetooth durante más de 2 segundos. El altavoz volverá al estado "esperando por emparejamiento". A continuación, puede emparejar nuevo dispositivo con la unidad.

Si la conexión Bluetooth se pierde por más de 15 minutos, el Bluetooth se cerrará y la unidad se apagará después de 2 minutos.

Volver a conectar a un dispositivo Bluetooth

Vuelva a conectar el modo significa que el dispositivo Bluetooth se puede conectar otra vez con esta unidad si la función Bluetooth está activada y se ha emparejado con esta unidad antes.

Después de encender la unidad, primero se puede escuchar el sonido Bluetooth inicial, luego otro pitido. Esto indica la conexión del Bluetooth entre el dispositivo y la unidad.

Durante la reproducción de Bluetooth, si el dispositivo se ha movido lejos de la unidad y la conexión se perdió, la unidad funcionará en el modo de larga distancia para volver a reconectar. Si el dispositivo se mueve hacia atrás durante los 15 minutos, se restablecerá la conexión.

Si la conexión Bluetooth se pierde por más de 15 minutos, el Bluetooth se cerrará y la unidad se apagará después de 2 minutos.


Si el dispositivo Bluetooth se desconecta la función Bluetooth perderá la conexión. La conexión no se puede establecer de forma automática, necesita ser restaurada manualmente.

STUDIOZ®

Altavoz móvil Bluetooth

Manual del Usuario

STZ-3BT

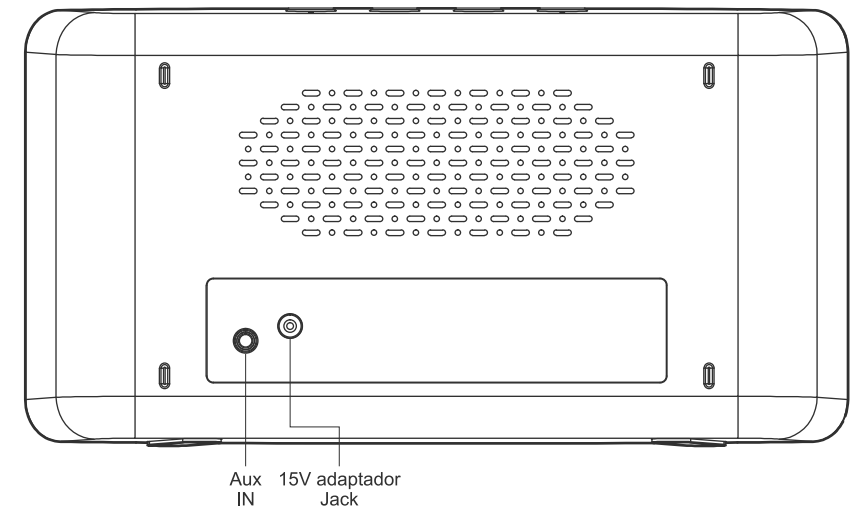

Aux In

3.5mm jack de entrada estéreo para dispositivos de audio.

Conectarse a esta clavija desactiva audio Bluetooth.

15V adaptador Jack

Utilice sólo el adaptador de 15V incluido para la carga y la alimentación de la unidad.

Cuando el indicador de alimentación/carga parpadea, significa que la energía de la batería es inferior al 20%, y necesita ser cargada.

El tiempo de carga suele durar 2 a 2 ½ horas. El LED rojo se apaga después de cargado completamente.

Consejos para la Vida de la batería de litio:

- No se recomienda reproducir regularmente en el altavoz con el adaptador de CA conectado.
- El tiempo de espera es de unos 20 días después de que la batería se carga por completo. Si el indicador no se enciende, utilice el adaptador de CA para recargar la batería.
- Por favor, no use esta unidad cuando la temperatura es superior a 40°C.

Especificaciones:

- Entrada: 100~240V CA, 50/60Hz, 0.5A
- Salida: 15V CD, 1A
- Potencia de salida maxima: 2 x 10W
- Distancia del Bluetooth: ≥ 20M (distancia visible)
- Dimensiones: 9.3" x 4.7" x 2.5" (236 x 120 x 63mm)
- Peso: 1.7Lbs (770g)