


1 Operating Instructions

Power On:

When the headset is off, turn the switch to the “ON” position. The LED indicator will flash in blue. At the same time, you will hear a “hello” sound from the speaker of the headset.

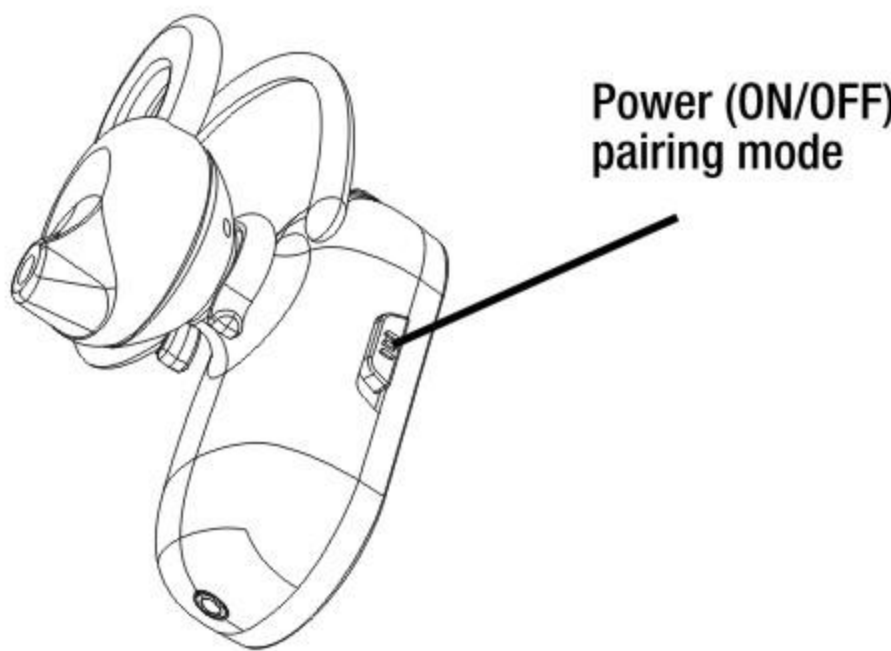

Power Off:

When the headset is on, turn the switch to the “OFF” position. The LED indicator will flash in red. You will hear a “goodbye” sound from the speaker of the headset at the same time.


2

Pairing Mode:

When the headset is on, the headset will connect with the last paired handset. You will hear “your device is connected” sound from the speaker of the headset. If the device fails to connect with last paired device, it will enter into pairing mode with the LED indicator flashing red and blue in alternating colors. The headset will stop pairing when fail to connect with any phone in three minutes.

Easy Pairing Mode:

When the headset is on and disconnected from any handset. Press Vol+ and Vol- at the same time until the LED flashes in red and blue alternating colors.

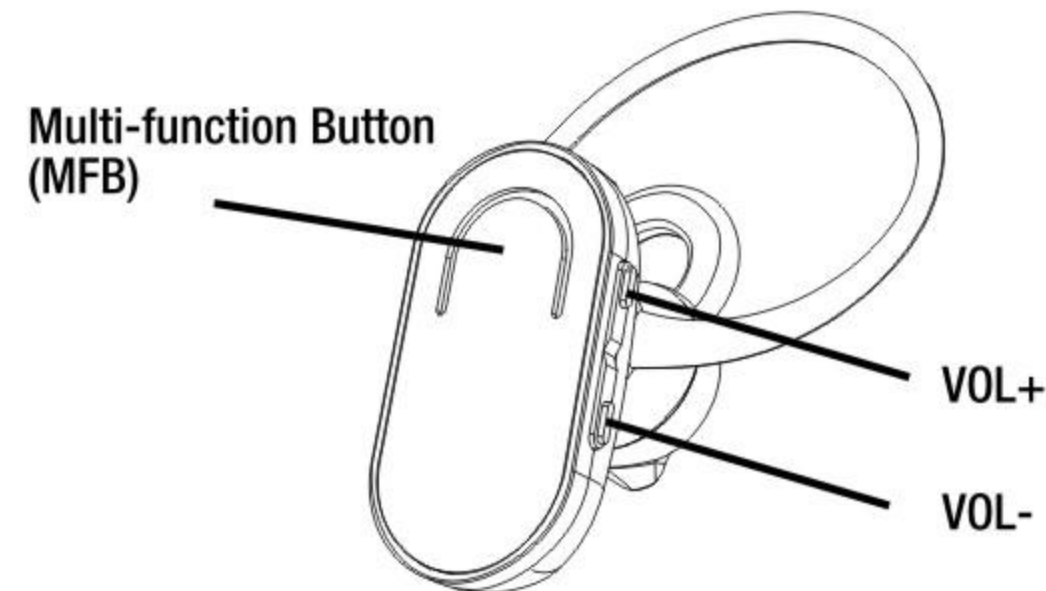

3

Answering Calls:

When a call is received, press MFB to answer the incoming call. You will hear a “call answer” sound from the speaker of the headset at the same time.

End Calls:

Press MFB button to terminate a phone call. You will hear a “call terminated” sound from the speaker of the headset at the same time.

Reject Calls:

When a call is received, press and hold MFB for 4 seconds to reject the call. You will hear a “call rejected” sound from the speaker of the headset.

Mute:

When talking on the phone, press and hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to hold your microphone, your can hear from the caller the same time caller fail to hear from you. There will be a warning tone from the headset twice every 3 seconds.

Quit Mute:

Press and Hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to quit the Mute mode.

4

Last Number Redial:

Double click MFB to redial. At the same time you can hear a sound “last number redial” from the speaker of the headset

Voice Dial:

If your mobile phone supports this feature, click the MFB when connected with your handset to activate voice commands. Please refer to the manual of your mobile phone for support about voice command.

Voice Switching:

Double click the MFB, then you can switch voice between your mobile phone and headset. You will hear a “transfer audio” sound from the speaker of the headset.

Reconnect:


When the headset and mobile phone are disconnected, you can press MFB to reconnect.

5

Transfer Calls:

When you are talking on the phone and have another incoming call, click the Vol+ and Vol- at the same time you can press and hold the Vol+ and MFB for two seconds until your hear a beep, then you can answer the second call and put the first call on hold. To switch back to the first call, click Vol+ and Vol- the same time until you hear a beep again. Press and hold MFB for 4 seconds to reject another incoming call when you are talking on the phone already. You can answer the second call by ending the first call with a simple click on MFB. press and hold Vol+ and the MFB for 2 seconds until your hear a beep again.

Note: This operation requires that your mobile phone supports the call waiting feature.

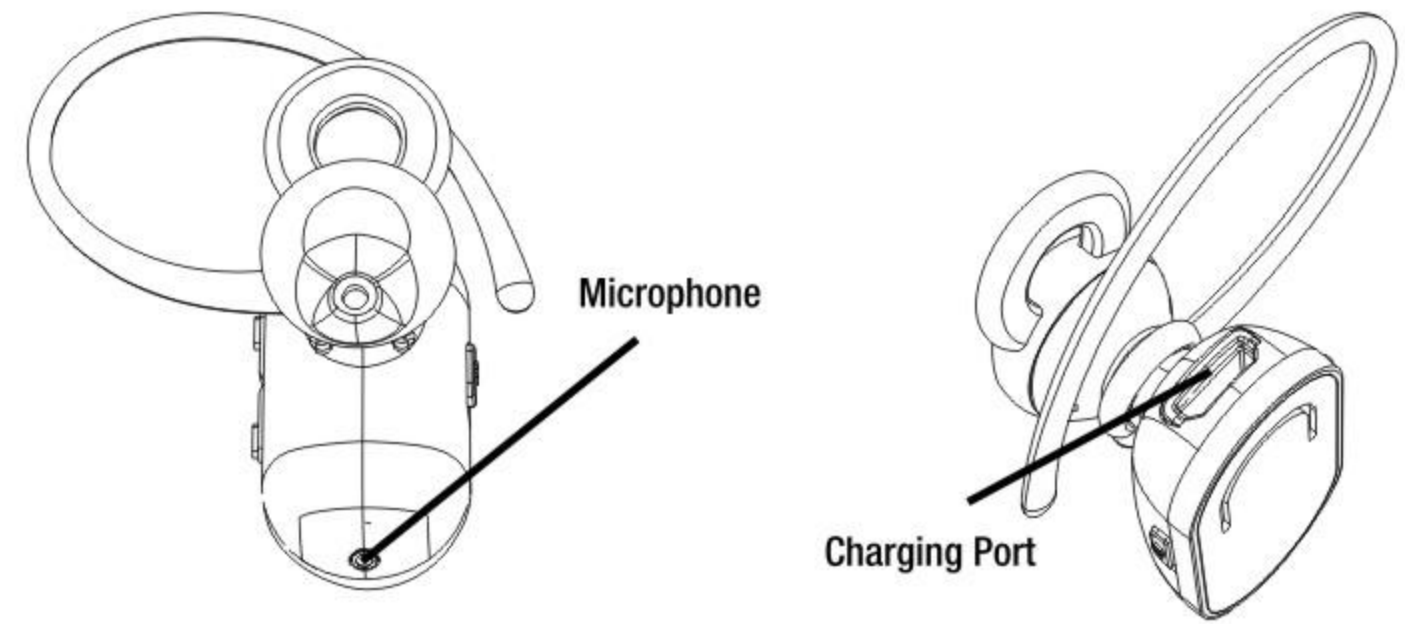

6 Specifications

- V3.0 Bluetooth Technology + EDR
- Profile: HSP and HFP
- Device ID: E200
- Pin Code: 0000
- Speaker Frequency Response: 20Hz~20KHz
- Transmission Distance: 10m
- Size: 33mm x 17.2mm x 22.5mm
- Weight: 6g
- Talk Time: Up to 5.5 hours
- Standby Time: Up to 180 hours
- Operating temperature: -20~60°C

LED Indicator Status

| | |
|---------------------------|---|
| Charging | Red LED lights |
| Charging Complete | Blue LED lights |
| Power On (standby) | Blue LED flashes two times every seven seconds |
| Power On (incoming calls) | Blue LED flashes three times every two seconds |
| Power On (Talking) | Blue LED flashes three times every two seconds |
| Power On (Not Connected) | Blue LED flashes twice every three seconds |
| Battery Low | Red LED flashes once every seven seconds and you can hear a sound “battery low” from the speaker of the headset |
| Pairing Mode | LED flashes in red and blue alternately |

7 Warranty & Return Policy

8

FCC:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

1 Operating Instructions

Encendido:

Cuando el auricular está apagado, ponga el interruptor en la posición “ON”. El indicador LED parpadeará en azul. Al mismo tiempo, usted escuchará “hola” a través del altavoz del auricular.

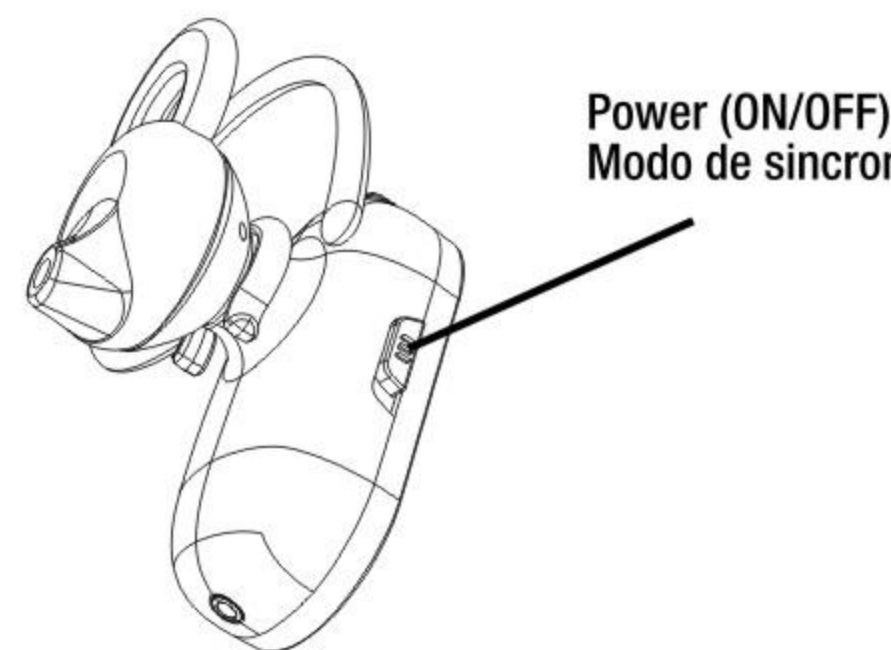

Apagado:

Cuando el auricular está encendido, ponga el interruptor en la posición “OFF”. El indicador LED parpadeará en rojo. Al mismo tiempo, usted escuchará “adiós” a través del altavoz del auricular.


2

Modo de sincronización:

Cuando el auricular está encendido, el auricular se conectará con el último telefono sincronizado. Usted escuchará “el dispositivo está conectado” a través del altavoz del auricular. Si el dispositivo falla al conectar con el último dispositivo sincronizado entonces entrará en el modo de sincronización con el indicador LED parpadeando en rojo y azul alternadamente. El auricular dejará de tratar de emparejar cuando no se pueda conectar con cualquier teléfono en tres minutos.

Modo de sincronización fácil:

Cuando el auricular está encendido y desconectado de cualquier teléfono, presione Vol + y Vol- al mismo tiempo hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul alternadamente.

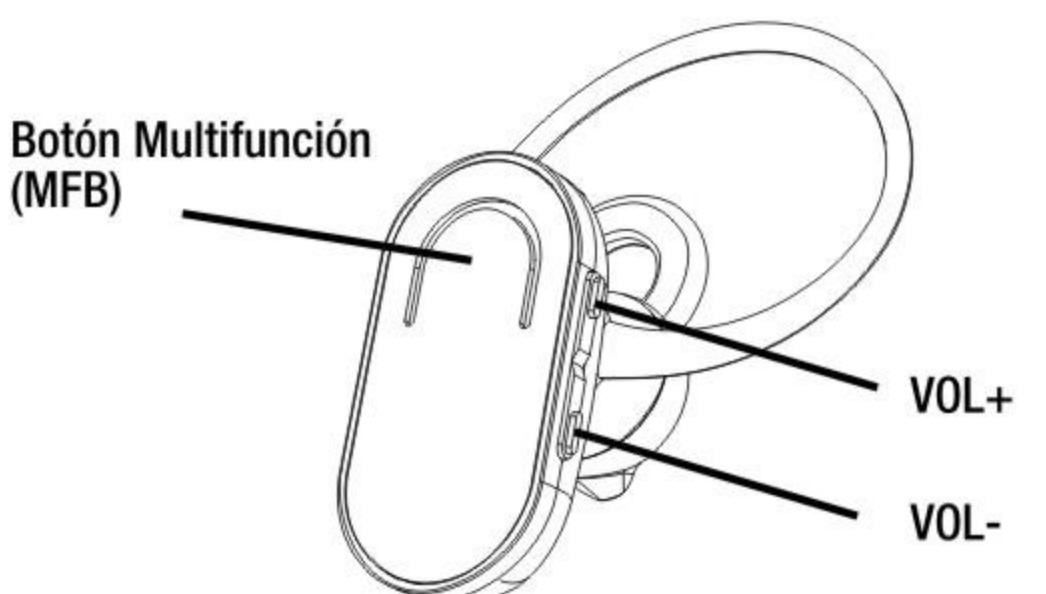

3

Contestar una llamada:

Cuando recibe una llamada, pulse el botón MFB para responder la llamada entrante. Usted escuchará “contestar llamada” a través del altavoz del auricular al mismo tiempo.

Finalizar una llamada:

Pulse el botón MFB para terminar una llamada. Usted escuchará “Llamada terminada” a través del altavoz del auricular al mismo tiempo.

Rechazar una llamada:

Cuando se recibe una llamada, pulse y mantenga pulsado el botón BMF durante 4 segundos para rechazar la llamada. Usted escuchará “llamada rechazada” a través del altavoz del auricular.

Silencio

Al hablar por el teléfono, presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para desactivar el micrófono, usted escuchará a la persona con la que esta hablando, pero esa persona no podrá escucharlo a usted. Habrá un tono de advertencia desde el auricular dos veces every 3 seconds.

Activar sonido

Presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para salir del modo de silencio.

4

Volver a marcar:

Haga doble clic en el botón MFB para marcar el último número. Al mismo tiempo, usted escuchará un sonido “marcar el último número ” a través del altavoz del auricular.

Maricación por voz:

Si su teléfono móvil es compatible con esta función, haga clic en el botón MFB cuando este conectado a su teléfono para activar los comandos de voz. Por favor consulte el manual de su teléfono móvil para encontrar ayuda sobre los comandos de voz.

Conmutación de voz:

Haga doble clic en el botón MFB, entonces usted puede cambiar su voz entre su teléfono móvil y el auricular. Usted escuchará “transferencia de audio” a través del altavoz del auricular.

Reconectar:


Cuando el auricular y el teléfono móvil estan desconectados, usted puede pulsar el botón MFB para reconectarlos.

5 Especificaciones

Transferencia de llamadas:

Presione Vol + y Vol- al mismo tiempo hasta que escuche un pitido de nuevo. Presione y mantenga pulsado el botón MFB durante 4 segundos para rechazar cualquier llamada entrante mientras está hablando por el teléfono. Puede responder a la segunda llamada poniendo fin a la primera llamada con un simple click en el botón MFB. Presione Vol + y Vol- al mismo tiempo hasta que escuche un pitido de nuevo. Presione y mantenga pulsado el botón MFB durante 4 segundos para rechazar cualquier llamada entrante mientras está hablando por el teléfono. Puede responder a la segunda llamada poniendo fin a la primera llamada con un simple click en el botón MFB.

Nota: Esta operación requiere que su teléfono móvil sea compatible con la función de llamada en espera.

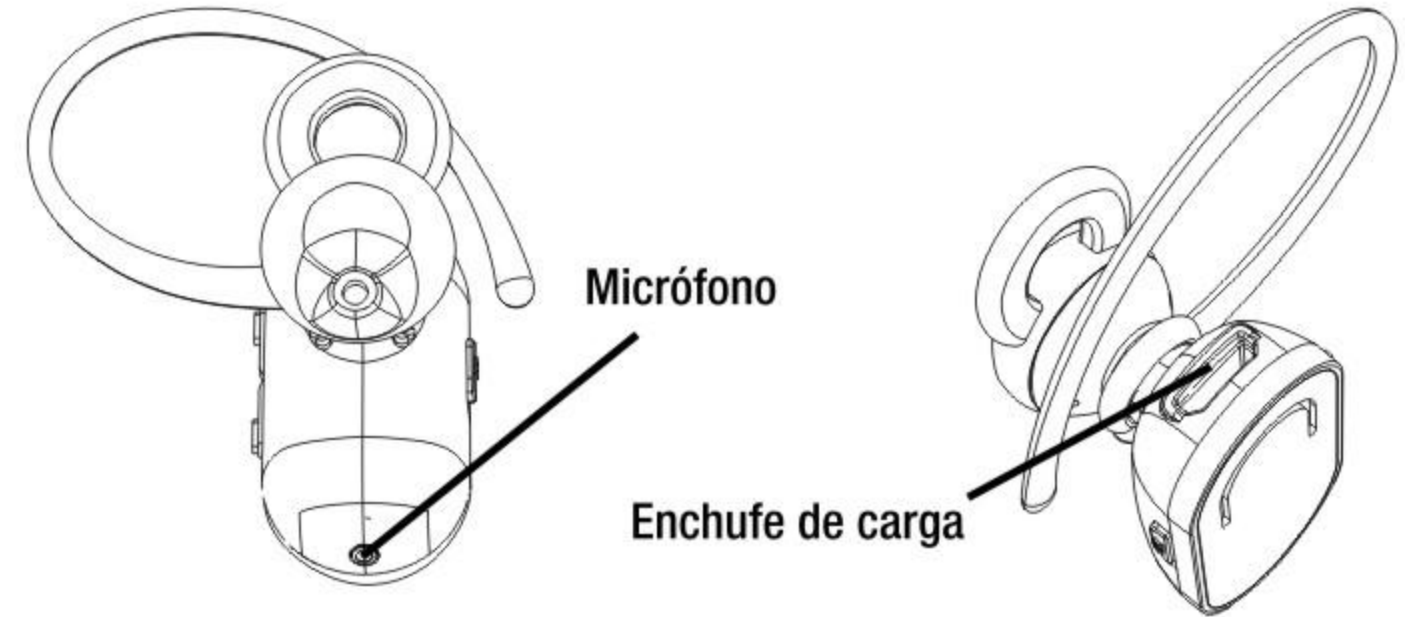

6 Especificaciones

- Tecnología Bluetooth V3.0 + EDR
- Perfil: HSP y HFP
- Dispositivo ID: E200
- Código PIN: 0000
- Respuesta de frecuencia del Altavoz: 20Hz ~ 20KHz
- Distancia de transmisión: 10m
- Tamaño: 33mm x 17.2mm x 22.5mm
- Peso: 6g
- Tiempo de conversación: Hasta 5.5 horas
- Tiempo en espera: hasta 180 horas
- Temperatura de funcionamiento: -20~60°C

LED indicador de estado

| | |
|------------------------------|--|
| Cargando | LED rojo |
| Carga completa | LED azul |
| Encendido (Espera) | Indicador LED se ilumina en color azul 2 veces cada siete segundos. |
| Encendido (llamada entrante) | Indicador LED se ilumina en color azul tres veces cada segundo |
| Encendido (conversacion) | Indicador LED se ilumina en color azul tres veces cada dos segundos |
| Encendido (No conectado) | Indicador LED se ilumina en color azul una vez cada siete segundos |
| Batería baja | Indicador LED se ilumina en color rojo una vez cada siete segundos y usted escuchará “batería baja” a través del altavoz del auricular |
| Modo de emparejamiento | LED parpadea en rojo y azul alternativamente |

7 Garantía y política de devoluciones

Alfa Empresas Com, Inc. garantiza este product como libre de defectos en materiales, diseño y mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha original de compra. La garantía está limitada al comprador original. Si durante el periodo de garantía, este producto resulta defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio, usted debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió o a un centro de garantía autorizado.

La responsabilidad de Alpha Comm Enterprises, Inc. y su compañía de reparación designado, se limita al coste de la reparación y/o sustitución del producto en garantía. Los productos enviados por servicio bajo garantía deben ir acompañados de una copia de la factura de compra original, la caja original, materiales y accesorios. Todos los costos asociados con la devolución del producto bajo garantía son responsabilidad del comprador original. Un cargo por envío y manejo de \$6.95 se aplicarán para que Alpha Comm Enterprises, Inc. envíe un nuevo / reparado producto al cliente. Alpha Comm Enterprises, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daños durante el transporte.