ENCODER -> CPU | ARCHITETTURA A 5 COLORI

Schlenker 36/10 - IFM RO3101 - Siemens CPU 1512C-1 PN / contatore veloce HSC

IFM RO3101

M12 A-coded / 5 pin

Modalita encoder HTL 24 V A/B/Z



CPU

1512C-1 PN

LATO ENCODER

LATO QUADRO

PIN 1 | MARRONE
UB / alimentazione

PIN 3 | BLU
GND / riferimento 0 V

PIN 2 | BIANCO
Segnale A

PIN 5 | GRIGIO
Segnale B

PIN 4 | NERO
Segnale Z / indice

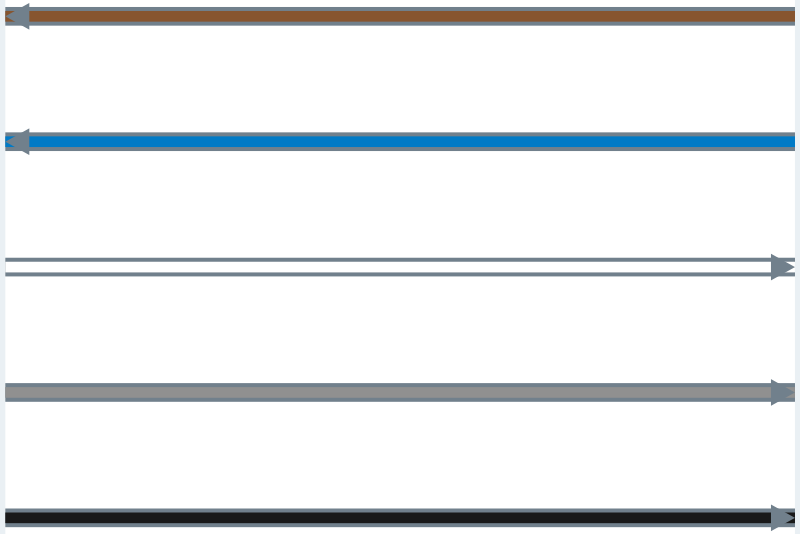

+24 VDC PROTETTO
Distributore quadro

0 VDC COMUNE
Riferimento comune con CPU

DI3 -> CPU X11:4
HSC2 - A / ingresso I10.3

DI4 -> CPU X11:5
HSC2 - B / ingresso I10.4

DI5 -> CPU X11:6
HSC2 - N / ingresso I10.5

DESTINAZIONE SCELTA: HSC2 / DI3 - DI4 - DI5

DI3-DI5 liberi lato campo: conferma operatore 12/11/2026. Conservare i collegamenti verso CPU.

Cavo marcato E360658: confermare continuita colori-pin e schermatura. Il grigio e B, non lo schermo.

Colori-pin: riferimento IFM M12 5 poli; nessuna vista geometrica del connettore. Figure 3D illustrative.

12/11/2026 | Modifica PLC richiesta; collaudo non eseguito | Collegamento diretto CPU: TM Count non richiesto

RIFERIMENTI E CONDIZIONI DEL DISEGNO

Corrispondenza colori-pin

1 marrone / 2 bianco / 3 blu / 4 nero / 5 grigio: schema IFM M12 a 5 poli.

Cavo acquistato

E360658 e la marcatura comunicata; non e stata verificata la scheda del cordone specifico.

Pinout RO3101 in modalita encoder

1 UB, 2 A, 3 GND, 4 Z, 5 B. Non confondere con la modalita IO-Link.

Destinazione CPU

La CPU 1512C-1 PN supporta HTL 24 V A/B/N tramite HSC integrati.

Assegnazione fisica

A -> DI3 / X11:4; B -> DI4 / X11:5; Z -> DI5 / X11:6. Disponibilita campo confermata dall¡¯operatore.

Alimentazione

Il disegno identifica le reti +24 V protetto e 0 V; non inventa un morsetto libero del distributore.

Configurazione

Prima di alimentare: eliminare i conflitti MachineZero / BottleInfeed / TankFull100 e configurare HSC2.

Schermatura

Verificare cavo schermato idoneo e realizzare la schermatura secondo i manuali dei dispositivi.

IFM RO3101: pinout encoder

IFM E12074: riferimento colori-pin, non identificazione del cavo acquistato

Siemens CPU 1512C-1 PN: A5E40898741-AB, pp.106-112

Configurazione HSC2 e acquisizione EncoderCount da compilare nella copia TIA prima della messa in servizio.