



USB 笔式驱动器创建:

以下是升级XQ型机器—SK2009/2014板的步骤

材料

- USB笔式驱动器，最小4G(或更大)
- WIN32磁盘成像仪软件
- USB笔式启动图形
- 机器软件升级文件
- Windows XP (service Pack 3) 或Windows 7操作系统

处理

- 在计算机USB插口插入笔式驱动
- 启动WIN32磁盘成像软件应用程序
- 上传图形文件，建立USB笔式驱动器
- 复制机器升级文件到笔式驱动器的升级文件包“UPDATE”（升级）下
- 在关机状态下，在USB插口插入笔式驱动
- 开机并等待升级完成
-

注意

- 详细指导如下所述

USB 4GB

注意：启动USB笔式驱动器建立过程中，显示LONATI机器软件的升级工具图形




启动USB图形工具应用程序

注意：以"Administrator"(管理员)的身份，启动程序


击这个图标激活程序



如果出现这个错误提示，表示没有问题可以继续操作

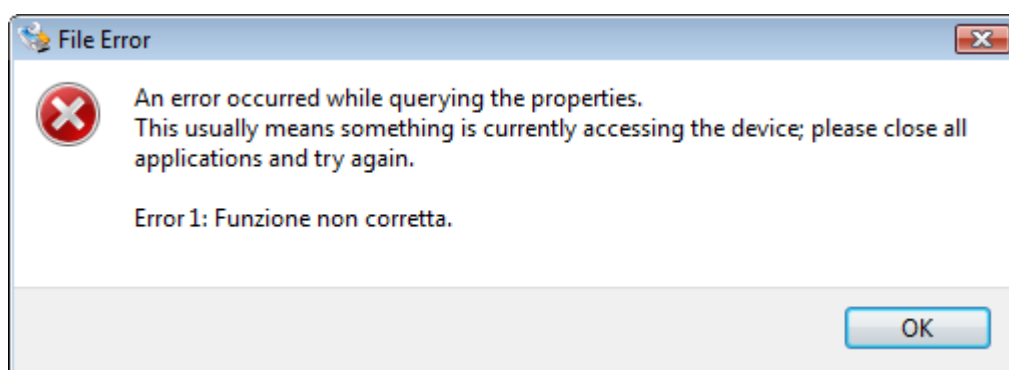

...点击OK，启动程序

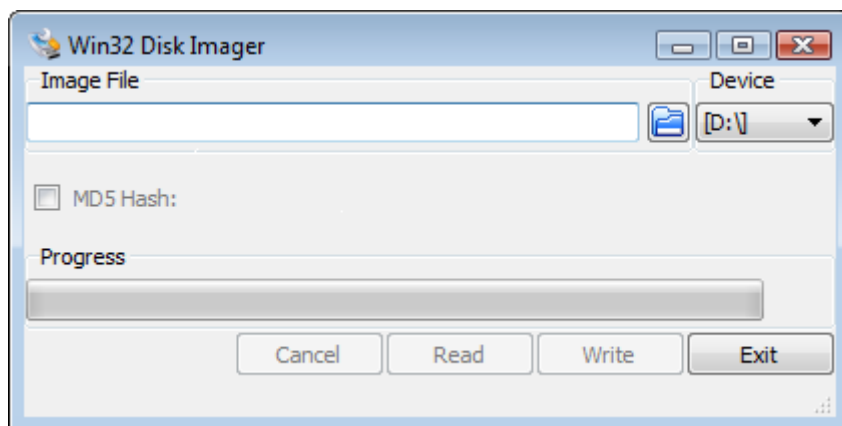


将笔式驱动器插入电脑并选择文件 

选择启动图标开始上传文件



查找文件包，上传带有.IMG的USB根目录的文件。

注意：由于.IMG文件的大小是4G，在 传送时是以压缩文件存在。要处理需要先解压缩

选择“  （写入）”，并等待文件完成写入操作

