

Electrónica Física

titulo ingenioso

Sharan Haresh Belani, Juan Montaraz Gómez, María Ramos Calderón
& Nuria Touriño Verano

23 de mayo de 2026

1. Introducción

En esta práctica analizamos el transporte cuántico utilizando la herramienta **Piece-Wise Constant Potential Barrier Tool** de nanoHUB [6], que destaca por su versatilidad para simular heteroestructuras de distintas características. En este trabajo nos centraremos en variar el **número** de barreras (y, consecuentemente, de pozos) en el simulador para emular una red de micelio. En esta analogía, cada pozo cuántico representa una unidad celular fúngica, y cada barrera de potencial representa la interconexión entre ellas (septo). La primera y la última célula del dispositivo se consideran acopladas directamente a los contactos del sistema. Se ha fijado una anchura de pozo de 5 nm, barreras de 2 nm con una altura de potencial de 0.5 eV, y una masa efectiva de $m^* = 0,067m_e$ (correspondiente al Arseniuro de Galio, GaAs). En un cristal semiconductor, esta masa efectiva es una magnitud macroscópica que engloba las complejas interacciones del electrón con el potencial periódico de la red atómica. Esto permite tratarlo matemáticamente como una partícula libre mucho más ligera que en el vacío, lo cual favorece la aparición de fenómenos de confinamiento a escala nanométrica. Bajo este marco paramétrico, el objetivo principal es estudiar la evolución de la transmitancia al variar la longitud de la cadena desde $N = 2$ hasta $N = 200$ barreras, revelando cómo la concatenación de estados discretos da lugar a la emergencia de una minibanda de conducción macroscópica.

El trabajo evalúa también la robustez de este canal de transporte analizando la *frustración del sistema* ante dos patologías o perturbaciones biológicas localizadas en el elemento central de una cadena fija de 5 barreras: la hipertrofia dimensional de una célula (variación del ancho del pozo) y la calcificación o degradación de una interconexión celular (variación del ancho de la barrera).

1.1. Contexto biológico

El reino de los hongos presenta una arquitectura de red única. Su unidad estructural básica es la **hifa**, un filamento tubular microscópico que crece y se ramifica para formar una gran red interconectada conocida como **micelio**. Esta estructura es la que permite al hongo explorar el terreno y transportar nutrientes, agua y señales eléctricas a largas distancias.

Las hifas no son tubos huecos y continuos, sino que están divididas en compartimentos o células individuales mediante unas paredes transversales denominadas **septos**. Sin embargo, estos septos no aíslan las células por completo; poseen poros centrales que actúan como cuellos de botella o válvulas, permitiendo y regulando el flujo de materia y señales entre compartimentos adyacentes.

En nuestro estudio, proponemos la siguiente analogía:

- La **hifa completa** se asimila a nuestro canal de conducción (el cable cuántico).

- Cada **célula fúngica** se modela como un **pozo de potencial**, actuando como la región donde las partículas (o señales) residen temporalmente.
- El **septo** se representa mediante una **barrera de potencial** de espesor finito. El paso a través de su poro biológico se simula mediante el fenómeno de **efecto túnel cuántico**.

De este modo, la propagación de una señal a lo largo del micelio queda matemáticamente descrita por la transmitancia de un electrón atravesando una superred de pozos y barreras acopladas.

2. Resultados

A continuación, se presentan los coeficientes de transmisión frente a la energía de los electrones incidentes. Todos los resultados han sido procesados y graficados mediante rutinas propias en Python a partir de los datos numéricos exportados del simulador.

En primer lugar, se estudia el régimen de cadenas cortas (de 2 a 5 barreras). Las Figuras 1 y 2 muestran la comparativa directa del canal de transmisión. En la curva de la Figura 1 se aprecia el desdoblamiento de los niveles de energía resonantes al aumentar el número de pozos acoplados mediante un solapamiento directo, mientras que en la Figura 2 se muestran apilados, facilitando la identificación individualizada de cada pico de resonancia.

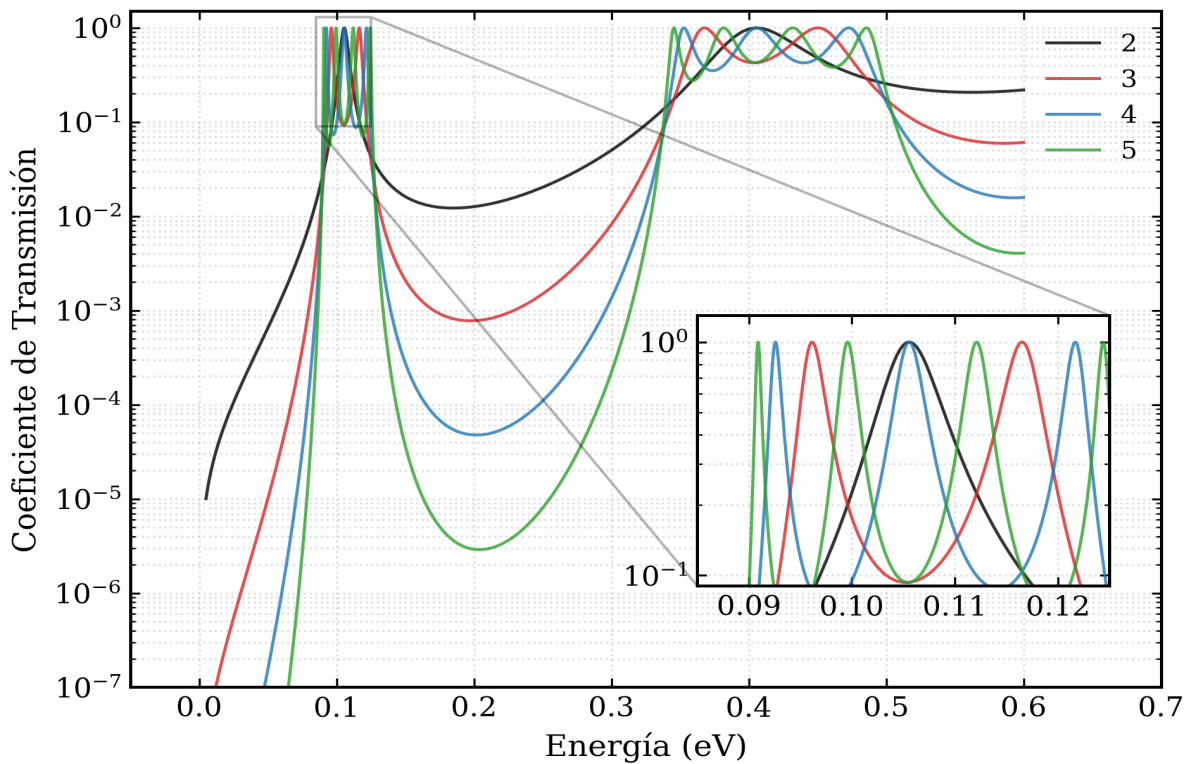


Figura 1: Coeficientes de transmisión solapados con recuadro de zoom ($N = 2$ a 5).

Partiendo de que el rango de energías es el mismo para todas las curvas que aparecen en la gráfica, se observa que según aumenta el número de barreras, las curvas presentan una transmitancia cada vez menor al principio, correspondiéndose con la intuición de que a mayor número de barreras, la probabilidad de que una partícula pueda atravesarlas es cada vez menor. Lo siguiente que se aprecia es que los primeros picos de resonancia se localizan en un pequeño entorno de $0,1 \text{ eV}$ de energía, independientemente del número de barreras y tras abandonar esta

zona, las curvas pasan a tener un mínimo que es más pronunciado cuanto mayor es la cantidad de barreras para luego volver a un comportamiento similar en el que ocurren varios máximos de transmitancia en una zona de energía más alta, en torno a $0,4 \text{ eV}$. Energías más elevadas superarían las barreras de potencial, por lo que la transmitancia sería cada vez más cercana a 1, así que no resulta interesante analizarlas más a fondo. Los entornos mencionados pueden estudiarse más en profundidad en la imagen 2 a continuación:

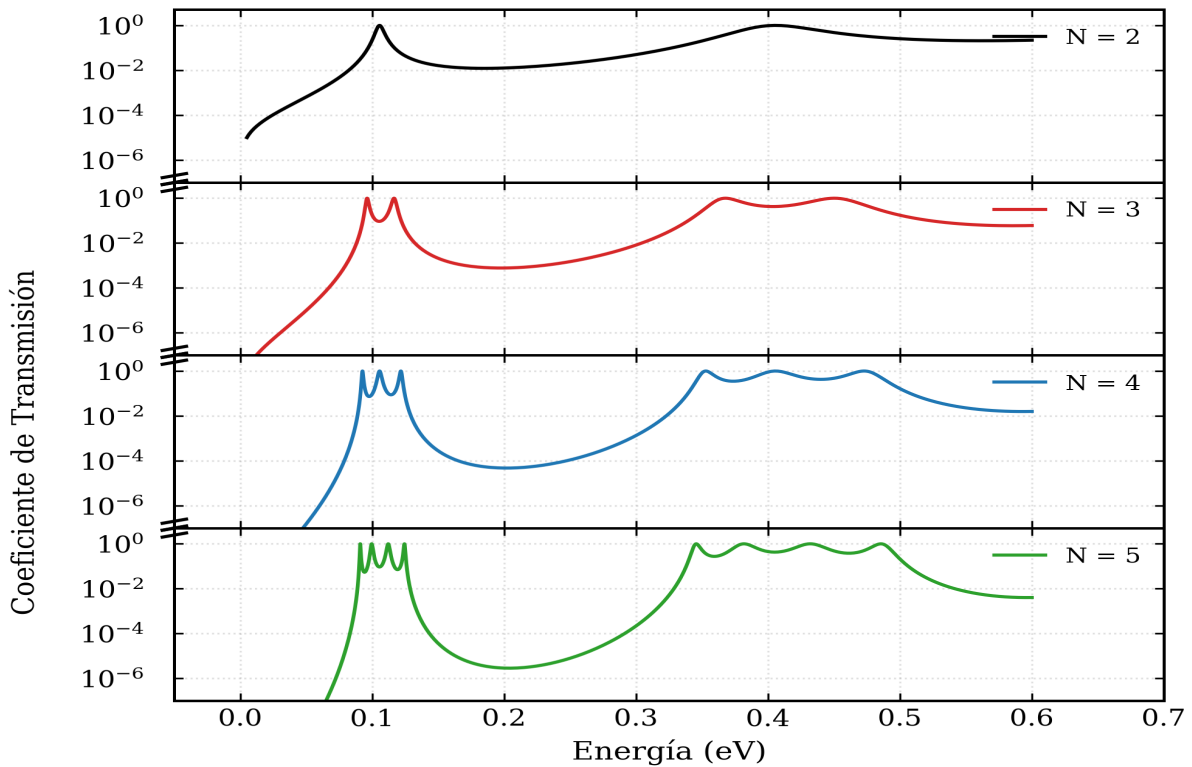


Figura 2: Desglose de subplots apilados en español con marcas de ruptura de eje (//).

A medida que el número de barreras aumenta, los picos de resonancia se van desdoblando, es decir, cada máximo de energía se va fragmentando según aumenta el acoplamiento de los pozos. Esto nos lleva a pensar que a medida que el número de pozos aumenta, los máximos que se apreciaban pasarán a formar parte de un continuo en el que no podrán diferenciarse del resto. Por ello, extendemos el análisis al régimen macroscópico (de 8 a 200 barreras), asimilable a un filamento de micelio consolidado. Las Figuras 3 y 4 ilustran cómo los picos discretos se fusionan definitivamente en una banda continua.

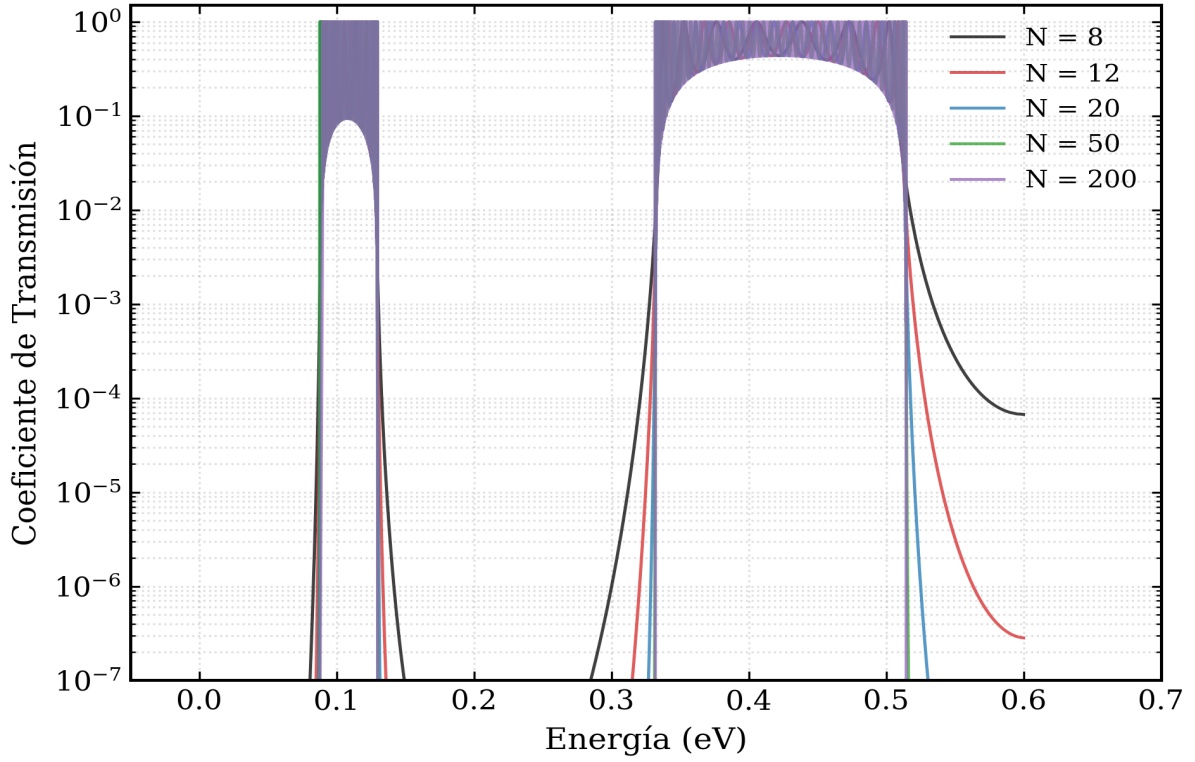


Figura 3: Evolución macroscópica hacia el continuo sólido de bandas ($N = 8$ a 200).

Como se observa en la gráfica de curvas solapadas de la Figura 3, las funciones individuales se agrupan hasta formar un continuo denso. Además, aunque estudiando los casos con menor número de barreras de las figuras 1 y 2 podía verse cómo la zona de picos resonantes era una región definida, es ahora donde puede apreciarse dicha región con total claridad. De hecho, en la imagen 4 siguiente:



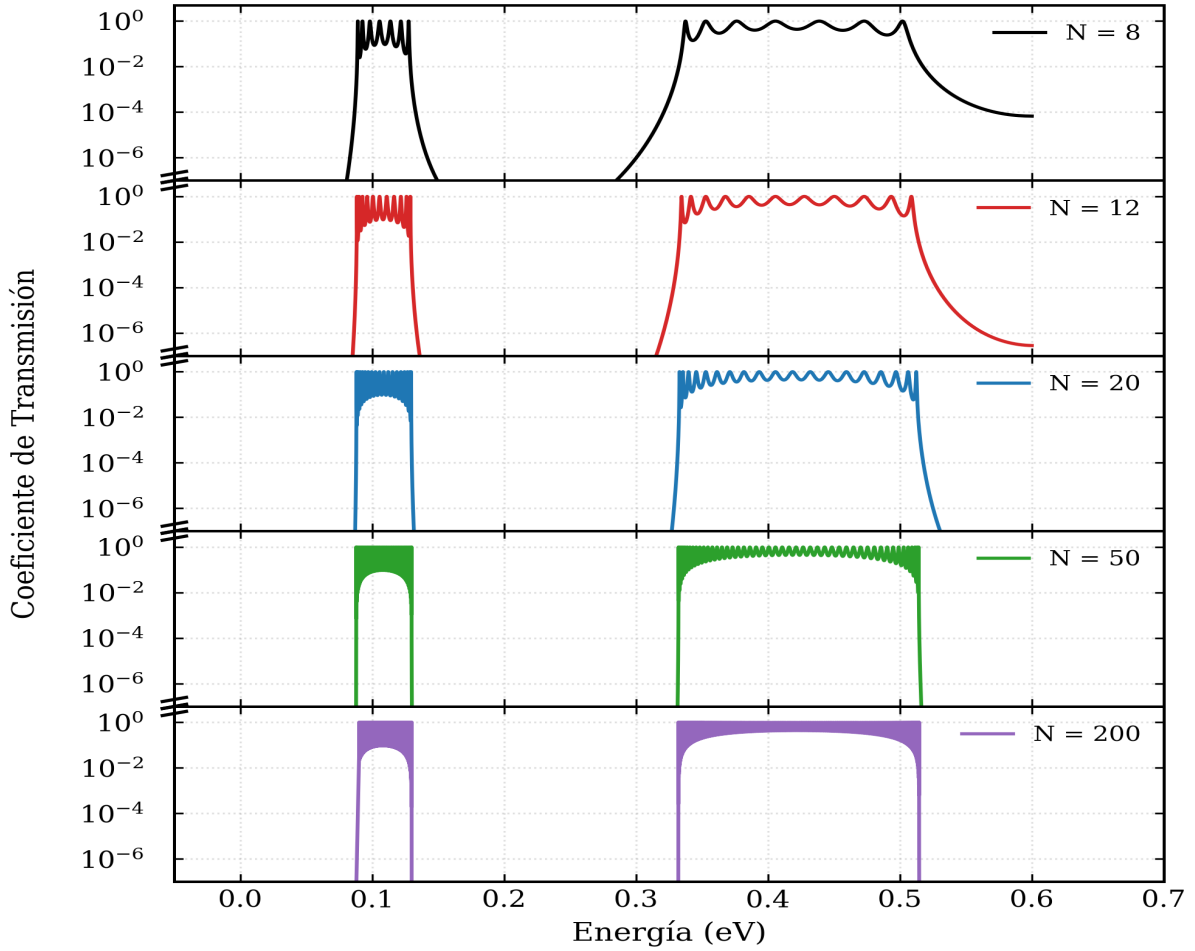


Figura 4: Formación e individualización de la minibanda de conducción en ejes apilados.

Puede verse cómo las curvas han pasado a ser totalmente verticales siguiendo la escala empleada en las gráficas, pues en realidad sigue habiendo un mínimo de transmitancia, aunque cada vez más pequeño según aumenta N .

Permitir que el cultivo de hongos siguiera creciendo ha dotado al organismo de una red de transporte más eficiente, siendo este capaz de conducir señales empleando un rango de energías cada vez más amplio. Podríamos seguir aumentando el número de barreras, pero el esfuerzo computacional sería cada vez mayor y como se ha visto, la formación de las bandas es un hecho.

Por último, se analiza la respuesta del dispositivo fúngico ante perturbaciones estructurales localizadas utilizando como base el modelo simétrico de 5 barreras (4 pozos). Se evalúan de forma independiente dos escenarios críticos de frustración de la transmisión.

El primer escenario modela una alteración morfológica en la célula fúngica central, incrementando su longitud de 5 nm a 10 nm (estado asimilable a una célula dañada o hipertrofiada). Como se observa en la comparativa de la Figura 5, este cambio altera la simetría de la heteroestructura y rompe las condiciones de efecto túnel resonante global. Al ensancharse el pozo central, sus autovalores de energía permitidos se desplazan hacia valores inferiores ($E_n \propto 1/L^2$), desalineándose de los niveles cuánticos de los pozos adyacentes. Como consecuencia directa, el coeficiente de transmisión en la zona de la minibanda experimenta una drástica caída.

El segundo escenario simula una obstrucción física o calcificación en la interconexión celular central, incrementando la anchura de la barrera de potencial de 2 nm a 8 nm. Los resultados de la Figura 6 muestran una atenuación dramática de la transmitancia en todo el espectro energético analizado. A diferencia del caso anterior, aquí la frustración no se debe únicamente a un desajuste de niveles resonantes, sino a la dependencia matemática exponencial de la probabilidad de

penetración de la barrera respecto a su espesor ($T \propto e^{-2\alpha w}$). Al cuadruplicar el espesor del septo la función de onda del electrón decae casi por completo en su interior, aislando eléctricamente ambas mitades de la hifa y anulando la capacidad de conducción del micelio.

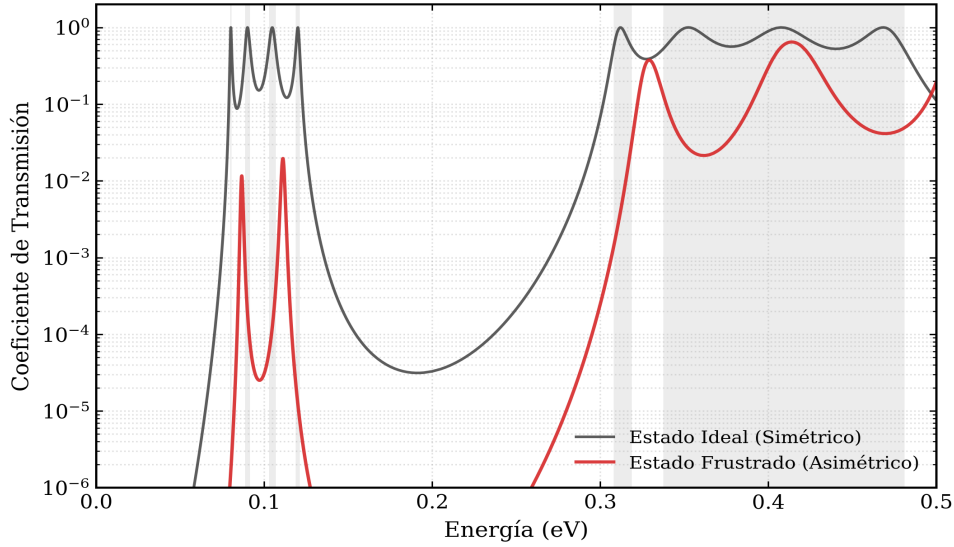


Figura 5: Efecto de la frustración por desalineación energética (célula mutada de 10 nm).

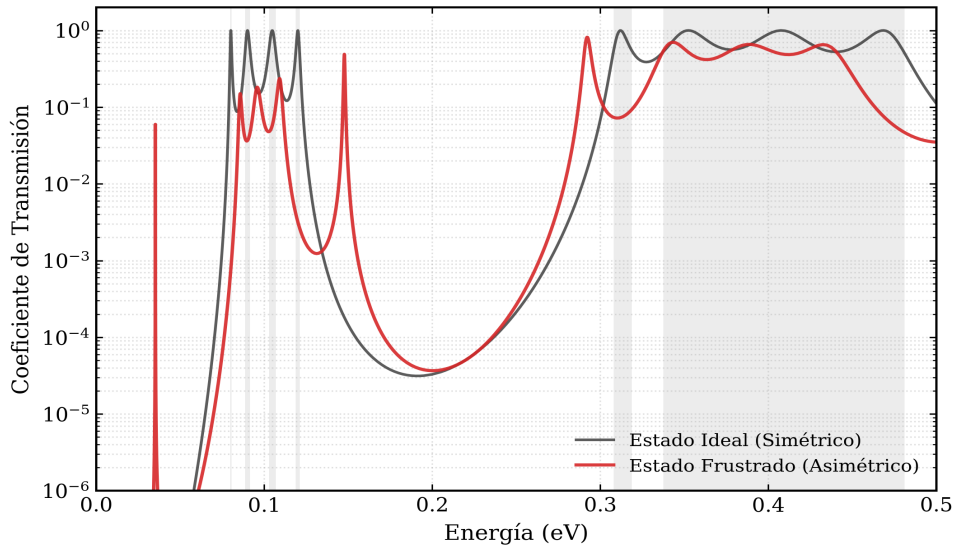


Figura 6: Efecto de la frustración por bloqueo de interfase (septo calcificado de 8 nm).

3. Análisis de los resultados

3.1. Formación de bandas: Modelo de Kronig-Penney

Para un número elevado de barreras, como $N = 200$, la heteroestructura deja de comportarse como un conjunto pequeño de pozos acoplados y puede aproximarse por una red periódica unidimensional. En este límite, el sistema se asemeja al modelo de Kronig-Penney, formado por una sucesión periódica de pozos y barreras rectangulares.

En nuestro caso, cada celda elemental está formada por un pozo de anchura $L = 5$ nm, y una barrera de anchura $b = 2$ nm. Por tanto, el periodo de la red es $a = L + b = 7$ nm.

El potencial periódico puede escribirse como $V(x + a) = V(x)$, con

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{en el pozo,} \\ V_0, & \text{en la barrera,} \end{cases}$$

donde $V_0 = 0,5 \text{ eV}$.

Para energías inferiores a la altura de la barrera, $E < V_0$, definimos

$$k = \frac{\sqrt{2m^*E}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m^*(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Aplicando el teorema de Bloch a una celda periódica, la función de onda debe satisfacer $\psi(x + a) = e^{iKa}\psi(x)$, donde K es el vector de onda de Bloch. La relación de dispersión del modelo de Kronig-Penney [3] para barreras rectangulares viene dada por

$$\cos(Ka) = \cos(kL) \cosh(\kappa b) + \frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa} \sin(kL) \sinh(\kappa b).$$

Esta ecuación determina qué valores de energía están permitidos en la red. Como el miembro izquierdo cumple necesariamente $-1 \leq \cos(Ka) \leq 1$, las energías permitidas son aquellas para las que el valor absoluto del miembro derecho es menor o igual a 1. Sustituyendo los parámetros de nuestra simulación ($m^* = 0,067m_e$, $L = 5 \text{ nm}$, $b = 2 \text{ nm}$, $V_0 = 0,5 \text{ eV}$), el modelo predice analíticamente la aparición de bandas de energía permitidas que concuerdan fielmente con las amplias zonas de transmitancia $T \approx 1$ observadas en la simulación de $N = 200$.

La primera banda observada procede del estado fundamental del pozo, mientras que la segunda banda se asocia al segundo modo cuantizado permitido. Así, cada nivel ligado del pozo aislado evoluciona hacia una banda de conducción cuando el número de barreras aumenta significativamente.

3.2. Validación de la simulación frente al modelo de Tsu y Esaki (1973)

La configuración empleada en nuestro dispositivo ($L = 5 \text{ nm}$, $b = 2 \text{ nm}$, $V_0 = 0,5 \text{ eV}$) es homóloga a la del estudio fundacional de R. Tsu y L. Esaki (1973) sobre transporte en redes finitas [5], cuyos resultados se muestran a continuación:



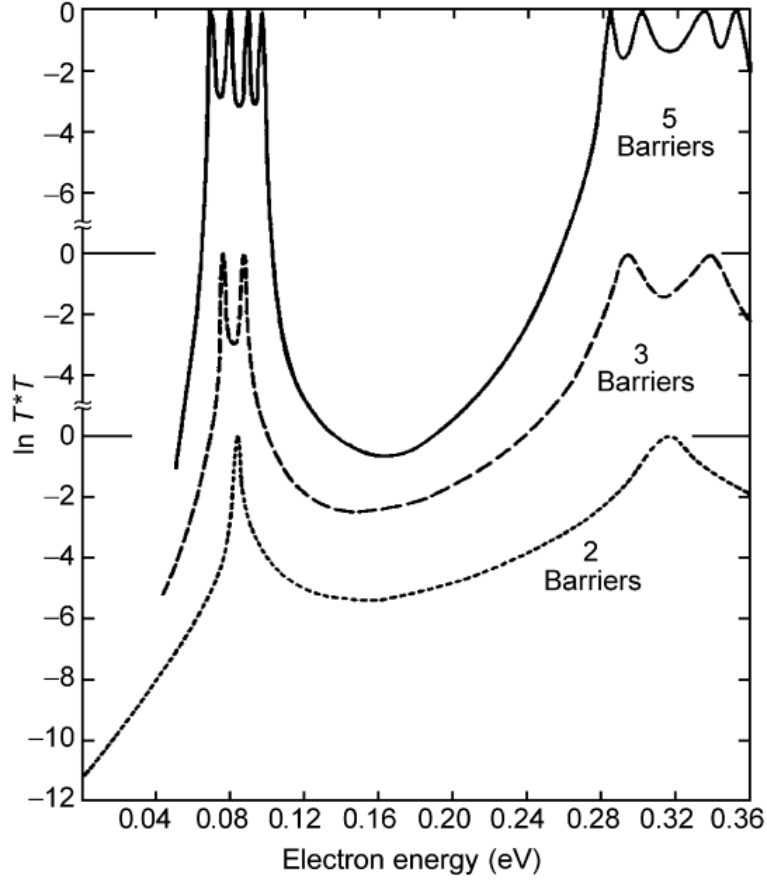


Figura 7: Resultados de Tsu y Esaki ([5]) para una red de 5 barreras con parámetros similares a los nuestros.

Sin embargo, en nuestra simulación, las resonancias del estado fundamental y excitado aparecen desplazadas hacia energías mayores en comparación con los resultados de su artículo original ($\approx 0,1$ eV y $\approx 0,32$ eV) para $N = 2$. Tras analizar los datos numéricos en crudo exportados de la simulación, se observa con total precisión que estos picos de transmitancia máxima ($T \approx 1$) se localizan exactamente en $E_1 = 0,1056$ eV y $E_2 = 0,405$ eV. Esta discrepancia frente al modelo histórico no constituye un error, sino una mejora sustancial en la precisión del cálculo por dos motivos físicos fundamentales [4]:

1. **La masa efectiva (m^*):** En los primeros modelos teóricos de los años 70, se asumían valores de masa efectiva genéricos (típicamente $m^* \approx 0,1m_e$) para simplificar los cálculos matriciales. En nuestro trabajo, el simulador utiliza el valor riguroso del Arseniuro de Galio ($m^* = 0,067m_e$). Dado que la energía de los autoestados está inversamente relacionada con la masa ($E_n \propto 1/m^*$), una masa menor empuja los niveles de energía hacia arriba, justificando el desplazamiento de nuestras resonancias.
2. **Condiciones de contorno de BenDaniel-Duke:** En su aproximación original, Tsu y Esaki omitieron la discontinuidad de la masa efectiva en la interfase pozo-barrera, exigiendo únicamente la continuidad de la función de onda ψ y su derivada ψ' . En nuestra simulación, el método computacional de nanoHUB aplica rigurosamente las condiciones de contorno de BenDaniel-Duke, las cuales exigen que el flujo de probabilidad $\frac{1}{m^*} \nabla \psi$ sea continuo [2]. Este término extra altera el acoplamiento de la matriz de transferencia, corrigiendo la posición exacta de los picos y ofreciendo un resultado físicamente más estricto.

Para consolidar la validez física de estos máximos, el canal abierto de doble barrera ($N =$

2) puede describirse analíticamente mediante el modelo del interferómetro cuántico de Fabry-Pérot [1]. El coeficiente de transmisión de flujo global T se obtiene sumando las amplitudes de probabilidad de las múltiples reflexiones de la función de onda dentro de la cavidad, resultando en la expresión exacta:

$$T = \frac{T_L T_R}{(1 - \sqrt{R_L R_R})^2 + 4\sqrt{R_L R_R} \sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)} \quad (1)$$

donde $T_{L,R}$ y $R_{L,R}$ son los coeficientes de transmisión y reflexión de las barreras izquierda y derecha, mientras que la fase total acumulada por la onda en un ciclo completo dentro del pozo viene dada por $\phi = 2kL + \rho_L + \rho_R$. En esta expresión, $k = \sqrt{2m^*E}/\hbar$ es el vector de onda espacial, y ρ_L, ρ_R representan los desfases cuánticos introducidos al reflejarse en las barreras de espesor finito ($b = 2$ nm).

Para estructuras simétricas ($T_L = T_R$, y por tanto $\rho_L = \rho_R \equiv \rho$), la condición para obtener un efecto túnel resonante perfecto ($T = 1$) exige la anulación del término oscilatorio en el denominador, lo que impone la regla de interferencia constructiva:

$$\phi = 2kL + 2\rho = 2n\pi \quad \text{con } n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

donde el desfase ρ provocado por la penetración de la función de onda en los "muros" de espesor finito b se define analíticamente como:

$$\rho = \arctan\left(\frac{2k\kappa}{\kappa^2 - k^2} \coth(\kappa b)\right) \quad (3)$$

siendo $\kappa = \sqrt{2m^*(V_0 - E)}/\hbar$ el factor de decaimiento en la región clásicamente prohibida. Resolviendo numéricamente este sistema de ecuaciones trascendentales para los parámetros de nuestro diseño ($m^* = 0,067m_e$, $L = 5$ nm, $b = 2$ nm, $V_0 = 0,5$ eV), el desfase adicional ρ en las interfases compensa de manera exacta el término espacial $2kL$, prediciendo las energías de resonancia fundamental ($n = 1$) y excitada ($n = 2$) justamente en los valores de 0,1056 eV y 0,405 eV validados por el simulador.

Nótese que las energías resonantes para el caso de triple barrera se desdoblan en dobletes, y las del caso de cinco barreras se desdoblan en cuadrupletes, como podemos observar también en nuestra simulación. Las anchuras de línea están determinadas aproximadamente por la probabilidad de efecto túnel a través de la anchura de la barrera. Para N barreras, se producirá un desdoblamiento en $(N - 1)$ niveles. Para un N grande, estas energías resonantes convergerán finalmente hacia el modelo de bandas que comentaremos posteriormente [5].

3.3. Frustración estructural: El pozo unidimensional

Para el escenario de la alteración morfológica en la célula fúngica central, aunque la expresión exacta del pozo infinito no es aplicable cuantitativamente a una heteroestructura finita acoplada, la tendencia física se mantiene.

Supongamos un pozo de potencial infinito unidimensional:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x \leq L, \\ \infty, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4)$$

Fuera del pozo, $\phi(x) = 0$. Dentro del pozo, la función de onda debe satisfacer la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\phi}{dx^2} = E\phi, \quad (5)$$

cuya ecuación diferencial es formalmente análoga a la del oscilador armónico simple, admitiendo una solución de la forma:

$$\phi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad (6)$$

donde $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. Aplicando las condiciones de frontera $\phi(0) = 0$ y $\phi(L) = 0$, se obtiene que $B = 0$ y que $kL = n\pi$, con n un número entero positivo. Por tanto, los niveles de energía permitidos para el pozo infinito son:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}. \quad (7)$$

Esta dependencia $E_n \propto 1/L^2$ demuestra analíticamente que al mutar una única célula y aumentar su anchura L (de 5 nm a 10 nm), sus autoestados de energía caen dramáticamente hacia valores más bajos. Al no coincidir en energía con los pozos adyacentes, la probabilidad de efecto túnel resonante se destruye, colapsando el channel de transmisión de la hifa tal y como hemos validado en la Figura 5.

3.4. Tiempo de vida medio

Los electrones que permiten el transporte de información a lo largo de la red de hongos presentan un tiempo de vida medio τ en el interior de cada pozo, es decir, antes de escapaz por efecto túnel, los electrones permanecen un tiempo rebotando dentro de la cavidad. Siguiendo la página 77 del capítulo 2 de [4], el tiempo de vida medio se relaciona con el factor de calidad $Q = \omega\tau = E/\Delta E$, siendo ω la frecuencia angular verificando $E = \hbar\omega$ y ΔE el ancho a media altura asociado al pico de resonancia con energía E . Entnonces, puede escribirse

$$\tau = \frac{E}{\omega\Delta E} = \frac{\hbar}{\Delta E}.$$

En vista de la expresión, el tiempo de vida medio se relaciona con la inversa del ancho del pico de resonancia. Se ha comentado previamente cómo el aumento en el número de barreras se traducía en un desdoblamiento de los picos de resonancia, como podía observarse sobre todo en las figuras 2 y 4 y por tanto, disminuía la anchura de cada pico. Así, una mayor complejidad en la red de hongos implica un aumento de τ , los electrones permanecen más tiempo en cada pozo y presentan un pico de resonancia más definido, por lo que aunque la señal eléctrica tarda más tiempo en atravesar cada hongo, la energía es más precisa, mientras que en el caso de tener pocas barreras, se tendría una señal más rápida para un rango de energías más amplio, por lo que la información que se transmite sería más difusa.

3.5. Limitaciones del modelo

Aunque el método matricial empleado captura con precisión la física fundamental del efecto túnel resonante y la formación de minibandas, se basa en una aproximación. En la traslación de este modelo a un dispositivo físico real a temperatura ambiente, o a su analogía biofísica, intervendrían fenómenos adicionales que atenuarían la transmitancia ideal observada ($T = 1$):

- **Scattering y decoherencia cuántica:** El modelo asume que el electrón mantiene su fase cuántica intacta durante las múltiples reflexiones de Fabry-Pérot. En la realidad, la dispersión con fonones (responsables de las vibraciones térmicas de la red) o la interacción con impurezas y defectos de la interfase provocan eventos inelásticos. Estos eventos rompen la coherencia de fase de la función de onda, lo que se traduciría en un ensanchamiento espectral de las resonancias y en una disminución de la amplitud máxima del coeficiente de transmisión.

- **Dimensión:** Nuestro análisis asume un perfil de potencial estrictamente unidimensional (1D). En sistemas reales, los electrones poseen momentos transversales que actúan como una energía cinética paralela a las barreras. Esta distribución de energías transversales provoca que no todos los electrones resuenen a la misma energía longitudinal, difuminando los bordes abruptos de la minibanda de conducción.
- **Temperatura:** El modelo se basa en un análisis a temperatura cero, donde la función de distribución de los electrones es un escalón de Heaviside. A temperatura ambiente, la función de distribución de Fermi-Dirac se suaviza, lo que implica que algunos electrones con energías ligeramente por debajo o por encima de las resonancias también contribuirían al transporte dando lugar a una transmitancia menor.
- **Efectos de carga espacial:** El simulador calcula el paso de electrones individuales. En un dispositivo real, los electrones pasan un tiempo finito rebotando dentro de las cavidades antes de salir, generando una acumulación de carga negativa. Esta nube estacionaria repele a los nuevos electrones entrantes, lo que empuja hacia arriba el fondo del pozo de potencial. Al elevarse el nivel del pozo, la energía exacta de la resonancia se desajusta, rompiendo la condición de transmisión perfecta calculada teóricamente.



Referencias

- [1] Gérald Bastard. *Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures*. Les Editions de Physique / Halsted Press, New York, 1991.
- [2] D. J. BenDaniel and C. B. Duke. Space-charge effects on electron tunneling. *Physical Review*, 152(2):683–692, Dec 1966.
- [3] R. de L. Kronig and W. G. Penney. Quantum mechanics of electrons in crystal lattices. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 130(814):499–513, 1931.
- [4] Raphael Tsu. Resonant tunneling via man-made quantum well states. In *Superlattice to Nanoelectronics*, pages 3–58. Elsevier, 2011.
- [5] Raphael Tsu and Leo Esaki. Tunneling in a finite superlattice. *Applied Physics Letters*, 22(11):562–564, 1973.
- [6] Xufeng Wang, Samarth Agarwal, Gerhard Klimeck, Dragica Vasileska, Mathieu Luisier, and Jean Michel D. Sellier. Piece-wise constant potential barriers tool. <https://nanohub.org/resources/pcpbtapp>, 2023. Version 1.0. doi:10.21981/4HSV-MT32. Transmission and the reflection coefficient of a five, seven, nine, eleven and 2n-segment piece-wise constant potential energy profile.

