



Universidad  
Nacional de San Luis



Facultad de Ciencias Físico  
Matemáticas y Naturales

## Trabajo Integrador de Comunicaciones II

Blanquez, Emanuel

Cardozo, Estefanía

Suarez, Facundo

Año 2020

## **Parte I**

# **Resumen**

El presente trabajo consiste en la implementación de una red de telecomunicaciones que permite otorgar un servicio de Triple Play a la ciudad de Papagayos desde la ciudad de Carpintería, ubicadas sobre la Provincia de San Luis. De manera que la empresa ficticia se instalada sobre la ciudad de Carpintería.

El desarrollo del trabajo se ha dividido en 9 partes, sobre la parte II se exhibe un análisis demográfico de la localidad sobre la que se plantea brindar un servicio de comunicación del tipo "Triple Play", en la cual se visualiza la situación socio-económica de la ciudad, y permitiendo definir de la forma más exacta posible el monto que una familia destina para las TIC's.

En la parte III se evalúan las diversas tecnologías para establecer y facilitar la comunicación entre las dos localidades. Se analizan las posibles formas de establecer las Redes de Distribución y Acceso. Cabe destacar que el análisis técnico exhaustivo se presenta de forma adjunta a este informe.

De acuerdo a las tecnologías planteadas, en la parte IV se efectúa un análisis económico de las mismas, para determinar los diversos equipos que pueden utilizarse de acuerdo a las opciones planteadas en la parte anterior y además se exhiben los costos en los que se incurre para la adquisición de los equipos necesarios.

En el apartado V se elige una de las alternativas propuestas para establecer dicha red, considerando los factores más críticos que intervienen. Mientras que la parte VI desarrolla la planificación necesaria para la puesta en funcionamiento inicial de la red, se describe la metodología, el personal que se precisa y los costos necesarios.

Sobre la parte VII se expresa un plan de mantenimiento preventivo en la que se permite observar como se programa la mantención y supervisión de la red, con el propósito de reducir lo más posible la cantidad de fallas o degradaciones de la calidad de funcionamiento.

Una vez determinado la elección de equipos, costos y plan de mantenimiento se desarrolla en la parte VIII el análisis económico del negocio en el que se describe la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento y la existencia de la rentabilidad de la solución elegida.

Para finalizar se expresan en la parte IX los conceptos que se aplicaron, la forma en que se relacionan, y se determina en que medida es posible aplicar esta inversión a partir de los análisis económicos y técnicos que se desarrollan a lo largo del informe.

## Parte II

# Análisis Demográfico y Económico

## Descripción Geográfica

La ciudad de Carpintería se encuentra ubicada en el Departamento Junin de la Provincia de San Luis a 192 km de la Capital, mientras que la ciudad de Papagayos se encuentra ubicada en el Departamento Chacabuco de la Provincia de San Luis, a 31 km hacia el sur de Carpinteria.

En la Figura 1 se destacan las 2 ciudades ubicadas sobre el noreste de la Provincia junto con algunas localidades destacables cercanas.

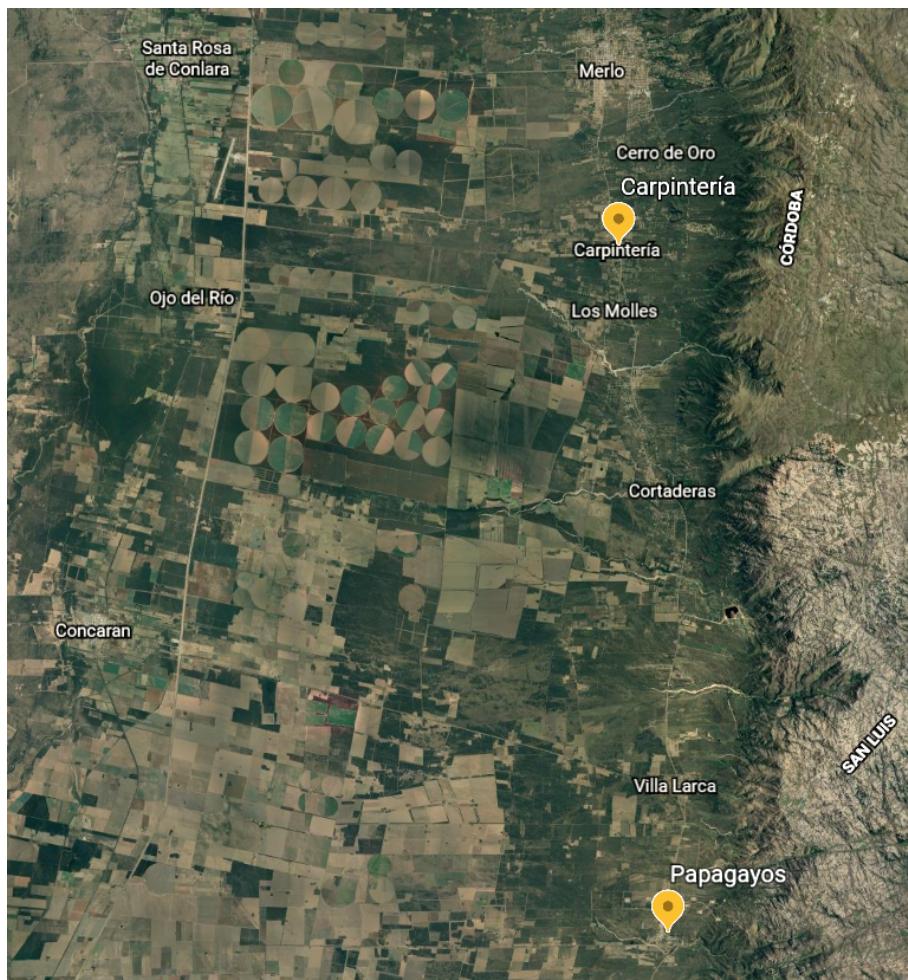


Figura 1: Ubicación de Carpinteria y Papagayos.

# Población y comienzo de Análisis Económico

En el presente trabajo, se utiliza la base de datos captados en Censo 2001 y 2010 para visualizar el comportamiento que presenta la localidad de Papagayos en dicho lapso.

Se realizan cálculos y análisis de diferentes indicadores para aspectos socio-económicos y demográficos.

La población de la ciudad de Papagayos según el Censo de 2001 es de 275 habitantes, mientras que en el Censo 2010 es de 433 habitantes [1].

Para calcular la población total en la ciudad en 2019 se calcula de forma aproximada la tasa de crecimiento durante el período 2010-2019 utilizando los datos anteriores. Si bien se omiten algunos factores demográficos y se supone un crecimiento lineal, dicha aproximación es válida para esta aplicación.

- La Ecuación 1 define dicha tasa aproximada:

$$\text{Tasa de crecimiento} = \sqrt[9]{\frac{\text{Poblacion}_{2010}}{\text{Poblacion}_{2001}}} - 1 = \sqrt[9]{\frac{433}{275}} - 1 = 5,17 \quad (1)$$

- De esta forma, la cantidad de habitantes previstos en la ciudad se determina en la Ecuación 2.

$$\text{Poblacion}_{2019} = \text{Poblacion}_{2010} \times \left(1 + \frac{\text{Tasa crecimiento}}{100}\right)^{2019-2010} = 433 \times \left(1 + \frac{5,17}{100}\right)^9 = 681 \quad (2)$$

Se corrobora este resultado llamando a la municipalidad de Papagayos, obteniendo una respuesta de un valor aproximado.

Tomando en cuenta la base de datos REDATAM del Censo 2010, la tasa de empleo de la Ciudad de Papagayos es del 60 % [2], mientras que la medición trimestral efectuada por el INDEC muestra que la tasa de empleo en la región de Cuyo al comienzo de 2019 es del 42 % [5]. A fines prácticos es posible aproximar una tasa de empleo del 51 % en la localidad. De esta forma es posible formar una idea de la solvencia económica de la región a la que se plantea brindar el servicio. Se deduce que sobre la población económicamente activa, poco mas de la mitad tiene al menos una ocupación asalariada.

Para realizar una estimación del monto destinado a las diversas tecnologías de las telecomunicaciones que puede realizar un hogar en la localidad, se calcula un valor medio del ingreso en un hogar de la ciudad. Dicho análisis se encuentra disponible en el anexo adjunto al informe y en el mismo se determina que el ingreso promedio en un hogar de la localidad de Papagayos en 2019 corresponde a US\$ 994 (cotización oficial dolar 02/01/19: \$ 36,80 ).

El porcentaje que un hogar de la región destina a las TIC's es aproximadamente igual al 4,5 %. Dicho análisis se encuentra disponible de forma adjunta al informe. De forma que es posible de-

terminar que cada familia puede destinar cerca de US\$ 44,73 (cotización oficial dolar 02/01/19: \$ 36,80 ) para el servicio *Triple Play* que se plantea implementar.

## Modelo del Consumo

A partir de la base de datos REDATAM del Censo 2010, se observa la predominancia de 4 personas por hogar [3], por lo que se toma este valor para determinar la cantidad de casas.

En 2019 se estima que hay 681 personas, utilizando el factor de 4 habitantes por casa, se deduce que existen 170 casas en la localidad. De acuerdo de la cantidad de casas estimadas es posible iniciar el análisis del ingreso monetario en base a la cantidad de suscriptores al servicio.

## Análisis de la ocupación

Al considerar que en 2010 la población ocupada eran 177 personas [4] sobre una población económicamente activa de 295 personas, dicha fracción representa aproximadamente un total de 40 % de la población activa, es posible suponer que sobre la ciudad hay una persona ocupada por cada hogar, de manera que de forma potencial el 40 % de los 136 hogares puede aceptar suscribirse al servicio al inicio de las actividades del proveedor, dicha proporción corresponde a un total de 55 hogares.

Condición de actividad	Casos	%	Acumulado %
Ocupado	177	60,00	60,00
Desocupado	5	1,69	61,69
Inactivo	113	38,31	100,00
<b>Total</b>	<b>295</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Figura 2: Condición Ocupación Censo 2010.

## Referencias

- [1] Base datos REDATAM. Censo 2010. Resultados Básicos. Frecuencias. Población. Área # 740280301.
- [2] Base de datos REDATAM. Censo 2010. Indicadores sociodemograficos. Tasa de empleo. Área # 740280301.
- [3] Base datos REDATAM. Censo 2010. Resultados Básicos. Frecuencias. Hogares. Total personas en el hogar. Área # 740280301.
- [4] Base datos REDATAM. Censo 2010. Resultados Básicos. Población. Condición de Actividad. Área # 740280301.
- [5] Base datos abiertos " Datos Argentina". Tasa de empleo. Valores trimestrales. 2019-01-01.

# Planes y cálculo de capacidad

Al plantear 55 casas abonadas al servicio, y considerando 6 nuevos abonados correspondientes a establecimientos que no son hogares, sino que son locales comerciales, clubes sociales y deportivos, entre otros, se calcula la capacidad máxima para el enlace junto a las diferentes tasas a ofrecer.

Se investiga que empresas brindan servicio de TICs, consultando por medio de las redes sociales y llamadas a contactos locales del Departamento de Chacabuco.

Las empresas que brindan servicios de televisión en la región son:

- DirecTV proveyendo más de 1.000 canales (HD y SD).
- Proveedores privados los cuales no brindan garantías respecto al servicio.

Se determina brindar 50 canales, los cuales serán 40 canales SD y 10 canales HD.

Mientras que las empresas que brindan servicios de telefonía:

- En telefonía fija: Cooperativa de Merlo y Cooperativa de Concaran.
- En telefonía móvil: la empresa Claro funciona en la periferia del pueblo y Movistar en menor medida.

Las empresas que brindan servicios de Internet:

- Cooperativa de Merlo con una velocidad de 4Mb.
- Antenas del gobiernos 2.0 y 3.0 .

La desventaja de estas últimas es que mirando el mapa de antenas de la localidad se observa que en horas pico tiene 70 conectados aproximadamente. Lo cual nos indica un nivel considerable de la ocupación, por lo que se sospecha que la calidad del servicio es limitada.

De acuerdo con lo investigado a nivel socio-económico de la población de la Localidad, se decide brindar un servicio de Internet el cual tendrá 3 opciones las cuales son: de hasta 2 Mbps, de hasta 4 Mbps y de hasta 6 Mbps teniendo en cuenta un factor de simultaneidad del 25 %, dicho factor es ampliamente utilizado en la región, sin sacrificar la calidad del servicio.

Se decide brindar un servicio de VoIP, el cual tendrá una tasa de 30kbps y no se usa un factor de simultaneidad debido a que su tasa es baja comprada con la de televisión e internet.

Cabe decir que se decide que los servicios a brindar tienen 3 niveles, los cuales se describen en la Tabla 1.

Planes	VoIP	SDTV	HDTV	Internet
Bronce	Si	40 canales	-	2 Mbps
Plata	Si	40 canales	5 canales	4 Mbps
Oro	Si	40 canales	10 canales	6 Mbps

Tabla 1: Niveles de servicios a brindar.

Teniendo en cuenta los 61 clientes y los datos socio-económicos de la Localidad, se realiza una división aproximada de la cantidad de hogares por nivel de servicio. La columna de “Otros clientes” corresponde a candidatos como radios, escuela, restaurant, Municipalidad, etc.

Plan	Casas Clientes	Otros Clientes
Bronce	29	-
Plata	19	-
Oro	7	6

Tabla 2: Distribucion de numeros de clientes por servicio.

Para realizar el cálculo de la capacidad de enlace troncal se tendrá en cuenta la simultaneidad de cada servicio y las tasas de cada servicio que se muestran en la Tabla 3.

Servicio	Factor Simultaneidad
SDTV	1:2
HDTV	1:1
VoIP	1:1
Internet	1:4

Tabla 3: Factores de simultaneidad de los servicios.

Se comienza con el cálculo de la tasa de transmisión del enlace troncal, la cual varía de acuerdo al servicio analizado. Los métodos de cálculo se expresan a continuación:

- Servicio VoIP e Internet: La taza de transmisión de estos servicios está completamente ligada al número de clientes que lo contrata. La forma de calcular para ambos casos la tasa de transmisión neta, consiste en multiplicar la tasa de transmisión propia de cada servicio por el número de clientes que los contrate.

Para el caso de VoIP:

$$T_{NETA-SERVICIO} = T_{Servicio} * N_{Clientes} * f_{Simultaneidad} \quad (3)$$

Utilizando la Ecuación 3:

$$T_{VoIP} = 30Kbps * 61 * 1 = 1,83Mbps \quad (4)$$

Para el caso de Internet, el cálculo de la tasa para cada uno de los planes ofrecidos se tiene incorporado el factor de simultaneidad.

- Plan Bronce: Utilizando la Ecuación 3 para este plan tenemos:

$$T_{INTERNET-BRONCE} = 2Mbps * N_{Clientes} * f_{Simultaneidad} = 2Mbps * 29 * \frac{1}{4} = 14,5Mbps \quad (5)$$

- Plan Plata: Utilizando la Ecuación 3 para este plan tenemos:

$$T_{INTERNET-PLATA} = 4Mbps * N_{Clientes} * f_{Simultaneidad} = 4Mbps * 19 * \frac{1}{4} = 19Mbps \quad (6)$$

- Plan Oro: Utilizando la Ecuación 3 para este plan tenemos:

$$T_{INTERNET-ORO} = 6Mbps * N_{Clientes} * f_{Simultaneidad} = 6Mbps * 13 * \frac{1}{4} = 19,5Mbps \quad (7)$$

- Servicio de Televisión: La tasa de transmisión de este servicio es totalmente independiente del número de clientes que lo contrata. De acuerdo a la Tabla 1 el método para calcular la tasa neta consiste en multiplicar el número de canales almacenados en el caché del servidor con respecto a la tasa de transmisión que corresponde.

Utilizando la Ecuación 8 para las distintas calidades de televisión tenemos:

$$T_{NETA-TV} = T_{Servicio} * N_{CanalesBuffering} \quad (8)$$

Se decide almacenar 20 canales para el servicio SDTV, de manera que la tasa calculada es la siguiente:

$$T_{SDTV} = 1,5Mbps * N_{Canales} = 1,5Mbps * 20 = 30Mbps \quad (9)$$

Mientras que para el servicio HDTV se decide almacenar en la memoria caché todos los canales, de manera que la tasa calculada es la siguiente:

$$T_{HDTV} = 6Mbps * N_{Canales} = 6Mbps * 10 = 60Mbps \quad (10)$$

La contribución a la Tasa Neta de todos los servicios se calcula a continuación:

$$T_{NETA} = k(T_{VoIP} + T_{INTERNET-BRONCE} + T_{INTERNET-PLATA} + T_{INTERNET-ORO}) + T_{SDTV} + T_{HDTV} = \quad (11)$$

Siendo  $k$  igual 1.5, la cual es una constante para establecer una capacidad remanente para posibles crecimientos futuros en la misma localidad o hacia pueblos cercanos como Concarran, Cortaderas, Villa Larca,etc.

Utilizando la Ecuación 11:

$$T_{NETA} = 1,5(1,83Mbps + 14,5Mbps + 19Mbps + 19,5Mbps) + 30Mbps + 60Mbps = 172,325Mbps \quad (12)$$

## Parte III

# Análisis Tecnológico

## Red de Distribución por Radioenlace

Para brindar el servicio de *Triple Play* a los abonados de la localidad de Papagayos se plantea un radioenlace punto a punto de Mediana Capacidad (cuya frecuencia se determina entre 3 Ghz y 15 Ghz), digital, de largo alcance y alto ancho de banda, entre dos estaciones terminales ubicadas en las dos localidades mencionadas. Sin embargo, como se puede apreciar en la Figura 3 no hay linea de vista entre las mismas, por lo cual se utiliza una estación repetidora.

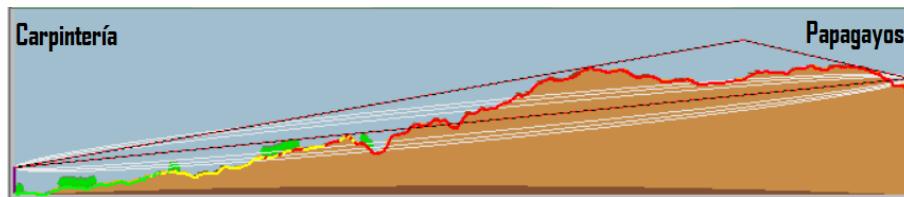


Figura 3: Perfil topográfico entre estaciones terminales.

Se considera utilizar la torre previamente instalada en la oficina central ubicada en Carpintería. De esta forma se plantea la ubicación y equipamiento del repetidor y receptor.

Para la viabilidad del radioenlace se establece que debe haber un despeje de la zona de Fresnel de al menos el 60 % y un margen de recepción de 20 dB. Dicho cálculo se realiza utilizando software desarrollado para esta tarea.

## Ubicación de estaciones

- La estación transmisora se encuentra establecida sobre la ciudad de Carpintería, la Figura 4 permite identificar la posición donde está ubicada la instalación de la misma.

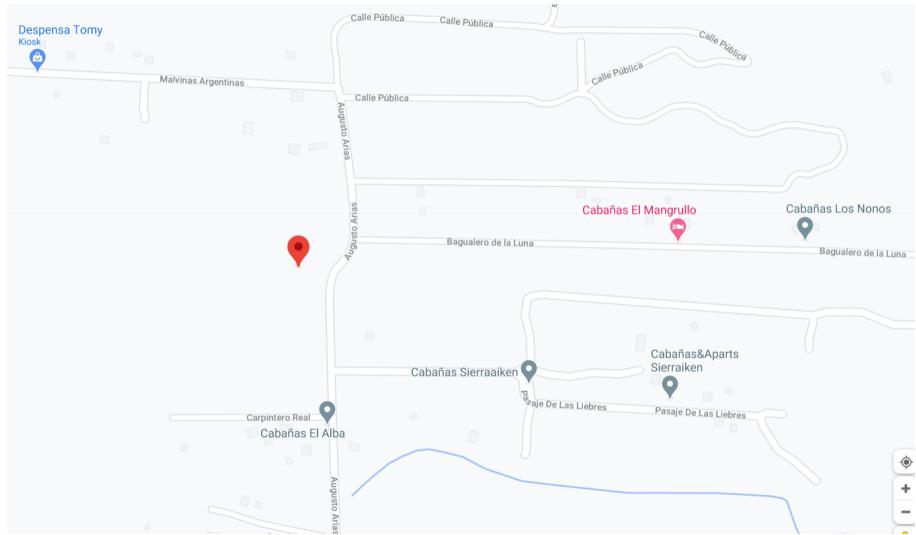


Figura 4: Ubicación de estación transmisora.

- La estación repetidora se coloca aproximadamente a 8 km al este de Concarán, sobre la ruta provincial N° 6 . La Figura 5 ilustra la ubicación de la misma. Dicho lugar es el de mayor cercanía entre las dos localidades que permite la viabilidad del enlace, posee acceso a energía eléctrica, y se encuentra en una posición estratégica para futuras ampliaciones sobre ciudades vecinas.

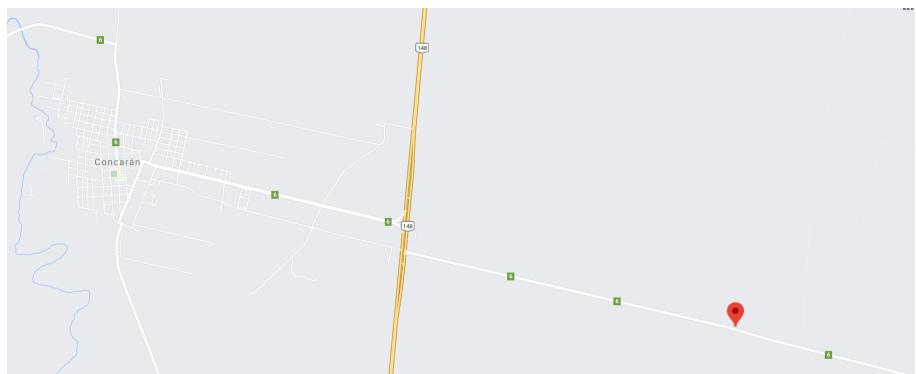


Figura 5: Ubicación de estación repetidora.

- La estación receptora se coloca a la altura de la curva que atraviesa la ciudad de Papagayos. La Figura 6 ilustra la posición de la misma.



Figura 6: Ubicación de estación receptora.

## Equipos necesarios

Se precisan torres de telecomunicación que permitan el soporte de la antena a las alturas especificadas en la Tabla 4. Se decide colocar una torre autosostentada, ya que las mismas adquieren una cimentación adecuada para terrenos ubicados en áreas urbanas y cerros, de forma que logren resistir las fuerzas a las que están sometidas.

<b>Carpintería</b>	36 m
<b>Repetidor</b>	32 m
<b>Papagayos</b>	28 m

Tabla 4: Alturas de las torres.

El modelo de la torre elegida y sus características se presentan en la Figura 7 y la Tabla 5.

Fabricante	Grupo TSB
<b>Modelo</b>	12/8
<b>Altura</b>	32 m
<b>Detalles de la fabricación</b>	10 tramos de 3 m de largo por 29 cm de ancho Montaje de hierro redondo 12 mm y diagonales 8 mm Soldadura bajo atmósfera de CEO2 con aporte continuo de electrodo MIG MAG Cumplimiento: Norma IRAM, AWS Unión mediante buje torneado de 25 con bulón de 1/2 x 4 por cada montante Cable acero de 1x7 de 4.8 mm cada 7 m según normas A-123,A-143 4-394, E-376 ASTM Tensores tipo U de 3/8 y grillete doble ojo de 7 mm a 3 puntos de anclajes

Tabla 5: Características torre de telecomunicaciones.



Figura 7: Torre (ilustrativa).

La banda de frecuencias a las cuales se establece el enlace corresponde a 7725 Mhz hasta 8500 Mhz. A pesar que la mayoría de los equipos de transmisión y recepción analizados ofrecen una antena incorporada, no adquieren la ganancia necesaria en la banda especificada. Se decide utilizar una antena exterior, cuyas características se ilustran en la Tabla 6 .

Diametro[m]	Ganancia[dBi]	Discriminación de Polarización Cruzada[dB]	VSWR(R.L.,[dB])
1,2	37,9	32	1,15(23,1)

Tabla 6: Características principales Antena.

Los equipos de transmisión y recepción pueden adquirir diversas configuraciones:

- All Outdoor: Tanto la unidad de radio, como el módem que interconecta la radio con el backbone, se colocan sobre la torre.
- All Indoor: Tanto la unidad de radio, como el módem que interconecta la radio con el backbone, se colocan sobre la caseta.
- Split Mount: La unidad de radio se coloca sobre la torre, mientras que el módem se coloca en la caseta.

Se ha analizado varios equipos del mercado y sobre la Tabla 7 se ilustran las características principales que se tomaron en cuenta tanto para la verificación de la viabilidad del enlace, como así también las diversas tecnologías que ofrecen.

Equipo	Fabricante	TX (dBm)	RX (dBm)	Montaje de Equipo	Estándar		Costo (US\$)
PTP 820-S	Cambium Networks	23	-66	All-outdoor	IEEE 802.3 IEEE 802.3ac IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1ad IEEE 802.3ad	Posibilidad de implementar VLAN's Multicasting, Prioridad de tráfico	3500
FibeAir IP-20C	Ceragon	24	-75	All-OutdooroSplit Mount	IEEE 802.3 IEEE 802.3ac IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1ad IEEE 802.3ad	Posibilidad de implementar VLAN's Multicasting, Prioridad de tráfico	4000
iPASOLINK 400	NEC	24	-66	Split-Mount	IEEE802.3z IEEE802.1ag IEEE802.3ad IEEE802.3ab IEEE802.1Q IEEE802.1ad IEEE802.1w IEEE802.1AX IEEE802.3ah	Además de las características anteriores, se suma la posibilidad de tratamiento de múltiples enlaces punto a punto como si fuera uno solo (802.1AX)	4500

Tabla 7: Características equipo transmisor y receptor radioenlace.

Tras analizar los equipos se pondera el precio como un factor crucial para la decisión, también se tiene en cuenta la disponibilidad de asistencia técnica e información ofrecida. Bajo estas consideraciones se decide utilizar el equipo Cambium PTP 820-S, este es el modelo de menor coste, con locales ubicados en el país y luego de consultar el manual del modelo se aprecia una gran cantidad de información sobre la instalación, configuraciones posibles y alternativas para ofrecer un servicio de mejor calidad.

# Red de Distribución por Fibra Óptica

Para otorgar los servicios del tipo *Triple Play* a los abonados de la localidad de Papagayos, desde la localidad de Carpintería, se plantea un enlace troncal a través de un tendido de fibra óptica.

El objetivo de esta red es la vinculación de la oficina central (ya instalada), en la localidad de Carpintería con los equipos receptores ubicados en Papagayos, con el fin de proveer dichos servicios.

Para la implementación de la red troncal es necesario la elección del tipo, el estándar y la clase de tendido del cable óptico.

La elección del tipo de fibra óptica depende, en primer lugar, de la distancia del enlace.

La utilización de la fibra multimodo es adecuada para distancias de enlaces cortas, generalmente hasta 2 Km. En cambio, la fibra monomodo es utilizada para implementaciones de redes de larga distancia y es apta para velocidades de transmisión mayores a la fibra multimodo.

La Figura 8 muestra un mapa de las localidades de Carpintería y Papagayos. La distancia en línea recta entre ambas localidades ronda alrededor de 30 Km, lo cual infiere la necesidad de la utilización de una fibra monomodo para el establecimiento del enlace.



Figura 8: Mapa Papagayos - Carpintería

Para establecer el enlace troncal se opta por utilizar una fibra óptica del tipo monomodo. Entre las diferentes fibras ópticas monomodo establecidas por el UIT-T se incluyen las recomendaciones: G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 y la G.657. Una descripción resumida se encuentra en la Tabla 8:

Recomendación	Tipos	Atenuación	Uso
UIT-T G.652	UIT-T G.652.A	Menos de 0.5 sobre 1310/1550nm	LAN, MAN, redes de acceso y transmisión CWDM.
	UIT-T G.652.B	Menos de 0.4 sobre 1310/1550nm	
	UIT-T G.652.C		
	UIT-T G.652.D	Menos de 0.4 de 1310 a 1625nm	
UIT-T G.653		Menos de 0.35/0.55 sobre 1550/1310nm	Sistemas de transmisión que utilizan amplificadores de fibra dopados con erbio.
UIT-T G.654		Menos de 0.25 sobre 1550nm	Sistemas submarinos utilizando fibra óptica con corte desplazado.
UIT-T G.655		Menos de 0.27/0.35 sobre 1550/1625nm	Sistemas submarinos utilizando fibra óptica de dispersión desplazada no nula.
UIT-T G.656		Menos de 0.4/0.35/0.5 sobre 1460/1550/1625nm	Sistemas de larga distancia que utilizan rangos de longitud de onda desde 1460 a 1625 nm.
UIT-T G.657	Clase A	Menos de 0.5/0.3 sobre 1310/1550nm	Fibra óptica insensible a la pérdida ocasionada por curvaturas, diseñada para Redes de Acceso.
	Clase B	Menos de 0.5/0.3/0.4 sobre 1310/1550/1625nm	

Tabla 8: Estándares aplicados en las fibras ópticas monomodo.

Se opta por la utilización del estándar UIT-T G.652 D, la cual, además de ser la más popular en el mercado, ofrece la posibilidad de futuras expansiones de la red al eliminar el pico de agua para una operación de espectro completo y permitiendo la implementación de WDM. Esta implementación utiliza las regiones de longitud de onda de 1310 nm y 1550 nm.

Una vez presentado el estándar de la fibra óptica, se analizan tres modelos de fibras ópticas ofrecidas en el mercado, las mismas se presentan en la Tabla 9:

Modelo	Fabricante	Nro. de fibras/tubo	Atenuación Típica en dB/km	Costo en US\$ x m	Aspectos Constructivos
SM Mini-Span 424	AFL	6	0.35/0.25 (1310nm/1550nm)	2,95	Cable tipo ADSS
ADSS-5c86	GT Optical	$\geq 10$	0.38/0.22 (1310nm/1550nm)	0,65	Cable tipo ADSS Revestimiento PE-LSZH (Polietileno, Retardante de llama Materiales no halógenos) Hilos de kevlar de aramida
M9W510T	Belden	6	Máx: 0.4/0.3(1310nm/1550nm)	1,7	Cable tipo ADSS (Loose Tube) Revestimiento PBT (Termoplástico) Hilos de kevlar de aramida

Tabla 9: Fibras Ópticas Analizadas.

Las fibras ópticas consideradas satisfacen el cálculo de enlace necesario y todas pertenecen al tipo ADSS (All-dielectric self-supporting), de manera que pueden auto-sostenerse y comparten las mismas estructuras de apoyo que las líneas eléctricas. De todas ellas se decide utilizar la última, dado que se han visto casos de utilización en nuestro país y satisface un compromiso entre precio, calidad y posibilidad de obtención de información sobre los costos.

Al requerirse solamente un pelo de fibra óptica para el establecimiento del enlace, con la fibra AFL SM mini-Span 424 hay un sobrante de 5 pelos contra 9 pelos correspondientes a la fibra

ADSS-5c86 GT óptico. La primer fibra listada presenta una hoja de datos muy detallada a diferencia de la segunda opción.

Al comparar con la tercer opción, es posible notar que su precio es menor y cuenta con suficiente información en su hoja de datos con respecto a la primer opción. De manera que se decide implementar el enlace troncal con la fibra de la tercera opción.

El recorrido comienza desde la Oficina Central ubicada en Carpintería. Su ubicación se encuentra detallada en la Figura 9 .

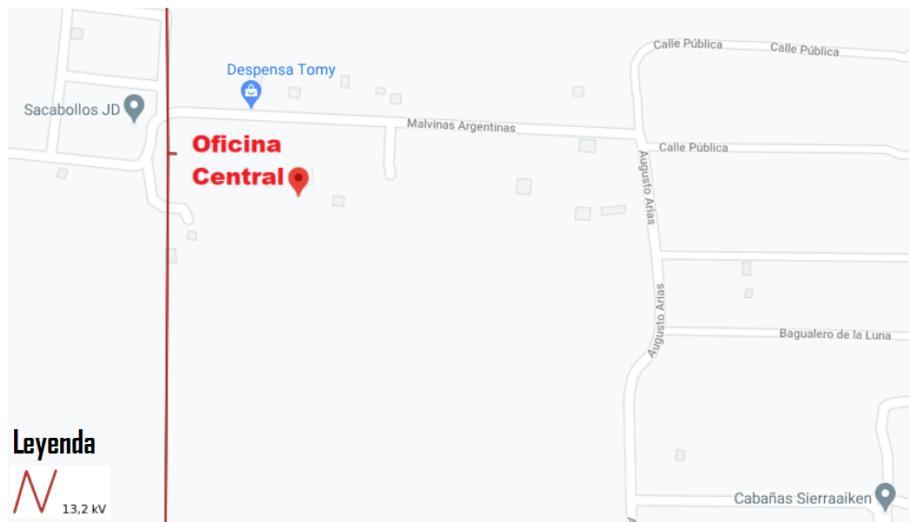


Figura 9: Trayectoria del enlace troncal.

La fibra se despliega a lo largo de la Ruta Provincial N °1, como se observa en la Figura 10, el trayecto tiene una extensión de 30,2 Km aproximadamente [1].

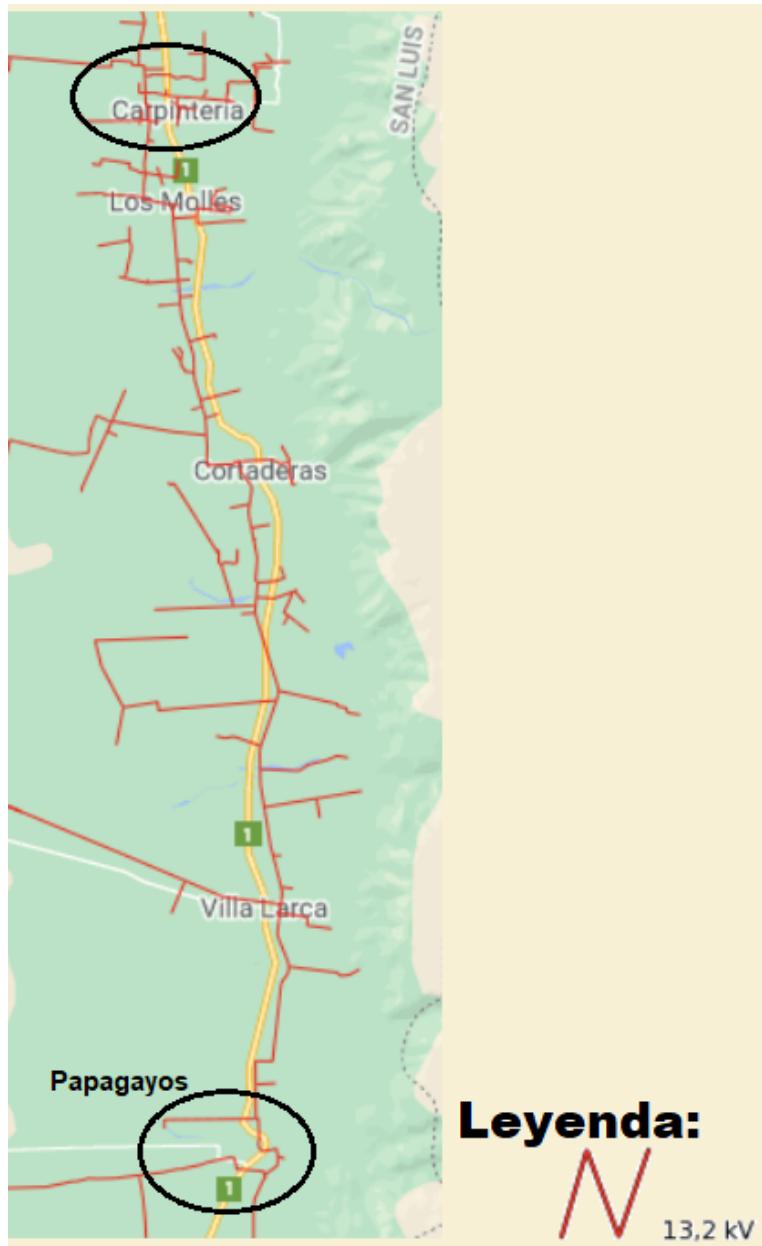


Figura 10: Trayectoria del enlace troncal.

La terminación de la misma se establece en la intersección entre la Ruta Provincial N °1 y la Avenida San Pedro, en la localidad de Papagayos, tal y como se muestra sobre la Figura 11 .



Figura 11: Terminación del enlace troncal.

A través de la herramienta que ofrece la Secretaría de Energía de la Nación se observa un tendido eléctrico al costado de la Ruta Provincial N°1, el cual se extiende hasta Papagayos, atravesando Villa Larca y Cortaderas. Esto facilita la colocación del tendido de fibra óptica ya que se utilizarán los postes de la línea de media tensión ya instalados. Como el tendido se ubica en las cercanías de la ruta, ofrece facilidad en cuanto al acceso del mismo frente a cualquier problemática del servicio (por ejemplo, corte de fibra).

En dicha instalación, además de los 30,2 Km aproximados de fibra óptica, es necesario adicionar cierto extra de fibra debido a la catenaria, el margen de seguridad y la geometría del tendido eléctrico.

Una primera aproximación posible para longitud total de la fibra puede calcularse añadiendo un 10% de la longitud total del mismo, considerando los extras mencionados anteriormente. Así, son necesarios 33,22 Km de cable óptico en total.

Para la elección del transmisor y receptor también se tiene presente ciertas características elegidas de la red:

- Tipo de fibra.
- Tipo de enlace: Simplex o Half Duplex.
- Longitud del enlace.
- Ventana de operación.
- Rango de potencia de transmisión y recepción.
- Tipo de conector que admite.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se escogen los transceptores SFP+ (enhanced small form-factor pluggable) SFP-7060-WA y SFP-7060-WB de ROBOfiber. Cuyas características se mencionan en la Tabla 10.

Modelo	Fabricante	Tipo de Fibra	Tipo de Enlace	Distancia Max.	Rango Funcionamiento	Rango Pot. Tx	Rango Sens. Rx	Tipo Conector
SFP-7060-WA	ROBOfiber	Monomodo	Full-Duplex	60 km	Tx: 1310nm Rx: 1550 nm	0 dBm	-24 dBm	LC
SFP-7060-WB	ROBOfiber	Monomodo	Full-Duplex	60 km	Tx: 1550 nm Rx: 1310 nm	-2 dBm	-25 dBm	LC

Tabla 10: Características transceptor SFP+.

## Referencias

- [1] Dirección Nacional de Información Energética. Secretaría de Energía: <https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=1>

# Red de Acceso Inalámbrico

Se considera el montaje de una red inalámbrica de acceso sobre la localidad de Papagayos. Para el enlace troncal planteado a través de un radioenlace y por fibra óptica, la interconexión con el mismo se plantea con los siguientes esquemas:

- En el caso de un enlace troncal por microondas, se interconecta a través de la unidad de radio ODU, utilizando un router de última milla junto a un switch. La Figura 12 ilustra el esquema explicado anteriormente.

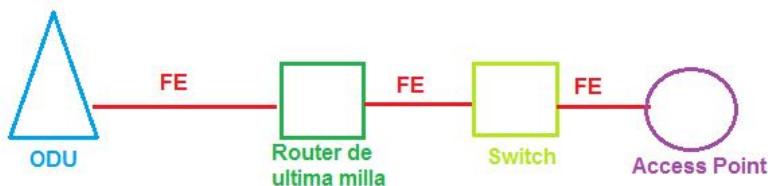


Figura 12: Topología planteada para enlace troncal por radioenlace y red acceso inalámbrica.

- Para un enlace troncal a través de fibra óptica se plantea una topología similar la cuál se ilustra en la Figura 13 .

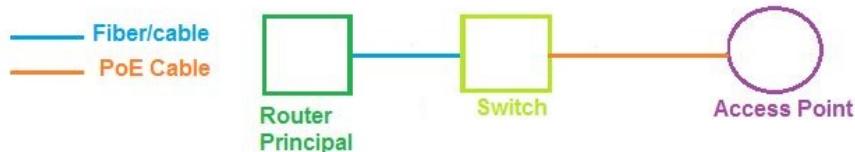


Figura 13: Topología planteada para enlace troncal por fibra óptica y red acceso inalámbrica.

Sobre cada hogar debe colocarse un equipo CPE (*Customer Premises Equipment*) el cuál permite la conexión al servicio desde el AP (Access Point). La estructura general de la red planteada se puede observar en la Figura 14.



Figura 14: Estructura General de Red de Acceso Inalámbrica.

Para determinar el número de APs necesarios, se determina la máxima tasa demandada por un hogar. Para la cálculo de la tasa necesaria por hogar, se selecciona el pack Oro, el cual posee la tasa de transmisión mayor entre los distintos paquetes. De esta forma, la red de acceso inalámbrica se está sobredimensionando para lograr abastecer un posible crecimiento de demanda de servicios.

Considerando el mayor consumo posible de tasa en un hogar, el cual ocurre con el uso simultáneo de VoIP, Internet y la sintonización de un canal HD y, además, en promedio, existe 1,5 televisores por hogar, se realiza el siguiente análisis.

- Servicio de televisión:

La tasa de este servicio es totalmente independiente del número de clientes que lo contrata. Al tomar un promedio de 1,5 televisores por hogar, el peor de los casos se presenta cuando se utiliza el canal HD. La tasa de bits calculada se muestra continuación:

$$Tasa = 1,5 * 6Mbps = 9Mbps \quad (13)$$

- Internet y VoIP:

La tasa del Plan seleccionado para internet es de 6 Mbps con un índice de simultaneidad de 1:4 y para VoIP de 30 kbps.

La tasa por hogar esta indicada en la Ecuación 14.

$$Tasa_{HOGAR} = Tasa_{VoIP} + \frac{Tasa_{Internet}}{F_{Simultaneidad}} + Tasa_{Canal\ HD} \quad (14)$$

$$Tasa_{HOGAR} = 0,03Mbps + \frac{6Mbps}{4} + 1,5 * 6Mbps = 10,53Mbps \quad (15)$$

A partir de la tasa de televisión, internet y VoIP se requiere que la capacidad total por abonado sea de 10,53 Mbps aproximadamente.

Considerando que el ancho de banda demandado en el peor de los casos corresponde a 61 clientes sintonizando un canal. Entonces la tasa máxima consumida se indica en la ecuación 16.

$$Tasa_{MAXIMA} = N_{USUARIOS} * Tasa_{HOGAR} = 61 * 10,53Mbps = 642,33Mbps \quad (16)$$

El esquema general de la red corresponde al tipo Punto-Multipunto, en el que un terminal efectúa una transmisión sobre un área en el alcance de múltiples usuarios abonados al servicio.

Al tratarse de una transmisión sobre un medio no guiado, existen algunos aspectos que se deben definir:

- El estándar elegido debe permitir algún método de acceso al medio que permita múltiples abonados, tal como TDMA/FDMA/OFDMA, entre otros.
- La banda en el espectro radioeléctrico sobre la cual se trabaja debe corresponder a ISM (*Industrial, Scientific and Medical*).
- Debe brindar un marco de seguridad y calidad de servicio (QoS) suficiente para la aplicación.

Algunas tecnologías inalámbricas en el mercado corresponde a los estándares *WiMax* y *WiFi*, sin embargo en este proyecto se implementa la versión 802.11 n del estándar *WiFi* porque cumple con los requerimientos de alcance y ancho de banda necesario (a 50 metros puede brindar una tasa neta de 150 Mbps). Cabe destacar que *WiMAX* se encuentra enfocado más en los operadores del servicio que en los usuarios finales[6].

Teniendo en cuenta la tasa bruta requerida, la tasa real máxima que el estándar puede ofrecer, y que los clientes se encuentran lo suficientemente distribuidos sobre la ciudad. Es posible afirmar que con 5 AP's se logra satisfacer tanto la cobertura como la tasa demandada.



Figura 15: Distribución de AP's en la Ciudad de Papagayos.

Teniendo en cuenta el esquema de conexión de las Figuras 12 y 13, se utiliza los siguientes equipos de conectividad.

Modelo	Fabricante	Nro. Puertos	Costo US\$
ES-10X	Ubiquiti	8 puertos GE / 2 puertos SFP+	120[2]

Tabla 11: Características del switch.

Modelo	Fabricante	Nro. Puertos	Costo US\$
EdgeRouter 4	Ubiquiti	4 puertos GE / 1 puerto SFP+/ 1 entrada USB para comunicación interna	120[1]

Tabla 12: Características del router.

Para la elección de los dispositivos APs se tuvieron en cuenta 3 candidatos, mostrados en la Tabla 13.

Modelo	Fabricante	TX(dBm)	RX(dBm)	Montaje de Equipo	Estandar		Costo (US\$)
3917i/e Extreme Wireless	Extreme	25	-94	Outdoor	IEEE 802.11a/b/g	Velocidad de transmision	244
					IEEE 802.11n	MIMO	
					IEEE 802.11ac	Garantizar una mayor velocidad de la red	
OSBRiDGBE 5N	4GON solutions	23	-92	Outdoor	IEEE 802.3	CSMA / CD	150
					IEEE 802.3af	Estándar PoE para alimentar equipos	
					IEEE 802.11a / n	Velocidad de transmision	
ePMP 1000 Force 180	Cambium Networks	30	-90	Outdoor	IEEE 802.1Q con IEEE 802.1p	VLAN con priorización de tráfico	180 [3]
					IEEE 802.11n	MIMO	
					IEEE 802.11a/b/g	Velocidad de transmision	

Tabla 13: Características de los AP's.

Estos equipos cumplen con las regulaciones que rigen en el país, ofrecen tasas de transmisión máximas similares, sin embargo se decanta por el último modelo listado ("ePMP 1000 Force

180" de la empresa Cambium Networks), debido a que en la Red de distribución se opta por el uso de dispositivos fabricados por estas empresa, por lo cual es más conveniente para el proceso de capacitación del personal técnico, las posibilidades de trabajo en conjunto con la empresa fabricante incrementan considerablemente, por lo cual es posible obtener beneficios tales como descuentos, o asistencia técnica. Otro motivo importante es la cantidad de información disponible, lo cual adquiere un gran valor en el momento de la resolución de futuros problemas en la red.

El equipo CPE se entrega al abonado en comodato durante el tiempo en el que se asocie al servicio. Considerando que el cuidado del equipo queda bajo responsabilidad del usuario, haciéndose cargo de la reparación de fallas originadas por accidentes tales como: negligencia, abuso, falla eléctrica, causas de fuerza mayor o caso fortuito.

En el análisis de la cobertura del servicio se consideraron dos equipos, los cuales se muestran en la Tabla 14.

Modelo	Fabricante	TX(dBm)	RX(dBm)	Montaje de Equipo	Estandar		Costo (US\$)
ePMP Force 130	Cambium Networks	28	-88	Outdoor	IEEE 802.1Q con IEEE 802.1p	VLAN, priorización de tráfico	140 [5]
					IEEE 802.11n	MIMO	
					IEEE 802.11a/b/g	Velocidad de transmisión	
DLB 5-15	LigoWave	29	-87	Outdoor	IEEE 802.11 a	Velocidad de transmisión de los datos	56
					IEEE 802.11ac	Garantizar una mayor velocidad de la red	
					IEEE 802.11n	MIMO	

Tabla 14: Características de los CPE's.

El primer equipo de la Tabla 14 se encuentra elaborado por el fabricante de los AP's, lo cual cabe suponer que haya compatibilidad entre los mismos y haya mayor posibilidad de satisfacer la calidad del servicio, este último aspecto no se encuentra garantizado si se elige el segundo fabricante, de manera que se decide utilizar el equipo ePMP Force 130.

Para la distribución de los tres servicios en el Hogar, debe incorporarse el equipo Modem Gateway Triple Play cuyo modelo es TG789VN V3 de la empresa Technicolor, cuyo precio es de US\$ 50.

# Referencias

- [1] Router Ubiquiti: <https://www.landashop.com/ubn-er-4.html>
- [2] Switch Ubiquiti: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861437448-ubiquiti-edgeswitch-es-10xp-8-gigabit-poe-out-2-sfp-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=700f6c13-dbd7-432f-98fe-5439c4324646](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861437448-ubiquiti-edgeswitch-es-10xp-8-gigabit-poe-out-2-sfp-_JM#position=1&type=item&tracking_id=700f6c13-dbd7-432f-98fe-5439c4324646)
- [3] Access Point: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747386210-epmp-1000-5-ghz-force-180-radio-integrado-\\_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking\\_id=286aab7a-b10d-4d0da5c3-2f5bd57caf6](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747386210-epmp-1000-5-ghz-force-180-radio-integrado-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=286aab7a-b10d-4d0da5c3-2f5bd57caf6)
- [4] Apéndice B.
- [5] CPE Cambium ePMP Force 130: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815770606-cambium-epmp-force-130-5-ghz-sm-c050900c512a-\\_JM?matt\\_tool=68536632&matt\\_word=&matt\\_source=google&matt\\_campaign\\_id=10375307423&matt\\_ad\\_group\\_id=102828799643&matt\\_match\\_type=b&matt\\_network=g&matt\\_device=c&matt\\_creative=444135776619&matt\\_keyword=&matt\\_ad\\_position=&matt\\_ad\\_type=&matt\\_merchant\\_id=&matt\\_product\\_id=&matt\\_product\\_partition\\_id=&matt\\_target\\_id=aud-753845548730:dsa-19959388920&gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J36c9bxCCu-Ky1MUFAn4c4U871GQkqQ1fNjSv8M6TCop5b0SgqT49RoC5aYQAvD\\_BwE](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815770606-cambium-epmp-force-130-5-ghz-sm-c050900c512a-_JM?matt_tool=68536632&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=10375307423&matt_ad_group_id=102828799643&matt_match_type=b&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=444135776619&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=&matt_product_id=&matt_product_partition_id=&matt_target_id=aud-753845548730:dsa-19959388920&gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J36c9bxCCu-Ky1MUFAn4c4U871GQkqQ1fNjSv8M6TCop5b0SgqT49RoC5aYQAvD_BwE)
- [6] Comparación entre estandares WiFi y WiMAX. <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/164/A8.pdf?sequence=8>

# Red de Acceso por Fibra Óptica

Se plantea la instalación de una red de acceso óptica, cuya topología se encuentra caracterizada por la presencia de un nodo de acceso ubicado sobre la terminación del enlace troncal.

Existen diversas tecnologías para una red de acceso por fibra óptica, una de ellas es FTTH (Fiber To The Home), diseñada específicamente para la transmisión de voz, video y datos. En la Figura 16 se puede apreciar diferentes soluciones de FTTH y sus características distintivas.



Figura 16: Soluciones FTTH.

De entre todas ellas se decide utilizar una red óptica pasiva (PON), dado que asegura la tasa demandada por cada hogar al tiempo que minimiza los costos económicos al utilizar solamente splitters pasivos.

Entre las diversas tecnologías PON se encuentra el estándar GPON (Gigabit capable Passive Optical Network). El cual permite aplicar una red de acceso punto-multipunto, donde se decide utilizar la versión que soporta hasta 128 usuarios por puerto ,alcanzando tasas teóricas de hasta 2,4 Gbps en downstream y 1,2 Gbps en upstream. En la Figura 17 se ilustra la topología de la red, junto con los elementos que la componen.



Figura 17: Topología de red GPON.

## Componentes Pasivos

- Fibra Óptica.
  - El cable (o el grupo de cables) que interconecta el puerto PON con la entrada al splitter primario se denomina *feeder*, para esta aplicación dicho splitter se encuentra instalado sobre un rack, de forma que este tipo de cable no se utiliza.
  - El cable de distribución corresponde a la fibra óptica conectada al splitter secundario, al analizar la ubicación de las cajas terminales de distribución, se plantea la instalación de este tipo de cables a través de los postes de energía. Se utiliza la misma fibra óptica seleccionada para el enlace troncal, en la Tabla 9 se describen sus características más destacadas.
  - El cable de *drop* corresponde a la fibra óptica que se tiende desde la salida del splitter secundario, hacia la roseta óptica ubicada en el hogar del abonado. El cable de fibra óptica seleccionado para esta sección de la red, corresponde TW-SCIE del fabricante OEM. Esta fibra corresponde al estándar UIT-T G.657, se escoge dicha fibra debido a que trabaja en el rango de longitud de trabajo, posee un excelente desempeño de doblamiento y además adquiere compatibilidad con el estándar UIT-T G652C y D, pero tienen un mejor desempeño frente a la sensibilidad de curvatura. La Tabla 15 ilustra sus características mas destacadas.

Modelo	Fabricante	Nro de fibras	Atenuacion en dB/km	Perdida por curvatura en dB	Costo US\$
TW-SCIE	OEM	2	$\leq 0,4 \text{ (1310nm)}$ $\leq 0,3 \text{ (1550nm)}$	$\leq 0,5 \text{ (1550nm, 7,5mm x 1 vuelta)}$	0,035[1]

Tabla 15: Características Fibra Óptica drop.

- Empalmes. Su propósito es el de aumentar el alcance de la fibra óptica. Existen dos metodologías principales, los empalmes mecánicos y por fusión. Esta última metodología es la que se utiliza. El cálculo de la perdida de presupuesto óptico, el cual considera las pérdidas producidas, entre otros aspectos, por los empalmes en el enlace troncal, se encuentran detallados en el Apéndice B.
- Splitters.

Dividen la señal óptica en tantos caminos como indique su relación. Pueden ser instalados de distintas formas:

  - En armarios ópticos: También llamados tipo "cassette". Este tipo de splitter se utiliza en el primer nivel de splitter.
  - Subterráneos: Enterrados de forma tal que no están expuestos a manipulaciones.
  - Aéreos: Instalados en una caja de splitter o una caja terminal montada sobre una columna o adosada a una pared. La fibra de entrada se empalma dentro de la caja terminal, mientras que la fibra de salida puede empalmarse directamente al cable de acometida del abonado o puede utilizar conectores. Este tipo se utiliza en el último nivel de splitter. También son denominados "PLC".
- Conectores.

Los conectores más comunes usados en la fibra óptica para redes de área local son los conectores ST, LC, FC Y SC. En este proyecto se considera el conector del tipo SC (Suscriptor Connector) el cual es un conector de broche y esta estandarizado en TIA-568-A( Específica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos)

Dentro de los conectores SC se puede clasificar de acuerdo al pulido que poseen:


- PC: Contacto Físico (Physical Contact), el pin está biselado y rematado en una superficie plana. Esto evita espacios vacíos entre los pines de los conectores que están acoplados y logra unas pérdidas de retorno entre los -30 dB y los -40 dB.
- UPC: Ultra Contacto Físico (Ultra Physical Contact), similares a los PC, pero logran reducir las pérdidas de retorno a un margen entre los -40 y los -55 dB gracias a que el bisel tiene una curva más pronunciada.
- APC: Contacto Físico en Ángulo (Angled Physical Contact), el pin termina en una superficie plana y a su vez inclinada 8 grados. Se trata del conector que logra un enlace óptico de mayor calidad ya que consigue reducir las pérdidas de retorno hasta los -60 dB aumentando así el número de usuarios en fibras monomodo. Este conector es el seleccionado para implementar en la red.



Figura 18: Tipos de conectores SC.

Los conectores SC/APC se utilizan para:

- Conexión en el enlace troncal.
  - Conexión entre splitters.
  - Conexión de clientes a splitters.
- Armarios/Cajas de Empalme/Cabinas Exteriores.
- Los armarios de distribución permiten alojar splitters del tipo modular ("cassette") o también del tipo PLC.
- La Figura 19 ilustra la disposición del armario de distribución dentro de la red. En la misma, se ilustra con recuadro de color rosa, la disposición dentro de la tecnología FTTH.

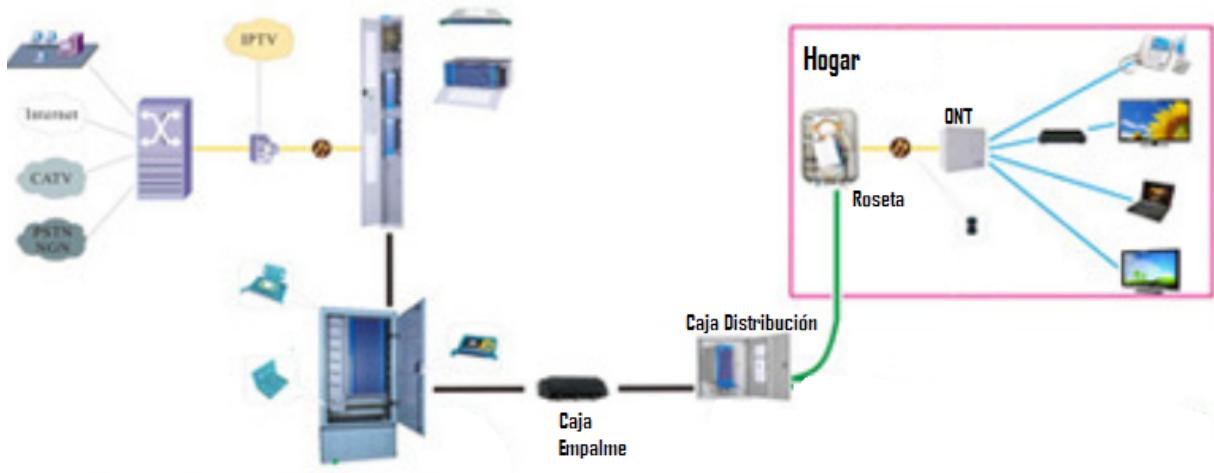

Aclaración: Armario previo a caja de empalme no se instala en este caso particular. Imagen Ilustrativa.

Figura 19: Disposición de caja de distribución en red acceso.

En la Figura 20 se delimita la zona a analizar.



Figura 20: Ciudad de Papagayos.

Se diagrama una repartición geográfica de los hogares, con el propósito de determinar la ubicación de las cajas de distribución. Sobre la Figura 21 se ilustra la subdivisión de la Localidad en diversas áreas, es posible determinar zonas de baja, media y alta dispersión, los cuales permiten delimitar la forma más conveniente de implementar los equipos para la distribución del servicio.

Al considerar el caso en que se elija un enlace troncal por fibra óptica como en la sección anterior, la OLT se observa en la Figura 21(marcada en color naranja).



Figura 21: Subdivisión de la ciudad en áreas.

Se utilizan 2 puertos en la OLT, en ambos se utiliza un patchcord conectado a un splitter de 1:4 del tipo "Cassette", teniendo en cuenta que uno de ellos permanece desconectado ante una eventual falla. En el montaje de los terminales de acceso de fibra (FAT) se coloca un splitter 1:32 del tipo "PLC" para iniciar el recubrimiento del área donde se encuentran dispersos los clientes, la Figura 22 determina la ubicación de cada uno de estos terminales de acceso.



Figura 22: Ubicaciones de terminales de acceso FAT.

## Componentes Activos

En tanto que los elementos activos específicos de la red corresponden a:

- Terminación de Línea Óptica (OLT).

Responsable de la interconexión de la red de acceso con el enlace troncal del operador. Gestiona, administra y sincroniza el tráfico con los equipos terminales (ONT's) en modalidad TDMA de manera que tiene un solo medio compartido por donde viajan los datos sincronizados en uplink y downlink de todas las ONT's asociadas a este equipo.

Debido a que se tiene la transmisión de los datos en ambos sentidos, se utilizan dos longitudes de onda para diferenciar el flujo de datos, siendo los valores usados 1310 nm en upstream y 1550 nm en downstream.

El análisis para verificar si la red soporta todo el tráfico demandado parte de la suposición de que se utiliza el estándar que permite hasta 1,2 Gbps de downstream.

Existen algunas limitaciones que inciden sobre el número ONT's que se utilizan para la distribución del servicio:

- El estándar GPON impone un límite de 64 clientes que puede sincronizar por puerto de la OLT, en particular, las últimas especificaciones permiten hasta 128 usuarios. Esta última especificación es la que se utiliza.
- La tasa ocupada por cada cliente impone una restricción sobre el número de clientes a partir de la velocidad de transmisión aplicada por el protocolo GPON.
- La distribución de los clientes también impone una restricción, dado que no resulta conveniente el montaje de un cable de grandes longitudes para alcanzar clientes repartidos en un área extensa. Sin embargo, a pesar de que no se encuentra recomendado, se estima que en muy pocos hogares se presenta este problema.

Sabiendo la capacidad de una OLT en GPON en ambos sentidos y la tasa de transferencia por hogar máxima posible calculada en la Ecuación 15, se deduce que un puerto OLT puede asociar la cantidad de usuarios indicada en la Ecuación 17.

$$C_{MAX} = \frac{TASA_{MAX}}{TASA_{MAX} \text{ POR HOGAR}} = \frac{1,25Gbps}{15Mbps} = 83 \text{ usuarios} \quad (17)$$

Por lo tanto con la utilización de 1 solo puerto OLT es posible abastecer a los 61 usuarios abonados al servicio.

Para la elección de la OLT a utilizar, se presentan dos opciones de distintos fabricantes, cuyas especificaciones generales están en la Tabla 16.

Equipo	Fabricante	TX (dBm)	RX (dBm)	Interfaces	GPON Speeds	Costo (US\$)
UF-OLT-4	Ubiquiti	1.5 to 5	-28 dBm to -8 dBm	(4) GPON OLT SFP (1) 1G/10G SFP+	2.488 Gbps Upstream (TX) 1.244 Gbps Downstream (RX)	1098
Lucent 7342 ISAM FTTU	Alcatel	5	-28 dBm to -8 dBm	(2) GPON OLT (12) Ethernet	2.488 Gbps Upstream (TX) 1.244 Gbps Downstream (RX)	1000

Tabla 16: Características de OLT's.

Para realizar la elección de los equipos se plantean los siguientes items:

- **Información ofrecida:** Alcatel ofrece una considerable cantidad de información acerca de los recursos que se pueden utilizar para la mejora de la calidad del servicio al cliente.
- **Alcance máximo de la red óptica:** El alcance máximo calculado para ambos equipos es el mismo tanto para el Upstream como el Downstream, por lo que no representa un factor determinante para la elección del equipo.
- **Eficiencia en la utilización de los recursos:** La OLT ofrecida por Ubiquiti posee 4 puertos, donde cada puerto otorga servicio a 128 ONT. La OLT ofrecida por Alcatel posee 8 puertos donde cada puerto otorga servicio a 64 ONT. Con el equipo Ubiquiti, es posible abastecer a todas las ONT potenciales calculadas con un único puerto, quedando solo tres puertos libres, mientras que para la ofrecida por Alcatel, se necesitan 2 puertos para la misma cantidad de ONT, quedando 6 puertos libres. Ubiquiti presenta una mejor eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos del equipo.
- **Antigüedad de equipos:** Debido al año de emisión del datasheet y que solo se encuentran a la venta equipos usados de Alcatel, se deduce que se trata de un equipo antiguo y puede no presentar soporte técnico, presentando una gran desventaja.

Con lo mencionado anteriormente, se escoge el equipo de Ubiquiti para la implementación de la red óptica.

- Terminación de Red Óptica (ONT).

Dispositivo ubicado sobre el hogar del abonado y permite la conexión del mismo sobre la red óptica, sobre la Figura 19 se ilustra su disposición dentro de la red , para así acceder a los servicios *Triple Play*.

Para la elección de la ONT se tiene en cuenta los equipos mostrados en la Tabla 17.

Equipo	Fabricante	TX (dBm)	RX (dBm)	Interfaces	GPON Speeds	Costo (US\$)
UF-LOCO	Ubiquiti	1.5 to 5 dBm	-28 to -8 dBm	(1) SC/APC, GPON WAN (1) Gigabit RJ45, Ethernet LAN	2.488 Gbps Downstream 1.244 Gbps Upstream	89
HG8247H	Huawei	0.5 to 5 dBm	-27 to -8 dBm	(1) SC/APC, GPON WAN (4) Gigabit RJ45, Ethernet LAN (1) CATV (2) RJ11, POTS WIFI	2.488 Gbps Downstream 1.244 Gbps Upstream	54

Tabla 17: Características ONT's.

Para realizar la elección entre los equipos de Huawei y Ubiquiti, se plantean los siguientes items:

- Información ofrecida: ambas empresas ofrecen una considerable cantidad de información acerca de los recursos que se pueden utilizar para la mejora de la calidad del servicio al cliente.
- Eficiencia en la utilización de los recursos: La ONT ofrecida por Ubiquiti posee 1 solo puerto de Ethernet y para poder brindar servicio Triple Play se necesitan otros equipos. En cambio la ONT Huawei proporciona 4 puertos GE Ethernet, 2 puerto POTS, CATV, WIFI y adicionalmente tiene la función WIFI.
- Compatibilidad: Ambas ONT son compatibles con la OLT Ubiquiti.

Con lo mencionado anteriormente, se escoge el equipo de Huawei.

En la ONT seleccionada se puede conectar teléfono IP, computadoras y Smart TV a los puertos LAN. Como este equipo posee 2 puertos POTS el usuario podrá conectar más de un teléfono que no sea IP. La conexión inalámbrica que brinda este dispositivo es una ventaja ya que no se necesita otro equipo para hacerlo, al igual que la salida para obtener CATV directamente.

## Referencias

- |           |        |       |   |
|-----------|--------|-------|---|
| [1] Fibra | Optica | Drop: | <a href="https://tw-scie.en.made-in-china.com/product/wNaxkqQcaAVG/">https://tw-scie.en.made-in-china.com/product/wNaxkqQcaAVG/</a> |
|-----------|--------|-------|---|

China-FTTH-Drop-Fiber-Optic-Cable-with-G-652D-G-657A-1-2-4-Core-LSZH.html

## Parte IV

# Plan Económico de Equipamiento

## Enlace troncal por Radioenlace

Se decide la implementación de radiobases con torres de instalación propias en el repetidor y el receptor, debido a que se evita la negociación con otras empresas ya existentes, que tienden a ofrecer una posición en la torre la cual puede no ser conveniente para las necesidades del proyecto.

Para la selección de la antena correspondiente se seleccionan aquellas que se encuentran listadas sobre la base de datos de las antenas instaladas y aprobadas por la ENACOM [4]. De manera que es posible afirmar que la misma cumple con las normativas vigentes.

Los elementos utilizados persiguen facilitar una buena experiencia al usuario, e impulsan la elección de planes de mayor beneficio, tales como el Plan Oro, o el Plan Plata, de esta forma se reduce la tendencia a la elección (o permanencia) del Plan Bronce. Como consecuencia, incrementa el rendimiento del capital invertido.

## Torre de Telecomunicaciones

En la Tabla 18 se detallan los costos del modelo de torre seleccionado.

Item	Valor
Gastos Administrativos: Mano obra montaje Traslado de Personal Materiales Viáticos Estadía Inclusión de IVA	\$1.968.000 $\simeq$ US\$ 33931 Se destaca que todo el personal cuenta con ART y/o seguro personal

Tabla 18: Costos Torre Telecomunicaciones.

Para la instalación de la estación se debe realizar la compra del terrenos sobre las localidad de Papagayos. Se evalúa la superficie recomendada del predio para la colocación de la torre con su cimentación, junto con su cuarto de equipos, de acuerdo a las recomendaciones consultadas se precisa al menos un área mínima aproximada de  $36\text{ m}^2$ , de manera tal que la parte ocupada por los equipos correspondientes corresponda a  $9\text{ m}^2$ [1].

El valor del  $\text{m}^2$  que tiene Papagayos es de US\$ 24,31, dado que se necesitan  $36\text{m}^2$ , el costo asciende a US\$ 875,16.

Mientras que el valor correspondiente al terreno en el que se instala la estación retransmisora se estima considerando un precio de US\$ 5 por metro cuadrado, al incluir un costo de US\$ 3 [3] para el desmonte y emparejado del terreno, el precio de la instalación se estima en US\$ 180.

El costo de los 2 terrenos es igual a US\$ 1035,16 [2][3].

La Tabla 19 resume los costos de inversión sobre los terrenos.

Ubicación	Precio
Papagayos	US\$ 875,16
Estación retransmisora	US\$ 160

Tabla 19: Costo Terrenos en Radiobases.

## Equipo de Telecomunicaciones

El equipo que se utiliza es el Cambium PTP 820-S el cual posee un costo de US\$ 3500. La Figura 23 es una ilustración del equipo de telecomunicaciones.



Figura 23: Cambium PTP 820-S.

## Antena

La antena que se utiliza es el modelo VP4-77 de la empresa Andrew y posee un costo de US\$ 1790. La Figura 24 ilustra la antena seleccionada.

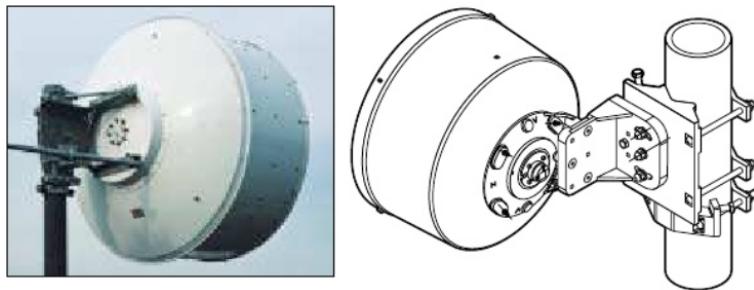


Figura 24: Andrew VP4-77.

## Costo total enlace troncal por Radioenlace

En la Tabla 20 se detalla el costo total de la red considerando la inclusión de 2 torres, 4 antenas, 4 equipos ODU (suponiendo que no se utiliza una disposición *hot stand-by*), 2 tramos de 100 m de cable CAT5E, 4 kits de puesta a tierra, 4 cables de alimentación del equipo y 4 conectores RF.

Articulo	Cantidad	Precio US\$
Torre	2	33931
Antena	4	7160
Equipos	4(sin disposicion hot-stand by)	14000
Cable CAT5E Outdoor Drum	2	522
Crimp Tool	4	580
Grounding Kit	4	60
Power Cord	4	60
RF Connector	4	44,48
<b>Costo</b>		<b>56357,48</b>
IVA Tasa General 10 %		5635,748
IVA Adicional 20 %		11271,496
Impuesto a Ganancias 6 %		3381,4488
Impuesto a Ingresos Brutos 3 %		1690,7244
Tasa de Oficializacion		10
Tasa de Digitalizacion		28
<b>Total</b>		<b>78374,8972</b>

Tabla 20: Costo aproximado de red distribucion por radioenlace.

El monto total aproximado se eleva a **US\$ 78.374,89**.

# Referencias

- [1] Superficie mínima recomendada: [https://www.academia.edu/26784232/Recomendaciones\\_y\\_buenas\\_pr%C3%A1cticas\\_para\\_el\\_dise%C3%B1o\\_de\\_la\\_construcci%C3%B3n\\_y\\_uso\\_compartido\\_de\\_torres\\_de\\_telecommunicaciones](https://www.academia.edu/26784232/Recomendaciones_y_buenas_pr%C3%A1cticas_para_el_dise%C3%B1o_de_la_construcci%C3%B3n_y_uso_compartido_de_torres_de_telecommunicaciones)
- [2] Terreno Papagayos: [https://terreno.mercadolibre.com.ar/MLA-782002729-lotes-desde-400m2-en-papagayos-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=902decce-f114-4574-8596-c8c0f75f1595](https://terreno.mercadolibre.com.ar/MLA-782002729-lotes-desde-400m2-en-papagayos-_JM#position=1&type=item&tracking_id=902decce-f114-4574-8596-c8c0f75f1595)
- [3] Terreno Departamento Chacabuco: [https://inmueble.mercadolibre.com.ar/MLA-863322885-vendo-hectareas-en-san-luis-villa-larca-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=4e42d34e-0fe4-4b6b-b829-8451897893a1](https://inmueble.mercadolibre.com.ar/MLA-863322885-vendo-hectareas-en-san-luis-villa-larca-_JM#position=1&type=item&tracking_id=4e42d34e-0fe4-4b6b-b829-8451897893a1)
- [4] Registro Antenas instaladas ENACOM: [https://www.enacom.gob.ar/multimedia/noticias/archivos/201712/archivo\\_20171227032143\\_301.rar](https://www.enacom.gob.ar/multimedia/noticias/archivos/201712/archivo_20171227032143_301.rar)
- [5] Cambium PTP 820S <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=C110082B001A>
- [6] Cambium 100m drum <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=N000082L016A&eq=&Tp=&o1=0>
- [7] Cambium Coax Cbl Ground Kits <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=01010419001&eq=&Tp=&o1=0>
- [8] Cambium Crimp tool <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=66010063001&eq=&Tp=&o1=0>
- [9] Cambium Grounding Kit for F/UTP 8mm Cable <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=N000082L017A&eq=&Tp=&o1=0>
- [10] Cambium Power Cord 10A <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=N000000L081A&eq=&Tp=&o1=0>
- [11] Cambium RF CONNECTOR,N,MALE <https://www.streakwave.com/itemdesc.asp?ic=09010091001&eq=&Tp=&o1=0>
- [12] Precio de antena Andrew VP4-77 adjunto en Apéndice B. Pag: 58.

## **Enlace troncal por Fibra Óptica**

Como ya se mencionó, el despliegue del mismo se realizará en forma aérea siguiendo la trayectoria de la Figura 10 que une la oficina central ubicada en la localidad de Carpintería con la localidad de Papagayos, sobre un tendido eléctrico pre existente perteneciente a la empresa EDESAL, el cual se extiende en las cercanías del recorrido de las rutas.

### **Tendido eléctrico**

Los postes del tendido eléctrico en las cercanías de la Ruta Nacional N°1 pertenecientes a la empresa, poseen una distancia aproximada de 64 m entre postes adyacentes. Esto significa que para una extensión de 30,2 Km (distancia correspondiente entre la localidad de Papagayos y Carpintería a través de la Ruta Provincial N°1), hay, aproximadamente, un total de 472 postes.

Para acceder a la utilización de los postes, se procede al alquiler de los mismos. El precio de cada poste es de \$37 por mes más impuestos. Aproximando, se calcula un total de \$50 por poste por mes. Se opta por el alquiler de los postes, ya que la instalación de los mismos por cuenta propia implica un costo mayor.

### **Tipo de Fibra Óptica**

La longitud requerida del cable óptico que va montado sobre la red eléctrica, es de 33,22 Km, el cual incluye el tendido sobre los postes, la catenaria y el margen de seguridad para futuras reparaciones. La fibra óptica debe ser autosoportado ADSS ya que la instalación de la misma es del tipo aérea entre los postes eléctricos.

La fibra que se utiliza es Belden M9W510T, la cual posee 6 pelos y un costo de US\$1,7 por metro.

Para realizar las uniones correspondientes entre los pelos de fibra de cada rollo de cable óptico, se necesitan 8 cajas de empalmes. Además se requieren dos cajas extras para efectuar la bajada de fibra del tendido eléctrico y proceder con la terminación de la misma en los racks ubicados en Carpintería y Papagayos. De esta forma, son requeridas 10 cajas de empalme. El modelo elegido es la caja de empalme FCBD12 con un precio de US\$ 72,38, el cual se muestra en la Figura 25. Las características de la caja se encuentran en el Apéndice B.



Figura 25: Caja de empalmes

## Instalaciones Físicas

Para la protección de los equipos y dispositivos involucrados en el despliegue de la red óptica, estos se colocan e instalan en el interior de una caseta. La misma posee una dimensión de 4m<sup>2</sup> con una ventana de 1m<sup>2</sup>. La construcción de la misma es con material para asegurar que el deterioro de la misma sea lo menor posible frente a daños intencionados o provocados por condiciones climáticas. El valor de la misma es de US\$528,19 [4]. La Figura 26 muestra un modelo de caseta.

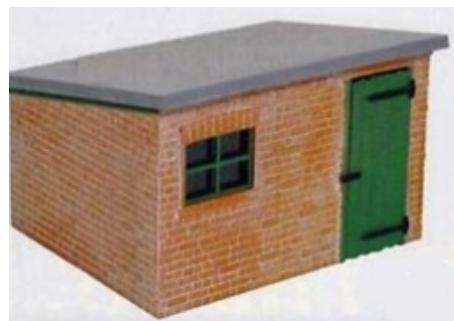


Figura 26: Caseta

Un terreno de 36m<sup>2</sup> ubicado en la localidad de Papagayos para la construcción de la caseta tiene un precio aproximado de US\$ 891 [6] [7] [8].

## Resumen de Costos

En la Tabla 21 se listan los diversos elementos comprados a proveedores internacionales, a cuyos precios se les incrementa un 40 % a causa de impuestos, costos de importación, etc.

Articulo	Cantidad	Precio US\$
Fibra Óptica	33220 m	56485
Conector SC/APC	2	1,48
Transceptores SFP+	2	73,5
Caja Empalme	10	723,8
<b>Costo</b>		<b>57283,78</b>
IVA Tasa General 10 %		5728,378
IVA Adicional 20 %		11456,756
Impuesto a Ganancias 6 %		3437,0268
Impuesto a Ingresos Brutos 3 %		1718,5134
Tasa de Oficializacion		10
Tasa de Digitalizacion		28
<b>Total</b>		<b>79662,45</b>

Tabla 21: Costos productos Internacionales. Enlace Troncal Fibra Óptica

La Tabla 22 indican los elementos comprados a proveedores nacionales, cuyo precio se expresa en US\$.

Descripción	Cantidad	Origen de Compra	Precio Total
Alquiler Postes	472	Nacional	US\$ 236 (mensual)
Casetas	1	Nacional	US\$ 528,19
Terreno	1	Nacional	US\$ 875,16
<b>Costo Total</b>		<b>US\$ 1639,35</b>	

Tabla 22: Costos productos Nacionales. Enlace Troncal Fibra Optica.

Para el despliegue de la red óptica se requiere un total de US\$ **81.301,8**, valor que se obtiene sumando los totales de las Tablas 21 y 22.

# Referencias

- [1] Fibra Óptica ADSS-5c86: [https://gtoptical.en.alibaba.com/product/62160339034-806142341/G652\\_adss\\_optic\\_fiber\\_cable\\_fibra\\_optica\\_g652d.html?spm=a2700.icbuShop.41413.13.673e157bWly3IZ](https://gtoptical.en.alibaba.com/product/62160339034-806142341/G652_adss_optic_fiber_cable_fibra_optica_g652d.html?spm=a2700.icbuShop.41413.13.673e157bWly3IZ)
- [2] Caja Empalme: [https://es.aliexpress.com/item/32900359272.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e4c7b9d6iqoHh&algo\\_pvid=0a477296-2090-46b8-a11b-1e62735e38ce&algo\\_expid=0a477296-2090-46b8-a11b-1e62735e38ce-8&btsid=0be3746c15931258311966484e1ffb&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/32900359272.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e4c7b9d6iqoHh&algo_pvid=0a477296-2090-46b8-a11b-1e62735e38ce&algo_expid=0a477296-2090-46b8-a11b-1e62735e38ce-8&btsid=0be3746c15931258311966484e1ffb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [3] Conector SC/UPC: [https://es.aliexpress.com/item/32877869247.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d3f14de376pFNE&algo\\_pvid=2c7cb072-c97b-4087-9dbd-8e019062dc2a&algo\\_expid=2c7cb072-c97b-4087-9dbd-8e019062dc2a-18&btsid=0ab6f82215930123797923522e5c8c&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/32877869247.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d3f14de376pFNE&algo_pvid=2c7cb072-c97b-4087-9dbd-8e019062dc2a&algo_expid=2c7cb072-c97b-4087-9dbd-8e019062dc2a-18&btsid=0ab6f82215930123797923522e5c8c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [4] Modelo planta 3 dormitorios: [http://carqsanluis.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Junio\\_2020\\_M1.pdf](http://carqsanluis.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Junio_2020_M1.pdf)
- [5] Fibra Óptica AFL SM: <https://www.fiberoptics4sale.com/collections/category-bulk-fiber-cables/products/ae-00696c520-aa4?variant=9762643075>.
- [6] Terreno Papagayos: [https://terreno.mercadolibre.com.ar/MLA-782002729-lotes-desde-400m2-en-papagayos-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=902decce-f114-4574-8596-c8c0f75f1595](https://terreno.mercadolibre.com.ar/MLA-782002729-lotes-desde-400m2-en-papagayos-_JM#position=1&type=item&tracking_id=902decce-f114-4574-8596-c8c0f75f1595)
- [7] Terreno Carpintería: [https://terreno.mercadolibre.com.ar/MLA-864263249-lote-de-103021m2-en-carpinteria-san-luis-\\_JM#position=2&type=item&tracking\\_id=4af5485a-c579-4302-9588-1aed9f768225](https://terreno.mercadolibre.com.ar/MLA-864263249-lote-de-103021m2-en-carpinteria-san-luis-_JM#position=2&type=item&tracking_id=4af5485a-c579-4302-9588-1aed9f768225)
- [8] Terreno Departamento Chacabuco: [https://inmueble.mercadolibre.com.ar/MLA-863322885-vendo-hectareas-en-san-luis-villa-larca-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=4e42d34e-0fe4-4b6b-b829-8451897893a1](https://inmueble.mercadolibre.com.ar/MLA-863322885-vendo-hectareas-en-san-luis-villa-larca-_JM#position=1&type=item&tracking_id=4e42d34e-0fe4-4b6b-b829-8451897893a1)
- [9] Datasheet Fibra Optica Belden M9W510T: <https://edesk.belden.com/products/techdata/EUR/M9W510T.pdf>
- [10] Precio Fibra Optica Belden M9W510T: <https://www.e-sonic.com/product-detail/belden/m9w510t.html?p=45203950>

# Red de Acceso Inalámbrica

## Router

Teniendo presente el diagrama de la Figura 12, el router seleccionado es el Ubiquiti Edge Router 4 puertos, el cual presenta un costo de US\$ 120. En el Apéndice B se muestran las características. La Figura 27 muestra el equipo seleccionado.



Figura 27: Router Ubiquiti.

## Switch

El switch de borde seleccionado es el modelo ES-24 Lite de la misma empresa, el cual presenta un costo de US\$120. En el Apéndice B se muestran las características. La Figura 28 se muestra una imagen ilustrativa del mismo [2].



Figura 28: Switch Ubiquiti.

## Access Point

El dispositivo AP seleccionado corresponde al modelo ePMP 1000 Force 180 de la empresa Cambium Networks, cuyo costo es de US\$ 180. Cuyas características se brindan en el Apéndice B. La Figura 29 ilustra el equipo elegido.



Figura 29: Cambium ePMP 1000 Force 180.

## Customer Premises Equipment (CPE)

El equipo CPE se entrega al abonado en comodato durante el tiempo en el que se asocie al servicio. Considerando que el cuidado del equipo queda bajo responsabilidad del usuario, haciéndose cargo de la reparación de fallas originadas por accidentes tales como: negligencia, abuso, falla eléctrica, causas de fuerza mayor o caso fortuito.

El equipo CPE utilizado es el Cambium ePMP Force 130, el cual se ilustra en la Figura 30. Al negociar la compra de 61 equipos se solicita un descuento del 20 %. De manera que el precio de los mismos alcanza a US\$ 298,5.



Figura 30: Cambium ePMP Force 130.

## Modem Triple Play

El equipo utilizado en esta implementación es el modelo TG789VN V3 de la empresa Technicolor, el cual se ilustra en la Figura . Al realizar la compra se negocia un descuento del 30 % sobre el precio unitario, por lo que el costo es US\$ 35.

## Costo total

El costo total de la red de Acceso se presenta en la Tabla 23.

Descripción	Cantidad	Precio US\$
Router Ubiquiti	1	US\$ 120
Switch	1	US\$ 120
ePMP Force 180	5	US\$ 900
ePMP Force 130	61	US\$ 18208,5
Modem Triple Play	61	US\$ 2135
<b>Total</b>		<b>US\$ 21483,5</b>

Tabla 23: Costos Nacionales. Red Acceso Inalámbrica.

Para el despliegue de la red inalámbrica se requiere un total de **US\$ 21.483,5**.

# Referencias

- [1] Router Ubiquiti: <https://www.landashop.com/ubn-er-4.html>
- [2] Switch Ubiquiti: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861437448-ubiquiti-edgeswitch-es-10xp-8-gigabit-poe-out-2-sfp-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=700f6c13-dbd7-432f-98fe-5439c4324646](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861437448-ubiquiti-edgeswitch-es-10xp-8-gigabit-poe-out-2-sfp-_JM#position=1&type=item&tracking_id=700f6c13-dbd7-432f-98fe-5439c4324646)
- [3] Access Point: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747386210-epmp-1000-5-ghz-force-180-radio-integrado-\\_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking\\_id=286aab7a-b10d-4d0da5c3-2f5bd57caf6](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747386210-epmp-1000-5-ghz-force-180-radio-integrado-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=286aab7a-b10d-4d0da5c3-2f5bd57caf6)
- [4] Apéndice B.
- [5] CPE Cambium ePMP Force 130: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815770606-cambium-epmp-force-130-5-ghz-sm-c050900c512a-\\_JM?matt\\_tool=68536632&matt\\_word=&matt\\_source=google&matt\\_campaign\\_id=10375307423&matt\\_ad\\_group\\_id=102828799643&matt\\_match\\_type=b&matt\\_network=g&matt\\_device=c&matt\\_creative=444135776619&matt\\_keyword=&matt\\_ad\\_position=&matt\\_ad\\_type=&matt\\_merchant\\_id=&matt\\_product\\_id=&matt\\_product\\_partition\\_id=&matt\\_target\\_id=aud-753845548730:dsa-19959388920&gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J36c9bxCCu-Ky1MUFAn4c4U871GQkqQ1fNjSv8M6TCop5b0SgqT49RoC5aYQAvD\\_BwE](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815770606-cambium-epmp-force-130-5-ghz-sm-c050900c512a-_JM?matt_tool=68536632&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=10375307423&matt_ad_group_id=102828799643&matt_match_type=b&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=444135776619&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=&matt_product_id=&matt_product_partition_id=&matt_target_id=aud-753845548730:dsa-19959388920&gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J36c9bxCCu-Ky1MUFAn4c4U871GQkqQ1fNjSv8M6TCop5b0SgqT49RoC5aYQAvD_BwE)

# Red Acceso por Fibra Óptica

Considerando que en la ciudad de Carpintería ya se encuentran montados los equipos necesarios para interconectar la fibra óptica que formará el enlace troncal con Papagayos, se procede al detalle de los equipos y materiales a utilizar.

## Fibra Óptica

Para el cable de distribución se emplea el modelo M9W510T del fabricante Belden. El costo del mismo es igual a 1,7 US\$/m. Para determinar la longitud requerida se tiene presente que el recorrido de la fibra óptica de distribución posee la forma de anillo que rodea la ciudad, alcanzando una longitud de 2,38 km. Además, se tiene en cuenta la adición del 10 % de la distancia física, para incluir la catenaria y la ganancia de fibra óptica, obteniéndose 2,62 km. El recorrido de éste se ilustra en la Figura 31.

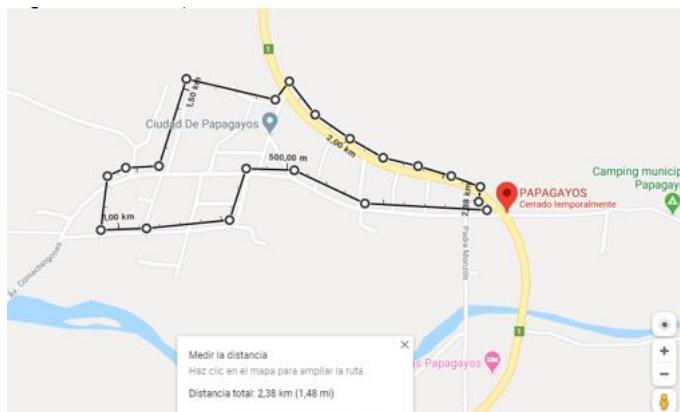


Figura 31: Tendido cables de distribución de Red Acceso por Fibra Óptica.

El modelo elegido para el cable de drop es TW-SCIE del fabricante OEM. El costo del mismo es igual a 0,035 US\$/m. Para determinar la longitud requerida de la misma, se realiza una medición aproximada a través de *Google Earth* de la distancia promedio entre un posible abonado y la caja de distribución y se adiciona la longitud de la catenaria. El resultado del análisis es que la distancia promedio es de 55m.

## Empalmes/Caja de Empalmes

Se selecciona la misma caja que para la red de distribución. A pesar de la corta extensión sólo se utiliza una caja de empalme en el comienzo del tendido. El costo del mismo es igual a US\$ 72,38.

## Splitters

Los splitters 1:4 de 1° nivel son del tipo "cassetez poseen un costo de 28 US\$. La Figura 32 presenta una ilustración del mismo.



Figura 32: Splitter 1:4.

Sobre la Terminal de Distribución se coloca el 2° nivel de splitter. La Figura 33 muestra una foto ilustrativa del modelo, mientras que sus características principales se destacan en el Apéndice B [4]. El precio del mismo es de US\$ 40 [11].



Figura 33: Splitter de configuración 1:32.

## Conectores

La Fibra Óptica se conectara al Patch Panel y a cada terminal de distribución por medio de conectores SC/APC que se ilustran en la Figura 34, las características de los conectores utilizados se encuentran en el Apéndice B [4] y el precio por unidad es de US\$ 0,45 con envío incluido [10].

Debido a que la Terminal de distribución no incorpora acopladores para la conexión del splitter con los cables de acometida que van al usuario, se colocan en las cajas de distribución los acopladores SC/APC Hembra a SC/APC Hembra que se muestran en la Figura 35.



Figura 34: Conectores SC/APC.

El precio de cada uno es de US\$ 0,5 [14] con envío incluido. Las características de este dispositivo se pueden encontrar en el Apéndice B [4].



Figura 35: Acopladores SC/APC Hembra a SC/APC Hembra.

## Elementos de conexión, Armarios/cabinas exteriores

A partir del puerto N°1 de la OLT, se desplaza un patchcord hacia un panel de 16 bocas. La conexión del patchcord se realiza por medio de un transceptor GPON del fabricante Ubiquiti (conector SC/UPC), el cual tiene un precio de US\$98,5 [7] y se puede observar en la Figura 36.



Figura 36: Transceptor GPON.

El patchcord utilizado ilustrado en la Figura 37 posee un precio de US\$13,1 [8] y tiene una longitud de 2 metros. Las características del mismo se encuentran en el Apéndice B [4].



Figura 37: Patchcord.

## Terminación de Línea Óptica (OLT)

La OLT UF-OLT-4 del fabricante Ubiquiti adquiere un costo de US\$1098, las características se brindan en el Apéndice B. En la Figura 38 se ilustra el equipo seleccionado.



Figura 38: UF-OLT-4.

## Terminación de Red Óptica (ONT)

La ONT HG8247h del fabricante Huawei adquiere un costo de US\$ 54, las características se brindan en el Apéndice B. En la Figura 39 se ilustra el equipo seleccionado.



Figura 39: ONT Huawei HG8247m

## Costo total

En la Tabla 24 se listan los diversos elementos comprados a proveedores internacionales, a cuyos precios se les incrementa un 40 % a causa de impuestos.

Descripción	Cantidad	Origen de compra	Precio Total
Splitter 1:32	4	Internacional	US \$ 160
Conectores SC/APC	256	Internacional	US \$ 115,2
Acopladores SC/APC	128	Internacional	US \$ 64
Splitter 1:4	2	Internacional	US \$ 112
Gabinete terminal del usuario	61	Internacional	US \$ 244
Terminal FAT	4	Internacional	US \$440
Cable DROP	3355 m	Internacional	US \$117,42
Fibra Óptica Distribución(Anillo)	2620 m	Internacional	US \$4454
		<b>Costo Total</b>	<b>US \$5706,62</b>

### Costo de Importación

IVA Tasa General	10 %		US \$570,66
IVA Adicional	20 %	Reolución AFIP 3373/2012	US \$1141,42
Impuesto a las Ganancias	6 %	Reolución AFIP 3373/2012	US \$342,4
Ingresos Brutos	3 %	Reolución AFIP 3373/2012	US \$171,2
Tasa de Oficialización	US \$10,00	Aduana	US \$10
Tasa de Digitalización	US \$28,00	Aduana	US \$28
		<b>Costo Total</b>	<b>US \$7970,3</b>

Tabla 24: Costos productos Internacionales. Red Acceso Fibra Óptica.

La Tabla 25 indican los elementos comprados a proveedores nacionales

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Origen de compra</b>	<b>Precio Total</b>
Tranceptor GPON	2	Nacional	US \$ 197
Cable Patchcord SC/APC SC/UPC (0,5m)	2	Nacional	US \$ 6
Switch	1	Nacional	US \$120
OLT Ubiquiti	1	Nacional	US \$1098
Mini Rack Mural 19 Armado	1	Nacional	US \$100
ONT	61	Nacional	US \$3294
Ups Vertiv Liebert Gxt4 2000 Va 1800w	1	Nacional	US \$900
		<b>Costo Total</b>	<b>US \$5715</b>

Tabla 25: Costos productos Nacionales. Red Acceso Fibra Optica.

Para el despliegue de la red óptica se requiere un total de **US\$ 13.685,3** valor que se obtiene sumando los totales de las Tablas 24 y 25.

# Referencias

- [1] Precio Fibra Óptica Belden GAAG806: <https://digitalstout.com/products/belden-gaag806>.
- [2] Precio Fibra Óptica Belden M9W150: <https://www.onlinecomponents.com/belden/m9w150-45203914.html?ut>.
- [3] AFL SM Mini-Span 424: [https://www.fiberoptics4sale.com/collections/category\\_bulk-fiber-cables/products/ae-00696c520-aa4?variant=9762643075](https://www.fiberoptics4sale.com/collections/category_bulk-fiber-cables/products/ae-00696c520-aa4?variant=9762643075).
- [4] Apéndice B.
- [5] Hoja de datos AFL SM Mini-Span : <https://s3-us-west-1.amazonaws.com/foscoshopify/pdf/AFK-MiniSpan.pdf>.
- [6] OLT: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-853895704-switch-ubiquiti-ufiber-uf-olt-4-4p-gpon-sfp-giga-nanotec-\\_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking\\_id=ce1a5395-d943-488b-8e7b-d763050e97a0](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-853895704-switch-ubiquiti-ufiber-uf-olt-4-4p-gpon-sfp-giga-nanotec-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=ce1a5395-d943-488b-8e7b-d763050e97a0)
- [7] Transceptor: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-762600669-modulo-ubiquiti-uf-gp-b-fibra-monomodo-conector-scupc-\\_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking\\_id=753fd77c-4714-47aa-a48e-8a70af0e2b8d](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-762600669-modulo-ubiquiti-uf-gp-b-fibra-monomodo-conector-scupc-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=753fd77c-4714-47aa-a48e-8a70af0e2b8d)
- [8] Cable Patchcord SC/APC SC/UPC: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-806858855-patch-cord-fibra-optica-scopc-a-scupc-monomodo-2-mts-\\_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking\\_id=5bac6853-8989-4ea8-9f0d-7be5a07746be](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-806858855-patch-cord-fibra-optica-scopc-a-scupc-monomodo-2-mts-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=5bac6853-8989-4ea8-9f0d-7be5a07746be)
- [9] Patch Panel : [https://es.aliexpress.com/item/33043148441.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f8a3cc5ScklZH&algo\\_pvid=e2e026c6-5ea0-41c2-be76-59adb059a38&algo\\_expid=e2e026c6-5ea0-41c2-be76-59adb059a38-1&btsid=0ab6f82415902734317145457e6be6&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/33043148441.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f8a3cc5ScklZH&algo_pvid=e2e026c6-5ea0-41c2-be76-59adb059a38&algo_expid=e2e026c6-5ea0-41c2-be76-59adb059a38-1&btsid=0ab6f82415902734317145457e6be6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [10] Conector SC/APC: [https://es.aliexpress.com/item/32808850189.html?spm=a2g0o.productlist0.0.6b3f4644vdoQq2&algo\\_pvid=0a718e0b-3fd1-4623-867c-119347812a6e&algo\\_expid=0a718e0b-3fd1-4623-867c-119347812a6e-0&btsid=0ab6fa7b15896608590773250e4886&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/32808850189.html?spm=a2g0o.productlist0.0.6b3f4644vdoQq2&algo_pvid=0a718e0b-3fd1-4623-867c-119347812a6e&algo_expid=0a718e0b-3fd1-4623-867c-119347812a6e-0&btsid=0ab6fa7b15896608590773250e4886&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [11] Terminal FAT: [https://es.aliexpress.com/item/32343843605.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c9c771fQ5mkUA&algo\\_pvid=5aa510c1-6d84-4774-8493-8bca954a4162&algo\\_expid=5aa510c1-6d84-4774-8493-8bca954a4162-8&btsid=0ab6fab215896684405403414e32bf&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/32343843605.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c9c771fQ5mkUA&algo_pvid=5aa510c1-6d84-4774-8493-8bca954a4162&algo_expid=5aa510c1-6d84-4774-8493-8bca954a4162-8&btsid=0ab6fab215896684405403414e32bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [12] Splitter 1:4: <https://www.fs.com/mx/products/48475.html>
- [13] Splitter 1:32: [https://es.aliexpress.com/item/32849599207.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d615c9dyCWerr&algo\\_pvid=acfddae6-28b7-437a-a854-dd29942de195&algo\\_expid=acfddae6-28b7-437a-a854-dd29942de195-2&btsid=0be3769015896447771853483eb183&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/32849599207.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d615c9dyCWerr&algo_pvid=acfddae6-28b7-437a-a854-dd29942de195&algo_expid=acfddae6-28b7-437a-a854-dd29942de195-2&btsid=0be3769015896447771853483eb183&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [14] Acople SC/APC: [https://es.aliexpress.com/item/32955051376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.653528e5AU39tP&algo\\_pvid=6f2bff2d-6730-4443-98e9-288cb976b466&algo\\_expid=6f2bff2d-6730-4443-98e9-288cb976b466-6&btsid=0ab6fb8815896677747154334edec2&ws\\_ab\\_test=searchweb0\\_0,searchweb201602\\_,searchweb201603\\_](https://es.aliexpress.com/item/32955051376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.653528e5AU39tP&algo_pvid=6f2bff2d-6730-4443-98e9-288cb976b466&algo_expid=6f2bff2d-6730-4443-98e9-288cb976b466-6&btsid=0ab6fb8815896677747154334edec2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
- [15] Gabinete: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-823755820-mini-rack-mural-12u-19-armado-con-fondo-gabinete-redes-serv-\\_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking\\_id=8653b468-59bf-4b25-acfa-6552b93d69e3](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-823755820-mini-rack-mural-12u-19-armado-con-fondo-gabinete-redes-serv-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=8653b468-59bf-4b25-acfa-6552b93d69e3)
- [16] ONT: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-810482594-onu-huawei-hg8247h-wifi-voip-catv-\\_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking\\_id=ce3213d9-f76e-4c66-b2bf-f6645d71356a](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-810482594-onu-huawei-hg8247h-wifi-voip-catv-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=ce3213d9-f76e-4c66-b2bf-f6645d71356a)

[17] Cable patch SC/APC: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-653534780-patch-cord-fibra-optica-scapc-monomodo-2-mts-9125um-30mm-\\_JM?searchVariation=32074079207&quantity=1&variation=32074079207#searchVariation=32074079207&position=15&type=item&tracking\\_id=8dc635d2-7115-4484-8060-09dd09ee6bd8](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-653534780-patch-cord-fibra-optica-scapc-monomodo-2-mts-9125um-30mm-_JM?searchVariation=32074079207&quantity=1&variation=32074079207#searchVariation=32074079207&position=15&type=item&tracking_id=8dc635d2-7115-4484-8060-09dd09ee6bd8)

## Parte V

# Propuesta Tecnológica

En la Tabla 26 se realiza una comparación entre las distintas ventajas y desventajas que presentan las dos propuestas de enlace troncal.

Características	Radio Enlace	Fibra Óptica
<b>Fiabilidad</b>	Ventaja: El enlace presenta fiabilidad debido al añadimientode elementos de reserva a través de un equipo auxiliar ubicado sobre la estación retransmisora en disposición hot-stand by.	Ventaja: Al utilizarse un único pelo de fibra, hay 5 restantes para utilizar como remplazo frente al daño del primero.
<b>Distancia del enlace</b>	Desventaja: La distancia que debe recorrerse entre estaciones es considerable. Esto se deriva en una complicación frente a fallas del enlace o en cuanto a tareas de mantenimiento.	Ventaja: El enlace posee una longitud comparable a la distancia en línea recta entre Papagayos y Carpintería. Esto presenta una ventaja en cuanto a la distancia que se debe recorrer frente a tareas de mantenimiento y reparación del enlace. Facilita el acceso al tendido frente a cualquier problemática o mantención del mismo, ya que se encuentra en las cercanías de la Ruta Provincial N1.
<b>Ubicación de los equipos</b>	Desventaja: Los equipos al estar colocados a la intemperie pueden sufrir daños.	Ventaja: Los equipos se colocan en el interior de una caseta por lo que se encuentran protegidos.
<b>Capacidad de futura expansión</b>	Desventaja: El repetidor activo colocado en las cercanías de Concarán no posee la capacidad suficiente para abastecer a futuros clientes pertenecientes al pueblo de aproximadamente 5119 habitantes. Solo una porción recibirían el servicio.	Ventaja: El enlace tiene una gran capacidad de transmisión, por lo que ofrece sin ningún tipo de dificultad una gran expansión de prestación del servicio. La fibra tiene 6 pelos y solo se ocupa 1, los otros 5 se pueden ocupar en los pueblos intermedios.
<b>Despliegue de la red</b>	Desventaja: La implementación de la red se realiza a través de instalación de torres propias.	Ventaja: La implementación de la red se realiza sobre el tendido eléctrico perteneciente a EDESAL, a lo largo de la Ruta Provincial N1, lo que implica un gran ahorro económico, debido a que el alquiler de dichos postes es considerablemente más económico para el despliegue de la red que la instalación de postes propios.
<b>Precio Total</b>	US\$ 78.374,89	US\$ 81.199,62

Tabla 26: Comparacion Tecnologias para Enlace Troncal.

Analizando ambas propuestas de establecimiento del enlace para cada ítem descrito, se opta por el enlace óptico, que a pesar de tener un 3,6 % de costo mayor respecto al radio enlace, presenta ser un enlace más prometedor con mayor cantidad y calidad de ventajas.

## Red de Acceso

En la Tabla 27 se realiza una comparación entre las ventajas y desventajas que presenta cada uno de los enlaces frente a diversas características.

Características	APs	GPON
<b>Alimentacion de Sistema</b>	Energia eléctrica para Aps	Los unicos elementos que utilizan energia electrica son los equipos terminales
<b>Interferencia</b>	Ruido e interferencia son elementos constantes en el sistema	Al ser una red óptica no se presentan interferencias electromagnéticas
<b>Cobertura</b>	Calculada por metodos empíricos, sin embargo se encuentra asegurada por el pequeño número de clientes	Asegurada completamente
<b>Tasas</b>	La tasa demandada inicial se encuentra asegurada. Sin embargo no se asegura que pueda satisfacerse en un futuro	Gran capacidad para cubrir tasa inicial y futura
<b>Mantenimiento</b>	Considerando que se interconectan los AP's entre si, formando una red inalámbrica, debe agregarse un equipo para brindar los tres servicios, esto impacta tanto en el mantenimiento de la red, la complejidad de la misma	Se necesita un esfuerzo moderado: Limpieza rutinaria de conectores, pathera, ordenamiento de cables, revisión de pérdidas, tensión del cable, estado de las fibras, entre otros aspectos
<b>Inversión inicial</b>	Además de los AP y los CPE, incorporar el equipo para brindar los tres servicios provoca un impacto negativo ya que incrementa el valor de la inversión.	Gracias a la elección conveniente del equipo ONT, el impacto al valor de la inversión inicial no es tan abultado.
<b>Infraestructura</b>	Mayor simplicidad a la hora de la instalación y mayor flexibilidad al momento de incorporación de usuarios nuevos. Sin embargo en algunos casos surge el inconveniente de tener que incorporar algún mástil para la conexión con el AP, porque se producen circunstancias adversas en la línea de vista. Cada caso es diferente.	Cierto grado de rigidez estructural. Al ser una red cableada la conexión es directa, sin embargo pueden existir puntos de falla y el tiempo de implementación es mayor. En este caso la Localidad es pequeña, estos inconvenientes no afectan de manera considerable.
<b>Precio total</b>	US\$ 21483,5	US\$ 13689,3

Tabla 27: Comparacion Tecnologias para Red de Acceso.

Analizando ambas propuestas para cada ítem descrito, se opta por la red GPON, que además tener un 40 % de costo menor respecto a la red inalámbrica, presenta características mas atractivas, en especial se valora la capacidad de cobertura y expansión de la red que ofrece GPON.

## **Parte VI**

# **Plan de Accion**

En este capítulo se desarrolla el plan de acción en el cual brinda una planificación para mantener organizada la gestión y control de las tareas con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto.

El plan de acción se analiza desde la compra a los proveedores hasta la terminación y funcionamiento de la Red, incluyendo el análisis de objetivos y actividades para alcanzarlo.

## **Compra a Proveedores**

En la creación del plan de gestión de compras se identifica que los equipos que deben adquirirse son de proveedores nacionales e internacionales, por lo cual para cada uno la compra será diferente. En el análisis de vendedores se eligen los proveedores de mayor potencial, teniendo en cuenta la búsqueda de un compromiso entre los precios, calidad y tiempos para la llegada de productos y materiales.

Una vez seleccionados los proveedores y los procedimientos de compras, se envían las solicitudes de compra. El plazo de entrega transcurre desde que se solicita el pedido hasta que llega al destino. Sin embargo algunos factores pueden afectar los plazos de entrega.

Los proveedores extranjeros entregan los equipos en un tiempo estimado de 60 días teniendo en cuenta la importación, aduana y transporte.

Los proveedores nacionales entregan los equipos en un tiempo estimado de 15 días teniendo en cuenta el transporte.

En este proyecto se utilizan los postes de la Empresa EDESAL para el tendido de la fibra óptica, por lo cual se estima un periodo 60 días de negociación para el alquiler de los mismos.

Para el tendido de la red de fibra óptica, el Estado y las localidades implicadas deben dar su aprobación, por ende se provee un periodo de 30 días para las negociaciones a través de los organismos competentes.

Una vez que se ha completado el trabajo compra y negociaciones se debe documentar todos los procedimientos administrativos por medio de 2 empleados administrativos.

## **Trabajos previos al tendido del cable**

Previo a la realización del tendido de cable de fibra óptica para la Red de Distribución y Red de Acceso se realizan las siguientes acciones:

- **Señalización, acotación y limpieza de las zonas de trabajo.**
- **Identificación de la ubicación de los postes sobre los cuales se va a desplegar la red.**

Estas acciones la realizan todas las cuadrillas de técnicos e Ingenieros que participan de la obra en un tiempo estimado de 2 días.

El personal integrado por técnicos e ingenieros debe estar debidamente capacitado y certificado en instalación de F.O. Además deben tener los permisos adecuados si se trabaja cerca de líneas eléctricas de MT y AT.

## Puesta en marcha del enlace troncal

La distancia a cubrir por la fibra óptica es de 30,2 Km, donde se realizan un gran número de trabajos. El tendido del cable es aéreo y tiene que ir precedido y seguido de diferentes tareas que completan la instalación:

- El tendido.
- Empalme.
- Conexionado del cable.

El método que se implementa en la instalación es el siguiente:

- 1 En primer lugar, se instala una serie de poleas temporales en cada poste a lo largo de la ruta.
- 2 A continuación, la F.O. se desliza a través de las poleas y se fija en el extremo de la línea usando un fusible mecánico y un agarre de cable de tracción.

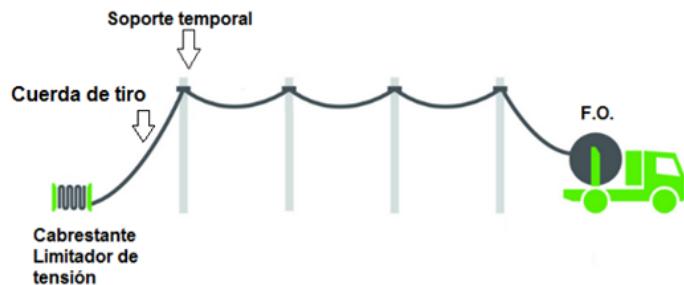


Figura 40: Instalación de red FO. Aplicación de tensión.

- 3 La línea de tracción se utiliza para tirar del cable a través de apoyos de cable en su posición.

- 4 La línea de cabrestante de tracción debe ser instalado a través de los soportes de cables. Una línea de cuerda o cabestrante no metálico debe ser utilizada para tirar del cable.
- 5 Es vital que el cabrestante debe ser calibrado para detener la operación cuando la tensión de instalación excede la carga máxima del cable.
- 6 Despues de que el cable se ha tirado a su posición final, con holgura o reserva de cable para realizar el empalme o acceso, el cable debe tensarse hasta que se alcance el nivel de fecha correcto.
- 7 A continuación, debe fijarse la ferretería definitiva en cada punto de apoyo a lo largo de la ruta.

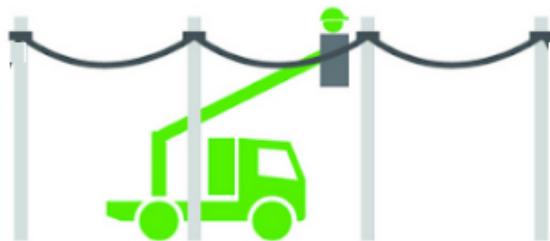


Figura 41: Instalación de red FO. Fijación de herrajes.

Sobre la Tabla 28 se detalla los herrajes y otros accesorios, además del costo de los mismos [1].

Articulo	Cantidad	Precio US\$
Morsa De Suspensión Con Fusible Mecánico Pks-10cf Lct	1	3,50
Ménsula de suspensión c/ ojal abierto (Q216) (PKS30)	1	2,52
Morsa DR1500 autoajustable 50/70 mm con Cuña Chica	1	5,23
Ojal Cerrado MN-380	1	8,34
Retencion Preformada Para Fibra Optica 6.8/7.4mm	1	15,79
<b>Total</b>		<b>35,38</b>

Tabla 28: Costos de herrajes por unidad.

Para cubrir la distancia se estima un tiempo de 10 días, realizando 3 Km por día. El trabajo lo realizara una cuadrilla de técnicos (cuatro) y un ingeniero supervisor los cuales disponen de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Dentro del periodo total de la obra se construye una edificación de material (ladrillo, chapa, cemento, hierro, etc), una en Papagayos. En el interior de la edificación se colocan los equipos correspondientes. Esta casilla posee un cierre perimetral ajustándose a las disposiciones legales vigentes. Esta obra se realiza en un lapso de 10 días por 2 albañiles.

Se consideran 4 días más para la instalación y configuración de los equipos que se dispondrán en las ciudades de Cortaderas y Papagayos. La obra se realizara en un total de 14 días.

## **Puesta en marcha de la Red de Acceso**

La distancia a cubrir por la fibra óptica es de 2,38 Km en forma de anillo. Dentro de la instalación de cable de fibra óptica se colocan 4 terminales de distribución. Cada terminal es un armario que en su interior hay splitter.

Se debe instalar y probar el anillo de fibra óptica, respetando el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante de la fibra. Luego se verifican los terminales en las cajas de empalme de fibra óptica de los gabinetes de distribución.

El método de instalación es el mismo que se emplea en el enlace troncal. Para la realización del tendido de F.O. se estima 6 días y para las cajas de distribución con los splitters se estima 3 días, por lo cual el tiempo de obra es de 9 días.

La obra está realizada por una cuadrilla de técnicos (cuatro) y un ingeniero supervisor.

Se despliega el tendido del cable de acometida desde la terminal de distribución hasta la casa del cliente, ya sea de forma directa si se encuentra cerca de la terminal de conexión, o a través de postes.

Como existen 61 clientes potenciales, se deduce que aproximadamente se instalaran 12 clientes por día. La duración del tendido de la F.O. e instalación de equipos debe finalizar en 5 días.

## **Trabajos luego de la terminación del tendido del cable**

Una vez terminado el tendido de fibra óptica para la Red de Distribución y Red de Acceso se realizan los siguientes trabajos:

- Recolección de los pequeños restos de fibra y basura para su desecho.
- Pruebas de los equipos y mediciones con el reflectómetro óptico (OTDR) para determinar la atenuación en los empalmes y en los tramos de cable instalados.

Los trabajos de limpieza se llevan a cabo por 2 técnicos en un tiempo estimado de 5 días.

Los trabajos de pruebas lo realizará 2 técnicos y 2 ingenieros en un tiempo estimado de 5 días.

El total de tiempo empleado para los trabajos son 5 días.

## **Diagrama de Gantt del Plan de Acción**

El diagrama de Gantt es una herramienta donde se planifica, controla y puede estimar el tiempo asignado al proyecto. En la Figura 42 se muestra el diagrama de Gantt, donde este esquema ayuda a saber cómo será el proyecto global con solo dar un vistazo rápido.

El tiempo definido para la culminación de la obra es de 90 días. Para proveer un posible imprevisto que retrase la obra se tiene en cuenta 15 días para la terminación de la obra.

El personal que se precisa para esta obra es el siguiente:

- 2 Empleados administrativos.
- 2 Ingenieros.
- 8 Técnicos.
- 2 Albañiles.

Los trabajos de la obra se realizan de lunes a viernes, donde se trabaja 8 horas por día. La cantidad de horas trabajada por el personal se detalla a continuación:

- 2 Administración: (15 días c/u) 120hs.
- 1 Ingeniero: (20 días) 160 hs.
- 1 Ingeniero: (11 días) 88 hs.
- 4 Técnicos 1: (21 días c/u) 168 hs.
- 4 Técnicos 2: (16 días c/u) 128 hs.
- 2 Albañiles: (10 días c/u) 80 hs.

La cantidad de horas de acuerdo a la función:

- Administración: 240 hs.
- Ingeniero: 248 hs.
- Técnico: 1184 hs
- Albañiles: 160 hs.

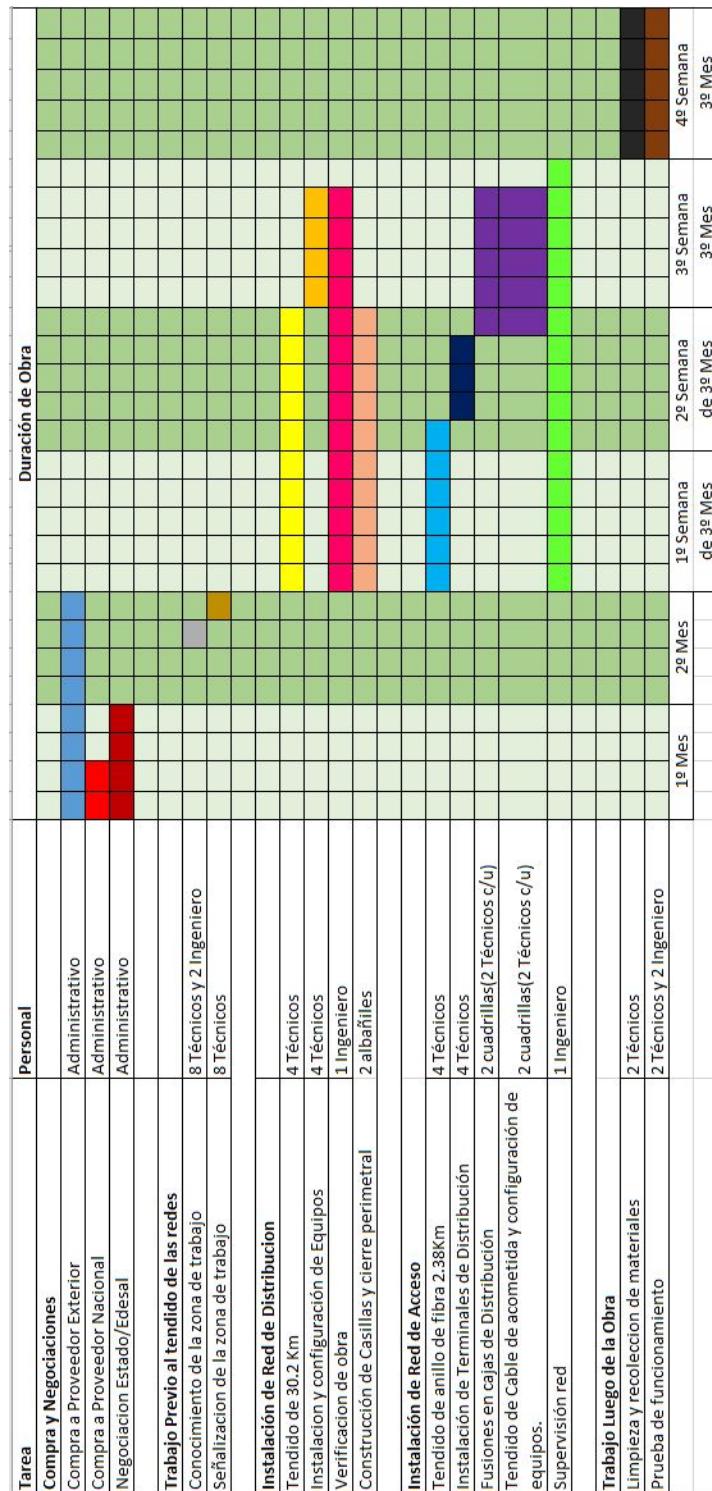


Figura 42: Diagrama de Gantt del Plan de Acción.

## Análisis económico del Plan de Acción

En este apartado se describe los costos del plan de acción.

## **Costo de Mano de Obra**

Para realizar el control de la obra, y la ejecución de la misma, se contrata una empresa tercierizada.

El costo de contratación a dicha empresa ( el cual incluye, honorarios profesionales, viáticos y sus respectivos aportes ) se detalla a continuación de acuerdo a la función del trabajador.

- Administración: US\$ 4 [4].
- Ingeniero: US\$ 8 [1].
- Técnico: US\$ 4 [3].
- Albañiles: US\$ 2 [2].

Es importante aclarar que el precio de la hora corresponde al precio bruto, el cual es la cantidad total de dinero que se paga sin tener en cuenta las deducciones generalizadas por la ley.

El costo total por profesión es el siguiente:

- Administración: US\$ 960 [4].
- Ingeniero: US\$ 1984 [1].
- Técnico: US\$ 4736 [2].
- Albañiles: US\$ 320[3].

El costo total de la mano de obra es de US \$ 8000

## **Costo de Medio de Transporte**

El parque automotor estará conformado por 4 vehículos tipo rural: 2 camiones (para el transporte de materiales y herramientas) y 2 camionetas (Para movilidad de los Ingenieros y transporte de los Técnicos).

Este parque automotor será alquilado durante un tiempo determinado lo cual permite reducir costos y destinar presupuesto en otras secciones de la empresa. Los vehículos solo tendrán el gasto del combustible debido a que la empresa contratada para alquiler se hace cargo del seguro y avería de los mismos. En caso de avería la empresa ofrece vehículos de sustitución.

La Tabla 29 se ilustra el costo del alquiler (Cotización oficial del dolar 25/01/2020:US \$ 63,03).

Vehiculo	Cantidad	Costo por dia en US\$	Costo total por 30 días en US\$
Camion	2	55	3300
Camioneta	2	75	4500
<b>Total</b>			7800

Tabla 29: Costo de alquiler del parque automotor

La Tabla 30 ilustra el costo del consumo de combustible (Cotización oficial del dolar 25/01/2020:US \$ 63,03).

Vehiculo	Cantidad	Distancia recorrida por dia	Consumo x 100 km	Costo por litro diesel en US\$	Costo total 30 días en US\$
Camion	2	80 km	30 lts	US\$ 0,66	950,4
Camioneta	2	80 km	7,3 lts	US\$ 0,66	229,68
<b>Total</b>					1180,08

Tabla 30: Costo de combustible del parque automotor

El costo total del alquiler y combustible de los vehículos en los 30 días teniendo en cuenta las tablas 29 y 30 es de: US \$8980,08.

## Costo Total del Plan de Acción

En el costo total no se tiene en cuenta los herrajes mostrados en la Tabla 28 los cuales van en cada poste. En el convenio firmado con la Empresa EDESAL, la misma se responsabiliza de suministrar los mismo para la instalación de la Fibra Óptica.

Teniendo en cuenta los gastos de: sueldos de empleados, alquiler de movilidad y combustible, el Plan de Acción tendrá un costo de: **US \$ 16.980,08**

## Referencias

- [1] Costo Ingeniero por hora: [https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/ingeniero-de-telecomunicaciones-sueldo-SRCH\\_K00,31.htm](https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/ingeniero-de-telecomunicaciones-sueldo-SRCH_K00,31.htm)
- [2] Costo Técnico por hora: [https://www.glassdoor.com.ar/Pago-mensual/Cablevision-Argentina-T%C3%A9cnico-Instalador-Pago-mensual-E828964\\_D\\_K022,40.htm#:~:text=El%20sueldo%20t%C3%ADpic%20de%20un,variar,%20entre%20%2428.582%20y%20%2482.332.](https://www.glassdoor.com.ar/Pago-mensual/Cablevision-Argentina-T%C3%A9cnico-Instalador-Pago-mensual-E828964_D_K022,40.htm#:~:text=El%20sueldo%20t%C3%ADpic%20de%20un,variar,%20entre%20%2428.582%20y%20%2482.332.)
- [3] Costo Albañil por hora: <https://jorgevega.com.ar/laboral/384-uocra-escalas-salariales-2020-cct-76-75.html>
- [4] Costo Administrativo por hora: [https://www.glassdoor.com.ar/Pago-mensual/Gobierno-San-Luis-Administrativo-Pago-mensual-E2372601\\_D\\_K018,32.htm](https://www.glassdoor.com.ar/Pago-mensual/Gobierno-San-Luis-Administrativo-Pago-mensual-E2372601_D_K018,32.htm)
- [5] Costo Camioneta: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-831146800-alquiler-camioneta-doble-cabina-capital-federal-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=7e604c60-beef-4ba6-ab9e-dac92b488da1](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-831146800-alquiler-camioneta-doble-cabina-capital-federal-_JM#position=1&type=item&tracking_id=7e604c60-beef-4ba6-ab9e-dac92b488da1)
- [6] Costo Camion: [https://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA-860004729-alquiler-de-camiones-con-hidrogruas-sin-chofer-118-mil-x-mes-\\_JM#position=1&type=item&tracking\\_id=a6816fef-fade-4c46-bda8-6660b11e3607](https://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA-860004729-alquiler-de-camiones-con-hidrogruas-sin-chofer-118-mil-x-mes-_JM#position=1&type=item&tracking_id=a6816fef-fade-4c46-bda8-6660b11e3607)

## **Parte VII**

# **Plan de Mantenimiento**

## **Equipos, Herramientas y Recursos utilizados**

El plan de mantenimiento es llevado a cabo por un servicio tercerizado, razón por la cual no se precisa especificar los equipos utilizados para efectuar dichas actividades .

## **Equipo de Trabajo**

Se estima la necesidad de 1 técnico capacitado para la utilización de las herramientas provistas para la red y de planta externa en general. Deben conocer los protocolos de mantenimiento predictivo y correctivo de la infraestructura de la red.

Además se precisa la presencia de una persona que esté debidamente capacitada para las siguientes tareas:

- Manejo del software de gestión y monitoreo de la red.
- Configuración de enlaces por fibra óptica en función a las interfaces provistas con los equipos.
- Provisionamiento de nuevos abonados.
- Asignación de perfiles de tráfico a los abonados.
- Copias de respaldo de las configuraciones de la electrónica de red.
- Conocimientos sólidos sobre IP versión 6 y versión 4.
- Configuración de seguridad IP.
- Análisis de fallas en la red.

## **Actividades de Mantenimiento**

Al considerar que las actividades de instalación ya se encuentran realizadas, la Figura 43 se presenta un esquema de las tareas correspondientes al mantenimiento preventivo de la red.

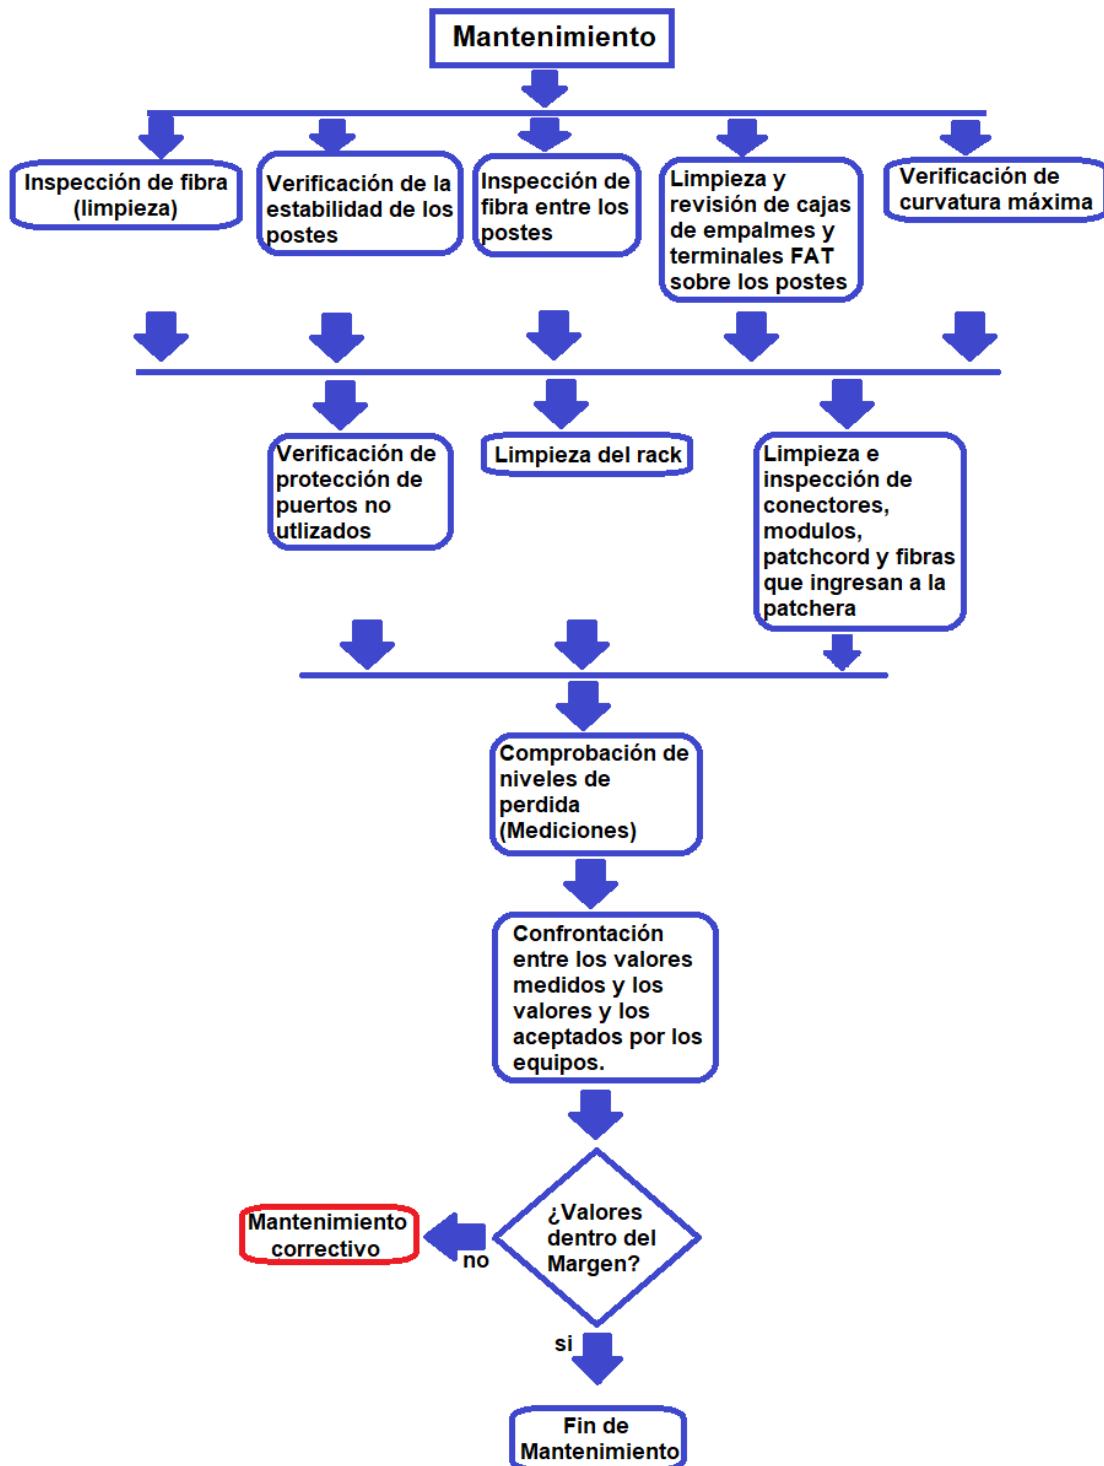


Figura 43: Actividades de mantenimiento preventivo.

### Procedimiento de Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se establece a partir de algún evento que puede surgir tras un reclamo de un cliente, o a partir de alguna anomalía durante el proceso de mantenimiento.

preventivo.

De acuerdo a la naturaleza de la falla se dispondrán los recursos y el personal técnico necesario. Si es una falla de hardware el personal se dirigirá al lugar físico, mientras que si es de software el personal puede operar de forma remota.

El tiempo máximo establecido para la puesta en normal funcionamiento de los sitios alcanzados por este servicio, será de 72 horas corridas a partir del reporte del evento. Se toma como finalización del evento, la puesta en régimen operativo del sitio en cuestión, con los desperfectos solucionados.

Este contrato de servicio de mantenimiento no incluye:

- La sustitución de cualquier material de consumo de los equipos periféricos propiedad del Usuario.
- La reparación de equipos conectados directa o indirectamente a los equipos.
- La reparación de fallas que se hayan derivado como resultado de accidentes tales como: negligencia, abuso, falla de energía eléctrica, falla de aire acondicionado, humedad o procedimientos inadecuados en la operación y manejo del equipos, así como problemas ocasionados por los medios de transmisión públicos o privados, y los ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

El equipo técnico deberá informar fehacientemente mediante un Formato de Orden de Trabajo ilustrada en la Tabla 31 el cual contiene la información relevante sobre la ejecución de los trabajos realizados, sectores involucrados y toda otra información que tenga que ver con los servicios y trabajos objeto de la contratación.

Formato de Orden de Trabajo					
Ubicación de Sitio de Trabajo			Fecha y Tiempo de Trabajo		
Dirección	Localidad	Teléfono	Fecha	Hora Inicio	Hora Finalización
Datos de Usuario			Número de Orden		
Nombre		Nº abonado			
Actividad a realizar			Equipos a Utilizar		
Observaciones					
Firma Supervisor			Firma Trabajador/es		

Tabla 31: Formato Orden de Trabajo.

## **Costo de Plan de Mantenimiento**

El cálculo para el costo del plan de mantenimiento tiene en cuenta el conjunto de tareas preventivas de mantenimiento mensual de la instalación con el fin de aumentar al máximo posible la vida útil de la instalación. En este cálculo de costo también se tiene en cuenta las intervenciones debido a roturas en alguna parte de la red.

### **Mantenimiento Preventivo**

El mantenimiento mensual programado posee un tiempo de duración de 1 días trabajando una jornada de 8 horas. El trabajo se realiza por 1 técnicos y teniendo en cuenta el precio de hora de trabajo de un técnico [6], el costo de mantenimiento será de:

1 técnicos: 8 horas

$$\text{Costo} = \text{US\$}5 * 8\text{horas} = \text{US\$}40 \quad (18)$$

El mantenimiento involucra viajes de una localidad a la otra lo cual se estima 1 día recorre 66 km entre viajes de ida y vuelta. El vehículo utilizado será alquilado durante un tiempo determinado lo cual permite reducir costos y destinar presupuesto en otras secciones de la empresa. El costo de la camioneta por día US \$ 33 [7]. La camioneta tiene un consumo de 7,3 litros cada 100km.

Teniendo en cuenta los datos anteriores:

1. El alquiler de la camioneta US\$ 33 .
2. El gasto en combustible: Si consume 7,3 litros cada 100km, entonces en 66 km gastara 4,9 litros. El costo del combustible (diésel) por litro es de US \$ 0,66. El costo total de combustible es de US\$ 3,17.
3. Se tendrá un monto extra debido a peajes, compra de algún elemento o cualquier imprevisto que surja en el transcurso del plan de mantenimiento. El monto extra será de US\$ 25

El costo total del mantenimiento preventivo mensual es de US\$ 61,18 y anual de US\$ 734,16

### **Mantenimiento Correctivo**

Se considera que habrá 8 fallas en la red fuera de la jornada laboral al año y 1 falla al mes durante la jornada laboral.

Teniendo en cuenta que el técnico trabaja 2 horas fuera de la jornada laboral, el costo es:

- Vehículo: 8 días\* US\$ 33=US\$ 264
- Personal: 16 horas\* US\$ 5=US\$ 80

- Combustible:  $528\text{km} \times 0,66 = \text{US\$ } 348,48$

El costo total anual es de **US\\$ 692,48**

El costo para fallas durante la jornada laboral está ya incluido cuando se realiza el mantenimiento predictivo.

## Nuevas Conexiones

Las nuevas conexiones o desconexiones de los usuarios en la localidad serán cuando se realice mantenimiento preventivo y correctivo.

## Costo Total

Para el cálculo del costo total se tendrá en cuenta también los costos respecto a impuestos municipales y de servicios básicos de las localidades afectadas. Se considera un total de **US\\$300**.

El costo total del plan de mantenimiento al año es de **US\\$ 1726,64**.

## Referencias

- [1] Costos de herrajes p/ montaje FO ADSS: <https://www.magusrl.com.ar/catalogo/listado/1//0/0/>
- [2] Morsa de suspensión pk-10: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-666598388-morsa-de-suspension-con-fusible-mecanico-pks-10cf-lct-\\_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking\\_id=600cf7ba-7f35-44c2-a15c-d11d0194210d](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-666598388-morsa-de-suspension-con-fusible-mecanico-pks-10cf-lct-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=600cf7ba-7f35-44c2-a15c-d11d0194210d)
- [3] Morsa DR1500: <https://www.magusrl.com.ar/catalogo/detalle/morsa-dr1500-autoajustable-5070-mm-con-cuna-chica>
- [4] Ojal cerrado MN-380: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747727106-mn-380-ojal-cerrado-\\_JM?quantity=1](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747727106-mn-380-ojal-cerrado-_JM?quantity=1)
- [5] Retención preformada fibra optica: [https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-752275208-retencion-preformada-para-fibra-optica-6874mm-amarillo-x5-\\_JM?quantity=1&variation=32075293484](https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-752275208-retencion-preformada-para-fibra-optica-6874mm-amarillo-x5-_JM?quantity=1&variation=32075293484)
- [6] Costo Técnico por hora: [https://www.glassdoor.com.ar/Pago-mensual/Cablevision-Argentina-T%C3%A9cnico-Instalador-Pago-mensual-E828964\\_D\\_K022,40.htm#:~:text=El%20sueldo%20t%C3%ADpico%20de%20un,variar%20entre%20%2428.582%20y%20%2482.332.](https://www.glassdoor.com.ar/Pago-mensual/Cablevision-Argentina-T%C3%A9cnico-Instalador-Pago-mensual-E828964_D_K022,40.htm#:~:text=El%20sueldo%20t%C3%ADpico%20de%20un,variar%20entre%20%2428.582%20y%20%2482.332.)
- [7] Costo Camioneta: <https://www.urban-rentacar.com/buscar?dateFrom=07-07-2020&dateTo=10-07-2020&dropOffEndpoint=Urban&dropOffId=1&hourFrom=9%3A00&hourTo=11%3A00&ilimitedKm=false&pickUpEndpoint=Urban&pickUpId=1>

## Parte VIII

# Análisis Económico y de Negocio

Este capítulo presenta el análisis económico del proyecto, en base a los costos de inversión y los gastos de operación. Con los resultados obtenidos se determina la rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

El análisis económico está dividido en la inversión en infraestructura CAPEX (Capital Expenditure), gastos de operación y mantenimiento OPEX (Operating Expenditure) y un plan de negocios.

A continuación se mencionan las consideraciones adicionales para el desarrollo del proyecto:

- En lo referente a la infraestructura de la red, los costos han sido obtenidos a través de diferentes proveedores Nacionales e Internacionales.
- El análisis se realiza en dólares

## CAPEX

El CAPEX (capital expenditure), es la inversión en capital que realiza la compañía para adquirir equipos, materiales, trabajos, etc. En resumen, es la inversión en la construcción de la red total para que esté lista para su funcionamiento. Este análisis es muy importante dentro de la actividad de la empresa y de su evolución futura.

Los costos del CAPEX que se considera es la compra del terreno para la construcción de la estación en Papagayos, considerando que la infraestructura en Carpintería ya se encuentra instalada. En lo referente a la red de acceso se considera el equipamiento activo y pasivo de la misma, incluyendo el costo de fibra óptica correspondientemente y el sistema de energía y protección. Finalmente se incluye el alquiler de infraestructura eléctrica.

Los costos para el proyecto se indican en la siguiente Tabla 32:

Concepto	Costo
Red de Distribución	US\$ 81.301,80
Red de Acceso	US\$ 13.685,30
Mano de obra y Transporte	US\$ 16.980,08
Costo Total del CAPEX	US \$111.967,18

Tabla 32: Costo del CAPEX.

# OPEX

Son definidos como los gastos de operación y mantenimiento de la red, que se tendrán que realizar para tener el sistema en buen estado.

Los costos del OPEX se detallan a continuación:

- Costo de mantenimiento: Los costos se encuentran detallados en el capítulo VII y posee un valor de us\$ 1726,64
- Servicio de datos mayorista: Para la conexión del enlace troncal a internet se puede optar por dos alternativas en general:
  - Solicitar a un proveedor troncal el acceso.
  - A partir de dos o más operadores de red, se comprometen acceso mutuo a sus bases de clientes para el intercambio de tráfico, a esto se lo denomina "peering".Actualmente se efectúan acuerdos de peering y tránsito entre ISP's, proveedores troncales regionales e internacionales y proveedores de contenido.

Debido a que el peering es costoso, se tiende a agregar puntos neutrales de interconexión, denominados "plataformas de interconexión"(IXP). Cabe destacar que también se los denomina NAP (Network Access Point).

Dicha plataforma facilita y reduce el costo del tráfico IP entre los distintos integrantes de este ecosistema, a nivel regional, y a nivel internacional, y además mejora la calidad del servicio.

En particular los proveedores mencionados anteriormente forman un IXP llamado "IXP San Luis", con lo cual, se decide gestionar la incorporación de la empresa a dicha plataforma.

El costo de adquisición del servicio se lo analiza de la siguiente forma: El valor del tráfico de internet es distinto dependiendo de donde proviene o donde se lo va a buscar, por lo que el costo del tráfico interno es diferente al tráfico externo. Generalmente los proveedores no lo desglosan y cobran un valor uniforme. Al formar parte de la IXP San Luis, se dividen 4 tipos de tráfico mostrados en la Tabla 33 junto con su porcentaje de uso aproximado.

Tipo de tráfico	Precio US\$ por Mbps	Desglose de tráfico
Tráfico Local	US\$ 0	1 %
Tráfico entre IXP's	US\$ 27	25 %
Tráfico cachés	US\$ 0,2 a US\$5	35 %
Tráfico Internacional	US\$ 39	40 %

Tabla 33: Tipos, Costos y Desglose de los tipos de tráfico.

La estimación total del costo se observa en la Tabla 34 :

<b>Tipo de trafico</b>	<b>Magnitud Mbps</b>	<b>Costo US\$</b>
Tráfico Local	0,53	0
Tráfico entre IXP's	13,25	357,750
Tráfico cachés	16,43	3,286
Tráfico Internacional	21,2	826,8
<b>Total</b>		<b>1187,836</b>

Tabla 34: Costo de servicio internet mayorista.

De acuerdo a los valores observados en la Tabla 34 el costo promedio del tráfico (sin contar el tipo local) es igual a US\$ 22,06. Sin embargo dado que los datos son desactualizados y los mismos disminuyen progresivamente, tomamos como referencia la mitad de dicho valor, es decir, US\$ 11,03.

- Servicio de Televisión SDTV y HDTV: El intercambio de datos de la TV digital se lo toma como tráfico proveniente de la caché almacenada. La estimación total del costo se observa en la Tabla 35 :

<b>Tipo de trafico</b>	<b>Magnitud Mbps</b>	<b>Costo US\$</b>
Señal SDTV	30	6
Señal HDTV	60	12
<b>Total</b>		<b>18</b>

Tabla 35: Costo de servicio SDTV,HDTV mayorista.

- Servicio de VoIP: El intercambio de las señales de telefonía por medio de protocolo IP se lo toma como el promedio entre el tráfico entre IXP's e internacional. La estimación total del costo se observa en la Tabla 36 :

<b>Tipo de trafico</b>	<b>Magnitud Mbps</b>	<b>Costo US\$</b>
Servicio VoIP	1,83	40,26
<b>Total</b>		<b>40,26</b>

Tabla 36: Costo de servicio VoIP mayorista.

## Proyecto de Negocio

Se decide brindar tres tipos de planes para poder suscribirse y obtener el servicio que mejor se adapte a la necesidad del cliente. Los servicios que se ofrece a los clientes se ilustran en la Tabla 1. El costo promedio del servicio a un cliente en general, se lo ilustra en la Tabla 37.

Costo Promedio del Servicio en US\$	
Costo/cliente prom. internet	19,473
Costo/cliente prom. SDTV-HDTV	0,295
Costo/cliente prom VolP	0,660
<b>Costo Promedio</b>	<b>20,43</b>

Tabla 37: Costo del servicio.

Es posible advertir en la Tabla anterior que la composición del costo del servicio se basa principalmente en la provisión del servicio de internet.

Cabe destacar que para cubrir el costo del servicio por cliente, debe cobrarse al menos US\$ 40,86. Dicho precio se encuentra dentro del rango que una familia de la localidad asigna a las TICs.

### Planes para suscripción

El costo de los servicios que se ofrece a los clientes se ilustran en la Tabla 38.

Plan	Precio US\$
Bronce	32,69
Plata	40,86
Oro	46,99

Tabla 38: Precio de los planes.

El costo de los servicios se coloca en base al costo promedio de gastos que se detalla en la Tabla 37. Se toma como precio del plan plata al costo promedio de la Tabla 37, al plan bronce un 20 % más barato que el plan plata y al plan oro el cual tiene todos los beneficios es un 15 % mas caro que el plan que se toma de referencia.

Los costo de los servicios poseen precios semejantes a las empresas competidoras que brindan el servicio Triple Play.

### Ingresos Extras

Otra fuente importante de ingresos corresponde a las pautas publicitarias, la Tabla 39 ilustra las tarifas que se cobra y el ingreso mensual estimado, considerando que la duración de las mismas es de 15 segundos y se repetirán 2 veces al día los tipo rotativo, digitado comercial tarde y noche y digitado TOP. Mientras que se repetirán 3 veces al dia las publicidades del tipo rotativo comercial, digitado comercial mañana y publicidad política.

Publicidad	US\$ x seg	US\$ x 15 segundos	Cantidad mensual	Tarifa US\$
<b>Rotativo Comercial</b>	0,03	0,51	90	45,86
<b>Digitado Comercial Mañana</b>	0,06	0,83	90	74,47
<b>Digitado Comercial Tarde y Noche</b>	0,09	1,40	60	83,89
<b>Digitado TOP</b>	0,08	1,27	60	76,30
<b>Publicidad Oficial, Políticas y Nac</b>	0,25	3,82	90	343,37
<b>Total mensual</b>				<b>623,89</b>

Tabla 39: Tarifas de publicidad.

Otra fuente de ingreso que se considera agregar corresponde al alquiler de fibra optica oscura hacia futuros clientes tales como "Autopista de la Información" y una empresa avícola radicada en las cercanías de Papagayos. Para determinar el precio del alquiler se recurre a referencias tomadas a partir de investigaciones.

El ingreso anual se determina en la Ecuación , teniendo en cuenta que el precio unitario por kilometro (PU) es igual a  $\frac{US\$400}{km}$ .

$$Costo_{anual} = PU \cdot Distancia = US\$12000 \quad (19)$$

## Referencias

- [1] Alquiler FO oscura: [https://www.mitic.gov.py/application/files/5415/5646/4485/Internacional\\_Argentina\\_1.pdf](https://www.mitic.gov.py/application/files/5415/5646/4485/Internacional_Argentina_1.pdf)
- [2] Tarifas Publicidad: <http://desarrollo.sanluisctv.com.ar/index.php/publicidad>
- [3] Tarifas Trafico Internet: [https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/CostaRica/Presentations/Session5\\_Messano\\_IPX.pdf](https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/CostaRica/Presentations/Session5_Messano_IPX.pdf)
- [4] IXP San Luis: <https://www.cabase.org.ar/nap-san-luis/>
- [5] Hub Contenidos CABASE: [https://www.cabase.org.ar/wp-content/uploads/2020/01/Folleto-Hub-de-Contenidos\\_c-1.pdf](https://www.cabase.org.ar/wp-content/uploads/2020/01/Folleto-Hub-de-Contenidos_c-1.pdf)
- [6] Reporte Anual del Sector de Software y Servicios Informaticos de la República Argentina (2018):  
  
<https://www.cessi.org.ar/descarga-institucionales-2330/documento2-290a5d80ccf2da8c5d3935209aa10568>

- [7] Información prestamos realizados por la ENACOM:

[https://www.enacom.gob.ar/SU/programa-creditos-preferenciales\\_sup5](https://www.enacom.gob.ar/SU/programa-creditos-preferenciales_sup5)

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoleg/res548-02.pdf>

Concepto	Momento 0	1° Año	2° Año	3° Año	4° Año	5° Año	6° Año	7° Año	8° Año	9° Año	10° Año
Plan Bronce	- USD	6,825,17 USD	11,316,12 USD	11,316,12 USD	11,316,12 USD	11,316,12 USD	11,768,40 USD	12,160,68 USD	12,945,24 USD	13,723,80 USD	14,514,36 USD
Plan Plata	- USD	5,589,65 USD	9,316,08 USD	9,316,08 USD	9,316,08 USD	9,316,08 USD	9,316,08 USD	10,296,72 USD	10,296,72 USD	11,277,36 USD	13,256,84 USD
Plan Oro	- USD	4,338,26 USD	7,330,44 USD	7,330,44 USD	7,330,44 USD	7,330,44 USD	7,330,44 USD	8,458,20 USD	8,458,20 USD	9,022,08 USD	9,588,96 USD
Auditoría Financiera Discutida	- USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD	12,000,00 USD
Publicidad y Propagandas	- USD	4,482,01 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD	7,486,68 USD
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>- USD</b>	<b>21,305,59 USD</b>	<b>47,509,32 USD</b>	<b>47,509,32 USD</b>	<b>47,509,32 USD</b>	<b>47,509,32 USD</b>	<b>49,446,12 USD</b>	<b>51,382,92 USD</b>	<b>53,712,00 USD</b>	<b>56,040,08 USD</b>	<b>58,370,16 USD</b>
Costo de internet mayorista	- USD	7,015,98 USD	7,015,98 USD	7,015,98 USD	7,015,98 USD	7,015,98 USD	7,015,98 USD	7,544,52 USD	8,073,96 USD	8,683,58 USD	9,261,20 USD
SDTV/HDTV Mayorista	- USD	2,455,38 USD	2,455,38 USD	2,455,38 USD	2,455,38 USD	2,455,38 USD	2,455,38 USD	2,640,58 USD	2,825,99 USD	3,032,35 USD	3,245,82 USD
VoIP Mayorista	- USD	242,22 USD	242,22 USD	242,22 USD	242,22 USD	242,22 USD	242,22 USD	256,10 USD	273,98 USD	293,84 USD	316,91 USD
Equipos y accesorios de telecomunicaciones	68,800,24 USD										
Nuevas Conexiones	- USD	426,11 USD	950,19 USD	950,19 USD	950,19 USD	950,19 USD	950,19 USD	194,36 USD	194,36 USD	24,95 USD	24,95 USD
Gastos de Administración y Comercialización	8,000,00 USD										
Contratación Personal	8,380,00 USD										
Costo de Tránsporte	- USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD	734,16 USD
Costos fijos de Mantenimiento	- USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD	1,726,64 USD
Mantenimiento Correctivo	- USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD	4,495,23 USD
Alquiler de postes	- USD	1,180,32 USD	1,294,78 USD	1,304,01 USD	1,304,01 USD	1,304,01 USD	1,304,01 USD	1,023,22 USD	848,76 USD	668,76 USD	483,17 USD
Intereses del préstamo	- USD	18,275,54 USD	18,913,57 USD	18,922,90 USD	18,922,90 USD	18,922,90 USD	18,922,90 USD	18,642,00 USD	18,429,78 USD	20,018,64 USD	20,754,16 USD
<b>TOTAL EGFE-50</b>	<b>- USD</b>	<b>85,780,32 USD</b>	<b>102,935,56 USD</b>	<b>28,595,75 USD</b>	<b>28,595,75 USD</b>	<b>28,595,75 USD</b>	<b>28,595,75 USD</b>	<b>28,867,31 USD</b>	<b>30,006,84 USD</b>	<b>31,364,28 USD</b>	<b>32,957,84 USD</b>
= Utilidad antes del impuesto	- USD	6,268,03 USD									
Gastos de Importación	- USD	15,15 USD	142,93 USD	142,93 USD	142,93 USD	142,93 USD	143,41 USD	144,34 USD	150,08 USD	156,82 USD	164,79 USD
Tasa Control, Fiscalización y Verificación	- USD	30,30 USD	285,86 USD	285,86 USD	285,86 USD	285,86 USD	288,67 USD	300,17 USD	313,64 USD	323,58 USD	346,04 USD
Tasa de Servicio Universal	1,680,00 USD										
IVA adicional (21%)	7,224,04 USD										
IVA Pago posiciones mensuales	- USD	884,38 USD	6,277,01 USD	6,277,01 USD	6,277,01 USD	6,277,01 USD	6,481,36 USD	6,726,52 USD	7,022,61 USD	7,323,91 USD	7,635,21 USD
Total Impuestos	<b>15,172,07 USD</b>	<b>92,973 USD</b>	<b>6,705,35 USD</b>	<b>6,705,35 USD</b>	<b>6,705,35 USD</b>	<b>6,705,35 USD</b>	<b>6,710,02 USD</b>	<b>6,710,02 USD</b>	<b>7,16,98 USD</b>	<b>7,16,98 USD</b>	<b>8,17,00 USD</b>
Fondos de Fondo Acumulado	-100,952,48 USD	2,100,22 USD	21,889,80 USD	21,880,61 USD	21,880,61 USD	21,880,61 USD	22,167,29 USD	23,086,23 USD	24,16,30 USD	25,440,86 USD	26,755,70 USD
Fondos Propios	50,000,00 USD										
Fondos Propios	52,000,00 USD										
Iva Credito fiscal 21%	- USD	3,589,89 USD	3,689,95 USD	3,689,95 USD	3,689,95 USD	3,689,95 USD	3,689,95 USD	3,902,33 USD	4,063,88 USD	4,256,91 USD	4,438,72 USD
Iva Debito fiscal 21%	- USD	4,414,17 USD	9,976,96 USD	9,976,96 USD	9,976,96 USD	9,976,96 USD	9,976,96 USD	10,383,69 USD	10,790,41 USD	11,275,02 USD	12,257,73 USD
Saldo a favor	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD
IVA Pago posiciones mensuales	- USD	884,28 USD	6,277,01 USD	6,277,01 USD	6,277,01 USD	6,277,01 USD	6,481,36 USD	6,726,52 USD	7,022,61 USD	7,323,91 USD	7,635,21 USD
Concepto	Momento 0	Clients 1° Año	Clients 2° Año	Clients 3° Año	Clients 4° Año	Clients 5° Año	Clients 6° Año	Clients 7° Año	Clients 8° Año	Clients 9° Año	Clients 10° Año
Plan Bronce		29	29	29	29	29	30	31	33	35	37
Plan Plata		19	19	19	19	19	21	23	25	27	29
Plan Oro		13	13	13	13	13	14	15	16	17	18
Plan Bronce (Mbps)		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15	15,5	16,5	17,5	18,5
Plan Plata (Mbps)		19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	21	23	25	27	29
Plan Oro (Mbps)		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Total							57	61	65,5	70	74,5

Figura 44: Modelo de Flujos de Fondos a Terceros.

# Análisis de rentabilidad

La evaluación del proyecto es una operación que permite decidir si se realiza, o no, la inversión correspondiente para el desarrollo del mismo, en base a la comparación de los beneficios frente a los respectivos costos de inversión del proyecto.

Para esto, se procede al cálculo del valor Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales son indicadores para el cálculo de la viabilidad de un proyecto. Ambos conceptos se relacionan en forma directa con la estimación de flujo de fondo acumulado de la empresa y buscan hacer más preciso el cálculo del tiempo en que un negocio tardará en recuperar su inversión inicial.

La Figura 45 muestra la gráfica de flujo de fondo acumulado en un periodo de años. Según dicha Figura, el proyecto comienza a tener un flujo positivo a partir del año 8.

Periodo	Flujo
0	-112688,548
1	-88222,68
2	-75289,14
3	-62364,93
4	-49333,53
5	-36128,43
6	-22518,49
7	-8346,62
8	6394,54
9	21747,07
10	37714,69

Tabla 40: Flujo de Fondos Operativos.



Figura 45: Flujo de Fondos Acumulado.

## VAN

Para que un negocio sea realmente rentable, el valor de la VAN debe ser siempre mayor que cero. Esto indica que en un plazo estimado, la inversión realizada para la marcha del proyecto, es recuperada y se obtendrá cierto beneficio. Se realiza el cálculo de la VAN en períodos de 4 y 8 años en la planilla de Excel adjunta.

## **VAN a 4 años**

En la Tabla 41 se muestra el resultado del cálculo de la VAN en un periodo de 4 años para el flujo de fondo operativo indicado en la Tabla. Se utiliza una tasa de descuento del 1 %, tomada a la fecha del 4/3/2020 (Ref), la cual pertenece a EEUU debido a que la cotización de todos los equipos y elementos para llevar a cabo el proyecto se realiza con la moneda dolar.

TABLA

a 4 años	
VAN	-\$50.719,19

Tabla 41: VAN a 4 años.

La Tabla 41 indica un valor negativo del indicador VAN. Esto establece que el proyecto no es rentable en un lapso de 4 años, debido a que no hay un retorno positivo de caja.

## **VAN a 8 años**

En la Tabla 42 se muestra el resultado del cálculo de la VAN en un periodo de 8 años para el flujo de fondo operativo.

a 8 años	
VAN	\$1497,76

Tabla 42: VAN a 8 años.

El indicador arroja un valor positivo en 8 años. Esto se traduce en que el valor actual de los flujos es mayor al desembolso inicial en el octavo año.

En la primer etapa el proyecto no genera ningún tipo de retorno positivo, generando que la implementación del mismo sea inviable debido al exceso de tiempo que tarda en generar ganancias.

## **TIR**

En cuanto a la TIR, es el indicador que se relaciona con el tipo de interés que provoca que la VAN sea cero. La función principal del mismo es la determinación de la tasa a la cual se recupera la inversión inicial del proyecto transcurrido cierto tiempo. Mientras mayor sea el valor de la TIR, más rentable es un proyecto. En caso de que su valor sea menor a lo esperado, el mismo indica que el proyecto no es rentable. Se realiza el análisis de rentabilidad del proyecto a partir del indicador TIR evaluado en un lapso de 4 y 8 años.

## **TIR a 4 años**

En la Tabla 43 se muestra el resultado del cálculo de la TIR en un periodo de 4 años para el flujo de fondos operativos indicado en la Tabla 40.

a 4 años	
TIR	-21,364 %

Tabla 43: TIR a 4 años.

El indicador arroja un porcentaje mucho menor al esperado (1 %). Esto se traduce en que el proyecto es inviable en un periodo de 4 años.

## **TIR en 8 años**

En la Tabla 44 se muestra el resultado del cálculo de la TIR en un periodo de 8 años para el flujo de fondo operativos indicado en la Tabla 40.

a 8 años	
TIR	1,319 %

Tabla 44: TIR a 8 años.

El indicador otorga un porcentaje igual al esperado. Esto indica que el proyecto es viable luego del transcurso de 8 años.

## **Parte IX**

# **Conclusión**

La posibilidad de implementación de la red de telecomunicaciones entre Carpintería y Papagayos se ha analizado desde diversos puntos de vista a partir de la información que se encuentra a disposición.

Desde un aspecto demográfico es posible advertir que el pequeño número de habitantes que pueden ser abonados potenciales y el monto que una familia de la región invierte en las TIC's impacta de forma negativa a la posibilidad de rentabilidad económica.

Desde un aspecto tecnico se desarrollan las alternativas de mayor conveniencia, y finalmente se decide que en la red de Distribución es más adecuada la colocación de fibra óptica debido a que presenta mayor fiabilidad, mayor capacidad de satisfacción de la demanda, una firme posibilidad de expansión hacia mercados de mayor volumen y el costo económico de adquisición es similar a la de una red por radioenlace.

Mientras que en la Red de Acceso se decide el montaje de una red GPON por razones similares a las anteriores, se destaca que a pesar de que el tiempo de implementación sea más lento, el costo final de implementación es levemente inferior a la alternativa inalámbrica, la pequeña extensión de la Localidad ofrece mayor simpleza durante las actividades de mantenimiento, y su vigencia tecnológica se encuentra asegurada por mucho tiempo.

Desde un punto de vista económico y financiero, se ha realizado una proyección del flujo de fondos a partir de la información contenida en los análisis anteriores, de manera que al efectuar la evaluación a través del cálculo de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno se concluye que no se experimenta un retorno de la inversión hasta que transcurran 8 años, lo cual implica que a efectos prácticos este Plan de Negocios no es rentable.

## **Anexo A: Análisis Salario Bruto Promedio y Porcentaje de Inversión en TIC's**

Para realizar una estimación del monto destinado a las diversas tecnologías de las telecomunicaciones que puede realizar un hogar en la localidad, se calcula un valor promedio del ingreso por habitante de la ciudad, el cual se encuentra formado a su vez del salario bruto promedio en base a información obtenida a través de la base de datos consultada [1] y también por la jubilación o pensión mínima percibida. Cabe destacar que la gran mayoría de los salarios consultados corresponden al período de noviembre de 2018 [4].

En base al valor promedio de ingreso por habitante de ciudad, se plantean 4 modelos de hogares que se caracterizan por el numero de habitantes, de manera que el modelo 1 se asocia a 1 persona, el modelo 2 se asocia a 2 habitantes y así sucesivamente.

Para cada modelo se observa distintos casos posibles a partir de la información de la conformación del hogar, obtenido a través de la base de datos del Censo 2010 y se calcula un ingreso promedio, de manera que este ultimo valor se asocia con el ingreso bruto por hogar constituido por n habitantes ( $n=1,2,3,4,5$ ).

Para el valor promedio por habitante se tiene presente que el ingreso medio por trabajador calculado a partir de la Tabla 45 es de \$22.908,21. Mientras que para promediar el valor medio de una jubilación en las cercanías de la localidad se toma como referencia el haber medio de Jubilaciones y Pensiones por tipo de prestación, en el cual afirma que la jubilación media provincial en junio de 2019 es de \$ 18.075 [2], cuyo valor actual (noviembre 2020) equivale aproximadamente a \$ 29.586 [3], sin embargo se estima \$ 27.500 para brindar consistencia con el ingreso medio de un trabajador. Por lo tanto, el monto del ingreso por habitante calculado es de \$ 25.204,10 . Se considera que el monto de la asignación universal por hijo es \$ 2.652.

Institucion/Empresa	Cargo	Salario Bruto
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios	Obrero Contratado	\$ 18.500,00
YPF	Playero	\$ 18.805,00
Black & Decker	Operario	\$ 13.680,00
Ecogas	Asistente Administrativo	\$ 26.500,00
Rovella Carranza	Auxiliar Administrativo	\$ 18.349,00
Escuela Primaria	Docente	\$ 25.100,00
Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas	Administrativo	\$ 18.317,00
Ministerio de Salud de la Nacion	Administrativo	\$ 16.090,00
Ministerio de Trabajo de la Nacion	Asistente Administrativo	\$ 17.475,00
Ministerio de Transporte	Asistente Tecnico	\$ 20.982,00
Obra Social de Empleados Publicos	Empleado Administrativo	\$ 21.000,00
Poder Judicial de la Provincia de San Luis	Auxiliar	\$ 16.850,00
Policia de San Luis	Auxiliar	\$ 29.600,00
RENATRE(Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados)	Maquinista Especializado	\$ 25.100,00
RENATRE(Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados)	Empleado Rural	\$ 18.100,00
Agricultores Federados Argentinos	Ingeniero Agrónomo	\$ 30.500,00
UTHGRA	Escala Salarial n°1	\$ 21.957,00
UTHGRA	Escala Salarial n°2	\$ 23.042,00
UTHGRA	Escala Salarial n°3	\$ 24.176,00
UTHGRA	Escala Salarial n°4	\$ 25.633,00
UTHGRA	Escala Salarial n°5	\$ 27.182,00
UTHGRA	Escala Salarial n°6	\$ 32.596,00
UTHGRA	Escala Salarial n°7	\$ 38.075,00

Tabla 45: Sueldos obtenidos en base de datos.

En función de los valores previamente calculados, se realiza el análisis del ingreso monetario por hogar de la localidad estudiada:

- **Modelo 1: Un habitante por hogar**

Este modelo corresponde a un ingreso por hogar de \$ 25204.10

- **Modelo 2: Dos habitantes por hogar**

El ingreso por hogar, considerando que una sola persona es económicamente activa es \$ 25.204,10 .

Mientras que si el hogar se encuentra formado por 2 personas económicamente activas el monto total es \$50.408,21.

El promedio de ingreso monetario es de \$ 37.806,16.

- **Modelo 3: Tres habitantes por hogar**

Se consideran los siguientes casos:

- Una pareja con un hijo menor:

En caso que ambas personas trabajen, al incluir el monto de la asignación universal el resultado del aporte total es \$ 53.060,21.

Si solo 1 persona trabaja, el monto desciende a \$ 27.856,1 .

El promedio obtenido es \$ 40.458,16.

- Una pareja con un hijo mayor:

Considerando que ambas personas trabajan el monto es \$ 50.408,2.

Si se considera que 1 sola persona trabaja, el valor corresponde al modelo 1.

El monto promedio en este caso particular es \$ 32.763,55 .

El monto promedio de un hogar habitado por 3 personas es \$ 36.610,85 . Se considera que el hogar se encuentra constituido por la pareja y un hijo/a, se analiza el caso que ambas personas trabajan y , por lo tanto en el monto total se incluye la asignación universal por hijo. El resultado del aporte total es de  $\$50408,2 + 2652 = \$53060,21$ .

Mientras que al analizar el caso en el que solo 1 habitante es economicamente activo, 1 inactivo, y uno de ellos cobra la asignación universal, corresponde a un ingreso total es \$27856,10.

El promedio total indica que el ingreso por un hogar constituido por 2 habitantes es de \$40458,16.

- **Modelo 4: Cuatro habitantes por hogar**

Los casos que se plantean son los siguientes:

- Una pareja con 2 hijos menores:

Suponiendo que solo 1 persona trabaja , 1 es desocupada y se cobra pensión por ambos menores, el ingreso corresponde a \$ 30.508,10, mientras que si ambos trabajan y se cobra pensión por los dos hijos el monto asciende a \$ 55.712,21 .

El promedio indica que el ingreso por hogar en este caso es \$43.110,16.

- Una pareja con 1 hijo mayor de edad y 1 menor de edad:

Considerando que 3 personas trabajan y se cobra la asignación por el menor, el ingreso es \$ 78.264,32 .

Considerando el caso que 2 personas se encuentran ocupadas, 1 de ellas desocupada y se cobra la pensión por el menor, el monto disminuye a \$ 53.060,21.

Finalmente si solo 1 persona trabaja y las 2 restantes se encuentran desocupadas, y se cobra la asignación universal por hijo,el monto es \$27.586,10.

El ingreso promedio en este caso particular es \$53.060,21.

- Una pareja con 1 persona jubilada y 1 hijo menor:

Suponiendo que solo 1 persona trabaja, al considerar el cobro de la jubilación y la asignación por el menor, el ingreso es \$ 53.060,21 .

Si 2 personas trabajan, al considerar el beneficio de la jubilación y el monto cobrado por el menor la suma asciende a \$ 78.264,32.

El ingreso promedio en este caso particular es de \$65.662,27.

- Una pareja con 1 persona jubilada y 1 hijo mayor que no trabaja:

Suponiendo que solo 1 persona trabaja, 1 de ellas se encuentra desocupada, al considerar el monto cobrado por la jubilación, el ingreso es \$ 50.408,21.

Si 2 personas trabajan, teniendo en cuenta el cobro de la jubilación el monto asciende a \$ 75.612,32.

El ingreso promedio en este caso es \$63.010,27.

El aporte medio de un hogar de 4 personas es \$ 56.210,72 .

La Tabla 46 resume los aportes medios calculados anteriormente.

Cantidad de habitantes	Aporte Medio
1	\$ 25.204,1
2	\$ 37.806,16
3	\$ 36.610,55
4	\$ 56.210,72

Tabla 46: Ingresos Medios por cantidad de habitantes por hogar.

A partir de dichos salarios promedios calculados se pretende determinar cuál de los 5 modelos corresponde al más representativo del mercado al que se pretende prestar el servicio, en este caso particular se decide analizar el Departamento Chacabuco.

El análisis considera el porcentaje de uso de teléfono celular y computadora, en función del número de habitantes por hogar. Dichos valores se pueden observar en las Tablas 47 y 48.

Total de personas en el hogar	Teléfono Celular		Total
	Si	No	
1	11,25 %	6,73 %	17,98 %
2	17,17 %	4,86 %	22,04 %
3	17,39 %	1,98 %	19,37 %
4	17,95 %	1,51 %	19,46 %
5	10,29 %	0,92 %	11,2 %
6	5,19 %	0,62 %	5,81 %
7	2,03 %	0,22 %	2,24 %
Más	1,7 %	0,19 %	1,89 %

Tabla 47: Uso de celulares por cantidad de habitantes en el hogar. Departamento Chacabuco.

Total de personas en el hogar	Computadora		Total
	Si	No	
1	3,1 %	14,88 %	17,98 %
2	7,22 %	14,82 %	22,04 %
3	10,57 %	8,8 %	19,37 %
4	12,65 %	6,81 %	19,46 %
5	7,53 %	3,68 %	11,2 %
6	3,65 %	2,17 %	5,81 %
7	1,32 %	0,92 %	2,24 %
Más	0,94 %	0,95 %	1,89 %

Tabla 48: Uso de computadora por cantidad de habitantes en el hogar. Departamento Chacabuco.

Es posible afirmar que un grupo importante del mercado que presenta una mayor tendencia de uso de las TIC's corresponde a los hogares compuestos por 3 o 4 habitantes, a raíz de esto, se define que el porcentaje del monto estimado de uso de las TIC's se calcula utilizando el ingreso medio de un hogar compuesto por 3 personas.

Los precios de referencia se toman a partir de los valores consultados en la pagina web de la ENACOM (Ente Nacional de las Comunicaciones). Los mismos se exhiben en la Tabla 49.

Nombre del plan	Empresa	Abono Nominal Conjunto	Localidad
Cable + 10 MB	CablenetTV	\$1.640	Santa Clara-Prov. De Santa Fe
Cable + 10 MB	CablenetTV	\$1.195	San Martin-Prov. De Santa Fe
10 MB	CablenetTV	\$750	Colonia Belgrano-Prov. De Santa Fe
10 MB+Telefonía+Cable	Canal 4 Pergamino	\$1.700	Pergamino-Provincia de Bs.As
10 MB+Telefonía+Cable	Conectar Escobar	\$1.920	Escobar-Provincia de Bs As.
4 Mb	Megacable	\$840	San Luis Capital
6Mb	Megacable	\$1.040	San Luis Capital
8Mb	Megacable	\$1.150	San Luis Capital
6Mb	CTV	\$785	San Luis Capital
10Mb	CTV	\$945	San Luis Capital
6Mb	Velocom	\$1.079	Ciudad de Mendoza
10Mb	Velocom	\$1.603	Ciudad de Mendoza
4Mb	Cooperativa Merlo	\$1.152	Merlo-Provincia de San Luis
4 Mb + Cable	Cooperativa Merlo	\$1.683	Merlo-Provincia de San Luis
Promedio Total de Planes Seleccionados		\$1.627,6	

Tabla 49: Planes de referencia.

Considerando el valor promedio obtenido a través de la recolección de los precios de planes similares podemos deducir la proporción destinada a las TIC's por parte de una familia establecida en la Localidad de Papagayos se determina a través del siguiente cálculo:

$$\frac{\text{Costo Promedio TIC's}}{\text{Aporte medio 3 personas}} = \frac{\$1627,6}{\$36610,55} \simeq 0,045 \quad (20)$$

Por lo tanto el análisis preliminar muestra que el porcentaje asociado al gasto de las TIC's corresponde al 4,5 %.

## Referencias

- [1] Base de datos sobre sueldos: <https://www.lovemondays.com.ar/>
- [2] ANSES Datos Abiertos. Junio 2019: <https://www.anses.gob.ar/archivo/p12>  
Archivo en formato xlsx. Celda B83.
- [3] Cálculo de inflación realizado: <https://calculadoraideinflacion.com/argentina.html?md=junio&ad=2019&mh=noviembre&ah=2020&q=18075>
- [4] Apendice A compartido en drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1vu527bN0kaPhcQiW2mn9SPwRCseGwazx?usp=sharing>

## Anexo B: Cálculo de enlace óptico

Para realizar el cálculo del enlace, se utiliza la Ecuación 21, la cual toma en cuenta las atenuaciones por fibra óptica, empalmes y conectores, margen para cable y equipo.

$$P_{th} + P_{isi} \leq W - (N_1 \times A_c) - (N_2 \times L \times A_e) - (Af_o \times L) - (M_c \times A_e \times L) - M_e \quad (21)$$

Donde

- Sobre el terminal de linea:

$P_{th}$ : Valor de la potencia umbral del receptor ( $BER=10^{-10}$ ) en dBm

$P_{isi}$ : Penalidad por interferencia intersímbolo ( $\leq 1dB$ )

$W$ : Potencia de salida del transmisor en el conector de salida del terminal de linea en dBm.

- Sobre el cable óptico:

$N_1$ : Número de conectores como distribuidor de FO

$A_c$ : La atenuación del conector en dB.

$N_2$ : Número de empalmes por unidad de longitud.

$L$ : Longitud del enlace en Km.

$A_e$ : Es la atenuación del empalme en dB.

$Af_o$ : Es la atenuación de la FO en  $dB/Km$ .

- Márgenes adicionales

$M_c$ : Es el margen del cable en  $dB/Km$ . Toma en cuenta las operaciones de reitalación y reenrutamiento.

$M_e$ : Es el margen del equipo en  $dB/Km$ . Toma en cuenta la degradación del emisor y detector.

El cable fibra óptica se comercializa en rollos. En el mercado se encuentran disponibles rollos de 4000 m. Para un tendido de 33,22 Km, se necesitan 9 rollos de cable óptica, lo que implica la utilización de 8 empalmes.

## Cálculo de enlace con cable óptico

Los parámetros son:

- Sobre el terminal de línea:

$P_{th}$ : -24 dBm.

$P_{isi}$ : ( $\leq 1dB$ ).

$W$ : -3 dBm.

- Sobre el cable óptico:

$N_1: 2.$

$A_c: 0.2 \text{ dB. Conector LC, valor extraído del datasheet.}$

$N_2: 8 \text{ empalmes}/33,22 \text{ Km}=0,24.$

$L: 33,22 \text{ Km.}$

$A_e: 0.01 \text{ dB en empalmes por fusión.}$

$Af_o: 0,3 \text{ dB/Km.}$

- Márgenes adicionales

$M_c: \text{https://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/calcu} - \text{lace}$  Se adoptan valores de  $0.1 \text{ dB/Km.}$

$M_e: \text{Valores adecuados para el margen entre } 5 \text{ y } 10 \text{ dB. Se toma un valor intermedio igual a } 5 \text{ dB.}$

Reemplazando estos valores en la Ecuación 21, se obtiene la Ecuación 22

$$-24 \leq -3 - (2 \times 0,2) - (0,24 \times 33,22 \times 0,01) - (0,3 \times 33,22) - (0,1 \times 0,01 \times 33,22) - 5 = -18,47 \quad (22)$$

La Ecuación 22 indica el cumplimiento de la desigualdad, con un margen del sistema de 5,52 dB. Por lo general, se requiere un margen del sistema de 5 a 10 dB para tomar en cuenta el deterioro de los componentes con el tiempo y la posibilidad de que sea necesario la utilización de más empalmes por el posible corte del cable en forma accidental. El margen obtenido en la Ecuación 22 cumple con el requisito del margen del sistema. De esta forma, el enlace es factible.

# Anexo C: Flujo de Caja del Negocio

La proyección del flujo de caja se evalúa a través de la información recopilada a lo largo del informe. Gracias al mismo es posible evaluar la posible rentabilidad del negocio.

## Estructura

La estructura del Flujo se basa en la siguiente Tabla:

+ Ingresos afectos a impuestos
- Egresos afectos a impuestos
- Intereses del préstamo
= Utilidad antes del impuesto
- Impuesto
- Egresos no afectos a impuestos
+ Préstamo
= Flujo de Caja

Tabla 50: Estructura general del Flujo de Caja.

- **Ingresos afectos a impuestos:**

Están constituidos por los ingresos esperados por la venta de los productos, lo que se calcula multiplicando el precio de cada unidad por la cantidad de unidades que se proyecta producir y vender cada año.

Los valores incluidos en esta categoría son los siguientes:

- Abonados al plan bronce.

Calculado a través de la siguiente ecuación:

$$N_{abonados-plan-bronce} \cdot Precio_{plan-bronce} = Ingreso_{plan-bronce} \quad (23)$$

- Abonados al plan plata.

Calculado a través de la siguiente ecuación:

$$N_{abonados-plan-plata} \cdot Precio_{plan-plata} = Ingreso_{plan-plata} \quad (24)$$

- Abonados al plan oro.

Calculado a través de la siguiente ecuación:

$$N_{abonados-plan-oro} \cdot Precio_{plan-oro} = Ingreso_{plan-oro} \quad (25)$$

- Ingresos por publicidad.

Calculado a través de la tarifa mostrada en el Capítulo VIII del informe. Considerando que las publicidades del tipo rotativo comercial, digitado comercial mañana y publicidad política se repiten hasta 4 veces por día.

- Ingresos por alquiler de fibra oscura.

- **Egresos afectos a impuestos:** Corresponden a los costos variables resultantes del costo de fabricación unitario por las unidades producidas, el costo anual fijo.

Los valores incluidos en esta categoría son los siguientes:

- Costo del servicio de internet mayorista.

Calculado a través de la siguiente ecuación:

$$Costo_{mensual} \cdot 12 = Costo_{anual} \quad (26)$$

- Costo del servicio de SDTV,HDTV: Conseguido a través del pago de un canon para acceder al Hub de Contenidos del CABASE. El cual es un servicio disponible a los proveedores ISP que se encuentran asociados a algún IXP.

Se considera que el costo corresponde al 35 % del precio de internet mayorista.

- VoIP mayorista: Calculado a partir del costo del servicio mayorista de internet. A partir de la siguiente ecuación:

$$11,03 \frac{US\$}{Mbps} \cdot 1,83Mbps + 11,03 \cdot 30Kbps * N_{usuarios-nuevos} \quad (27)$$

- **Equipos y accesorios de telecomunicaciones:** Este ítem se encuentra compuesto por los precios de los equipos y accesorios descontando los impuestos que se aplican, tales como IVA, y los impuestos de Aduana. El monto se calcula a partir de la suma de los precios descontados de los equipos mencionados en las secciones del Plan Económico de Equipamiento de la red de Distribución y Acceso por Fibra Óptica.

- **Costo de Nuevas Conexiones:** Se lo define como el gasto en el que la empresa adquiere cuando realiza una nueva conexión al servicio. En este caso se considera que dicha evolución se establece a partir del 5º año. A partir de esta etapa, se supone que el servicio se encuentra en su etapa de crecimiento pleno, de forma tal que el número de abonados al servicio incrementa un 6 % anual.

- 1º Año: 61 clientes.
- 2º Año: 61 clientes.
- 3º Año: 61 clientes.
- 4º Año: 61 clientes.
- 5º Año: 61 clientes.
- 6º Año: 65 clientes.
- 7º Año: 69 clientes.
- 8º Año: 74 clientes.
- 9º Año: 79 clientes.
- 10º Año: 84 clientes.

- **Intereses del préstamo:** Monto de las cuotas abonadas al préstamo realizado por la ENACOM cuyo monto corresponde a US\$ 52000, en la modalidad UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), con una tasa fija del 2 % .

- **Impuestos:**

Los valores incluidos en esta categoría son los siguientes:

- Con respecto a la compra de equipos importados:
  - IVA Tasa General Res. AFIP 3373/2012.
  - IVA Adicional Res. AFIP 3373/2012.
  - Ingresos Brutos Res. AFIP 3373/2012.
  - Tasa Digitalización.
  - Tasa Oficialización.
  - Impuesto a las ganancias AFIP 3373/2012.
- Con respecto al pago del IVA de posiciones mensuales (El calculo del monto se ilustra en la sección inferior de la Tabla de Flujos).
- IVA Adicional (21 %): Es el impuesto sobre la mano de obra contratada para la construcción de la red.
- IVA tasa general (10,5 %): Es el impuesto sobre la compra del equipamiento de la red.
- Tasa de Servicio Universal: Es el impuesto correspondiente al 1 % de la totalidad de los ingresos netos por la prestación de los servicios.
- Tasa Control, Fiscalización y Verificación: Es el impuesto del 0,5 % sobre el total de los ingresos netos que se obtengan por los servicios prestados.