




GENSET COMMAND ELECTRICAL PANEL
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO G.E.
CARTE ELECTRONIQUE DU GROUPE
SCHALTТАFEL DES STROMERZEUGERS


TYPE: TIPO: TYP: TIPE:	GE50IV+IL3AMF9	SIZE: DIMENSIONI: DIMENSIONS: ABMESSUNGEN:	T60.1
VOLTAGE: TENSIONE: TENSION: SPANNUNG:	400V 3Ph+N	PROTECTION DEGREE: GRADO DI PROTEZIONE: DEGRE' DE PROTECTION: SCHUTZGRAD:	IP30
BATTERY VOLTAGE: TENSIONE BATTERIA: TENSION BATTERIE: BATTERIE SPANNUNG:	12V	ORDER: COMMESSA: ORDRE: ORDNUNG:	795/21
FREQUENCY: FREQUENZA: FREQUENCE: FREQUENZ:	50Hz	SERIAL NUMBER: MATRICOLA: MATRICULE: SERIENNUMMER:	240853
POWER: POTENZA: PUISSANCE: LEISTUNG:	50kVA	DATE: DATA: DATE: DATUM:	13/04/2021
CURRENT: CORRENTE: COURANT: STROM:	72A	FILE: FILE: FILE: DATEI:	240853.pdf
SHORT-CIRCUIT CURRENT: CORRENTE DI CORTO CIRCUITO: COURANT DE COURT-CIRCUIT: KURZSCHLUSSSTROM:	6kA		

PAGE FOGLIO PAGE PAKET	DESCRIPTION DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG
01	TITLE BLOCK CARTIGLIO MASQUE TITEL
02	LAYOUT CONTROL DEVICE DISPOSITIVI ELETTRONICI FICHE ELECTRONIQUE ELEKTRONISCHGERATE
03	GENSET CONNECTIONS COLLEGAMENTI GENERATORE CONNEXION DU GROUPE STROMERZEUGER ANCHLUSSE
04 05 06	M.F.M.-IL3AMF9 OUTPUT CONNECTION M.F.M.-IL3AMF9 COLLEGAMENTI USCITE (OUT) M.F.M.-IL3AMF9 CONNEXION SORTIE (OUT) M.F.M.-IL3AMF9 AUSGANG ANCHLUSSE (OUT)
07 08 09	M.F.M.-IL3AMF9 INPUT CONNECTION M.F.M.-IL3AMF9 COLLEGAMENTI INGRESSI (IN) M.F.M.-IL3AMF9 CONNEXION ENTRE'E (IN) M.F.M.-IL3AMF9 EINGANG ANCHLUSSE (IN)
10	LEGEND LEGENDA LEGEND LEGENDE

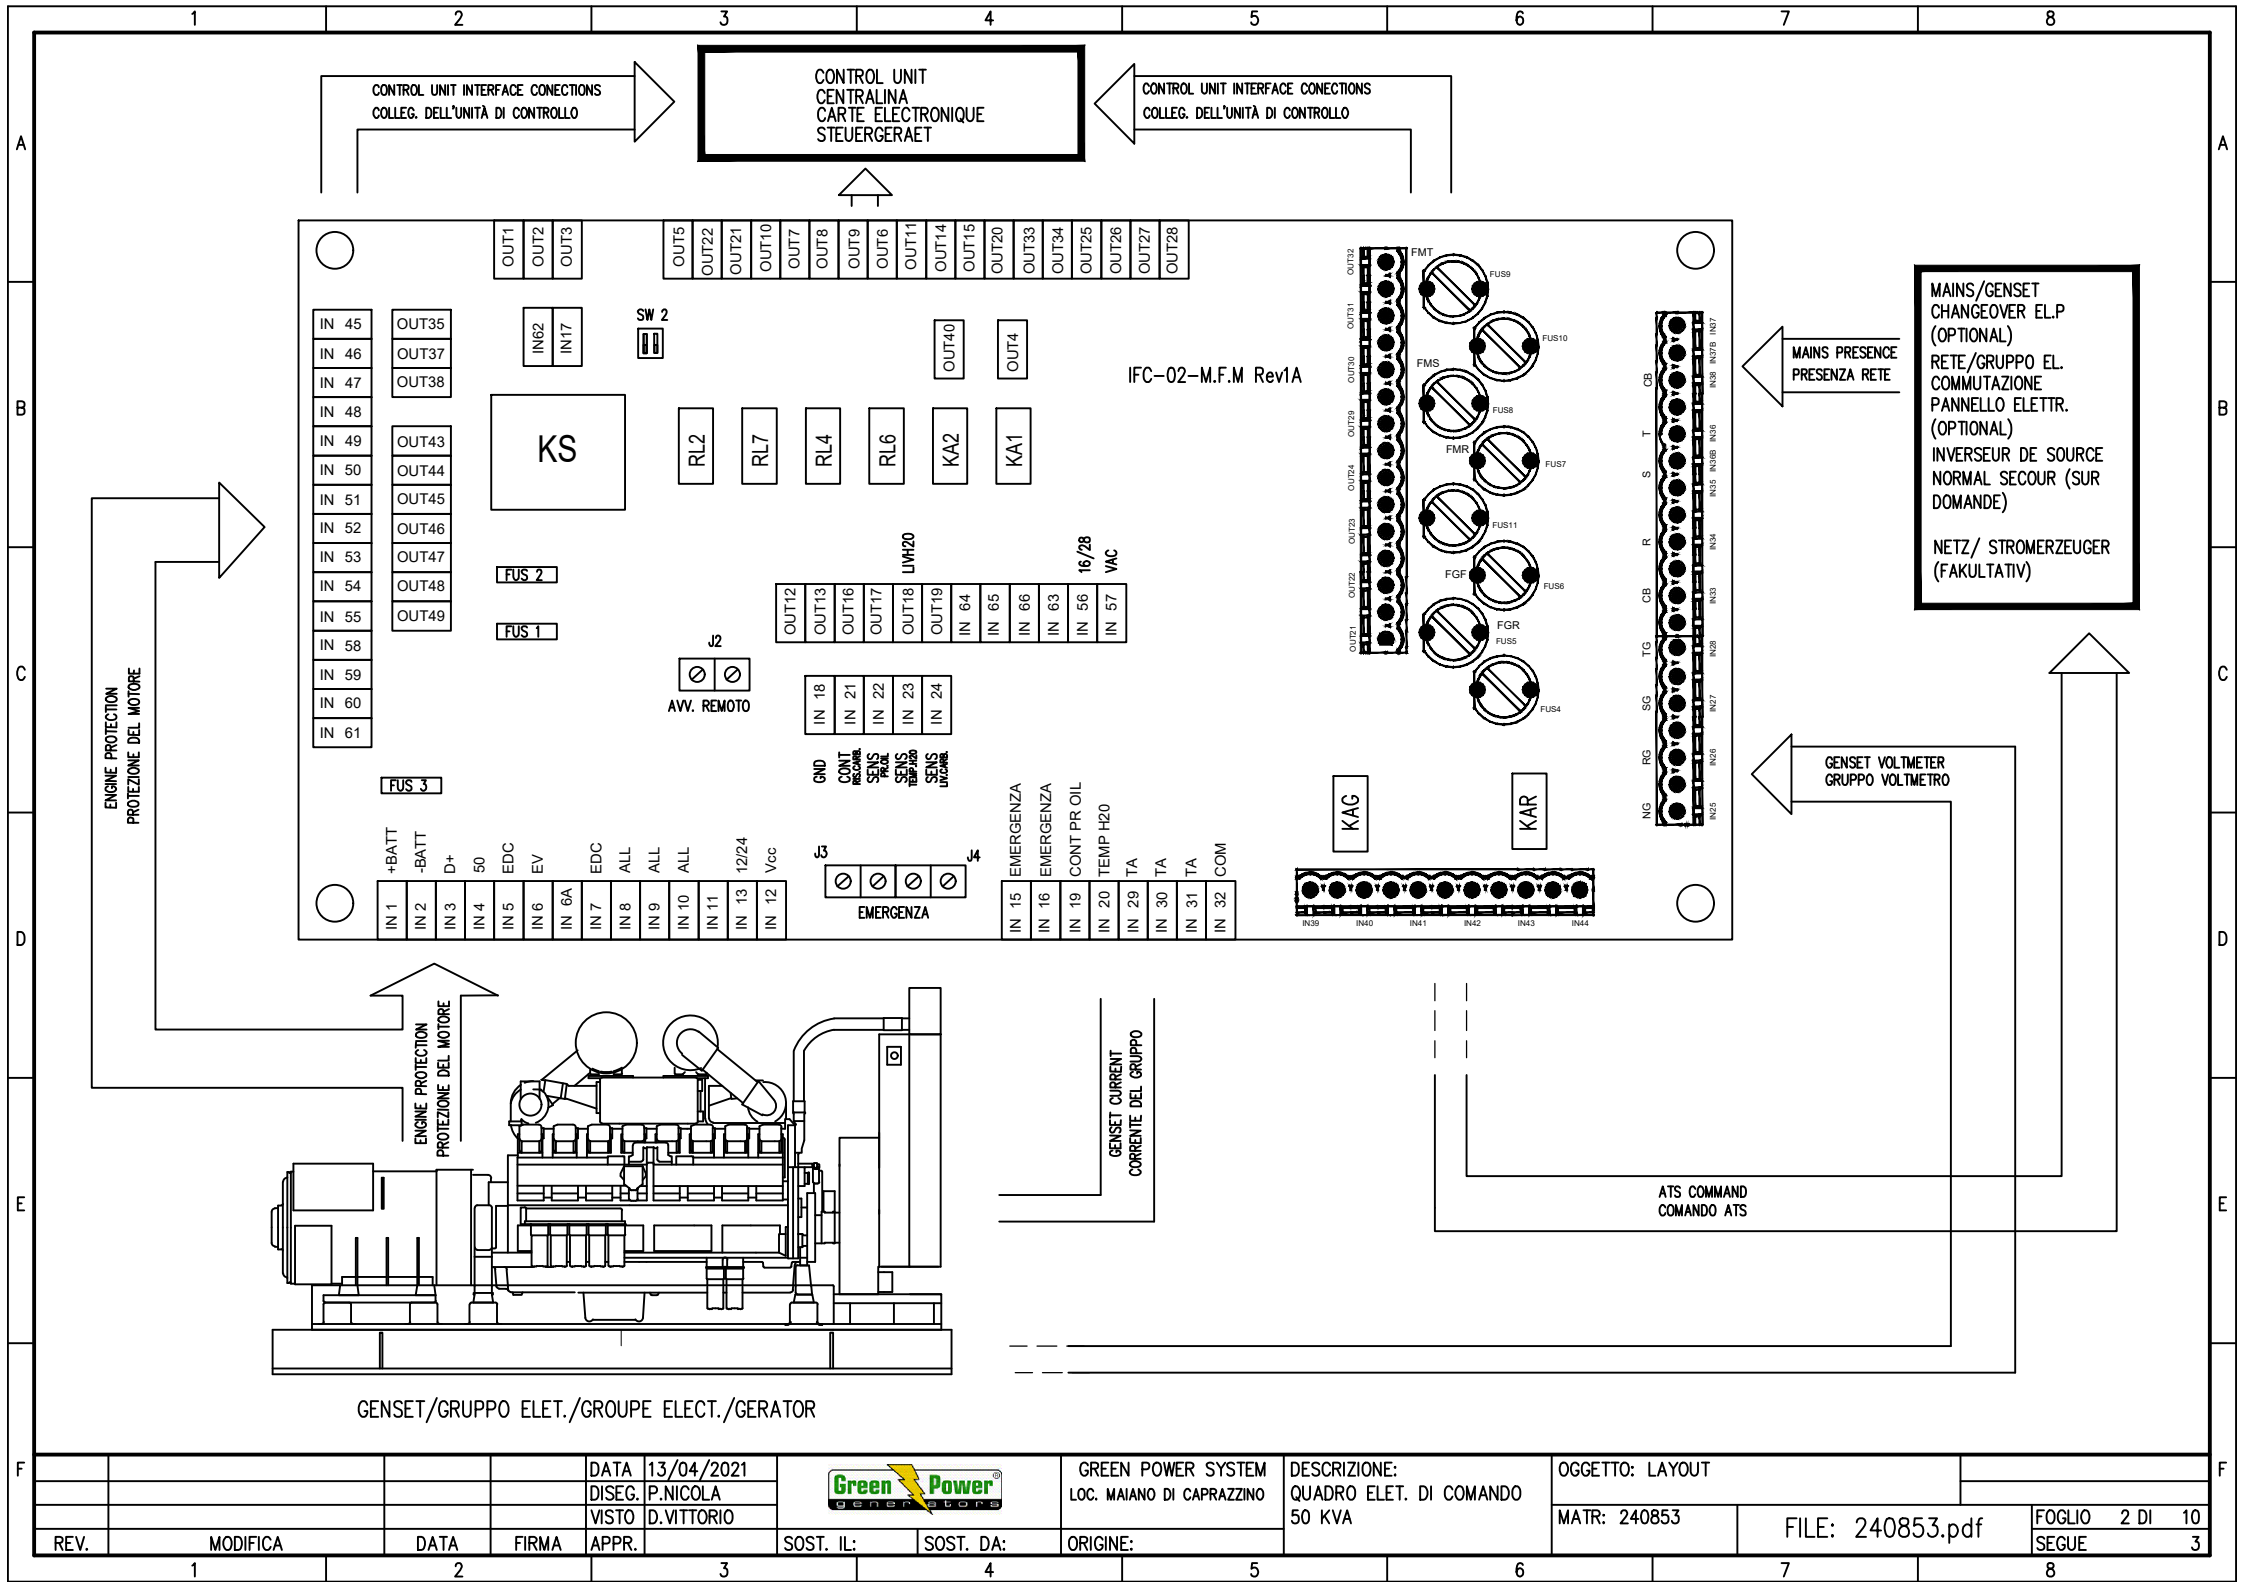

IF NOT SPECIFIED CROSS
CONDUCTION SECTION
IS 1.5mm²
DOVE NON SPECIFICATO
LA SEZIONE DEI FILI E'
DA INTENDERSI DA 1.5mm²


S'IL N'EST PAS SPECIFIE,
LA SECTION DES CABLES
EST 1.5mm²
WENN NICHT ANGEZEIGT
DER ABSCHNITT DER
KABEL IST 1.5mm²

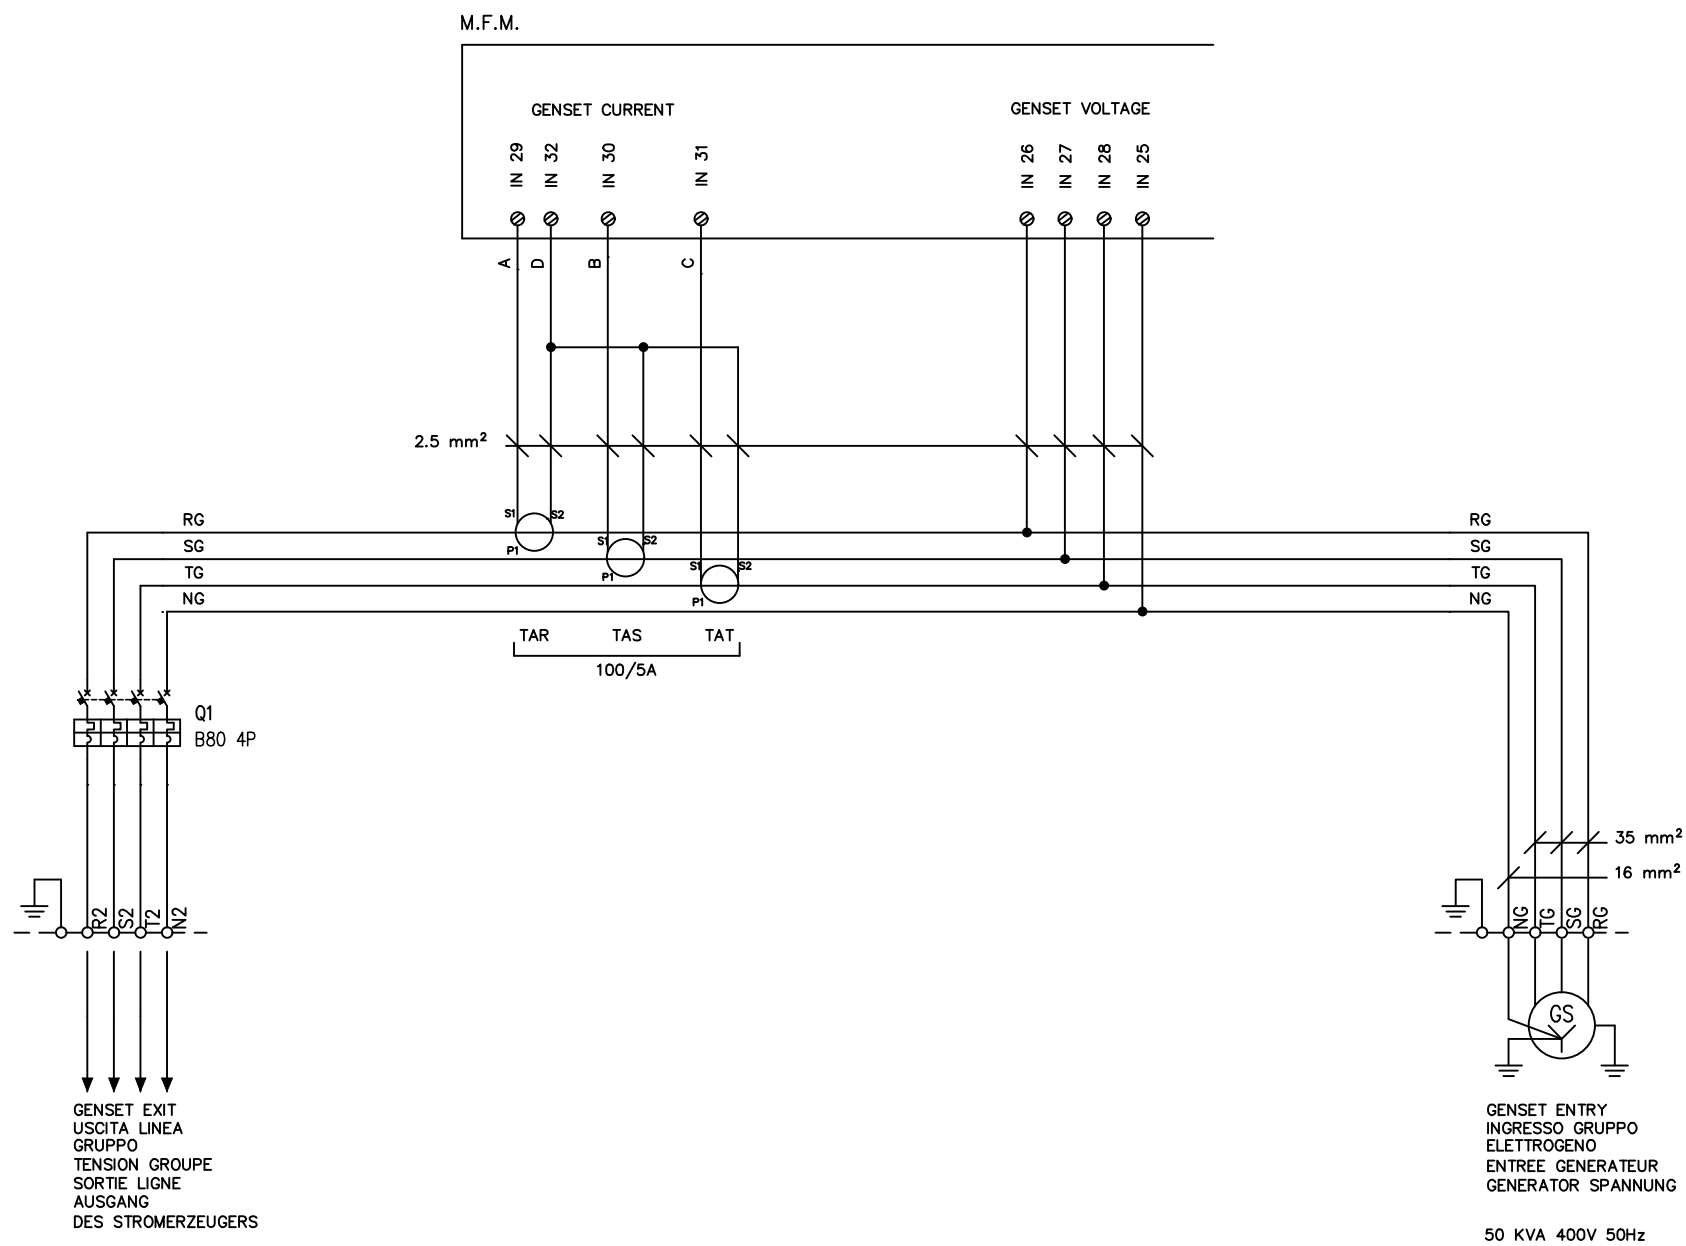

REV.		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	DESCRIZIONE: QUADRO ELET. DI COMANDO 50 KVA	OGGETTO: COLLEGAMENTI GENERATORE	FOGLIO 3 DI 10 SEGUE 4	
1		2	3	4	5	6	7	8				


IF NOT SPECIFIED CROSS
CONDUCTION SECTION
IS 1.5mm²
DOVE NON SPECIFICATO
LA SEZIONE DEI FILI E'
DA INTENDERSI DA 1.5mm²

S'IL N'EST PAS SPECIFIE,
LA SECTION DES CABLES
EST 1.5mm²
WENN NICHT ANGEZEIGT
DER ABSCHNITT DER
KABEL IST 1.5mm²

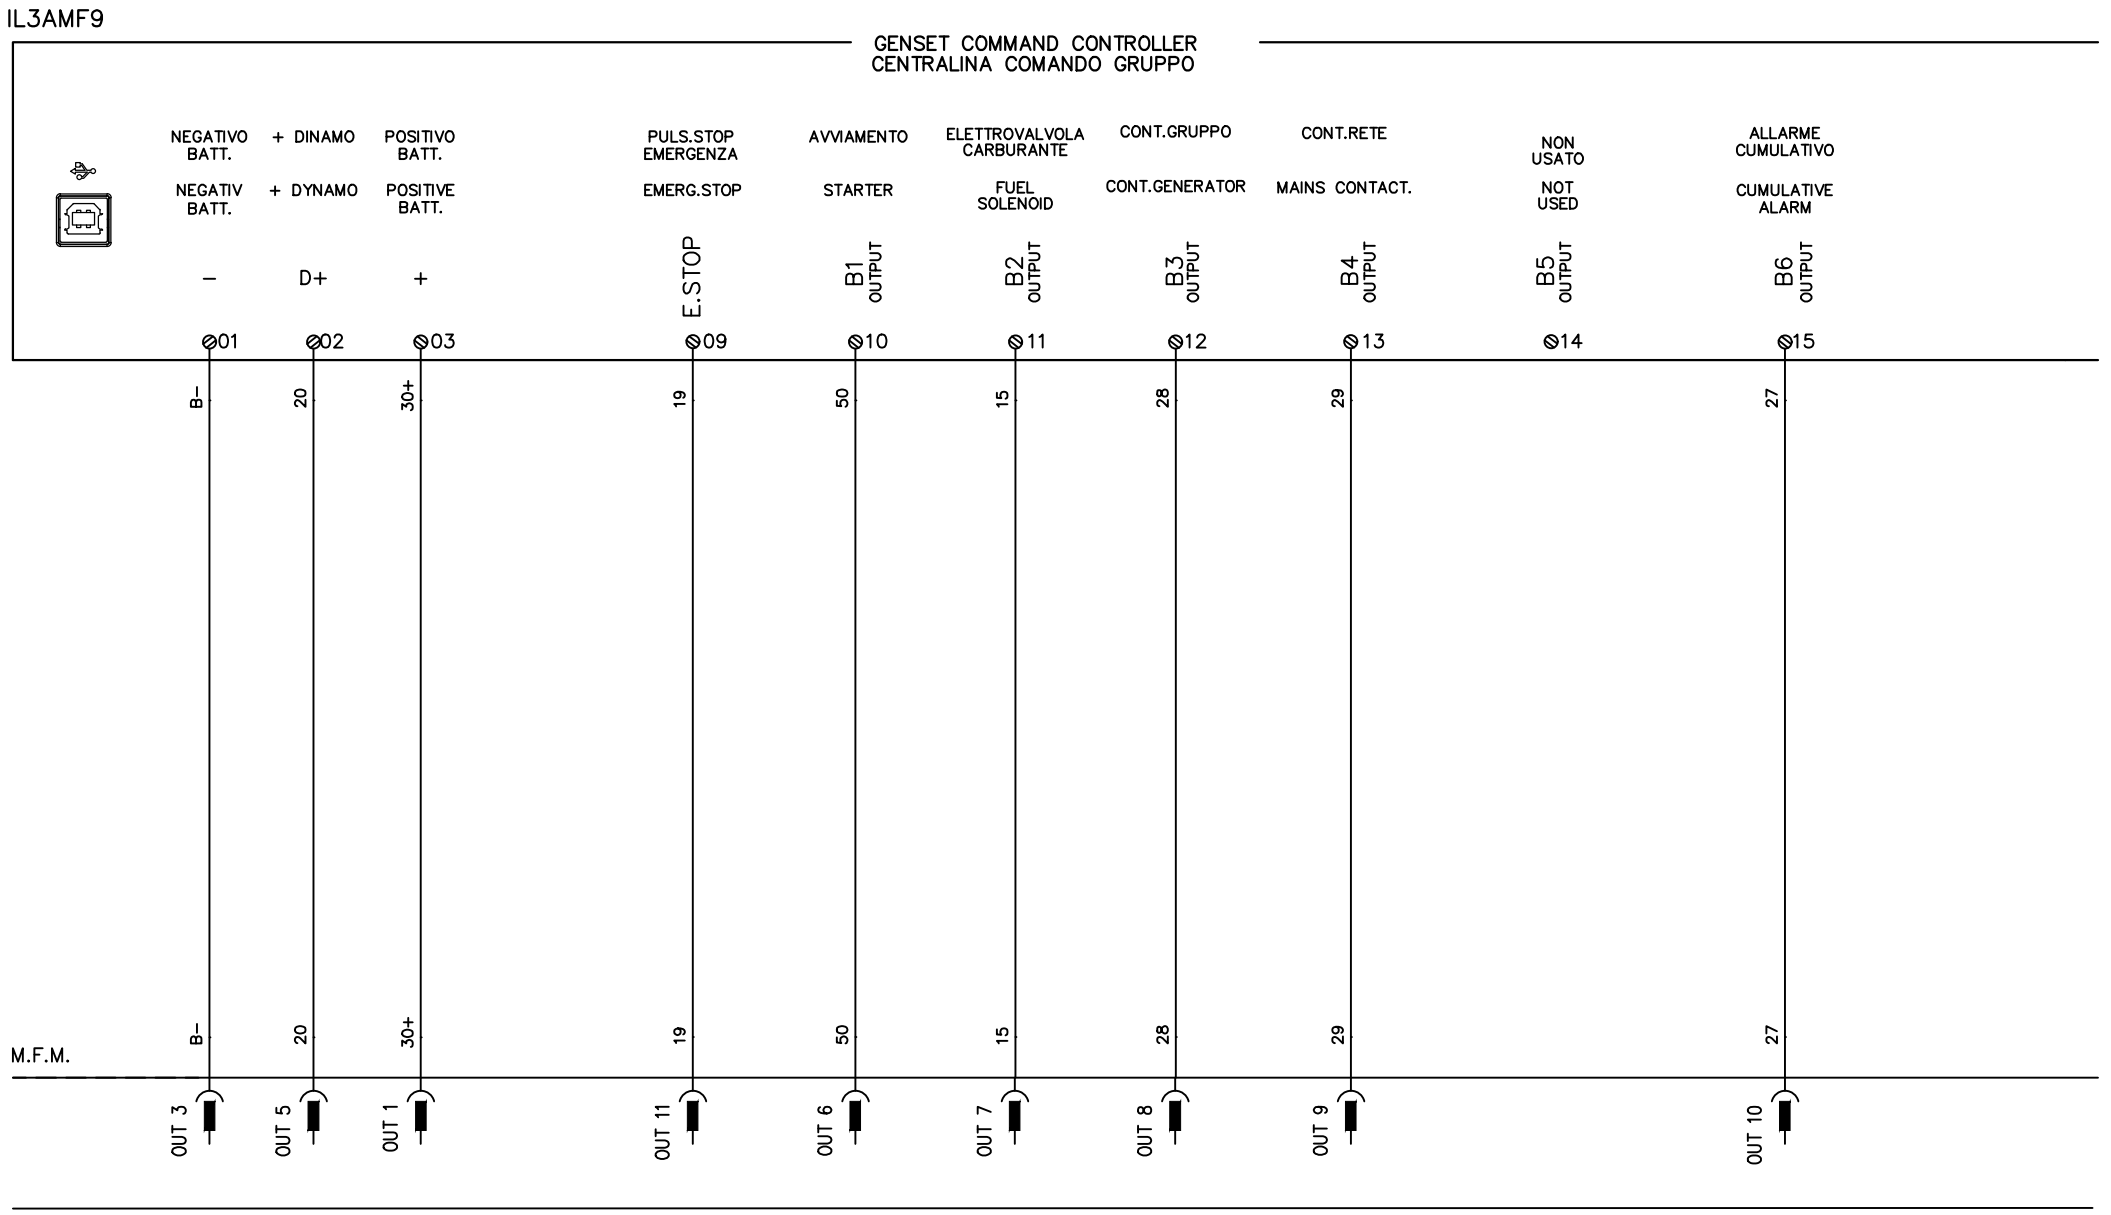

IL3AMF9

GENSET COMMAND CONTROLLER
CENTRALINA COMANDO GRUPPO

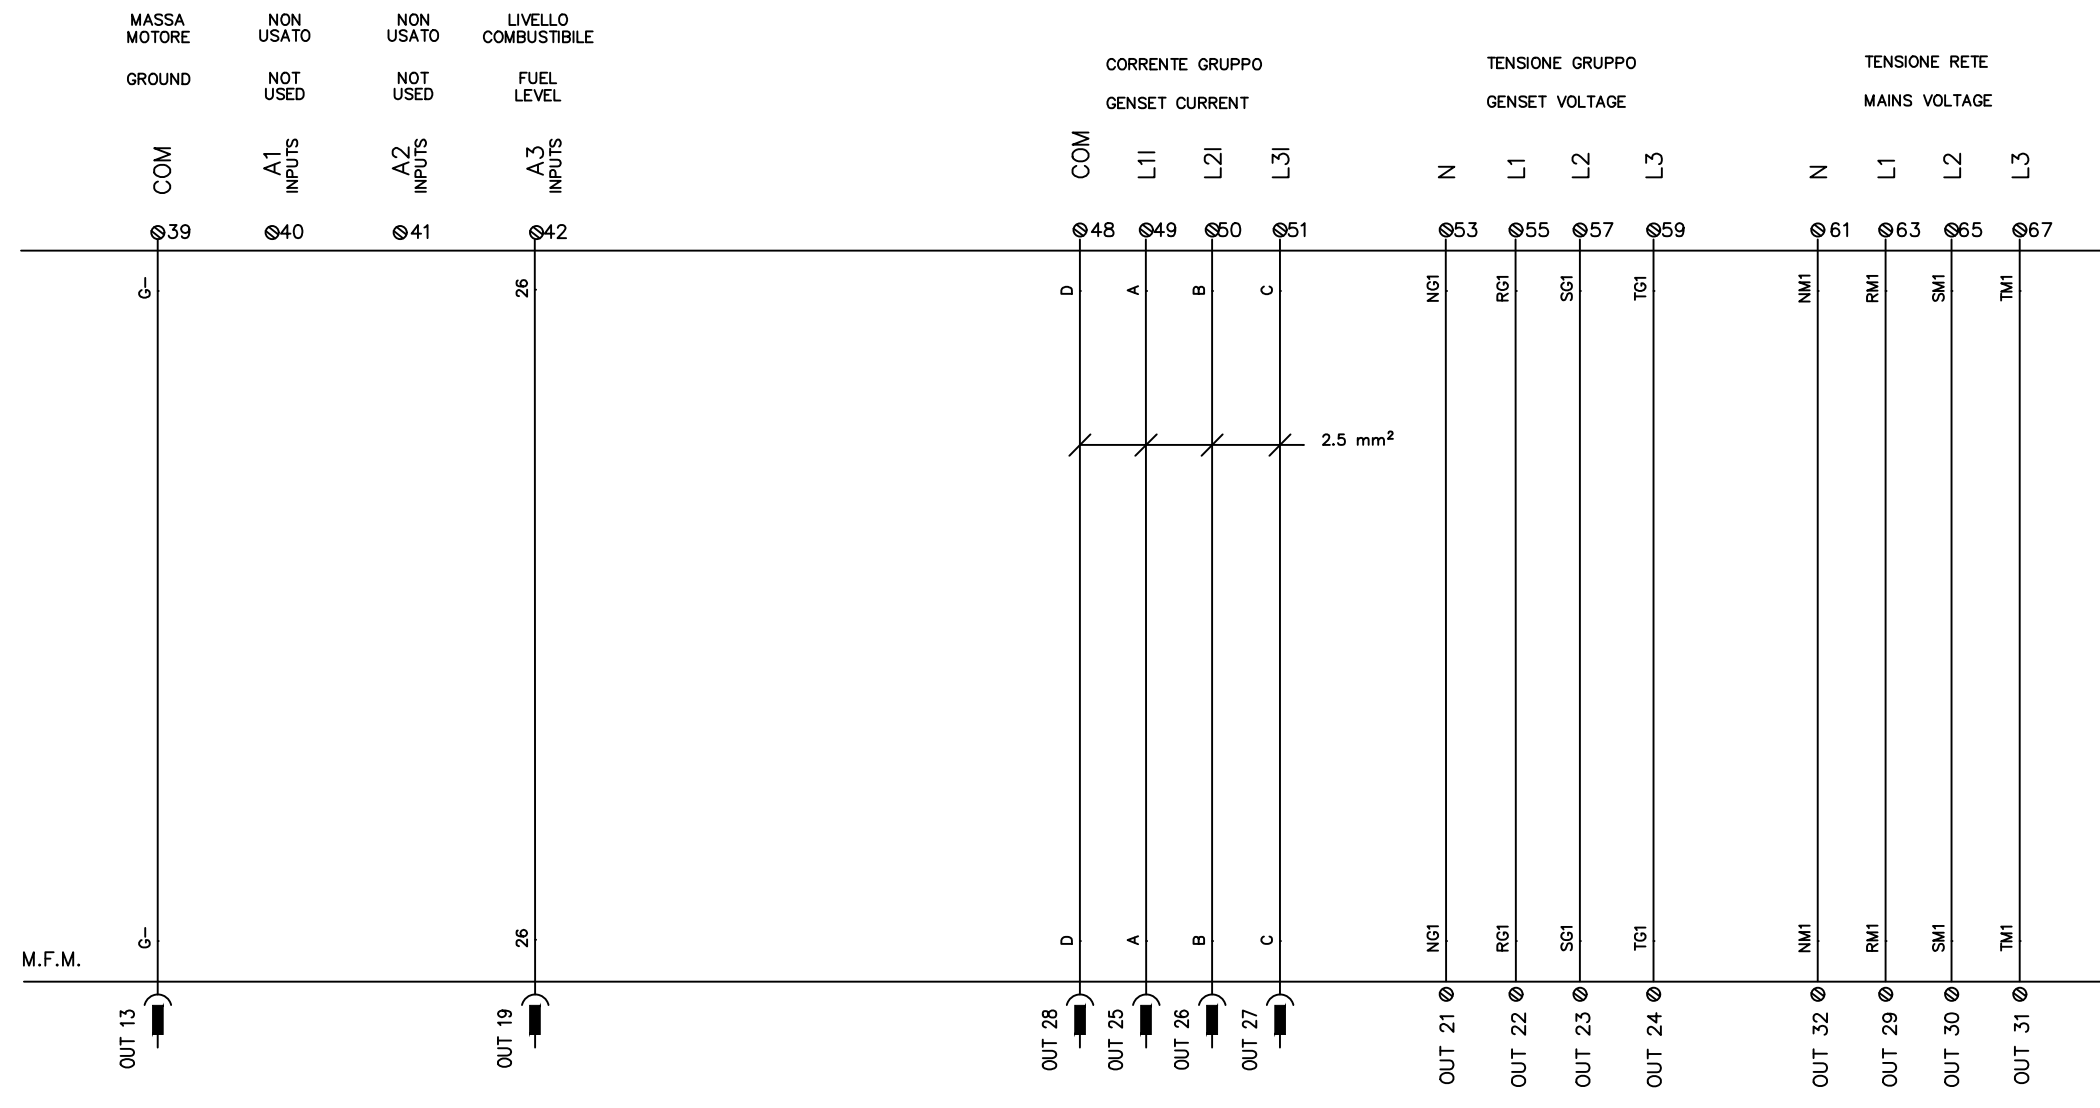

				DATA	13/04/2021		GREEN POWER SYSTEM LOC. MAIANO DI CAPRAZZINO	DESCRIZIONE: QUADRO ELET. DI COMANDO 50 KVA	OGGETTO: M.F.M. - IL3AMF9 COLLEG. USCITE			
				DISEG.	P. NICOLA							
				VISTO	D. VITTORIO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	MATR: 240853	FILE: 240853.pdf	FOGLIO 5 DI 10 SEGUE 6	

IF NOT SPECIFIED CROSS
CONDUCTION SECTION
IS 1.5mm²
DOVE NON SPECIFICATO
LA SEZIONE DEI FILI E'
DA INTENDERSI DA 1.5mm²

S'IL N'EST PAS SPECIFIE,
LA SECTION DES CABLES
EST 1.5mm²
WENN NICHT ANGEGBEN
DER ABSCHNITT DER
KABEL IST 1.5mm²

IL3AMF9

GENSET COMMAND CONTROLLER
CENTRALINA COMANDO GRUPPO

MIN. LIV. COMB. LOW FUEL LEVEL	BASSA PRESSIONE OLIO LOW OIL PRESSURE	ALTA TEMP. ACQUA HIGH WATER TEMP.	NON USATO NOT USED	NON USATO NOT USED	FORZATURA RETE MAINS FAIL BLOCK
---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

B1
INPUTS

Ø 22

23

B2
INPUTS

Ø 23

24

B3
INPUTS

Ø 24

25

B4
INPUTS

Ø 25

B5
INPUTS

Ø 26

B6
INPUTS

Ø 27

X

M.F.M.

OUT 16

OUT 14

OUT 15

OUT 12

X

DATA 13/04/2021

DISEG. P.NICOLA

VISTO D.VITTORIO



GREEN POWER SYSTEM

LOC. MAIANO DI CAPRAZZINO

DESCRIZIONE:
QUADRO ELET. DI COMANDO
50 KVA

OGGETTO: M.F.M.-IL3AMF9 COLLEG. USCITE


MATR: 240853

FILE: 240853.pdf

FOGLIO 6 DI 10

SEGUE 7


M.F.M.

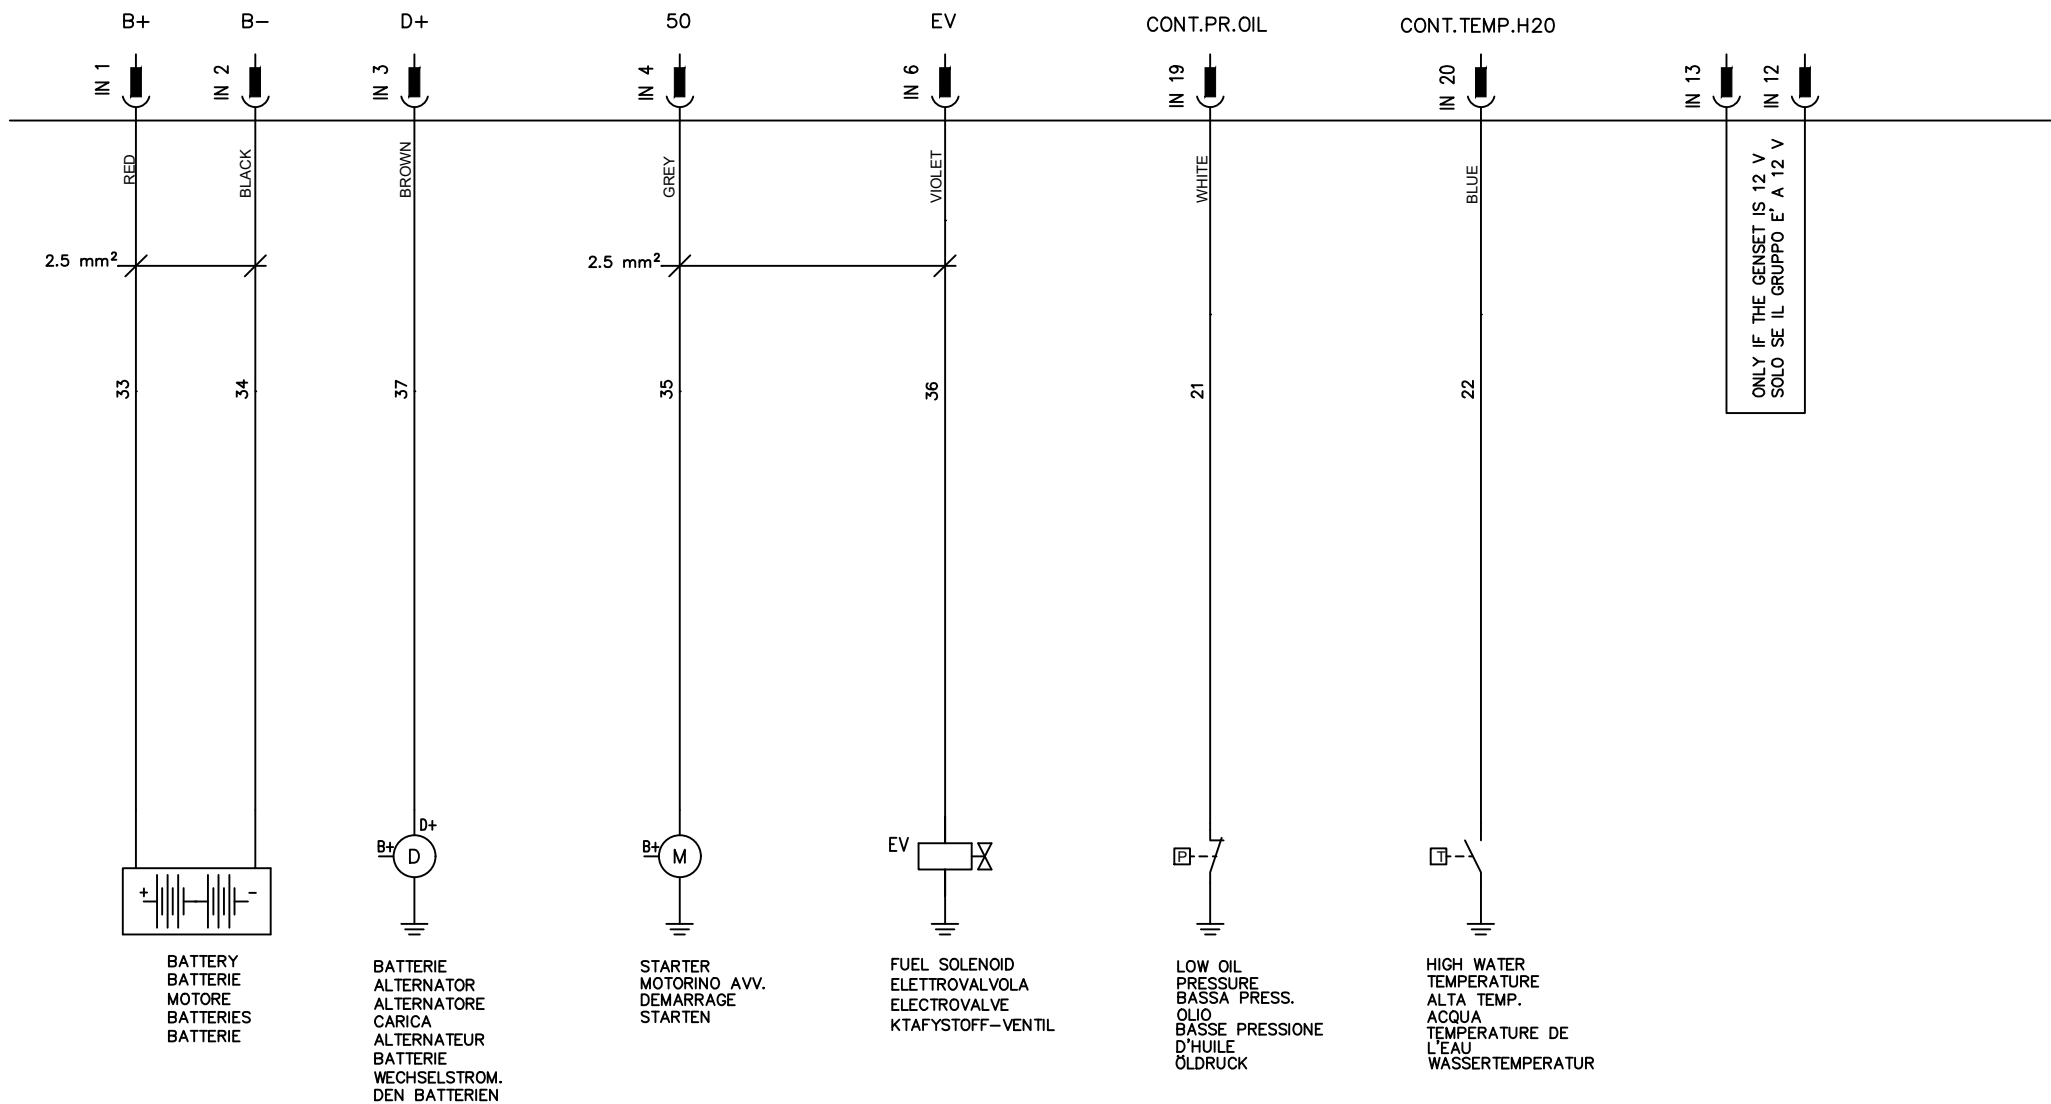[illegible]

IF NOT SPECIFIED CROSS
CONDUCTION SECTION
IS 1.5mm²
DOVE NON SPECIFICATO
LA SEZIONE DEI FILI E'
DA INTENDERSI DA 1.5mm²

S'IL N'EST PAS SPECIFIE,
LA SECTION DES CABLES
EST 1.5mm²
WENN NICHT ANGEGBEN
DER ABSCHNITT DER
KABEL IST 1.5mm²

M.F.M.

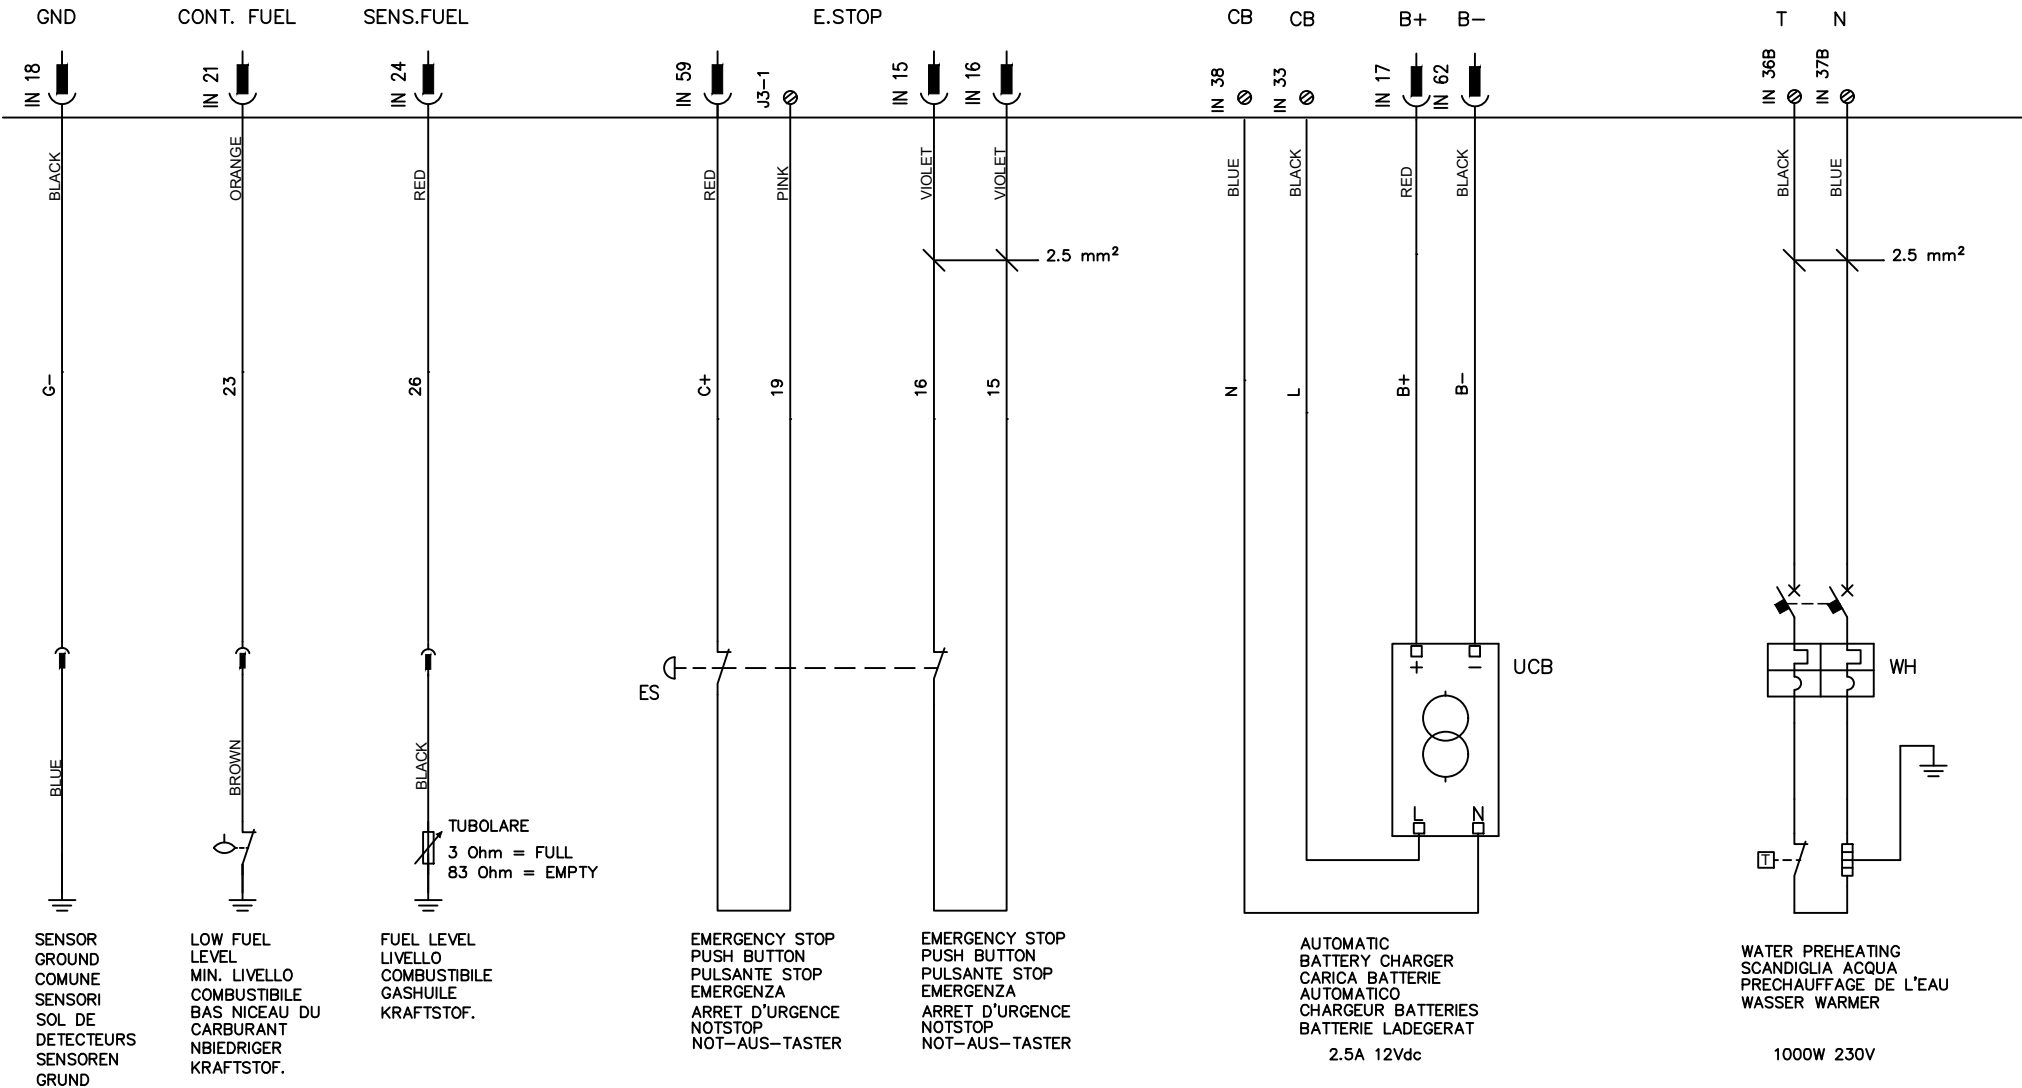


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	DESCRIZIONE: QUADRO ELET. DI COMANDO 50 KVA	OGGETTO: M.F.M.-IL3AMF9 COLLEG. INGRES.	FILE: 240853.pdf	FOGLIO 8 DI 10 SEGUE 9
1		2		3		4		5	6	7	8

IF NOT SPECIFIED CROSS
CONDUCTION SECTION
IS 1.5mm²
DOVE NON SPECIFICATO
LA SEZIONE DEI FILI E'
DA INTENDERSI DA 1.5mm²

S'IL N'EST PAS SPECIFIE,
LA SECTION DES CABLES
EST 1.5mm²
WENN NICHT ANGEZEIGT
DER ABSCHNITT DER
KABEL IST 1.5mm²

M.F.M.

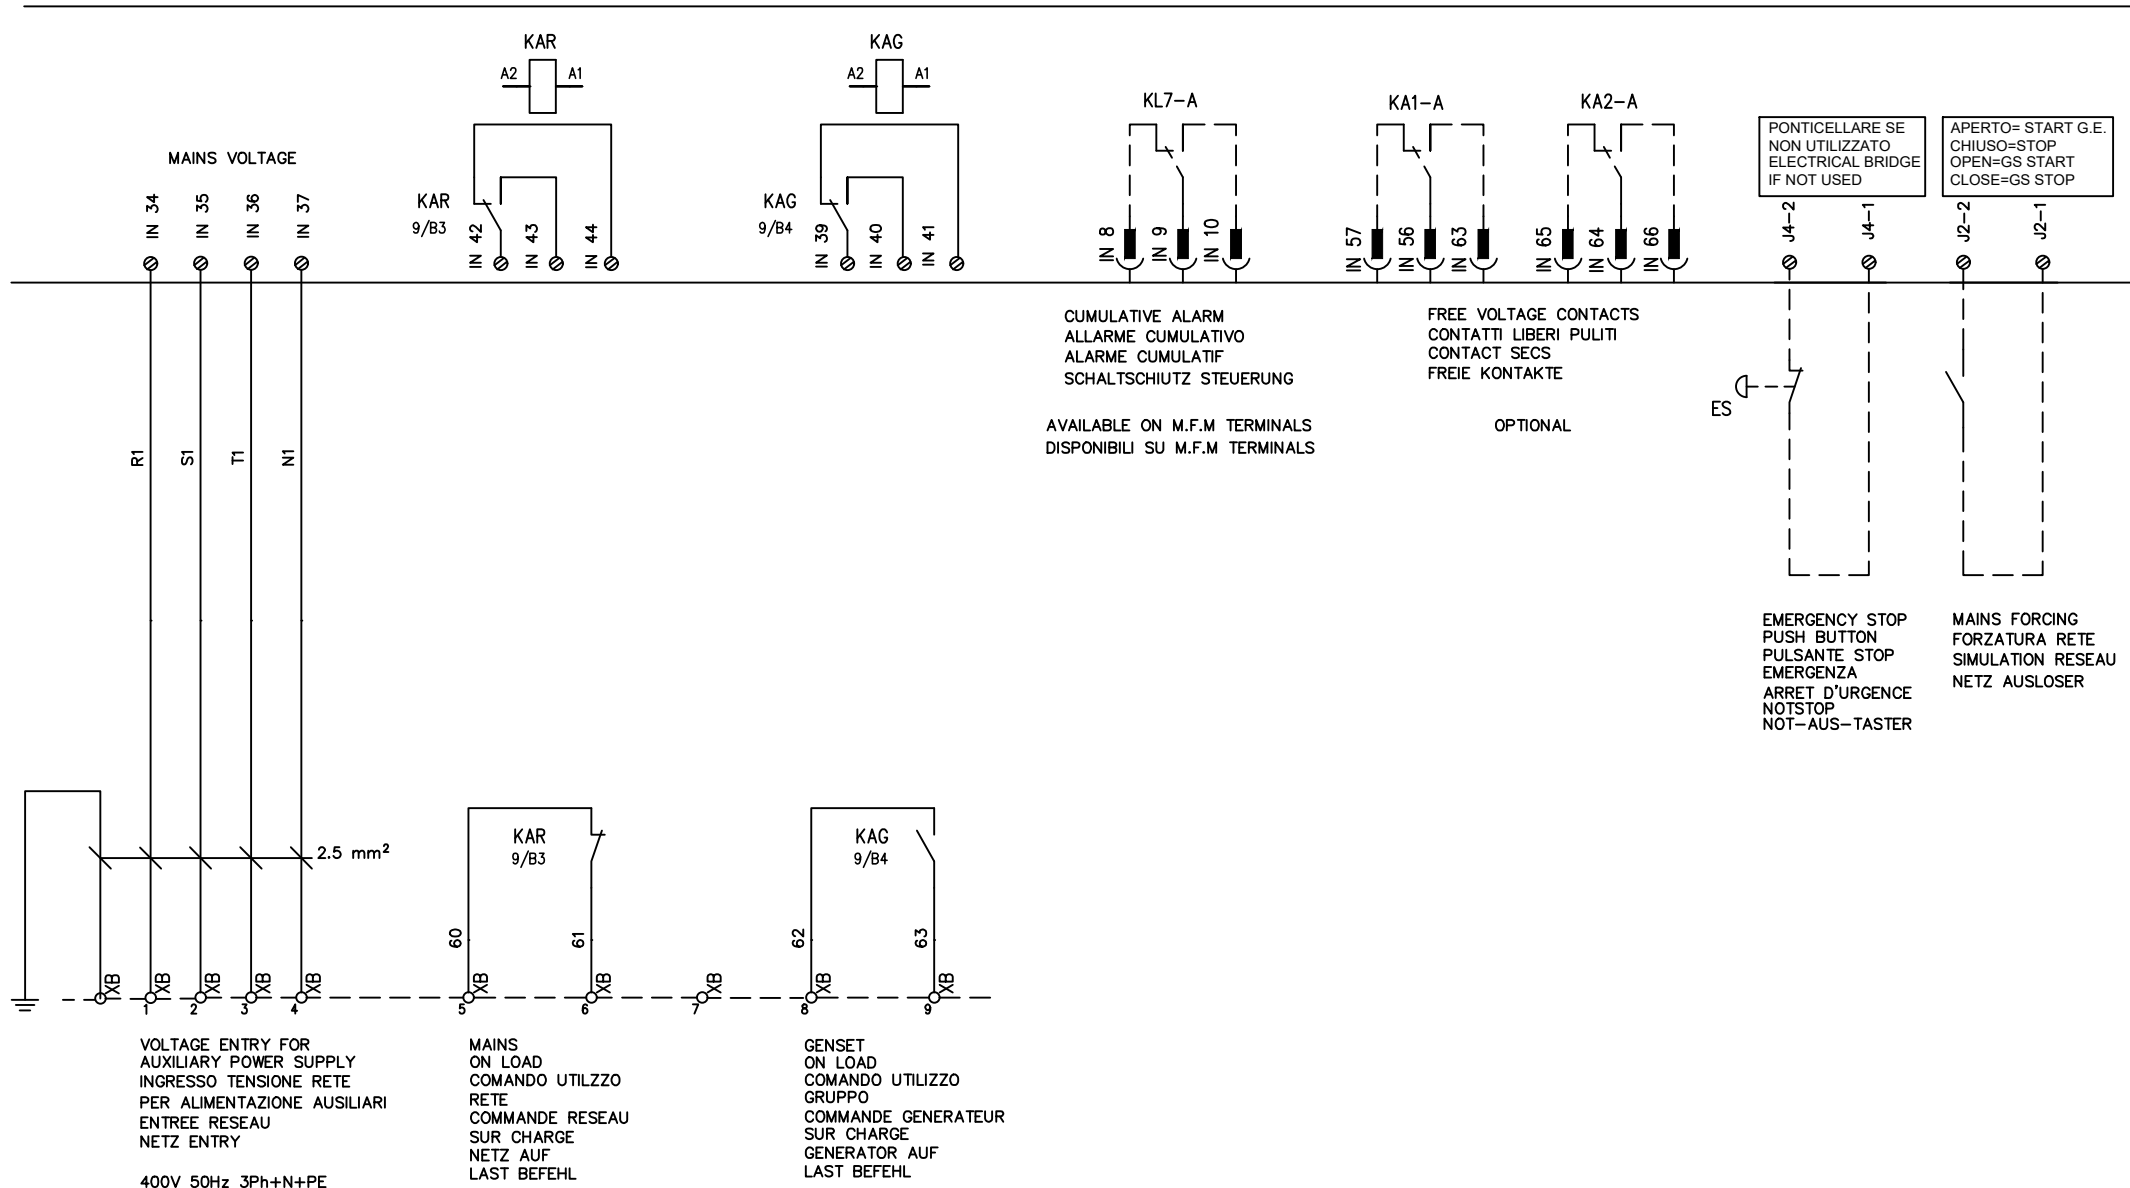

DATA 13/04/2021

DISEG. P.NICOLA

VISTO D.VITTORIO



GREEN POWER SYSTEM
LOC. MAIANO DI CAPRAZZINO

DESCRIZIONE:
QUADRO ELET. DI COMANDO
50 KVA

OGGETTO: M.F.M.-IL3AMF9 COLLEG, INGRES.

MATR: 240853

FILE: 240853.pdf

FOGLIO 9 DI 10
SEGUE 10

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:
------	----------	------	-------	-------	-----------	-----------	----------

1

2

3

4

5

6

7

8

1	2	3	4	5	6	7	8
DISTINTA COMPONENTI PIASTRA M.F.M. / PART LIST PLATE M.F.M.							
N	SIGLA/ITEM	Q.TA'/Q.TY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CARATTERISTICHE/FEATURES	CODICE/CODE	MARCA/MAKE	
1	FUS1	1	FUSIBILE PROTEZIONE CENTRALINA / THE CONTROL UNIT PROTECTION FUSE	3A 32Vcc	1407003	ITALWEBER	
2	FUS2	1	FUSIBILE PROTEZIONE USCITA (IN6) / OUTPUT (IN6) PROTECTION FUSE	10A 32Vcc	1407010	ITALWEBER	
3	FUS3	1	FUSIBILE PROTEZIONE SCHEDA / PLATE PROTECTION FUSE	25A 32Vcc	1407025	ITALWEBER	
4	FUS4	1	FUSIBILE PROTEZIONE TENSIONE GRUPPO / GENSET VOLTAGE PROTECTION FUSE	1A 5X20F std 250V	101001	ITALWEBER	
5	FUS5	1	FUSIBILE PROTEZIONE TENSIONE GRUPPO / GENSET VOLTAGE PROTECTION FUSE	1A 5X20F std 250V	101001	ITALWEBER	
6	FUS6	1	FUSIBILE PROTEZIONE TENSIONE GRUPPO / GENSET VOLTAGE PROTECTION FUSE	1A 5X20F std 250V	101001	ITALWEBER	
7	FUS7	1	FUSIBILE PROTEZIONE TENSIONE RETE / MAINS VOLTAGE PROTECTION FUSE	1A 5X20F std 250V	101001	ITALWEBER	
8	FUS8	1	FUSIBILE PROTEZIONE TENSIONE RETE / MAINS VOLTAGE PROTECTION FUSE	1A 5X20F std 250V	101001	ITALWEBER	
9	FUS9	1	FUSIBILE PROTEZIONE TENSIONE RETE / MAINS VOLTAGE PROTECTION FUSE	1A 5X20F std 250V	101001	ITALWEBER	
10	FUS10	1	FUSIBILE PROTEZIONE SCALDIGLIA / ENGINE PRHEATING PROTECTION FUSE	5A 5X20F std 250V	104005	ITALWEBER	
11	FUS11	1	FUSIBILE PROTEZIONE CARICA BATTERIE / BATTERY CHARGE PROTECTION FUSE	5A 5X20F std 250V	104005	ITALWEBER	
12	SW2	1	ABILITAZIONE BUZZER / BUZZER ENABLE	/	SW DIP-2 2	GREEN POWER	
ELENCO COMPONENTI / COMPONENTS DESCRIPTION							
N	SIGLA/ITEM	Q.TA'/Q.TY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CARATTERISTICHE/FEATURES	CODICE/CODE	MARCA/MAKE	
1	CB	1	CARICA BATTERIE / BATTERY CHARGE	Input 100..260VAC Output 13.6VDC 2.5A	BCF025012	LOVATO	
2	WH	1	INTERRUTTORE BIPOLARE (OPTIONAL) / AUTOMATIC SWICH (OPTIONAL)	1Nx10A 4.5ka C	SN201LC10	ABB	
3	XB	8	MORSETTI WAGO / TERMINAL BLOCK	-	ID20221301	WAGO	
4	XB	1	MORSETTI WAGO / TERMINAL BLOCK	-	ID20221304	WAGO	
5	XB	1	MORSETTI WAGO / TERMINAL BLOCK	-	ID20221307	WAGO	
6	TA	3	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO / CURRENT TRASFORMER	100/5A	E24170	AB TRASM.	
7	AMF9	1	CENTRALINA DI CONTROLLO / CONTROL UNIT	-	IL3AMF9 NT	COMAP	
8	M.F.M.	1	SCHEDA M.F.M. / M.F.M. ELECTRONIC CARD	IFC-02-M.F.M. Rev1A	M.F.M.	GREEN POWER	
9	Q1	1	INTERRUTTORE QUADRIPOLORE / AUTOMATIC SWICH	B80 4P	2CDS254001R0825	ABB	
10	ES	1	PULSANTE DI EMERGENZA / EMERGENCY STOP	-	MPMP3-10R	ABB	
11	-	2	CONTATTO P.E. / CONTACT BLOCK E.S.	400V 4A AC-15	MCB-01	ABB	
F							
			DATA	13/04/2021			
			DISEG.	P.NICOLA			
			VISTO	D.VITTORIO			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:
1	2	3	4	5	6	7	8



GREEN POWER SYSTEM
LOC. MAIANO DI CAPRAZZINO

DESCRIZIONE:
QUADRO ELET. DI COMANDO
50 KVA

OGGETTO: LISTA COMPONENTI M.F.M.

MATR: 240853

FILE: 240853.pdf

FOGLIO 10 DI 10
SEGUE