

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



rejoint le groupe
Abihome



ABIHOM S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RFM 0473.236.571
Enregistré 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



Alice WAUTHOZ
Rue Dries, 136
1200 - BRUXELLES

DEVIS : RCOM/115989


Tél : +32.499.23.28.13
E-mail : alicewauthoz@gmail.com

Gsm :

Madame, Monsieur

Bruxelles, 11-01-2022

Votre projet véranda a retenu toute notre attention, nous vous remercions pour votre demande et vous invitons à venir visiter notre show-room à votre meilleure convenance.

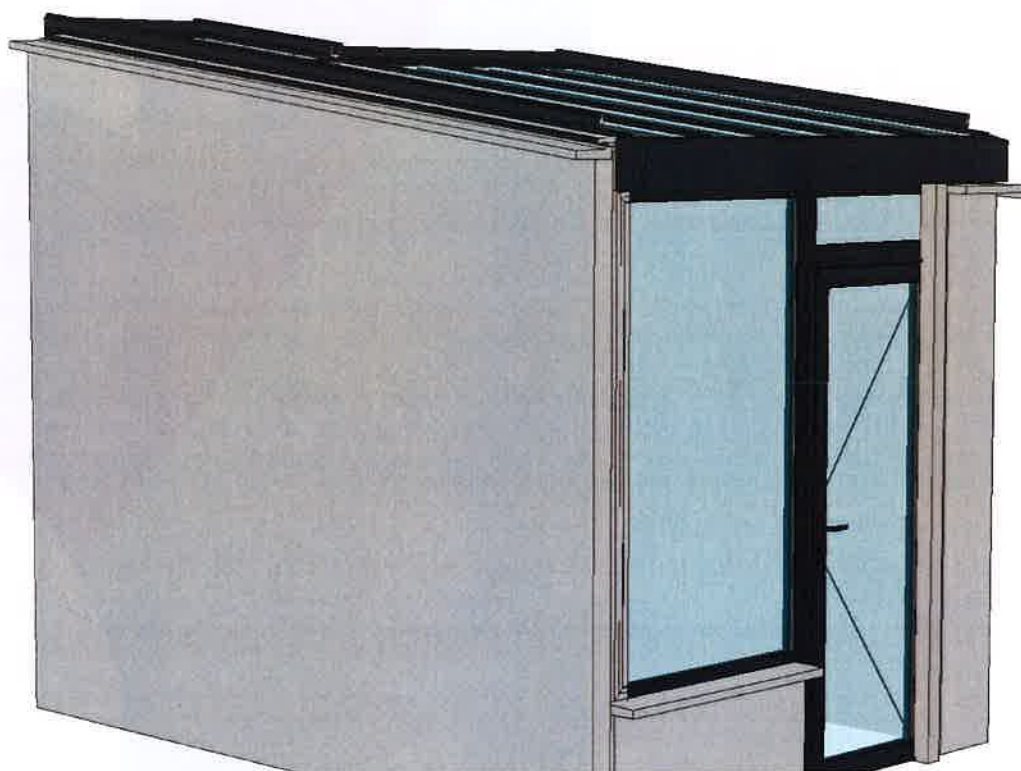

Je me tiens à votre entière disposition, en espérant avoir répondu à vos attentes, en espérant vous compter bientôt parmi nos clients satisfaits

Cordialement.

Votre responsable de projets : Desmul David
E-mail : ddes@abihome.be

TEL : 0491/90.81.08

ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



Vous trouverez en annexe notre meilleure offre suivant nos conditions générales de vente.

ADRESSE CHANTIER :

Idem

TYPES DE TRAVAUX :

- Démontage de l'ancienne structure et évacuation des décombres.
- Pose des menuiseries et de la toiture par nos équipes spécialisées.
- Pose des vitrages sur chantier suivant les normes en vigueur.
- Etanchéité périphérique (en toiture pose de solins).
- Travaux de maçonnerie laissés à vos soins.
- Finitions intérieures laissées à vos soins.

Descriptif de votre véranda

- Les porteurs sont coiffés d'un système pvc avec double joint d'étanchéité offrant une grande résistance et fiabilité dans le temps.
- Système de toiture de véranda aluminium a rupture de pont thermique total avec chevrons intérieurs tubulaire à double rotule idéale pour son inertie et sa résistance mécanique.
- Section des chevrons de 60x105 mm extrudés en quart de rond.
- Fixation des recouvrements par capots serreurs anti-intrusion et capots enjoliveurs laqué de couleur identique à la véranda.
- La sablière et les chevrons de rive isolés sont également à rupture de pont thermique.
- La récupération des eaux pluviales est assurées par un profil sablière et chéneau, de niveau, en partie basse de la toiture.
- L'évacuation de ces eaux pluviales est réalisée au moyen d'un tuyau rond en PVC, ramenées au niveau du sol. Celui-ci est caché par un profil dans la même couleur que la structure.
- Un trop plein est réalisé sur la longueur de la toiture entre le chéneau et la réhausse de gouttière choisie.
- Ce système permet la dilatation des matériaux.
- La coiffe supérieure en aluminium laqué protège les joints d'étanchéité des agressions du soleil et ne demandent aucun entretien.
- Le modèle de porteurs est calculé suivant : la pression du vent, le poids propre de la toiture avec sa couverture, la charge temporaire, etc.
- L'assemblage de la structure de votre véranda est entièrement réalisé avec des vis en acier inoxydable.

ABI-CVR S.A.
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92



abihome

Châssis
Portes
Vérandas
Volets


Portes de garage
Protections solaires



rejoint le groupe
Abihome

Trop plein

Par un montage astucieux et invisible de la rehausse sur la gouttière, un système de trop-plein assure, qu'aucun débordement d'eau n'est possible vers l'intérieur, mais toujours vers l'extérieur.

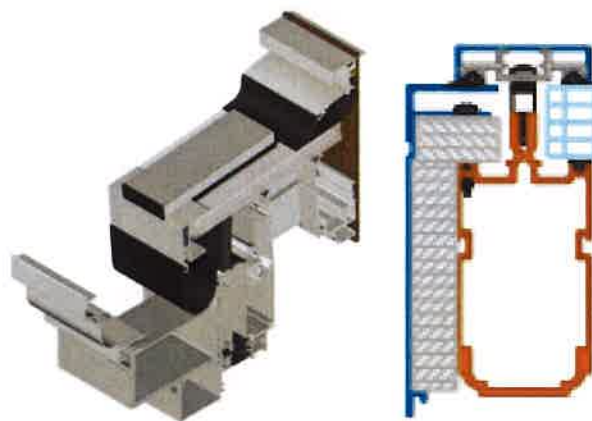

□ Les réhausses gouttière



Rehausse
moulurée



Droite



Arrondie



Double droite

□ La couverture vitrée de la véranda :

Composée de verre **FEUILLETE** assemblé par deux feuilles de verre soudées par l'intermédiaire de deux intercalaires en plastique polyvinylbutyral (PVB) offrant la sécurité, la transparence et la protection aux U.V.

La face du vitrage feuilleté est toujours posée à l'intérieur. Lors de bris accidentel, les morceaux de verre sont retenus par le plastique et offre le maximum de sécurité.

■ Le double vitrage à **HAUTE PERFORMANCE CLIMAPLUS ONE** avec intercalaire à coupure thermique 'warm-edge' SWISSPACER V - U 1.0 w/ (m².k)

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9,00 à 18,00
samedi
de 9,30 à 16,00



ABIHOME BRUXELLES
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protection solaires



□ LES VITRAGES : Châssis

Dans les châssis : vitrages super isolants clairs d'une épaisseur de +/- 24 mm.

- Le double vitrage à **HAUTE PERFORMANCE CLIMAPLUS ONE** avec intercalaire à coupe thermique 'warm-edge' SWISSPACER V - U 1.0 w/ (m².k)

SGG CLIMAPLUS® ONE

sgg CLIMAPLUS® ONE est un vitrage à très haut rendement offrant des performances supérieures en matière d'isolation thermique.

Valeur d'isolation thermique U=1,0 W/m²K !

Description

sgg CLIMAPLUS ONE est composé de :

- une feuille de verre extérieure en verre float clair, sgg PLANILUX ;
- un espace intercalaire de 15 mm* rempli d'argon, un gaz noble écologique apportant une isolation thermique;
- une feuille de verre intérieure en verre float clair, recouverte côté intercalaire d'une couche métallique, appliquée par un procédé de pulvérisation cathodique sous vide, sgg PLANITHERM ONE.

Les deux feuilles de verre sont assemblées au moyen d'une double barrière d'étanchéité.

* Valeur U pour la même composition mais avec un intercalaire de 12 mm = 1,2 W/m²K

Applications

Nouvelles constructions et rénovations faibles consommatrices d'énergie : maisons, appartements, bureaux, hôpitaux, écoles, halls de sport, bâtiments publics...

Avantages

sgg CLIMAPLUS ONE contribue à la protection de l'environnement, réduit la consommation d'énergie et accroît le confort à l'intérieur de la maison.

Environnement

- Réduction de la consommation de combustibles fossiles.

- Réduction des rejets nocifs de CO₂.

Confort

- Forte réduction de la zone froide à proximité de la fenêtre.
- Répartition uniforme de la chaleur dans l'espace intérieur.
- Forte réduction de la condensation sur le verre intérieur du vitrage grâce à une température plus élevée de la surface vitrée.

Economies d'énergie

- Limitation des frais de chauffage avec maintien d'un climat intérieur confortable.

Architecture

- Liberté architecturale optimale dans le respect des réglementations toujours plus strictes.
- Plus grande intimité assurée par ce vitrage neutre, légèrement réfléchissant.

G a m m e

Différentes fonctions complémentaires peuvent être ajoutées aux excellentes caractéristiques d'isolation thermique de sgg CLIMAPLUS ONE :

Autonettoyant

Nettoyage moins fréquent et plus aisé. Le vitrage à très forte isolation thermique provoque sporadiquement une formation de condensation sur la vitre extérieure, qui peut être évitée dans une grande mesure par la combinaison avec sgg BIOCLEAN.

> sgg CLIMAPLUS ONE BIOCLEAN.

Acoustique et sécurité

Protège contre le bruit extérieur et évite les blessures en cas de bris du vitrage.

> sgg CLIMAPLUS ONE SILENCE.

Sécurité

Prévient les blessures et les chutes; retarde les effractions.

> sgg CLIMAPLUS ONE PROTECT.

Décoration

Donne une touche personnelle à votre vitrage.

> sgg CLIMAPLUS ONE DESIGN.

Ces fonctions peuvent être combinées. Veuillez nous consulter.

Propriétés physiques

sgg CLIMAPLUS ONE isole 3 fois mieux qu'un double vitrage ordinaire.

Valeurs selon EN 410 et EN 673			
Verre 1 (Extérieur)	sgg PLANILUX		
Verre 2 (Intérieur)	sgg PLANITHERM ONE		
Composition (mm)	4-15-4		
Facteurs lumineux			
TL %			71
RL ext %			22
RL int %			22
Rayons UV			
Tuv %			26
Facteurs énergétiques			
TE %			44
RE ext %			36
Facteur solaire g			0,49
Valeur U W/(m ² .K)			1,0*

* Valeur U selon EN 673 avec remplissage d'argon 90%.
sgg CLIMAPLUS ONE satisfait aux exigences de la norme EN 1279 et porte le marquage CE.

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92



abihome

- 5 -

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires




rejoint le groupe
Abihome

□ L'ÉTANCHEITE :

Périmétrique est assurée par injection de silicone dans le profil mural et par la pose d'un solin et contre solin encastrés dans la maçonnerie par saignée suivant les possibilités.

L'étanchéité entre la toiture et les murs ne sera garantie qu'à la condition que les murs eux-mêmes soient exempts de tout défaut d'étanchéité (murs poreux, fissure, défaut ou absence de rejointoyage, etc ...) .dans les cas repris à votre charge les préparations éventuels, ainsi que l'application d'un hydrofugé ou par votre préposé afin d'éviter d'éventuelles infiltrations qui ne pourrais incombée a Abihome

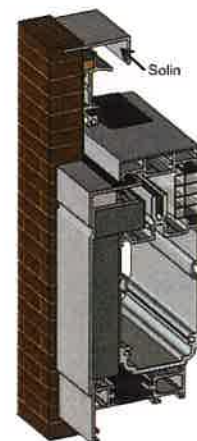

□ LES CHASSIS :

Composés de profils en aluminium thermo laqué avec **3 chambres isolantes** à rupture thermique.

La rupture du pont thermique est obtenue par le sertissage de 2 barrettes polyamides renforcées de fibre de verre et est conforme à la norme U.E.A.t.c.

Les portes, les châssis fixes et les ouvrants oscillo-battants ont une épaisseur de 69 mm. Le maintien des remplissages de châssis est assuré par des parcloses intérieures avec double joints EPDM et joint central acoustique.

L'étanchéité des châssis est assurée par un joint intérieur et un joint central avec chambre de décompression afin de permettre un drainage idéal du profil.

Les châssis coulissants ont une base de dimension de 125mm et bénéficient d'un cache rail sur les parties fixes. Ceux-ci peuvent parfaitement être encastrés dans la chape.

Les poignées des menuiseries sont laquées dans la couleur intérieure du châssis.

Les châssis sont équipés d'un rejet d'eau en bas de la façade recouvert par un capot en PVC. Chaque ouverture comprend une serrure ou fermeture multi-points.

Les ouvertures de châssis sont facilitées par des roulettes INOX à roulement aiguille et rails en INOX pour les parties coulissantes.

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CLT-D5

RPM 0473.236.571

Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92


Châssis ouvrant



Portes



Couissants

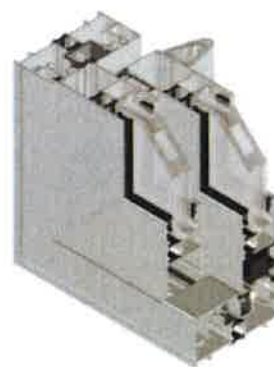

Une fois par an, veuillez à graisser et huiler les charnières, serrures, mécanismes des oscillants battants ainsi que des parties mobiles en prenant soin de dépoussiérer.

Pour l'entretien des surfaces, se conformer aux prescriptions reprises dans l'annexe ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM.

Deux fois par an au moins, un nettoyage de la gouttière est nécessaire.

□ LE LAQUAGE :

T1 : Couleurs standard

7012

SDFTC

AE03057701220

7016

SDFTC

AE03057701620

7032

SDFTC

AE03057703220

7039

SDFTC

AE03057703920

9005

SDFTC

AE03054900520

9010

SDFTC

AE03059901020

T2 : Couleurs RAL

• En finition Mat 30 ou Brillant.

• Tous les autres couleurs structurés de Axalta « Fine Textured Collection ». Plus de 150 couleurs, sauf celles du T1 standard.



T3 : Couleurs spéciales

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00

- Pour les couleurs spéciales, ainsi que pour les couleurs d'autres fournisseurs de poudres (autre que "AXALTA-Dupont"), il serait mieux de toujours demander une offre de prix.
- Pour certaines couleurs (non communes), le fournisseur peut nous demander un supplément pour acheter une quantité minimale de poudre.

□ **REMARQUE :**

Ne sont jamais compris dans nos offres :

Les travaux non décrits :

- Les maçonneries, cimentages, seuils extérieurs, tablettes intérieures, carrelage, chauffage, plafonnage, peintures, électricité (interrupteurs, prises ainsi que les câblages autres que ceux prévus et/ou stipulés dans l'offre) sont à réaliser par vos soins ou votre préposé.
- Les travaux de gros-œuvre (fondations, maçonneries, murets, seuils, ...) dessinés sont à construire dans les règles de l'art par le client ou son préposé

• **LES CROQUIS :**

Vue du dessus



ABI-CVR S.A.
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR. CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



abihome

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protection solaires




rejoint le groupe
Abihome

- 8 -

Vue de face



Vue de gauche

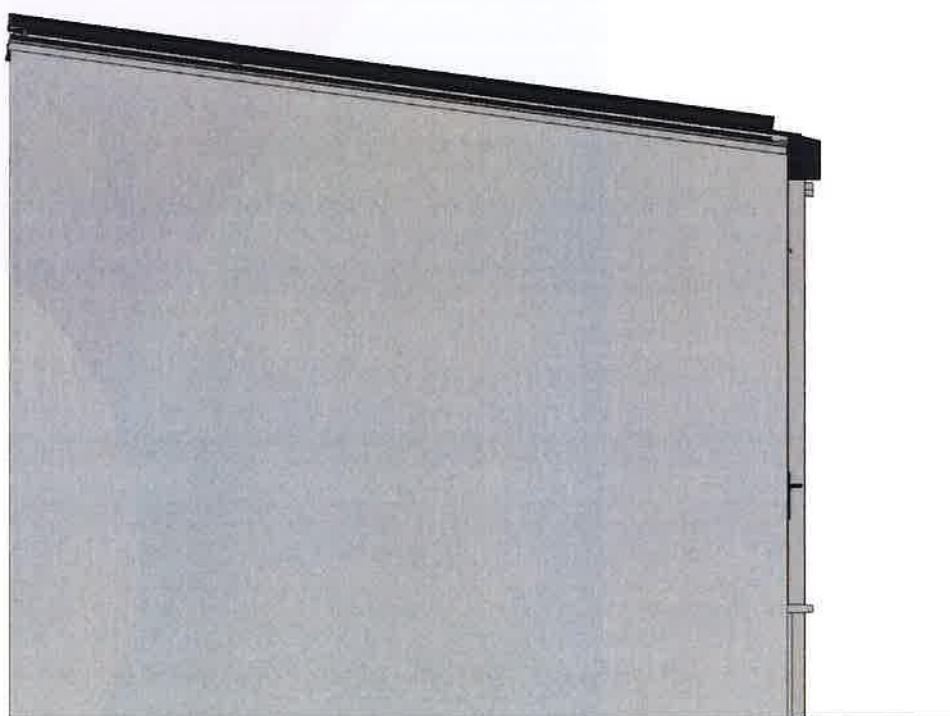

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92



abihome


Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protection solaires




rejoint le groupe
Abihome

- 9 -

Vue de droite

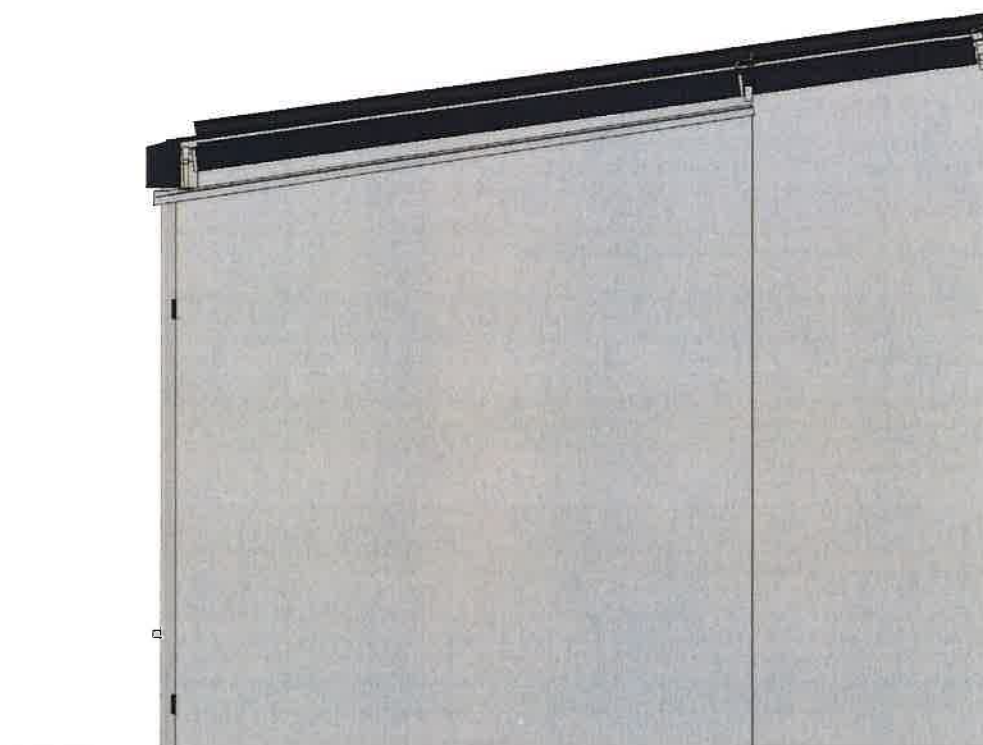

Vue arrière

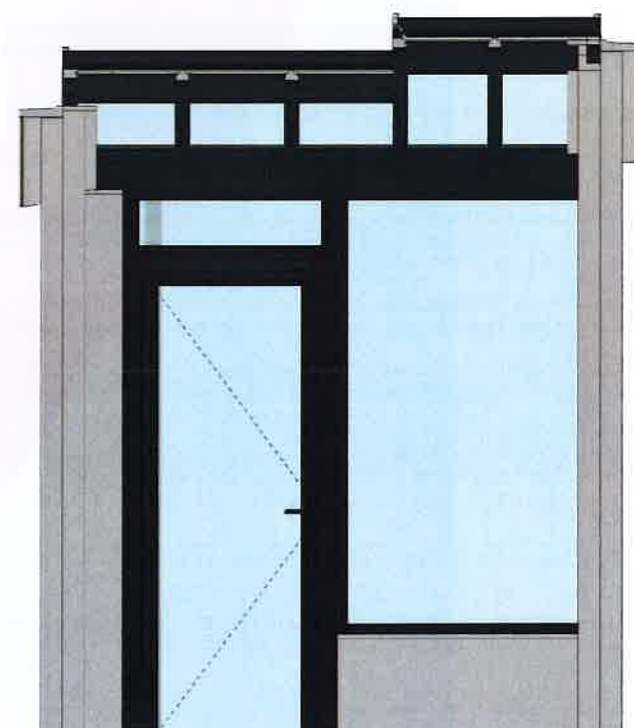

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9,00 à 18,00
samedi
de 9,30 à 16,00



ABIHOME BRUXELLES
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92



abihome

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protection solaires



rejoint le groupe
Abihome

Perspective droite



- 10 -

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00

Les images sont illustratives et des différences avec la réalité sont possibles.



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77


ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



rejoint le groupe
Abihome

Type de châssis	1 - Véranda	Dimensions :	2424.0 X 3102.0 X 3625.0
	Fournisseur	Profil aluminium Abihome	
	Couleur(s)	7016/7016	
	Quantité	1	
	Description		
	Couleur intérieure : 7016 SDFTC Couleur extérieure : 7016 SDFTC *Isolation thermique sablière *Rehausse chéneau : Doucine droite *Chevron : VARIANT style *Faitière : Faitière variable Remplissage(s) : 7 - (7) CLIMAPLUS ONE WARM EDGE 6/16/44.2		

Type de châssis	1-3 - Châssis 1	Dimensions :	919.5 X 2264.0
			
	Fournisseur	Profil aluminium Abihome	
	Couleur(s)	7016/7016	
	Quantité	1	
	Description		
Couleur intérieure : 7016 SDFTC			
Couleur extérieure : 7016 SDFTC			
Ouvrant(s) : 1			
- 1. Ouverture : Simple porte extérieur (g)_8211			
Nombre de vantaux : 1			
Hauteur poignée (à partir du bas de feuillure de l'ouvrant) : 1103 mm			
*Serrure : Serrure multi-p			
*Paumelle : 1° Choix			
*Isolation thermique			
Remplissage(s) : 1			
- (1) CLIMAPLUS ONE CLAIR feuilleté SWISSPACER U 1.0 4/16/33.2			

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5

RPM 0473.236.571

Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77



ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



Type de châssis 1-4 - Châssis 2		Dimensions : 919.5 X 300.0	
2264 919.5	300		
		Fournisseur	Profil aluminium Abihome
		Couleur(s)	7016/7016
		Quantité	1
		Description	
Hauteur Allège : 2264 mm Couleur intérieure : 7016 SDFTC Couleur extérieure : 7016 SDFTC *Dormant : Dormant 24 *Isolation thermique Remplissage(s) : 1 - (1) CLIMAPLUS ONE CLAIR feuilleté SWISSPACER U 1.0 4/16/33.2			

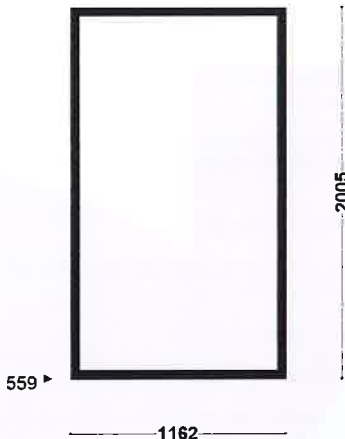Type de châssis	1-6 - Châssis 3	Dimensions :	1162.0 X 2005.0
		Fournisseur	Profil aluminium Abihome
		Couleur(s)	7016/7016
		Quantité	1
		Description	
		Hauteur Allège : 559 mm Couleur intérieure : 7016 SDFTC Couleur extérieure : 7016 SDFTC *Dormant : Dormant 24 *Isolation thermique Remplissage(s) : 1 - (1) CLIMAPLUS ONE CLAIR feuilleté SWISSPACER U 1.0 4/16/33.2	

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00

PRESTATION PAR ABIHOME

1. Premier mesurage.
2. Élaboration des coupes de la construction et de la maçonnerie si nécessaire par notre bureau d'étude.
3. Mesure définitif après réalisation de la maçonnerie si nécessaire.
4. Elaboration des vues définitives par notre bureau d'étude.
5. Fabrication et pré-montage.
6. Livraison et pose réalisée par nos propres équipes.



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92



abihome

- 13 -

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



rejoint le groupe
Abihome

□ **TARIF suivant descriptif**

Prix HTVA	16503.57 €
Remise 30%	4951.0 €
Prix NET HTVA	11552.50 €
TVA 6%	693.15 €
TTC	12245.65 €

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR. CL1-D5

RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



rejoint le groupe
Abihome

OPTIONS NON COMPRISES :

LED MIRA POUR VERANDA ET PERGOLA

- Puissance du spot = 4,5 Watt
- Luminosité = 380 lumen, alimentation = 24 Volt, faisceau d'éclairage 360°
- Perception de la luminosité = Eclairage blanc chaud 3000 Kelvin
- Finition en aluminium anodisé
- Diamètre total extérieur 32mm
- Diamètre du trou 29mm
- Standard IP54

(Recommandation : 1 spot pour 2m²)



192 € htva /pc
Remise déduite

LED ALFA POUR VERANDA ET PERGOLA

- Puissance du spot = 4,5 Watt
- Luminosité = 380 lumen, alimentation = 24 Volt, faisceau d'éclairage 360°
- Perception de la luminosité = Eclairage blanc chaud 3000 Kelvin
- Finition en aluminium anodisé
- Standard IP54
- Recommandation : 1 spot pour 2m²

Multi axe joint pivotant réglable jusqu'au 355° (rotation) et 90° (pointage)


Par défaut le SPOT ALFA n'est pas pré-installé sur le chevron ou l'arrêtier. Toujours fourni séparément dans l'emballage



202 € htva /pc
Remise déduite

AERATEUR THM 90 EVO

Le **THM 90 EVO** est un aérateur à clapet plat à rupture de pont thermique pour application sur vitrages de châssis en aluminium, idéal pour les portes coulissantes. La grille intérieure plate perforée fait office de moustiquaire et est facile à l'entretien. Le clapet interne est réglable dans 5 positions.

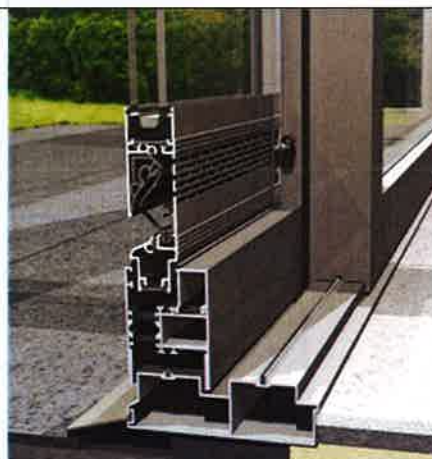

149 € htva /pc
Remise déduite

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



VERANDA OU TOITURE

Les dessins et/ou représentations sont donnés à titre informatif et ne sont pas contractuels.

Garantie : voir carte de garanties en annexe

Délai : 15 à 20 semaines ouvrables à dater de la prise des dimensions définitives et dès réception de l'acompte.

Cette offre reste valable durant 15 jours à partir de la date d'émission

Attention nos délais sont à titre indicatif et hors pénuries d'approvisionnement en matières premières, liées au secteur de la construction.

Conditions générales de vente au verso

Païement

- Acompte à la commande 40 % pour la mise en fabrication de votre chantier

- A la livraison 50 % à payer pour le démarrage de votre chantier.

- A la fin des travaux : Solde ou montant proportionnel à l'achèvement de ceux-ci, après réception faite avec nos placeurs.

Pour tout paiement, veuillez communiquer la référence de votre dossier : 0

Accessibilité - Le client est tenu d'effectuer les démarches nécessaires concernant la réservation éventuelle d'un emplacement de stationnement pour notre équipe de placeurs

Mesure :

Les dessins des châssis sont toujours en vue intérieure, les mesures relevées par les commerciaux sont approximatives. Le service technique établira un relevé des mesures exactes par la suite. Lors de cette prise de mesure, la présence du client est obligatoire.

Teinte :

Le client est sensé avoir vu les échantillons de(s) teinte(s), couleur(s) se réfèrent dans le présent devis lors de la signature du bon de commande.

La même teinte ou couleur RAL peut avoir une nuance différente selon la matière choisie.

L'étanchéité :

Du périmètre de la toiture est assurée par la pose d'un joint en silicone, entre les profils et les murs, ainsi que par la pose de solins et contres solins encastres dans les maçonneries après avoir préalablement réalisé des saignées dans les murs «suivant possibilités » nous pouvons vous assurer d'une parfaite étanchéité».

Les gouttières

Une crépine anti-feuilles en pvc est posée dans la descente d'eau. Le raccordement se fera côté gauche ou droit au pied de la véranda, deux fois par an au moins, un nettoyage de la gouttière est à prévoir par vos soins
AUCUNE DESCENTE D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE TOITURE DE LA MAISON NE PEUVENT ARRIVER SUR LA TOITURE OU DANS LA GOUTTIERE DE LA VERANDA.

Urbanisme :

Afin de réaliser un travail conforme au code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le client doit veiller à faire les démarches administratives, afin d'être en règle avec les prescriptions en vigueur dans sa localité.

Norme NBN S 23-002 et NBN D50-001

La présente offre est conforme au souhait formulé par le client qui reconnaît avoir été informé des prescriptions des normes NBN S23-002 en matière de vitrerie .Il reconnaît également avoir été informé de la possibilité de renforcer la résistance des vitres installées par l'apposition d'un film protecteur.

Les amenées d'air naturelles éventuellement présentes dans les châssis sont conformes aux normes techniques.

La S.A. ABI-CVR décline toute responsabilité consécutive au non-respect des exigences légales en matière de ventilation des bâtiments, et notamment de la norme NBN D50-001 relative aux directives imposées pour les dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation.

Remarque :

Nous attirons votre attention au vu des difficultés d'approvisionnement concernant les vitrages.

L'approvisionnement et la production est à notre discrétion , tout en conservant les mêmes caractéristiques technique prévues dans votre bon de commande.

Ne sont jamais compris dans nos offres Les travaux non décrits tels que ;

Les maçonneries, pose de ciment, tablettes intérieures, carrelage, chauffage, peintures, électricité, interrupteurs, Prises ainsi que les câblages... Sauf travaux prévus et ou stipulés dans l'offre.

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739

1130 Bruxelles

Tél. +32 2 242 06 77

Fax +32 2 242 30 51

Mail info@abihome.be

Web www.abihome.be

AGR, CL1-D5

RPM 0473.236.571

Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62

ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi

de 9.00 à 18.00

samedi

de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92

Le calcul de coût des mesures de sécurité reprises éventuellement dans un plan de sécurité et de santé, dès lors qu'un tel plan n'était pas joint à la demande de prix.

Châssis
Portes
Vérandas
Volets
Portes de garage
Protections solaires



Important :

Toute modification apportée après le mesurage définitif entraînera un report du délai de réalisation ainsi qu'une rectification du prix. Nous attirons votre attention que pour réaliser la prise des dimensions définitives, tous les appuis de fenêtres et de portes extérieures doivent être placés. Nous vous demandons d'être présents afin de déterminer et confirmer avec vous les modèles des châssis et portes, ainsi que les sens d'ouvertures.

ATTESTATION : application du taux de TVA de 6%

Je soussigné, atteste que les travaux immobiliers commandés le / / Conformément au devis réf : seront exécutés dans un bien dont la première occupation date de plus de dix ans et sera après les travaux effectivement utilisé exclusivement ou à titre principal, comme logement privé dans un bien immeuble sis :

Date et signature client :

J'espère que nos conditions vous permettrons de nous confier votre ordre et je vous prie d'agréer, Mme et Mr , l'expression de mes sentiments distingués.

Le client pour accord au montant de :
Date et signature

Responsable de projets



ABI-CVR S.A.
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
Tél. +32 2 242 06 77
Fax +32 2 242 30 51
Mail info@abihome.be
Web www.abihome.be

AGR. CL1-D5
RPM 0473.236.571
Enregistr. 03.20.01

BNP BE51-210-0637300-62
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert
du lundi au vendredi
de 9.00 à 18.00
samedi
de 9.30 à 16.00



ABIHOME BRUXELLES 
Chée de Haecht 1739
1130 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME UCCLE 
Chée de Waterloo 892a
1000 Bruxelles
T 02/ 242 06 77

ABIHOME LIÈGE 
Rue Chaussée 120
4342 Hognoul
T 04/ 257 52 92