

Prévention Santé Sécurité

Élingages standards



Les techniques standards d'élingage présentées dans ce document servent de guide pratique pour définir le ou les modes d'élingage pour une charge donnée.

Elles servent à l'établissement des **Consignes d'opération de levage [BYTP-FOR-H&S-2140]**.

Si, pour une opération donnée, le mode d'élingage préconisé dans ce document ne peut être respecté, alors un mode d'élingage préparé en conformité avec **Techniques de levage en sécurité [BYTP-INF-H&S-2137]** est étudié (par le Superviseur levage et/ou les Méthodes) et décrit explicitement dans le Plan d'opération de levage associé.

Les éléments de ce document peuvent aussi servir de support pour le briefing des différents acteurs impliqués dans l'opération de levage concernée.

Table des matières

1. Bennes à beton couchées	22. Tour de lavage	43. Tubes
2. Bac palette de rétention	23. Podiums de lavage	44. GBA
3. Bennes a palonnier automatique / sur roue	24. Quai de déchargement	45. Bloc lego
4. Cabanes à plans	25. Scie à sols	46. Fer à béton
5. Convertisseurs – aiguille vibrante	26. Surfaceuse	47. Treillis soudés
6. Coffrets électriques	27. Scie radiale	48. PTE
7. Atelier de découpe	28. Gaine	49. Benne à déchets
8. Cuves	29. Câbles / Tourets	50. Electroportatifs / petits matériels et matériaux
9. Big bags	30. Tuyaux	51. Racks aciers
10. Escaliers Combisafe	31. Pompes	52. Paniers à mannequin
11. Escaliers Anoxa	32. Pompes diesel	53. Pompe à mortier
12. Escalibs	33. Nacelles de secours / Armoires de sécurité	54. Malaxeur
13. Paniers	34. Poutrelles alu - Bastaings	55. Table élévatrice
14. Petits compacteur / compresseurs	35. Poutrelles métalliques - IPN	56. Groupe électrogène
15. Containers	36. Coffrages Doka	57. Mat d'éclairage
16. Fourche à palette	37. Coffrages PERI Duo	58. Contreplaqué
17. Chariots	38. Réseaux	59. Échelles à prémurs
18. Chariots / rack / bouteilles	39. Banches	60. Échelle accès fond de fouille
19. Fûts	40. Palplanches parois moulées	61. Échafaudages
20. Lests béton	41. Palplanches	62. Étaisements
21. Potence	42. Marteau / vibro	

1. Bennes à Béton couchées



	Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaines 2 brins (T)
1000 L	0,33	2,7	3
1250 L	0,52	3,5	4
1500 L	0,53	4,1	4
2000 L	0,60	5,6	6
2500 L	0,62	6,6	7



x2

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX



CONSIGNES

- Respecter la CMU
- Replier le tuyau de la benne à béton (pince) préalablement au levage
- Poser la benne sur le podium ou sur le sol (couchée)

2. Bac Palette de Rétention



	Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaines 4 brins (T)
400 L	0,43	0,48	0,5
1000 L	0,53	1,2	1,2

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX



x4



CONSIGNES

- Respecter la CMU
- Fermer les portes lors du levage
- Vidanger le bac de rétention avant levage

3. Bennes à palonnier automatique / Benne sur roues

Plusieurs modèles et volumes possible :

	Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaîne 1 brin (T)
1000 L	0,28	2,4	3
1500 L	0,55	3,6	4
2000 L	0,64	5,5	6



Angle 0°


Chaîne 1 brin > poids MAX



	Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaîne 1 brin (T)
300 L	0,1	1	1
500 L	0,12	1	1
600 L	0,12	1,2	1,2
800 L	0,2	1,5	2

Angle 0°

Chaîne 1 brin > poids MAX



CONSIGNES

- Vérifier systématiquement le verrouillage de l'anse avant levage
- Respecter la CMU
- Ne pas dépasser la hauteur du panier lors du chargement
- Interdire l'utilisation du béton et mortier

4. Cabanes à plans

Plusieurs modèles et volumes possible :

Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaines 4 brins (T)
0,25	0,3	0,3



Angle < 60°

Chaîne 4 brins > poids MAX



CONSIGNES

- Vider les cabanes avant levage

5. Convertisseurs – aiguille vibrante



1

Poids max (T)	Chaîne 2 brins (T)
0,1	0,1

Angle < 60°

Chaîne 2 brins > poids MAX



x2





1

Poids max (T)	Chaîne 1 brin (T)
0,1	0,1

Angle 0°

Chaîne 1 brin > poids MAX



x1







x1



Élingue textile



6. Coffrets électriques



1

Plusieurs modèles et volumes possible :

Poids max (T)	Chaîne 2 brins (T)
0,1	0,1

Angle < 60°

Chaîne 2 brins > poids MAX



x2





2



7. Atelier de découpe



Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
2,5	3

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

4 élingues chaines à demeure




CONSIGNES

- Vider l’atelier avant levage

8. Cuves



Plusieurs modèles et volumes possible :

Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
0,6	1,8	2

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX







Poids max (T)	Chaine 1 brin (T)	Chaine 4 brins (T)
1,2	1,2	1,2

Angle < 60°

Chaine 1 brin > poids MAX

Chaine 4 brins + 2 élingues textiles > poids max



Fourche palette





En priorité




1 sangle à cliquet 2 T
Sécurisation de la charge

9. Big bags


- Levage des bigbags uniquement dans une benne autovide

Poids vide (T)	Poids max (T)	Chaine 1 ou 4 brins (T)
0,3	1,8	2

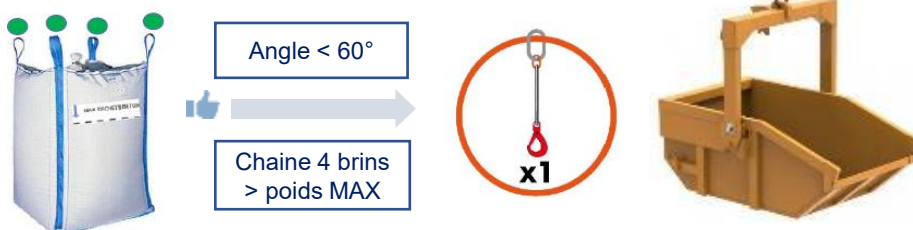


- En l'absence de benne :


- Utilisation d'un panier de manutention

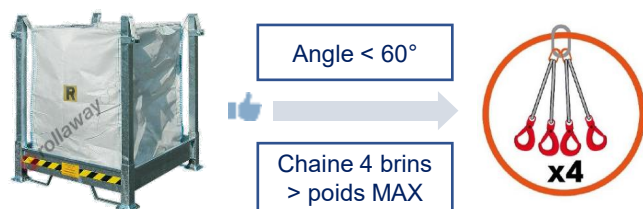

- Utilisation d'un palonnier

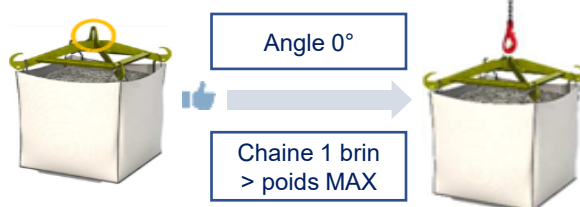

- Levage par les anses autorisé pour sortir le big bag du panier et mise à la benne, ou pour le déchargement de big bags de matériaux (sable, graviers)

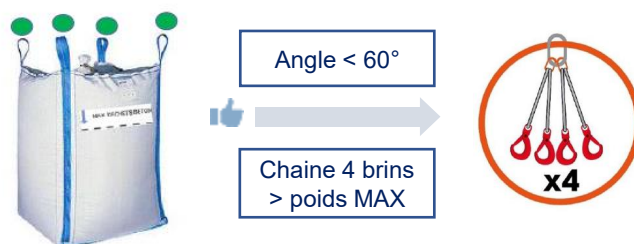

CONSIGNES

- Éviter tout survol, se limiter à une manutention au ras du sol.
- Seuls les paniers de manutention avec CMU et points de levage identifiés peuvent être utilisés,
- Ne pas manutentionner de big bag avec des paniers de rétention (manutentionner les 2 séparément)
- Vérifier de bon état des anses de levage et l'absence de déchirures sur le big bag
- Respecter la CMU du big bag
- Respecter les règles de remplissage (2/3 de la hauteur)
- Pas d'utilisation pour le levage d'éléments saillants (aciers, bois,...)

10. Escaliers Combisafe

Poids max (T)	Chaîne 1 - 2 brins (T)
0,1 / 12 marches	0,1



Angle 0°


Chaine 1 brin > poids MAX

Pour la mise en place de l'escalier: 1 élingue ronde > poids max, pour créer une inclinaison de l'escalier

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

Pour la manutention: 2 élingues rondes > poids max

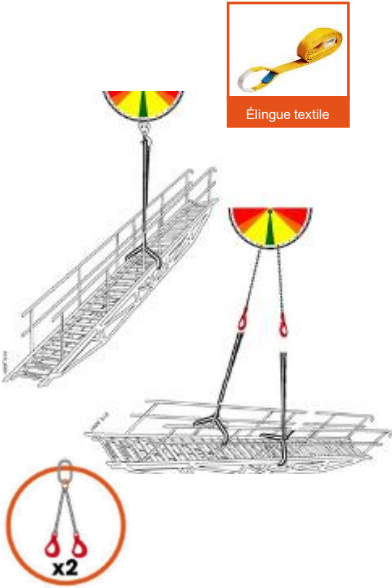


11. Escaliers Anoxa

Poids max (T)	Chaîne 4 brins (T)
0,15 / 5 marches	0,5



Angle < 60°


Chaine 4 brins > poids MAX

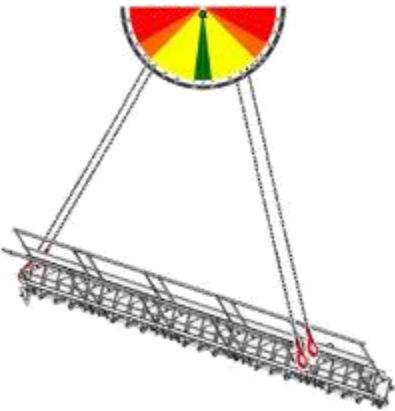



12. Escalibs

Nb de modules	1	2	3	4	5	6	7	8
Poids (T)	0,6	1	1,3	1,7	2	2,4	2,7	3,1


Levage de l'embase



Levage des modules intermédiaires



Levage escalib complet et module de tête




CONSIGNES

- Veiller à l'assemblage des modules avant levage
- Utiliser les 2 anneaux de levage principaux pour lever l'escalib complet
- Levage maxi de 8 modules assemblés
- Vérifier l'absence de tout matériel/outil laissés sur les modules (chute d'objets)

13. Paniers

Dimension (m)	1,5	3,1	4	6,3	Chaine 4 brins (T)
Poids max (T)	1,75	1,75	1,75	1,75	3,15

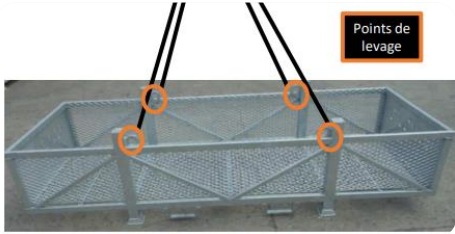

Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX

La charge ne
dépasse pas du
panier



Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
1	1



Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX

Cercler la
charge



Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
1	1



Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX

Cercler la
charge



CONSIGNES

- Respecter la CMU
- Levage d'un seul panier à la fois

14. Petits compacteur / compresseurs

Poids max (T)
Selon modèle



Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX







Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX













Élingue textile

15. Containers

Poids max (T)
Selon modèle



Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

4 élingues chaines à demeure



CONSIGNES

- Respecter la CMU
- Vérifier visuellement l'état des élingues à demeure avant chaque levage
- Vérifier l'état du container (plancher, montant, etc.)

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS

Élingages standard | BYTP-INF-H&S-2141-vB | 01-11-2023
Page 11


16. Fourche à palette

Poids max (T)	Chaîne 1 brin (T)
2	2



Angle 0°

Chaîne 1 brin
> poids MAX

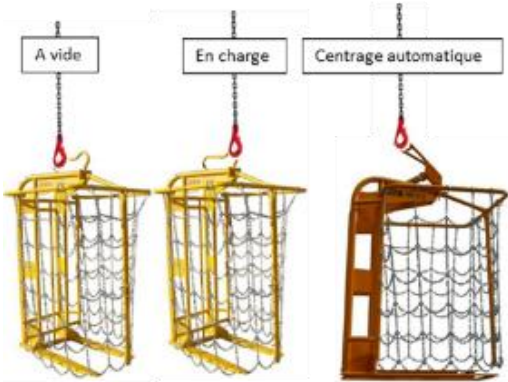

CONSIGNES

- Respecter la CMU
- Cercler ou filmer le colis avant levage
- Vérifier la fermeture du grillage et le verrouillage des mousquetons avant levage
- Vérification périodique annuelle

17. Chariots



Poids max (T)	Chaîne 4 brins (T)
0,6	0,6

Angle < 60°

Chaîne 4 brins > poids MAX



CONSIGNES

- Respecter la CMU
- La hauteur du chargement uniquement pour les tiges de coffrage ne dépasse pas de plus 20 cm du panier

18. Chariots / rack / bouteilles

Poids max (T)	Chaine 1 brin (T)
0,6	0,6



Sanglage en deux points
obligatoire des bouteilles



CONSIGNES


- Respecter la CMU
- Sangler/cercler les bouteilles au rack et vérifier l'absence de tout objet non sécurisé
- Interdiction de lever des bouteilles de gaz sans rack

19. Fûts


Poids max (T)
Selon modèle



Levage
avec pince



Levage sans
pince
(à éviter)



Pour la
manutention: 2
élingues rondes
> poids max



Élingue textile




CONSIGNES



- Eviter tout survol lors du levage avec pince, manutention au ras du sol

20. Lests béton

Lest individuel





Poids max (T)	Chaîne 2 brins (T)
1,5	12




Lests jumelés verticalement

Poids max (T)	Chaîne 2 brins (T)
3	12

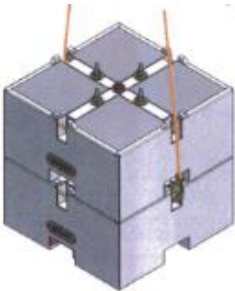

ELINGAGE SUR LEST INFERIEUR

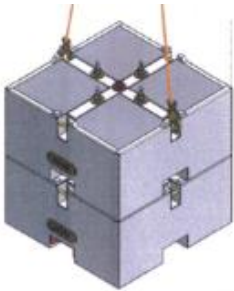



ELINGAGE SUR LEST SUPERIEUR

CONSIGNES

- Manutention obligatoire avec tige de jumelage

Lests jumelés horizontalement

Poids max (T)	Chaîne 4 brins (T)
3	12

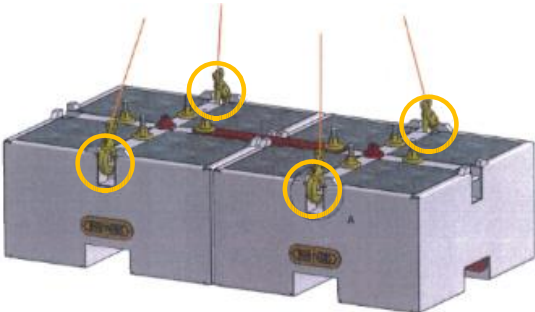


CONSIGNES

- Manutention obligatoire avec plaque de liaison

Lests classiques






Poids max (T)	Chaîne 2 brins (T)
2,5	2,5

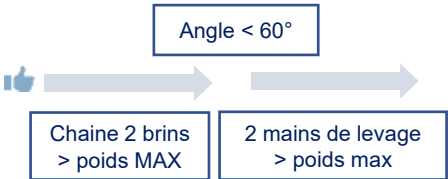

CONSIGNES

- Utiliser les mains artéon en adéquation avec l'ancre
- Veiller au bon positionnement de la main artéon

21. Potence

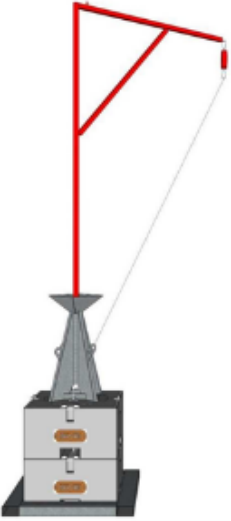

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX



Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX





Poids total MAX (T)	3,3
Support(T)	0,13
Lest(T)	1,5
Cheminée(T)	0,1
Potence(T)	0,08

22. Tour de lavage






Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX





Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
1,3	1,3

23. Podiums de lavage

Poids max (T)

0,5

Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
0,5	0,5

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Uniquement pour descendre le support avant

Chaine 4 brins

x4

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Chaine 4 brins

x4

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Chaine 4 brins

x4

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Chaine 4 brins

x4

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

24. Quai de déchargement

Plusieurs modèles possibles - préférer les modèles équipés d'anneau de levage

Poids max (T)

0,3

Poids max (T)	Chaine 4 brins (T)
0,3	0,3

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Chaine 4 brins

x4

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Chaine 2 brins

x2

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

Chaine 2 brins

x2

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS

Élingages standard | BYTP-INF-H&S-2141-vB | 01-11-2023
Page 16

25. Scie à sols



Poids max (T)
Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin
> poids MAX



26. Surfaceuse



Poids max (T)
Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin
> poids MAX



27. Scie radiale



Poids max (T)
Selon modèle

Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX



28. Gaines



Poids max (T)
Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin
> poids MAX

1 élingue textile
> poids max



29. Câbles / Tourets

Poids max (T)

Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX

1 palonnier + axe spécial

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

1 axe spécial

30. Tuyaux

Poids max (T)

Selon modèle

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

2 élingues textiles > poids max

31. Pompes

Poids max (T)
Selon modèle



Angle 0°



Chaine 1 brin > poids MAX

1 élingue textile > poids max



Angle 0°



Chaine 1 brin > poids MAX



Angle 0°



Chaine 1 brin > poids MAX



CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage

32. Pompes diesel

Poids max (T)
Selon modèle



Angle <60°



Chaine 4 brins > poids MAX



Angle 0°



Chaine 1 brin > poids MAX



CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage

33. Nacelles de secours / Armoires de sécurité



CONSIGNES

- Vérification périodique annuelle

Poids max (T)	Chaine 2 brins (T)
0,5	1

Plusieurs modèles
et volumes possibles

Poids max (T)	Chaine 2 brins (T)
0,2	1

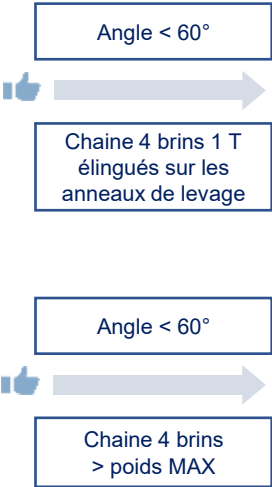


S'assurer que l'armoire est verrouillée ou vide

34. Poutrelles alu – Bastaings

Poids max (T)
Selon matériaux et quantité


Utilisation panier
rallongé



Levage en colis



Cerclage obligatoire



CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage
- Equilibrer la charge avant levage


- Elinguer en opposition pour le levage en colis
- Positionner les élingues en cravatage
- Bonne pratique : cerclage par sangle à cliquet

35. Poutrelles métalliques - IPN

Poids max (T)
Selon matériaux et quantité

En priorité, utiliser des
appareaux spécifiques

Levage en colis

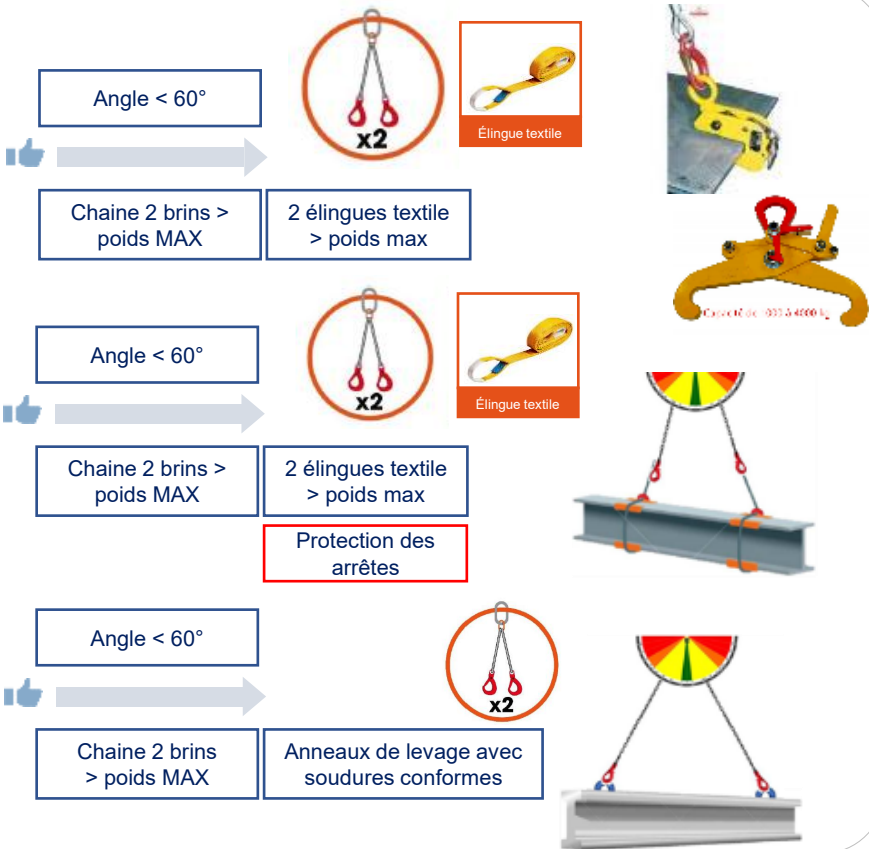

CONSIGNES


- Vérifier la CMU avant levage
- Protéger les élingues des angles saillants
- Élinguer en opposition
- Équilibrer la charge avant levage
- Levage d'une poutrelle/IPN à la fois

36. Coffrages Doka


Poids max (T)
0,050 par panneau (assemblage possible)



Si crochets grues trop gros pour anneau
de levage rack rajouter des manilles

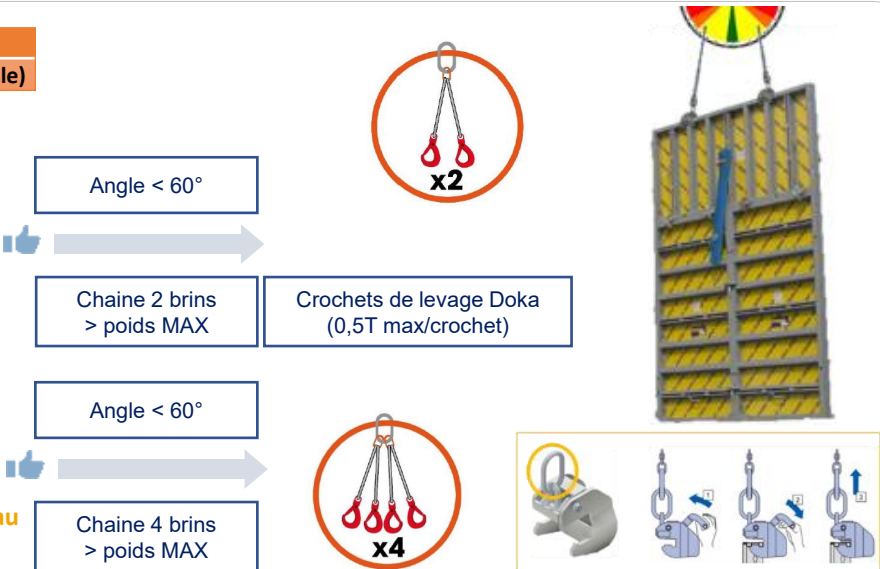

37. Coffrages PERI Duo

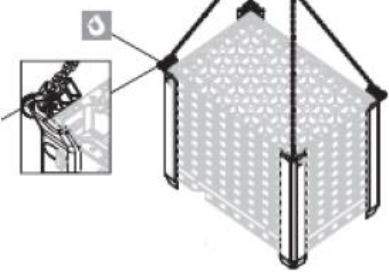

Déplacement des panneaux assemblés

Poids max (T)

0,020 par panneau (assemblage possible)

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Angle < 60°


Chaine 2 brins > poids MAX



x4



x2

≤ 200 kg
≤ 30°

38. Réseaux



Poids max (T)

Selon modèles


1. Engagement

2. Levage

2. Désengagement

Angle < 60°

Pince spéciale pour tuyaux et buses

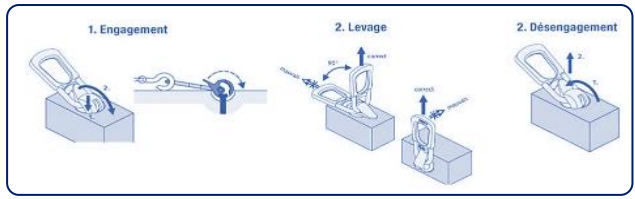




CONSIGNES

- Eviter tout survol - Manutention au ras du sol


39. Banches

Poids max (T)
Selon dimension
Charge max par anneaux de levage (T)
1,95

Déplacement Horizontal

Angle < 60°


Chaine 4 brins > poids MAX



Relevage et déplacement vertical

Angle < 60°


Chaine 2 brins > poids MAX



Relevage à plat pour les grandes hauteurs

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

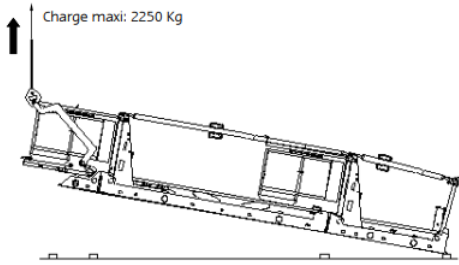

CONSIGNES

- Assurer la stabilité des panneaux dans toutes les phases
- Veiller au contrôle de l'état des garde-corps

Sous hausses de 1,5 m équipées de lests en fonte

Angle < 60°

2 Chapes de levage

Chaine 4 brins > poids MAX

2 Anneaux de levage

Poids lesté
0,800 à 1T en fonction des lests

Dimensions
H = 1,5 et L = 2,40 m

Sous hausses de 1,5 m NON équipées de lests en fonte

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

2 Anneaux de levage

Poids non lesté
0,64 T



40. Palplanches parois moulées

Poids max (T)
Selon dimension et quantité



Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

2 manilles lyre > Poids max

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX

Avec ou sans manille lyre > Poids max

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

2 élingues textiles rondes > poids max

Élingue textile

Protections des arrêtes





41. Palplanches

Poids max (T)
Selon dimension et quantité



Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX


2 élingues textiles rondes / câbles > Poids max

Élingue textile

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX

Pince ou manille spéciale palplanche > poids max





INSTRUCTIONS

- Check proper function and condition for self release type sheet pile clamps

42. Marteau / vibro



Poids max (T)
Selon modèle

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

2 élingues textiles rondes / Câbles > poids max

Levage vertical ou horizontal avec 2 brins ou 4 brins selon modèle









Angle 0°

1 élingue câble > poids MAX



CONSIGNES

• Contrôle journalier obligatoire par les opérateurs

43. Tubes


Poids max (T)
Selon dimensions et quantité

Angle < 60°


Chaine 2 brins > poids MAX

Appareils spécifiques








Sabots spécifiques



Elingues câble ou sangle plate uniquement en berceau



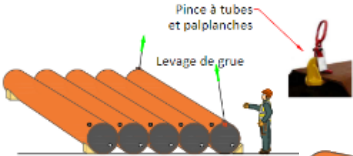






44. GBA

Poids max (T)
2,5

Main Arteon pour
levage fréquent

Angle < 60°

Chaine 2 brins
> poids MAX

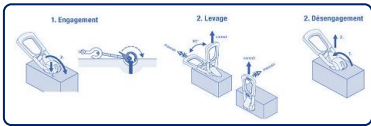

Pince Arteon pour
levage fréquent

Angle 0°

1 Élingue câble
> poids MAX



Sangles pour levage
occasionnel

Angle < 60°

Chaine 2 brins
> poids MAX

2 élingues textiles
> poids max

Identification du
CDG

Protections des
arrêtes



CONSIGNES

- Éviter tout survol, manutention au ras du sol (sauf pour levage avec main Arteon)

45. Bloc lego


Manipulation des blocs
avec mains de levage

Poids max (T)
2,5

Manipulations des blocs
avec pince de levage

Angle < 60°

Chaine 2 brins
> poids MAX



Angle 0°

Chaine 1 brin
> poids MAX



CONSIGNES

- Éviter tout survol
- CMU des accessoires à utiliser en fonction du poids des blocs à lever

46. Fers à béton

Poids max (T)

Selon dimensions et quantité



Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

2 élingues câbles avec crochet coulissant ou élingues textiles > poids MAX

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

2 élingues câbles avec crochet coulissant ou élingues textiles > poids MAX



Élingue textile

Diamètre en mm	4	5	6	7	8	10	12	14	16	20	25	32	40	50
Poids au ml en kg	0,099	0,154	0,22	0,302	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,854	6,313	9,865	15,413

CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage
- Si la taille le permet, levage dans des paniers 5 faces
- Possibilité de lever 2 paquets simultanément avec des élingues chaines 4 brins.
- Les élingues fournies par les armaturiers peuvent être utilisées tant que le paquet n’a pas été décolisé et sont ensuite mises au rebus.
- Veiller au bon étrangement des fagots et à l’homogénéité des longueurs.
- Vérifier visuellement l’état des élingues avant levage.

47. Treillis soudés

Poids max (T)


Selon dimensions et quantité



Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

4 crochets pour treillis soudés ou 4 élingues textile > poids MAX




Désignation panneau ADETS	ST 15 C	ST 20	ST 25	ST25 C	ST 25CS	ST 35	ST 40C	ST 50	ST50C	ST 60	ST 65C
Masse panneaux (kg)	21,31	35,81	43,49	57,98	28,99	57,98	86,98	75,84	113,76	100,60	143,71
Collage	70	40	40	30	40	30	20	20	15	16	10
Masse paquet (kg)	1492	1432	1740	1739	1160	1739	1740	1517	1706	1310	1437

CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage
- Les élingues fournies par les armaturiers peuvent être utilisées tant que le paquet n’a pas été décolisé et sont ensuite mises au rebus.


48. PTE

Poids max (T)
Selon dimensions et quantité

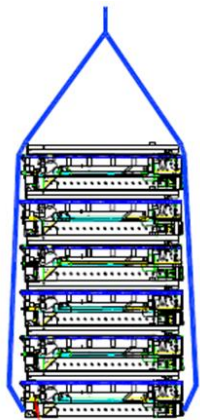

Verrouillage obligatoire

Angle < 60°



Chaine 4 brins
> poids MAX



Anti-soulèvement
impérativement
enclenché




Largeur 1,70 m repliée

Sans retour d'angle (T) Avec 2 retours d'angle maxi (T)		
M1	0,5	-
M2	0,7	1
M3	1	1,3
M4	1,1	1,5

Largeur 2,50 m repliée

Sans retour d'angle (T) Avec 2 retours d'angle maxi (T)		
M1	0,6	-
M2	0,8	1,2
M3	1,2	1,6
M4	1,5	1,9

DÉTAILS DES POINTS DE MANUTENTION :

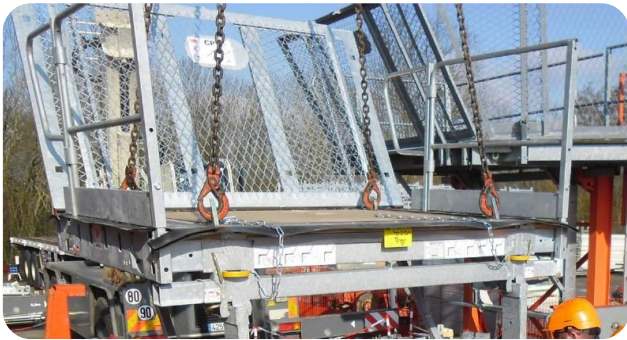

Vérification visuelle de la position des anneaux de levage et de la barre anti-soulèvement déployé obligatoirement sur toute la longueur

CONSIGNES

- Mettre en place les garde-corps latéraux avant levage
- Vérifier l'absence de matériels/matériaux sur les consoles avant levage
- Vérifier la présence de la sécurité anti-soulèvement lors de la mise en place de la console
- Décrocher les élingues côté voile en premier puis les élingues arrière, côté vide

49. Benne à déchets



Poids max (T)
Selon dimensions et quantité



Angle < 60°
Chaine 4 brins
> poids MAX

CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage
- Respecter le niveau de remplissage
- Vérifier le bon état de la benne (absence de trou)

50. Électroportatifs/ petits matériels et matériaux



Angle < 60°
Chaine 4 brins
> poids MAX



CONSIGNES

- Les électroportatifs, petits matériels et matériaux sont manutentionnés dans des paniers 5 faces.

51. Racks aciers



Poids max (T)
0,3

Angle < 60°
Chaine 4 brins
> poids MAX



Angle < 60°
Chaine 2 brins
> poids MAX



CONSIGNES

- Levage à vide uniquement
- Levage groupé des modules = insertion de la clavette de sécurité et de la goupille

52. Paniers à mannequin



Poids max (T)
0,75

Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX



53. Pompe à mortier



Poids max (T)
Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin
> poids MAX



CONSIGNES

- Vérifier CMU avant levage
- Retirer le tamis vibrant avant levage

54. Malaxeur



Poids max (T)
Selon modèle

Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX



CONSIGNES

- Fixer les goupilles des poignées avant levage

55. Table élévatrice



Poids max (T)
Selon modèle

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX

2 élingues textiles > poids max

Protections des arrêtes



x2



Élingue textile



56. Groupe électrogène



Poids max (T)
Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX



x1



x2



57. Mat d'éclairage



Poids max (T)
Selon modèle

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX



x1



x4



58. Contreplaqué

Poids max (T)
Selon dimensions et quantité

Levage en panier

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

Se référer obligatoirement à la section 13. "Paniers"



Levage en colis

Angle < 60°

Chaine 4 brins > poids MAX

2 élingues textiles > poids max

Protections des arrêtes



CONSIGNES

- Vérifier la CMU avant levage
- Équilibrer la charge avant levage
- Élinguer en opposition pour le levage en colis
- Positionner les élingues en cravatage
- Bonne pratique cerclage par sangle à cliquet

59. Échelles à prémurs

Poids max	Poids point grutage
Selon dimensions	Environ 19,5kg

Avec une chaîne 2 brins à crochets

Angle < 60°

Chaine 2 brins > poids MAX



Avec une sangle 1T

Angle 0°

Chaine 1 brin > poids MAX

1 élingue textile > poids max



Pliée et chargée dans un panier 5 faces de longueur adaptée

Se référer obligatoirement à la section 13. "Paniers"




60. Échelles accès fond de fouille


Poids max	Poids point grutage
Selon dimensions	Environ 20kg



Avec une chaîne 2 brins à crochets



Avec une sangle 1T



1 élingue textile > poids max



Pliée et chargée dans un panier
5 faces de longueur adaptée

Se référer obligatoirement à la section 13. "Paniers"




CONSIGNES

- Plier les échelles d'accès avant de les élinguer
- Ne jamais utiliser le bout du crochet pour élinguer
- Levage avec crochets uniquement avec les anneaux de levage de l'échelle
- La charge ne dépasse jamais du panier

61. Échafaudages

Charge maximal (T)	
Anneau de levage	0,15
Kit complet	0,6

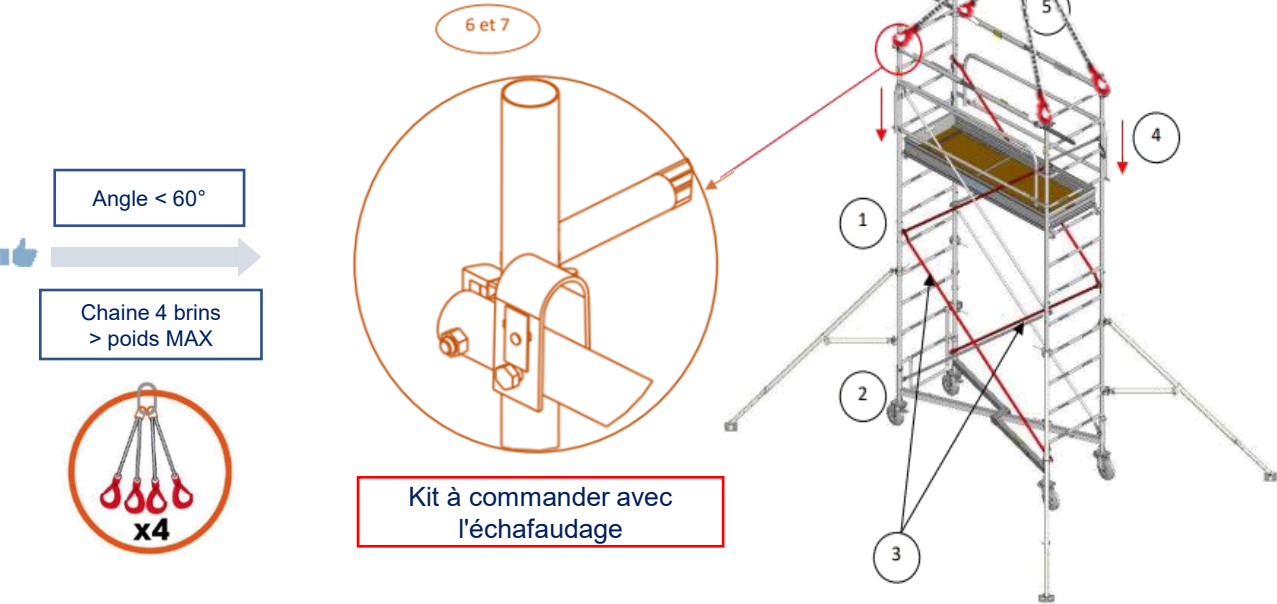

CONSIGNES

- Adapter la longueur des barres de grutage à celle du roulant
- Les barres de grutage sont montées à l'extérieur du roulant
- Les colliers du kit de grutage sont obligatoirement positionnés en dessous des barreaux des échelles
- Lors du grutage, le roulant est non chargé (matériel et personnel)
- L'angle des élingues respecte les normes en vigueur
- **Le kit de grutage ne peut être utilisé que pour les modèles d'échafaudage présents dans la notice collée sur l'accessoire**



GENERIS G750	2m80	5m80	8m80	11m50
Longueur stabilisateur (m)	4,28	4,28	5,20	6,80
Largeur stabilisateur (m)	3,04	3,00	3,95	6,55
Diamètre roues (mm)	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Charge admissible / roue (kg)	205	205	205	205
Poids (kg)	180	310	430	571



62. Étaisements (page 1 sur 3)

MILLS Touréchaf



Angle < 45°

Chaine 4 brins
> poids MAX



Tableau de composition 1,50 x 1,00 m

Type de tour	1	2	3	4	5
Nombre de niveaux de cadres	1	2	3	4	5
Hauteur minimum	1,81 m	2,38 m	3,38 m	4,38 m	5,38 m
Hauteur maximum	2,46 m	3,46 m	4,46 m	5,46 m	6,46 m
Vérin de pied	4	4	4	4	4
Moise 1,50 m	2	2	2	2	2
Moise 1,00 m	2	2	2	2	2
Cadre d'entrée 1,50 m	1	1	1	1	1
Cadre 1,50 m	1	3	5	7	9
Cadre 1,00 m	2	4	6	8	10
Fourche à vérin	4	4	4	4	4
Plancher à trappe 1,00 m	0/2	2	2	4	4
Poids (kg)	130/150	200	250	310	360

CONSIGNES

Verrouillage automatique intégré par rotation :

- Entre cadres.
- Entre cadre et vérin de pied.

Déplacement à la grue si verrouillage effectué





ALTRALIGHT ALTRAD



Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX




Configuration	P+1+0+V	V+1+0+V	V+2+0+V	V+3+0+V	V+4+0+V	V+5+0+V
Hauteur de la tour (cm) (hors course de décintrage)	126-182	202-241	231-341	331-441	431-541	531-641
Poids de la tour (kg)	121	155	191	227	290	326
Charge admissible (T) Cf. NF P-93-550	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Charge admissible (T) Cf. NF P-93-551	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

CONSIGNES

- Avant levage, vérifiez le verrouillage des vérins de base.
- Pour le grutage, accrocher les élingues de grue aux anneaux de levage intégrés des 4 cadres supérieurs de la tour.

ATTENTION

Le système d'anti-soulèvement des planchers est impératif pour empêcher tout décrochement



Avec panier


Poids max (T)

Selon le modèle et la charge

Angle < 60°

Chaine 4 brins
> poids MAX



1 seul panier à la fois



62. Étaisements (page 2 sur 3)

STAFLEX ALU MULTIDYNAMIC ALTRAD

Poids max (T)
Dépend de la configuration

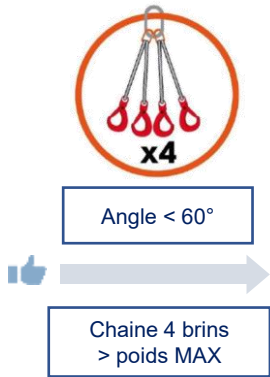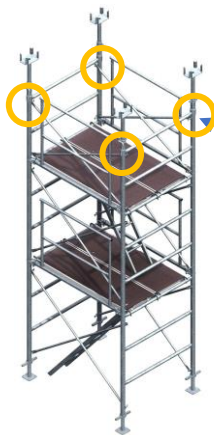

CONSIGNES

- Ne pas lever ou riper une tour de plus de 4 cadres de haut.
- IMPERATIF : fixation de 4 MOYENS DE LEVAGE aux 4 coins de la tour


ATTENTION

Vérifier l'enclenchement des verrouillages au niveau des jonctions des cadres STAFLEX.



Avec panier

Poids max (T)
Selon le modèle et la charge

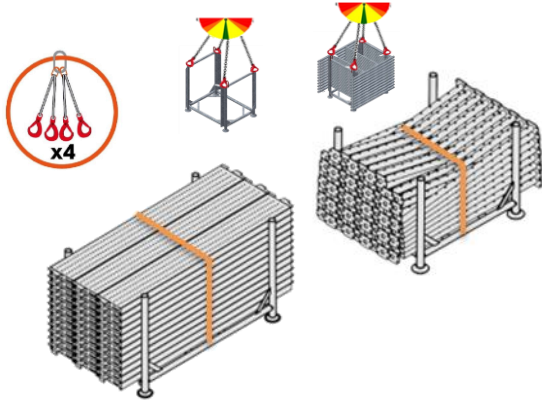



CONSIGNES

- Levage en paniers STAFLEX avec CMU
- Poids paniers en fonction des éléments (sur Notice) Paniers les + lourds = 2T
- Sanglage des éléments avant levage



62. Étaisements (page 3 sur 3)

ST 60 HÜNNEBECK



CONSIGNES

- Élinguer par les anneaux de levage intégrés des 4 cadres supérieurs de la tour
- Possibilité de lever que des tours d'une hauteur maximum de 13,5 mètres





ATTENTION

S'assurer que les plateformes de travail sont correctement fixées

Avec panier

Poids max (T)
Selon le modèle et la charge

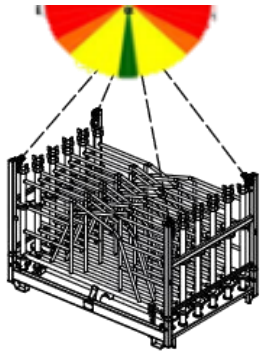

CONSIGNES

- Poids du panier selon le modèle et les éléments chargés
- S'assurer que les faces du panier sont correctement fixées
- S'assurer que les goupilles de sécurité sont en place

