3. Limites, zones et opérations liées

DMA : Distance Minimale d'Approche

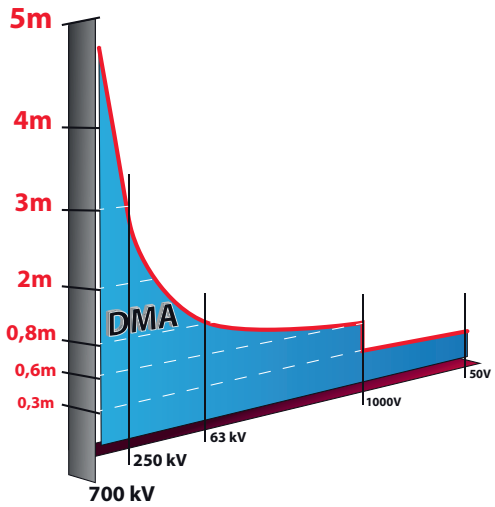

DMA = t + g

Distance de tension

t = 0.005 U_n

Distance de garde

g = 30cm en BT et TBT

g = 50cm en HT

Tension nominale Un en kV	Distance de tension t en m	Distance de garde g en m	Distance minimale d'approche et un opérateur au potentiel de la terre DMA en m
0,4	0 (*)	0,30	0,30
1	0 (*)	0,30	0,30
15	0,10	0,50	0,60
...			
63	0,30	0,50	0,80
...			
225	1,10	0,50	1,60

Pour pénétrer dans un local d'accès réservé aux électriciens, il faut avoir été autorisé par son employeur et être habilité.

Rappel :

- Une armoire électrique non protégée = local d'accès réservé aux électriciens.
- Pour l'ouvrir, il faut être électricien, habilité et autorisé.

3. Limites, zones et opérations liées

Zone locaux d'accès réservés aux électriciens

Zone 1	Zone de voisinage simple
Zone 2	Zone de voisinage renforcé HT
Zone 3	Zone des travaux sous tension HT
Zone 4	Zone de voisinage renforcé BT

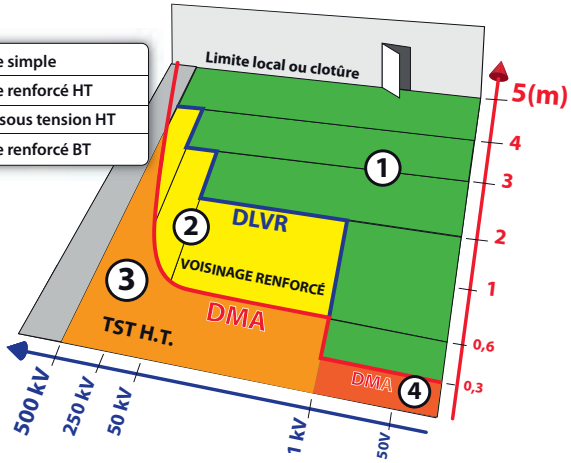

Zones en champ libre

Absence d'obstacle = Danger

Travail sous la surveillance du surveillant électrique en haute tension (H0V).

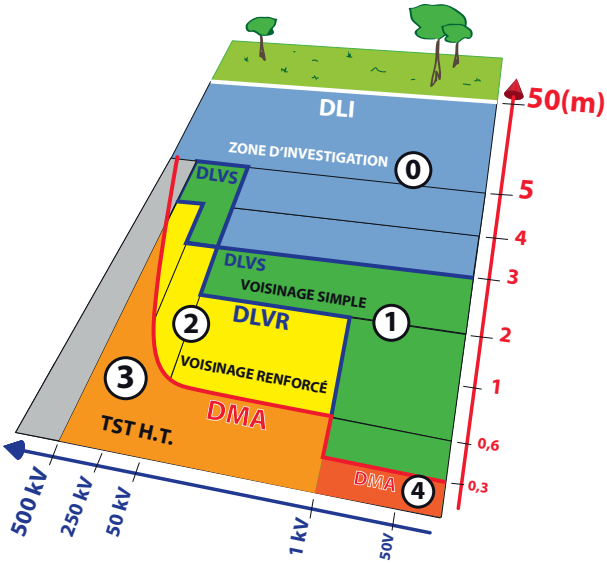

3. Limites, zones et opérations liées

Travaux de construction mettant en œuvre de gros engins :

- **Distance limite d'investigation (DLI) = 50 m** des pièces nues sous tension.
- **Analyse de risques.**

Remarque :

En HT la zone comprise entre la DMA et la DLVR demande une surveillance permanente.

Canalisations isolées

Les câbles enterrés sont repérés par un grillage avertisseur rouge.

Par sécurité il est établi une **Distance limite d'approche prudente** (DLAP) qui est de **0,50 m.**

Pour obtenir les plans, les conditions de sécurité, le chef d'entreprise devra faire une demande de travaux (DT) et une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT).