8. Les habilitations et les acteurs

Définition

L'habilitation électrique est la reconnaissance par votre employeur que vous êtes capable d'accomplir en sécurité les tâches qui vous seront confiées. Celle-ci sera fonction des tâches que vous aurez à effectuer.

Vous pouvez être amené à croiser de nombreux acteurs. Vous serez l'un d'eux, c'est pour cela que vous devez les connaître :

- L'employeur,
- Le chef d'établissement,
- Le chargé d'exploitation électrique,
- Le chargé de chantier (B0-H0-H0V-Non habilité),
- Le chargé de consignation (BC-HC),
- Le chargé de travaux (B2-B2V-H2-H2V),
- Le chargé d'intervention (BR-BS),
- Le chargé d'opération spécifique,
  - Le chargé d'essais (BE Essai),
  - Le chargé de mesurage (BE Mesurage),
  - Le chargé de vérification (BE Vérification),
  - Le chargé de Manoeuvre (BE Manoeuvre),
- L'exécutant électricien (B1-B1V-H1-H1V),
- L'exécutant non électricien (B0-H0-H0V).

REMARQUE : Une personne peut posséder plusieurs fonctions (plusieurs symboles) dans le cadre de son titre d'habilitation.

Les symboles des habilitations

1ère lettre → B - H → Domaine de tension (Basse Tension / Haute Tension)

2e chiffre → 0 - 1 - 2 → Niveau de responsabilité

Lettres éventuelles → R - E - S - C - N - T - V → Nature des opérations

8. Les habilitations et les acteurs

Symboles d'habilitations utilisés pour						
	Travaux sur ouvrage ou installation consignés BT et HT		Travaux dans la zone de voisinage renforcé BT (Zone 4)			
			Travaux hors tension		Travaux sous tension	
	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux
BT	B1	B2	B1V	B2V	B1T B1N	B2T B2N
HT	H1	H2	Sans objet			

Symboles d'habilitations utilisés dans				
	Consignation Zones 1,2 et 4	Intervention BT		opérations spécifiques
		Zone 1, 4	Hors tension et hors Zone 4	Zones 1,2 et 4
BT	BC	BR	BS	BE Essai BE Mesurage BE Manoeuvre BE Vérification B2V Essai
HT	HC	Sans objet		HE Essai HE Mesurage HE Manoeuvre HE Vérification H2V Essai

Symboles d'habilitations utilisés pour			
		Ouvrage et installation consigné BT et HT	
		Exécutant	Chargé de chantier
Opération d'ordre non électrique concourant à l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation	BT	Pas d'habilitation requise	B0
	HT	Pas d'habilitation requise	H0
Autre opération d'ordre non électrique	BT	Pas d'habilitation requise	Pas d'habilitation requise
	HT	Pas d'habilitation requise	Pas d'habilitation requise

8. Les habilitations et les acteurs

les travaux d'ordre électrique					
Travaux au voisinage simple BT et HT (Zone 1)		Travaux au voisinage renforcé (Zone 2)		Travaux dans la zone des travaux sous tension HT (Zone 3)	
Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux
B1	B2	Sans objet			
H1	H2	H1V	H2V	H1T H1N	H2T H2N

les autres opérations d'ordre électrique		
Opérations photovoltaïques	Opérations spéciales zones 1,2 et 4	
	Exécutant	Chargé de travaux
Zone 1	Zones 1 et 4	
BP	B1X	B2X
Zones 1 et 2	Zones 1 et 2	
HP	H1X	H2X

les travaux d'ordre non électrique autour de pièces nues sous tension			
Voisinage simple BT et HT (Zone 1)		Voisinage renforcé HT (Zone 2)	
Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier
B0	B0	Cas interdit	
H0	H0	H0V	H0V
Cas interdit			

Hiérarchisation des responsabilités

Basse Tension

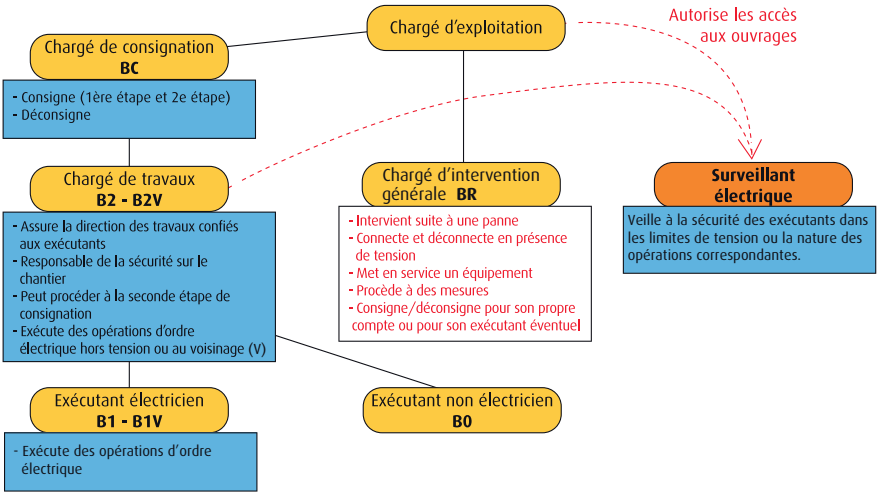
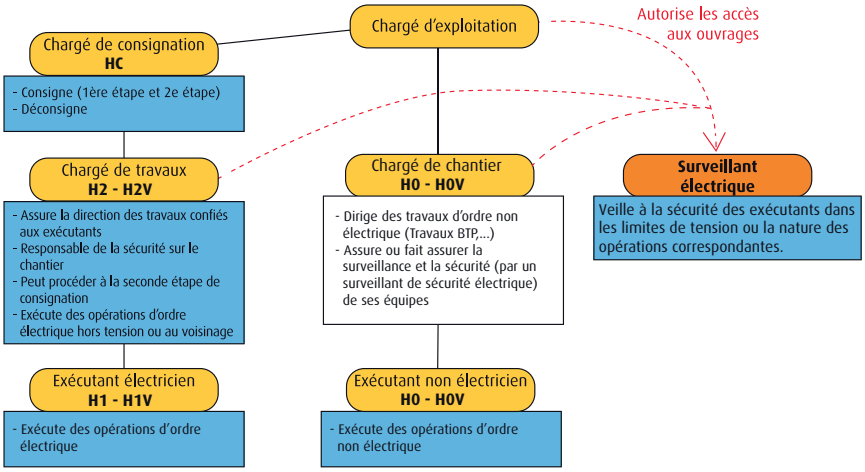
Haute Tension