規制番号　名称	11153　吉島東1丁目　(S9-TCU)	運　用	H.28年 3月 9日	製造番号	TO9650
				製造年月	2016年2月
管制番号　名称	11153　吉島東1丁目　1012号「版3」	開始日時	2時05分　～	メーカー	㈱京三製作所

Int04 ＝工事概要＝

1　地域制御機改良工事(単県)
- ○主要機材
  - 交通信号制御機　警交仕規第1012「版3」　S9-TCU　1基
  - D型配電盤　UC用　窓無し　切替開閉器・ｺﾝｾﾝﾄ付　1面
- ○撤去機材
  - U型交通信号制御機　H6.B製造　1基(処分)
  - A型配電盤　1面(処分)

2　情報収集装置改良工事(単県)
- ○主要機材
  - 車両感知器　超音波式「感知用」　1車線用　L=7.5　1基
  - 車両感知器　超音波式「感知用」　3車線用　L=9.0　1基
- ○撤去機材
  - 超音波式車両感知器　1車線用　ｱｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付　1基(処分)
  - 光学式車両感知器　3車線用　ｱｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付　1基(処分)

3　高齢者等感応化改良工事（安全）
- ○主要機材
  - 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　警交仕規第1016号(高齢者等横断要求機能)　2ケ
  - 制御機ｵﾌﾟｼｮﾝ　高齢者感応(1現示)　1ﾕﾆｯﾄ
- ○撤去機材
  - 歩行者用押ボタン箱　高齢者等用横断用　側柱式　2ヶ（処分）

4　改修工事(単県)
- ○主要機材
  - 歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　2枚
- ○撤去機材
  - 歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　2枚（処分）

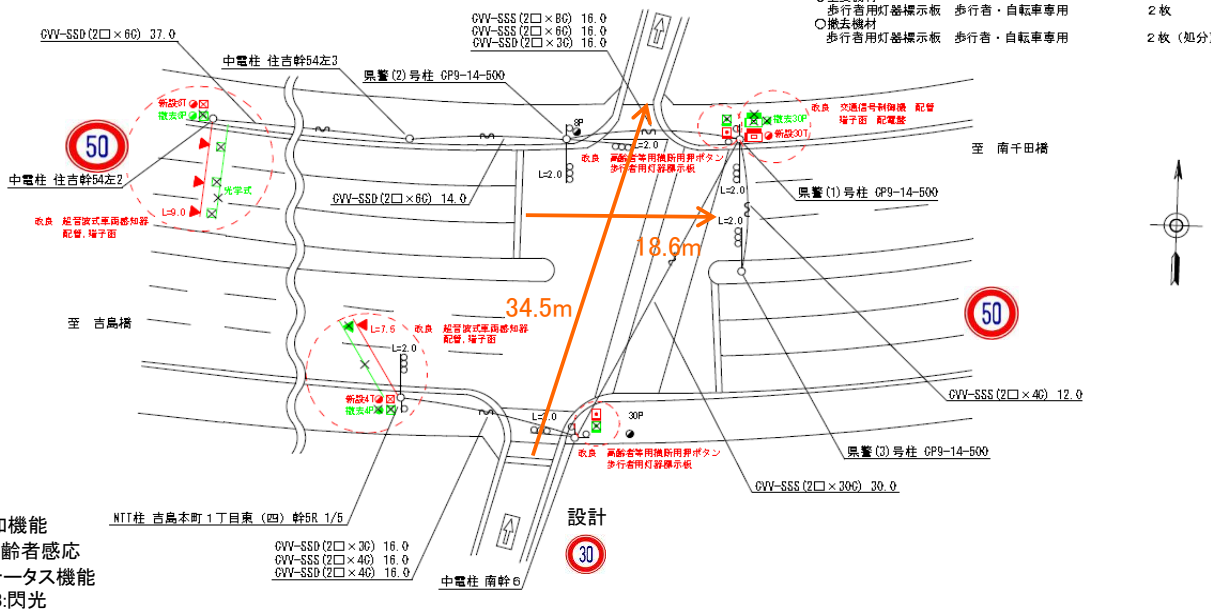

付加機能
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
1P　[1P]																					
1　[1V]					∧∧															
2P　[2P]																					
2　[2V]										∧∧										
PU	109	109					26													
PL　(　~~69秒~~　)	7	7	5	2	3	2	25	9	2	3	4									
ステップ機能							高齢者感応													
置換秒数							31													
保安秒時(　~~160秒~~　)	58	47	5	2	3	2	25	9	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力																				

流動図 1PG:

流動図 2PG:

規制番号 名称	11153 吉島東1丁目	運 用	H. 年 月 日	製造番号	4E0456
				製造年月	平成 6年 8月
管制番号 名称	11153 吉島東1丁目 (U集中)	開始日時	時 分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int040

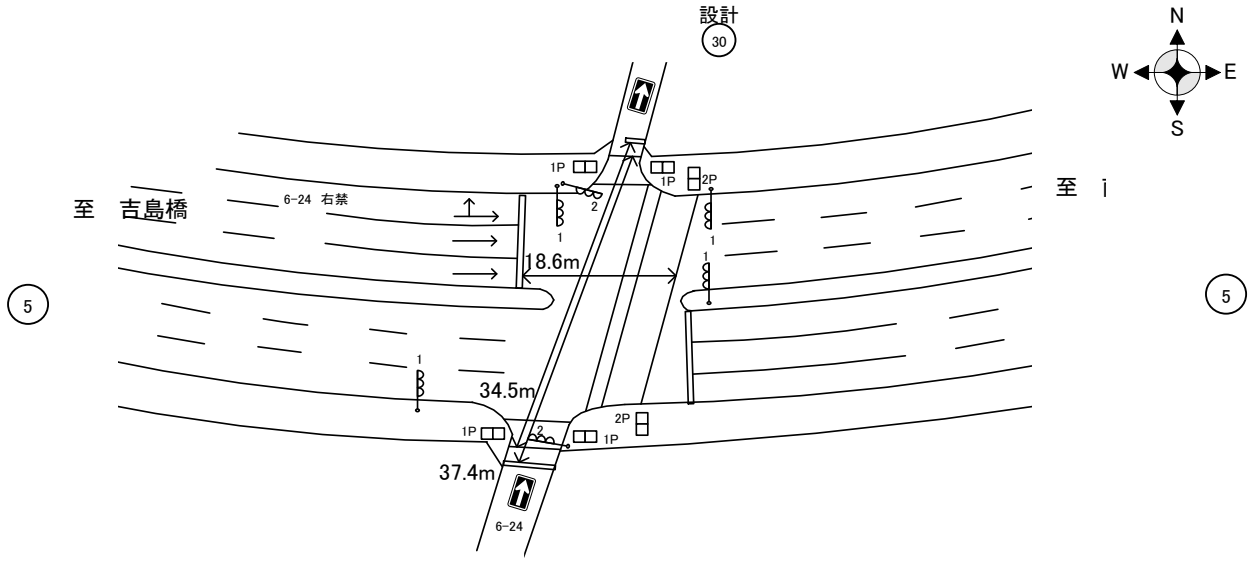

付加機能
弱者感応
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

設計 30

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P [1P]	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―									
PU	109	109					26													
PL (~~69秒~~)	7	7	5	2	3	2	25	9	2	3	4						弱者補正6秒を2StepPLに加算			
初期PL (~~75秒~~)	7	15	5	2	3	2	25	8	2	3	3						弱者補正14秒を2StepPLに加算			
ステップ機能		弱者補正					弱者感応													
置換秒数							31										端末置き換え秒数31秒に変更必要			
初期置換秒数							39													
保安秒時(~~120秒~~)	39	20	7	4	3	3	20	15	3	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									