規制番号　名称	01-0264　１９１号分かれ　UD-RTR	運　用	2023年2月22日	製造番号	220644
管制番号　名称	10264　１９１号分かれ　1012号「版5」	開始日時	1時41分　～	製造年月	2022年11月
				メーカー	住友電工

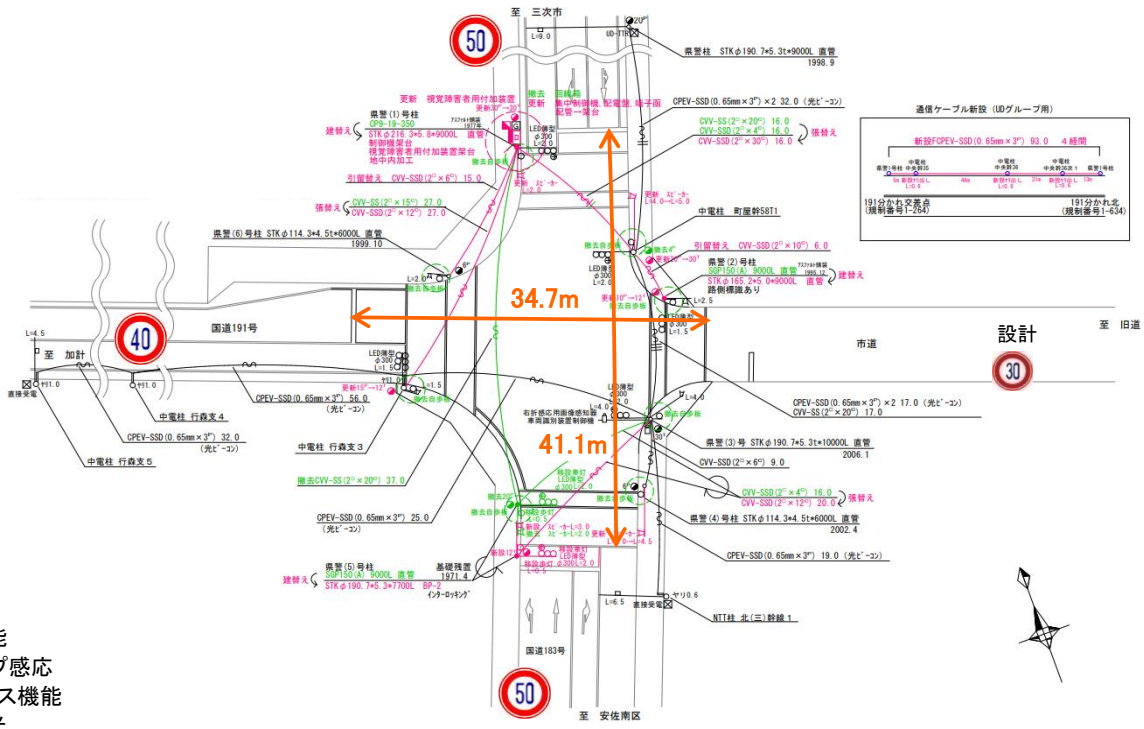

付加機能
　ギャップ感応
ステータス機能
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R						
流動図	歩灯2 10.8m		歩灯2 8.3m					10.5m 歩灯2 2' 2 歩灯2 10.8m				2' 2								
１Ｐ　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―						
１　[1V]	―	―	―	∧∨	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―	―						
１右矢　[1A]					→															
２Ｐ　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―						
２　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―	―	―						
２'　[3V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―						
ギャップ感応　補正禁止					○							○								
ギャップ感応　感応／補正	補正		補正		感応			補正						単位青：1秒，短縮：5秒，延長：5秒						
PU	109		109		109			109				109								
PL　（ 64秒 ）	11	5	2	3	5	2	3	11	5	2	3	5	3	4						
保安秒時　（ 140秒 ）	18	5	47	3	9	2	3	22	5	2	3	14	3	4						
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
ＡＢ連動出力																				

規制番号　名称	1-0264　191号分れ	運　用	H.18年3月7日	製造番号	9E0069
管制番号　名称	340264　191分かれ　（U形）	開始日時	15時00分 ～	製造年月	平成11年11月

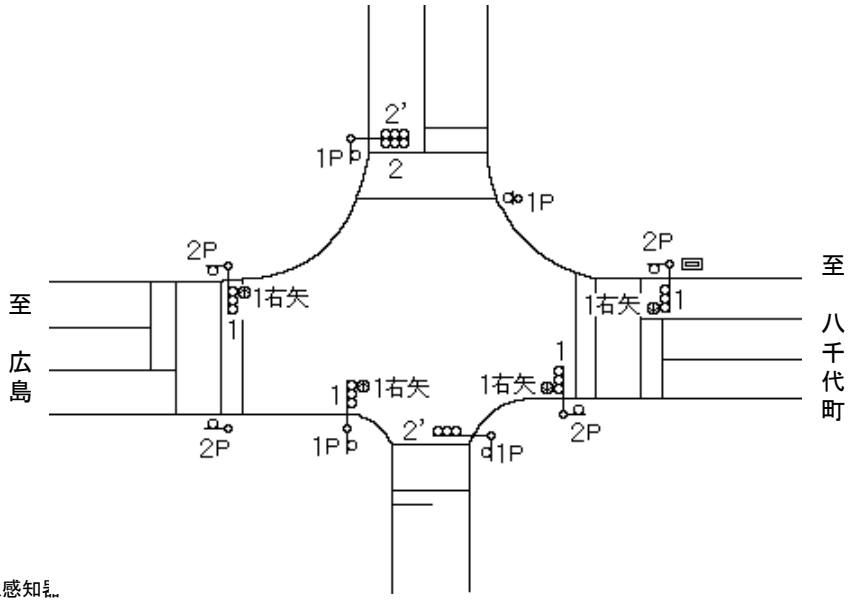

付加機能
　ギャップ感応（端末）画像感知器
ステータス機能
　S3:閃光
その他
　シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R					

流動図

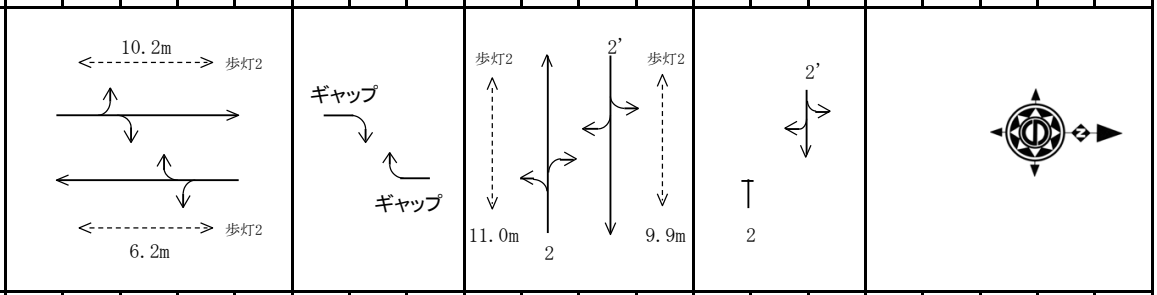

1P　[1P]	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1　[1V]	―	―	―	―	∧∧	―	∧∧	―	―	―	―	―	―	―	―
1右矢　[1A]						→									
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―	―	―
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―	―	―
2'　[3V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―

ギャップ感応		補正				感応		（短縮:5秒，延長:5秒，単位青:1秒，）終日												
最終指定			○		○			○				○			○	スプリット数:　5				
可変指定		○		○		○			○				○							
保安秒時(160秒)	40	36	5	6	3	10	2	3	11	5	6	3	24	3	3					
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10					
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A					