規制番号　名称	1-1263 田中山神社前　(S9-TCU)	運　用	2015年3月19日	製造番号	K0000005
				製造年月	2015年2月
管制番号　名称	11263 田中山神社前　1012号「版3」	開始日時	11時02分　～	メーカー	日本信号㈱

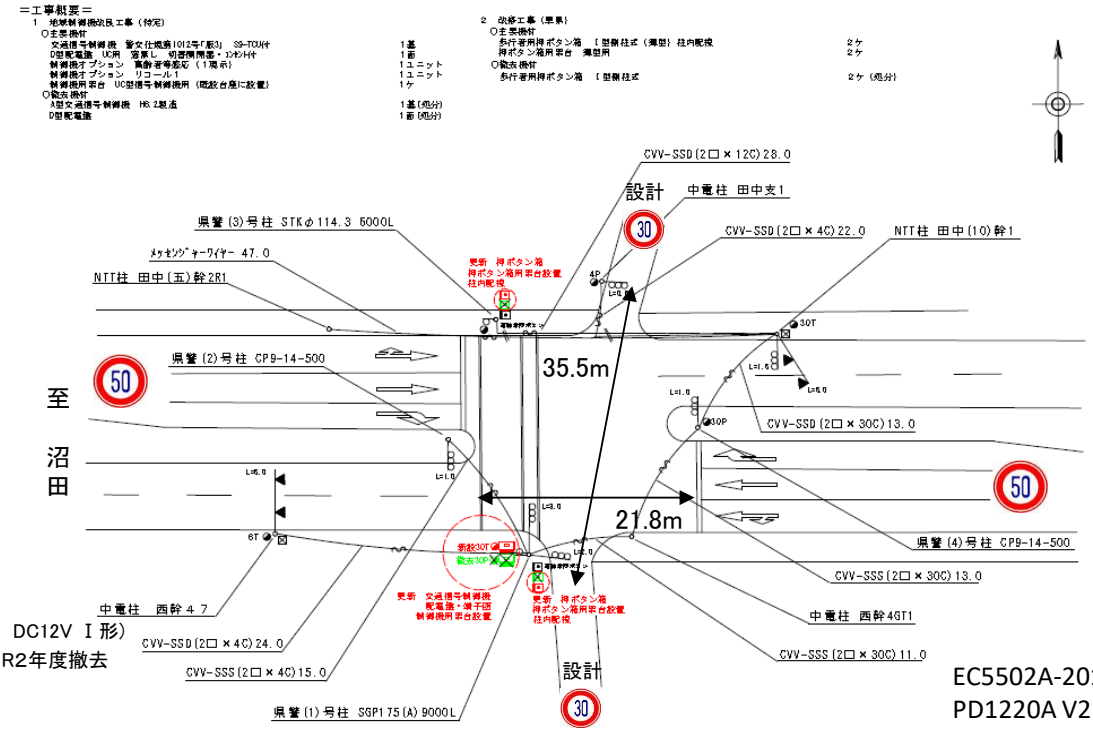

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
(1P)[1P]	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
1 [1V]	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―										
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―										
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―										
PU	109					109														
PL (58秒)	10	5	2	3	2	20	7	2	3	4										
ステップ機能						高齢者感応														
置換秒数						24														
保安秒時(140秒)	92	5	2	3	2	20	7	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1263 田中山神社前	運 用	H. 年 月 日	製造番号	3N3152
管制番号 名称	171263 田中山神社前 （A集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 6年 2月

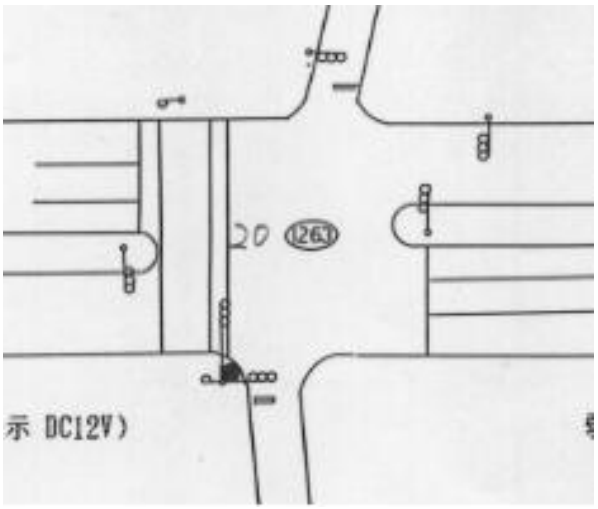

付加機能
　弱者感応
　リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
　S1:定周期
　S3:閃光
その他
　連動基板／端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
（1P）［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―									
ステップ機能	弱者補正						弱者感応													
置換秒数							26													
保安秒時(110秒)	40	11	10	4	3	3	16	14	3	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									