規制番号　名称	01-0094　皆実町　(UD-TTR)	運　用	2020年2月21日	製造番号	SATS190915
管制番号　名称	10094　皆実町　1012号「版4」	開始日時	4時33分　～	製造年月	2020年2月
				メーカー	住友電工

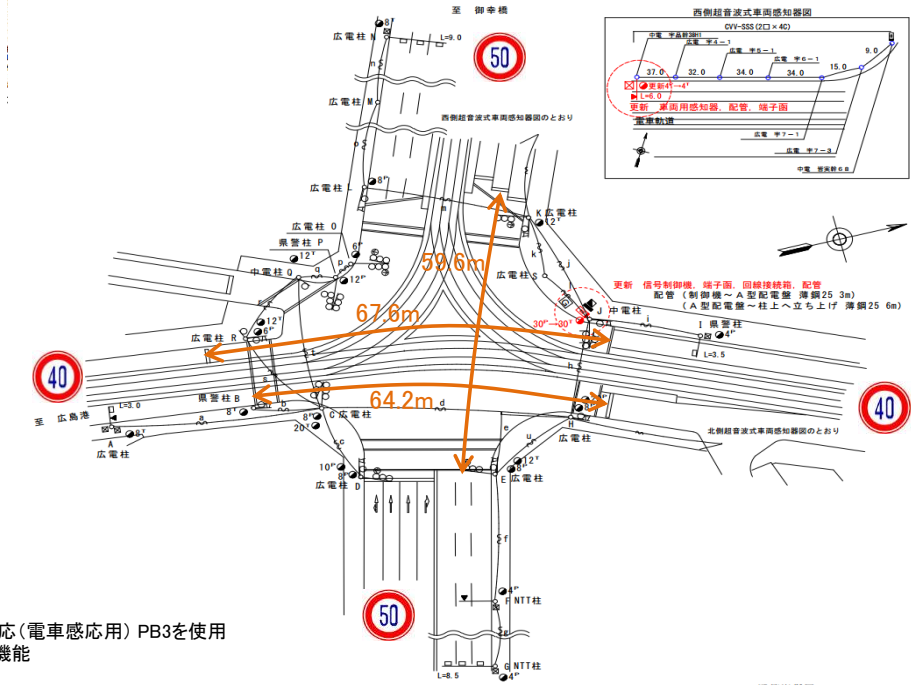

付加機能
　高齢者感応（電車感応用）PB3を使用
ステータス機能
　S3:閃光

:1現示は1,2,3Stepで保障（終日）

※6現示開始Step15→16に変更

9Step：計算上6秒

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 G	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 A	2 Y	2 R				
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
3P　[3P]																				
3　[3V]																				
4　[4Y・4R]																				
2右矢　[2A]																				
4左矢　[4A]																				
電左矢1　[1A]																				
電左矢2　[3A]																				
電車用　[4PR]																	異常検出用（閃光時滅灯）			
PU	109		109			109			109					109						
PL　（ ~~108秒~~ ）	27	10	5	3	4	1	3	4	20	7	2	3	4	9	2	4				
ステップ機能			高齢者補正			高齢者感応														
置換秒数						4														
保安秒時（ ~~150秒~~ ）	36	10	12	3	4	1	3	4	37	7	2	3	4	18	2	4				
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10				
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB連動出力																				

規制番号 名称	10094 皆実町	運 用	H.11年11月26日	製造番号	7H0722
				製造年月	平成 9年10月
管制番号 名称	10094 皆実町 （U集中）	開始日時	0時30分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int130

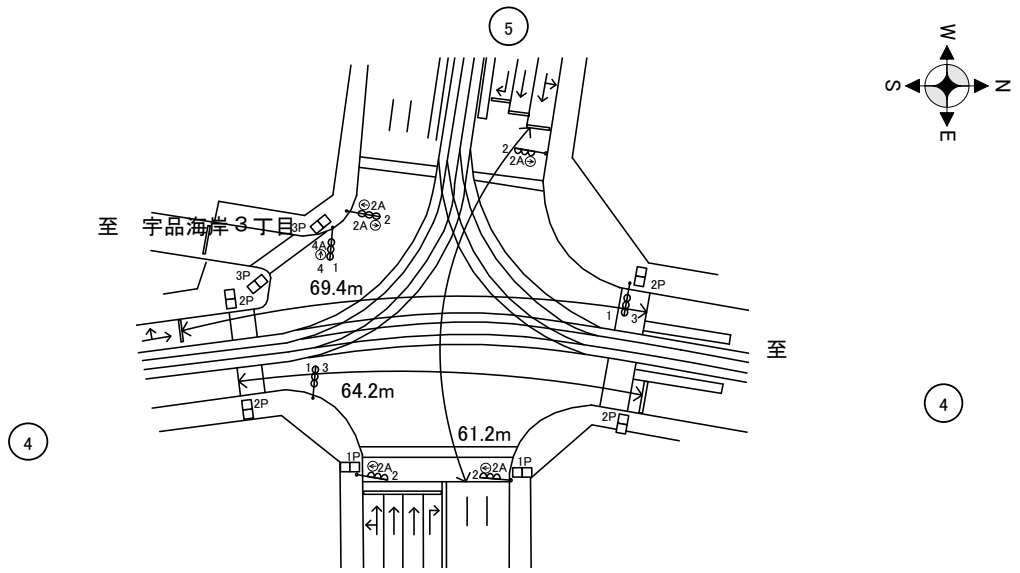

付加機能
弱者感応（電車感応用）
ステータス機能
S3:閃光

※1現示は1,2,3Stepで保障（終日）

※6現示開始Step15→16に変更

5

9Step：計算上6秒

ステップ番号	1*	2	3	4	5*	6	7	8	9*	10*	11	12	13	14	15*	16	17	18*	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 G	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 A	2 Y	2 R		
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
4 [4V]																				
2右矢 [2A]																				
4左矢 [4A]																				
電左矢 [1A]																				
電左矢 [3A]																				
電車用 [4P]																			異常検出用（閃光時滅灯）	
PU	109	21				109				109	109					109				
PL （ ~~108秒~~ ）	10	17	10	5	3	4	1	3	4	10	10	7	2	3	4	9	2	4		
初期PL（ ~~103秒~~ ）	10	20	10	2	3	4	1	3	4	10	10	7	2	3	3	5	2	4		
ステップ機能				弱者補正			弱者感応													
置換秒数							4													
保安秒時（ ~~145秒~~ ）	10	48	10	6	3	4	1	3	4	2	20	7	5	3	3	10	2	4		
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	110	110	10	10	110	110	110	110	10	10	110	10	10		
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A		