規制番号　名称	01-1002 田方3丁目	運　用	2013年3月13日	製造番号	120630
				製造年月	2013年 1月
管制番号　名称	11002 田方3丁目　1012号「版3」	開始日時	2時32分　～	メーカー	住友

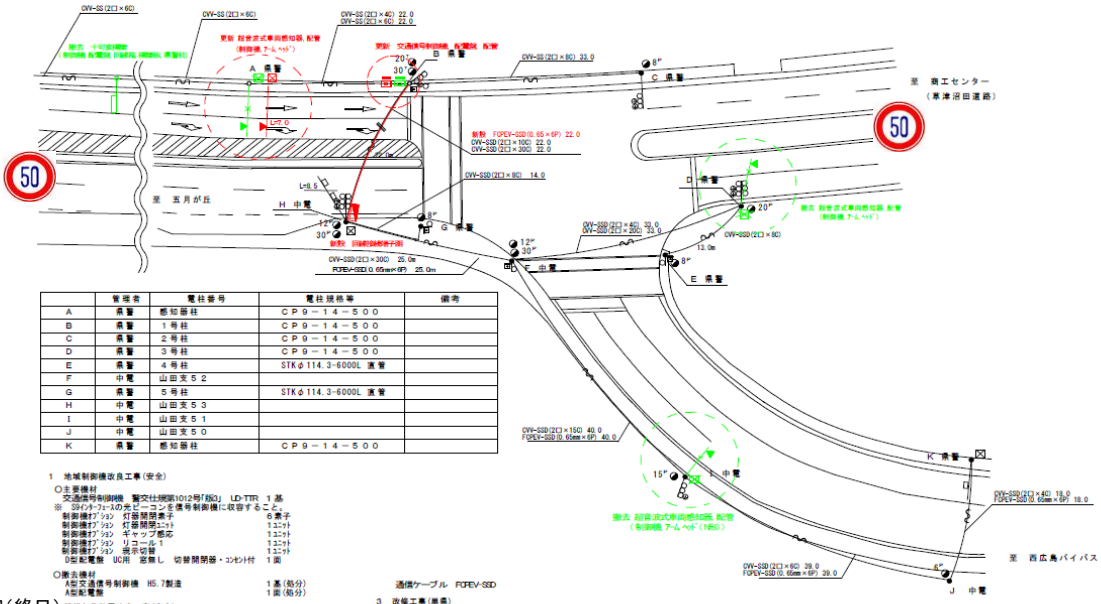

	管理者	電柱番号	電柱規格等	備考
A	県警	感知器柱	ＣＰ９－１４－５００	
B	県警	１号柱	ＣＰ９－１４－５００	
C	県警	２号柱	ＣＰ９－１４－５００	
D	県警	３号柱	ＣＰ９－１４－５００	
E	県警	４号柱	STKφ114.3-6000L 直管	
F	中電	山田支５２		
G	県警	５号柱	STKφ114.3-6000L 直管	
H	中電	山田支５３		
I	中電	山田支５１		
J	中電	山田支５０		
K	県警	感知器柱	ＣＰ９－１４－５００	

1　地域制御機改良工事（安全）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012号「版3」　LD-TTR　1 基
※　SIインターフェースの光ビーコンを信号制御機に収容すること。
制御機オプション　灯器開閉素子　6 素子
制御機オプション　灯器開閉ユニット　1 ユニット
制御機オプション　ギャップ感応　1 ユニット
制御機オプション　リコール１　1 ユニット
制御機オプション　表示切替　1 ユニット
D型配電盤　UC用　容無し　切替開閉器・コンセント付　1 面
○撤去機材
A型交通信号制御機　H5.7製造　1 基（処分）
A型配電盤　1 面（処分）
情報収集装置改良工事（安全）
○主要機材
車両感知器　超音波式7感知用1 車線用　アームヘッド付　1 基
○撤去機材
超音波式車両感知器　1 車線用　アームヘッド付　1 基（処分）

通信ケーブル　FCPEV-SSD
3　改修工事（車線）
○主要機材
通信ケーブル　FCPEV-SSD　1 径間
○撤去機材
超音波式車両感知器　1 車線用　アームヘッド付　2 基（処分）
十可変標識　制御機，配電盤，回線箱，表示板，県警柱　1 式（処分）

付加機能
標準青押釦（終日）
ギャップ感応
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3*	4	5	6*	7	8	9*	10	11	12*	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1 G	1 Y	1 R	2 A	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R	4PG	4PW	4PR								
流動図										歩灯2 19.4m 17.0m 歩灯2			（感応有り時） （感応無し時）							
1P　[1P]																				
1'　[1V]																				
1　[2V]																				
1直矢 [2PG]																				
1右矢 [2A]																				
(2P)　[3P]																				
2　[3V]																				
2左矢 [3A]																				
ギャップ感応1	補正			感応									（短縮：10秒，延長：5秒，単位青:4秒）							
最終指定			○			○			○			○								
可変指定	○			○			○			○										
PU	109			109			109			109										
PL　（ ~~86秒~~ ）	9	3	4	10	3	4	16	3	4	20	7	3								
保安秒時（ ~~140秒~~ ）	19	3	4	54	3	4	16	3	4	20	7	3								
最長時間（秒）	110	10	10	110	10	10	110	10	10	110	110	10								
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A								

規制番号 名称	1-1002 田方3丁目	運 用	H. 16年 3月 17日	製造番号	1K2092
管制番号 名称	01-1002 田方3丁目 （A集中）	開始日時	13時18分 ～	製造年月	平成 4年 1月

標準:押ﾎﾞ感応有り時

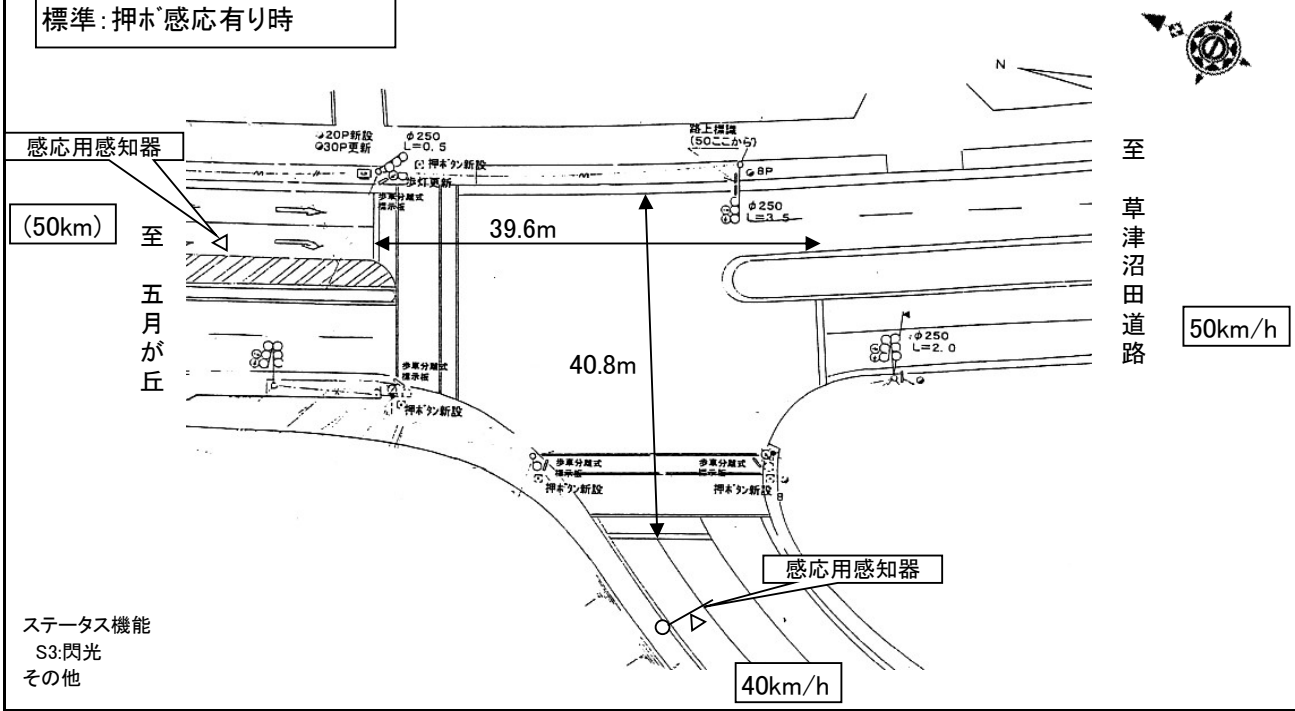

ステータス機能
S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1 G	1 Y	1 R	2 G	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R	4PG	4PW	4PR								

流動図

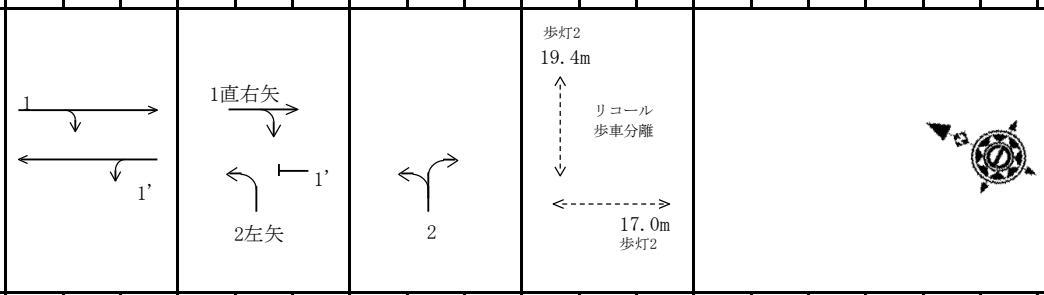

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P [1P]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═								
1' [1V]	═	∧∧	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═								
1 [2V]	═	∧∧	═	═	∧∧	═	═	═	═	═	═	═								
1直矢 [1A]		─	↑	─																
1右矢 [2A]			─	→																
2P [3P]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═								
2 [3V]	═	═	═	═	∧∧	═	═	∧∧	═	═	═	═								
2左矢 [3A]				←																

ギャップ感応	感応			補正									（短縮:10秒，延長:5秒，単位青:4秒）							
最終指定			○			○						○								
可変指定	○			○			○													
安全必要秒時	8	3	4	8	3	4	8	3	4	20	7	3								
保安秒時(~~150秒~~)	25	3	3	45	2	3	34	3	3	19	7	3								
最長時間(秒)	110	10	110	110	10	10	110	10	10	110	110	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A								