


規制番号 名称		01-1299	印刷団地前		運 用	2020年1月31日		製造番号	K0000004
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC5453S+34001001		開始日時	13時20分	～	製造年月	2016年12月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	コイト電工(株)
署別	広島西	付加機能	系統、灯器連動(親1-1300)						新型錠

2017年3月31日 確認

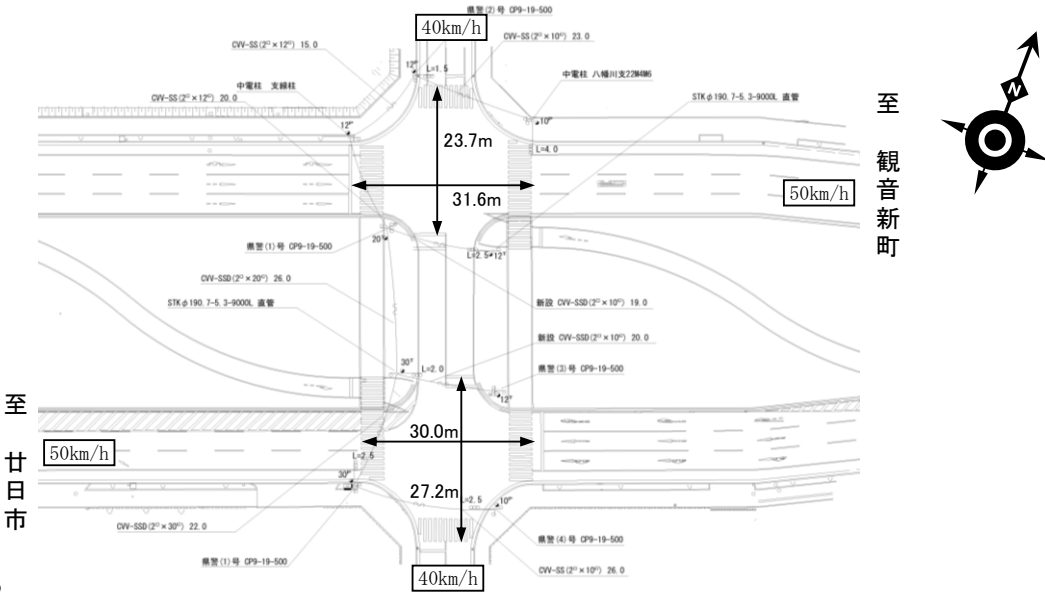

EC5453S-5420
PD1219A V2.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																	01-1299 印刷団地前				
																	01-1300 木工団地前				
1P [1P]																					
1 [1V]																					
2 [2V]																					
2A [2A]																					
2P [2P]																					
3P [3P]																					
3 [3V]																					
パターン																					
保安	61	5	2	3	2	9	2	3	20	5	2	3	3						周期	オフセット 秒	
P0																			120	0	
P1	42	5	2	3	2	3	2	3	15	5	2	3	3						90	54	
P2	50	5	2	3	2	3	2	3	17	5	2	3	3						100	29	
P3	57	5	2	3	2	4	2	3	19	5	2	3	3						110	60	
P4	64	5	2	3	2	6	2	3	20	5	2	3	3						120	0	
P5	70	5	2	3	2	6	2	3	24	5	2	3	3						130	0	
P6	78	5	2	3	2	6	2	3	26	5	2	3	3						140	0	
P7	85	5	2	3	2	5	2	3	30	5	2	3	3						150	0	
P8	86	5	2	3	2	8	2	3	26	5	2	3	3						150	0	
P9	61	5	2	3	2	5	2	3	24	5	2	3	3						120	2	
PA	61	5	2	3	2	9	2	3	20	5	2	3	3						120	0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2017年2月18日	制御機更新
2017年2月19日	ボタン切替・オフセット変更
2017年3月14日	みずとりの浜公園前低サイクル化に伴うボタン秒数・ボタン切替・オフセット変更
2017年3月31日	現示変更
2020年1月31日	現示変更