規制番号　名称	01-1399 広島港入口	(UD-TTR)	運　用	2020年2月17日	製造番号	K0000001
					製造年月	2019年11月
管制番号　名称	11399 広島港入口	1012号「版4」	開始日時	23時50分　～	メーカー	日本信号(株)

1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　　警交仕規第1012「版４」UD-TTR LED専用　１基
S80筐体使用
制御機オプション　灯器閉塞ユニット　２ユニット
制御機オプション　灯器閉塞素子　８素子
制御機オプション　高齢者等感応（１現示）　１ユニット
D型配電盤（U形ﾀｲﾊﾟ）　NFB･切替器･ｺﾝｾﾝﾄ付､停電対策用　１面

○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H14.1製造　１基（処分）
D型配電盤　　窓有り　１面（処分）

2　右折感応化改良工事（安全対策）
○主要機材
制御機オプション　ギャップ感応（１現示）　１ユニット
超音波式車両感知器　警交仕規第1017「版1」１車線用 L=7.5　１基

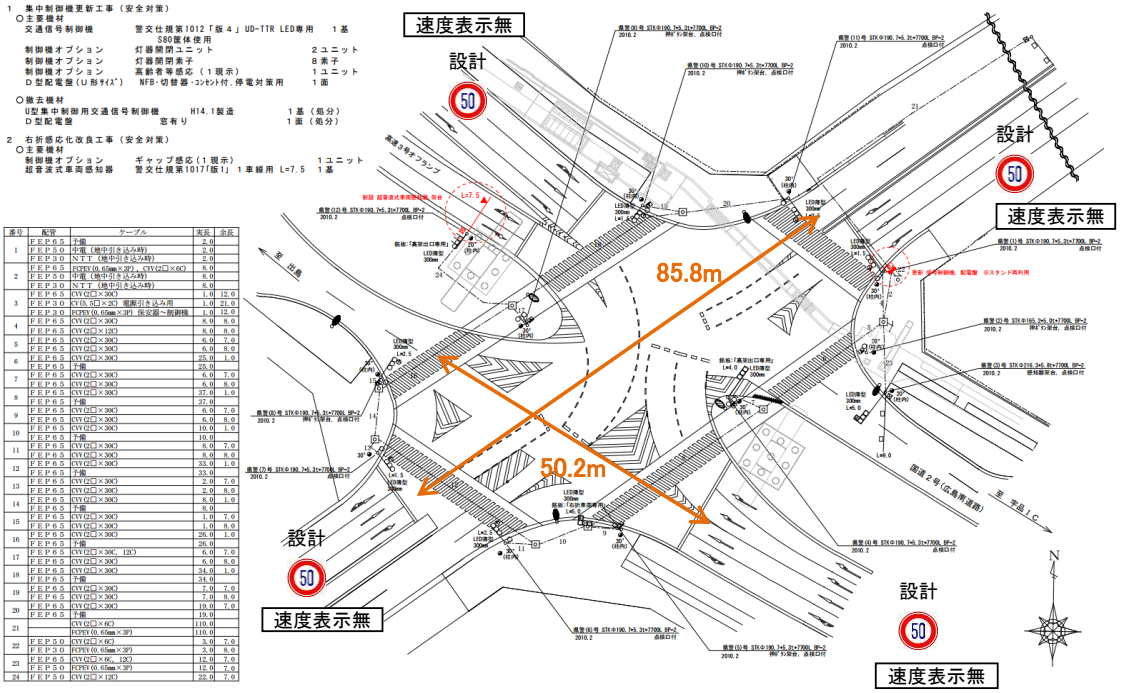

番号	配管	ケーブル	実長	余長
1	FEP65	予備	2.0	
	FEP50	中電（地中引き込み時）	2.0	
	FEP30	NTT（地中引き込み時）	2.0	
2	FEP65	FCPEY(0.65mm×3P)､CVT(2□×6C)	8.0	
	FEP50	中電（地中引き込み時）	8.0	
	FEP30	NTT（地中引き込み時）	8.0	
3	FEP65	CVT(2□×30C)	1.0	12.0
	FEP30	CVT(5.5□×2C) 電源引き込み用	1.0	21.0
	FEP20	FCPEY(0.65mm×3P) 保安器～制御機	1.0	12.0
4	FEP65	CVT(2□×30C)	8.0	8.0
5	FEP65	CVT(2□×12C)	8.0	8.0
6	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	7.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	25.0	1.0
7	FEP65	予備	25.0	
	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	7.0
8	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	37.0	1.0
	FEP65	予備	37.0	
9	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	1.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
10	FEP65	CVT(2□×30C)	10.0	1.0
	FEP65	予備	10.0	
11	FEP65	CVT(2□×30C)	8.0	7.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	8.0	8.0
12	FEP65	CVT(2□×30C)	33.0	1.0
	FEP65	予備	33.0	
13	FEP65	CVT(2□×30C)	2.0	7.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	2.0	8.0
14	FEP65	CVT(2□×30C)	8.0	1.0
	FEP65	予備	8.0	
15	FEP65	CVT(2□×30C)	1.0	7.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	1.0	8.0
16	FEP65	CVT(2□×30C)	26.0	1.0
	FEP65	予備	26.0	
17	FEP65	CVT(2□×30C､12C)	6.0	7.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
18	FEP65	CVT(2□×30C)	34.0	1.0
	FEP65	予備	34.0	
19	FEP65	CVT(2□×30C)	7.0	7.0
	FEP65	CVT(2□×30C)	7.0	8.0
20	FEP65	CVT(2□×30C)	19.0	7.0
	FEP65	予備	19.0	
21		CVT(2□×6C)	110.0	
		FCPEY(0.65mm×3P)	110.0	
22	FEP50	CVT(2□×6C)	3.0	7.0
	FEP30	FCPEY(0.65mm×3P)	3.0	8.0
23	FEP65	CVT(2□×6C､12C)	12.0	7.0
24	FEP50	CVT(2□×12C)	22.0	7.0

付加機能
ギャップ感応
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1R	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 A	3 Y	3 R			
流動図																					
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1右矢　[1A]																				
3P　[3P]																				
3　[3V]																				
3右矢　[2A]																				
2　[2V]																				
4(右折用)　[4V]																				
ステップ機能	高齢者補正										高齢者感応									
置換秒数											28									
PU	109				109			109			109		109		109					
PL1　(~~128秒~~)	28	10	2	3	8	2	3	14	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
PL2　(~~117秒~~)	25	10	2	3	5	2	3	10	3	4	26	9	2	3	5	2	3			
PL3　(~~128秒~~)	30	10	2	3	8	2	3	12	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
保安秒時　(~~150秒~~)	50	10	2	3	8	2	3	14	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10			
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95			
AB連動出力																				

05:00～23:50 （サイクル:150s）
23:50～ 5:00 （運用サイクル:140s）
タスプリット時間制御用及び休日用

規制番号 名称	1-1399 広島港入口	運 用	2014年6月11日	製造番号	1H0626
管制番号 名称	11399 広島港入口 （U形）	開始日時	23時00分 ～	製造年月	平成14年 1月

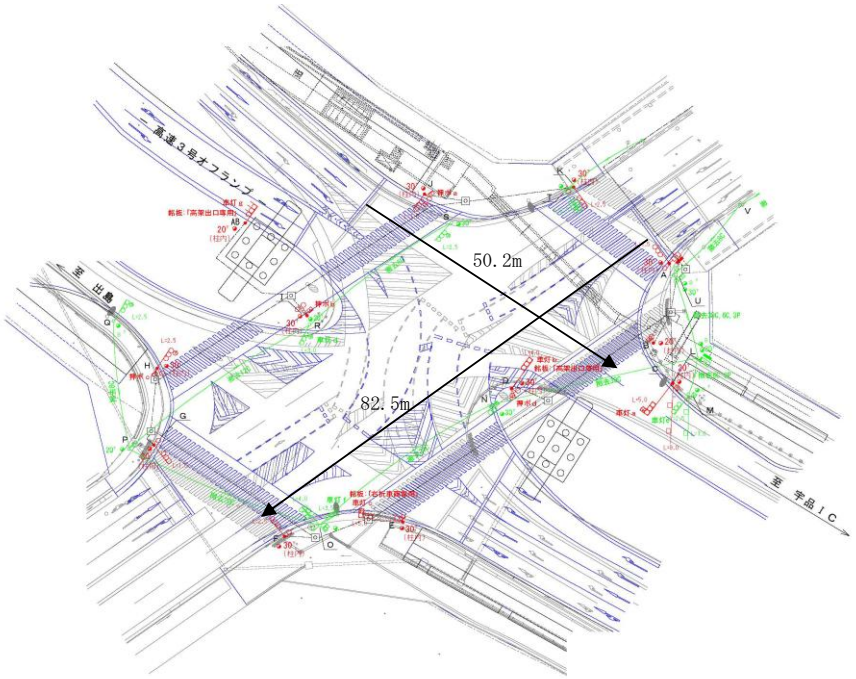

付加機能
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1R	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 A	3 Y	3 R			
流動図																				閃光色
1P [1P]																				
1 [1V]																				YF
1右矢 [1A]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				RF
3右矢 [3A]																				
2 [2V]																				RF
4(右折用) [4V]																				RF
PU	109				109			109			109		109		109					
TBL (~~128秒~~)	30	10	2	3	8	2	3	12	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
PL1 (~~128秒~~)	28	10	2	3	8	2	3	14	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
PL2 (~~117秒~~)	25	10	2	3	5	2	3	10	3	4	26	9	2	3	5	2	3			
ステップ機能	高齢者補正										高齢者感応									
置換秒数											28									
最終指定				○			○			○		○		○			○			
可変指定	○				○			○			○		○		○					
保安秒時(####)	52	10	2	3	8	2	3	12	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10			
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95			
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A			

タスプリット時間制御用及び休日用

05:00～23:50 （サイクル:150s）

23:50～ 5:00 （運用サイクル:140s）

スプリット数: 6