規制番号　名称	01-0247	城北駅（北）		運　用	2014年1月31日	製造番号	TV1826
制御機機種	交通信号制御機	ＬＴＣ－ＡＲ４１		開始日時	2時35分 ～	製造年月	2014年1月
署別　広島中央	警交仕規第1012号	メーカー	㈱京三製作所			施工会社	㈱京三製作所
付加機能	ＵＤ－ＴＴＲ、連動親機能、ＰＴＰＳ機能						

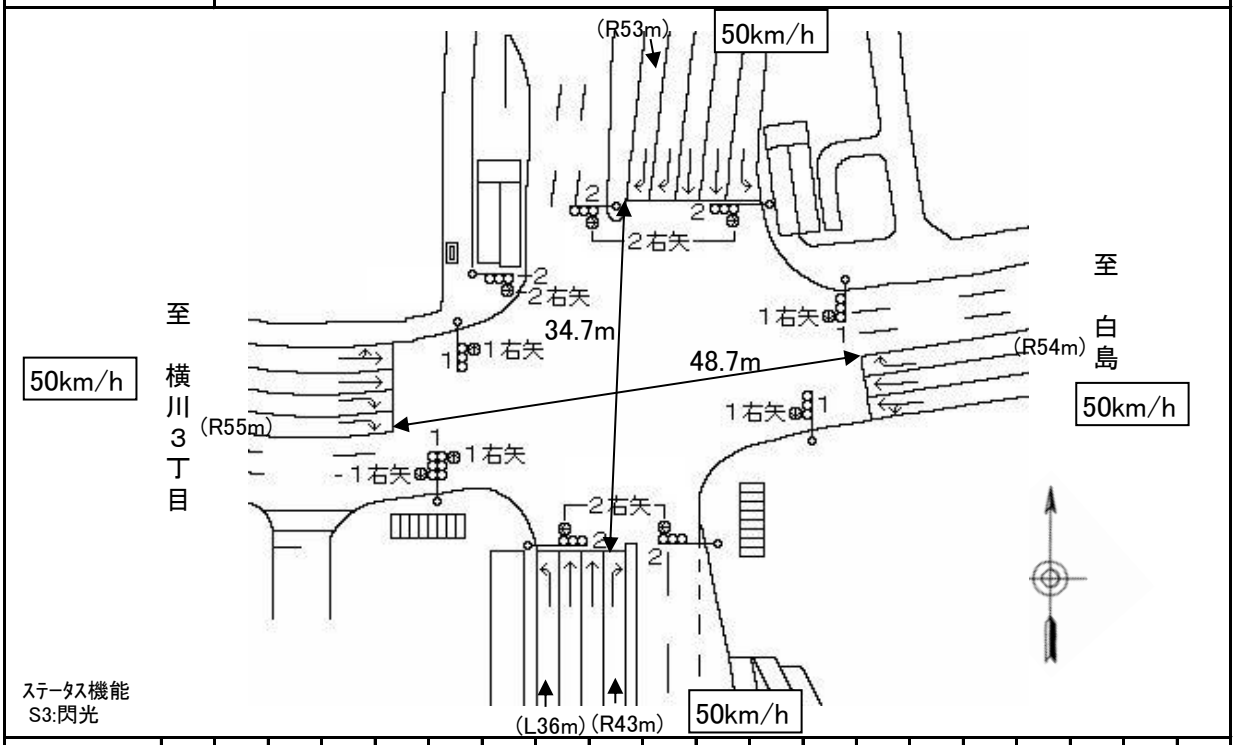

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						

流動図

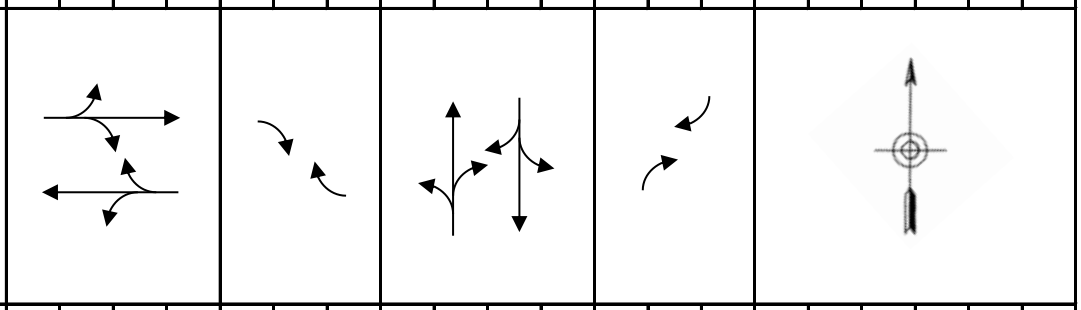

(1Ｐ)［1P］	▬	▮▮▮▮	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬						
1［1V］	▬	▬	▬	∿	▬	∿	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬						
1右矢［1A］					⊖															
(2Ｐ)［2P］	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▮▮▮▮	▬	▬	▬	▬	▬						
2［2V］	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	∿	▬	∿	▬						
2右矢［2A］												⊖								
ＰＴＰＳ								青延長					（最大10秒補正は同ステップ） 7:00～ 9:00							
	赤短縮																			
最終指定				○			○				○			○						
可変指定	○				○			○				○								
保安秒時　140秒	43	5	2	3	12	2	3	49	5	2	3	6	2	3						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号　名称	1-0247　城北駅(北)	運　用	H.21年2月10日	製造番号	3L0060
管制番号　名称	01-0247　城北駅(北)　(U集中)	開始日時	16時00分 ～	製造年月	平成 5年11月

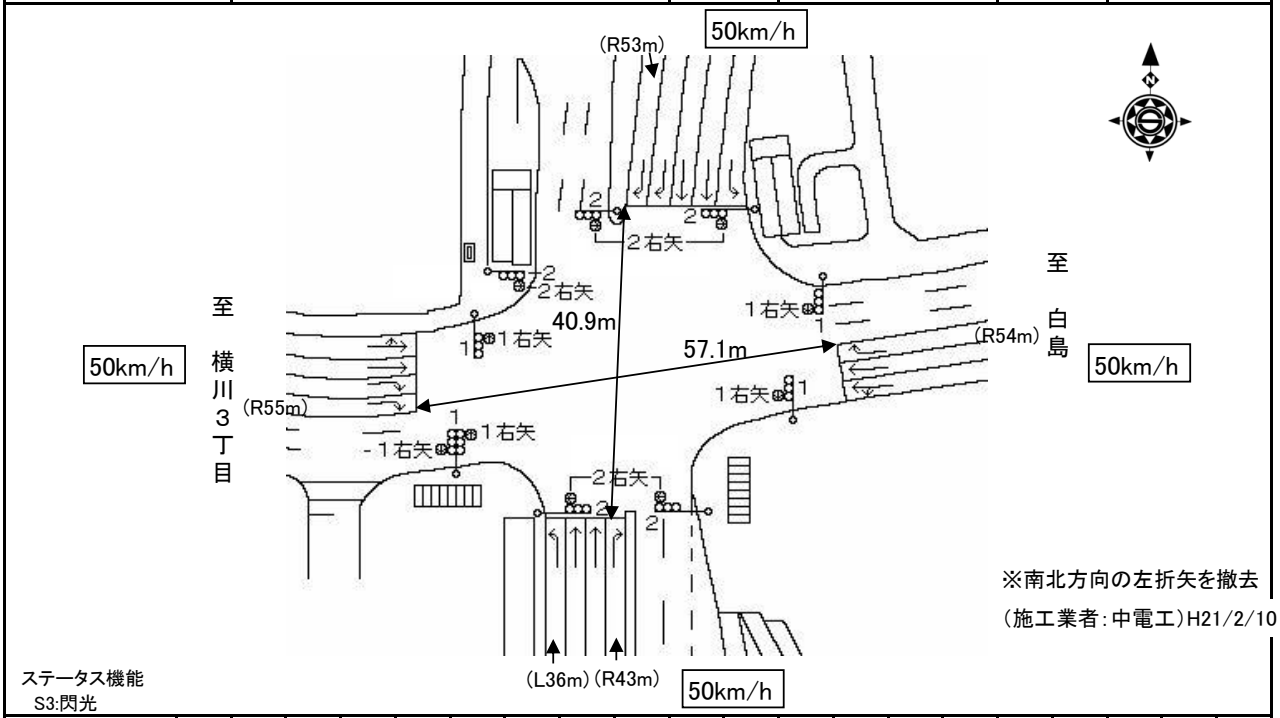

※南北方向の左折矢を撤去
(施工業者:中電工)H21/2/10

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R					
流動図						1右矢		1右矢												
(1P)　[1P]																				
1　[1V]																				
1右矢　[1A]																				
(2P)　[3P]																				
2　[3V]																				
2右矢　[3A]																				
2左矢　[4A]																				
PTPS	赤短縮								青延長			(最大10秒補正は同ステップ) 7:00～9:00								
最終指定				○				○				○			○					
可変指定	○					○			○				○							
安全必要秒時	8	5	2	3	2	5	2	3	8	5	2	3	5	2	3					
定周期 (120秒)	38	5	2	3	3	6	2	3	37	5	2	3	6	2	3					
保安秒時 (140秒)	43	5	2	3	3	9	2	3	49	5	2	3	6	2	3					
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A					