


規制番号 名称	01-0811 仁保インター入口 (UD-TTR)	運 用 開始日時	2022年2月25日	製造番号	1M4088
管制番号 名称	10811 仁保インター入口 1012号「版4」		4時40分	製造年月	2021年12月
				メーカー	コイト電工

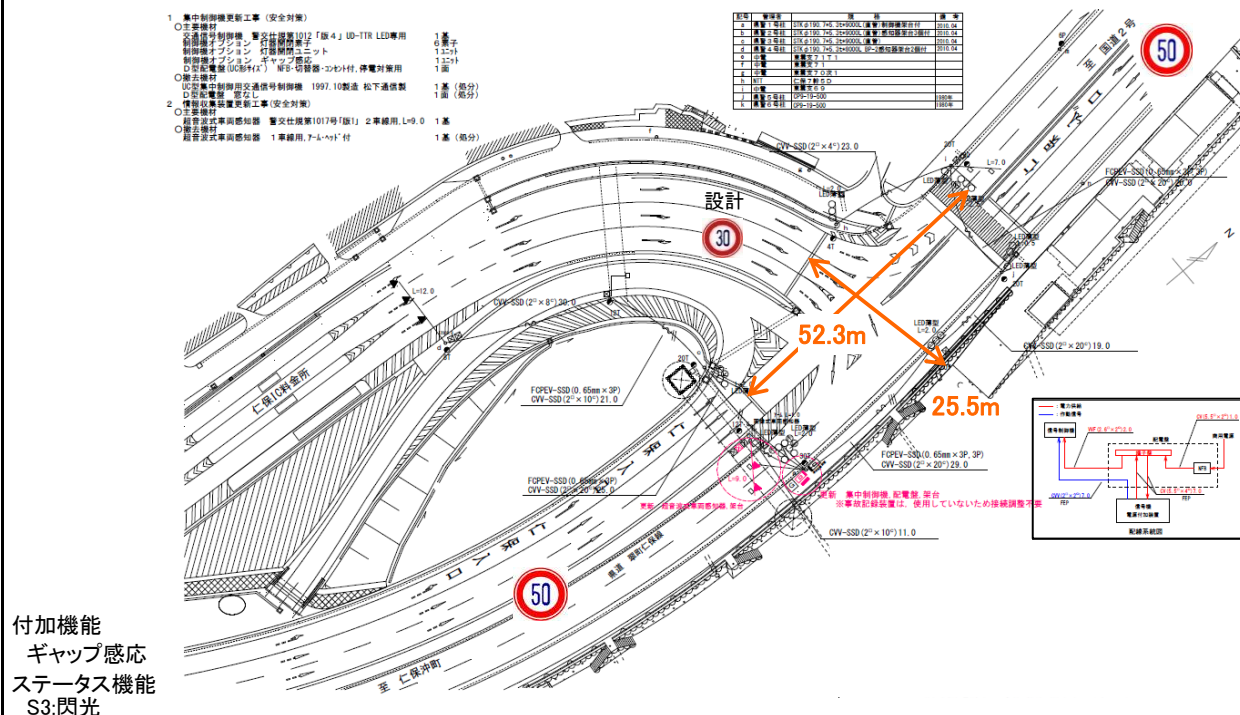


ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R									
流動図																					
(1P)	[1P]																				
1	[1V]																				
2	[3V]																				
2直矢	[3A]																				
2右矢	[2A]																				
3P	[2P]																				
3	[2V]																				
1左矢	[1A]																				

規制番号 名称	10811 仁保インター入口	運用	H.22年 4月26日	製造番号	1L0697
管制番号 名称	10811 仁保インター入口 (U集中)	開始日時	1時35分 ~	製造年月	2002年4月
				メーカー	松下電器産業株式会社

Int144

＝工事概要＝

本工程は広島高速2号に仁保ランプ工事に伴い支障となる信号機設備の移設を行うものである。

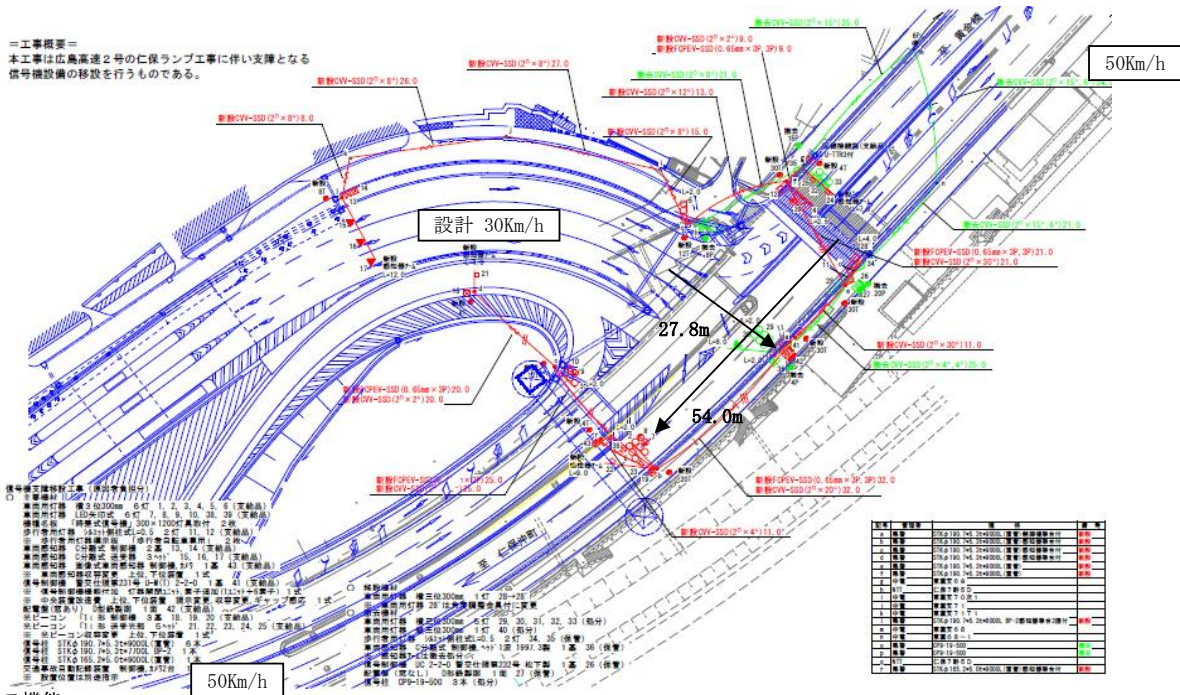

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10*	11	12*	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								
流動図																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
2直矢 [1A]																				
2右矢 [2A]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
1左矢 [3A]																				
中央ギャップ応感	補正				感応													短縮8秒 延長12秒 単位青4秒		
PU	109				109			109												
PL1 (73秒)	20	5	2	3	5	2	3	19	6	2	3	3								
PL2 (76秒)	20	5	2	3	5	2	3	19	6	5	3	3					20:00~06:00			
定周期 (160秒)	51	5	2	3	60	2	3	20	6	2	3	3								
保安秒時(160秒)	51	5	2	3	60	2	3	20	6	2	3	3								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								