規制番号　名称	01-1151　可部郵便局（北）　UD-TTR	運　用	2023年2月22日	製造番号	220642
管制番号　名称	11151　可部郵便局（北）　1012号「版5」	開始日時	0時28分　～	製造年月	2022年11月
				メーカー	住友電工

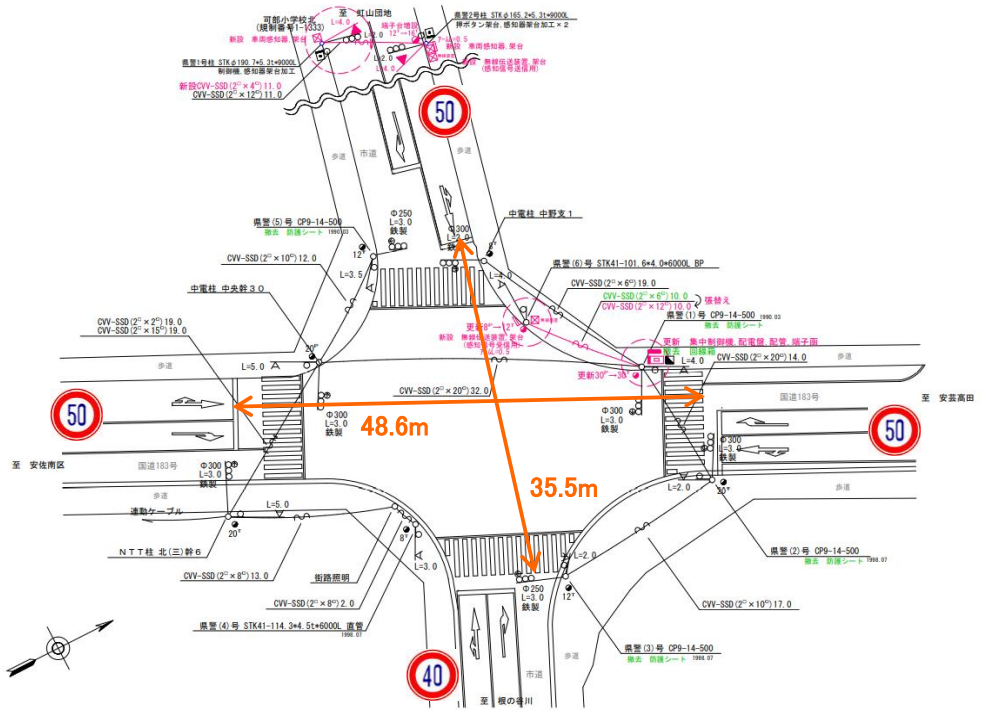

付加機能
　連動出力
ステータス機能
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R						
流動図	12.4m 歩灯2 / 13.5m 歩灯2							歩灯2 / 10.6m / 10.7m / 歩灯2												
１Ｐ　[1P]																				
１　[1V]																				
１右矢　[1A]																				
２Ｐ　[2P]																				
２　[2V]																				
２右矢　[2A]																				
PU	109				109			109				109								
PL　（ 74秒 ）	14	5	2	3	5	2	3	20	5	2	3	5	2	3						
保安秒時　（ 140秒 ）	68	5	2	3	5	2	3	20	5	2	3	17	2	3						
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
ＡＢ連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号　名称	1-1151　可部郵便局(北)	運　用	2015年2月26日	製造番号	9E0068
管制番号　名称	01-1151 可部郵便局(北)　　(U形)	開始日時	23時21分 ～	製造年月	平成11年11月

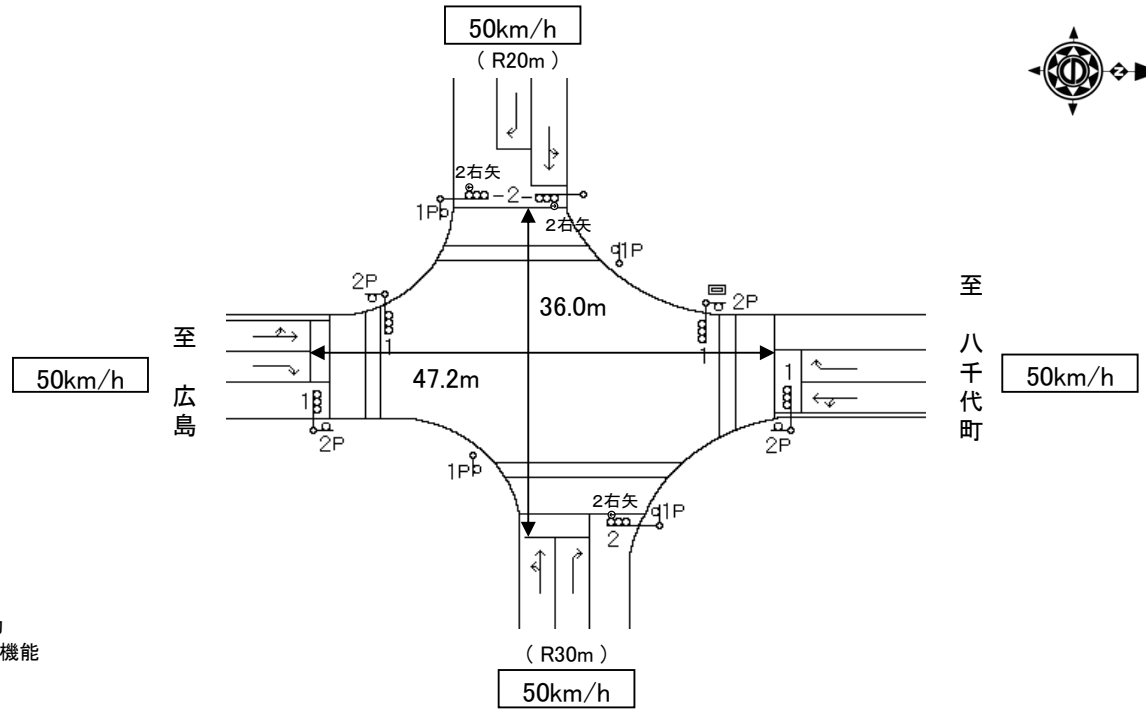

付加機能
　連動出力
ステータス機能
　S3:閃光
その他
　シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 A	4 Y	4 R						

流動図

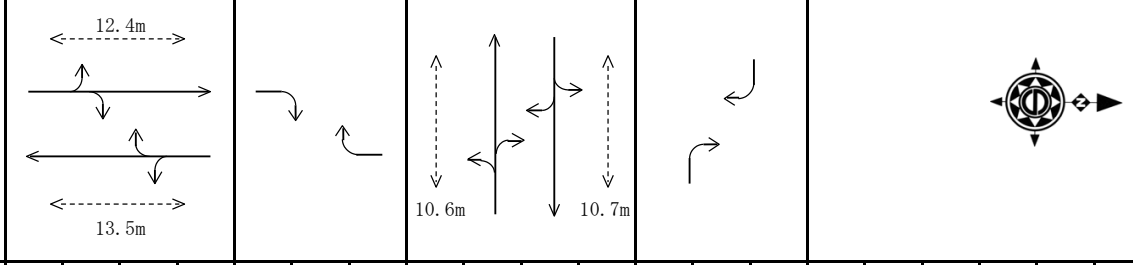

1P　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―						
1　[1V]	―	―	―	∧	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―						
1右矢　[1A]					→															
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―						
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	―	―						
2右矢　[2A]												→								
可変指定	○				○			○				○								
最終指定				○			○				○			○						
安全必要秒時	14	5	2	3	5	2	3	11	5	2	3	5	2	3						
保安秒時 (140秒)	80	5	2	3	5	2	3	20	5	2	3	5	2	3						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						