規制番号 名称	12-0046 広島呉道路坂インターチェンジ	運 用	H.21年 2月10日	製造番号	80523
管制番号 名称	320046 坂インター (U形)	開始日時	11時14分 ～	製造年月	H20年12月

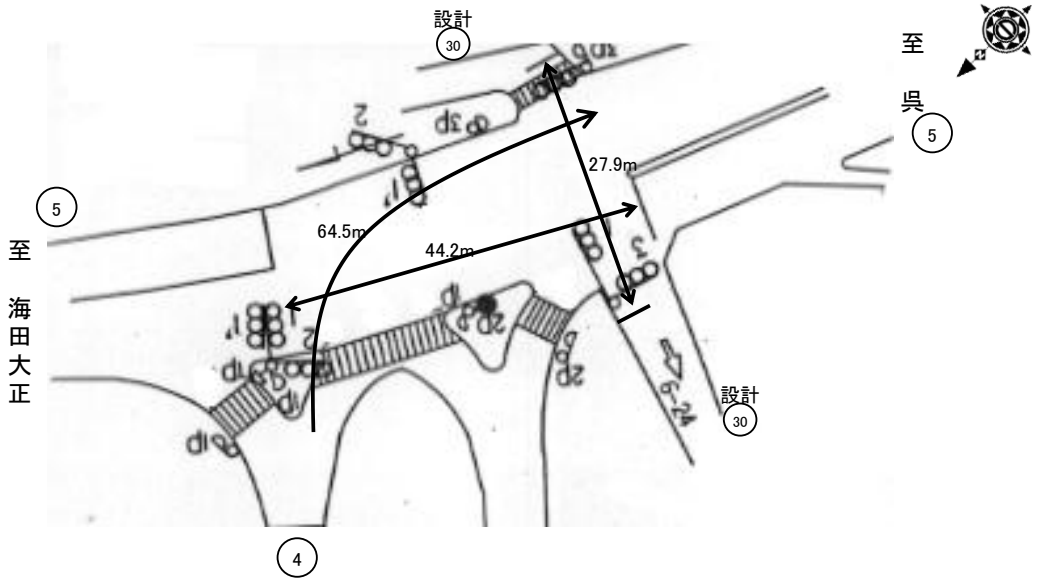

付加機能
ギャップ感応(端末)
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8*	9	10*	11	12	13*	14	15	16*	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R	4 G	4 Y	4 R				
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1' [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
4 [4V]																				
PU	109					109			109		109			109						
PL (91秒)	23	8	2	3	3	5	3	2	8	5	2	3	6	12	3	3				
最終指定					○			○		○			○			○	スプリット数: 5			
可変指定	○					○			○		○			○						
ギャップ感応											感応	(短縮:30秒, 延長:0秒, 単位青:4秒,) 終日								
保安秒時(140秒)	40	8	2	3	3	9	3	2	30	5	8	3	6	12	3	3				
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A				

規制番号 名称	12-0046 広島呉道路坂インターチェンジ	運 用	H. 年 月 日	製造番号	0M1508
管制番号 名称	320046 坂インター （A集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 2年12月

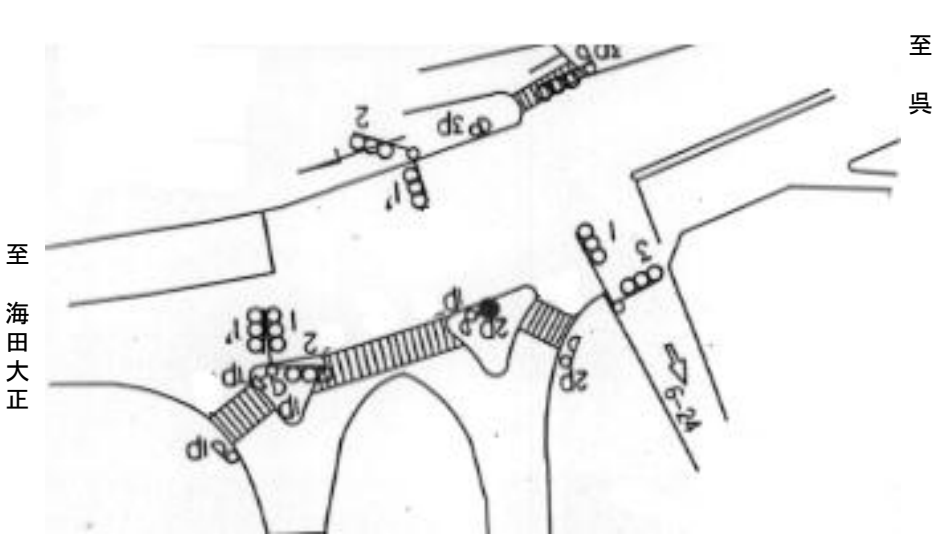

付加機能
ギャップ感応（中央）
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R	4 G	4 Y	4 R				

流動図

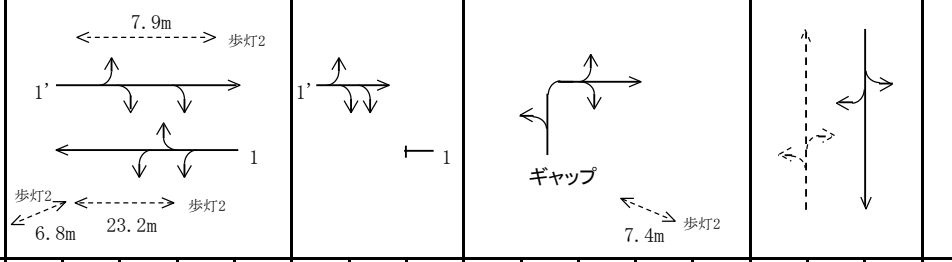

1・3P ［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―				
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―				
1' ［2P］	―	―	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―	―	―				
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―	―				
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―				
3 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―				

ギャップ感応		補正									感応	（短縮：30秒，延長：0秒，単位青:4秒，）終日								
保安秒時（ 160秒）	32	48	5	6	3	10	3	3	10	5	10	3	4	12	3	3				
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10				
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A				