



ODRADEK / FOUR-CAVITY PAD MOLD

UPPER / 上指 | ODR-MOLD-UPPER-R4 | 原型浇注工具 · 非载荷资格证明


单位 mm；名义尺寸，不含收缩、涂层和打印补偿；所有主视图比例 2:1。

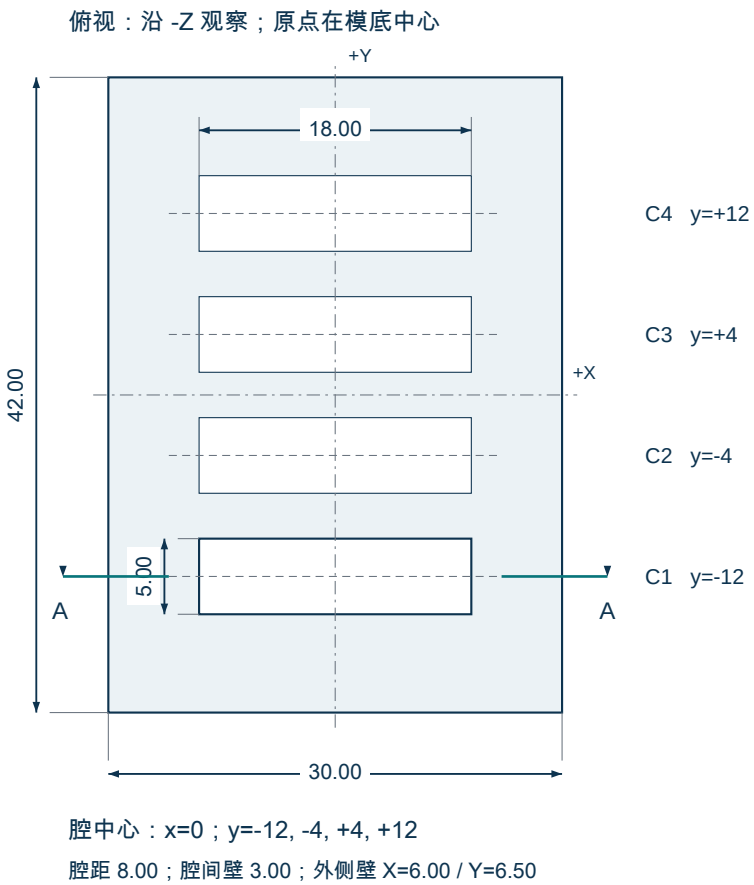

A-A 剖面 / XZ；四腔截面相同

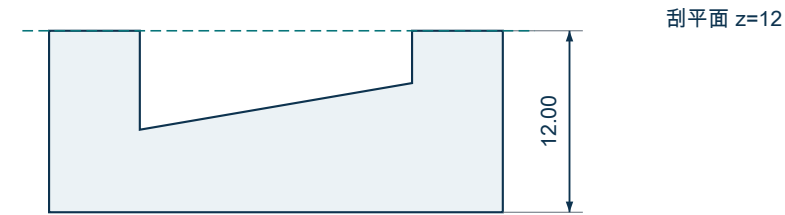

腔底： $z = 7 - x \cot(q)$ ； $\cot(q) = -0.171271183$
底厚最小 5.4586；打印床接触面 $z=0$



成品参考： $z = 5 + x \cot(q)$ ，背面 $z=0$

x=-9 端厚 / t(-9)	6.541441
x=+9 端厚 / t(+9)	3.458559
目标姿态 q / 楔角 q-90	99.718818° / 9.718818°
单腔体积 / 每模硅胶净量	450 mm ³ / 1.800 cm ³


打印：模底 $z=0$ 朝下；腔口朝上，无支撑进入腔内。
建议初样 PLA 或 PETG，0.10 mm 层高、100% 填充。
打印材料、封孔/脱模处理都须先做固化接触小样。
无拔模斜度/圆角/缩放补偿；实际脱模与公差未验证。
图上腔号与坐标不刻入实体，打印后在外壁记录类型。

Dragon Skin 30 仅为候选；工艺与 SDS 见配套文档。
八垫净体积 3.600 cm³；按 1.08 g/cm³ 为 3.888 g。
不含杯壁、刮平和气泡损失；不是建议一次配料质量。
楔垫无机械保持设计；本图不认可胶粘或 2 kg 抓取。
单指定位试验必须另用独立托架托住物体。


ODRADEK / FOUR-CAVITY PAD MOLD

LOWER / 下指 | ODR-MOLD-LOWER-R4 | 原型浇注工具 · 非载荷资格证明

单位 mm；名义尺寸，不含收缩、涂层和打印补偿；所有主视图比例 2:1。

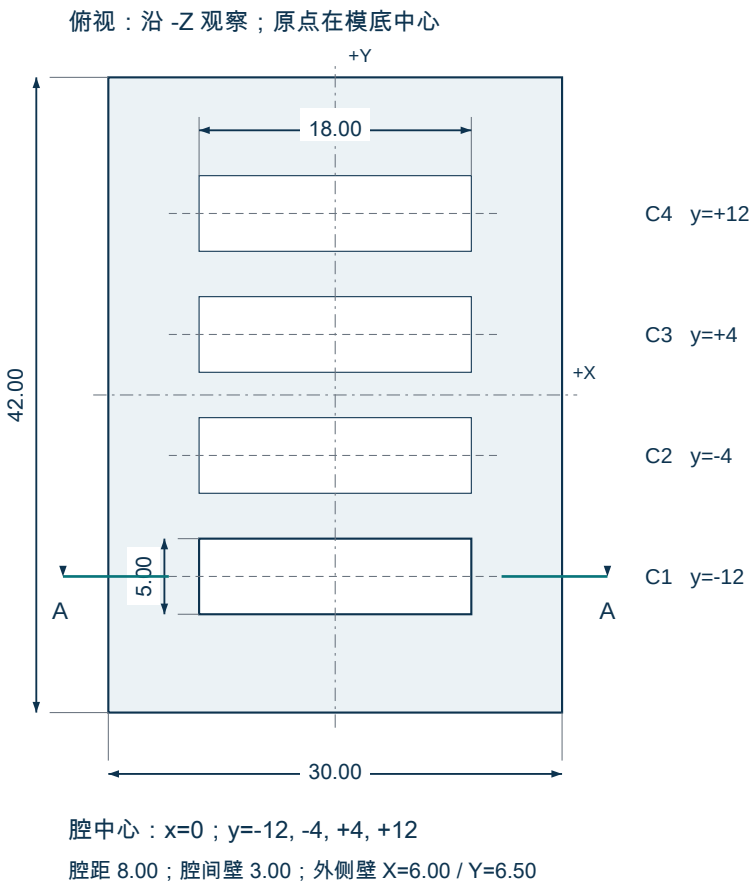

A-A 剖面 / XZ；四腔截面相同

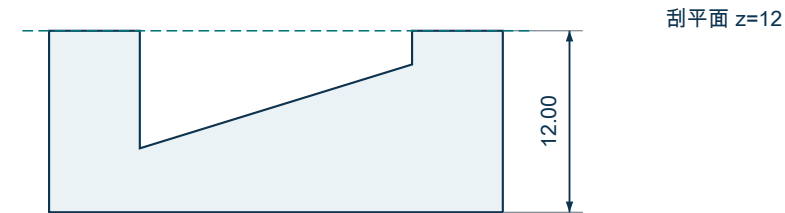

腔底： $z = 7 - x \cot(q)$ ； $\cot(q) = -0.308159200$
底厚最小 4.2266；打印床接触面 $z=0$



成品参考： $z = 5 + x \cot(q)$ ，背面 $z=0$

x=-9 端厚 / t(-9)	7.773433
x=+9 端厚 / t(+9)	2.226567
目标姿态 q / 楔角 q-90	107.127163° / 17.127163°
单腔体积 / 每模硅胶净量	450 mm³ / 1.800 cm³

打印：模底 $z=0$ 朝下；腔口朝上，无支撑进入腔内。
建议初样 PLA 或 PETG，0.10 mm 层高、100% 填充。
打印材料、封孔/脱模处理都须先做固化接触小样。
无拔模斜度/圆角/缩放补偿；实际脱模与公差未验证。
图上腔号与坐标不刻入实体，打印后在外壁记录类型。

Dragon Skin 30 仅为候选；工艺与 SDS 见配套文档。
八垫净体积 3.600 cm³；按 1.08 g/cm³ 为 3.888 g。
不含杯壁、刮平和气泡损失；不是建议一次配料质量。
楔垫无机械保持设计；本图不认可胶粘或 2 kg 抓取。
单指定位试验必须另用独立托架托住物体。