


規制番号 名称		07-0290	山手橋東詰		運 用	2017年3月2日		製造番号	K0000025	
制御機機種		交通信号制御機		EC5453C+34001001	開始日時	15時30分	～	製造年月	2017年2月	
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)メディアテックー心	
署別	福山東	付加機能	系統						新型錠	

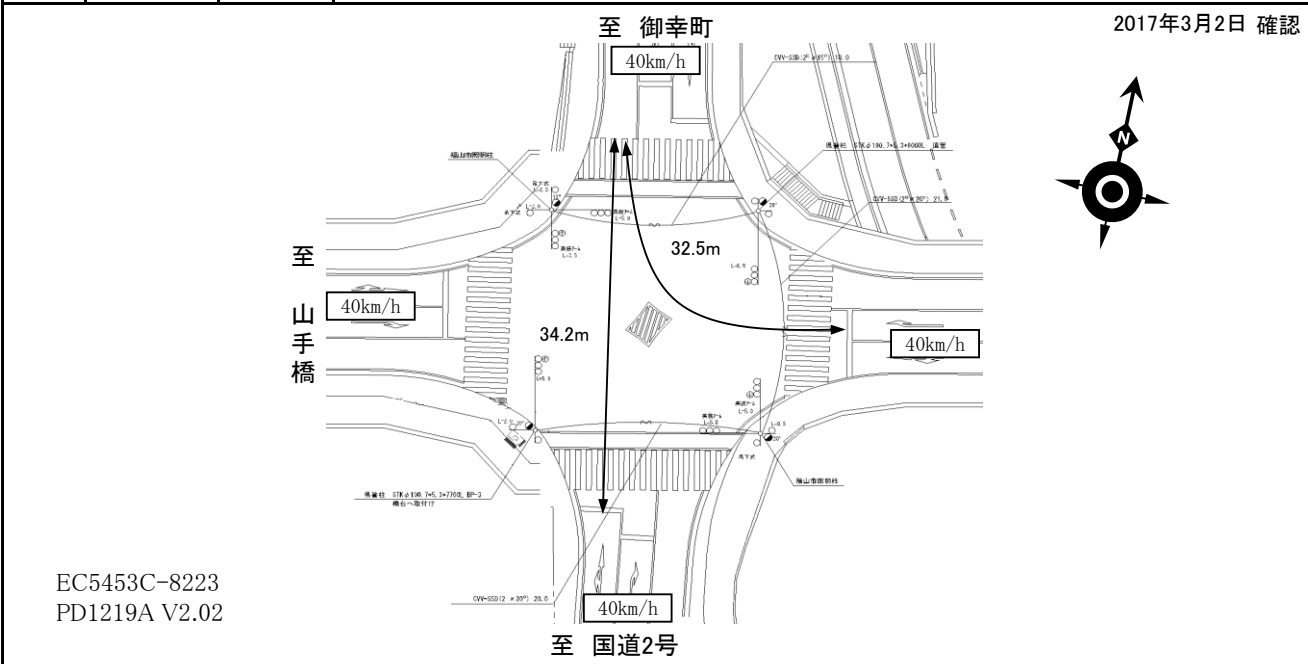

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																								
パターン																			周期	オフセット 秒				
保安	42	5	2	3	13	3	2	90	5	9	3	3							180					
P0																			0					
P1	27	5	2	3	5	3	2	40	5	2	3	3							100	53				
P2	37	5	2	3	5	3	2	40	5	2	3	3							110	53				
P3	37	5	2	3	5	3	2	50	5	2	3	3							120	63				
P4	37	5	2	3	5	3	2	60	5	2	3	3							130	73				
P5	37	5	2	3	7	3	2	68	5	2	3	3							140	81				
P6	42	5	2	3	7	3	2	73	5	2	3	3							150	86				
P7	42	5	2	3	13	3	2	90	5	9	3	3							180	110				
P8	42	5	2	3	10	3	2	90	5	12	3	3							180	113				
P9	42	5	2	3	10	3	2	90	5	12	3	3							180	113				
PA	42	5	2	3	10	3	2	90	5	12	3	3							180	113				
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	4	6	00	4	6	00	1												
	2	7	00	8	7	00	8	7	00	4												
	3	8	30	5	8	30	5	16	00	5												
	4	10	00	4	10	00	4	19	00	3												
	5	15	00	5	15	00	5	21	00	1												
	6	17	00	7	17	00	7															
	7	19	00	4	19	00	4															
8	21	00	1	21	00	1																
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

備考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2009年2月27日	現示改造2φから3φに変更。
2009年3月17日	設定変更
2009年3月18日	設定変更
2009年5月20日	夜間閃光解除 終日運用
2013年3月20日	現示改造3-2-0から2-2-1に変更。
2017年3月2日	制御機更新